

网易企业邮箱 对外开放平台技术白皮书

安全稳定，联通世界

網易 企业邮箱
qiye.163.com

V1.15

目 录

1 关于文档	1
1.1 目标	1
1.2 术语解析	1
1.3 获取帮助	2
1.4 版本信息	3
2 接口综述	3
2.1 目标	3
2.2 功能概述	3
2.3 总体架构	4
2.4 接口对接条件	4
2.5 接口调用流程	5
2.6 开通集成接口	5
2.7 HTTP 接口请求地址与规范	8
2.8 请求头说明	8
2.9 接口响应码说明	9
3 认证鉴权接口	10
3.1 接口说明	10
3.2 接口描述	11
3.2.1 获取 token	11
3.2.2 刷新 token	12
3.2.3 获取单点登录辅助 token	12
4 企业域名接口	13
4.1 接口说明	13
4.2 接口描述	14
4.2.1 获取企业下的域名	14
4.2.2 获取域名基本信息	15
4.2.3 获得域下的自主备份列表	17
5 组织架构接口	18
5.1 接口说明	18
5.2 接口描述	18
5.2.1 获取所有部门列表	18
5.2.2 获取部门信息	19
5.2.3 获取子部门列表	21
5.2.4 获取账号列表	22
5.2.5 创建部门	28
5.2.6 更新部门	29
5.2.7 移动部门	30
5.2.8 设置部门排序值	32
5.2.9 删除部门	33
6 邮箱账户接口	33

6.1	接口说明	33
6.2	接口描述	34
6.2.1	账户服务	34
6.2.2	登录规则服务	72
6.2.3	邮箱账号服务	77
6.2.4	邮箱归档服务	84
7	邮件日志接口	93
7.1	接口说明	93
7.2	接口描述	93
7.2.1	日志查询服务	93
7.2.2	邮箱服务	112
8	绑定手机接口	116
8.1	接口说明	116
8.2	接口描述	117
8.2.1	手机服务	117
9	通讯录接口	128
9.1	接口说明	128
9.2	接口描述	128
9.2.1	公共联系人服务	128
9.2.2	通讯录服务	141
9.2.3	邮件列表服务	152
10	订阅推送接口	163
10.1	接口说明	163
10.1.1	接口描述	164
10.1.2	推送订阅服务	164
11	单点登录接口	170
11.1	接口说明	170
11.1.1	接口描述	170
11.1.2	单点登录	170
12	日历日程接口	174
12.1	接口说明	174
12.2	接口描述	174
12.2.1	日历接口	174
12.2.2	日程接口	180
12.2.3	日历日程 schema 属性说明	193
13	会议室接口	199
13.1	接口说明	199
13.2	接口描述	199
13.2.1	会议室接口	199
14	公共账号接口	205
14.1	接口说明	205
14.2	接口描述	205
14.2.1	新建公共账号	205

14.2.2	编辑公共账号	215
14.2.3	查询公共账号	219
14.2.4	查询公共账号列表	228
14.2.5	一键转化为公共账户	231
15	离职交接接口	233
15.1	接口说明	233
15.2	接口描述	233
15.2.1	设置离职交接账户	233
15.2.2	查询账号离职交接信息	234
15.2.3	创建交接任务	237
15.2.4	取消交接任务	238
16	接口技术规范	239
16.1	规范目标	239
16.2	规范更新	239
16.3	API 接口调用规范	239
16.3.1	规范要求	239
16.3.2	接口产品需求反馈	240
16.4	安全性规范	240
16.4.1	安全性要求	240
16.4.2	安全测试用例	240
16.5	稳定性规范	242
16.5.1	架构规范	242
16.5.2	监控标准	242
16.5.3	前端应用性能标准	242

1 关于文档

1.1 目标

这份文档帮助客户或经销商详细了解网易企业邮箱接口集成的具体功能和操作方法。

读者

这份文档的预期读者为企业 IT 及研发相关人员、经销商客服和技术支持人员。

1.2 术语解析

- HTTP 协议

超文本传输协议 (HTTP) 是一种通信协议，它允许将超文本标记语言 (HTML) 文档从 web 服务器传送到 Web 浏览器。

- URL

统一资源定位符 (URL，英语 UniformResourceLocator 的缩写) 也被称为网页地址，是因特网上标准的资源的地址。统一资源定位符 URL 是对可以从因特网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示。

- 应用 (appId)

业务/应用系统在网易对外开放平台上的简称。网易将为企业每个应用分配一个唯一的应用 ID (appId) 用于企业业务/应用系统集成网易企业邮箱。

- 应用授权码 (AuthCode)

企业允许针对每个应用进行单独、多次授予不同的权限，每次授权将得到唯一的应用授权码。应用授权码 (AuthCode) 用于识别被授权对象与权限范围。

- 获取授权 (AuthCode)

对接的业务/应用系统可以使用特定的应用 ID (appId)、企业开放 ID (orgOpenId) 以及应用授权码 (AuthCode) 获取特定的字符串 Access Token 和 Refresh Token。

- 访问令牌 Access Token

特定的字符串 Access Token 用于调用开放接口的认证凭证，当 Access token 失效，则调用失败。Access token 通常的有效时间相对较短

- **刷新令牌 Refresh Token**

特定的字符串 Refresh Token 用于在不重新获取授权的时，刷新当前 Access Token。Refresh Token 的有效时间相对较长，调用刷新接口之后，返回新的 Access Token。

- **单点登录令牌 SSO Token**

特定的字符串 SSO Token ，用于获取单点登录至网易企业邮箱的参数签名。

1.3 获取帮助

如对文档有任何疑问或建议，欢迎发邮件至 kf@office.163.com 进行反馈

1.4 版本信息

版本信息	更新时间
V1.15	20260722

2 接口综述

2.1 目标


网易企业邮箱拥有多个集成接口供客户使用，并能与其他业务系统进行集成。

2.2 功能概述

网易企业邮箱提供多种集成接口与客户应用系统进行无缝集成，可实现与用户应用系统中组织架构同步和未读邮件数同步，解决了网易企业邮箱系统与客户应用系统的集成问题。

集成接口采用了 Token 鉴权和服务请求 IP 地址过滤等技术保障数据交互接口的安全。

2.3 总体架构

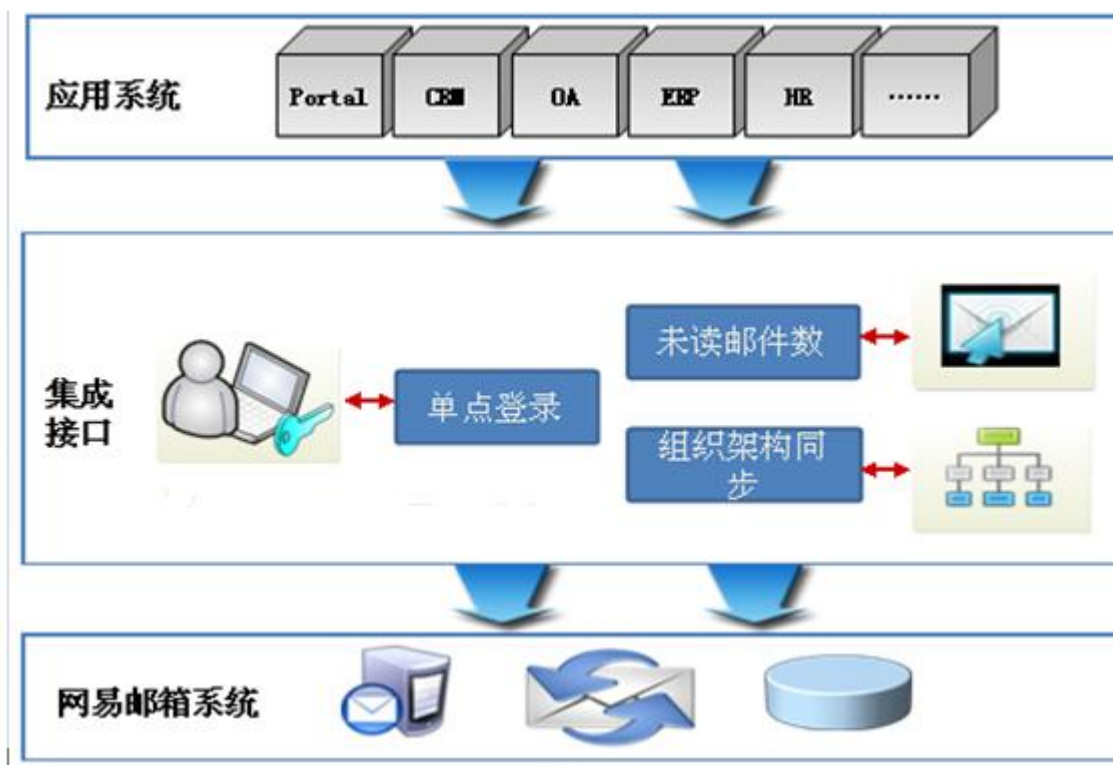

2.4 接口对接条件

除了单点登录外，为了提高接口的安全性，建议企业管理员在申请开通集成接口时提供访问网易企业邮箱接口的服务器出口公网 IP，以限定只能在此 IP 才能通过 API 访问企业邮箱数据。

接口类型 对接条件	认证 授权	企业 域名 同步	组织 架构 同步	邮箱 账户 同步	邮箱 日志 同步	移动 绑定	通讯 录开 放	单点 登 录
绑定服务器出口 IP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
开通接口权限	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2.5 接口调用流程

[开通集成接口](#) → [获取应用信息 \(Access Token\)](#) → 调用具体业务接口

2.6 开通集成接口

1. 请使用网易企业邮箱管理员 admin 邮箱发送邮件至 kf@office.163.com 申请开通集成接口功能，申请邮件格式如下（请将 xxx.com 修改为真实的客户企业邮箱域名）：

发件人：admin@xxx.com

收件人：kf@office.163.com

邮件主题：申请开通 API

邮件正文：

您好，因需要集成本地 xx 系统实现 xx 功能，现申请开通集成接口。

我网易企业域名为：xxx.com

2. 发送完邮件后等待网易官方客服邮件回复，回复的邮件中将告知“已开通管理后台接口配置界面”。
3. 登录管理后台，新建应用授权

路径：[管理后台](#) - 【应用中心】 - 【应用接入管理】 - 新建应用授权（具体操作可参考截图）

注：管理后台登录地址 <https://qy.163.com/login/>





新建应用授权

* 应用名称 50

* IP白名单

应用状态 ☒ 启用 ☐ 停用

应用说明

新建应用授权填写说明：

应用名称： 可按需填写，无限制

IP 白名单： 访问接口时我司公网出口 IP（注：如需开放全部 IP，请设置为::/0 如仅开通单点登录访问，请设置为 127.0.0.1）

温馨提示： 为了您的接口安全，建议您按需填写 IP 限制呢，请勿开放全部 IP。

应用状态： 默认启用

4. 获取集成接口 API 参数

新建应用授权完成后，获取下表中调用网易企业邮箱集成接口 API 时所必需的参数：

参数名称	参数说明	路径说明
appld	应用 ID	管理后台-【应用中心】-【应用接入管理】

authCode	应用授权码	管理后台-【应用中心】- 【应用接入管理】
orgOpenId	企业 OpenId	管理后台-【企业设置】- 【企业信息】

参数详细位置可参考截图：



- 按照 [HTTP 接口请求地址与规范](#) 章节说明组装完整 URL 请求地址；
- 发送 HTTP POST 请求（注意，只支持 POST 请求）；
- 获得接口返回的操作结果。

2.7 HTTP 接口请求地址与规范

1. 使用 HTTP POST 请求至接口 URL:

https://api.qiye.163.com/*

2. *: 代表接口地址, 例如获取令牌接口地址为 /api/pub/token/acquireToken
3. 必须先持有调用凭证(即先调用 [应用获取 token](#) 或 [token 刷新](#)), 再调用网易企业邮箱对外开放接口。并且除了[认证鉴权接口](#)外, 其它所有业务接口调用时必须设置为[请求头](#)
4. domain: 企业邮箱域名, 用于唯一标识企业邮箱客户
5. 接口响应数据编码为 utf-8, 响应参数以 JSON 格式表示, 示例结构如下:

```
{
  "code": 0,
  "success": true,
  "message": "code 业务响应码不为 0, 将会有相关的错误描述"
  "data": object,
}
```

data: 响应参数数据

2.8 请求头说明

请求头参数	参数中文说明	备注
qiye-access-token	开放接口调用凭证(即 Access Token)	调用除了单点登录的接口外其它接口时必选
qiye-app-id	应用 ID	必选
qiye-org-open-id	企业 openId	必选
qiye-sso-auth-token	单点登录辅助凭证	调用单点登录的接口时必选项
qiye-timestamp	时间戳(unix 时间戳毫秒)	非必选
qiye-nonce	长度 12 的随机值	非必选, 预留参数, 用于防重放

2.9 接口响应码说明

调用接口时返回的数据编码为 utf-8，响应数据以 JSON 格式表示，结构如下：

```

{
  "code": 0,
  "success": true,
  "message": "SUCCESS(0, "成功")"
  "data": object,
}
```

其中，message 中的业务响应状态为 SUCCESS，**业务响应码 code 为 0 时命令成功执行，不为 0 时为命令执行异常**，企业根据调用接口的响应状态及响应码调试接口及排查错误。

响应状态	响应码	状态说明
SUCCESS	0	成功
SYSTEM_ERROR	-1	系统内部异常
SYSTEM_INNER_SERVICE_ERROR	-2	系统内部服务异常
SYSTEM_COMMON_BIZ_FAILURE	-3	通用业务操作失败
SYSTEM_DATA_NOT_EXISTS	-4	系统数据不存在
AUTH_FAILURE	-100	认证失败
AUTH_DATA_NOT_FOUND	-101	认证数据不存在
ACCESS_DENY	-200	访问受限
IP_DENY	-201	IP 受限
PERMISSION_NOT_REGISTER	-202	接口权限未注册
TOKEN_NOT_AVAILABLE	-300	token 不可用
TOKEN_ACCESS_EXPIRED	-301	access token 失效
TOKEN_REFRESH_EXPIRED	-302	refresh token 失效

TOKEN_GENERATE_ERROR	-303	token 产生失败
AUTH_EXPIRED	-304	授权失效
APP_EXPIRED	-305	应用失效
TOKEN_SSO_GENREATE_ERROR	-320	sso token 产生失败
TOKEN_SSO_VERIFY_ERROR	-321	sso token 验证失败
TOKEN_SSO_EXPIRED	-322	sso token 过期
REQUEST_ERROR	-400	请求异常
PARAM_ERROR	-401	请求参数异常
REQUEST_REPEAT	-421	请求重复
REQUEST_FREQUENCY_TOO_HIGH	-422	请求频率过高
REQUEST_FREQUENCY_TOO_HIGH_APP	-423	APP 请求频率过高
HEADER_ERROR	-424	请求头异常
THIRD_ACCESS_ERROR	-500	第三方服务访问异常

3 认证鉴权接口

3.1 接口说明

认证鉴权接口通过 HTTPS 协议提交，用于获取调用开放接口的调用凭证(即 Access Token)。

3.2 接口描述

3.2.1 获取 token

接口地址： `/api/pub/token/acquireToken`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： `["application/json"]`

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
appId	应用 ID	body	true	string	
authCode	应用授权码	body	true	string	
orgOpenId	企业 OpenId	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
accessToken	调用凭证(即 Access Token)	string	
accessTokenExpiredTime	调用凭证(即 Access Token)有效期截止	string(date-time)	
refreshToken	更新凭证	string	
refreshTokenExpiredTime	更新凭证有效期截止	string(date-time)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "accessToken": "",
    "accessTokenExpiredTime": "",
    "refreshToken": "",
    "refreshTokenExpiredTime": ""
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

3.2.2 刷新 token

接口地址: `/api/pub/token/refresh? {refreshToken}`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
refreshToken	refreshToken	query	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
accessToken	调用凭证(即 Access Token)	string	
accessTokenExpiredTime	调用凭证(即 Access Token) 有效期截止	string(date-time)	
refreshToken	更新凭证	string	
refreshTokenExpiredTime	更新凭证有效期截止	string(date-time)	

返回结果示例:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "accessToken": "",
    "accessTokenExpiredTime": "",
    "refreshToken": "",
    "refreshTokenExpiredTime": ""
  },
  "message": "",
  "success": true
}
```

3.2.3 获取单点登录辅助 token

接口地址: `/api/pub/token/ssoAuthToken`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
appId	应用 ID	body	true	string	
authCode	应用授权码	body	true	string	
orgOpenId	企业 OpenId	body	true	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
ssoAuthToken	单点登录辅助凭证	string	
ssoAuthTokenExpiredTime	单点登录辅助凭证有效期截止	string(date-time)	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "ssoAuthToken": "",
    "ssoAuthTokenExpiredTime": ""
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

4 企业域名接口

4.1 接口说明

获取企业域名相关信息

4.2 接口描述

4.2.1 获取企业下的域名

接口地址： `/api/open/org/getOrg`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **[“application/json”]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
orgOpenId	企业 OpenId,企业邮提供的企业对应 OpenId	body	true	string	
showAliasDomain	是否显示别名域名	body	true	boolean	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
createTime	企业组织数据的创建时间	string(date-time)	
deleted	是否已删除	boolean	
domainList	域名列表	array	DomainInfoItem
enableAccessAddr	是否具有查看企业通讯录权限	integer(int32)	0-没有, 1-有 (默认: 1)
orgName	企业名称	string	
orgOpenId	企业 openID	string	
visibleInAddr	是否企业通讯录中显示	integer(int32)	0-不显示, 1-显示 (默认: 1)

DomainInfoItem

参数名称	参数说明	类型	schema
alias	是否别名	boolean	

createTime	创建时间	string(date-time)	
deleted	是否已删除	boolean	
domain	域名	string	
domainOpenId	域名 id	string	
enableAccessAddr	是否具有查看企业通讯录权限	integer(int32)	0-没有，1-有（默认：1）
visibleInAddr	是否企业通讯录中显示	integer(int32)	0-不显示，1-显示（默认：1）

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "createTime": "",
    "deleted": true,
    "domainList": [
      {
        "alias": true,
        "createTime": "",
        "deleted": true,
        "domain": "",
        "domainOpenId": "",
        "enableAccessAddr": 0,
        "visibleInAddr": 0
      }
    ],
    "enableAccessAddr": 0,
    "orgName": "",
    "orgOpenId": "",
    "visibleInAddr": 0
  },
  "message": "",
  "success": true
}
  
```

4.2.2 获取域名基本信息

接口地址： `/api/open/domain/getDomain`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: **["application/json"]**

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
domain	域名	string	
domainOpenId	域名 openID	string	
expTime	过期时间	string(date-time)	
logo		string	
orgName	企业名称	string	
orgOpenId	企业 openID	string	
visibleInAddr	是否企业通讯录中显示	string	0-不显示, 1-显示 (默认: 1)

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "domain": "",
    "domainOpenId": "",
    "expTime": "",
    "logo": "",
    "orgName": "",
    "orgOpenId": "",
    "visibleInAddr": ""
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

4.2.3 获得域下的自主备份列表

接口地址: `/api/open/autobackup/getAutoBackupList`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
key	查询关键字	body	false	string	
pageNum	分页数	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小	body	false	integer(int32)	
type	查询范围类型,0-按主备份邮箱,1-按被备份邮箱,默认为0	body	false	integer(int32)	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
backupEmail	被备份的账号	string	
email	备份账号	string	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "backupEmail": "",
      "email": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

5 组织架构接口

5.1 接口说明

获取企业组织架构相关信息。

5.2 接口描述

5.2.1 获取所有部门列表

接口地址： `/api/open/unit/getUnitList`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： `["application/json"]`

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	UnitItem
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

UnitItem

参数名称	参数说明	类型	schema
rank	部门排序	integer(int64)	
unitId	部门 id	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
unitName	部门名称	string	
unitOpenId	部门 openId	string	
unitParentId	父部门 id	string	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "rank": 0,
      "unitId": "",
      "unitName": "",
      "unitOpenId": "",
      "unitParentId": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "success": true
}
```

5.2.2 获取部门信息

接口地址： /api/open/unit/getUnit

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
unitId	部门 id	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)

参数名称	参数说明	类型	schema
data		UnitItem	UnitItem
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

UnitItem

参数名称	参数说明	类型	schema
rank	部门排序	integer(int64)	
unitId	部门 id	string	
unitName	部门名称	string	
unitOpenId	部门 openId	string	
unitParentId	父部门 id	string	
accountCount	部门下账号数量	integer(int32)	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "rank": 0,
    "unitId": "",
    "unitName": "",
    "unitOpenId": "",
    "unitParentId": "",
    "accountCount": 2
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

5.2.3 获取子部门列表

接口地址: `/api/open/unit/getSubUnitList`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
recursion	是否递归取子部门的子部门	body	false	boolean	值为 true 时递归取子部门的子部门, false 不取
unitId	部门 id	body	false	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	UnitItem
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

UnitItem

参数名称	参数说明	类型	schema
rank	部门排序	integer(int64)	
unitId	部门 id	string	
unitName	部门名称	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
unitOpenId	部门 openId	string	
unitParentId	父部门 id	string	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "rank": 0,
      "unitId": "",
      "unitName": "",
      "unitOpenId": "",
      "unitParentId": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

5.2.4 获取账号列表

接口地址： `/api/open/unit/getAccountList`

请求方式：POST

请求及响应参数格式： [“application/json”]

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
pageNum	分页数	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小, 默认最大都为 50	body	false	integer(int32)	
recursion	是否包含子部门账号	body	false	boolean	
unitId	部门 id	body	false	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		UnitAccountResp	UnitAccountResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

UnitAccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
count	总数	integer(int32)	
list	账号列表	array	AccountResp
pageNum	分页页码	integer(int32)	
pageSize	分页大小	integer(int32)	

AccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
accountOpenId	账号 openid	string	
aliasList	别名列表	array	
bigattachRight	是否有超大附件的权限，0-没有，1-有	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
bigattachStatus	是否已激活超大附件，0-没有，1-有	integer(int32)	
birthday	生日，yyyy-MM-dd	string(date-time)	
createTime	账号创建时间	string(date-time)	
dashi	是否开启邮箱大师私有协议，0-没有开启，1-开启	integer(int32)	
domain	域名	string	
domainOpenId	域名 openid	string	
empTime	入职日期，yyyy-MM-dd	string(date-time)	
enableAccessAddr	是否有查看企业通讯录权限 0-没有，1-有	integer(int32)	
enableAuth	是否开启客户端授权码，0-关闭，1-开启	integer(int32)	
enableCommonResetPass	是否允许自助重置密码，0-禁止，1 允许	integer(int32)	
enableMobileResetPass	是否允许通过手机验证码重置密码，0-禁止，1 允许	integer(int32)	
fax	传真	string	
flashmail	是否有闪电邮登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
gender	性别：0-男，1-女，2-保密	string	
imap	是否有 imap 登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
job	职位	string	
jobNumber	工号	string	
mailAccountList	账号关联的邮箱列表	array	MailAccountResp
mobile	手机	string	
name	姓名	string	
orgOpenId	企业 openid	string	
passChangeFirstLogin	账号首次登录是否需要修改密码 0-不需要, 1-web 登录需要, 客户端不需要, 2-web 登录需要且未改密码前客户端不能登录	integer(int32)	
passLastModifyTime	上一次修改密码时间	string(date-time)	
pop	是否有 pop 登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
remark	备注	string	
secondaryLogon	是否强制开启二次验证, 0 -不强制, 1-强制, -1 不更改	integer(int32)	
smtp	是否有 smtp 登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
status	状态 0-正常, 1-禁用, 2-已删除	integer(int32)	
tel	电话	string	
type	账号类型: -1 超级管理员, 0-邮件列表, 1-别名, 2-普通账号	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
unitId	用于显示的部门 id	string	
unitList	所属部门 id 列表	array	
unitName	部门名称	string	
visibleInAddr	是否在通讯录可见 0-不可见，1-可见	integer(int32)	
web	是否有网页端登录 权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
yixin	是否有马上办登录 权限，0-没有，1-有	integer(int32)	

MailAccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
domain	域名	string	
expiredTime	有限期时间截止	string(date-time)	
rsRight	收发信权限	integer(int32)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "count": 0,
    "list": [
      {
        "accountName": "",
        "accountOpenId": "",
        "aliasList": [],
        "bigattachRight": 0,
        "bigattachStatus": 0,
      }
    ]
  }
}
    
```

```
"birthday": "",
"createTime": "",
"dashi": 0,
"domain": "",
"domainOpenId": "",
"empTime": "",
"enableAccessAddr": 0,
"enableAuth": 0,
"enableCommonResetPass": 0,
"enableFwd": 0,
"enableMobileResetPass": 0,
"fax": "",
"flashmail": 0,
"fwdMAuth": 0,
"gender": "",
"imap": 0,
"job": "",
"jobNumber": "",
"mailAccountList": [
  {
    "accountName": "",
    "domain": "",
    "enableFwd": 0,
    "expiredTime": "",
    "fwdMAuth": 0,
    "popDelete": 0,
    "rsRight": 0
  }
],

"mobile": "",
"name": "",
"orgOpenId": "",
"passChangeFirstLogin": 0,
"passLastModifyTime": "",
"pop": 0,
"remark": "",
"secondaryLogon": 0,
"smtp": 0,
"status": 0,
"tel": "",
"type": 0,
"unitId": "",
```

```

        "unitList": [],
        "unitName": "",
        "visibleInAddr": 0,
        "web": 0,
        "yixin": 0
    },
    ],
    "pageNum": 0,
    "pageSize": 0
},
"message": "",
"success": true
}

```

5.2.5 创建部门

接口地址： `/api/open/unit/createUnit`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
parentId	上级部门的 id, 创建下级部门时使用, 若作为顶级部门, 则不传该参数	body	false	string	
unitDesc	部门描述	body	false	string	
unitName	部门名称	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		UnitItem	UnitItem

参数名称	参数说明	类型	schema
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

UnitItem

参数名称	参数说明	类型	schema
rank	部门排序	integer(int64)	
unitId	部门 id	string	
unitName	部门名称	string	
unitOpenId	部门 openId	string	
unitParentId	父部门 id	string	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "rank": 0,
    "unitId": "",
    "unitName": "",
    "unitOpenId": "",
    "unitParentId": ""
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

5.2.6 更新部门

接口地址: `/api/open/unit/updateUnit`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式： **[“application/json”]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
unitDesc	部门描述	body	true	string	
unitId	部门 id	body	true	string	
unitName	部门名称	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

5.2.7 移动部门

接口地址： **/api/open/unit/moveUnit**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **[“application/json”]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
unitId	部门 id	body	true	string	
unitParentId	期望父部门 id, 移动为顶级/根部门, 则该值为 'root'	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		UnitItem	UnitItem
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

UnitItem

参数名称	参数说明	类型	schema
rank	部门排序	integer(int64)	
unitId	部门 id	string	
unitName	部门名称	string	
unitOpenId	部门 openId	string	
unitParentId	父部门 id	string	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {

```

```

    "rank": 0,
    "unitId": "",
    "unitName": "",
    "unitOpenId": "",
    "unitParentId": ""
  },
  "message": "",
  "success": true
}

```

5.2.8 设置部门排序值

接口地址: `/api/open/unit/updateUnitRank`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
rank	排序值, 1-表示第一位, 以此类推	body	true	integer(int64)	
unitId	部门 id	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}

```

5.2.9 删除部门

接口地址： `/api/open/unit/deleteUnit`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
unitId	部门 id	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

6 邮箱账户接口

6.1 接口说明

获取邮箱账号相关信息，包括账号的相关服务、登录规则服务、邮箱账户的相关规则、邮箱归档服务等。

6.2 接口描述

6.2.1 账户服务

6.2.1.1 获取账户

接口地址： `/api/open/account/getAccount`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		AccountResp	AccountResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

AccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
accountOpenId	账号 openid	string	
activesync	是否有 exchange 登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
aliasList	别名列表	array	
bigattachRight	是否有超大附件的权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
bigattachStatus	是否已激活超大附件，0-没有，1-有	integer(int32)	
bindMobile	用于账户安全的绑定手机号	string	
birthday	生日，yyyy-MM-dd	string(date-time)	
createTime	账号创建时间	string(date-time)	
dashi	是否开启邮箱大师私有协议，0-没有开启，1-开启	integer(int32)	
domain	域名	string	
domainOpenId	域名 openid	string	
empTime	入职日期，yyyy-MM-dd	string(date-time)	
enableAccessAddr	是否有查看企业通讯录权限 0-没有，1-有	integer(int32)	
enableAuth	是否开启客户端授权码，0-关闭，1-开启	integer(int32)	
enableCommonResetPass	是否允许自助重置密码，0-禁止，1-允许	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否, 1-是	integer(int32)	
enableMobileResetPass	是否允许通过手机验证码重置密码, 0-禁止, 1 允许	integer(int32)	
fax	传真	string	
flashmail	是否有闪电邮登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否, 1-是	integer(int32)	
gender	性别: 0-男, 1-女, 2-保密	string	
imap	是否有 imap 登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
job	职位	string	
jobNumber	工号	string	
lastWebLoginTime	最近一次 webmail 登录时间 gmt+8 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	string	
lastClientLoginTime	最近一次客户端登录时间 gmt+8 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	string	
mailAccountList	账号关联的邮箱列表	array	MailAccountResp
mailArchive	是否设置为萨班斯归档邮箱, 0-没有, 1-有	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
mailNotary	是否设置为公正邮箱，0-没有，1-有	integer(int32)	
mobile	手机	string	
mobilePrefix	手机区号	string	
name	姓名	string	
orgOpenId	企业 openid	string	
passChangeFirstLogin	账号首次登录是否需要修改密码 0-不需要，1-web 登录需要，客户端不需要，2-web 登录需要且未改密码前客户端不能登录	integer(int32)	
passLastModifyTime	上一次修改密码时间	string(date-time)	
pop	是否有 pop 登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
remark	备注	string	
secondaryLogon	是否强制开启二次验证,0-不强制,1-强制,-1 不更改	integer(int32)	
sirius	是否有灵犀办公客户端登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
smtp	是否有 smtp 登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
status	账号状态，0-正常，1-禁用，2-已删除，4-离职，5-	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
	交接中，6-交接完成		
tel	电话	string	
type	账号类型：-1 超级管理员，0-邮件列表，1-别名，2-普通账号	integer(int32)	
unitId	用于显示的部门 id	string	
unitList	所属部门 id 列表	array	
unitName	部门名称	string	
visibleInAddr	是否在通讯录可见 0-不可见，1-可见	integer(int32)	
web	是否有网页端登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
yixin	是否有马上办登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
aliasEmailList	邮箱别名列表有	array	
aliasEmailCreateTime	邮箱别名创建时间列表，顺序与 aliasEmailList 一致	array	
sso	是否有单点登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
miniapp	是否有小程序登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	

MailAccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
domain	域名	string	
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否, 1-是	integer(int32)	
expiredTime	用户账户有效期	string(date-time)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否, 1-是	integer(int32)	
popDelete	是否禁止客户端 pop 删信,0:允许 pop 删信;1:禁止 pop 删信;-1:不修改	integer(int32)	
rsRight	收发信权限	integer(int32)	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "accountName": "",
    "accountOpenId": "",
    "activesync": 0,
    "aliasList": [],
    "bigattachRight": 0,
    "bigattachStatus": 0,
    "bindMobile": "",
    "birthday": "",
    "createTime": "",
    "dashi": 0,
    "domain": "",
    "domainOpenId": "",
    "empTime": "",
    "enableAccessAddr": 0,
    "enableAuth": 0,
    "enableCommonResetPass": 0,
    "enableFwd": 0,
    "enableMobileResetPass": 0,
    "fax": "",
    "flashmail": 0,
    "fwdMAuth": 0,
    "gender": "",
    "imap": 0,
    "job": "",
  }
}
    
```

```

    "jobNumber": "",
    "lastWebLoginTime": "2020-10-1 12:12:12",
    "lastClientLoginTime": "2020-10-1 12:12:12",
    "mailAccountList": [
      {
        "accountName": "",
        "domain": "",
        "enableFwd": 0,
        "expiredTime": "",
        "fwdMAuth": 0,
        "popDelete": 0,
        "rsRight": 0
      }
    ],
    "mailArchive": 0,
    "mailNotary": 0,
    "mobile": "",
    "mobilePrefix": "",
    "name": "",
    "orgOpenId": "",
    "passChangeFirstLogin": 0,
    "passLastModifyTime": "",
    "pop": 0,
    "remark": "",
    "secondaryLogon": 0,
    "sirius": 0,
    "smtp": 0,
    "status": 0,
    "tel": "",
    "type": 0,
    "unitId": "",
    "unitList": [],
    "unitName": "",
    "visibleInAddr": 0,
    "web": 0,
    "yixin": 0
  },
  "message": "",
  "success": true

```

6.2.1.1 创建账户

接口地址： /api/open/account/createAccount

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: **["application/json"]**

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名, 邮箱格式的前缀	body	true	string	
activesync	是否有 exchange 登录权限, 0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
bindMobile	用于账户安全的绑定手机号	body	false	string	
bindMobilePrefix	用于账户安全的绑定手机号, 区号, 默认 86	body	false	string	
birthday	生日, yyyy-MM-dd	body	false	string	
createEmail	是否创建邮箱: 1-创建, 0-不创建, 默认 1	body	false	string	
cardNum	国内证件号, (当 state 值为"中国 China"时) 传值 String, 该字段支持空值	body	false	string	
cardType	国内证件类型, (当 state 值为"中国 China"时) 传该值 0:身份证号, 1:港澳通行证, 2:台	body	false	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
	湾通行证,3,中国护照。默认值为 0				
domain	域名	body	true	string	
empTime	入职日期, yyyy-MM-dd	body	false	string	
enableAccessAddr	是否具有查看企业通讯录权限	body	false	integer(int32)	0-没有, 1-有
enableCloudAttachment	是否可以使用云附件,1-可以, 0-不可以, 默认可以	body	false	integer(int32)	
enableCommonResetPass	是否允许将军令重置密码	body	false	integer(int32)	0-否, 1-是
enableEmailMasterProtocol	是否可以使用邮箱大师私有协议,1-可以, 0-不可以, 默认可以	body	false	integer(int32)	可替换成参数: dashi
enableFwd	是否具有自动转发权限	body	false	integer(int32)	0-否, 1-是
enableMobileResetPass	是否允许手机重置密码	body	false	integer(int32)	0-否, 1-是
expiredTime	用户账户有效期止, 格式为: yyyy-MM-dd	body	false	string(date-time)	
fax	传真	body	false	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
fwdMAuth	配置自动转发是否验证	body	false	integer(int32)	
gender	性别,0-男, 1-女, -1-保密	body	false	integer(int32)	
job	职位	body	false	string	
jobNumber	工号	body	false	string	
mailArchive	是否设置为萨班斯归档邮箱, 0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
mailNotary	是否设置为公正邮邮箱, 0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
mobile	手机号码	body	false	string	
name	用户姓名	body	true	string	
passChangeFirstLogin	首次登录修改密码要求,0-不需要, 1-web 登录需要, 客户端不需要, 2-web 登录需要且未改密码前客户端不能登录	body	false	integer(int32)	
passport	外国护照号,(当 state 值非"中国 China"时)传值 String, 该字段支持空值	body	false	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
passType	密码类型,密码是否md5 编码过,0-明文, 1-经过 md5 的 hex 编码	body	false	integer(int32)	
password	密码	body	true	string	
remark	备注	body	false	string	
secondaryLogon	强制二步验证,0 -不强制,1-强制,-1 不更改	body	false	integer(int32)	
sirius	是否有灵犀办公客户端登录权限, 0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
state	国籍,传值参考最后一页备注国家值, 传完整(汉字+英文),不传默认值为"中国 China"	body	false	string	
tel	办公电话	body	false	string	
unitId	所属部门 id,默认部门传"default",多个部门用英文半角逗号分隔	body	false	string	
visibleInAddr	是否企业通讯录中显示	body	false	integer(int32)	0-否, 1-是

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
enableAuthCode	账户授权码开关控制，0 关闭，1 强制开启，2 开启，3 强制关闭	body	false	integer(int32)	
enableMultiAuth	授权码双密码模式，1-账号密码或客户端授权码；0-仅客户端授权码；3-强制使用：账号密码或客户端授权码；2-强制使用：仅客户端授权码	body	false	integer(int32)	
address	通讯地址	body	false	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		AccountResp	AccountResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

AccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
accountOpenId	账号 openid	string	
activesync	是否有 exchange 登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
aliasList	别名列表	array	

参数名称	参数说明	类型	schema
bigattachRight	是否有超大附件的权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
bigattachStatus	是否已激活超大附件，0-没有，1-有	integer(int32)	
bindMobile	用于账户安全的绑定手机号	string	
birthday	生日，yyyy-MM-dd	string(date-time)	
createTime	账号创建时间	string(date-time)	
dashi	是否开启邮箱大师私有协议，0-没有开启，1-开启	integer(int32)	
domain	域名	string	
domainOpenId	域名 openid	string	
empTime	入职日期，yyyy-MM-dd	string(date-time)	
enableAccessAddr	是否有查看企业通讯录权限 0-没有，1-有	integer(int32)	
enableAuth	是否开启客户端授权码，0-关闭，1-开启	integer(int32)	
enableCommonResetPass	是否允许自助重置密码，0-禁止，1-允许	integer(int32)	
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否，1-是	integer(int32)	
enableMobileResetPass	是否允许通过手机验证码重置密码，0-禁止，1-允许	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
fax	传真	string	
flashmail	是否有闪电邮登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否，1-是	integer(int32)	
gender	性别：0-男，1-女，2-保密	string	
imap	是否有 imap 登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
job	职位	string	
jobNumber	工号	string	
mailAccountList	账号关联的邮箱列表	array	MailAccountResp
mailArchive	是否设置为萨班斯归档邮箱，0-没有，1-有	integer(int32)	
mailNotary	是否设置为公正邮邮箱，0-没有，1-有	integer(int32)	
mobile	手机	string	
mobilePrefix	手机区号	string	
name	姓名	string	
orgOpenId	企业 openid	string	
passChangeFirstLogin	账号首次登录是否需要修改密码 0-不需要，1-web 登录需要，客户端不需要，2-web 登录	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
	需要且未改密码前 客户端不能登录		
passLastModifyTime	上一次修改密码时间	string(date-time)	
pop	是否有 pop 登录 权限, 0-没有, 1- 有	integer(int32)	
remark	备注	string	
secondaryLogon	是否强制开启二次 验证, 0 -不强制, 1- 强制, -1 不更改	integer(int32)	
sirius	是否有灵犀办公客 户端登录权限, 0- 没有, 1-有	integer(int32)	
smtp	是否有 smtp 登录 权限, 0-没有, 1- 有	integer(int32)	
status	状态 0-正常, 1-禁 用, 2-已删除	integer(int32)	
tel	电话	string	
type	账号类型: -1 超级 管理员, 0-邮件列 表, 1-别名, 2-普 通账号	integer(int32)	
unitId	用于显示的部门 id	string	
unitList	所属部门 id 列表	array	
unitName	部门名称	string	
visibleInAddr	是否在通讯录可见 0-不可见, 1-可见	integer(int32)	
web	是否有网页端登录 权限, 0-没有, 1-	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
	有		
yixin	是否有马上办登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	

MailAccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
domain	域名	string	
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否，1-是	integer(int32)	
expiredTime	账号有效期	string(date-time)	
popDelete	是否禁止客户端 pop 删信;0:允许 pop 删信;1:禁止 pop 删信;-1:不修改	integer(int32)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否，1-是	integer(int32)	
rsRight	收发信权限	integer(int32)	

返回结果示例：

6.2.1.2 删除账户

接口地址： /api/open/account/deleteAccountSim

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

6.2.1.3 冻结账户

接口地址： **/api/open/account/suspendAccount**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

AccountReq

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.1.4 恢复账户

接口地址： `/api/open/account/recoverAccount`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.1.5 删除账户（无法恢复）

接口地址： `/api/open/account/deleteAccount`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： `["application/json"]`

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.1.6 更新账户

接口地址： `/api/open/account/updateAccount`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **[“application/json”]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
activesync	是否有exchange登录权限，0-没有，1-有	body	false	integer(int32)	
bindMobile	用于账户安全的绑定手机号	body	false	string	
bindMobilePrefix	用于账户安全的绑定手机号,区号，默认86	body	false	string	
birthday	生日，yyyy-MM-dd	body	false	string	
cardNum	国内证件号，（当state值为“中国China”时）传值	body	false	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
	String, 该字段支持空值				
cardType	国内证件类型, (当state 值为"中国 China"时) 传该值 0: 身份证号, 1: 港澳通行证, 2: 台湾通行证, 3: 中国护照。默认值为 0	body	false	integer(int32)	
displayEmail	通讯录账号显示的邮箱地址, 主账号邮箱或者是别名邮箱地址	body	false	string	
domain	域名	body	true	string	
empTime	入职日期, yyyy-MM-dd	body	false	string	
enableAccessAddr	是否具有查看企业通讯录权限	body	false	integer(int32)	
enableCloudAttachment	是否可以使用云附件, 1-可	body	false	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schem a
	以, 0-不可以				
enableCommonResetPass	是否允许将军令重置密码	body	false	integer(int32)	
enableEmailMasterProtocol	是否可以使用邮箱大师私有协议, 1-可以, 0-不可以, 默认可以	body	false	integer(int32)	可替换成参数: dashi
enableFwd	是否具有自动转发权限	body	false	integer(int32)	
enableMobileResetPass	是否允许手机重置密码	body	false	integer(int32)	
expiredTime	用户账户有效期止, 格式为: yyyy-MM-dd	body	false	string(date-time)	
fax	传真	body	false	string	
fwdMAuth	配置自动转发是否验证	body	false	integer(int32)	
gender	性别, 0-男, 1-女, -1-保密	body	false	integer(int32)	
job	职位	body	false	string	
jobNumber	工号	body	false	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schem a
mailArchive	是否设置为萨班斯归档邮箱, 0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
mailNotary	是否设置为公正邮邮箱, 0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
mobile	手机号码	body	false	string	
name	用户姓名	body	false	string	
passChangeFirstLogin	首次登录修改密码要求, 0-不需要, 1-web 登录需要, 客户端不需要, 2-web 登录需要且未改密码前客户端不能登录	body	false	integer(int32)	
passport	外国护照号, (当 state 值非"中国 China"时) 传值 String, 该字段支持空值	body	false	string	
popDelete	是否禁止客户端 pop 删信, 0:允许	body	false	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
	pop 删信;1:禁止 pop 删信;-1:不修改				
remark	备注	body	false	string	
secondaryLogon	强制二步验证,0 -不强制,1-强制,-1 不更改	body	false	integer(int32)	
sirius	是否有灵犀办公客户端登录权限,0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
state	国籍,传值参考最后页备注国家值,传完整(汉字+英文),不传默认值为"中国 China"	body	false	string	
tel	办公电话	body	false	string	
unitId	所属部门id,默认部门传"default",多个部门用英文半角逗号分隔	body	false	string	
visibleInAddr	是否企业通讯录中显示	body	false	integer(int32)	0-否, 1-是

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
enableAuthCode	强制设置客户端授权码	body	false	integer(int32)	0 关闭, 1 强制开启, 2 开启, 3 强制关闭
enableMultiAuth	授权码双密码模式	body	false	integer(int32)	1-账号密码或客户端授权码; 0-仅客户端授权码; 3-强制使用: 账号密码或客户端授权码; 2-强制使用: 仅客户端授权码
address	通讯地址	body	false	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.1.7 设置是否开启授权码

接口地址： /api/open/account/triggerAccountAuthCodeSwitch

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
enableAuthCode	是否开启客户端授权密码模式, 0-关闭, 1-开启	body	true	integer(int32)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

```

        "success": true
    }
    
```

6.2.1.8 更新账号登录权限

接口地址： `/api/open/account/updateAccountLoginPerm`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **[“application/json”]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
loginPerm	登录权限值,0-无法使用，1-可以使用	body	true	integer(int32)	
loginType	登录权限名,web、flashmail、imap、pop、smtp、activesync、dashi、sirius、sso、miniapp	body	true	string	

返回结果示例：

```

{
    "code": 0,
    "message": "",
    "success": true
}
    
```

6.2.1.9 更新默认发件人

接口地址： `/api/open/account/updateDefaultSender`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
sender	发件人,完整的 email 地址，账号部分必须为主账号或账号的别名，域名部分必须为主域名或域别名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

6.2.1.10 更新密码

接口地址: `/api/open/account/updatePassword`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: **["application/json"]**

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名, 邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
passChangeFirstLogin	首次登录修改密码要求,0-不需要, 1-web 登录需要, 客户端不需要, 2-web 登录需要且未改密码前客户端不能登录	body	false	integer(int32)	
passType	密码类型,密码是否 md5 编码过,0-明文, 1-经过 md5 的 hex 编码	body	false	integer(int32)	
password	密码	body	true	string	

响返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.1.11 获取账号别名列表

接口地址： **/api/open/account/getAccountAliasList**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		AccountAliasResp	AccountAliasResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

AccountAliasResp

参数名称	参数说明	类型	schema
alias		array	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "alias": []
  },
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.1.12 创建账号别名

接口地址： /api/open/account/addAccountAlias

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
aliasDomain	域名别名，删除实现暂不支持该参数	body	false	string	
aliasName	别名	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)

参数名称	参数说明	类型	schema
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

6.2.1.13 删除账号别名

接口地址： **/api/open/account/deleteAccountAlias**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
aliasDomain	域名别名，删除实现暂不支持该参数	body	false	string	
aliasName	别名	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

6.2.1.14 移动账号所属部门

接口地址： `/api/open/account/moveUnit`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
unitId	所属部门 id，默认部门传 "default", 多个部门用英文半角逗号分隔	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.1.15 批量设置账号

接口地址 **/api/gw/qiye/account/batchUpdateAccount**

请求方式 **POST**

consumes **["application/json"]**

produces **["*/*"]**

接口描述 批量设置账号属性，目前限制一次最多更新 **50** 个账号

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
emailList	账号列表,逗号分割字符串数组,最大个数 50	body	true	string	zhangsan@abc.com
passchange_req	重新登陆修改密码,0-均不强制修改	body	true	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
	密码 1-Web 登录时强制修改密码 2-Web 和客户端登录时都强制修改密码				
web	登陆权限： Web,1-开启 0-关闭	body	false	integer(int32)	
sirius	登陆权限： 灵犀办公,1- 开启 0-关闭	body	false	integer(int32)	
dashi	登陆权限： 邮箱大师专 有协议,1-开 启 0-关闭	body	false	integer(int32)	
pop	登陆权限： pop,1-开启 0-关闭	body	false	integer(int32)	
imap	登陆权限： imap,1-开启 0-关闭	body	false	integer(int32)	
smtp	登陆权限： smtp,1-开启 0-关闭	body	false	integer(int32)	
activesync	登陆权限： exchange,1 -开启 0-关 闭	body	false	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
client_ssl_port	客户端加密端口,0-不强制 1-强制	body	false	integer(int32)	
secondary_logon	是否强制开启二次登录,0-不强制 1-强制	body	false	integer(int32)	
pop_delete	禁止客户端pop删信,0-允许pop删信 1-禁止pop删信	body	false	integer(int32)	
resetpass_mobile	自助重置密码--允许通过手机验证码重置密码,1-允许 0-不允许	body	false	integer(int32)	
resetpass_general	自助重置密码--允许通过将军令重置密码,1-允许 0-不允许	body	false	integer(int32)	
mobile_login_enable	是否开启手机验证码登录,1-开启 0-关闭	body	false	integer(int32)	1-开启 0-关闭
authcode	客户端授权码,0-关闭 1-强制开启 2-开启 3-强制关闭	body	false	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
fwd	是否开启自动转发权限,1-开启 0-关闭	body	false	integer(int32)	
fwdmauth	自动转发是否需要短信验证,1-需要 0-不需要	body	false	integer(int32)	
big_attachment	发送云附件,1-允许 0-不允许	body	false	integer(int32)	
addr_visible	是否在通讯录可见,1-可见 0-不可见	body	false	integer(int32)	
safe_email_enable	是否开启安全邮箱验证,1-开启 0-关闭	body	false	integer(int32)	

响应示例

```
{
  "suc": true
}
```

6.2.1.16 批量更新账号提醒

接口地址 **/api/gw/qiye/account/updateAccountAlertSetting**

请求方式 **POST**

consumes **["application/json"]**

produces `["*/"]`

接口描述 批量更新账号提醒，目前限制一次最多更新 50 个账号

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
emailList	账号列表,逗号分割字符串数组,最大个数 50	body	true	string	zhangsan@abc.com
alertType	提醒类型, 1-异地登录提醒,2-账号锁定提醒,4-陌生人来信提醒	body	false	integer(int32)	
alertStatus	提醒状态, 0-开启, 1-关闭, 2-强制开启, 3-强制关闭	body	false	integer(int32)	
mailAlert	邮件提醒, 0-每次均提醒, 1-关闭, 2-每天仅一次	body	false	integer(int32)	
smsAlert	短信提醒, 1-关闭, 2-每天仅一次	body	false	integer(int32)	

响应示例

```

{
    "suc": true
}
    
```

6.2.2 登录规则服务

6.2.2.1 分页查询 ip 登录规则

接口地址： `/api/open/loginrule/getLoginRuleList`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： `["application/json"]`

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
pageNum	分页数	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小，默认最大都为 50	body	false	integer(int32)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		LoginRuleResp	LoginRuleResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

LoginRuleResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountList	适用该规则的电子邮箱数组	array	

参数名称	参数说明	类型	schema
accountSize	电子邮箱数组大小	integer(int32)	
action	规则外是否不允许登录（是否拦截）， 0-允许登录 1-不允许登录	integer(int32)	
ipList	IP 规则	array	LoginRuleItem
ruleId	规则 id	integer(int64)	

LoginRuleItem

参数名称	参数说明	类型	schema
action	是否允许 ip 端（该规则）内登录,0-允许登录 1-不允许登录	integer(int32)	
ip	ip 段	string	
rank	排序值	integer(int64)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "accountList": [],
    "accountSize": 0,
    "action": 0,
    "ipList": [
      {
        "action": 0,
        "ip": "",
        "rank": 0
      }
    ],
    "ruleId": 0
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

6.2.2.2 添加 ip 登录规则

接口地址: `/api/open/loginrule/addLoginRule`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: **[“application/json”]**

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountList	该域下电子邮件列表	body	true	array	
action	是否允许规则外登录, 0-允许登录 1-不允许登录	body	true	integer(int32)	
allowIps	IP 白名单, x.x.x.x 的 IP 格式或者 1.1.1.1-1.1.2.1 的格式, 空集用空列表{}表示	body	true	array	
denyIps	IP 黑名单, x.x.x.x 的 IP 格式或者 1.1.1.1-1.1.2.1 的格式, 空集用空列表{}表示	body	true	array	
domain	域名	body	true	string	
ruleId	规则 Id, 用于更新接口	body	true	integer(int64)	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.2.3 更新 ip 登录规则

接口地址： **/api/open/loginrule/updateLoginRule**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountList	该域下电子邮件列表	body	true	array	
action	是否允许规则外登录，0-允许登录 1-不允许登录	body	true	integer(int32)	
allowlps	IP 白名单，x.x.x.x 的 IP 格式或者 1.1.1.1-1.1.2.1 的格式，空集用空列表{}表示	body	true	array	
denymps	IP 黑名单，x.x.x.x 的 IP 格式或者 1.1.1.1-1.1.2.1 的格式，空集用空列表{}表示	body	true	array	
domain	域名	body	true	string	
ruleId	规则 Id，用于更新接口	body	true	integer(int64)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

6.2.2.4 删除 ip 登录规则

接口地址： `/api/open/loginrule/deleteLoginRule`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： `["application/json"]`

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
ruleId	规则 Id	body	true	integer(int64)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.3 邮箱账号服务

6.2.3.1 获取账号收发限制

接口地址： `/api/open/mailaccount/getMailAccount`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		MailAccountResp	MailAccountResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

MailAccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
domain	域名	string	
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否，1-是	integer(int32)	
expiredTime	用户账户有效期	string(date-time)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否，1-是	integer(int32)	
popDelete	是否禁止客户端 pop 删信,0:允许 pop 删信;1:禁止 pop 删信;-1:不修改	integer(int32)	
rsRight	收发信权限	integer(int32)	
status	邮箱状态，0-正常；1-禁用；2-已过期；5-已删除；3-隐藏	integer(int32)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "accountName": "",
    "domain": "",
    "enableFwd": 0,
    "expiredTime": "",
    "fwdMAuth": 0,
    "popDelete": 0,
    "rsRight": 0,
    "status": 0
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

6.2.3.2 获取自动转发设置

接口地址： `/api/open/mailaccount/getAutoForward`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		MailAccountForwardResp	MailAccountForwardResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

MailAccountForwardResp

参数名称	参数说明	类型	schema
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否，1-是	integer(int32)	
forwardActive	自动转发状态, 1-启用，其他-未启用	integer(int32)	
forwardAddress	转发地址	string	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否，1-是	integer(int32)	
keepLocal	自动转发是否在本机保存（1-是，其他-否）	string	

返回结果示例：

```
{
```

```

"code": 0,
"data": {
    "enableFwd": 0,
    "forwardActive": 0,
    "forwardAddress": "",
    "fwdMAuth": 0,
    "keepLocal": ""
},
"message": "",
"success": true
}
    
```

6.2.3.3 更新账号邮件收发限制

接口地址： `/api/open/mailaccount/updateRsLimit`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： `["application/json"]`

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
rsLimitType	邮件收发限制类型,17-只能发送域内邮件，收信无限制\n18-只能接受域内邮件，发信无限制\n19-只能收发域内邮件\n-1-无限制	body	true	integer(int32)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.3.4 添加自动转发邮箱

接口地址： /api/open/mailaccount/openAutoForward

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
forwardAddress	自动转发邮箱地址	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)

参数名称	参数说明	类型	schema
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.3.5 删除自动转发邮箱

接口地址： /api/open/mailaccount/clearAutoForward

请求方式：POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.3.6 获取账号对应邮箱相关信息

接口地址 **/api/gw/qiye/mailaccount/getMailAccountInfo**

请求方式 **POST**

consumes **["application/json"]**

produces **["*/*"]**

接口描述 获取对应账号的邮箱信息

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
account_name	账号	body	true	string	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
used_quota	邮箱已使用容量,单位: M	integer(int32)	
max_quota	最大邮箱容量,单位: M -1:表示无无限容量	integer(int32)	
spam_status	反垃圾状态,0-正常, 1-反垃圾完全禁用, 2-每天 20 封发信量, 3-每天 100 封发信量, 4-密码被盗导致的禁用	integer(int32)	
domain	域名	string	
account_name	账号	string	

响应示例

```
{
  "suc": true,
  "con": {
    "account_name": "abc",
    "domain": "d",
    "used_quota": 12,
    "max_quota": -1,
    "spam_status": 0
  }
}
```

6.2.4 邮箱归档服务

6.2.4.1 查询邮箱是否归档

接口地址： /api/open/archive/existArchiveMailAccount

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	

参数名称	参数说明	类型	schema
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": [],
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.4.2 新增邮箱归档

接口地址： **/api/open/archive/addArchiveMailAccount**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

参数名称	参数说明	类型	schema
success		boolean	

返回结果示例:

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.4.3 删除邮箱归档

接口地址: /api/open/archive/deleteArchiveMailAccount

请求方式: POST

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名, 邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		ArchiveSearchResp	ArchiveSearchResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

ArchiveSearchResp

参数名称	参数说明	类型	schema
page	页码	integer(int32)	
pageTotal	总页数	integer(int32)	
result	当前页数据	array	ArchiveEmailInfo
size	页大小	integer(int32)	
total	总数量	integer(int32)	

ArchiveEmailInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
account	归档邮箱账户	string	
archTime	归档时间 Unix 时间戳(毫秒)	integer(int64)	
domain	归档域名	string	
fid	存储 ID	integer(int64)	
hitAttach	是否带附件	boolean	
mid	邮件 ID	integer(int64)	
notaryStatus	公正邮状态(0 全部, 1 未保全, 2 已保全, 3 已经申请, 4 不可保全)	integer(int32)	
sender	发信人信息	string	
source	邮件来源	integer(int32)	
subject	邮件主题	string	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "page": 0,
    "pageTotal": 0,
    "result": [
      {
        "account": "",
        "archTime": 0,
    
```

```

      "domain": "",
      "fid": 0,
      "hitAttach": true,
      "mid": 0,
      "notaryStatus": 0,
      "sender": "",
      "source": 0,
      "subject": ""
    }
  ],
  "size": 0,
  "total": 0
},
"message": "",
"success": true
}

```

6.2.4.4 查询归档邮件

接口地址： `/api/open/archive/searchArchiveMail`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
endTime	结束时间时间戳（毫秒）	body	false	integer(int64)	
keyword	查询关键词	body	false	string	
pageNum	分页数	body	false	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
pageSize	分页大小,默认最大都为50	body	false	integer(int32)	
startTime	起始时间时间戳（毫秒），默认 30 天前	body	false	integer(int64)	
type	查询范围类型,默认值是全部，多个类型用逗号分开 \n0-邮件正文\n1-主题\n2-附件标题\n3-发件人\n4-收件人	body	false	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		ArchiveSearchResp	ArchiveSearchResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

ArchiveSearchResp

参数名称	参数说明	类型	schema
page	页码	integer(int32)	
pageTotal	总页数	integer(int32)	
result	当前页数据	array	
size	页大小	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
total	总数量	integer(int32)	

返回结果示例:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "page": 0,
    "pageTotal": 0,
    "result": [],
    "size": 0,
    "total": 0
  },
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.4.5 查询公正邮是否启用

接口地址: `/api/open/archive/existNotaryAccount`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名, 邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)

参数名称	参数说明	类型	schema
data		boolean	
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": true,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

6.2.4.6 启用公正邮

接口地址： `/api/open/archive/enableNotaryAccount`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)

参数名称	参数说明	类型	schema
data		object	
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "success": true
}
```

6.2.4.7 停用公正邮

接口地址： /api/open/archive/disableNotaryAccount

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)

参数名称	参数说明	类型	schema
data		object	
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": "",
  "success": true
}
```

7 邮件日志接口

7.1 接口说明

获取邮箱日志相关信息，包括登录日志、邮箱服务日志等。

7.2 接口描述

7.2.1 日志查询服务

7.2.1.1 获取 webmail 登陆记录

接口地址： `/api/open/logquery/webLogin`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： `["application/json"]`

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountNames	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	array	
domain	域名	body	true	string	
endTime	日志时间范围截止	body	false	string(date-time)	
pageNum	分页数，不填默认不分页	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小，默认50	body	false	integer(int32)	
startTime	日志时间范围起始	body	false	string(date-time)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	LoginLogQueryResp
message		string	
page		integer(int32)	integer(int32)
size		integer(int32)	integer(int32)
success		boolean	
total		integer(int64)	integer(int64)

schema 属性说明：

LoginLogQueryResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	登录账户名：主账号	string	
ip		string	

参数名称	参数说明	类型	schema
num	该小时内登录次数，web 登录日志不支持	integer(int32)	
time	登录时间	string(date-time)	
type	登录类型	string	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "accountName": "",
      "ip": "",
      "num": 0,
      "time": "",
      "type": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "page": 0,
  "size": 0,
  "success": true,
  "total": 0
}
```

7.2.1.2 获取客户端登陆记录

接口地址： /api/open/logquery/clientLogin

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountNames	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	array	
domain	域名	body	true	string	
endTime	日志时间范围截止	body	false	string(date-time)	
pageNum	分页数，不填默认不分页	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小，默认50	body	false	integer(int32)	
startTime	日志时间范围起始	body	false	string(date-time)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	LoginLogQueryResp
message		string	
page		integer(int32)	integer(int32)
size		integer(int32)	integer(int32)
success		boolean	
total		integer(int64)	integer(int64)

schema 属性说明：

LoginLogQueryResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	登录账户名：主账号	string	
num	该小时内登录次数，web 登录日志不支持	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
time	登录时间	string(date-time)	
type	登录类型	string	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "accountName": "",
      "num": 0,
      "time": "",
      "type": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "page": 0,
  "size": 0,
  "success": true,
  "total": 0
}
    
```

7.2.1.3 获取登陆锁定记录

接口地址： /api/open/logquery/lockedLogin

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountNames	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	array	
domain	域名	body	true	string	
endTime	日志时间范围截止	body	false	string(date-time)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
locked	可以指定为 true 来获取尚未解锁的锁定记录(用于解锁)	body	false	boolean	
pageNum	分页数，不填默认不分页	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小，默认 50	body	false	integer(int32)	
startTime	日志时间范围起始	body	false	string(date-time)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	LoginLogQueryResp
message		string	
page		integer(int32)	integer(int32)
size		integer(int32)	integer(int32)
success		boolean	
total		integer(int64)	integer(int64)

schema 属性说明：

LoginLogQueryResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	登录账户名：主账号	string	
ip		string	
num	该小时内登录次数，web 登录日志不支持	integer(int32)	
time	登录时间	string(date-time)	
type	登录类型	string	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "accountName": "",
      "ip": "",
      "num": 0,
      "time": "",
      "type": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "page": 0,
  "size": 0,
  "success": true,
  "total": 0
}
    
```

7.2.1.4 获取客户端登录详细记录

接口地址：/api/open/logquery/clientLoginInfo

请求方式：POST

请求及响应参数格式：["application/json"]

接口描述：查询客户端登录记录，较为精确的时间和 IP，多条时间相近 ip 相同的登录记录会被合并

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountNames	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	false	array	
domain	域名	body	true	string	
endTime	日志时间范围截止	body	false	string(date-time)	
pageNum	分页数，不填默认不分页	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小，默认 50	body	false	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountNames	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	false	array	
startTime	日志时间范围起始	body	false	string(date-time)	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	LoginLogQueryItem
message		string	
page		integer(int32)	integer(int32)
size		integer(int32)	integer(int32)
success		boolean	
total		integer(int64)	integer(int64)

schema 属性说明

LoginLogQueryItem

参数名称	参数说明	类型	schema
参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	登录账户名：主账号	string	
ip		string	
num	该小时内登录次数，web 登录日志不支持	integer(int32)	
time	登录时间	string(date-time)	
type	登录类型	string	

响应示例

```

{
  "code": 0,
  "data": [

```

```
{
  "accountName": "",
  "ip": "",
  "num": 0,
  "time": "",
  "type": ""
},
"message": "",
"page": 0,
"size": 0,
"success": true,
"total": 0
}
```

7.2.1.5 收信记录查询

接口地址： /api/open/logquery/receivedMail

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
account	指定域内账号（主账号）	body	false	string	
domain	域名	body	true	string	
emails	指定域内邮箱，不填则全域域查询	body	false	array	
endTime	日志时间范围截止	body	false	string(date-time)	
pageNum	分页数，不填默认不分页	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小，默认 50	body	false	integer(int32)	
startTime	日志时间范围起始	body	false	string(date-time)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	MailLogResult
message		string	
page		integer(int32)	integer(int32)
size		integer(int32)	integer(int32)
success		boolean	
total		integer(int64)	integer(int64)

schema 属性说明：

MailLogResult

参数名称	参数说明	类型	schema
list		array	MailLogQueryResp
total		integer(int32)	

MailLogQueryResp

参数名称	参数说明	类型	schema
mailSize	邮件大小	integer(int64)	
mailfrom	发件方	string	
mailto	收件方	string	
result	发送接收状态： 发送：1-发送成功，4-发送失败，10-投递中；接收：1-成功接收，2-被隔离（已被成功转移），3-被隔离，0-未知状态	integer(int32)	
sendIp	发件 IP	string	
subject	邮箱主题	string	
time	收发信时间	string(date-time)	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "list": [
        {
          "mailSize": 0,
          "mailfrom": "",
          "mailto": "",
          "result": 0,
          "sendlp": "",
          "subject": "",
          "time": ""
        }
      ],
      "total": 0
    }
  ],
  "message": "",
  "page": 0,
  "size": 0,
  "success": true,
  "total": 0
}
```

7.2.1.6 发信记录查询

接口地址： /api/open/logquery/sentMail

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
account	指定域内账号（主账号）	body	false	string	
domain	域名	body	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
emails	指定域内邮箱，不填则全域域查询	body	false	array	
endTime	日志时间范围截止	body	false	string(date-time)	
pageNum	分页数，不填默认不 分页	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小，默认 50	body	false	integer(int32)	
startTime	日志时间范围起始	body	false	string(date-time)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	MailLogResult
message		string	
page		integer(int32)	integer(int32)
size		integer(int32)	integer(int32)
success		boolean	
total		integer(int64)	integer(int64)

schema 属性说明：

MailLogResult

参数名称	参数说明	类型	schema
list		array	MailLogQueryResp
total		integer(int32)	

MailLogQueryResp

参数名称	参数说明	类型	schema
mailSize	邮件大小	integer(int64)	

参数名称	参数说明	类型	schema
mailfrom	发件方	string	
mailto	收件方	string	
result	发送接收状态： 发送： 1-发送成功， 4-发送失败， 10-投递中； 接收： 1-成功接收， 2-被隔离（已被成功转移）， 3-被隔离， 0-未知状态	integer(int32)	
sendlp	发件 IP	string	
subject	邮箱主题	string	
time	收发信时间	string(date-time)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "list": [
        {
          "mailSize": 0,
          "mailfrom": "",
          "mailto": "",
          "result": 0,
          "sendlp": "",
          "subject": "",
          "time": ""
        }
      ],
      "total": 0
    }
  ],
  "message": "",
  "page": 0,
  "size": 0,
  "success": true,
  "total": 0
}
  
```

7.2.1.7 发信已读日志查询

接口地址: /api/open/logquery/sentReadRecord

请求方式: POST

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述: 只能查询最近一个月内的发信已读记录

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
account	指定域内账号 (主账号)	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
endTime	日志时间范围截止	body	true	string(date-time)	
pageNum	分页数, 不填默认不分页	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小, 默认 50	body	false	integer(int32)	
startTime	日志时间范围起始, 最近一个月起(起始时间不得早于当前 30 天)	body	true	string(date-time)	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	SentReadRecordResult
message		string	
page		integer(int32)	integer(int32)
size		integer(int32)	integer(int32)

参数名称	参数说明	类型	schema
success		boolean	
total		integer(int64)	integer(int64)

schema 属性说明

SentReadRecordResult

参数名称	参数说明	类型	schema
list		array	SentReadRecordItem
total		integer(int32)	

SentReadRecordItem

参数名称	参数说明	类型	schema
accountId		integer(int64)	
fromAddr	来源地址	string	
mid		string	
readTime	已读时间	string(date-time)	
sendTime	发件时间	string(date-time)	
subject	邮件主题	string	
tid		string	
toAddr	目的地址	string	
toName	目的名称	string	

响应示例

```

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "list": [
    
```

```
{
  {
    "accountId": 0,
    "fromAddr": "",
    "mid": "",
    "readTime": "",
    "sendTime": "",
    "subject": "",
    "tid": "",
    "toAddr": "",
    "toName": ""
  }
},
"total": 0
}
],
"message": "",
"page": 0,
"size": 0,
"success": true,
"total": 0
}
```

7.2.1.8 获取登录失败记录

接口地址 /api/open/logquery/failedLogin

请求方式 POST

consumes ["application/json"]

produces ["*/*"]

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountNames	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	array	
domain	域名	body	true	string	
endTime	日志时间范围截止	body	false	string(date-time)	"2024-01-31 00:00:00"

startTime	日志时间范围起始	body	false	string(date-time)	"2024-01-01 00:00:00"
pageNum	分页数，不填默认不 分页	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小，默认 50	body	false	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	PageableResult«LoginLogQueryResp»

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	LoginLogQueryResp
message		string	
page		integer(int32)	integer(int32)
size		integer(int32)	integer(int32)
success		boolean	
total		integer(int64)	integer(int64)

schema 属性说明

LoginLogQueryResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	登录账户名：主账号	string	
ip		string	
num	该小时内登录次数，web 登录日志不支持	integer(int32)	
time	登录时间	string(date-time)	
type	登录类型	string	
errorCode	登录失败 Code	string	
errorCodeCN	登录失败描述	string	

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "accountName": "",
      "ip": "",
      "num": 0,
      "time": "",
      "type": "",
      "errorCode": "ERR.LOGIN.PASSERR",
      "errorCodeCN": "用户名密码不匹配",
    }
  ],
  "message": "",
  "page": 0,
  "size": 0,
  "success": true,
  "total": 0
}
```

7.2.1.9 隔离邮件收信日志查询

接口地址 /api/open/logquery/rejectMsgs

请求方式 POST

consumes ["application/json"]

produces ["*/*"]

接口描述 只能查询最近一个月内的发信已读记录

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
end	日志时间范围截止（样例：2026-05-01 00:00:00）	body	true	string(date-time)	
pageNum	分页数，不填默认 1	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小，不填默认 20	body	false	integer(int32)	
start	日志时间范围起始(时间范围最多 90 天，样例 2026-05-21 00:00:00)	body	true	string(date-time)	
keywordFrom	发件人查询关键字（支持左匹配）	body	false	string	
keywordTo	收件人查询关键字（支持左匹配）	body	false	string	
keywordSubj	邮件主题查询关键字（支持分词匹配）	body	false	string	

响应状态

状态码 说明 schema

200 OK PageableResult«RejectMsgItem»

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
userId		integer(int64)	
mailfrom	来源地址	string	
sendtime	发件时间	string(date-time)	
subject	邮件主题	string	
mailto	收件账号	string	
result	状态标记(3=隔离中，2=已恢复)	string	
virus	是否病毒邮件（1 是病毒邮件，没有则是垃圾邮件）	int	
reportStatus	上报状态（1 已上报）	int	

响应示例

```

{
  "data": [
    {
      "userId": 1336455035,
      "mailfrom": "cwqcc001@devtest-alias2.com",
      "mailto": "cwqcc006@devtest.com",
      "subject": "测试收信人展示 1（别名）",
      "sendtime": "2026-05-19 11:30:43",
      "result": "3",
      "virus": 1,
      "reportStatus": 1}],
      "success": true,
      "message": null,
      "code": 0,
      "size": 20,
      "page": 1,
      "total": 1
    }
  ]
}
    
```

7.2.2 邮箱服务

7.2.2.1 获取未读邮件数量

接口地址： `/api/open/mailbox/getUnreadMsg`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
fid	邮箱文件夹 ID,使用英文半角逗号分开, 默认传 1,5 : 1-收件箱;2-草稿箱;3-已发送;4-已删除;5-垃圾邮件	body	false	string	
needAll	是否返回所有文件夹(包括自定义文件夹) 邮件未读总数, 0: 仅统计 fid 传参数数据 1: 返回所有;	body	false	integer(64)	默认 0
countByFolder	是否按照文件夹统计未读数量(默认 0 忽略, 1 按照文件夹统计)	body	false	integer(64)	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		MailBoxUnreadMsgResp	MailBoxUnreadMsgResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

MailBoxUnreadMsgResp

参数名称	参数说明	类型	schema
count	未读邮件数量	integer(int64)	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "count": 0
  }
}
    
```

```
},
"message": "",
"success": true
}
```

7.2.2.2 获取邮件信息

接口地址: `/api/open/mailbox/listMessages`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: **["application/json"]**

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名, 邮箱格式的前缀	body	true	string	
desc	是否倒序	body	false	boolean	
domain	域名	body	true	string	
fid	邮箱文件夹 ID, 使用英文半角逗号分开, 默认传 1,5: 1-收件箱;2-草稿箱;3-已发送;4-已删除;5-垃圾邮件	body	true	string	
order	排序字段, 默认: receivedDate	body	false	string	
pageNum	分页数, 不填默认不分页	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小, 默认最大都为 50	body	false	integer(int32)	
returnTotal	是否返回邮件总数, 默认不返回	body	false	boolean	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		MailBoxListMsgPageResp	MailBoxListMsgPageResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

MailBoxListMsgPageResp

参数名称	参数说明	类型	schema
total	邮件总数量	integer(int64)	
var	邮件数据	array	MailInfoltem

MailInfoltem

参数名称	参数说明	类型	schema
fid	文件夹 ID	integer(int32)	
flags	邮件标识:(无, 即未读) /read/popRead/attached	MailFlag	MailFlag
from	发送方	string	
id	邮件标识	string	
priority	优先级	integer(int32)	
receivedDate	送达时间	string(date-time)	
sentDate	发送时间	string(date-time)	
size	邮件大小	integer(int64)	
subject	邮件主题	string	
to	接收方	string	

MailFlag

参数名称	参数说明	类型	schema
attached		boolean	
popRead		boolean	
read		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "total": 0,
    "var": [
      {
        "fid": 0,
        "flags": {
          "attached": true,
          "popRead": true,
          "read": true
        },
        "from": "",
        "id": "",
        "priority": 0,
        "receivedDate": "",
        "sentDate": "",
        "size": 0,
        "subject": "",
        "to": ""
      }
    ]
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

8 绑定手机接口

8.1 接口说明

获取手机二次验证码相关信息。

8.2 接口描述

绑定手机接口主要应用于绑定用户账户的安全手机号码，安全手机号码为用户登录或忘记密码等操作时用于获取二次验证码的手机号。安全手机号码区别个用户账户联系方式中的手机号，安全号码不显示在企业通讯录，仅用于接收验证码使用。

8.2.1 手机服务

8.2.1.1 获取绑定手机号码

接口地址： `/api/open/mobile/getMobile`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		MailMobileResp	MailMobileResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

MailMobileResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
auth		AuthInfo	AuthInfo
domain	域名	string	
mobile	手机号码	string	

AuthInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
autoForwardAuth	转发配置是否需要启动验证	integer(int32)	
loginAuth	登录是否需要启动验证	integer(int32)	
mailRecoveryAuth	数据恢复是否需要启动验证	integer(int32)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "accountName": "",
    "auth": {
      "autoForwardAuth": 0,
      "loginAuth": 0,
      "mailRecoveryAuth": 0
    },
    "domain": "",
    "mobile": ""
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

8.2.1.2 绑定手机号码

接口地址： /api/open/mobile/addMobile

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
mobile	手机号码	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

8.2.1.3 删除绑定手机号码

接口地址： `/api/open/mobile/deleteMobile`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

8.2.1.4 获取用户随身邮设置

接口地址： /api/open/mobile/getSmsSettings

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		MailMobileSmsResp	MailMobileSmsResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

MailMobileSmsResp

参数名称	参数说明	类型	schema
mobile	随身邮号码	string	
monthLeft	随身邮月剩余量	integer(int32)	
monthMax	随身邮月总量	integer(int32)	
monthNum	随身邮月使用量	integer(int32)	
statusDesc	随身邮激活状态描述,状态: 0-不激活, 1-激活 2 关闭	string	
typeDesc	随身邮类型	string	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "mobile": "",
    "monthLeft": 0,
    "monthMax": 0,
    "monthNum": 0,
    "statusDesc": "",
    "typeDesc": ""
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

8.2.1.5 绑定随身邮账号

接口地址: `/api/open/mobile/bindSms`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
mobile	手机号码	body	true	string	
status	是否激活随身邮,状态: 0-不激活, 1-激活	body	true	integer(int32)	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
  
```

8.2.1.6 取消随身邮绑定

接口地址: `/api/open/mobile/unBindSms`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: **["application/json"]**

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

8.2.1.7 开启自动转发手机验证

接口地址： `/api/open/mobile/openAutoForwardAuth`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)

参数名称	参数说明	类型	schema
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

8.2.1.8 关闭自动转发手机验证

接口地址： /api/open/mobile/closeAutoForwardAuth

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

```

        "success": true
    }
    
```

8.2.1.9 开启登录手机验证

接口地址： /api/open/mobile/openLoginAuth

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
    "code": 0,
    "message": "",
    "success": true
}
    
```

8.2.1.10 关闭登录手机验证

接口地址： /api/open/mobile/closeLoginAuth

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

8.2.1.11 开启邮件恢复手机验证

接口地址： /api/open/mobile/openMailRecoveryAuth

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

8.2.1.12 关闭邮件恢复手机验证

接口地址: `/api/open/mobile/closeMailRecoveryAuth`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: **["application/json"]**

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名, 邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

9 通讯录接口

9.1 接口说明

获取通讯录相关信息

9.2 接口描述

9.2.1 公共联系人服务

9.2.1.1 获取公共联系人分组列表

接口地址： /api/open/pubaddress/getGroupList

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	PubAddressGroup
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

PubAddressGroup

参数名称	参数说明	类型	schema
groupId	分组 ID	integer(int64)	
name	分组名称	string	
parentId	父分组 ID	integer(int64)	
rank	分组排序	integer(int64)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "groupId": 0,
      "name": "",
      "parentId": 0,
      "rank": 0
    }
  ],
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.1.2 获取公共联系人

接口地址: `/api/open/pubaddress/getPubAddressList`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: **["application/json"]**

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
groupId	分组 ID,用于筛选	body	false	integer(int64)	
key	关键字	body	false	string	
pageNum	分页数	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小,默认最大都为 50	body	false	integer(int32)	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	PubAddressItem
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

PubAddressItem

参数名称	参数说明	类型	schema
addressId	公共联系人 id	integer(int64)	
email	邮箱地址	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
groups	分组	array	PubAddressGroup
name	姓名	string	

PubAddressGroup

参数名称	参数说明	类型	schema
groupId	分组 ID	integer(int64)	
name	分组名称	string	
parentId	父分组 ID	integer(int64)	
rank	分组排序	integer(int64)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "addressId": 0,
      "email": "",
      "groups": [
        {
          "groupId": 0,
          "name": "",
          "parentId": 0,
          "rank": 0
        }
      ],
      "name": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.1.3 创建公共联系人

接口地址： `/api/open/pubaddress/createPubAddress`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式: **[“application/json”]**

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
address	地址	body	false	string	
birthday	生日, unix 时间戳	body	false	integer(int64)	
company	公司	body	false	string	
department	部门	body	false	string	
domain	域名	body	true	string	
email	邮箱地址	body	true	string	
fax	传真	body	false	string	
groupIds	分组 ID, 多个使用英文逗号分隔	body	false	string	
job	职业	body	false	string	
jobNumber	工号	body	false	string	
mobile	手机号码	body	false	string	
name	名称	body	false	string	
tel	电话号码	body	false	string	
memberUnitList	成员部门列表, 用半角逗号分隔	body	false	string	
pubSubUnitInclude	成员部门是否自动包含子部门	body	false	boolean	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		PubAddressItem	PubAddressItem

参数名称	参数说明	类型	schema
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

PubAddressItem

参数名称	参数说明	类型	schema
addressId	公共联系人 id	integer(int64)	
email	邮箱地址	string	
groups	分组	array	PubAddressGroup
name	姓名	string	

PubAddressGroup

参数名称	参数说明	类型	schema
groupId	分组 ID	integer(int64)	
name	分组名称	string	
parentId	父分组 ID	integer(int64)	
rank	分组排序	integer(int64)	

返回结果示例：

```
{
  "data": null,
  "success": true,
  "message": "",
  "code": 0
}
```

9.2.1.4 修改公共联系人

接口地址： /api/open/pubaddress/updatePubAddress

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
address	地址	body	false	string	
addressId	查询返回的 addressId	body	true	integer(int64)	
birthday	生日, unix 时间戳	body	false	integer(int64)	
company	公司	body	false	string	
department	部门	body	false	string	
domain	域名	body	true	string	
email	邮箱地址	body	false	string	
fax	传真	body	false	string	
groupIds	分组 ID, 多个使用英文逗号分隔	body	false	string	
job	职业	body	false	string	
jobNumber	工号	body	false	string	
mobile	手机号码	body	false	string	
name	名称	body	false	string	
tel	电话号码	body	false	string	
memberUnitList	成员部门列表, 用半角逗号分隔	body	false	string	
pubSubUnitInclude	成员部门是否自动包含子部门	body	false	boolean	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)

参数名称	参数说明	类型	schema
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

9.2.1.5 删除公共联系人

接口地址: `/api/open/pubaddress/deletePubAddress`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
addressIds	查询返回的 addressId,多个则使用英文逗号分隔	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.1.6 公共联系人排序

接口地址： `/api/open/pubaddress/sortPubAddress`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： `["application/json"]`

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
addressId	查询返回的地址Id	body	true	integer(int64)	
domain	域名	body	true	string	
groupId	分组 ID	body	true	integer(int64)	
rank	排序序号	body	true	integer(int64)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.1.7 更改公共联系人分组

接口地址: `/api/open/pubaddress/changeGroup`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
addressIds	查询返回的 addressId,多个则使用英文逗号分隔	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
groupIds	分组 ID, 多个使用英文逗号分隔	body	true	string	
remain	是否保留在原分组	body	true	boolean	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.1.8 创建分组

接口地址: `/api/open/pubaddress/createGroup`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: **["application/json"]**

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
name	分组名称	body	true	string	
parentId	顶级分组: -1; 非顶级分组: 父分组 id	body	true	integer(int64)	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
groupId	分组 ID	integer(int64)	
name	分组名称	string	
parentId	父分组 ID	integer(int64)	
rank	分组排序	integer(int64)	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "groupId": 0,
    "name": "",
    "parentId": 0,
    "rank": 0
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.1.9 删除分组

接口地址: **/api/open/pubaddress/deleteGroup**

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式： **[“application/json”]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
groupId	分组 ID	body	false	integer(int64)	
option	是否保留联系人,0-保留联系人, 1-不保留联系人	body	true	integer(int32)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.1.10 移动分组

接口地址： **/api/open/pubaddress/moveGroup**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **[“application/json”]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
groupId	分组 ID	body	true	integer(int64)	
parentId	顶级分组: -1; 非顶级分组: 父分组 id	body	true	integer(int64)	
rank	排序序号	body	true	integer(int64)	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

9.2.1.11 重命名分组

接口地址: `/api/open/pubaddress/renameGroup`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
groupId	分组 ID	body	true	integer(int64)	
name	分组名称	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

9.2.2 通讯录服务

9.2.2.1 获取通讯录

接口地址： `/api/open/address/getAddress`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀，用户账号（传了账号则会检查用户是否有通讯录权限）	body	false	string	
domain	域名	body	true	string	
excludeMailList	通讯录是否过滤邮件列表，默认 false	body	false	boolean	
excludePubAddress	通讯录是否过滤公共联系人，默认 false	body	false	boolean	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
excludeShare	通讯录是否过滤共享？，默认 false	body	false	boolean	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		AddressResp	AddressResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

AddressResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountList		array	AddressAccountItem
unitList		array	AddressUnitItem

AddressAccountItem

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
domain	域名	string	
email	电子邮箱地址	string	
gender	性别：0-男，1-女，2-保密	string	
jobNumber	工号	string	
mobile	手机	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
name	姓名	string	
remark	备注	string	
type	账号类型,0-邮件列表, 2-普通账号	integer(int32)	
unitId	部门 id	string	

AddressUnitItem

参数名称	参数说明	类型	schema
hasChild	是否存在子部门	string	
unitId	部门 id	string	
unitName	部门名称	string	
unitParentId	父部门 id	string	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "accountList": [
      {
        "accountName": "",
        "domain": "",
        "email": "",
        "gender": "",
        "jobNumber": "",
        "mobile": "",
        "name": "",
        "remark": "",
        "type": 0,
        "unitId": ""
      }
    ],
    "unitList": [
      {
        "hasChild": "",
        "unitId": "",

```

```

        "unitName": "",
        "unitParentId": ""
    }
]
},
"message": "",
"success": true
}

```

9.2.2.2 获取通讯录最新版本号

接口地址: /api/open/address/getMaxRevision

请求方式: POST

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
orgOpenId	企业 OpenId,企业邮提供的企业对应 OpenId	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		AddressRevisionResp	AddressRevisionResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

AddressRevisionResp

参数名称	参数说明	类型	schema
orgOpenId	企业 openID	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
revision	版本号	integer(int64)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "orgOpenId": "",
    "revision": 0
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.2.3 获取通讯录对应版本号数据

接口地址： /api/open/address/getRevisionData

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
orgOpenId	企业 OpenId, 企业邮提供的企业对应 OpenId	body	true	string	
revision	版本号	body	true	integer(int64)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		AddressRevisionDataResp	AddressRevisionDataResp
message		string	

参数名称	参数说明	类型	schema
success		boolean	

schema 属性说明:

AddressRevisionDataResp

参数名称	参数说明	类型	schema
account		AccountResp	AccountResp
domain	域名	string	
op	操作类型	string	
orgOpenId	企业 OpenId	string	
revision	版本号	integer(int64)	

AccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
accountOpenId	账号 openid	string	
aliasList	别名列表	array	
bigattachRight	是否有超大附件的权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
bigattachStatus	是否已激活超大附件，0-没有，1-有	integer(int32)	
createTime	账号创建时间	string(date-time)	
dashi	是否开启邮箱大师私有协议，0-没有开启，1-开启	integer(int32)	
domain	域名	string	
domainOpenId	域名 openid	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
enableAccessAddr	是否有查看企业通讯录权限 0-没有, 1-有	integer(int32)	
enableAuth	是否开启客户端授权码, 0-关闭, 1-开启	integer(int32)	
enableCommonResetPass	是否允许自助重置密码, 0-禁止, 1-允许	integer(int32)	
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否, 1-是	integer(int32)	
enableMobileResetPass	是否允许通过手机验证码重置密码, 0-禁止, 1-允许	integer(int32)	
fax	传真	string	
flashmail	是否有闪电邮登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否, 1-是	integer(int32)	
gender	性别: 0-男, 1-女, 2-保密	string	
imap	是否有 imap 登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
job	职位	string	
jobNumber	工号	string	
mailAccountList	账号关联的邮箱列表	array	MailAccountResp
mobile	手机	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
name	姓名	string	
orgOpenId	企业 openid	string	
passChangeFirstLogin	账号首次登录是否需要修改密码 0-不需要, 1-web 登录需要, 客户端不需要, 2-web 登录需要且未改密码前客户端不能登录	integer(int32)	
passLastModifyTime	上一次修改密码时间	string(date-time)	
pop	是否有 pop 登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
remark	备注	string	
secondaryLogon	是否强制开启二次验证, 0 -不强制, 1-强制, -1 不更改	integer(int32)	
smtp	是否有 smtp 登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
status	状态 0-正常, 1-禁用, 2-已删除	integer(int32)	
tel	电话	string	
type	账号类型: -1 超级管理员, 0-邮件列表, 1-别名, 2-普通账号	integer(int32)	
unitId	用于显示的部门 id	string	
unitList	所属部门 id 列表	array	
unitName	部门名称	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
visibleInAddr	是否在通讯录可见 0-不可见，1-可见	integer(int32)	
web	是否有网页端登录 权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
yixin	是否有马上办登录 权限，0-没有，1-有	integer(int32)	

MailAccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
domain	域名	string	
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否，1-是	integer(int32)	
expiredTime	用户账户有效期	string(date-time)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否，1-是	integer(int32)	
rsRight	收发信权限	integer(int32)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "account": {
      "accountName": "",
      "accountOpenId": "",
      "aliasList": [],
      "bigattachRight": 0,
      "bigattachStatus": 0,
      "createTime": "",
      "dashi": 0,
      "domain": "",
      "domainOpenId": "",
      "enableAccessAddr": 0,
      "enableAuth": 0,
      "enableCommonResetPass": 0,
    }
  }
}
    
```

```

    "enableFwd": 0,
    "enableMobileResetPass": 0,
    "fax": "",
    "flashmail": 0,
    "fwdMAuth": 0,
    "gender": "",
    "imap": 0,
    "job": "",
    "jobNumber": "",
    "mailAccountList": [
      {
        "accountName": "",
        "domain": "",
        "enableFwd": 0,
        "expiredTime": "",
        "fwdMAuth": 0,
        "rsRight": 0
      }
    ]
    "mobile": "",
    "name": "",
    "orgOpenId": "",
    "passChangeFirstLogin": 0,
    "passLastModifyTime": "",
    "pop": 0,
    "remark": "",
    "secondaryLogon": 0,
    "smtp": 0,
    "status": 0,
    "tel": "",
    "type": 0,
    "unitId": "",
    "unitList": [],
    "unitName": "",
    "visibleInAddr": 0,
    "web": 0,
    "yixin": 0
  },
  "domain": "",
  "op": "",
  "orgOpenId": "",
  "revision": 0
},

```

```
"message": "",
"success": true
}
```

9.2.2.4 设置账号排序值

接口地址： /api/open/address/updateAccountRank

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
rank	排序值, 1-表示第一位，以此类推	body	true	integer(int64)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

9.2.3 邮件列表服务

9.2.3.1 获取全部邮件列表

接口地址： `/api/open/maillist/getMaillistList`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
pageNum	分页数	body	false	integer(int32)	
pageSize	分页大小,默认最大都为 50	body	false	integer(int32)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	MailListResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明：

MailListResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮件列表名称，邮箱格式的前缀	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
authMembers	授权使用邮件列表成员（邮箱）,选填，mailListUserType 为 2 或 3 时有效 用英文逗号，隔开的账号列表 例如 \nadmin@test.com,test2@test.com	string	
domain	域名	string	
mailListUserType	群组列表使用者类型,限定值： 0 允许所有人/ 2 允许列表中的用户和授权用户/ 3 只允许授权用户/ 4 允许域内所有用户	integer(int32)	
memberUnits	授邮件列表成员（部门）,用英文逗号，隔开的部门 unitid 例如 123,123456	array	
members	邮件列表成员(邮箱)	array	
name	邮件列表名称	string	
visibleInAddr	通讯录中是否可见,限定值： 1 可见/ 0 不可见	integer(int32)	
maintainerList	邮件列表管理员	array	尊享版专有参数
memberVisible	邮件列表成员的可见性，0 不可见，1 可见	integer(int32)	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "accountName": "",
      "authMembers": "",
      "domain": "",
      "mailListUserType": 0,
      "memberUnits": [],
      "members": [],
      "name": "",
      "visibleInAddr": 0,
      "maintainerList": [],
      "memberVisible": 1
    }
  ]
}
    
```

```
}
],
"message": "",
"success": true
}
```

9.2.3.2 获取邮件列表详情

接口地址： /api/open/maillist/getMaillist

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	邮件列表名称，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		MailListResp	MailListResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

MailListResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮件列表名称，邮箱格式的前缀	string	
authMembers	授权使用邮件列表成员（邮箱）,选填， mailListUserType 为 2 或 3 时有效 用英文逗号，隔开的账号列表 例如 \nadmin@test.com,test2@test.com	string	
domain	域名	string	
mailListUserType	群组列表使用者类型,限定值： 0 允许所有人/ 2 允许列表中的用户和授权用户/ 3 只允许授权用户/ 4 允许域内所有用户	integer(int32)	
memberUnits	授邮件列表成员（部门）,用英文逗号，隔开的部门 unitid 例如 123,123456	array	
members	邮件列表成员(邮箱)	array	
name	邮件列表名称	string	
visibleInAddr	通讯录中是否可见,限定值： 1 可见/ 0 不可见	integer(int32)	
maintainerList	邮件列表管理员	array	尊享版专有参数

memberVisible 邮件列表成员的可见性，0 不可见，1 可见 integer(int32)

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "accountName": "",
    "authMembers": "",
    "domain": "",
    "mailListUserType": 0,
  
```

```

    "memberUnits": [],
    "members": [],
    "name": "",
    "visibleInAddr": 0,
    "maintainerList": [],
    "memberVisible": 1
  },
  "message": "",
  "success": true
}

```

9.2.3.3 创建邮件列表

接口地址： `/api/open/maillist/createMaillist`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	邮件列表名称，邮箱格式的前缀	body	true	string	
authMembers	授权使用邮件列表的人（邮箱），选填，mailListUserType 为 2 或 3 时有效 用英文逗号，隔开的账号列表例如 nadmin@test.com , test2@test.com	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
mailListUserType	群组列表使用者类型, 限定值: 0 允许所有人/ 2 允许列表中的用户和授权用户/ 3 只允许授权用户/ 4 允许域内所有用户	body	true	integer(int32)	
memberUnits	邮件列表成员 (部门), 用英文逗号, 隔开的部门 unitid 例如 123,123456, 与 members 至少存在一个	body	true	string	
members	邮件列表成员 (邮箱), 用英文逗号, 隔开的邮件地址列表 例如 test1@test.com , test2@test.com , 与 memberUnits 至少存在一个	body	true	string	
name	邮件列表名称	body	true	string	
visibleInAddr	通讯录中是否可见, 限定值: 1 可见/ 0 不可见	body	false	integer(int32)	
maintainerList	邮件列表管理员, 不传该字段则不变更; 设置该字段为空字符串, 则为清除管理员列表; 多个管理员以对应邮箱账号, 半角逗号拼接	body	false	string	尊享版专有参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
memberVisible	邮件列表成员是否可见，默认 0 不可见，1 可见	body	false	integer(int32)	
subUnitInclude	邮件列表是否自动包含子部门，默认 0 不包含，1 包含	body	false	integer(int32)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.3.4 编辑邮件列表

接口地址： `/api/open/maillist/updateMaillist`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	邮件列表名称，邮箱格式的前缀	body	true	string	
authMembers	授权使用邮件列表成员（邮箱），选填，mailListUserType 为 2 或 3 时有效 用英文逗号，隔开的账号列表 例如 nadmin@test.com , test2@test.com	body	false	string	
domain	域名	body	true	string	
mailListUserType	群组列表使用者类型，限定值： 0 允许所有人/ 2 允许列表中的用户和授权用户/ 3 只允许授权用户/ 4 允许域内所有用户	body	false	integer(int32)	
memberUnits	授邮件列表成员（部门）	body	false	string	
members	邮件列表成员（邮箱），用英文逗号，隔开的邮件地址列表 例如 ntest1@test.com , test2@test.com	body	false	string	
name	邮件列表名称	body	false	string	
visibleInAddr	通讯录中是否可见,限定值： 1 可见/ 0 不可	body	false	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
	见				
maintainerList	邮件列表管理员，不传该字段则不变更;设置该字段为空字符串，则为清除管理员列表；多个管理员以对应邮箱账号，半角逗号拼接	body	false	string	尊享版专有参数

memberVisible 邮件列表成员是否可见， body false integer(int32)
默认 0 不可见，1 可见

subUnitInclude 邮件列表是否自动包含子部门，默认 0 不包含, 1 包含 body false integer(int32)

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

9.2.3.5 删除邮件列表

接口地址： /api/open/maillist/deleteMaillist

请求方式： POST

请求及响应参数格式： **[“application/json”]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	邮件列表名称，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.3.6 新增邮件列表成员

接口地址： **/api/open/maillist/addMaillistForwardList**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **[“application/json”]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	邮件列表名称，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
members	需要增删的邮件列表成员（邮箱），用英文逗号，隔开的邮件地址列表 例如 test1@test.com , test2@test.com	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

9.2.3.7 删除邮件列表成员

接口地址： `/api/open/maillist/removeMaillistForwardList`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	邮件列表名称，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
members	需要增删的邮件列表成员（邮箱），用英文逗号，隔开的邮件地址列表 例如 ntest1@test.com , test2@test.com	body	true	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

10 订阅推送接口

10.1 接口说明

获取订阅服务相关信息。

订阅用于实现网易推送新邮件提醒摘要信息至企业指定的回传 URL 上，以实现在本地系统如 OA、CRM 上展示新邮件提醒摘要。

默认状态：动态订阅功能默认在所有用户邮箱上为禁用状态。

addDynamicSubscribe 接口：为企业邮箱启动动态订阅功能，指定回传的本地 URL，单个企业，只需要操作一次启用即可。

addPushMailSubscribe 接口：为某个账号（即 account_name）启用动态订阅功能，只有启用了动态订阅功能的邮箱账号，网易才会向此用户指定的本地 URL 推送新邮件到达通知消息。如需启用多个或全部账号订阅，则需遍历所有用户进行启用。

deletePushMailSubscribe 接口：禁用某个账号（即 account_name）的动态订阅功能，禁用动态订阅功能后，网易不再继续向用户指定本地的 URL 推送新邮件到达通知消息。

调用指引：

1. 企业增加动态订阅，添加订阅 target
2. 动态订阅设置 source 为 orgevent、pushmail、newmailcount
 - a. orgevent：直接推送全域的组织架构变更信息到动态订阅指定的 target 中
 - b. pushmail、newmailcount：需要额外调用 addPushMailSubscribe，进行账号级别订阅

10.1.1 接口描述

10.1.2 推送订阅服务

10.1.2.1 增加动态订阅

接口地址： /api/open/push/addDynamicSubscribe

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
orgOpenId	企业 OpenId,企业邮提供的企业对应 OpenId	body	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
source	推送消息类型,推送消息类型（新邮件到达为 pushmail、组织变更 orgevent、未读邮件提醒 newmailcount）,默认为: pushmail	body	false	string	
url	回调接口地址, http://host:port/path/handler	body	true	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

10.1.2.2 删除动态订阅

接口地址: `/api/open/push/deleteDynamicSubscribe`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
orgOpenId	企业 OpenId,企业邮提供的企业对应 OpenId	body	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
source	推送消息类型,推送消息类型（新邮件到达为 pushmail、组织变更 orgevent、未读邮件提醒 newmailcount）,默认为：pushmail	body	false	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

10.1.2.3 查询动态订阅

接口地址: `/api/open/push/getDynamicSubscribe`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
orgOpenId	企业 OpenId,企业邮提供的企业对应 OpenId	body	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
source	推送消息类型,推送消息类型（新邮件到达为 pushmail、组织变更 orgevent、未读邮件提醒 newmailcount）,默认为: pushmail	body	false	string	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		PushResp	PushResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明:

PushResp

参数名称	参数说明	类型	schema
id		integer(int64)	
interfaceAddr		string	
name		string	
source		string	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "id": 0,
    "interfaceAddr": "",
    "name": "",
    "source": ""
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

10.1.2.4 增加订阅

接口地址： `/api/open/push/addPushMailSubscribe`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： `["application/json"]`

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	邮箱账户名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
target	推送 target，默认 org_mail(企业回调)，详情咨询接口对接人员	body	false	string	
source	推送消息类型,推送消息类型（新邮件到达为 pushmail、组织变更 orgevent、未读邮件提醒 newmailcount、邮件已读通知 mailread），默认为：pushmail	body	false	string	mailread: 邮件已读通知，需申请白名单

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

10.1.2.5 删除订阅

接口地址： `/api/open/push/deletePushMailSubscribe`

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **[“application/json”]**

接口描述：

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	邮箱账户名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
target	推送 target，默认 org_mail(企业回调)，详情咨询接口对接人员	body	false	string	
source	推送消息类型,推送消息类型（新邮件到达为 pushmail、组织变更 orgevent、未读邮件提醒 newmailcount，邮件已读通知 mailread），默认为：pushmail	body	false	string	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

返回结果示例：

```

{
  "code": 0,

```

```
"message": "",
"success": true
}
```

11 单点登录接口

11.1 接口说明

须先持有单点登录辅助凭证（先调用 [获取单点登录辅助 token](#)），调用网易企业邮箱对外开放接口。获取单点登录相关信息。

11.1.1 接口描述

11.1.2 单点登录

11.1.2.1 获取单点登录签名值

接口地址： **/api/sso/ssoSign**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
pass_2fa	是否强制跳过二次验证（默认 0: 否； 1: 跳过二次验证）	body	false	integer(int32)	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
sign	用于单点登录的签名值	string	
endpoint	单点登录跳转 url	string	

返回结果示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "sign": "",
    "endpoint": ""
  },
  "message": "",
  "success": true
}
    
```

注: 调用此接口时, 需先调用[/api/pub/token/ssoAuthToken](#) 接口, 并将接口返回值 ssoAuthToken 作为请求头参数。(请参考: [2.8 请求头说明](#))

11.1.2.2 单点登录至首页

拼接单点登录地址示例:

(注: 需用户自行在 URL 中拼接, [/api/sso/ssoSign 接口](#) 获取到的 endpoint 和 sign)

`https://{endpoint}?sso_token={sign}&language=0&account_name=zhangsan&domain=abc.com`

其中:

Endpoint: 为[/api/sso/ssoSign 接口](#)返回结果中的 endpoint 字段值, 表示单点登录的 url;

sso_token: 为[/api/sso/ssoSign 接口](#)返回结果中的 "sign" 字段值, sso_token 只能使用一次, 且仅在一段时间内有效, sign 用于验证 URL 提交方的身份;

language: 邮箱所使用的语言, 0-简体中文, 1-英文, 2-繁体中文。

account_name: 邮箱账户前缀

domain: 域名

完整 URL 示例:

https://entry.hz.qiye.163.com/login/ssoLogin?sso_token=90ef253274ab4fd9833e8c44ab7520f6&lang=0

或

https://entry.qiye.163.com/login/ssoLogin?sso_token=90ef253274ab4fd9833e8c44ab7520f6&lang=0

11.1.2.3 单点登录至文件夹

例如，需要进入收件箱，则在 [11.1.2.1](#) 单点登录地址后添加收件箱的代码即可：

`module= "mbbox.ListModule|{"fid":1,"order":"date","desc":true}"`

注：

该参数 `module` 的值需要使用 `UrlEncode` 进行预编码，以保证不存在特殊字符干扰参数值的解析。

完整单点登录至文件夹示例：

`https://{endpoint}/login/ssoLogin?sso_token={sign}&module=mbbox.ListModule%7C%7B%22fid%22%3A1%2C%22order%22%3A%22date%22%2C%22desc%22%3Atrue%7D&account_name=zhangsan&domain=abc.com`

各个文件夹对应代码：

1. 收件箱：

`&module=mbbox.ListModule|{"fid":1,"order":"date","desc":true}`

2. 草稿箱：

`&module=mbbox.ListModule|{"fid":2,"order":"date","desc":true}`

3. 已发送：

`&module=mbbox.ListModule|{"fid":3,"order":"date","desc":true}`

4. 已删除：

`&module=mbbox.ListModule|{"fid":4,"order":"date","desc":true}`

5. 垃圾邮件：

`&module=mbbox.ListModule|{"fid":5,"order":"date","desc":true}`

6. 写信：

`&module=compose.ComposeModule|{"type":"compose","fullScreen":true}`

11.1.2.4 单点登录至邮件

1. 获取邮件标识

参考 7.2.2.2 中 [/mailbox/listMessages](#) 接口，获取对应邮件的邮件标识（id）

参数名称	参数说明	类型	schema
fid	文件夹 ID	integer(int32)	
flags	邮件标识:(无, 即未读) /read/popRead/scheduleDelivery/attached/inlineAttached/linkAttached/signed/encrypted/replied/forwarded/draft/voice/fax/flagged/deleted/top/rcptQueued/rcptFailed/rcptSucceed/deterHandle	MailFlag	MailFlag
from	发送方	string	
id	邮件标识	string	
priority	优先级	integer(int32)	
receivedDate	送达时间	string(date-time)	
sentDate	发送时间	string(date-time)	

2. 拼接单点登录地址，在 [11.1.2.1](#) 单点登录地址后添加 mid 参数并设置为步骤 1 中的 id 信息

完整单点登录至邮件示例：

https://{endpoint}/login/ssoLogin?sso_token={sign}&mid=ABsAMADBE3YI3ePXA4VlNaol&account_name=zhangsan&domain=abc.com

12 日历日程接口

12.1 接口说明

获取订阅服务相关信息

12.2 接口描述

12.2.1 日历接口

12.2.1.1 查询日历

接口地址: /api/gw/schedule/catalog/list

请求方式: POST

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述: 返回当前用户所有可见日历

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com

返回结果示例:

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "belonger": {
        "accountId": 49881693007873, //日历所属账号 Id
        "extDesc": "cxy_arch@elysys.net", //日历所属用户邮箱账号
        "extNickname": "cxy_arch" //日历所属用户名称
      },
      "catalogId": 49881693007875, //日历 Id
      "color": "#6ba9ff", //颜色
      "createTime": 1638511689000, //日历创建时间 unix 时间戳
    }
  ]
}
```

```

        "name": "我的日历",           //日历名称
        "privilege": 2,    //当前用户对该日历的权限, 1 无权限, 2 忙闲状态, 3 查看明
        细, 4 操作日历
        "publish": true,    //是否公开日历
        "seq": 1,           //日历序号
        "shares": [],      //共享信息。见上面的 ShareInfo
        "status": 0, //日历来源, 0-自建默认, 1-自建, 2-接受共享, 3-接受公开
        "subscribeStatus": 0, //订阅状态, 0 未订阅, 1 已订阅
        "type": 1,    //存储类型, 1 事件 event, 2 待办 todo, 3 日记 journal, 4 提醒
        reminder
        "updateTime": 1639621711000    //更新时间
    },
    .... //数组剩余元素
],
    "time": 4
}

```

12.2.1.2 查询所有可写日历

接口地址: /api/gw/schedule/catalog/listAuthorized

请求方式: POST

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述: 返回当前用户所有可编辑的日历

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com

返回结果示例:

```

{
    "code": 200,
    "data": [
        {
            "belonger": {
                "accountId": 49881693007873, //日历所属账号 Id
                "extDesc": "cxy_arch@elysys.net", //日历所属用户邮箱账号
                "extNickname": "cxy_arch" //日历所属用户名称
            },

```

```

"catalogId": 49881693007875,    //日历 Id
"color": "#6ba9ff",            //颜色
"createTime": 1638511689000,    //日历创建时间 unix 时间戳
"name": "我的日历",            //日历名称
"privilege//当前用户对该日历的权限, 1 无权限, 2 忙闲状态, 3 查看明细, 4 操作日历
"publish": true,                //是否公开日历
"seq": 1,                      //日历序号
"shares": [],                  //共享信息。见上面的 ShareInfo
"status": 0, //日历来源, 0-自建默认, 1-自建, 2-接受共享, 3-接受公开
"subscribeStatus": 0,          //订阅状态, 0 未订阅, 1 已订阅
"type": 1, //存储类型, 1 事件 event, 2 待办 todo, 3 日记 journal, 4 提醒
reminder
    "updateTime": 1639621711000    //更新时间
  },
  .... //数组剩余元素
],
"time": 4
}

```

12.2.1.3 查询指定日历

接口地址: /api/gw/schedule/catalog/get

请求方式: POST

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述: 返回当前用户指定日历

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
catalogId	日历 id	body-json-field	true	string	

返回结果示例:

```

{
  "code": 200,
  "data": {
    "belonger": {
      "accountId": 49881693007873,    //日历所属账号 Id
    }
  }
}

```

```

    "extDesc": "cxy_arch@elysys.net", //日历所属用户邮箱账号
    "extNickname": "cxy_arch" //日历所属用户名称
  },
  "catalogId": 49881693007875, //日历 Id
  "color": "#6ba9ff", //颜色
  "createTime": 1638511689000, //日历创建时间 unix 时间戳
  "name": "我的日历", //日历名称
  "privilege": 2, //当前用户对该日历的权限, 1 无权限, 2 忙闲状态, 3 查看明
细, 4 操作日历
  "publish": true, //是否公开日历
  "seq": 1, //日历序号
  "shares": [], //共享信息。见上面的 ShareInfo
  "status": 0, //日历来源, 0-自建默认, 1-自建, 2-接受共享, 3-接受公开
  "subscribeStatus": 0, //订阅状态, 0 未订阅, 1 已订阅
  "type": 1, //存储类型, 1 事件 event, 2 待办 todo, 3 日记 journal, 4
提醒 reminder
  "updateTime": 1639621711000 //更新时间
},
"time": 4
}

```

12.2.1.4 新增日历

接口地址: /api/gw/schedule/catalog/add

请求方式: POST

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述: 创建新日历

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
name	日历名称,同一用户下唯一	body-json-field	true	string	
description	日历描述	body-json-field	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
color	日历颜色, #开头的 6 位十六进制数	body-json-field	true	string	

返回结果示例:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "catalogId": 57824279769089    //日历 id
  },
  "time": 320
}
```

12.2.1.5 更改日历

接口地址: /api/gw/schedule/catalog/update/{op}

请求方式: POST

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述 更改日历相关属性, op 为可更改属性, 取值为: name、description、zoneId、color

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
catalogId	日历 id	body-json-field	true	string	
name	日历名称, 同一用户下唯一	body-json-field	false	string	
description	日历描述	body-json-field	false	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
zoneId	日历时区 id, 东八区为 290	body-json-field	false	int	
color	日历颜色, #开头的 6 位十六进制数	body-json-field	false	string	

返回结果示例:

```
{
  "code": 200, //返回 200 即为成功
  "data": 1,
  "time": 320
}
```

12.2.1.6 删除日历

接口地址: /api/gw/schedule/catalog/delete

请求方式: POST

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述: 删除指定日历

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
catalogId	日历 id	body-json-field	true	string	

返回结果示例:

```
{
  "code": 200, //返回 200 即为成功
  "data": 1,
  "time": 320
}
```

}

12.2.1.7 日历导出

接口地址: `/api/gw/schedule/catalog/export`

请求方式: **POST**

consumes `["application/octet-stream"]`

接口描述: 导出指定当前用户所有日历同步文件 **ics**, 返回二进制流

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com

返回结果示例:

二进制流

12.2.2 日程接口

12.2.2.1 查询日历日程

接口地址: `/api/gw/schedule/event/list`

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: `["application/json"]`

接口描述: 返回当前用户指定日历指定时间内的所有日程

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
catalogIds	日历 id 数组	body-json-field	true	array<string>	
start	开始时间	body-json-field	true	object	DateTime
end	开始时间	body-json-field	true	object	DateTime

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
scheduleId	日程 id	long	
instanceId	循环日程实例 id	long	
recurrenceId	如果当前是循环日程的实例，当前指定循环日程实例发生的时间	long	
belonger	日程所属用户	object	AccountInfo
creator	日程创建用户	object	AccountInfo
catalogId	日历 id	long	
uid	日程唯一标识	string	
start	日程开始时间	object	DateTime
end	日程结束时间	object	DateTime
summary	主题	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
description	描述	string	
location	地点	string	
priority	优先级, 0 未定义, 1-9 优先级递减	int	
sequence	日程版本号	int	
status	日程状态 1~10	int	
clazz	日程分类, 默认 0, 1 公开, 2 私人, 3 机密	int	
transp	透明选项, 0 不透明, 1 透明	int	
color	颜色, #开头 6 位十六进制	string	
inviteeType	日程参与类型, 1 组织者, 2 被邀请者	int	
allDay	是否全天日程, 0 非全天, 1 全天	int	
reminders	提醒	array	ReminderInfo
recurIntro	循环规则描述	string	
invitees	与会人	array	InviteeInfo
attachments	附件列表	array	AttachmentInfo

返回结果示例:

```

{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "allDay": 1,
      "attachments": [],
      "belonger": {
        "accountId": 49881693007873,
      }
    }
  ]
}
    
```

```

    "extDesc": "cxy_arch@elysys.net",
    "extNickname": "cxy_arch"
  },
  "catalogId": 49881693007875,
  "catalogStatus": 0,
  "clazz": 0,
  "color": "#6ba9ff",
  "createTime": 1639621649000,
  "creator": {
    "accountId": 49881693007873,
    "extDesc": "cxy_arch@elysys.net",
    "extNickname": "cxy_arch"
  },
  "description": "ceshi",
  "end": {
    "d": 31,
    "hr": 0,
    "m": 12,
    "min": 0,
    "sec": 0,
    "y": 2021
  },
  "instanceId": 0,
  "inviteeType": 1,
  "invitees": [
    {
      "invitee": {
        "accountId": 49881693007873,
        "extDesc": "cxy_arch@elysys.net",
        "extNickname": "cxy_arch"
      },
      "partStat": 1
    },
    {
      "invitee": {
        "accountId": 43366245445633,
        "extDesc": "cwq909@elysys.net",
        "extNickname": "cwq909"
      },
      "partStat": 1
    }
  ],
  "location": "location",

```

```

"organizer": {
  "accountId": 49881693007873,
  "extDesc": "cxy_arch@elysys.net",
  "extNickname": "cxy_arch"
},
"partStat": 1,
"privilege": 4,
"recurrenceId": 0,
"reminders": [
  {
    "action": 2,
    "interval": 1,
    "time": {
      "hr": 8,
      "min": 0,
      "sec": 0
    },
    "timeUnit": 3
  }
],
"scheduleId": 51045570424833,
"sequence": 0,
"start": {
  "d": 30,
  "hr": 0,
  "m": 12,
  "min": 0,
  "sec": 0,
  "y": 2021
},
"status": 2,
"summary": "",
"time": {
  "allDay": 1,
  "end": {
    "d": 31,
    "hr": 0,
    "m": 12,
    "min": 0,
    "sec": 0,
    "y": 2021
  },
  "start": {

```

```

        "d": 30,
        "hr": 0,
        "m": 12,
        "min": 0,
        "sec": 0,
        "y": 2021
      }
    },
    "transp": 0,
    "uid": "FDA8CFB93A454CFDB2DE09FEF4437630"
  },
  .... //数组剩余元素
],
"time": 143
}

```

12.2.2.2 查询指定日程

接口地址： /api/gw/schedule/event/get

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述： 返回当前用户指定日程

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	Schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
catalogId	日历 id	body-json-field	true	long	
scheduleId	日程 id	body-json-field	true	long	
recurrenceId	循环实例 id, 非循环实例则为 0	body-json-field	true	long	

返回结果：

参数名称	参数说明	类型	schema
scheduleId	日程 id	long	

参数名称	参数说明	类型	schema
instanceId	循环日程实例 id	long	
recurrenceId	如果当前是循环日程的实例，当前指定循环日程实例发生的时间	long	
belonger	日程所属用户	object	AccountInfo
creator	日程创建用户	object	AccountInfo
organizer	日程组织者	object	AccountInfo
catalogId	日历 id	long	
uid	日程唯一标识	string	
summary	主题	string	
description	描述	string	
location	地点	string	
priority	优先级，0 未定义，1-9 优先级递减	int	
sequence	日程版本号	int	
status	日程状态 1~10	int	
clazz	日程访问分类，默认 0，1 公开，2 私人，3 机密	int	
transp	透明选项，0 不透明对应忙碌，1 透明对应空闲	int	
color	颜色，#开头 6 位十六进制	string	
inviteeType	日程参与类型，1 组织者，2 被邀请者	int	
partStat	参与状态，1 待操作，2 接受，3 拒绝，4 暂定，5 已委派	int	
allDay	是否全天日程，0 非全天，1 全天	int	
reminders	提醒	array	ReminderInfo
recurIntro	循环规则描述	string	
invitees	与会人	array	InviteeInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
attachments	附件列表	array	AttachmentInfo
time	日程循环规则	object	TimeInfo
meetingInfo	会议室信息	object	MeetingInfo

返回结果示例：

```

{
  "code": 200,
  "data": {
    "attachments": [],
    "belonger": {
      "accountId": 49881693007873,
      "extDesc": "cxy_arch@elysys.net",
      "extNickname": "cxy_arch"
    },
    "catalogId": 49881693007875,
    "clazz": 0,
    "color": "#6ba9ff",
    "createTime": 1639621649000,
    "creator": {
      "accountId": 49881693007873,
      "extDesc": "cxy_arch@elysys.net",
      "extNickname": "cxy_arch"
    },
    "description": "ceshi",
    "instanceId": 0,
    "inviteeType": 1,
    "invitees": [
      {
        "invitee": {
          "accountId": 49881693007873,
          "extDesc": "cxy_arch@elysys.net",
          "extNickname": "cxy_arch"
        },
        "partStat": 1
      },
      {
        "invitee": {
          "accountId": 43366245445633,
          "extDesc": "cwq909@elysys.net",
          "extNickname": "cwq909"
        }
      }
    ]
  }
}
  
```

```

    },
    "partStat": 1
  }
],
"location": "location",
"organizer": {
  "accountId": 49881693007873,
  "extDesc": "cxy_arch@elysys.net",
  "extNickname": "cxy_arch"
},
"partStat": 1,
"priority": 0,
"recurrenceId": 0,
"reminders": [
  {
    "action": 2,
    "interval": 1,
    "time": {
      "hr": 8,
      "min": 0,
      "sec": 0
    },
    "timeUnit": 3
  }
],
"scheduleId": 51045570424833,
"sequence": 0,
"status": 2,
"summary": "",
"time": {
  "allDay": 1,
  "end": {
    "d": 31,
    "hr": 0,
    "m": 12,
    "min": 0,
    "sec": 0,
    "y": 2021
  },
  "start": {
    "d": 30,
    "hr": 0,
    "m": 12,

```

```

        "min": 0,
        "sec": 0,
        "y": 2021
    }
},
"transp": 0,
"uid": "FDA8CFB93A454CFDB2DE09FEF4437630"
},
"time": 26
}

```

12.2.2.3 新增日程

接口地址: /api/gw/schedule/event/add

请求方式: POST

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述: 指定日历创建日程

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	Schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
catalogId	日历 id	body-json-field	true	long	
summary	主题	body-json-field	true	string	
clazz	日程访问分类, 默认 0, 1 公开, 2 私人, 3 机密	body-json-field	true	int	
description	描述	body-json-field	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	Schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
location	地址	body-json-field	true	string	
transp	透明选项, 0 不透明对应忙碌, 1 透明对应空闲	body-json-field	true	int	
color	颜色, #开头 6 位十六进制数	body-json-field	true	string	
time	时间+循环规则参数	body-json-field	true	object	TimeParam
required	必须邀请人员 (用户邮箱账号)	body-json-field	true	array<string>	
optional	可选邀请人员 (用户邮箱账号)	body-json-field	true	array<string>	
reminders	提醒	body-json-field	true	array<ReminderParam>	ReminderParam
senderMail	发送邮件选项, 1 发送, 2 不发送	body-json-field	true	int	
meetingOrderParam	会议室预定参数	body-json-field	false	object	

返回结果:

参数名称	参数说明	类型	schema
scheduleId	日程 id	long	

参数名称	参数说明	类型	schema
instanceId	循环日程实例 id	long	
recurrenceId	如果当前是循环日程的实例，当前指定循环日程实例发生的时间	long	
catalogId	日历 id	long	
catalogStatus	日历来源，0 自建默认，1 自建，2 共享，3 公开	long	
uid	日程唯一标识	string	

返回结果示例：

```

{
  "code": 200,
  "data": {
    "allDay": 0,
    "catalogId": 49881693007875,
    "catalogStatus": 0,
    "clazz": 0,
    "createTime": 0,
    "instanceId": 0,
    "inviteeType": 0,
    "partStat": 0,
    "privilege": 0,
    "recurrenceId": 1646611200000,
    "scheduleId": 57869884436481,
    "sequence": 0,
    "status": 0,
    "transp": 0,
    "uid": "466497368F3448ACA071D25A03511558"
  },
  "time": 30
}
    
```

12.2.2.4 更改日程

接口地址： /api/gw/schedule/event/update/{cycle}/{role}

请求方式： POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：更改日程相关属性，cycle 为是否循环日程，取值为：cycle、nocycle；role 为用户在日程的参与身份，取值为：invitee、organizer

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
catalogId	日历 id	body-json-field	true	long	
scheduleId	日程 id	body-json-field	true	long	
recurrenceId	循环实例 id	body-json-field	true	long	
range	循环实例的变更范围，1 当前实例，2 当前实例及后续实例，3 全部	body-json-field	true	int	
param	变更参数(新增日程里面的所有参数结构)	body-json-field	false	object	{}

返回结果示例：

```

{
  "code": 200, //返回 200 即为成功
  "data": 1,
  "time": 320
}
    
```

12.2.2.5 删除日程

接口地址： /api/gw/schedule/event/delete/{cycle}/{role}

请求方式：POST

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述：删除对应日程，cycle 为是否循环日程，取值为：cycle、nocycle；role 为用户在日程的参与身份，取值为：invitee、organizer

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
X-OPEN-UID	用户邮箱	header	true	string	abc@abc.com
catalogId	日历 id	body-json-field	true	long	
scheduleId	日程 id	body-json-field	true	long	
recurrenceId	循环实例 id	body-json-field	true	long	
range	循环实例的变更范围, 1 当前实例, 2 当前实例及后续实例, 3 全部	body-json-field	false	int	
senderMail	是否发送邮件, 1 发送邮件, 2 不发送邮件	body-json-field	false	int	

返回结果示例:

```
{
  "code": 200, //返回 200 即为成功
  "data": 1,
  "time": 320
}
```

12.2.3 日历日程 schema 属性说明

ShareInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
shareId	共享信息	long	
createTime	分享创建时间 unix 时间戳	long	
updateTime	分享更新时间 unix 时间戳	long	
privilege	被共享者对该日历的权限, 1 无权限, 2 忙闲状态, 3 查看明细, 4 操作日历	int	

参数名称	参数说明	类型	schema
shared	被共享者所属账号信息	int	AccountInfo

AccountInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
accountId	用户账号 id	long	
extDesc	用户邮箱账号	string	
extNickname	用户名称	string	

DateTime

参数名称	参数说明	类型	schema
y	年	int	
m	月	int	
d	日	int	
hr	小时, 24 小时	int	
min	分钟	int	
sec	秒	int	

ReminderInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
time	时间	object	Time
action	提醒方式	int	
interval	时间间隔	int	
timeUnit	时间单位	int	

InviteeInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
createTime	创建时间, unix 时间戳	long	

参数名称	参数说明	类型	schema
updateTime	更新时间, unix 时间戳	long	
invitee	与会人	object	AccountInfo
partStat	参与状态, 1 待操作, 2 接受, 3 拒绝, 4 暂定, 5 已委派	int	
operateTime	操作时间, unix 时间戳	long	
cuType	日程用户类型, INDIVIDUAL (1), GROUP (2), RESOURCE (3), ROOM (4), UNKNOWN (5)	int	
role	日程角色, 1 需要参加, 2 可选参加, 3 不能参加	int	

AttachmentInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
attachmentId	附件 id	long	
accountAttachmentId	用户附件 id	long	
belonger	该附件所属用户	object	AccountInfo
name	附件名称	string	
size	大小	string	
fid	NOS 文件地址	int	
type	MIME-TYPE 多媒体类型	string	

TimeInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
allDay	是否全天日程, 0 非全天, 1 全天	int	
start	开始时间	object	DateTime
startZone	开始时区	object	ZoneInfo
end	结束时间	object	DateTime
endZone	结束时区	object	ZoneInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
recur	循环规则	object	RecurInfo

MeetingInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
accountId	用户账号 id	long	
extDesc	用户邮箱账号	string	
extNickname	用户名称	string	

ZoneInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
id	id	int	
key	zoneId	string	
content	zoneId 的中文版本	string	

RecurInfo

参数名称	参数说明	类型	schema
frequency	频率设置, 可选值有 "DAILY, WEEKLY, MONTHLY, YEARLY"	string	
userFrequency	自定义频率设置, 可选值有 "DAILY, WEEKLY, MONTHLY, YEARLY"	string	
until	循环截止时间	object	DateTime
count	循环次数	int	
interval	循环间隔	int	
byDay	周天匹配, 1 周一, 2 周二... 7 周日	array<int>	
byMonthDay	月日期匹配, 1-31	array<int>	
byMonth	月份匹配, 1-12	array<int>	
bySetPos	循环日程实例集合中的某些实例, 1~366、 -366~-1	array<int>	

参数名称	参数说明	类型	schema
recurIntro	循环规则说明	string	

TimeParam

参数名称	参数说明	类型	schema
allDay	是否全天日程，0 非全天，1 全天	int	
start	开始时间	object	DateTime
startZoneId	开始时区对应 zoneId	int	
end	结束时间	object	DateTime
endZone	结束时区对应 zoneId	int	
recurrenceRule	循环规则	object	RecurrenceRuleParam

RecurrenceRuleParam

参数名称	参数说明	类型	schema
freq	频率设置，可选值有 "DAILY, WEEKLY, MONTHLY, YEARLY"	string	
userFreq	自定义频率设置，可选值有 "DAILY, WEEKLY, MONTHLY, YEARLY"	string	
interval	循环间隔	int	
until	循环截止时间	object	DateTime
count	循环次数	int	
byDay	1-7 表示周一到周日	array<{"0":array<int>}/int>	当 freq=WEEKLY 或者 (freq=MONTHLY、YEARLY 且 bySetPos 不为空) 时，{"0":array<int>};

参数名称	参数说明	类型	schema
			其他情况值为 int
byMonthDay	月日期匹配, 1-31	array<int>	
byMonth	月份匹配, 1-12	array<int>	
bySetPos	循环日程实例集中的某些实例, 1~366、 -366~-1	array<int>	

EventAddParam

参数名称	参数说明	类型	schema
allDay	是否全天日程, 0 非全天, 1 全天	int	
start	开始时间	object	DateTime
startZoneId	开始时区对应 zoneId	int	
end	结束时间	object	DateTime
endZone	结束时区对应 zoneId	int	
recurrenceRule	循环规则	object	RecurrenceRuleParam

13 会议室接口

13.1 接口说明

获取指定会议室的可用情况

13.2 接口描述

13.2.1 会议室接口

13.2.1.1 获取指定会议室接口

接口地址: /api/gw/meeting/room/accessTimeQuery

请求方式: GET

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
date	指定日期 “2000-1-1”	query	true	string	
room_id	指定会议室 id (企业邮管理后台维护)	query	true	integer	
unit	查询忙闲时间区间, 分钟, 有效取值 (15, 30 60)	query	false	integer	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	JsonResult«会议室详情

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		会议室详情	会议室详情

参数名称	参数说明	类型	schema
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明

会议室详情

参数名称	参数说明	类型	schema
addr_name		string	
capacity		会议室容纳人数	会议室容纳人数
instruments		array	会议室设备信息
name		string	
occupy_list		array	会议室订阅时间段
room_id		integer(int64)	

会议室容纳人数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		string	
name		string	
title		string	

会议室设备信息

参数名称	参数说明	类型	schema
code		string	
name		string	

会议室订阅时间段

参数名称	参数说明	类型	schema
email	预订人邮件	string	
order_id	预订 ID	integer(int64)	
seq_no	序号	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
status	状态: 0 可预订, 1 被预订, 2 过期	integer(int32)	
time_name	预订时间段名称	string	
user_id	用户 ID	string	
user_name	预订人昵称	string	
subject	会议标题	string	
description	会议描述	string	
attendees	与会人员列表	array	

响应示例

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "addr_name": "",
    "capacity": {
      "code": "",
      "name": "",
      "title": ""
    },
    "instruments": [
      {
        "code": "",
        "name": ""
      }
    ],
    "name": "",
    "occupy_list": [
      {
        "email": "",

```

```

        "order_id": 0,
        "seq_no": 0,
        "status": 0,
        "time_name": "",
        "user_id": "",
        "user_name": ""
    }
],
    "room_id": 0
},
    "message": "",
    "success": true
}
    
```

13.2.1.2 分页查询会议室

接口地址 **/api/gw/meeting/room/search**

请求方式 **POST**

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
page	page	query	false	integer	
size	size	query	false	integer	
status	status	query	false	integer	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	Page«会议室内部展示信息»

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
data		array	会议室内部展示信息
size		integer(int32)	分页大小
page		integer(int32)	页码
total		integer(int64)	总会议室数量

schema 属性说明

会议室内部展示信息

参数名称	参数说明	类型	schema
addrName	会议室地点	string	
capacity	会议室容量	integer(int32)	
id	会议室 ID	integer(int64)	
instruments	会议室设备列表	array	会议室设备信息
name	会议室名称	string	
status	会议室状态 0 启用 1 禁用	integer(int32)	

会议室设备信息

参数名称	参数说明	类型	schema
code		string	
name		string	

响应示例

```

{
  "data": [
    {
      "id": 1143,
      "name": "31231",
      "addrName": "1323123",
      "status": 1,
      "instruments": [
    
```

```
{
  {
    "code": "1",
    "name": "视频"
  },
  {
    "code": "2",
    "name": "电视"
  }
],
"capacity": 0
},
{
  "id": 852,
  "name": "测试会议室",
  "addrName": "1",
  "status": 1,
  "instruments": [
    {
      "code": "1",
      "name": "视频"
    }
  ],
  "capacity": 0
}
],
"success": true,
"message": null,
"code": 0,
"size": 2,
```

```

        "page": 0,
        "total": 6
    }
    
```

14 公共账号接口

14.1 接口说明

获取邮箱公共账号相关信息接口描述

14.2 接口描述

14.2.1 新建公共账号

接口地址： **/api/open/account/createPubAccount**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： **["application/json"]**

接口描述：创建公共账号会同时创建邮箱账号，没有个人信息、密码相关字段信息

请求参数：

PubAccountCreateReq

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	公共邮箱账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
activesync	是否有exchange	body	false	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
	登录权限，0-没有，1-有				
bindMobile	用于账户安全的绑定手机号	body	false	string	
birthday	生日，yyyy-MM-dd	body	false	string	
domain	域名	body	true	string	
empTime	入职日期，yyyy-MM-dd	body	false	string	
enableAccessAddr	是否具有查看企业通讯录权限	body	false	integer(int32)	
enableCloudAttachment	是否可以使用云附件，1-可以，0-不可以，默认可以	body	false	integer(int32)	
enableEmailMasterProtocol	是否可以使用邮箱大师私有协议，1-可以，0-不可以，默认可以	body	false	integer(int32)	
enableFwd	是否具有自动转发权限	body	false	integer(int32)	
expiredTime	用户账户有效期止，格式	body	false	string(date-time)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schem a
	为: yyyy-MM-dd				
fax	传真	body	false	string	
forbidMailDelete	删信权限,1不允许,0允许,默认0允许删信	body	false	integer(int32)	
fwdMAuth	配置自动转发是否验证	body	false	integer(int32)	
gender	性别,0-男,1-女,-1-保密	body	false	integer(int32)	
job	职位	body	false	string	
jobNumber	工号	body	false	string	
mailArchive	是否设置为萨班斯归档邮箱,0-没有,1-有	body	false	integer(int32)	
mailNotary	是否设置为公正邮邮箱,0-没有,1-有	body	false	integer(int32)	
memberList	成员邮箱列表,用半角逗号分隔	body	true	string	
mobile	手机号码	body	false	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schem a
name	公共邮箱昵称	body	true	string	
remark	备注	body	false	string	
secondaryLogon	强制二步验证,0 -不强制,1-强制,-1不更改	body	false	integer(int32)	
sirius	是否有灵犀办公客户端登录权限,0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
state	国籍,传值参考最后页备注国家值,传完整(汉字+英文),不传默认值为"中国 China"	body	false	string	
tel	办公电话	body	false	string	
unitId	所属部门 id,默认部门传"default",多个部门用英文半角逗号分隔	body	false	string	
visibleInAddr	是否企业通讯录中显示	body	false	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	JsonResult«AccountResp»

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		AccountResp	AccountResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明

AccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
accountOpenId	账号 openid	string	
account_id		integer(int64)	
activesync	是否有 exchange 登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
aliasList	别名列表	array	
bigattachRight	是否有超大附件的权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
bigattachStatus	是否已激活超大附件，0-没有，1-有	integer(int32)	
bindMobile	用于账户安全的绑定手机号	string	
birthday	生日，yyyy-MM-dd	string(date-time)	
createTime	账号创建时间	string(date-time)	

参数名称	参数说明	类型	schema
dashi	是否开启邮箱大师私有协议，0-没有开启，1-开启	integer(int32)	
domain	域名	string	
domainOpenId	域名 openid	string	
empTime	入职日期，yyyy-MM-dd	string(date-time)	
enableAccessAddr	是否有查看企业通讯录权限 0-没有，1-有	integer(int32)	
enableAuth	是否开启客户端授权码，0-关闭，1-开启	integer(int32)	
enableCommonResetPass	是否允许自助重置密码，0-禁止，1 允许	integer(int32)	
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否，1-是	integer(int32)	
enableMobileResetPass	是否允许通过手机验证码重置密码，0-禁止，1 允许	integer(int32)	
fax	传真	string	
flashmail	是否有闪电邮登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否，1-是	integer(int32)	
gender	性别：0-男，1-女，2-保密	string	
imap	是否有 imap 登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
job	职位	string	
jobNumber	工号	string	
mailAccountList	账号关联的邮箱列表	array	MailAccountResp
mailArchive	是否设置为萨班斯归档邮箱, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
mailNotary	是否设置为公正邮箱, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
mobile	手机	string	
mobileLoginEnable	是否开启手机验证码登录 1: 是 0: 否	string	
mobilePrefix	手机区号	string	
name	姓名	string	
orgOpenId	企业 openid	string	
passChangeFirstLogin	账号首次登录是否需要修改密码 0-不需要, 1-web 登录需要, 客户端不需要, 2-web 登录需要且未改密码前客户端不能登录	integer(int32)	
passLastModifyTime	上一次修改密码时间	string(date-time)	
pop	是否有 pop 登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
remark	备注	string	
secondaryLogon	是否强制开启二次验证, 0 -不强制, 1-强制, -1 不更改	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
sirius	是否有灵犀办公客户端登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
smtp	是否有 smtp 登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
status	状态 0-正常，1-禁用，2-已删除	integer(int32)	
tel	电话	string	
type	账号类型：-1 超级管理员，0-邮件列表，1-别名，2-普通账号	integer(int32)	
unitId	用于显示的部门 id	string	
unitList	所属部门 id 列表	array	
unitName	部门名称	string	
visibleInAddr	是否在通讯录可见 0-不可见，1-可见	integer(int32)	
web	是否有网页端登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
yixin	是否有马上办登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	

MailAccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
domain	域名	string	
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否，1-是	integer(int32)	
expiredTime	用户账户有效期止,格式为: yyyy-MM-dd	string(date-time)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否，1-是	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
popDelete	是否禁止客户端 pop 删信,0:允许 pop 删信;1:禁止 pop 删信;-1:不修改	integer(int32)	
rsRight	收发信权限	integer(int32)	

响应示例

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "accountName": "",
    "accountOpenId": "",
    "account_id": 0,
    "activesync": 0,
    "aliasList": [],
    "bigattachRight": 0,
    "bigattachStatus": 0,
    "bindMobile": "",
    "birthday": "",
    "createTime": "",
    "dashi": 0,
    "domain": "",
    "domainOpenId": "",
    "empTime": "",
    "enableAccessAddr": 0,
    "enableAuth": 0,
    "enableCommonResetPass": 0,
    "enableFwd": 0,
    "enableMobileResetPass": 0,
    "fax": "",
    "flashmail": 0,
  }
}
    
```

```

    "fwdMAuth": 0,
    "gender": "",
    "imap": 0,
    "job": "",
    "jobNumber": "",
    "mailAccountList": [
      {
        "accountName": "",
        "domain": "",
        "enableFwd": 0,
        "expiredTime": "",
        "fwdMAuth": 0,
        "popDelete": 0,
        "rsRight": 0
      }
    ],
    "mailArchive": 0,
    "mailNotary": 0,
    "mobile": "",
    "mobileLoginEnable": "",
    "mobilePrefix": "",
    "name": "",
    "orgOpenId": "",
    "passChangeFirstLogin": 0,
    "passLastModifyTime": "",
    "pop": 0,
    "remark": "",
    "secondaryLogon": 0,
    "sirius": 0,
  
```

```
    "smtp": 0,
    "status": 0,
    "tel": "",
    "type": 0,
    "unitId": "",
    "unitList": [],
    "unitName": "",
    "visibleInAddr": 0,
    "web": 0,
    "yixin": 0
  },
  "message": "",
  "success": true
}
```

14.2.2编辑公共账号

接口地址: **/api/open/account/updatePubAccount**

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: [**"application/json"**]

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	公共邮箱账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
activesync	是否有exchange登录权限，0-没有，1-有	body	false	integer(int32)	
bindMobile	用于账户安全的绑定手机号	body	false	string	
birthday	生日，yyyy-MM-dd	body	false	string	
domain	域名	body	true	string	
empTime	入职日期，yyyy-MM-dd	body	false	string	
enableAccessAddr	是否具有查看企业通讯录权限	body	false	integer(int32)	
enableCloudAttachment	是否可以使用云附件，1-可以，0-不可以，默认可以	body	false	integer(int32)	
enableEmailMasterProtocol	是否可以使用邮箱大师私有协议，1-可以，0-不可以，默认可以	body	false	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schem a
enableFwd	是否具有自动转发权限	body	false	integer(int32)	
expiredTime	用户账户有效期止,格式为: yyyy-MM-dd	body	false	string(date-time)	
fax	传真	body	false	string	
forbidMailDelete	删信权限,1 不允许,0 允许,默认 0 允许删信	body	false	integer(int32)	
fwdMAuth	配置自动转发是否验证	body	false	integer(int32)	
gender	性别,0-男, 1-女, -1-保密	body	false	integer(int32)	
job	职位	body	false	string	
jobNumber	工号	body	false	string	
mailArchive	是否设置为萨班斯归档邮箱, 0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
mailNotary	是否设置为公正邮箱, 0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
memberList	成员邮箱列表,用半角逗	body	false	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schem a
	号分隔				
mobile	手机号码	body	false	string	
name	公共邮箱昵称	body	false	string	
remark	备注	body	false	string	
secondaryLogon	强制二步验证,0 -不强制,1-强制,-1 不更改	body	false	integer(int32)	
sirius	是否有灵犀办公客户端登录权限, 0-没有, 1-有	body	false	integer(int32)	
state	国籍,传值参考最后页备注国家值, 传完整(汉字+英文),不传默认值为"中国 China"	body	false	string	
tel	办公电话	body	false	string	
unitId	所属部门 id, 默认部门传 "default",多个部门用英文半角逗号分隔	body	false	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
visibleInAddr	是否企业通讯录中显示	body	false	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	JsonResult«Void»

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "success": true
}
```

14.2.3 查询公共账号

接口地址: **/api/open/account/getPubAccount**

请求方式: **POST**

请求及响应参数格式: ["application/json"]

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	JsonResult«PubAccountResp»

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		PubAccountResp	PubAccountResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明

PubAccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
accountOpenId	账号 openid	string	
account_id		integer(int64)	
activesync	是否有 exchange 登录权限， 0-没有，1-有	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
aliasList	别名列表	array	
bigattachRight	是否有超大附件的权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
bigattachStatus	是否已激活超大附件，0-没有，1-有	integer(int32)	
bindMobile	用于账户安全的绑定手机号	string	
birthday	生日，yyyy-MM-dd	string(date-time)	
createTime	账号创建时间	string(date-time)	
dashi	是否开启邮箱大师私有协议，0-没有开启，1-开启	integer(int32)	
domain	域名	string	
domainOpenId	域名openid	string	
empTime	入职日期，yyyy-MM-dd	string(date-time)	
enableAccessAddr	是否有查看企业通讯录权限 0-没有，1-有	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
enableAuth	是否开启客户端授权码，0-关闭，1-开启	integer(int32)	
enableCommonResetPass	是否允许自助重置密码，0-禁止，1 允许	integer(int32)	
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否，1-是	integer(int32)	
enableMobileResetPass	是否允许通过手机验证码重置密码，0-禁止，1 允许	integer(int32)	
fax	传真	string	
flashmail	是否有闪电邮登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否，1-是	integer(int32)	
gender	性别：0-男，1-女，2-保密	string	
imap	是否有imap 登录权限，0-没有，1-有	integer(int32)	
job	职位	string	
jobNumber	工号	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
mailAccountList	账号关联的邮箱列表	array	MailAccountResp
mailArchive	是否设置为萨班斯归档邮箱，0-没有，1-有	integer(int32)	
mailNotary	是否设置为公正邮邮箱，0-没有，1-有	integer(int32)	
mainAccountLoginForbiddenmemberList	公共账号成员邮箱	array	
mobile	手机	string	
mobileLoginEnable	是否开启手机验证码登录 1: 是 0: 否	string	
mobilePrefix	手机区号	string	
name	姓名	string	
orgOpenId	企业openid	string	
passChangeFirstLogin	账号首次登录是否需要修改密码 0-不需要，1-web 登录需要，客户端不需要，2-web 登录需要且未改密码前客户端不能登录	integer(int32)	
passLastModifyTime	上一次修改密码时间	string(date-time)	

参数名称	参数说明	类型	schema
pop	是否有 pop 登录权限， 0-没有， 1-有	integer(int32)	
remark	备注	string	
secondaryLogon	是否强制开启二次验证,0 -不强制,1-强制,-1 不更改	integer(int32)	
sirius	是否有灵犀办公客户端登录权限， 0-没有， 1-有	integer(int32)	
smtp	是否有 smtp 登录权限， 0-没有， 1-有	integer(int32)	
status	状态 0-正常， 1-禁用， 2-已删除	integer(int32)	
tel	电话	string	
type	账号类型： -1 超级管理员， 0-邮件列表， 1-别名， 2-普通账号	integer(int32)	
unitId	用于显示的部门 id	string	
unitList	所属部门 id 列表	array	

参数名称	参数说明	类型	schema
unitName	部门名称	string	
visibleInAddr	是否在通讯录可见 0-不可见, 1-可见	integer(int32)	
web	是否有网页端登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
yixin	是否有马上办登录权限, 0-没有, 1-有	integer(int32)	
memberUnitList	公共账号成员部门	array	
pubSubUnitInclude	成员部门是否默认包含子部门	boolean	

MailAccountResp

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
domain	域名	string	
enableFwd	是否有自动转发权限 0-否, 1-是	integer(int32)	
expiredTime	用户账户有效期止,格式为: yyyy-MM-dd	string(date-time)	
fwdMAuth	自动转发是否需要手机验证 0-否, 1-是	integer(int32)	
popDelete	是否禁止客户端 pop 删信,0:允许 pop 删信;1:禁止 pop 删信;-1:不修改	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
rsRight	收发信权限	integer(int32)	

响应示例

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "accountName": "",
    "accountOpenId": "",
    "account_id": 0,
    "activesync": 0,
    "aliasList": [],
    "bigattachRight": 0,
    "bigattachStatus": 0,
    "bindMobile": "",
    "birthday": "",
    "createTime": "",
    "dashi": 0,
    "domain": "",
    "domainOpenId": "",
    "empTime": "",
    "enableAccessAddr": 0,
    "enableAuth": 0,
    "enableCommonResetPass": 0,
    "enableFwd": 0,
    "enableMobileResetPass": 0,
    "fax": "",
    "flashmail": 0,
    "fwdMAuth": 0,
  }
}
    
```

```

    "gender": "",
    "imap": 0,
    "job": "",
    "jobNumber": "",
    "mailAccountList": [
      {
        "accountName": "",
        "domain": "",
        "enableFwd": 0,
        "expiredTime": "",
        "fwdMAuth": 0,
        "popDelete": 0,
        "rsRight": 0
      }
    ],
    "mailArchive": 0,
    "mailNotary": 0,
    "memberList": [],
    "mobile": "",
    "mobileLoginEnable": "",
    "mobilePrefix": "",
    "name": "",
    "orgOpenId": "",
    "passChangeFirstLogin": 0,
    "passLastModifyTime": "",
    "pop": 0,
    "remark": "",
    "secondaryLogon": 0,
    "sirius": 0,
  
```

```

    "smtp": 0,
    "status": 0,
    "tel": "",
    "type": 0,
    "unitId": "",
    "unitList": [],
    "unitName": "",
    "visibleInAddr": 0,
    "web": 0,
    "yixin": 0
  },
  "message": "",
  "success": true
}

```

14.2.4 查询公共账号列表

接口地址： **/api/open/account/getPubAccountList**

请求方式： **POST**

请求及响应参数格式： [**"application/json"**]

请求参数：

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	false	string	
domain	域名	body	true	string	
member	公共账号成员邮箱	body	false	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
name	用户名称，昵称	body	false	string	
status	公共账号使用状态，0 正常，1 禁用，默认正常	body	true	integer(int32)	
pageNum	页码	body	false	integer(int32)	从 1 开始，默认 1
pageSize	每页大小	body	false	integer(int32)	默认 10

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	JsonResult«PubAccountListResp»

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		PubAccountListResp	PubAccountListResp
message		string	
success		boolean	

schema 属性说明

PubAccountListResp

参数名称	参数说明	类型	schema
pageNum	分页页码	integer(int32)	
pageSize	分页大小	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
result	账号列表	array	PubAccountItem
total	总数	integer(int32)	

PubAccountItem

参数名称	参数说明	类型	schema
accountName	邮箱账号名	string	
accountOpenId	账号 openid	string	
aliasList	公共账号别名列表	array	
domain	域名	string	
memberList	公共账号成员邮箱列表	array	
name	公共邮箱昵称	string	
orgOpenId	企业 openid	string	
remark	备注	string	
status	状态, 0:正常 1:禁用	integer(int32)	
unitList	部门 id 列表	array	
memberUnitList	公共账号成员部门	array	
pubSubUnitInclude	成员部门是否默认包含子部门	boolean	

响应示例

```

{
  "code": 0,
  "data": {

```

```
"pageNum": 0,
"pageSize": 0,
"result": [
  {
    "accountName": "",
    "accountOpenId": "",
    "aliasList": [],
    "domain": "",
    "memberList": [],
    "name": "",
    "orgOpenId": "",
    "remark": "",
    "status": 0,
    "unitList": []
  }
],
"total": 0
},
"message": "",
"success": true
}
```

14.2.5 一键转化为公共账户

接口地址 /api/open/account/transToPub

请求方式 POST

consumes ["application/json"]

produces ["*/*"]

接口描述

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
accountName	用户账号名，邮箱格式的前缀	body	true	string	
domain	域名	body	true	string	
members	关联成员邮箱列表，用半角逗号分隔	body	false	string	members（公共账号可使用成员），memberUnits（公共账号可使用部门）、最少传任意一个参数
memberUnits	关联部门 ID 列表，用半角逗号分隔	body	false	string	
needAuthCodeLogin	是否需要授权码登录，默认 false	body	false	boolean	
includeSubUnit	是否包含子部门，默认 false	body	false	boolean	

响应状态

状态码 说明 schema

200 OK JsonResult

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
success		boolean	

响应示例

```
{  "code": 0,  "message": "",  "success": true}
```

15 离职交接接口

15.1 接口说明

获取离职交接账号相关信息接口描述

15.2 接口描述

15.2.1 设置离职交接账户

接口地址 **/api/gw/qiye/account/resignAccount**

请求方式 **POST**

请求及响应参数格式： ["application/json"]

接口描述 将账号设定为离职状态

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
account_name	离职邮箱账号前缀	body	true	string	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
error_code		integer(int32)	integer(int32)
error_msg		string	
suc	是否成功	boolean	

响应示例

```

{
    "suc": true
}
    
```

}

15.2.2 查询账号离职交接信息

接口地址 **/api/gw/qiye/handover/getHandover**

请求方式 **POST**

请求及响应参数格式：[**"application/json"**]

接口描述：查询账号离职交接信息

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
account_name	离职邮箱账号前缀	body	true	string	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
error_code		integer(int32)	
error_msg		string	
suc	是否成功	boolean	
con	数据	object	交接信息

schema 属性说明

交接信息

参数名称	参数说明	类型	schema
handover_id	交接任务 id	integer(int32)	
account_id	离职账号 id	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
account_name	离职账号前缀	string	
email	离职邮箱	string	
nickname	离职账号名称	string	
unit_list	离职部门列表，键值对形式	object	{unit_id:unit_name}
alias_list	离职账号别名列表	array	array(string)
mail_to	邮件交接邮箱地址	string	
mail_total	邮件总数（-1 时不显示具体数据）	number	
mail_suc_num	邮件成功交接数量	number	
mail_status	邮件交接状态:-1 异常，0 初始，1 交接中，2 交接完成	number	
mail_err_msg	邮件交接异常信息	string	
contacts_to	通讯录交接邮箱地址	string	
contacts_total	通讯录总数（-1 时不显示具体数据）	number	
contacts_suc_num	通讯录成功交接数量	number	
contacts_status	通讯录交接状态:-1 异常，0 初始，1 交接中，2 交接完成	number	
contacts_err_msg	通讯录交接异常信息	string	
create_time	离职时间，unit 时间戳	number	
auto_clear	是否自动删除账号	boolean	
alias_to	别名接收邮箱地址	string	
status	任务执行状态：0 无需执行 STATUS_NONE，1 待执行 STATUS_REQUIRED，2 已提交 STATUS_COMMITTED	number	
operator	交接操作人	string	

响应示例

```
{
  "suc": true,
  "ver": 1666034904205,
  "con": {
    "account_id": 516723177,
    "alias_list": [
      "cxy_arch_alias@elysys.net",
      "ccc@elysys.net",
      "cxy_arch_1@elysys.net"
    ],
    "auto_clear": false,
    "contacts_status": 0,
    "contacts_suc_num": 0,
    "contacts_total": -1,
    "create_time": 1665388941000,
    "email": "cxy_arch@elysys.net",
    "handover_id": 171486,
    "mail_status": 0,
    "mail_suc_num": 0,
    "mail_total": 657,
    "nickname": "newName",
    "status": 0,
    "unit_list": {
      "1889402_default": "默认部门"
    }
  }
}
```

15.2.3 创建交接任务

接口地址 `/api/gw/qiye/handover/createHandover`

请求方式 **POST**

请求及响应参数格式: ["application/json"]

接口描述 对离职账号设置各项交接地址, 并启动交接任务

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
account_name	离职邮箱账号前缀	body	true	string	
mail_to	邮件交接邮箱地址	body	true	string	
contacts_to	通讯录交接邮箱地址	body	true	string	
calendar_to	日程交接邮箱地址	form	true	string	
auto_clear	是否自动删除账号	body	true	boolean	true 或者 false
alias_to	别名接收邮箱地址 (auto_clear==true 时有效)	body	true	string	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
error_code		integer(int32)	integer(int32)
error_msg		string	
suc	是否成功	boolean	

响应示例

```

{
    "suc": true
}
    
```

}

15.2.4取消交接任务

接口地址 **/api/gw/qiye/handover/cancelHandover**

请求方式 **POST**

请求及响应参数格式： [“application/json”]

接口描述 **取消离职交接任务**

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
domain	域名	body	true	string	
account_name	离职邮箱账号前缀	body	true	string	
handover_id	交接任务 ID（与账号参数二选一）	body	false	number	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
error_code		integer(int32)	
error_msg		string	
suc	是否成功	boolean	

响应示例

```
{
    "suc": true
}
```

}

16 接口技术规范

16.1 规范目标

基于网易企业邮箱的接口开发或集成的应用应该提供与网易企业邮箱官方一致的用户体验与数据安全性标准。

16.2 规范更新

接口规范将根据用户需求与市场情况随时更新，规范更新不影响已存在的应用，但新增应用或应用更新版本时应当满足最新的规范。

16.3 API 接口调用规范

16.3.1 规范要求

为了提高集成应用的用户体验，当集成或开发的应用具有以下场景时，需按以下接口列表对相应的场景进行集成，其中必须对接的接口为集成或开发应用时必须实现的接口功能，而场景对接的接口为根据应用是否具有相关场景功能选择性对接的接口。

接口类别	接口名称	使用场景	对接类型
身份认证	单点登录接口 /api/sso/ssoSign	用户从第三方应用无需输入用户与密码即可单点登录至网易企业邮箱	必须对接
组织架构	组织架构接口 /api/open/unit	对组织架构中的部门进行增删查改	场景对接
用户账户	用户账户接口 /api/open/account	对用户账户及账户相关的登录限制规则、邮件收发限制、归档、公正邮的增删查改	场景对接
邮件日志	日志查询接口 /api/open/logquery	查询 webmail 及客户端登录记录、登录锁定记录、收发信记录	场景对接
	邮件状态查询接口 /api/open/mailbox/getUnreadMsg /api/open/mailbox/listMessages	查询用户邮箱中的未读邮件或指定文件夹中的邮件	场景对接

绑定手机	/api/open/mobile	与用户登录、随身邮、邮件恢复操作相关的二次验证查询、启用与关闭	场景对接
通讯录	公共联系人接口 /api/open/pubaddress	公共联系人及分组的增删查改	场景对接
	通讯录接口 /api/open/address/getAddress	获取企业通讯录	场景对接
	邮件列表接口 /api/open/maillist	邮件列表增删查改及设置邮件列表权限	场景对接
订阅推送通知	动态订阅接口 /api/open/push	网易企业邮箱自动推送新接收到的邮件摘要消息通知给第三方系统	场景对接

16.3.2 接口产品需求反馈

如在使用网易企业邮箱接口过程中需要使用某些未开放的接口以实现更多的用户场景，可通过邮件方式提交产品需求。

收件人: kf@office.163.com

主题: 开放接口需求

正文: 详细描述需求场景及希望开放的接口。

16.4 安全性规范

集成或开发的应用应经过全面的测试与漏洞扫描，通过多种安全技术保证程序与数据的安全性。

16.4.1 安全性要求

必须使用加密的 https 协议访问网易企业邮箱接口；
 设置仅允许特定公网 ip 才允许访问网易企业邮箱接口；
 如同时有多个应用需与网易企业邮箱集成，建议根据不同的应用各自申请应用 ID（appId），以隔离不同应用之间的访问和提高应用的可维护性与安全性；
 为应用指定仅能使用部分指定的网易企业邮箱接口，而非全部接口，以保证数据的安全；
 如需对外仅开放应用的公网 ip 与端口，则仅开放必须的公网 ip 与端口。可通过 nmap 命令扫描并确认：nmap -sV -T4 -Pn -p 1-65535 ip

16.4.2 安全测试用例

集成或开发的应用上前应当进行安全扫描与测试，部分测试用例如下：

测试用例	测试工具	测试过程	测试结果	修复方案
开发环境	人工	检阅代码与开发环境，确定开发语言与框架、数据库与框架、域名\ip 及端口信息	开发语言：Java、Python、PHP、C#等 开发框架：Spring、Django、ThinkPHP 等 数据库类型：Mysql 5.7 、Redis 5.0.3、MS SQL2019 等 连接数据库框架：MyBatis、SQLAlchemy 等 域名 ip: 提供服务的域名 IP 及端口	
数据库	人工	数据库类型、版本，表结构与字段。	数据库表结构及描述	要求禁止存储用户敏感信息，包括密码、身份证号、手机号等
公网 ip 与端口	端口扫描工具	仅开放应用相关的域名\ip 与端口	可使用 nmap 令进行端口扫描： nmap -sV -T4 -Pn -p1-65535 ip	仅开放应用相关的域名\ip 与端口
敏感信息	人工及抓包工具	检阅代码及开发环境。	敏感信息已处理	敏感信息的展示需要打码或加密处理，包括密码、身份证号、手机号等
越权漏洞	抓包工具	通过直接访问 URL 或修改 URL 的参数例如账号，可以看到属于他人的信息，甚至可以进行修改	修改参数无法访问在其他用户或管理员信息	执行程序前严格校验用户权限与真实性
跨站脚本攻击漏洞	人工	验证是否存在 XSS 漏洞导致可插入恶意代码	用户输入的脚本未执行	严格控制用户输入，过滤恶意代码
跨站请求伪造漏洞	人工及抓包工具	通过诱导或劫持当前已登录的用户执行非本意的操作的攻击	修改请求中的 http referer 和 token 后程序未继续执行	验证 http referer 字段或在请求中使用随机 token 或使用二次验证
SQL 注入漏洞	人工及抓包工具	通过修改用户可控的参数从而注入 SQL 语法，达到产品原预期外的结果	用户输入的查询语句未执行	严格控制用户输入，严禁使用拼接的 sql 语句，而换成 MyBatis 或 SQLAlchemy

内容安全	人工及安全工具	提供过滤非合规内容的措施，如禁止发布黄赌毒等内容	非法内容无法发布	接入网易云盾实现内容风控
隐私安全	人工	提供用户隐私政策与服务协议	提供获取用户隐私的业务场景、隐私政策及服务协议完整内容	

16.5 稳定性规范

16.5.1 架构规范

Web 服务器及数据库须至少 2 台服务器，保证关键服务不存在单点故障；
 对于大型应用或大并发的用户应该设置负载均衡，保证服务的稳定；
 与网易企业邮箱集成的服务不与其它服务运行在同一台服务器上，避免不同应用相互影响；
 集成服务随机器自动启动并设置服务进程监控与异常重启，避免电源或系统异常后重启能自动启动服务；
 服务器硬件及网络资源配置应满足高峰期的要求，包括 CPU、内存、磁盘、网络利用率等。

16.5.2 监控标准

监控应至少包含以下监控，并且设置合理的阈值，以便提前准备应对方案：

- （1） 操作系统监控：包括 CPU、内存、磁盘、网络利用率、JVM FullGC 情况等
- （2） API 调用监控：接口 URL、调用总次数、调用错误次数、调用正确次数、总耗时、最大并发、平均返回时间、最慢返回时间等
- （3） 错误日志监控：所有错误日志须记录在案并保存至少 1 个月以上，通过日志监控核心业务及接口不同返回代码的次数，如 200、404、302、505 等

16.5.3 前端应用性能标准

与网易企业邮箱集成或开发的应用前端应满足以下性能标准：

- （1） 移动版安卓或 iOS 的应用首页大小小于 200KB，完全加载时间小于 2 秒，连续测试 100 次，稳定加载应大于 95 次；
- （2） 电脑版的应用首页大小小于 1MB，完全加载时间小于 2 秒，连续测试 100 次，稳定加载应大于 95 次；