

SIGAC — Modelo de dados

Documento completo: visão geral, diagrama ER clássico, campos, relacionamentos e descrições.

27 tabelas | 29 relacionamentos | fonte: backend/database/sqlite-schema.sql

IDENTIDADE E AUTORIZAÇÃO

profiles, users, modules, permissions, profile_permissions, profile_modules, menus, sessions, permission_matrix

PROJETOS E ARQUIVOS

projects, project_members, groups, files, file_shares

CATÁLOGOS E OPERAÇÃO

project_statuses, project_types, notifications

RELATÓRIOS E CONFIGURAÇÃO

system_settings

Diagrama ER clássico

Caixas de tabelas, campos e relacionamentos — estilo técnico inspirado no modelo enviado

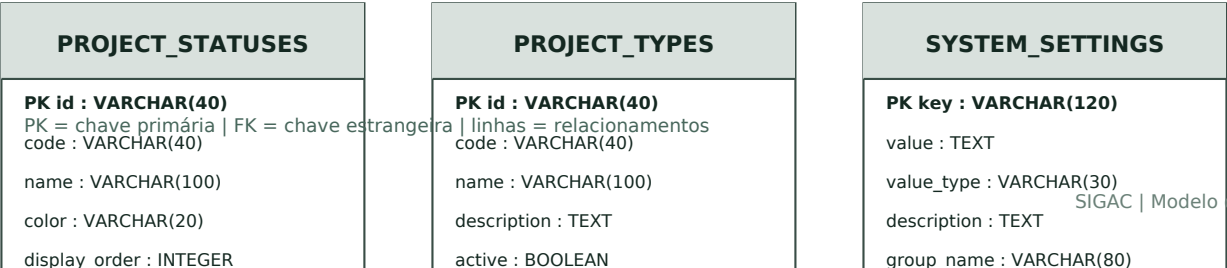
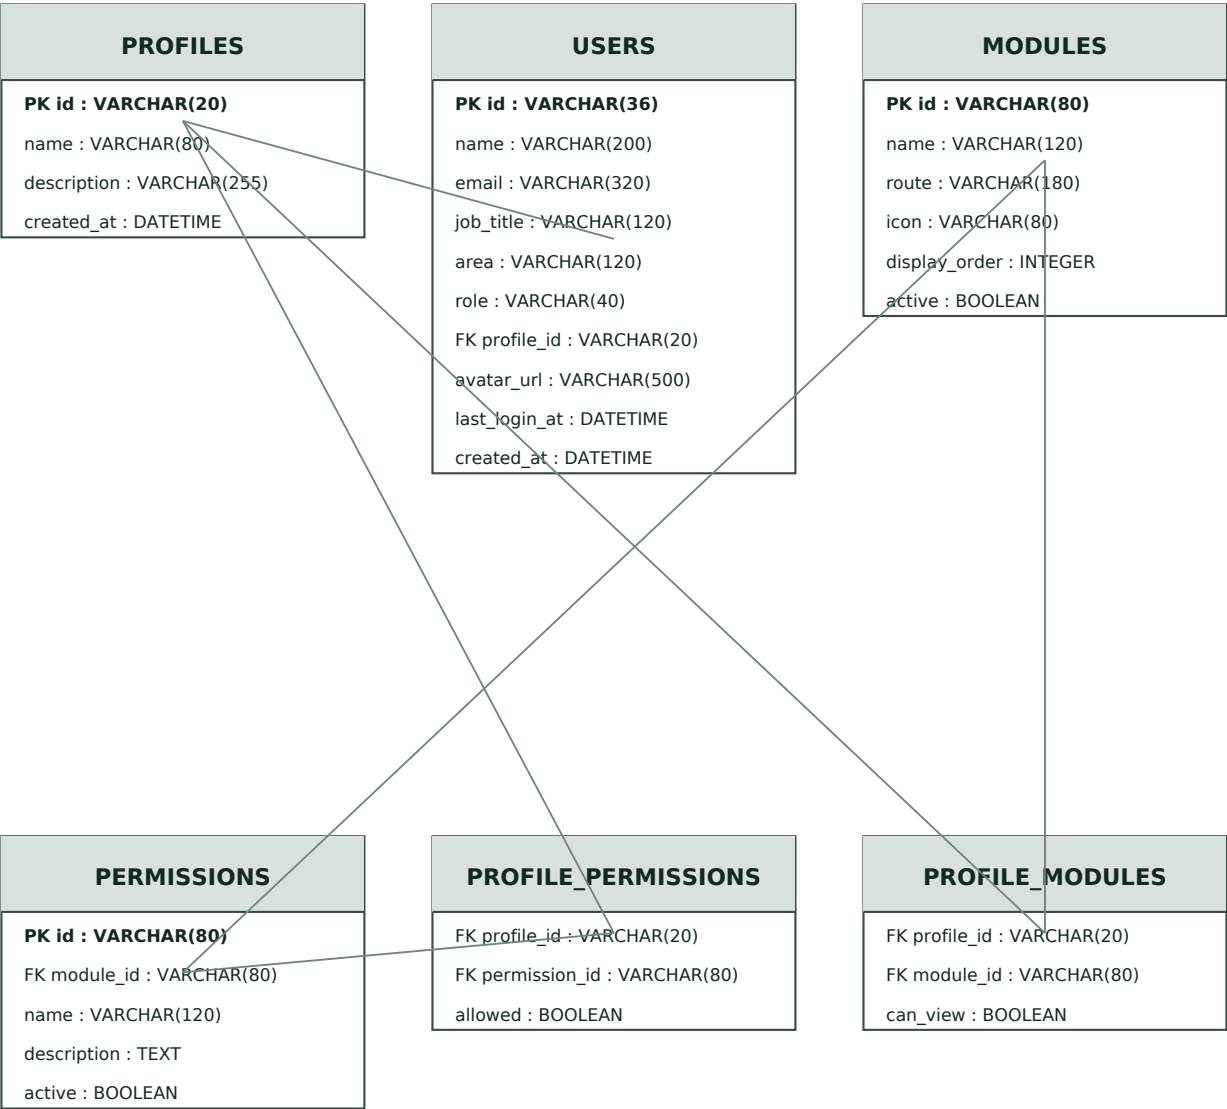


Diagrama ER clássico

Caixas de tabelas, campos e relacionamentos — estilo técnico inspirado no modelo enviado



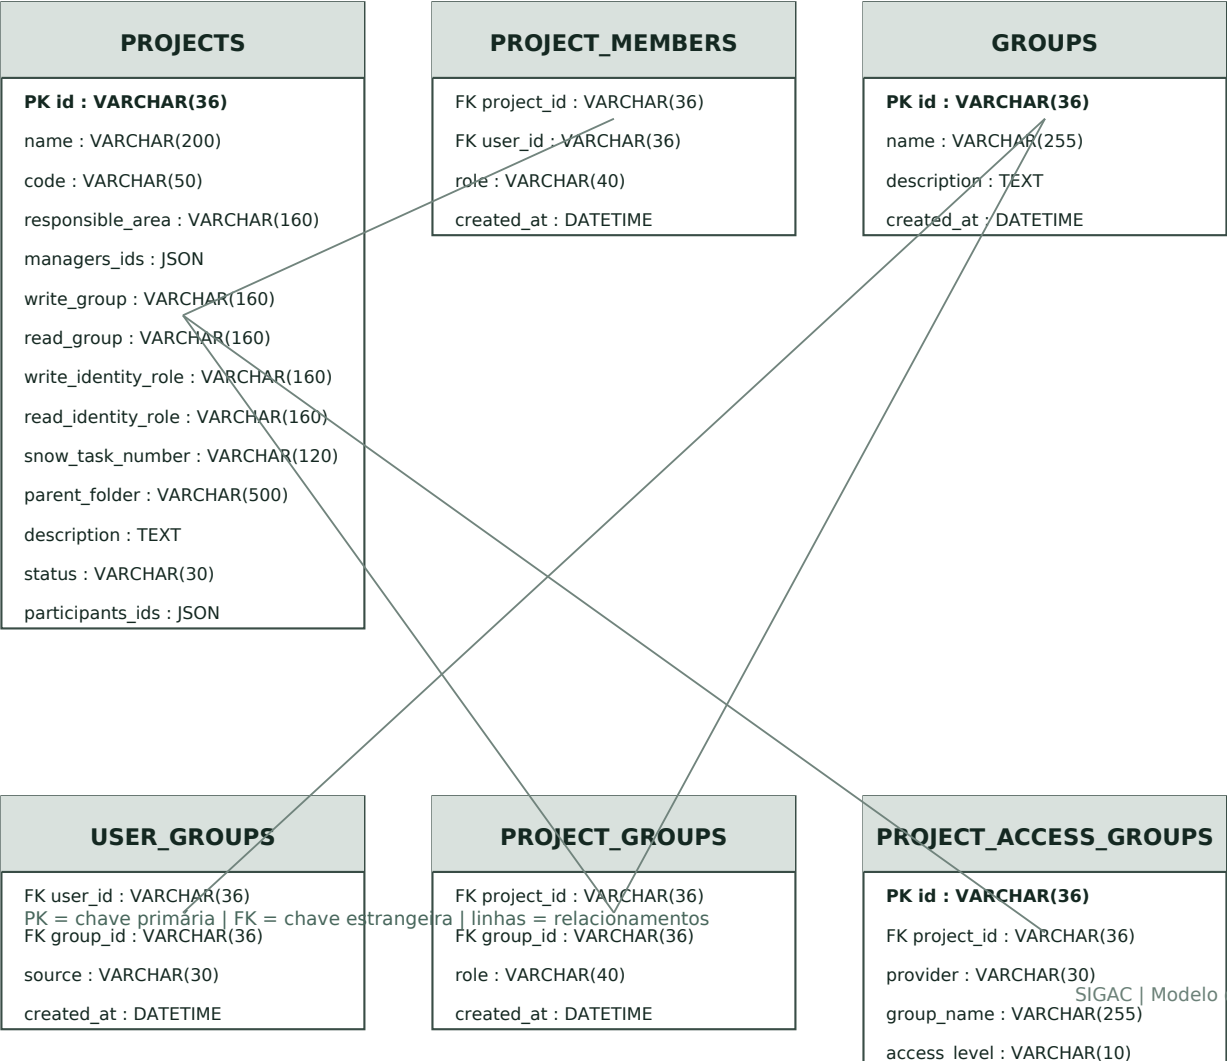


Diagrama ER clássico

Caixas de tabelas, campos e relacionamentos — estilo técnico inspirado no modelo enviado

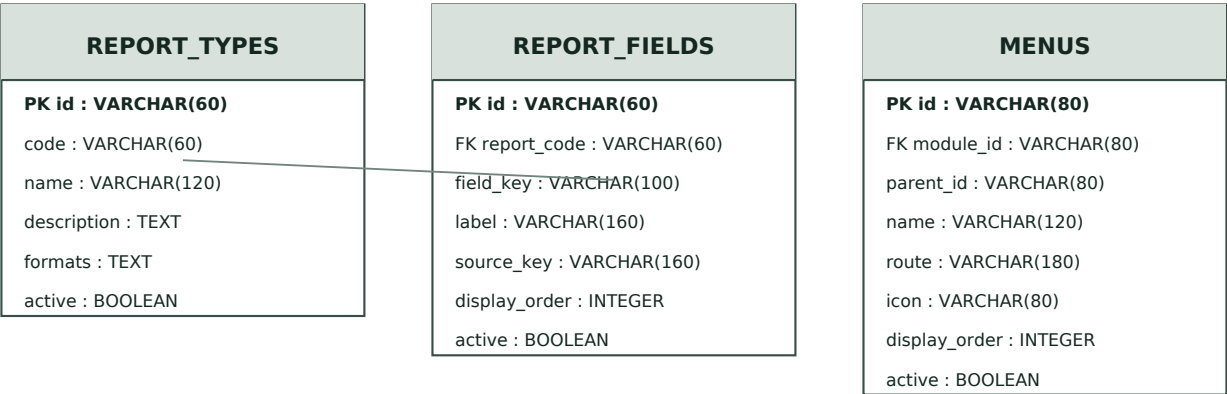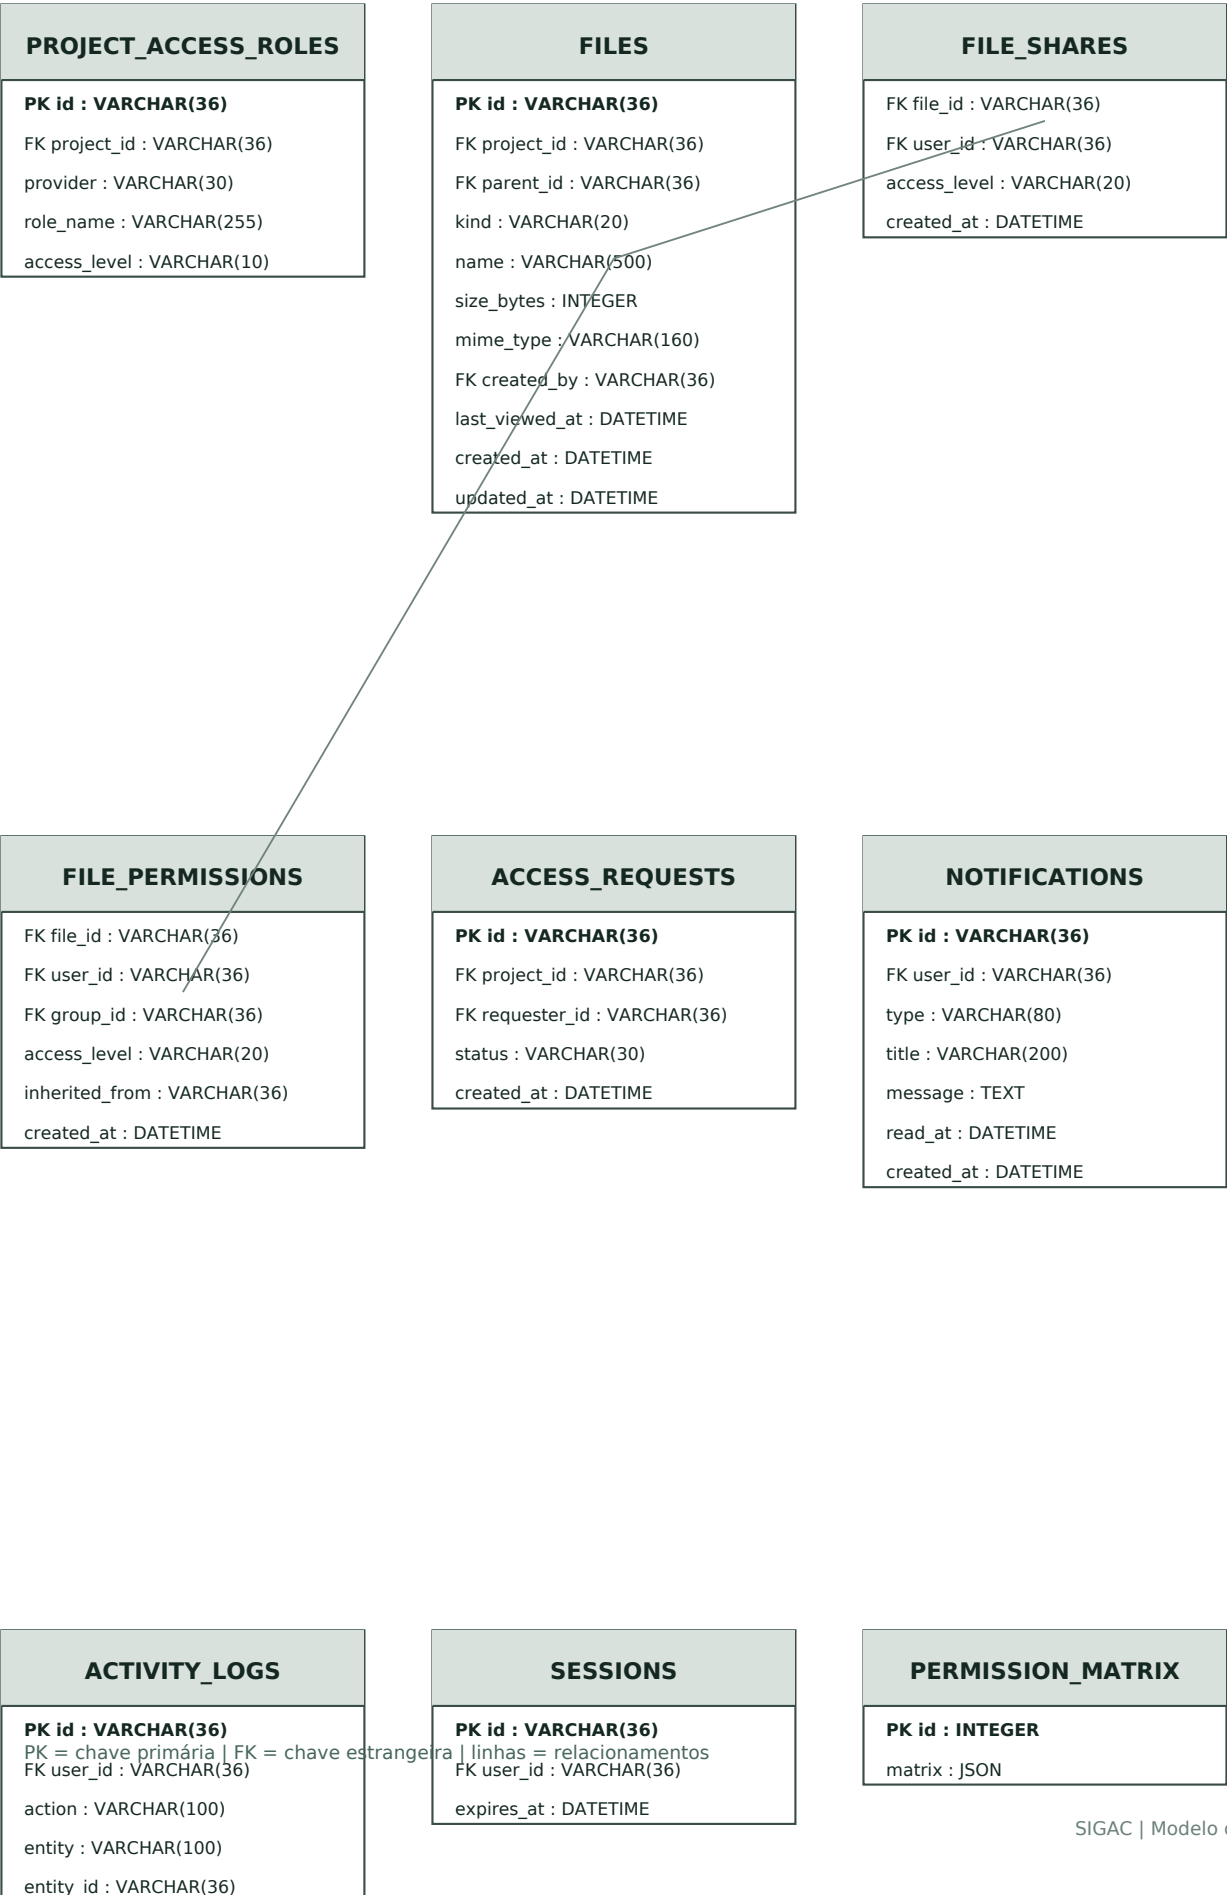

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

profiles

PK | id | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY
name | VARCHAR(80) | NOT NULL UNIQUE
description | VARCHAR(255) | NOT NULL DEFAULT ""
created_at | DATETIME | NOT NULL

users

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
name | VARCHAR(200) | NOT NULL
email | VARCHAR(320) | NOT NULL UNIQUE
job_title | VARCHAR(120) |
area | VARCHAR(120) |
role | VARCHAR(40) | NOT NULL DEFAULT 'participante'
FK | profile_id | VARCHAR(20) | REFERENCES profiles(id) ON DELETE SET NULL
avatar_url | VARCHAR(500) |
last_login_at | DATETIME |
created_at | DATETIME | NOT NULL

modules

PK | id | VARCHAR(80) | PRIMARY KEY
name | VARCHAR(120) | NOT NULL UNIQUE
route | VARCHAR(180) | NOT NULL DEFAULT ""
icon | VARCHAR(80) | NOT NULL DEFAULT 'folder'
display_order | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

permissions

PK | id | VARCHAR(80) | PRIMARY KEY
FK | module_id | VARCHAR(80) | NOT NULL REFERENCES modules(id) ON DELETE CASCADE
name | VARCHAR(120) | NOT NULL
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ""
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

profile_permissions

FK | profile_id | VARCHAR(20) | NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE
FK | permission_id | VARCHAR(80) | NOT NULL REFERENCES permissions(id) ON DELETE CASCADE
allowed | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

profile_modules

FK | profile_id | VARCHAR(20) | NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE
FK | module_id | VARCHAR(80) | NOT NULL REFERENCES modules(id) ON DELETE CASCADE
can_view | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

project_statuses

PK | id | VARCHAR(40) | PRIMARY KEY
code | VARCHAR(40) | NOT NULL UNIQUE
name | VARCHAR(100) | NOT NULL
color | VARCHAR(20) | NOT NULL DEFAULT 'slate'
display_order | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1
allows_edit | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

project_types

PK | id | VARCHAR(40) | PRIMARY KEY
code | VARCHAR(40) | NOT NULL UNIQUE
name | VARCHAR(100) | NOT NULL
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

system_settings

key | VARCHAR(120) | PRIMARY KEY
value | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
value_type | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'string'
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
group_name | VARCHAR(80) | NOT NULL DEFAULT 'general'
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

report_types

PK | id | VARCHAR(60) | PRIMARY KEY
code | VARCHAR(60) | NOT NULL UNIQUE
name | VARCHAR(120) | NOT NULL
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
formats | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'csv'
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

report_fields

PK | id | VARCHAR(60) | PRIMARY KEY
FK | report_code | VARCHAR(60) | NOT NULL REFERENCES report_types(code) ON DELETE CASCADE
field_key | VARCHAR(100) | NOT NULL
label | VARCHAR(160) | NOT NULL
source_key | VARCHAR(160) | NOT NULL
display_order | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

menus

PK | id | VARCHAR(80) | PRIMARY KEY
FK | module_id | VARCHAR(80) | REFERENCES modules(id) ON DELETE SET NULL
parent_id | VARCHAR(80) |
name | VARCHAR(120) | NOT NULL
route | VARCHAR(180) | NOT NULL DEFAULT ''
icon | VARCHAR(80) | NOT NULL DEFAULT 'circle'
display_order | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

projects

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
name | VARCHAR(200) | NOT NULL
code | VARCHAR(50) | NOT NULL UNIQUE
responsible_area | VARCHAR(160) | NOT NULL
managers_ids | JSON | NOT NULL DEFAULT '[]'
write_group | VARCHAR(160) | NOT NULL DEFAULT ''
read_group | VARCHAR(160) | NOT NULL DEFAULT ''
write_identity_role | VARCHAR(160) | NOT NULL DEFAULT ''
read_identity_role | VARCHAR(160) | NOT NULL DEFAULT ''
snow_task_number | VARCHAR(120) | NOT NULL DEFAULT ''
parent_folder | VARCHAR(500) | NOT NULL DEFAULT ''
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
status | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'ativo'
participants_ids | JSON | NOT NULL DEFAULT '[]'
created_at | DATETIME | NOT NULL
updated_at | DATETIME | NOT NULL

project_members

FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
FK | user_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
role | VARCHAR(40) | NOT NULL
created_at | DATETIME | NOT NULL

groups

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
name | VARCHAR(255) | NOT NULL UNIQUE
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
created_at | DATETIME | NOT NULL

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

user_groups

FK | user_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
FK | group_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE
source | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'manual'
created_at | DATETIME | NOT NULL

project_groups

FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
FK | group_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE
role | VARCHAR(40) | NOT NULL
created_at | DATETIME | NOT NULL

project_access_groups

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
provider | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'azure_ad'
group_name | VARCHAR(255) | NOT NULL
access_level | VARCHAR(10) | NOT NULL CHECK (access_level IN ('read'

project_access_roles

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
provider | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'identidade'
role_name | VARCHAR(255) | NOT NULL
access_level | VARCHAR(10) | NOT NULL CHECK (access_level IN ('read'

files

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
FK | parent_id | VARCHAR(36) | REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE
kind | VARCHAR(20) | NOT NULL
name | VARCHAR(500) | NOT NULL
size_bytes | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0
mime_type | VARCHAR(160) |
FK | created_by | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT
last_viewed_at | DATETIME |
created_at | DATETIME | NOT NULL
updated_at | DATETIME | NOT NULL

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

file_shares

FK | file_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE
FK | user_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
access_level | VARCHAR(20) | NOT NULL
created_at | DATETIME | NOT NULL

file_permissions

FK | file_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE
FK | user_id | VARCHAR(36) | REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
FK | group_id | VARCHAR(36) | REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE
access_level | VARCHAR(20) | NOT NULL
inherited_from | VARCHAR(36) |
created_at | DATETIME | NOT NULL

access_requests

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
FK | requester_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
status | VARCHAR(30) | NOT NULL
created_at | DATETIME | NOT NULL

notifications

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | user_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
type | VARCHAR(80) | NOT NULL
title | VARCHAR(200) | NOT NULL
message | TEXT | NOT NULL DEFAULT ""
read_at | DATETIME |
created_at | DATETIME | NOT NULL

activity_logs

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | user_id | VARCHAR(36) | REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
action | VARCHAR(100) | NOT NULL
entity | VARCHAR(100) | NOT NULL
entity_id | VARCHAR(36) |
details | TEXT | NOT NULL DEFAULT ""
created_at | DATETIME | NOT NULL

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

sessions

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY

FK | user_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

expires_at | DATETIME | NOT NULL

permission_matrix

PK | id | INTEGER | PRIMARY KEY

matrix | JSON | NOT NULL

Relacionamentos e descrições

Cada relacionamento liga uma chave estrangeira à chave da tabela de destino.

```
users.profile_id → profiles.id
permissions.module_id → modules.id
profile_permissions.profile_id → profiles.id
profile_permissions.permission_id → permissions.id
profile_modules.profile_id → profiles.id
profile_modules.module_id → modules.id
report_fields.report_code → report_types.code
menus.module_id → modules.id
project_members.project_id → projects.id
project_members.user_id → users.id
user_groups.user_id → users.id
user_groups.group_id → groups.id
project_groups.project_id → projects.id
project_groups.group_id → groups.id
project_access_groups.project_id → projects.id
project_access_roles.project_id → projects.id
files.project_id → projects.id
files.parent_id → files.id
files.created_by → users.id
file_shares.file_id → files.id
file_shares.user_id → users.id
file_permissions.file_id → files.id
file_permissions.user_id → users.id
file_permissions.group_id → groups.id
access_requests.project_id → projects.id
access_requests.requester_id → users.id
notifications.user_id → users.id
activity_logs.user_id → users.id
sessions.user_id → users.id
```