


# SIGAC — Modelo de dados

Documento completo gerado diretamente do schema SQLite canônico. Todas as tabelas, campos, chaves primárias e relacionamentos vêm da mesma fonte versionada.


## Inventário: 25 tabelas

Legenda: PK = chave primária; \* = campo obrigatório; linhas verdes = relacionamentos FK visíveis na mesma página.


## Diagrama ER visual · tabelas 1–3 de 25

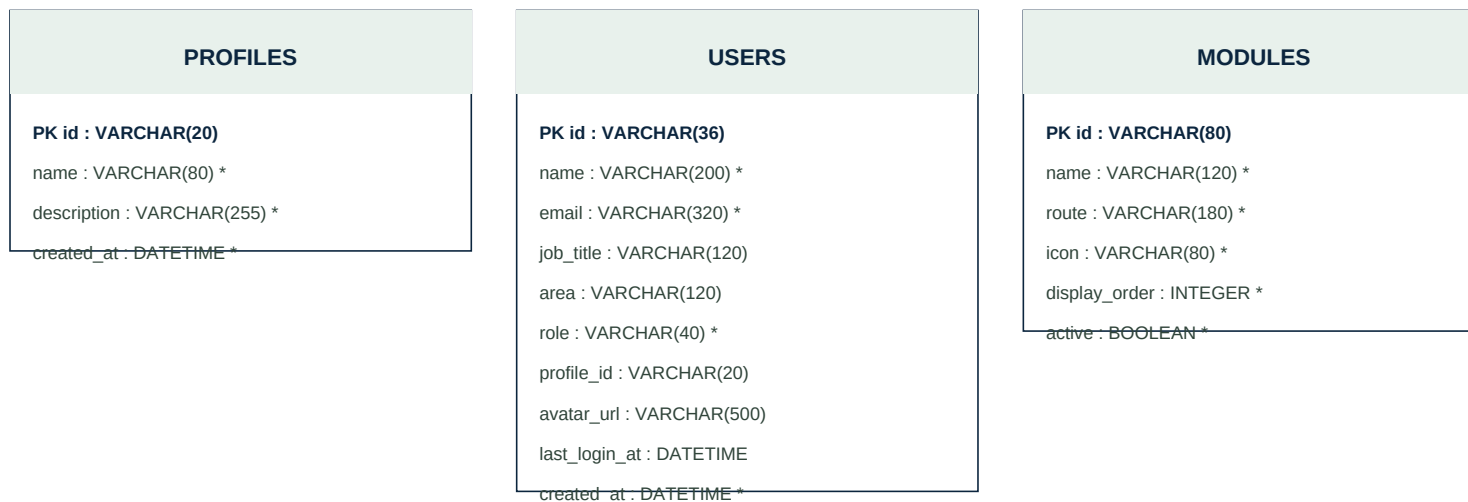


## Diagrama ER visual · tabelas 4–6 de 25

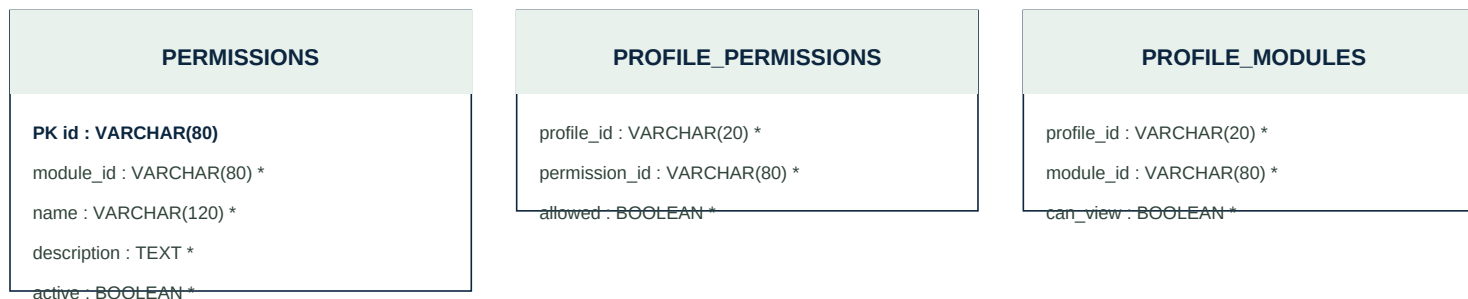


## Diagrama ER visual · tabelas 7–9 de 25

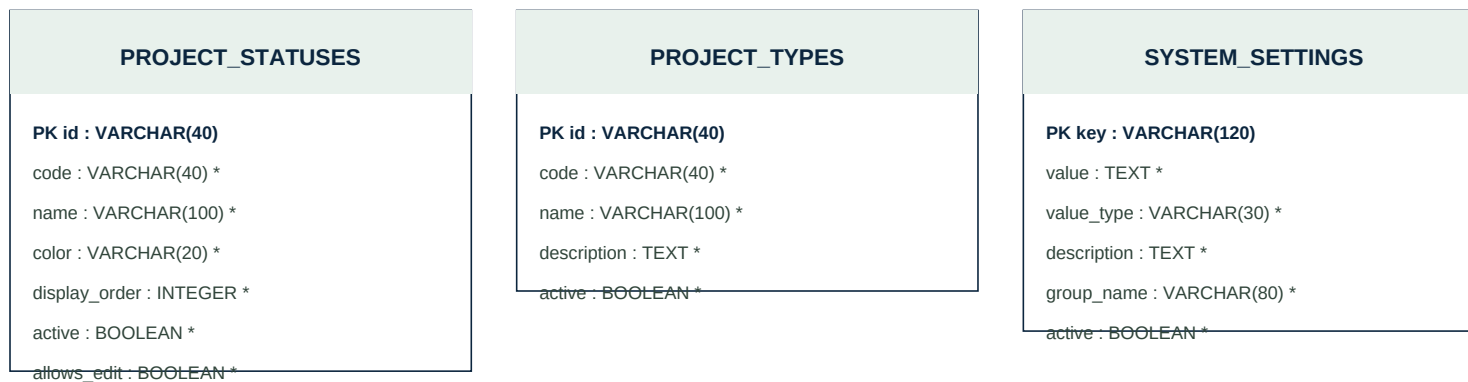


## Diagrama ER visual · tabelas 10–12 de 25

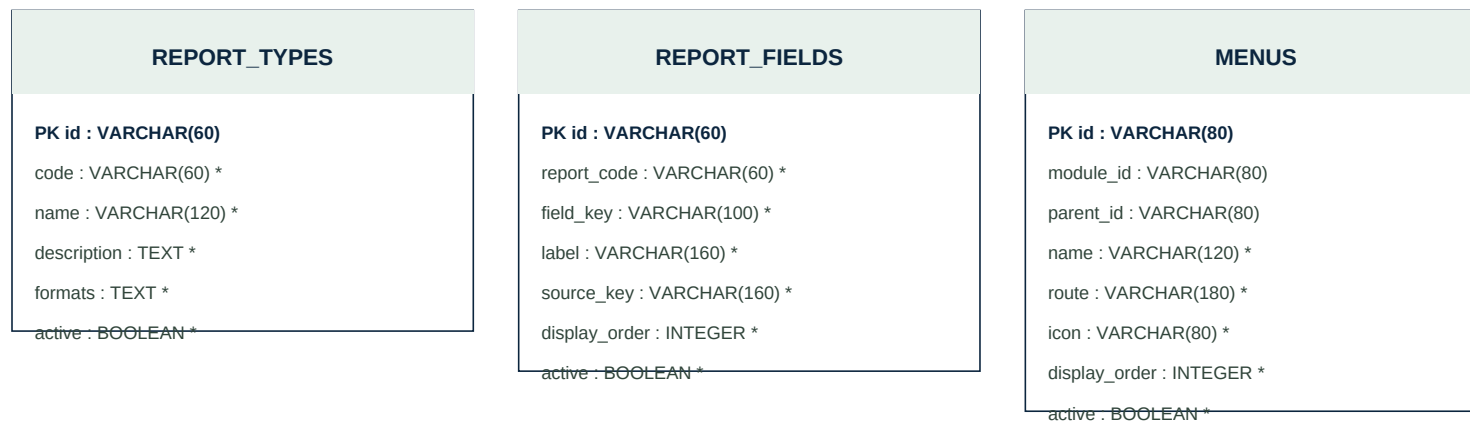


## Diagrama ER visual · tabelas 13–15 de 25

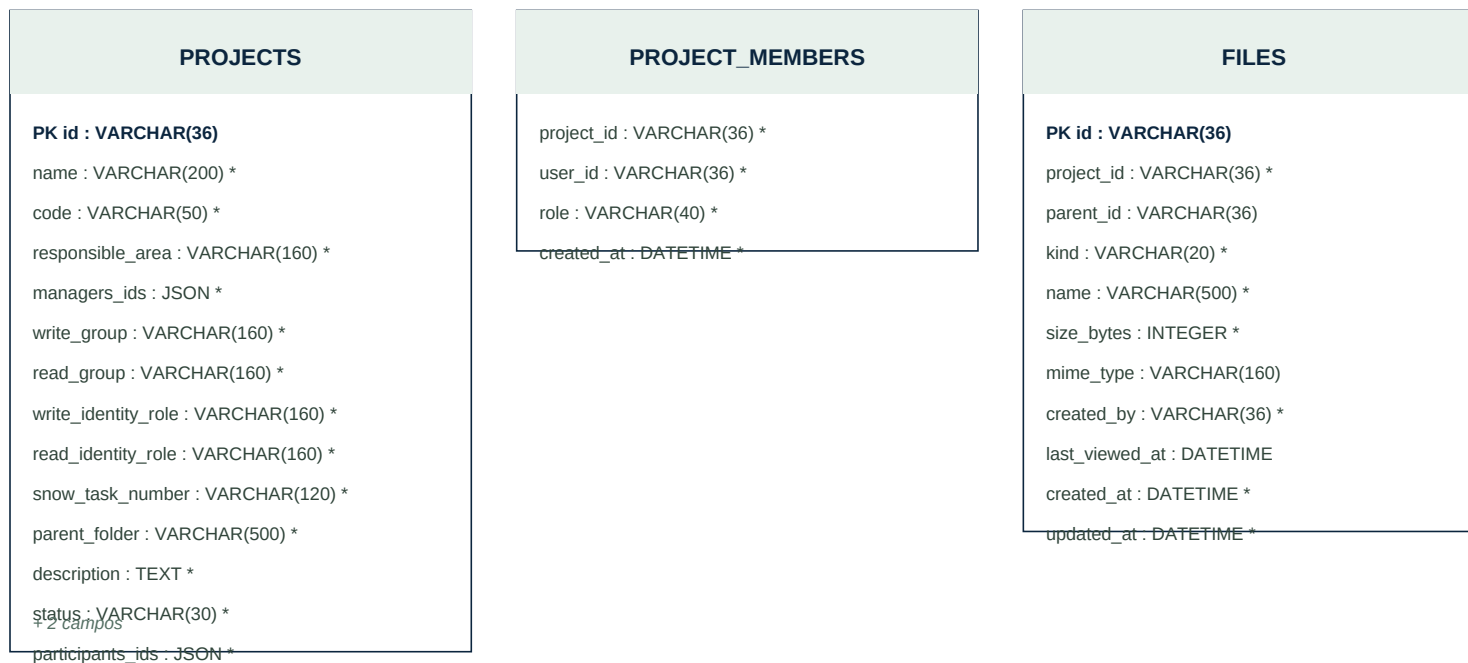

## Diagrama ER visual · tabelas 16–18 de 25

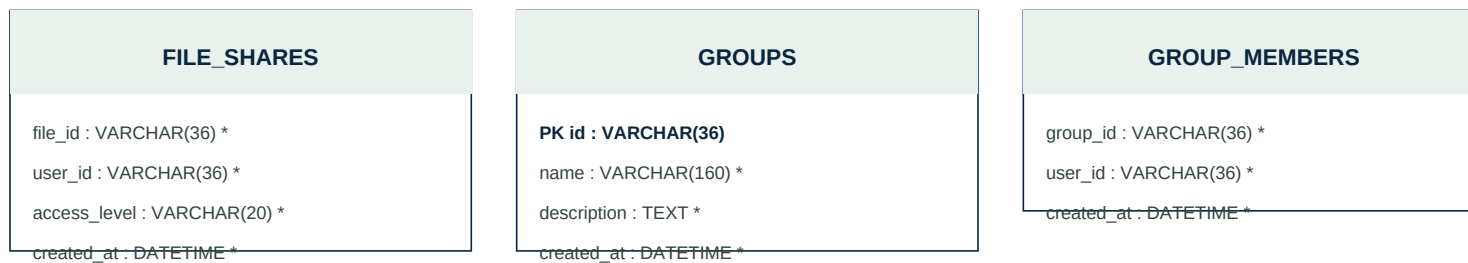

## Diagrama ER visual · tabelas 19–21 de 25

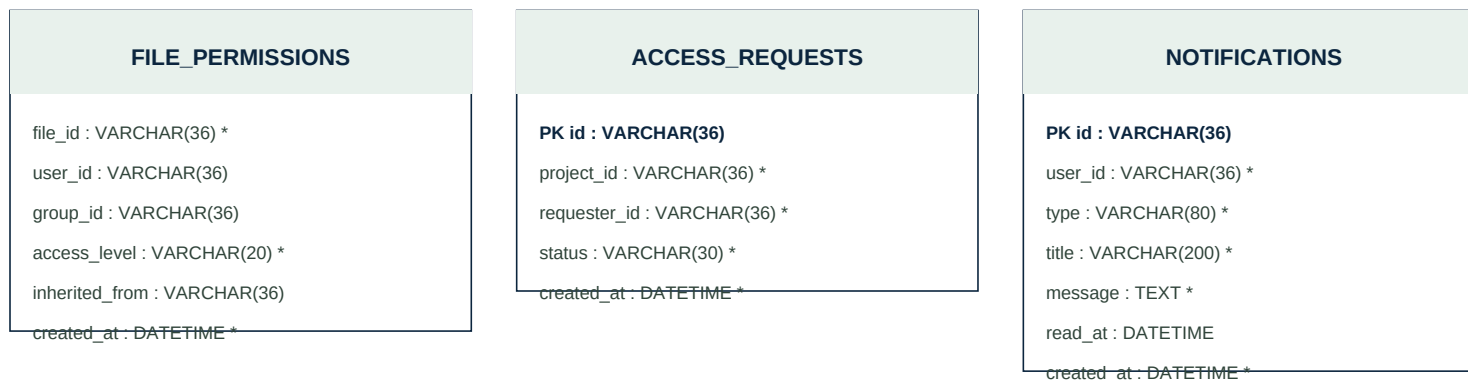



## Diagrama ER visual · tabelas 22–24 de 25



## Diagrama ER visual · tabelas 25–25 de 25

| RESPONSIBLE_AREAS          |
|----------------------------|
| <b>PK id : VARCHAR(40)</b> |
| name : VARCHAR(160) *      |
| prefix : VARCHAR(20) *     |
| next_number : INTEGER *    |
| active : BOOLEAN *         |
| created_at : DATETIME *    |
| updated_at : DATETIME *    |

# Para que serve cada tabela

Resumo funcional rápido das tabelas do SIGAC, escrito para facilitar a leitura por equipes técnicas e de negócio.

## **profiles**

Define os perfis de acesso e o nível de responsabilidade de cada usuário.

## **users**

Armazena as contas, dados básicos, perfil e situação de acesso dos usuários.

## **modules**

Lista os módulos funcionais disponíveis na plataforma.

## **permissions**

Registra as permissões que podem ser concedidas sobre as funcionalidades.

## **profile\_permissions**

Relaciona perfis às permissões que cada perfil possui.

## **profile\_modules**

Define quais módulos ficam disponíveis para cada perfil.

## **project\_statuses**

Catálogo de situações usadas para acompanhar o ciclo de vida dos projetos.

## **project\_types**

Classifica os projetos por tipo e orienta sua organização no portfólio.

**system\_settings**

Centraliza parâmetros configuráveis do sistema.

**report\_types**

Define os tipos de relatórios disponíveis para consulta ou geração.

**report\_fields**

Descreve os campos e a ordem de apresentação de cada relatório.

**menus**

Organiza menus, submenus, rotas e ordem de exibição da aplicação.

**projects**

Representa os projetos científicos e administrativos gerenciados pelo SIGAC.

**project\_members**

Vincula usuários aos projetos e registra sua participação ou responsabilidade.

**files**

Controla arquivos dos projetos, incluindo nome, tamanho, tipo e proprietário.

**file\_shares**

Registra compartilhamentos de arquivos com usuários ou grupos.

**groups**

Cadastra grupos de usuários para administrar acessos coletivos.

**group\_members**

Tabela de apoio ao funcionamento do sistema.

#### **file\_permissions**

Define ações permitidas sobre cada arquivo, como leitura ou download.

#### **access\_requests**

Registra solicitações de acesso para análise e decisão.

#### **notifications**

Armazena avisos sobre eventos, solicitações e alterações relevantes.

#### **activity\_logs**

Mantém o histórico de ações para auditoria e rastreabilidade.

#### **sessions**

Controla sessões autenticadas, expiração e vínculo com o usuário conectado.

#### **permission\_matrix**

Consolida permissões por perfil, módulo, recurso e operação.

#### **responsible\_areas**

Tabela de apoio ao funcionamento do sistema.

# Inventário completo de tabelas

**profiles** · 4 campos ■■ PK: id

id, name, description, created\_at

**users** · 10 campos ■■ PK: id

id, name, email, job\_title, area, role, profile\_id, avatar\_url, last\_login\_at, created\_at

**modules** · 6 campos ■■ PK: id

id, name, route, icon, display\_order, active

**permissions** · 5 campos ■■ PK: id

id, module\_id, name, description, active

**profile\_permissions** · 3 campos ■■ PK: —

profile\_id, permission\_id, allowed

**profile\_modules** · 3 campos ■■ PK: —

profile\_id, module\_id, can\_view

**project\_statuses** · 7 campos ■■ PK: id

id, code, name, color, display\_order, active, allows\_edit

**project\_types** · 5 campos ■■ PK: id

id, code, name, description, active

**system\_settings** · 6 campos ■■ PK: key

key, value, value\_type, description, group\_name, active

**report\_types** · 6 campos ■■ PK: id

id, code, name, description, formats, active

**report\_fields** · 7 campos ■■ PK: id

id, report\_code, field\_key, label, source\_key, display\_order, active

**menus** · 8 campos ■■ PK: id

id, module\_id, parent\_id, name, route, icon, display\_order, active

**projects** · 16 campos ■■ PK: id

id, name, code, responsible\_area, managers\_ids, write\_group, read\_group, write\_identity\_role, read\_identity\_role, snow\_task\_number, parent\_folder, description, status, participants\_ids, created\_at, updated\_at

**project\_members** · 4 campos ■■ PK: —

project\_id, user\_id, role, created\_at

**files** · 11 campos ■■ PK: id

id, project\_id, parent\_id, kind, name, size\_bytes, mime\_type, created\_by, last\_viewed\_at, created\_at, updated\_at

**file\_shares** · 4 campos ■■ PK: —

file\_id, user\_id, access\_level, created\_at

**groups** · 4 campos ■■ PK: id

id, name, description, created\_at

**group\_members** · 3 campos ■■ PK: —

group\_id, user\_id, created\_at

**file\_permissions** · 6 campos ■■ PK: —

file\_id, user\_id, group\_id, access\_level, inherited\_from, created\_at

**access\_requests** · 5 campos ■■ PK: id

id, project\_id, requester\_id, status, created\_at

**notifications** · 7 campos ■■ PK: id

id, user\_id, type, title, message, read\_at, created\_at

**activity\_logs** · 7 campos ■■ PK: id

id, user\_id, action, entity, entity\_id, details, created\_at

**sessions** · 3 campos ■■ PK: id

id, user\_id, expires\_at

**permission\_matrix** · 2 campos ■■ PK: id

id, matrix

**responsible\_areas** · 7 campos ■■ PK: id

id, name, prefix, next\_number, active, created\_at, updated\_at