

SIGAC — Modelo de dados

Documento completo gerado diretamente do schema SQLite canônico. Todas as tabelas, campos, chaves primárias e relacionamentos vêm da mesma fonte versionada.

Inventário: 25 tabelas

Legenda: PK = chave primária; * = campo obrigatório; linhas verdes = relacionamentos FK visíveis na mesma página.

Diagrama ER visual · tabelas 1–3 de 25

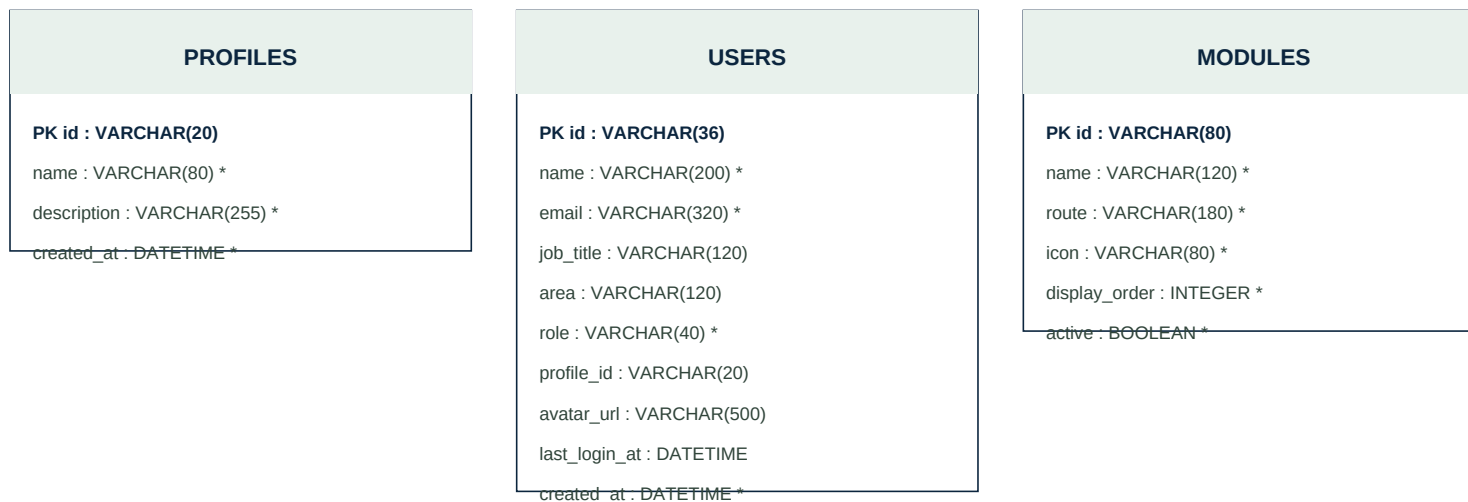


Diagrama ER visual · tabelas 4–6 de 25

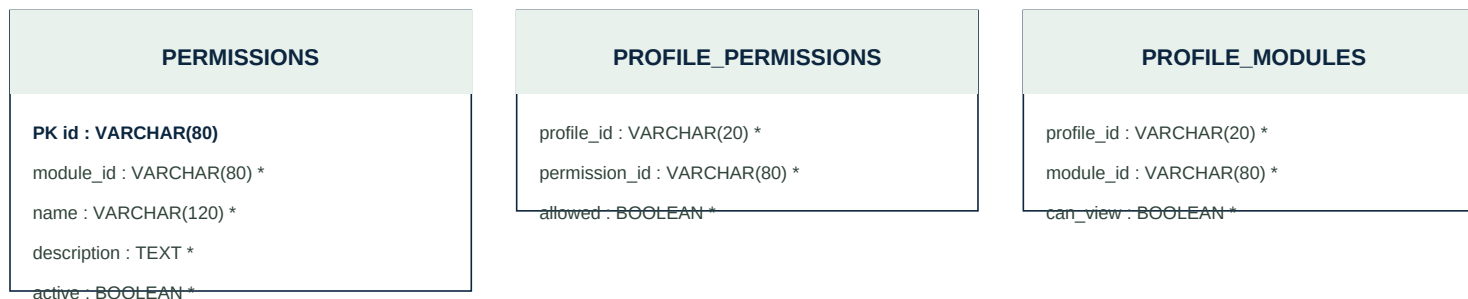


Diagrama ER visual · tabelas 7–9 de 25

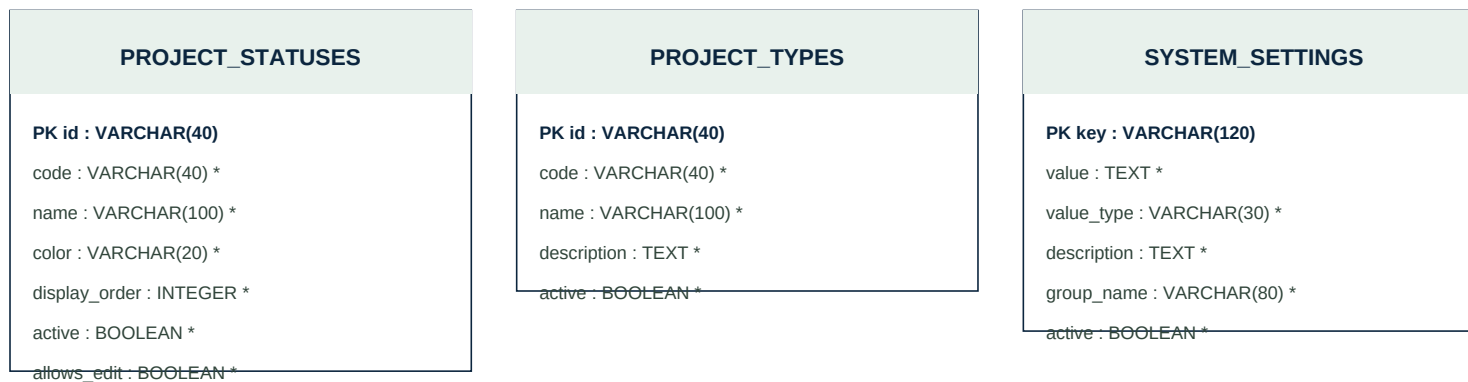


Diagrama ER visual · tabelas 10–12 de 25

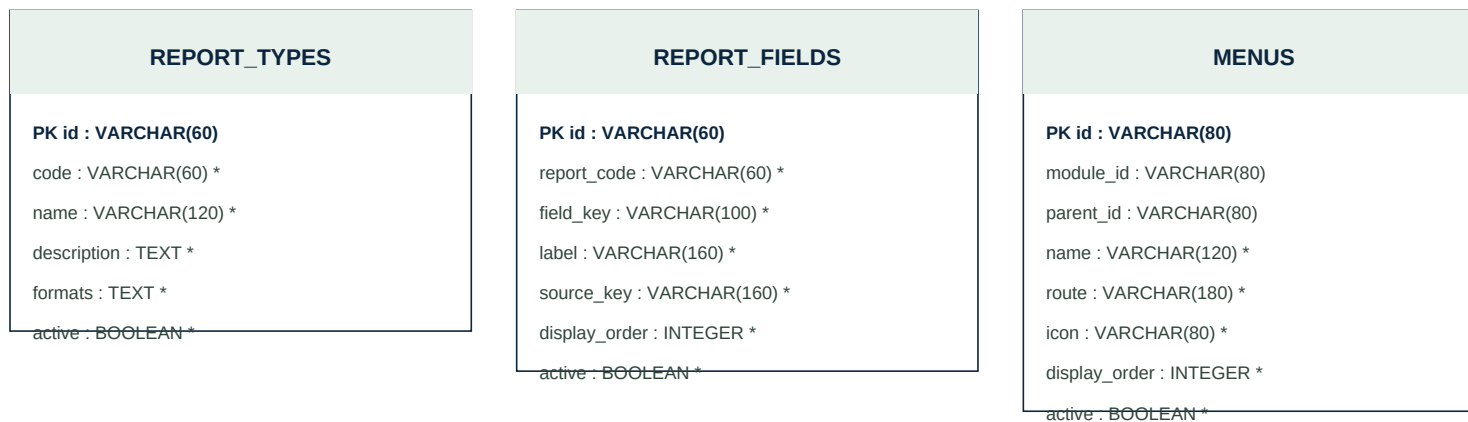


Diagrama ER visual · tabelas 13–15 de 25

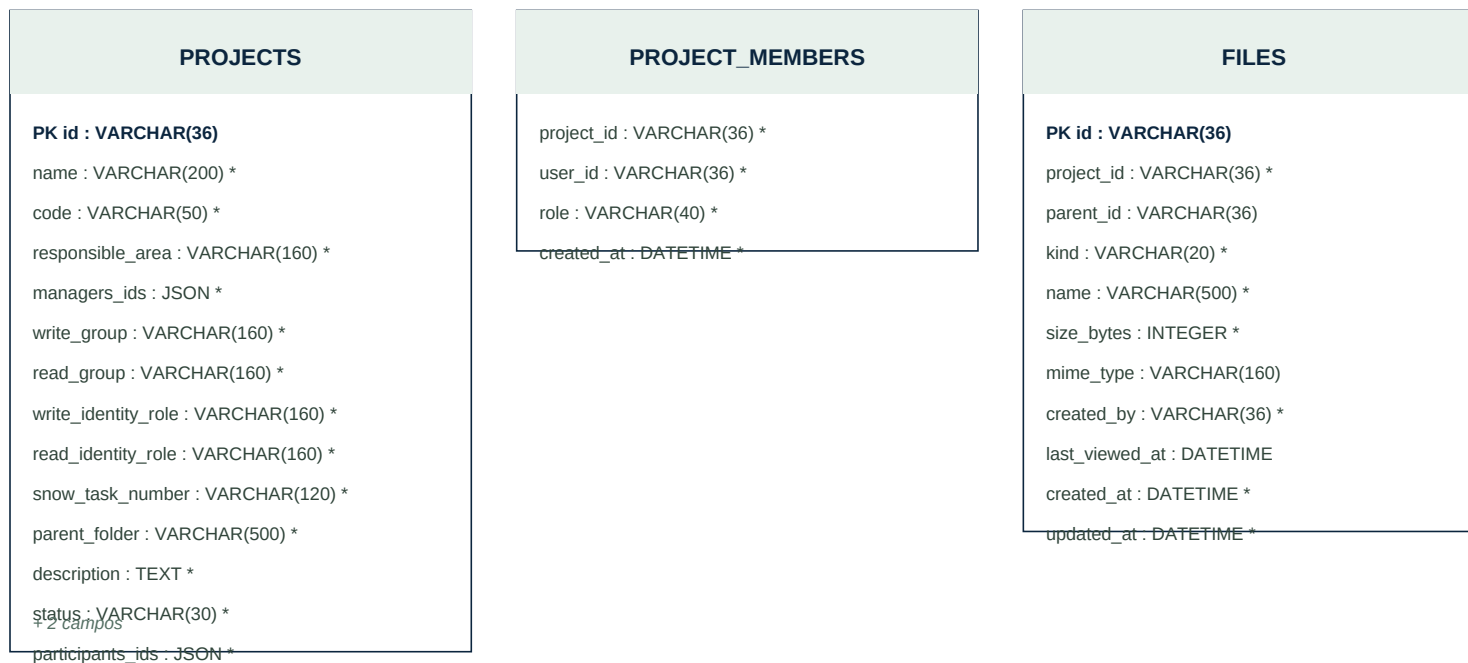


Diagrama ER visual · tabelas 16–18 de 25

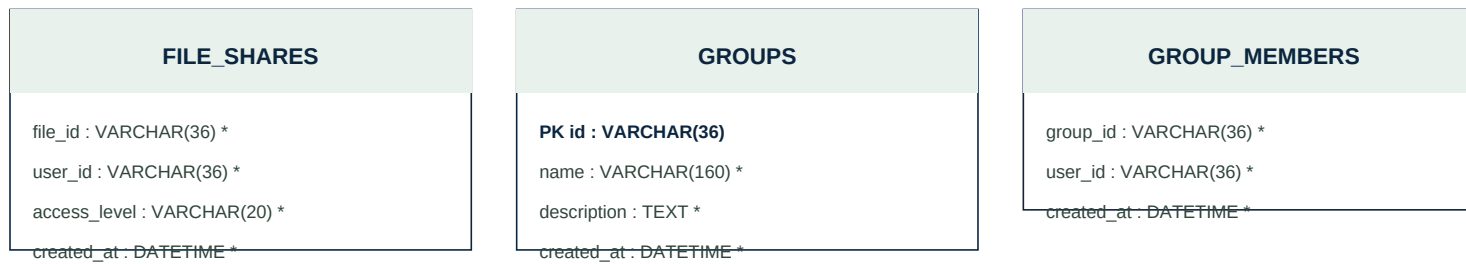


Diagrama ER visual · tabelas 19–21 de 25

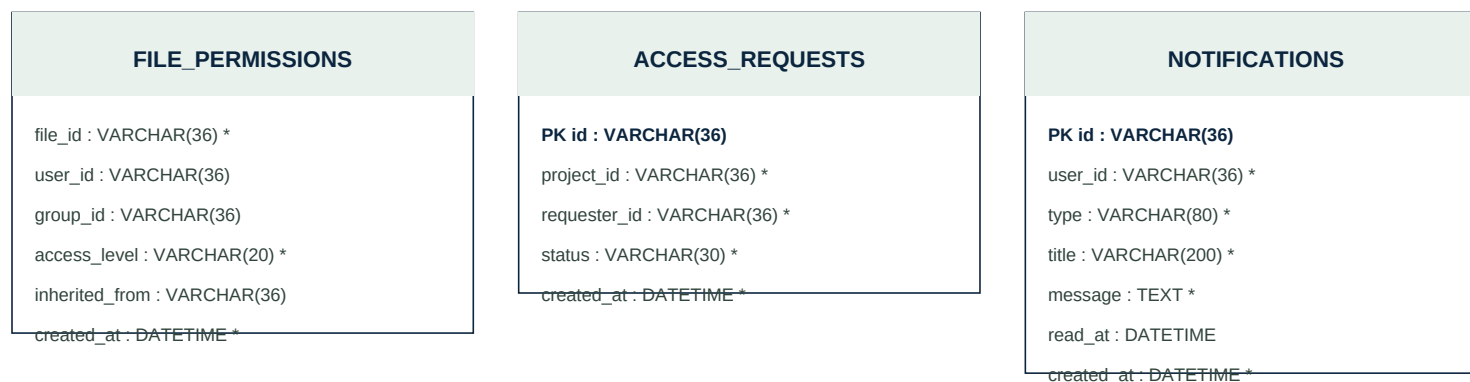


Diagrama ER visual · tabelas 22–24 de 25



Diagrama ER visual · tabelas 25–25 de 25

RESPONSIBLE_AREAS

PK id : VARCHAR(40)

name : VARCHAR(160) *

prefix : VARCHAR(20) *

next_number : INTEGER *

active : BOOLEAN *

created_at : DATETIME *

updated_at : DATETIME *

Para que serve cada tabela

Resumo funcional rápido das tabelas do SIGAC, escrito para facilitar a leitura por equipes técnicas e de negócio.

profiles

Define os perfis de acesso e o nível de responsabilidade de cada usuário.

users

Armazena as contas, dados básicos, perfil e situação de acesso dos usuários.

modules

Lista os módulos funcionais disponíveis na plataforma.

permissions

Registra as permissões que podem ser concedidas sobre as funcionalidades.

profile_permissions

Relaciona perfis às permissões que cada perfil possui.

profile_modules

Define quais módulos ficam disponíveis para cada perfil.

project_statuses

Catálogo de situações usadas para acompanhar o ciclo de vida dos projetos.

project_types

Classifica os projetos por tipo e orienta sua organização no portfólio.

system_settings

Centraliza parâmetros configuráveis do sistema.

report_types

Define os tipos de relatórios disponíveis para consulta ou geração.

report_fields

Descreve os campos e a ordem de apresentação de cada relatório.

menus

Organiza menus, submenus, rotas e ordem de exibição da aplicação.

projects

Representa os projetos científicos e administrativos gerenciados pelo SIGAC.

project_members

Vincula usuários aos projetos e registra sua participação ou responsabilidade.

files

Controla arquivos dos projetos, incluindo nome, tamanho, tipo e proprietário.

file_shares

Registra compartilhamentos de arquivos com usuários ou grupos.

groups

Cadastra grupos de usuários para administrar acessos coletivos.

group_members

Tabela de apoio ao funcionamento do sistema.

file_permissions

Define ações permitidas sobre cada arquivo, como leitura ou download.

access_requests

Registra solicitações de acesso para análise e decisão.

notifications

Armazena avisos sobre eventos, solicitações e alterações relevantes.

activity_logs

Mantém o histórico de ações para auditoria e rastreabilidade.

sessions

Controla sessões autenticadas, expiração e vínculo com o usuário conectado.

permission_matrix

Consolida permissões por perfil, módulo, recurso e operação.

responsible_areas

Tabela de apoio ao funcionamento do sistema.

Inventário completo de tabelas

profiles · 4 campos ■■ PK: id

id, name, description, created_at

users · 10 campos ■■ PK: id

id, name, email, job_title, area, role, profile_id, avatar_url, last_login_at, created_at

modules · 6 campos ■■ PK: id

id, name, route, icon, display_order, active

permissions · 5 campos ■■ PK: id

id, module_id, name, description, active

profile_permissions · 3 campos ■■ PK: —

profile_id, permission_id, allowed

profile_modules · 3 campos ■■ PK: —

profile_id, module_id, can_view

project_statuses · 7 campos ■■ PK: id

id, code, name, color, display_order, active, allows_edit

project_types · 5 campos ■■ PK: id

id, code, name, description, active

system_settings · 6 campos ■■ PK: key

key, value, value_type, description, group_name, active

report_types · 6 campos ■■ PK: id

id, code, name, description, formats, active

report_fields · 7 campos ■■ PK: id

id, report_code, field_key, label, source_key, display_order, active

menus · 8 campos ■■ PK: id

id, module_id, parent_id, name, route, icon, display_order, active

projects · 16 campos ■■ PK: id

id, name, code, responsible_area, managers_ids, write_group, read_group, write_identity_role, read_identity_role, snow_task_number, parent_folder, description, status, participants_ids, created_at, updated_at

project_members · 4 campos ■■ PK: —

project_id, user_id, role, created_at

files · 11 campos ■■ PK: id

id, project_id, parent_id, kind, name, size_bytes, mime_type, created_by, last_viewed_at, created_at, updated_at

file_shares · 4 campos ■■ PK: —

file_id, user_id, access_level, created_at

groups · 4 campos ■■ PK: id

id, name, description, created_at

group_members · 3 campos ■■ PK: —

group_id, user_id, created_at

file_permissions · 6 campos ■■ PK: —

file_id, user_id, group_id, access_level, inherited_from, created_at

access_requests · 5 campos ■■ PK: id

id, project_id, requester_id, status, created_at

notifications · 7 campos ■■ PK: id

id, user_id, type, title, message, read_at, created_at

activity_logs · 7 campos ■■ PK: id

id, user_id, action, entity, entity_id, details, created_at

sessions · 3 campos ■■ PK: id

id, user_id, expires_at

permission_matrix · 2 campos ■■ PK: id

id, matrix

responsible_areas · 7 campos ■■ PK: id

id, name, prefix, next_number, active, created_at, updated_at