


SIGAC - Estrutura visual das tabelas

PK = chave primaria | FK = chave estrangeira | UK = campo unico | linhas = relacionamentos

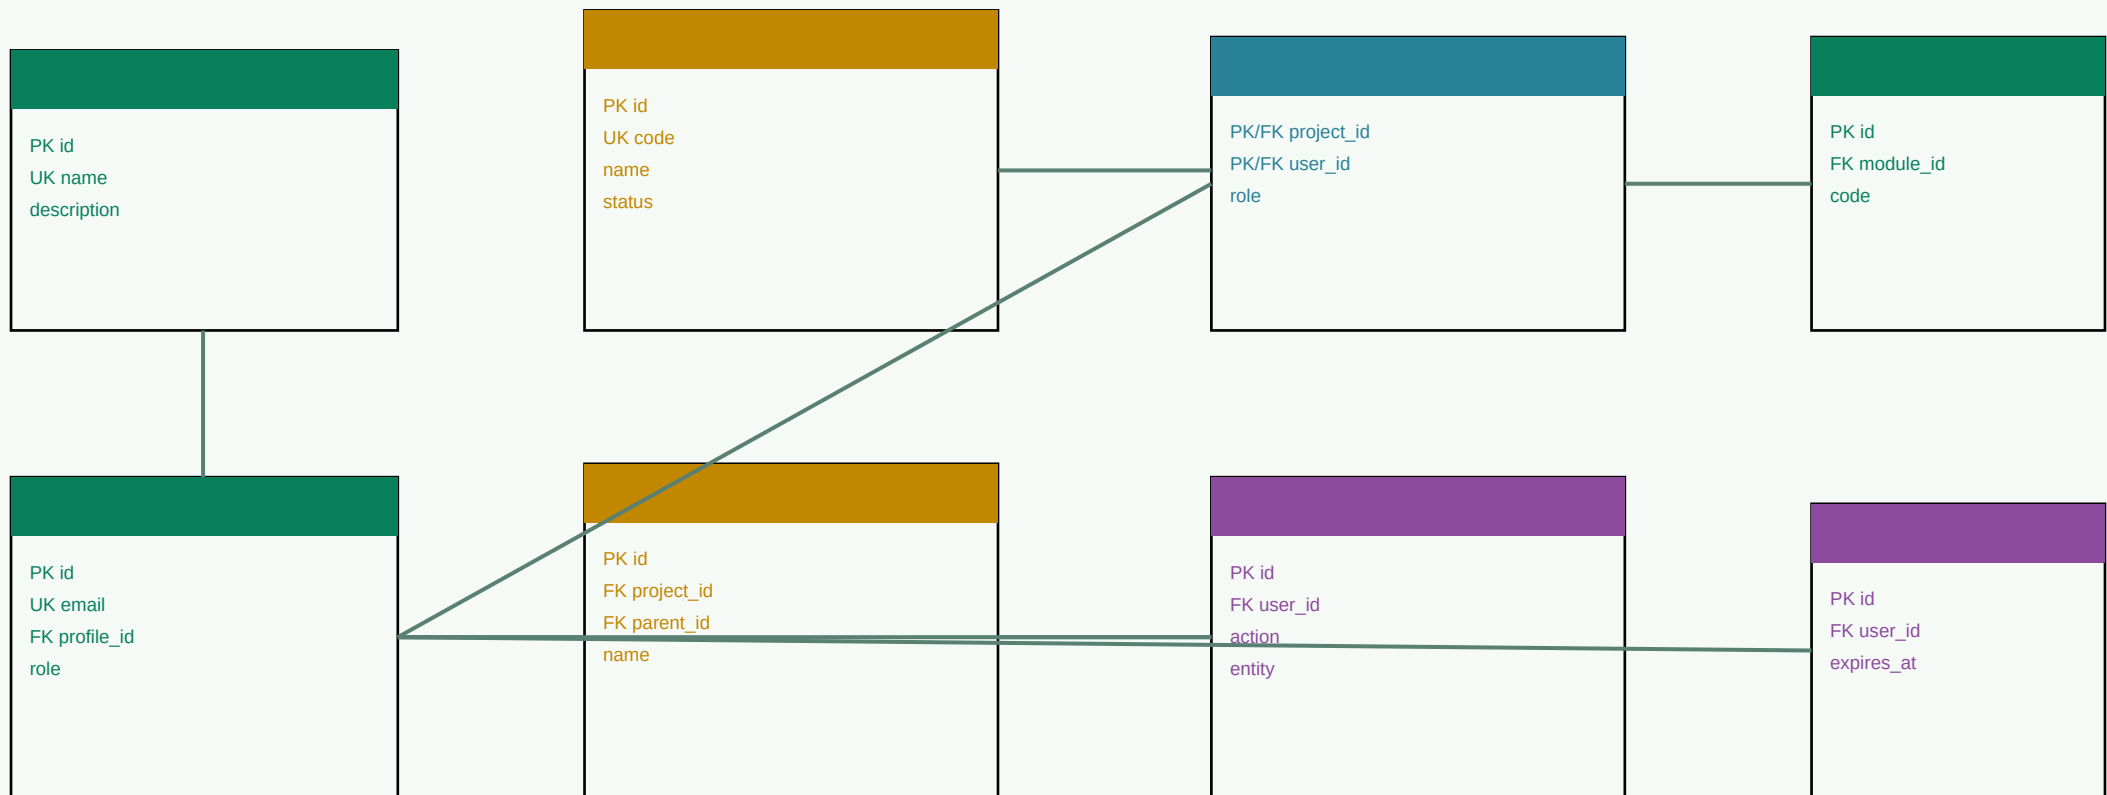

SIGAC - Modelo de dados

Tabelas, campos e relacionamentos essenciais

PK identifica uma linha. FK aponta para outra tabela. UK impede valores repetidos.

profiles	Perfis e regras gerais de acesso.	id PK; name UK; description
users	Identidades usadas no login e nos vinculos.	id PK; email UK; profile_id FK; role
projects	Projetos cientificos ou administrativos.	id PK; code UK; name; status
project_members	Liga pessoas aos projetos e define papeis.	project_id PK/FK; user_id PK/FK; role
files	Arquivos e pastas dentro dos projetos.	id PK; project_id FK; parent_id FK; name
permissions	Capacidades que podem ser autorizadas.	id PK; module_id FK; code
activity_logs	Acoes importantes para auditoria.	id PK; user_id FK; action; entity
sessions	Sessoes autenticadas e expiracao.	id PK; user_id FK; expires_at

Como ler

Uma relacao 1:N significa que um registro pode estar ligado a varios.

Relacoes N:N usam tabelas de ligacao, como project_members.

Relacionamentos e manutencao

profiles -> users

Um perfil pode ser usado por varios usuarios.

projects -> project_members -> users

Projetos tem participantes; pessoas podem estar em varios projetos.

projects -> files

Cada arquivo pertence a um projeto; parent_id representa pastas.

users -> activity_logs

Acoes auditadas podem ser associadas ao usuario.

modules -> permissions

Permissoes sao agrupadas por modulo funcional.

users -> sessions

Um usuario pode ter sessoes ativas ou expiradas.

Fonte

Baseado em backend/database/sqlite-schema.sql.

O diretorio backend/docs foi removido; este PDF e o documento visual unico.

Ao alterar tabelas, campos ou relacionamentos, atualize este PDF manualmente.