

SIGAC — Modelo de dados

Documento completo: visão geral, diagrama ER clássico, campos, relacionamentos e descrições.

27 tabelas | 29 relacionamentos | fonte: backend/database/sqlite-schema.sql

IDENTIDADE E AUTORIZAÇÃO

profiles, users, modules, permissions, profile_permissions, profile_modules, menus, sessions, permission_matrix

PROJETOS E ARQUIVOS

projects, project_members, groups, files, file_shares

CATÁLOGOS E OPERAÇÃO

project_statuses, project_types, notifications

RELATÓRIOS E CONFIGURAÇÃO

system_settings

Diagrama ER clássico

Caixas de tabelas, campos e relacionamentos — estilo técnico inspirado no modelo enviado

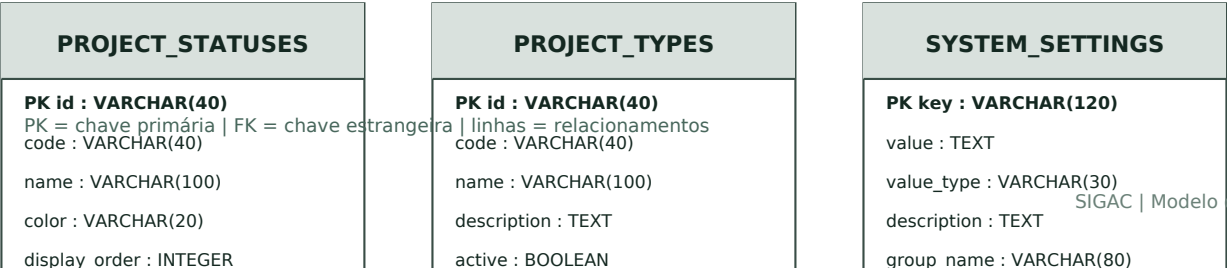
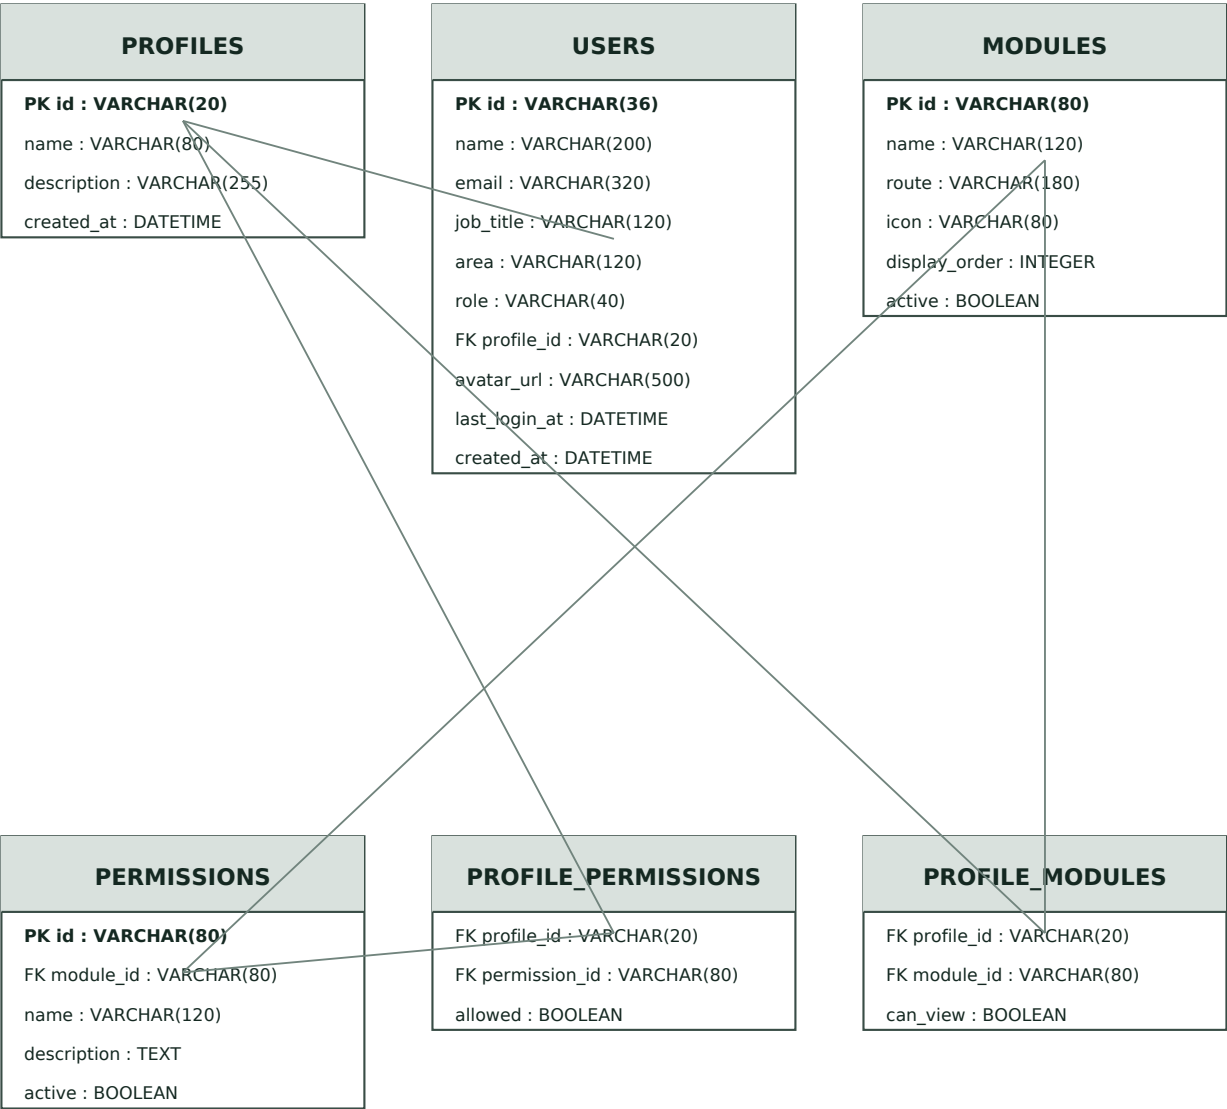


Diagrama ER clássico

Caixas de tabelas, campos e relacionamentos — estilo técnico inspirado no modelo enviado



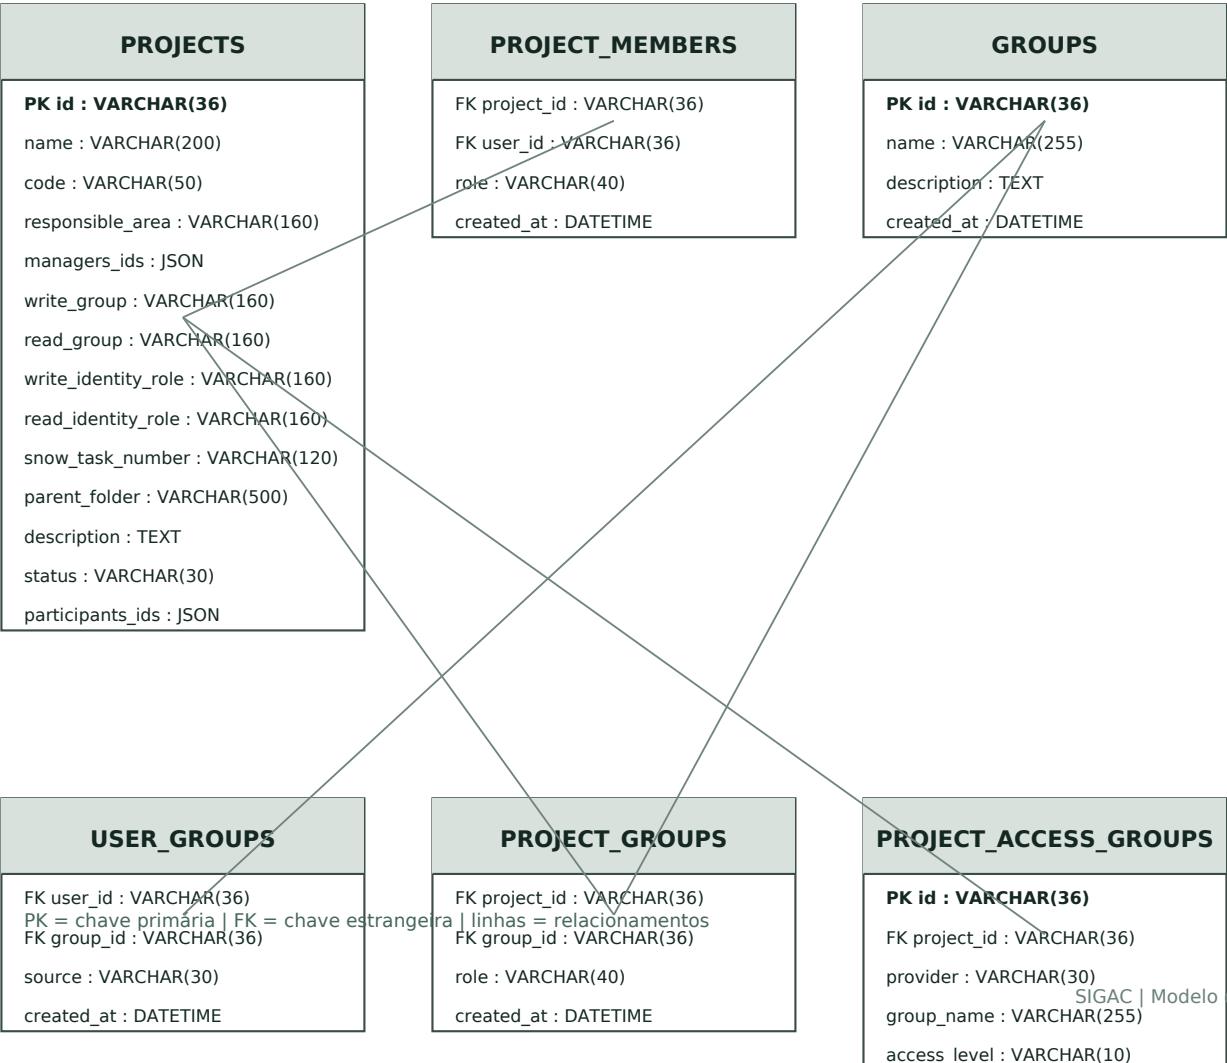


Diagrama ER clássico

Caixas de tabelas, campos e relacionamentos — estilo técnico inspirado no modelo enviado

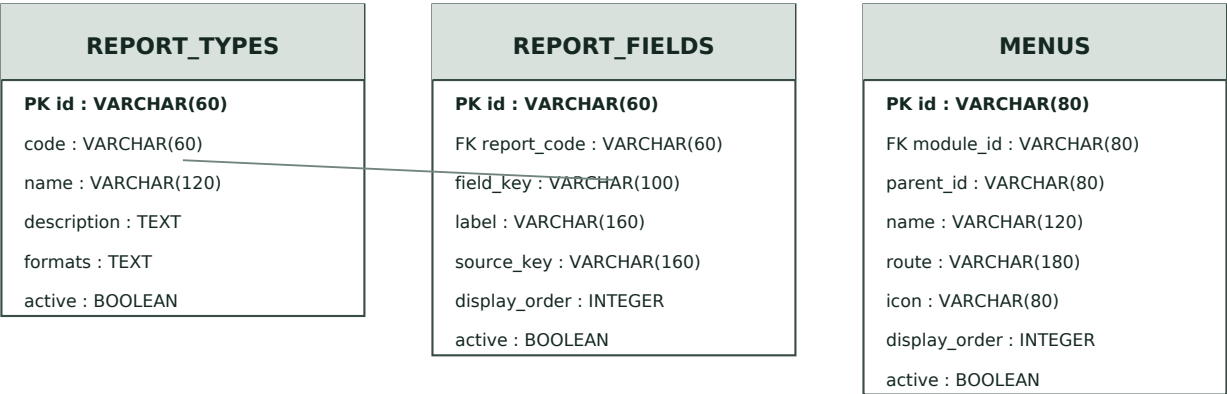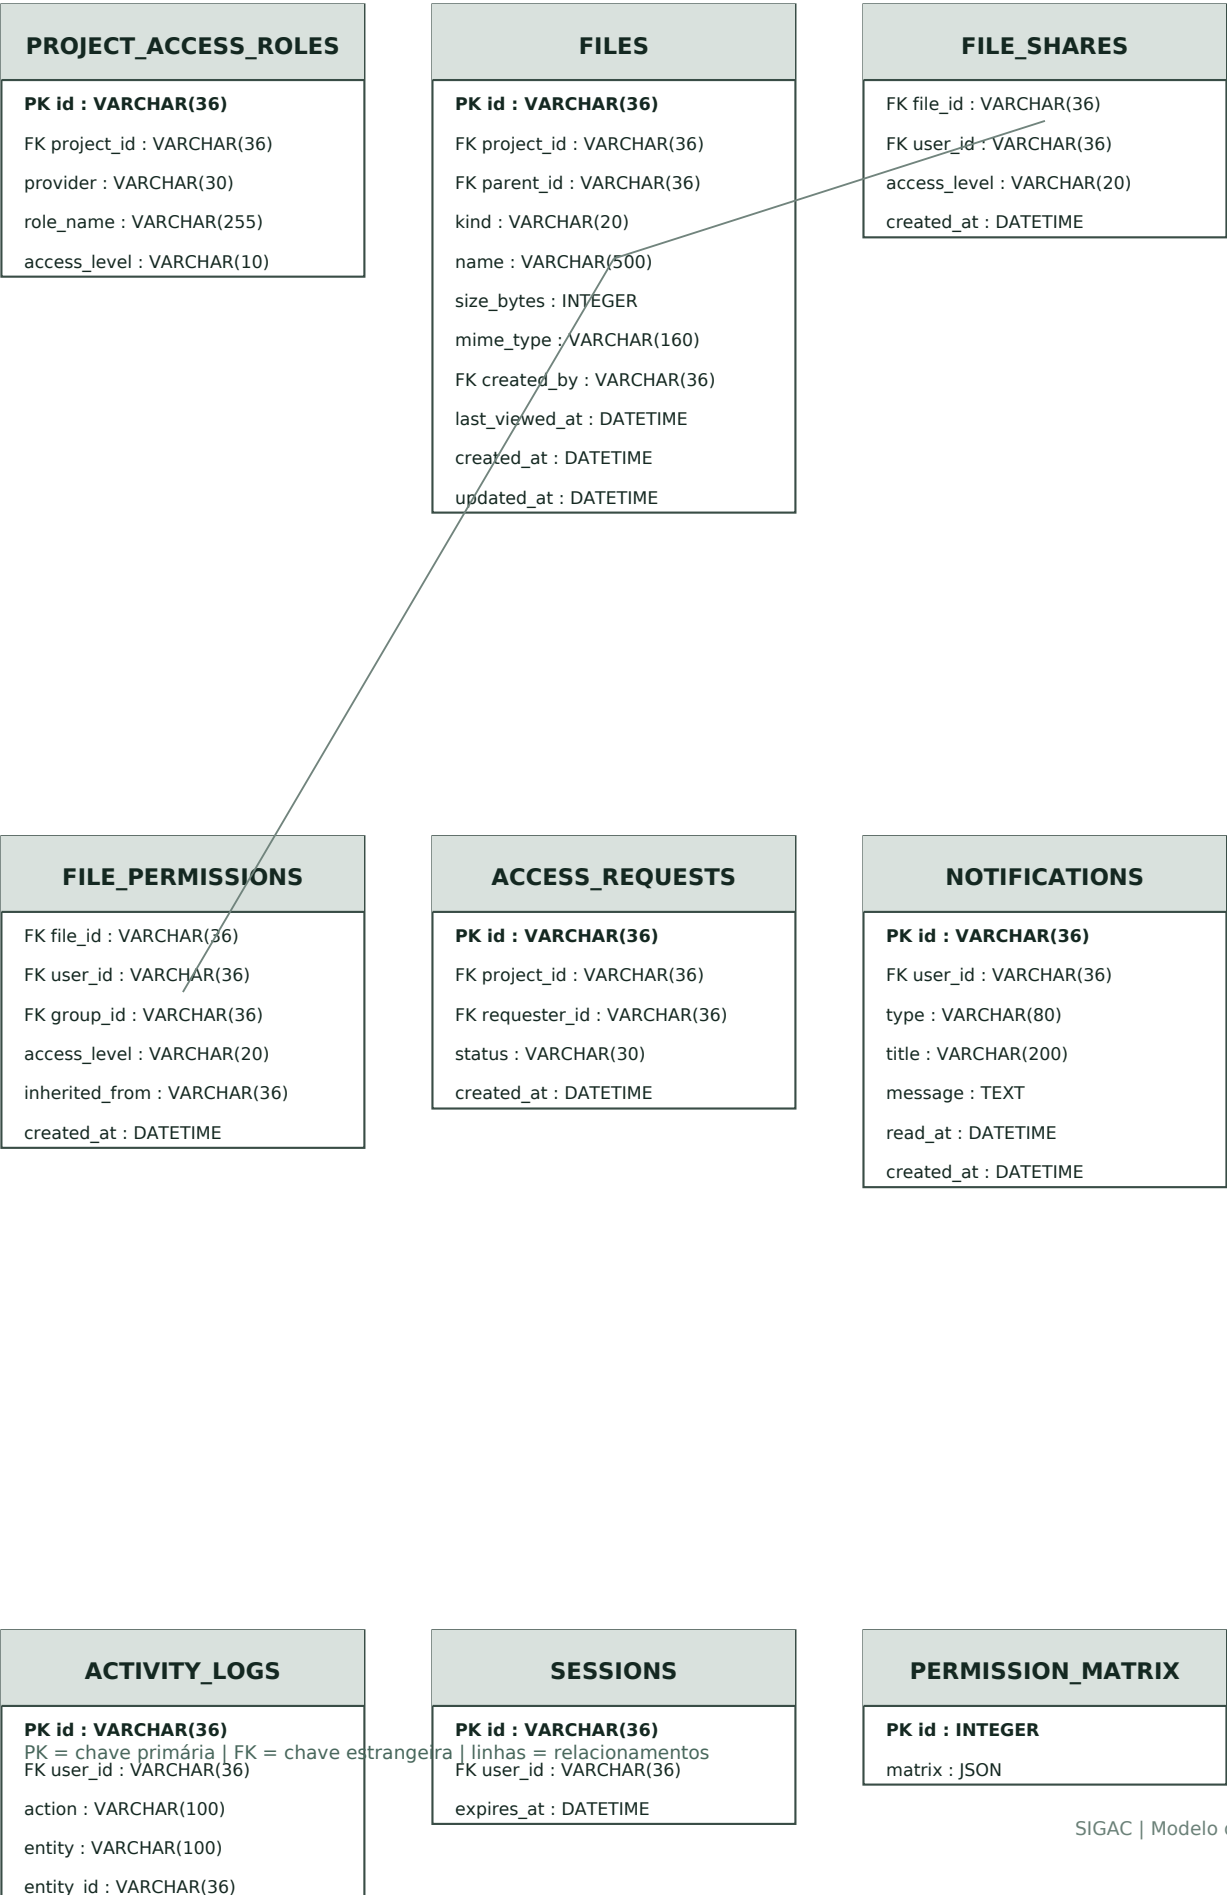

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

profiles

PK | id | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY
name | VARCHAR(80) | NOT NULL UNIQUE
description | VARCHAR(255) | NOT NULL DEFAULT ""
created_at | DATETIME | NOT NULL

users

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
name | VARCHAR(200) | NOT NULL
email | VARCHAR(320) | NOT NULL UNIQUE
job_title | VARCHAR(120) |
area | VARCHAR(120) |
role | VARCHAR(40) | NOT NULL DEFAULT 'participante'
FK | profile_id | VARCHAR(20) | REFERENCES profiles(id) ON DELETE SET NULL
avatar_url | VARCHAR(500) |
last_login_at | DATETIME |
created_at | DATETIME | NOT NULL

modules

PK | id | VARCHAR(80) | PRIMARY KEY
name | VARCHAR(120) | NOT NULL UNIQUE
route | VARCHAR(180) | NOT NULL DEFAULT ""
icon | VARCHAR(80) | NOT NULL DEFAULT 'folder'
display_order | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

permissions

PK | id | VARCHAR(80) | PRIMARY KEY
FK | module_id | VARCHAR(80) | NOT NULL REFERENCES modules(id) ON DELETE CASCADE
name | VARCHAR(120) | NOT NULL
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ""
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

profile_permissions

FK | profile_id | VARCHAR(20) | NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE
FK | permission_id | VARCHAR(80) | NOT NULL REFERENCES permissions(id) ON DELETE CASCADE
allowed | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

profile_modules

FK | profile_id | VARCHAR(20) | NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE
FK | module_id | VARCHAR(80) | NOT NULL REFERENCES modules(id) ON DELETE CASCADE
can_view | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

project_statuses

PK | id | VARCHAR(40) | PRIMARY KEY
code | VARCHAR(40) | NOT NULL UNIQUE
name | VARCHAR(100) | NOT NULL
color | VARCHAR(20) | NOT NULL DEFAULT 'slate'
display_order | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1
allows_edit | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

project_types

PK | id | VARCHAR(40) | PRIMARY KEY
code | VARCHAR(40) | NOT NULL UNIQUE
name | VARCHAR(100) | NOT NULL
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

system_settings

key | VARCHAR(120) | PRIMARY KEY
value | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
value_type | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'string'
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
group_name | VARCHAR(80) | NOT NULL DEFAULT 'general'
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

report_types

PK | id | VARCHAR(60) | PRIMARY KEY
code | VARCHAR(60) | NOT NULL UNIQUE
name | VARCHAR(120) | NOT NULL
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
formats | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'csv'
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

report_fields

PK | id | VARCHAR(60) | PRIMARY KEY
FK | report_code | VARCHAR(60) | NOT NULL REFERENCES report_types(code) ON DELETE CASCADE
field_key | VARCHAR(100) | NOT NULL
label | VARCHAR(160) | NOT NULL
source_key | VARCHAR(160) | NOT NULL
display_order | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

menus

PK | id | VARCHAR(80) | PRIMARY KEY
FK | module_id | VARCHAR(80) | REFERENCES modules(id) ON DELETE SET NULL
parent_id | VARCHAR(80) |
name | VARCHAR(120) | NOT NULL
route | VARCHAR(180) | NOT NULL DEFAULT ''
icon | VARCHAR(80) | NOT NULL DEFAULT 'circle'
display_order | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0
active | BOOLEAN | NOT NULL DEFAULT 1

projects

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
name | VARCHAR(200) | NOT NULL
code | VARCHAR(50) | NOT NULL UNIQUE
responsible_area | VARCHAR(160) | NOT NULL
managers_ids | JSON | NOT NULL DEFAULT '[]'
write_group | VARCHAR(160) | NOT NULL DEFAULT ''
read_group | VARCHAR(160) | NOT NULL DEFAULT ''
write_identity_role | VARCHAR(160) | NOT NULL DEFAULT ''
read_identity_role | VARCHAR(160) | NOT NULL DEFAULT ''
snow_task_number | VARCHAR(120) | NOT NULL DEFAULT ''
parent_folder | VARCHAR(500) | NOT NULL DEFAULT ''
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
status | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'ativo'
participants_ids | JSON | NOT NULL DEFAULT '[]'
created_at | DATETIME | NOT NULL
updated_at | DATETIME | NOT NULL

project_members

FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
FK | user_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
role | VARCHAR(40) | NOT NULL
created_at | DATETIME | NOT NULL

groups

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
name | VARCHAR(255) | NOT NULL UNIQUE
description | TEXT | NOT NULL DEFAULT ''
created_at | DATETIME | NOT NULL

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

user_groups

FK | user_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
FK | group_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE
source | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'manual'
created_at | DATETIME | NOT NULL

project_groups

FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
FK | group_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE
role | VARCHAR(40) | NOT NULL
created_at | DATETIME | NOT NULL

project_access_groups

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
provider | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'azure_ad'
group_name | VARCHAR(255) | NOT NULL
access_level | VARCHAR(10) | NOT NULL CHECK (access_level IN ('read'

project_access_roles

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
provider | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'identidade'
role_name | VARCHAR(255) | NOT NULL
access_level | VARCHAR(10) | NOT NULL CHECK (access_level IN ('read'

files

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
FK | parent_id | VARCHAR(36) | REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE
kind | VARCHAR(20) | NOT NULL
name | VARCHAR(500) | NOT NULL
size_bytes | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0
mime_type | VARCHAR(160) |
FK | created_by | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT
last_viewed_at | DATETIME |
created_at | DATETIME | NOT NULL
updated_at | DATETIME | NOT NULL

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

file_shares

FK | file_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE
FK | user_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
access_level | VARCHAR(20) | NOT NULL
created_at | DATETIME | NOT NULL

file_permissions

FK | file_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE
FK | user_id | VARCHAR(36) | REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
FK | group_id | VARCHAR(36) | REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE
access_level | VARCHAR(20) | NOT NULL
inherited_from | VARCHAR(36) |
created_at | DATETIME | NOT NULL

access_requests

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | project_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
FK | requester_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
status | VARCHAR(30) | NOT NULL
created_at | DATETIME | NOT NULL

notifications

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | user_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
type | VARCHAR(80) | NOT NULL
title | VARCHAR(200) | NOT NULL
message | TEXT | NOT NULL DEFAULT ""
read_at | DATETIME |
created_at | DATETIME | NOT NULL

activity_logs

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY
FK | user_id | VARCHAR(36) | REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
action | VARCHAR(100) | NOT NULL
entity | VARCHAR(100) | NOT NULL
entity_id | VARCHAR(36) |
details | TEXT | NOT NULL DEFAULT ""
created_at | DATETIME | NOT NULL

Dicionário de dados — tabelas e campos

Todos os campos das tabelas deste domínio; PK, FK e restrições são identificadas quando aplicável.

sessions

PK | id | VARCHAR(36) | PRIMARY KEY

FK | user_id | VARCHAR(36) | NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

expires_at | DATETIME | NOT NULL

permission_matrix

PK | id | INTEGER | PRIMARY KEY

matrix | JSON | NOT NULL

Relacionamentos e descrições

Cada relacionamento liga uma chave estrangeira à chave da tabela de destino.

users.profile_id → profiles.id
permissions.module_id → modules.id
profile_permissions.profile_id → profiles.id
profile_permissions.permission_id → permissions.id
profile_modules.profile_id → profiles.id
profile_modules.module_id → modules.id
report_fields.report_code → report_types.code
menus.module_id → modules.id
project_members.project_id → projects.id
project_members.user_id → users.id
user_groups.user_id → users.id
user_groups.group_id → groups.id
project_groups.project_id → projects.id
project_groups.group_id → groups.id
project_access_groups.project_id → projects.id
project_access_roles.project_id → projects.id
files.project_id → projects.id
files.parent_id → files.id
files.created_by → users.id
file_shares.file_id → files.id
file_shares.user_id → users.id
file_permissions.file_id → files.id
file_permissions.user_id → users.id
file_permissions.group_id → groups.id
access_requests.project_id → projects.id
access_requests.requester_id → users.id
notifications.user_id → users.id
activity_logs.user_id → users.id
sessions.user_id → users.id

Diagrama ER clássico

profiles	
[PK] id	VARCHAR(20)
[UK] name	VARCHAR(80)
description	VARCHAR(25)
created_at	DATETIME

name	VARCHAR(20)
[UK] email	VARCHAR(32)
job_title	VARCHAR(12)
area	VARCHAR(12)
role	VARCHAR(40)
[FK] profile_id	VARCHAR(20)
avatar_url	VARCHAR(50)
last_login_at	DATETIME
created_at	DATETIME

modules	
[PK] id	VARCHAR(80)
[UK] name	VARCHAR(12)
route	VARCHAR(18)
icon	VARCHAR(80)
display_order	INTEGER
active	BOOLEAN

permissions	
[PK] id	VARCHAR(80)
[FK] module_id	VARCHAR(80)
name	VARCHAR(12)
description	TEXT
active	BOOLEAN

profile_permissions	
[FK] profile_id	VARCHAR(20)
[FK] permission_id	VARCHAR(80)
allowed	BOOLEAN

profile_modules	
[FK] profile_id	VARCHAR(20)
[FK] module_id	VARCHAR(80)
can_view	BOOLEAN

project_statuses	
[PK] id	VARCHAR(40)
[UK] code	VARCHAR(40)
name	VARCHAR(10)
color	VARCHAR(20)
display_order	INTEGER
active	BOOLEAN
allows_edit	BOOLEAN

project_types	
[PK] id	VARCHAR(40)
[UK] code	VARCHAR(40)
name	VARCHAR(10)
description	TEXT
active	BOOLEAN

ssico

system_settings	
[PK] key	VARCHAR(12)
value	TEXT
projects	
[PK] id	VARCHAR(36)
name	VARCHAR(20)
[UK] code	VARCHAR(50)
responsible_area	VARCHAR(16)
managers_ids	JSON
write_group	VARCHAR(16)
read_group	VARCHAR(16)
write_identity_role	VARCHAR(16)
read_identity_role	VARCHAR(16)
snow_task_number	VARCHAR(12)
parent_folder	VARCHAR(50)
description	TEXT
status	VARCHAR(30)

report_types	
[PK] id	VARCHAR(60)
[UK] code	VARCHAR(60)
name	VARCHAR(12)
description	TEXT
formats	TEXT
active	BOOLEAN

report_fields	
[PK] id	VARCHAR(60)
[FK] report_code	VARCHAR(60)
field_key	VARCHAR(10)
label	VARCHAR(16)
source_key	VARCHAR(16)
display_order	INTEGER
active	BOOLEAN

menus	
[PK] id	VARCHAR(80)
[FK] module_id	VARCHAR(80)
parent_id	VARCHAR(80)
name	VARCHAR(12)
route	VARCHAR(18)
icon	VARCHAR(80)
display_order	INTEGER
active	BOOLEAN

project_members	
[FK] project_id	VARCHAR(36)
[FK] user_id	VARCHAR(36)
role	VARCHAR(40)
created_at	DATETIME

groups	
[PK] id	VARCHAR(36)
[UK] name	VARCHAR(25)
description	TEXT
created_at	DATETIME

user_groups	
[FK] user_id	VARCHAR(36)
[FK] group_id	VARCHAR(36)
source	VARCHAR(30)
created_at	DATETIME

Diagrama ER clássico

project_groups	
[FK] project_id	VARCHAR(36)
[FK] group_id	VARCHAR(36)
role	VARCHAR(40)
created_at	DATETIME

project_access_groups	
[PK] id	VARCHAR(36)
[FK] project_id	VARCHAR(36)
provider	VARCHAR(30)
group_name	VARCHAR(25)
access_level	VARCHAR(10)

project_access_roles	
[PK] id	VARCHAR(36)
[FK] project_id	VARCHAR(36)
provider	VARCHAR(30)
role_name	VARCHAR(25)
access_level	VARCHAR(10)

[FK] parent_id	VARCHAR(36)
kind	VARCHAR(20)
name	VARCHAR(50)
size_bytes	INTEGER
mime_type	VARCHAR(16)
[FK] created_by	VARCHAR(36)
last_viewed_at	DATETIME
created_at	DATETIME
updated_at	DATETIME

file_shares	
[FK] file_id	VARCHAR(36)
[FK] user_id	VARCHAR(36)
access_level	VARCHAR(20)
created_at	DATETIME

file_permissions	
[FK] file_id	VARCHAR(36)
[FK] user_id	VARCHAR(36)
[FK] group_id	VARCHAR(36)
access_level	VARCHAR(20)
inherited_from	VARCHAR(36)
created_at	DATETIME

access_requests	
[PK] id	VARCHAR(36)
[FK] project_id	VARCHAR(36)
[FK] requester_id	VARCHAR(36)
status	VARCHAR(30)
created_at	DATETIME

notifications	
[PK] id	VARCHAR(36)
[FK] user_id	VARCHAR(36)
type	VARCHAR(80)
title	VARCHAR(20)
message	TEXT
read_at	DATETIME
created_at	DATETIME

ssico — continuação

activity_logs	
[PK] id	VARCHAR(36)
[FK] user_id	VARCHAR(36)
action	VARCHAR(10)
entity	VARCHAR(10)
entity_id	VARCHAR(36)
details	TEXT
created_at	DATETIME

sessions	
[PK] id	VARCHAR(36)
[FK] user_id	VARCHAR(36)
expires_at	DATETIME

permission_matrix	
[PK] id	INTEGER
matrix	JSON

Atualização do modelo de dados

Este complemento preserva as páginas originais e adiciona uma documentação visual inspirada no diagrama enviado: visão geral, diagramas por domínio, dicionário de dados, relacionamentos e regras de integridade.

Escopo: 27 tabelas · 29 relacionamentos identificados · campos com PK, FK, UK e obrigatoriedade.

Diagrama ER — visão por domínio

Cada caixa representa uma tabela. As linhas e a cardinalidade são detalhadas na seção de relacionamentos; o código visual identifica PK, FK e UK.

profiles [PK] id · [UK] name · description · created_at	users [PK] id · name · [UK] email · job_title · area · role · [FK] profile_id	modules [PK] id · [UK] name · route · icon · display_order · active
permissions [PK] id · [FK] module_id · name · description · active	profile_permissions [FK] profile_id · [FK] permission_id · allowed	profile_modules [FK] profile_id · [FK] module_id · can_view

Diagrama ER — visão por domínio

Cada caixa representa uma tabela. As linhas e a cardinalidade são detalhadas na seção de relacionamentos; o código visual identifica PK, FK e UK.

project_statuses [PK] id · [UK] code · name · color · display_order · active · allows_edit	project_types [PK] id · [UK] code · name · description · active	system_settings [PK] key · value · value_type · description · group_name · active
report_types [PK] id · [UK] code · name · description · formats · active	report_fields [PK] id · [FK] report_code · field_key · label · source_key · display_order · active	menus [PK] id · [FK] module_id · parent_id · name · route · icon · display_order

Diagrama ER — visão por domínio

Cada caixa representa uma tabela. As linhas e a cardinalidade são detalhadas na seção de relacionamentos; o código visual identifica PK, FK e UK.

projects [PK] id · name · [UK] code · responsible_area · managers_ids · write_group · read_group	project_members [FK] project_id · [FK] user_id · role · created_at	groups [PK] id · [UK] name · description · created_at
user_groups [FK] user_id · [FK] group_id · source · created_at	project_groups [FK] project_id · [FK] group_id · role · created_at	project_access_groups [PK] id · [FK] project_id · provider · group_name · access_level

Diagrama ER — visão por domínio

Cada caixa representa uma tabela. As linhas e a cardinalidade são detalhadas na seção de relacionamentos; o código visual identifica PK, FK e UK.

project_access_roles [PK] id · [FK] project_id · provider · role_name · access_level	files [PK] id · [FK] project_id · [FK] parent_id · kind · name · size_bytes · mime_type	file_shares [FK] file_id · [FK] user_id · access_level · created_at
file_permissions [FK] file_id · [FK] user_id · [FK] group_id · access_level · inherited_from · created_at	access_requests [PK] id · [FK] project_id · [FK] requester_id · status · created_at	notifications [PK] id · [FK] user_id · type · title · message · read_at · created_at

Diagrama ER — visão por domínio

Cada caixa representa uma tabela. As linhas e a cardinalidade são detalhadas na seção de relacionamentos; o código visual identifica PK, FK e UK.

activity_logs	sessions	permission_matrix
[PK] id · [FK] user_id · action · entity · entity_id · details · created_at	[PK] id · [FK] user_id · expires_at	[PK] id · matrix

Dicionário de dados

Legenda: Sim/Não indica NOT NULL; PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UK = unicidade; padrão apresenta DEFAULT quando definido.

profiles

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(20)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(80)	Sim	UK		Campo persistido no modelo SIGAC.
description	VARCHAR(255)	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

users

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(36)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(200)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
email	VARCHAR(320)	Sim	UK		Campo persistido no modelo SIGAC.
job_title	VARCHAR(120)	Não			Campo persistido no modelo SIGAC.
area	VARCHAR(120)	Não			Campo persistido no modelo SIGAC.
role	VARCHAR(40)	Sim		'participante'	Campo persistido no modelo SIGAC.
profile_id	VARCHAR(20)	Não	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
avatar_url	VARCHAR(500)	Não			Campo persistido no modelo SIGAC.
last_login_at	DATETIME	Não			Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

modules

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(80)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(120)	Sim	UK		Campo persistido no modelo SIGAC.
route	VARCHAR(180)	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
icon	VARCHAR(80)	Sim		'folder'	Campo persistido no modelo SIGAC.
display_order	INTEGER	Sim		0	Campo persistido no modelo SIGAC.
active	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.

permissions

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(80)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
module_id	VARCHAR(80)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(120)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
description	TEXT	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
active	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.

profile_permissions

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
profile_id	VARCHAR(20)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
permission_id	VARCHAR(80)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
allowed	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.

profile_modules

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
profile_id	VARCHAR(20)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
module_id	VARCHAR(80)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
can_view	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.

project_statuses

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(40)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
code	VARCHAR(40)	Sim	UK		Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(100)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
color	VARCHAR(20)	Sim		'slate'	Campo persistido no modelo SIGAC.
display_order	INTEGER	Sim		0	Campo persistido no modelo SIGAC.
active	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.
allows_edit	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.

project_types

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(40)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
code	VARCHAR(40)	Sim	UK		Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(100)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
description	TEXT	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
active	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.

system_settings

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
key	VARCHAR(120)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
value	TEXT	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
value_type	VARCHAR(30)	Sim		'string'	Campo persistido no modelo SIGAC.
description	TEXT	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
group_name	VARCHAR(80)	Sim		'general'	Campo persistido no modelo SIGAC.
active	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.

report_types

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(60)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
code	VARCHAR(60)	Sim	UK		Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(120)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
description	TEXT	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
formats	TEXT	Sim		'csv'	Campo persistido no modelo SIGAC.
active	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.

report_fields

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(60)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
report_code	VARCHAR(60)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
field_key	VARCHAR(100)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
label	VARCHAR(160)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
source_key	VARCHAR(160)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
display_order	INTEGER	Sim		0	Campo persistido no modelo SIGAC.
active	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.

menus

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(80)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
module_id	VARCHAR(80)	Não	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
parent_id	VARCHAR(80)	Não			Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(120)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
route	VARCHAR(180)	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
icon	VARCHAR(80)	Sim		'circle'	Campo persistido no modelo SIGAC.
display_order	INTEGER	Sim		0	Campo persistido no modelo SIGAC.
active	BOOLEAN	Sim		1	Campo persistido no modelo SIGAC.

projects

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(36)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(200)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
code	VARCHAR(50)	Sim	UK		Campo persistido no modelo SIGAC.
responsible_area	VARCHAR(160)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
managers_ids	JSON	Sim		'[]'	Campo persistido no modelo SIGAC.
write_group	VARCHAR(160)	Sim		''	Campo persistido no modelo SIGAC.
read_group	VARCHAR(160)	Sim		''	Campo persistido no modelo SIGAC.
write_identity_role	VARCHAR(160)	Sim		''	Campo persistido no modelo SIGAC.
read_identity_role	VARCHAR(160)	Sim		''	Campo persistido no modelo SIGAC.
snow_task_number	VARCHAR(120)	Sim		''	Campo persistido no modelo SIGAC.
parent_folder	VARCHAR(500)	Sim		''	Campo persistido no modelo SIGAC.
description	TEXT	Sim		''	Campo persistido no modelo SIGAC.
status	VARCHAR(30)	Sim		'ativo'	Campo persistido no modelo SIGAC.
participants_ids	JSON	Sim		'[]'	Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
updated_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

project_members

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
project_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
user_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
role	VARCHAR(40)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

groups

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(36)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(255)	Sim	UK		Campo persistido no modelo SIGAC.
description	TEXT	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

user_groups

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
user_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
group_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
source	VARCHAR(30)	Sim		'manual'	Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

project_groups

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
project_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
group_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
role	VARCHAR(40)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

project_access_groups

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(36)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
project_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
provider	VARCHAR(30)	Sim		'azure_ad'	Campo persistido no modelo SIGAC.
group_name	VARCHAR(255)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
access_level	VARCHAR(10)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

project_access_roles

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(36)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
project_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
provider	VARCHAR(30)	Sim		'identidade'	Campo persistido no modelo SIGAC.
role_name	VARCHAR(255)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
access_level	VARCHAR(10)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

files

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(36)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
project_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
parent_id	VARCHAR(36)	Não	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
kind	VARCHAR(20)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
name	VARCHAR(500)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
size_bytes	INTEGER	Sim		0	Campo persistido no modelo SIGAC.
mime_type	VARCHAR(160)	Não			Campo persistido no modelo SIGAC.
created_by	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
last_viewed_at	DATETIME	Não			Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
updated_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

file_shares

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
file_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
user_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
access_level	VARCHAR(20)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

file_permissions

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
file_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
user_id	VARCHAR(36)	Não	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
group_id	VARCHAR(36)	Não	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
access_level	VARCHAR(20)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
inherited_from	VARCHAR(36)	Não			Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

access_requests

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(36)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
project_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
requester_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
status	VARCHAR(30)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

notifications

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(36)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
user_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
type	VARCHAR(80)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
title	VARCHAR(200)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
message	TEXT	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
read_at	DATETIME	Não			Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

activity_logs

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(36)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
user_id	VARCHAR(36)	Não	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
action	VARCHAR(100)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
entity	VARCHAR(100)	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.
entity_id	VARCHAR(36)	Não			Campo persistido no modelo SIGAC.
details	TEXT	Sim		"	Campo persistido no modelo SIGAC.
created_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

sessions

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	VARCHAR(36)	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
user_id	VARCHAR(36)	Sim	FK		Campo persistido no modelo SIGAC.
expires_at	DATETIME	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

permission_matrix

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Padrão	Descrição
id	INTEGER	Não	PK		Campo persistido no modelo SIGAC.
matrix	JSON	Sim			Campo persistido no modelo SIGAC.

Relacionamentos e regras de integridade

As relações abaixo foram extraídas diretamente das cláusulas REFERENCES do schema canônico.

Origem	Campo FK	Destino	Campo PK/UK
users	profile_id	profiles	id
permissions	module_id	modules	id
profile_permissions	profile_id	profiles	id
profile_permissions	permission_id	permissions	id
profile_modules	profile_id	profiles	id
profile_modules	module_id	modules	id
report_fields	report_code	report_types	code
menus	module_id	modules	id
project_members	project_id	projects	id
project_members	user_id	users	id
user_groups	user_id	users	id
user_groups	group_id	groups	id
project_groups	project_id	projects	id
project_groups	group_id	groups	id
project_access_groups	project_id	projects	id
project_access_roles	project_id	projects	id
files	project_id	projects	id
files	parent_id	files	id
files	created_by	users	id
file_shares	file_id	files	id
file_shares	user_id	users	id
file_permissions	file_id	files	id
file_permissions	user_id	users	id
file_permissions	group_id	groups	id
access_requests	project_id	projects	id

Origem	Campo FK	Destino	Campo PK/UK
access_requests	requester_id	users	id
notifications	user_id	users	id
activity_logs	user_id	users	id
sessions	user_id	users	id

Regras observadas: exclusão em cascata nas tabelas dependentes quando declarado; SET NULL em vínculos opcionais; RESTRICT para preservar usuários referenciados por arquivos; CHECKs em níveis de acesso; UNIQUE para códigos, e-mails e nomes de referência; chaves compostas em tabelas de associação.