

Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey

Act 2.1 - Listas encadenadas - Tests

Alejandro Montoya Valdez A01724225

David Cantú Delgado

4 de octubre del 2026

Crear int aleatoria

```
$ ./main    # Prueba: Crear lista int aleatoria

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 1
Cantidad de elementos: 5

Lista: [89, 53, 90, 39, 4] (5 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Crear string capturada

```
$ ./main    # Prueba: Crear lista string capturada

Tipo de lista: 1) int  2) string: 2
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: uva
Elemento: pera
Elemento: kiwi

Lista: [uva, pera, kiwi] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Agregar principio

```
$ ./main    # Prueba: Agregar al principio (99)

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 1
Elemento: 99

Lista: [99, 10, 20, 30] (4 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Agregar final


```
$ ./main    # Prueba: Agregar al final (99)

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 2
Elemento: 99

Lista: [10, 20, 30, 99] (4 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Insertar después

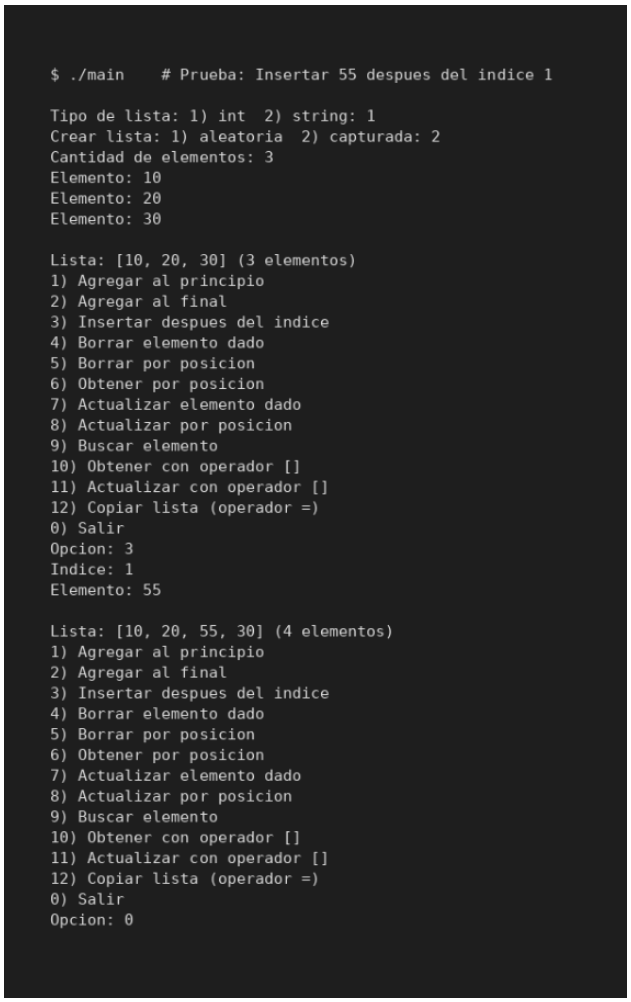

Borrar elemento

```
$ ./main    # Prueba: Borrar elemento dado (20)

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 4
Elemento: 20
Borrado

Lista: [10, 30] (2 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Borrar posición

```
$ ./main    # Prueba: Borrar posicion 0

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 5
Posicion: 0

Lista: [20, 30] (2 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Obtener posición

```
$ ./main    # Prueba: Obtener posicion 2

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 6
Elemento: Posicion: 2
30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Actualizar posición

```
$ ./main    # Prueba: Actualizar posicion 2 -> 35

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 8
Posicion: 2
Nuevo valor: 35

Lista: [10, 20, 35] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Buscar

```
$ ./main    # Prueba: Buscar elemento 30

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 9
Elemento: 30
Encontrado en posicion 2

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Operador corchetes get

```
$ ./main    # Prueba: Operador [] lectura, posicion 1

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 10
l[i] = Posicion: 1
20

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Operador corchetes set

```
$ ./main    # Prueba: Operador [] escritura, posicion 1 -> 77

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 11
Posicion: 1
Nuevo valor: 77

Lista: [10, 77, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Operador igual

```
$ ./main    # Prueba: Operador = (duplicar lista)

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 12
Copia: [10, 20, 30] (3 elementos)

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```

Error índice

```
$ ./main    # Prueba: Indice invalido (posicion 9)

Tipo de lista: 1) int  2) string: 1
Crear lista: 1) aleatoria  2) capturada: 2
Cantidad de elementos: 3
Elemento: 10
Elemento: 20
Elemento: 30

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 6
Elemento: Posicion: 9
Error: indice invalido

Lista: [10, 20, 30] (3 elementos)
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar despues del indice
4) Borrar elemento dado
5) Borrar por posicion
6) Obtener por posicion
7) Actualizar elemento dado
8) Actualizar por posicion
9) Buscar elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Copiar lista (operador =)
0) Salir
Opcion: 0
```