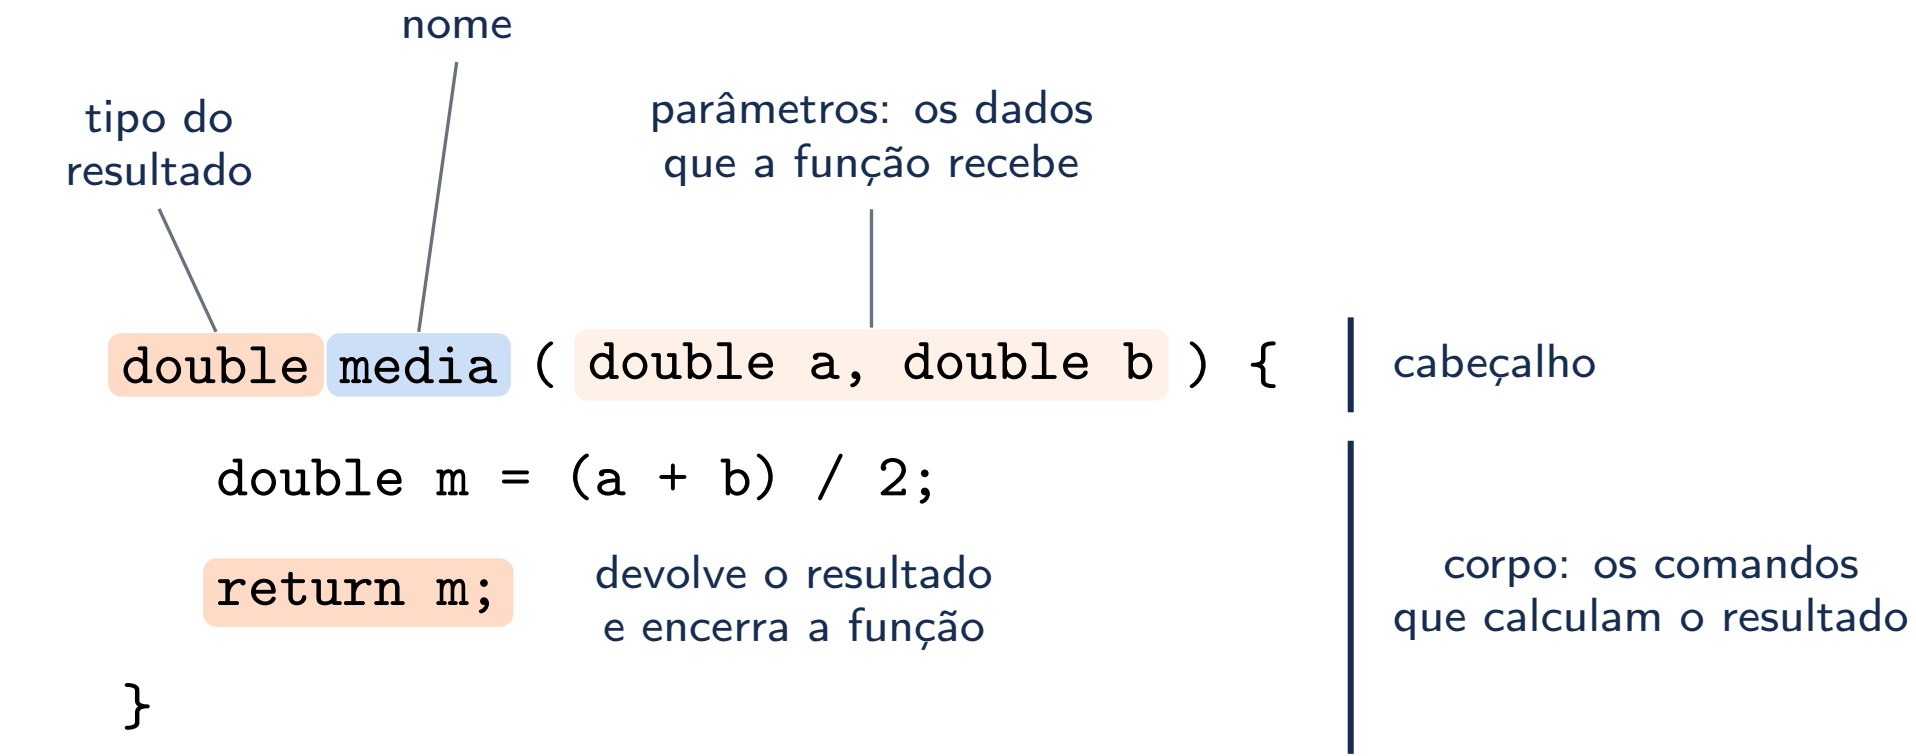


chamada: `double r = media(7, 5);` → `r` recebe 6