
por valor


`trocaErrada(int a, int b)`

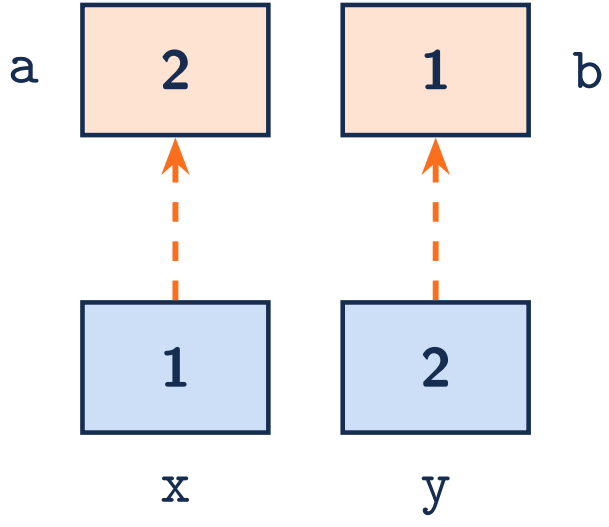

a função troca as cópias;
`x` e `y` continuam 1 e 2

por referência

`troca(int &a, int &b)`

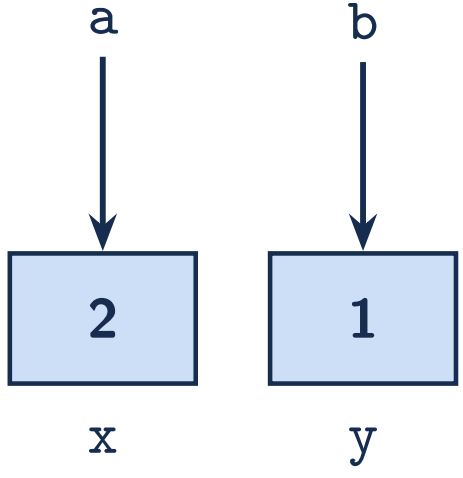

`a` e `b` são outros nomes para `x` e `y`;
a troca acontece nas variáveis originais