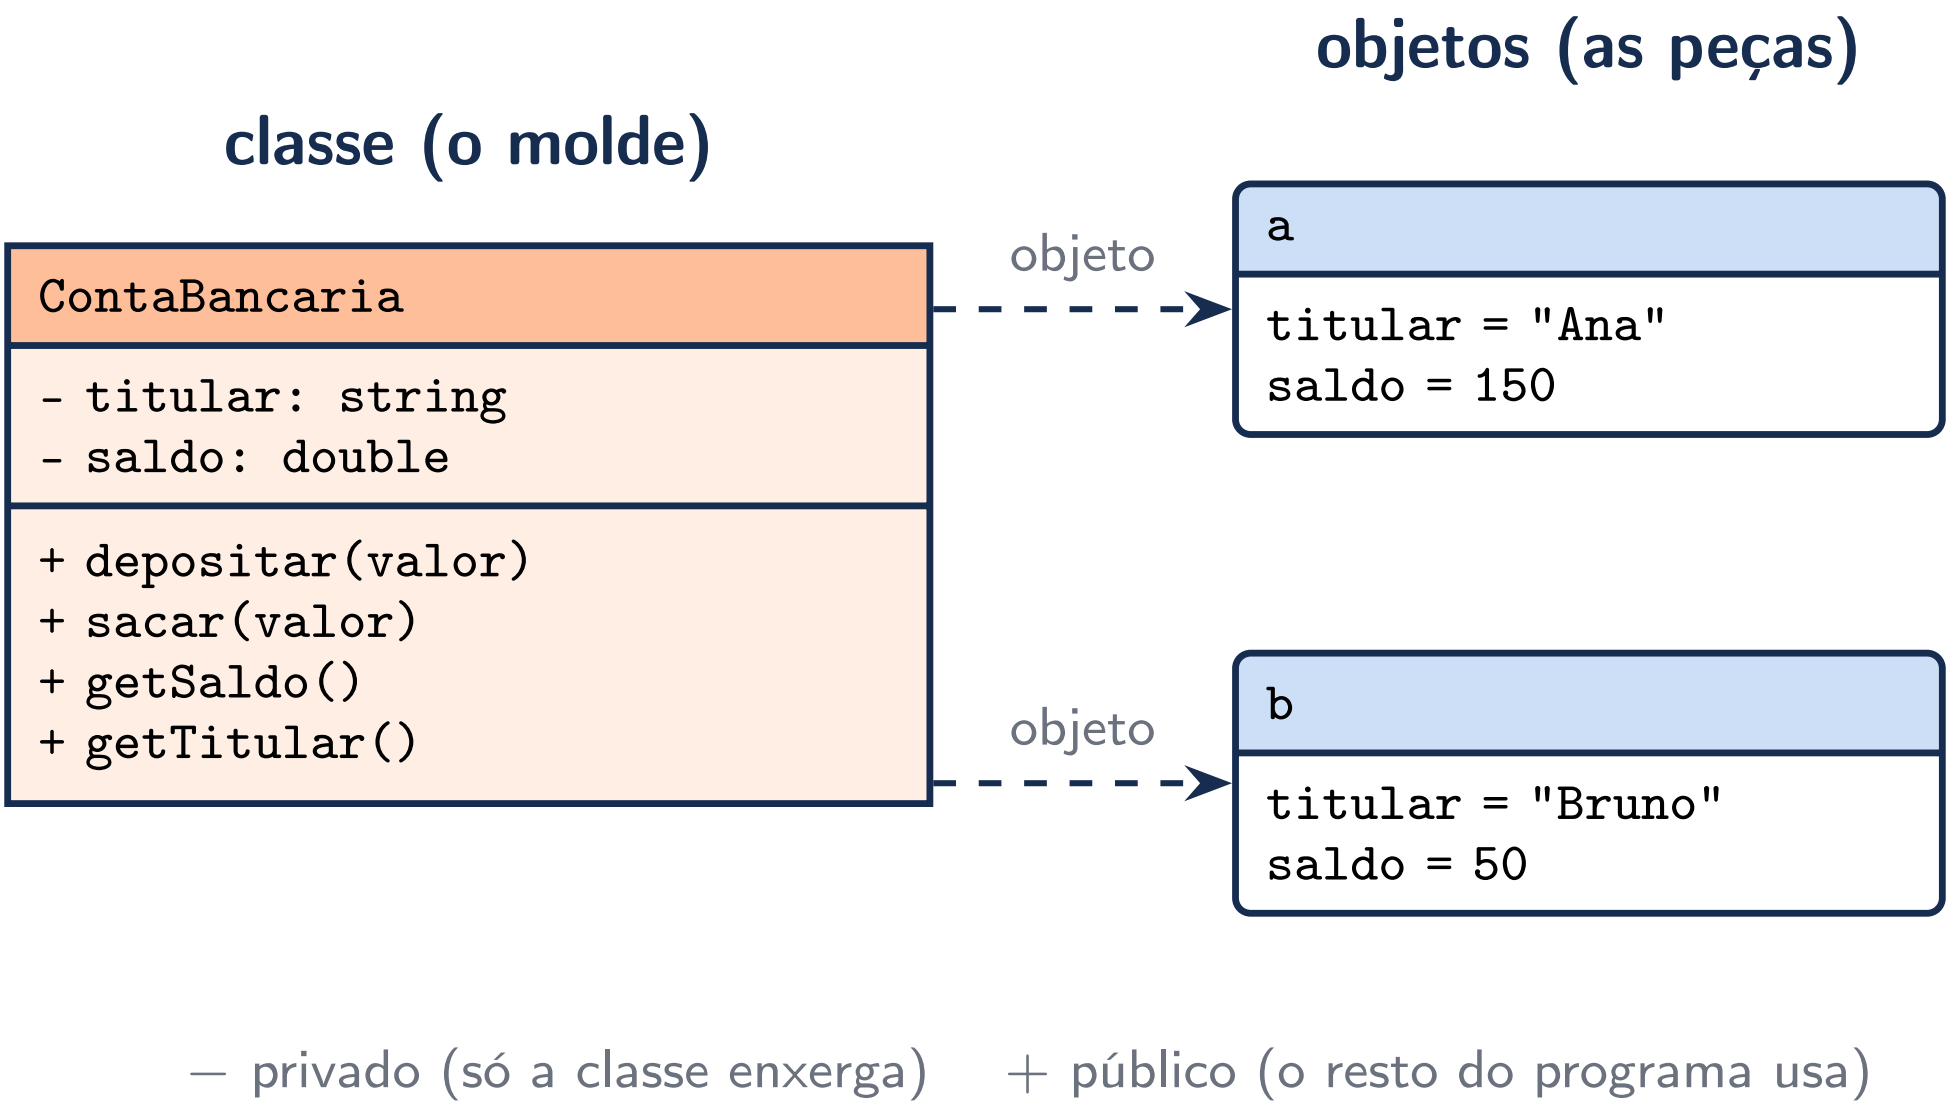

objetos (as peças)
classe (o molde)
ContaBancaria
- titular: string
- saldo: double
+ depositar(valor)
+ sacar(valor)
+ getSaldo()
+ getTitular()
objeto
a
titular = "Ana"
saldo = 150
objeto
b
titular = "Bruno"
saldo = 50
− privado (só a classe enxerga)
+ público (o resto do programa usa)