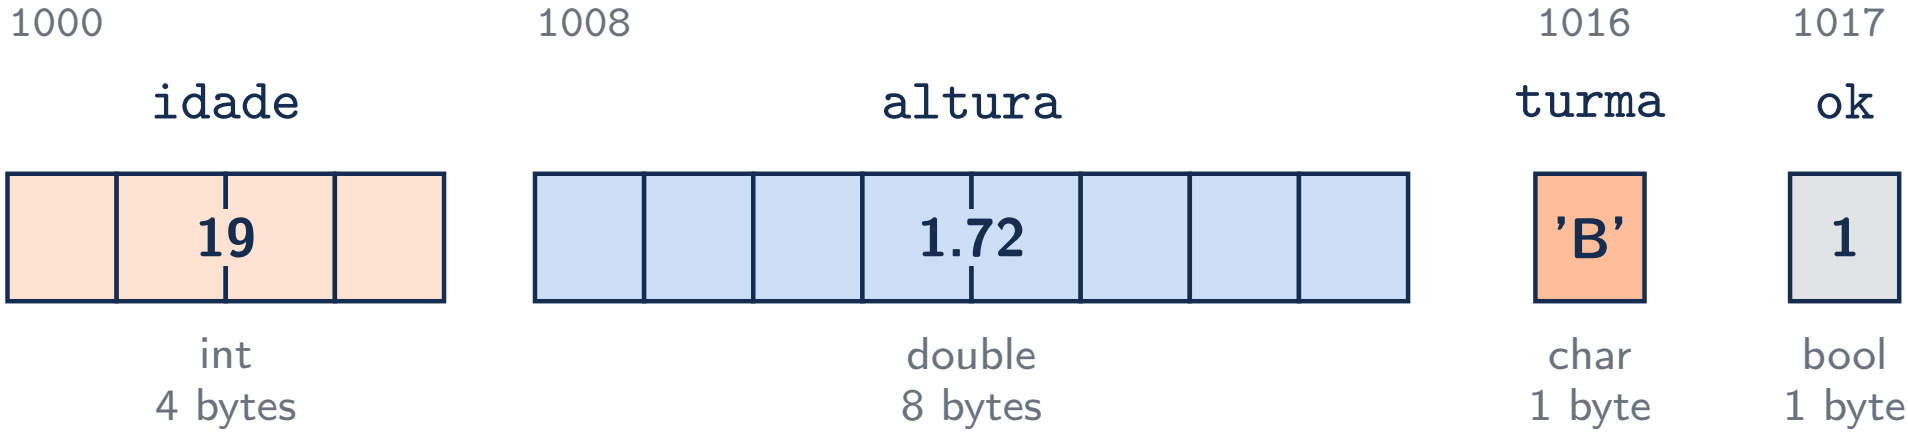


cada quadrado é um byte; o número acima de cada variável é o endereço do seu primeiro byte
(os endereços são ilustrativos: quem os escolhe é o compilador)