
índice (map): matrícula → registro

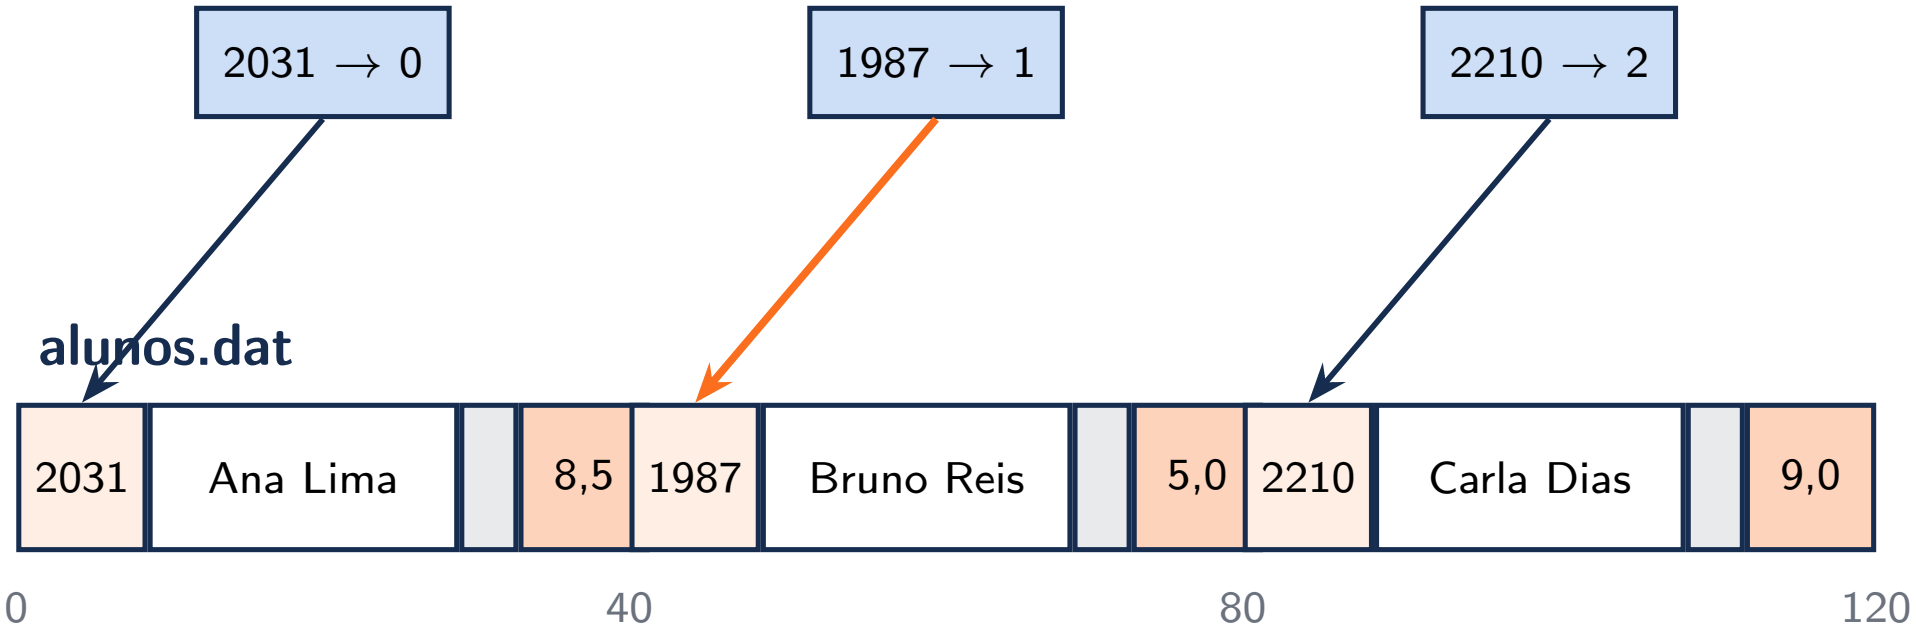

byte inicial de cada registro: posição × 40

cada registro: matrícula (4 bytes), nome (24), 4 bytes de preenchimento (cinza) e nota (8)

busca pela 1987: o índice dá o registro 1, e um único seekg(1 × 40) vai direto a ele