



Bases de datos.



Tarea unidad 1.

Apartado 1: Instalación de Oracle Database 21c Express Edition.....	2
Apartado 2. Instalación de Oracle SQL Developer y conexión con la Base de Datos Oracle instalada en local.....	3
Apartado 3. Crea un usuario con menos privilegios.....	4
Apartado 4. Conéctate con el usuario creado!.....	5

Apartado 1: Instalación de Oracle Database 21c Express Edition.

Instalación de Oracle 21c express edition.

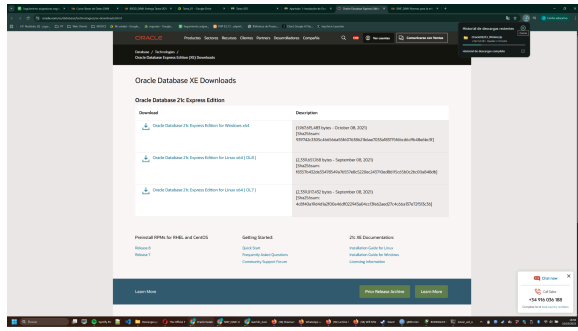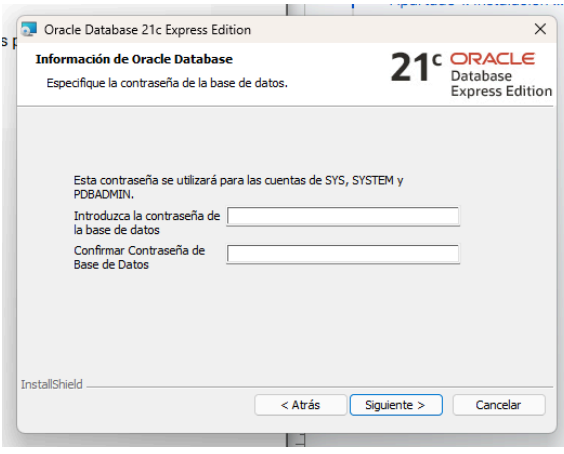	
Descarga del paquete de instalación desde la página de Oracle donde se ofrece.	En el proceso de instalación se nos solicita una contraseña maestra para el sistema de base de datos. Pongo admin ya que será una herramienta de aprendizaje.

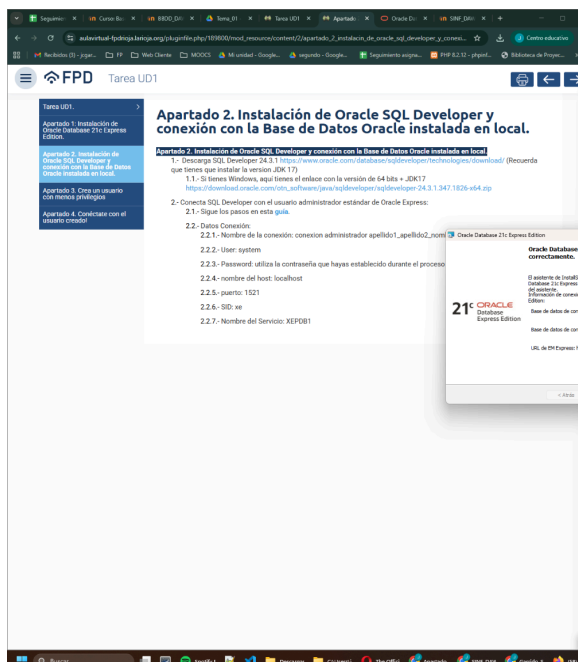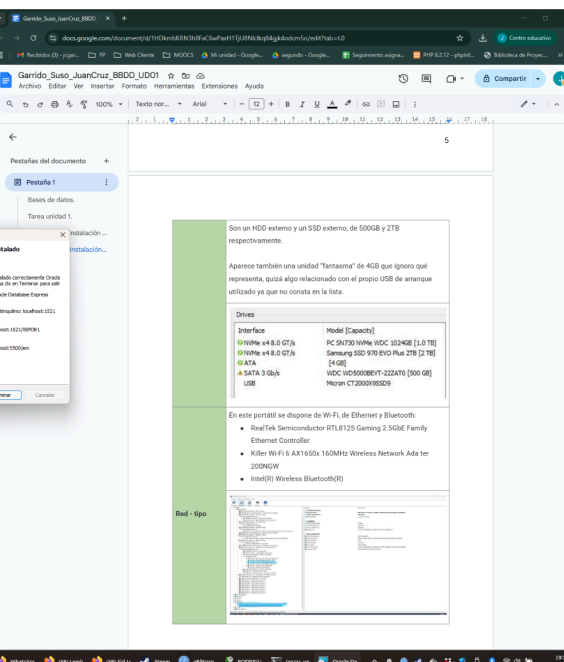	
Instalación finalizada.	

Al finalizar, el instalador ofrece información valiosa que mantengo en este documento:



Base de datos de contenedor multiinquilino: `localhost:1521`

Base de datos de conexión : `localhost:1521/XEPDB1`


URL de 31 Express: `https://localhost:5500/em`

Apartado 2. Instalación de Oracle SQL Developer y conexión con la Base de Datos Oracle instalada en local.


Con el servicio instalado procedemos ahora a instalar un cliente para esta BBDD, se propone Oracle SQL Developer.

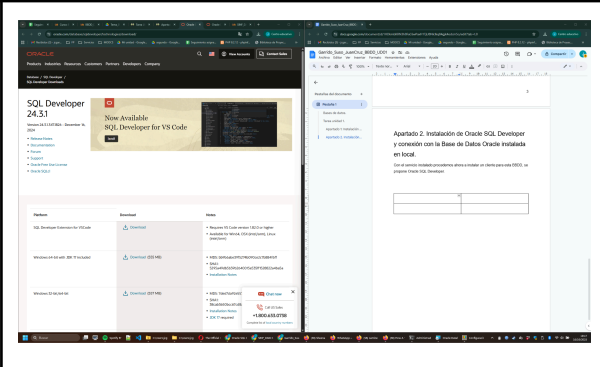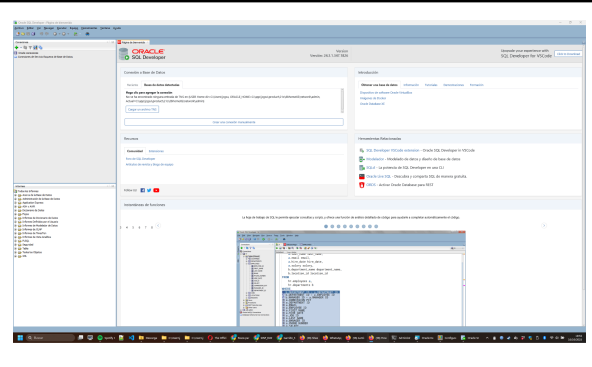	
Página de descarga oficial.	Instalación finalizada. NOTA: No es una instalación, si no una distribución portable.


Seguimos a la configuración de conexión:

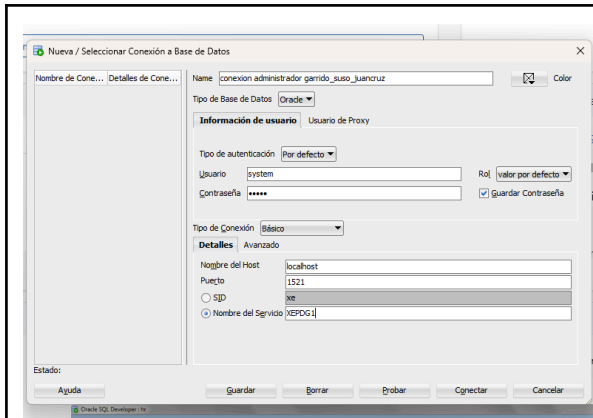

Establecemos la información de conexión, le damos un nombre, probamos, guardamos y conectamos.

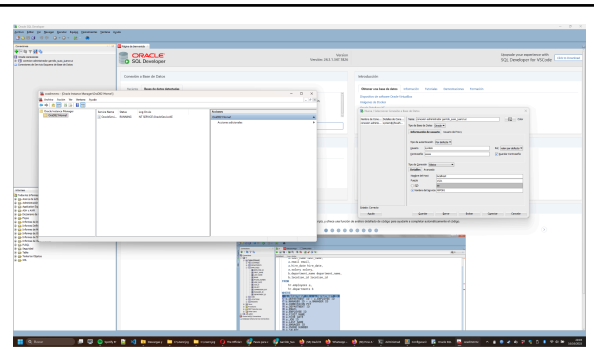

Todo está en orden

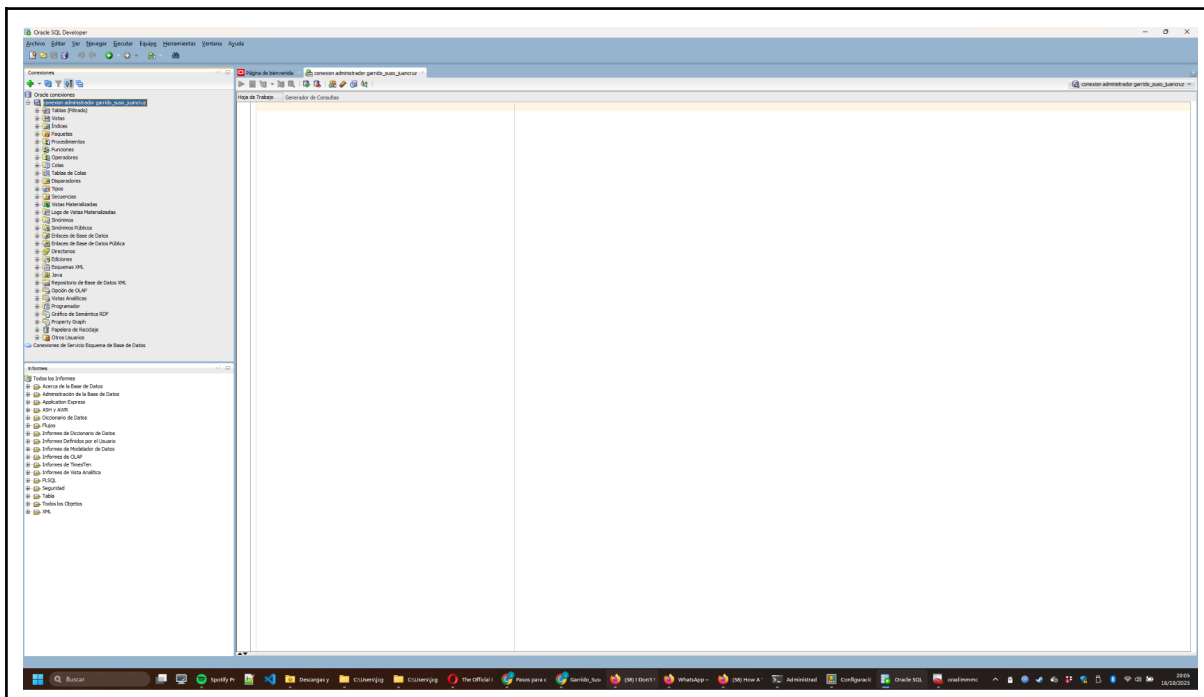

Conexión establecida, ya estamos listos para comenzar.


Apartado 3. Crea un usuario con menos privilegios

Ahora crearemos un usuario para gestionar objetos como tablas, vistas, secuencias y procedimientos almacenados sin ser el superusuario, según entiendo este será el

usuario que actuará creando y estructurando nuestra bbdd, mientras que otros usuarios actuarán como clientes desde aplicaciones.


Para ello adaptamos el script que se nos proporciona:

```
CREATE USER garrido_suso_juancruz IDENTIFIED BY admin;  
GRANT CREATE SESSION TO garrido_suso_juancruz;  
  
GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE  
TO garrido_suso_juancruz;
```

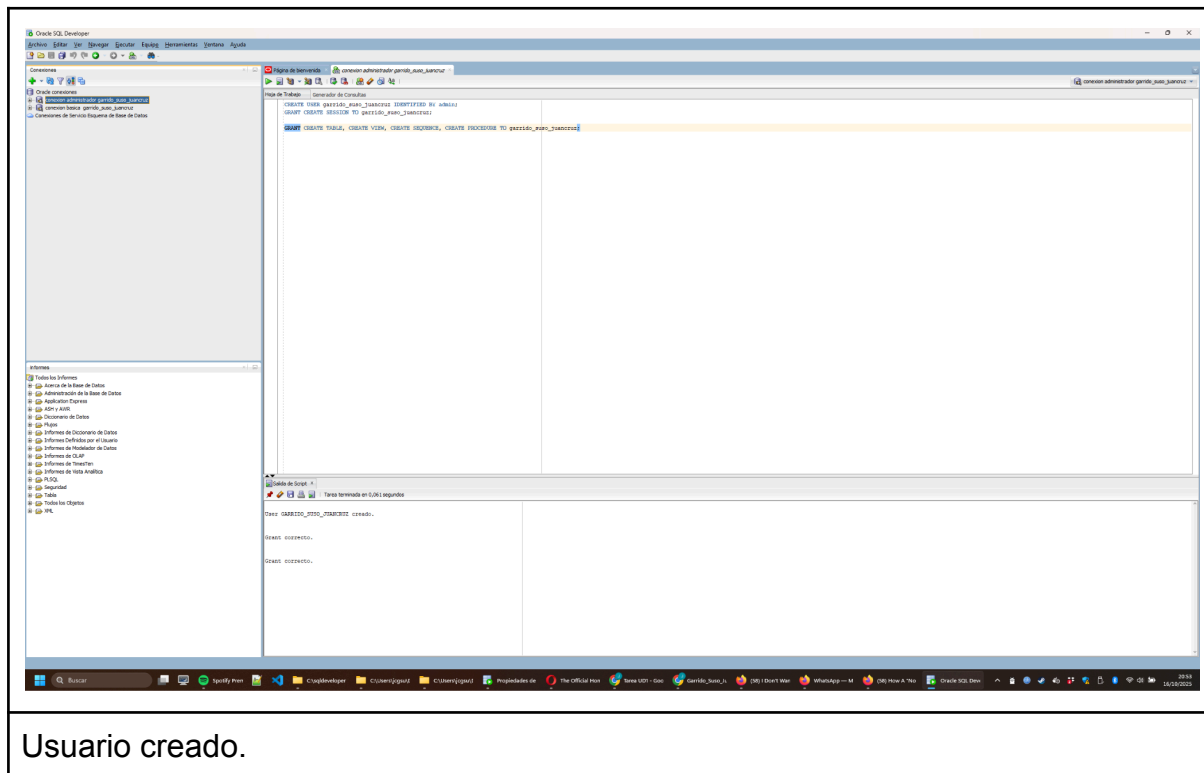


Apartado 4. Conéctate con el usuario creado!

Ahora nos conectaremos con el usuario que desarrollará.

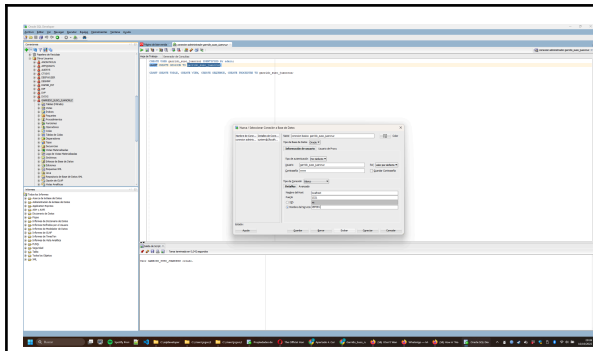

Creamos la conexión como en el caso del superusuario pero sobre este nuevo usuario de perfil desarrollador, la denominamos `conexion basica`

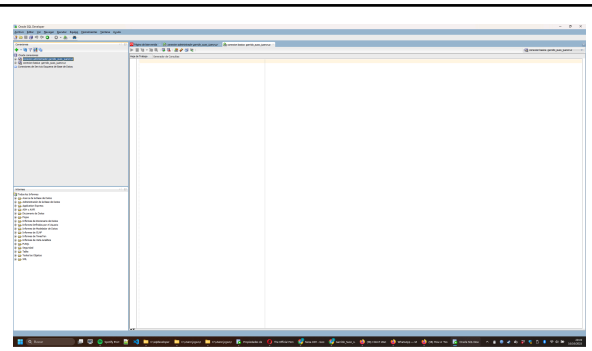

Y ya disponemos de nuestro cliente adecuadamente configurado y conectado, listos para empezar a desarrollar con un usuario perfilado para ello.

Con esto finalizamos la tarea, preparados para continuar.