

Unidad 4 Despliegue de aplicaciones con Docker

DAMDAW_DAC04

Endika Peña Alonso

Módulo: DAM-DAW

Índice


Entorno de ejecución de la práctica.....	3
Ejercicio 1 y 2 Instalación de MySQL y phpMyAdmin.....	4
Explicación y cambios.....	4
Generación de compose.yaml.....	5
Ejecución del stack.....	7
Comprobaciones.....	8
Parar el entorno.....	9
Stop.....	9
Down.....	10
Ejercicio 3 Instalación de PrestaShop.....	11
Modificación del compose.yaml.....	11
Ejecución del stack.....	13
Comprobaciones.....	14
Instalación de prestashop.....	14
Visualizando la tienda recién creada.....	16
Ejercicio 4 Visualización de la base de datos.....	17
Opcional 1.....	19
Bibliografía web.....	20
Valoración personal.....	20

Entorno de ejecución de la práctica

Para la práctica actual debido a que existe docker desktop en mi equipo MacOS, voy a realizar la práctica desde el mismo.

Los programas principales que voy a emplear son vscode como editor donde crear el/los ficheros compose.yaml y docker-desktop como entorno de ejecución.

La única cosa a tener en cuenta es que debido a la arquitectura de procesador de los equipos Apple las imágenes descargadas serán para dispositivos ARM, en un equipo tradicional linux serán Linux/AMD64

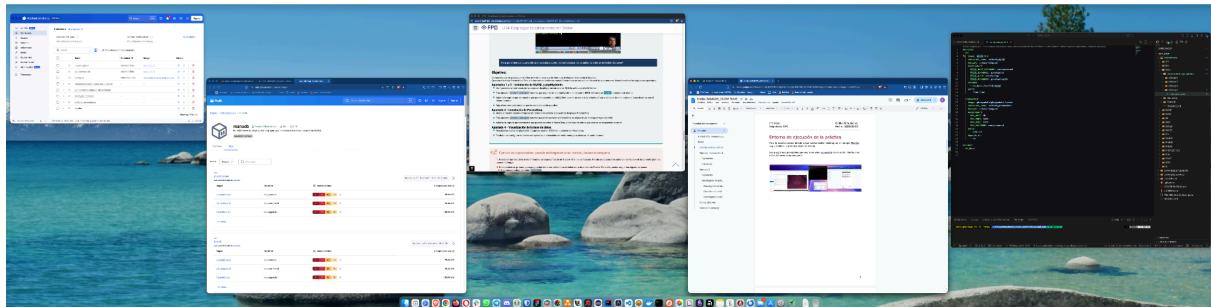

Ejercicio 1 y 2 Instalación de MySQL y phpMyAdmin


Apartados 1 y 2 - Instalación de MySQL y phpMyAdmin

- Configura docker-compose.yml para poder desplegar un servicio de MySQL junto con phpMyAdmin
- Tras ejecutar `docker compose` tendrás que disponer de un phpMyAdmin en el puerto 8091 del host y un MySQL conectado al mismo
- Adjunta la captura que demuestre que puedes acceder a phpMyAdmin y crear un usuario "prestashop" con privilegios totales sobre una base de datos con el mismo nombre
- Baja el entorno y comprueba que los servicios están parados

Explicación y cambios

Vamos a instalar usando un composefile que es un fichero donde describimos el estado en que queremos ejecutar las aplicación sobre el motor de contenedores, en este caso docker y el intérprete se encargará de traducir lo que hemos declarado en el fichero a comandos docker.

Como principal cambio voy a emplear MariaDB en lugar de MySQL debido a que desde Oracle está dejando de contribuir o publicar cambios en el repositorio de la versión comunitaria.

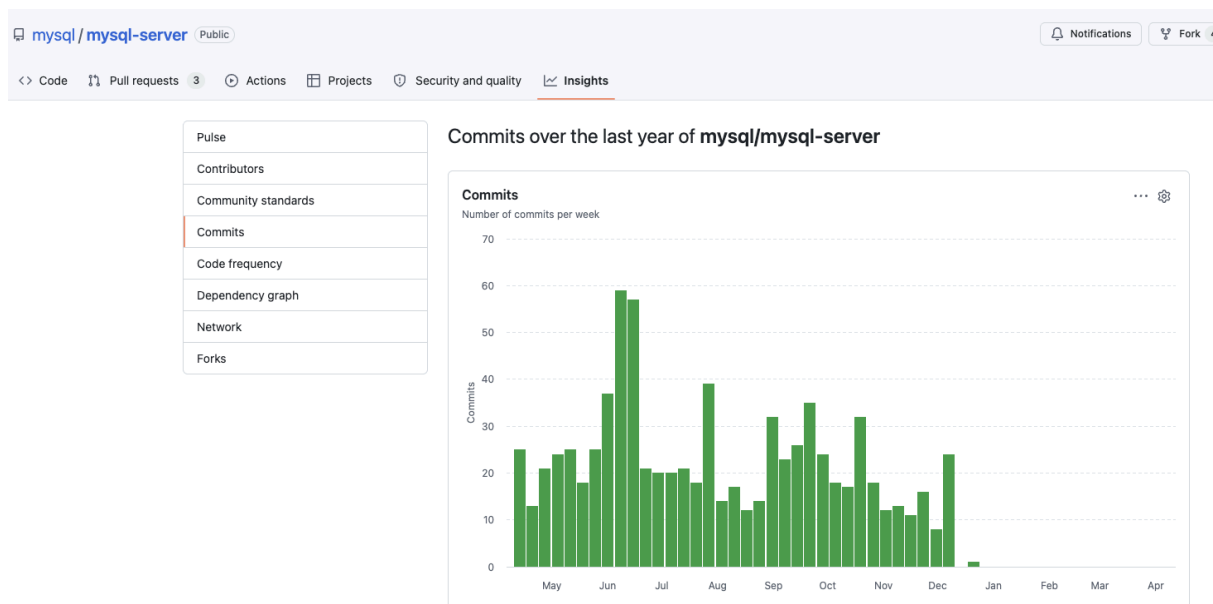

MariaDB empezó como un fork equivalente hasta la versión 5.5 de MySQL = MariaDB 5.5, a partir de entonces aunque son compatibles no tiene la misma evolución técnica.


Generación de compose.yaml

Generamos el compose.yaml

```
services:
  database:
    image: mariadb:lts
    container_name: unidad4_mariadb
    restart: unless-stopped
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: endika_root_password
      MARIADB_ROOT_HOST: "%"
      MARIADB_DATABASE: prestashop
      MARIADB_USER_HOST: "%"
      MARIADB_USER: prestashop
      MARIADB_PASSWORD: prestashop_endika123
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:latest
    container_name: unidad4_phpmyadmin
    restart: unless-stopped
    environment:
      PMA_HOST: database
      PMA_PORT: 3306
      PMA_USER: root
      PMA_PASSWORD: endika_root_password
    ports:
      - 8091:80
    depends_on:
      - database

volumes:
  db_data:
```

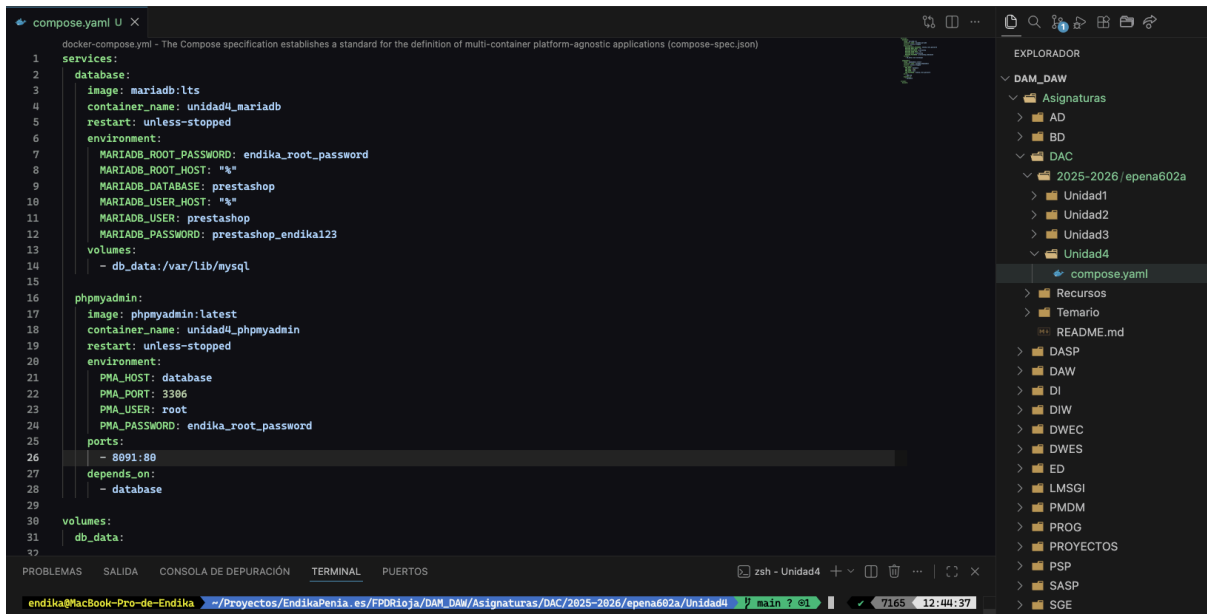

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Docker Compose file named `compose.yaml` open. The file defines two services: `database` and `phpmyadmin`. The `database` service uses the `mariadb:lts` image and sets various environment variables for root password, host, database name, user, and password. It also mounts a volume `db_data` to `/var/lib/mysql`. The `phpmyadmin` service uses the `phpmyadmin:latest` image and sets environment variables for host, port, user, and password. It depends on the `database` service and has a `db_data` volume. The file explorer on the right shows a project structure with folders like `DAM_DAW`, `Asignaturas`, and `2025-2026 / epena602a`. The terminal at the bottom shows the command `zsh - Unidad4` and the current directory `/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4`.

```
1  docker-compose.yml - The Compose specification establishes a standard for the definition of multi-container platform-agnostic applications (compose-spec.json)
2  services:
3    database:
4      image: mariadb:lts
5      container_name: unidad4_mariadb
6      restart: unless-stopped
7      environment:
8        MARIADB_ROOT_PASSWORD: endika_root_password
9        MARIADB_ROOT_HOST: "*"
10       MARIADB_DATABASE: prestashop
11       MARIADB_USER_HOST: "*"
12       MARIADB_USER: prestashop
13       MARIADB_PASSWORD: prestashop_endika123
14     volumes:
15       - db_data:/var/lib/mysql
16
17   phpmyadmin:
18     image: phpmyadmin:latest
19     container_name: unidad4_phpmyadmin
20     restart: unless-stopped
21     environment:
22       PMA_HOST: database
23       PMA_PORT: 3306
24       PMA_USER: root
25       PMA_PASSWORD: endika_root_password
26     ports:
27       - 8091:80
28     depends_on:
29       - database
30
31   volumes:
32     db_data:
```

Para ejecutarlo en modo foreground (capturando nuestra terminal)

```
docker compose up -d
```


```

endika@MacBook-Pro-de-Endika: ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4  main ? @1  docker compose up -d
[+] up 2/2
✓ Container unidad4_mariadb Started 0.1s
✓ Container unidad4_phpmyadmin Started 0.1s
endika@MacBook-Pro-de-Endika: ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4  main ? @1  7167 12:47:06

```

Comprobaciones

Ahora abrimos el navegador y nos dirigimos a 127.0.0.1:8091 puerto que hemos redirigido del 8091 del equipo host al 80 interno del contenedor.

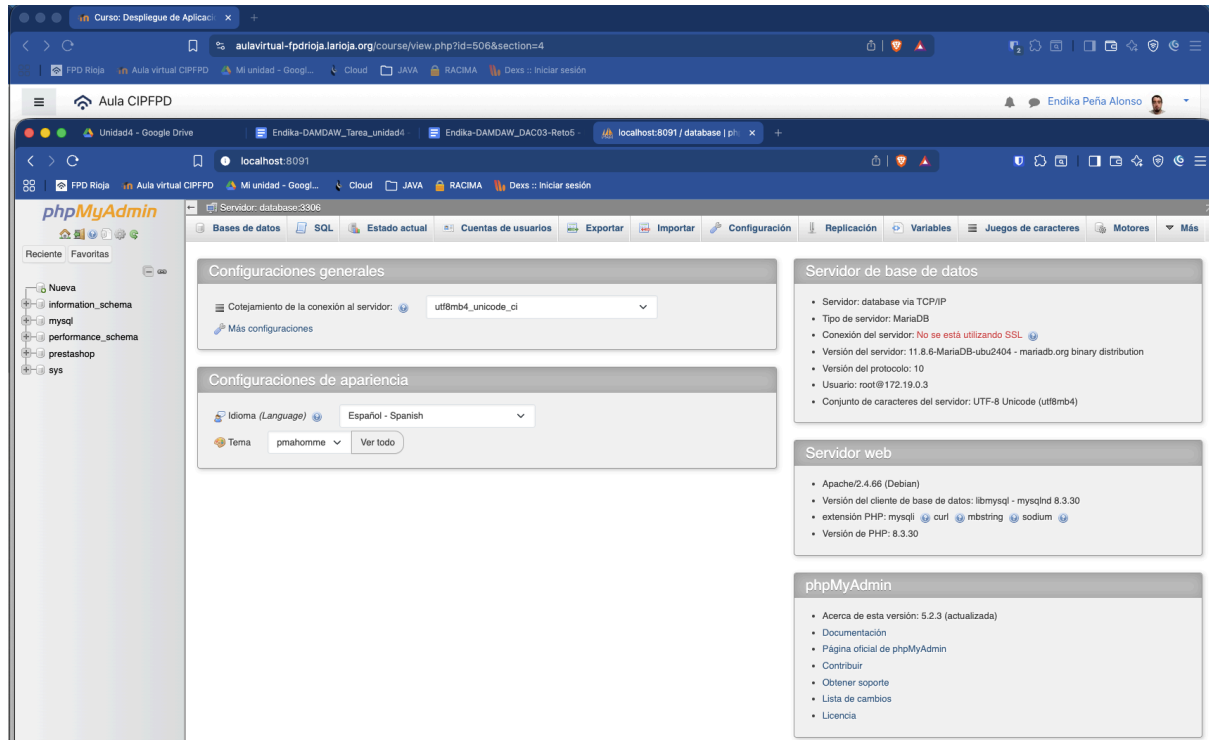

Parar el entorno

Para detener el entorno tenemos 2 opciones hacer un stop o un down completo

Stop

Realizar un stop detiene los servicios pero no elimina recursos adicionales que se han creado como redes o discos asociados

```
docker compose stop
```

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena692a/Unidad4 [main ? @1] docker compose stop
[+] stop 2/2
✓ Container unidad4_phpmyadmin Stopped 1.2
✓ Container unidad4_mariadb Stopped 0.3
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena692a/Unidad4 [main ? @1] 7168 12:48:59
```

Vemos el estado de los contenedores en docker-desktop

☐	☒	☐	unidad4	-	-			
☐	☐	☐	unidad4_mariadb	a79727b79652	mariadb:latest			
☐	☐	☐	unidad4_phpmyadmin	c6961a60b5d8	phpmyadmin:latest			

Si queremos hacerlo desde la terminal

```
docker ps -a
```

Nos enseñará el estado de los containers

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena692a/Unidad4 [main ? @1] docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS    NAMES
6a22ec7ed9e5   phpmyadmin:latest                  "/docker-entrypoint..." 9 seconds ago    Exited (137) 4 seconds ago    unidad4_phpmyadmin
cc371aeefed9   mariadb:latest                     "/docker-entrypoint.s..." 9 seconds ago    Exited (0) 4 seconds ago    unidad4_mariadb
```

Down

Realizar un down detiene los servicios y elimina recursos que se han creado para este stack en este caso redes y los propios containers

```
docker compose down
```


```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 $ docker compose down
[+] down 3/3
✓ Container unidad4_phpmyadmin Removed 0.1s
✓ Container unidad4_mariadb Removed 0.1s
✓ Network unidad4_default Removed 0.1s
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 $
```

Si comprobamos ahora los containers de unidad4 no existen

```
docker ps -a
```

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 $ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
373aa2c61e75   fotosiniestrowebfrontend_devcontainer-app   "/bin/sh -c 'echo Co..." 24 hours ago   Exited (137) About an hour ago   fotosiniestrowebfrontend_devcontainer-app-1
aee6e3be02f3   appnoemilineatemporal_devcontainer-app       "/bin/sh -c 'echo Co..." 4 days ago     Exited (137) 4 days ago          appnoemilineatemporal_devcontainer-app-1
6965a54e8e0c   appnoemilineatemporal_devcontainer-pocketbase "/pb/pocketbase serv..." 4 days ago     Exited (0) 4 days ago            appnoemilineatemporal_devcontainer-pocketbase-1
91894d6ca963   silash_devcontainer-devcontainer            "/bin/sh -c 'echo Co..." 4 days ago     Exited (137) 4 days ago          silash_devcontainer-devcontainer-1
79fbb962b26   vsc-silash-6f3c8c37bfff364999dec5c1932cd3f8311ad25253de45d0b47e84bf1058ceb-Features "/bin/sh -c 'echo Co..." 4 days ago     Exited (0) 4 days ago          tender_wilson
8d42ab74ac1f   vsc-casa-73071f26dbef9a3dd2e888e0e1fb2f849694494fbd1e86a16b42a26b8e17f1d "/bin/sh -c 'echo Co..." 10 days ago    Exited (0) 5 days ago          zen_dijkstra
818081f6837f   php:8.5-fpm-alpine                        "docker-php-entrypoi..." 3 weeks ago    Exited (130) 3 weeks ago          gifted_moser
c2971976c190   php:8.5-fpm-alpine                        "docker-php-entrypoi..." 3 weeks ago    Exited (127) 3 weeks ago          admiring_boyd
c6f6b6a185bb   redis:8-alpine                             "docker-entrypoint.s..." 4 weeks ago    Exited (137) About an hour ago          fotosiniestrowebfrontend_devcontainer-redis-1
tend_devcontainer-redis-1
62484eb73880   portfolio_devcontainer-app                 "/bin/sh -c 'echo Co..." 5 weeks ago     Exited (137) 5 weeks ago          portfolio_devcontainer-app-1
er-app-1
3ea49a8d9c95   ghcr.io/alexta9/metube                     "usr/bin/tini -g --..." 5 weeks ago     Exited (137) 4 weeks ago          metube
d7b2ca91cef2   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"        2 months ago   Exited (130) 2 months ago          hopeful_murdock
b581fee7a2be   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"        2 months ago   Exited (130) 2 months ago          mystifying_fermat
d64a384ff76c   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"        2 months ago   Exited (130) 2 months ago          inspiring_Denz
eddff611785fb   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"        2 months ago   Exited (130) 2 months ago          cool_kowalevski
cdd4d7b0c36d   vsc-analisis-datos-cam-01572d4ce120035bd0bf1ccc56f0be7f916acc0cfd138e5a32c637b81b620b4ed "/bin/sh -c 'echo Co..." 2 months ago    Exited (0) 2 months ago          borjao_tu
```

Si ahora intentamos acceder al servicio no podremos porque no hay ningun servicio escuchando en el puerto 8091

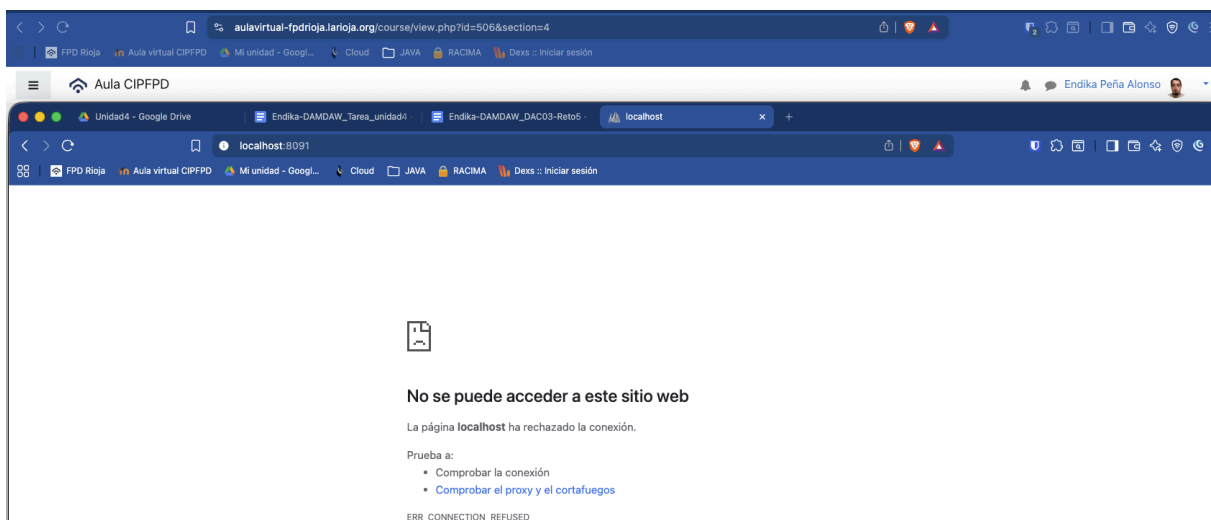

Ejercicio 3 Instalación de PrestaShop

Apartado 3 - Instalación de PrestaShop.

- Añade al mismo docker-compose.yml anterior el servicio que permita desplegar PrestaShop
- Tras ejecutar `docker compose` tendrás que poder acceder a PrestaShop en el puerto del host que hayas decidido
- Adjunta la captura que demuestre que puedes acceder a PrestaShop y a la base de datos que creaste en el apartado anterior

Modificación del compose.yaml

En este punto vamos a utilizar el compose.yaml creado para el ejercicio 1 y 2 y vamos a añadir un nuevo servicio en este caso prestashop.

Hay que añadirle la siguiente configuración a lo que ya tenemos.

```
prestashop:  
  image: prestashop/prestashop:latest  
  container_name: unidad4_prestashop  
  restart: unless-stopped  
  environment:  
    DB_SERVER: database  
    DB_USER: prestashop  
    DB_PASSWORD: prestashop_endika123  
    DB_NAME: prestashop  
  volumes:  
    - prestashop_data:/var/www/html  
  ports:  
    - 8080:80  
  depends_on:  
    - database
```

El **depends_on** es importante para que el servicio no arranque hasta que el servicio en este caso llamado database no se esté iniciado.

El resultado del fichero debe ser como se muestra en la siguiente imagen.



```
1 services:
2   database:
3     image: mariadb:lts
4     container_name: unidad4_mariadb
5     restart: unless-stopped
6     environment:
7       MARIADB_ROOT_PASSWORD: endika_root_password
8       MARIADB_ROOT_HOST: "%"
9       MARIADB_DATABASE: prestashop
10      MARIADB_USER_HOST: "%"
11      MARIADB_USER: prestashop
12      MARIADB_PASSWORD: prestashop_endika123
13     volumes:
14       - db_data:/var/lib/mysql
15
16   phpmyadmin:
17     image: phpmyadmin:latest
18     container_name: unidad4_phpmyadmin
19     restart: unless-stopped
20     environment:
21       PMA_HOST: database
22       PMA_PORT: 3306
23       PMA_USER: root
24       PMA_PASSWORD: endika_root_password
25     ports:
26       - 8091:80
27     depends_on:
28       - database
29
30
31   prestashop:
32     image: prestashop/prestashop:latest
33     container_name: unidad4_prestashop
34     restart: unless-stopped
35     environment:
36       DB_SERVER: database
37       DB_USER: prestashop
38       DB_PASSWORD: prestashop_endika123
39       DB_NAME: prestashop
40     volumes:
41       - prestashop_data:/var/www/html
42     ports:
43       - 8080:80
44     depends_on:
45       - database
46
47 volumes:
48   db_data:
49   prestashop_data:
```

Ejecución del stack

Posicionados en la carpeta con donde tenemos el compose.yaml

```
docker compose -f compose.yaml up
```

Veremos cómo se descargan las distintas imágenes y cómo se ejecutan.

```
2025-2026/epena602a/Unidad4 main x
▶ docker compose -f compose.yaml up
[+] up 52/60
  Image mariadb:lts [#####] 103.8MB / 108.4MB Pulling
  Image phpmyadmin:latest [#####] 169.9MB / 189.4MB Pulling
  Image prestashop/prestashop:latest [#####] 375.4MB / 587.6MB Pulling
```

Ya tenemos el stack ejecutandose


```
▶ docker compose -f compose.yaml up
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] Starting MariaDB 11.8.6-MariaDB-ubu2404 source revision 9bfea48ce1214cc4470f6f6f8a4e30352cef84e7 server_uid n0/xju
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.3
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: Number of transaction pools: 1
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: Using ARMv8 crc32 + pmull instructions
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Warning] mariadb: io_uring_queue_init() failed with EPERM: sysctl kernel.io_uring_disabled has the value 2, or 1 and the
user of the process is not a member of sysctl kernel.io_uring_group. (see man 2 io_uring_setup).
unidad4_mariadb | create_uring failed: falling back to libaio
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: innodb_buffer_pool_size_max=128m, innodb_buffer_pool_size=128m
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: File system buffers for log disabled (block size=512 bytes)
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: End of log at LSN=45498
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: Opened 3 undo tablespaces
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments in 3 undo tablespaces are active.
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12.000MiB. Physically writing the file full; Please wait ...
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12.000MiB.
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: Log sequence number 45498; transaction id 15
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:37 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260417 19:09:37
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:38 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0', port: '3306'.
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:38 0 [Note] Server socket created on IP: '::', port: '3306'.
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:38 0 [Note] mariadb: Event Scheduler: Loaded 0 events
unidad4_mariadb | 2026-04-17 19:09:38 0 [Note] mariadb: ready for connections.
unidad4_mariadb | Version: '11.8.6-MariaDB-ubu2404' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 mariadb.org binary distribution
```

Comprobaciones

Vamos a comprobar el funcionamiento instalando prestashop.

Instalación de prestashop

Visualizamos desde un navegador en localhost:8080 en este caso la interfaz de prestashop.

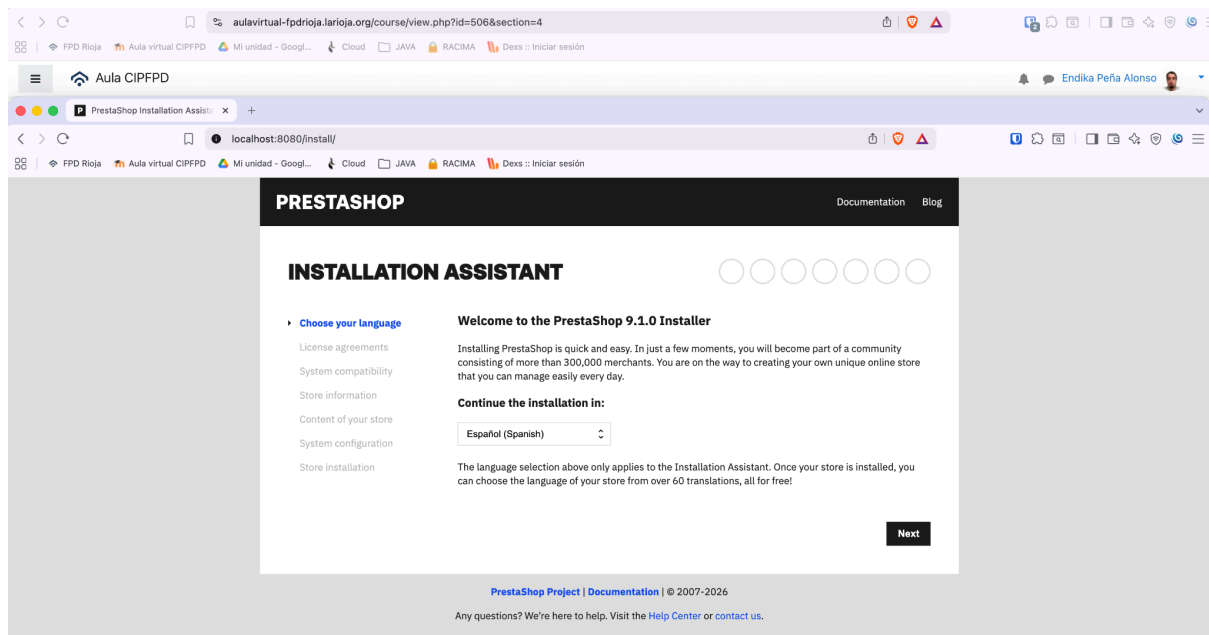

Seguimos el proceso de instalación hasta la parte en la que nos solicita los datos de acceso a la base de datos.


The screenshot shows the 'ASISTENTE DE INSTALACIÓN' (Installation Assistant) for PrestaShop. The progress bar indicates that the database configuration step is the current one. The left sidebar lists the steps: Selección de idioma, Acuerdos de licencia, Compatibilidad del sistema, Información de la tienda, Contenido de tu tienda, and Configuración del sistema (which is expanded to show 'Instalación de la tienda'). The main content area is titled 'Configura la conexión a la base de datos rellenando los siguientes campos'. It provides instructions on how to create a database and connect PrestaShop to it. The form fields are: 'Dirección del servidor de la base de datos' (database), 'Nombre de la base de datos' (prestashop), 'Usuario de la base de datos' (prestashop), 'Contraseña de la base de datos' (masked with dots), 'Prefijo de las tablas' (eutzg_), and a checkbox for 'Eliminar tablas existentes' (checked). A green message box at the bottom states 'La base de datos está conectada'. There are 'Atrás' and 'Siguiente' buttons at the bottom.

Como se puede observar en la imagen el host de la base de datos es database puesto que hemos establecido ese nombre en el fichero compose.yaml y el motor de docker internamente es capaz de resolver a que IP's de la red interna que se ha creado para este compose debe ir.

The screenshot shows the final step of the PrestaShop installation assistant. The progress bar is now complete with seven green checkmarks. The left sidebar shows the 'Instalación de la tienda' step as the current one. The main content area is titled '¡La instalación ha finalizado!' (Installation has finished!). It provides instructions on how to access the store and displays the store's email address (epenia@endikapenia.es) and password (masked with dots). There is a button 'Imprimir mis datos de acceso a la tienda'. A blue message box states 'Por razones de seguridad, debe eliminar la carpeta "install".' Below this, there are two sections: 'Interfaz de administración (Back Office)' and 'Interfaz de usuario (Front Office)'. The footer includes 'PrestaShop Project | Documentación | © 2007-2026' and a link to the Help Center.

Visualizando la tienda recién creada

Como podemos ver se visualiza la tienda y podemos ver datos de prueba que se han cargado durante la instalación.

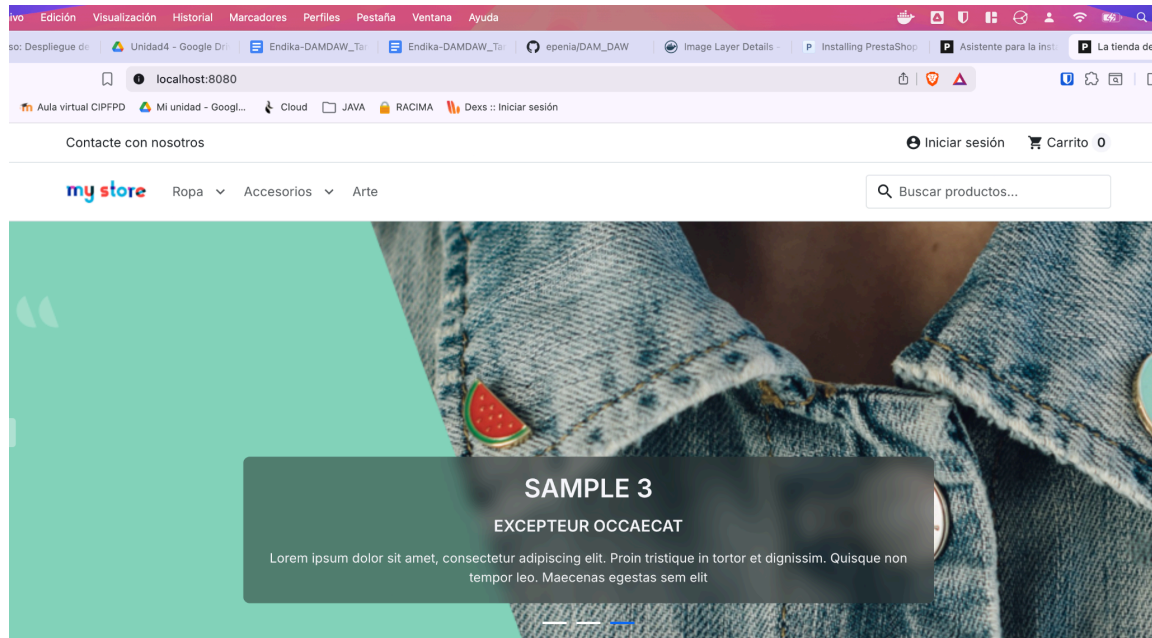


Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Productos destacados

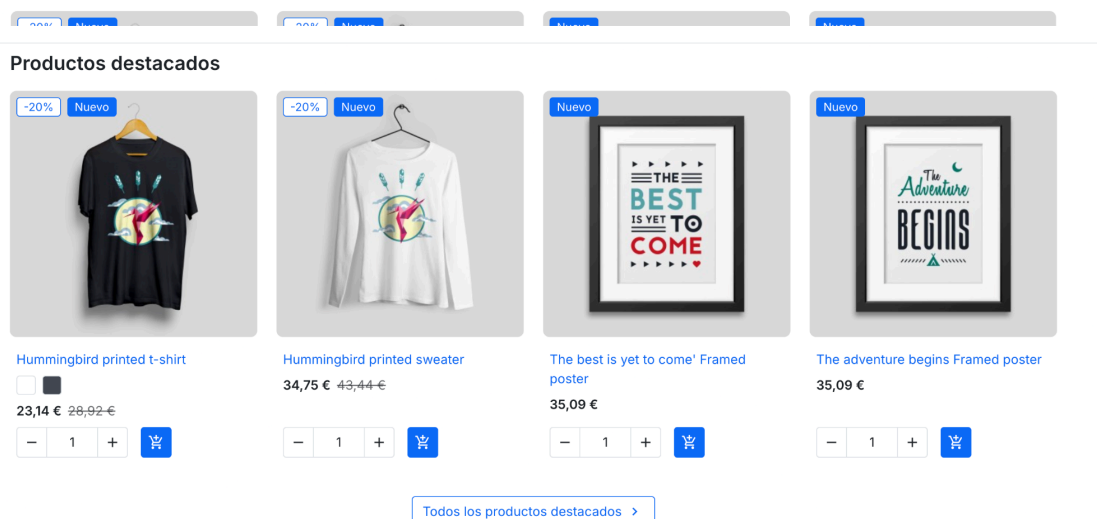


Ejercicio 4 Visualización de la base de datos

Apartado 4 - Visualización de la base de datos.

- Visualiza las tablas en phpMyAdmin que componen TODA la instalación de Prestashop
- Tendrás que configurar en docker-compose las credenciales correctamente para alcanzar el punto anterior

Para este apartado hacemos lo mismo que hicimos para visualizar phpmyadmin y ver las bases de datos y tablas que tiene disponibles, para ello accedemos en mi caso en localhost:8091.

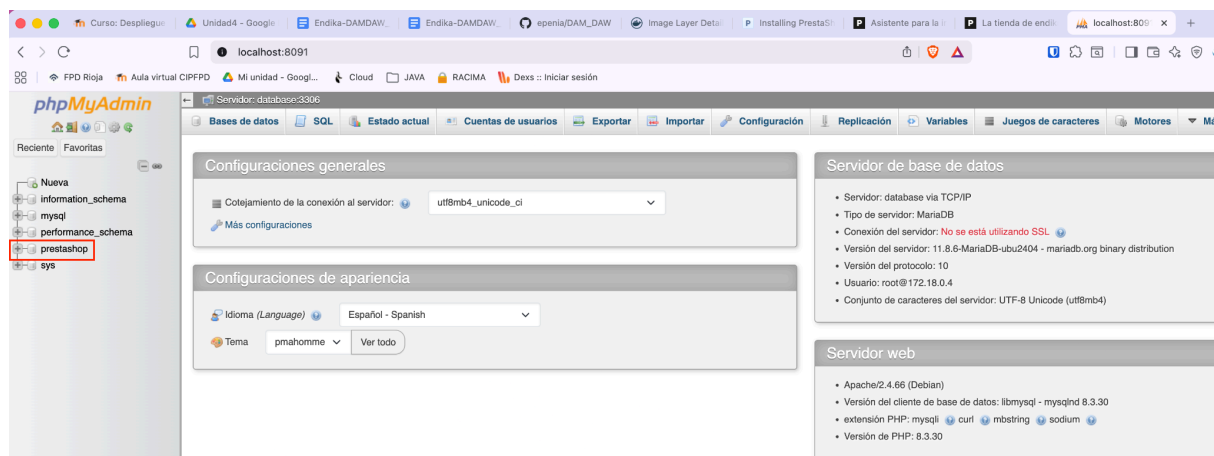

Como podemos visualizar ahora podemos hacer click en la base de datos de prestashop y visualizar sus tablas y datos.

Tablas:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ eutzg_access		844	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	80.0 KB	--
☐ eutzg_accessory		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	--
☐ eutzg_address		6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	112.0 KB	--
☐ eutzg_address_format		241	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KB	--
☐ eutzg_admin_filter		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	--
☐ eutzg_alias		2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	--
☐ eutzg_api_client		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	--
☐ eutzg_attachment		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	--
☐ eutzg_attachment_lang		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	--
☐ eutzg_attribute		25	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	--
☐ eutzg_attribute_group		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	--
☐ eutzg_attribute_group_lang		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	--
☐ eutzg_attribute_group_shop		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	--
☐ eutzg_attribute_lang		25	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	--
☐ eutzg_attribute_shop		25	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	--
☐ eutzg_authorization_role		940	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	192.0 KB	--
☐ eutzg_blockwishlist_statistics		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	--
☐ eutzg_carrier		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	--
☐ eutzg_carrier_group		12	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	--
☐ eutzg_carrier_lang		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	--
☐ eutzg_carrier_shop		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	--
☐ eutzg_carrier_tax_rules_group_shop		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	--
☐ eutzg_carrier_zone		7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	--

Datos de una de las tablas:

← Servidor: database:3306 » Base de datos: prestashop » Tabla: eutzg_attribute					
Examinar	Estructura	SQL	Buscar	Insertar	Exportar
SELECT * FROM `eutzg_attribute`					
☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]					
☐ Mostrar todo Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar					
Opciones extra					
← T →		id_attribute	id_attribute_group	color	position
☐	Editar Copiar Borrar	1	1		0
☐	Editar Copiar Borrar	2	1		1
☐	Editar Copiar Borrar	3	1		2
☐	Editar Copiar Borrar	4	1		3
☐	Editar Copiar Borrar	5	2	#AAB2BD	0
☐	Editar Copiar Borrar	6	2	#CFC4A6	1
☐	Editar Copiar Borrar	7	2	#f5f5dc	2
☐	Editar Copiar Borrar	8	2	#ffffff	3
☐	Editar Copiar Borrar	9	2	#faebd7	4
☐	Editar Copiar Borrar	10	2	#E84C3D	5
☐	Editar Copiar Borrar	11	2	#434A54	6
☐	Editar Copiar Borrar	12	2	#C19A6B	7
☐	Editar Copiar Borrar	13	2	#F39C11	8
☐	Editar Copiar Borrar	14	2	#5D9CEC	9
☐	Editar Copiar Borrar	15	2	#A0D468	10
☐	Editar Copiar Borrar	16	2	#F1C40F	11
☐	Editar Copiar Borrar	17	2	#964B00	12
☐	Editar Copiar Borrar	18	2	#FCCACD	13
☐	Editar Copiar Borrar	19	3		0
☐	Editar Copiar Borrar	20	3		1
☐	Editar Copiar Borrar	21	3		2
☐	Editar Copiar Borrar	22	4		0

Opcional 1

1. Realiza el tipo test de la unidad 4 hasta que saques más de un 8 sobre 10 en la calificación. Manda una captura de pantalla insertada en el documento/plantilla cuando lo tengas.

Aula CIPFPD

Endika Peña Alonso

Despliegue de Aplicaciones con Contenedores

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAC_DAMDAW](#) / [UD4.- Despliegue de aplicaciones con Docker](#) / [Autoevaluación Unidad 4](#)

Comenzado el	viernes, 17 de abril de 2026, 21:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 17 de abril de 2026, 21:49
Tiempo empleado	1 minutos 48 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

¿Cómo puedes definir que un servicio debe esperar a que otro servicio esté disponible antes de iniciarse?

Seleccione una:

- ☐ a. Configurando `start_after`
- ☐ b. A través de la clave `before_start`
- ☐ c. Con la directiva `wait_for`
- ☒ d. Usando la opción `depends_on` ✓

La respuesta correcta es: Usando la opción `depends_on`

Navegación por el cuestionario

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

✓

[Mostrar una página cada vez](#)

[Finalizar revisión](#)

Bibliografía web

Especificación del fichero compose:

<https://docs.docker.com/reference/compose-file/>

<https://github.com/compose-spec/compose-spec/blob/main/spec.md>

<https://www.compose-spec.io/>

Documentación de la imagen phpmyadmin:

<https://hub.docker.com/r/phpmyadmin/phpmyadmin>

Documentación de la imagen mariadb: https://hub.docker.com/_/mariadb

Variables de entorno mariadb:

<https://mariadb.com/docs/server/server-management/automated-mariadb-deployment-and-administration/docker-and-mariadb/mariadb-server-docker-official-image-environment-variables>

Documentación dockerhub para la imagen prestashop:

<https://hub.docker.com/r/prestashop/prestashop/>

Documentación sobre el proceso de instalación de prestashop:

<https://docs.prestashop-project.org/v.9-documentation/getting-started/installing-prestashop>

Enlace a "dockerfile" de prestashop que me ha permitido encontrar el workdir y poder mapear el volumen para que las configuraciones sean persistentes.

<https://hub.docker.com/layers/prestashop/prestashop/latest/images/sha256-52e0b8367f3cbc3feb830119cc329bcaa4c905950dfc1bd077667fe6b416f88d>

Basado en la experiencia personal y conocimientos (portfolio:

<https://endikapenia.es/>)

Valoración personal

Personalmente la práctica no me aporta mucho puesto que es mi día a día en el trabajo aunque para los compañeros que empiezan es un punto de partida para que visualicen un stack completo.

Me ha servido para revisar el fichero de especificaciones compose.

Indicar que aunque por inercia se mantiene el nombre de docker-compose.yaml la especificación ha cambiado a compose.yaml para ser agnóstico de la tecnología.