

# Despliegue de aplicaciones Web (DAW).

## Entrega tareas unidad 06.

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Selecciona un lenguaje de programación y un proyecto sencillo.....</b> | <b>2</b>  |
| <b>2. Documenta tu código.....</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>3. Genera la documentación automáticamente.....</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>4. Inicializa un repositorio Git.....</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>5. Realiza tus primeros commits.....</b>                                  | <b>8</b>  |
| <b>6. Realiza cambios en tu proyecto.....</b>                                | <b>10</b> |
| <b>7. Explora el historial de versiones.....</b>                             | <b>14</b> |
| <b>8. Vincula tu repositorio local con GitHub.....</b>                       | <b>20</b> |

Autor: Juan Cruz Garrido Suso

Fecha 01/05/2025

# 1. Selecciona un lenguaje de programación y un proyecto sencillo

Para realizar esta tarea he escogido la parte servidor de la última entrega del módulo DWES, que consiste en un servicio REST que ofrece una gestión simple de una base de datos de productos.

## 2. Documenta tu código

Se han realizado los comentarios y anotaciones oportunas con objeto de ilustrar su tratamiento por parte de phpDocumentor.

```
1  <?php
2
3  require("ConexionBD.php");
4
5  /**
6   * Clase para gestionar las operaciones de base de datos relacionadas con los productos.
7   *
8   * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@fpdríoja.com>
9   * @version 1
10  * @see \ConexionBD
11  */
12  class ProductoBD extends ConexionBD
13  {
14      /**
15       * Constructor de la clase ProductoBD.
16       * Llama al constructor de la clase padre (ConexionBD) para establecer la conexión.
17       *
18       * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@fpdríoja.com>
19       * @version 1
20       */
21      public function __construct()
22      {
23          parent::__construct();
24      }
25
26
27      /**
28       * Recupera todos los productos de la base de datos.
29       *
30       * @return array Un array de objetos que representan los productos.
31       * @throws PDOException Si ocurre un error durante la consulta.
32       * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@fpdríoja.com>
33       * @version 1
34       */
35      function recuperarProductos()
36      {
37          $consulta = "select * from productos order by nombre";
38          $stmt = $this->conexion->prepare($consulta);
```

Ejemplo de una clase definida para nuestro servidor REST php ya comentada.

### 3. Genera la documentación automáticamente

Para esta práctica, usaré el ubuntu server con lamp que teníamos listo desde una práctica anterior.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

Cargar los perfiles personales y de sistema tardó 941ms.
(base) PS C:\Users\jcgsu> ssh juan@lamp2404
juan@lamp2404's password:
Permission denied, please try again.
juan@lamp2404's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-49-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu May  1 06:05:07 PM UTC 2025

System load:          0.93
Usage of /:            50.0% of 11.21GB
Memory usage:         31%
Swap usage:           0%
Processes:            127
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 192.168.102.115
IPv6 address for enp0s3: 2a02:9130:fe0d:26bc:a00:27ff:fe14:fc28

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.


255 updates can be applied immediately.
107 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

7 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm


Last login: Wed Dec  4 14:08:33 2024 from 192.168.68.104
juan@lamp2404:~$
```

Login exitoso con ssh desde windows.

Comprobamos además que dispongamos de nuestros servicios:

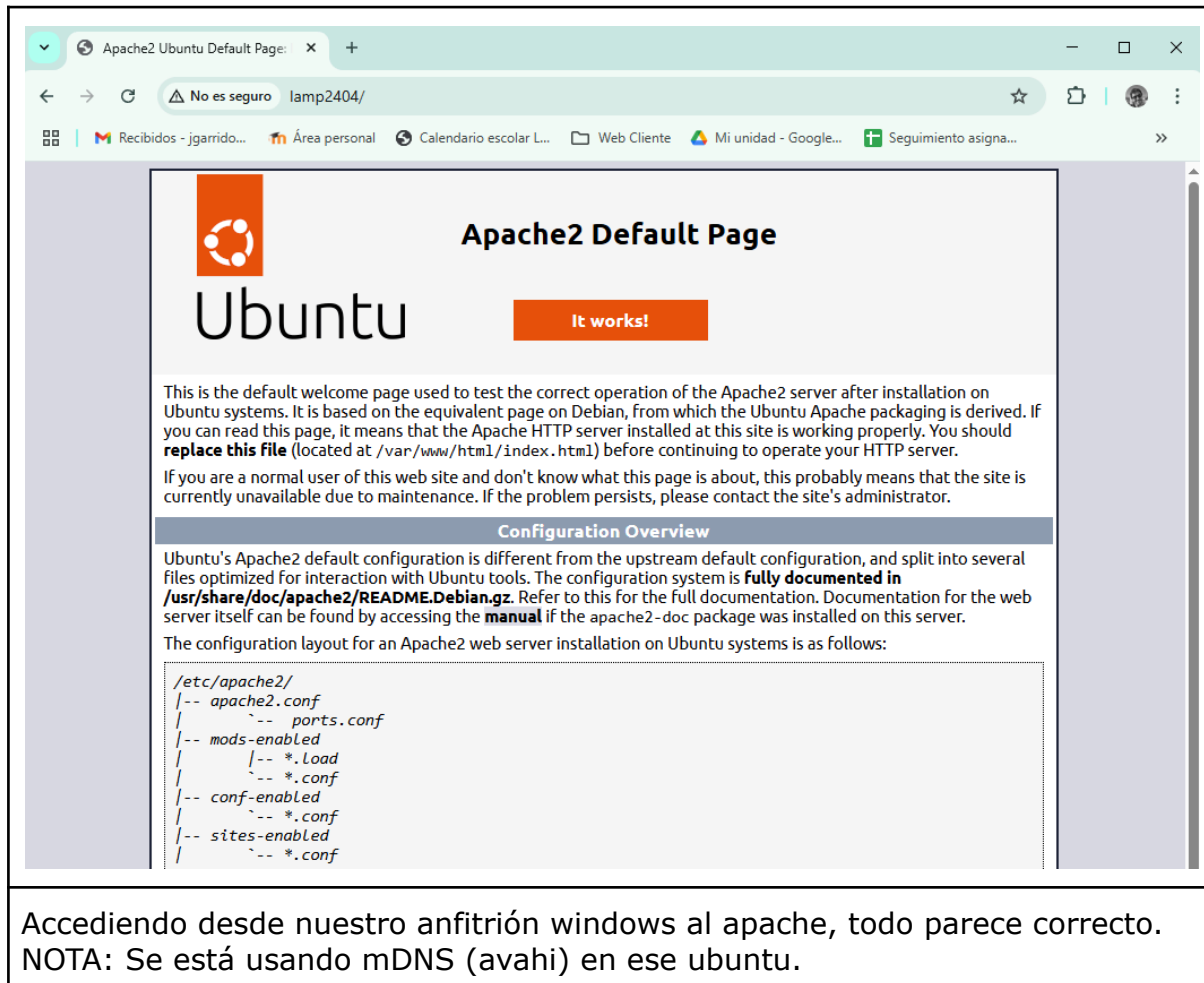

Procedemos con la instalación de phpDocumentator:

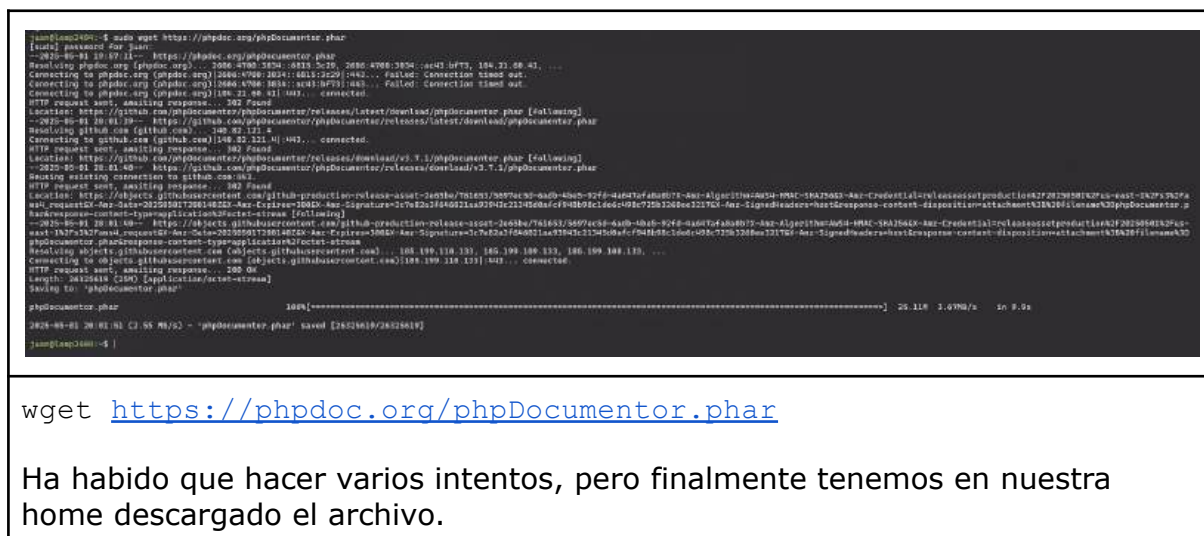

```
sudo wget -4 https://phpdoc.org/phpDocumentor.phar  
(Con esto forzaríamos la descarga por IPv4)
```


Tras esto, lo hacemos ejecutable:

```
chmod: changing permissions of 'phpDocumentor.phar':  
juan@lamp2404:~$ sudo chmod +x phpDocumentor.phar  
juan@lamp2404:~$ |
```

```
sudo chmod +x phpDocumentor.phar
```

Ahora debemos poner nuestro proyecto en el servidor. Para ello usaremos Secure Copy Protocol (scp), se puede consultar su uso en un artículo en <https://www.arsys.es/blog/utilizar-comando-scp>

Con esta sintaxis: scp -r [Ruta\_Origen\_Windows]  
[Usuario\_Linux]@[IP\_VM\_Linux]:[Ruta\_Destino\_Linux]

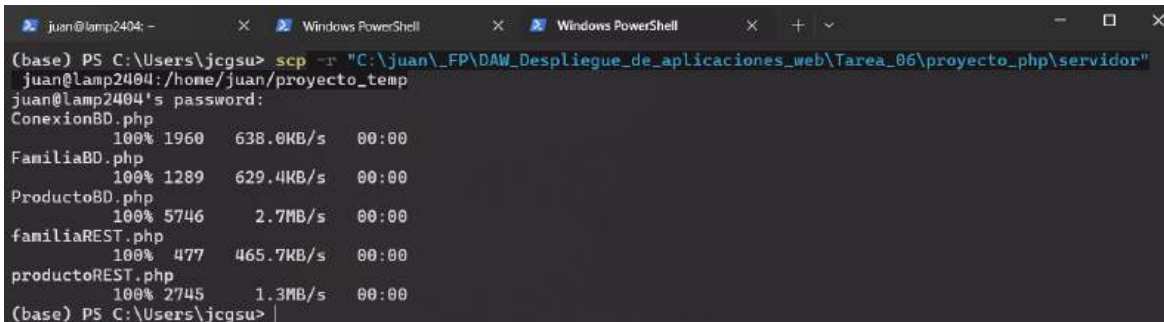

```
juan@lamp2404: - Windows PowerShell Windows PowerShell +  
(base) PS C:\Users\jcgsu> scp -r "C:\juan\_FP\DAW_Despliegue_de_aplicaciones_web\Tarea_06\proyecto_php\servidor"  
juan@lamp2404:/home/juan/proyecto_temp  
juan@lamp2404's password:  
ConexionBD.php  
100% 1960 638.0KB/s 00:00  
FamiliaBD.php  
100% 1289 629.4KB/s 00:00  
ProductoBD.php  
100% 5746 2.7MB/s 00:00  
familiaREST.php  
100% 477 465.7KB/s 00:00  
productoREST.php  
100% 2745 1.3MB/s 00:00  
(base) PS C:\Users\jcgsu> |
```

```
scp -r  
"C:\juan\_FP\DAW_Despliegue_de_aplicaciones_web\Tarea_06\proyecto  
_php\servidor" juan@lamp2404:/home/juan/proyecto_temp
```

Comando para copiar los archivos del proyecto del anfitrión a nuestro ubuntu virtualizado.

```
juan@lamp2404:~$ ls  
basedn.ldif nuevo_usuario.ldif phpDocumentor.phar proyecto_temp webmin-setup-repos.sh  
juan@lamp2404:~$ cd proyecto_temp/  
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ ls -l  
total 12  
drwx---rwx 2 juan juan 4096 May 1 21:28 clases  
-rw-rw-r-- 1 juan juan 477 May 1 21:28 familiaREST.php  
-rw-rw-r-- 1 juan juan 2745 May 1 21:28 productoREST.php  
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ |
```

Y comprobamos que en efecto el comando ha hecho su trabajo

Finalmente, debemos lanzar el proceso que generará la documentación de nuestro proyecto.

```
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ php /home/juan/phpDocumentor.phar -d /home/juan/proyecto_temp -t /home/juan/proyecto_temp/docs
phpDocumentor 3.7.1

Parsing source files
 5/5 [#####] 100%
Applying transformations (can take a while)
22/22 [#####] 100%
All done in 0 seconds!
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$
```


```
php /home/juan/phpDocumentor.phar -d /home/juan/proyecto_temp -t /home/juan/proyecto_temp/docs
```

Ejecución exitosa.

Por último vamos a desplegar la app y la documentación recién generada en nuestro apache para poder consultarla.

El proceso consistirá en copiar la carpeta a la de despliegue del apache y asignar los permisos adecuados.

```
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ cd ..
juan@lamp2404:~$ sudo cp -r proyecto_temp /var/www/html/
juan@lamp2404:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/proyecto_temp
chown: cannot access '/var/www/html/proyecto_temp': No such file or directory
juan@lamp2404:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/proyecto_temp
juan@lamp2404:~$
```

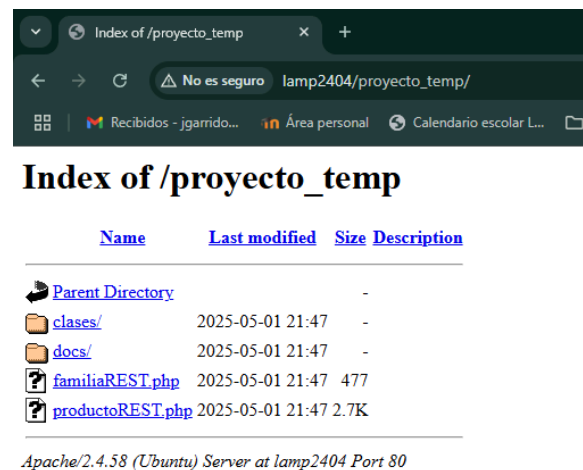

| Name             | Last modified    | Size | Description |
|------------------|------------------|------|-------------|
| Parent Directory | -                | -    | -           |
| clases/          | 2025-05-01 21:47 | -    | -           |
| docs/            | 2025-05-01 21:47 | -    | -           |
| familiaREST.php  | 2025-05-01 21:47 | 477  | -           |
| productoREST.php | 2025-05-01 21:47 | 2.7K | -           |

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at lamp2404 Port 80

```
sudo cp -r proyecto_temp /var/www/html/
```

Ejecutado en /home/juan

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/proyecto_temp
```

Apache respondiendo desde el anfitrión

Documentation

No es seguro lamp2404/proyecto\_temp/docs/

Recibidos - jgarrido...Área personalCalendario escolar L...Web ClienteMi unidad - Google...Seguimiento asigna...

Documentation

Search (Press "/" to focus)

Packages

- Application

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

Documentation

Table of Contents

Packages

- [Application](#)

Classes

- [ConexionBD](#)  
*Clase para gestionar la conexión a la base de datos.*
- [FamiliaBD](#)  
*Clase para gestionar las operaciones de base de datos relacionadas con las familias.*
- [ProductoBD](#)  
*Clase para gestionar las operaciones de base de datos relacionadas con los productos.*

Nuestra documentación está desplegada y funcionando.

## 4. Inicializa un repositorio Git

Nos colocamos en nuestro proyecto y ejecutamos git init.

```
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/juan/proyecto_temp/.git/
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ |
```

```
git init
```

## 5. Realiza tus primeros commits

Lanzaremos los comandos de git pertinentes, se hizo necesario generar una identidad para que git pudiera ejecutar lo solicitado.



```

Initialized empty Git repository in /home/juan/proyecto_temp/.git/
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git add .
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git commit -m "Commit inicial"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

    git config --global user.email "you@example.com"
    git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'juan@lamp2404.(none)')
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git config --global user.email "jgarrido605r@fpdrioja.com"
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git config --global user.name "Juan Cruz Garrido"
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git commit -m "Commit inicial"
[master (root-commit) 727cbb1] Commit inicial
40 files changed, 8452 insertions(+)
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/I/3/aJ+oTTCrGFPyOHE4Id2Q
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/K/+vG2UfT5pa4K0Tf6ayylg
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/Q/B/4pCPkT4UkHp1bPpMdk2w
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/R/F/V0bgrIUPLwkczi9hcPfQ
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/T/U/Hv7gIF32n4w9Mb96eYnQ
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/U/K/nMDJ+fb8Xi8CfjJK1nVA
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/W/S/GwRoHFPVpmNWVSj7tEcA
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/6/9/frN8mL4R-XruMg964RmQ
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/J/Y/9qIrxPuEVu7zS8SNRXGA
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/O/Y/iEpeBd7WWALKatiyucXw
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/R/Y/3BdwbcR-MZCUUhQ-TIlG
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/S/M/nXX9Pq1EJ-w0jDFU0Yg
create mode 100644 clases/ConexionBD.php
create mode 100644 clases/FamiliaBD.php
create mode 100644 clases/ProductoBD.php
create mode 100644 docs/classes/ConexionBD.html
create mode 100644 docs/classes/FamiliaBD.html
create mode 100644 docs/classes/ProductoBD.html
create mode 100644 docs/css/base.css
create mode 100644 docs/css/normalize.css
create mode 100644 docs/css/template.css
create mode 100644 docs/files/clases-conexionbd.html
create mode 100644 docs/files/clases-familiabd.html
create mode 100644 docs/files/clases-productobd.html
create mode 100644 docs/files/familiarest.html
create mode 100644 docs/files/productorest.html
create mode 100644 docs/graphs/classes.html
create mode 100644 docs/index.html
create mode 100644 docs/indices/files.html
create mode 100644 docs/js/search.js
create mode 100644 docs/js/searchIndex.js
create mode 100644 docs/js/template.js
create mode 100644 docs/namespaces/default.html
create mode 100644 docs/packages/Application.html
create mode 100644 docs/packages/default.html
create mode 100644 docs/reports/deprecated.html
create mode 100644 docs/reports/errors.html
create mode 100644 docs/reports/markers.html
create mode 100644 familiaREST.php
create mode 100644 productoREST.php
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ |

```

```

git add .
git config --global user.email "jgarrido605r@fpdrioja.com"
git config --global user.name "Juan Cruz Garrido"
git commit -m "Commit inicial"

```

Primero ponemos todos los archivos en nuestro directorio en área de preparación (staging), tras generar una identidad que identifique quién hace el commit, podremos realizarlo.

NOTA: Quizá debería haberse incluido un archivo .gitignore que nos permitiría ignorar todos esos archivos de documentación, en cualquier caso, lo dejo así ya que no se especifica en el ejercicio nada de esto.

## 6. Realiza cambios en tu proyecto

Los cambios que voy a realizar consisten en generar un nuevo método REST que recuperará familias por el id de la familia solicitado por GET, esto implica cambiar dos ficheros.

```
GNU nano 2.9.2 familiaREST.php
<?php
/*
 * Script para manejar las solicitudes REST relacionadas con las familias.
 * Permite recuperar la lista de familias a través de una solicitud GET.
 *
 * @author Juan Cruz Garrido Soto <jgarrido0605r@fdrioja.com>
 * @version 1
 * @see \FamiliaBD
 */
require('classes/FamiliaBD.php');
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
    $familias = new FamiliaBD();
    header("HTTP/1.1 200 OK");
    echo json_encode($familias->recuperarFamilias());
    exit();
}
```

```
GNU nano 2.9.2 familiaREST.php
/*
 * Script para manejar las solicitudes REST relacionadas con las familias.
 * Permite recuperar la lista de familias a través de una solicitud GET.
 *
 * @author Juan Cruz Garrido Soto <jgarrido0605r@fdrioja.com>
 * @version 1
 * @see \FamiliaBD
 */
require('classes/FamiliaBD.php');
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
    $familias = new FamiliaBD();
    header("HTTP/1.1 200 OK");
    echo json_encode($familias->recuperarFamilias());
    exit();
}

/*
 * Maneja la solicitud GET para recuperar una familia por su ID.
 *
 * @author Juan Cruz Garrido Soto <jgarrido0605r@fdrioja.com>
 * @version 1
 */
header("HTTP/1.1 200 OK");
echo json_encode($familias->recuperarFamiliaPorId($_GET['id']));
exit();

/*
 * Maneja la solicitud GET para recuperar todas las familias.
 *
 * @author Juan Cruz Garrido Soto <jgarrido0605r@fdrioja.com>
 * @version 1
 */
header("HTTP/1.1 200 OK");
echo json_encode($familias->recuperarFamilias());
exit();
```

Cambios realizados en familiaREST.php, incluyendo nuevos comentarios  
sudo nano familiaREST.php

```

# juan@lamp2404: ~/proyecto1
GNU nano 2.2
*php
require ("ConexionBD.php");
/**
 * Clase para gestionar las operaciones de base de datos relacionadas con las familias.
 *
 * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@pdrioja.com>
 * @version 1
 */
class FamiliaBD extends ConexionBD
{
    /**
     * Constructor de la clase FamiliaBD.
     * Llama al constructor de la clase padre (ConexionBD) para establecer la conexión.
     *
     * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@pdrioja.com>
     * @version 1
     */
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }

    /**
     * Recupera todas las familias de la base de datos.
     *
     * @return array Un array de objetos que representan las familias.
     * @throws PDOException Si ocurre un error durante la consulta.
     * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@pdrioja.com>
     * @version 1
     */
    public function recuperarFamilias()
    {
        $consulta = "select cod, nombre from familias order by nombre";
        $stmt = $this->conexion->prepare($consulta);
        try {
            $stmt->execute();
        } catch (PDOException $ex) {
            die("Error al recuperar familias: " . $ex->getMessage());
        }
        $this->conexion = null;
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
    }
}

+ @throws PDOException Si ocurre un error durante la consulta.
+ @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@pdrioja.com>
+ @version 1
public function recuperarFamilias()
{
    $consulta = "select cod, nombre from familias order by nombre";
    $stmt = $this->conexion->prepare($consulta);
    try {
        $stmt->execute();
    } catch (PDOException $ex) {
        die("Error al recuperar familias: " . $ex->getMessage());
    }
    $this->conexion = null;
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
}

+ @param string $codFamilia El código de la familia a recuperar.
+ @return object|false Un objeto que representa la familia, o false si no se encuentra.
+ @throws PDOException Si ocurre un error durante la consulta.
+ @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@pdrioja.com>
+ @version 1
public function recuperarFamiliaPorId($codFamilia)
{
    $consulta = "select cod, nombre from familias where cod = :cod";
    $stmt = $this->conexion->prepare($consulta);
    $stmt->bindParam(":cod", $codFamilia);
    try {
        $stmt->execute();
    } catch (PDOException $ex) {
        die("Error al recuperar familia por ID: " . $ex->getMessage());
    }
    $this->conexion = null;
    return $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
}
}
7>
```

Clase FamiliaBD.php original y con el nuevo método para consultar BBDD.  
sudo nano clases/FamiliaBD.php

Ahora actualizaremos la documentación, lo que implica generarla de nuevo completamente, ya que phpDocumentator no lleva la cuenta de posibles cambios o versiones sobre lo que genera, eso se hace desde el código y la gestión de versiones con él aplicada, por tanto en cada cambio o versión de la aplicación se ha de generar toda la doc que reflejará el contenido de ese momento tal y como esté descrito.

Documentation

Packages

Application

Reports

Deprecated

Errors

Markers

Indices

Files

Application

FamiliaBD

extends [ConexionBD](#)

in package Application

Clase para gestionar las operaciones de base de datos relacionadas con las familias.

Tags

author

Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@pdrioja.com>

version

1

Table of Contents

Properties

On this page

Table Of Contents

Properties

Methods

Properties

[\\$conexion](#)

[\\$db](#)

[\\$dbn](#)

[\\$host](#)

[\\$pass](#)

[\\$user](#)

Methods

[\\_\\_construct\(\)](#)

[crearConexion\(\)](#)

[recuperarFamilias\(\)](#)

Nuestro punto de partida, con la doc desactualizada, muestra un solo método en FamiliaBD

```

juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ sudo nano clases/FamiliaBD.php
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ php /home/juan/phpDocumentor.phar -d /home/juan/proyecto_temp -t /home/juan/proyecto_temp/docs
phpDocumentor 3.7.1

Parsing source files
 5/5 [#####] 100%
Applying transformations (can take a while)
22/22 [#####] 100%
All done in 0 seconds!
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ sudo nano clases/FamiliaBD.php
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ sudo cp -r /home/juan/proyecto_temp/docs /var/www/html/proyecto_temp/
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$

```

Lanzamos el comando para generar toda la documentación

```
php /home/juan/phpDocumentor.phar -d /home/juan/proyecto_temp -t /home/juan/proyecto_temp/docs
```

Y desplegamos nuestras actualizaciones en nuestro apache con:

```
sudo cp -r /home/juan/proyecto_temp/docs /var/www/html/proyecto_temp/
```

The screenshot shows the phpDocumentor documentation interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Documentation, Packages (Application), Reports (Deprecated, Errors, Markers), and Indices (Files). The main content area displays the details for the **FamiliaBD** class, which extends **ConexionBD** in the **Application** package. It includes a description in Spanish: "Clase para gestionar las operaciones de base de datos relacionadas con las familias." Below this, the 'Tags' section lists the author as Juan Cruz Garrido Suso (jgarrido605r@fpdrioja.com) and the version as 1. A 'Table of Contents' link is also present. On the right, an 'On this page' section provides a quick overview of the class's structure, including properties (Conexion, \$db, \$dsn, \$host, \$pass, \$user) and methods (\_construct(), crearConexion(), recuperarFamiliaPorId(), recuperarFamilias()).

Ya se ven los cambios realizados en esa clase:

[http://lamp2404/proyecto\\_temp/docs/classes/FamiliaBD.html](http://lamp2404/proyecto_temp/docs/classes/FamiliaBD.html)

Ahora actualizaremos con git nuestra aplicación.



```

juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/I/3/aJ+oTTCrGFPy0HE4Id2Q
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/K/+vG2UfT5pa4K0Tf6ayylg
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/Q/B/4pCPkT4UkHp1bPpMdk2w
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/R/F/V0bgrIUPLwkczi9hcPfQ
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/T/U/Hv7gIF32n4W9Mb96eYnQ
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/U/K/nMDJ+fb8Xi8CfjJK1nVA
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/W/S/GwRoHFPVpmNWVSj7tEcA
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/6/9/frN8mL4R-XruMg964RmQ
    deleted:    .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/J/Y/9qTrxPuEVu7zS8SNRXGA
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/O/Y/iEpeBd7WWALKatiyucXw
    deleted:    .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/R/Y/3BdwbcR-MZCUUhQ-TILg
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/S/M/nNXX9Pq1EJ-w0jDFU0Yg
    modified:   clases/FamiliaBD.php
    modified:   docs/classes/FamiliaBD.html
    modified:   docs/js/searchIndex.js
    modified:   familiaREST.php

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/F/
    .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/Q/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

```

Comprobamos el estado de nuestro código según git con:

`git status` (ubicados en la raíz del proyecto)

Comprobamos que git ve los cambios que hemos realizado sobre el estado actual de la rama.

```

juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git add .
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/I/3/aJ+oTTCrGFPy0HE4Id2Q
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/K/+vG2UfT5pa4K0Tf6ayylg
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/Q/B/4pCPkT4UkHp1bPpMdk2w
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/R/F/V0bgrIUPLwkczi9hcPfQ
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/T/U/Hv7gIF32n4W9Mb96eYnQ
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/U/K/nMDJ+fb8Xi8CfjJK1nVA
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-descriptors/W/S/GwRoHFPVpmNWVSj7tEcA
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/6/9/frN8mL4R-XruMg964RmQ
    new file:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/F/Q/611YCFmC7jryAUyVdFaQ
    deleted:    .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/J/Y/9qTrxPuEVu7zS8SNRXGA
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/O/Y/iEpeBd7WWALKatiyucXw
    new file:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/Q/R/XNJPL+R9DGRu3PS7GpKQ
    deleted:    .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/R/Y/3BdwbcR-MZCUUhQ-TILg
    modified:   .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/S/M/nNXX9Pq1EJ-w0jDFU0Yg
    modified:   clases/FamiliaBD.php
    modified:   docs/classes/FamiliaBD.html
    modified:   docs/js/searchIndex.js
    modified:   familiaREST.php

```

Añadimos a estado de preparación (staged) todos los cambios que git había detectado, con:

`git add .`

Y comprobamos de nuevo es status con:

`git status`

Vemos que git ha detectado los cambios en las clases y también en la

documentación y que ya están en el estado de preparación correcto.

```
modified: docs/js/searchindex.js
modified: familiaREST.php

juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git commit -m "Añadido recuperarFamiliaPorID"
[master aebe0a9] Añadido recuperarFamiliaPorID
18 files changed, 159 insertions(+), 10 deletions(-)
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/F/Q/611YCfMC7jryAUyvDfaQ
delete mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/J/Y/9qTrxPuEVu7zS8SNRXGA
create mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/Q/R/XNJPL+R9DGRu3PS7GpKQ
delete mode 100644 .phpdoc/cache/8a0c4faa9771445189035ca844487507-files/R/Y/38dwbcR-MZCUUhQ-TIlg
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$
```

Finalmente realizamos el commit con:

```
git commit -m "Añadido recuperarFamiliaPorID"
```

```
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ |
```

Y en efecto, un git status nos indica que estamos sincronizados.

## 7. Explora el historial de versiones

Observaremos ahora lo que git nos puede decir sobre el historial del proyecto.

```
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git log
commit aebe0a962b0b96fcd501b1634bdc9c769019c41f (HEAD -> master)
Author: Juan Cruz Garrido <jgarrido605r@fpdríoja.com>
Date: Fri May 2 12:23:44 2025 +0000

    Añadido recuperarFamiliaPorID

commit 727cbb100ee906d86c414c35269a36480768337d
Author: Juan Cruz Garrido <jgarrido605r@fpdríoja.com>
Date: Thu May 1 22:11:06 2025 +0000

    Commit inicial
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ |
```

Podemos ver nuestros dos commits en el log de git con:

```
git log
```

En este estado, si corremos git diff no nos dará nada, ya que estamos sincronizados:

```
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git diff
jua@lamp2404:~/proyecto_temp$
```

```
git diff
```

Nada con este comando y en el estado actual recién sincronizado.

Veamos pues las diferencias entre los dos commits que tenemos hechos:

```
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git log
commit a0be0a962b0b96fcd501b1634bdc9c769019c41f (HEAD -> master)
Author: Juan Cruz Garcia <jgarcia@pdprioja.com>
Date: Fri May 2 12:23:00 2020 +0000

    Añadio recuperarFamiliaParID

commit 727cbb100ee906d86c414c35269a36480768337d
Author: Juan Cruz Garcia <jgarcia@pdprioja.com>
Date: Thu May 1 22:11:00 2020 +0000

    Commit inicial

juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git diff
diff --git a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/I/3/a/+tTCrGPyOHE41Q2Q and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/I/3/a/+tTCrGPyOHE41Q2Q
index 48a207..3a6d508 100000
Binary files a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/I/3/a/+tTCrGPyOHE41Q2Q and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/I/3/a/+tTCrGPyOHE41Q2Q differ
diff --git a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/K/+vG2UfT3paWkTf6ayylg and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/K/+vG2UfT3paWkTf6ayylg
index 1a020a..3d20d08 100000
Binary files a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/K/+vG2UfT3paWkTf6ayylg and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/K/+vG2UfT3paWkTf6ayylg differ
diff --git a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/Q/8/4pCkTuuKq1bPpMdx2a and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/Q/8/4pCkTuuKq1bPpMdx2a
index 71a0e0..4e90907 100000
Binary files a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/Q/8/4pCkTuuKq1bPpMdx2a and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/Q/8/4pCkTuuKq1bPpMdx2a differ
diff --git a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/R/F/V0bgrIULwKz19hcFFQ and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/R/F/V0bgrIULwKz19hcFFQ
index 4f0207b..30c353b 100000
--- a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/R/F/V0bgrIULwKz19hcFFQ
+++ b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/R/F/V0bgrIULwKz19hcFFQ
@@ -3,4 +3,3 @@
-1708517500
-1708517500
+1708517500
+1708517500
diff --git a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/T/U/W/7gIF32uW9M96evnq and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/T/U/W/7gIF32uW9M96evnq
index 4e2010a..9720360 100000
Binary files a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/T/U/W/7gIF32uW9M96evnq and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/T/U/W/7gIF32uW9M96evnq differ
diff --git a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/U/R/W0J+FBX18CFJ3K1uVa and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/U/R/W0J+FBX18CFJ3K1uVa
index 91502b7..4c6070c 100000
Binary files a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/U/R/W0J+FBX18CFJ3K1uVa and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/U/R/W0J+FBX18CFJ3K1uVa differ
diff --git a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/W/5/G6wHFPyWwV5JTEcA and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/W/5/G6wHFPyWwV5JTEcA
index 704a0d0..4c4a3d1 100000
Binary files a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/W/5/G6wHFPyWwV5JTEcA and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/W/5/G6wHFPyWwV5JTEcA differ
diff --git a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/X/9/f7ndM4H-Xr0p0s0HnQ and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/X/9/f7ndM4H-Xr0p0s0HnQ
index 30d78fa..901733b 100000
--- skipping ---
diff --git a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/I/3/a/+tTCrGPyOHE41Q2Q and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/I/3/a/+tTCrGPyOHE41Q2Q
index 48a207..3a6d508 100000
Binary files a/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/I/3/a/+tTCrGPyOHE41Q2Q and b/.phpdoc/cache/8a8c4faa9771405189035ca804487507-descriptors/I/3/a/+tTCrGPyOHE41Q2Q differ
```

```
git diff a0be0a962b0b96fcd501b1634bdc9c769019c41f
727cbb100ee906d86c414c35269a36480768337d
```

Es un resultado muy largo, esencialmente mostrando diferencias entre diferentes archivos actualizados entre el commit inicial y el segundo.

Los identificadores de commits los podemos sacar fácilmente de nuestro git log.

Podemos, más específicamente, ver las diferencias entre commits para un archivo concreto (o directorio)

```

juan@lamp2484:~/proyecto_temp$ git diff aebe0a962b0b96fcd501b1634bdc9c769019c41f 727cbb100ee906d86c414c35269a36480768337d -- clases/FamiliaBD.php
diff --git a/clases/FamiliaBD.php b/clases/FamiliaBD.php
index 32550f1..ee242f3 1806444
--- a/clases/FamiliaBD.php
+++ b/clases/FamiliaBD.php
@@ -42,28 +42,5 @@ class FamiliaBD extends ConexionBD
     {
         $this->conexion = null;
         return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
     }

     /**
      * Recupera una familia de la base de datos por su código.
      *
      * @param string $codFamilia El código de la familia a recuperar.
      * @return object|false Un objeto que representa la familia, o false si no se encuentra.
      * @throws PDOException Si ocurre un error durante la consulta.
      * @author Juan Cruz Garrido Suse <jgarrido60@gmail.com>
      * @version 1
      */
     public function recuperarFamiliaPorId($codFamilia)
     {
         $consulta = "select cod, nombre from familias where cod = :cod";
         $stmt = $this->conexion->prepare($consulta);
         $stmt->bindParam(':cod', $codFamilia);
         try {
             $stmt->execute();
         } catch (PDOException $ex) {
             die("Error al recuperar familia por ID: " . $ex->getMessage());
         }
         $this->conexion = null;
         return $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
     }
 }
?>
juan@lamp2484:~/proyecto_temp$

```

```

git diff aebe0a962b0b96fcd501b1634bdc9c769019c41f
727cbb100ee906d86c414c35269a36480768337d -- clases/FamiliaBD.php

```

Aquí se describe el cambio en esa clase y vemos el método añadido entre un commit y otro.

Se nos pide ahora revertir el código a un estado anterior, hay diferentes modos en función de lo que deseemos.

`git checkout <commit>` permite establecer temporalmente el estado de un commit anterior, actualizando los archivos a esa versión sin cambiar la historia de tu rama actual, nos sirve para inspeccionar o crear una nueva rama desde ese punto.

En cambio, `git reset --hard <commit>` mueve permanentemente el puntero de la rama actual hacia atrás a ese commit específico, descartando todos los commits posteriores en esa rama y cualquier cambio no confirmado en el directorio de trabajo, reescribiendo así la historia de la rama local a un punto anterior.

Procederemos a volver a nuestro primer commit con checkout.



```
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git log --oneline
aebe0a9 (HEAD -> master) Añadido recuperarFamiliaPorID
727cbb1 Commit inicial
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git checkout 727cbb1
Note: switching to '727cbb1'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using `-c` with the switch command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

Turn off this advice by setting config variable `advice.detachedHead` to `false`

HEAD is now at 727cbb1 Commit inicial

```
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ |
```

```
git log --oneline
```

Nos dará los hash cortos de cada commit efectuado (en teoría puede haber duplicados, si los hubiera git nos lo indicaría como un error y usaríamos el hash largo)

```
git checkout 727cbb1
```

Así recuperamos el estado, esto es ideal para generar ramas desde commits anteriores o solo ver cómo estaban las cosas en un punto anterior.

Para ver que en efecto hemos recuperado el estado anterior veremos con un `cat` alguno de los archivos que habíamos cambiado.

```

HEAD is now at 727cbb1 Commit initial
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ cat clases/FamiliaBD.php
<?php

require ("ConexionBD.php");
/**
 * Clase para gestionar las operaciones de base de datos relacionadas con las familias.
 *
 * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@fpdr.ioja.com>
 * @version 1
 */
class FamiliaBD extends ConexionBD
{
    /**
     * Constructor de la clase FamiliaBD.
     * Llama al constructor de la clase padre (ConexionBD) para establecer la conexión.
     *
     * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@fpdr.ioja.com>
     * @version 1
     */
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }

    /**
     * Recupera todas las familias de la base de datos.
     *
     * @return array Un array de objetos que representan las familias.
     * @throws PDOException Si ocurre un error durante la consulta.
     * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@fpdr.ioja.com>
     * @version 1
     */
    public function recuperarFamilias()
    {
        $consulta = "select cod, nombre from familias order by nombre";
        $stmt = $this->conexion->prepare($consulta);
        try {
            $stmt->execute();
        } catch (PDOException $ex) {
            die("Error al recuperar familias: " . $ex->getMessage());
        }
        $this->conexion = null;
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
    }
}
?>
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ |

```

```
cat clases/FamiliaBD.php
```

Vemos que, en efecto, la versión del archivo es anterior a la inclusión del método nuevo.

Por último, volvemos a la versión más actual.

```

juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git log
commit 727cbb100ee906d86c414c35269a36480768337d (HEAD)
Author: Juan Cruz Garrido <jgarrido605r@fpdrioja.com>
Date: Thu May 1 22:11:06 2025 +0000

    Commit inicial

juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git log --oneline --graph --decorate --all
* aebe0a9 (master) Añadido recuperarFamiliaPorID
* 727cbb1 (HEAD) Commit inicial
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git checkout master
Previous HEAD position was 727cbb1 Commit inicial
Switched to branch 'master'
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git log --oneline --graph --decorate --all
* aebe0a9 (HEAD -> master) Añadido recuperarFamiliaPorID
* 727cbb1 Commit inicial
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$

```

```
git log --oneline --graph --decorate --all
```

Nos da el historial más legible y embellecido, es un modo de conocer el nombre de nuestra rama (nos valdría también `git branch`)

```
git checkout master
```

Nos devuelve al estado actual de la rama master

```

* 727cbb1 Commit inicial
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ cat clases/FamiliaBD.php
<?php

require ("ConexionBD.php");
/**
 * Clase para gestionar las operaciones de base de datos relacionadas con las familias.
 *
 * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@fpdrioja.com>
 * @version 1
 */
class FamiliaBD extends ConexionBD
{
    /**
     * Constructor de la clase FamiliaBD.
     * Llama al constructor de la clase padre (ConexionBD) para establecer la conexión.
     *
     * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@fpdrioja.com>
     * @version 1
     */
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }

    /**
     * Recupera todas las familias de la base de datos.
     *
     * @return array Un array de objetos que representan las familias.
     * @throws PDOException Si ocurre un error durante la consulta.
     * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@fpdrioja.com>
     * @version 1
     */
    public function recuperarFamilias()
    {
        $consulta = "select cod, nombre from familias order by nombre";
        $stmt = $this->conexion->prepare($consulta);
        try {
            $stmt->execute();
        } catch (PDOException $ex) {
            die("Error al recuperar familias: " . $ex->getMessage());
        }
        $this->conexion = null;
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
    }


    /**
     * Recupera una familia de la base de datos por su código.
     *
     * @param string $codFamilia El código de la familia a recuperar.
     * @return object|false Un objeto que representa la familia, o false si no se encuentra.
     * @throws PDOException Si ocurre un error durante la consulta.
     * @author Juan Cruz Garrido Suso <jgarrido605r@fpdrioja.com>
     * @version 1
     */
    public function recuperarFamiliaPorId($codFamilia)
    {
        $consulta = "select cod, nombre from familias where cod = :cod";
        $stmt = $this->conexion->prepare($consulta);
        $stmt->bindParam(':cod', $codFamilia);
        try {
            $stmt->execute();
        } catch (PDOException $ex) {
            die("Error al recuperar familia por ID: " . $ex->getMessage());
        }
        $this->conexion = null;
        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
    }
}
?>
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$

```

Un cat nos permite comprobar que en efecto hemos recuperado la versión actual con el método añadido.

## 8. Vincula tu repositorio local con GitHub

Ya dispongo de una cuenta en github asociada a mi email de estudiante, creada el año pasado para alguna tarea.

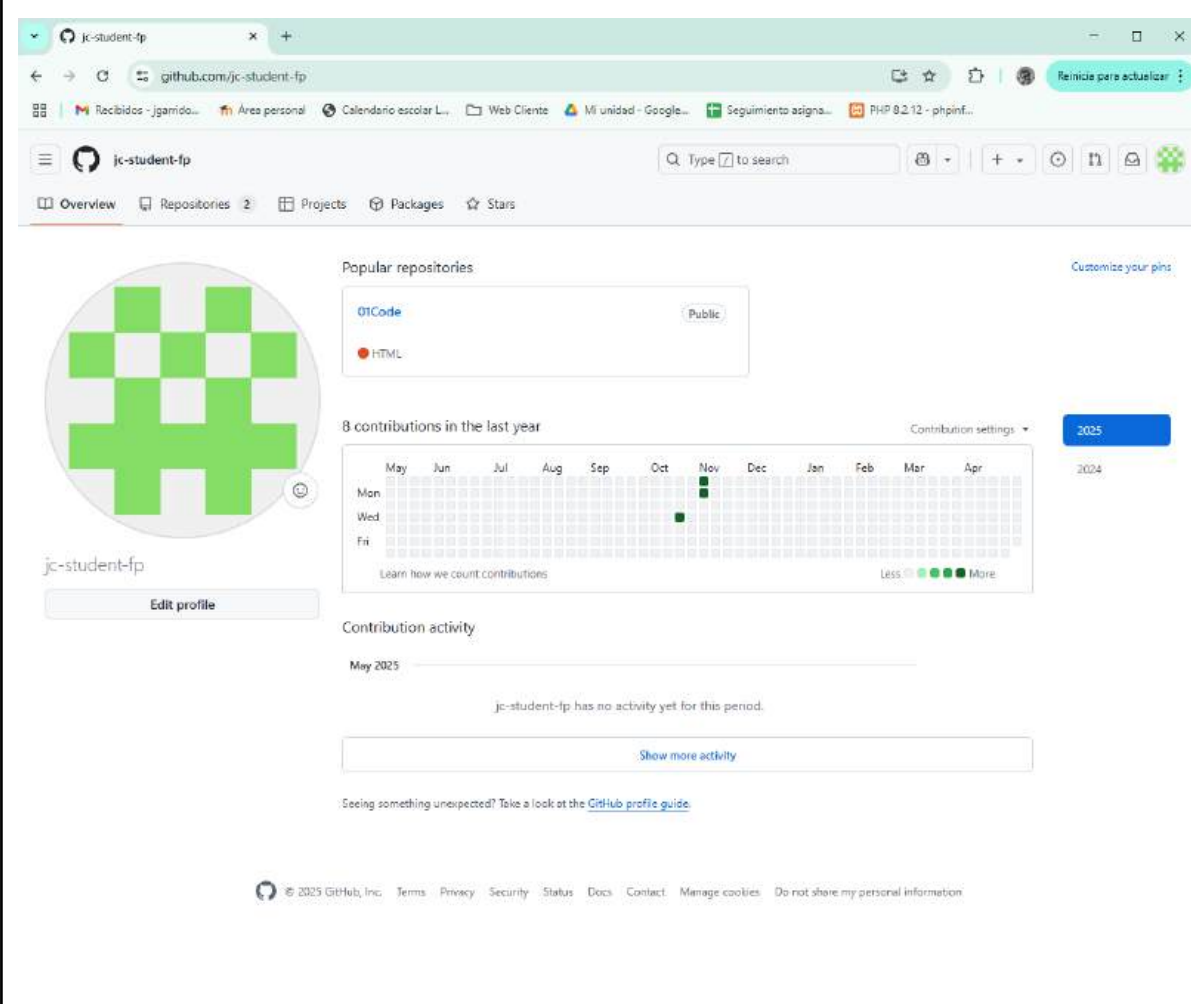

The screenshot shows a web browser window displaying the GitHub profile of a user named 'jc-student-fp'. The browser's address bar shows 'github.com/jc-student-fp'. The profile page includes a green and white checkered avatar, a search bar, and navigation tabs for Overview, Repositories (2), Projects, Packages, and Stars. Under 'Popular repositories', two are listed: '0tCode' (Public) and 'HTML'. The '8 contributions in the last year' section features a calendar grid for 2025, with activity marked for November. The 'Contribution activity' section for May 2025 shows no activity, with a 'Show more activity' link. The footer contains GitHub's copyright notice and various links.

Vista de la cuenta en GitHub asociada al email de estudiante de este centro.

## Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (\*).

Owner \* jc-student-fp / Repository name \* ejercicio\_6\_daw  
✓ ejercicio\_6\_daw is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [literate-doodle](#) ?

Description (optional)

- ☒  Public  
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
- ☐  Private  
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:


- ☐ Add a README file  
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None

Creación del repo ejercicio\_6\_daw

La autenticación para poder hacer el push requiere un token, lo solicitamos.

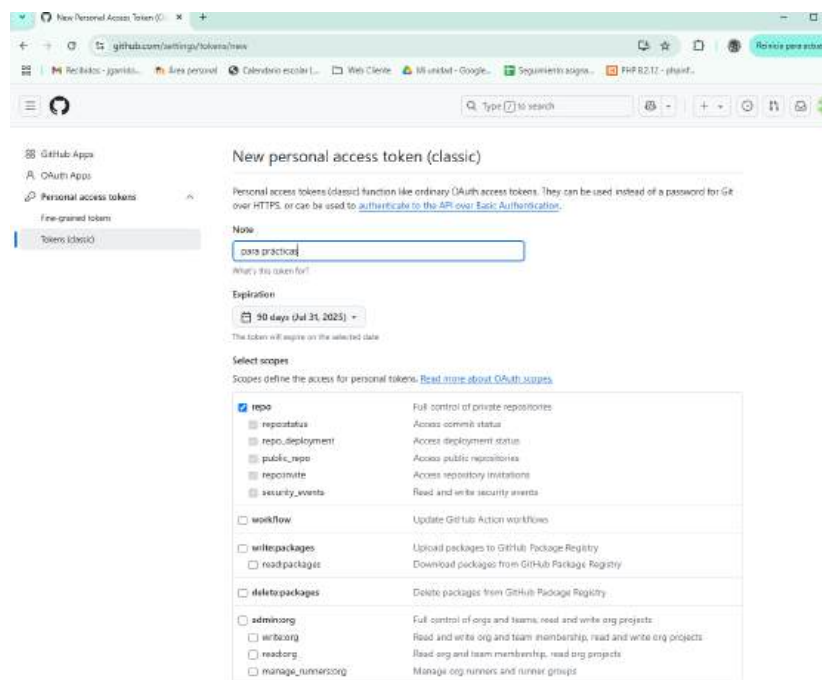

New personal access token (classic)

Personal access tokens (classic) function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to [authenticate to the API over Basic Authentication](#).

Note

Why is this token for?

Expiration  
90 days (Jul 31, 2025)

Select scopes  
Scopes define the access for personal tokens. [Read more about OAuth scopes.](#)

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> repo     | Full control of private repositories                                |
| <input type="checkbox"/> repository          | Access commit status                                                |
| <input type="checkbox"/> repository:status   | Access deployment status                                            |
| <input type="checkbox"/> public_repo         | Access public repositories                                          |
| <input type="checkbox"/> repository:invite   | Access repository invitations                                       |
| <input type="checkbox"/> security_events     | Read and write security events                                      |
| <input type="checkbox"/> workflow            | Update GitHub Action workflows                                      |
| <input type="checkbox"/> packages            | Upload packages to GitHub Package Registry                          |
| <input type="checkbox"/> repository:packages | Download packages from GitHub Package Registry                      |
| <input type="checkbox"/> delete_packages     | Delete packages from GitHub Package Registry                        |
| <input type="checkbox"/> admin:org           | Full control of orgs and teams, read and write org projects         |
| <input type="checkbox"/> write:org           | Read and write org and team membership, read and write org projects |
| <input type="checkbox"/> read:org            | Read org and team membership, read org projects                     |
| <input type="checkbox"/> manage_runners:org  | Manage org runners and runner groups                                |

Hay que asegurarse de darle el ámbito adecuado para manipular el repo.



Ya disponemos de todo lo necesario para publicar nuestro proyecto en GitHub.

```
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git remote add origin https://github.com/jc-student-fp/ejercicio_6_daw.git
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git remote -v
origin https://github.com/jc-student-fp/ejercicio_6_daw.git (fetch)
origin https://github.com/jc-student-fp/ejercicio_6_daw.git (push)
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git branch -m master main
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': jgarrido605r@fpdrioja.com
Password for 'https://jgarrido605r%40fpdrioja.com@github.com':
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021.
remote: Please see https://docs.github.com/get-started/getting-started-with-git/about-remote-repositories#cloning-with-https-urls for information on currently recommended modes of authentication.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/jc-student-fp/ejercicio_6_daw.git/'
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': jgarrido605r@fpdrioja.com
Password for 'https://jgarrido605r%40fpdrioja.com@github.com':
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021.
remote: Please see https://docs.github.com/get-started/getting-started-with-git/about-remote-repositories#cloning-with-https-urls for information on currently recommended modes of authentication.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/jc-student-fp/ejercicio_6_daw.git/'
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': jgarrido605r@fpdrioja.com
Password for 'https://jgarrido605r%40fpdrioja.com@github.com':
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021.
remote: Please see https://docs.github.com/get-started/getting-started-with-git/about-remote-repositories#cloning-with-https-urls for information on currently recommended modes of authentication.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/jc-student-fp/ejercicio_6_daw.git/'
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': jc-student-fp
Password for 'https://jc-student-fp@github.com':
Enumerating objects: 131, done.
Counting objects: 100% (131/131), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (78/78), done.
Writing objects: 100% (131/131), 67.10 KiB | 2.48 MiB/s, done.
Total 131 (delta 37), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (37/37), done.
To https://github.com/jc-student-fp/ejercicio_6_daw.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
juan@lamp2404:~/proyecto_temp$
```

```
git remote add origin
https://github.com/jc-student-fp/ejercicio\_6\_daw.git
```

Añadimos el origen remoto para nuestro repo.

```
git remote -v
```

Comprobamos el estado y vemos que es correcto.

```
git branch -m master main
```

Se recomienda renombrar la rama master a main, por políticas de github

```
git push -u origin main
```

Sincronizamos el estado de nuestro repo local con el creado en github, se ven diferentes intentos al tratar de usar credenciales estándar en vez del token que es requerido actualmente

