

Diseño de interfaces WEB

Entrega tareas unidad 05.

Actividad 1: Menú de navegación responsivo (Sin Bootstrap).....	2
Actividad 2: Mejora de la Home con CSS Grid o Flexbox (Sin Bootstrap).....	5
Actividad 3: Formulario de Inscripción a Talleres (Con Bootstrap).....	8
Actividad 4: Modal de Confirmación (Con Bootstrap).....	12
Actividad 5: Funcionalidad Extra en la Home (Con Bootstrap).....	14

Actividad 1: Menú de navegación responsivo (Sin Bootstrap)

Esta funcionalidad ya estaba añadida casi tal y como se pide en la tarea.

Paso a detallar cómo se implementó.

```
<body>
  <!-- El header contiene menu, logo y carrito-->
  <header>
    <div class="contenedor contenedor-cabecera">
      <div class="menu-hamburguesa" id="menu-toggle">
        <i class="fas fa-bars"></i>
      </div>
      <div class="logo">
        
      </div>
      <nav>
        <ul class="menu" id="menu-principal">
          <li><a class="activo" href="inicio.html">Inicio</a></li>
          <li><a href="tienda.html">Tienda</a></li>
          <li><a href="">Talleres</a></li>
          <li><a href="">Quienes somos</a></li>
          <li><a href="">Contacto</a></li>
        </ul>
      </nav>
      <div class="carrito">
        <a href="#carrito"><i class="fas fa-shopping-cart"></i></a>
      </div>
    </div>
  </header>
```

HTML del inicio.html, Tenemos la caja semántica /nav que mantiene una lista de clase .menu y que es la de inicio por el class .activo que observamos.

Por otro lado vemos la clase .menu-hamburguesa con id #menu-toggle y un i con estilos de FontAwesome que pintará el png de tres rayas y sirve como el elemento clickeable que activará el menú en dispositivos pequeños.

```
<script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    document.getElementById('menu-toggle').addEventListener('click', function () {
      document.getElementById('menu-principal').classList.toggle('activo');
    });
  });
</script>
```

En la implementación se utilizó una aproximación móvil primero, lo que quiere decir que a falta de *media queries* el diseño que se establece es para móvil.

```

406 /* Menú hamburguesa en móvil y tablet */
407 .menu-hamburguesa {
408   display: block;
409   cursor: pointer;
410   font-size: 1.5rem;
411   color: var(--color-oscuro);
412   transition: var(--transicion);
413 }
414
415 .menu-hamburguesa:hover {
416   color: var(--color-resaltado);
417 }
418
419 /* Menú principal para escritorio */
420 .menu {
421   display: none;
422   /*Por defecto no se ve*/
423   position: absolute;
424   top: 100%;
425   left: 0;
426   width: 100%;
427   background-color: var(--color-claro);
428   padding: 0.5rem 0;
429 }
430
431 /* al poner esta clase desde js se activará el menú */
432 .menu.activo {
433   display: block;
434 }
435
436 .menu li {
437   list-style: none;
438 }
439
440 .menu a {
441   display: block;
442   padding: 0.8rem 1.5rem;
443   color: var(--color-oscuro);
444   text-decoration: none;
445   transition: var(--transicion);
446   border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);
447 }
448
449 .menu a:hover {
450   background-color: var(--color-blanco);
451 }
452
453 .menu a.activo {
454   background-color: var(--color-oscuro);
455   color: var(--color-blanco);
456 }

```

Recordemos que estamos diseñando para móvil, luego el icono de menú hamburguesa, debe verse y no el menú como tal, a no ser que tenga la clase .activo (que se asigna desde js) y, en ese caso, estar a una columna (display block).

Se ve también el estilo completo de los ítems de menú en caso móvil.

```

406 /* Media query para escritorio 1200px */
407 @media (min-width: 1200px) {
408   .contenedor {
409     max-width: 1140px;
410   }
411
412   /* recolocar logo en escritorio */
413   .logo {
414     position: static;
415     transform: none;
416   }
417
418   /* Ocultar menú hamburguesa en escritorio */
419   .menu-hamburguesa {
420     display: none;
421   }
422
423   /* Mostrar menú horizontal solo en escritorio */
424   .menu {
425     display: flex;
426     position: static;
427     width: auto;
428     background-color: transparent;
429     box-shadow: none;
430     padding: 0;
431   }
432
433   .menu li {
434     display: inline-block;
435     margin-right: 1rem;
436   }
437
438   .menu a {
439     padding: 0.5rem 1rem;
440     border-bottom: none;
441     color: var(--color-resaltado);
442     border-radius: 0;
443     background-color: transparent;
444   }
445
446   /* Hover simple para escritorio, solo cambia el color */
447   .menu a:hover {
448     background-color: transparent;
449     color: var(--color-medio);
450   }
451
452   /* activo denota la página en la que estoy */
453   .menu a.activo {
454     background-color: transparent;
455     color: var(--color-oscuro);
456     font-weight: bold;
457     border-bottom: 2px solid var(--color-resaltado);
458   }
459 }

```

Media query para pantallas grandes: Se deshabilita el botón del menú hamburguesa, y se usa un display flex para la lista de elementos, de modo que ahora son visibles y a una fila.


A su vez, el estilo de los ítems del menú se especifica aquí, en este caso para pantallas grandes.

```

360
361 /* Media query para tablets 768px */
362 @media (min-width: 768px) and (max-width: 1199px) {
363     .contenedor {
364         max-width: 960px;
365     }
366 }
367
368 /* Cabecera para tablet */
369 > .cabecera h1 {...
371 }
372 > .introduccion p{...
374 }
375
376 > .info-producto h2, .info-taller h2 {...
378 }
379
380 > .info-producto p, .info-taller p {...
382 }
383
384 /* Ocultar menú hamburguesa en tablet */
385 .....menu-hamburguesa {
386         display: none;
387     }
388 ...../* Pintar el menú en formato pequeño */
389 .....menu{
390         display: block;
391     }
392

```

Por último, y tal como se pide (y no estaba hecho anteriormente), se modifica la media query para tabletas introduciendo el `display: none` para que no se vea el icono clickeable y cambiando `display: block` a `.menu`.

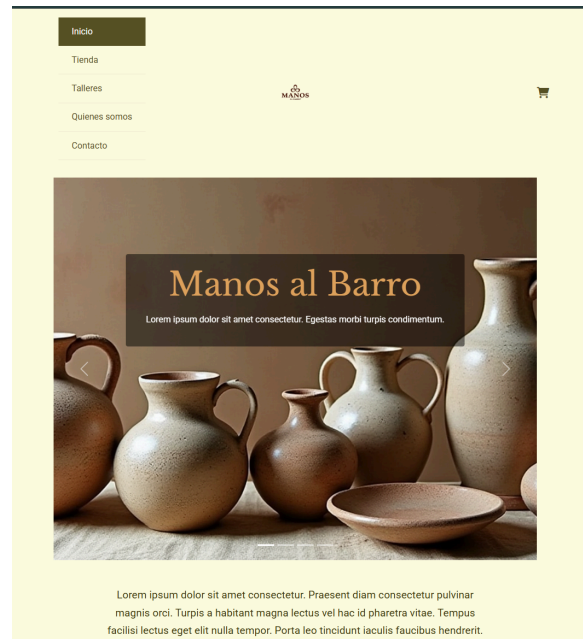

Consiguiendo que en formato tablet el menú aparezca vertical y directamente desplegado.

Actividad 2: Mejora de la Home con CSS Grid o Flexbox (Sin Bootstrap)

Voy a repasar e introducir flexbox en los componentes distintivos de índice.


```
<!-- Sección de presentación de la tienda-->
<section class="productos" id="tienda">
  <div class="contenedor">
    <div class="contenedor-producto">
      <div class="imagen-producto">
        
      </div>
      <div class="info-producto">
        <h3>Conoce</h3>
        <h2>Nuestros productos</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Sed consectetur sed phasellus adipiscing eget.
        Dolor eros tortor massa amet integer amet vestibulum convallis. Laoreet eget neque
        viverra sed. Turpis pretium eleifend sed odio mauris.</p>
        <a href="tienda.html" class="btn">IR A LA TIENDA</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>


<!-- Sección de presentación de los cursos y talleres-->
<section class="talleres" id="talleres">
  <div class="contenedor">
    <div class="contenedor-taller">
      <div class="info-taller">
        <h3>Visita</h3>
        <h2>Nuestros talleres</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Sed consectetur sed phasellus adipiscing eget.
        Dolor eros tortor massa amet integer amet vestibulum convallis. Laoreet eget neque
        viverra sed. Turpis pretium eleifend sed odio mauris.</p>
        <a href="" class="btn">VER CURSOS Y TALLERES</a>
      </div>
      <div class="imagen-taller">
        
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Aquí vemos el html. Dos secciones diferentes, no contenidas específicamente, con un contenedor genérico cada una, que contiene uno específico (.contenedor-producto y .contenedor-taller) y a su vez éste dos componentes(.imagen-... , .info-...): una imagen y un conjunto de texto de presentación con diferentes etiquetas de texto.

Aquí se ha usado Flexbox para presentar de modo responsivo el contenido de dos secciones.

<pre> 38 39 .contenedor-producto, .contenedor-taller { 40 background-color: var(--color-claro); 41 border-radius: var(--radio-borde); 42 margin-bottom: 0; 43 box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1); 44 display: flex; 45 flex-direction: column; 46 } 47 /* Imágenes de productos y talleres */ 48 .imagen-producto img, .imagen-taller img { 49 width: 100%; 50 height: auto; 51 } 52 .info-producto, .info-taller { 53 padding: 1.5rem; 54 text-align: center; 55 } </pre>	
Reglas css (móvil primero), que indican que los elementos van por columnas en un contenedor flex. Importante el manejo de img para que de hecho ocupe su espacio dinámicamente.	Así queda.

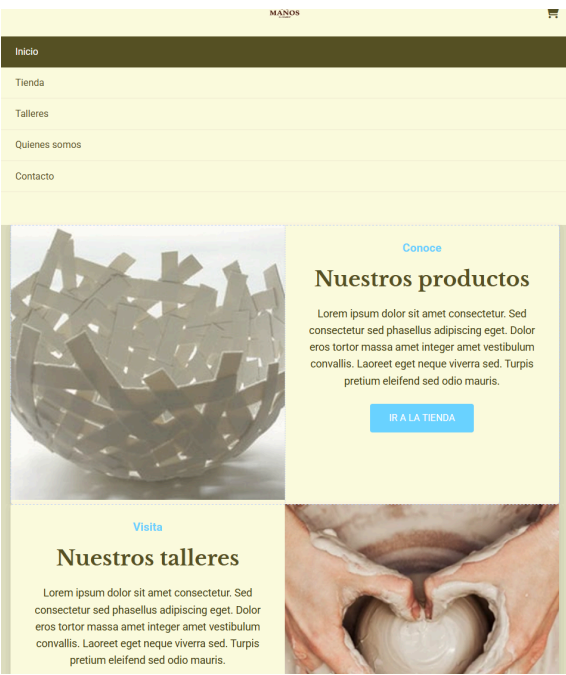
<pre> 360 361 /* Media query para tablets 768px */ 362 @media (min-width: 768px) and (max-width: 1199px) { 363 .contenedor { 364 max-width: 960px; 365 } 366 } 367 368 /* Cabecera para tablet */ 369 > .cabecera h1 { ... 371 } 372 > .introduccion p { ... 374 } 375 376 > .info-producto h2, .info-taller h2 { ... 378 } 379 380 > .info-producto p, .info-taller p { ... 382 } 383 384 /* Ocultar menú hamburguesa en tablet */ 385 > .menu-hamburguesa { ... 387 } 388 /* Pintar el menú en formato pequeño */ 389 > .menu { ... 391 } 392 393 .contenedor-producto, .contenedor-taller { 394 flex-direction: row; 395 width: 50%; 396 } 397 .contenedor-producto > div, 398 .contenedor-taller > div { 399 width: 50%; 400 } </pre>	
EN la query para tablets, se cambia flex-direction: row y se asigna un ancho del 50% a esos componentes internos.	Con este resultado.
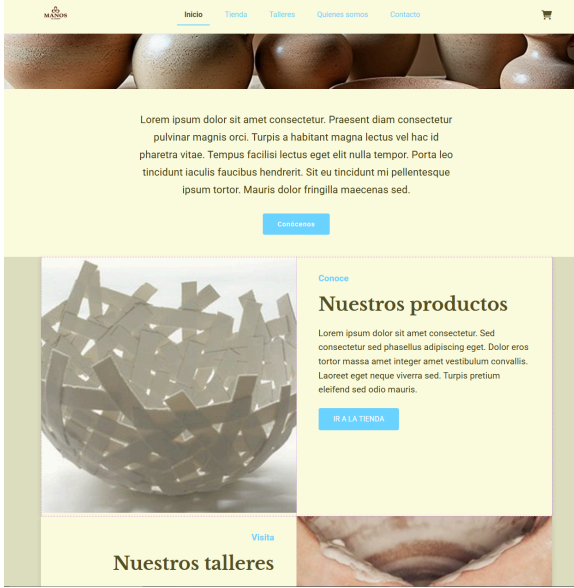
<pre> @media (min-width: 1200px) { .introduction p { } .contenedor-producto, .contenedor-taller { flex-direction: row; } .contenedor-producto > div, .contenedor-taller > div { width: 50%; } .contenedor-producto .info-producto { text-align: left; padding: 2rem 3rem; } .contenedor-taller .info-taller { text-align: left; padding: 2rem 3rem; } .info-producto h2, .info-taller h2 { font-size: 2.5rem; } .info-producto p, .info-taller p { font-size: 1.2rem; } .contenedor-taller .info-taller { text-align: right; } .contenedor-taller .btn { margin-left: auto; display: table; } } </pre>	
Y para casos más grandes, hacemos lo mismo y además retocamos algunos alineamientos y tamaños.	Quedando así.

Actividad 3: Formulario de Inscripción a Talleres (Con Bootstrap)

Se ha optado por colocar este formulario en vez del diseño en figma equivalente a la búsqueda de talleres. La razón es mantener un pequeño flujo entre las pantallas diseñadas. En la vida real debería darse una búsqueda apropiada de cursos o al menos alguna exploración y descripción detallada y la opción de apuntarse a cada uno de ellos.

En cualquier caso se ha implementado un formulario extenso, de tres secciones, para la inscripción y usando Bootstrap, como se solicita, y se ha colocado en la sección de talleres que ya teníamos disponible.

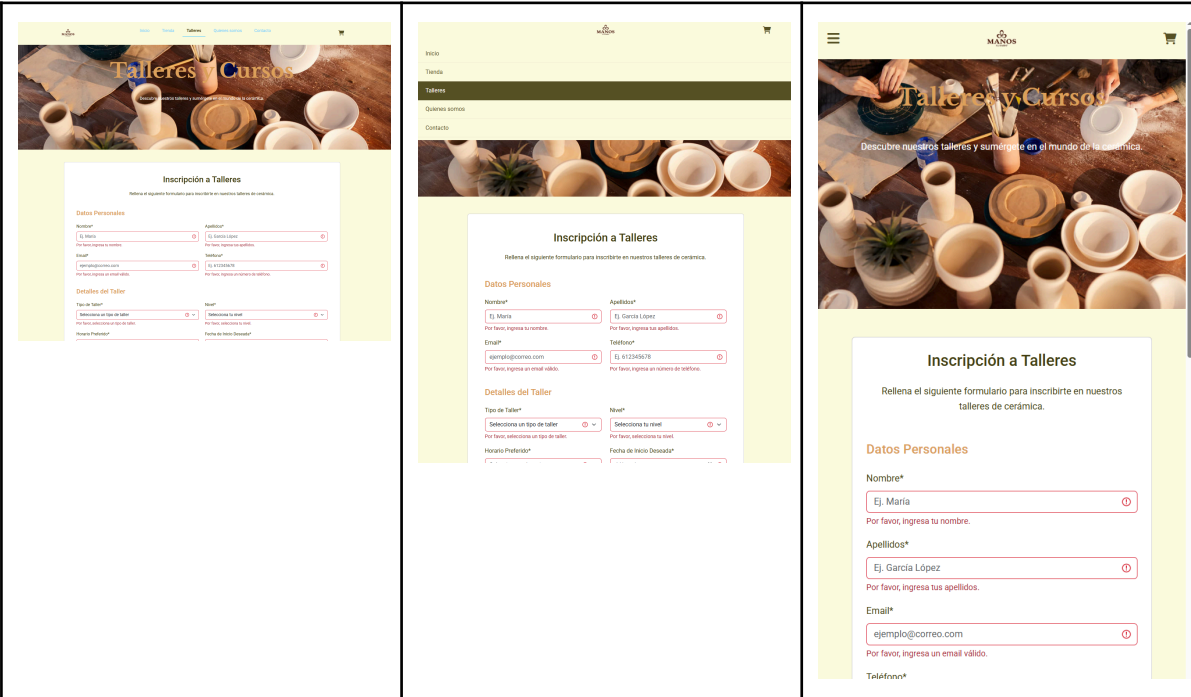

The image displays three screenshots of a web form titled "Inscripción a Talleres" (Workshop Registration) for a website called "MANOS". The form is designed using Bootstrap and is shown in three different screen sizes to demonstrate its responsiveness.

Large Screen View (Left): The form is titled "Inscripción a Talleres" and includes a subtitle "Rellena el siguiente formulario para inscribirte en nuestros talleres de cerámica." It is divided into two main sections: "Datos Personales" and "Detalles del Taller". The "Datos Personales" section contains fields for "Nombre*", "Apellido*", "Email*", and "Teléfono*", each with a validation icon. The "Detalles del Taller" section contains a dropdown for "Tipo de Taller*", a dropdown for "Nivel*", and a date field for "Fecha de Inicio Deseada*".

Medium Screen View (Middle): The form is titled "Inscripción a Talleres" and includes a subtitle "Rellena el siguiente formulario para inscribirte en nuestros talleres de cerámica." It is divided into two main sections: "Datos Personales" and "Detalles del Taller". The "Datos Personales" section contains fields for "Nombre*", "Apellido*", "Email*", and "Teléfono*", each with a validation icon. The "Detalles del Taller" section contains a dropdown for "Tipo de Taller*", a dropdown for "Nivel*", and a date field for "Fecha de Inicio Deseada*".

Small Screen View (Right): The form is titled "Inscripción a Talleres" and includes a subtitle "Rellena el siguiente formulario para inscribirte en nuestros talleres de cerámica." It is divided into two main sections: "Datos Personales" and "Detalles del Taller". The "Datos Personales" section contains fields for "Nombre*", "Apellido*", "Email*", and "Teléfono*", each with a validation icon. The "Detalles del Taller" section contains a dropdown for "Tipo de Taller*", a dropdown for "Nivel*", and a date field for "Fecha de Inicio Deseada*".

Vistas de más grande a más pequeña del nuevo formulario. Se ha intentado mantener todo lo razonablemente posible el estilo de la página. Se han implementado responsividad y validaciones con bootstrap.

En las siguientes pantallas veremos cómo se ha construido esta solución.

<pre> 1<head> 2<meta charset="UTF-8"> 3<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 4<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 5<title>Talleres - Manos al Barro</title> 6<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 7<link rel="stylesheet" href="/css/main.css"> 8</head> 9<body> 10<div class="cabecera"> 11 <div class="background-image"> 12 13 </div> 14 <div class="font-weight"> 15 font-weight: 700; 16 </div> 17 <div class="color"> 18 color: var(--color-medio); 19 </div> 20 <div class="formulario-talleres"> 21 background-color: var(--color-claro); 22 </div> 23</div> 24<script> 25 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { 26 document.getElementById('menu-toggle').addEventListener('click', function () { 27 document.getElementById('menu-principal').classList.toggle('active'); 28 }); 29 }); 30</script> 31</body> </pre>	<pre> 32<!-- El header contiene menu, logo y carrito --> 33<header> 34 <div class="contenedor contenedor-cabecera"> 35 <div class="menu-hamburguesa" id="menu-toggle"> 36 <i class="fas fa-bars"></i> 37 </div> 38 <div class="logo"> 39 40 </div> 41 <nav> 42 <ul class="menu" id="menu-principal"> 43 Inicio 44 Tienda 45 <li class="activo" href="talleres.html">Talleres 46 Quiénes somos 47 Contacto 48 49 </nav> 50 <div class="carrito"> 51 <i class="fas fa-shopping-cart"></i> 52 </div> 53 </div> 54</header> 55<!-- Principio --> 56<main> 57 <!-- Sección de presentación cabecera --> 58 <section class="cabecera"> 59 <h1>Talleres y Cursos</h1> 60 <p>Descubre nuestros talleres y sumérgete en el mundo de la cerámica.</p> 61 </section> 62 <!-- Sección del formulario de inscripción --> 63 <section class="py-5 formulario-talleres"> 64 <div class="container"> 65 <div class="row justify-content-center"> 66 <div class="col-md-10"> 67 <div class="card mb-4"> 68 <div class="card-body p-4 p-md-5"> 69 <h2 class="card-title text-center mb-4"> 70 Inscripción a Talleres 71 </h2> 72 <p class="card-subtitle text-center mb-5"> 73 Rellena el siguiente formulario para inscribirte en nuestros talleres de cerámica. 74 </p> 75 </div> 76 </div> 77 </div> 78 </div> 79 </div> 80 </section> 81</main> 82</body> </pre>
- Importación de bootstrap y de nuestro main (además de font awesome que usábamos para algunos iconos) - Los únicos estilos necesarios aparte de los importados son esos 4 bajo <style>, que nos ayudan a cambiar el fondo de la cabecera, definir algunos tipos de texto y un color de fondo en una clase nueva que usaremos aquí.	Por lo demás la página es idéntica excepto por el título y otros contenidos específicos y la clase .activo relacionada con el menú y que nos indicará dónde estamos. Por tanto se están usando los estilos definidos anteriormente en nuestro main.css (Notar que <section class="cabecera"> recibirá una nueva imagen de fondo)

<pre> 72<!-- Sección del formulario de inscripción --> 73<section class="py-5 formulario-talleres"> 74 <div class="container"> 75 <div class="row justify-content-center"> 76 <div class="col-md-10"> 77 <div class="card mb-4"> 78 <div class="card-body p-4 p-md-5"> 79 <h2 class="card-title text-center mb-4"> 80 Inscripción a Talleres 81 </h2> 82 <p class="card-subtitle text-center mb-5"> 83 Rellena el siguiente formulario para inscribirte en nuestros talleres de cerámica. 84 </p> 85 </div> 86 </div> 87 </div> 88 </div> 89 </section> 90</body> </pre>	Se ha usado la aproximación grid de bootstrap, es importante notar que se requiere cierta estructura de divs. Primero se define un container, luego cada fila, y dentro cada columna y por fin el contenido, que en este caso es una carta que me da ciertos estilos deseables para el formulario (como fondo blanco). Entrando ya en nuevo contenido y uso directo de Bootstrap, nos encontramos con la sección que define todo el formulario (al que yo le he asignado además la clase .formulario-talleres: <pre><section class="py-5 formulario-talleres"></pre> Define una sección con padding vertical muy grande (el mayor). .formulario-talleres como vemos nos ayuda a establecer un color de fondo siguiendo el estilo de las otras páginas.
--	--

```
<div class="container">
```

Nos define un contenedor estándar de Bootstrap, que ajusta su tamaño responsivamente.

```
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-10">
      <div class="card mb-4">
        <div class="card-body p-4 p-md-5">
```

Estas instrucciones definen, siguiendo los lineamientos de Bootstrap, que tenemos una fila con contenido interior centrado, que éste está ocupado por una columna que ocupará 10 de 12 a partir de pantallas medianas (12 por defecto) y por último un componente carta que reserva un espacio grande por debajo y que define un cuerpo con padding grande o muy grande.

Dentro de este contenedor fluirán los elementos que vamos a añadir. Que empiezan por el título y el subtítulo del formulario:

```
<h2 class="card-title text-center mb-4">
  Inscripción a Talleres
</h2>
<p class="card-subtitle text-center mb-5">
  Rellena el siguiente formulario para inscribirte en nuestros talleres
  de cerámica.
</p>
```

En estos elementos se reusarán suavemente aspectos del main, pero se define con bootstrap que el texto sea centrado y el margen por debajo grande y muy grande.

```
<form class="was-validated">
  <!-- Datos personales -->
  <div class="row mb-4">
    <div class="col-12 mb-3">
      <h4>Datos Personales</h4>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label for="nombre" class="form-label">Nombre*</label>
      <input type="text" class="form-control" id="nombre" placeholder="Ej. María" required>
      <div class="invalid-feedback">
        Por favor, ingresa tu nombre.
      </div>
      <div class="valid-feedback">
        ¡Bienvenido!
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label for="apellidos" class="form-label">Apellidos*</label>
      <input type="text" class="form-control" id="apellidos" placeholder="Ej. García López" required>
      <div class="invalid-feedback">
        Por favor, ingresa tus apellidos.
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label for="email" class="form-label">Email*</label>
      <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="ejemplo@correo.com" required>
      <div class="invalid-feedback">
        Por favor, ingresa un email válido.
      </div>
    </div>
  </div>
</form>
```

En esta sección ya se están definiendo los elementos más importantes del formulario.

La clase .was-validated nos aplicará los estilos de validación al cargar y sin necesidad de clickar ningún botón. Todas las validaciones se han definido como validaciones estándar en HTML5 (por ejemplo required o type="email") y lo más importante es aplicar la clase .form-control que es la que da el control a bootstrap.

Además se han añadido mensajes de error, y aunque bootstrap ya realiza visualmente

la expresión de éxito, se ha incluido también un texto en el caso de incluir un nombre, a modo de ejemplo de mensaje en caso de pasar la validación asociada. Por accesibilidad quizá fuera conveniente hacerlo extensamente.

Otro elemento importante es el uso del `for=id` en los labels y la asignación de la clase `.form-label`, de modo que tanto el navegador como bootstrap se comportan conociendo que ese texto es el título de un input del formulario específico.

Por lo demás se puede observar el uso de clases de bootstrap para la colocación responsiva de los componentes y por otro lado, el uso de placeholders:


- cada bloque (ej datos personales: `<div class="row mb-4">`) recibe la clase `row`
- cada elemento responsivo recibe su configuración (ej: `<div class="col-md-6 mb-3">`)

Notar aquí que en general se ha optado por que cada componente reserve el espacio por debajo, se puede ver (margin bottom) `mb-n` asociado a esto usado frecuentemente.

Por último, tener en cuenta que al cargar `main.css` después de bootstrap, nuestros estilos genéricos de la web que estén definidos tendrán prioridad, como el estilado de botones, títulos, párrafos, etc.

Actividad 4: Modal de Confirmación (Con Bootstrap)

El modal de confirmación con Bootstrap se ha implementado siguiendo las instrucciones.

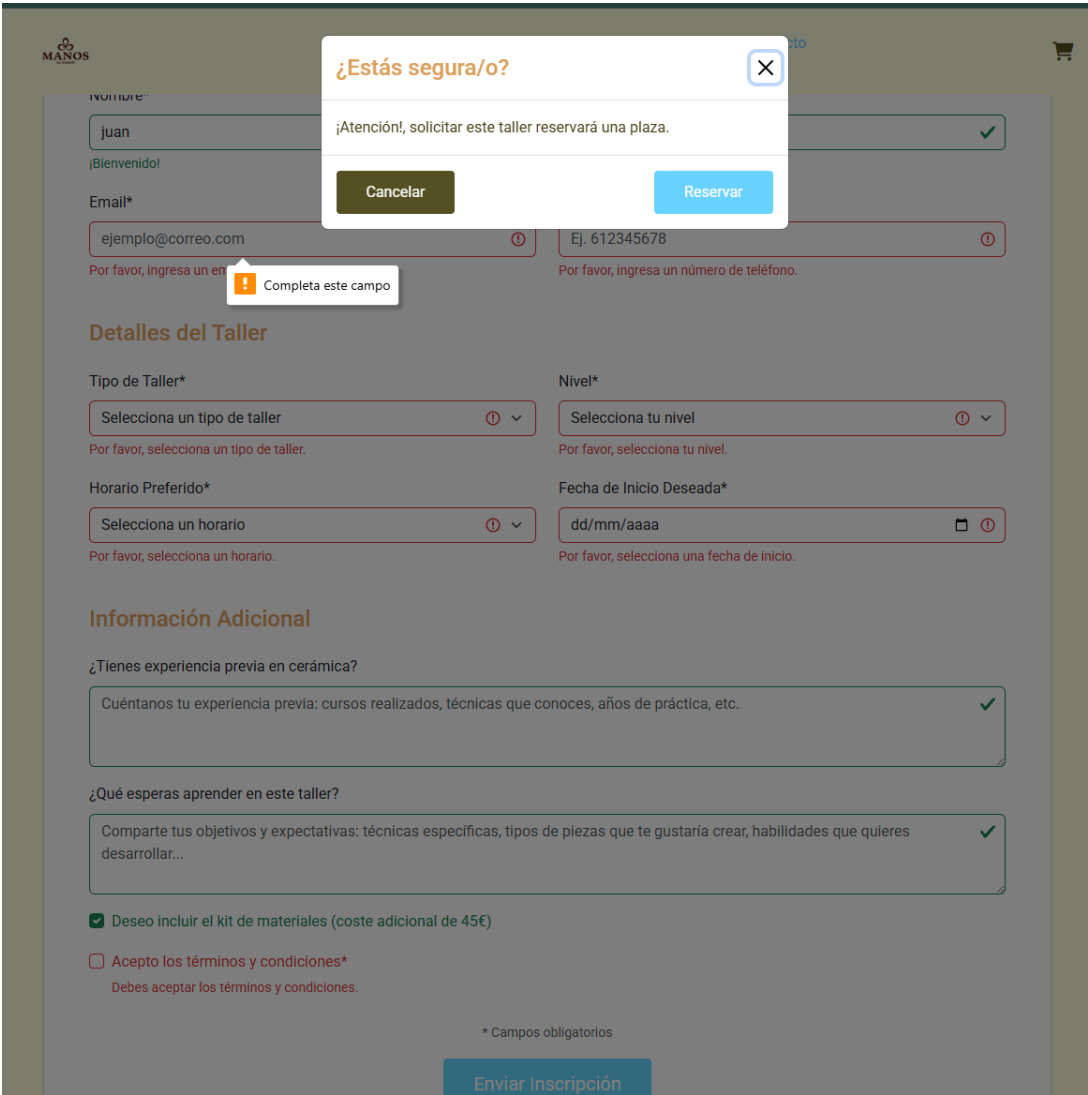

The screenshot shows a registration form for a workshop. A confirmation modal is displayed in the center, asking "¿Estás segura/o?" (Are you sure?). The modal text says "¡Atención!, solicitar este taller reservará una plaza." (Attention!, requesting this workshop will reserve a spot.) and has "Cancelar" (Cancel) and "Reservar" (Reserve) buttons. The background form includes fields for Name, Email, Phone, Workshop Type, Level, Preferred Time, and Start Date. It also has sections for "Información Adicional" (Additional Information) with text areas for experience and goals, and checkboxes for including a materials kit and accepting terms. A "Enviar Inscripción" (Send Registration) button is at the bottom.

Así se ve el nuevo modal.

Para implementarlo se han seguido los siguientes pasos:


En nuestros estilos específicos, se ha incluido una nueva clase `.btn-danger-intenso` que especifica para el componente un color oscuro de nuestra paleta.

Por otro lado, se define el modal, incluyendo el estilado nuevo para el botón de cancelar, y ligando el comportamiento del submit del formulario a este nuevo modal a través de su id.

Actividad 5: Funcionalidad Extra en la Home (Con Bootstrap)

Se ha incluido un carousel Bootstrap en el header de la home, que nos servirá para mostrar diferentes aspectos de la oferta de nuestra página. Se han aprovechado además aspectos responsivos y de estructura de los slides.

El resultado queda así:

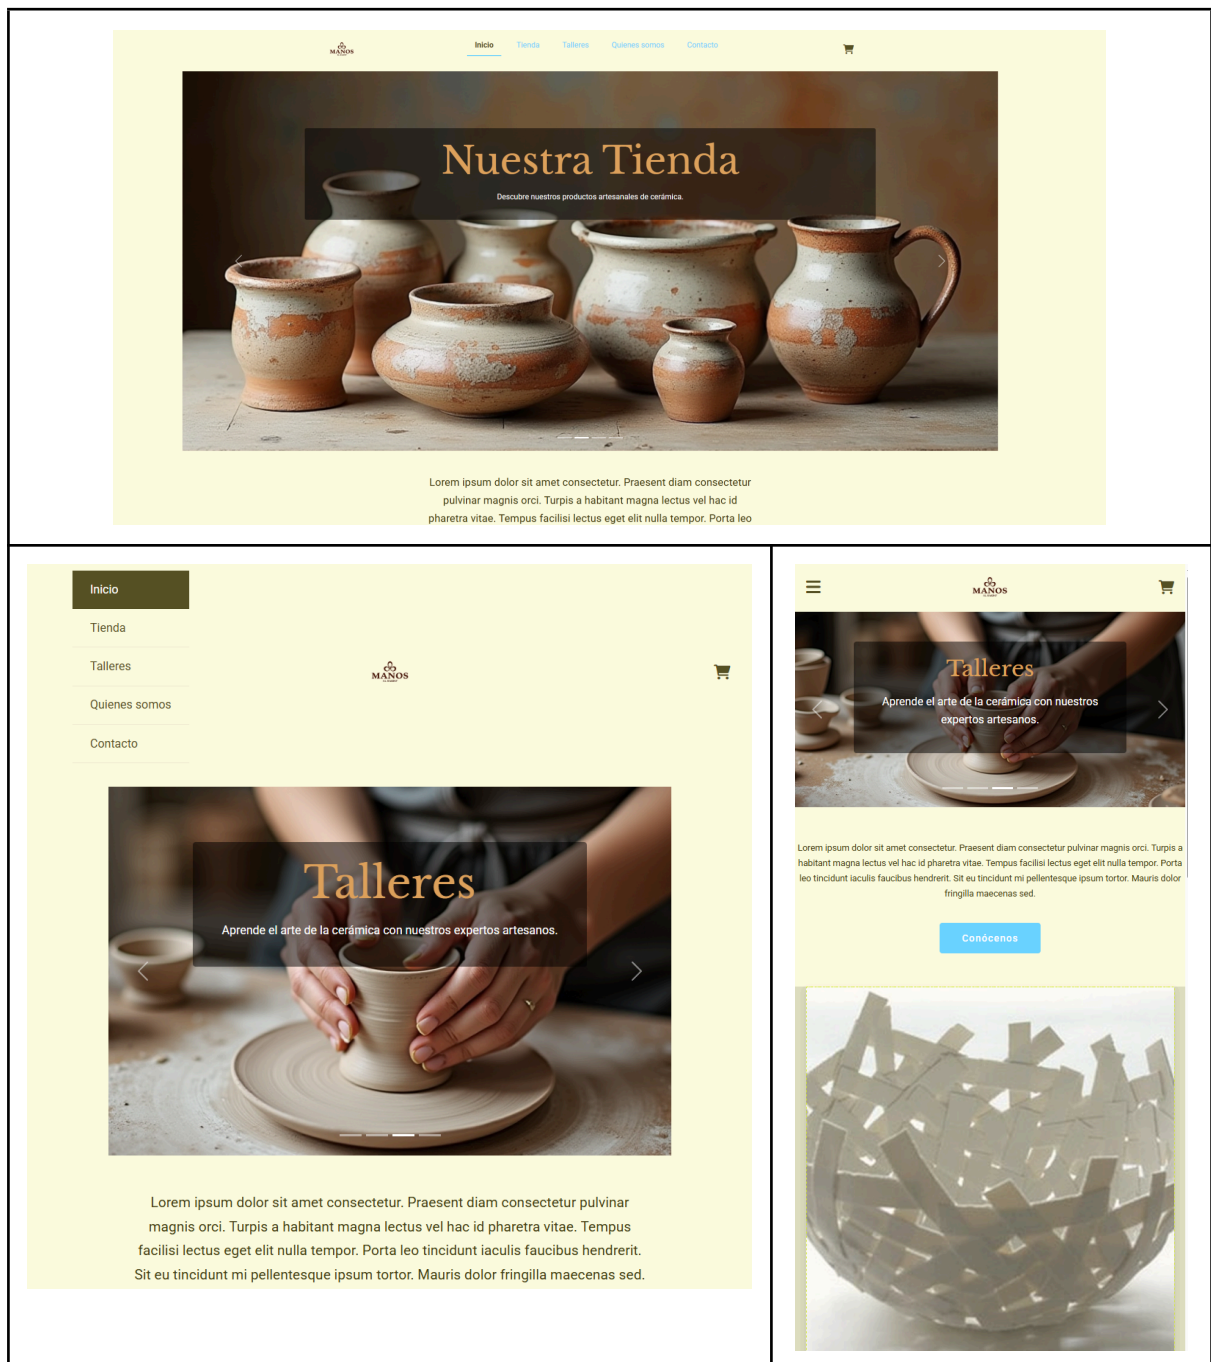

En su implementación se han seguido los siguientes pasos:

```
100 <section class="row cabecera-carrusel">
101 <div id="carouselCabecera" class="carousel slide col-md-11 col-lg-9" data-bs-ride="carousel">
102 <!-- Indicadores -->
103 <div class="carousel-indicators">
104 <button type="button" data-bs-target="#carouselCabecera" data-bs-slide-to="0"
105 class="active"></button>
106 <button type="button" data-bs-target="#carouselCabecera" data-bs-slide-to="1"></button>
107 <button type="button" data-bs-target="#carouselCabecera" data-bs-slide-to="2"></button>
108 <button type="button" data-bs-target="#carouselCabecera" data-bs-slide-to="3"></button>
109 </div>
110
111 <!-- Imágenes del carrusel -->
112 <div class="carousel-inner">
113 <div class="carousel-item active">
114 
115 <div class="carousel-caption">
116 <h1>Manos al Barro</h1>
117 <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Egestas morbi turpis condimentum.</p>
118 </div>
119 </div>
120 <div class="carousel-item">
121 
122 <div class="carousel-caption">
123 <h1>Nuestra Tienda</h1>
124 <p>Descubre nuestros productos artesanales de cerámica.</p>
125 </div>
126 </div>
127 <div class="carousel-item">
128 
129 <div class="carousel-caption">
```

Se ha reestructurado el HTML según las indicaciones de Bootstrap.

Con:

```
<section class="row cabecera-carrusel">
  <div id="carouselCabecera" class="carousel slide col-md-11 col-lg-9" data-bs-ride="carousel">
```

Configuramos nuestro componente en la estructura de nuestra web:

- row cabecera-carrusel nos sitúa usando grid Bootstrap: Deseamos una columna y con los estilos que asignemos a la clase específica.
- El siguiente div: carousel slide col-md-11 col-lg-9 Declara el carrusel bootstrap y la responsividad que deseamos.

Todo lo demás es bastante genérico del componente Bootstrap, incluyendo los carousel-caption que uso para declarar título y subtítulo.

```

<style>
  body{
    min-width: 300px;
  }
  .cabecera-carrusel {
    background-color: var(--color-claro);
    justify-content: center;
  }

  .carousel-item {
    height: 300px;
  }
  .carousel-item img {
    object-fit: cover;
    height: 100%;
    width: 100%;
  }
  .carousel-caption {
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    border-radius: var(--radio-borde);
    padding: 20px;
    max-width: 80%;
    top: 15%;
    bottom: auto;
    font-size: 1.0rem;
  }
  .carousel-caption h1 {
    font-family: 'Libre Baskerville', serif;
    font-size: 2.0rem;
    margin-bottom: 1rem;
    color: var(--color-medio);
  }
  @media (min-width: 768px) {
    .carousel-caption h1 {
      font-size: 3.7rem;
    }
    .carousel-item {
      height: 500px;
    }
  }
  @media (min-width: 1200px) {
    .carousel-caption h1 {
      font-size: 5rem;
    }
    .carousel-item {
      height: 800px;
    }
  }
</style>

```

Estilados:

Aparte de los aspectos estándar de responsividad y estilos básicos, se usa top: 15% y bottom: auto como una opción que nos funciona para el posicionamiento del título y subtítulo.

También es importante el retoque sobre img y .carousel-item ya que nos da la homogeneidad esperada con imágenes de proporciones diferentes.

Se ha incluido una restricción de anchura mínima al body para no estrujar tanto el contenido.