


Es recomendable haber leído con detenimiento el apartado 3.6 de los apuntes antes de realizar este ejercicio:

El ejemplo de código de creación de procesos es especialmente interesante.


En una primera fase, ejecutaremos el programa Ejercicio2a con el texto TAREA1:

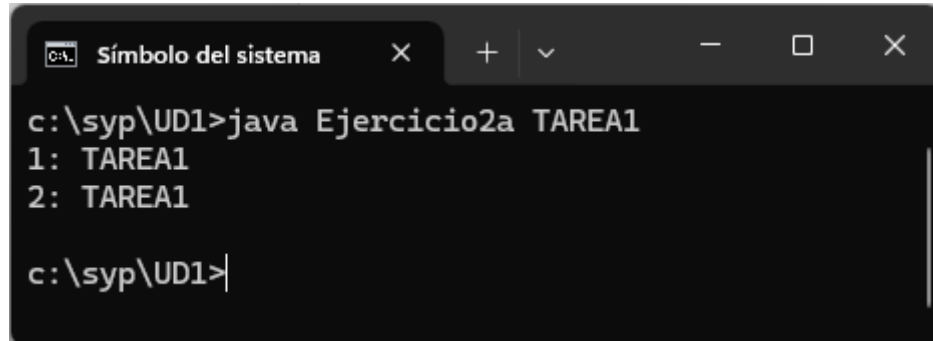

```
c:\syp\UD1>java Ejercicio2a TAREA1
1: TAREA1
2: TAREA1

c:\syp\UD1>
```


Si no le ponemos argumento:

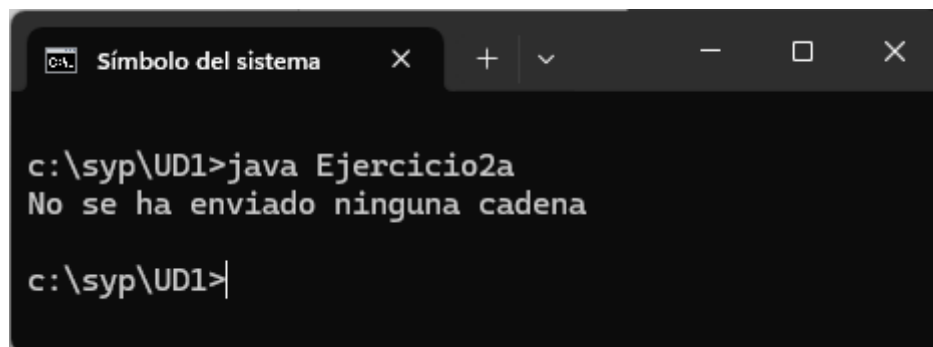

```
c:\syp\UD1>java Ejercicio2a
No se ha enviado ninguna cadena

c:\syp\UD1>
```

El segundo programa tiene que preguntarnos por una cadena y usarla como argumento para lanzar 3 ejecuciones del anterior:

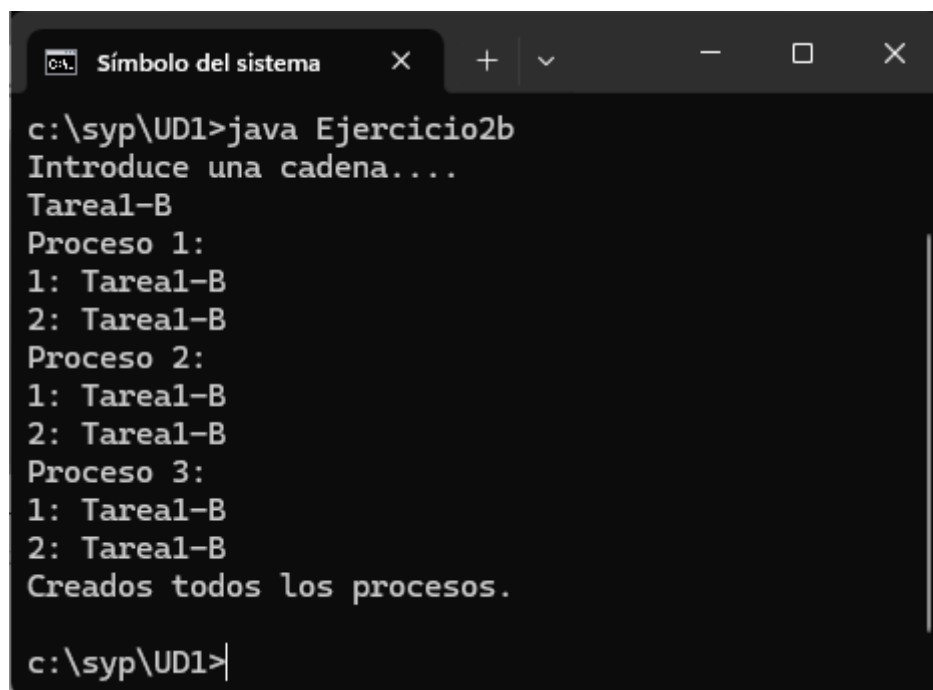

```
c:\syp\UD1>java Ejercicio2b
Introduce una cadena...
Tareal-B
Proceso 1:
1: Tareal-B
2: Tareal-B
Proceso 2:
1: Tareal-B
2: Tareal-B
Proceso 3:
1: Tareal-B
2: Tareal-B
Creados todos los procesos.

c:\syp\UD1>
```