


1. Crear un proyecto vacío IntelliJ IDEA (no hace falta que sea Maven ni Gradle) llamado CredencialesBean.
2. Crear una clase CredencialesBean que implemente la interfaz Serializable.

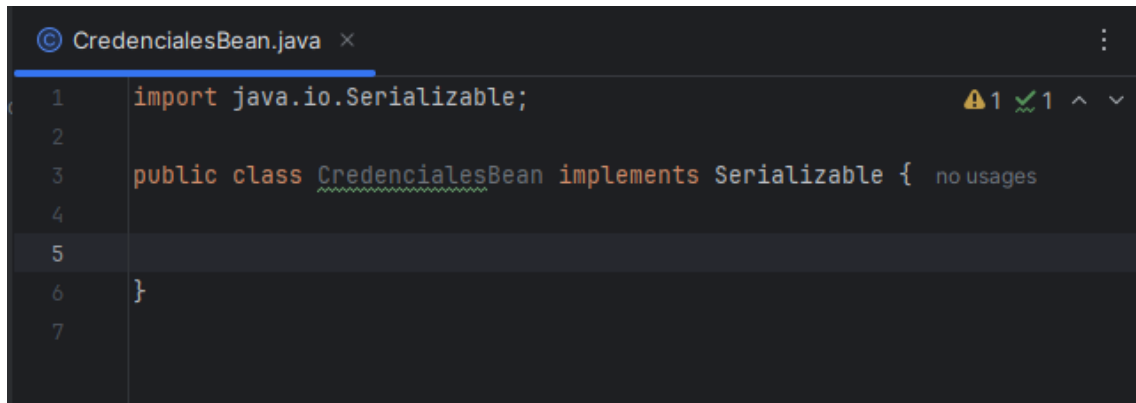


The screenshot shows the IntelliJ IDEA editor with a file named 'CredencialesBean.java'. The code is as follows:

```
1 import java.io.Serializable;
2
3 public class CredencialesBean implements Serializable {
4
5
6 }
7
```

Line 1 has a yellow warning icon and a green checkmark. Line 3 has a 'no usages' tooltip. The editor has a dark theme.

3. Añadir las propiedades del JavaBean.

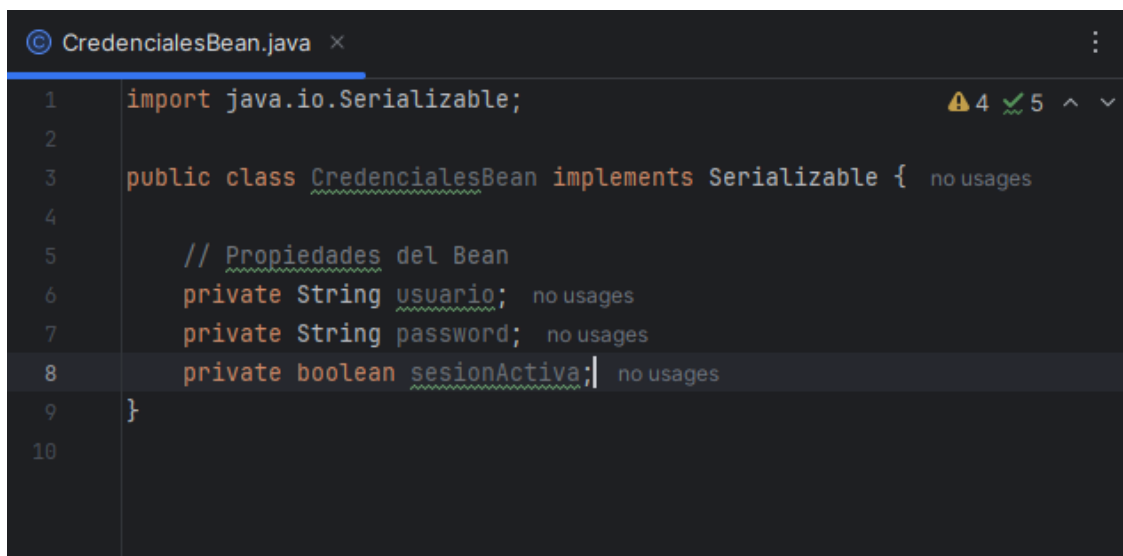


The screenshot shows the IntelliJ IDEA editor with the same file 'CredencialesBean.java'. The code is updated with JavaBean properties:

```
1 import java.io.Serializable;
2
3 public class CredencialesBean implements Serializable {
4
5     // Propiedades del Bean
6     private String usuario;
7     private String password;
8     private boolean sesionActiva;
9 }
10
```


Line 1 has a yellow warning icon and a green checkmark. Line 3 has a 'no usages' tooltip. Lines 6, 7, and 8 also have 'no usages' tooltips. The editor has a dark theme.

4. Añadir un constructor vacío. También he añadido uno parametrizado.

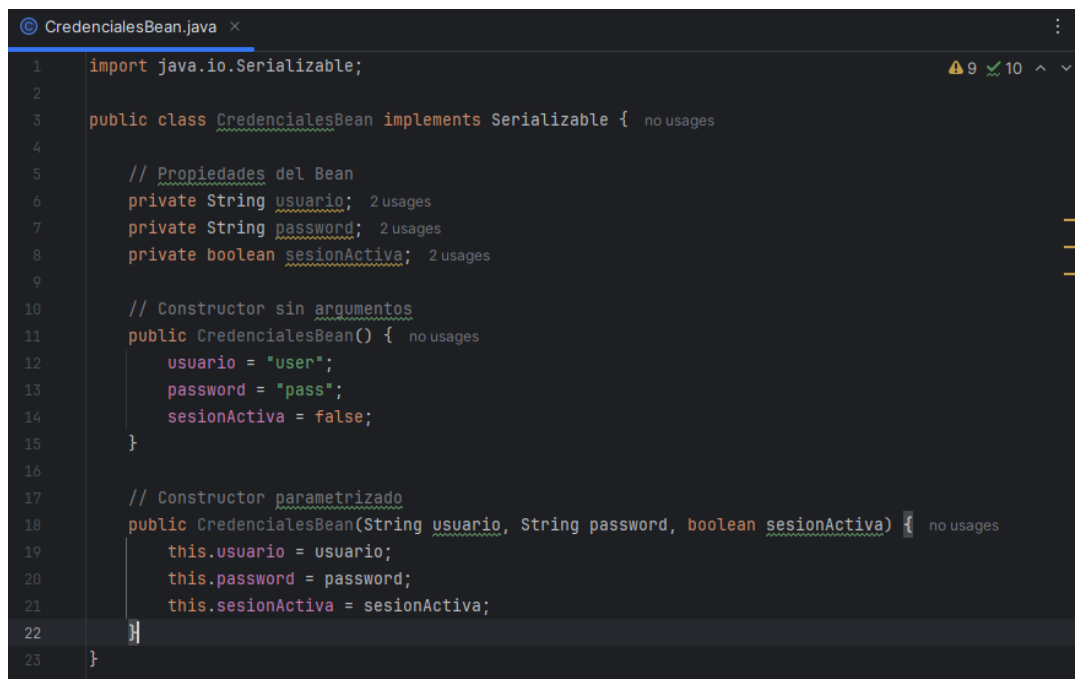



```
1 import java.io.Serializable;
2
3 public class CredencialesBean implements Serializable { no usages
4
5     // Propiedades del Bean
6     private String usuario; 2 usages
7     private String password; 2 usages
8     private boolean sesionActiva; 2 usages
9
10    // Constructor sin argumentos
11    public CredencialesBean() { no usages
12        usuario = "user";
13        password = "pass";
14        sesionActiva = false;
15    }
16
17    // Constructor parametrizado
18    public CredencialesBean(String usuario, String password, boolean sesionActiva) { no usages
19        this.usuario = usuario;
20        this.password = password;
21        this.sesionActiva = sesionActiva;
22    }
23 }
```




5. Añadir Getters y Setters. Importante que el getter de sesionActiva sea isSesionActiva y no getSessionActiva al ser la propiedad un booleano.

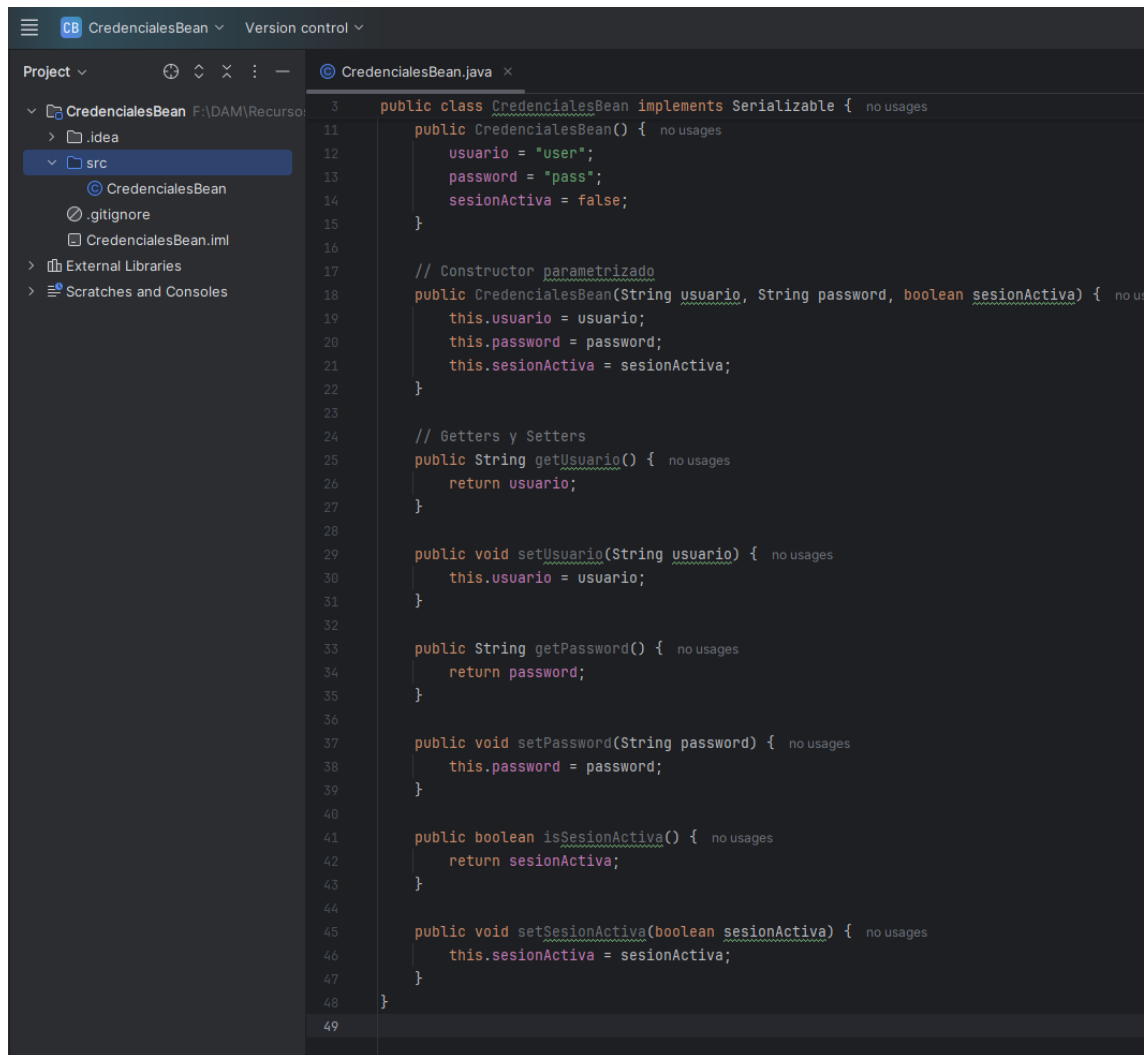

```
3 public class CredencialesBean implements Serializable { no usages
11 public CredencialesBean() { no usages
12     usuario = "user";
13     password = "pass";
14     sesionActiva = false;
15 }
16
17 // Constructor parametrizado
18 public CredencialesBean(String usuario, String password, boolean sesionActiva) { no usages
19     this.usuario = usuario;
20     this.password = password;
21     this.sesionActiva = sesionActiva;
22 }
23
24 // Getters y Setters
25 public String getUsuario() { no usages
26     return usuario;
27 }
28
29 public void setUsuario(String usuario) { no usages
30     this.usuario = usuario;
31 }
32
33 public String getPassword() { no usages
34     return password;
35 }
36
37 public void setPassword(String password) { no usages
38     this.password = password;
39 }
40
41 public boolean isSesionActiva() { no usages
42     return sesionActiva;
43 }
44
45 public void setSesionActiva(boolean sesionActiva) { no usages
46     this.sesionActiva = sesionActiva;
47 }
48 }
49
```

6. Crear JAR.

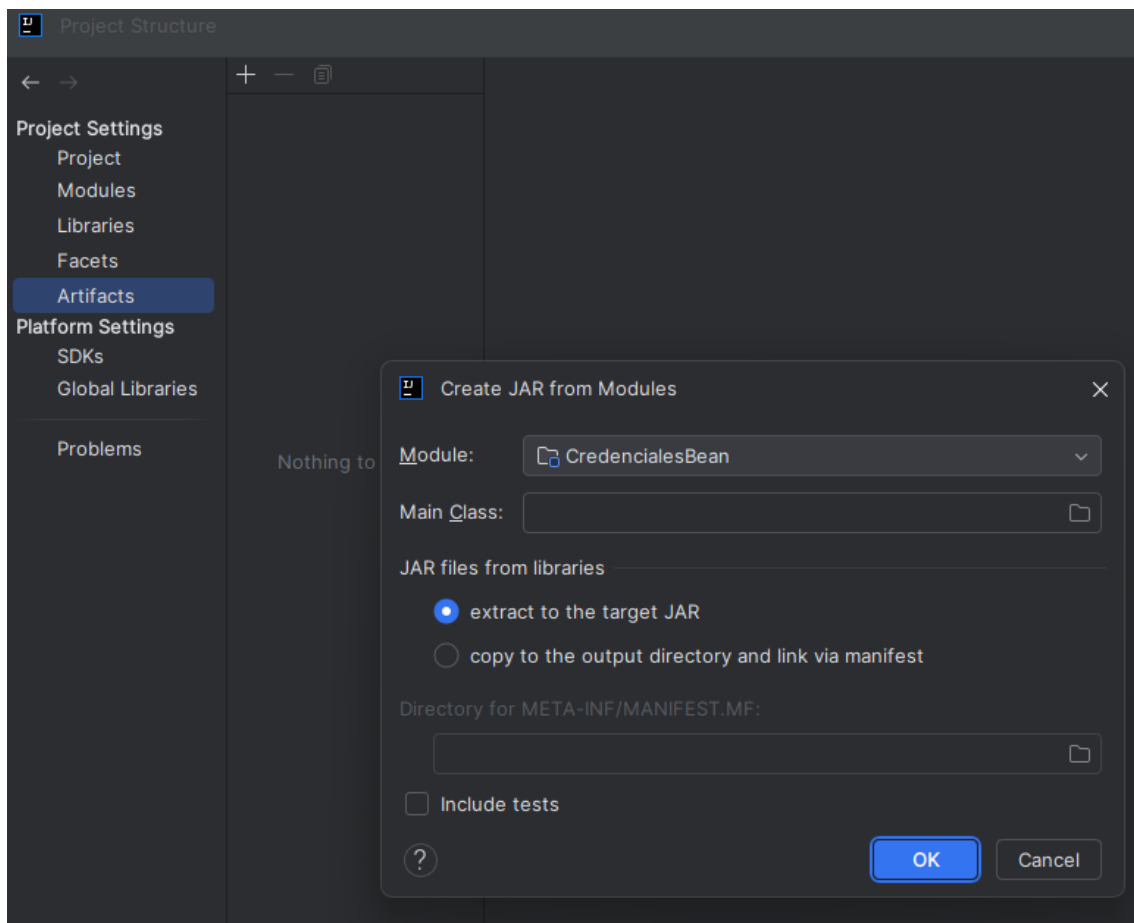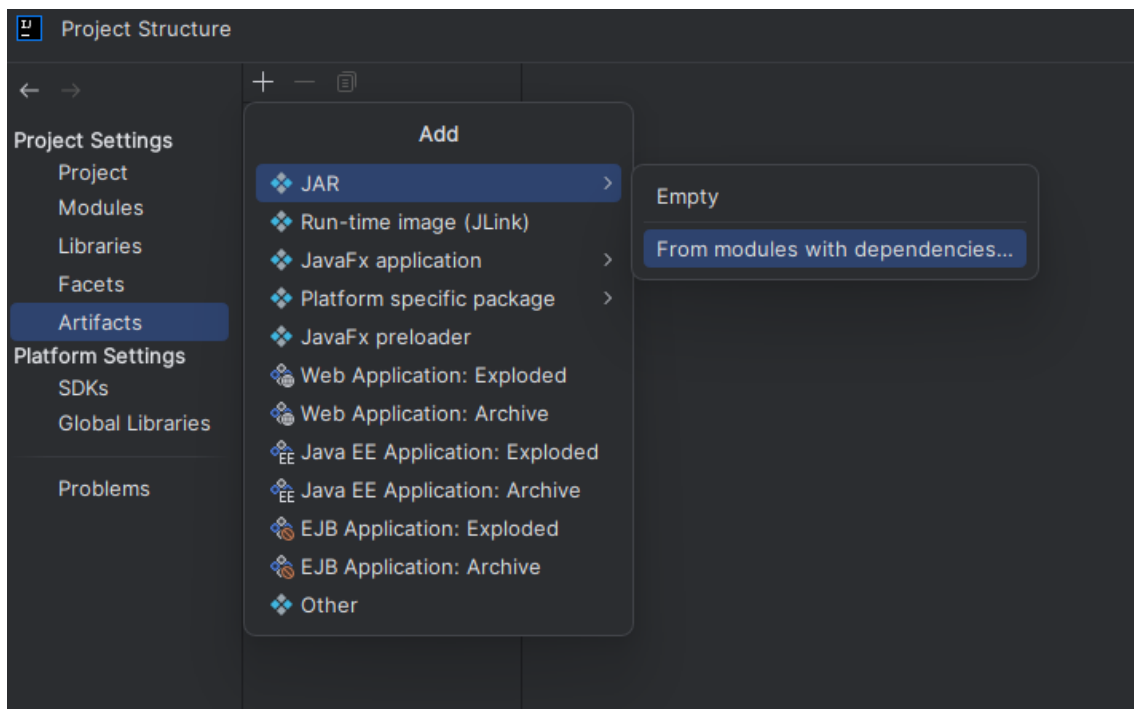

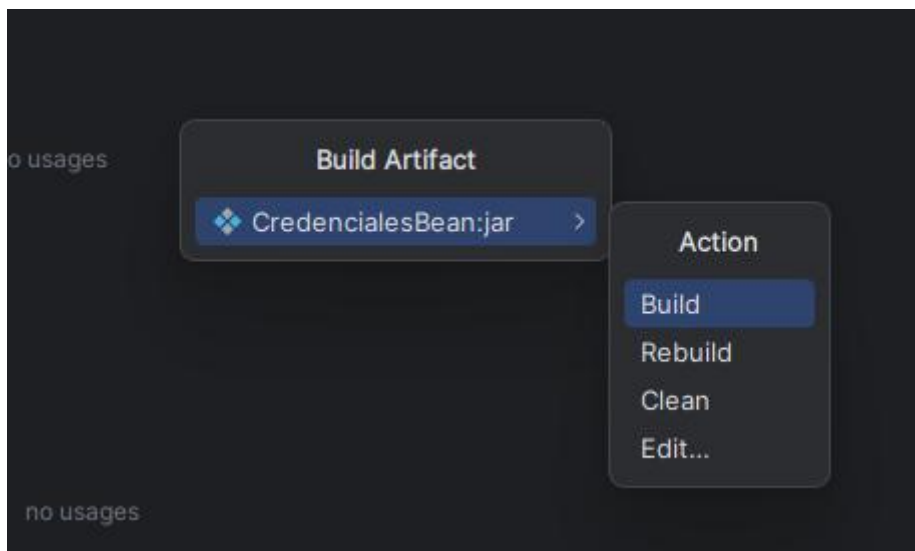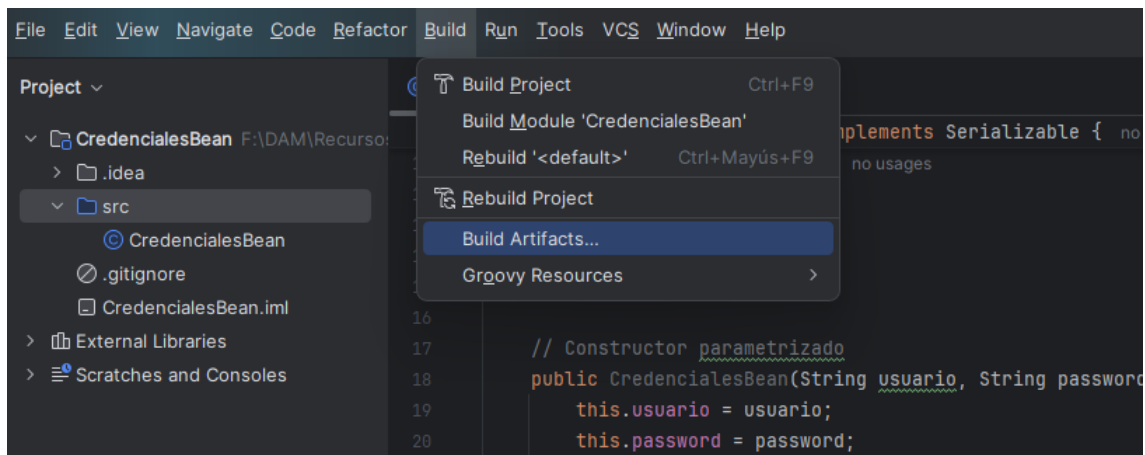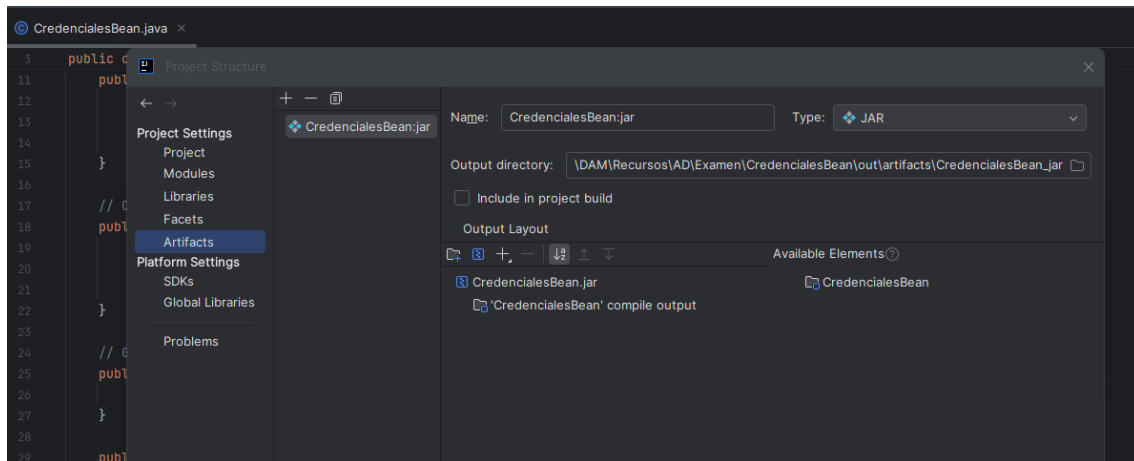

AD > Examen > CredencialesBean > out > artifacts > Bu:

		 Ordenar ▾	 Ver ▾	...
☐ Nombre	Fecha de modificación		Tipo	Tamaño
 CredencialesBean_jar	06/05/2026 9:25		Carpeta de archivos	