


1. 在谷歌浏览器扩展程序商店安装“Moesif Orign & CORS Changer”，若使用别的浏览器，也要有允许 send cross-domain 的插件



2. 开启“Moesif Orign & CORS Changer”扩展程序

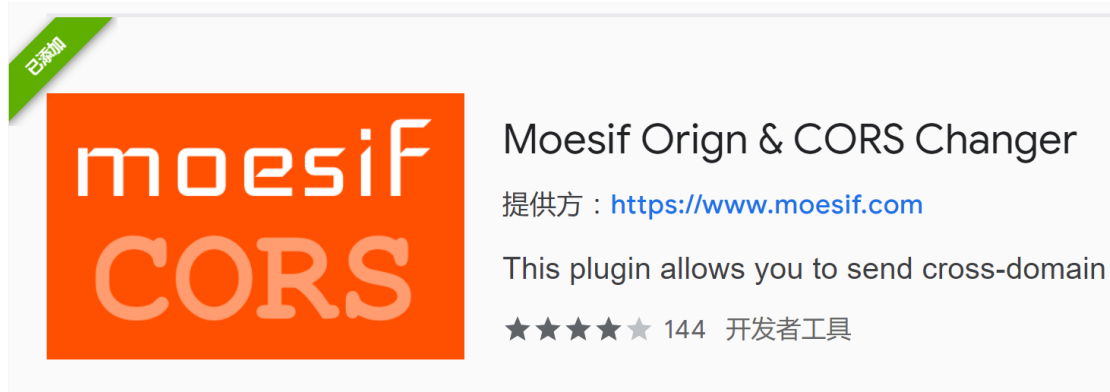

3. 安装 Node.js
4. cd 到 Velo\_mock\_develop\frontend 目录下
5. 运行 npm install 导入依赖
6. 若依赖导入正常，运行 npm start 启动网页
7. 网页在 <http://localhost:3000/> 运行

**温馨提示：**

“Moesif Orign & CORS Changer”是用来本地测试的，主要作用是允许访问本地端口，例如后端的 <http://localhost:8000/>。

安装这个插件会导致浏览器安全性下降，而有些网页检测到安全性不够之后会显示不正常，典型不正常表现为网页只显示文本(source code)。受影响的网页包括但不限于 Facebook 和 Google 系列产品等。为了免除这个影响，谷歌浏览器可以使用无痕浏览(Ctrl+Shift+N)去访问受影响的网站。