




Port 3

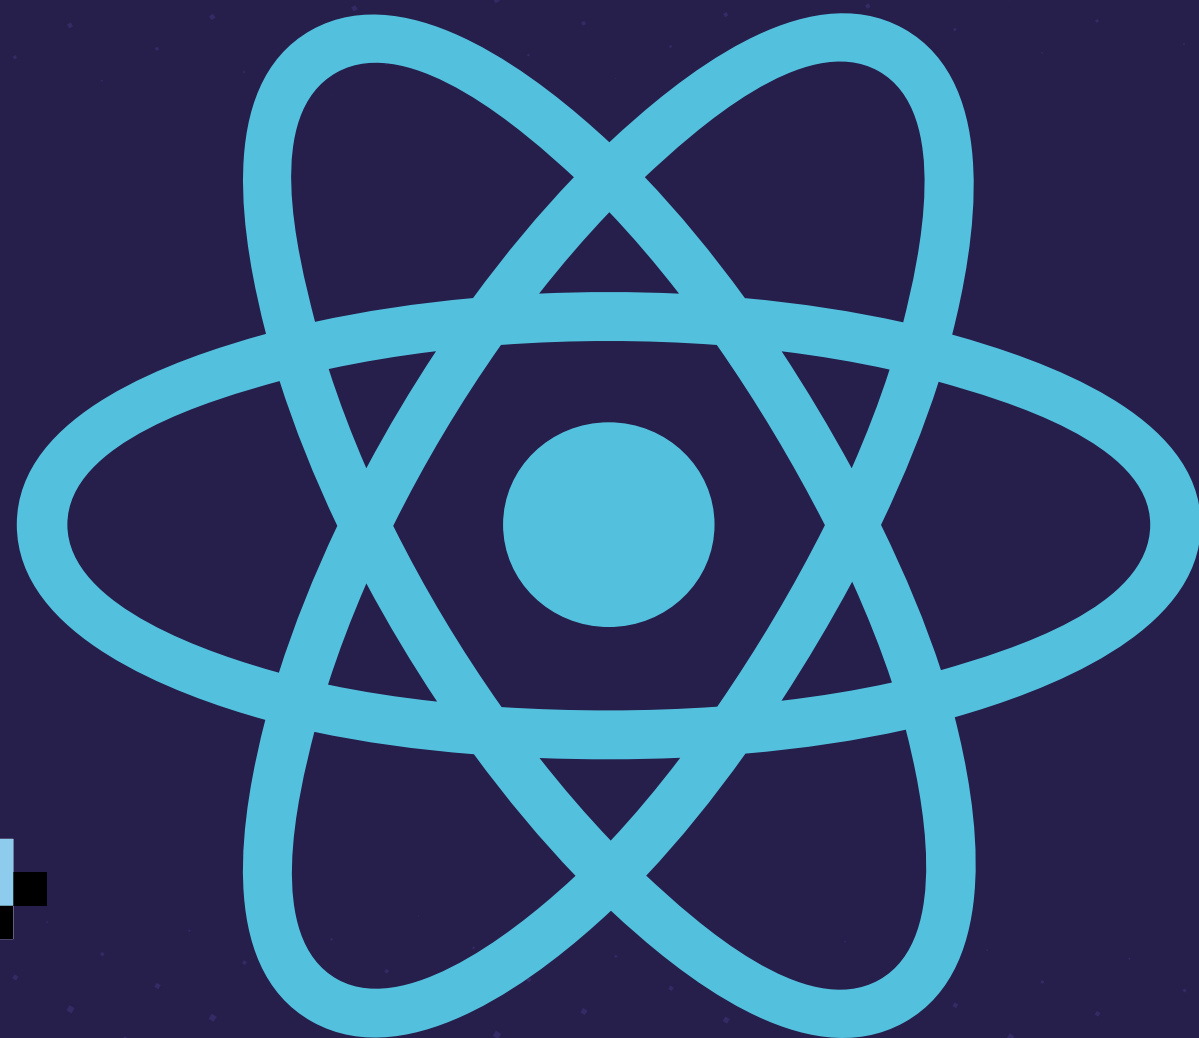

REACT INTRO

APA ITU REACT ???

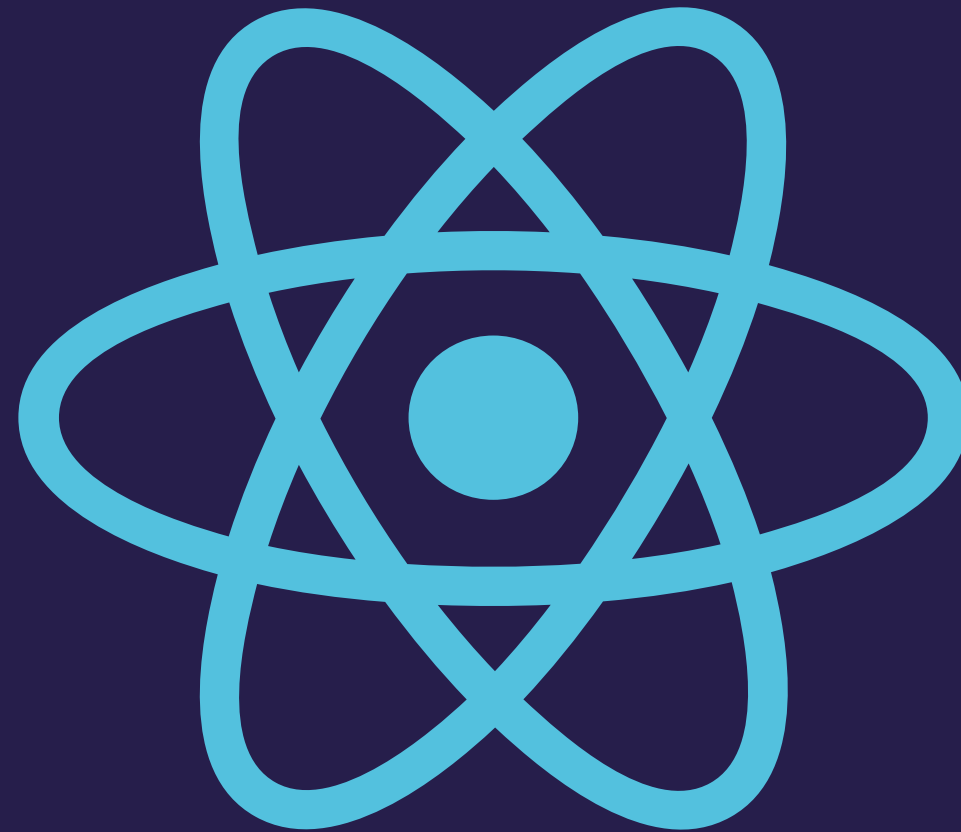

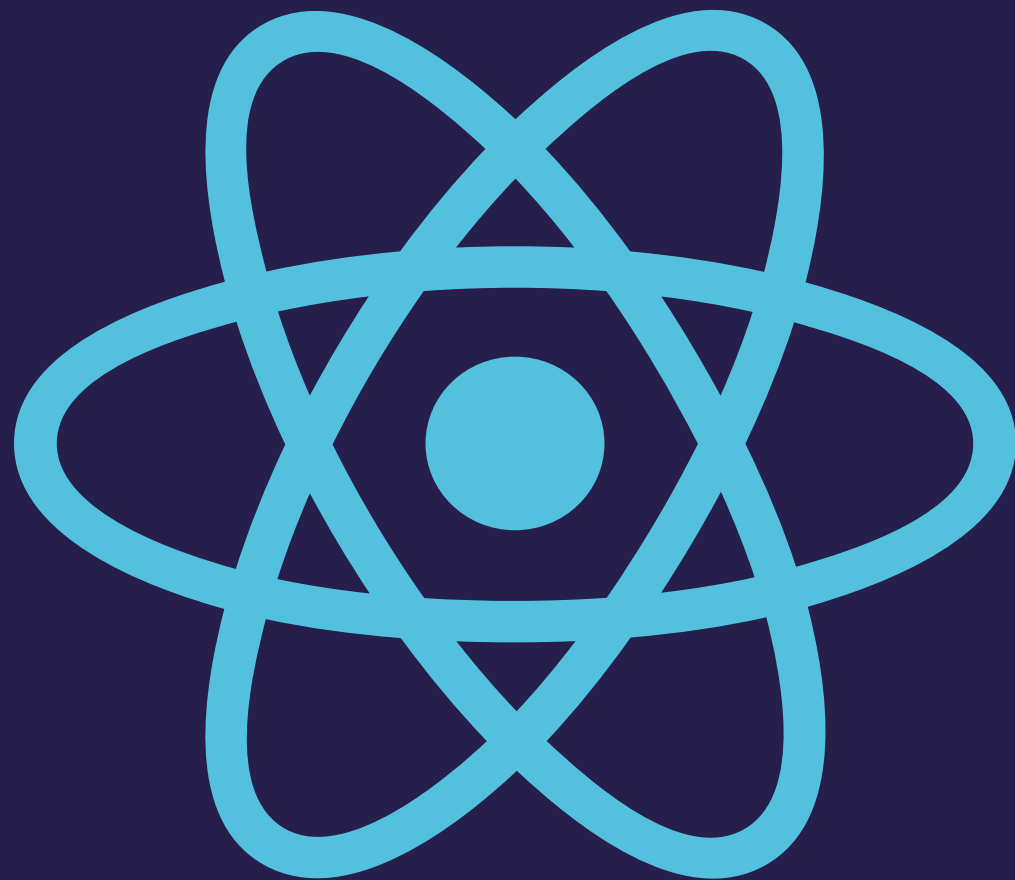

- **Library js untuk membangun ui**
- **Bukan framework**
- **Component-based, UI dipecah jadi bagian kecil yang bisa dipakai ulang**


LIBRARY

KOTAK YANG MENYEDIAKAN ALAT-ALAT




FRAMEWORK

STRUKTUR TEMPAT MENGERJAKAN PROYEK
YANG SUDAH DILENGKAPI ATURAN

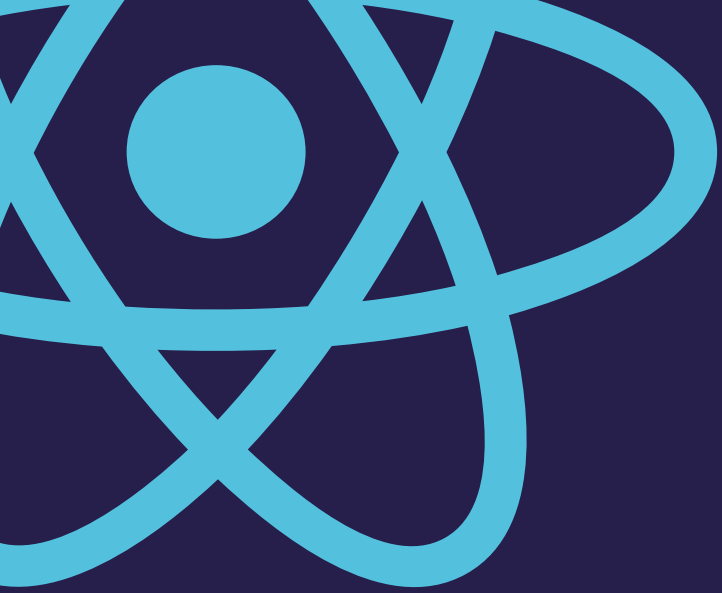


KENAPA REACT ???

- UI BISA UPDATE OTOMATIS TANPA RELOAD HALAMAN
- KOMPONEN BISA DIPAKAI ULANG (REUSABLE)
- EKOSISTEM BESAR, BANYAK DIPAKAI INDUSTRI

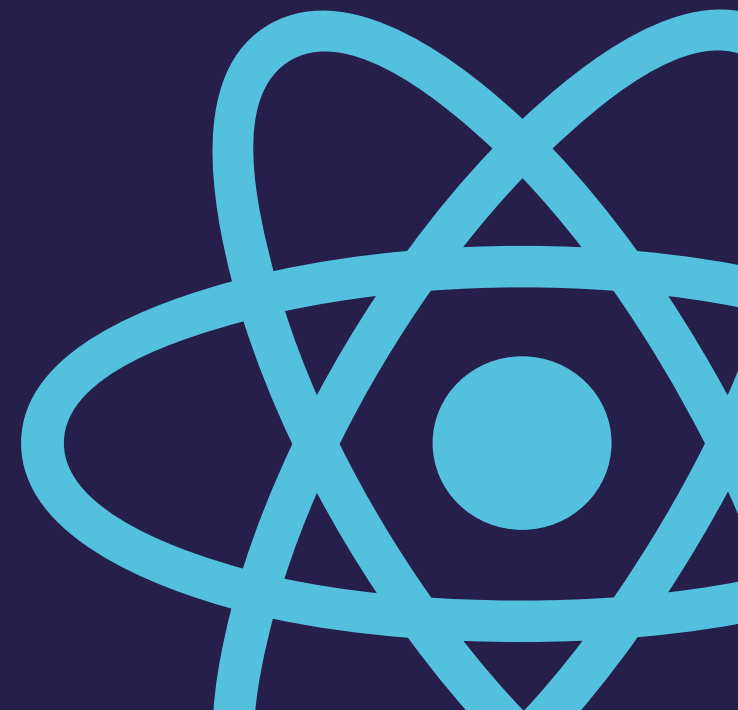

KONSEP INTI REACT


- Component: unit terkecil UI, seperti lego
- JSX: menulis HTML di dalam JavaScript
- Props: data yang dikirim dari parent ke child
- State: data yang bisa berubah dan bikin UI re-render

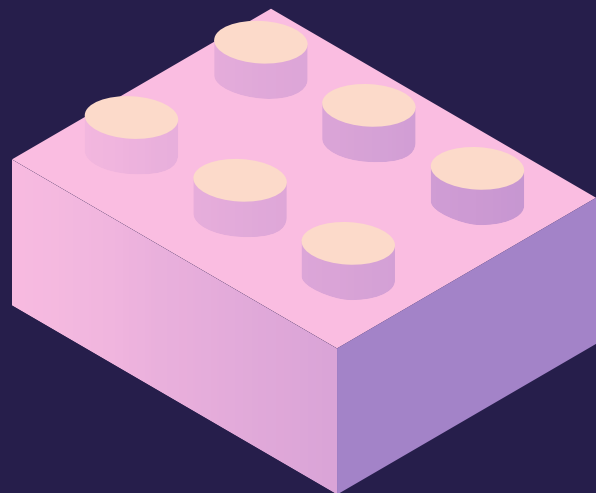

JSX (Java Script Syntax Extension)

- Sintaks campuran HTML + JS
- Harus ada satu root element
- className bukan class
- Ekspresi JS pakai { }
- Contoh kode singkat

```
1  const name = "Budi"
2  const age = 20
3
4  function Sapa() {
5    return (
6      <div className="p-4">
7        <h1>Halo, {name}!</h1>
8        <p>Umur kamu {age} tahun</p>
9        <button onClick={() => alert("Halo!")}>Klik Aku</button>
10     </div>
11   )
12 }
```

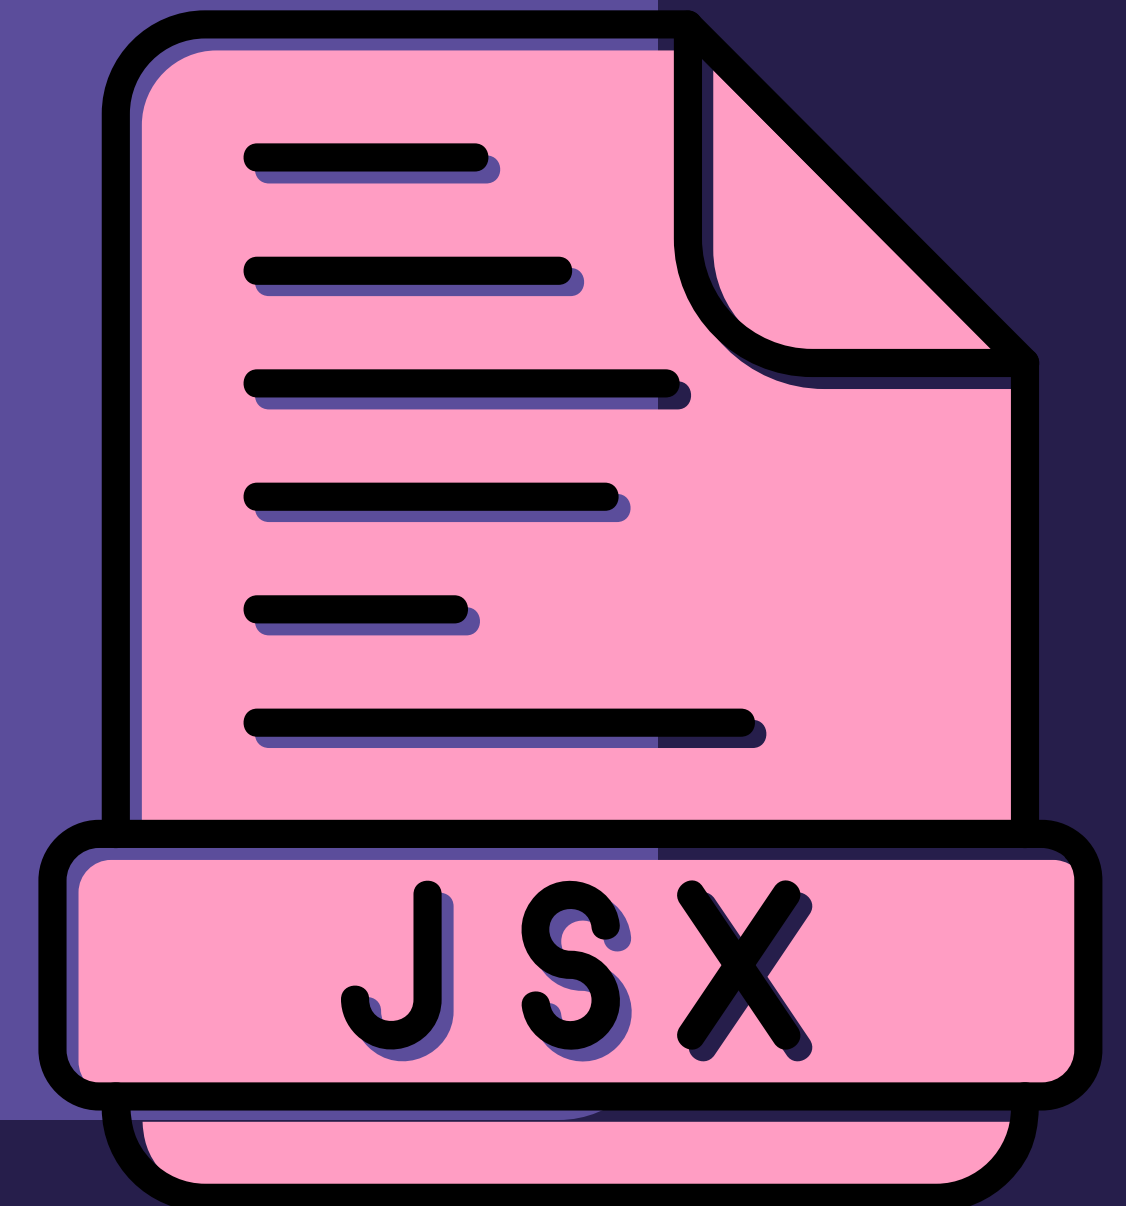


Component


- Function yang return JSX
- Nama huruf kapital di awal (MyButton, bukan mybutton)
- Bisa dipanggil seperti tag HTML: `<MyButton />`
- Contoh: bikin komponen Card sederhana

```
function Card() {  
  return (  
    <div className="p-4 border rounded-xl">  
      <h2>Judul Card</h2>  
      <p>Ini isi card</p>  
    </div>  
  )  
}
```

```
function App() {  
  return (  
    <div>  
      <Card />  
      <Card />  
      <Card />  
    </div>  
  )  
}
```

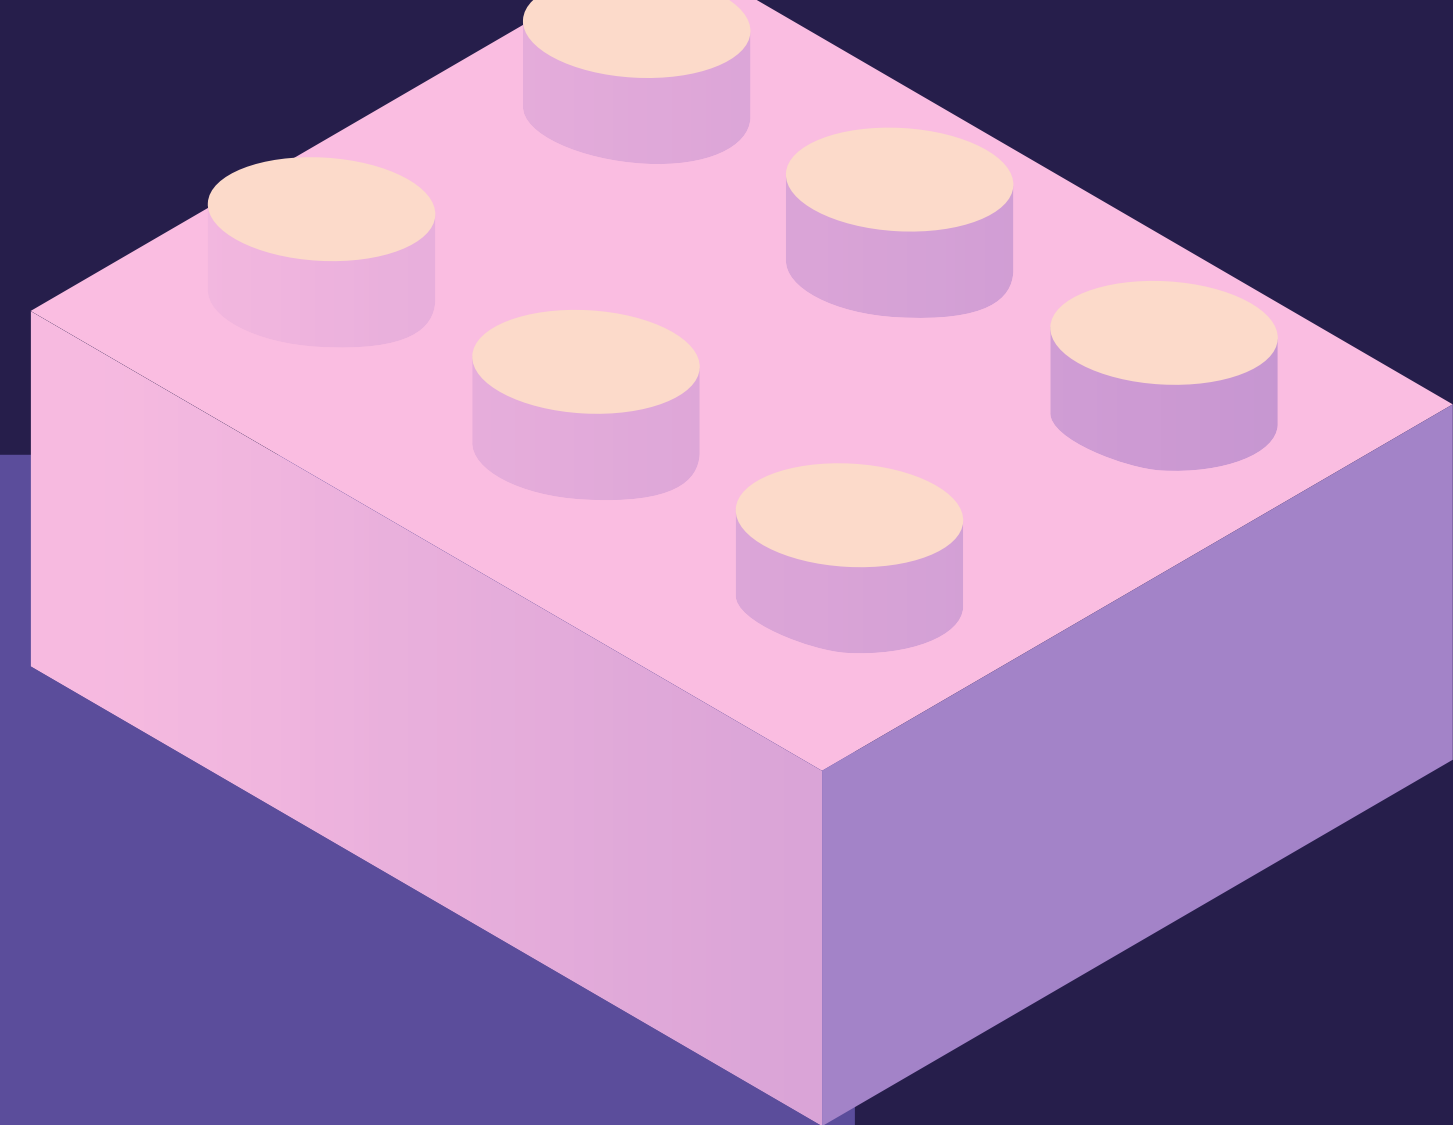

Props

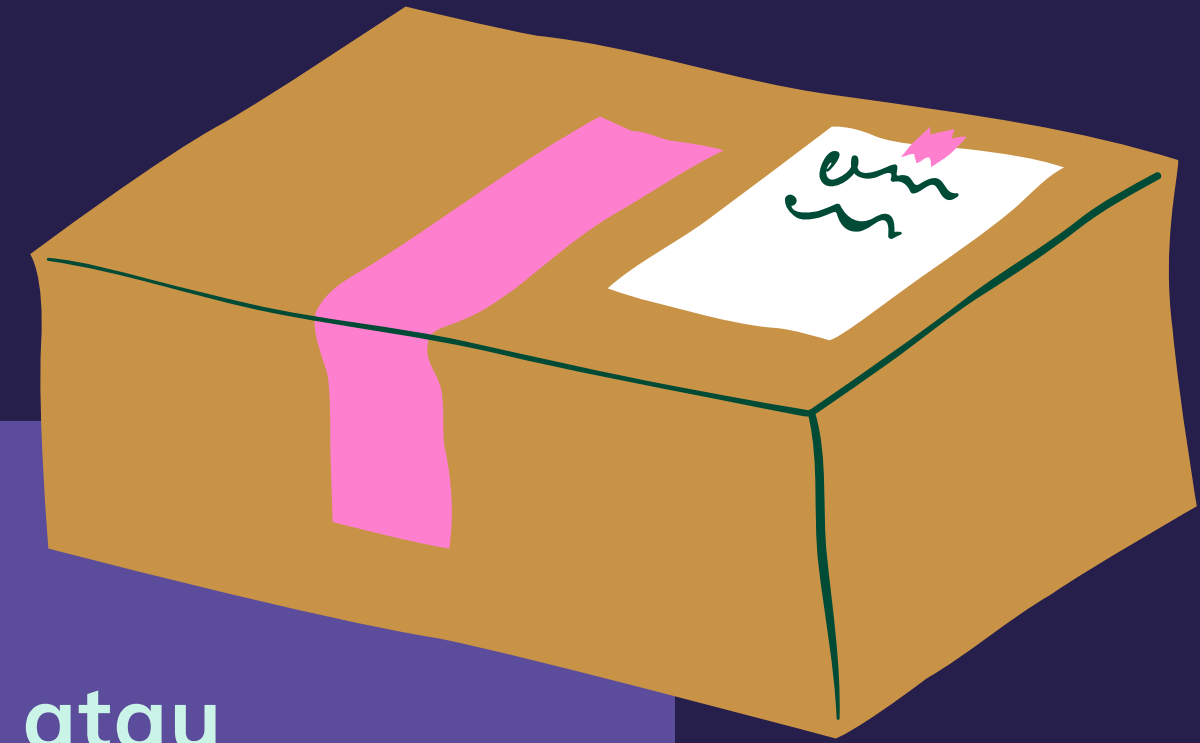

- Cara parent kasih data ke child
- Dibaca di dalam komponen via parameter props atau destructuring
- Props bersifat read-only — child tidak boleh ubah props
- Contoh: `<Card title="Halo" />` → di dalam komponen: `{ title }`

```
function App() {  
  return (  
    <div>  
      <Card title="React" desc="Library untuk bikin UI" />  
      <Card title="Tailwind" desc="Framework CSS utility-first" />  
    </div>  
  )  
}
```

```
function Card({ title, desc }) {  
  return (  
    <div className="p-4 border rounded-xl">  
      <h2>{title}</h2>  
      <p>{desc}</p>  
    </div>  
  )  
}
```

Props


- Cara parent kasih data ke child
- Dibaca di dalam komponen via parameter props atau destructuring
- Props bersifat read-only — child tidak boleh ubah props
- Contoh: `<Card title="Halo" />` → di dalam komponen: `{ title }`

```
function App() {  
  return (  
    <div>  
      <Card title="React" desc="Library untuk bikin UI" />  
      <Card title="Tailwind" desc="Framework CSS utility-first" />  
    </div>  
  )  
}
```


```
function Card({ title, desc }) {  
  return (  
    <div className="p-4 border rounded-xl">  
      <h2>{title}</h2>  
      <p>{desc}</p>  
    </div>  
  )  
}
```

MEMBUAT PROJECT REACT

```
npm create vite@latest  
npm run dev
```

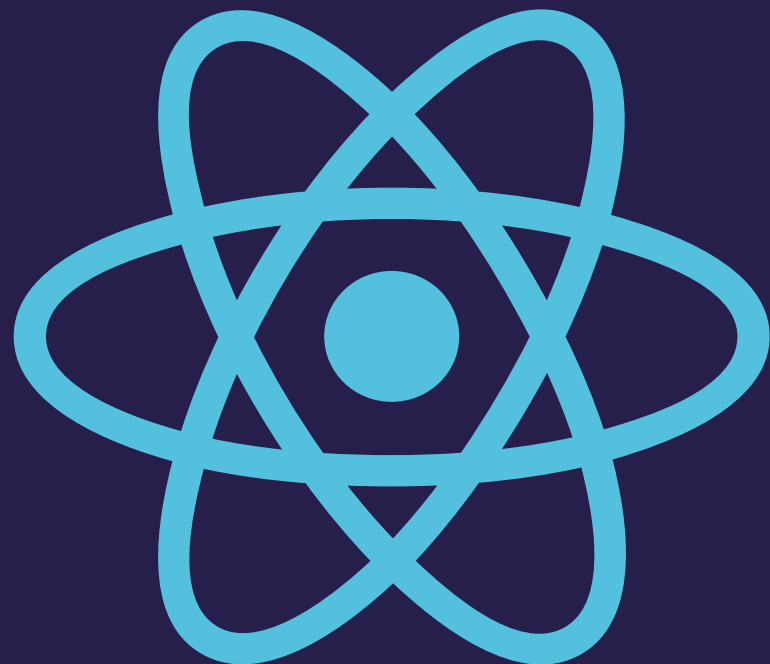

DOCS REACT

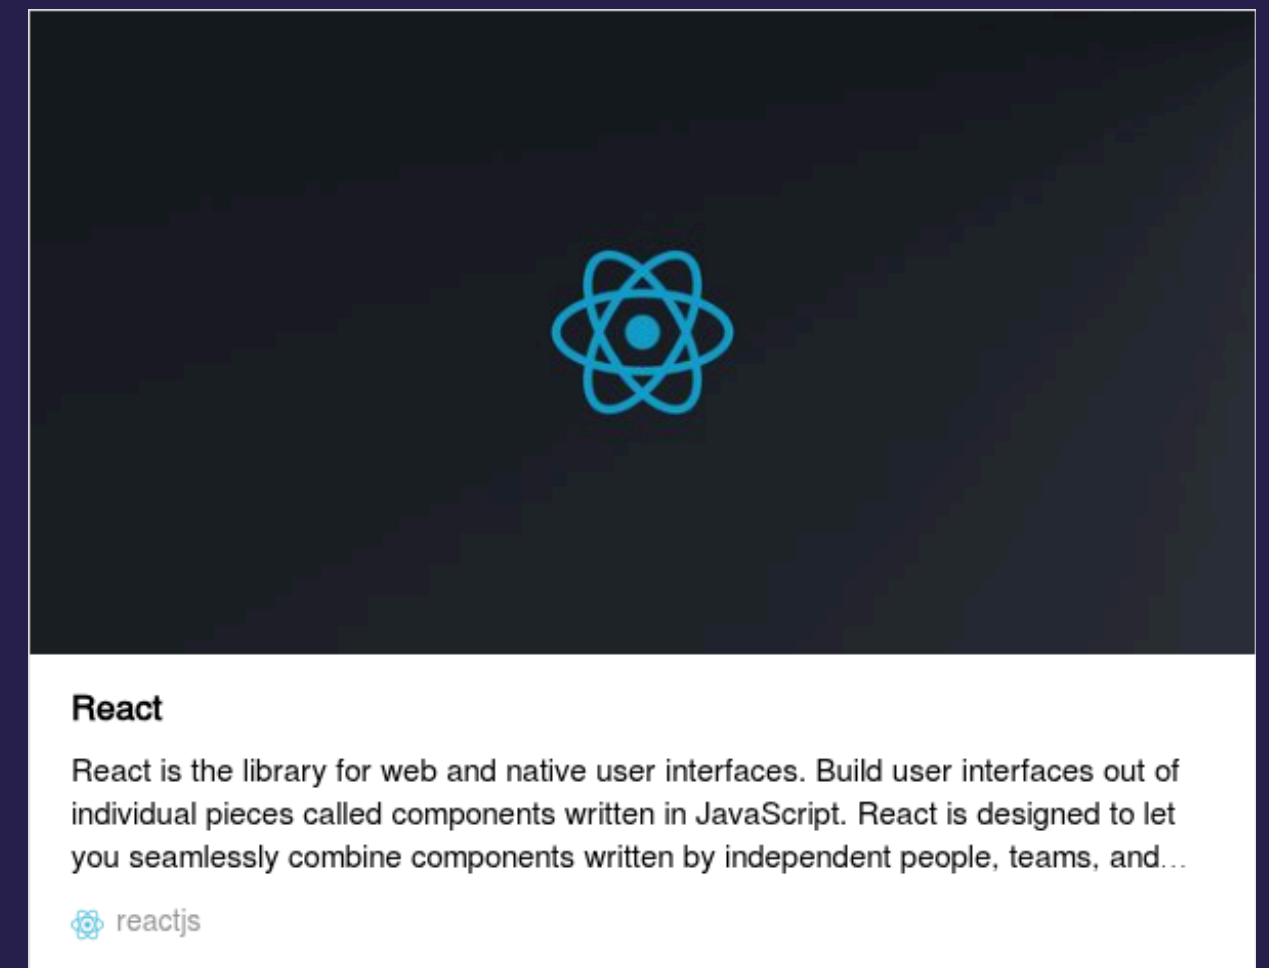

USE STATE

- State = "memori" komponen
- Kalau state berubah → React otomatis re-render UI
- Import: `import { useState } from 'react'`
- Syntax: `const [nilai, setNilai] = useState(nilaiAwal)`



Port 3

TUGASSS!!

Pelajari ulang tentang use state dan konsep react
Bualah sebuah component react(Vite) menggunakan JSX
Minimal 2 component
Bisa Mengirim Props
Gunakan Tailwind untuk Styling
Deadline 2 Minggu alias sebelum p4
Tugas akan di presentasikan di sebelum p4

Port 2

**SEE YOU AT
BEBEK PART4**