

BÀI 6. XÁC THỰC DANH TÍNH

Bùi Trọng Tùng,
Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông,
Đại học Bách khoa Hà Nội

1

1

Nội dung

- Khái niệm chung
- Xác thực dựa trên mật khẩu
- Các giao thức xác thực dựa trên mật khẩu
- Giao thức zero-knowledge
- Giới thiệu một số phương pháp xác thực khác

2

2

1. KHÁI NIỆM CHUNG

3

3

Xác thực danh tính là gì?

- Xác thực danh tính là tạo ra liên kết giữa định danh và đối tượng, thực thể: 2 bước
 - Chủ thể cung cấp một định danh trong hệ thống
 - Chủ thể cung cấp thông tin xác thực có thể chứng minh sự liên kết giữa định danh và chủ thể
- Các phương pháp xác thực chính:
 - Cái chủ thể biết (What the entity knows)
 - Cái chủ thể có (What the entity has)
 - Chủ thể là gì (What the entity is)
 - Vị trí của chủ thể (Where the entity is)
- Xác thực đa yếu tố: sử dụng >1 yếu tố xác thực

4

4

Các thành phần của hệ xác thực

- **A**: Tập các thông tin đặc trưng mà chủ thể sử dụng để chứng minh định danh của anh ta
- **C**: Tập các thông tin mà hệ thống lưu trữ và sử dụng để xác minh sự đúng đắn của thông tin trong tập **A**
- **F**: Tập các hàm sinh **C** từ **A**
$$f \in F, f: A \rightarrow C$$
- **L**: Tập các hàm xác thực
$$l \in L, l: A \times C \rightarrow \{true, false\}$$
- **S**: Tập các hàm lựa chọn cho phép các thực thể tạo hoặc thay thế các thông tin trong **A** và **C**

5

5

Một ví dụ - Hệ xác thực bằng mật khẩu

- Hệ xác thực mật khẩu, giả sử mật khẩu lưu dưới dạng rõ
 - **A**: tập các chuỗi ký tự được chấp nhận là mật khẩu
 - **C** = **A**
 - **F**: hàm đồng nhất thức I
 - **L**: hàm so sánh =
 - **S**: hàm thiết lập, thay đổi mật khẩu

6

6

2. HỆ XÁC THỰC BẰNG MẬT KHẨU

7

7

2. Hệ xác thực bằng mật khẩu

- Mật khẩu: một chuỗi ký tự hoặc một nhóm từ được sử dụng để xác thực danh tính của thực thể nào đó
 - Thực thể(Entity) cần xác thực (**người dùng**, thiết bị, ứng dụng...)
 - Người thẩm tra(Verifier): kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu
- Một số điểm yếu trên hệ thống xác thực bằng mật khẩu:
 - Lưu trữ mật khẩu trong CSDL không an toàn
 - Truyền mật khẩu trên kênh không an toàn
 - Người dùng không cẩn trọng:
 - ✓ Sử dụng mật khẩu yếu
 - ✓ Ghi chép mật khẩu vào văn bản
 - ✓ Chia sẻ mật khẩu cho người khác (vô tình hoặc cố ý)
 - ✓ Nhưng...

8

8

Không đổ lỗi cho người dùng

- Thông thường, chúng ta thường đổ lỗi cho người dùng khi họ sơ ý bị kẻ tấn công khai thác
- Chúng ta cần xây dựng hệ thống có khả năng hỗ trợ người dùng không hành động sai
- Ví dụ, thư giả mạo (phishing email)

2020 CẬP NHẬT MỚI NHẤT (KHÔNG IGNOR...
Webmail Service Center - webmail@unipar.ac.vn
to: *
...
Chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát mức độ hài lòng của bạn về dịch vụ email của chúng tôi. Điều quan trọng là bạn xác minh tài khoản của mình để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của bạn.
...
Nếu xác minh không nhận được từ bạn trong 48 giờ tới, tài khoản của bạn sẽ bị khóa. Vui lòng truy cập lại tài khoản của bạn để xác minh.
Cảm ơn Admin © 2020 T&T và các quyền
...
This message has been scanned for viruses and dangerous content, and is believed to be clean.




9

9

Người dùng có thể bị đánh cắp tài khoản như thế nào?

- Con người cho là "mạnh mẽ"

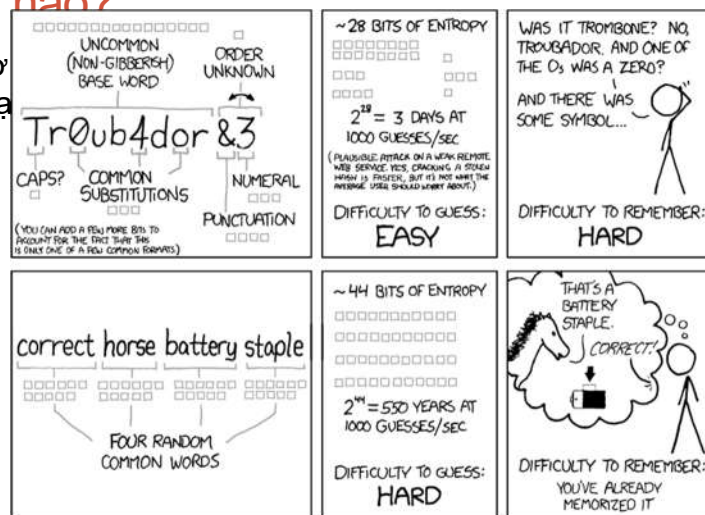

THROUGH 20 YEARS OF EFFORT, WE'VE SUCCESSFULLY TRAINED EVERYONE TO USE PASSWORDS THAT ARE HARD FOR HUMANS TO REMEMBER, BUT EASY FOR COMPUTERS TO GUESS.

10

Người dùng có thể bị đánh cắp tài khoản như thế nào?

- Vì vậy, người dùng thường dùng lại mật khẩu cho các tài khoản khác nhau
 - Với hy vọng sẽ không xảy ra điều gì tồi tệ
- Khi một trong những tài khoản bị lộ?
 - Kẻ tấn công có mật khẩu của người dùng
 - Và đăng nhập vào các tài khoản khác
- Thực tế: Hacker đã thử tấn công đánh cắp các tài khoản vận hành mạng lưới điện của Mỹ theo hướng tiếp cận này
 - Gửi email giả mạo chia sẻ tài liệu Dropbox
 - Tấn công vào website có yêu cầu xác thực người dùng

11

11

Giải pháp cho người dùng

- Phần mềm quản lý mật khẩu: Password Manager.
 - Ví dụ: KeePassX, 1password
 - Có thể tạo ra các mật khẩu “mạnh” và quản lý tài khoản sử dụng mật khẩu này
 - Người dùng chỉ cần nhớ 1 mật khẩu (Master Password) để mở “kho mật khẩu”
- Thẻ xác thực 2 yếu tố U2F Security Keys
 - Người dùng cần kết nối thẻ này với máy tính khi đăng nhập
 - Có khả năng giảm thiểu nguy cơ bị tấn công phishing
- Kích hoạt tùy chọn xác thực hai yếu tố (2FA) trên các hệ thống dịch vụ



12

12

Lưu trữ mật khẩu

- Lưu mật khẩu dưới dạng rõ:
 - Nguy cơ mất an toàn cao nhất
- Lưu mật khẩu dưới dạng bản mã:
 - An toàn khi sử dụng hệ mật mã tốt, bảo vệ khóa giải mã an toàn
 - Hạn chế: cần thao tác giải mã bất cứ khi nào cần xác thực
- Lưu mật khẩu dưới dạng mã băm:
 - Chi phí thấp hơn
 - Hạn chế: nguy cơ bị tấn công dò đoán dựa trên từ điển. Có thể hạn chế bằng cách đưa thêm “salt” vào mật khẩu trước khi băm
- Sử dụng máy chủ lưu trữ:
 - Giải pháp 1: Người thẩm tra yêu cầu máy chủ chuyển mật khẩu để xác thực
 - Giải pháp 2: Người thẩm tra đưa cho máy chủ thông tin người dùng. Máy chủ xác thực và thông báo lại kết quả

13

13

Tấn công vào hệ xác thực bằng mật khẩu

- Tấn công thụ động: nghe lén, quan sát quá trình nhập mật khẩu
 - Nhìn trộm
 - Sử dụng chương trình key logging
 - Tấn công kênh bên
 - Chặn bắt gói tin
- Tấn công chủ động:
 - Giả mạo chương trình cung cấp dịch vụ (server)
 - Giả mạo chương trình khách (client)
 - Tấn công man-in-the-middle
 - Tấn công vào máy chủ vật lý cung cấp dịch vụ

14

14

Tấn công dạng online

- Kẻ tấn công biết tập hàm xác thực L
- Mục đích: dò thử lần lượt các mật khẩu dựa trên kết quả xác thực hệ thống trả lại
- Đặc điểm:
 - Tương tác trực tiếp với hệ xác thực
 - Có thể thử trên 1 hoặc đồng thời nhiều tài khoản
- Xác suất tấn công thành công: $P \geq (T \times G)/N$
 - G: Tốc độ kẻ tấn công dò thử
 - T: Thời gian kẻ tấn công dò thử
 - N: Số mật khẩu hệ thống có thể tạo ra
- Giảm thiểu:
 - Tăng độ dài của mật khẩu
 - Quy định số lần thử xác thực tối đa trong một khoảng thời gian

15

15

Tấn công dạng off-line

- Kẻ tấn công biết:
 - Tập thông tin C hệ thống dùng để xác thực
 - Tập các hàm biến đổi F
- Mục tiêu: tìm các thông tin $a \in A$
- Đặc điểm: không tương tác với hệ xác thực
- Ví dụ: kẻ tấn công biết có cơ sở dữ liệu chứa mã băm của mật khẩu và hàm băm sử dụng
- Nguy cơ: người dùng sử dụng các mật khẩu dễ đoán, kẻ tấn công có một bộ từ điển chứa mã băm tương ứng
- Giảm thiểu nguy cơ: Hash(Password, Salt)

16

16

Băm mật khẩu với “salt”

- Lưu trữ [salt, Hash(password || salt)]
- Ví dụ: Hệ điều hành Linux

username salt hash

bkcs:\$1\$J54g/weK\$AaVR2Nd6opP19kcUuTTgk.:17422:0:99999:7:::

algorithm Lần cuối thay đổi (tính từ ngày 1/1/1970)

1: MD5-based Số ngày tối thiểu trước khi đổi

2: Blowfish Số ngày tối đa trước khi đổi

5: SHA-256 Số ngày trước khi hết hạn sẽ cảnh báo

6: SHA-512 Ngày hết hạn (tính từ 1/1/1970)

- Lưu trữ trong CSDL

username	salt	hash
levn	iU9KjTeD	5myyo4W7zppTOEdVUeP8/E6Km...
tungbt	r.PhJ0HG	Y.xOpTBqJbWpc3f0uri.g8ErCu4wliUGq

17

17

Băm mật khẩu với “salt” – Nâng cao an toàn

- Kẻ tấn công có thể tạo ra từ điển mới với các giá trị “salt”
- Băm nhiều lần: hash(hash(...hash(password || salt))))
 - Mục đích: làm chậm thời gian tính toán giá trị xác thực → làm chậm thời gian tấn công dò tìm...
 - ...nhưng kẻ tấn công có thể kiên nhẫn hơn nữa tạo ra từ điển mới
- Băm mật khẩu với một giá trị “pepper” bí mật
 - Mục đích: ngăn chặn kẻ tấn công tạo ra từ điển mới
- Sử dụng một trong thuật toán bcrypt, scrypt, PBKDF2 thay cho các hàm băm thông thường

18

18

Khôi phục mật khẩu

- Làm thế nào để người dùng có thể khôi phục mật khẩu khi họ quên?
 - Gửi trực tiếp qua email
 - Reset qua email
 - Câu hỏi bí mật
 - Sử dụng tin nhắn SMS
 - ...
- Lưu ý: xây dựng giao thức an toàn

19

19

Sử dụng câu hỏi bí mật còn an toàn?

- Năm 2008, ứng viên Phó Tổng thống Hoa Kỳ Sarah Palin bị đánh cắp tài khoản Yahoo Mail

The image displays two side-by-side screenshots of the Yahoo! password recovery interface. Both screenshots show a progress bar at the top with three steps: 'What did you forget?', 'Verify your identity', and 'Reset your password'. The left screenshot is titled 'Answer these questions to validate' and includes the Yahoo! logo. It contains three input fields: 'Birthday' (set to February 11), 'Country of Residence' (set to United States), and 'Postal Code' (set to 99654). There is an 'Exit Wizard' link at the bottom. The right screenshot is titled 'Please answer your secret question' and includes the text 'This is it, we're almost done!'. It features a question 'Where did you meet your spouse?' with the answer 'Vincilla High' entered in the text box. It also has an 'Exit Wizard' link and a 'Next' button at the bottom.

- Năm 2012, ứng viên Tổng thống Mitt Romney bị đánh cắp tài khoản Hotmail

20

20

Một số chính sách sử dụng mật khẩu

- Mục đích: tăng cường an toàn cho hệ xác thực dựa trên mật khẩu
- Quy định độ dài tối thiểu
- Quy định các ký tự bắt buộc phải sử dụng
- Thay đổi mật khẩu định kỳ
- Hạn chế sử dụng lại mật khẩu cũ trong một khoảng thời gian nhất định
- Hạn chế số lần thử xác thực
- Tăng thời gian chờ thử xác thực lại
- Yêu cầu đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên
- **Tuy nhiên, luôn phải cân nhắc sự trả giá cho tính tiện lợi**

21

21

3. MỘT SỐ GIAO THỨC XÁC THỰC

22

22

Giao thức PAP

- Password Authentication Protocol
- Được sử dụng trong giao thức mạng PPP trước đây
- Nội dung:
 - (1) $U \rightarrow S$: ID || Password
 - (2) Server kiểm tra trong CSDL
 $S \rightarrow U$: ACK/NAK
- Không an toàn

23

23

Xác thực 1 chiều dựa trên hệ mật mã KĐX

- Giả sử 2 bên đã trao đổi một giá trị khóa bí mật K_S
 - (1) $U \rightarrow S$: Request
 - (2) $S \rightarrow U$: Challenge
 - (3) $U \rightarrow S$: $f(\text{Pass}, \text{Challenge})$
- Hàm f : có thể là các hàm mã hóa KĐX, hàm băm
- Pass : mật khẩu
- **Bài tập:** Phân tích các điểm yếu của sơ đồ này

24

24

Xác thực 1 chiều dựa trên hệ mật mã KCK

ISO/IEC 9798-3 / FIPS-196

- (1) $A \rightarrow B$: Request
- (2) $B \rightarrow A$: TokenID || N_B
- (3) $A \rightarrow B$: TokenID || Cert_A || TokenAB

TokenID: chứa thông tin của phiên

TokenAB = N_A || N_B || $E(K_{RA}, N_A || N_B)$

25

25

Giao thức CHAP

- Challenge Handshake Authentication Protocol

- (1) $U \rightarrow S$: Request
- (2) $S \rightarrow U$: Challenge
- (3) $U \rightarrow S$: ID || Hash(ID || Hash(Password) || Challenge)
- (4) Server kiểm tra
 $S \rightarrow U$: ACK / NAK

- Challenge: chuỗi ký tự ngẫu nhiên
- Hash: MD5

26

26

Giao thức EAP

- Extensible Authentication Protocol
- Có khoảng 40 biến thể kết hợp thêm nhiều cơ chế khác nhau:
 - EAP-MD5: tương tự CHAP
 - EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP: kết hợp TLS
 - EAP-POTP: kết hợp One-Time-Password
 - EAP-PSK: kết hợp pre-shared key
 - ...

27

27

Xác thực 2 chiều sử dụng hệ mật mã KĐX

- Giả sử A và B đã chia sẻ khóa K_S
 - (1) $A \rightarrow B: ID_A$
 - (2) $B \rightarrow A: N_B$
 - (3) $A \rightarrow B: f(K_S, N_B) || N_A$
 - (4) $B \rightarrow A: f(K_S, N_A)$Hàm f : có thể là các hàm mã hóa KĐX, hàm băm
 K_S : khóa hoặc mật khẩu

28

28

Bài tập

- Xem xét tính an toàn của giao thức xác thực sau:
(1) $A \rightarrow B: ID_A \parallel N_A$
(2) $B \rightarrow A: f(K_S, N_A) \parallel N_B$
(3) $A \rightarrow B: f(K_S, N_B)$
- Nhận xét: người bắt đầu giao dịch phải là người chứng minh trước

29

29

Xác thực 2 chiều sử dụng hệ mật mã KCK

ISO/IEC 9798-3 / FIPS-196

- (1) $A \rightarrow B: \text{Request}$
- (2) $B \rightarrow A: \text{TokenID} \parallel N_B$
- (3) $A \rightarrow B: \text{TokenID} \parallel \text{Cert}_A \parallel \text{TokenAB}$
- (4) $B \rightarrow A: \text{TokenID} \parallel \text{Cert}_B \parallel \text{TokenBA}$

$\text{TokenAB} = N_A \parallel N_B \parallel E(K_{RA}, N_A \parallel N_B)$


$\text{TokenBA} = N_A \parallel N_B \parallel E(K_{RB}, N_A \parallel N_B)$

30

30

Giao thức dạng zero-knowledge (ZKP)

- Giữa hai hành lang có một cánh cửa bị khóa
- Peggy biết mật khẩu để mở cánh cửa (VD. “Vùng ơi, mở ra!” 😊)
- Victor muốn bỏ tiền để mua lại mật khẩu
- Làm thế nào để Peggy chứng minh với Victor có thể đi qua hành lang mà không làm lộ mật khẩu?

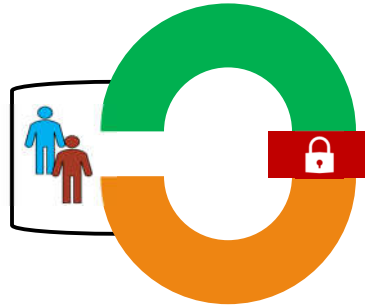

31

31

Giao thức ZKP

- Là các giao thức cho phép một bên chứng minh được thông tin của mình mà không làm lộ nội dung thông tin đó cho các bên còn lại (bên thứ 2 hoặc kẻ tấn công)
- Các bên tham gia giao thức:
 - Peggy-Người chứng minh: Peggy nắm được một số thông tin nào đó và muốn chứng minh cho Victor nhưng không muốn để lộ thông tin này
 - Victor-Người thẩm tra: Được quyền hỏi một số câu hỏi đến khi chắc chắn Peggy nắm thông tin. Victor không thể đoán thông tin từ câu trả lời của Peggy, hoặc do cố tình lừa Peggy tiết lộ thông tin
 - Eve-Kẻ nghe lén: Giao thức cần chống lại việc Eve nghe lén thông tin
 - Mallory: có nhiều quyền hơn Eve, có thể nghe lén, sửa đổi bản tin hoặc phát lại bản tin

32

32

Một ví dụ - Giao thức Feige–Fiat–Shamir

- Khởi tạo: Peggy chọn p, q là 2 số nguyên tố:
 - Tính $n = p \times q$
 - Chọn s sao cho $\text{UCLN}(s, n) = 1$, v sao cho $v = s^2 \bmod n$
 - Công bố (n, v) . Peggy cần chứng minh cho Victor biết mình nắm giữ giá trị s
- Giao thức:
 - (1) $P \rightarrow V: x = r^2 \bmod n$ r : số ngẫu nhiên
 - (2) V chọn ngẫu nhiên $b \in \{0, 1\}$
 $V \rightarrow P: b$
 - (3) $P \rightarrow V: y = r \times s^b \bmod n$
 - (4) V kiểm tra phương trình đồng dư $y^2 \equiv x \times v^b \pmod{n}$
Hoặc viết dưới dạng khác $y^2 \bmod n = x \times v^b \bmod n$

33

33

Giả mạo

- Mallory có thể giả mạo bằng 2 cách:
 - (1) Bắt các cặp giá trị (x, y) và phát lại
 - (2) Phán đoán giá trị của bit b mà Victor thử thách:
 - Đoán $b = 0$, Mallory gửi $x = r^2 \bmod n$ và $y = r \bmod n$
 - Đoán $b = 1$, Mallory chọn y trước và tính x sao cho
$$y^2 \equiv x \times v \pmod{n}$$
- Xác suất thành công của Mallory là bao nhiêu?
- Làm thế nào để giảm xác suất thành công của Mallory trong 1 vòng kiểm tra?

34

34

Nhận xét

- Vì Peggy nắm được giá trị của s nên có thể qua được vô số vòng kiểm tra (Tính đầy đủ - Completeness)
- Nếu Mallory không biết s , thì xác suất giả mạo thành công lớn nhất là 2^{-n} với n là số vòng kiểm tra (Tính vững chãi - Soundness)
- Mallory không thể sử dụng lại bộ số (x,y) để lừa Victor
- Victor không biết gì về s vì bài toán tính căn bậc 2 rời rạc là khó
- Tương tự, Eve nghe trộm được mọi bộ số (x,y,b) cũng không thể đoán được s

35

35

Các nguy cơ

- Peggy không thay đổi r sau mỗi vòng kiểm tra
- Chess Grandmaster Problem
- Mafia Problem
- Terrorist Problem

36

36

Giao thức ZKP dựa trên hệ mật mã RSA (Một ví dụ khác)

- Peggy có khóa công khai $K_U = (e, n)$ cần chứng minh anh ta có bí mật m
- Khởi tạo: Peggy tính $c = m^e \bmod n$
- Giao thức:
 - (1) $P \rightarrow V: x = r^e \bmod n$ r : số ngẫu nhiên
 - (2) V chọn ngẫu nhiên $b \in \{0, 1\}$
 $V \rightarrow P: b$
 - (3) $P \rightarrow V: y = r \times m^b \bmod n$
 - (4) V kiểm tra phương trình đồng dư $y^e \equiv x \times c^b \pmod{n}$Tự kiểm tra tính đầy đủ và bền vững của giao thức.
Hãy đọc thêm lý thuyết tổng quan về ZKP trong tài liệu.

37

37

4. ONE TIME PASSWORD (OTP)

38

38

Xác thực đa yếu tố

- Phương pháp xác thực sử dụng mật khẩu không đủ an toàn (Nguyên nhân chủ yếu từ người dùng!)
- Sử dụng mật khẩu một cách an toàn:
 - Đủ dài và khó đoán
 - Không dùng chung cho nhiều tài khoản
 - Thay đổi thường xuyên
 - ... → hầu hết người dùng không thực hiện được
- cần thêm các yếu tố xác thực an toàn hơn, không phụ thuộc vào thói quen của người dùng
- Xác thực đa yếu tố (thông thường là 2 yếu tố)
 - Cái người dùng biết: mật khẩu
 - Cái người dùng có: (thường) thiết bị phần cứng

39

39

One Time Password


- Mật khẩu chỉ dùng để xác thực cho 1 phiên hoặc 1 giao dịch
- Phân loại:
 - S/Key OTP
 - Hash-based OTP (HOTP) }
 - Time-based OTP (TOTP) } Event-based OTP
- Cách thức phân phối:
 - SMS
 - Ứng dụng
 - Email
 - Token

40

40

S/Key OTP(RFC 1760)

- Sử dụng trong một số hệ điều hành Unix
- Pha sinh mật khẩu:
 - (1) Server chọn một giá trị bí mật S
 - (2) Áp dụng hàm băm (hoặc HMAC) n lần lên S
 - (3) Lưu H_n trong CSDL
 - (4) Cung cấp cho client H_n, H_{n-1}, \dots, H_1
 - (5) Client hủy giá trị H_n

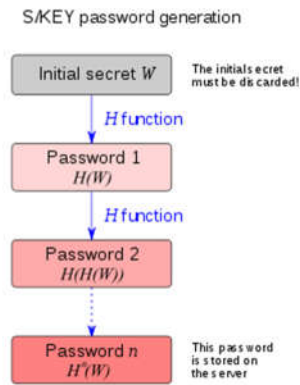

41

41

S/Key OTP(tiếp)

- Xác thực lần đầu
 - (1) Client gửi H_{n-1}
 - (2) Server so sánh $HMAC(H_{n-1})$ với H_n trong CSDL
 - (3) Nếu bước 3 xác thực đúng, thay H_n bằng H_{n-1} . Gửi thông báo xác thực thành công
 - (4) Client xóa H_{n-1} nếu đăng nhập thành công
- Xác thực các phiên kế tiếp: tương tự

42

42

HOTP (RFC 4226)

- Bộ đếm: C (8 byte)
 - Giá trị bí mật: K đã chia sẻ trước với client
 - Hàm $HOTP(K, C)$
- (1) Tính $HS = HMAC\text{-}SHA\text{-}1(K, C)$
- (2) Trích xuất 4 bytes từ HS bằng hàm Dynamic Truncation
- $$Sbits = DT(HS)$$
- (3) Chuyển $Sbits$ sang dạng thập phân. Lấy giá trị HOTP với số chữ số k tùy ý.

$$Snum = StToNum(Sbits)$$

$$D = Snum \bmod 10^k$$

43

43

Hàm DT

- Đầu vào: Chuỗi 20 byte S
- Xử lý:
 - Lấy $OffsetBits = 4$ bit thấp của $S[19]$
 - Biến đổi sang dạng thập phân $Offset = StToNum(OffsetBits)$
 - Trích xuất 4 byte trong chuỗi S bắt đầu từ vị trí $Offset$ được chuỗi P
- Đầu ra: Xóa bit đầu tiên của P

44

44

Sử dụng HOTP trong giao thức xác thực

- Yêu cầu: Chia sẻ khóa K và C một cách an toàn
- Server: $C \leftarrow C + 1$. Tính $HOTP(K, C)$ và lưu trong CSDL
- Client: $C \leftarrow C + 1$. Tính $HOTP(K, C)$ và người dùng gửi cho server
- Server:
 - Nếu OTP nhận được là hợp lệ tạo OTP mới thay cho giá trị cũ trong CSDL
 - Nếu OTP nhận được không hợp lệ, thực hiện đồng bộ lại với tham số đồng bộ s. Yêu cầu xác thực lại.
 - Sau T lần xác thực lại không hợp lệ, khóa tài khoản

45

45

Đồng bộ trong HOTP

- Khi sử dụng HOTP trên thiết bị OTP Hardware Token, mã OTP được sinh ra theo yêu cầu người dùng
- Tình trạng mất đồng bộ: người dùng yêu cầu mã OTP nhưng không xác thực \rightarrow giá trị bộ đếm của Token và Server khác nhau
- Đồng bộ hóa:
 - Server tính toán HOTP cho s lần kế tiếp
 - Yêu cầu người dùng gửi một chuỗi (2-3, hoặc hơn) các giá trị HOTP sinh được từ Token
 - So sánh chuỗi HOTP của người dùng với chuỗi HOTP đã sinh và thực hiện đồng bộ

46

46


TOTP(RFC 6238)

- Thực hiện tương tự HOTP
- Thay thế bộ đếm C bằng giá trị thời gian:

$$T = (\text{Current UnixTime} - T_0)/X$$

$$T_0$$
: Mốc thời gian

$$X$$
: Bước thời gian (time step)
- Vấn đề trễ xử lý
- Client có thể gửi cùng 1 TOTP trong 1 bước thời gian, nhưng server chỉ chấp nhận cho 1 lần xác thực

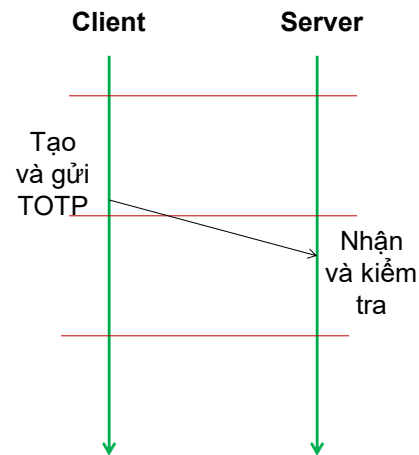

47

47

Mất đồng bộ trong TOTP

- Đồng hồ của 2 bên có sai số khác nhau → sau một thời gian có thể mất đồng bộ
- Phía kiểm tra cho phép chấp nhận một giá trị OTP nằm trong khoảng sai số cho phép
- Miền chấp nhận $[TOTP(T_p), TOTP(T_f)]$

$$T_p = (\text{Current UnixTime} - 2X + 1 - T_0)/X$$

$$T_f = (\text{Current UnixTime} + X - 1 - T_0)/X$$



Lưu ý: Nếu xác thực thành công có thể tinh chỉnh lại việc mất đồng bộ đồng hồ thời gian tại server

48

48

SMS OTP

- Giá trị OTP được sinh ở server và gửi cho người dùng qua tin nhắn SMS
- Không đảm bảo an toàn:
 - Điện thoại người dùng bị nghe lén
 - Giả mạo trạm BTS
 - Tấn công lợi dụng lỗ hổng của giao thức SS7

49

49


Tấn công lợi dụng lỗ hổng của SS7

- SS7(Signaling System 7): bộ giao thức điều khiển truyền dữ liệu giữa các cell trong mạng di động
- Không có cơ chế xác thực
- IMSI: Định danh của thẻ SIM
- IMEI: Định danh của thiết bị
- MSISDN: Số thuê bao
- HLR(Home Location Register): CSDL thuê bao
- MSC(Mobile Switching Center): Bộ chuyển mạch
- MAP(Mobile Application Part): giao thức điều phối truyền dữ liệu giữa các thành phần trong phiên dịch vụ

50

50

Tấn công SS7 – Bước 1

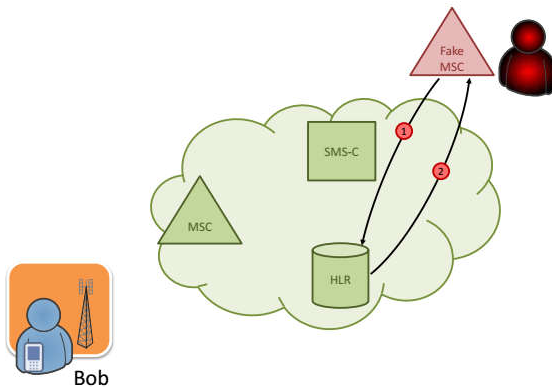

(1) Kẻ tấn công gửi thông điệp

SendRoutingInfoForSM chứa MSISDN tới HLR


(2) HLR gửi thông điệp trả lời chứa:

- Số thuê bao
- Địa chỉ của MSC đang xử lý kết nối của nạn nhân (Bob)
- IMSI của nạn nhân

51

51

Tấn công SS7 – Bước 2

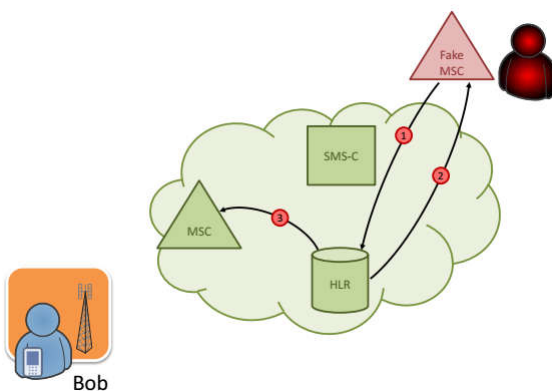

(1) Kẻ tấn công đăng ký thông tin của Bob trên MSC giả mạo (Fake MSC)


(2) HLR cập nhật vị trí mới của Bob

(3) HLR yêu cầu MSC cũ giải phóng thông tin

52

52

Tấn công SS7 – Bước 3

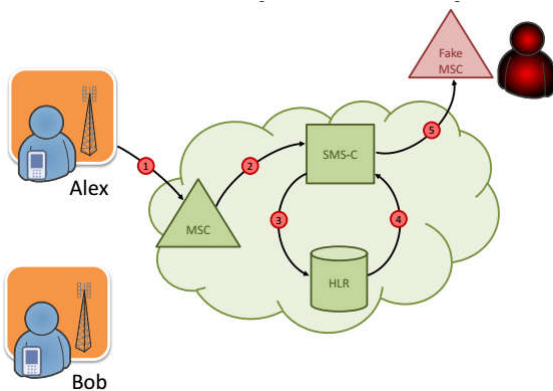

- (1) Alex gửi tin nhắn SMS cho Bob
- (2) MSC chuyển tiếp tin nhắn tới SMS-C
- (3) SMS-C gửi thông điệp tới HLR yêu cầu vị trí của Bob
- (4) HLR trả lại địa chỉ của Fake MSC
- (5) SMS-C chuyển tiếp tin nhắn tới Fake MSC

53

53

Một vụ việc tấn công xác thực người dùng



Vì sao khách hàng Vietcombank mất 500 triệu trong tài khoản?

TIN MỚI NHẤT

12/08/2016 12:01

54

54

Một vụ việc tấn công xác thực người dùng

Kịch bản sử dụng dịch vụ:

- B1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống eBanking
- B2: Khách hàng nhập lệnh chuyển tiền
- B3: Hệ thống eBanking gửi mã OTP qua tin nhắn SMS tới số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký
- B4: Khách hàng nhập mã OTP nhận được vào hệ thống để xác nhận chuyển tiền

→Xác thực đa yếu tố:

- (1) Mật khẩu truyền thống
- (2) SMS OTP

55

55

Một vụ việc tấn công xác thực người dùng

- Vietcombank cung cấp ứng dụng di động Vietcombank Smart OTP cung cấp mã xác thực OTP
- B1: Mở ứng dụng và điền số ĐT đăng ký SMS Banking
- B2: Hệ thống gửi mã xác thực OTP tới số điện thoại
- B3: Người dùng nhập mã xác thực vào ứng dụng
- B4: Nếu mã OTP đúng, ứng dụng được kích hoạt



56



56

5. XÁC THỰC SỬ DỤNG SINH TRẮC

57

57

Xác thực bằng sinh trắc (biometric)

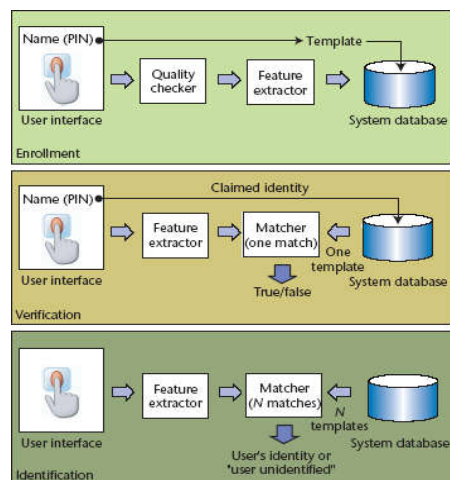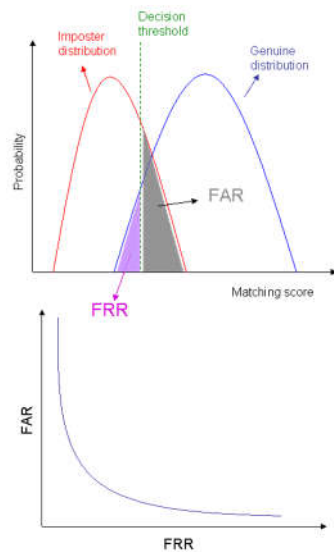

58

58


Dấu vân tay



59

59

Vân lòng bàn tay

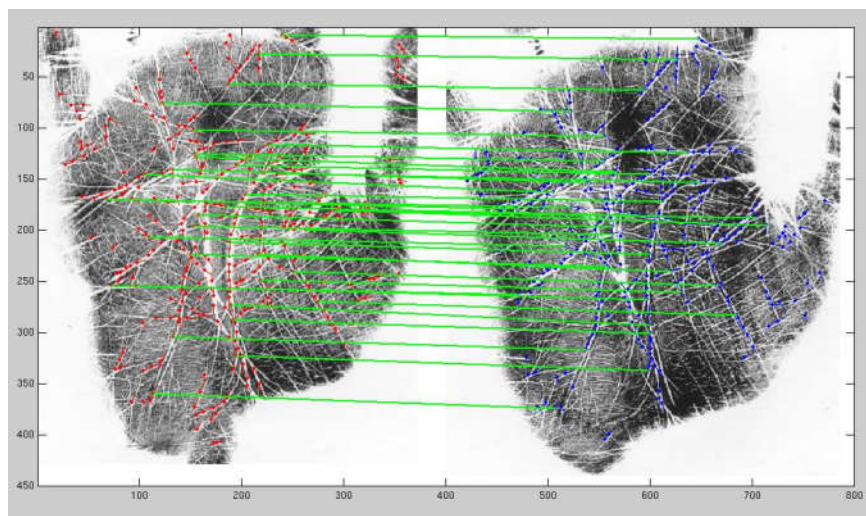

60

60

Cấu trúc bàn tay


The diagram illustrates the structure of a hand with various measurements and labels. The labels include:

- 301: Finger Width
- 303: Finger Length
- 305: Perimeter
- 307: Hand Length
- 309: Palm Length
- 311: Palm Width
- 313: Centroid-X
- 315: Centroid-Y


The diagram shows a hand with a vertical dashed line through the center. The measurements are indicated by arrows and dashed lines. The labels 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, and 315 are placed near their respective measurement points.

[illegible]

Mống mắt

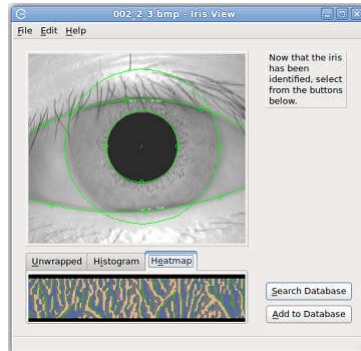



HOW IRIS SCANNERS RECORD IDENTITIES

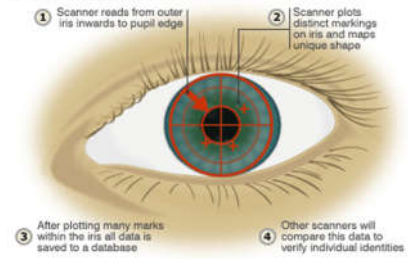

63

63


Vành tai

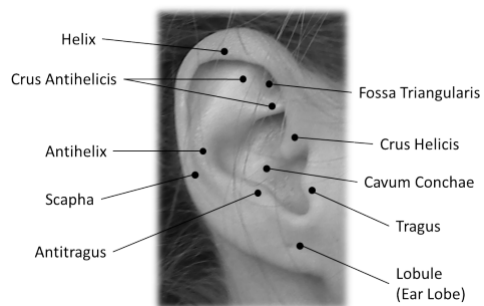

64

64

Mạch máu



65

65

Xác thực bằng sinh trắc



66

66

Những khó khăn khi sử dụng hệ xác thực bằng sinh trắc

- Chi phí tính toán
- Giá thành cao
- Tính không ổn định
- Không bền vững
- Lo ngại của người dùng liên quan đến sức khỏe

67

67


5. SINGLE SIGN ON(SSO)

68

68

Khái niệm

- SSO là một cơ chế xác thực yêu cầu người dùng đăng nhập vào chỉ một lần với một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào nhiều ứng dụng trong 1 phiên làm việc (session).

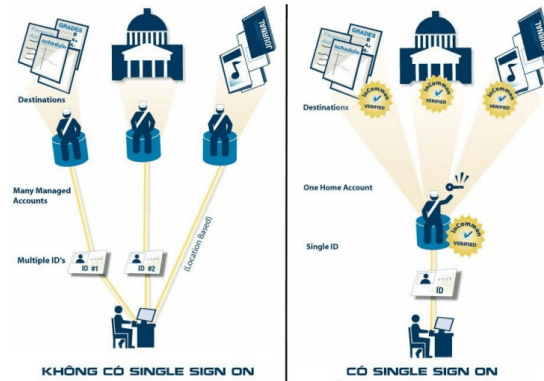

69

69

Single Sign On


- CAS (Central Authentication Service) là một giải pháp SSO mã nguồn mở được phát triển bởi đại học Yale
- CAS hỗ trợ nhiều thư viện phía máy khách được viết bởi nhiều ngôn ngữ: PHP, Java, PL/SQL
- Các thông tin phiên đăng nhập đặt trong cookie do CAS sinh ra (Ticket Granting Cookie)
- Hỗ trợ xác thực đa yếu tố

70

70

Single Sign On

- Người dùng chưa được chứng thực trên CAS
- TGC: Ticket Granting Cookie
- ST: Session Token

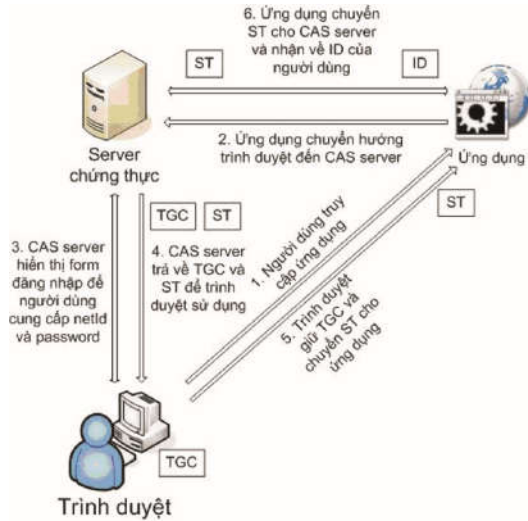


71

71

Single Sign On

- Người dùng đã chứng thực trên CAS

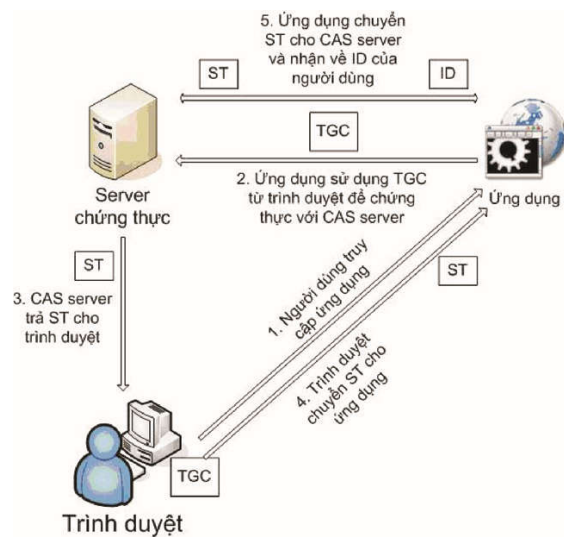

72

72

Các giải pháp SSO khác

- Open SAML
- OpenID Connect
- CA Single Sign On
- Java Open Single Sign On
- Google Sign-In
- Facebook Login

73