Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту

НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

5,1 на 1000

Швеция, 80 033 женщины, двойное чтение

ПРОПУСТИЛА ПРОГРАММА, НАШЁЛ СИМПТОМ

1,76 на 1000 за два года

контрольное плечо, 52 872 женщины

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 из ста

повторный снимок, иногда биопсия

ЖДУТ ЖАЛОБУ: ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ У НАЙДЕННЫХ

57 → 39 из ста

Мальмё, 1976–1986, приглашение по жребию

Пример работы системы человек–ИИ: 50 врачей читают описания случаев



медианный балл структурированного рассуждения, % от максимума

разница пары с одиноким человеком — 2 пункта, незначима

Вывод раздела: инструмент один, исходы противоположные


Что получается

• второй взгляд на поток случаев целиком, который человек не способен прочесть весь
• напоминание о редком диагнозе, который легко упустить
• пара «человек + модель» измеренно сильнее каждой стороны — при сохранённом устройстве процедуры
• арбитраж подключается только на случаях расхождения — не весь поток идёт через третьего читателя

Что не получается

• сохранить независимость двух мнений: второй читатель видит вывод первого
• удержать преимущество там, где человек объективно сильнее читающего в одиночку
• заметить, что распределение входящих случаев сместилось со временем
• назначить и зафиксировать ступень участия человека в процедуре — этого не делает никто

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель

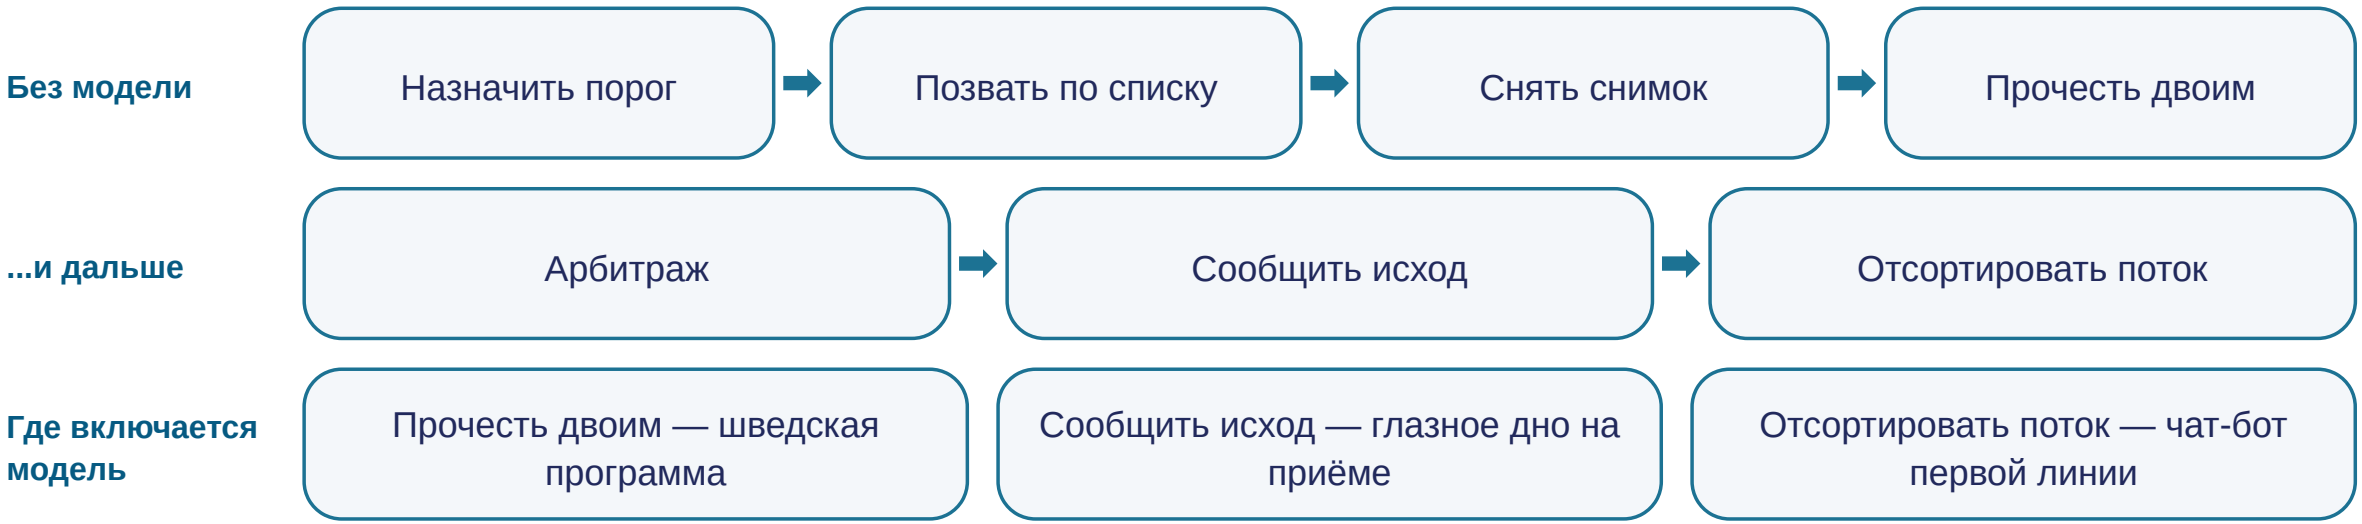

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

Москва, профилактический поток: сколько снимков не открывает человек

55 из ста

профилактических снимков грудной клетки не открывает ни один врач

315 491 из 575 549 за пять месяцев 2024 года, Москва

заключение модели уходит прямо в электронную карту