Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту

НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

5,1 на 1000

Швеция, 80 033 женщины, двойное чтение

ПРОПУСТИЛА ПРОГРАММА, НАШЁЛ СИМПТОМ

1,76 на 1000 за два года

контрольное плечо, 52 872 женщины

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 из ста

повторный снимок, иногда биопсия

ЖДУТ ЖАЛОБУ: ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ У НАЙДЕННЫХ

57 → 39 из ста

Мальмё, 1976–1986, приглашение по жребию

Пример работы системы человек–ИИ: 50 врачей читают описания случаев



медианный балл структурированного рассуждения, % от максимума

разница пары с одиноким человеком — 2 пункта, незначима

Вывод раздела: инструмент один, исходы противоположные


Что получается

• второй взгляд на поток целиком
• напоминание о редком диагнозе
• пара сильнее обеих сторон — при одном устройстве процедуры
• арбитраж только на расхождениях: весь поток к нему не идёт

Что не получается

• сохранить независимость двух мнений
• удержать преимущество там, где человек сильнее
• заметить, что распределение входящих случаев сдвинулось
• назначить ступень участия: её не записывает никто

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель

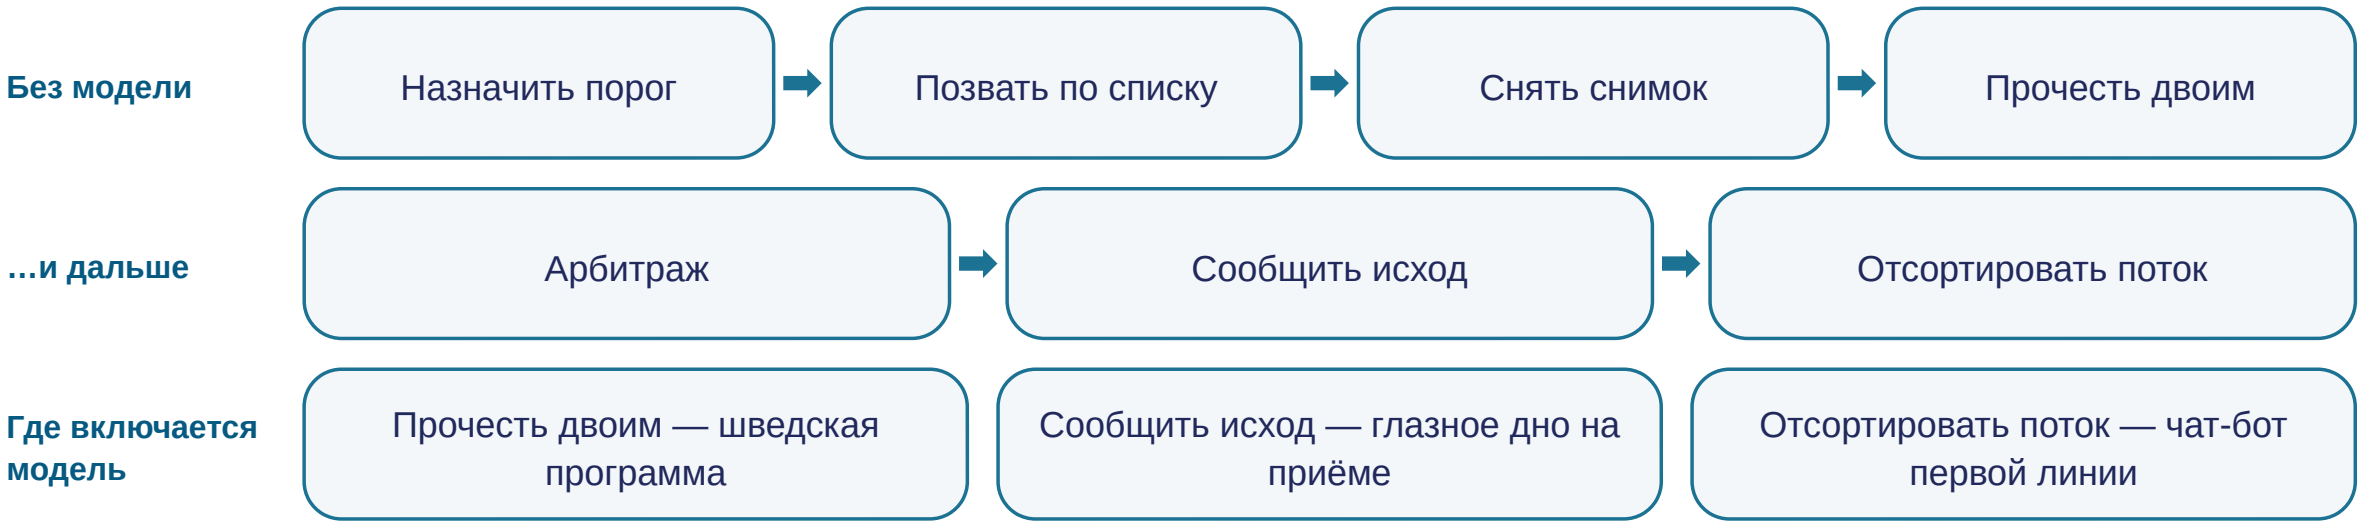

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

Москва, профилактический поток: сколько снимков не открывает человек

55 из ста

профилактических снимков грудной клетки не открывает ни один врач

315 491 из 575 549 за пять месяцев 2024 года, Москва

заключение модели уходит прямо в электронную карту