AI в медицине и фармацевтике

Лекция 7

Цену ошибки в медицине удерживает процедура вокруг человека: двойное чтение, второе мнение, консилиум, информированное согласие.

Эта лекция разбирает, что модель делает с этой процедурой — и с человеком внутри неё.

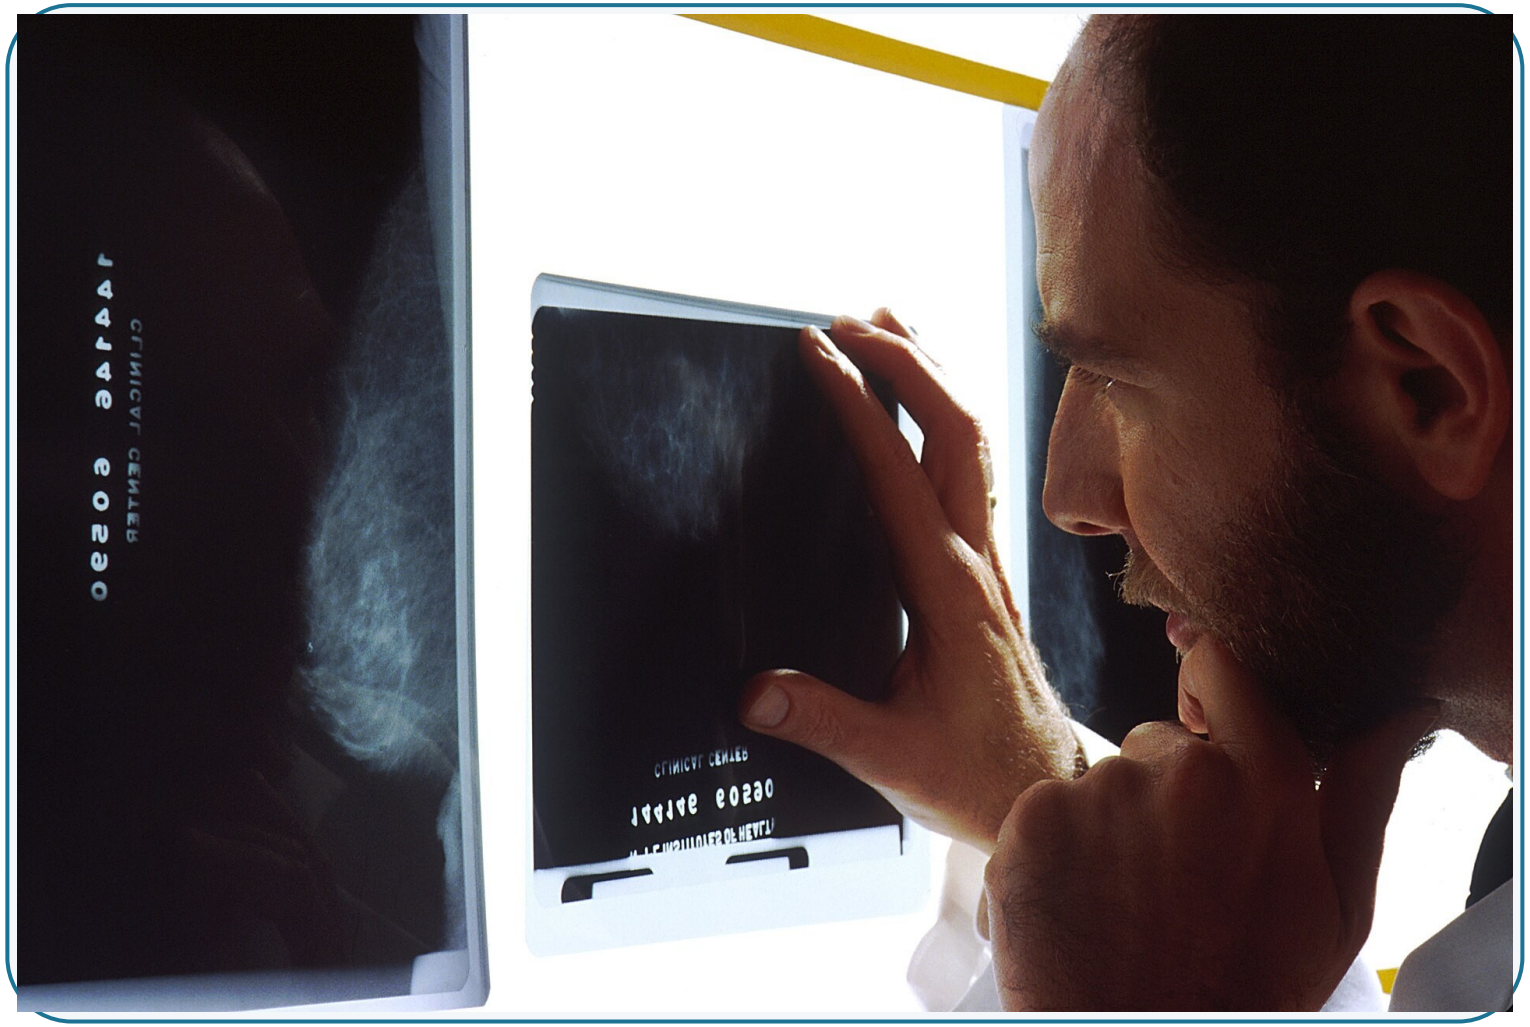


Фото: Bill Branson, Национальный институт рака США (NCI), общественное достояние

Из чего состоит вечер: путь одного решения о человеке



Сверху — хребет вечера. Снизу — форма, по которой идёт каждый разбор

Ни один шаг пути не отзывается. Снимок перечитывают, назначение отменяют до того, как его выполнили, — проведённую операцию и потерянные месяцы отменить нельзя. **Партию можно отозвать. Решение о человеке — нельзя.**

Разделы лекции: отбор · анализ данных · постановка диагноза · наблюдение за состоянием · ведение записи · чем удерживают · разработка лекарства · что стало с теми, кто решает · сборка · закрытие.

Производство лекарственной формы, устройство предсказания структуры белка и цифровые двойники закрывают другие лекции. Назначение лечения и оперативная помощь разобраны в главе, со сцены сегодня не идут.

Кто из вас получал результат обследования раньше, чем врач успел его прочитать? Если получали — первый шаг этого пути вы видели с другой стороны.

Кто смотрит первым — и почему подписывает человек

Ступени

Смотрит первым → Смотрит вторым → Смотрит только спорное → Подписывает не глядя

Фраза «человек в контуре» называет сразу четыре разных устройства работы, и между первым и четвёртым разница больше, чем между любой парой моделей. Четвёртая ступень формально та же, что требует регулятор, и фактически его отсутствие.

Почему человек в этой картине обязателен. Не потому, что он точнее: измерено, что часто он не точнее. **Право подписи выдано ему · ошибается он иначе, чем модель · отменить принятое решение нельзя.**

Три проверки, которые прикладывают к любому рабочему контуру. Есть ли независимый источник истины, кроме объяснения самой модели? Измерено ли, что человек возражает — и что возражает верно? Успевает ли он физически: секунды на решение против объёма, который надо прочитать?

Два имени на инструмент — и клетки, которые мы заполним

Про каждый инструмент спрашиваем две вещи: какую задачу он решает и с какими данными работает.

- **Классификация** — поставить метку из списка
- **Распознавание** — найти и опознать во входе
- **Поиск с генерацией** — найти и отранжировать, затем создать содержимое по найденному
- **Прогноз** — предсказать число

Эти клетки заполняются в конце каждого раздела. Образец:

	текст	изображение	структурированные данные
классификация			
распознавание			
поиск с генерацией			
прогноз			

Клетки медицины — те же, что были заняты в инженерии. Отличается цена ошибки и устройство процедур, которые её удерживают.

Удешевили чтение данных. Платят вниманием, навыком, подписью и арбитражем

ВНИМАНИЕ

смотрит после модели

НАВЫК

перестаёт делать сам

ПОДПИСЬ

ставят не читая

АРБИТРАЖ

дороже прежнего чтения



Удешевление уже предъявлено: модель читает рентген в браузере за три секунды, без допуска и без денег, и сама подписана «не для диагностики».

Этот переезд вы узнаете без перевода — он ваш собственный. Проверка в разработке переехала с младших разработчиков на старших: младшие пишут с моделью и пишут больше, старшие не успевают проверять. Замера под этим нет ни одного.

Половина оси курсу знакома: подешевел шаг — платят на другом. Своё здесь — адрес: платят тем шагом, которым работает человек.

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Фото: NIAID, Викисклад, CC BY 2.0 — подпись добровольца под информированным согласием

1. Отбор — кого вообще смотреть

Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

Разборы по порядку: **Пример 1: чат-бот первой линии** · **Пример 2: глазное дно без офтальмолога**

Что делают участники на стадии отбора — до всякой обученной модели

Женщине пятьдесят четыре года. Она ничего не чувствует: письмо пришло потому, что программа зовёт по возрасту.

Семь действий стадии. 1. Назначить порог — с какого возраста звать и как часто · 2. Позвать по списку · 3. Снять исследование · 4. Прочесть — двое, независимо друг от друга · 5. Разрешить расхождение — третий читатель · 6. Сообщить исход: «норма» или вызов на дообследование · 7. Отсортировать тех, кто пришёл без приглашения, — кого смотреть сегодня, кого через две недели.

Без обученной модели каждое из семи делает человек по записанному правилу.

• Порог стоит в документе органа здравоохранения: возраст и интервал назначены до всякого прибора

• Категорию тяжести присваивает медсестра по таблице баллов, и веса в ней опубликованы — таблицу можно открыть и возразить составителю


Три порядка работы:

• **скрининг** — зовут тех, у кого жалоб нет, по признаку группы: возраст, пол, профессия

• **обращение по симптому** — человек пришёл сам, и дальше его ведёт жалоба

• **сортировка потока** — кого из обратившихся смотреть первым

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр, который решает, что до вас вообще дойдёт, — и кто разбирает то, что он отфильтровал?

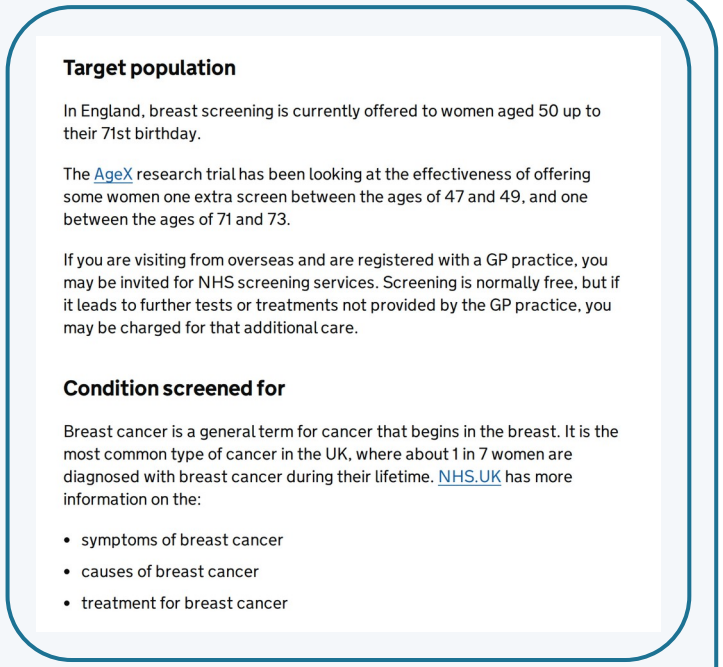

Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Снимок страницы: программа скрининга молочной железы NHS England, раздел «кого зовут», GOV.UK, снято 13 октября 2026

Без модели, режим первый: звать по возрасту и интервалу

ПРОПУСК

рак, найденный между приглашениями

счёт этой цены стоит в контрольной линии раздела о чтении снимка и здесь не произносится

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

2,0 из ста обследованных

контрольное плечо шведской программы: 52 872 женщины, двойное чтение без модели, наблюдение два года

Режим: **звать всех по возрасту и интервалу** (шведская программа, контрольная группа).

Счёт цены пропуска предъявляется в контрольной линии: там у него есть и вторая половина, и оговорка о значимости.

За ложным вызовом стоят повторный снимок, иногда биопсия и недели, которые человек живёт с открытым вопросом.

Порог — это документ: возраст и интервал назначены раньше, чем кто-либо измерил точность прибора.

Рандомизированное исследование шведской программы скрининга, контрольная группа — промежуточные данные 2023 · *итоговые 2026*

Без модели, режим второй: ждать жалобу

БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ

57 из ста найденных

91 случай из 159 — стадия II и выше

С ПРИГЛАШЕНИЕМ

39 из ста найденных

62 случая из 160; доля поздних стадий среди найденных не зависит от того, сколько нашли, — только от того, когда нашли

Режим: **ждать жалобу** — человек приходит сам, когда почувствовал.

База: Мальмёское рандомизированное испытание, распределявшее приглашение случайно; набор шёл с середины семидесятых по середину восьмидесятых.

Находка приходит позже и стадией крупнее — и это измерено, а не рассуждение.

Измерение того режима в единственный момент, когда его измеряли случайным распределением — пока скрининг вводили; сегодня его так не измерить.

Мальмёское рандомизированное испытание маммографического скрининга (набор 1976–1986)

Без модели решают по опубликованному правилу; модель входит в три шага из семи и в трёх местах не работает

МОДЕЛЬ ВОШЛА

в три шага из семи

чтение · решение «направить или нет» на месте · сортировка потока; порог, приглашение, арбитраж и сообщение исхода остались людям

Без обученной модели

- Порог — документ: возраст и интервал записаны до всякого прибора
- Читают двое независимо: выигрыш даёт несовпадение ошибок
- Категорию тяжести присваивает медсестра по таблице баллов
- Кто не придёт сам, в поле зрения не попадает

С обученной моделью

- Шаг 4: поток сортируют по предсказанному риску
- Шаги 3 и 6: решение «направить или нет» — на месте
- Шаг 7: модель заняла место протокольной шкалы
- Новый шаг: добыть годный снимок

И три места, где не работает.

- Порог модель не назначает: за ним стоит подпись
- Открытый поток обращений: выигрыша не дал ни один разбор
- Экзаменационный балл не основание: вопрос экзамена приходит сформулированным, живое обращение — нет

Выигрыш, где он есть, лежит в доступе, а не в точности.

Шведская программа скрининга: промежуточный анализ безопасности · итоговый анализ · Wolf и соавторы, Nature Communications, 2024;15:421 · публичное заявление коллегии врачей общей практики, 2018

Модель вместо второго читателя: шведская программа

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

промежуточный анализ безопасности, 80 033 распределённые женщины

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

80,5 против 73,8 из ста

итоговый анализ той же программы, 105 934 женщины — другая выборка; специфичность в обоих плечах одинакова

ГЕРМАНСКАЯ ПРОГРАММА — ВЫЯВЛЕНИЕ НА 1000 ОБСЛЕДОВАННЫХ

6,7 с поддержкой модели · 5,7 без неё

463 094 обследованные женщины, из них 260 739 с поддержкой модели; наблюдательное внедрение — применять модель каждый радиолог решал сам, поэтому направление подтверждено, а величина модели не приписывается

Испытание со случайным распределением: одно плечо читает по-прежнему, во втором модель сортирует поток по риску.

Два числа посчитаны на разных выборках и в один список не складываются: объём чтения — промежуточный анализ, чувствительность — итоговый.

Второго независимого человека большинство обследованных больше не получает. Цена лежит в устройстве процедуры, а не в точности прибора.

Охват публикуют, устройство работы — нет.

- Германская программа: как распределилась работа между моделью и вторым читателем, не опубликовано
- Отечественная платформа лучевой диагностики — свыше **16 млн** исследований в **75 регионах**; методика подсчёта не раскрыта
- Сколько всего лучевых исследований делается в стране за год, не опубликовано — доля охвата не считается

В Швеции второго читателя заменили, в Германии сохранили: одна фраза «внедрили модель в скрининг» означает две разные процедуры.

Шведская программа скрининга: промежуточный анализ безопасности · итоговый анализ · Eisemann N. и соавторы, PRAIM, Nature Medicine 2025;31(3):917–924 · материалы отечественной платформы лучевой диагностики, срез 28 июля 2026

Пример 1: чат-бот первой линии

НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСАХ

81 у приложения · 72 у врачей

экзаменационные вопросы для начинающих врачей против среднего результата живых врачей на тех же вопросах; коллегия врачей общей практики публично назвала эти заявления сомнительными

НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕСТ ГОДОМ РАНЬШЕ

из трёх приложений — наименее точное

Цена обеих ошибок в сортировке обращений: пропустить того, кому нужно сейчас, и занять приём тем, кому не нужно. Плюс цена самого канала.

Вместо модели предъявили экзаменационный балл, а он основанием не служит: вопрос экзамена приходит сформулированным, живое обращение — нет.

Уберите модель — и сервис продолжит работать. Внутри, по заявлению бывшего руководителя регуляторных вопросов компании, стояло дерево решений если-то, собранное в таблице.

Слова участника, а не аудит.

Чем это делают сегодня — *поиск с генерацией на тексте*: запись приёма под диктовку принимается, сортировка обращения после этого случая — нет.

Редкое от частого в открытом потоке этот режим не отличает.

Независимый сравнительный тест, 2017 · публичное заявление коллегии врачей общей практики, 2018

Пример 1, цена: та же сумма на выросшее число обращений

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ПРАКТИКЕ

около 155 фунтов за человека в год

средняя выплата национальной службы, 2018/19; от числа обращений не зависит

ОБРАЩАЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИ

4,0 раза в год у 25–44 лет

и 3,26 раза в год у 15–24 лет — национальная работа 2016 года; эти возраста и составляли список сервиса почти целиком

ОБРАЩАЮТСЯ В СЕРВИСЕ

4,3 раза в год

оценка итогового независимого отчёта по двенадцати месяцам данных, с экстраполяцией — отчёт это и пишет

ИТОГ

оценка 4,2 млрд долларов → активы за 500 тысяч фунтов

две разные валюты: оценка на выходе через слияние — в долларах, продажа активов — в фунтах; в части сообщений та же сумма названа как 620 тысяч долларов

Практика получает **около 155 фунтов** на зарегистрированного человека в год — сумма не зависит от числа обращений.

Классически обращаются **4,0 раза** в год у 25–44-летних и **3,26 раза** у 15–24-летних — тех возрастов, из которых сервис почти целиком состоял.

В сервисе обращений стало **4,3** на человека в год при той же подушевой сумме.

Нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, и платить за это стало некому.

- **дало** — сортировка круглосуточно и мгновенно, порог обращения ниже
- **потребовало** — экономика на каждом пациенте в минус, задокументированный случай нераспознанных симптомов
- **в сумме хуже** — банкротство в августе 2023 года, активы проданы за малую долю оценки

Удешевление входа перестраивает экономику системы раньше, чем кто-нибудь успевает проверить качество.

Итоговый независимый отчёт об оценке сервиса, 2019 · статистика выплат национальной службы, 2018/19 · материалы о банкротстве, 2023

Пример 2: глазное дно без офтальмолога

ЯВКА: ДОХОДЯТ ДО СПЕЦИАЛИСТА

22 из ста направленных

рандомизированное испытание, подростки 8–21 года с диабетом, 81 человек против 83, один прибор

ЯВКА: ДОХОДЯТ ДО ТЕСТА НА МЕСТЕ

100 из ста

та же выборка того же испытания; выигрыш здесь измерен явкой, а чувствительность прибора в разборе не произносится — распространённости поражения в этих выборках в источниках нет



Без модели	Направление к офтальмологу	Ожидание визита	Чтение специалистом
С моделью	Снимок у медсестры	Автономное чтение	Решение на месте

Путь от снимка до решения

Выигрыш здесь измерен явкой, а не точностью.

Классический режим — раз в год человек с диабетом идёт к отдельному специалисту в отдельный день.

Модель — снимок делает медсестра, решение «направить или нет» выносится на месте меньше чем за минуту.

• Второй шаг посчитан внутри того же испытания: из 25 человек с отклонением до офтальмолога дошли 16 — **64 из ста против 22 в контроле**

Wolf и соавторы, Nature Communications, 2024;15:421 — рандомизированное испытание явки на скрининг глазного дна, подростки 8–21 года

Пример 2, цена: решение перешло к устройству, появился шаг

ДАЛО

Доступ на месте, без визита к специалисту

ПОТРЕБОВАЛО

Годный снимок — новый шаг, которого не было

В СУММЕ

Выигрыш в доступе ценой нового отказного потока

Сменился исполнитель: решение целиком перешло к допущенному регулятором устройству. Появился шаг — обеспечить годность снимка.

Отдельно, другой прибор и взрослые пациенты:

• негодны по качеству **5 снимков из ста** — на **101 710 визитов** в 404 клиниках

• **75,7 процента** потока специалист не видит вовсе

• с явкой 22 против 100 эти числа в одну бухгалтерию не складываются: другая программа, другой прибор, другая возрастная группа

Решение регулятора США о допуске первой автономной диагностической системы, 2018 · ретроспективное исследование потока автономного чтения глазного дна: 101 710 визитов, 404 клиники

Свод стадии: что получается, что нет, что стало с работой, что это держит

что получается	что не получается	что стало с работой	что это держит
снять объём человеческого чтения, где процедура уже плотная	назначить порог: кого звать и с какого возраста — за этим подпись	**нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, и платить стало некому**	порог вмешательства, записанный документом до всякой точности
дотянуться до тех, кто иначе не придёт: решение выносится на месте	работать в открытом потоке обращений: выигрыша не дал ни один разбор	**сменился исполнитель, и производной формой шаг появился — добыть годный снимок**	двойное чтение и арбитраж — там, где второго читателя не заменили
выигрыш измерен доступом: точности модель здесь не прибавила	отвечать за годность снимка: добывает её человек без профильной подготовки	второго независимого человека большинство обследованных больше не получает	**и ни одна процедура не проверяет, что фильтр отсеял: такой процедуры нет**

Дальше поток приходит смещённым: что модель назвала нормой, человек не увидит.

Карта стадии: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	**глазное дно без офтальмолога**	—
распознавание	—	**сортировка потока по риску**	—
поиск с генерацией	**чат-бот первой линии**	—	—
прогноз	—	—	—

Полужирным — разобранное в разделе. Занято три клетки из сорока двух, ни одна не про лечение, и пять видов данных из семи пустуют.

- **автономное чтение без врача** — LumineticsCore, прежде IDx-DR · EyeArt
- **второй читатель и сортировка потока по риску** — Transpara · Lunit INSIGHT MMG · «Цельс» · «Третье мнение» · Care Mentor AI
- **сортировка обращения словами** после разобранного случая стагнирует, а запись приёма под диктовку принимается

2. Анализ данных — и группа, на которой он посчитан

Здесь заключение по измеренному выносит система, а не человек.

У каждой доли есть группа, на которой она посчитана: на других людях та же доля означает другое.

Разборы по порядку: **Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли · Пример 2: кожа и состав набора · Пример 3: расходы вместо болезни**



Рабочее место, где снимают данные

Что делают участники на стадии анализа данных — до всякой обученной модели

ДОЛИ СЧИТАЛИ

все 62 отобранные работы

из 2 212 просмотренных публикаций

ГРУППУ, НА КОТОРОЙ ОНИ ПОСЧИТАНЫ

ПОЧТИ НИКТО

пригодных для клинического применения среди них не нашлось ни одной; это вывод о качестве исследовательских работ — про внедрённые системы обзор не говорит ничего

Человека поставили к прибору и сняли измерение. Дальше по этому измерению кто-то скажет «болен» или «здоров».

Шесть действий стадии. 1. Назначить рабочую точку — порог, за которым объявляют «болен» · 2. Снять измерение · 3. Решить, годно ли оно: читать или переснять · 4. Прочесть и назвать две доли — на больных и на здоровых · 5. Пересчитать их под свою распространённость · 6. Сообщить результат тому, кто принимает решение.

Без обученной модели каждое из шести делает человек по записанному правилу.

• Рабочую точку выбирает протокол под цену обеих ошибок — и выбирает раньше, чем к задаче подошёл разработчик

• Годность кадра решает техник по инструкции кабинета: положение, захват объёма, артефакты. В приборе этого правила нет

Три величины:

• **чувствительность** — из тех, у кого болезнь есть, какую долю система назвала больными

• **специфичность** — из тех, у кого её нет, какую долю она не стала пугать

• **доля верных тревог** — из поднятых тревог какая часть оказалась болезнью; только её и видит врач на приёме

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана — и кто у вас задаёт этот вопрос вслух?

Систематический обзор работ машинного обучения на снимках при ковидной пневмонии: Roberts и соавторы, Nature Machine Intelligence, 2021;3:199–217

Одна система, две группы

ЛОВИТ БОЛЬНЫХ

94 из ста больных

опубликованная рабочая точка модели чтения рентгена, взятая иллюстрацией методики; характеристикой изделия она не служит

НАПРАСНО ПУГАЕТ ЗДОРОВЫХ

11 из ста здоровых

та же рабочая точка той же системы; обе доли меняются только вместе

ГРУППА 1 — ПОГОЛОВНЫЙ ПОТОК

100 больных на 10 000

один человек из ста — распространённость назначил тот, кто решил, кого звать

ГРУППА 2 — ПРОФИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

3 000 больных на 10 000

тридцать из ста — сюда людей уже отобрал кто-то по жалобе или направлению

Поголовный поток	10 000 подряд, больных 100	**94 и 11 из ста**	94 верных и 1 089 ложных — 1 183 тревоги
Профильное отделение	10 000 отобранных, больных 3 000	**та же точка, 94 и 11**	2 820 верных и 770 ложных — 3 590 тревог

Одна система, одна рабочая точка — меняется только группа

Ни одна строка внутри системы не изменилась. Долю больных назначил тот, кто решил, кого звать.

Посчитайте сами: какая часть этих тревог окажется болезнью — там и там?

Рабочая точка 94 и 11 — опубликованный замер модели чтения снимков грудной клетки: Rajpurkar и соавторы, CheXNet, 2017, взята иллюстрацией методики

Верные тревоги в двух группах

ВЕРНАЯ ТРЕВОГА — ПОГОЛОВНЫЙ СКРИНИНГ

8 из ста тревог

94 верные тревоги на 1 183 поднятые

ВЕРНАЯ ТРЕВОГА — ПРОФИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

79 из ста тревог

2 820 верных на 3 590 поднятых; система одна, доли её одни и те же — различается только доля больных в группе

Разница почти десятикратная — при одних и тех же долях системы.

У этой доли есть имя: **прогностическая ценность положительного результата.** Зависит она от распространённости, а распространённость свойством прибора не служит.

Поднять её можно тремя способами, и ни один не состоит в улучшении модели:


- сдвинуть порог — ложных тревог меньше, пропущенных больных больше
- сменить группу — обследовать тех, у кого болезнь встречается чаще
- поставить вторым подтверждающий тест и объявлять «болен» только по двум

Правило, которое раздел выдаёт лекции: заявленная точность без названной группы и распространённости болезни на слайд не идёт.

Та же рабочая точка той же работы: Rajpurkar и соавторы, CheXNet, 2017 — доля верных тревог посчитана при распространённости один из ста и тридцать из ста

Техник флюорографии и годность снимка

Без модели



Решение техника о годности снимка

Техник флюорографии районной поликлиники ставит пациента, снимает, смотрит на экран и решает — годится снимок или нужно переснять.

По какому правилу он решает. Инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Что бывает, если негодный снимок уйдёт на чтение. Диагноз ставят по тому, что видно, не по тому, что было на самом деле.

Кто это заметит, если не он. Чаще всего — никто, пока не понадобится пересмотр.

Пригодность измерения решает не прибор.

Без модели измеряет и читает человек; модель входит в два шага из шести и в трёх местах не работает

МОДЕЛЬ ВОШЛА

в два шага из шести

прочесть измерение · сообщить результат тому, кто решает; рабочая точка, съёмка, годность и пересчёт под свою группу остались людям

Без обученной модели

- Рабочую точку выбирает протокол под цену ошибок
- Годность кадра решает техник по инструкции кабинета
- Две доли называют парой и для одной рабочей точки
- Долю верных тревог пересчитывают под свою группу

С обученной моделью

- Шаг 4: чтение целиком — без специалиста
- Шаг 6: вместо величины — один балл, отбор по порогу
- Новый шаг: повторный визит, если кадр не прошёл
- Постоянство: десятитысячный кадр читается как первый

И три места, где не работает.

- Рабочую точку не назначает: за порогом цена обеих ошибок, а за ней подпись
- Переснять не умеет: в поле по качеству не прошёл каждый пятый кадр
- Смещение прибора наследует молча: **11,7 против 3,6 процента измерений** у пациентов с тёмной и светлой кожей

Обученной модели в том приборе нет вовсе, и смещение одностороннее.

Сравнение прибора насыщения крови с прямым анализом крови по тону кожи: Sjoding и соавторы, New England Journal of Medicine, 2020;383:2477–2478 · полевая оценка автономного чтения глазного дна: Beede и соавторы, CHI 2020

Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли

СНИМОК ОТКЛОНЁН ПО КАЧЕСТВУ

21 из ста снимков

393 снимка из 1 838 в одиннадцати клиниках за первые полгода развёртывания; причины — освещение в кабинете и медленная связь

Три шага формы: цена обеих ошибок считается в исходах и в визитах.

Классический режим — словами, без числа: раз в год человек с диабетом идёт на приём к офтальмологу.

Модель — автономное чтение двух снимков глазного дна на месте, и в поле по качеству отклонён **21 снимок из ста**: 393 из 1 838 за первые полгода в одиннадцати клиниках. Это доля негодных снимков, а не явка: явку мерил другой разбор и на другой выборке.

Полевая оценка развёртывания автономного чтения глазного дна в одиннадцати клиниках Таиланда: Beede и соавторы, CHI 2020

Пример 1, цена: тот же техник и новая работа — добиться годного снимка

ДАЛО


Результат в кабинете первичного звена

ПОТРЕБОВАЛО

Годный снимок в непроверенных условиях

В СУММЕ

На старте хуже лабораторного замера

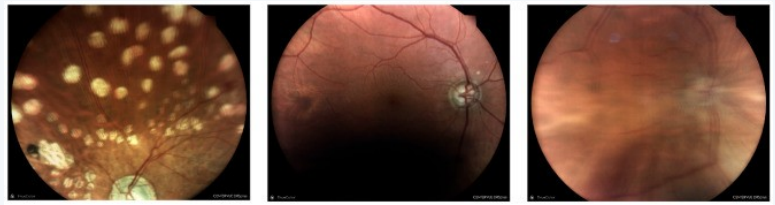

Нагрузка выросла на том же месте: у техника появилась работа добиться годного снимка. Появился шаг — повторный визит тем, чей снимок не прошёл.

дало результат в кабинете первичного звена · **потребовало** годного снимка в непроверенных условиях · **в сумме** на старте хуже лабораторного замера.

То же полевое наблюдение развёртывания, одиннадцать клиник, первые полгода: Beede и соавторы, CHI 2020 · Иллюстрация: Skevas и соавт., BMC Ophthalmology 2024, рис. 3

Пример 2: кожа и состав набора

ОСМОТР НЕВООРУЖЁННЫМ ГЛАЗОМ

86 из ста больных

специфичность 77 из ста здоровых; оба режима взяты из одного метаанализа прямого сравнения

ДЕРМОСКОПИЯ У ОБУЧЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

91 из ста больных

специфичность 74; обзор другой методологии даёт для осмотра другие числа и сводной оценки дермоскопии не даёт вовсе — две методологии рядом не ставятся

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ У МОДЕЛИ

9–15 пунктов площади под кривой

на самых тёмных тонах против самых светлых, у трёх моделей; это пункты площади под кривой, а не доля найденных больных

Цена обеих ошибок. Пропущенное злокачественное образование — лечение на поздней стадии вместо ранней. Лишняя тревога — биопсия, рубец и месяцы ожидания результата.

Оба классических режима посчитаны одной методологией — одним метаанализом прямого сравнения осмотра и дермоскопии.

Модель против них. На биопсийно подтверждённых изображениях три модели дают площадь под кривой на самых тёмных тонах ниже, чем на самых светлых.

База: **656 изображений**, все с подтверждённой биопсией.

- тёмных тонов — **207**, светлых 208, средних 241
- знаменатель назван, и это не «несколько примеров»

Одну цифру разбор произносить отказывается: «на тёмной коже чувствительность падает на 20–30 процентов» в публикации не найдена, источник не опознаётся.

Ближайшее измеренное у одной из трёх моделей: 69 больных из ста на светлых тонах против 23 на тёмных.

Набор DDI, 656 биопсийно подтверждённых изображений — Daneshjou и соавторы, Science Advances, 2022;8(31):eabq6147 · *осмотр и дермоскопия — Vestergaard и со авторы, British Journal of Dermatology, 2008;159(3):669–676*

Пример 2, цена: разрыв лечит состав данных, а не алгоритм

ДООБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ

разрыв снимает и переворачивает

измеренное исправление; лечит его сбор и разметка — та работа, которая в руках инженера

ТРИ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ МЕТОДА ПРОТИВ СМЕЩЕНИЯ

значимо не уменьшили разрыв

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ У КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

не измерен вовсе

по тону кожи точность не разбивает ни метаанализ, ни обзоры — сказать «модель хуже человека на этой подгруппе» не с чем

Что переехало. Сместилась цена ошибки: средняя точность по набору осталась приличной, а платит за разрыв подгруппа, которой в обучающем наборе было мало.

Исправление измерено, и лечит его не алгоритм.

- **дало** — постоянную оценку образования там, где дерматолога нет
- **потребовало** — набора, повторяющего состав тех, на ком система будет работать
- **в сумме** — средняя держится, а цена ошибки переехала на подгруппу

Строка, которая несёт разбор: разрыв **измерен у модели** и у классических методов **не измерен вовсе**.

Чинилось это сбором и разметкой — работой, которая в руках инженера.

Та же работа — Daneshjou и соавторы, Science Advances, 2022;8(31):eabq6147

Пример 3: расходы вместо болезни

ОТБОР РЕШЕНИЕМ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА

19,2 из ста отобранных

доля рассматриваемой группы пациентов среди фактически отобранных

ОТБОР ОДНИМ БАЛЛОМ ПО ПРОГНОЗУ РАСХОДОВ

17,2 из ста отобранных

та же доля при отборе по порогу балла; два близких числа различаются только ярлыком режима

ПРИ РАВНОМ БАЛЛЕ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ НА

26 процентов

у пациентов одной группы при одинаковом балле; целевой переменной взяты будущие расходы на лечение

Цена обеих ошибок. Не попал в программу тот, кому она нужна, — болезнь развивается без присмотра. Попал тот, кому не нужна, — потрачено время и занято место в программе.

Оба классических режима посчитаны на одной выборке.

Модель против них. Один балл на каждого, отбор по порогу; целью взяты будущие расходы на лечение.

База: **49 618 пациентов** одной больницы, 100 009 пациенто-лет, 2013–2015 годы.

Ограничение второго режима: врач, отбиравший пациентов, уже видел балл. Отбора до модели в публикации нет.

Чем это делают сегодня — *прогноз на структурированных данных*:

• счёт риска на данных плательщика и на медицинской карте

• принимает это закупка плательщика и администрации, не врача

• не умеет отличить «дорого лечится» от «болен», если целью взяты расходы

Разбор промышленного алгоритма отбора в программу повышенного внимания: Obermeyer и соавторы, Science, 2019;366(6464):447–453

Пример 3, цена: исправление посчитали и не применили

ДОЛЯ ГРУППЫ СРЕДИ ОТОБРАННЫХ: НАБЛЮДАЕМАЯ → ПРИ УБРАННОМ РАЗРЫВЕ В ЗДОРОВЬЕ

17,7 → 46,5 из ста

вторая половина — расчёт авторов на тех же данных, а не результат внедрения: авторы заменяют на границе более здорового пациента более больным, пока разрыв не исчезнет

ДАЛО

последовательный отбор там, где ручной непоследователен

ПОТРЕБОВАЛО

совпадения расходов с болезнью, которого нет

В СУММЕ

для одной группы хуже прежнего отбора, и исправление до сих пор только посчитано

Исправление посчитано и не применено. Разрыв убран расчётом, не внедрением.

Что переехало. Сменился исполнитель: отбор делал врач, стал делать балл. Цена ошибки переехала на группу, где при равном балле больше болезней.

Масштаб и знаменатель — порознь, иначе их складывают:

- к моделям этого класса отнесены примерно **200 миллионов** человек в год
- *это оценка охвата, а не выборка: перекос измерен на 49 618 пациентах*

Внутренняя проверка этого не видит: провал проявляется там, где его не проверяют.

Та же публикация: Obermeyer и соавторы, Science, 2019;366(6464):447–453

Свод стадии: что получается, что нет, что стало с работой, что это держит

что получается	что не получается	что стало с работой	что это держит
постоянство: десятитысячный снимок читается как первый	назначить рабочую точку: за порогом стоит цена обеих ошибок	**нагрузка выросла на том же месте — у техника появилась работа добиться годного снимка**	рабочая точка под цену обеих ошибок и пересчёт доли верных тревог под свою группу
поток: чтение нормы перестаёт занимать специалиста	переснять: качество входа остаётся человеку без профильной подготовки	**и производной формой шаг появился — повторный визит тем, чьё измерение не прошло**	контроль годности измерения: правило кабинета, а не свойство прибора
воспроизводимость: один вход даёт один выход, и расхождение можно разобрать	увидеть, чем измерен вход: смещение прибора модель наследует молча	**сменился исполнитель — отбор делал врач, стал делать один балл; и сместилась цена ошибки на подгруппу**	**и ни одна процедура не проверяет, что система считает целью: исправление посчитано и не применено**

Ни в одном из трёх разборов не провалилось само чтение: провалились развёртывание, состав набора и определение цели.

Карта стадии: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	**Таиланд · кожа и состав набора**	—
распознавание	—	детекция и сортировка потока	—
поиск с генерацией	—	—	—
прогноз	—	—	**расходы вместо болезни**


Полужирным — разобранное в разделе. Занято три клетки из сорока двух, и два разбора из трёх стоят в одной. Четвёртая занятая клетка лежит вне окна: *измерение · сигнал прибора*, и обученной модели в ней нет.

- **автономное чтение без врача** — LumineticsCore, прежде IDx-DR · EyeArt · AEYE-DS
- **оценка кожного образования** — SkinVision в приложении у человека · DermaSensor, щуп первичного звена
- **детекция и сортировка потока** — Annalise · Aidoc · Lunit; в России — сервисы московского эксперимента
- **счёт риска внутри карты** — покупает администрация или плательщик, не врач

3. Постановка диагноза — человек читает рядом с моделью

Заключение по данным выносит человек. Читает он теперь не только снимок, но и подсказку модели рядом с ним.

Разборы по порядку: **Пример 1: замер взгляда радиолога** · **Пример 2: одна подсказка с двумя знаками** · **Пример 3: измеренная тройка** · **Пример 4: контрольная линия**

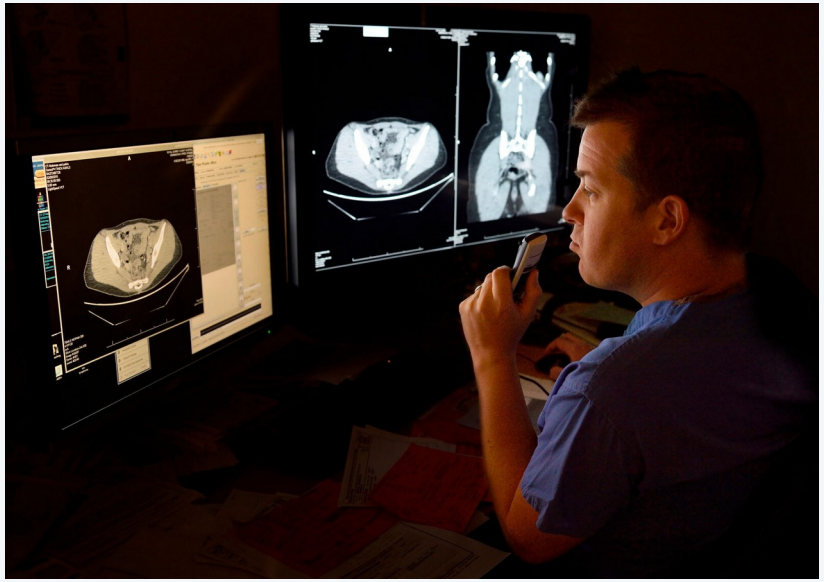

Врач читает исследование с экрана и наговаривает заключение

Что делают участники на стадии постановки диагноза — до всякой обученной модели

Ход работы

собрать данные → выписать объясняющие болезни → назначить различающее → вычеркнуть опровергнутое

Как список сужается

Женщина тридцати четырёх лет: три недели кашля, вечерами температура, минус четыре килограмма за полтора месяца — без диеты и без смены работы.

Семь действий стадии. 1. Собрать данные · 2. Выписать болезни, способные объяснить наблюдаемое · 3. Назначить различающую проверку — дешёвое и отсекающее первым · 4. Вычеркнуть опровергнутое и пересобрать список · 5. Прочесть вторым — независимо от первого · 6. Разрешить расхождение — третий читатель, видящий оба заключения · 7. Подписать заключение.

Без обученной модели каждое из семи делает человек по записанному правилу.

• В списке — бронхит, туберкулёз, лимфома, аутоиммунное поражение; вычеркнули бронхит снимком, аутоиммунное спокойным анализом

• Осталось два, и между ними решает исследование мокроты, которое идёт три недели

Решение не принимается, пока список не сузился.

Ошибка здесь — **не вписать в список то, что должно было там быть**: проверки, которая бы это нашла, никто не назначит.

Какую свою гипотезу вы в последний раз не записали — и как узнали, что её не хватало?

Второе мнение: независимость и арбитраж

ЧТО ЭТО

второе заключение по тому же случаю, сделанное тем, кто не видел первого

ЗАЧЕМ


одиночное чтение пропускает, и пропуски двух читателей не совпадают

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ

независимость: доступа к первому заключению второго читателя лишают, и за этим следит организация работы

КАК РАЗБИРАЮТ РАЗНОГЛАСИЕ

арбитраж третьим читателем — только там, где два первых не совпали

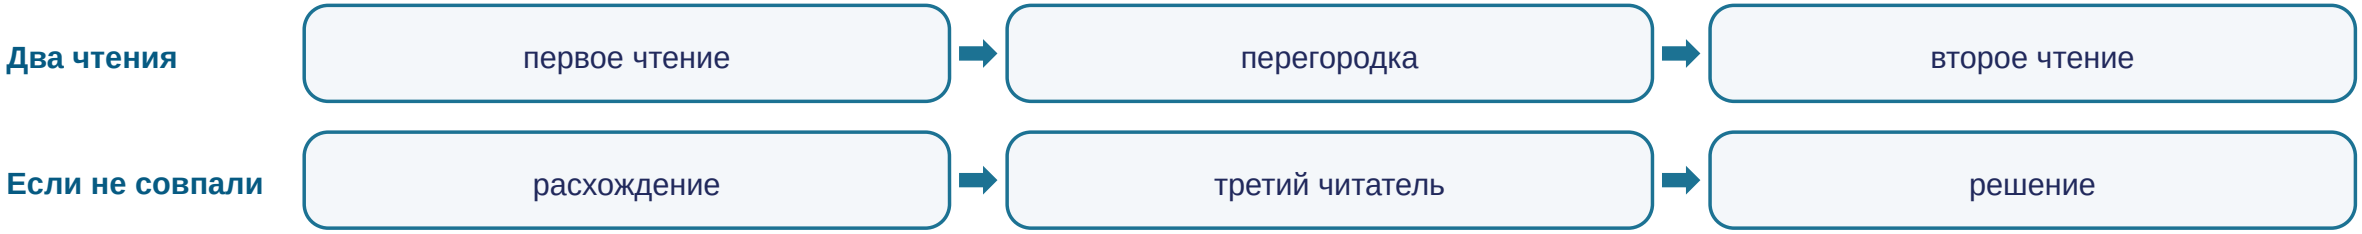

Устройство второго мнения

Когда второе мнение даёт модель — а первое чтение она же и подсказала — **два мнения перестают быть независимыми**, и сложение работает иначе.

Рядом тем же устройством держится консилиум.

Кто из вас просил у модели второе мнение по решению, которое уже принял сам? И что вы сделали, когда она не согласилась?

Четыре ступени: что именно делает человек

СМОТРИТ ПЕРВЫМ

видит случай

СМОТРИТ ВТОРЫМ

видит случай и готовый вывод

СМОТРИТ ТОЛЬКО СПОРНОЕ

видит выборку, которую отобрала модель

ПОДПИСЫВАЕТ НЕ ГЛЯДЯ

видит только текст: медиана проверки подсказки — 1,99 секунды

время над подсказкой ДО решения её принять; вторая медиана той же работы — 6,48 секунды с поправкой на проверку после принятия, и путать их нельзя

Четвёртая ступень — формально то же требование, фактически его отсутствие. Принятое без предварительной проверки правят потом в 53 случаях из ста против 18.

Медиана проверки подсказки измерена **в лабораторном опыте на разработчиках, не в клинике**.

Рядом, другим жанром, — у врачей, **которых специально обучали работе с ИИ**:

• при верных рекомендациях точность рассуждения — **84,9 из ста**

• когда часть рекомендаций намеренно неверна — **73,3 из ста**

• поправленная разница — 14,0 пункта

Рандомизированное испытание: 44 врача, 264 случая, двадцатичасовой курс за спиной у каждого.

Обучение работе с инструментом **не передвигает человека на ступень выше** — замерено ровно на тех, кого обучали.

Шкала не ранжирует ступени по качеству: на каждой есть и выигрыш, и своя слепота.

Qazi S. и соавт., NEJM AI, DOI 10.1056/AIoa2501001 — рандомизированное испытание, 44 врача, 264 случая · *Mozannar H. и соавт., Reading Between the Lines, CHI 2024*

Без модели список собирает и читает человек; модель входит в три шага из семи и в трёх местах не работает

МОДЕЛЬ ВОШЛА

в три шага из семи

состав списка · второе чтение · подпись; сбор данных, выбор проверки, вычёркивание опровергнутого и арбитраж остались людям. Точность подсказки в опыте с выбором препарата задана имитацией — настоящей модели там не было

Без обученной модели

- Состав списка собирает врач по наблюдаемому
- Читают двое независимо: выигрыш даёт несовпадение ошибок
- Расхождение разбирает третий, видящий оба заключения
- Подпись ставит тот, кто читал сам

С обученной моделью

- Шаг 2: подсказка правит состав списка
- Шаг 5: вторым читателем стала модель
- Шаг 7: на четвёртой ступени подпись — не глядя
- Новый шаг: решить, верить ли подсказке

И три места, где не работает.

- Независимость: подсказка видна до своего вывода, а ошибка модели у всех одна — не усредняется, а удваивается
- Избирательность: отличить верную подсказку от неверной не смогла ни одна группа
- Объяснимость: неверная рекомендация с объяснением уронила выбор препарата с **35,7** до **26,2 из ста**

Выигрыш, где он есть, даёт несовпадение ошибок, а не точность модели.

Jacobs M., Pradier M., McCoy T., Perlis R., Doshi-Velez F., Gajos K., How machine-learning recommendations influence clinician treatment selections: the example of the antidepressant selection, Translational Psychiatry 2021, DOI 10.1038/s41398-021-01224-x — внутригрупповой факторный опыт на виньетках, 220 врачей

Правило, а не случай: что в среднем даёт пара человека и модели

МОДЕЛЬ СИЛЬНЕЕ ЧЕЛОВЕКА: ПАРА ХУЖЕ МОДЕЛИ

−0,54

размер эффекта в долях разброса; интервал от −0,71 до −0,37 — целиком ниже нуля

ЧЕЛОВЕК СИЛЬНЕЕ МОДЕЛИ: ПАРА ЛУЧШЕ ОБЕИХ СТОРОН

+0,46

интервал от 0,28 до 0,66 — целиком выше нуля; знак задаёт то, какая сторона сильнее на задаче

БАЗА

74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта

из 5 126 просмотренных работ; брали только опыты, где измерены все три величины — человек один, модель одна, пара

Зал видел разрыв на одном испытании — вот то же самое, собранное по сотне опытов. Предрегистрированный мета-анализ.

Оговорка, без которой число врёт: общий результат считается против **лучшей** из двух сторон. **Человека одного пара всё-таки обходит** — размер эффекта 0,64 при интервале от 0,53 до 0,74.

«Помогает ли ИИ» — вопрос не к инструменту, а к тому, кто в этой паре сильнее на этой задаче.

Агрегат замеров, а не внедрённый процесс: он не про исходы пациентов и собран по опытам разной природы. Правило не привязано к модальности.

Vaccaro M., Almaatouq A., Malone T., When combinations of humans and AI are useful: a systematic review and meta-analysis, Nature Human Behaviour 2024;8:2293–2303, DOI 10.1038/s41562-024-02024-1 · открытый препринт той же версии, arXiv:2405.06087v2

Пример 1: замер взгляда радиолога

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТОГО ЖЕ ЧИТАТЕЛЯ: БЕЗ ПОДСКАЗКИ → ПРИ ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОДСКАЗКЕ

71 → 39 из ста

медиана по десяти читателям; падение 32 пункта, значимое. Та же половина работы с ложноположительной подсказкой дала читателю 18 пунктов специфичности — с 21 до 39 из ста

СТУПЕНЬ

смотрит вторым — подсказка выведена вместе со случаем

Правило мы увидели. Теперь — что происходит, когда подсказка неверна, и с какой величиной.

Цена обеих ошибок, до всякой точности. Пропущенный рак на маммограмме — лечение позже и хуже. Ложный вызов — повторные исследования, биопсия и месяцы тревоги.

Оба классических режима. Чтение той же маммограммы без подсказки — база сравнения. Второе человеческое чтение — режим, которым эта программа и держится.

Модель против них. Одни и те же случаи, одни и те же читатели, разница только в наличии подсказки.

Десять читателей национальной программы скрининга, 60 случаев, каждый прочитан дважды с перерывом в шесть недель; набор нарочно наполнен ошибками системы в обе стороны. Сильное по механизму, среднее по выборке читателей, повторения по величине падения нет.

Чем это делают сегодня — *распознавание на изображении*:

• чтение маммограммы моделью вторым читателем либо сортировка потока

• принимает это организатор программы скрининга, а не отдельная больница

• не умеет удержать читателя от сужения поиска

Taib A., Partridge G., Phillips P., Chen Y. и соавт., Automation Bias in Action: Eye Tracking of Humans Reading Screening Mammograms with and without AI Prompts, Radiology 2026;320(1):e252590, DOI 10.1148/radiol.252590, PMID 42446361

Пример 1, цена: измеренный механизм и что переехало

ЗАДЕРЖКА ВЗГЛЯДА НА ПОРАЖЕНИЯХ, ПРОПУЩЕННЫХ МОДЕЛЬЮ: БЕЗ ПОДСКАЗКИ → С ПОДСКАЗКОЙ

0,47 → 0,44

фиксации в секунду

два числа различаются в третьем знаке, поэтому называются порознь и по ярлыкам: без подсказки — 0,47, с подсказкой — 0,44

ДАЛО

указание, куда смотреть

ПОТРЕБОВАЛО

чтобы указание было верным

В СУММЕ

у профессиональных читателей программы скрининга результат стал хуже, чем без инструмента

Механизм измерен, а не предположен: на поражениях, пропущенных моделью, взгляд читателя задерживался реже.

Что переехало. Нагрузка на том же месте упала — и здесь это цена, а не польза: тот же читатель на том же месте стал осматривать снимок меньше. Второй формой — сместилась цена ошибки: пропуск модели стал пропуском читателя.

«Быть внимательнее» здесь не мера: подсказка меняет не мнение, а то, что человек физически успевает увидеть.

Исполнитель остался тот же и стал хуже — ни одна из прежних форм словаря этого не описывает.

Та же публикация — Taib A., Partridge G., Phillips P., Chen Y. и соавт., Radiology 2026;320(1):e252590, DOI 10.1148/radiol.252590, PMID 42446361

Пример 1, обратный знак: подсказка верна, поиск сузился, результат вырос

КАК СМОТРЕЛИ: ОХВАТ ПЛОЩАДИ СНИМКА ФИКСАЦИЯМИ, БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

11,1 → 9,5 из ста

доля площади груди, по которой прошёл взгляд; поиск сузился — и здесь это выигрыш

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ: ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ, БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

0,93 → 0,97

мера различения больного и здорового; чувствительность выросла с 81,7 до 87,2 из ста, но незначимо, а время чтения не изменилось

То же измерение, другая работа — и обратный знак. Там подсказка была намеренно ложной; здесь это обычная работа одобренной системы.

Сужение поиска само по себе ни польза, ни вред. Знак задаёт правота подсказки, и по самому сигналу различить нельзя.

Выросла именно площадь под кривой. Чувствительность выросла **незначимо** — «модель сделала врачей лучше» данными не держится.

Двенадцать радиологов скрининга из десяти учреждений, 150 исследований, 3 600 прочтений — 900 на каждую долю внутри одного режима. Лабораторное чтение, не живой скрининг: набор обогащён раками до половины. У работы названы институциональные интересы с производителями систем.

Gommers J., Verboom E., Duvivier K., Sechopoulos I. и соавт., Radiology 2025;316(1):e243688, DOI 10.1148/radiol.243688, PMID 40626877 — ретроспективное мультиридерное чтение с замером взгляда, институциональные интересы раскрыты авторами

Пример 2: одна подсказка с двумя знаками

МОДЕЛЬ ПРАВА: ШАНСЫ ВЕРНОГО ОТВЕТА

растут примерно вчетверо

база — чтение среза тем же патологом без подсказки

МОДЕЛЬ НЕПРАВА: ШАНСЫ ВЕРНОГО ОТВЕТА

падают примерно вчетверо

на всех уровнях опыта и на случаях любой сложности одинаково — субспециалист по профилю не защищён

ТОЧНОСТЬ САМОЙ МОДЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОМ НАБОРЕ

0,842

одиннадцать патологов, 80 оцифрованных срезов; каждый читал набор дважды в разных сессиях с отмывочным периодом не меньше двух недель

Подсказка по оцифрованному срезу в патологии. То же — но теперь не на взгляде, а на решении.

Цена обеих ошибок. Спутать два вида опухоли печени — другое лечение и другой прогноз. Лишняя перепроверка — время специалиста и отложенное решение.

Оба классических режима: чтение среза одним патологом; второе мнение субспециалиста.

Модель против них. Знак эффекта зависит не от модели вообще, а от того, права ли она на этом случае.

• как читать «вчетверо»: при восьми верных ответах из десяти выросшие вчетверо шансы дают около **94 из ста**, упавшие — около **50**

• симметрия в шансах даёт асимметрию в долях: у высокой точности есть куда падать и почти некуда расти

Ступень: смотрит вторым — подсказка выведена одновременно со срезом.

Kiani A. и соавт., Impact of a deep learning assistant on the histopathologic classification of liver cancer, npj Digital Medicine 2020, PMC7044422

Пример 2, цена: средняя складывает две противоположные вещи

ДАЛО	ПОТРЕБОВАЛО	В СУММЕ
прибавку при верной подсказке	**равной потери при неверной**	**средняя та же, разброс вырос**

На группе в целом, без разделения на правоту модели, прибавка незначима.

Отчёт о внедрении с одним числом показал бы «эффекта нет» там, где эффект велик в обе стороны.

Что переехало. Сместилась цена ошибки: ошибка модели стала ошибкой врача — и подпись под заключением ставит он.

Рядом, другим жанром, — сводка систем поддержки врачебных решений:

- неверная подсказка повышает риск неверного решения на **26 процентов**
- обзор включил 74 исследования из 13 821 просмотренного
- *в той совокупности много систем на правилах, а не обученных моделей*

Та же публикация — Kiani A. и соавт., npj Digital Medicine 2020, PMC7044422 · *Goddard K., Roudsari A., Wyatt J., Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators, JAMIA 2012;19(1):121–127, обзор*

Пример 3: измеренная тройка

МОДЕЛЬ ОДНА

92 из ста

отдельный прогон по тем же задачам — наблюдательное дополнение, равноправной случайной ветвью он не был

ВРАЧ ОДИН, СО СПРАВОЧНИКАМИ

74 из ста

привычные источники: справочники, поиск, собственная память — это база сравнения

ВРАЧ ПОВЕРХ МОДЕЛИ

76 из ста

разница с предыдущей плашкой — два пункта, и она незначима: интервал от −4 до 8 пунктов

Три числа на одних и тех же задачах: модель одна, врач один, врач с моделью. А может, пара всё-таки лучше человека без модели?

Цена обеих ошибок. Неверный диагноз — лечение не той болезни и потерянное время. Избыточная проверка — риск самой проверки и отложенное решение.

Классический режим — врач с обычными справочниками, и это база сравнения.

Разница между врачом одним и врачом с моделью — два пункта, и она **незначима**. Это ноль, измеренный, а не отсутствие данных.

Прогон «модель одна» не был равноправной случайной ветвью — он идёт **наблюдательным дополнением**, не результатом распределения.

Пятьдесят врачей, из них 44 терапевта, неотложная помощь — пять человек, семейная медицина — один; медиана пять случаев на врача. Виньетки по реальным случаям, не исходы пациентов: никто не проверял, выздоровел ли кто-нибудь.

Чем это делают сегодня — *генерация на тексте*:

• клиническое рассуждение и вопрос-ответ со ссылками на литературу

• входит **снизу**, самостоятельным употреблением врача, минуя закупку

• поэтому режим под процесс не настраивал никто — и силу свою на пару он не переносит

Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969, 28 октября 2024 — рандомизированное исследование диагностического рассуждения, 50 практикующих врачей

Пример 3, цена: время и что переехало

МЕДИАННОЕ ВРЕМЯ НА СЛУЧАЙ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

565 → 519 секунд

ярлыки обязательны: 519 — это группа С моделью; без ярлыков меньшее число читается как выигрыш, а разница между группами значимости не достигает

ДАЛО

ничего измеримого

ПОТРЕБОВАЛО

доступ к инструменту для каждого врача и новый шаг внутри рассуждения

В СУММЕ

так же, как было

Разница во времени **незначима**.

Что переехало. Сменился исполнитель: то же место, тот же измеренный объём, другая рука. Улучшения здесь не фиксирует ни одна форма словаря.

«Ничего измеримого» — это не отсутствие данных, а измеренный нулевой результат при рабочей выборке.

Вопрос «помогает ли модель» на этом материале ответа не имеет. Имеет ответ вопрос «как именно подсказка входит в решение».

Оценивалось рассуждение на задачах, не исходы пациентов.

Та же публикация — Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969

Пример 4: контрольная линия

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ ДВУМЯ ЛЮДЬМИ → ОДИН ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

прибавка значима; специфичность в обоих плечах одинакова — 98,5 из ста здоровых

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

промежуточный анализ безопасности той же программы: 80 033 распределённые женщины, набор на четыре с половиной месяца короче

БАЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

итоговый анализ, 105 934 женщины

предрегистрированные исходы; в анализ вошли 53 043 в плечо с моделью и 52 872 в контроль

Цена обеих ошибок назначена в разделе про отбор, на этой же программе: пропуск — рак, найденный позже; ложный вызов — повторные исследования и месяцы тревоги.

Оба классических режима. Двойное чтение двумя людьми с арбитражем третьего на разногласиях — база сравнения.

Модель против них. Один человек плюс модель, арбитраж на разногласиях. Прибавка чувствительности **значима**.

Две половины счёта пришли из двух анализов одного испытания, и складывать их в одну базу нельзя: снижение объёма чтения — из промежуточного анализа, чувствительность — из итогового.

Независимость здесь не нарушена, а **перестроена**: модель читает первой, человек читает сам, разногласие разбирает третий. Выиграло устройство процедуры.

Ступень: человек смотрел только спорное — и это назначено устройством программы, а не выбором врача.

Чем это делают сегодня — *распознавание на изображении*, та же клетка и **тот же инструмент**, что в разборе выше:

• держат клетку арбитраж третьим только на разногласиях и постоянный контроль порога

• не умеет работать вне протокола скрининга бессимптомных

Итоговый анализ MASAI — Gommers J., … Lång K., The Lancet 2026, 105 934 распределённых · *промежуточный анализ безопасности — Lång K. и соавт., Lancet Oncology 2023, 80 033 распределённых*

Пример 4, цена: что переехало и чем за это платят

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РАКИ НА 1000 ОБСЛЕДОВАННЫХ: ПЛЕЧО ДВОЙНОГО ЧТЕНИЯ → ПЛЕЧО С МОДЕЛЬЮ

1,76 → 1,55 — показана не-худшесть, улучшение не доказано

отношение частот 0,88 при интервале от 0,65 до 1,18: 82 случая из 53 043 против 93 из 52 872. Доказано другое — чувствительность выше, и состав пропущенного сдвинулся в менее опасную сторону

ДАЛО

больше найденных раков и меньше пропущенных между обследованиями

ПОТРЕБОВАЛО

арбитраж как измеримую новую работу и постоянный контроль порога

В СУММЕ

лучше и по качеству, и по нагрузке

Что переехало. Сменился исполнитель: вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал как следствие этой смены.

Доля ложноположительных и специфичность в двух плечах одинаковы: повторных вызовов не стало ни больше, ни меньше.

Рядом, другим жанром, и это разворачивает весь раздел: в другой программе измерили, **чьим находкам верят**.

• из ста находок **только модели** подтверждается раком **22**; из ста находок **только радиолога** — **3,4**

• отзывают же чаще вторую: находку радиолога — в 14,2 случая из ста, находку модели — в 4,6

То есть здесь доверия к модели **слишком мало**, а не слишком много.

54 991 женщина, три независимых источника на каждое исследование. Знаменатели почти равны: 1 858 находок радиолога против 1 886 находок системы.

Итоговый анализ той же программы — Gommers J., … Lång K., The Lancet 2026 · *Dembrower K. E. и соавт., Radiology 2025, проспективное исследование ScreenTrustCAD, 54 991 женщина*

Доверие и стаж: что ломается, что не спасает и где потолок

НЕВЕРНАЯ РАСШИФРОВКА РОНЯЕТ ТОЧНОСТЬ

на 43 пункта · на 59 пунктов

у стажёров кардиологии и у стажёров других специальностей: различает их специальность, не стаж

СТАЖ, СУБСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТОМ

выигрыш от подсказки не предсказывают — предсказывает правота модели

СОГЛАСИЕ С НЕВЕРНОЙ ПОДСКАЗКОЙ: ОБЫЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ → ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ ПОДАЧИ

64 → 48 из ста

минус 16 пунктов; посчитано на ОДНОЙ задаче набора, а на общей метрике по всем задачам сдвиг значимости не достиг

ОСТАЁТСЯ ПРИ САМОЙ СИЛЬНОЙ ИЗ ПРОВЕРЕННЫХ МЕР

48 согласий из ста

на эту остаточную долю процедуре и приходится рассчитывать

Что ломается. База падения — **верная** расшифровка, а не работа без подсказки. Существеннее величины другое: связь уверенности с правотой ослабевает у обеих групп.

Где потолок. Переустройство подачи снижает согласие значимо — и при нём почти половина согласий остаётся. *Лабораторный опыт, 199 участников, задача не клиническая.*

Не измерено, и это названо пробелом. «Одна ошибка обрывает доверие» как величина не опубликована. Измерено другое: увидев ошибку алгоритма, человек реже выбирает его и дальше.

Доверие откалибровано **не по тому признаку**: не по правоте, а по подписи, по уверенности и по единичному промаху.

Чем это делают сегодня — подсказку выводят в рабочее место через платформу-оркестратор:

• модули подключают по подписке, и «какой алгоритм смотрит снимок» решается после закупки

• точности платформа не добавляет — добавляет подпись «смотрела программа»

Bond R. R. и соавт., Journal of Electrocardiology 2018 · Yu F. и соавт., Nature Medicine 2024 · Buçinca Z. и соавт., To Trust or to Think, CSCW 2021 · Dietvorst B. и соавт., Algorithm Aversion, Journal of Experimental Psychology: General 2015, названный пробел

Свод стадии: что получается, что нет, что стало с работой, что это держит

что получается	что не получается	что стало с работой	что это держит
второй взгляд на поток, который человеку не прочесть целиком	независимость: подсказка видна до собственного вывода	**нагрузка на том же месте упала — и знак задаёт правота подсказки, а не форма**	порядок предъявления подсказки: параметр с измеренной ценой
напоминание о редком диагнозе, которого в списке не появилось бы	избирательность: не поверить именно там, где модель ошиблась, не смог никто	**сместилась цена ошибки — пропуск модели стал пропуском читателя, подписанным человеком**	арбитраж третьим читателем — только там, где человек и модель разошлись
в одном устройстве процедуры пара сильнее обеих сторон: 80,5 против 73,8 из ста	объяснимость: упрощённое объяснение неверной рекомендации роняет выбор ниже работы без модели	**сменился исполнитель — вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал следом**	**и ступень участия человека нигде не записана: неназначенная сползает к подписи не глядя**

Один и тот же инструмент уронил результат в одном разборе и поднял в контрольной линии: разошлось устройство процедуры.

Карта стадии: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	**одна подсказка с двумя знаками**	—
распознавание	—	**замер взгляда · контрольная линия**	—
поиск с генерацией	**измеренная тройка · запись приёма**	—	—
прогноз	—	—	счёт риска внутри карты

Полужирным — разобранное в разделе. Занято четыре клетки из сорока двух, три разбора из четырёх лежат на изображении, и в одной клетке стоят сразу два — с противоположными результатами. Клетки **ансамбль моделей с голосованием** на рынке нет: купить и развернуть такое в клинике нельзя.

- **модель вторым читателем и сортировка потока** — Transpara · Lunit INSIGHT MMG · Annalise · Aidoc
- **подсказка по оцифрованному срезу** — входит там, где уже есть сканер: оцифровка стекла дороже модели
- **вопрос-ответ со ссылками и запись приёма** — Abridge · Nabla · Dragon Copilot; первое входит снизу, минуя закупку

4. Наблюдение за состоянием

Решение принято, лечение назначено. Дальше человек не стоит на месте: состояние меняется — иногда медленно, иногда за несколько часов. Кто-то должен заметить перемену раньше, чем она станет очевидной.

Разбор раздела один — **Пример 1: модель раннего предупреждения**. Она непрерывно считает балл риска по тем же показателям, что снимает дежурная смена, и прерывает работу тревогой, когда балл переходит порог.



Что делают участники на стадии наблюдения — до всякой обученной модели

Обход по расписанию

измерение величин → сравнение с нормой → запись в лист наблюдения

Как собирается запись между обходами

Половина третьего ночи, отделение на тридцать коек: две сестры и дежурный врач на несколько отделений.

Шесть действий стадии. 1. Снять величины по расписанию — дыхание, пульс, давление, температуру, насыщение крови кислородом · 2. Записать каждое измерение в лист наблюдения · 3. Перевести отклонения в баллы по опубликованной таблице · 4. Сравнить сумму с порогом · 5. Выполнить назначенное порогом действие: участить измерения, позвать дежурного врача, вызвать бригаду · 6. Передать дорожку следующей смене.

Без обученной модели каждое из шести делает человек по опубликованной таблице.


• Веса в таблице назначила согласительная комиссия и напечатала на карте — её можно открыть и возразить составителю

• Ухудшение читается не по одному числу, а по направлению дорожки: 78 → 92 → 104 при падающем давлении говорит больше, чем любое из трёх по отдельности

Решение на этом шаге одно и повторяющееся: звать старшего сейчас или на следующем обходе.

Решает тот, кто пациента не видел, — и видит он только запись.

Без модели, классический режим: шкала, веса которой назначили люди



Устройство шкалы — без обученной модели

Ошибка шкалы разбирается как ошибка документа: собирается комиссия, правит таблицу, выпускает новую редакцию. Любой может посмотреть, почему при частоте дыхания двадцать пять получается именно три балла.

Две слабости, в которые модель и целилась.

• **Шкала медленна** — она считает по тому, что уже произошло: баллы растут, когда показатели уже отклонились, а человеку с развивающимся сепсисом к этому моменту уже несколько часов плохо

• **Шкала груба** — один и тот же порог стоит для восьмидесятилетнего после операции на брюшной полости и для тридцатилетнего с переломом; она не знает ни диагноза, ни анализов, ни прошлых госпитализаций

Выходные данные действующей редакции карты здесь не названы — ни года, ни публикации профессионального общества.


Цена двух ошибок дежурной смены

Пропустить ухудшение

- часы задержки лечения
- одна из ведущих причин внутрибольничной смерти

Поднять ложную тревогу

- дополнительные анализы
- антибиотик «на всякий случай»
- время сестры, снятое с другого пациента

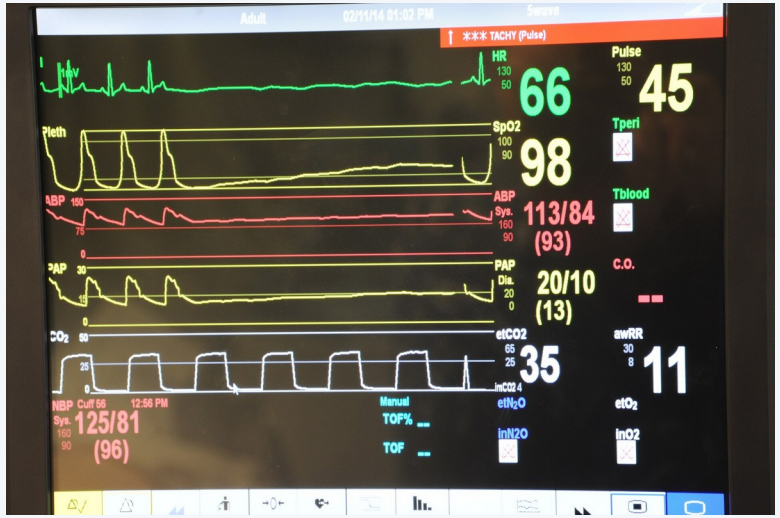

Пропустить ухудшение. Часы задержки лечения; нераспознанное ухудшение состояния — одна из ведущих причин внутрибольничной смерти, и считается она не в деньгах.

Поднять ложную тревогу. Дополнительные анализы, антибиотик «на всякий случай», устойчивость возбудителя, время сестры, снятое с другого пациента.

Обе ошибки платит одна и та же дежурная смена.

Прикроватный монитор: активная тревога по пульсу в шапке экрана (съёмка на учебном манекене)

Какую долю входящих оповещений вы закрываете, не читая?

Без модели балл считают по опубликованной таблице; модель вошла в три действия из шести и в трёх местах не работает

МОДЕЛЬ ВОШЛА

в три действия из шести

счёт балла · сравнение с порогом · назначенное действие; измерение, запись в лист и передача дорожки смене остались людям

Без обученной модели

- Балл складывают руками раз в несколько часов — по расписанию обхода
- Веса таблицы опубликованы: видно, почему балл такой
- Порог назначен документом, и полоса назначает действие
- Решение «звать сейчас или на обходе» выносит дежурная смена

С обученной моделью

- Действие 3: балл считается непрерывно и по всей карте
- Действие 4: порог перейдён — работа прерывается тревогой
- Действие 5: к тревоге приложен набор назначений в один щелчок
- Новый шаг: разобрать тревогу и отклонить её

И три места, где не работает.

- Порог тревоги модель себе не назначает: его назначает организация под своё население
- Опередить врача она не может там, где данные попадают в карту уже после его решения
- Замолчать при смене картины населения она не умеет: поток сдвинулся, порог остался

Выигрыш, где он есть, лежит в непрерывности, а не в точности.

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, DOI 10.1001/jamainternmed.2021.2626 · Ostermayer D. G. и соавт., JAMIA Open 2024;7(4):ooae133 · Wong A., Cao J., Lyons P. G. и соавт., JAMA Network Open 2021;4(11), DOI 10.1001/jamanetworkopen.2021.35286

Счёт заменяемых режимов

ШКАЛА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

8 эскалаций из ста

45 776 пациентов общего профиля, сепсис у 3,3 из ста — 1 496 случаев; чувствительность шкалы 0,758, специфичность 0,711

ДВЕ ДРУГИЕ ШКАЛЫ ТОГО ЖЕ РАЗБОРА

12 и 18 эскалаций из ста

тот же разбор, та же выборка — шкалы сравнивались между собой на одном населении

ТРЕВОГИ ПРИКРОВАТНОГО ПРИБОРА — ЛОЖНЫЕ

88,8 из ста

12 671 размеченная тревога аритмии в реанимации; обученной модели в приборе нет вовсе — там порог, выставленный рукой

8 эскалаций из ста подтверждаются у шкалы раннего предупреждения на поиске сепсиса в общем отделении — то есть 92 из ста сделаны впустую, и эта цена была частью контура до всякого машинного обучения.

12 и 18 эскалаций из ста — две другие шкалы того же разбора, на той же выборке.

88,8 из ста тревог прикроватного прибора ложные — из 12 671 размеченной тревоги аритмии. Обученной модели там нет вовсе: порог выставлен рукой. Прибор и шкала решают разные задачи, и доли их не складываются.

Ни один классический режим не был бесплатным. Сравнивать модель надо с этими числами, а не с нулём.

Сравнение балльных шкал на поиске сепсиса в общем отделении, JAMIA Open 2021, DOI 10.1093/jamiaopen/ooab062, PMID 34820600 · *Drew B. J. и соавт., PLoS One 2014;9(10):e110274, DOI 10.1371/journal.pone.0110274, PMID 25338067*

Пример 1: модель раннего предупреждения

ЗАЯВЛЕНО РАЗРАБОТЧИКОМ

0,76–0,83 · 0,83–0,86

первая полоса — качество, сообщённое разработчиком по первой версии, второе — заявление по второй версии по трём своим площадкам; это не одно число, и оно менялось от версии к версии. Совпадение 0,83 на границе двух заявлений — совпадение: полосы «0,76–0,86» не существует

ИЗМЕРЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКОЙ

0,63

внешняя проверка первой версии: 38 455 госпитализаций 27 697 пациентов одной университетской системы

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

33 из ста

не выявлено 1 709 из 2 552; из пациентов, которых пропустил клиницист, модель поймала 7 из ста

Модель непрерывно считает балл риска по карте и прерывает работу тревогой с готовым набором назначений в один щелчок.

Заявлено разработчиком: 0,76–0,83 по первой версии, 0,83–0,86 по второй. **Измерено независимой проверкой первой версии:** 0,63. **Поймано** 33 случая сепсиса из ста — не выявлено 1 709 из 2 552.

Класс модели — штрафованная логистическая регрессия: обученная статистика, а не глубокая сеть.

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, DOI 10.1001/jamainternmed.2021.2626 · заявления разработчика: качество по первой версии, сообщённое самим разработчиком и воспроизведённое в независимых проверках, и заявление по второй версии, напечатанное внутри рецензируемой работы 2026 года

Сто госпитализаций, восемнадцать тревог, два подтверждённых случая

ТРЕВОГА ПРИХОДИТ НА

18 из ста госпитализаций

6 971 тревога на 38 455 госпитализаций; пересказ «каждая шестая госпитализация» занижает измеренное

ЧТОБЫ НАЙТИ ОДИН СЛУЧАЙ СЕПСИСА, РАЗОБРАТЬ

восемь тревог

прежнее значение той же работы — пятнадцать — отозвано эрратой того же журнала; пресса печатает отозванное до сих пор

Поток тревоги



Путь одной тревоги

Тревога приходит на **18 из ста госпитализаций**. Чтобы найти одного пациента, у которого разовьётся сепсис, разобрать приходится **восемь тревог**.

Знаменатели здесь разные, и путать их нельзя: 18 — доля **госпитализаций**, на которые пришла тревога; 12 — доля **поднятых тревог**, которые подтвердились. Шкала, которую модель заменяла, подтверждалась 8 эскалациями из ста, другая шкала того же разбора — 18. Модель из этой полосы не вышла.

Населения разные, и событие в них случается с разной частотой: сравнивается порядок величины, а не превосходство.

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, DOI 10.1001/jamainternmed.2021.2626, с эрратой того же журнала · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021, DOI 10.1093/jamiaopen/ooab062, PMID 34820600

Вторая проверка: другие авторы, другие больницы

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

14,7 из ста

специфичность 95,3 из ста; окно предсказания шесть часов, данные 2023 года

СРАБАТЫВАНИЕ — ДОЛЯ ОБРАЩЕНИЙ

4,9 из ста обращений

7 183 срабатывания на 145 885 обращений; до «пяти из ста» не округляется

ОПЕРЕЖЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ


ноль минут

разброс по восьмидесяти процентам случаев — от шести часов сорока двух минут раньше врача до двенадцати часов позже; примерно в половине случаев врачи вели сепсис уже до тревоги

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЕРСИЯ — РАЗЛИЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

от 0,82 до 0,92 · от 0,13 до 0,26

площадь под кривой на уровне госпитализации и прогностическая ценность — то есть от четырёх до восьми тревог на одно подтверждение; 227 091 госпитализация в четырёх системах, сепсис у 3,3 из ста

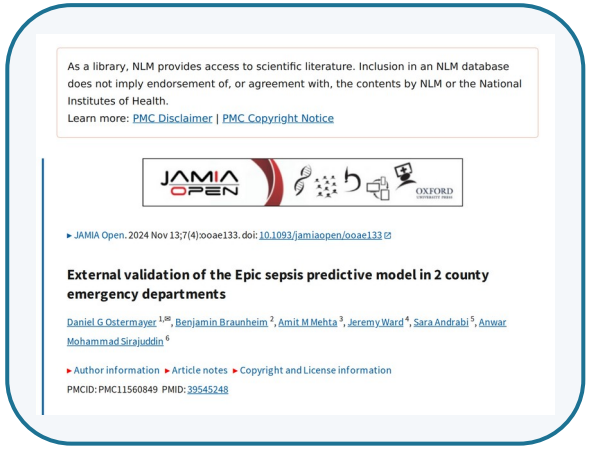
As a library, NLM provides access to scientific literature. Inclusion in an NLM database does not imply endorsement of, or agreement with, the contents by NLM or the National Institutes of Health.
Learn more: PMC Disclaimer | PMC Copyright Notice

JAMIA OPEN

▸ JAMIA Open. 2024 Nov 13;7(4):ooae133. doi: 10.1093/jamiaopen/ooae133

External validation of the Epic sepsis predictive model in 2 county emergency departments

Daniel G Ostermayer [1,✉], Benjamin Braunheim [2], Amit M Mehta [3], Jeremy Ward [4], Sara Andrabi [5], Anwar Mohammad Sirajuddin [6]

▸ Author information ▸ Article notes ▸ Copyright and License information

PMCID: PMC11560849 PMID: 39545248

Вторая проверка, другие авторы, другие больницы: 145 885 обращений двух приёмных отделений. Поймано **14,7 случая сепсиса из ста**. Срабатывание — **4,9 обращения из ста**. Медианное опережение клинического решения — **ноль минут**.

Вывод авторов дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают».

Действующую версию модели проверили отдельно, многоцентрово и проспективно: различение **от 0,82 до 0,92**, прогностическая ценность **от 0,13 до 0,26** — от четырёх до восьми тревог на одно подтверждение. Это текущее состояние того же случая, а не снятая версия.

Ostermayer D. G., Braunheim B., Mehta A. M., Ward J., Andrabi S., Sirajuddin A. M., JAMIA Open 2024;7(4):ooae133, DOI 10.1093/jamiaopen/ooae133, PMID 39545248 · проспективная многоцентровая проверка действующей версии, JAMA Network Open 2026, DOI 10.1001/jamanetworkopen.2026.0181

Пример 1, цена: внимание расходуется там же, только больше

ДАЛО

раннее оповещение работает без участия человека

ПОТРЕБОВАЛО

разбор и отклонение тревоги — отдельная статья рабочего времени, со штатом

В СУММЕ

внимание расходуется там же, где раньше, только больше

До	обход по расписанию	балл по таблице	звать врача или нет
После	карта считает непрерывно	**тревога модели**	разбор и отклонение

Оповещение появилось без человека; разбор и отклонение тревоги стал новым шагом той же смены

Форма «нагрузка выросла на том же месте»: та же дежурная смена у той же постели, объём чтения и отклонения вырос. Форма «шаг появился»: разбор потока тревог как статья рабочего времени.

Та же постановка перенесена на детей, и разбор опубликован; числа из него не приводятся — полный текст закрыт. Поток тревог в 24 больницах за время вирусной эпидемии вырос с **953 до 1 363 в сутки**, причём загрузка за тот же период **упала с 10 159 до 6 634 пациентов**: доля пациентов с тревогой выросла с 9 до 21 из ста.

Wong A., Cao J., Lyons P. G. и соавт., JAMA Network Open 2021;4(11), DOI 10.1001/jamanetworkopen.2021.35286, PMID 34797372 · разбор той же постановки на детской популяции, публикация октября 2026 года, выходные данные не установлены

Свод стадии: что получается, что нет, что стало с работой, что это держит

что получается	что не получается	что стало с работой	что это держит
считать балл непрерывно и по всей больнице сразу — по данным, которые уже лежат в карте	назначить себе порог: его назначает организация под своё население	**нагрузка выросла на том же месте — та же смена у той же постели, объём чтения и отклонения вырос**	проверка доли подтверждения на своём потоке до включения
догнать полосу подтверждения заменённой шкалы: 12 из ста против 8 и 18 у двух других	опередить врача там, где данные попадают в карту после его решения: медианное опережение ноль минут	**шаг появился — разбор и отклонение тревоги; в отдельных больницах у него штат**	назначенный разбор потока, посчитанный как рабочее время
различение действующей версии выросло до полосы от 0,82 до 0,92 по четырём системам	замолчать при сдвинувшейся картине населения: поток вырос с 953 до 1 363 в сутки при упавшей загрузке	**что стало с самой сменой, не измерено: качества её работы до внедрения и после никто не снимал**	правила тишины и порог, пересчитанный под местную распространённость

Тревога без названной базы не предупреждает: она сообщает, что сработал порог, а не что произошло с пациентом.

Карта стадии: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	—	—
распознавание	—	—	—
поиск с генерацией	—	—	—
прогноз	—	—	**счёт риска внутри карты**

Полужирным — разобранное в разделе. Занята одна клетка из сорока двух, и шесть видов данных из семи пустуют целиком — ни один разбор раздела не читал ни снимка, ни текста.

- **счёт риска внутри медицинской карты** — предиктивный модуль поставщика карты: действующая версия модели сепсиса на решающих деревьях с градиентным бустингом, донастроенных на свою больницу; в отечественном реестре — Webiomed
- **надзор за дрейфом и пересчёт порога** под своё население — отдельный рынок рядом с моделью

5. Ведение записи

Приём и госпитализация заканчиваются документом. Запись приёма читает сам пациент и следующий врач; выписной эпикриз читает участковый врач, следующий стационар, страховщик — человек, который пациента не видел и видит только текст.

Два разбора по порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма** · **Пример 2: выписной эпикриз**.

Что делают участники на стадии записи — до всякой обученной модели

ВРАЧ ПИШЕТ САМ — РЕЖИМ ПОСЧИТАН

4 минуты 22 секунды → 4 минуты 04 секунды

контрольная группа рандомизированного испытания за период наблюдения: восемнадцать секунд улучшения без всякого инструмента

ЖИВОЙ ПИСЕЦ — РЕЖИМ НАЗВАН И НЕ ПОСЧИТАН

плечом испытания он не был

Приём на двенадцать минут. Пациент рассказывает, врач спрашивает и смотрит — и всё это время держит в голове структуру будущей записи.

Шесть действий стадии. 1. Держать структуру в голове во время разговора — жалобы, анамнез, осмотр, диагноз, план · 2. Набрать запись в карту · 3. Вычитать и подписать · 4. Собрать выписной документ по истории болезни и подписать его · 5. Передать документ читателю: участковому врачу, следующему стационару, пациенту · 6. Предъявить запись при разборе случая.

Без обученной модели каждое из шести делает человек: пишет сам либо диктует живому писцу.

Цена обеих ошибок, названная до чисел. Записать меньше, чем было, — следующий читатель не узнает о проверенном и назначит заново. Записать то, чего не было, — назначит по ложному основанию.

- Обе ошибки платит тот, кто в этом приёме не участвовал: следующий врач и сам пациент
- Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково

Восемнадцать секунд улучшения без всякого инструмента — это ход времени и практика: всякое «стало быстрее» считают против этой величины.

Трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация NCT06792890

Без модели врач держит структуру в голове и печатает сам; модель вошла в два действия из шести и в трёх местах не работает

МОДЕЛЬ ВОШЛА

в два действия из шести

набор заметки · сборку выписного документа; структура разговора, подпись, передача документа и предъявление при разборе остались людям

Без обученной модели

- Структуру документа врач держит в голове при живом человеке
- Текст набирает сам — или его пишет писец, сидящий рядом
- Вычитывает своё: глаз настроен на опечатку и пропуск
- Выписной документ собирает по истории болезни руками

С обученной моделью

- Действие 2: черновик заметки готов к концу приёма
- Действие 4: выписной документ собирается по карте целиком
- Действие 1 снято: структуру во время разговора держит инструмент
- Новый шаг: вычитать чужой текст и найти то, чего не было

И три места, где не работает.

- Снять обязанность вычитки: подпись остаётся человеческой, и при разборе случая разбирать будут её
- Сократить активное время правки: набор текста упал, правка осталась прежней
- Отличить правдоподобное от записанного — без привязки каждой строки к месту в карте-источнике

Выигрыш, где он есть, снимает не время, а необходимость держать структуру в голове при живом человеке.

Трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333 · слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 · проспективный пилот, JAMA Network Open 2026

Пример 1: автоматическая запись приёма

ЗАЯВЛЕНО — БЕЗ РАСКРЫТОЙ МЕТОДИКИ СЧЁТА

15 791 час на 63 000 приёмов

за десять недель работы инструмента — это около четверти часа на приём, тогда как вся работа над заметкой измерена минутами: сопоставить одно с другим нельзя

ИЗМЕРЕНО — ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

время в заметке ниже на 9,5 процента

относительно контрольной группы, которая писала заметки как раньше

ИЗМЕРЕНО — ИНСТРУМЕНТ 2

значимого изменения нет

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не изменилось

Инструмент слушает приём и отдаёт черновик заметки; врач вычитывает и подписывает.

Заявлено: экономия **15 791 часа на 63 000 приёмов** за десять недель — методика счёта не раскрыта. **Измерено рандомизированным испытанием (238 врачей четырнадцати специальностей):** у одного из двух инструментов время в заметке упало на **9,5 процента** относительно контрольной группы, у второго значимого изменения нет; **активное время правки заметки не изменилось.**

Две величины разные — время в карте и время правки, — и заявление посчитано не в той, в которой измерен результат.

Кто из вас прочитывает автоматический протокол встречи построчно перед тем, как разослать?

Трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация NCT06792890 · многоцентровое наблюдение сети приёмных отделений, выходные данные не установлены

Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

ДАЛО


заметка готова раньше, усталость от работы ниже

ПОТРЕБОВАЛО

обязательная вычитка каждого черновика и служба контроля качества со штатом

В СУММЕ

набор текста сократился, вычитка появилась, активное время правки осталось прежним

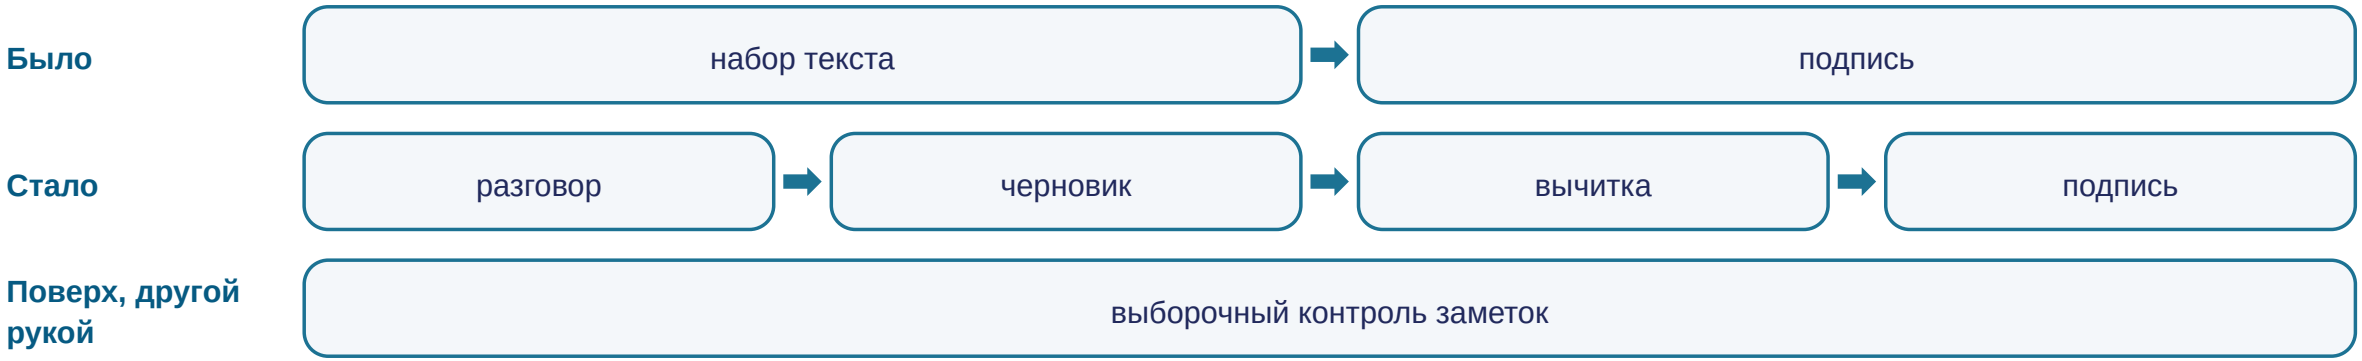

Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он

Пятую операцию делает не врач: выборочный контроль заметок — работа появившейся службы со своим штатом.

Ноль изменений у второго инструмента: эффект принадлежит не режиму, а реализации.

Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333

Пример 2: выписной эпикриз

ПОЛНОТА ДОКУМЕНТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

по пятибалльной шкале; общее качество при этом сопоставимо — 3,67 у врачей против 3,77 у модели; машинные версии сжатее и связнее

УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

1,82 → 2,91

сто случайно отобранных госпитализаций продолжительностью от трёх до шести дней

ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

1,34 → 1,35

шкала от нуля до семи — обе оценки низкие и между собой не различаются; ошибок с потенциалом необратимого вреда шесть у модели и пять у врачей

Модель собирает выписной документ; врач вычитывает и подписывает. **Форма 7 словаря: сместилась цена ошибки** — шаги и исполнители те же, а по эпикризу назначают.

Дало — документ готов раньше, короче и связнее. **Потребовало** — полноты и вычитки другого рода. **В сумме** — ошибок больше, документ менее полон.

Рецензенты не знали, где машинный текст, а где человеческий, и каждый документ оценивали двое.

Та же работа, что и при записи приёма, и другая цена ошибки: по эпикризу действует следующий стационар.

Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 — слепая дублированная оценка 22 лечащих врачей-рецензентов

Пример 2, цена: вычитка другого рода — и тройка, которой нет в первоисточниках

МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРАЧИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

в 219 выписках из 384

57 из ста; система выдала 1 274 сводки на эти 384 выписки

НА СОТНЕ СВОДОК ПРОСПЕКТИВНОГО ПИЛОТА

25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки

состав ошибок и определения здесь другие, чем в слепом сравнении, и в один список они не складываются

ИЗ СТА НЕОТРЕДАКТИРОВАННЫХ СВОДОК

88 без потенциала вреда · 1 умеренный · 0 тяжёлого

ТРОЙКА ИЗ ПЕРЕСКАЗОВ

не найдена ни в одной из трёх работ

ни одна из трёх работ не считает в тех определениях, в которых тройку пересказывают

Чего это потребовало — вычитки другого рода, которой никто не учит. Прежний глаз настроен на опечатку и пропуск, на то, что оставляет после себя уставший человек. Искать теперь надо утверждение, которого не было в истории болезни: связное, уместное по стилю и отсутствующее в источнике.

А теперь то, что по этому случаю чаще всего и пересказывают. В обзорах ходит тройка аккуратных чисел со ссылкой на «исследование ста эпикризов»: потенциально вредные проблемы в части машинных эпикризов, добавленный несуществующий препарат, расхождение с потенциалом необратимого вреда.

Построчное чтение трёх доступных первоисточников этой тройки не даёт. Ни одна работа не считает в тех определениях, в которых её пересказывают.

Разряд свидетельства у пересказа ниже, чем у исследования, даже когда числа совпадают.

Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 · одноцентровое сравнение «до и после» в реабилитационном отделении, Cureus 2026, журнал с авторским взносом и минимальным рецензированием

Свод стадии: что получается, что нет, что стало с работой, что это держит

что получается	что не получается	что стало с работой	что это держит
заметка готова к концу приёма, а не к концу дня; документ короче и связнее	подтвердить заявленную экономию: 15 791 час на 63 000 приёмов посчитаны без раскрытой методики	**нагрузка переехала на другой шаг — с набора текста на вычитку чужого**	вычитка и подпись врача: подпись остаётся человеческой
снять необходимость держать структуру документа в голове при живом человеке	сократить активное время правки: оно не изменилось ни у одного из двух инструментов	**шаг появился — выборочный контроль заметок, и у него постоянный штат**	выборочный контроль: 3 600 отзывов врачей и 1 252 анкеты в отчёте одной клиники
писать быстрее — измерено у одного из двух инструментов: 9,5 процента времени в заметке	написать полнее человека: 3,72 против 4,13, и уникальных ошибок 2,91 против 1,82	**сместилась цена ошибки — искать надо не опечатку, а правдоподобную подробность**	**и вычитке другого рода никто не учит: такой подготовки нет**

Дальше по этому документу назначают — и когда что-то произойдёт, разбирать будут подпись.

Карта стадии: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	—	—
распознавание	—	—	—
поиск с генерацией	**запись приёма · выписной эпикриз**	—	—
прогноз	—	—	—

Полужирным — разобранное в разделе. Занята одна клетка из сорока двух, обе работы раздела в ней вдвоём.

- **запись приёма в фоне с черновиком заметки** — Abridge · Ambience · Microsoft Dragon Copilot (прежний Nuance DAX) · Nabla · Suki · Heidi; принимается массово, и принимается как черновик
- **генерация клинических документов внутри карты** — сводка событий госпитализации; отдельно сводка со ссылкой на место в карте-источнике

Вход у записи приёма звуковой, а клетка стоит по выходу: решение принимается по тексту, и вычитывают текст.

6. Чем удерживают

Подпись, процедура, норматив.

Предыдущий раздел кончился документом под подписью. Этот — про саму подпись: что она значит, кто проверяет, что подписавший способен возразить машине, и что происходит, когда программа меняется уже после допуска к продаже.

2 разбора · 2 обзора надзора после допуска

Разборы по порядку: **Пример 1: склонность доверять автомату** · **Пример 2: двойное чтение в минутах труда**.

И два обзора надзора после допуска: что регулятор требует от программы, которая продолжает обучаться на рынке, и что из этой рамки вышло — отзывы изделий и отечественный реестр.

Семь человек за столом врачебной комиссии решают один вопрос: соответствовали ли действия врача утверждённому порядку. Пользовался ли он моделью — вопрос, которого в этом списке нет.

Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14 · *систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338*

Что делают участники на стадии удержания — до всякой обученной модели

За столом

Заместитель главного врача — председатель → Заведующий отделением → Двое врачей той же специальности из другого отделения → Эксперт по качеству помощи · секретарь

На столе

Карта со всеми заключениями и подписями → Протоколы исследований → Распечатка вывода модели и момент её показа → Утверждённый порядок и клинические рекомендации

Кто сидит за столом и что на нём лежит

Четверг, кабинет заместителя главного врача. Комиссия разбирает один случай: пациентка шестидесяти восьми лет выписана через четыре дня и вернулась через сутки с осложнением.

Семь действий стадии. 1. Подписать заключение — подпись физического лица, юридический акт · 2. Объяснить вмешательство, риски и альтернативы и взять согласие · 3. Прочесть вторым читателем независимо · 4. Разрешить расхождение арбитражем · 5. Собрать комиссию по случаю после исхода · 6. Сверить действия с утверждённым порядком и назвать расхождение · 7. Поправить порядок по итогам разбора.

Без обученной модели каждое из семи делает человек, и каждое записано: порядок оказания помощи, регламент отделения, нормативный акт.

Какой вопрос решают. Один: соответствовали ли действия врача утверждённым порядкам, стандартам и рекомендациям. **Вопроса «пользовался ли он моделью» в этом списке нет.**

Нормативный акт, которым установлен этот порядок, здесь не назван: процедура приведена описанием, без ссылки.

Без модели каждое действие записано в документе; модель не вошла ни в одно из семи, и в трёх местах процедура против неё не работает

МОДЕЛЬ ВОШЛА

ни в одно действие из семи

подпись, согласие, независимое чтение, арбитраж, комиссия, сверка с порядком, правка порядка — всё осталось людям

Без обученной модели

- Подпись — юридический акт физического лица
- Второй читатель не видел заключения первого
- Комиссия сверяет с порядком и правит порядок
- Процедура ждёт усталости, спешки, пробела в знании

С обученной моделью

- Подписать ей нечем: права подписи нет
- Оба читателя видят одну подсказку
- Вывод модели лежит на том же столе
- Ошибка уверенная и одинаковая на всех случаях

И три места, где процедура не работает против модели.

- Она собрана под человеческую ошибку, а машинная повторяется на всех похожих случаях сразу
- Оценить модель она не умеет: порядок про модель молчит, пока его не перепишут
- Норма требует, чтобы человек мог возразить и остановить, — а при допуске это проверяют редко

Удерживает то, что стоит за подписью: время прочитать, способность возразить и процедура, в которой возражение чем-то кончается.

Систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024 · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Пример 1: склонность доверять автомату

ТОЧНОСТЬ БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

87,2 → 96,4 из ста

40 клиницистов, по 200 снимков каждый — восемь тысяч прочтений, перекрёстный план; девять пунктов посчитаны против ОДНОГО читателя

ОСТАТОЧНЫЕ ОШИБКИ ОТ СКЛОННОСТИ ДОВЕРЯТЬ АВТОМАТУ

45,5 из ста ошибок

доля считается от ошибок, оставшихся в раунде с подсказкой, и наблюдалась на всех уровнях квалификации

ВТОРОЕ МНЕНИЕ ВТОРОГО ЧЕЛОВЕКА

в опыте названо и не посчитано

второго читателя в этом опыте не было, и сколько из девяти пунктов осталось бы при сравнении с парой людей, он не говорит

Процедура

Разбор случая после исхода ➡ Изменение порядка по итогам разбора

Процедура из двух шагов, которой медицина держит цену ошибки

Склонность доверять автомату. С моделью точность выше на девять пунктов — и почти половина оставшихся ошибок связана именно с ней, на всех уровнях квалификации. Стаж не защищает.

Выигрыш и вред идут из одного места: человек соглашается там, где без подсказки решил бы иначе и правильнее.

Независимое второе мнение и арбитраж — действия той же стадии: независимость теряется, когда оба читателя видят одну подсказку.

Wang D. Y., Ding J., Sun A. L. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692, DOI 10.1093/jamia/ocad118

Пример 1, цена: лекарство посчитано, но не измерено

РАСЧЁТНОЕ СНИЖЕНИЕ — ОЦЕНЕНО РАСЧЁТОМ, НЕ ИЗМЕРЕНО

41,7 процента

ретроспективный расчёт по двум уже собранным раундам; третьего раунда с живыми врачами не было, и в скрываемой зоне остаются случаи, где модель права

ПЛАНИРОВАНИЕ СМЕН — ВРЕМЯ НА ГРАФИК

32,0 → 6,0 часа в месяц

минус 81,2 процента; обученной модели внутри нет — это задача комбинаторной оптимизации с ограничениями, и формы словаря случай поэтому не получает

Очевидное лекарство — скрывать подсказку там, где она чаще ошибается. Снижение на 41,7 процента получено расчётом по двум уже собранным раундам. Третьего раунда с живыми врачами не было, а в скрываемой зоне остаются и случаи, где модель права, — поэтому знак итогового эффекта неизвестен.

Раскрытый конфликт интересов: часть авторов работает в компании-производителе модели или имеет на неё патент.

Упоминание, рядом и для контраста. Алгоритмическое планирование смен медсестёр: время на составление графика упало с 32,0 до 6,0 часа в месяц. Обученной модели внутри планировщика нет — нормы отдыха, квалификации, заявки на отпуск и минимальный состав дежурства задают систему условий, которую решает оптимизатор.

Ошибка в графике исправляется до начала смены и никому не стоит здоровья: выигрыш здесь относится к организации труда.

Wang D. Y., Ding J., Sun A. L. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692, DOI 10.1093/jamia/ocad118 · разбор алгоритмического планирования смен медсестёр

Пример 2: двойное чтение в минутах труда

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ ДВУМЯ ЛЮДЬМИ → ОДИН ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

предъявлено разбором выше, на той же программе

ОДНО ЧТЕНИЕ МАММОГРАММЫ

48 секунд в среднем

медиана 25 секунд; реальные записи рабочего времени национальной программы

ОДИН РАЗБОР РАСХОЖДЕНИЯ ПРОТИВ ОДНОГО ЧТЕНИЯ

дольше в 4,6 раза по медианам · в 2,75 по средним

кратность названа двумя счётами, потому что по медианам и по средним она разная: 1 минута 55 секунд против 25 секунд и 2 минуты 12 секунд против 48

Цена обеих ошибок у подписи. Пропущенный диагноз — подпись человеческая. Лишнее вмешательство — подпись тоже человеческая. Обе оплачивает пациент исходом.

Счёт классического режима в двух единицах. Первая — **чувствительность**: у двойного чтения двумя людьми с арбитражем она ниже, чем у одного человека с моделью, и эта пара предъявлена разбором выше.

Вторая единица — минуты труда, и без неё экономия на чтении не считается вовсе. Одно чтение маммограммы занимает 48 секунд в среднем; один разбор расхождения двух читателей — кратно дольше. Реальные записи рабочего времени: 441 276 первичных прочтений, то есть около 219 тысяч обследований, потому что каждое читают двое; 16 центров.

При сокращении первичных чтений вдвое объём арбитража вырос на **53 процента** — при разбросе от 22 до 142 процентов между двумя центрами: разборов расхождений стало больше, и каждый дороже чтения. Разброс произносится вместе со средним: протоколы арбитража в двух центрах разные, и устройство нового шага само задаёт нагрузку.

Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026, DOI 10.1007/s00330-025-12273-x · Warren L. M. и соавт., Nature Cancer 2026, DOI 10.1038/s43018-026-01128-z

Пример 2, цена: норма есть, а проверки нет

ТЕСТИРОВАНИЕ С ЧЕЛОВЕКОМ В КОНТУРЕ НАЙДЕНО У

56 изделий из 717

восемь из ста; срез июнь 2024 года, радиологические изделия, у которых документация подачи доступна. У 661 изделия при допуске не проверяли ничего о том, как с выводом обращается человек

ДОПУЩЕНЫ УПРОЩЁННЫМ ПУТЁМ, ПО ПОДОБИЮ РАНЕЕ ОДОБРЕННОМУ

924 изделия из 950

97 из ста; допуск по подобию проспективной клинической проверки не предполагает. Это другой знаменатель и другая дата среза, чем у плашки выше

Регулятор требует, чтобы человек оставался финальным звеном.

При допуске тестирование с человеком в контуре нашли у 56 изделий из 717 — восемь из ста.

Допущены упрощённым путём, по подобию ранее одобренному — 924 изделия из 950. Два знаменателя здесь разные, и у каждого своя дата среза.

Статья 14 (ЕС 2024/1689): понять ограничения, не поддаться доверию к автомату, правильно истолковать вывод, не согласиться, остановить.

Где в вашем рабочем контуре требуется подпись под тем, что решил автомат, — и проверял ли кто-нибудь, что вы успеваете это решение прочитать?

Систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024 · Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14

Четыре участника: контроль у одного, ответственность у другого

Разработчик
контролирует данные, устройство и обновления модели · отвечает за соответствие заявленному назначению

Врач
контролирует решение по одному человеку · отвечает за это решение целиком

Больница
контролирует закупку, обучение и порядок применения · отвечает за организацию работы

Регулятор
контролирует допуск и надзор после допуска · отвечает за рамку

Контроль и ответственность у разных участников, и шов между ними проходит по подписи врача

Четыре участника. Под каждым — что он контролирует и за что отвечает.

Разработчик — контролирует данные, архитектуру, обновления модели; отвечает за соответствие заявленному назначению.

Врач — контролирует решение по одному человеку; отвечает за это решение целиком.


Больница — контролирует закупку, обучение персонала, порядок применения; отвечает за организацию процесса.

Регулятор — контролирует допуск и надзор после допуска; отвечает за рамку.

Контроль и ответственность лежат у разных участников. Шов между ними проходит по подписи врача.

Рамка сложилась в работах 2019 и 2020 годов.

Модель, которая меняется после допуска

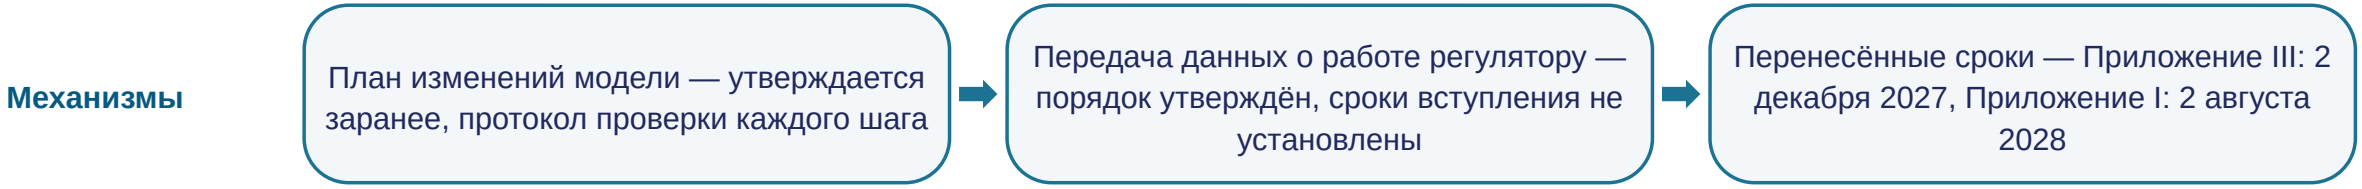

Три механизма надзора после допуска

Три механизма, каждый — что требуется, с какого момента, чем подтверждается.

Заранее утверждённый план изменений. Какие изменения модели допустимы после выхода на рынок — включая дообучение, — и протокол проверки каждого.

Передача данных о работе регулятору. Порядок утверждён; дата вступления в силу, срок действия и область действия по тексту акта не установлены.

Перенесённые сроки — по приложениям, не по признаку «самостоятельное или встроенное». 2 декабря 2027 года — по Приложению III: перечисленные сферы применения высокого риска. 2 августа 2028 года — по Приложению I: искусственный интеллект в составе изделий, которые регулирует отраслевое законодательство Союза. Медицинские изделия названы там прямо, и самостоятельное медицинское программное обеспечение живёт по августу 2028 года.

Формы разбора здесь нет: это обзор надзорных механизмов.

Руководство регулятора США по плану предварительно утверждённых изменений модели, декабрь 2024 · приказ Росздравнадзора от 21.07.2025 № 4472 · Регламент (ЕС) 2024/1689, пакет поправок 2026 года

Отзывы и отечественный реестр

ОТЗЫВАЛИСЬ ИЗ ДОПУЩЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

60 изделий из 950

срез ноябрь 2024 года; 950 — общий объём, из которого отобраны отзывавшиеся

ОТЗЫВНЫХ СОБЫТИЙ НА ЭТИ ИЗДЕЛИЯ

182 события

изделия без заявленной клинической проверки отзывались чаще: 3,4 отзыва на изделие против 1,9 у проверенных ретроспективно

В ПЕРВЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ДОПУСКА

43,4 процента отзывов

79 событий из 182 — примерно вдвое чаще, чем в среднем по этому пути допуска; к концу исследования 108 отзывов оставались неразрешёнными

Из **950** допущенных изделий с ИИ отзывались **60**; на них **182** отзывных события; **43,4 процента** отзывов — в первые двенадцать месяцев после допуска, срез ноябрь 2024 года.

Отечественный реестр зарегистрированных медицинских программ с ИИ, три даты среза: **48** в ноябре 2025 года → **57** в июне 2026 → **59** в августе 2026. Знаменатель «всего медицинских изделий в реестре» в источниках расходится, поэтому доля от общего реестра не приводится.

Независимой — то есть не организаторской — оценки в отечественном контуре не найдено: есть только организаторская.

Lee B. и соавт., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, DOI 10.1001/jamahealthforum.2025.3172, срез ноябрь 2024 · числа регистраций — сообщения со ссылкой на Росздравнадзор, срезы ноябрь 2025, июнь 2026, август 2026

Свод стадии: что получается, что нет, что стало с работой, что это держит

что получается	что не получается	что стало с работой	что это держит
поднять долю верных заключений: 87,2 → 96,4 из ста с подсказкой, против одного читателя	удержать независимость второго чтения, когда оба читателя видят одну подсказку	**сместилась цена ошибки — подпись осталась человеческой, а основание решения пришло извне**	подпись: юридический акт физического лица, и права подписи у модели нет
сократить первичные чтения вдвое: 48 секунд на чтение против 2 минут 12 секунд на разбор расхождения	избавиться от разбора расхождений: их объём вырос на 53 процента, в двух центрах от 22 до 142	**нагрузка выросла на том же месте — арбитраж, и каждый разбор дороже чтения**	двойное чтение и арбитраж там, где второго читателя не заменили
назвать требование словами: понять ограничения, не согласиться, остановить	проверить, что подписавший способен возразить: 56 изделий из 717	**45,5 из ста оставшихся ошибок — от склонности доверять автомату, на всех уровнях стажа**	разбор случая после исхода и правка порядка по его итогам

В прошлой лекции требований к системам с ИИ внутри промышленных изделий не было. В медицине они есть — названы документами и сроками, и измеримо, насколько они исполняются.

Удерживает то, что стоит за подписью. Где за ней не стоит ничего, цена ошибки переезжает на того, кто не подписывал.

Обзор поданной регуляторам документации по радиологическим изделиям с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024 · *Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026, DOI 10.1007/s00330-025-12273-x* · *Wang D. Y. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Карта стадии: какая задача и какие данные


	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	—	—
распознавание	—	**подсказка по снимку, которой верят**	—
поиск с генерацией	—	—	—
прогноз	—	—	—

Полужирным — разобранное в разделе. Занята одна клетка из сорока двух, и она не новая: ту же клетку занимали разделы о чтении исследований.

- **чем держат эту клетку** — двойное чтение · арбитраж при расхождении · порог вмешательства · пересчёт прогностической ценности под местную распространённость
- **чем держат сам допуск** — заранее утверждённый план изменений модели · передача данных о работе изделия регулятору · отзыв изделия с рынка

Подпись, согласие, арбитраж, разбор случая, допуск и надзор не занимаются ни распознаванием, ни прогнозом, ни генерацией — на этой сетке их нет вовсе.

7. Разработка лекарства — удешевили начало, где узкое место

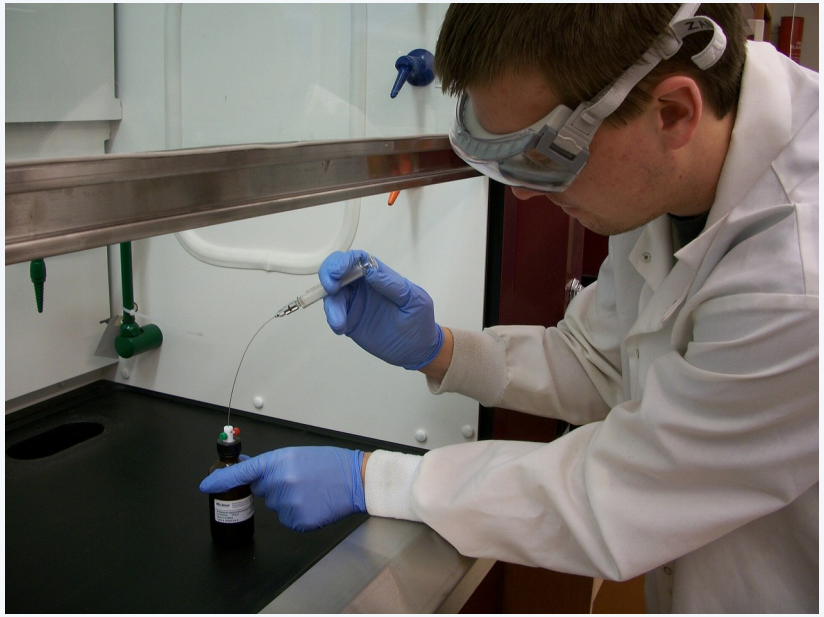

Ранний шаг подешевел многократно. Шаг, на котором стоит основной объём работы, не подешевел ни на сколько.

Разборы по порядку: **Пример 1: молекула за год, снятая на первой фазе** · **Пример 2: воронка молекул модельного происхождения** · **Пример 3: компания, отказавшаяся от своего обещания**

Производство лекарственной формы на линии в этот раздел не входит — это отдельная лекция курса.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024* · *Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026, DOI 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.11072*

Три человека, три места, одно вещество

МЕЖДУ ПЕРВЫМ ЭПИЗОДОМ И ТРЕТЬИМ

около двух лет

МИШЕНЬ → КЛИНИЧЕСКИЙ КАНДИДАТ

четыре-пять лет

отраслевая норма из согласующихся между собой обзоров; это порядок величины, а не замер, и разброс между программами большой



Химик-синтетик ставит реакцию и получает миллиграммы вещества.

Тот же порошок через полгода едет в виварий на токсикологию: доза, переносимость, патология органов у животных.

Ещё через год координатор исследования сидит с одним здоровым добровольцем и часами пишет наблюдения в карту первой фазы.

Три человека, три места, одно вещество.

- каждый шаг этого пути кто-то делает руками: одна реакция, одно животное, один доброволец
- длина такого шага от вычислений не зависит — её задают физиология, протокол и расписание центра

Вторая сцена пути: проверка клетки вивария

Отраслевая норма пути «мишень → клинический кандидат» — согласующиеся между собой отраслевые обзоры разработки; построчно сверенного первоисточника на эту длительность нет

Что делают участники на стадии разработки — до всякой обученной модели

Путь разработки

Мишень и молекула — биологи, химики → Доклиника — культуры и животные → Фазы I–III — клиницисты, пациенты → Заявка — регуляторные специалисты

Восемь действий складываются в четыре шага пути

Восемь действий стадии. 1. Выбрать мишень — что в организме затронуть · 2. Подобрать молекулу — синтезировать серии близких веществ · 3. Проверить на культурах и животных · 4. Произвести клиническую партию с подтверждённой чистотой · 5. Фаза I — переносит ли человек вещество и в какой дозе · 6. Фаза II — меняет ли вещество ход болезни · 7. Фаза III — подтверждение на сотнях пациентов · 8. Собрать заявку на регистрацию.

Без обученной модели каждое из восьми делает человек по записанному протоколу.

• исполнители у шагов разные: биологи и химики · токсикологи · клиницисты и координаторы · регуляторные специалисты

• людей и денег больше всего на поздних фазах: десятки добровольцев в одном центре против сотен пациентов в десятках центров

Две дроби, и различать их придётся весь раздел:

• **«перешли»** — считают среди тех, кто фазу прошёл до конца

• **«завершили»** — считают среди всех, кто когда-либо вошёл в испытания: в знаменателе сидят активы, которые ещё идут

У какого шага в вашей работе измерена пропускная способность — и у какого её не считал никто?

База отрасли: из тринадцати программ лекарством становится одна

ФАЗА I → ФАЗА II

52,0 процента

4 414 переходов внутри отчёта

ФАЗА II → ФАЗА III

28,9 процента

4 933 перехода; жёстче любого другого перехода — плотнее всего отсев в середине

ОТ ФАЗЫ I ДО ОДОБРЕНИЯ

7,9 процента

из каждых примерно тринадцати программ, вошедших в первую фазу, лекарством становится одна

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

12 728 переходов из 9 704 программ

1 779 компаний, 2011–2020 годы; это счёт переходов, а не программ, и у каждого перехода свой знаменатель

Плотнее всего отсев в середине, не в начале и не в конце.

- разброс по областям огромен: переход второй фазы в гематологии **48,1 процента**, в урологии **15,0**
- средняя по отрасли годится как база и не годится как предсказание для одной программы
- доли разных фаз между собой не складываются: у каждой фазы свой знаменатель

Это и есть база, с которой сравнивают любое улучшение.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020, февраль 2021

Без модели: цена обеих ошибок и два режима, посчитан из них один

ДОВЕСТИ НЕГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ ДО ФАЗЫ I

месяцы работы центра

здоровые добровольцы под дозой и деньги, не ушедшие в другую программу: цена измеримая

ОТБРОСИТЬ ГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ

терапии не будет

ни у кого; цена не измеряется вовсе: узнать, что отброшенное вещество сработало бы, невозможно — эксперимента не было

СЧЁТ У ОБОИХ РЕЖИМОВ ОДИН

52,0 · 28,9 · 7,9

переход фазы I, переход фазы II, путь до одобрения — различие двух режимов числом не предъявлено ни одним источником

Режим первый: вести в клинику всё синтезированное — платит первой фазой за каждую пустышку.

Режим второй: вести только то, что прошло полный экспертный отбор — платит отброшенными молекулами, число которых не знает никто.

- экспертный отбор — это совет из медицинских химиков, биологов и токсикологов
- решение опирается на опыт и литературу, протоколом оно не описано, повторяемость его никто не замерял
- подставить сюда правдоподобную цифру значило бы её выдумать

Пока сравнения с этими числами нет, «модель ускорила разработку» говорит только про тот шаг, на котором её применили.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020

Без модели решают по записанному протоколу; модель входит в один шаг из восьми и в четырёх работах не работает

МОДЕЛЬ ВОШЛА

в один шаг из восьми

подбор молекулы, и реже выбор мишени; доклиника, производство партии, три фазы на людях и заявка остались людям

Без обученной модели

- Мишень выбирают биологи, молекулу подбирают химики
- Физический перебор: библиотеку прогоняют через опыт
- Переносимость проверяют на человеке по протоколу
- Заявку собирает человек — отдельная профессия

С обученной моделью

- Шаг 2: молекулу проектируют расчётом
- Шаг 1: гипотезы перебирают по графу связей
- Объём физических итераций падает
- Новый шаг: сверить предсказание с опытом

И четыре работы, где не работает: переносимость у людей · набор пациентов · длительность наблюдения · производство клинической партии.

Ни одна из четырёх не содержит задачи, которую делает модель, — и это вывод, а не пробел подборки.

Раскрытие разработчика о графе биомедицинских связей, 2020, и рецензируемый обзор перепрофилирования, PMC9231077, 2022 · отраслевой обзор физического скрининга библиотек соединений, technologynetworks.com · BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020

Хитрейт с методом и без

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРЕБОР — ПОПАДАНИЯ

1–2 процента

метод назван, знаменатель назван — это и отличает его от соседних заявленных долей

БИБЛИОТЕКА СОЕДИНЕНИЙ

от одного до трёх миллионов

физический перебор: столько соединений реально прогоняют через опыт

Классический физический перебор: библиотека от **одного до трёх миллионов** соединений, попадания — **1–2 процента**. Метод назван, знаменатель назван.

Рядом в обзорах и на страницах агрегаторов — заявленные доля попаданий и экономия перехода от попадания к лиду:

- ни имени проекта
- ни даты
- ни публикации

У какого числа в вашей работе есть метод и знаменатель, а у какого — только цифра без них?

Классический физический перебор библиотек соединений — отраслевой обзор скрининга, technologynetworks.com. Заявленные доли попаданий и экономия перехода без имени проекта и без даты — страницы агрегаторов intuitionlabs.ai и aimagicx.com

Модель против классического перебора: два случая, где упал объём

ПЕРЕБОР ГИПОТЕЗ ПО ГРАФУ СВЯЗЕЙ

48 часов на гипотезу

против недель и месяцев систематического обзора литературы и экспертной гипотезы; подтверждение дали рандомизированные исследования и клиницисты по всему миру — дорогую часть работы сделала другая рука

РАСЧЁТНАЯ ОЦЕНКА СВЯЗЫВАНИЯ

13 000 соединений под известную мишень

против классического цикла «синтезируй и протестируй», где физически прогоняют от одного до трёх миллионов; это метод расчёта физики связывания, не генеративная модель

ЦЕНА ГОТОВОГО АКТИВА ПРИ ЭТОМ НЕ УПАЛА

4 млрд долларов авансом

плюс до 2 млрд выплат по достижениям: удешевление поиска молекулы саму молекулу не удешевило

Оба случая — про один и тот же шаг: подбор молекулы и выбор мишени.

• найденный по графу препарат **уже был одобрен** по другому показанию: токсикология, дозирование и производство для него существовали

• это поиск среди уже безопасных веществ, и такой класс задачи дешевле прочих

• для нового патогена, по которому литературы почти нет, классический путь не работает вовсе — и это важная часть выигрыша

Упал объём физических итераций, а не цена результата.

Граф биомедицинских связей: раскрытие разработчика, 2020, и рецензируемый обзор перепрофилирования, PMC9231077, 2022 · расчётная оценка связывания и условия сделки по готовому активу: отраслевая журналистика 2025–2026 и публичные раскрытия покупателя

Пример 1: молекула за год

ДОКЛИНИКА

меньше двенадцати месяцев

заявление самой компании; что считалось началом и концом интервала, публично не раскрыто

ОТРАСЛЕВАЯ НОРМА ДЛЯ ЭТОГО КЛАССА МИШЕНЕЙ

четыре с половиной года

тоже оценка самой компании: обе половины сравнения исходят от одной заинтересованной стороны, независимой статистики нет

Показание — навязчивое расстройство. Молекула спроектирована моделью целиком и вошла в клинику человека в январе 2020 года.

Этот случай был флагманом всей категории: первая малая молекула, дошедшая до испытаний на человеке.

- оба числа — доклиника и норма — **заявления самой компании**
- что входило в двенадцать месяцев, публично не раскрыто
- единственная отраслевая величина, которой разбор располагает, — четыре-пять лет на путь целиком, и она заявленную норму ни подтверждает, ни опровергает

Отраслевой дайджест о первых спроектированных моделью кандидатах в клинике, CAS Insights, cas.org; независимые пересказы снятия молекулы на первой фазе, 2022. Первоисточник заявления о причине снятия не найден

Пример 1, цена: снята на первой фазе

ВОШЛА В КЛИНИКУ

январь 2020

первая малая молекула, спроектированная моделью целиком и дошедшая до человека

СНЯТА

январь 2022

не удовлетворила критериям исследования на первой фазе; точная причина публично не детализирована

БАЗА ОТРАСЛИ: ПЕРЕХОД ФАЗЫ I

52,0 процента

исход ровно такой, какой предсказывает база: обычный отсев, ничего исключительного не произошло

Форма 1 словаря: Нагрузка переехала на другой шаг. Доклиника сжалась в месяцы — переносимость у людей осталась там же, той же длины и у того же исполнителя, и она же остановила проект.

- **дало** — доклинический этап меньше года вместо нескольких лет
- **потребовало** — той же первой фазы, той же длины, у тех же людей
- **в сумме** — молекула снята, и отсев этот предсказан базой отрасли

Об успехе доклиники было известно подробно, о провале — из одной строки.

Независимые пересказы снятия молекулы на первой фазе, 2022 · BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020

Пример 2: воронка молекул модельного происхождения

ПЕРЕХОД ФАЗЫ II У МОЛЕКУЛ МОДЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

около 40 процентов

посчитано на единицах, завершивших вторую фазу к сроку среза, и ограниченность этой выборки называет сам первоисточник

ПО ОТРАСЛИ

28,9 процента

4 933 перехода второй фазы внутри отчёта; вес двух сторон различается на три порядка

ФАЗА I У ТЕХ ЖЕ МОЛЕКУЛ

80–90 против 52,0

по первой фазе авторы замера говорят о заметном превосходстве над историческими средними отрасли

Это переход против перехода: одна и та же дробь с обеих сторон — единственное сопоставимое сравнение раздела.

- одно число опирается на тысячи наблюдений, другое на единицы: разница в весе — три порядка
- первоисточник напрямую не открылся, числа взяты из трёх согласующихся пересказов — сверка вторичная
- **75** молекул, вошедших в клинику с 2015 года, — это вся совокупность категории, а **не** знаменатель второй фазы

Не хуже базы. Авторы замера называют результат сопоставимым с отраслевой нормой; лучшим они его не называют.

Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024 · *BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates 2011–2020*

Пример 2, цена: одобрений — ноль, и нагрузка стоит там, где её и было больше всего

ОДОБРЕНИЙ РЕГУЛЯТОРА

0

АКТИВОВ В КЛИНИКЕ — ПЕРВЫЙ ЗАМЕР

75 молекул

вошли в клинику с 2015 года; 67 из них в процессе на момент анализа

АКТИВОВ В КЛИНИКЕ — ВТОРОЙ ЗАМЕР

117 активов от 63 компаний

сам источник называет эти 117 верхней границей: заявления компаний о вкладе модели проверить нечем

ЗАВЕРШИЛИ ФАЗУ II — ДОЛЯ ЗАВЕРШИВШИХ, НЕ ПЕРЕХОД

8 активов из 117

6,8 процента, срез 1 декабря 2025 года; складывать эту долю с 28,9 процента перехода нельзя — у «перешли» и «завершили» разные знаменатели

Одобрений регулятора — **ноль**. За десять лет существования категории, при десятках активов в клинике по двум независимым замерам.

Форма 1 словаря на масштабе отрасли: нагрузка переехала на другой шаг. Ранний шаг подешевел, и весь объём работы оказался в клинических фазах, которые не подешевели.

- «больше двухсот молекул в клинике» в этом разделе не произносится: оба реальных замера дают **75** и **117**
- разряд второго замера назван прямо: рецензируемый абстракт съезда, не полная статья
- одной строкой: одна молекула — третья фаза начата; медиана от основания компании до первого человека — **шесть с половиной лет**

Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026, DOI 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.11072 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024*

Пример 3: компания, отказавшаяся от своего обещания

ФАЗА IIA

91 пациент, 28 дней нанесения

рандомизированное, двойное слепое, с группой плацебо; пациенты 18–65 лет

ПЕРВИЧНАЯ ТОЧКА — БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ

достигнута

ТОЧКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ — ИНДЕКС ТЯЖЕСТИ ЭКЗЕМЫ И ШКАЛА ЗУДА

не достигнуты

препарат оказался не лучше плацебо по заявленным мерам улучшения

БАЗА ОТРАСЛИ НА ТОМ ЖЕ ШАГЕ

28,9 процента перехода фазы II

провал на этом шаге — норма воронки, а не неудача конкретной команды

Компания публично обещала доводить препараты до регистрации самостоятельно. Молекулу она нашла через граф биомедицинских связей.

- испытание было устроено по правилам — и разница выяснилась **только на людях**: ни граф связей, ни доклиника её не показали и показать не могли
- «механизм правдоподобен, эффекта у пациентов нет» — это и означают недостигнутые вторичные точки
- противоречие обещания предъявляется одним числом базы, без разговора о качестве модели, которая молекулу нашла

Сообщение компании о результатах фазы IIa, апрель 2023; отраслевая журналистика 2023–2024 — fiercebiotech.com, biospace.com, biopharmadive.com, clinicaltrialsarena.com

Пример 3, цена: минус 180 рабочих мест и отказ от собственной модели бизнеса

ДВЕ ВОЛНЫ СОКРАЩЕНИЙ

минус 180 мест, годом позже ещё минус 30 процентов штата

инвестировать в актив прекратили сразу; следом зарубежный офис, смена руководителя и объявленный план ухода с биржи

МОДЕЛЬ БИЗНЕСА

сервисная вместо собственной разработки

продажа платформы и ранних данных партнёрам; заплатили сотрудники двумя волнами сокращений и публичные акционеры, для которых уход с биржи означает потерю ликвидности позиции

Путь

Обещание доводить препараты самостоятельно → Фаза IIa: эффекта нет → Минус 180 рабочих мест → Отказ от модели бизнеса

Порядок событий, который уже не изменится

Форма 6 словаря: Изменился порядок работ — но на масштабе модели бизнеса: процесс одного препарата здесь не менялся. Это заимствование формы на другой масштаб: словарь описывает работу, стратегии в нём нет.

- **дало** — собственную молекулу и собственную программу до второй фазы
- **потребовало** — успеха там, где отрасль даёт меньше трети
- **в сумме** — две волны сокращений и отказ от обещания

Отраслевая журналистика о сокращениях и смене модели бизнеса, 2023–2024 — fiercebiotech.com, biospace.com, biopharmadive.com, clinicaltrialsarena.com

График депозитария: шаг не исчез

РЕНТГЕНОВСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

плато 9–10 тысяч депозитов в год

и держит его с 2015 года — то есть выход предсказания структуры на этом плато не отразился никак

КРИОЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

2 385 → 5 787 депозитов

рост за пять лет примерно в два с половиной раза, продолжающий траекторию, начатую до появления предсказания



Две линии по данным депозитария, 2020 → 2024. **Объём экспериментальных депозиций не упал.**

Ожидаемая форма «шаг исчез» числами не подтверждается.

• база сравнения здесь — сама же кривая до события: когда плато или рост начались раньше, приписывать их новому инструменту нельзя

• предсказание выдаёт одну статичную укладку вместо набора состояний, в которых белок живёт

• прочность связывания оно не предсказывает: уверенная поза и прочное связывание — разные вопросы

• появился новый шаг — сверить предсказание с экспериментальными данными, и делает эту сверку тот же структурный биолог

Честная формулировка не «шаг исчез», а «нагрузка перераспределилась внутри того же шага».

Статистика открытого депозитария структур, депозиты по методам 2020–2024, ряды получены через вторичный пересказ, сверка по таблице архива обязатель на · рецензируемый обзор 2025, DOI 10.1080/14789450.2025.2456046

Свод стадии: что получается, что нет, что стало с работой, что это держит

что получается	что не получается	что стало с работой	что это держит
срезать объём физического перебора: расчётный отбор вместо миллионов опытных итераций	пройти вторую фазу лучше базы: около 40 против 28,9 — сопоставимо, и лучшим его не называют сами авторы	**нагрузка переехала на другой шаг — на масштабе одной молекулы и на масштабе отрасли**	доклиника и три фазы на людях: их длину задают физиология и протокол
сжать доклинику: заявлено меньше двенадцати месяцев вместо нескольких лет	получить одобрение: за десять лет категории — ноль при 75 и 117 активах	**объём на том же месте упал — тот же шаг, тот же исполнитель, меньше итераций**	воронка переходов 52,0 · 28,9 · 7,9 — база, с которой сравнивают улучшение
пройти первую фазу чаще базы: 80–90 из ста против 52,0	сократить четыре работы на людях: задачи для модели там нет ни одной	**изменился порядок работ — на масштабе модели бизнеса, не процесса одного препарата**	**и прочерк: ожидаемая форма «шаг исчез» числами депозитария не подтверждается**

Ранний шаг подешевел многократно. Одобрений — **0**. Узкое место лежит дальше и не подешевело.

Инженеру: мерить пропускную способность шага, который вы не трогали.

Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026, DOI 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.11072 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024* · *BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020*

Карта стадии: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	—	—
распознавание	—	—	—
поиск с генерацией	—	—	—
прогноз	—	—	**перебор гипотез по графу связей**
генерация	—	—	**молекула под мишень · дизайн белка**

Полужирным — разобранное в разделе. Занято две клетки из сорока двух, и строки «генерация» на входной сетке курса не было вовсе: эту клетку добавляет отрасль.

- **генеративный дизайн молекулы** — Chemistry42 · REINVENT; дизайн белка — RFdiffusion · ProteinMPNN; предсказание структуры — AlphaFold 3 · Boltz-2 · Chai-1
- **перебор гипотез «мишень — болезнь — препарат»** — обученная модель на графе биомедицинских связей
- **расчётная оценка связывания клетки не занимает**: это расчёт физики, а не обученная модель, и различать приходится вслух

8. Что стало с теми, кто решает

Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё — не сказал ни один замер.

Разбор один, и он единственный, снятый на реальной работе: **Пример 1: доля обнаружения после отключения помощника**

Рядом — две плоскости без собственного разбора: **кто теперь исполнитель** · **чего про доверие не измерено**



Что делают участники на стадии осмотра — до всякой обученной модели

Врач вернулся после года без процедур — декрет, административная должность, долгая болезнь. Диплом тот же, сертификат действующий, **допуск не отзывали**.

Восемь действий стадии. 1. Подготовить пациента · 2. Ввести прибор до слепой кишки · 3. Осматривать при выведении — время засекают по таймеру · 4. Заглянуть за складку · 5. Снять найденное · 6. Отправить материал на гистологию · 7. Записать протокол · 8. Посчитать показатели самого врача.

Семь действий делает человек; восьмое профессия делает за него.

• **доля обнаружения** — доля процедур с находкой: её нельзя получить старанием, поэтому она измеряет поведение

• **время выведения прибора** — величина дисциплинарная, нижняя граница назначена рекомендациями

Три опоры, и ни одна не спрашивает самого человека:

• **объём практики** — минимальное число процедур в год, ниже которого специалист считается выпавшим из формы

• **аккредитация** — допуск к одному виду деятельности: его можно сузить, приостановить, не продлить

• **повторная сертификация** — подтверждение периодическое, и между двумя подтверждениями состояние меняется в обе стороны

Навык здесь — расходуемое, и расходуется он молча.

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

Рекомендации профессионального общества: доля обнаружения аденом и время выведения прибора как показатели качества колоноскопии

Цена обеих ошибок, названная до всякой точности

ПРОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ


остаётся в человеке до следующего обследования

так и возникает болезнь, найденная между двумя обследованиями; цена считается в стадии, на которой болезнь найдут в следующий раз, и в числе оставшихся вариантов лечения

УВИДЕТЬ ЛИШНЕЕ

снятие, кровотечение, гистология, повторный визит

цена ложной тревоги считается в осложнениях, визитах и работе лаборатории

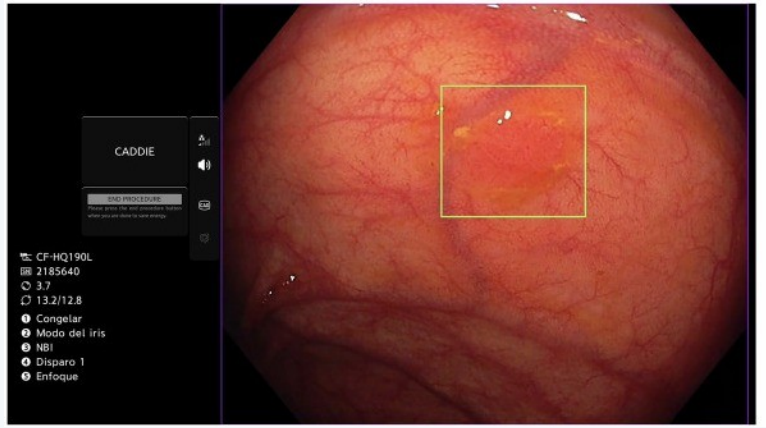

Обратная связь приходит через годы — поэтому плохой осмотр не чувствуется плохим.

• несимметричность двух цен назначил орган здравоохранения, когда решал, кого и с какой периодичностью звать: порог здесь не свойство модели и не выбор врача

• в инженерной работе о промахе сообщает ближайшая сборка или проверка, в тот же день

• здесь ближайший прибор — следующий визит того же пациента, через годы и к другому врачу

Поэтому три опоры и считают за человека: сам он узнать не может.

Иллюстрация: Kader и соавт., npj Digital Medicine 2025, рис. 3, панель b

Без модели: оба классических режима в одной единице

ДИСЦИПЛИНА ОСМОТРА: БЫЛО → СТАЛО

27,1 → 36,6 из ста процедур

рандомизированное испытание, 1 027 пациентов, время выведения прибора удлинили с шести минут до девяти, засекали по таймеру

ВТОРОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: БЫЛО → СТАЛО

39,3 → 45,7 из ста процедур

сводный разбор трёх рандомизированных испытаний, 1 676 пациентов; авторы обзора называют высокий риск систематической ошибки у всех включённых работ

Дисциплина осмотра — время выведения прибора удлинили с шести минут до девяти.

Второй наблюдатель в кабинете — на тот же экран смотрит ещё один человек.

- первый режим стоит **трёх минут** времени врача на каждой процедуре, второй — присутствия второго человека
- базы у двух приростов разные: **27,1** и **39,3** — разные исходные доли в разных центрах и популяциях
- два прироста между собой не сравниваются; каждый сравнивается с приростом от помощника в своей работе

Оба классических режима дают прирост того же порядка, что помощник, или больше.

Расхода навыка у этих двух режимов не измерял никто.

Zhao S., Yang X., … Bai Y., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022;20(2):e168–e181, DOI 10.1016/j.cgh.2020.11.019 · *Xu L. и соавт., Gastroenterology Research and Practice 2016;2016:7631981, DOI 10.1155/2016/7631981* · *Lei X. и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024;39(1):19, DOI 10.1007/s00384-023-04585-5*

Без модели решают по опубликованным рекомендациям; модель входит в один шаг из восьми и в трёх местах не работает

МОДЕЛЬ ВОШЛА

в один шаг из восьми

осмотр при выведении; подготовка, введение прибора, снятие, гистология, протокол и счёт показателей остались людям

Без обученной модели

- Время выведения назначено и засекается таймером
- За складку заглядывает глаз врача
- Долю обнаружения считает профессия, по каждому
- Второй наблюдатель смотрит на тот же экран

С обученной моделью

- Шаг 3–4: рамка на участке в реальном времени
- Движется к характеристике: «это вот что»
- Движется к автоматическому счёту показателей
- Новый шаг: решить, доверять ли рамке

И три места, где не работает: поддержать навык · показать врачу, чего он не увидел бы без подсветки · измерить его же результат без помощника.

Выигрыш лежит в находках при включённом помощнике — и это состояние не бесплатно.

Рекомендации профессионального общества по показателям качества колоноскопии · *Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5*

Пример 1: доля обнаружения упала там, где помощника не было

ДОЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ В ПРОЦЕДУРАХ БЕЗ ПОМОЩНИКА: ДО ВНЕДРЕНИЯ → ПОСЛЕ

28,4 → 22,4 из ста процедур

226 находок на 795 процедур против 145 на 648; четыре центра, два окна по три месяца

ПРИВЕЛО

минус 6,0 процентного пункта

у девятнадцати врачей со средним стажем 28 лет при разбросе от 8 до 39 и более чем двумя тысячами колоноскопий за спиной у каждого. «Падение на пятую часть» и «шесть пунктов» — одна величина в двух выражениях

В четырёх центрах внедрили помощника, подсвечивающего образование на видео в реальном времени. Затем посмотрели, что стало с процедурами **без** помощника, выполненными теми же врачами.

Сила свидетельства — на экране, а не в заметках: ретроспективное наблюдательное, **не воспроизводилось**, причинности не доказывает.

Состав спора — тоже на экране:

- опубликованное исправление, три письма и ответ авторов
- вторичные исходы **не просели**, время выведения прибора в работе **не измерено вовсе**
- нагрузка на тех же врачей выросла с **795 до 1 382 процедур** за окно
- у числа 795 меняется знаменатель: в раннем окне помощника ещё не было, поэтому 795 значит одновременно «без помощника» и «всего»; в позднем окне это 648 и 1 382

Budzyń K., Romańczyk M., Kitala D. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5 · опубликованное исправление 2025;10(11):e12, три письма и ответ авторов 2025;10(12):1060–1062

Пример 1, цена: исполнитель тот же, но стал хуже

РАСХОД ВИДЕН ЗА

три месяца

окно наблюдения после внедрения помощника; у врачей со средним стажем 28 лет

ПЕРЕНОС, ДРУГАЯ ОТРАСЛЬ: ПРАКТИКА С МОДЕЛЬЮ

плюс 48 процентов к контролю

школьники на задачах математики, не клиницисты: полевое рандомизированное исследование с тремя группами

ТОТ ЖЕ ПЕРЕНОС: ЭКЗАМЕН БЕЗ МОДЕЛИ

на 17 процентов хуже контроля

у группы со свободным доступом; у группы с учительскими ограничителями — примерно на уровне контроля, то есть средство тоже измерено

Та же рука	**с подсветкой — находят больше**	без подсветки — находят меньше, чем до внедрения

Место, объём, порядок шагов и рука прежние — изменилось состояние самой руки

Дало — с помощником находят больше. **Потребовало** — умения искать самому. **В сумме** — помощник повышает результат, пока включён, и это состояние не бесплатно.

Форма 8 словаря: Исполнитель тот же, но стал хуже.

• тот же знак измерен рандомизированно, но в учёбе — **повторением клинической находки это не является**: другая работа, другие люди, другая задача

• у группы с учительскими ограничителями экзамен примерно на уровне контроля: средство тоже измерено

У кого за последние три месяца был рабочий день без ассистента — как он прошёл?

Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5 · *Bastani H., Bastani O., Sungu A. и соавт., PNAS 2025, DOI 10.1073/pnas.2422633122*

Плоскость без разбора: два пробела и одно измерение доверия

ОДНА ОШИБКА ОБРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ

не опубликовано как отдельная измеренная величина

ДОВЕРИЕ ЗА МЕСЯЦЫ РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ

не измерено ни у кого

ОТКАЗ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОМОЩНИКА

от 30 до 50 из ста опытных разработчиков

величина ОПРОСНАЯ — сказали исследователям сами участники, а не телеметрия; предмет немедицинский, это разработка программ, поэтому свидетельство числится переносом

В медицине — не измерено	обрыв доверия после одной ошибки	доверие врача за месяцы работы
Вне медицины — измерено	отказ работать без помощника: от 30 до 50 из ста, опрос	

От чего человек отказывается — видно; что он думает о доверии — нет

- «измерения нет» и «измерено, что эффекта нет» — разные утверждения; здесь первое
- всё, что есть про доверие врача, снято в один сеанс

Единственное управляемое средство: если человеку дают хоть немного поправить прогноз модели, он не бросает её после ошибки.

Это устройство интерфейса, а не режим инструмента, и найдено оно вне медицины.

METR, обновление замера производительности разработчиков, 24 февраля 2026

Плоскость без разбора: кто теперь исполнитель и какие шаги появились

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

промежуточный анализ безопасности, 80 033 женщины — это его собственная выборка; единого числа по разным внедрениям одной идеи нет, и разброса в опубликованных числах тоже: у прежней пары величин источник сверку не прошёл

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРЕЖНЕГО КОНТАКТА: ВЕРНУВШИЕСЯ


минус 18 процентов

точечная оценка; доверительный интервал накрыл ноль

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРЕЖНЕГО КОНТАКТА: НОВЫЕ

минус 4 процента

знак отрицательный в обеих группах, значимости нет ни в одной; «вернувшиеся» и «новые» — это опыт участия в самом замере, а не стаж в профессии

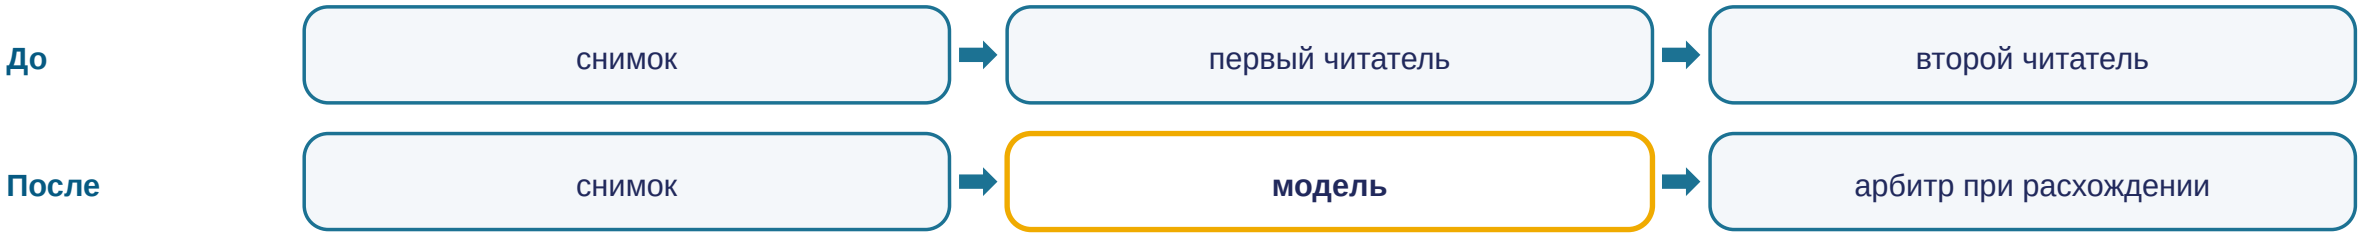

поток решения до и после

Появилась роль посредника — модель даёт вывод, человек переводит его на язык, которому поверит врач; доверие выше у тех, кто работает с моделью руками.

Появился целевой арбитраж, а рутинная перепроверка каждого случая ушла.

Третья строка — измеренная зависимость: точечные оценки есть, **значимости нет**.

Качественное исследование внедрения модели раннего предупреждения, JMIR, 2020, пятнадцать интервью · Рандомизированное исследование шведской программы скрининга, промежуточный анализ безопасности · METR, обновление замера производительности разработчиков, 24 февраля 2026

Свод стадии: что получается, что нет, что стало с работой, что это держит

что получается	что не получается	что стало с работой	что это держит
с включённым помощником находят больше: прирост измерен и повторён многократно	поддерживать навык: измерено обратное — 28,4 против 22,4 из ста без помощника	**исполнитель тот же, но стал хуже — место, объём и рука прежние, изменилось состояние руки**	доля обнаружения по каждому врачу отдельно, из обычной работы
считать показатели самого врача: долю обнаружения и время выведения	дать врачу обратную связь о пропуске: внутри процедуры её нет	**шаг появился — посредник, переводящий вывод модели, и целевой арбитраж расхождения**	время выведения прибора с назначенной нижней границей, по таймеру
снять объём рутинной перепроверки: человеческого чтения ниже на 44,3 процента	измерить доверие за месяцы работы: таких измерений нет ни у кого	рутинная перепроверка каждого случая ушла, а структура защиты от ошибки сменилась целиком	**и ни одна процедура не измеряет врача без помощника: такой процедуры нет ни в одной юрисдикции**

Повторения на реальной работе нет, и пробел назван числом: 22 отдельные попытки поиска. Продольного измерения для тех, кто учился сразу с ассистентом, не существует вовсе.

Дальше: девять форм, счёт приписок и ответ на вопрос лекции.

Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5, с опубликованным исправлением и тремя письмами · пробелы раздела — итог целевого поиска: повторения на реальной работе нет, продольного измерения нет вовсе

Карта стадии: какая задача и какие данные

	текст	изображение	видео	структурированные данные
классификация	—	—	—	—
распознавание	—	**второй читатель**	**подсветка в реальном времени**	—
поиск с генерацией	—	—	—	—
прогноз	—	—	—	—

Полужирным — разобранное в разделе. Занято две клетки из сорока двух, обе в распознавании; психология участия клетки не получает — режима там нет.

- **подсветка в реальном времени** — GI Genius · CAD EYE · ENDO-AID CADe; разница между ними мала
- **второй читатель** — Transpara · Lunit INSIGHT · iCAD ProFound; рядом — сортировка потока низкого риска
- **чем держат цену ошибки:** доля обнаружения · время выведения · **результат врача без помощника не измеряет ни одна процедура**

9. Сборка

Лекция разбирала случаи по одному. Здесь они складываются в счёт: чем платили, сколько раз выигрыш приписали не тому, на каком уровне вообще измеряли результат.

Своды по порядку: 1. Где работа и сколько её: пять форм из девяти · 2. Кто её делает, когда и чем платит: четыре формы, включая новую · 3. Столько раз выигрыш был приписан не тому · 4. Что мы вообще измеряли: четыре ступени · 5. Клетки узнаваемые, процедуры другие · 6. Что меняется в человеке, в процессе и в подписи · 7. Четыре разных ответа на один вопрос

Где работа и сколько её: пять форм из девяти

ШАГ ПОЯВИЛСЯ: ОБЪЁМ РАЗБОРА РАСХОЖДЕНИЙ

вырос на 53 процента при падении первичных чтений вдвое

разброс между двумя центрами — от 22 до 142 процентов на одной и той же идее: протоколы арбитража разные

ОДИН РАЗБОР РАСХОЖДЕНИЯ ПРОТИВ ОДНОГО ЧТЕНИЯ

дольше в 4,6 раза по медианам · в 2,75 по средним

48 секунд среднего чтения против 2 минут 12 секунд среднего разбора; по медианам — 25 секунд против 1 минуты 55 секунд

- **1. Нагрузка переехала на другой шаг** — воронка молекул ИИ-происхождения против базы отрасли: одобрений регулятора **ноль**.
- **2. Шаг исчез совсем** — *ни одного подтверждённого случая за лекцию.* Три кандидата проверены, у каждого взамен появился новый шаг.
- **3. Шаг появился** — разбор расхождения при замене второго читателя моделью; разбор и отклонение тревоги как статья рабочего времени; служба контроля качества заметок со своим штатом.
- **4. Нагрузка выросла на том же месте** — модель раннего предупреждения: тревога приходит часто, подтверждается редко.
- **4а. Нагрузка на том же месте упала** — замер зрительного поиска: две реализации, знаки противоположные.

Среднее по приросту разбора расхождений без разброса не произносится: в одном центре прирост был заметно больше, чем в другом, потому что протоколы арбитража разные. Устройство нового шага само задаёт нагрузку, и «модель вторым читателем» — семейство конфигураций, а не одно число.

Кратность названа двумя счётами, потому что по медианам и по средним она разная.

Кто её делает, когда и чем платит: четыре формы, включая новую

ИСПОЛНИТЕЛЬ ТОТ ЖЕ, НО СТАЛ ХУЖЕ: ДОЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДО → ПОСЛЕ

28,4 → 22,4 из ста процедур

в процедурах БЕЗ помощника, у тех же девятнадцати врачей; минус 6,0 процентного пункта

ИСПОЛНИТЕЛЬ СМЕНИЛСЯ

нагрузка чтения ниже на 44,3 процента

при большем числе найденных раков; промежуточный анализ безопасности, 80 033 женщины — его собственная выборка

СМЕСТИЛАСЬ ЦЕНА ОШИБКИ

способность вмешаться проверена у 56 изделий из 717

срез июнь 2024 года, радиологические изделия с доступной документацией подачи

- **5. Исполнитель сменился** — замена одного из двух читателей моделью; и обратной стороной — пара «врач плюс модель» хуже самой модели.
- **6. Изменился порядок работ.** *Числа у этой формы на своде нет: порядок работ переставлен, а посчитан как порядок он не был.*
- **7. Сместилась цена ошибки** — разрыв между нормой и проверкой.
- **8. Исполнитель тот же, но стал хуже** — падение доли обнаружения в процедурах без помощника у тех же врачей.

Чем восьмая форма отличается от двух соседних: в пятой сменилась **рука** — здесь рука та же, и на этом стоит измерение. В форме 4а упал **объём** — здесь объём тот же, упала **доля находок**.

Измерен только этот знак. Обратный случай — тот же исполнитель, ставший лучше, — получит свой номер, а не расширит это определение задним числом. Измерение под новой формой одно и не воспроизведённое.

Какая из этих форм встречалась у вас на работе? Напишите в чат номер — один.

Столько раз за вечер выигрыш был приписан не тому

ПОДТВЕРЖДЁННЫХ СЛУЧАЕВ ЗА ВЕЧЕР

двенадцать строк реестра из пятнадцати

две строки сняты вместе с темой, изъятой из лекции, и номера их не переиспользуются; три числятся условными — адрес разбора у них лежит за другим разделом. Число берётся из реестра на день сборки: вписанное заранее соврало бы

Копаешь — а там вообще нет модели. Сортировка обращений оказалась деревом «если-то» в таблице. Прибор, измеряющий насыщение крови кислородом, смещён до всякой модели — система наследует смещение, не создавая его. Тревога кардиомонитора — порог на приборе.

Копаешь — а выигрыш не там, где показывают. Снижение смертности принадлежит новой роли в процессе, а не качеству прогноза. «ИИ изобрёл лекарство» — расчёту физики связывания под уже известную мишень, метод не генеративный. «Миллионы обработанных исследований» — объёму, а не качеству: знаменателя нет.

Копаешь — а числа выросли при пересказе. Рецензируемый обзор при сверке с семью своими первоисточниками перепутал шесть. «Время описания исследования — три секунды» оказалось временем работы модели, поданным как время работы врача. «Экономия двойного чтения» взята из сценария, названного вымышленным самими авторами, при нулевой реальной замене чтений.

Приёмы, по одному на графу: **убери модель** · **спроси, от чего посчитан эффект** · **открой первоисточник и сверь выборку, дизайн и журнал**.

В этой же лекции были разборы, где выигрыш принадлежит именно модели, и они названы по именам.

Что мы вообще измеряли: четыре ступени

- **Исход пациента** — шведский скрининг · глазное дно · разработка лекарства · модель сепсиса частично.
- **Качество работы** — деквалификация · арбитраж.
- **Точность на корпусе** — всё ядро лекции: агрегат размеров эффекта, замер взгляда, подсказка по срезу, обратный знак, кардиограммы, ортопедия.
- **Заявление поставщика** — «три секунды на описание» · «экономия двойного чтения».

Исхода пациента нет ни у одного разбора ядра. Никто не проверил, что случилось с больным из-за того, что врач стал хуже смотреть.

На точности корпуса нельзя утверждать вред пациенту. На качестве работы нельзя утверждать исход. На заявлении поставщика нельзя утверждать ничего.

Это не упрёк исследователям: такой замер стоит лет и требует исходов, которых в лабораторном устройстве опыта нет вовсе. Градация требует называть ступень замера вслух — и свою тоже.

Клетки узнаваемые, процедуры другие

• **Распознавание на изображении** — скрининг и чтение исследований. *Держат:* двойное чтение, арбитраж при расхождении, порог вмешательства, пересчёт прогностической ценности под местную распространённость.

• **Прогноз на структурированных данных** — раннее предупреждение, воронка активов. *Держат:* разбор ложных тревог как статья рабочего времени, заранее утверждённый план изменений модели, передача данных о работе изделия регулятору.

• **Поиск и генерация на тексте** — запись приёма, выписка, дифференциальный диагноз. *Держат:* вычитка и подпись врача, разбор случая, границы допуска по заявленному назначению изделия.

• **Генерация структуры** — молекула под заданную мишень, дизайн белка. *Держат:* доклиника, фазы испытаний, воронка переходов и регистрация.

• **Результат исполнителя без инструмента** — тот же врач, та же процедура, без помощника: находок меньше. *Держат:* **ничем. Режима нет, и процедуры, которая это измеряет, не существует ни у кого.**

Три сгустка те же, добавилась одна клетка, держат их четыре разные процедуры — **а пятую не держит ничто**.

Чем позже в процедуре стоит проверка, тем дольше живёт ошибка: для изображения — внутри смены, для текста — при подписи, для прогноза — при следующем срезе данных, переданных регулятору, для структуры — во второй фазе испытаний, через годы.

Что меняется в человеке, в процессе и в подписи

Поведение. Зрительный поиск сужается при неверной подсказке — *чтение с замером взгляда*. Верное решение меняется на неверное под влиянием совета — *систематический обзор*. Техника падает в работе без помощника после привыкания — *наблюдательное исследование, повторения нет*. Доля отклоняемых тревог предельно высока — *обзор отклонений*.

Психология. Объяснение повышает согласие, но не качество решения — *полевой опыт*. Время пишется быстрее, проверка остаётся — *рандомизированное исследование плюс замер рабочего времени*.

Процесс. Роль второго проверяющего переходит от человека к модели — *рандомизированное исследование программы скрининга*.

Подпись. Норма требует человека финальным звеном, и это редко проверено — *обзор поданной документации*. Стандарт надзора сформулирован как способность вмешаться, а не как подпись — *нормативный текст*.

Контрольная строка. Разная структура ошибок человека и модели даёт выигрыш пары — *крупное агрегационное исследование, повторения нет*.

Четыре разных ответа на один вопрос

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

• **Смотрит первым** — читает сам, модель даёт второе мнение; при расхождении идёт арбитраж. *Измерено рандомизированным исследованием программы скрининга.*

• **Смотрит вторым** — читает после модели: внимание сужается, верное решение иногда меняется на неверное. *Измерено чтением с замером взгляда и систематическим обзором.*

• **Смотрит только спорное** — разбирает то, что модель отметила; остальное проходит мимо. *Измерено обзором отклонений тревог и моделью раннего предупреждения.*

• **Подписывает не глядя** — подпись есть, чтения нет. *Измерено счётом секунд на проверку подсказки — в лабораторном опыте, не в клинике, — и долей изделий, у которых способность вмешаться вообще проверяли.*

«Человек в контуре» — не ответ, а вопрос. Четыре ступени — четыре разных процедуры, и измерены они по-разному: первая рандомизированным исследованием, последняя счётом секунд.

Четвёртая ступень — не чья-то вина: она следствие устройства процедуры и переделывается процедурой.

Обещание, данное в начале, к этой минуте **оплачено** — четырьмя ступенями и всеми измерениями, которые под ними стоят.

10. Закрытие

Обязательство было заявлено в начале. Здесь оно возвращается — заработанным, со счётом по каждой опоре.

Кадры по порядку: 1. Что было обещано в начале. И чем лекция это отработала · 2. Устройство отозвали за год. Решения этого года остались · 3. Вопросы

Что было обещано в начале. И чем вечер это отработал

ПРАВО ПОДПИСИ ВЫДАНО ЧЕЛОВЕКУ

способность вмешаться проверена у 56 изделий из 717

радиологические изделия, срез июнь 2024 года; при разборе случая комиссия оценивает действия человека, и вопроса о модели в этой процедуре нет

ОШИБАЕТСЯ ИНАЧЕ

доли взаимного перекрытия ошибок не измерены

оплачено механизмом без величин: пара хуже самой модели там, где сильнее модель, и лучше обеих сторон там, где сильнее человек. Такие измерения существуют, но их числа сверку по первоисточнику не прошли

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

отзывались 60 изделий из 950; 43,4 процента отзывов — в первый год

другой знаменатель и другой срез, чем у первой плашки: все изделия с ИИ, ноябрь 2024 года. Решения, принятые по изделию за этот год, не отзываются вместе с ним

Участие человека в медицинском решении обязательно не потому, что человек точнее. Измерено, что часто он не точнее. Обязательно — потому что право подписи выдано ему, ошибается он иначе, чем модель, и отменить принятое решение нельзя.

У опоры «ошибается иначе» величины нет: **доли взаимного перекрытия ошибок не измерены**. Три проверки, которые инженер приложит к своему контуру:

- **Есть ли у человека независимый источник истины, кроме объяснения модели?** Проверка по самообъяснению — не проверка.
- **Измерено ли, что он возражает?** Доля отклонений и доля **правильных** отклонений. Нет отклонений или их не разбирали — участие не подтверждено.
- **Успевает ли он физически?** Секунды на решение против объёма, который надо прочитать. Медиана проверки подсказки даёт ответ «нет».

Норма сформулирована как способность вмешаться, а не как присутствие: смотреть каждое решение она не требует.

Lee B., Kramer P., … Dai T., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, DOI 10.1001/jamahealthforum.2025.3172, срез ноябрь 2024 · *Систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Устройство отозвали за год. Решения этого года остались

ДОЛЯ ОТЗЫВОВ В ПЕРВЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

43,4 процента

79 отзывных событий из 182 на 60 отозванных изделий из 950 допущенных, срез ноябрь 2024 года — примерно вдвое чаще обычного для этого пути допуска

Что отозвать можно

- Изделие
- Партию

Что отменить нельзя

- Решение до отзыва
- Уже проведённую процедуру



Необратимы не изделия — необратимы решения, принятые по ним до отзыва.

«В медицине всё необратимо» — утверждение шире замера. Отзыв существует и посчитан; решения, принятые по устройству за год его работы, не отзываются вместе с ним.

Дальше — отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить, и спор идёт не о цене ошибки, а о том, кому принадлежит результат.

Lee B., Kramer P., Sandri S., … Dai T., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, DOI 10.1001/jamahealthforum.2025.3172, срез ноябрь 2024 · Снимок страницы: база отзывов медицинских изделий FDA (CDRH), запись Z-2111-2021, съёмка 12 октября 2026 года

Вопросы

Если бы вы завтра ставили модель в свой рабочий контур — какую одну проверку вы бы сделали обязательной до включения?

- Есть ли у человека независимый источник истины, кроме объяснения модели?
- Измерено ли, что он возражает — и что возражает верно?
- Успевает ли он физически: секунды на решение против объёма, который надо прочитать?