


Идентификация людей в реальном времени — на ноутбуке, без интернета, с 2023 года.

Narrow AI — модель решает одну задачу (обнаружение людей в кадре) и больше ничего.

На экране — **YOLOv8** на CPU ноутбука: **~30 fps**.
Без интернета · обучена в 2023.

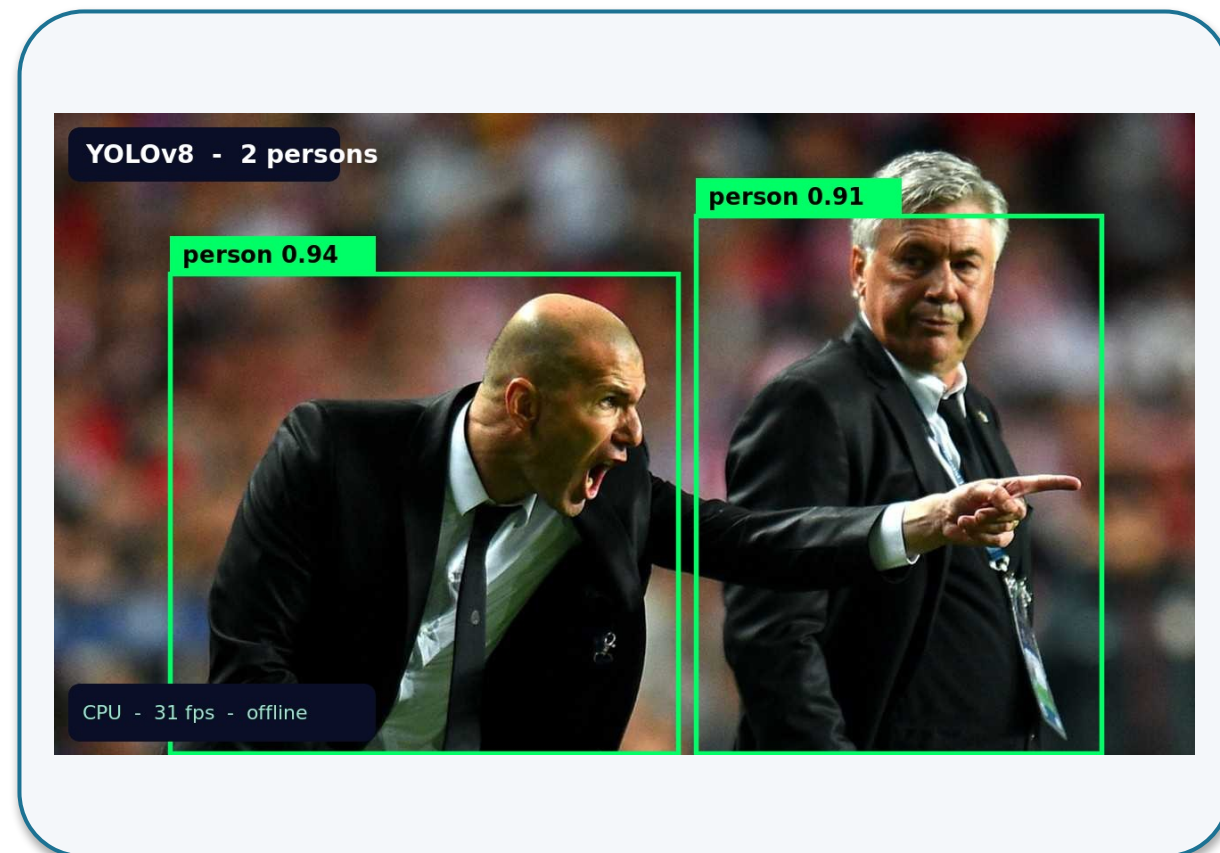


Кадр модели в момент демо: 2 человека в боксах. YOLOv8 (Ultralytics, 2023).

ЛЕКЦИЯ

Введение — AI вокруг нас

Карта применений AI: где работает, где — нет.

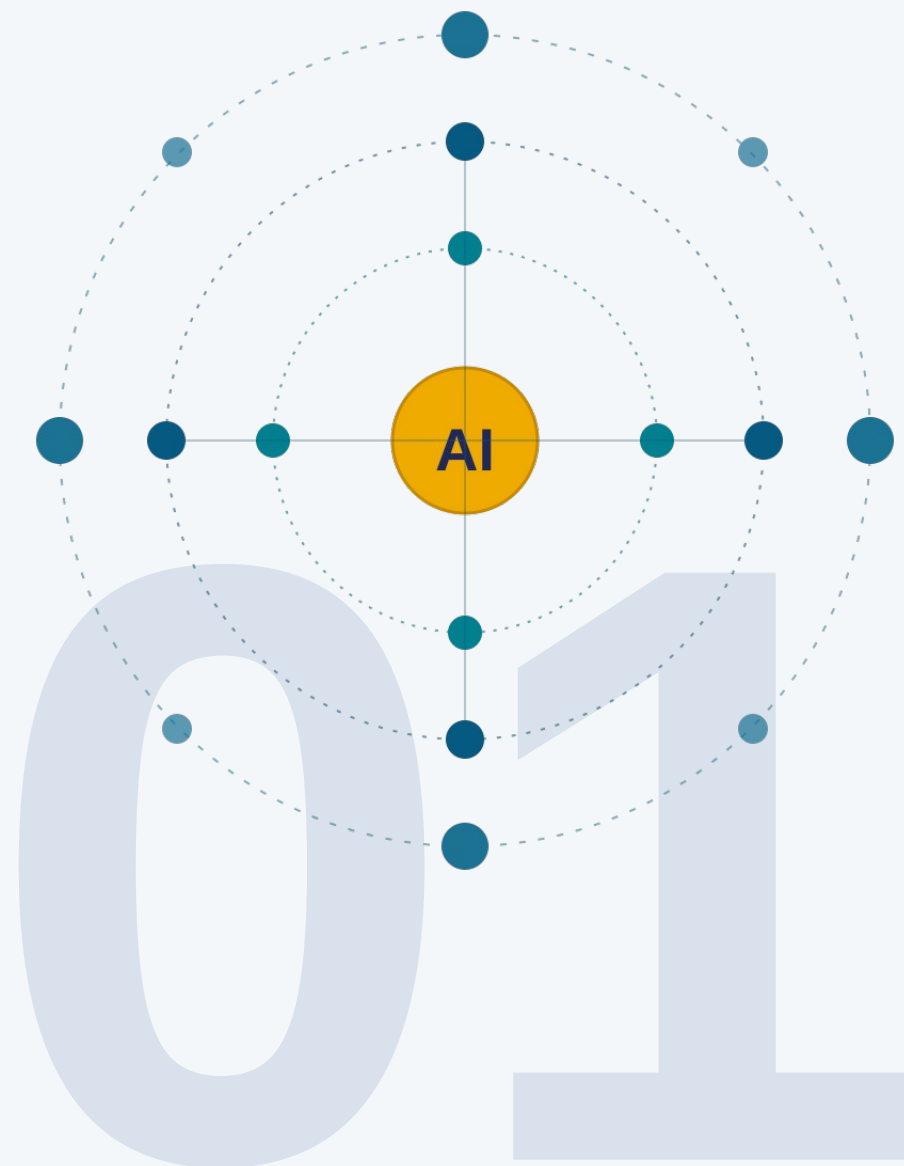

Карта лекции — 5 разделов

0

**Открытие
и опросы**

*Где мы
как пользователи*

1

Что такое AI

*Определения,
история, перелом*

2

**Где мы
сейчас**

*Цифры рынка
2022–2026*

3

**Четыре способа
реализации**

*Модель · чат ·
агент · приложение*

4

**Границы
и безопасность**

*Что AI ломает
и где не работает*

5

Заключение

*Резюме · задание ·
карта семестра*

Сначала — ваша оценка, потом — данные.



Вопрос 1 · один вариант ответа

Как часто вы используете AI?

Никогда

Несколько раз
в месяц

Несколько раз
в неделю

Каждый день

(поднимите руку или ответьте в чате — увидим распределение)



Вопрос 2 · можно несколько вариантов

**Какими AI-инструментами
вы пользовались хотя бы раз?**

ChatGPT

YandexGPT

DeepSeek

GigaChat

Шедеврум

Claude

Gemini

Ничем

Разница между вашей оценкой и реальностью — карта ваших слепых зон про AI.

Российские интернет-пользователи 18+ — частота использования AI



ВЦИОМ-Онлайн, 13–15 декабря 2025, n=3239

Использование LLM в РФ среди пользователей AI

ВЦИОМ окт 2025, n=1600, multi-select



↑ Та же страна, телеметрия Microsoft (2026): DeepSeek = 43%

*Сумма >100% — multi-select; могли указать несколько вариантов.

Кто я и почему мне это важно.



инициалы лектора



Опыт

[годы работы с AI; конкретные проекты]



Зачем мне курс

[почему важно лично]



Связь со студентами

[контакт, формат вопросов]

Главный вопрос курса — не «можно ли AI?», а «нужно ли и где?».

100% AI-пилотов запускаются

–90% откатываются

10% доходят до прода

Иллюстрация принципа (Gartner, McKinsey подтверждают похожие цифры).

Главная мысль лекции

Завтра — почти везде.
Сегодня — почти никто.
Курс — про этот разрыв.

Центральный вопрос курса

Где AI работает,
где — нет,
и как это понять?

Определений AI много — потому что AI это moving target.

Russell & Norvig (AIMA, 2021)

«AI = система, мыслящая как человек, мыслящая рационально, действующая как человек или действующая рационально (4 квадранта по 2 осям).»

Russell & Norvig, AIMA, 4-е изд., 2021

ISO/IEC 22989:2022

«AI-система — это engineered system, которая генерирует выходы (рекомендации, прогнозы, решения) для целей, заданных человеком.»

Международный стандарт ISO/IEC 22989:2022 — опора EU AI Act

Через обучение (Mitchell, 1997)

«Программа улучшается с опытом E на задаче T по метрике P. Если поведение возникает из обученной модели — это AI.»

Mitchell, Machine Learning, 1997

Через бенчмарки и AGI

«AI = то, что проходит тест Тьюринга или решает бенчмарк на уровне человека.» Возражение Сёрла: поведение ≠ понимание.

Тьюринг 1950 / Searle 1980 — Chinese Room

AI Effect (Tesler): «AI is whatever hasn't been done yet». Как только техника начинает работать, её перестают называть AI.

70 лет AI: открытия, зимы, точка перелома 2017.



★ 2017 — Vaswani и 7 соавторов (Shazeer, Parmar, Uszkoreit, Jones, Gomez, Kaiser, Polosukhin) вводят механизм self-attention — основу всех современных LLM. На май 2026 у статьи свыше 160 000 цитирований.

AI стал инфраструктурой за 3 года: 900M пользователей, 51% разработчиков ежедневно, 46% Copilot-кода.

900M



WAU

ChatGPT, февраль 2026

OpenAI

51%



ежедневно

Stack Overflow Dev Survey 2025

n=49k+, 177 стран

46%

кода у Copilot

GitHub Octoverse 2025

Java — 61%

\$244–390B



AI-рынок

Statista / McKinsey 2025

разброс по методологии

Контр-факт: ~90% AI-пилотов в РФ не доходят до прода. CNews / Vedomosti / Intellectual Analytics, март 2026.

Пространство открыто: 4 прорыва 2023–2026 от не-первых игроков.

сентябрь 2023	январь 2025	ноябрь 2025	январь 2026
Mistral 7B Apache 2.0 обходит Llama-2 13B <i>Mistral AI (FR)</i>	DeepSeek R1 \$589B Nvidia drop за день <i>DeepSeek (CN)</i>	OpenClaw 100K★ stars за квартал <i>P. Steinberger</i>	Kimi K2.5 open multimodal swarm mode <i>Moonshot AI (CN)</i>

Не отчаивайтесь: серьёзные прорывы делают разные команды. Курс — про устойчивые концепты, переживающие смену поколений моделей.

Раздел 3 · Четыре способа реализации систем с AI

Не альтернативы, а слои.

0

**Открытие
и опросы**

*Где мы
как пользователи*

1

Что такое AI

*Определения,
история, перелом*

2

**Где мы
сейчас**

*Цифры рынка
2022–2026*

3

**Четыре способа
реализации**

*Модель · чат ·
агент · приложение*

4

**Границы
и безопасность**

*Что AI ломает
и где не работает*

5

Заключение

*Резюме · задание ·
карта семестра*


Способы реализации систем с AI: не альтернативы, а слои.

Каждый следующий слой

включает предыдущий

Не четыре альтернативные технологии, а четыре способа реализации одной задачи. Каждое следующее обёртывание добавляет способности — и сложность, стоимость, потенциал ошибок.

Выбор слоя — инженерное решение, не альтернатива.

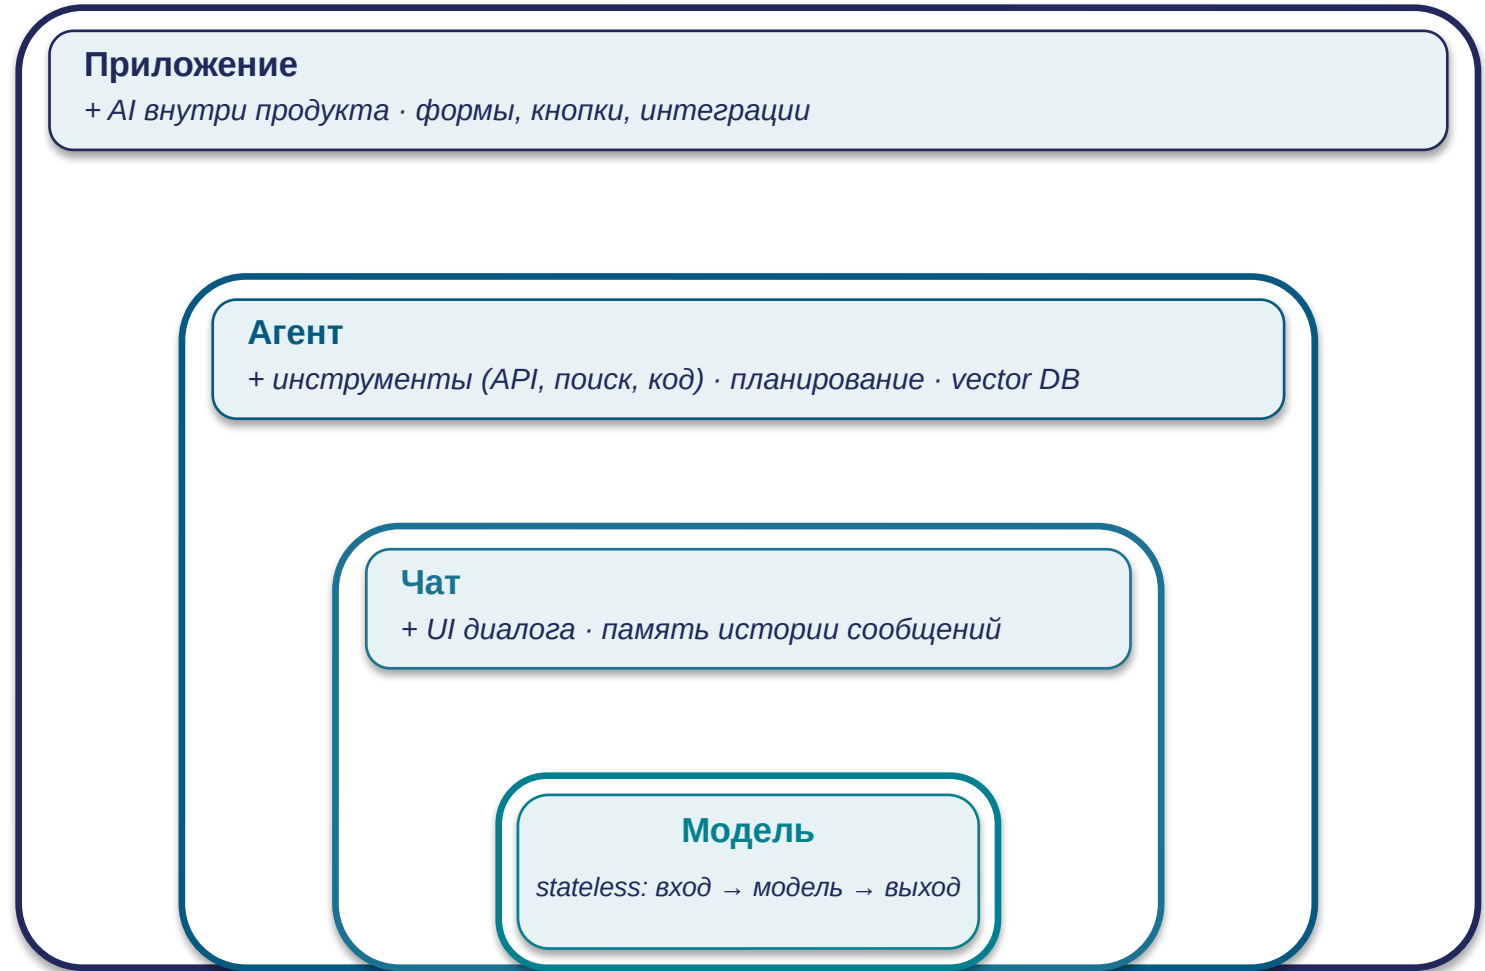

Классификация AI-систем — две оси: тип задачи × модальность.

	 Классиф.	 Распозн.	 Поиск	 Генерац.	 Прогноз	 Планиров.
Текст	BERT, спам	spaCy NER	BM25	GPT-4o, Claude	—	ReAct, AutoGPT
Изображ.	ResNet	YOLO ←	CLIP	DALL-E, MJ	frame predict	visual nav
Звук / видео	PANNS	Whisper	Shazam	ElevenLabs, Sora	video forecast	—
Структ. данные	XGBoost	OCR таблиц	vector DB	Codex tab.	Prophet, ARIMA	scheduling
Код	CodeBERT	Snyk, Sonar	Copilot search	Cursor, Claude Code	—	Devin, OpenClaw


YOLO ← demo s01 (gold). Подход к обучению и архитектура — на лекции 2.

Одна задача, три способа: контроль распределяется между разработчиком и пользователем.



Распределение контроля — инженерное решение, а не достоинство одного способа над другим.

Модель — компонент, не система. Inference: вход → препроцессинг → модель → постпроцессинг → выход.

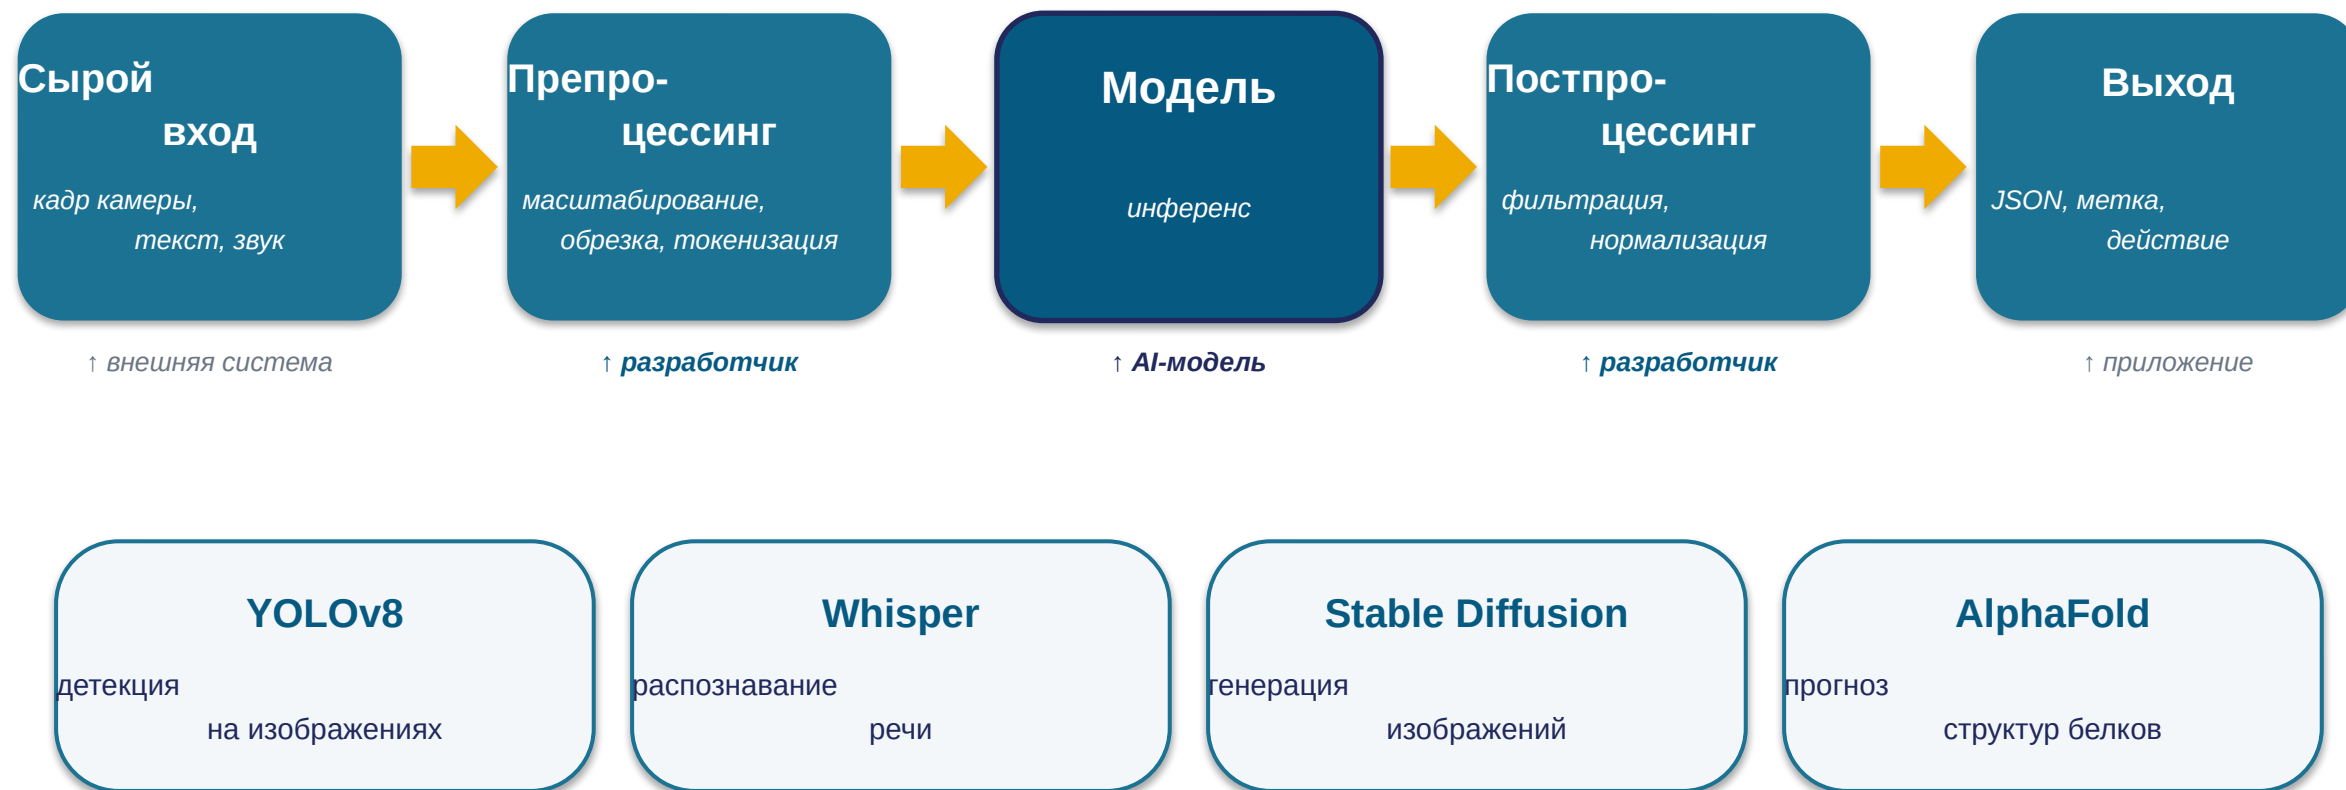

Препроцессинг и постпроцессинг — ответственность разработчика. YOLO = 50 строк; рабочая система с YOLO = сотни строк.

Как работает чат: цикл диалога.



Контроль через системный промпт.
Промпт задаёт роль, ограничения, формат. Один и тот же чат настраивается под разные сценарии — это инженерный рычаг разработчика.

Ограничение — контекстное окно.
128k–1M токенов; когда история перестаёт помещаться, старые сообщения выпадают и чат «забывает» начало длинного разговора. Это ограничение модели, не баг.

Чат — это конвейер «собрать → подать → дописать → показать», а не магия.

Чат = модель + интерфейс + память диалога.

Кейс — типовой для чата

Инженер получил непонятное ТЗ от смежного отдела, нужно составить чек-лист своей работы.

Вы: Объясни пункт 4.2 ТЗ простыми словами.

Чат: Это требование к...

Вы: Составь чек-лист на 5 пунктов.

Чат: 1. Проверить... 2. Согласовать... 3. ...

Разовая задача с уточнениями — оптимально для чата. Не модель, не агент, не приложение.

Disclaimer для прод-систем


Чистые чаты почти не используются в production.

Почти везде они расширены до агентов — хотя бы для долгосрочной памяти и поиска по корпоративной базе (RAG).

Архитектуру агента разберём на следующем слайде.

Возвращаемся к: где AI работает, а где — нет?

Агент = чат + оркестратор + внешняя память + инструменты.

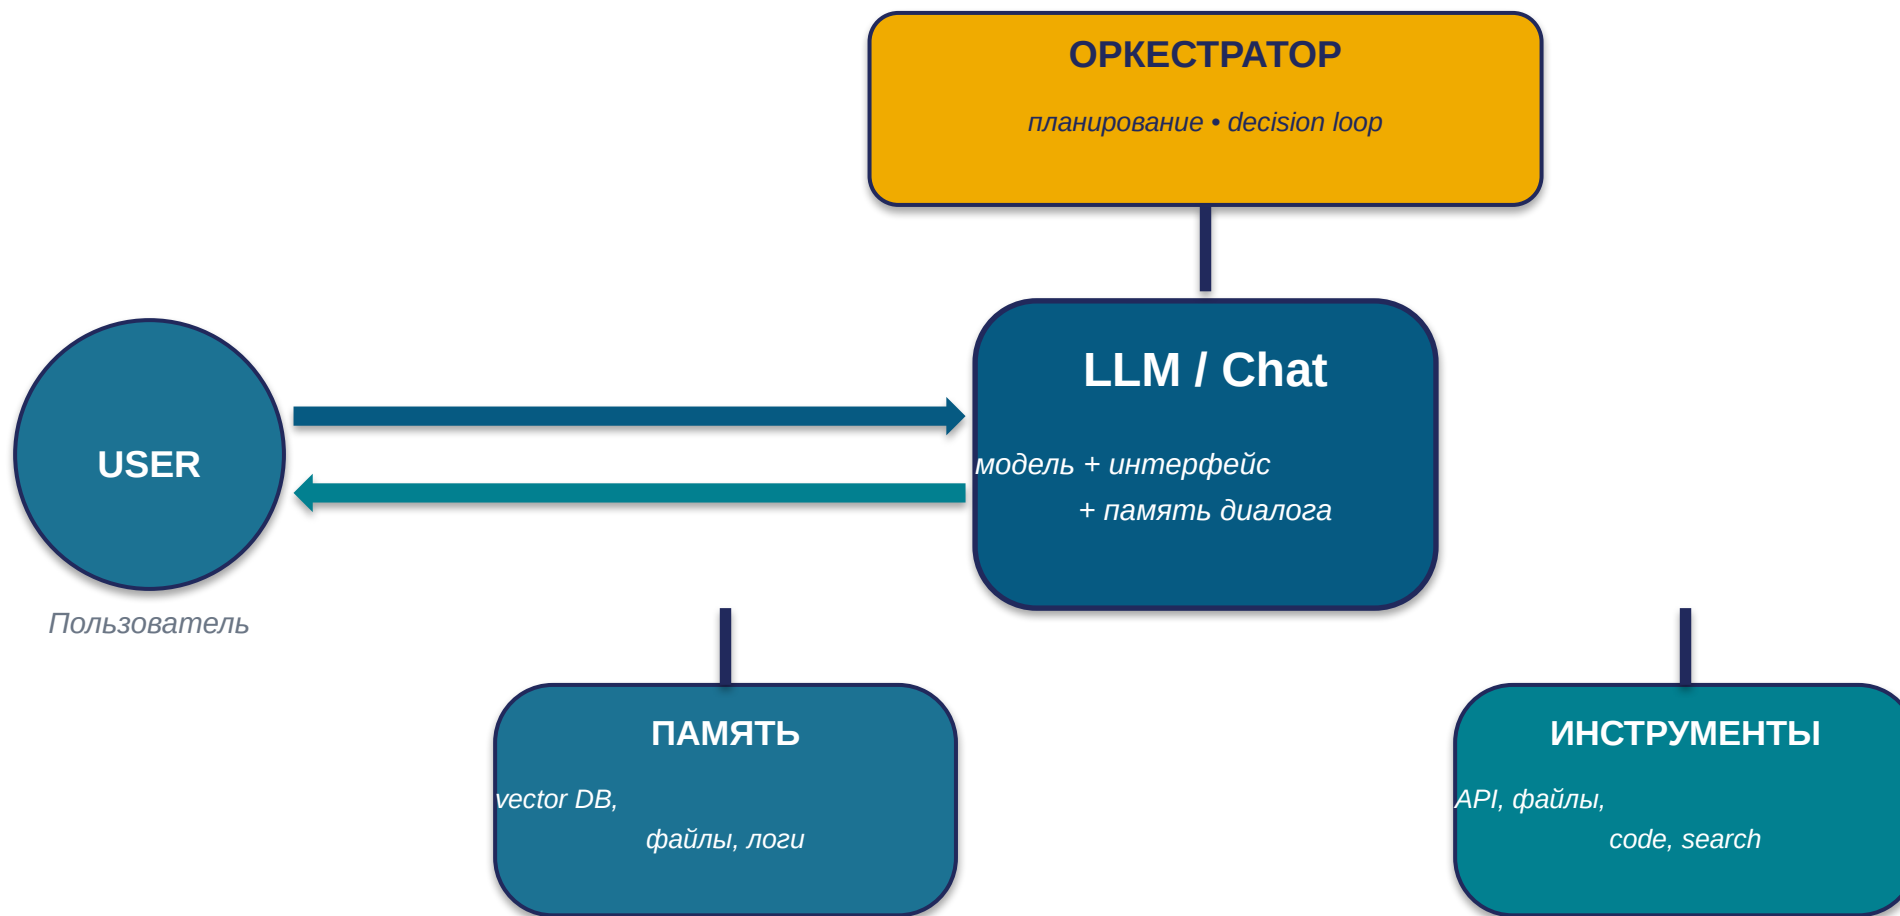

Цикл (ReAct): plan → act → observe → reflect → continue / stop

Агент за работой: 200 PDF — последовательность шагов.

Кейс — типовой для агента

200 PDF-отчётов.

Извлечь дату, контрагента, сумму.

Собрать сводную таблицу.

Не модель — нет специализированной модели «возьми 200 произвольных PDF».

Не чат — некомфортно копировать 200 файлов в окно.

Агент — естественный выбор.

Что делает агент — пошагово, с указанием инструмента

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Получить список файлов | file system |
| 2 | Открыть PDF #1 | PDF reader |
| 3 | Извлечь текст | text extraction (OCR / parser) |
| 4 | Сделать сводку → vector DB | embeddings + vector DB |
| 5 | Найти ключевые поля | search + LLM extract |
| 6 | Записать строку в таблицу | Sheets API / CSV writer |
| 7 | Цикл по всем 200 файлам | orchestrator loop |

Агент = последовательность вызовов инструментов, оркестрируемая LLM.

Уровни автономии AI-агентов: дизайн-решение, не свойство модели.

5 уровней автономии (Feng / McDonald / Zhang, 2025)

5. Observer

AutoGPT на ночь

полная автономия

4. Approver

agent собирает PR, ждёт review

agent действует, gate на узлах

3. Consultant

Devin фиксирует баг по тикету

цель + план + правки

2. Collaborator

Cursor парное программирование

пара, ролями перетекая

1. Operator

Claude Code «approve each»

пользователь на каждом шаге

Где находится человек по отношению к циклу

Human-in-the-loop

Человек одобряет каждый шаг ($\approx$ ур. 1-2).

Human-on-the-loop

Человек наблюдает, прерывает при отклонениях ($\approx$ ур. 3-4).

Human-out-of-the-loop

Человек только смотрит итог ($\approx$ ур. 5).

Override modes

Любой уровень — с ручным перехватом по тревоге.

Уровень автономии — выбор продукта, не свойство модели. На семинарах будем выбирать осознанно.

Приложение = AI, упакованный в продуктовый интерфейс.

Google Translate — масштаб 2026

1+ миллиард уникальных пользователей в месяц · **1 триллион** переведённых слов / месяц
across Google Translate, Search, Lens и Circle to Search (Google Blog, апрель 2026)



Google Translate

нейронная трансляция



Notion AI

GPT-4/Claude в кнопках



ЯндексGPT в Поиске

AI-краткий ответ



Grammarly

NLP + LLM подсказки



Яндекс.Карты

ML маршрутизация



Adobe Firefly

диффузия в Photoshop

AI как функция, а не продукт. Большинство студентов уже ежедневно пользуются всеми шестью.


Чек-лист «Какой тип AI выбрать»: 2 вопроса + квадрант 2x2.

ДА

ВОПРОС 1

Нужно ли
взаимодействие с
пользователем?

НЕТ

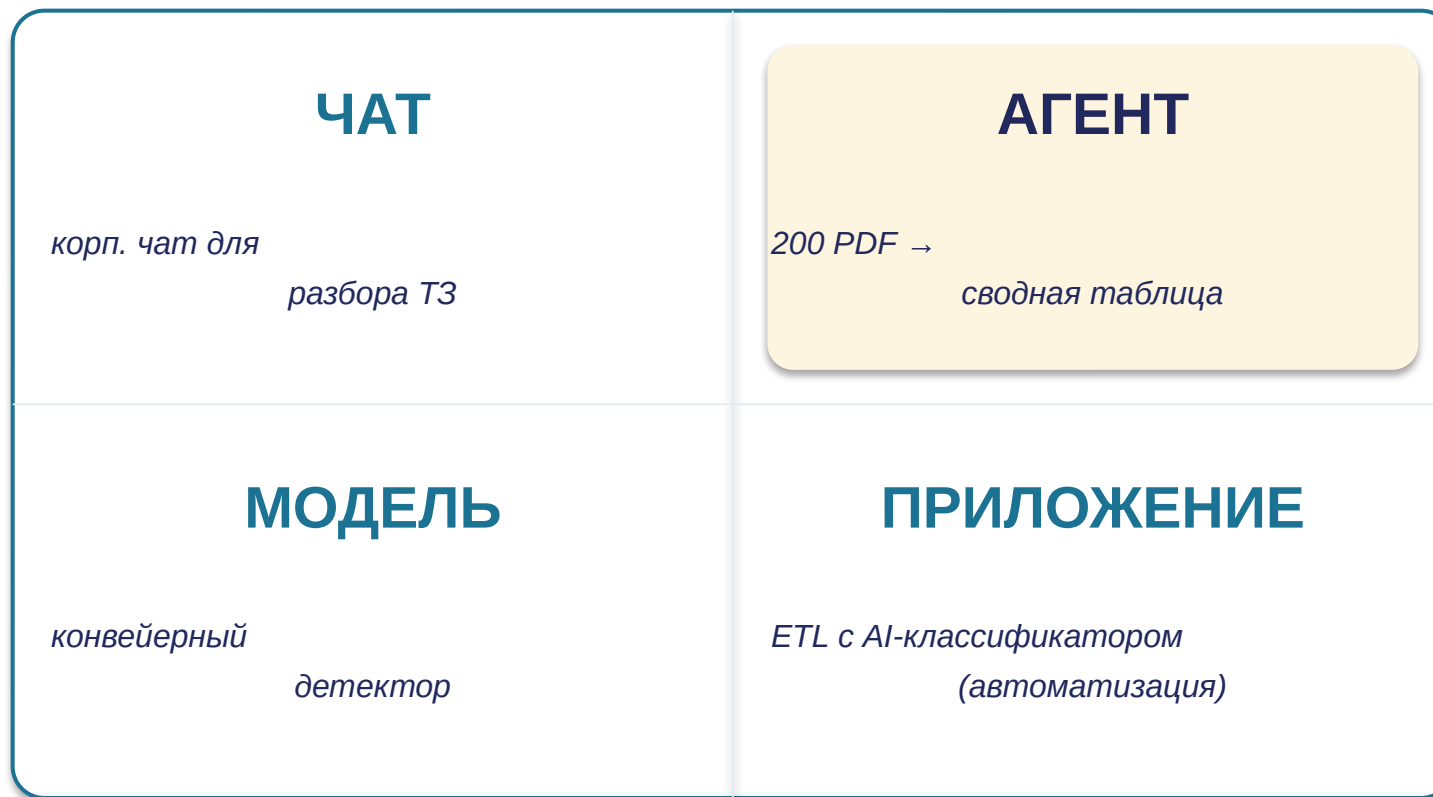

НЕТ

ДА

ВОПРОС 2

Нужна ли самостоятельная работа с инструментами?

Раздел 4 · Границы AI — ваша зона ответственности

Куда уходят данные · ошибки AI · «не умеет» — тоже ваше.

0

**Открытие
и опросы**

*Где мы
как пользователи*

1

Что такое AI

*Определения,
история, перелом*

2

**Где мы
сейчас**

*Цифры рынка
2022–2026*

3

**Четыре способа
реализации**

*Модель · чат ·
агент · приложение*

4

**Границы
и безопасность**

*Что AI ломает
и где не работает*

5

Заключение

*Резюме · задание ·
карта семестра*

Consumer vs enterprise — куда уходят ваши данные.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ

данные → обучение по умолчанию

- ChatGPT Free / Plus — train by default
- Anthropic Claude (с сент. 2025) — opt-in, 5 лет хранение
- Gemini Free — train + human review, 3 года
- YandexGPT Free — стандартная политика

ENTERPRISE / API

данные ≠ обучение

- ChatGPT Enterprise / Business — no training
- OpenAI API (с марта 2023) — no training
- Anthropic for Business — Zero Data Retention доступен
- Google Workspace / Vertex AI — no training

Samsung 2023 — канонический инцидент

3 эпизода за месяц (март–апрель): код, транскрипт совещания, тестовые последовательности → попали в датасет OpenAI. Самсунг ввёл запрет внешнего GenAI.

EU AI Act — штрафы

до 15M € / 3% оборота

до 35M € / 7% — за prohibited

Галлюцинации: AI уверенно генерирует несуществующие DOI.

Промпт

«Назови три статьи 2023-2024 по теме "сейсмостойкость подземных трубопроводов" с авторами, журналом и DOI».

Ответ AI (3 фейк-ссылки):

Petrov A., Smith J. (2023).

Seismic Resilience of Small-Diameter Pipelines.

DOI: 10.1016/j.engfailanal.2023.107214 ✗

Ivanov K. et al. (2024).

Underground Infrastructure Earthquake Response.

DOI: 10.1080/15732479.2024.2218450 ✗

Chen L., Brown R. (2023).

Microscale Pipe Vibration Analysis.

DOI: 10.1007/s11069-023-06122-1 ✗

Vectara HHEM (2025-26)

процент галлюцинаций

< 1%

суммаризация (Gemini 2.0 Flash)

10–15%

reasoning (многошаговое)

Анти-паттерн: «AI знает всё». Любой ответ AI по фактическому вопросу — гипотеза для проверки.

Bias / sycophancy / distribution shift — три проявления одной природы.



Bias

Модель повторяет перекосы датасета.

Скрининг резюме обучен на исторических данных — дискриминирует, не «решая», а статистически.



Sycophancy

Модель учится у RLHF поддакивать.

Соглашается с явно неверным, чрезмерно хвалит — пользователь не замечает потери критики.



Distribution shift

Данные периода — устаревают.

Модель на коде 2023 в 2026 предложит устаревшую библиотеку без явного сбоя.

GPT-4o sycophancy — апрель 2025

25 апр — релиз обновления → **28 апр** — начало rollback (Altman в Twitter тем же вечером) → **29 апр** — postmortem

Общая причина: модель отражает данные, на которых обучена.

Прогнозы AGI — 4 спикера, 4 разных стимула.

Спикер	Аффилиация	Прогноз AGI	Материальный интерес
Sam Altman	OpenAI	«Знаем как построить AGI; начало superintelligence» (янв. 2026)	\$100B+ раунды; контекст IPO
Dario Amodei	Anthropic	«AGI через 2–3 года; нобелевский уровень за 2 года» (Давос 2026)	Конкуренция с OpenAI; раунд 2026
Demis Hassabis	Google DeepMind	«50% к концу декады; нужны прорывы в continual learning» (TIME100, 2025)	Лидер community; больше доверия при осторожной позиции
Yann LeCun	AMI Labs (экс-Meta)	«LLM не приведут к AGI; нужны world models, JEPA»	Раунд \$1B (март 2026) на альтернативный путь

Ни один из 4 спикеров не занимает нейтрально-научной позиции.

Раздел 5 · Что забрать домой

Резюме · задание к семинару 1 · карта семестра · тизер лекции 2.

0

**Открытие
и опросы**

*Где мы
как пользователи*

1

Что такое AI

*Определения,
история, перелом*

2

**Где мы
сейчас**

*Цифры рынка
2022–2026*

3

**Четыре способа
реализации**

*Модель · чат ·
агент · приложение*

4

**Границы
и безопасность**

*Что AI ломает
и где не работает*

5

Заключение

*Резюме · задание ·
карта семестра*

Что мы прошли + задание к семинару 1.

1

AI — спектр, не монолит

Тип задачи × модальность × тип реализации.
Грамотное обсуждение начинается с явной классификации.

2

Выбор типа AI — навык

2 диагностических вопроса + квадрант 2×2.
Инструмент, который вы применяете на семинарах.

3

Целеполагание у человека

Все классы ошибок требуют человеческого контура.
Граница «AI / не-AI» — ваша инженерная зона.

К СЕМИНАРУ 1

Принесите свой AI-инструмент → пропустите через 2-вопросный квадрант → односторонний разбор.

Любой формат (текст / схема / таблица). Тема семинара — «Какой тип AI выбрать».

Карта семестра: 17 лекций × 3 модуля.

Модуль 1	Модуль 2	Модуль 3
Теор.-метод. основы + знакомые индустрии	Высокотехнол. отрасли (матпроизв., двойн. назн.)	Инфокоммуникации, наука, добыча, синтез
1. Введение	9. Авиакосмос	13. Логистика
2. Большие модели	10. Сельское хоз-во	14. Телеком + cybersec
3. Агенты, RAG, API	11. Производство	15. Наука
4. ПО	12. Цифровые двойники ♦ PK2	16. Нефтегаз
5. Финансы / ритейл		17. Синтез ♦ PK3
6. Инж. проект.		
7. Медицина		
8. Креативные ♦ PK1		


♦ — рубежные контроли (PK1 на C8, PK2 на C12, PK3 — итоговый — на C17).

Лекция 2: «Как работают современные большие модели».



Токены

единицы, на которые модель режет текст



Эмбединги

(векторные представления) — адреса в смысловом пространстве



Внимание

(attention) — на какие части входа смотреть



Температура

случайность выбора следующего токена

Эти 4 концепта объясняют поведение всех современных LLM — от ChatGPT до DeepSeek.

Q&A

Спасибо