


Oxygen Xml Einrichtung für Nutzende

Die Datenbank Verbinden


1. Datenbankansicht öffnen

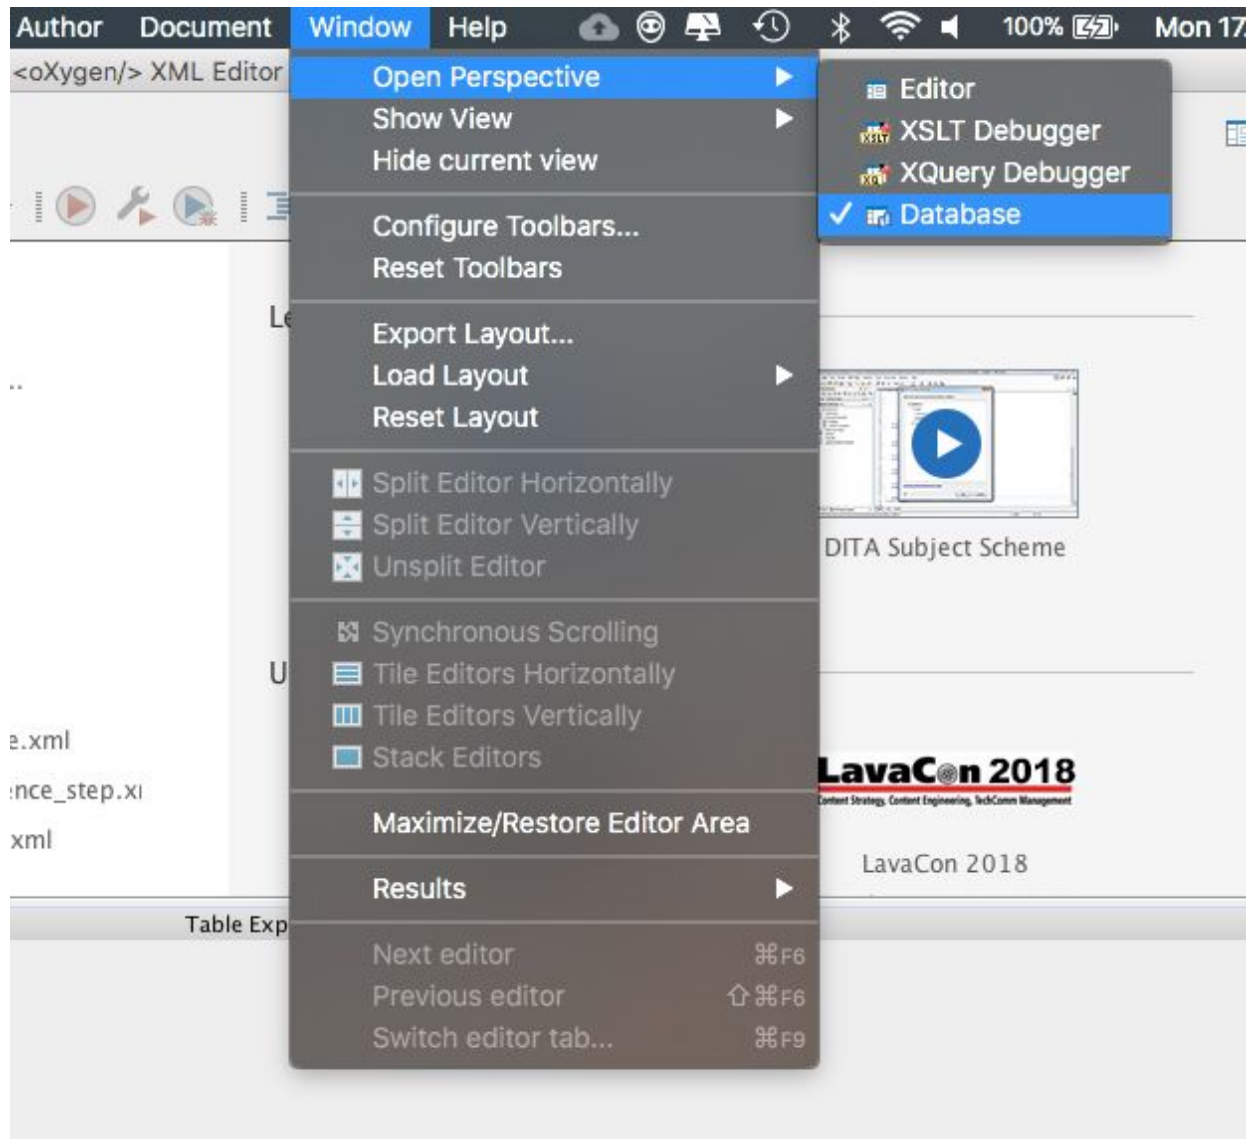

Öffne Datenbank

2. Datenbankquelle anlegen

Klicken Sie auf das grün markierte Symbol, eine neue Datenbankquelle anzulegen.

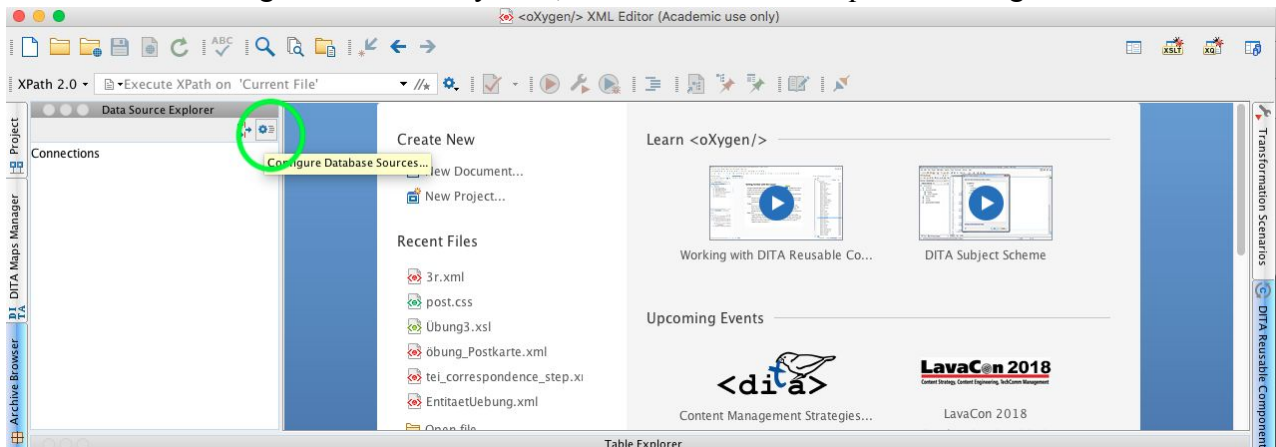


Datenbank einstellen

3. Neue Datenbankverbindung Erstellen

Bei Data Source sollten Sie WebDAV FTP wählen.

Klicken Sie bei den Connections auf das Plus-Symbol, um eine neue Datenbankverbindung zu erstellen.

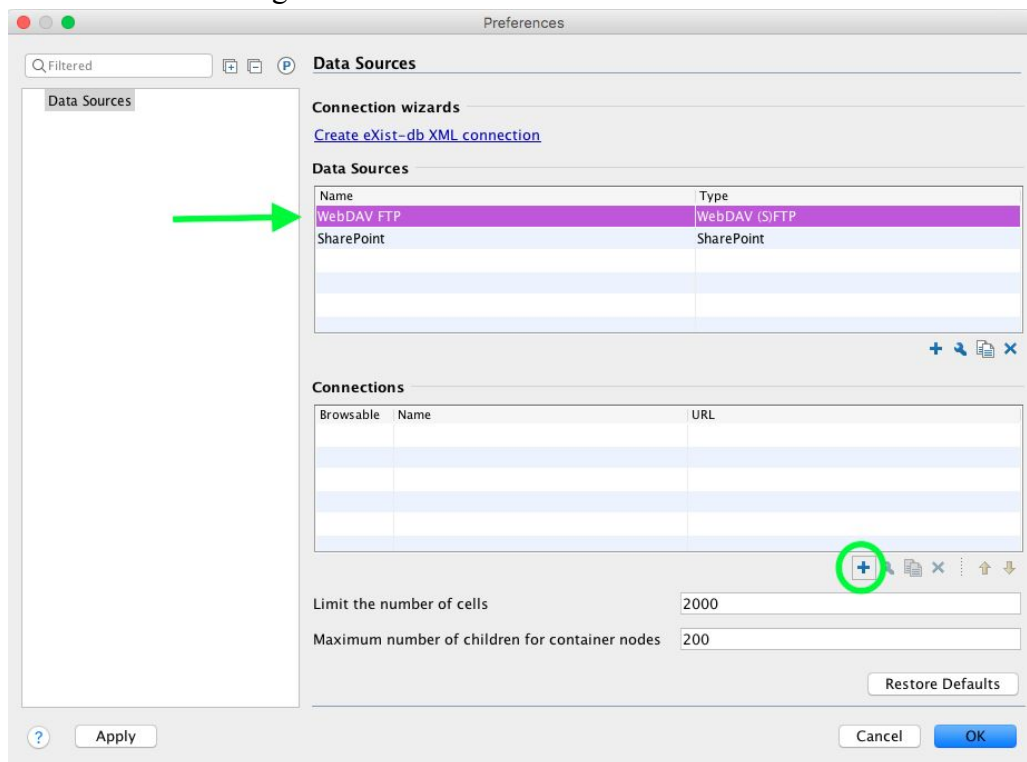


Füge eine neue Datenbankverbindung hinzu

Geben Sie diese Daten ein:

- ❑ **Name**, wie z.B. “XML-Edit”.
- ❑ Beim **Data Source** sollten Sie **WebDAV** auswählen.
- ❑ Die **WebDAV/FTP URL** sollte die folgende URL sein:

`https://xmledit.bbaw.de/expath/webdav/db/apps/corpuscoranicum/data`

- ❑ Geben Sie Ihre **Username** und **Passwort** ein.

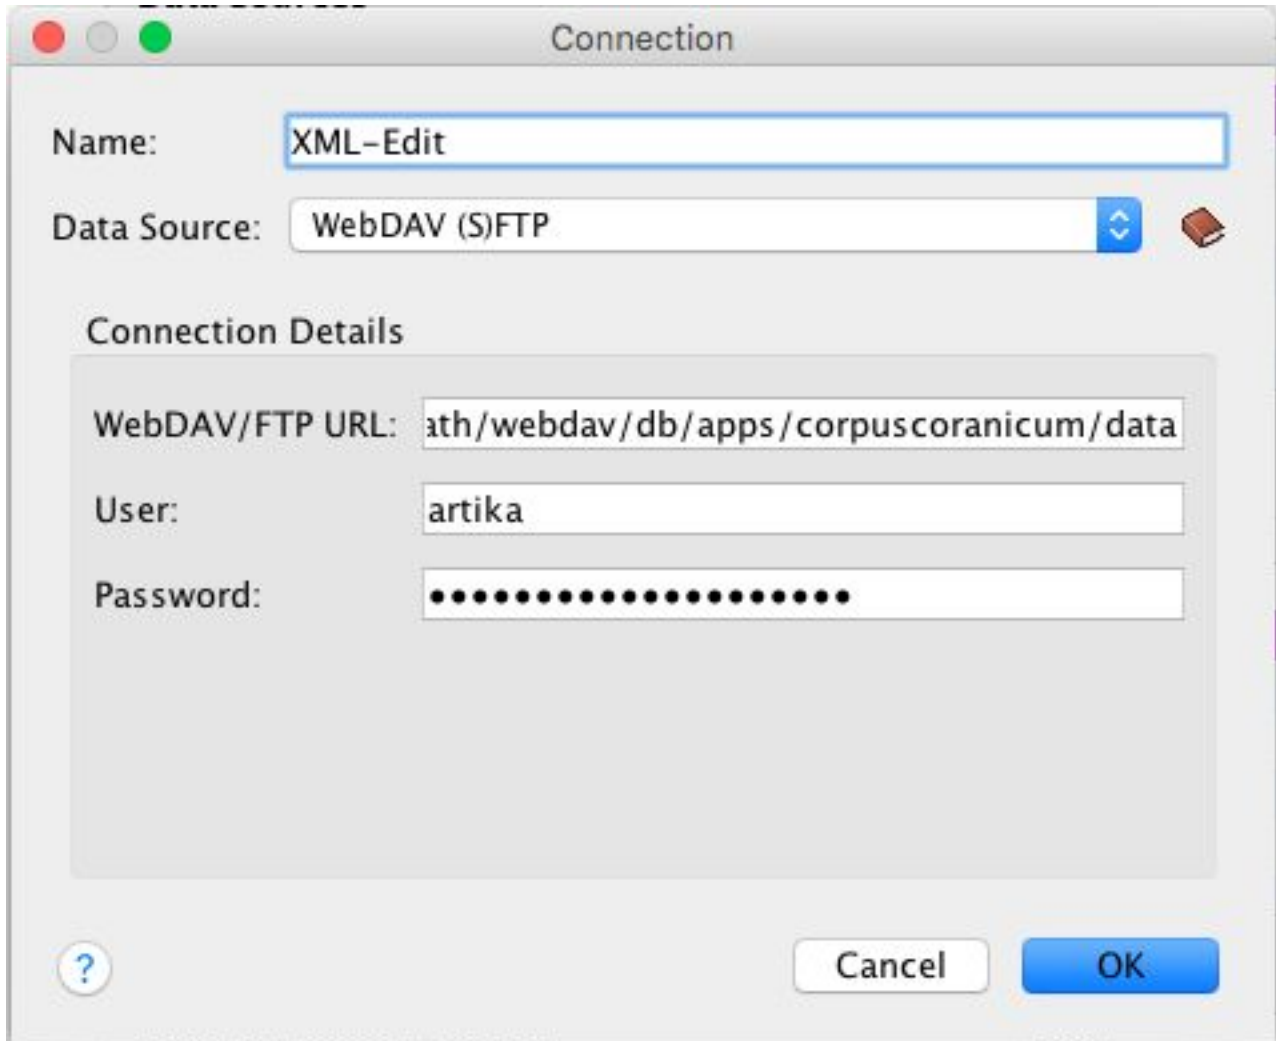

The screenshot shows a 'Connection' dialog box. The 'Name' field is filled with 'XML-Edit'. The 'Data Source' dropdown is set to 'WebDAV (S)FTP'. Under the 'Connection Details' section, the 'WebDAV/FTP URL' field contains 'ath/webdav/db/apps/corpuscoranicum/data', the 'User' field contains 'artika', and the 'Password' field is masked with dots. The dialog includes a help icon, a 'Cancel' button, and an 'OK' button.

Namen, URL, User, und Passwort eingeben

Klicken Sie auf OK.

4. Datenbank verbinden


Klicken Sie auf die neue Datenbank, um sie zu verbinden.



Doppelklickt auf der Datenbank

5. Datenbank nutzen

Wenn es mit der Verbindung geklappt hat, sieht die Datenbankverbindung so aus:

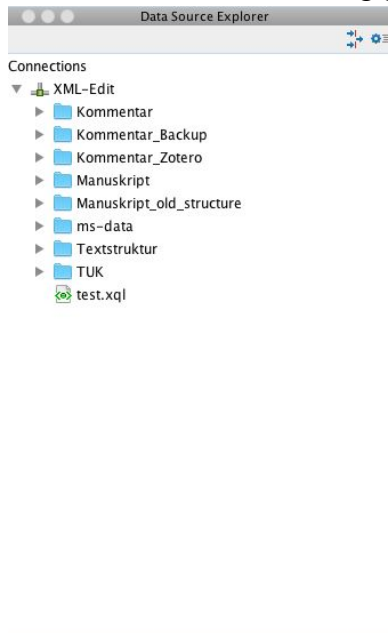


Mit der Datenbank verbunden

Datenbankquellen Anzeigen


Wenn man die Datenbankquellen aus Versehen geschlossen hat, kann man sie wieder anzeigen.

Klicken Sie auf Window -> Show View -> Data Source Explorer.

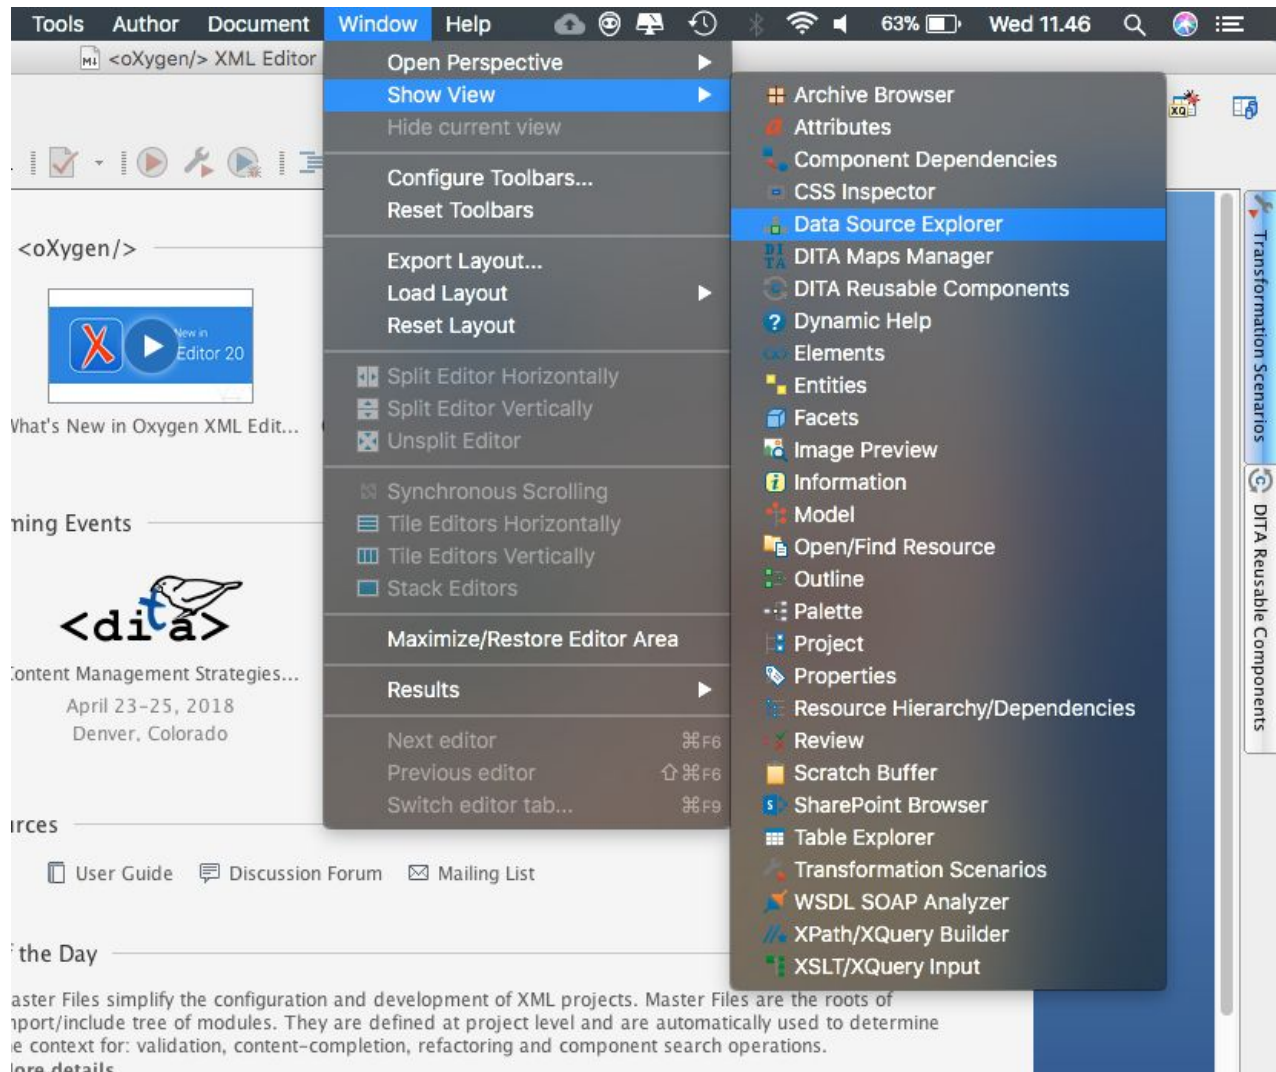

Wie man sie wieder anzeigt

Sie wird wieder angezeigt:

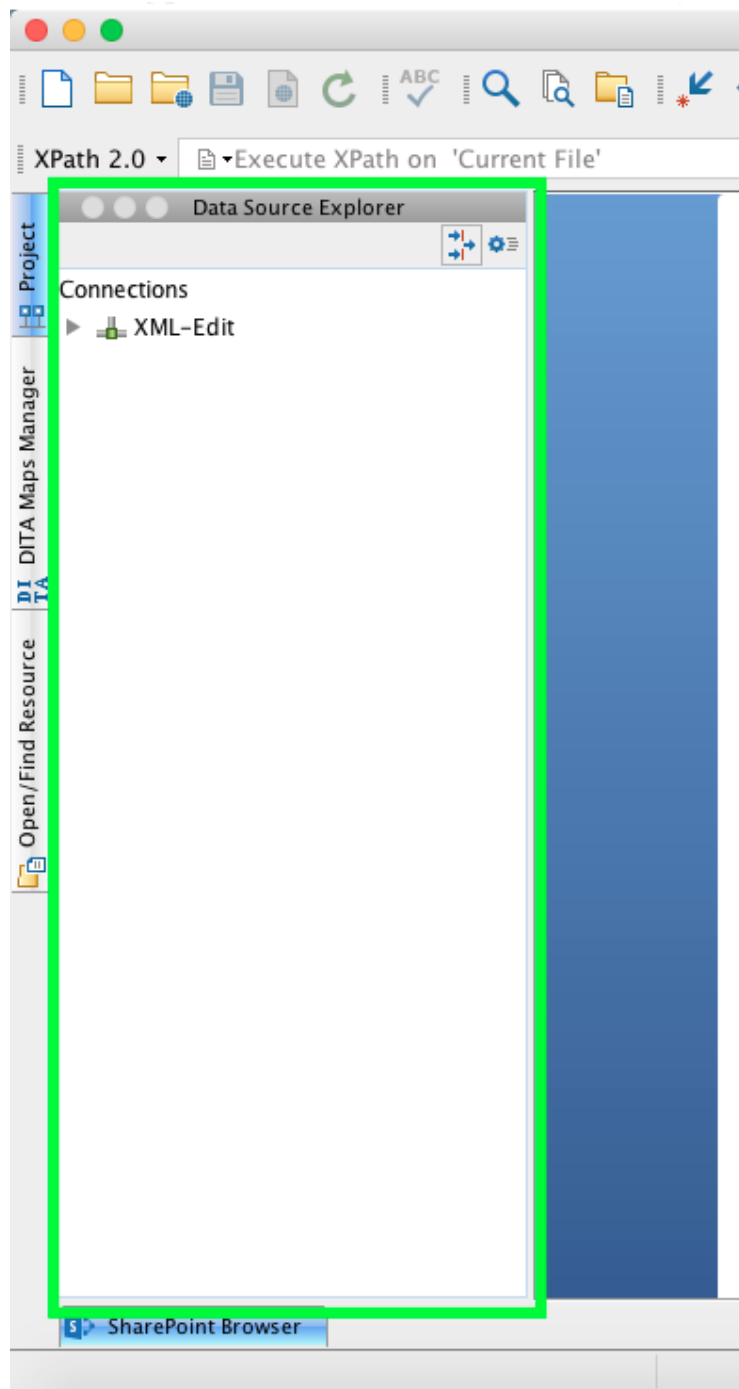

Anzeige der Datenbankquellen