


Actividad 1.


Instalar Ubuntu en una máquina virtual. Sigue los pasos del Capítulo 2 del contenido principal del tema.

Datos:


- Instalar Ubuntu 18.04 LTS de 32 o 64 bits según el equipo que dispongas.
- Disco duro nuevo de 100GB.
- Partición raíz de 50GB
- Partición swap acorde a la RAM puesta
- Nombre de la máquina: SistemasUbuntu
- Nombre de usuario: “tu_nombre” (nombre del alumno) Password: el mismo.

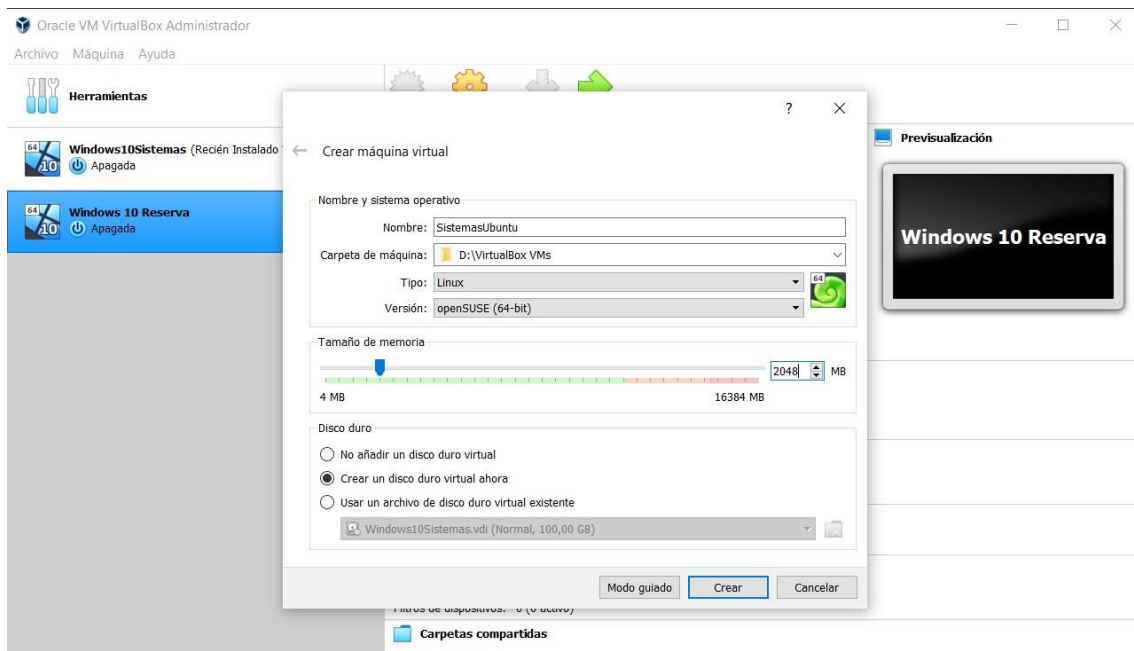


Comenzamos creando la máquina virtual con los datos indicados para un sistema Linux con una RAM de 2 GB.

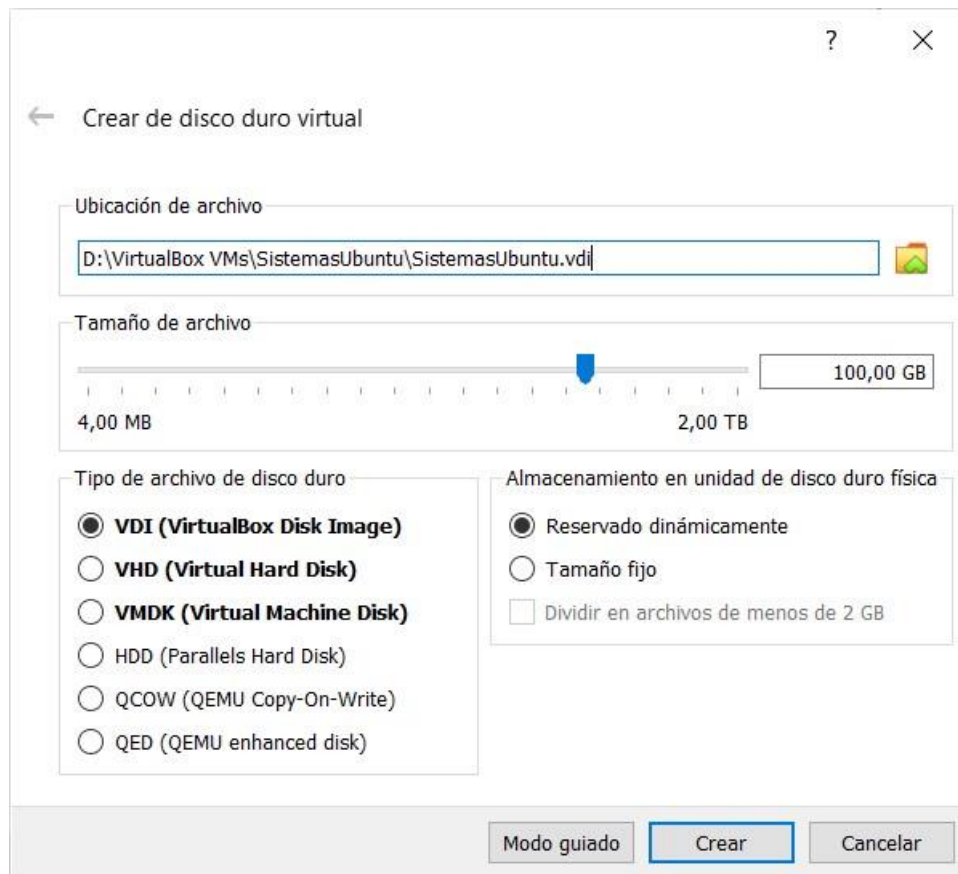


Indicamos donde guardar el archivo de la maquina virtual, que tendrá un tamaño de 100 GB y se reservará su espacio dinámicamente.

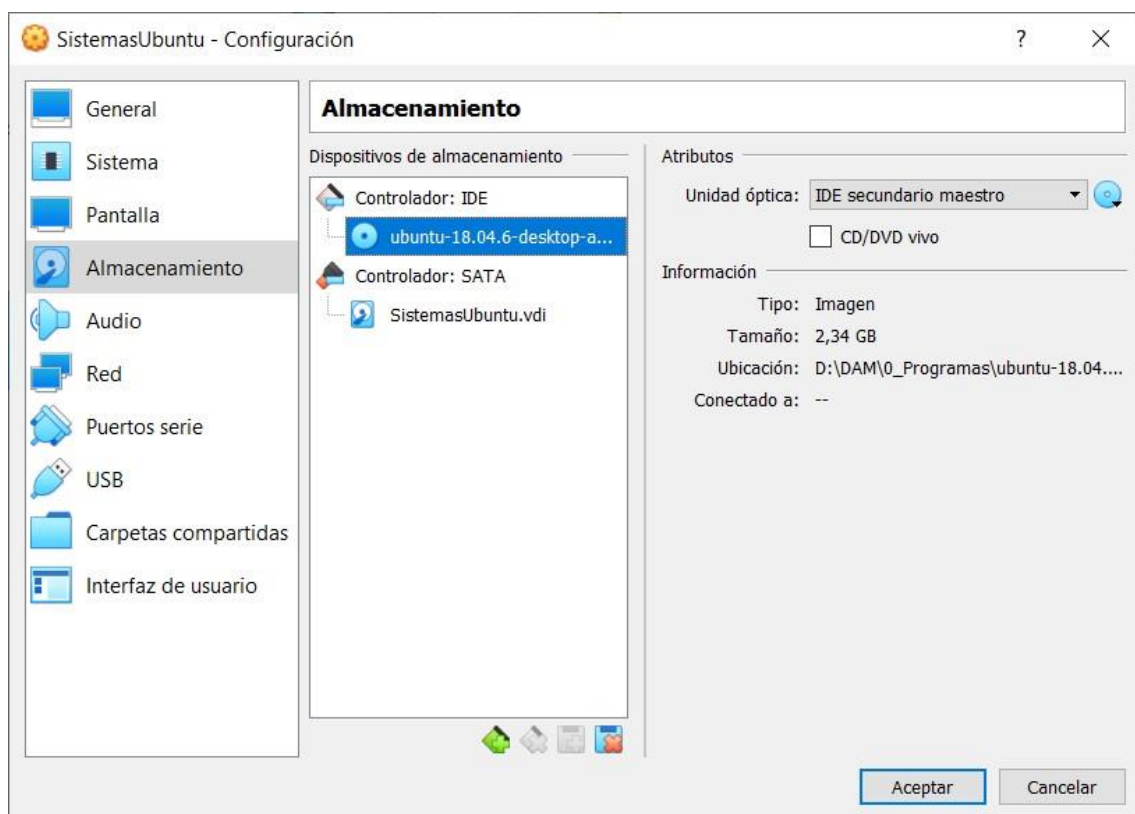


Una vez creada la máquina virtual, cargamos el archivo .iso de Ubuntu que previamente hemos descargado desde su web oficial con la versión 18.04.6 que pide la tarea.

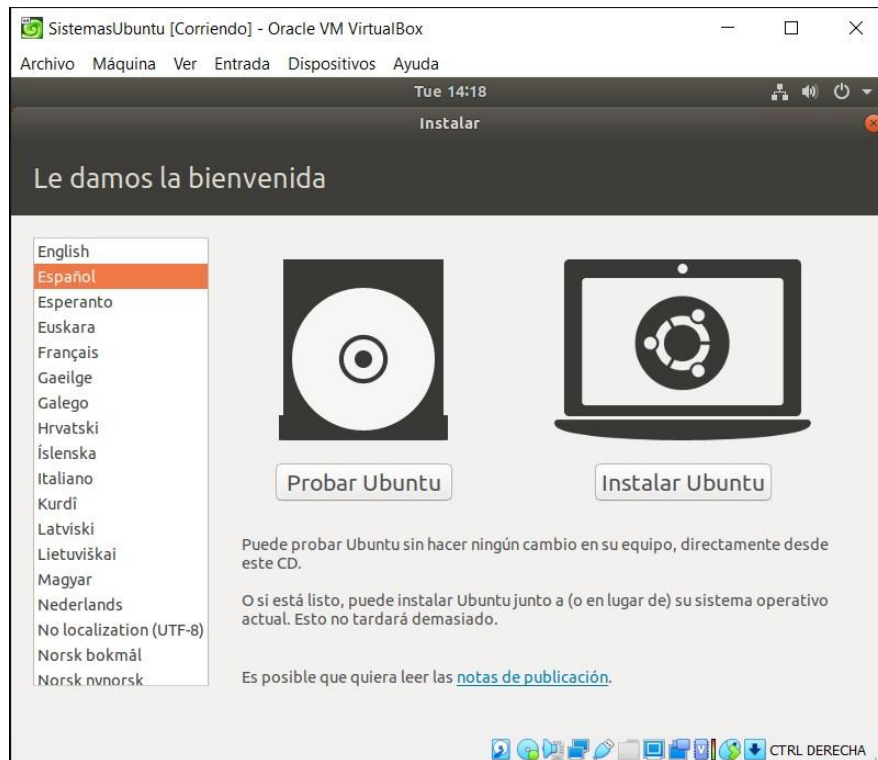

Arrancamos la máquina virtual y comenzamos con la instalación de Ubuntu.

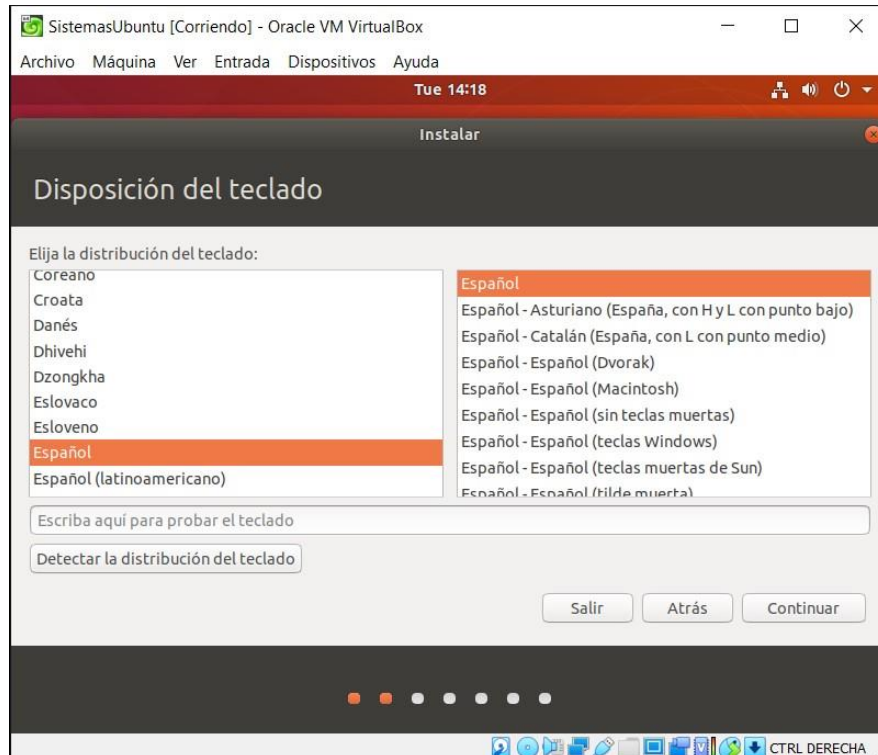


Seleccionamos la distribución de teclado. (Debería ya aparecer seleccionado)

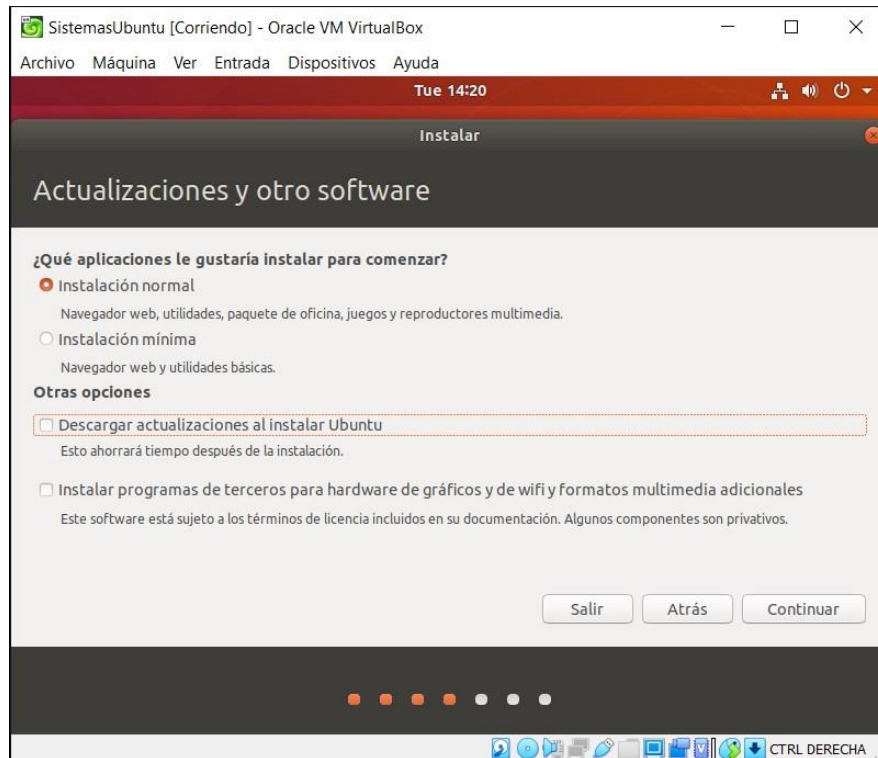


Seleccionamos instalación normal y desmarcamos “Descargar actualizaciones” para evitar que la instalación se alargue en el tiempo.


También es recomendable desconectar el adaptador de red. Para ello, pulsamos con el botón derecho sobre el icono de red de la máquina virtual y “marcar en tarjeta”.

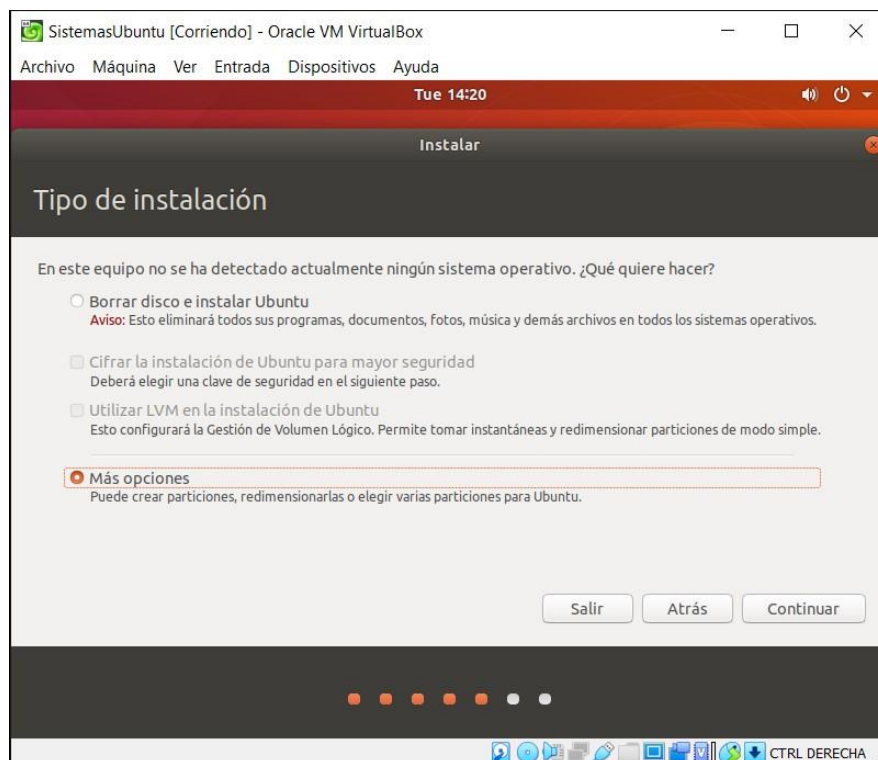


Seleccionamos “Mas opciones” para tener control total sobre las particiones y crearlas manualmente.

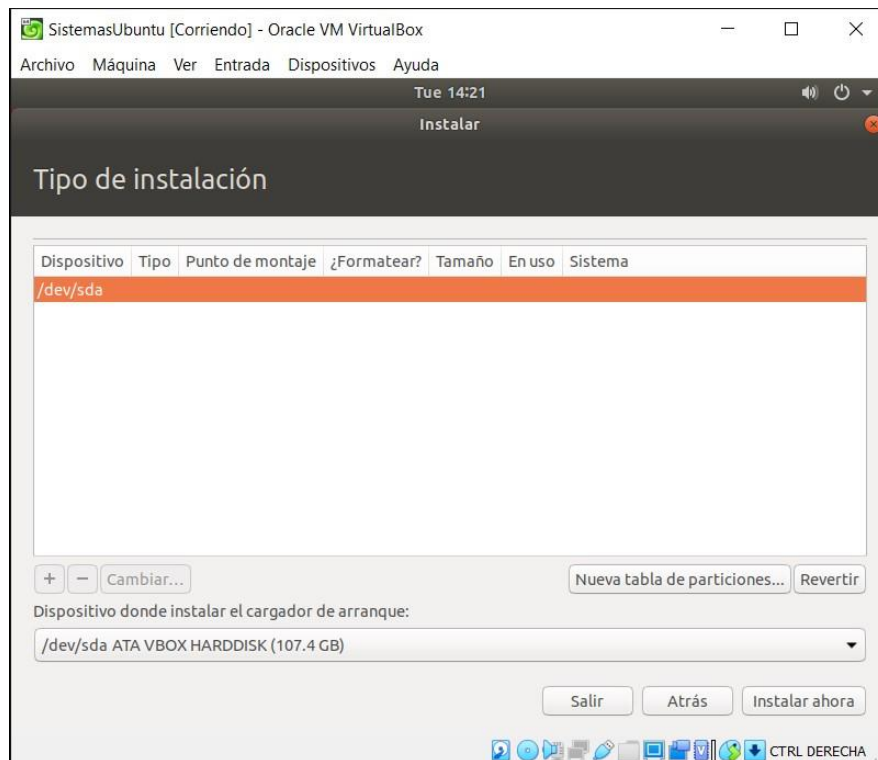


Para crear las particiones a nuestro gusto, pulsamos sobre “Crear nueva tabla de particiones...”

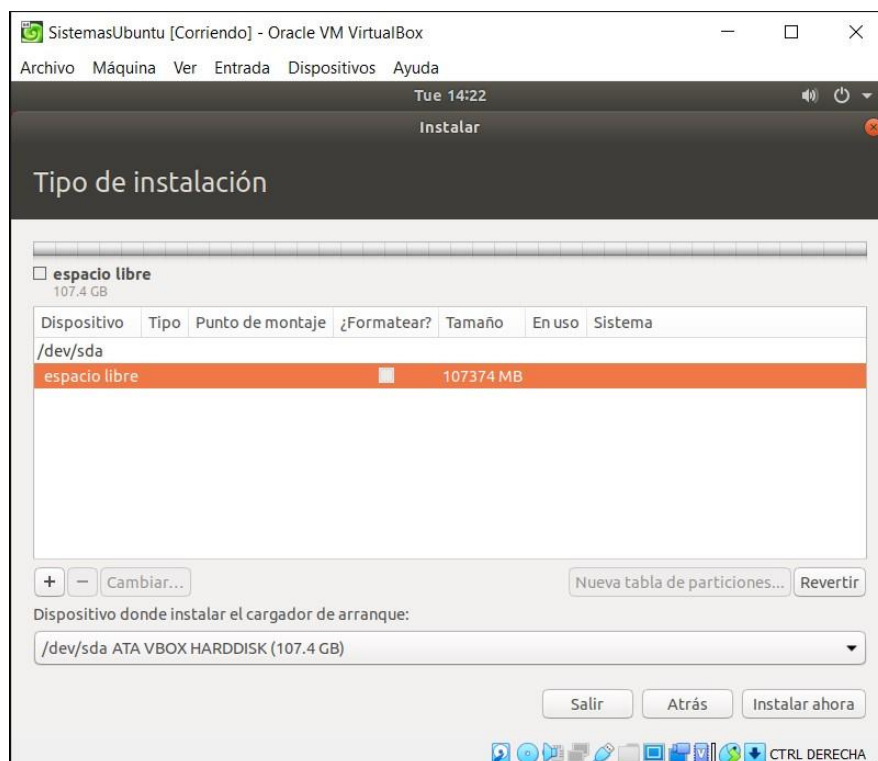


Como podemos ver, ya podemos ver el espacio libre para crear las particiones. Tenemos que pulsar sobre “+” para crear la primera.

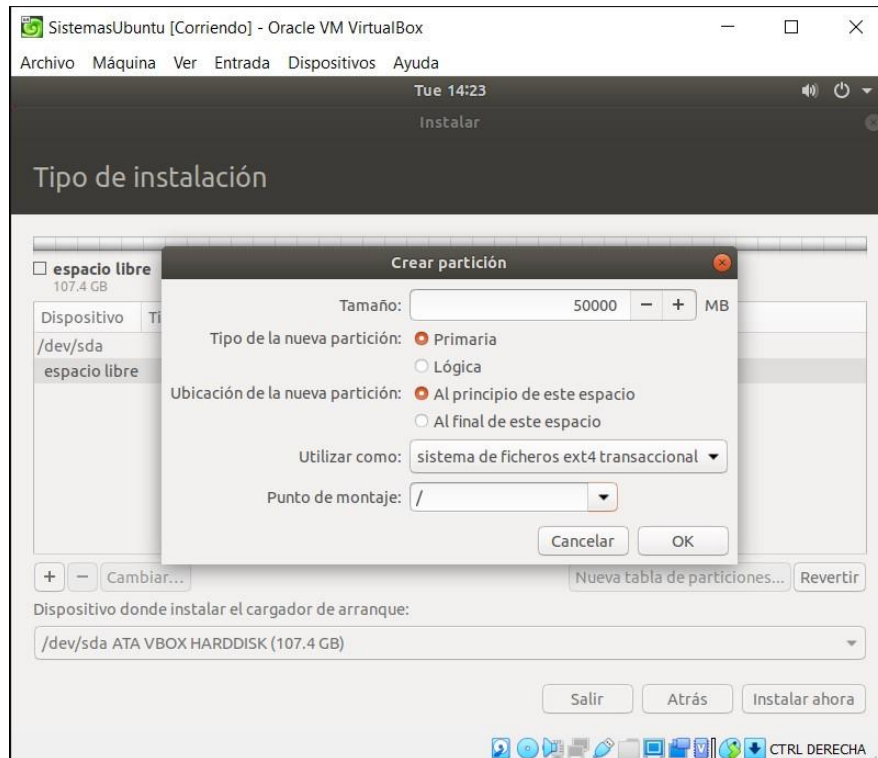


Creamos una partición de 50 GB (redondeando 1GB = 1000MB) con sistema de ficheros “ext4 transaccional” y el punto de montaje “/”. Esto significa que en esta partición vamos a instalar todo el sistema de ficheros de Linux.

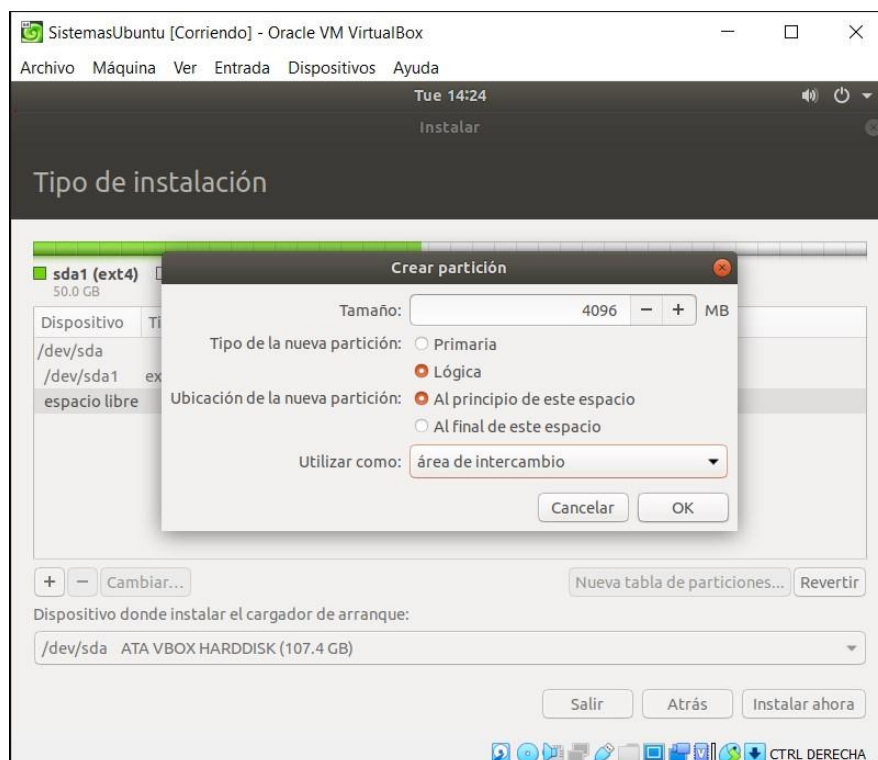


De nuevo pulsamos en “+” para crear la partición swap. Como tamaño ponemos el doble de la memoria RAM, en este caso 4096MG, con tipo de partición “Lógica” e indicamos que la vamos a utilizar como “área de intercambio”.

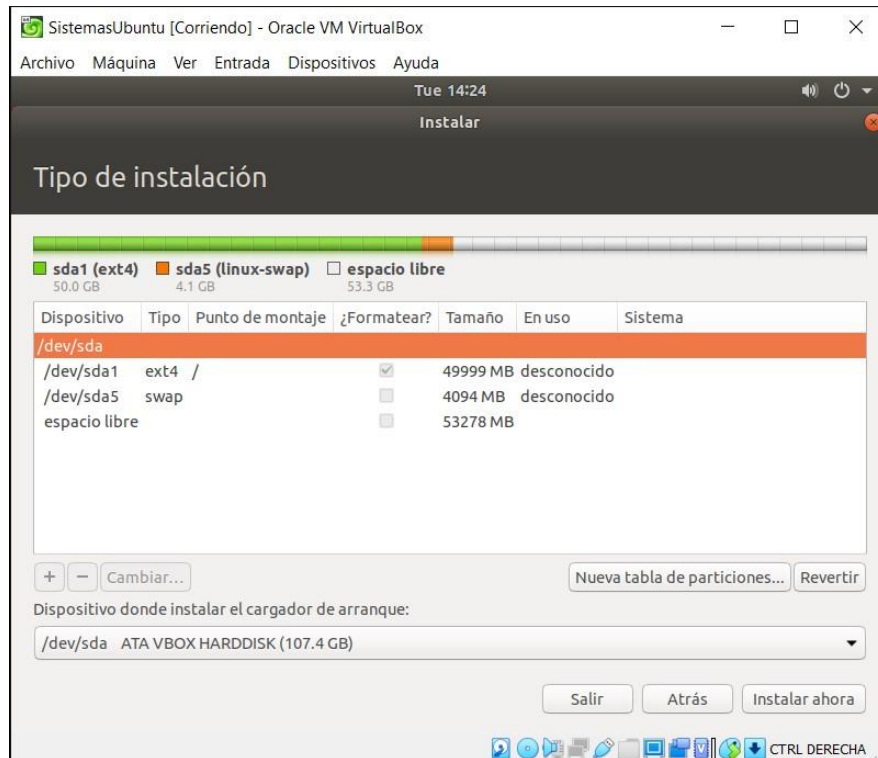


Aquí podemos ver como quedaría nuestro disco duro particionado. A continuación pulsamos sobre “Instalar ahora”.

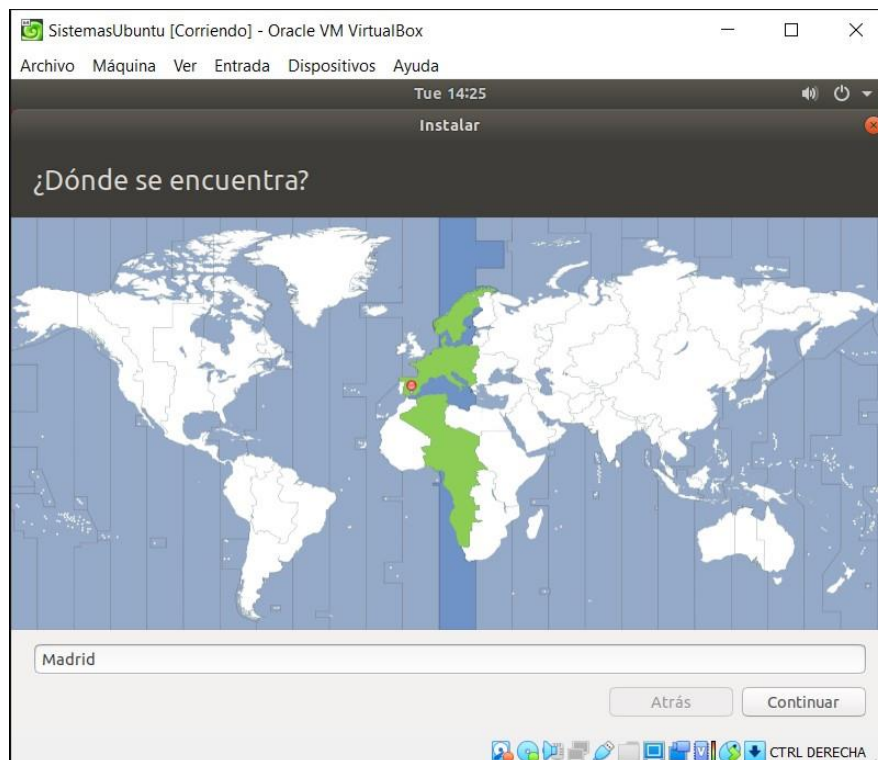


Nos pide seleccionar la zona horaria y a continuación pulsamos “Continuar”.

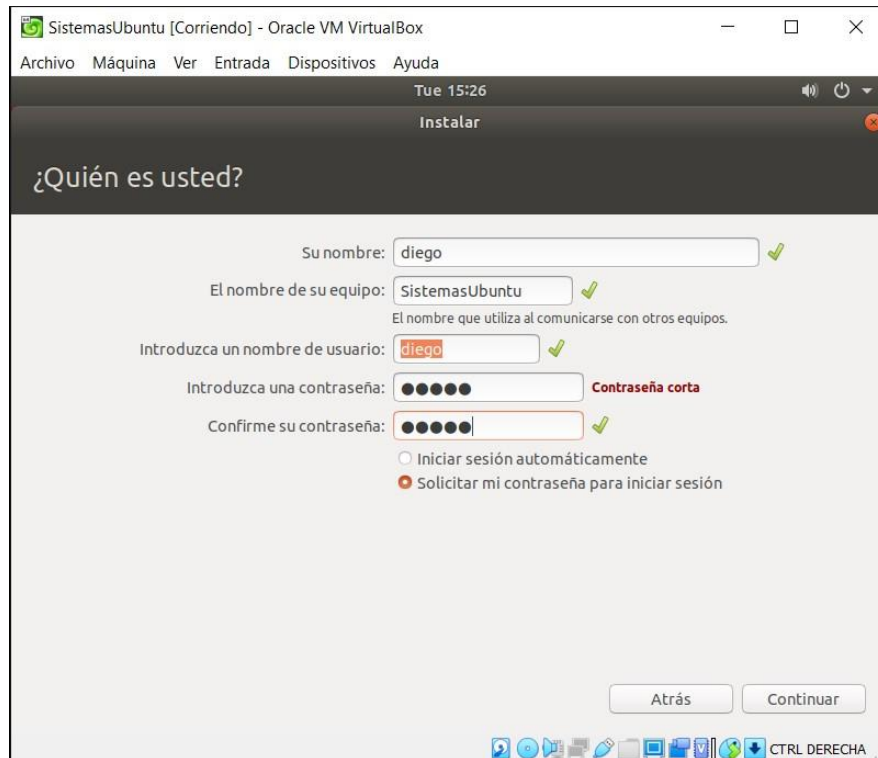


Creamos la cuenta usuario y para ello indicamos nuestro nombre y el nombre del equipo “SistemasUbuntu”. Este usuario será el que pueda realizar la administración de Ubuntu, ya que tiene poderes para convertirse en superusuario. A continuación, pulsamos sobre “Continuar” y comenzará la instalación de Ubuntu.

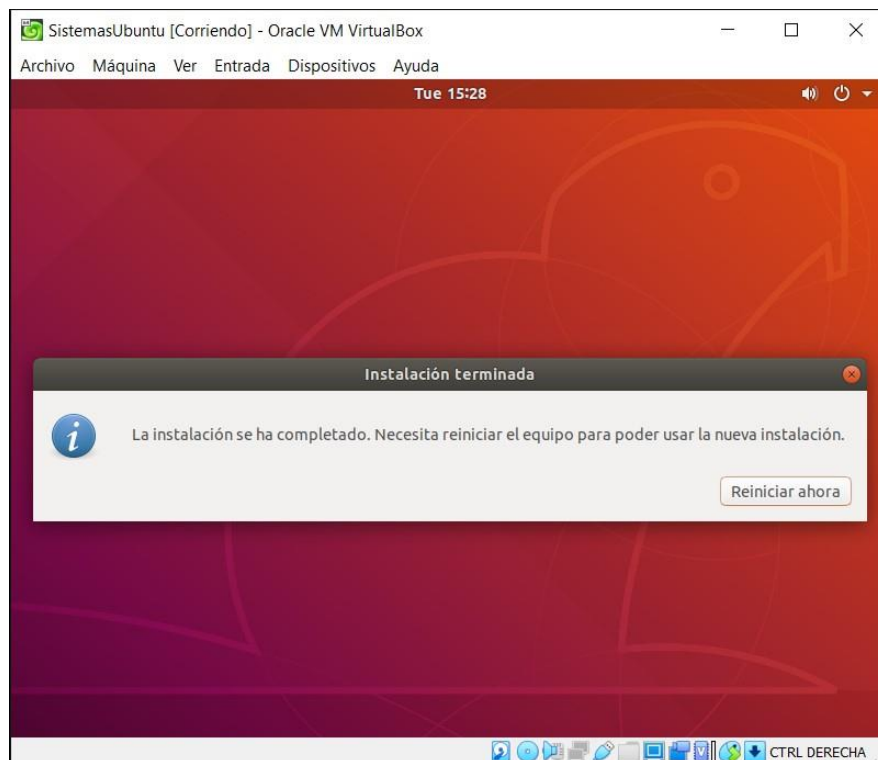


Una vez instalado Ubuntu, nos pide reiniciar.

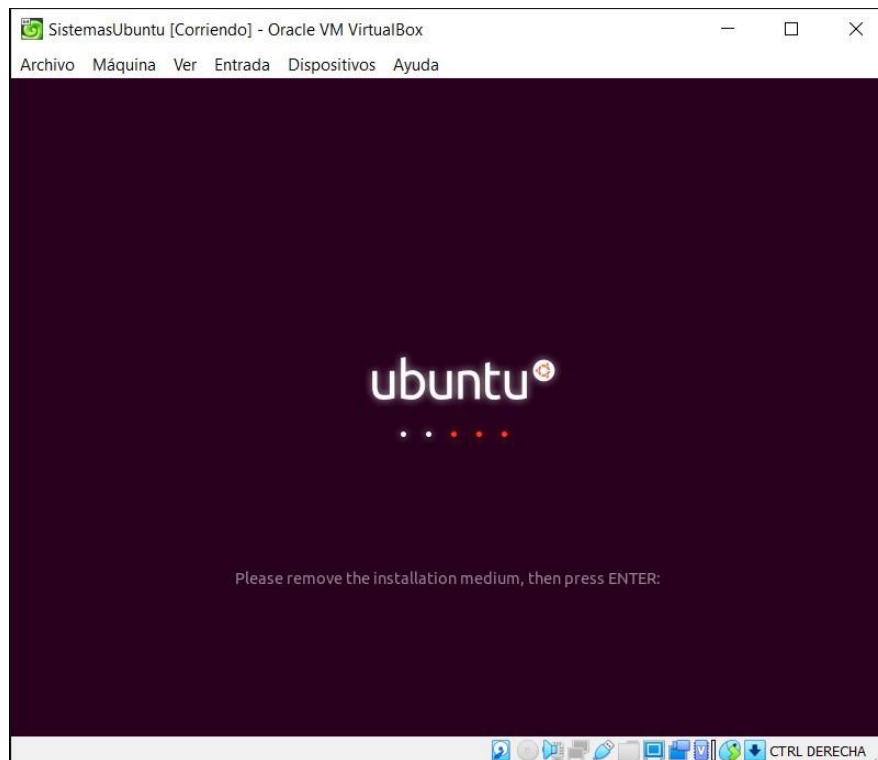

Tras el reinicio, debemos pulsar “intro” para que aparezcan los usuarios y poder “logearnos”.

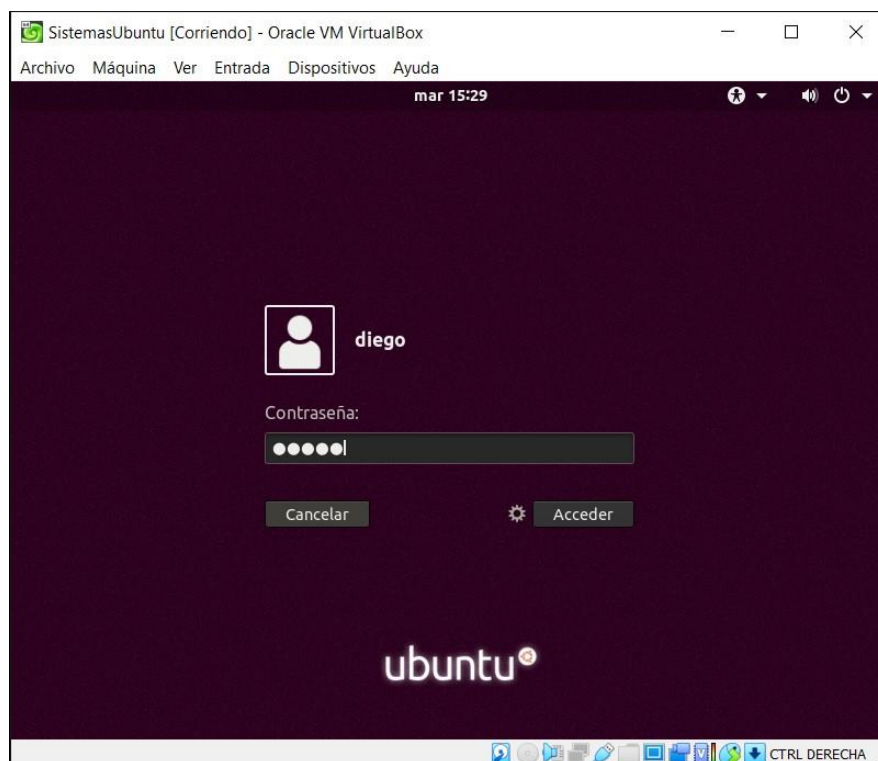


Escribimos la contraseña creada al instalar el S.O.

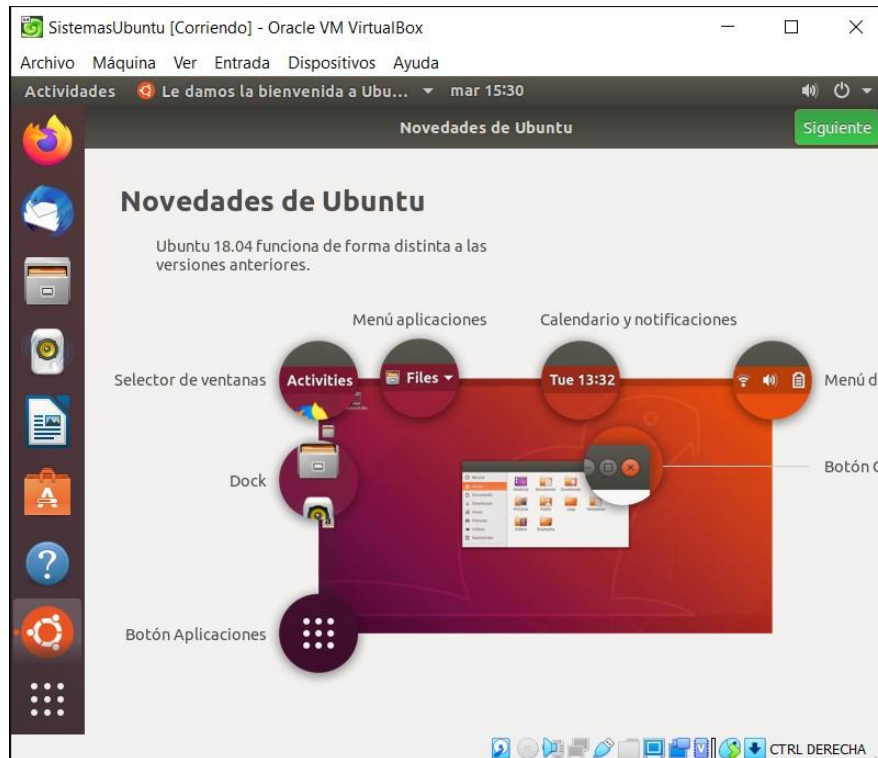


Ya tenemos nuestra máquina virtual con Ubuntu instalado.

Actividad 2.


Instalar guest additions.

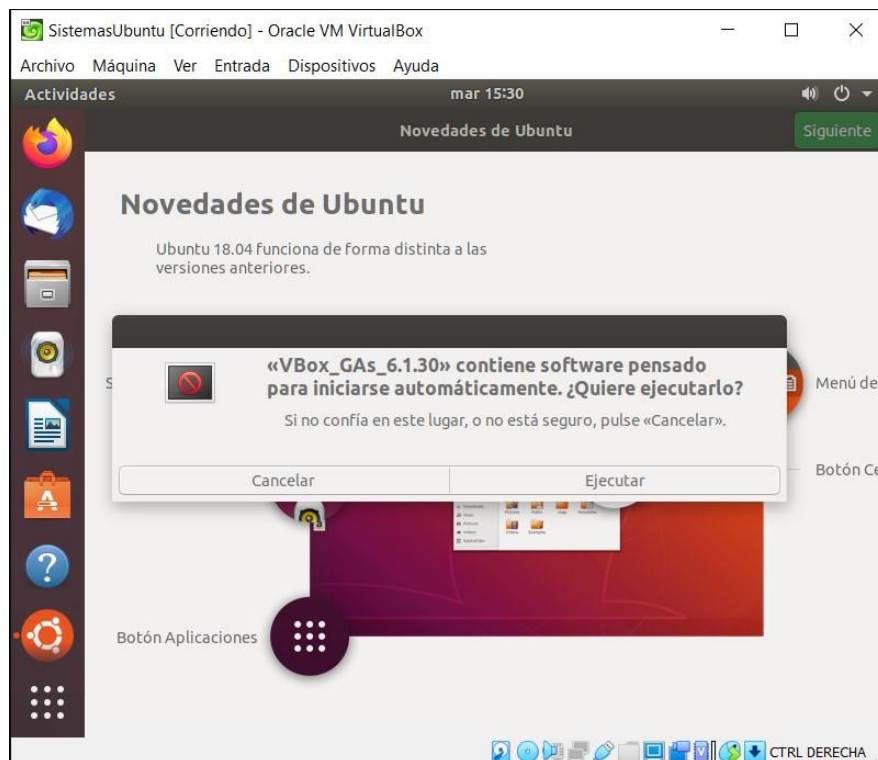

Para proceder a instalar las “Guest Additions”, pulsamos sobre “Dispositivos” de la máquina virtual, “Insertar imagen de CD de las <<Guest Additions>>...” y en el mensaje que nos aparece, sobre “Ejecutar”.

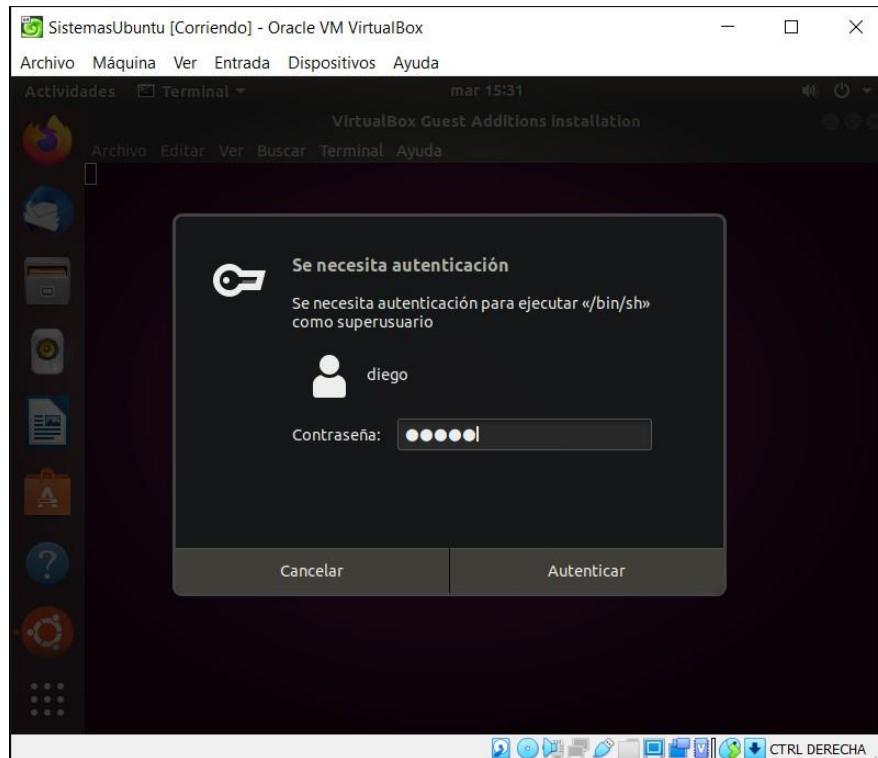


Nos pedirá confirmar la autenticación con nuestra contraseña.

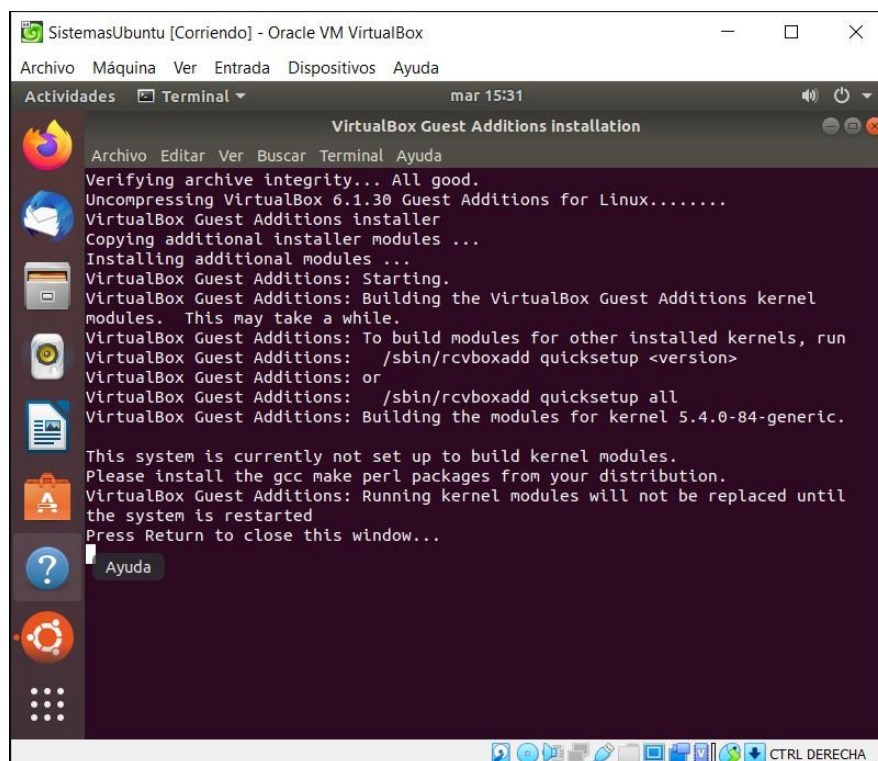


Y comenzarán a instalarse. Para finalizar la instalación, pulsamos "Intro".


Crear el usuario alumno de forma gráfica (Capítulo 3.2)

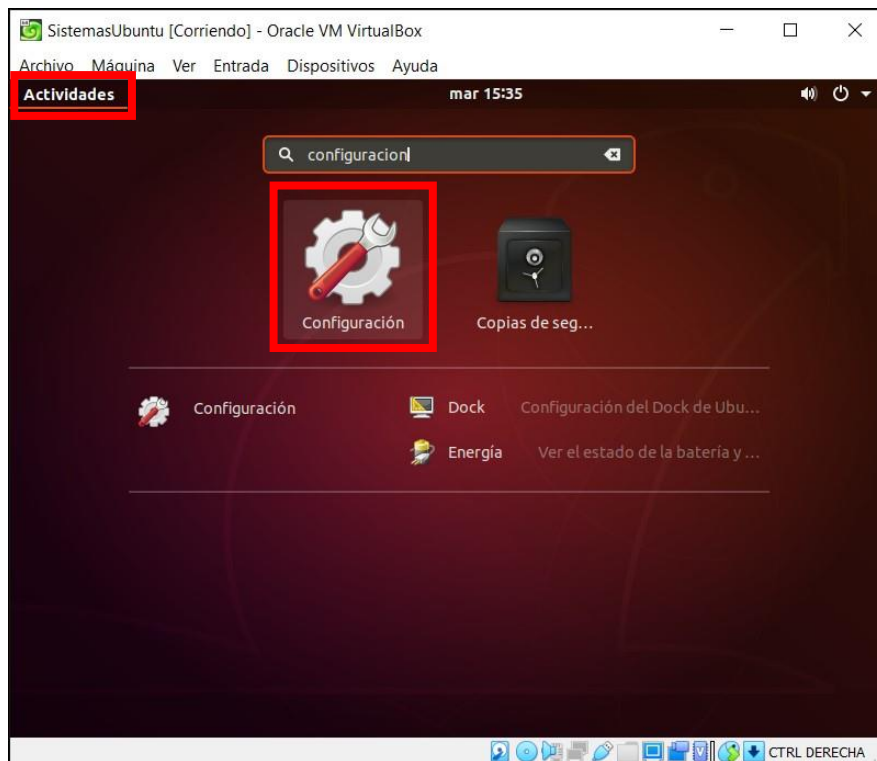

Para crear un nuevo usuario, pulsamos de nuevo sobre “Actividades”, en la esquina superior izquierda, y en el buscador escribimos “Configuración” y lo abrimos.

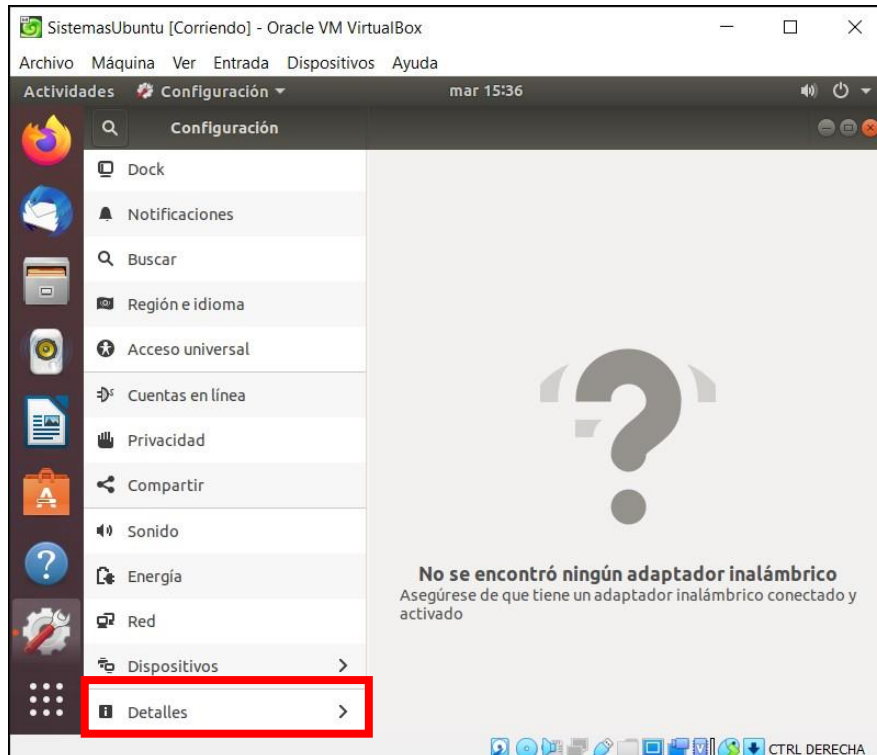


En esta pantalla pulsaremos sobre “Detalles”.

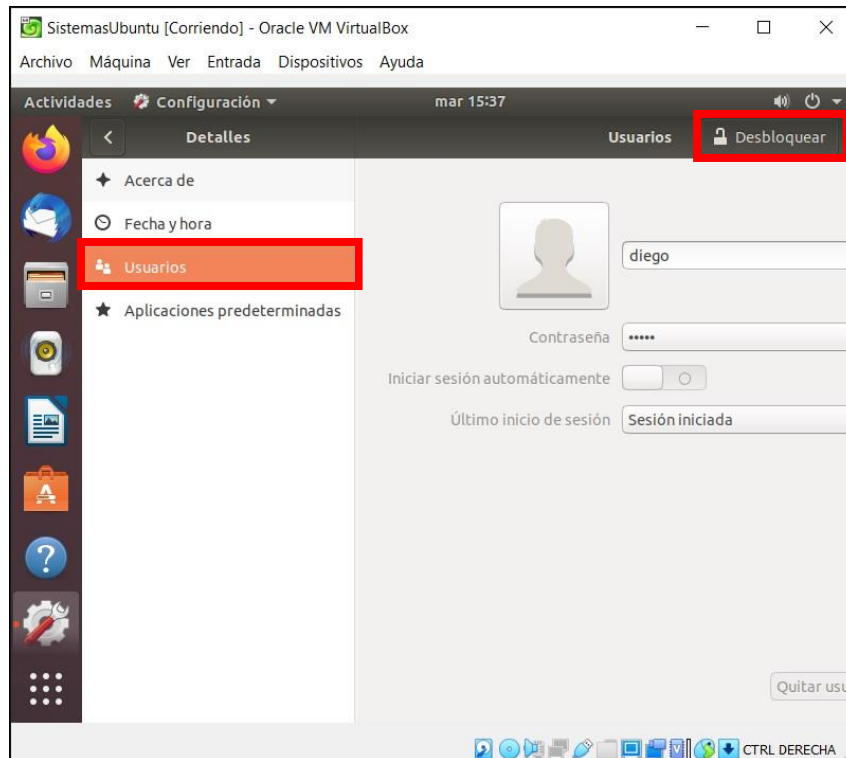


Ahora sobre “Usuarios”. Ahí veremos el usuario que hemos creado en la instalación.


Para poder crear otro usuario, debemos pulsar sobre “Desbloquear” y nos pedirá nuestra contraseña.

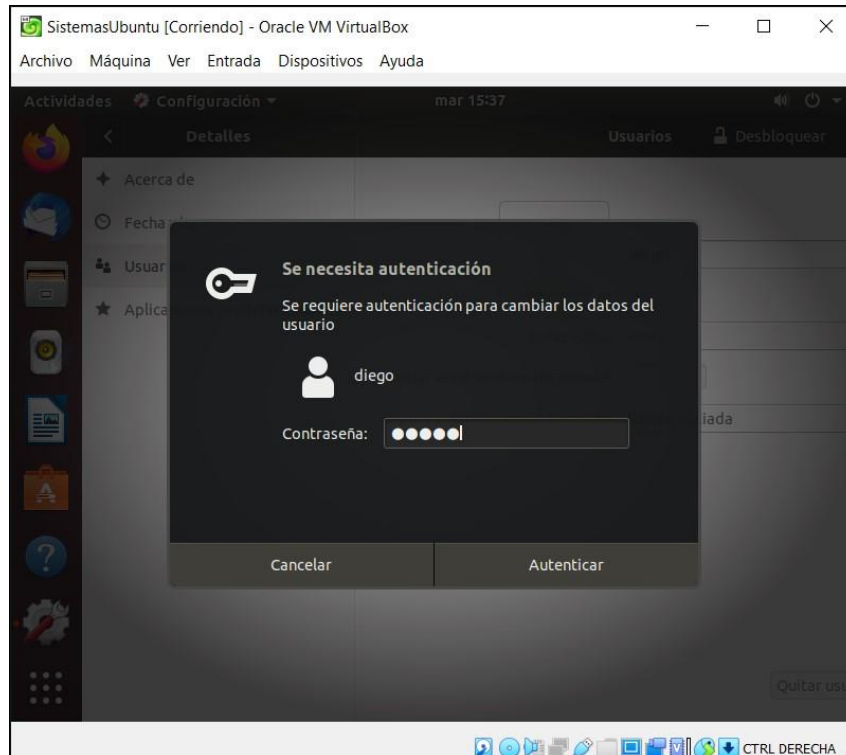


Escribimos nuestra contraseña y nos autenticamos.

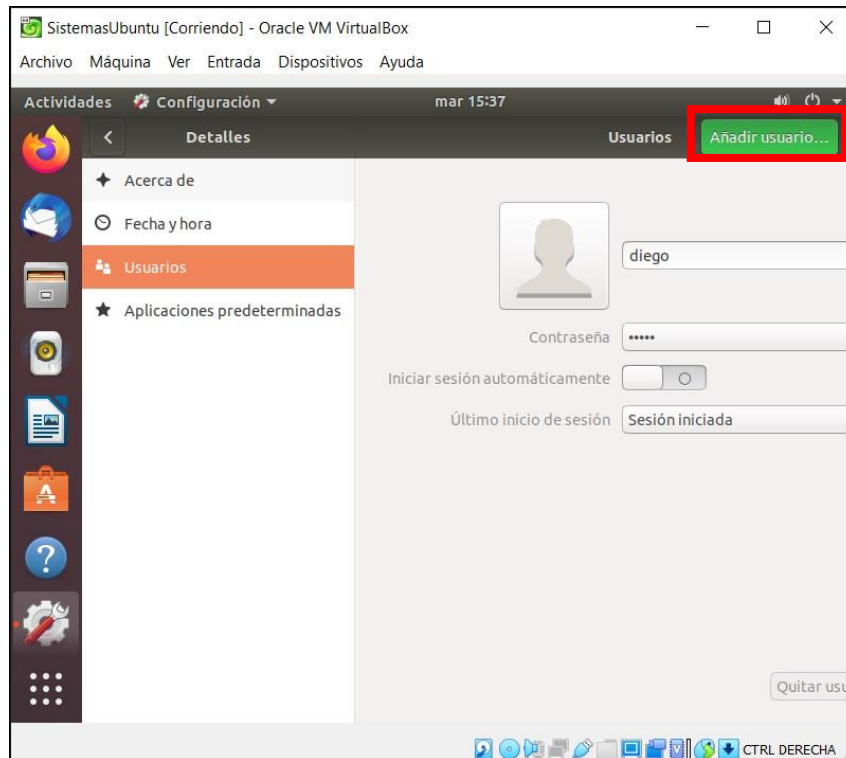


Como podemos observar, ya nos aparece la opción de “Añadir usuario...”.

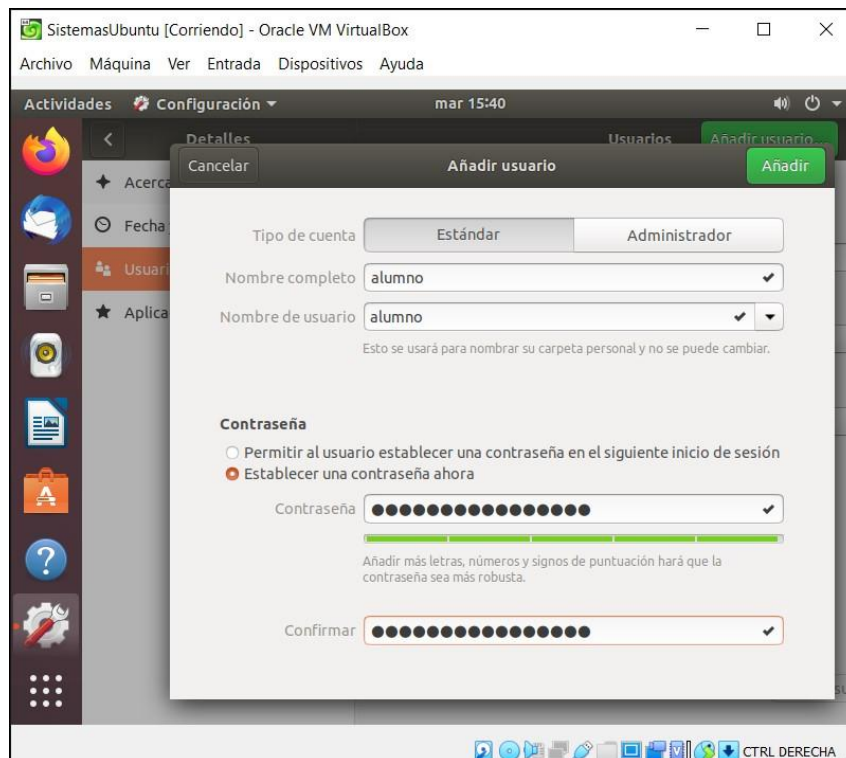

En la pantalla emergente, rellenamos todos los datos solicitados. En nuestro caso, vamos a crear un usuario “Estándar”, con nombre “alumno” y una contraseña segura.

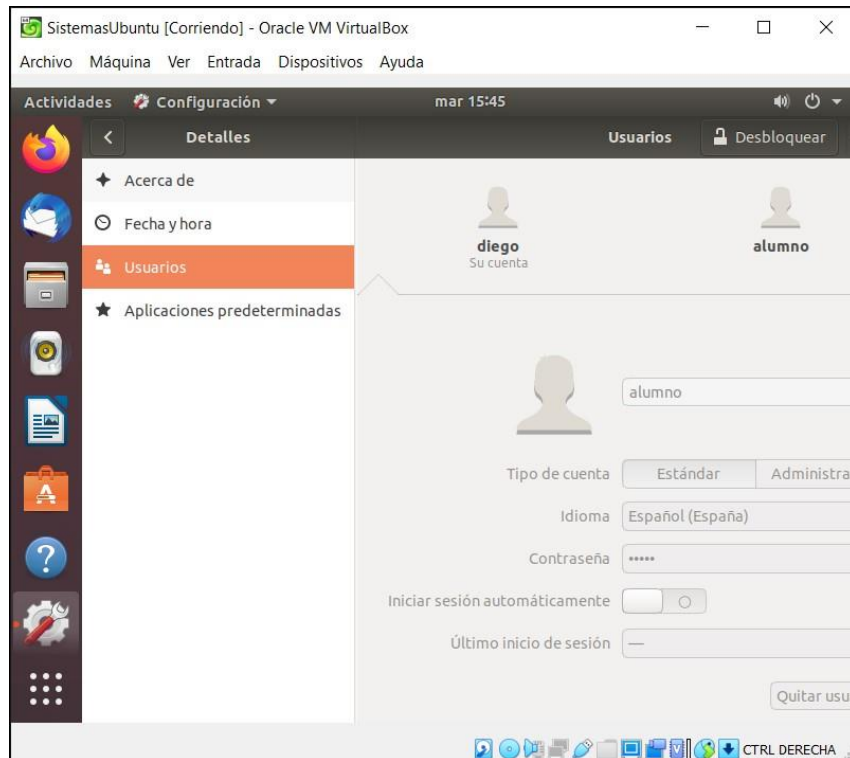


Como podemos observar, ahora ya nos aparece nuestra cuenta con nuestro nombre y la cuenta “alumno” recién creada.

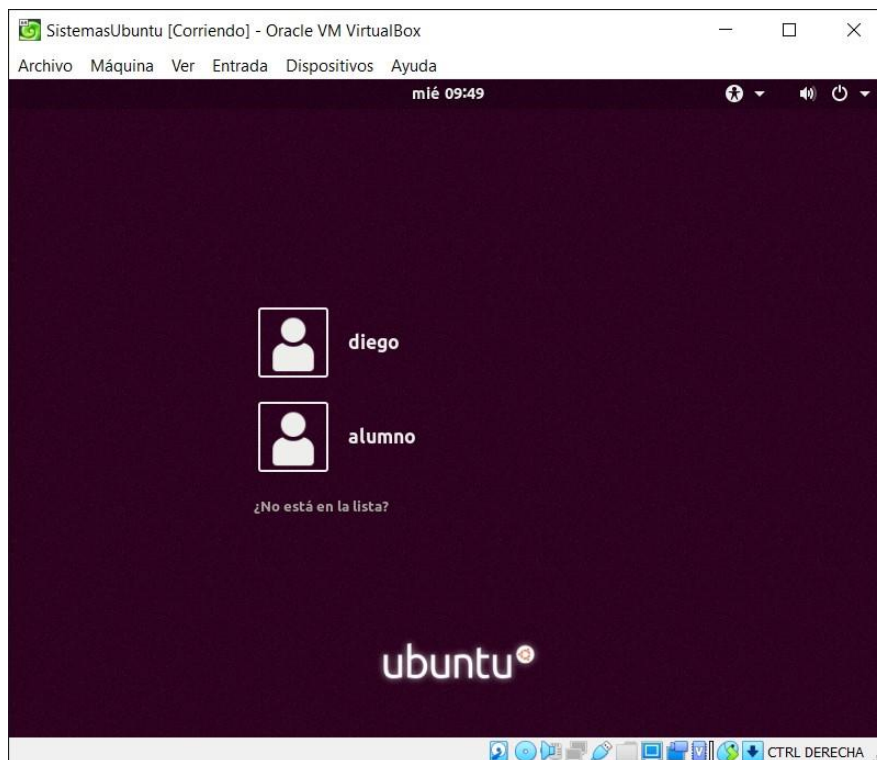


A partir de ahora, podemos escoger con cual de los dos usuarios queremos iniciar sesión.

Actividad 3.

Los archivos de dispositivos se encuentran en /dev. (estos archivos son los manejadores de dispositivo o drivers) Listar usando ruta absoluta:

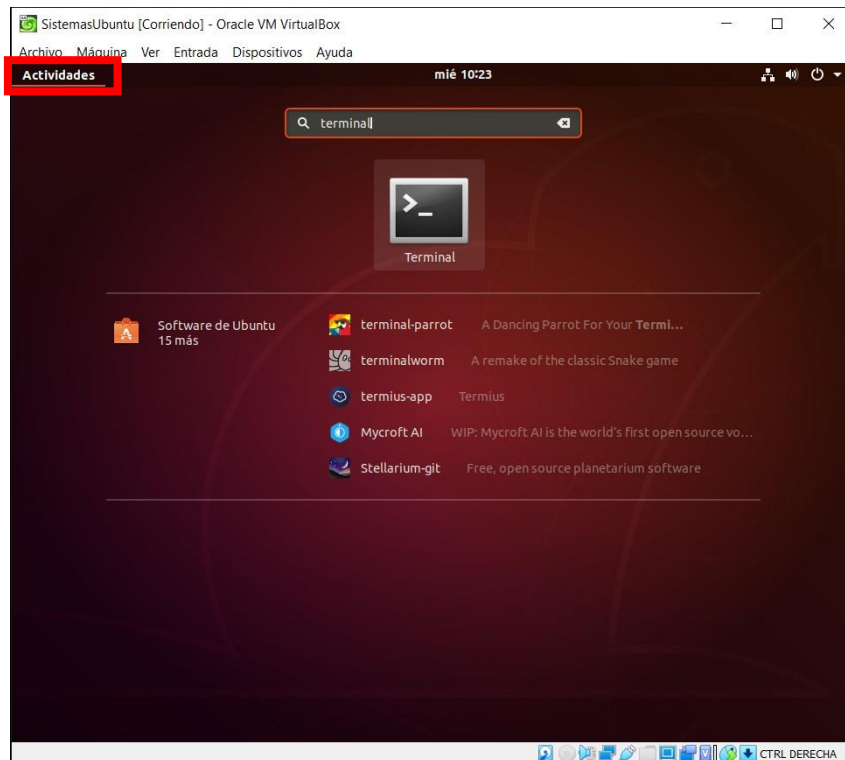


Para abrir el terminal de Ubuntu, de nuevo pulsamos sobre “Actividades” y escribimos “terminal”. También lo podríamos abrir con el atajo de teclado CTRL + ALT + T.

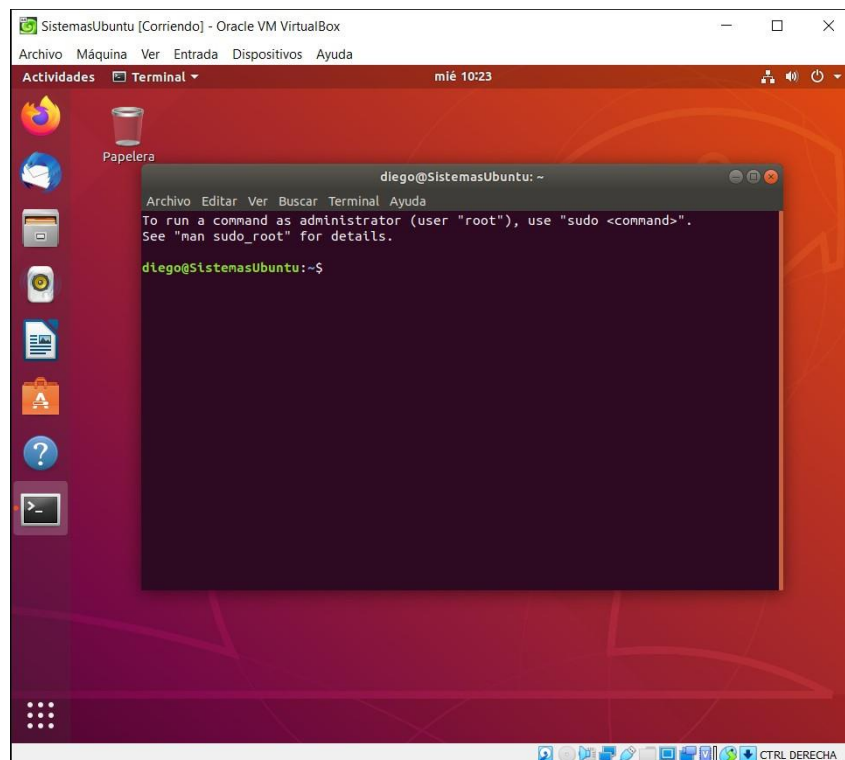


Al abrirlo, nos indica que para utilizar el superusuario debemos teclear el comando “sudo”.

- Los archivos que terminan en e

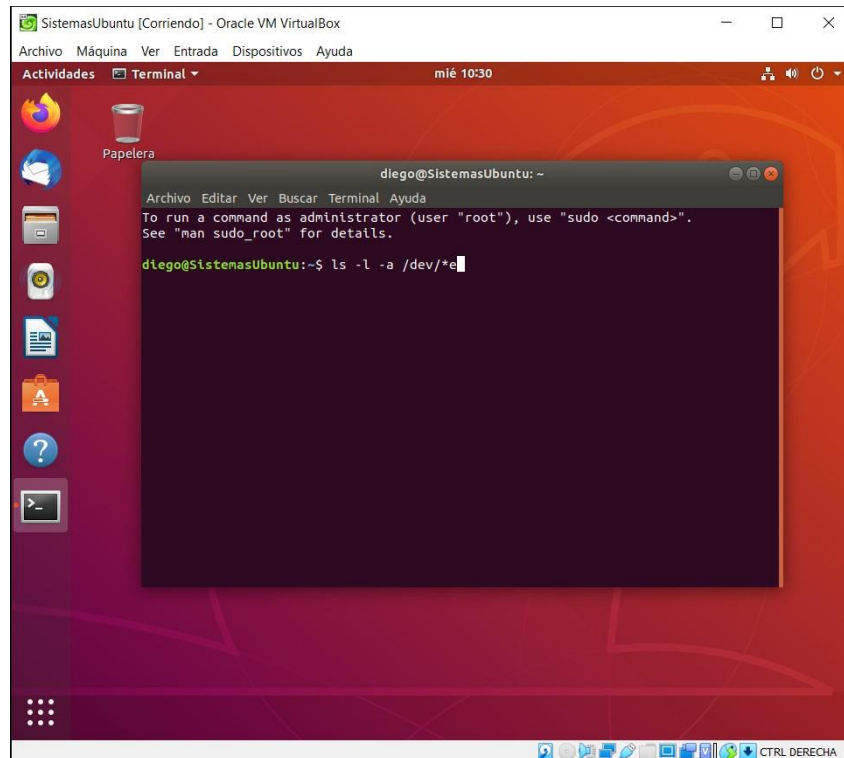


Para listar los archivos que terminan en “e” del directorio “/dev” utilizamos el comando “ls -l -a /dev/*e”. Donde “-l” muestra descripción larga, “-a” los archivos ocultos, si los hay, y “*” es el carácter comodín para uno o varios caracteres.

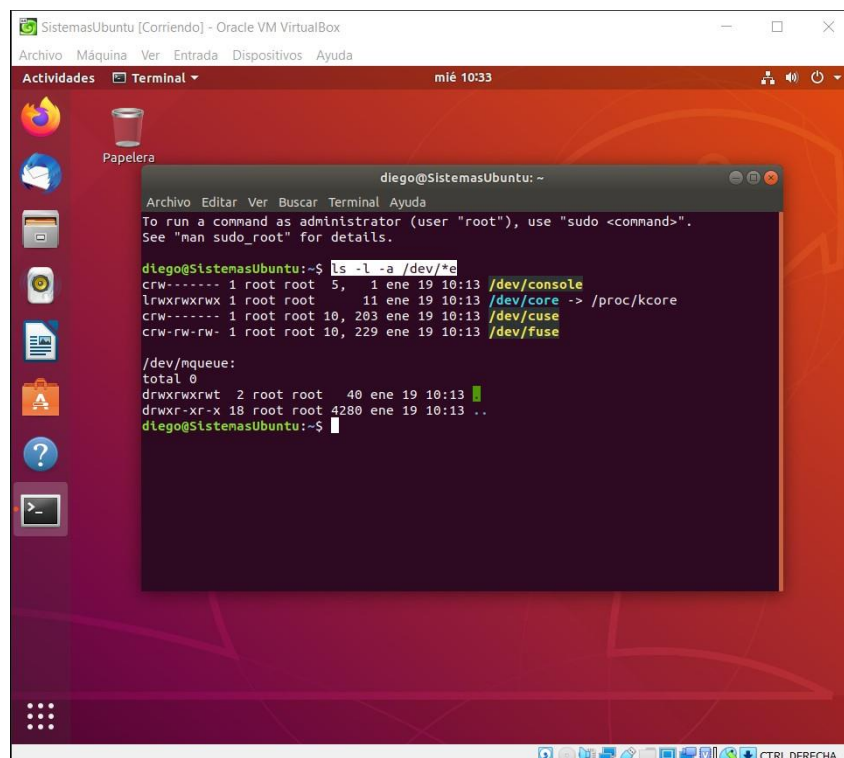


Aquí podemos observar el resultado.

- Los archivos que empiezan por c y la tercera letra es una r

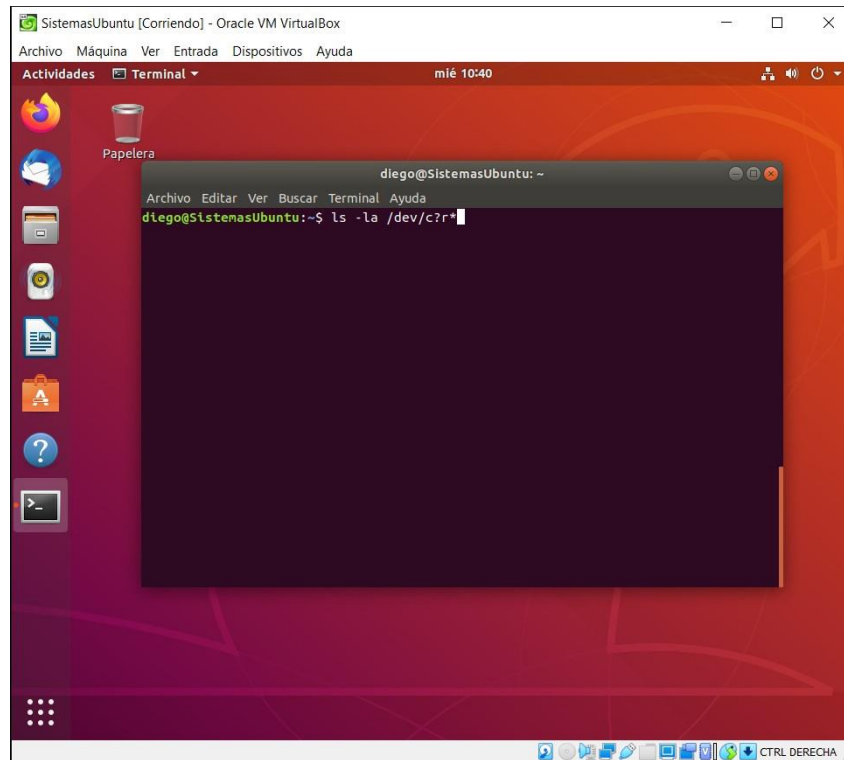


Esta vez el comando será “ls -la /dev/c?r*” en donde “-la” es exactamente los mismo que “-l -a” pero utilizando la contracción, “?” es el carácter comodín para un único carácter y “*” es el carácter comodín para uno o varios caracteres.

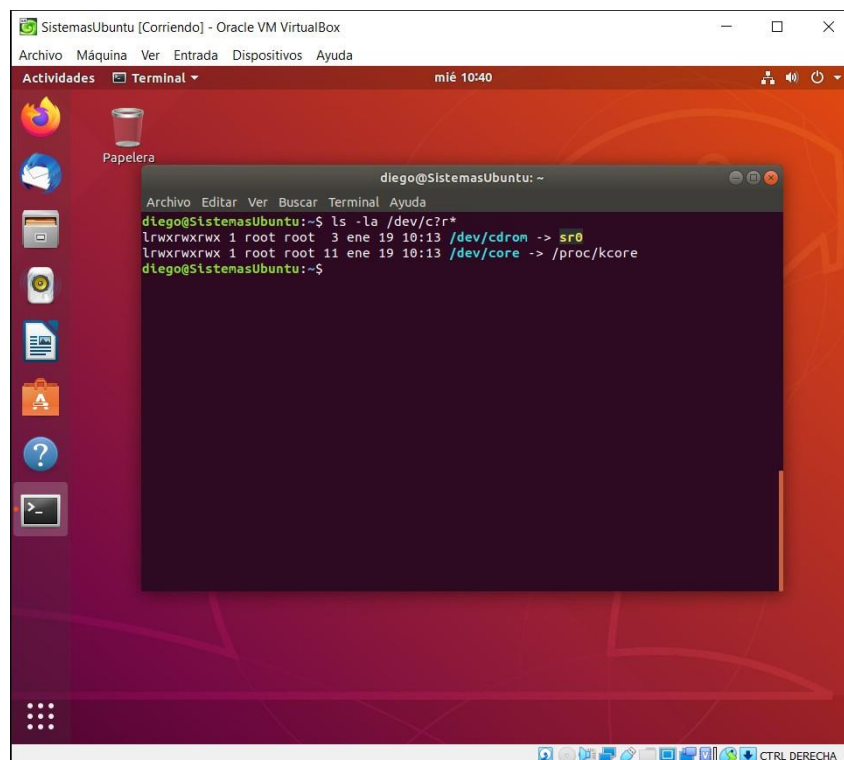


Aquí podemos observar el resultado.

- Todos los discos duros y particiones (tienen la forma sda, sda1, sda2,...,sdb, sdb1,...)

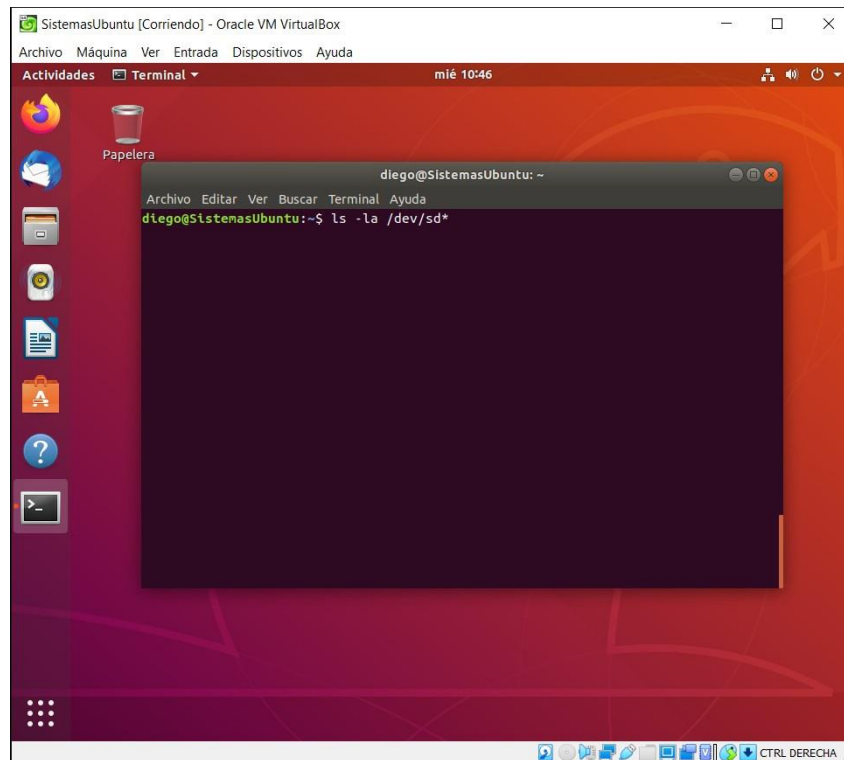


Para mostrar los discos duros y particiones, como sabemos que se llaman sda, sda1, sda2,...sdb, sdb1,..., nos aprovechamos de esto y lo filtramos por estos caracteres con el comando "ls -la /dev/sd*".

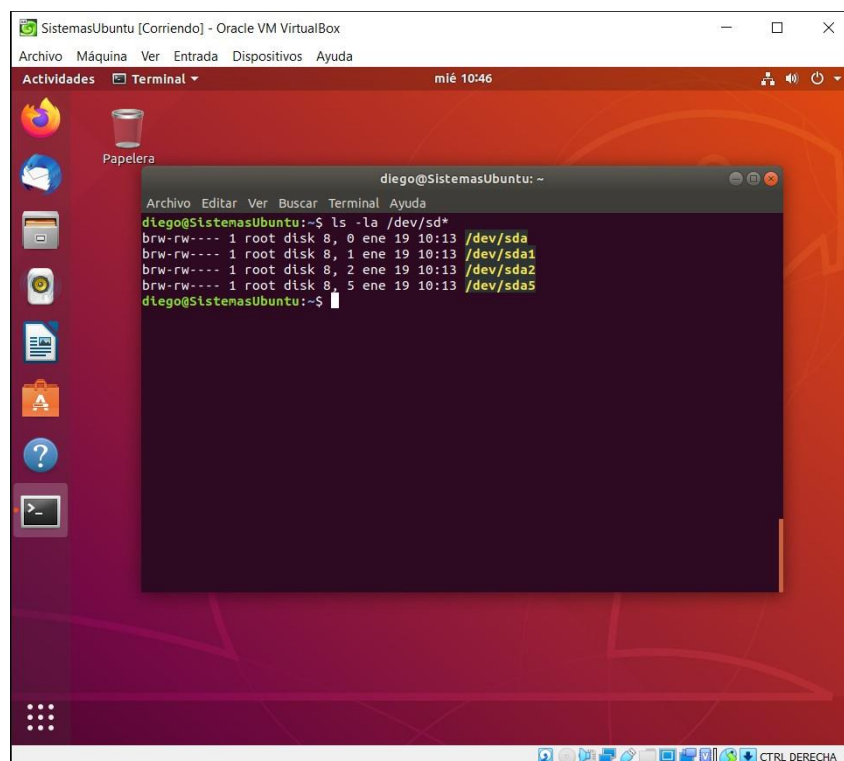


Aquí podemos observar el resultado.

Actividad 4.


Lista tu directorio home con ruta absoluta, mostrando ocultos y con los archivos ordenados de menos recientes a más recientes.

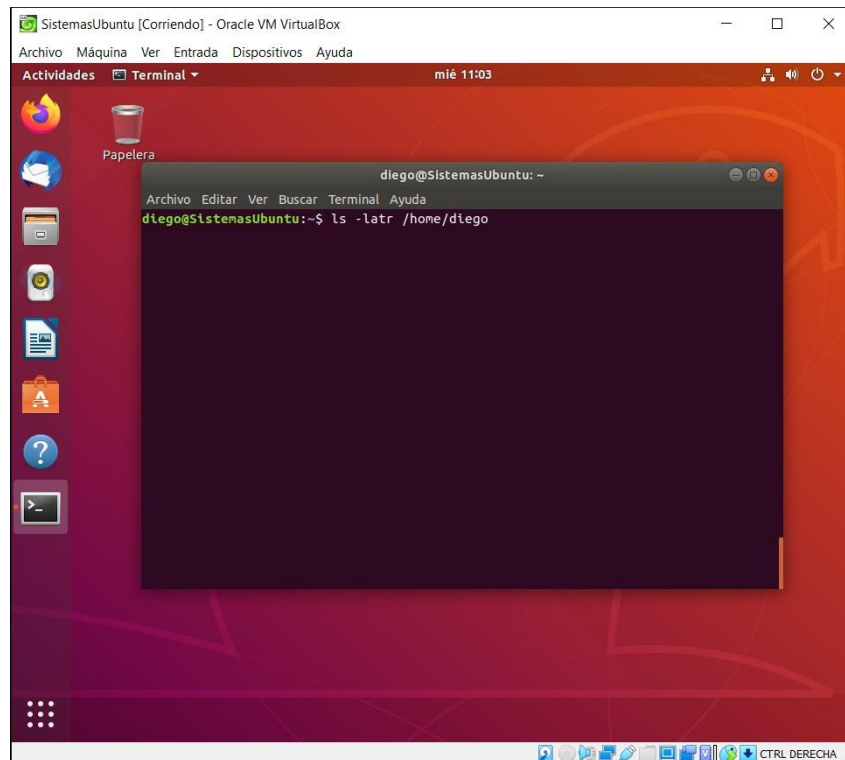

Para listar nuestro directorio home con ruta absoluta, utilizamos el comando “ls -latr /home/diego” donde “l” es información larga, “a” mostrar archivos ocultos, “t” los ordena por fecha y “r” invierte el orden, para poder mostrar de mas antiguo a más reciente.

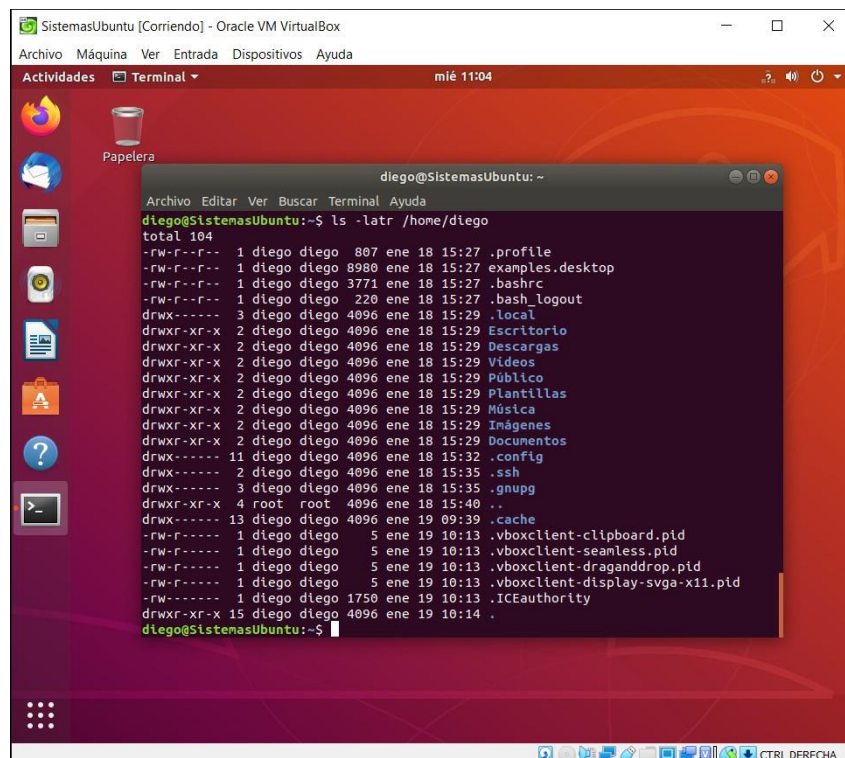

Escribe, además de la captura, el nombre de 3 directorios. ¿Cómo se distinguen?

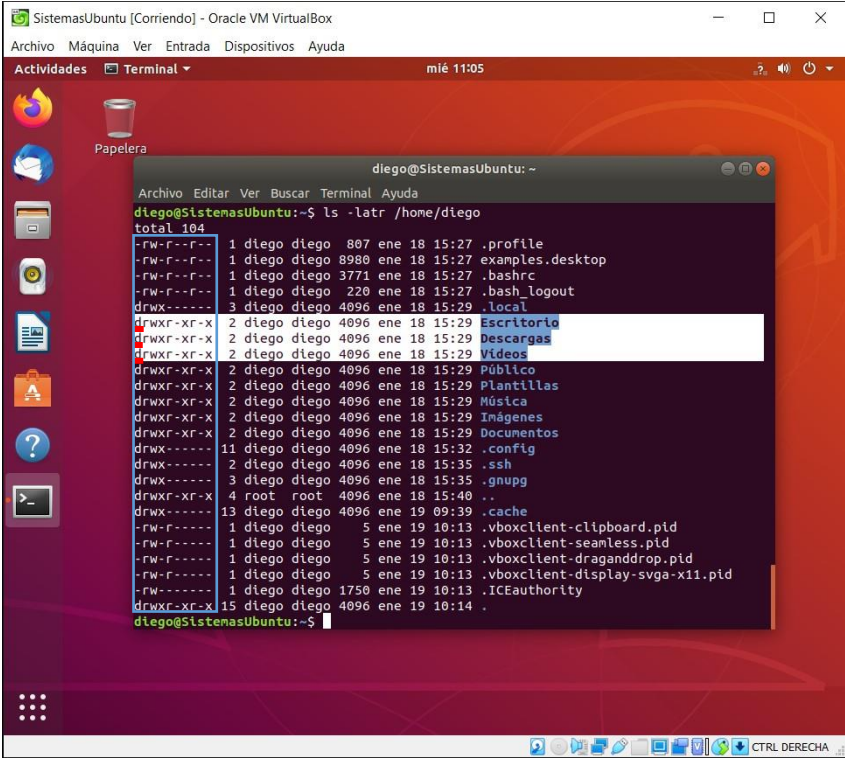


```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ ls -latr /home/diego  
total 104  
-rw-r--r-- 1 diego diego 807 ene 18 15:27 .profile  
-rw-r--r-- 1 diego diego 8980 ene 18 15:27 examples.desktop  
-rw-r--r-- 1 diego diego 3771 ene 18 15:27 .bashrc  
-rw-r--r-- 1 diego diego 220 ene 18 15:27 .bash_logout  
drwx----- 3 diego diego 4096 ene 18 15:29 .local  
drwxr-xr-x 2 diego diego 4096 ene 18 15:29 Escritorio  
drwxr-xr-x 2 diego diego 4096 ene 18 15:29 Descargas  
drwxr-xr-x 2 diego diego 4096 ene 18 15:29 Videos  
drwxr-xr-x 2 diego diego 4096 ene 18 15:29 Público  
drwxr-xr-x 2 diego diego 4096 ene 18 15:29 Plantillas  
drwxr-xr-x 2 diego diego 4096 ene 18 15:29 Música  
drwxr-xr-x 2 diego diego 4096 ene 18 15:29 Imágenes  
drwxr-xr-x 2 diego diego 4096 ene 18 15:29 Documentos  
drwx----- 11 diego diego 4096 ene 18 15:32 .config  
drwx----- 2 diego diego 4096 ene 18 15:35 .ssh  
drwx----- 3 diego diego 4096 ene 18 15:35 .gnupg  
drwxr-xr-x 4 root root 4096 ene 18 15:40 ..  
drwx----- 13 diego diego 4096 ene 19 09:39 .cache  
-rw-r----- 1 diego diego 5 ene 19 10:13 .vboxclient-clipboard.pid  
-rw-r----- 1 diego diego 5 ene 19 10:13 .vboxclient-seamless.pid  
-rw-r----- 1 diego diego 5 ene 19 10:13 .vboxclient-draganddrop.pid  
-rw-r----- 1 diego diego 5 ene 19 10:13 .vboxclient-display-svg-x11.pid  
-rw-r----- 1 diego diego 1750 ene 19 10:13 .ICEauthority  
drwxr-xr-x 15 diego diego 4096 ene 19 10:14 .  
diego@SistemasUbuntu:~$
```


Por ejemplo, tres directorios serían los que tenemos marcados en la imagen, Escritorio, Descargas y Videos. Los distinguimos porque en el primer campo, referido a atributos y permisos, el primer carácter es una “d” que nos indica que se trata de un directorio.


Actividad 5.

¿Cuántas formas distintas conoces para visualizar el contenido de un archivo? Pruébalas con el archivo `/etc/passwd` (Este archivo tiene los usuarios del sistema)

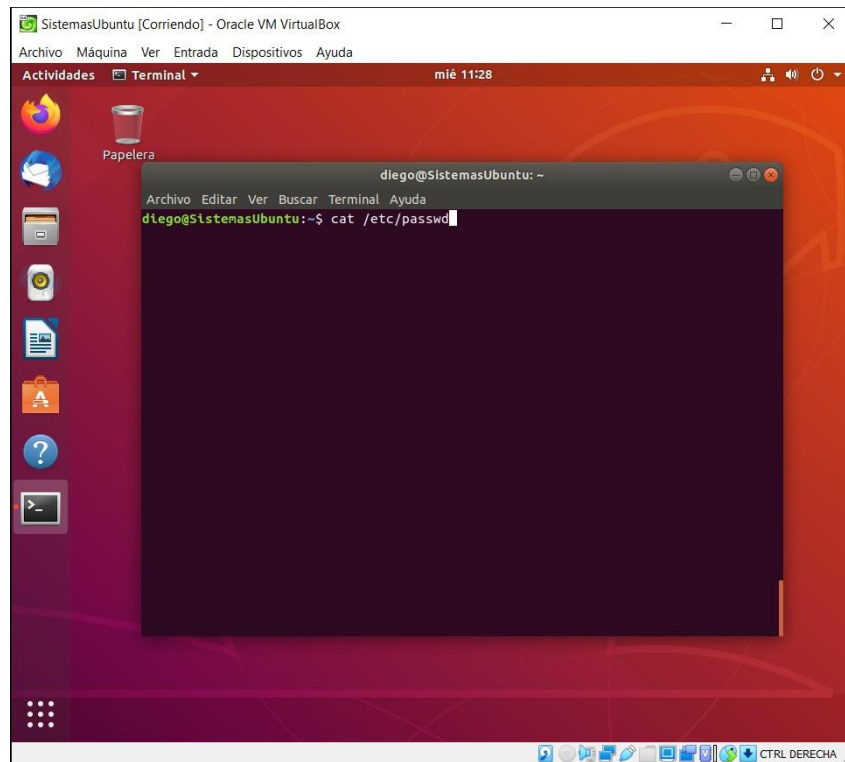



Para visualizar el contenido podemos utilizar el comando “cat”, que muestra todo el contenido del fichero.

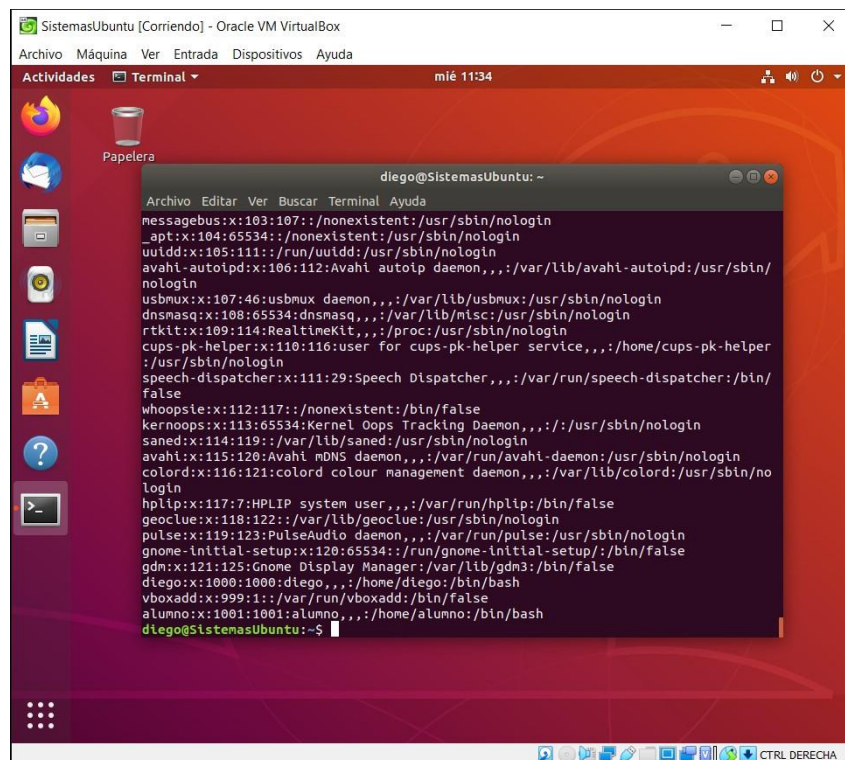

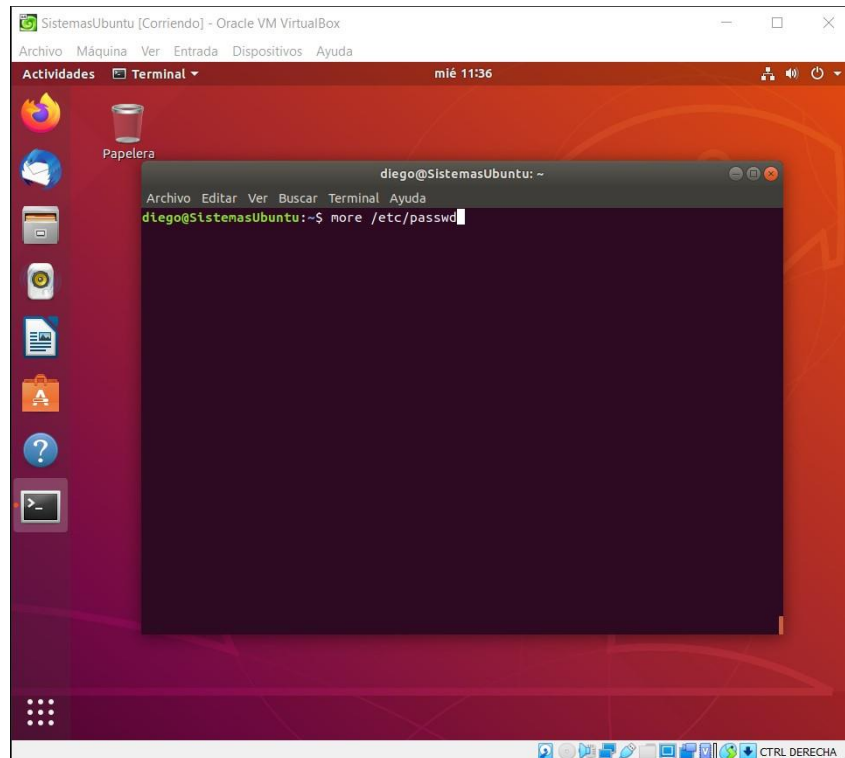



El comando “more”, que es similar al filtro del mismo nombre en DOS. Se utiliza para ver el tecto del fichero deteniéndose por pantallas. Con <barra espaciadora> se avanza pantalla, con <intro> se avanza línea y para salir se utiliza <Q>

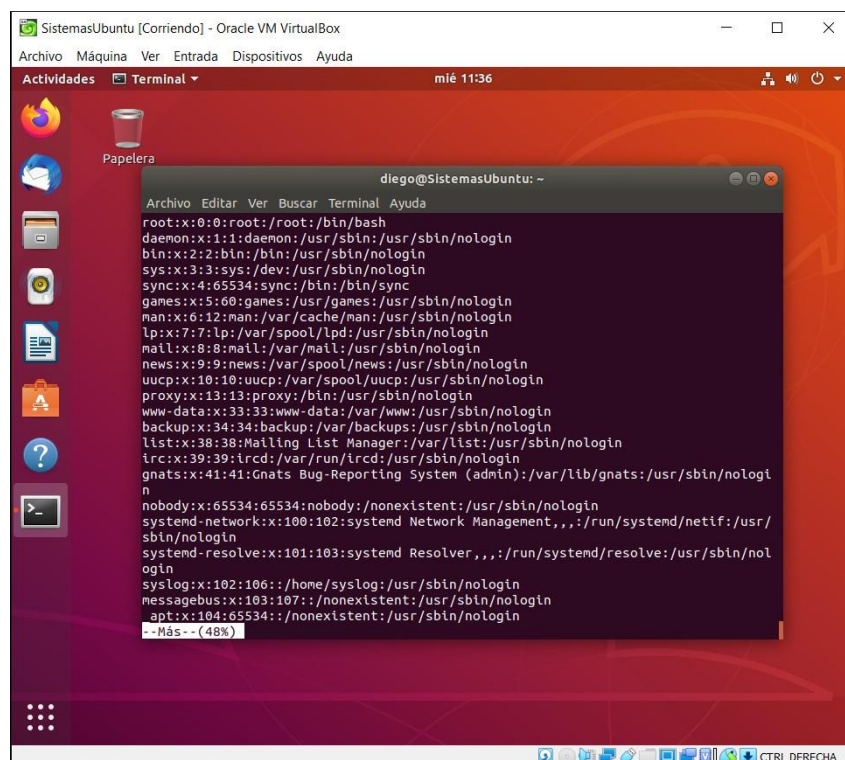

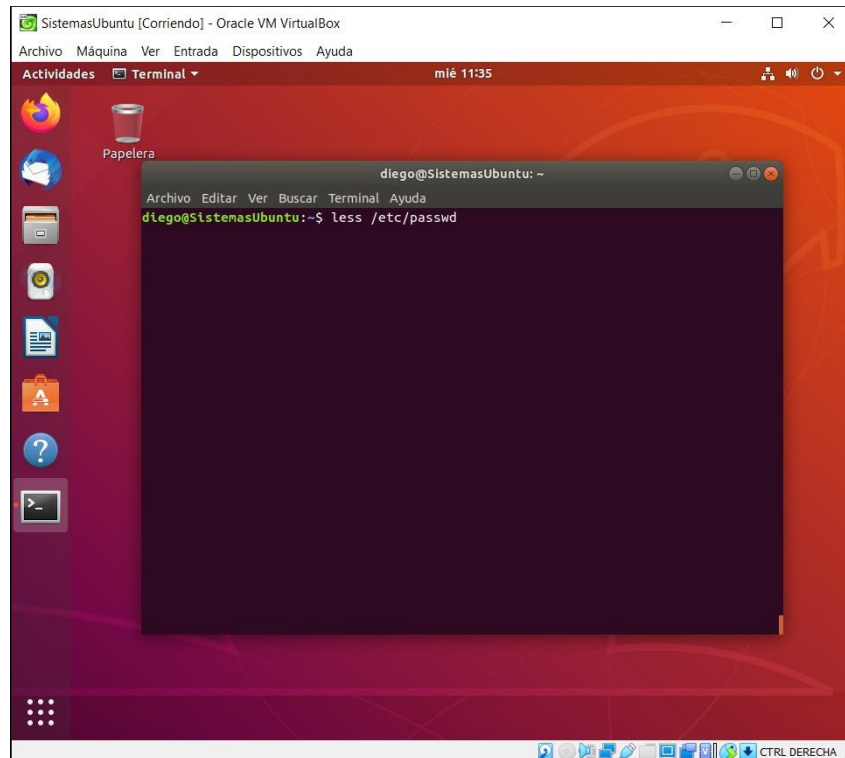



El comando “less” es similar a “more”, pero mucho mas potente.

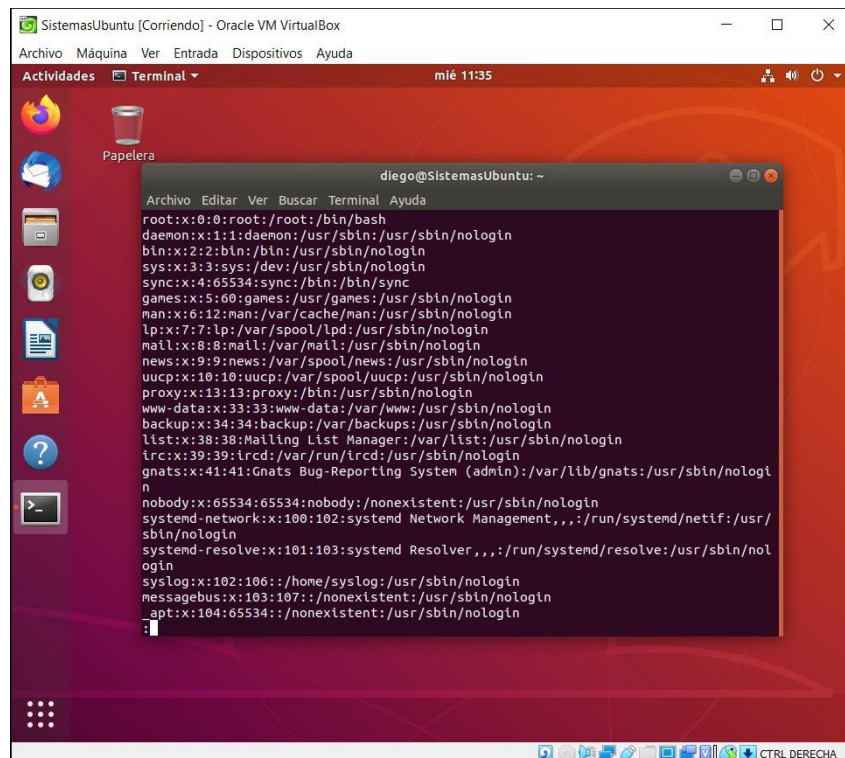

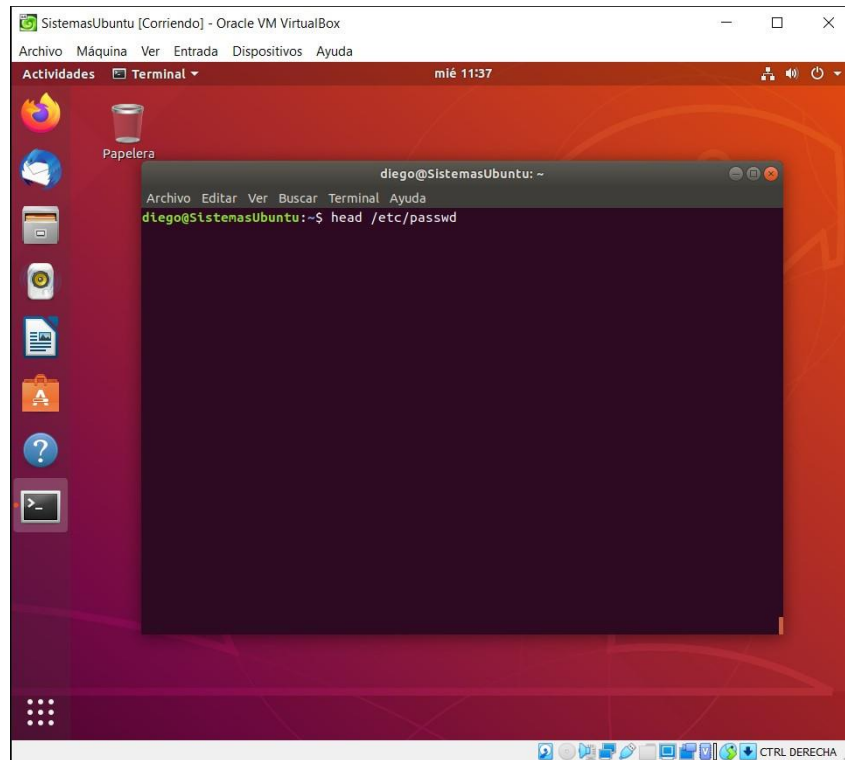


Con el comando “head”, podemos ver las 10 primeras líneas del fichero.

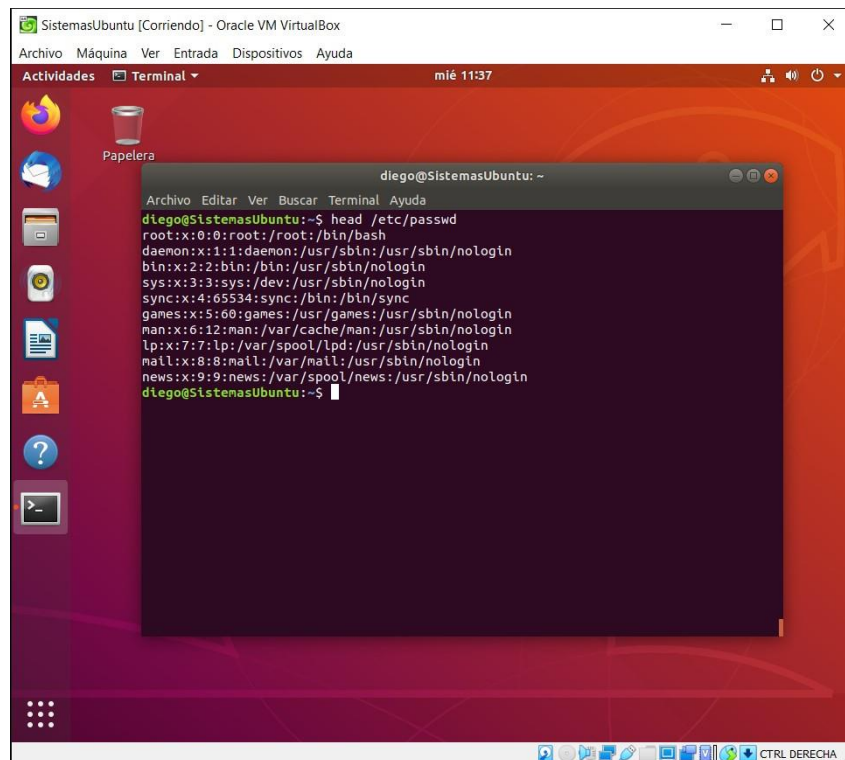


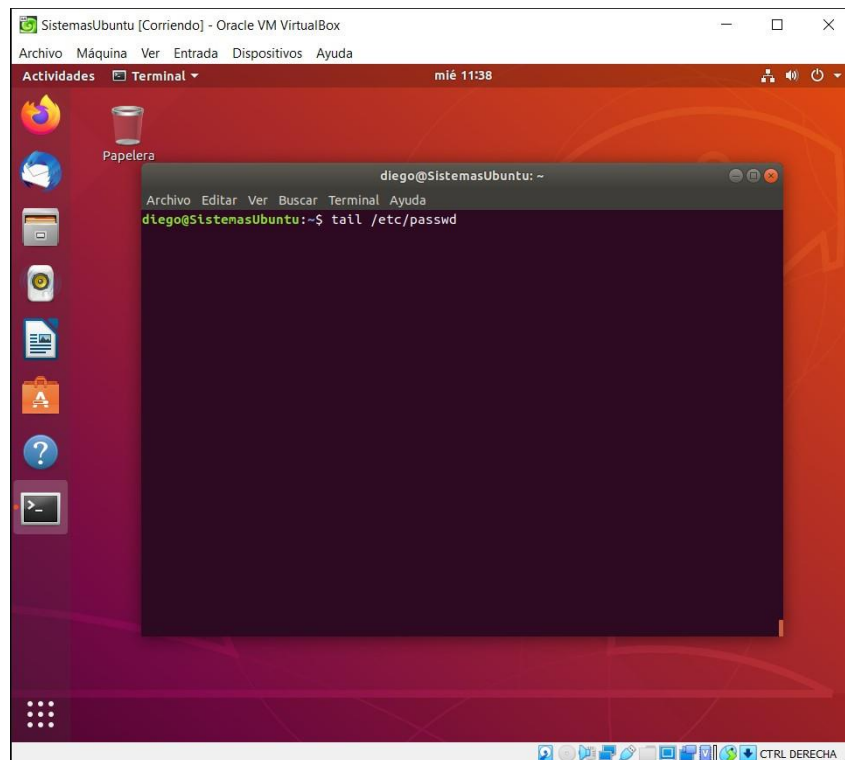


Con el comando “tail” podemos ver las 10 últimas líneas del fichero.

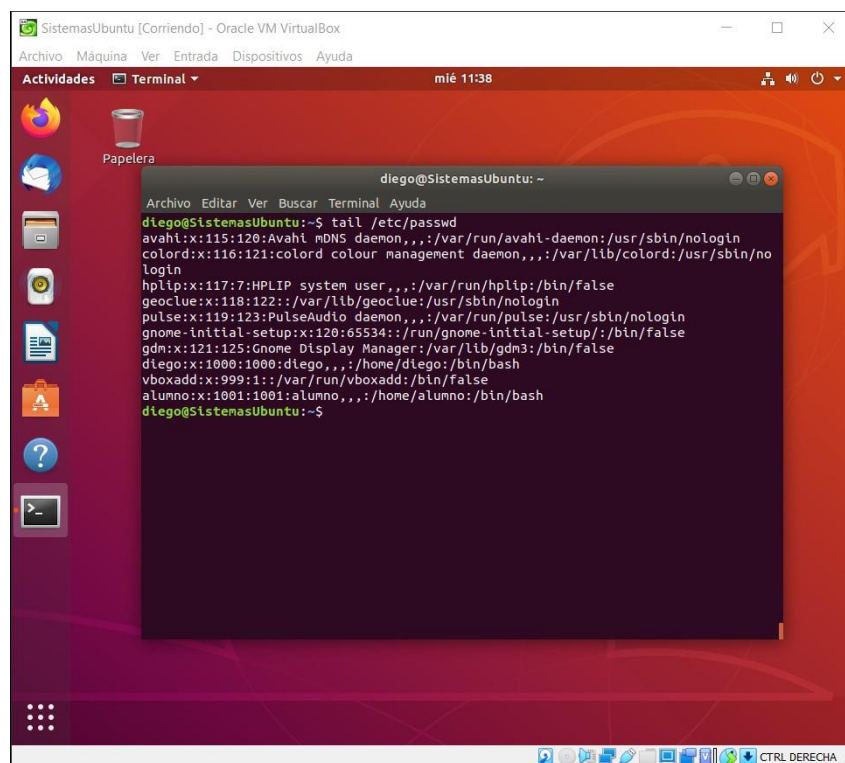

Además, ¿quién es el propietario del archivo `/etc/passwd`? ¿Y su grupo propietario?

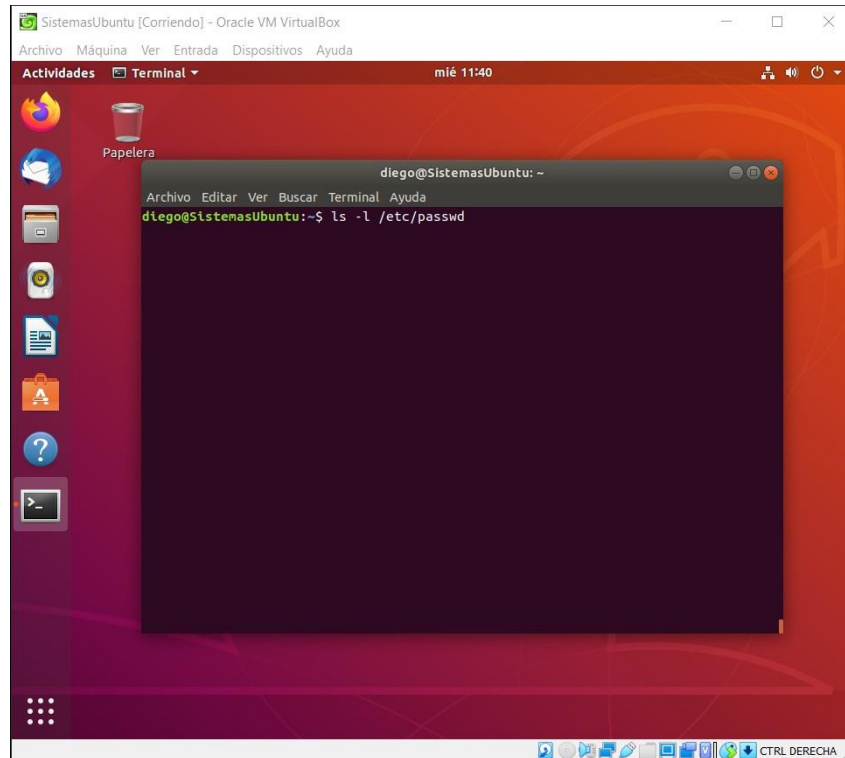

Para mostrar el propietario, utilizamos de nuevo el comando “ls -l” para mostrar los detalles del archivo.

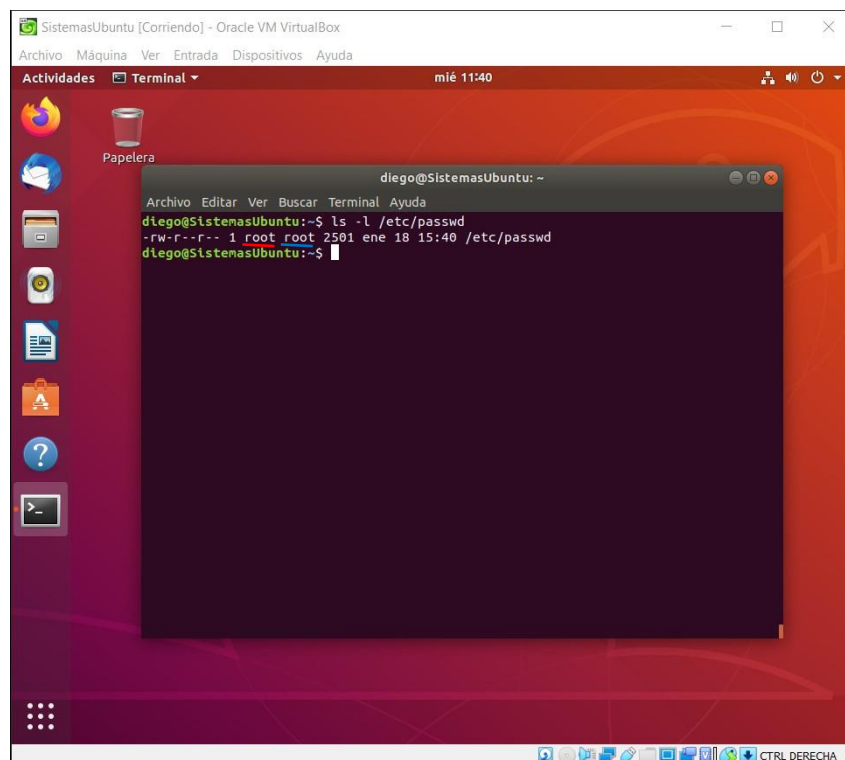


El propietario del archivo es root (color rojo) y el grupo al que pertenece es root (color azul).


Actividad 6.

El archivo `/etc/shadow` tiene las contraseñas de los usuarios cifradas. Es un archivo tan importante, que solo lo puede leer el superusuario.


Prueba en la sesión de alumno, qué ocurre si intenta leer el archivo tanto sin utilizar `sudo` como utilizando `sudo`.

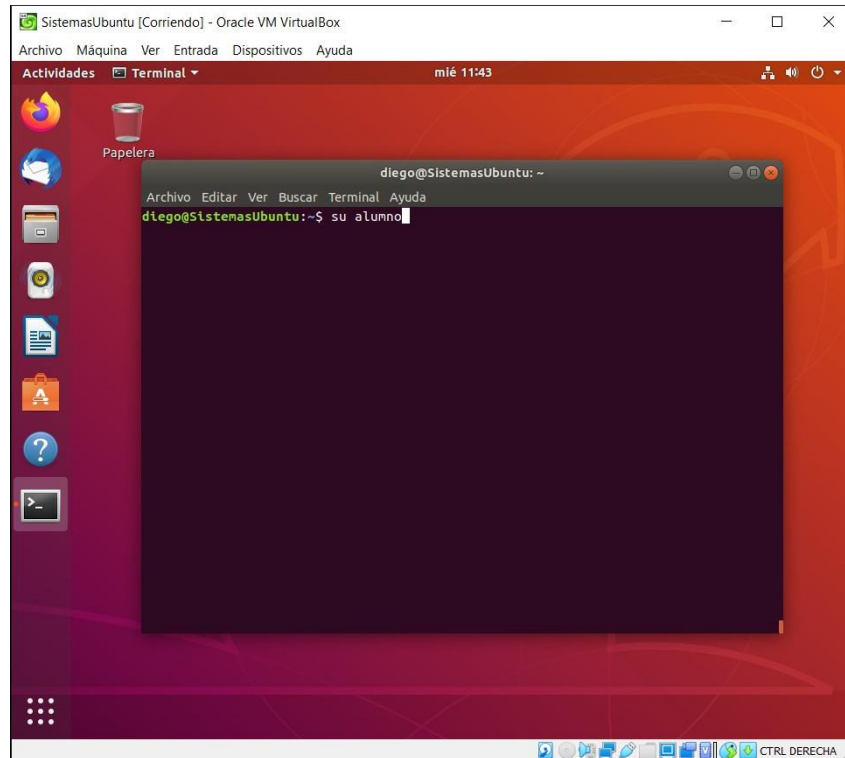


Comenzamos cambiando de usuario en nuestra consola con el comando “su” seguido del usuario que queremos utilizar, “alumno”

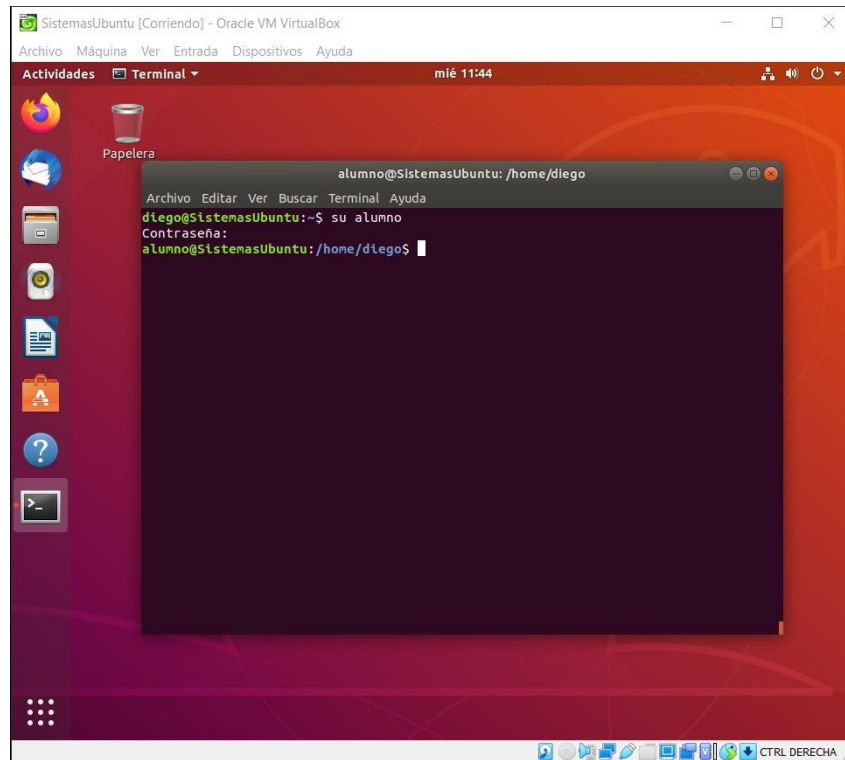


Nos pedirá escribir su contraseña y si es correcta, veremos que hemos pasado del usuario “diego” al usuario “alumno”.

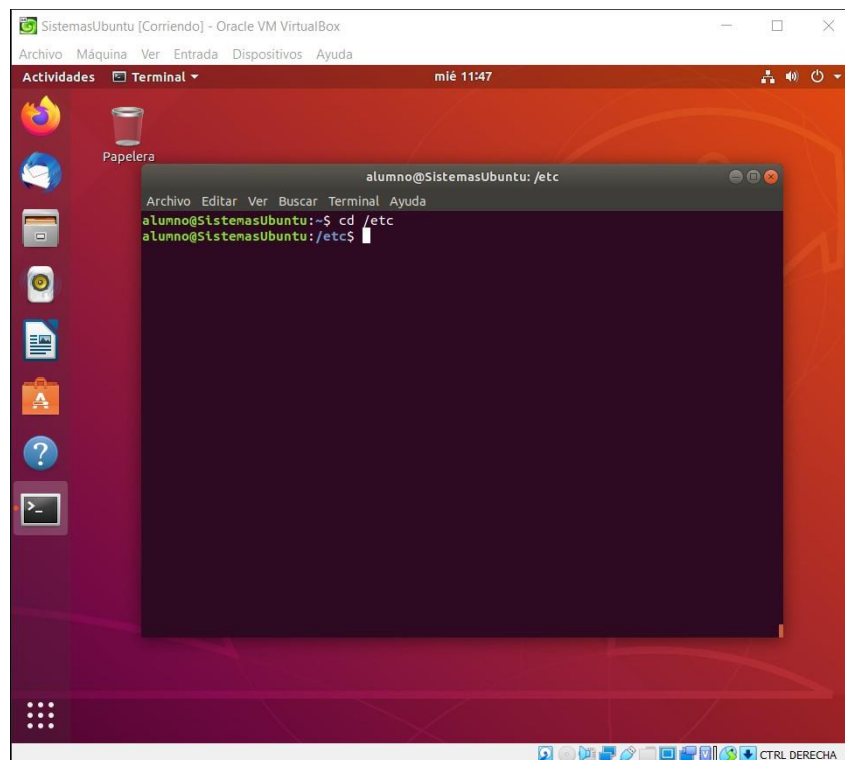

Vamos al directorio /etc con el comando “cd”.

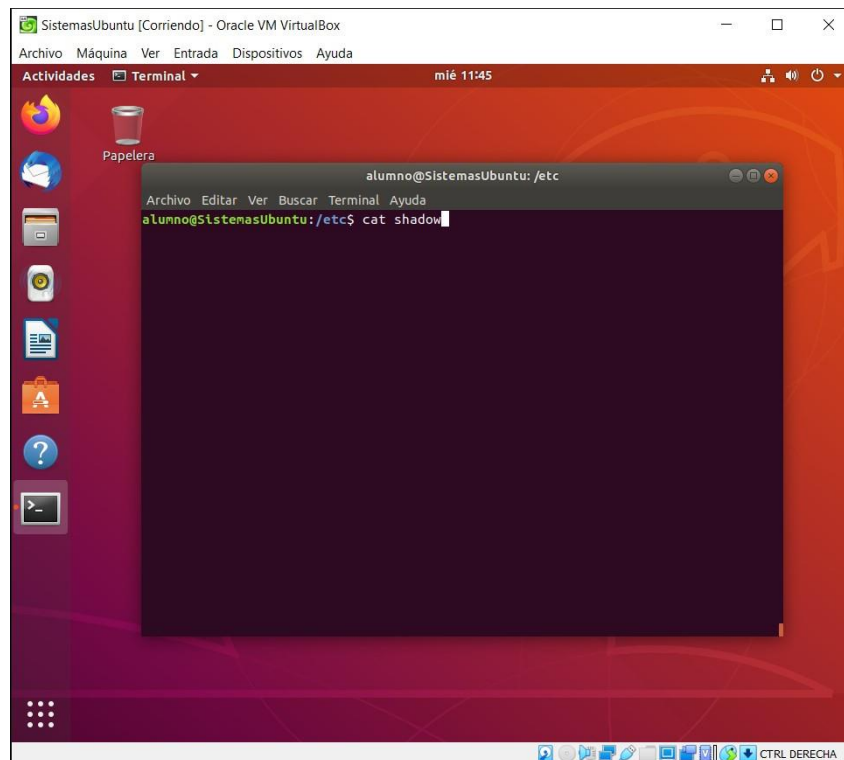

Con el comando “cat”, intentamos abrir el archivo “shadow”.

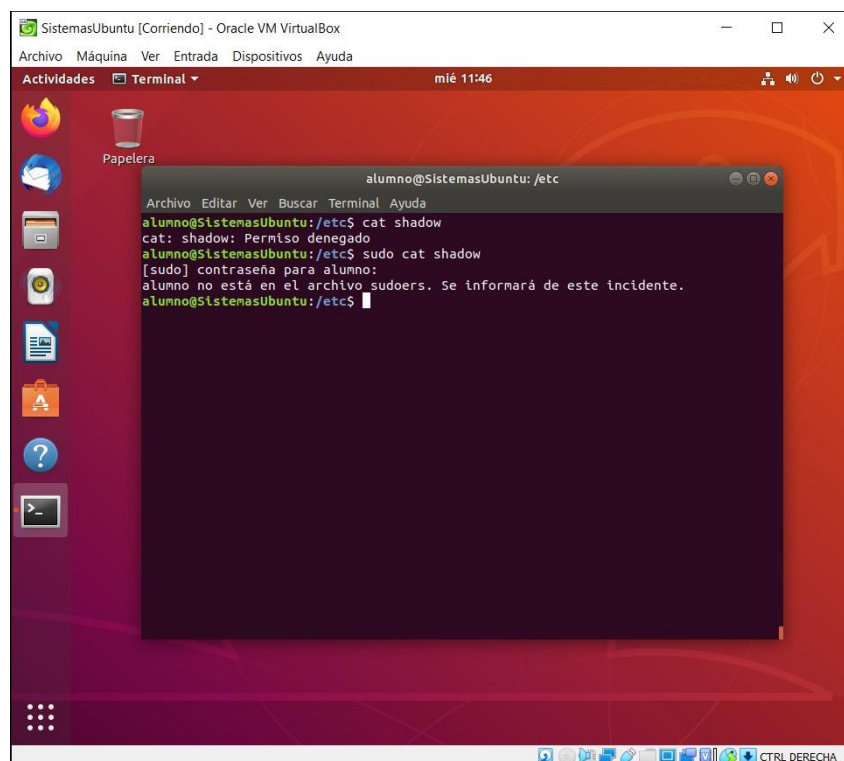


Como podemos observar, no tenemos permiso para acceder al archivo “shadow”.


A continuación, probamos con el comando para superusuario “sudo” y confirmamos con nuestra contraseña del usuario “alumno”.

Se nos notifica un error porque alumno no es un usuario administrador.


Igualmente, en la sesión “tu_nombre”.

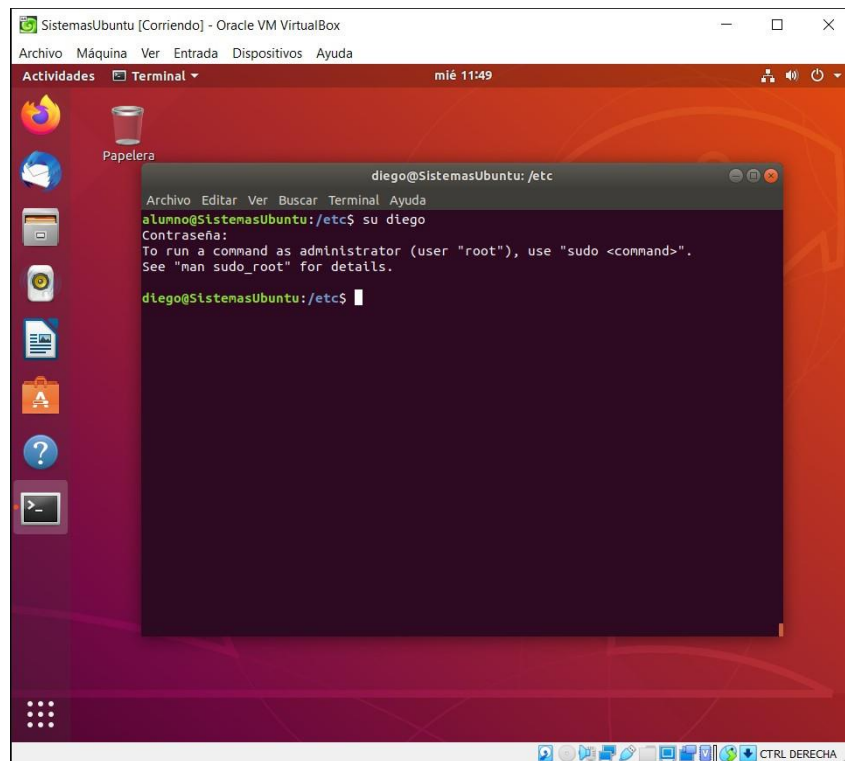


De nuevo cambiamos de usuario y nos conectamos con el usuario de nuestro nombre.

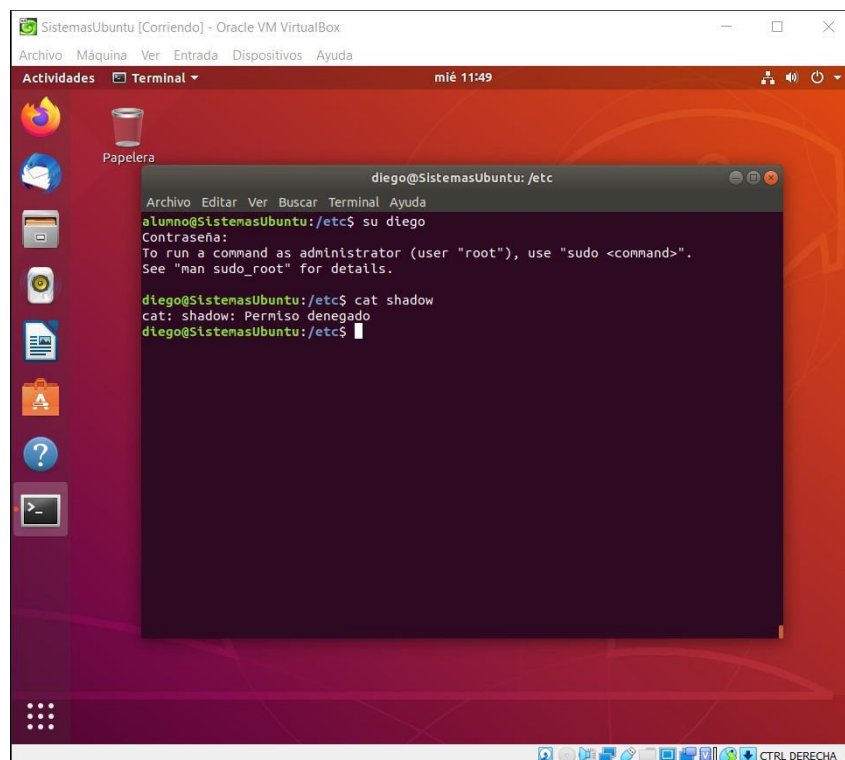

Probamos de nuevo a abrir el archivo con el comando “cat” y nos responde que no tenemos permiso.

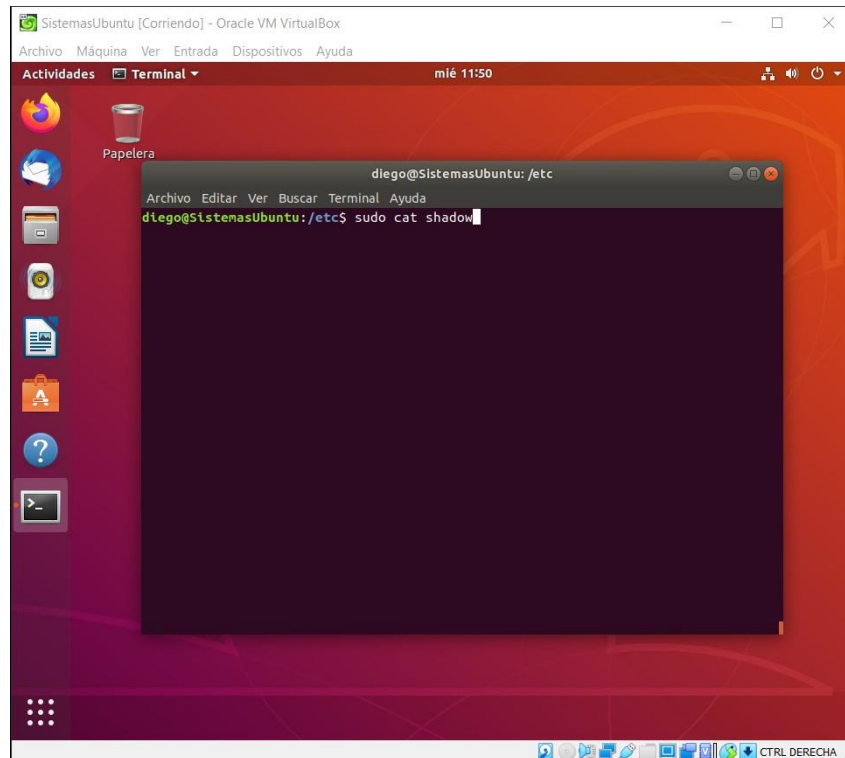

Probamos de nuevo utilizando el comando de superusuario “sudo”. Nos pedirá confirmar el acceso con nuestra contraseña.

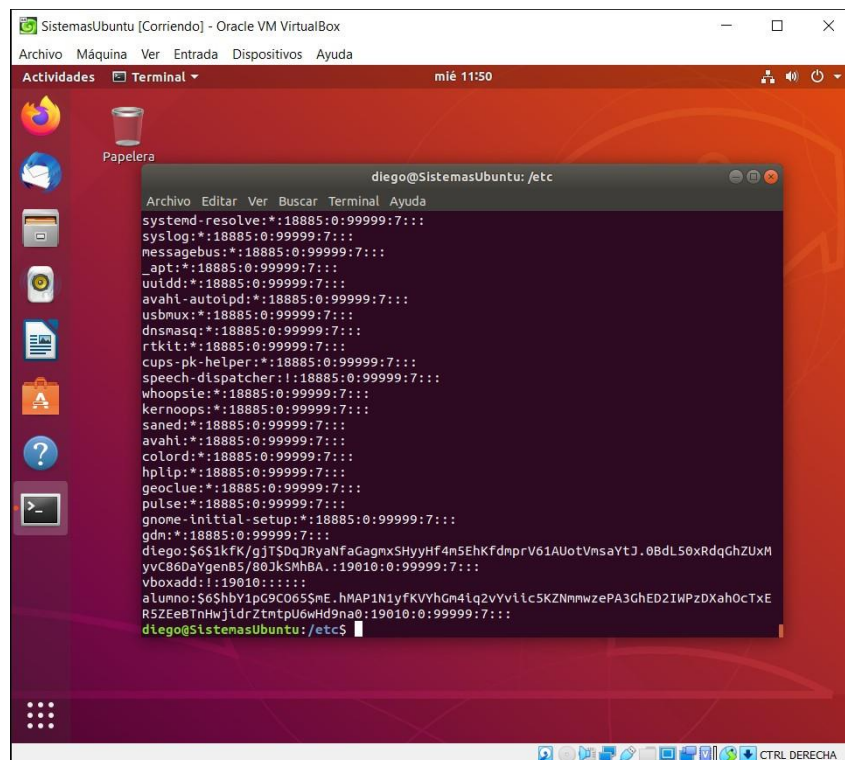


Esta vez si que podemos ver el contenido del archivo.

De las 4 opciones, ¿en cuáles puedes leer el archivo?


Solo podemos tener acceso a este archivo con nuestra cuenta de administrador, y a su vez utilizando el superusuario.

Actividad 7.

Cree en tu directorio \$HOME un subdirectorio denominado copia. Copia en el subdirectorio copia el archivo /etc/passwd. ¿Quién es ahora el propietario del archivo copiado? ¿y cuál es su grupo?

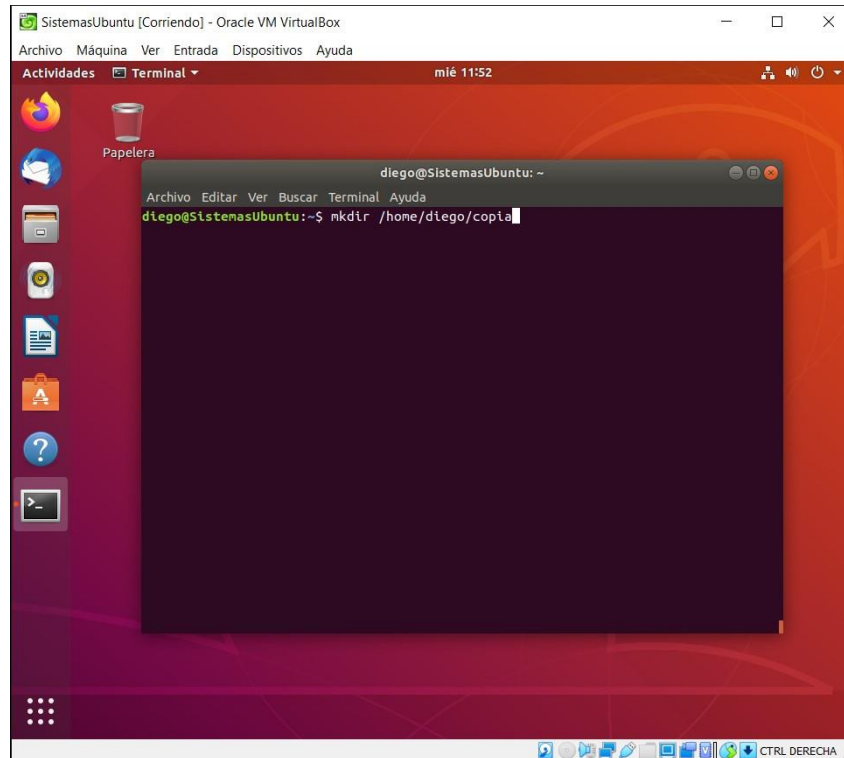

Para crear un subdirectorio, utilizamos el comando “mkdir”. En este caso lo creamos utilizando ruta absoluta.

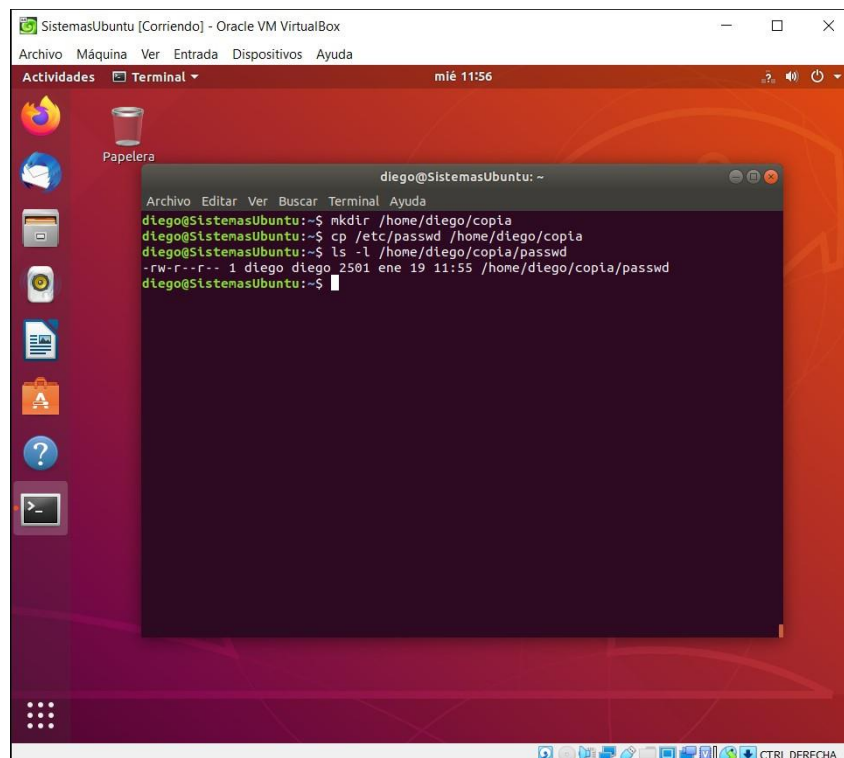


Para copiar un archivo utilizamos el comando “cp”, seguido de la ruta del archivo a copiar y tras esta, la ruta de destino.

Para mostrar el propietario del archivo, utilizamos el comando “ls” como hemos visto anteriormente. En este caso, el propietario del archivo es diego y el grupo propietario diego.

Actividad 8.


Desde tu \$HOME, con rutas relativas:

- Copia en el subdirectorio copia el archivo /etc/hosts. Visualiza el contenido del archivo copiado.

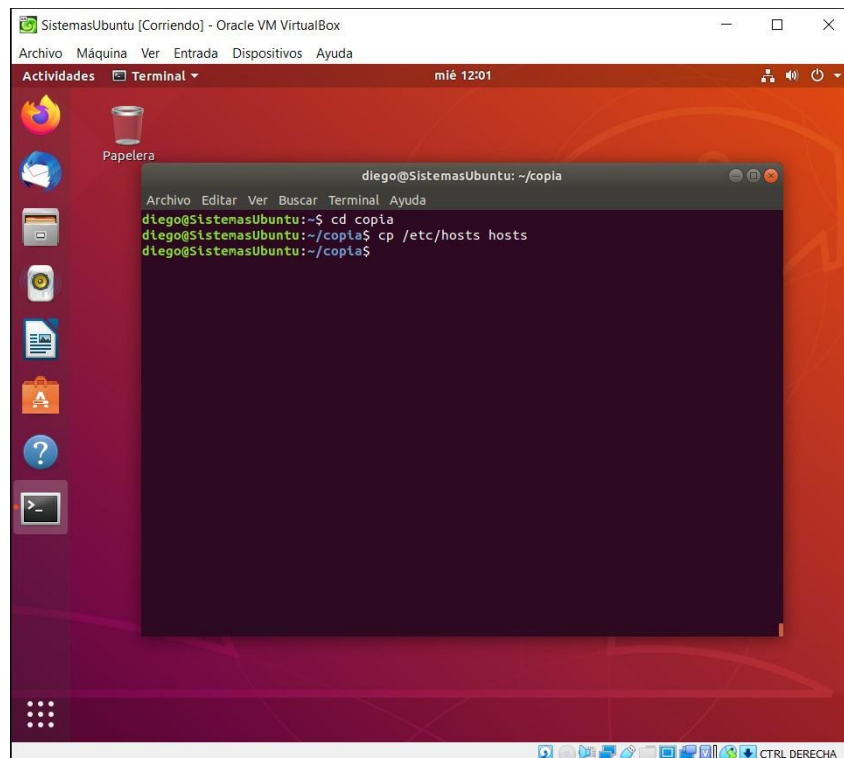


Desde nuestro \$home, utilizamos el comando “cd” para acceder a la carpeta copia con ruta relativa.

Ahora, con el comando “cp”, copiamos el archivo host a la carpeta que estamos actualmente, copia.

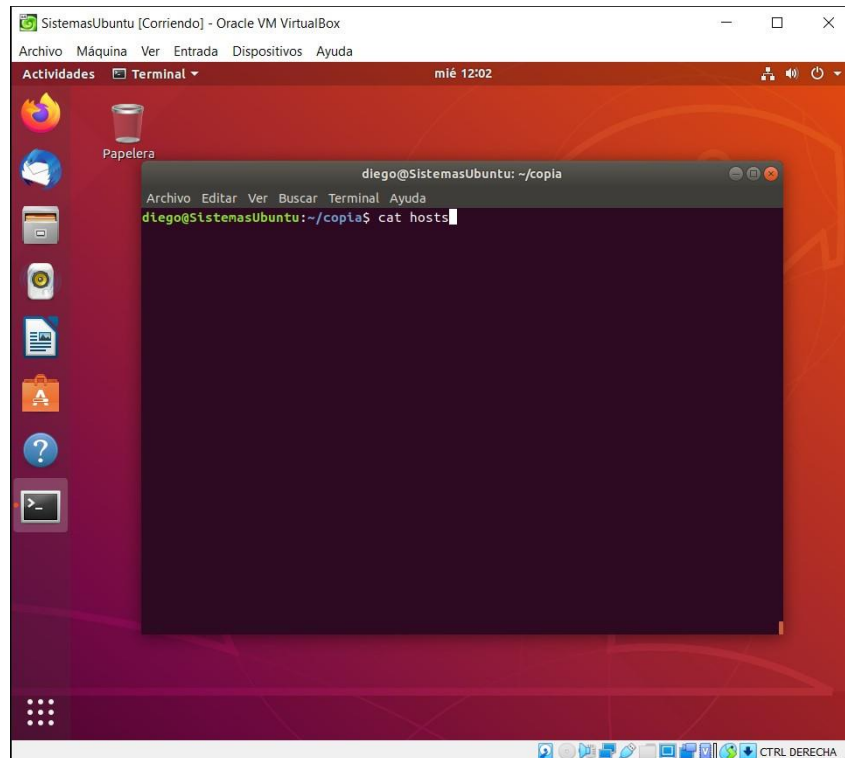


Visualizamos el contenido del archivo hosts con el comando “cat”.

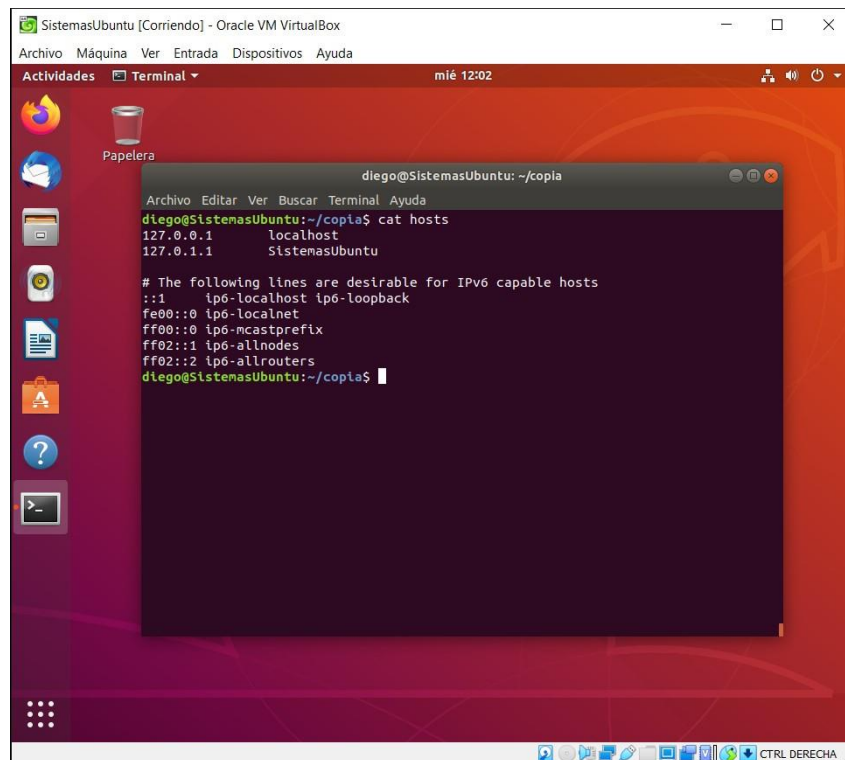


Aquí podemos ver el contenido del archivo.

- Crea dentro de copia otro directorio llamado subcarpeta.

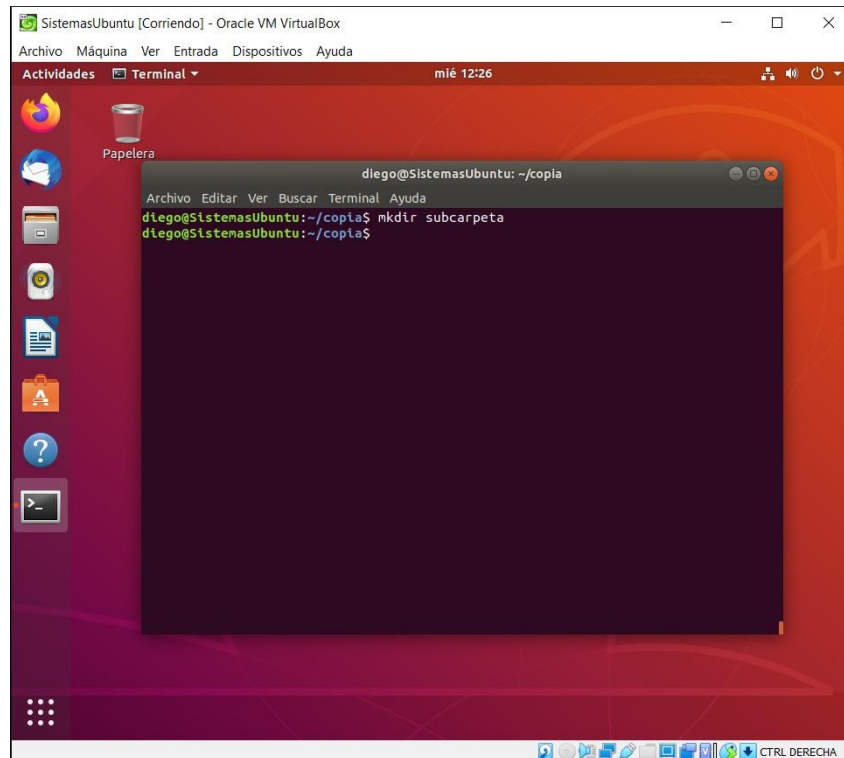


De nuevo, con el comando “mkdir”, creamos un subdirectorío llamado subcarpeta.

- Crea dentro de subcarpeta, 1 fichero con la palabra hola (con direccionamiento, igual que en Windows).

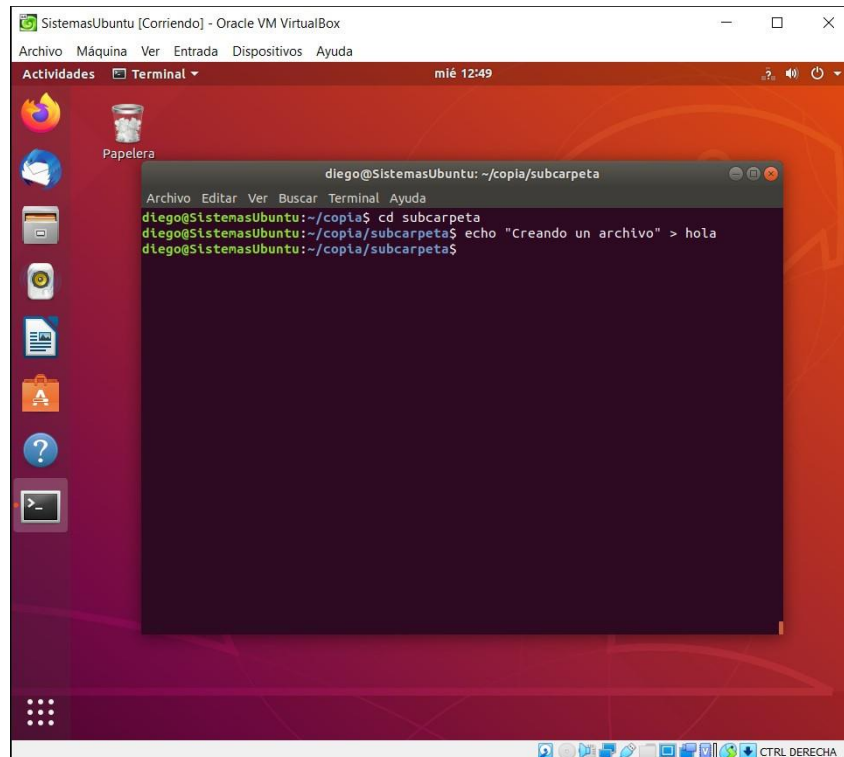

Con el comando “cd”, abrimos el directorio subcarpeta que acabamos de crear.

Con el comando “echo”, creamos un archivo llamado “hola” que contiene la cadena de texto “Creando un archivo”, para lo cual hemos utilizado direccionamiento “>”.

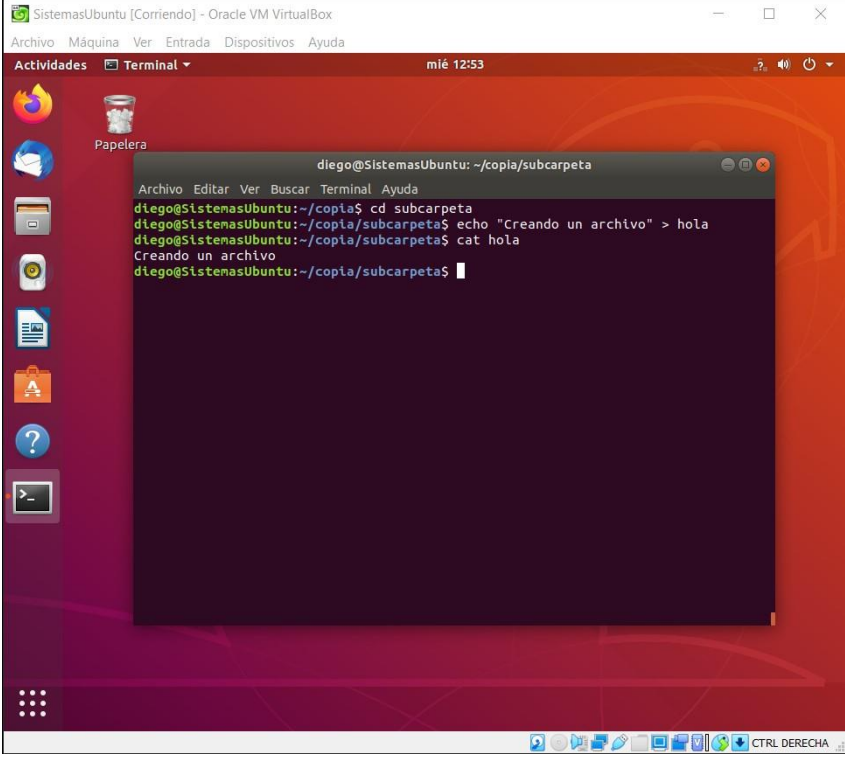


The screenshot shows a terminal window titled 'diego@SistemasUbuntu: ~/copia/subcarpeta'. The user has navigated to the 'subcarpeta' directory and created a file named 'hola' using the 'echo' command. The 'cat' command is then used to display the content of the 'hola' file, which is 'Creando un archivo'.

```
diego@SistemasUbuntu:~/copia/subcarpeta
diego@SistemasUbuntu:~/copia/subcarpeta$ cd subcarpeta
diego@SistemasUbuntu:~/copia/subcarpeta$ echo "Creando un archivo" > hola
diego@SistemasUbuntu:~/copia/subcarpeta$ cat hola
Creando un archivo
diego@SistemasUbuntu:~/copia/subcarpeta$
```

Mostramos el contenido del archivo “hola” con el comando “cat”

Actividad 9.

Crea en tu \$HOME otra carpeta con el nombre de práctica. Copia la carpeta entera copia dentro de practica (utiliza ruta absoluta).

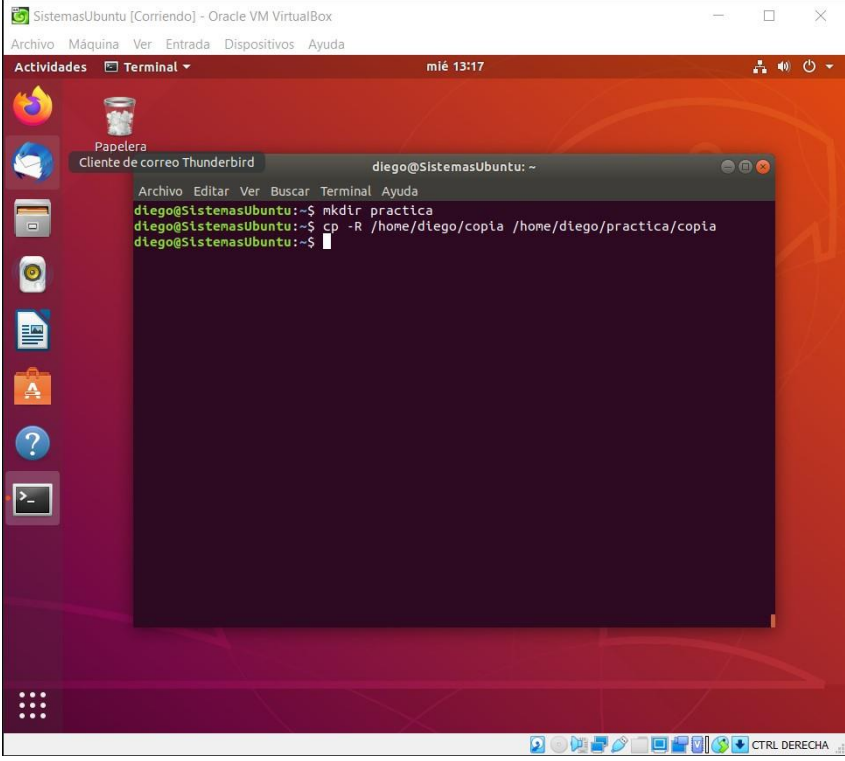


The screenshot shows a terminal window titled 'diego@SistemasUbuntu: ~'. The user has created a directory named 'practica' using the 'mkdir' command. Then, the 'cp -R' command is used to copy the entire contents of the '/home/diego/copia' directory into the '/home/diego/practica/copia' directory.

```
diego@SistemasUbuntu:~$ mkdir practica
diego@SistemasUbuntu:~$ cp -R /home/diego/copia /home/diego/practica/copia
diego@SistemasUbuntu:~$
```


Con el comando “mkdir” creamos una carpeta llamada “practica”. Con el comando “cp -R” copiamos todo el contenido de la carpeta “copia” y sus subcarpetas, -R, en la carpeta “practica”.

Actividad 10.

Elimina el directorio practica (con ruta absoluta)

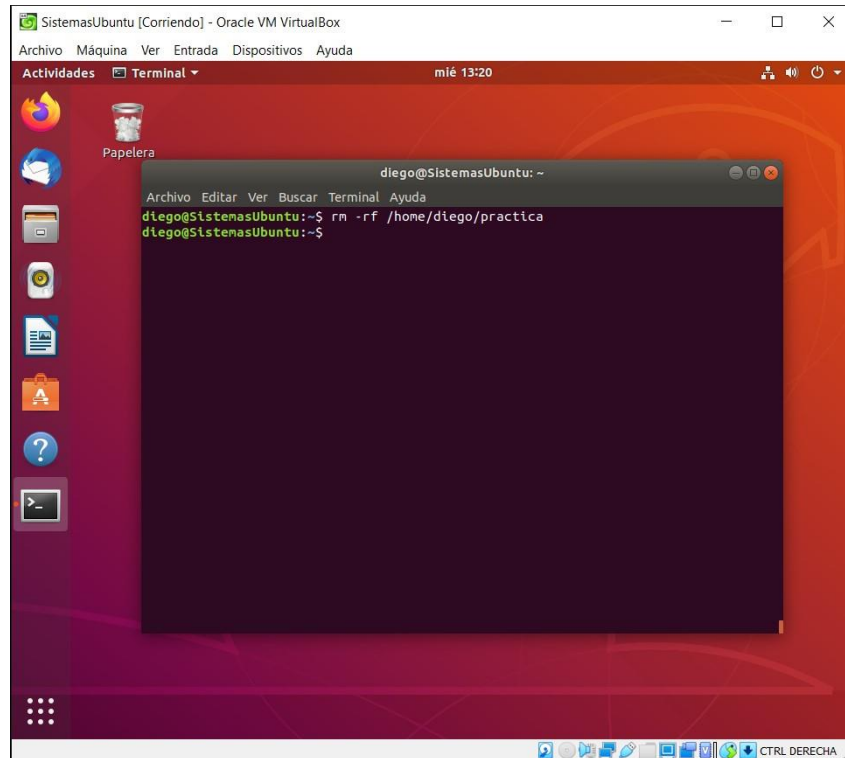


Con el comando “rm -rf” borramos el directorio “practica” y todo su árbol de ficheros y subdirectorios.

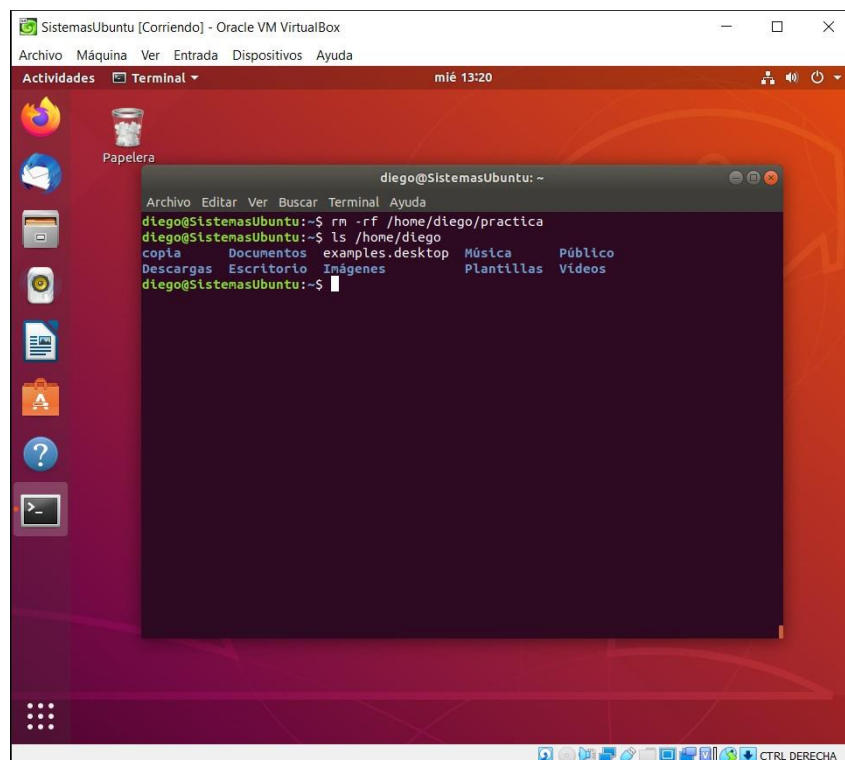


Para comprobar que ha sido borrador, utilizamos el comando “ls” para ver el directorio home de este usuario.

Actividad 11.


Instalar gparted y aptitude con apt-get

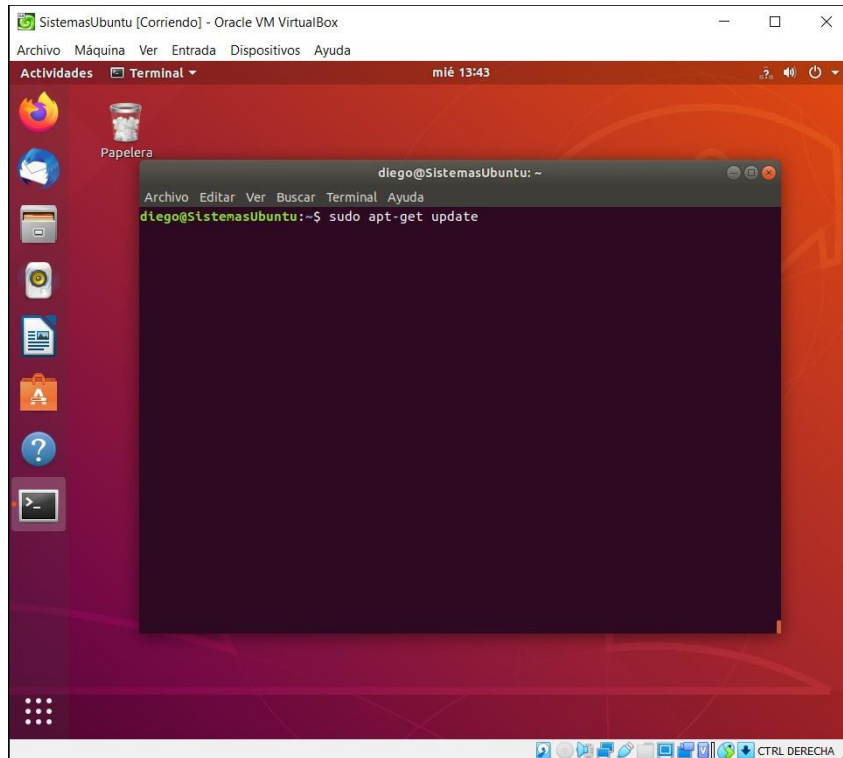


Para instalar aplicaciones con “apt-get”, lo primero que hacemos es actualizar, “update”, el repositorio como super usuario, “sudo”. El super usuario lo tendremos que utilizar para toda esta parte de instalar aplicaciones.

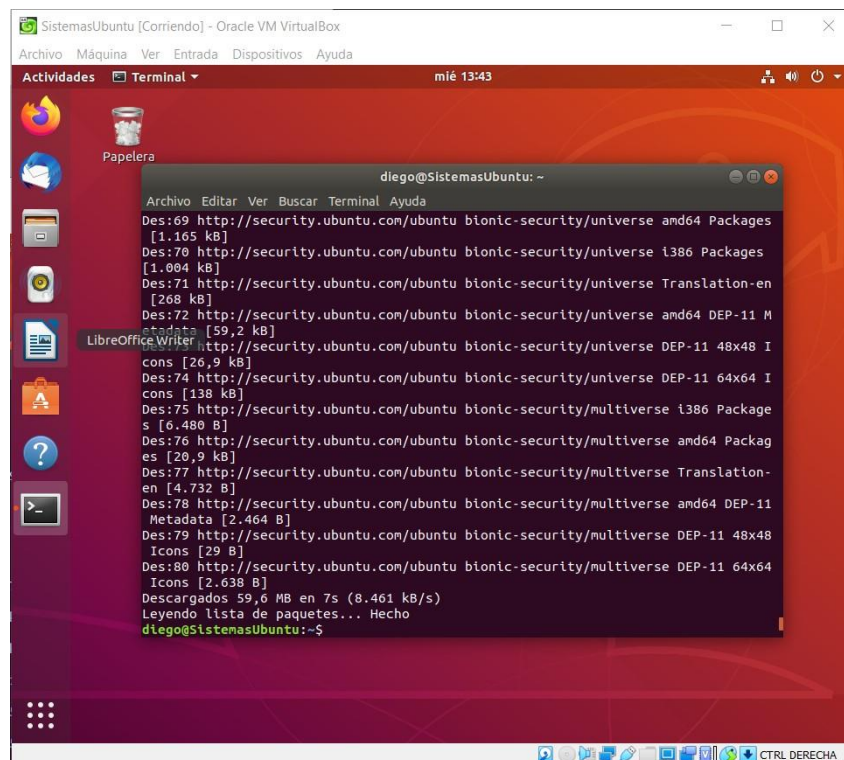


Como podemos ver, se nos han actualizado bastantes cosas.

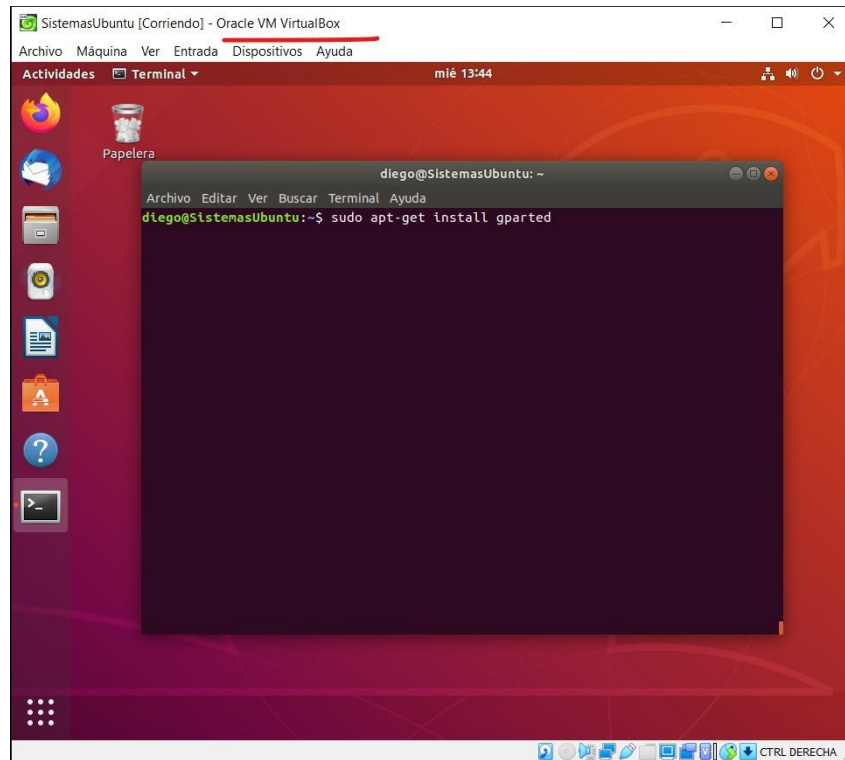

Ahora podemos comenzar a instalar la aplicación “gparted”, desde “apt-get”.

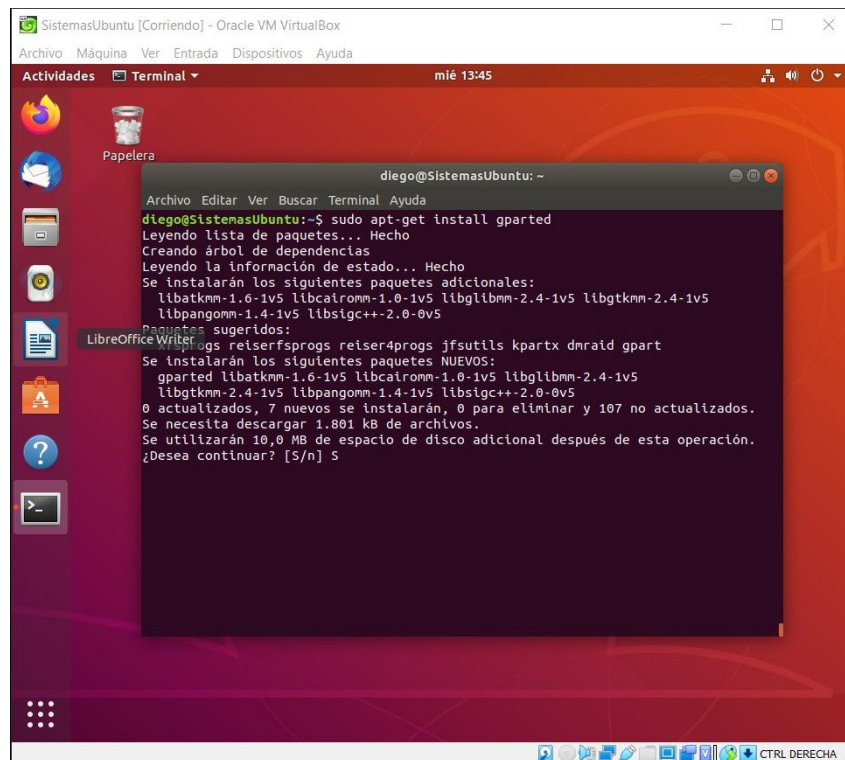


Confirmamos que deseamos continuar pulsando “S”.

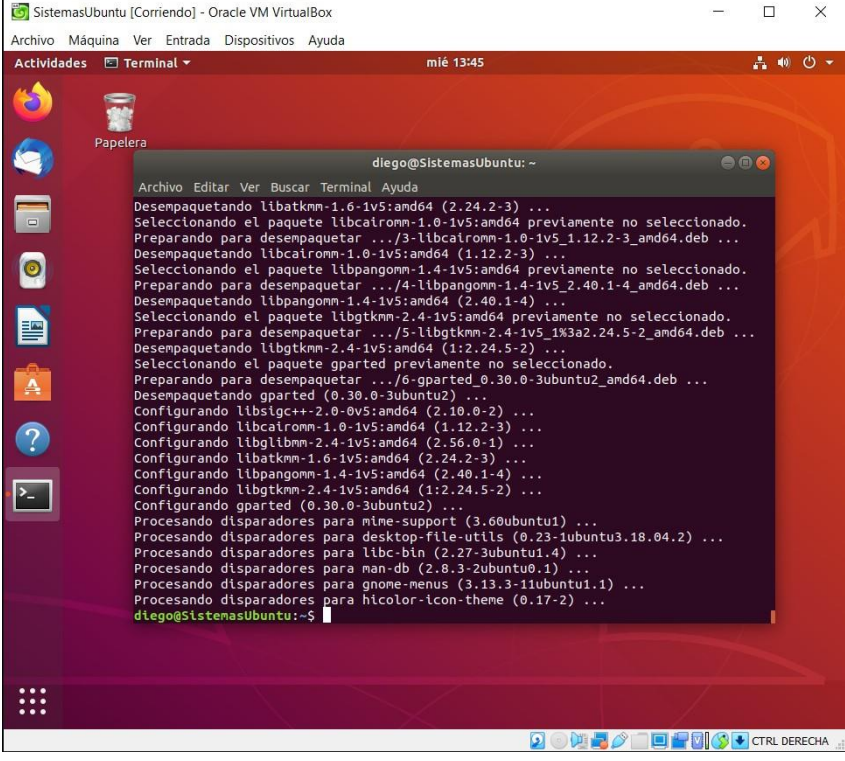

```
SistemasUbuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
mié 13:45

diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Desempaquetando libatkmm-1.6-1v5:amd64 (2.24.2-3) ...
Seleccionando el paquete libcairomm-1.0-1v5:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-libcairomm-1.0-1v5_1.12.2-3_amd64.deb ...
Desempaquetando libcairomm-1.0-1v5:amd64 (1.12.2-3) ...
Seleccionando el paquete libpangomm-1.4-1v5:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-libpangomm-1.4-1v5_2.40.1-4_amd64.deb ...
Desempaquetando libpangomm-1.4-1v5:amd64 (2.40.1-4) ...
Seleccionando el paquete libgtkmm-2.4-1v5:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-libgtkmm-2.4-1v5_1%3a2.24.5-2_amd64.deb ...
Desempaquetando libgtkmm-2.4-1v5:amd64 (1:2.24.5-2) ...
Seleccionando el paquete gparted previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../6-gparted_0.30.0-3ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando gparted (0.30.0-3ubuntu2) ...
Configurando libsigc++-2.0-0v5:amd64 (2.10.0-2) ...
Configurando libcairomm-1.0-1v5:amd64 (1.12.2-3) ...
Configurando libglibmm-2.4-1v5:amd64 (2.56.0-1) ...
Configurando libatkmm-1.6-1v5:amd64 (2.24.2-3) ...
Configurando libpangomm-1.4-1v5:amd64 (2.40.1-4) ...
Configurando libgtkmm-2.4-1v5:amd64 (1:2.24.5-2) ...
Configurando gparted (0.30.0-3ubuntu2) ...
Procesando disparadores para mime-support (3.60ubuntu1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.27-3ubuntu1.4) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
diego@SistemasUbuntu:~$
```


Gparted ya ha sido instalado.

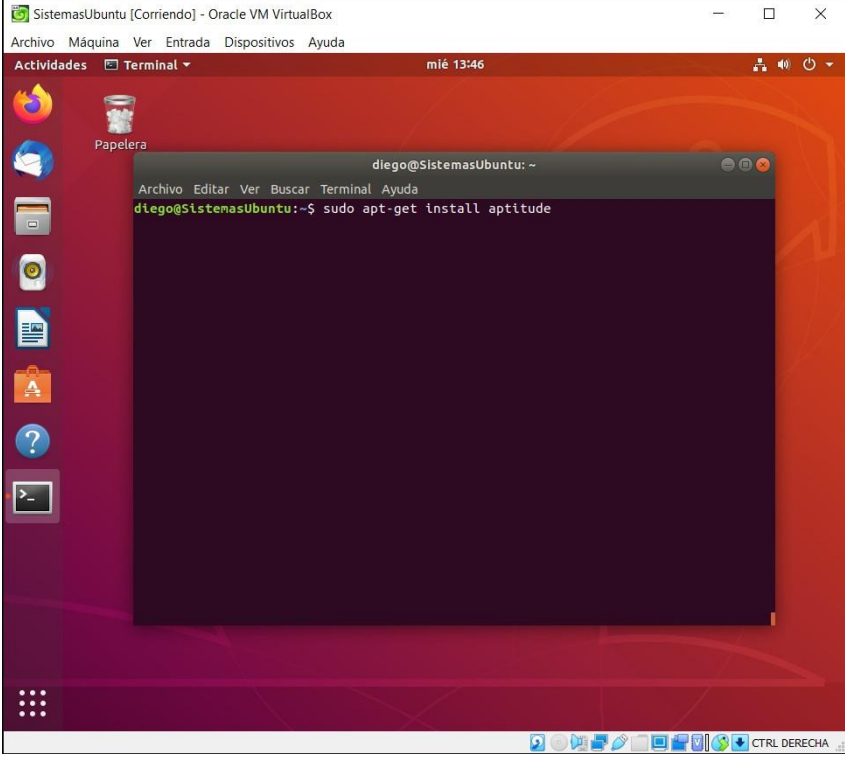

```
SistemasUbuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
mié 13:46

diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo apt-get install aptitude
```

Ahora hacemos lo mismo para la aplicación “aptitude”.

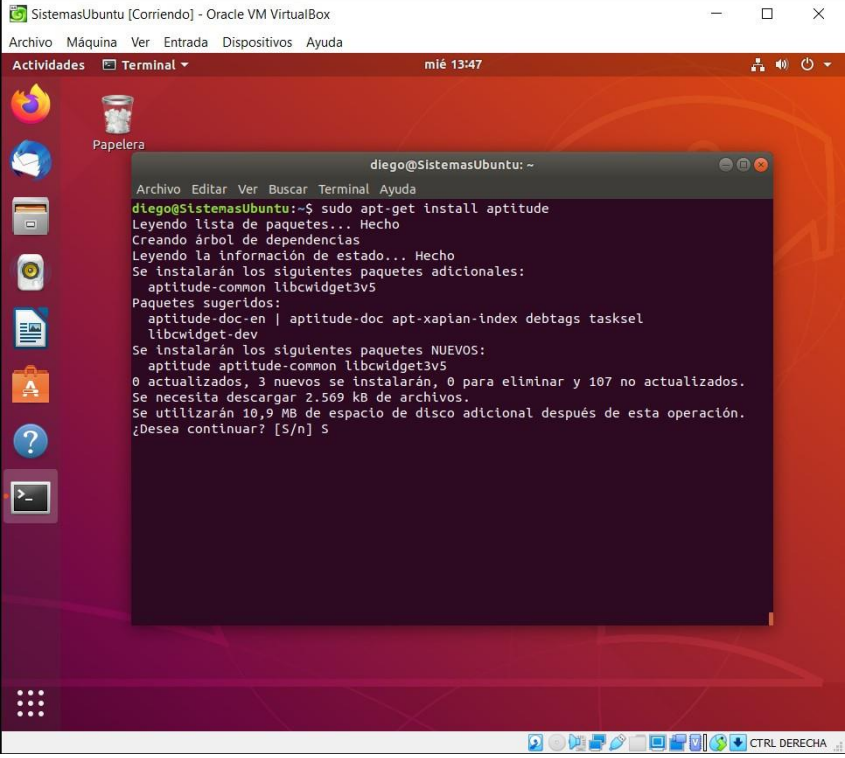


SistemasUbuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Actividades Terminal mié 13:47

```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo apt-get install aptitude  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  aptitude-common libcwldget3v5  
Paquetes sugeridos:  
  aptitude-doc-en | aptitude-doc apt-xapian-index debtags taskel  
  libcwldget-dev  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  aptitude aptitude-common libcwldget3v5  
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 107 no actualizados.  
Se necesita descargar 2.569 kB de archivos.  
Se utilizarán 10,9 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n] S
```

Confirmamos con “S”.

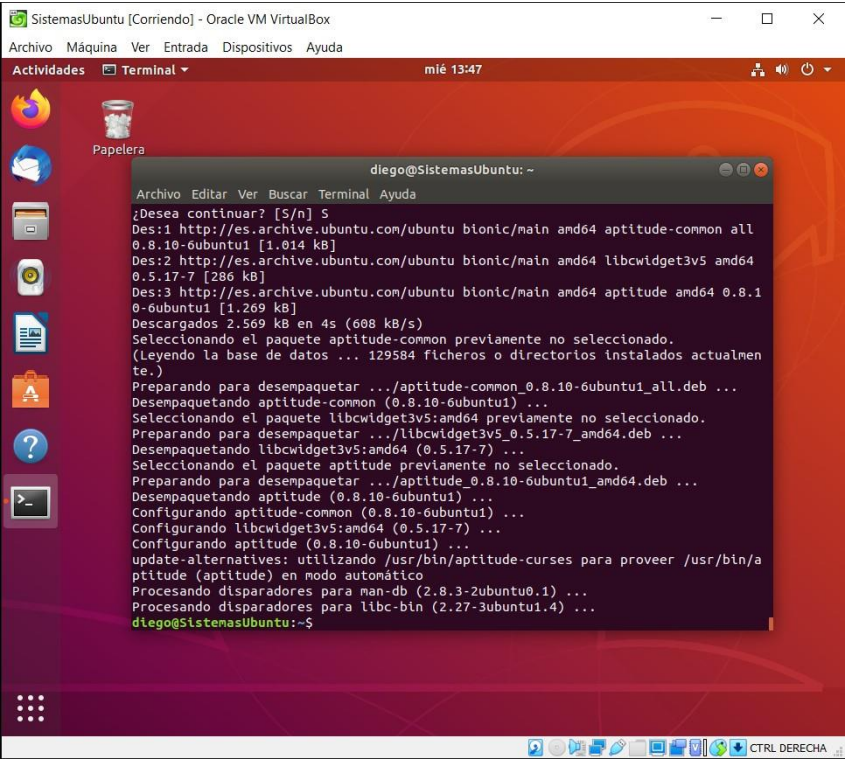

SistemasUbuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox


Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Actividades Terminal mié 13:47


```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
¿Desea continuar? [S/n] S  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 aptitude-common all  
0.8.10-6ubuntu1 [1.014 kB]  
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libcwldget3v5 amd64  
0.5.17-7 [286 kB]  
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 aptitude amd64 0.8.1  
0-6ubuntu1 [1.269 kB]  
Descargados 2.569 kB en 4s (608 kB/s)  
Seleccionando el paquete aptitude-common previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 129584 ficheros o directorios instalados actualmen  
te.)  
Preparando para desempaquetar .../aptitude-common_0.8.10-6ubuntu1_all.deb ...  
Desempaquetando aptitude-common (0.8.10-6ubuntu1) ...  
Seleccionando el paquete libcwldget3v5:amd64 previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../libcwldget3v5_0.5.17-7_amd64.deb ...  
Desempaquetando libcwldget3v5:amd64 (0.5.17-7) ...  
Seleccionando el paquete aptitude previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../aptitude_0.8.10-6ubuntu1_amd64.deb ...  
Desempaquetando aptitude (0.8.10-6ubuntu1) ...  
Configurando aptitude-common (0.8.10-6ubuntu1) ...  
Configurando libcwldget3v5:amd64 (0.5.17-7) ...  
Configurando aptitude (0.8.10-6ubuntu1) ...  
update-alternatives: utilizando /usr/bin/aptitude-curses para proveer /usr/bin/a  
ptitude (aptitude) en modo automático  
Procesando disparadores para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...  
Procesando disparadores para libc-bin (2.27-3ubuntu1.4) ...  
diego@SistemasUbuntu:~$
```

Y esta también fue instalada.

Inicia gparted, para comprobar que arranca.

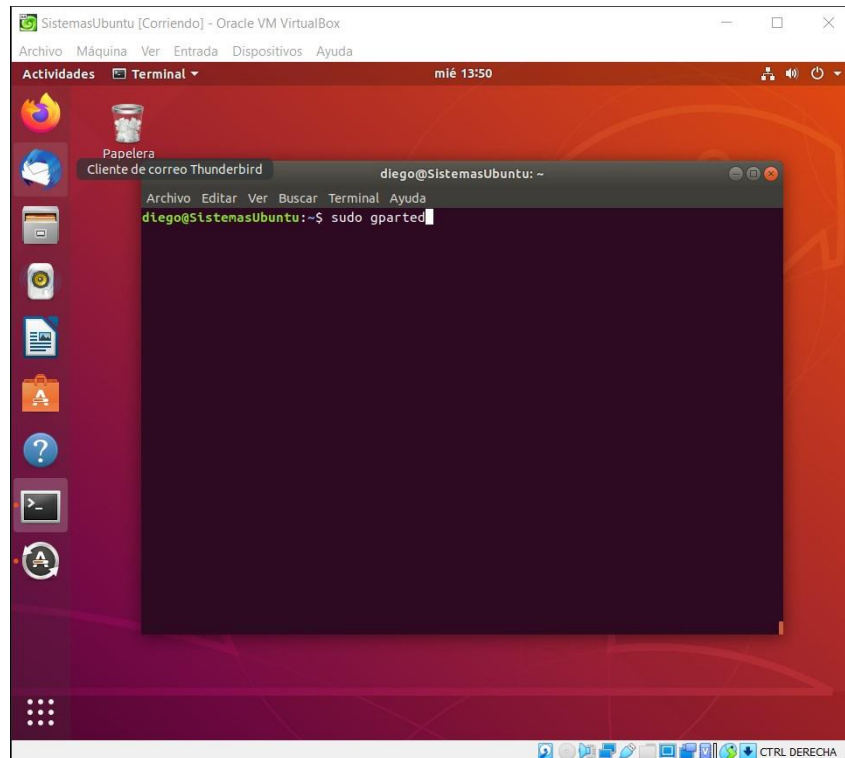

Para iniciar una aplicación desde línea de comando solo tenemos que escribir su nombre, en este caso "gparted".

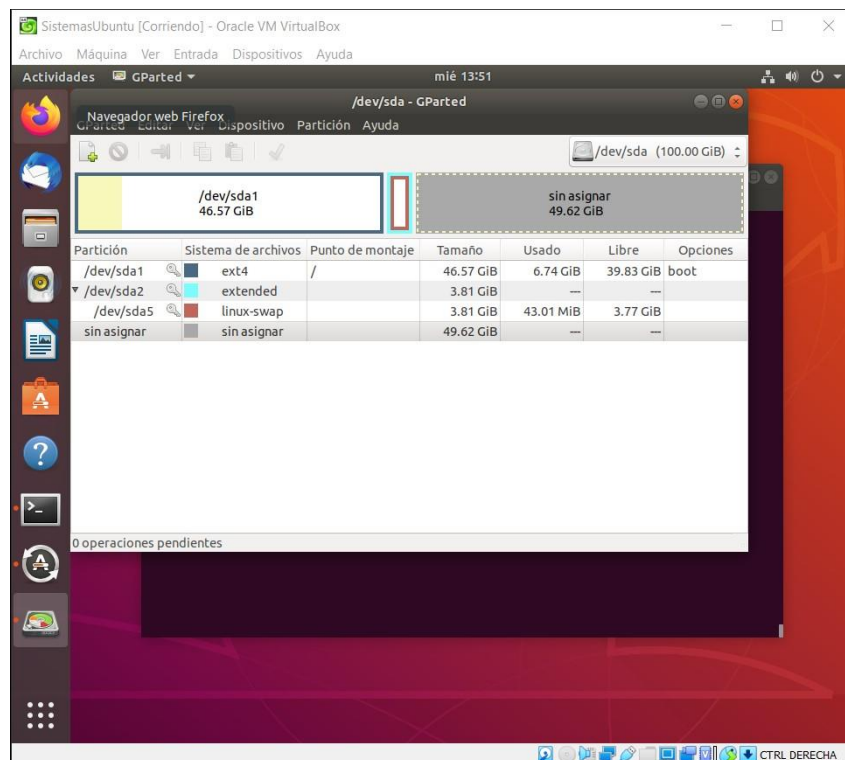


Como podemos observar, se inicia correctamente.

(Observación: Si iniciamos un PC con CD de Ubuntu, en "Probar Ubuntu" viene instalado. Sin embargo, al instalar Ubuntu, no se instala gparted)


Actividad 12.

Utilizando el shell del sistema:


- Actualiza la lista de paquetes del sistema.

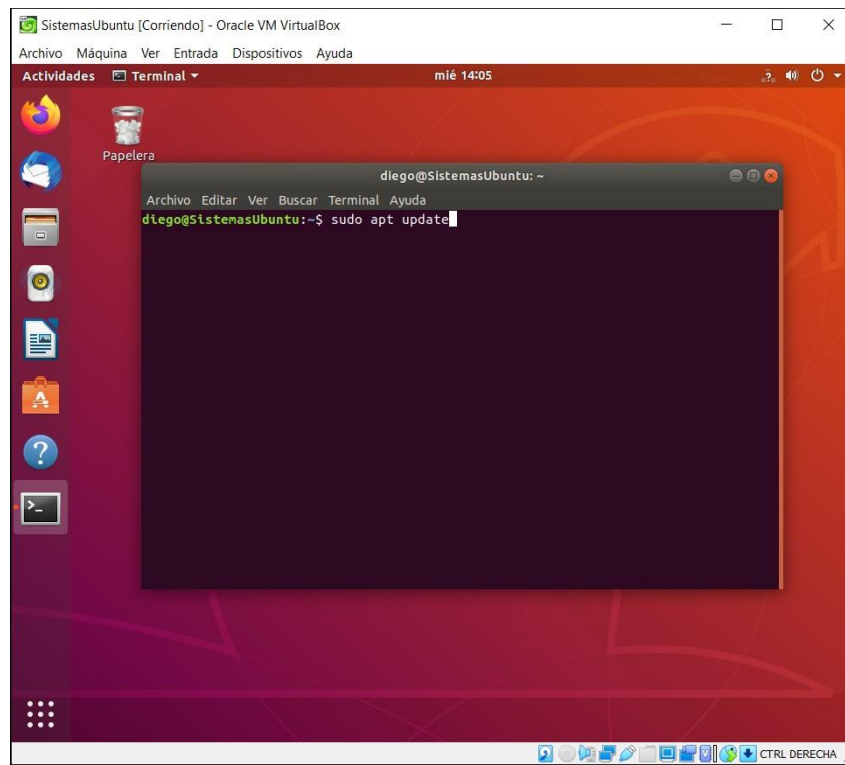


Al igual que con “apt-get” anteriormente, actualizamos el repositorio “apt” que es el más utilizado actualmente por ser mas completo.

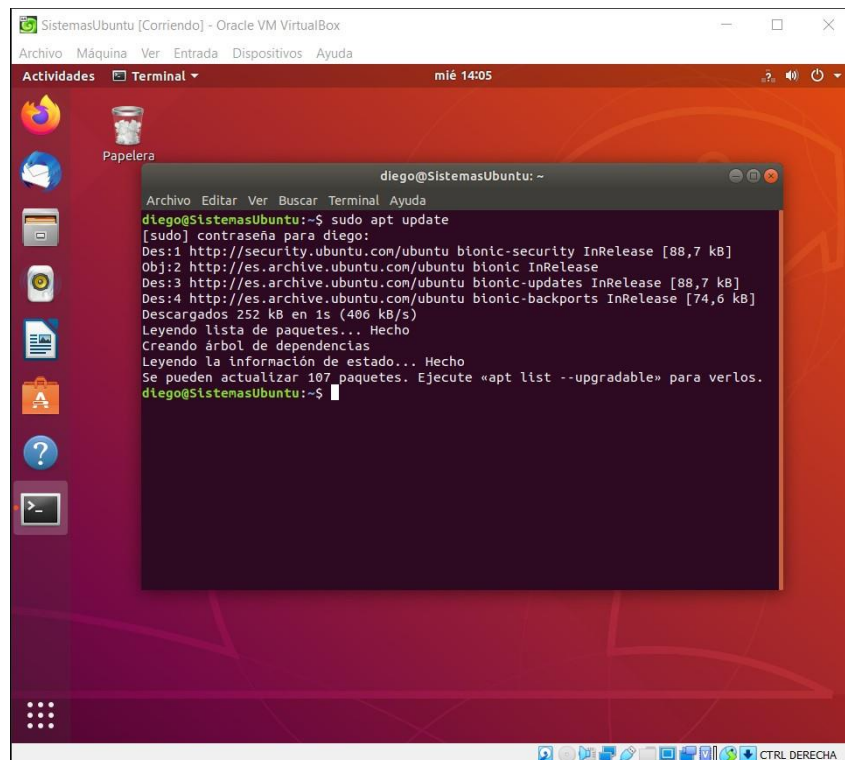


- Instala el gestor de paquetes synaptic. (nombre del paquete: synaptic)

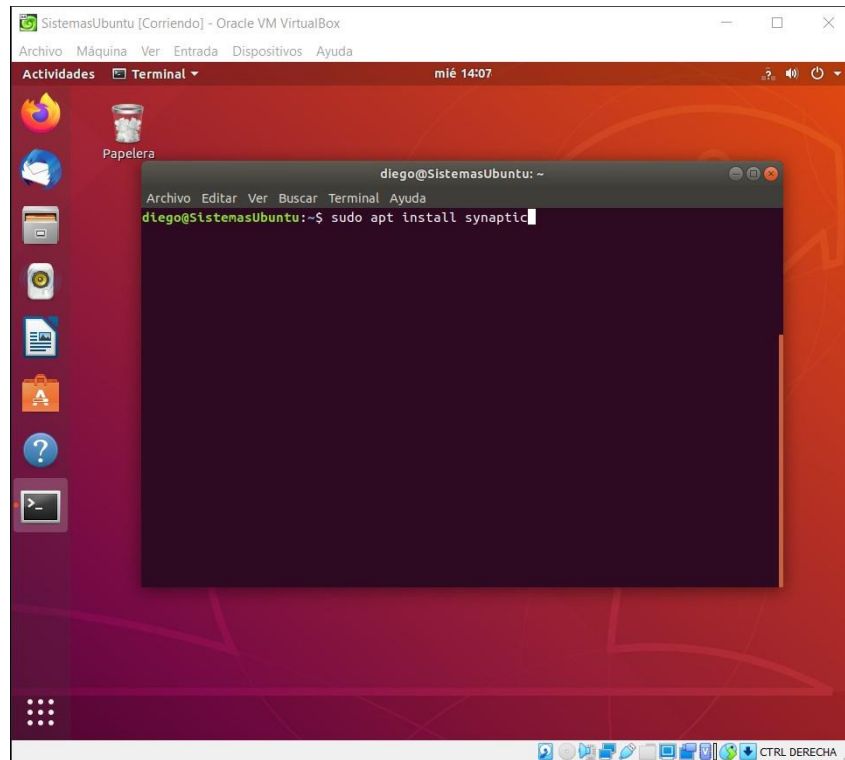

Instalamos “synaptic” desde “apt” como super usuario “sudo”.

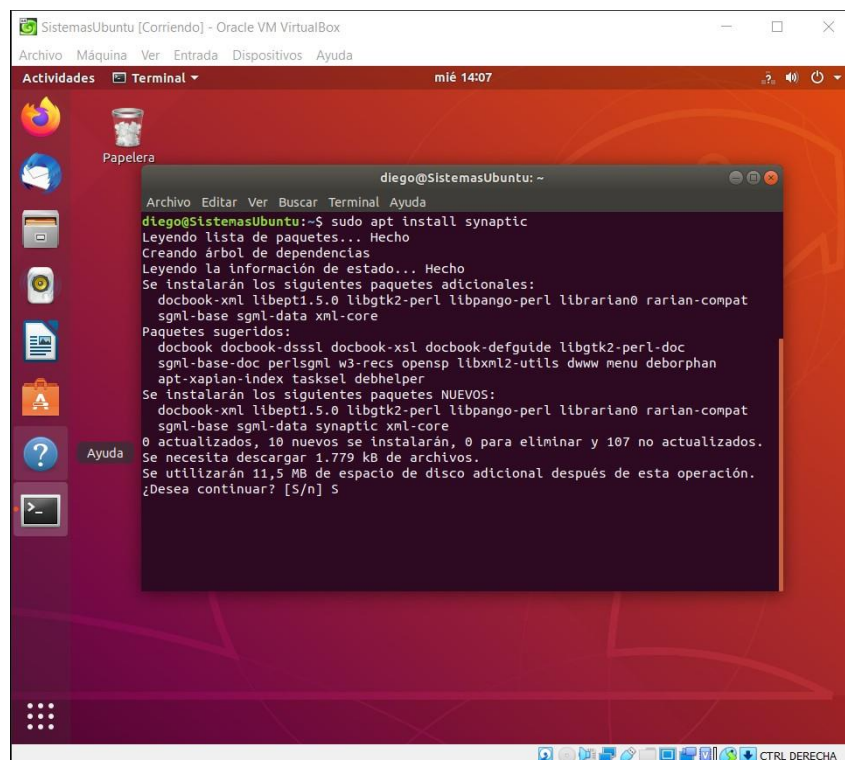


Confirmamos con “S”.

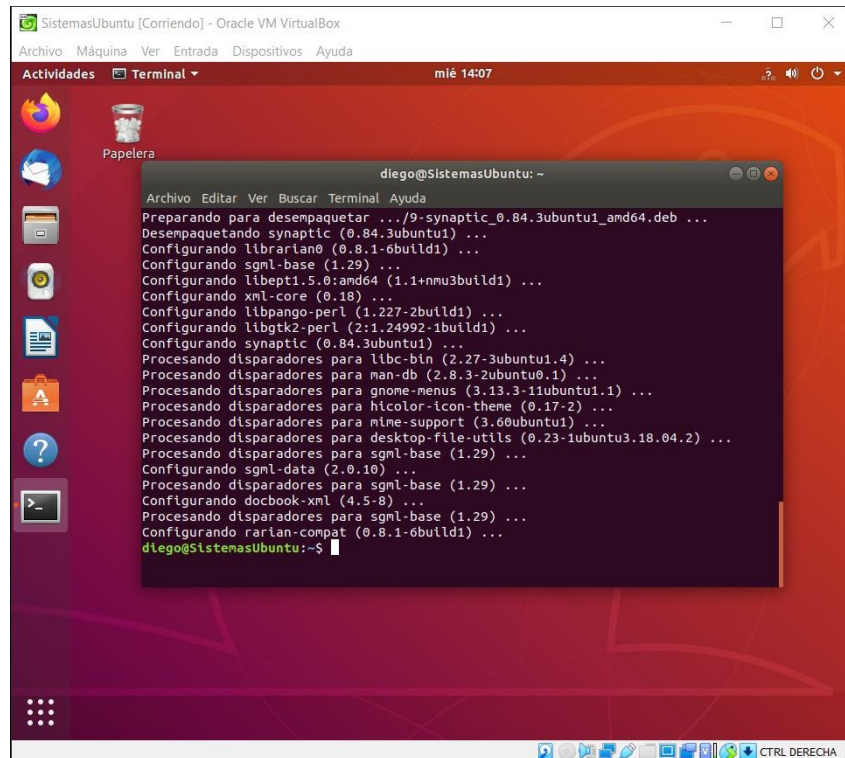


Listo, synaptic ha sido instalado.

Actividad 13.


Utilizando el centro de software de Ubuntu: instala el navegador web: Chromium y utilizando el gestor de paquetes synaptic, instala el editor: notepadqq. Comprueba que todas las aplicaciones instaladas funcionan correctamente.

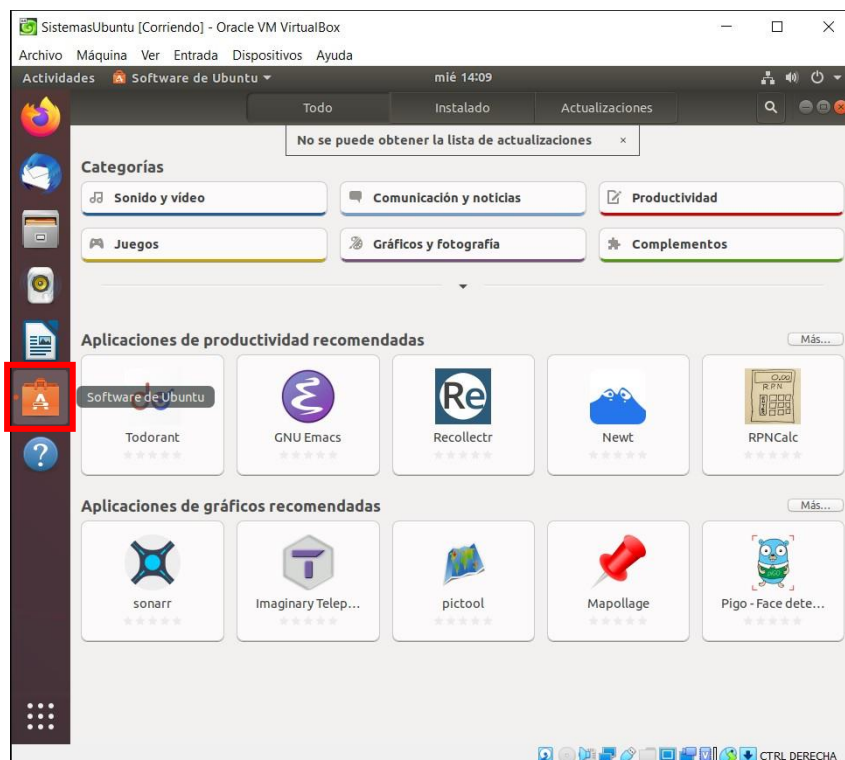


Abrimos el centro de “Software de Ubuntu”.

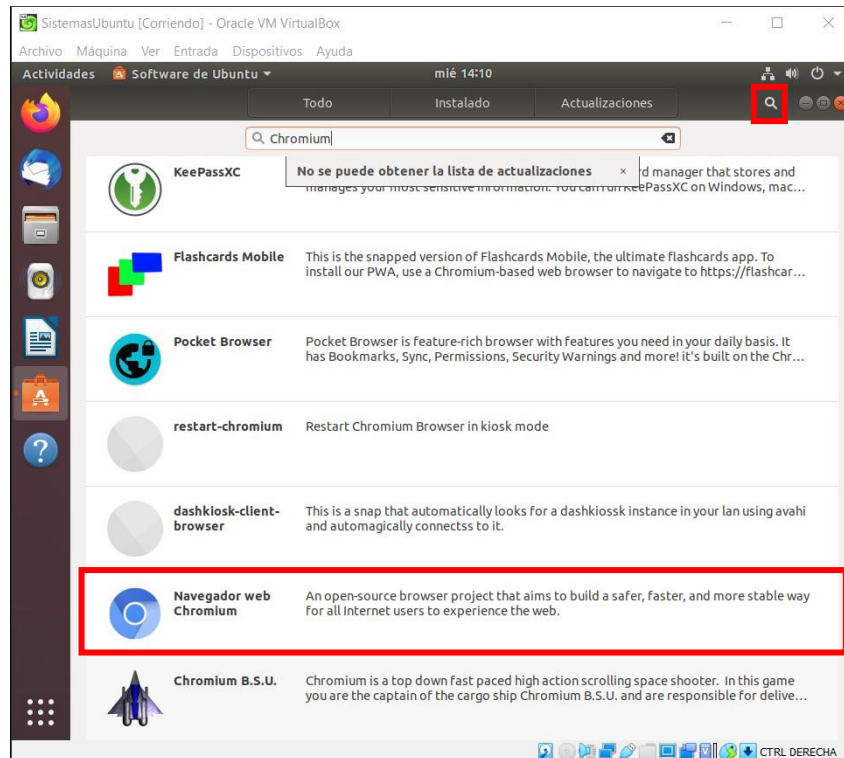


Buscamos la aplicación “Chromium” y pinchamos sobre ella.

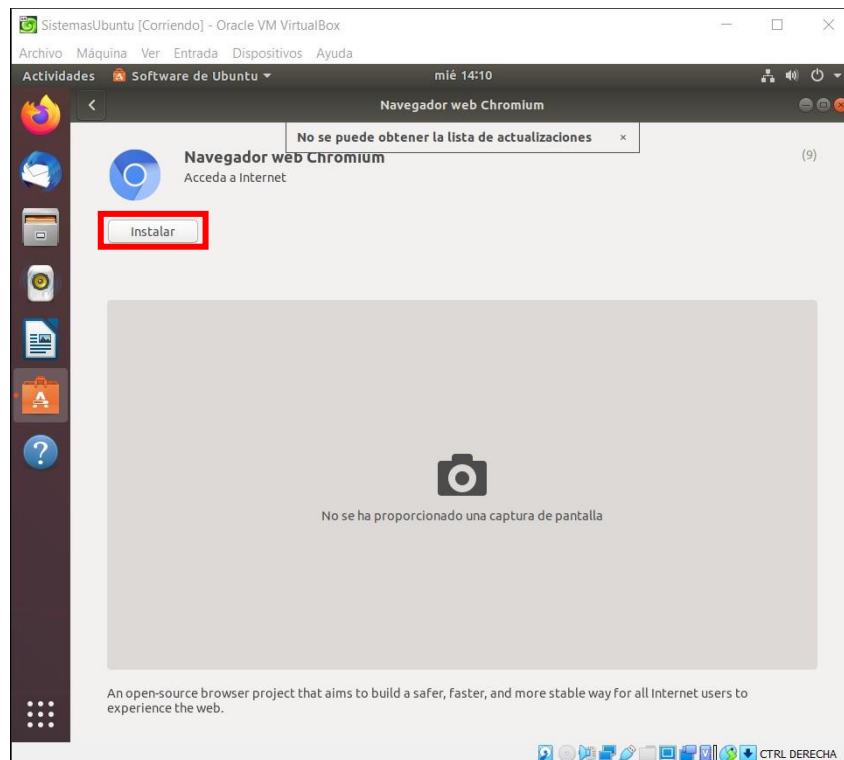


Pulsamos sobre instalar.

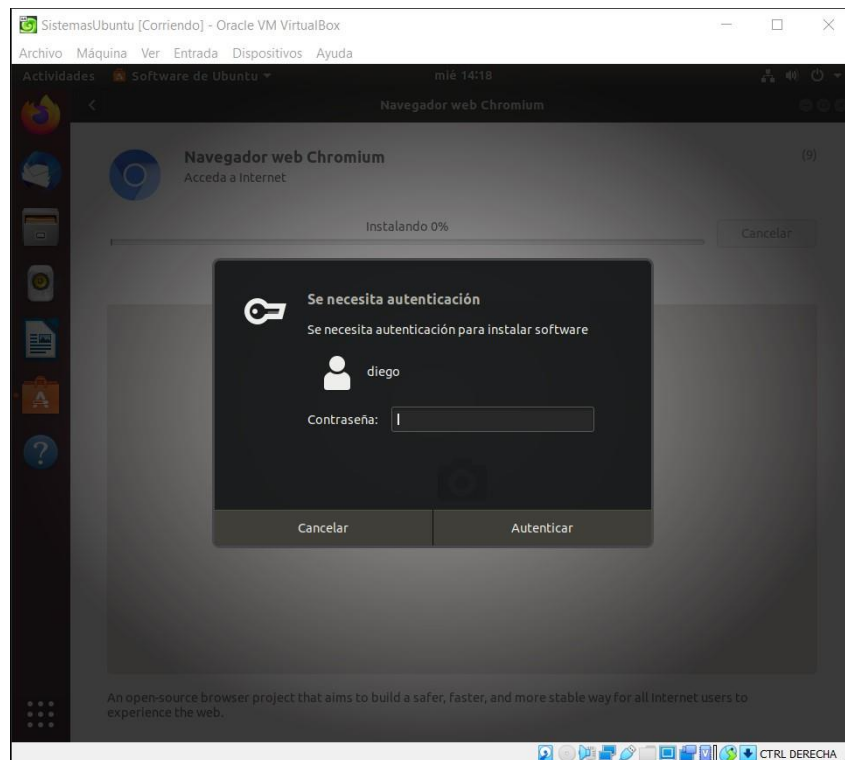


Confirmamos la autenticación y se comenzará a instalar.

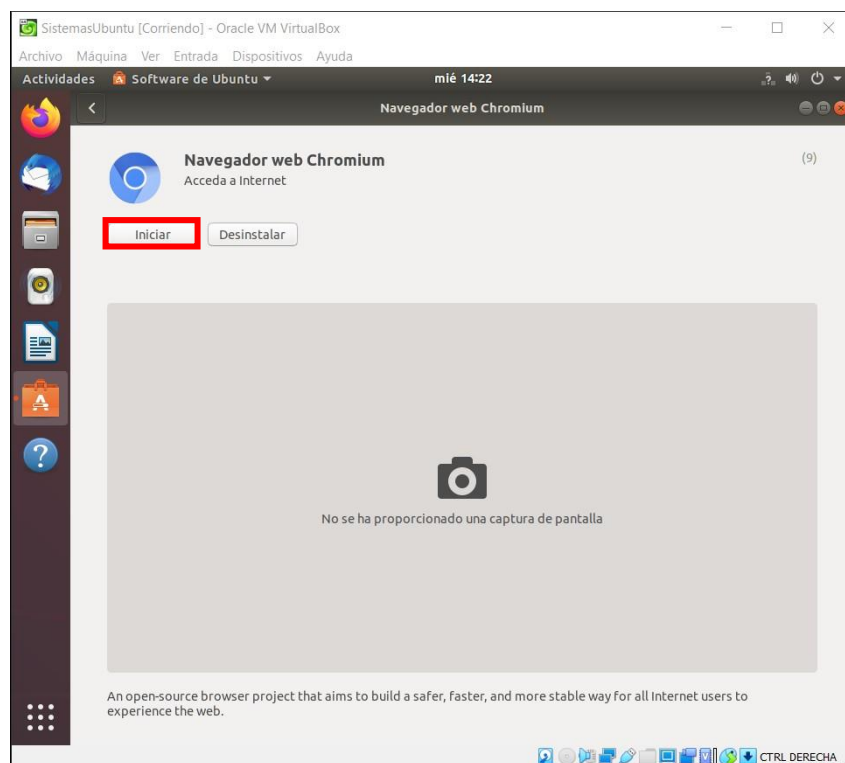


Listo, ya podemos iniciar la aplicación.

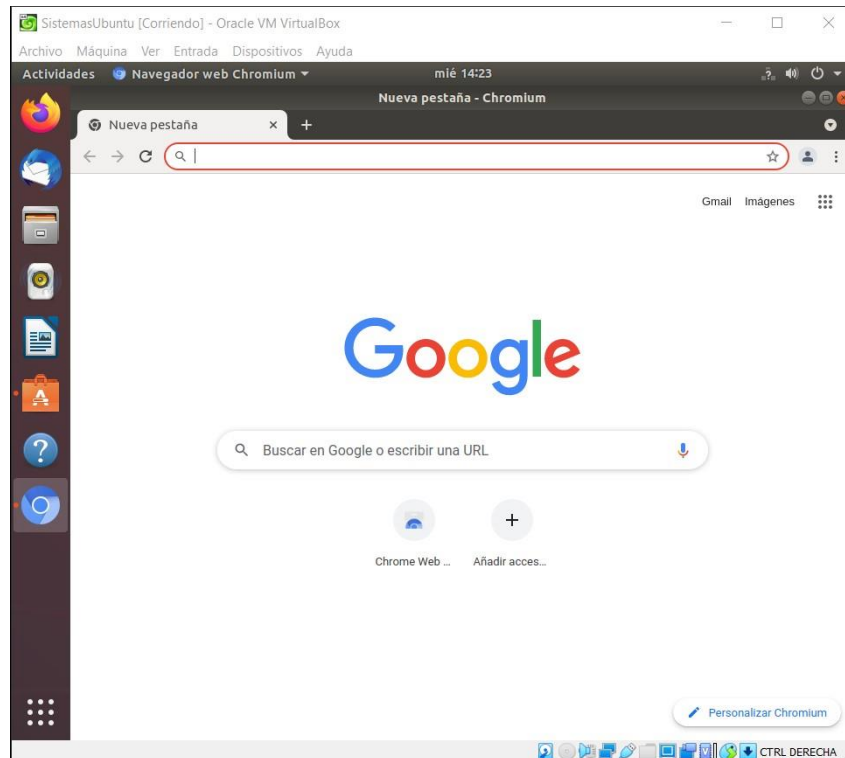


Como podemos observar, funciona correctamente.

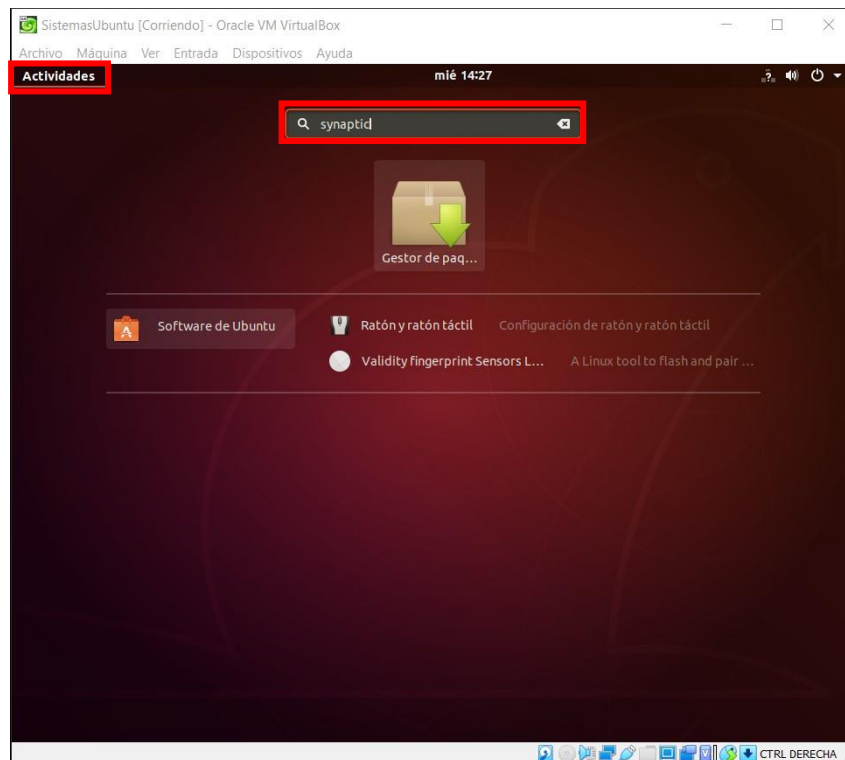


Ahora pulsamos sobre “Actividades” y buscamos la aplicación “synaptic” que hemos instalado anteriormente.

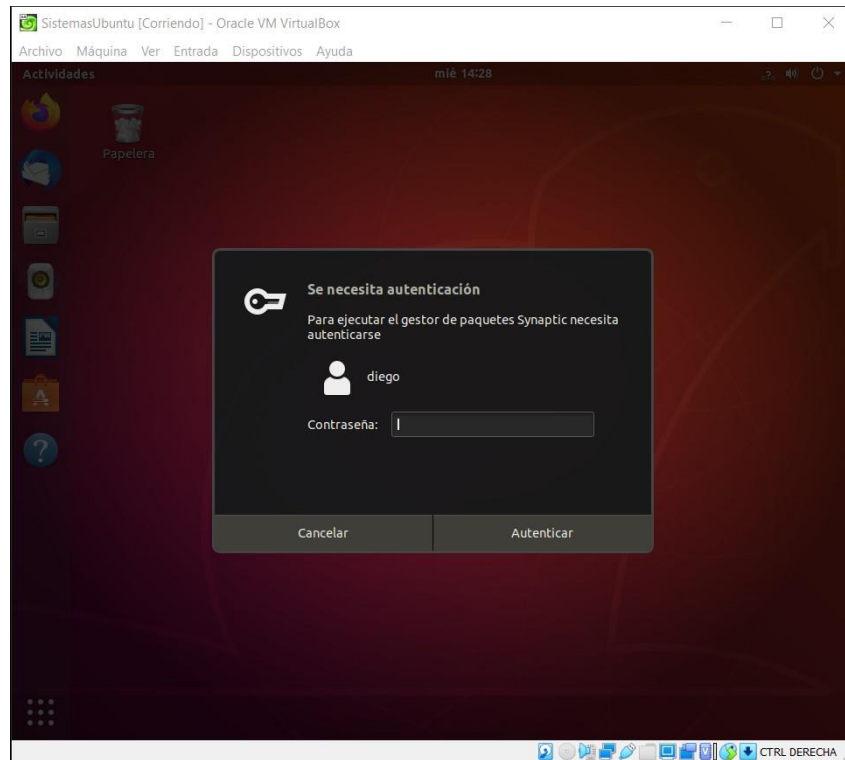


Autenticamos con nuestra contraseña.

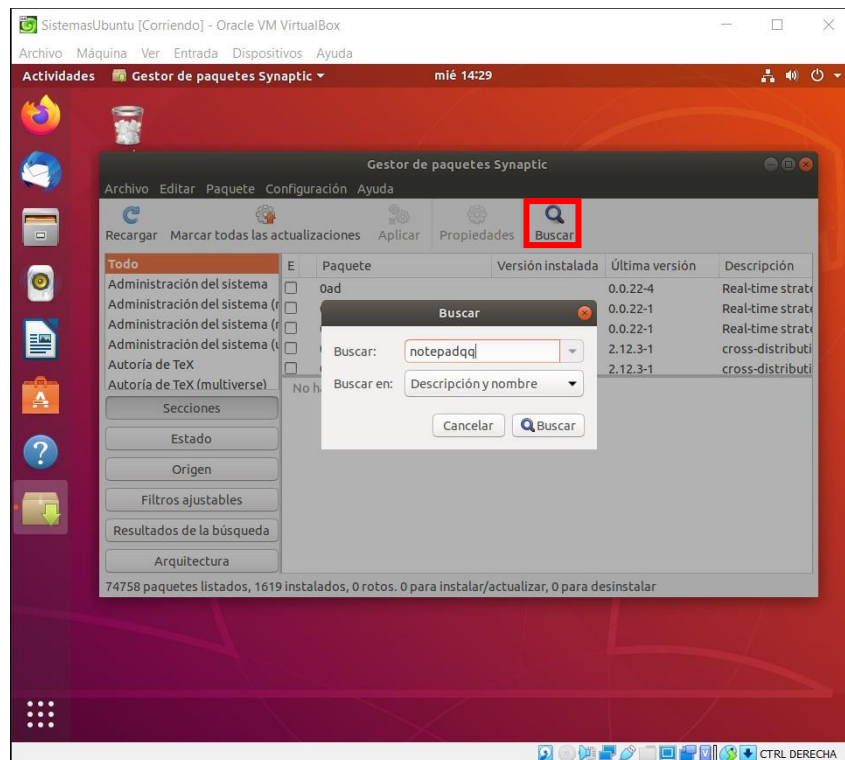

Y buscamos la aplicación “notepadqq”.

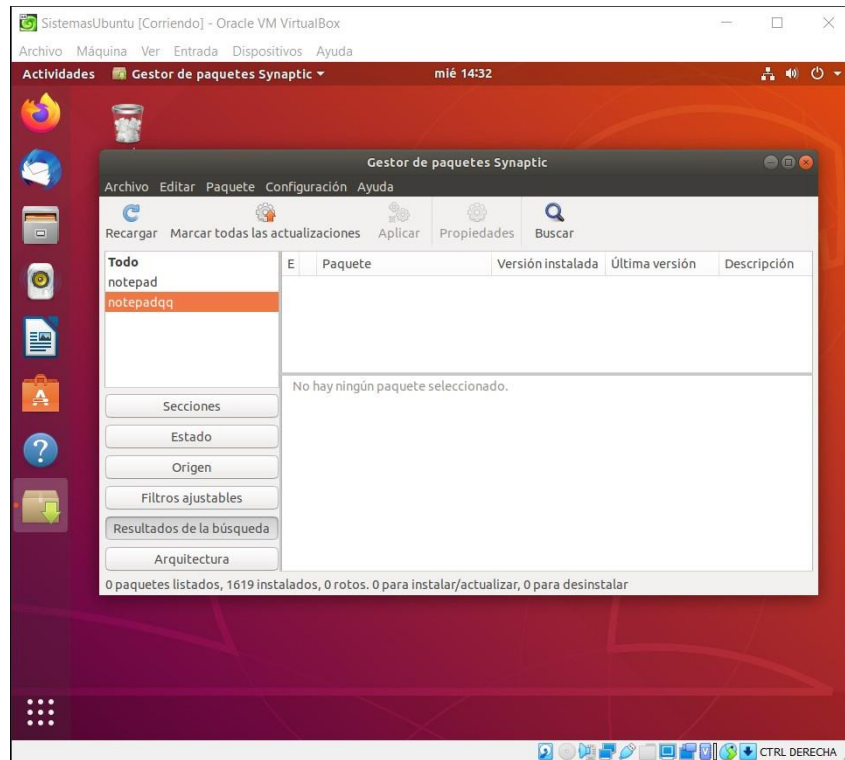


Como podemos observar, esta aplicación ya no se encuentra por defecto en Synaptic.

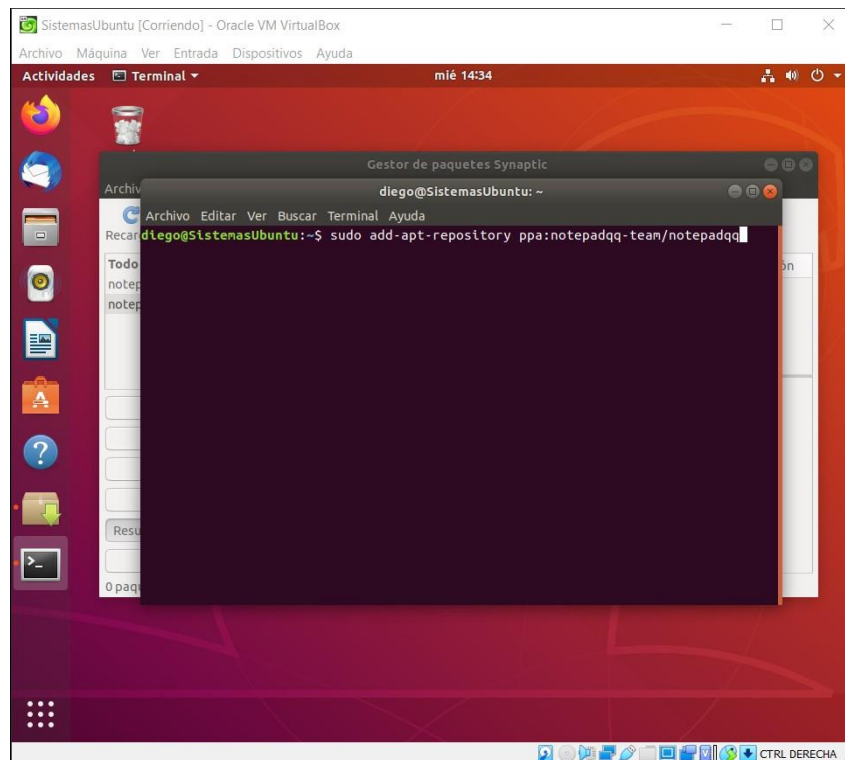


Por este motivo, lo que hacemos es añadir al repositorio “apt” la dirección oficial de notepadqq.

“sudo add-apt-repository ppa:notepadqq-team/notepadqq”


Nos pedirá confirmar el super usuario con nuestra contraseña.

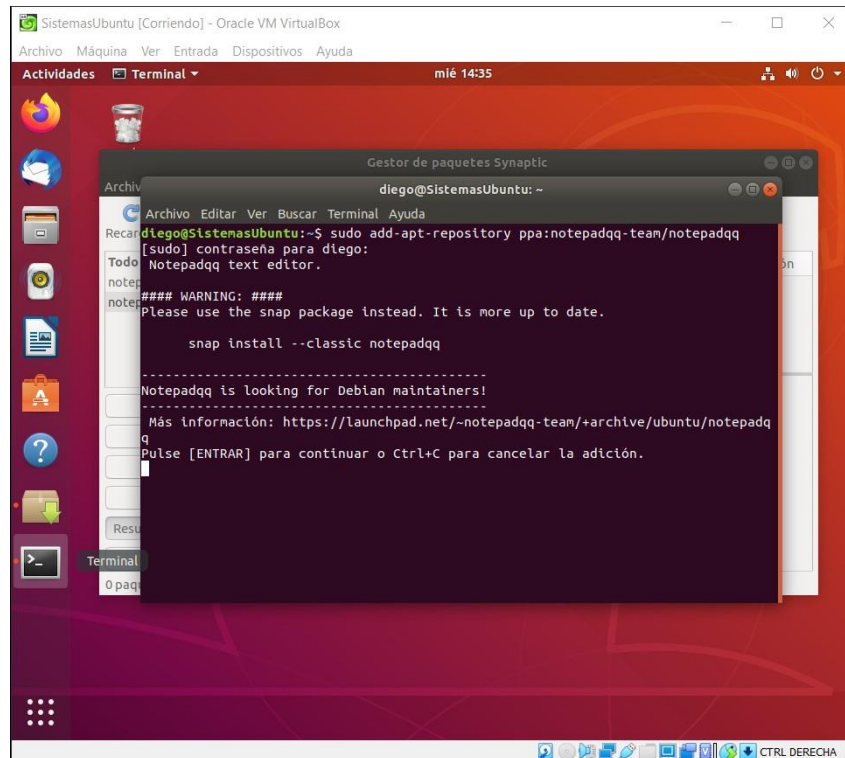


Confirmamos con <intro>.

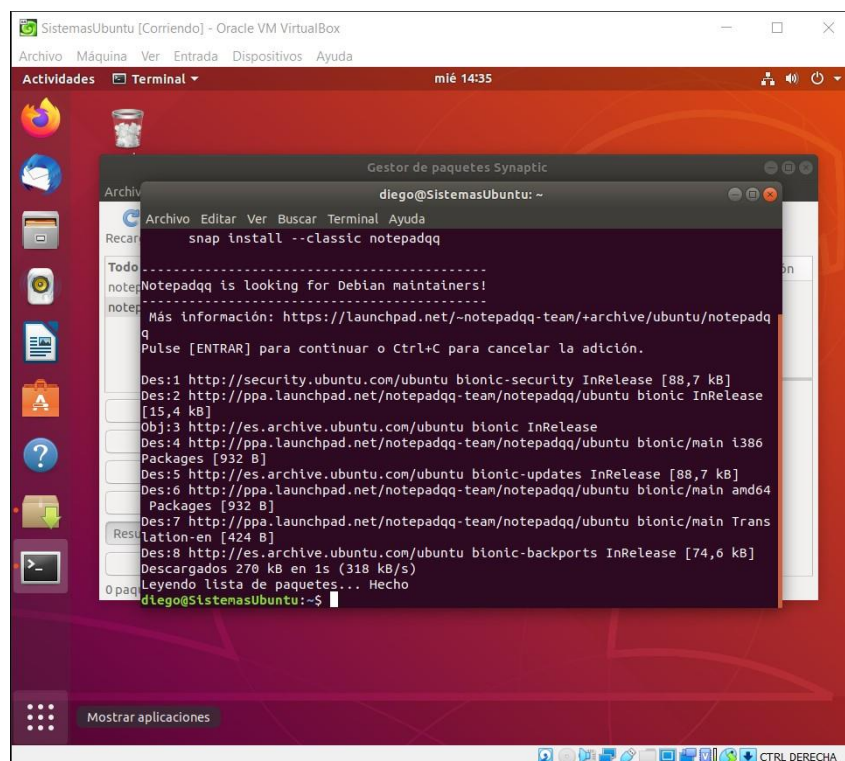


Listo, la dirección ha sido añadida a nuestro repositorio.

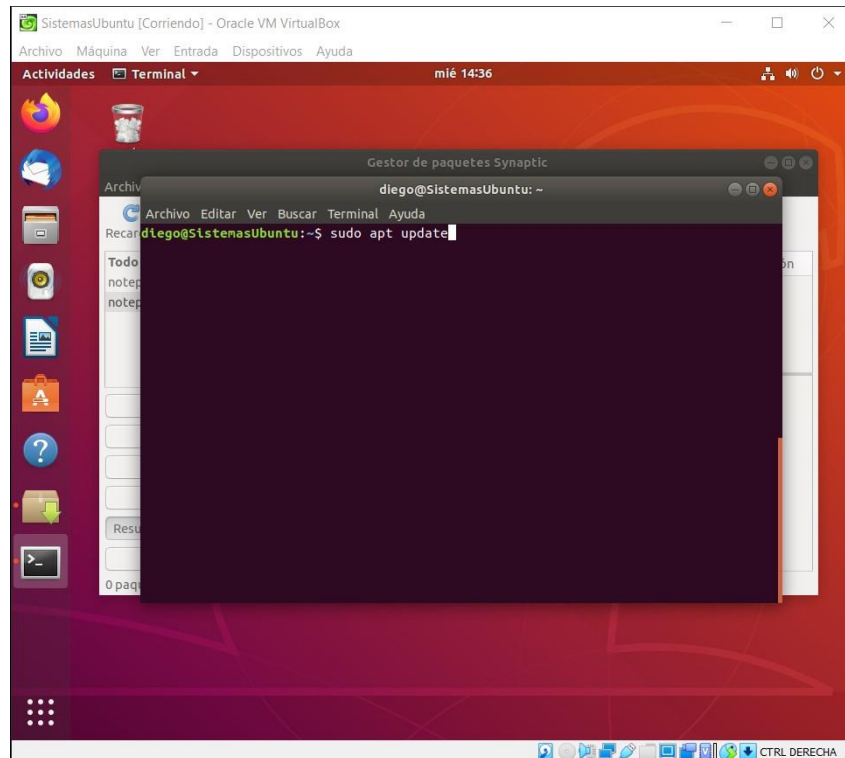


Actualizamos “apt” de nuevo.

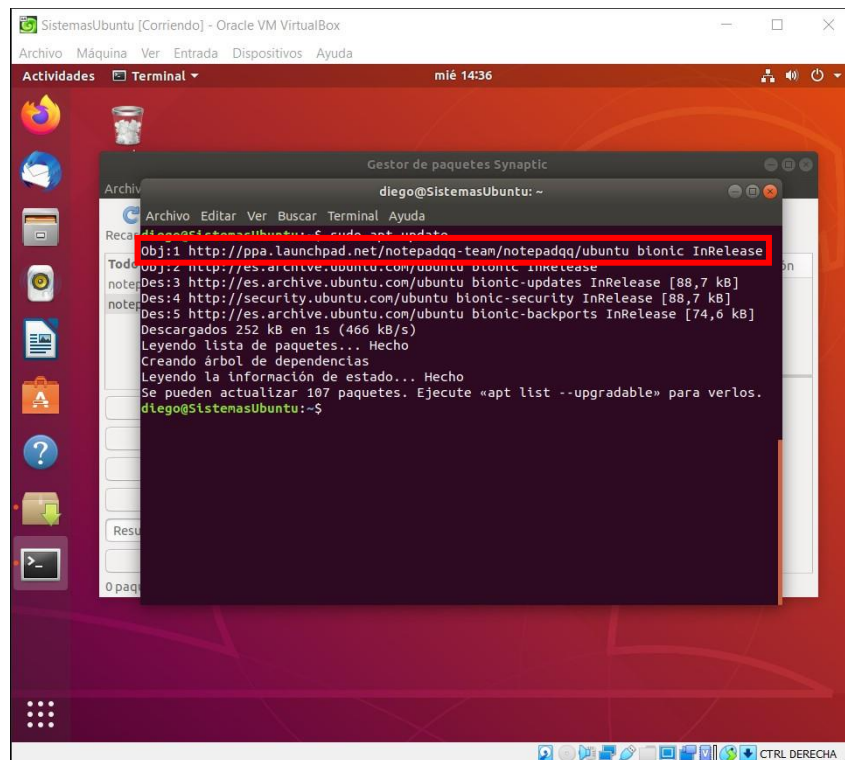



Y como vemos se nos ha actualizado añadiendo la dirección de Notepad.

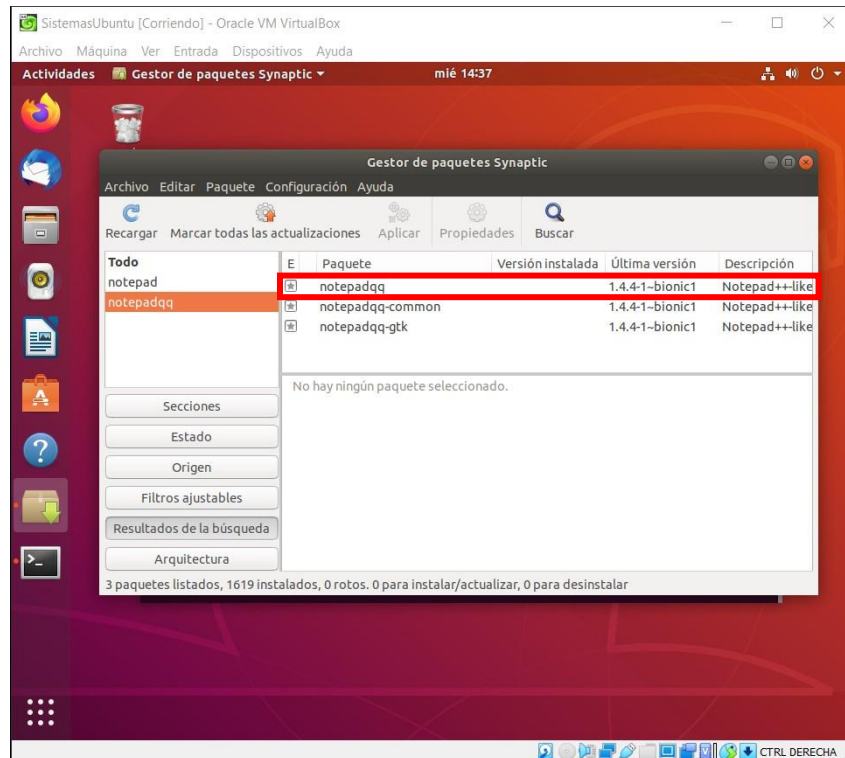


De nuevo volvemos al gestor de paquetes Synaptic y ahora si que nos encuentra notepadqq y pulsamos sobre él con el botón derecho y “Marcar para instalar”.

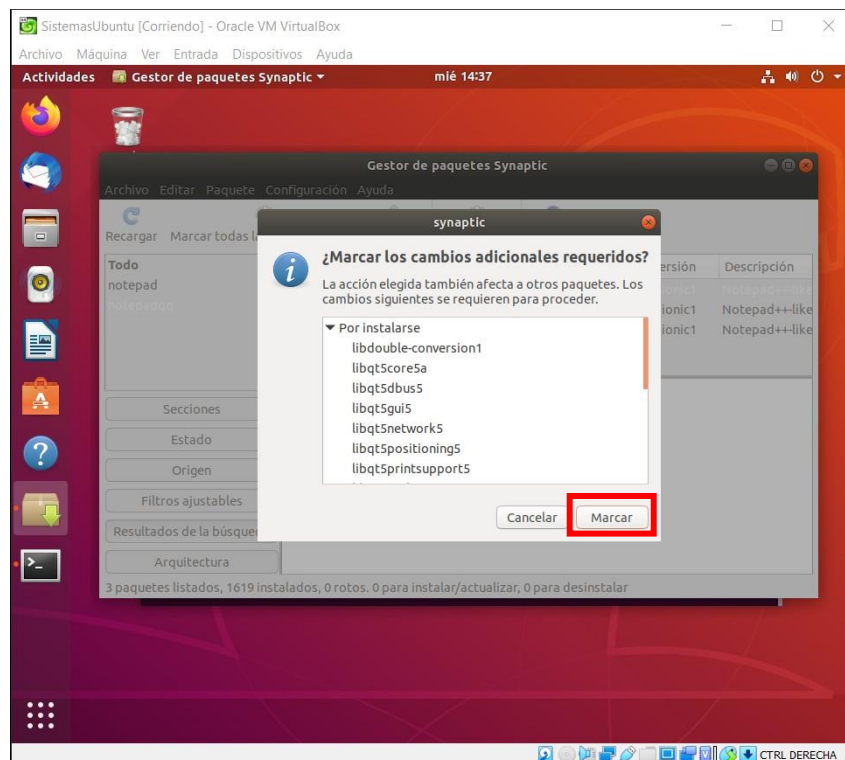


Marcamos los cambios adicionales que son necesarios.

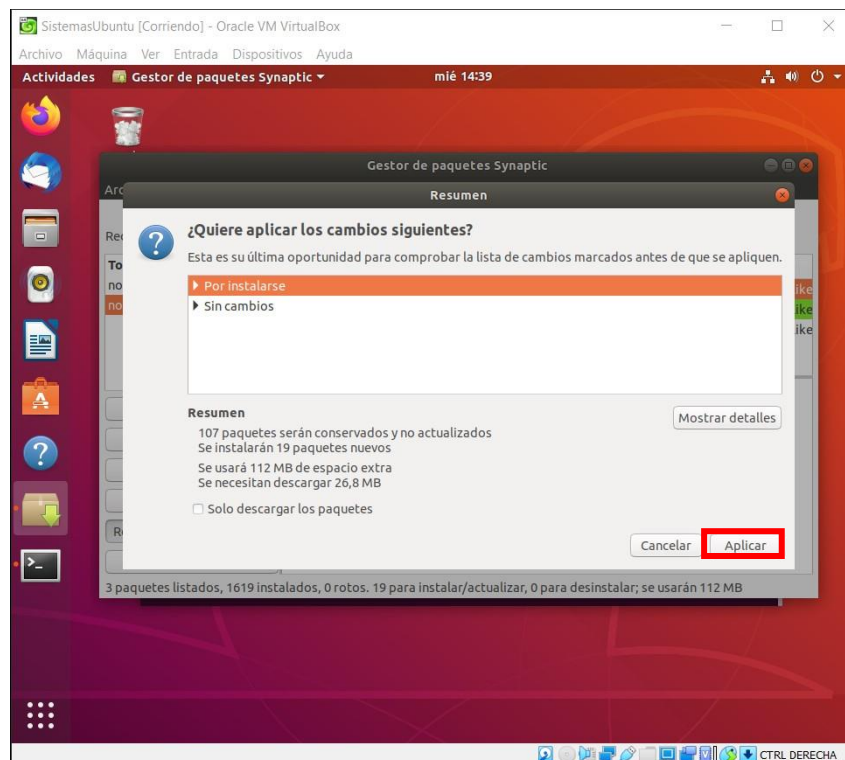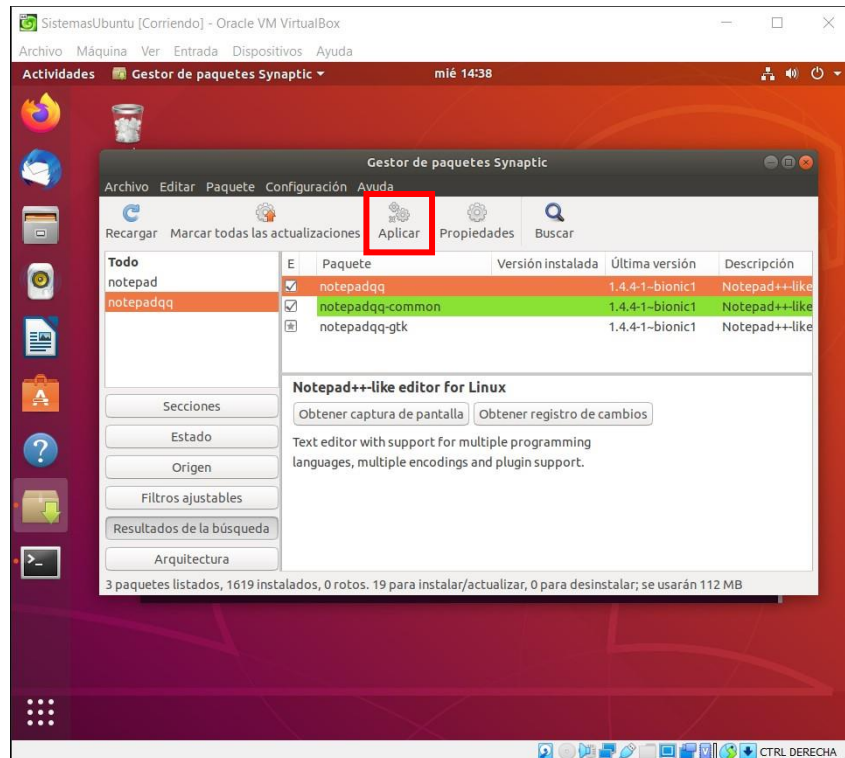


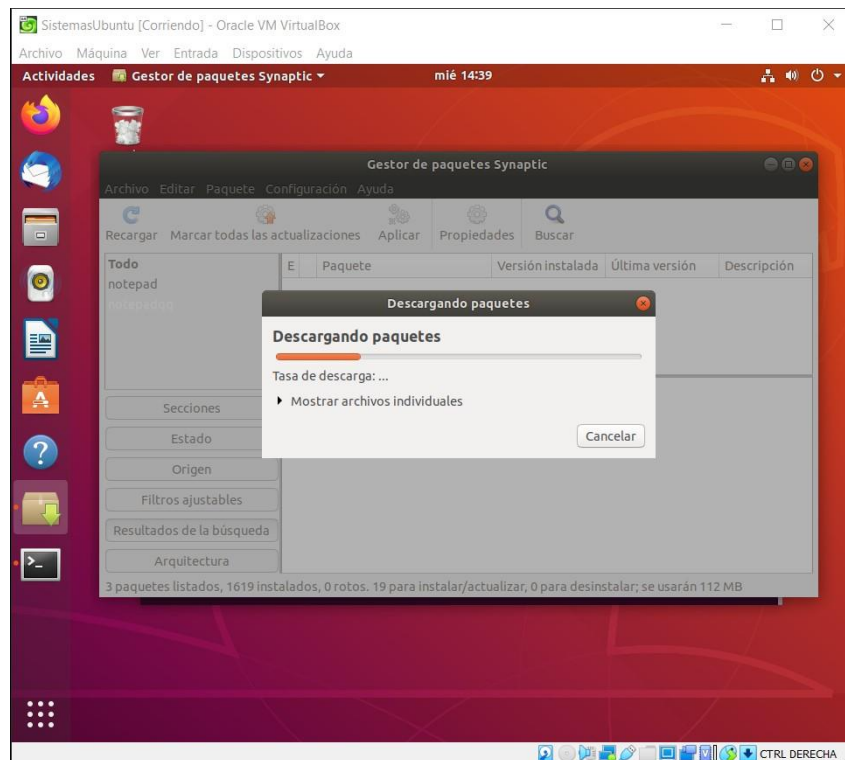


Tras esto, comenzarán a realizarse los cambios.

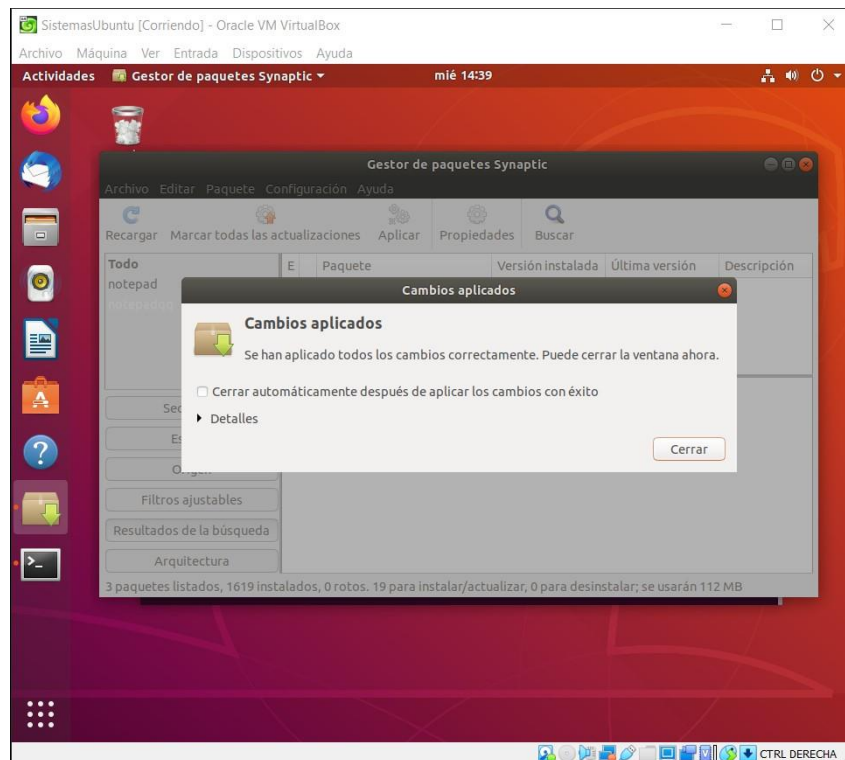

Al finalizar, nos confirma que los cambios han sido aplicados.

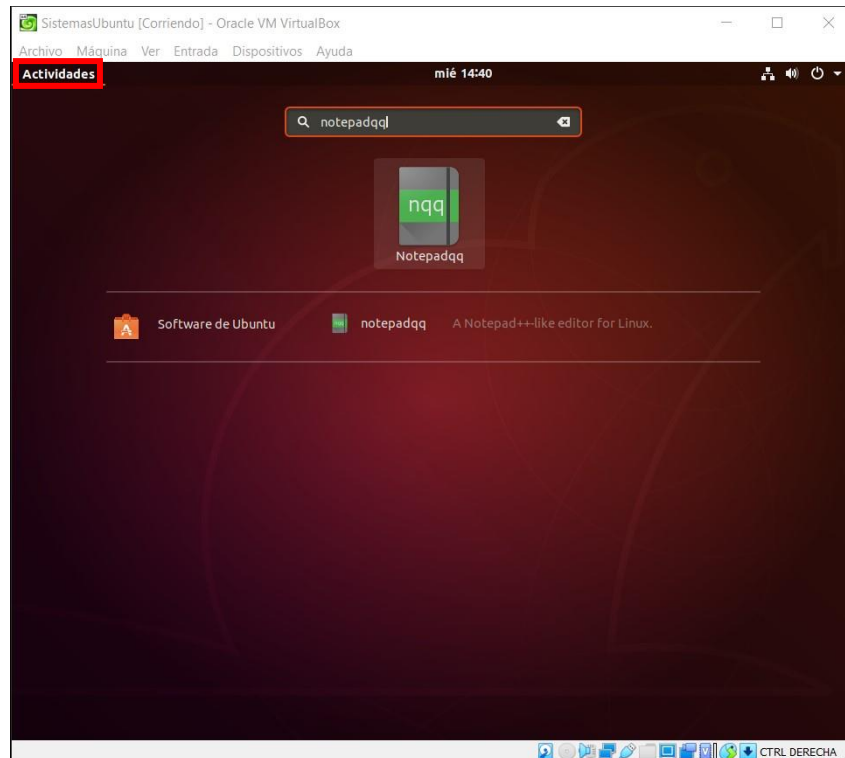


Ahora vamos de nuevo a “Actividades” y buscamos la aplicación “notepadqq” que nos deberá aparecer si ha sido instalada correctamente.

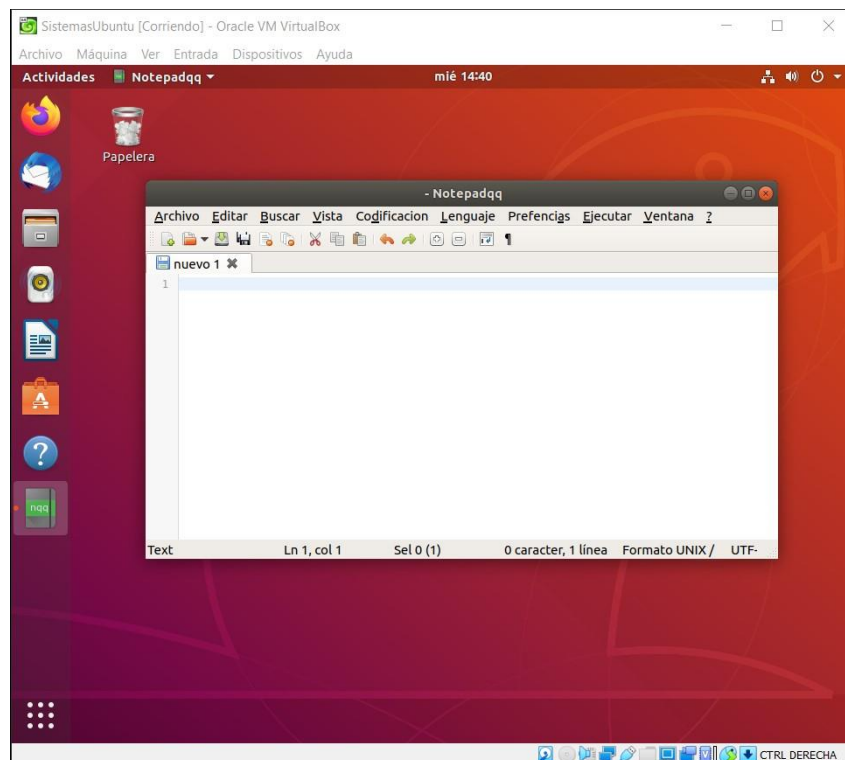


La abrimos y vemos que funciona correctamente.

Actividad 14.

Configura las actualizaciones automáticas de forma que las actualizaciones de seguridad se comprueben cada dos días y se descarguen e instalen automáticamente. Así mismo, para las versiones nuevas de Ubuntu solamente se deberá notificar cuando salgan versiones LTS.

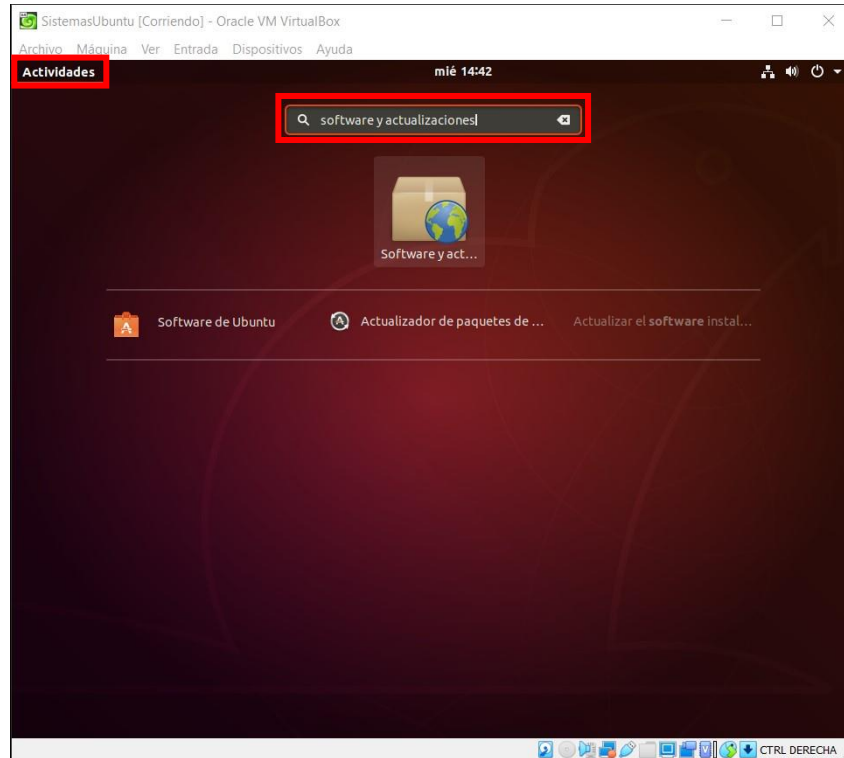

Para poder configurar las actualizaciones automáticas, nos dirigimos a “Actividades” y buscamos “software y actualizaciones”.

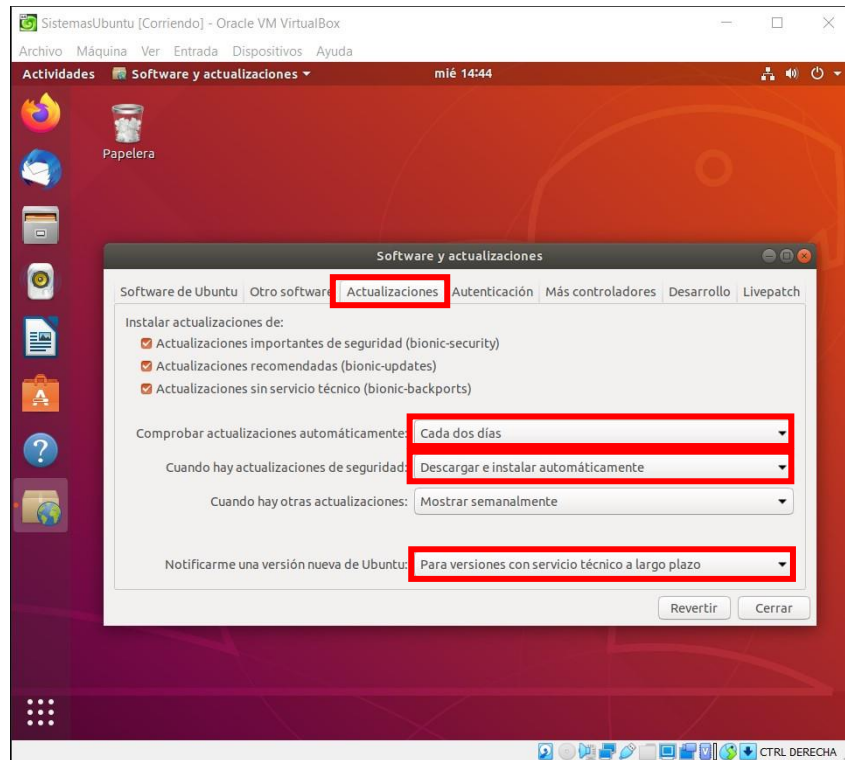

Una vez abierto, vamos a la pestaña “Actualizaciones” y configuramos las actualizaciones como se nos indica.