

[TA] GET /api/v1/payments/{paymentId} - Получение статуса платежа

[Общее описание](#)

[Доступы и ограничения](#)

[Запрос](#)

[Пример запроса:](#)

[Тело запроса \(Body\)](#)

[Пример ответа - Успех](#)

[Код HTTP: 200](#)[Тело ответа \(Body\):](#)

[Пример ответа - Ошибка авторизации](#)

[Пример ответа - Доступ запрещен](#)

[Пример ответа - Запись не найдена](#)

[Пример ответа - Запись не найдена](#)

[Требования к реализации](#)

[Алгоритм работы:](#)

[Важные требования:](#)

[UML-диаграмма последовательности:](#)

[Маппинг данных](#)

Общее описание

Назначение метода: Возвращает актуальный статус платежа по его идентификатору. Метод используется Frontend после возвращения пользователя из платежной формы RaifPay для отображения результата оплаты.

Для кого: Для авторизованных пользователей приложения U-Verse (студентов), которые оплатили курс и вернулись из внешней платежной формы.

Входные данные: Идентификатор платежа (paymentId) в пути запроса, JWT-токен в заголовке Authorization.

Результат работы: Возвращает статус платежа из собственной базы данных U-Verse с информацией о сумме, курсе и дате обновления. Backend **не выполняет синхронных запросов к RaifPay**. Статус берется исключительно из БД, которая обновляется через Webhook от RaifPay.

Доступы и ограничения

- Авторизация обязательна. Запрос выполняется только с валидным JWT-токеном в заголовке `Authorization: Bearer <token>`
- Доступен только для роли "Студент" или "Пользователь". Администраторы и преподаватели не имеют доступа через этот эндпоинт
- Пользователь может запрашивать статус только своих собственных платежей. Доступ к чужим платежам запрещен и возвращает ошибку 403 Forbidden
- Запрос не требует наличия платной подписки. Все авторизованные пользователи могут просматривать статус своих платежей
- Ограничение на количество запросов: не более 60 запросов в минуту на одного пользователя. При превышении возвращается HTTP-429 Too Many Requests
- Запрос не кэшируется на клиенте. Frontend должен передавать заголовок `Cache-Control: no-cache`
- Ответ возвращается только из базы данных U-Verse. Синхронные запросы к RaifPay не выполняются

Запрос

Method type: GET

BaseURL: <https://app.u-verse.ru/api>

API name: u-verse-api

API version: v1

Method name: /payments/{paymentId}

Authorization:

- Обязательна авторизация
- Пользователь: Bearer Token

- Администратор: Bearer Token

Headers, Cookies:

- Authorization: Bearer Token (обязательный)
- Content-Type: application/json (опциональный)
- Accept: application/json (опциональный)
- Cache-Control: no-cache (рекомендуемый)

query-параметры:

Нет

Пример запроса:

```
1 GET https://app.u-verse.ru/api/v1/payments/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

Тело запроса (Body)

Не поддерживается.

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "paymentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
3   "status": "PAID",
4   "amount": 14990.00,
5   "currency": "RUB",
6   "courseId": "math-101",
7   "courseName": "Математика для начинающих",
8   "updatedAt": "2026-08-16T12:05:00Z",
9   "refundAmount": null
10 }
```

Пример ответа - Ошибка авторизации

Код HTTP: 401 Unauthorized

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "code": "ERROR.UNAUTHORIZED",
3   "message": "Токен авторизации истек или невалиден",
4   "timestamp": "2026-08-16T12:05:00Z"
5 }
```

Пример ответа - Доступ запрещен

Код HTTP: 403 Forbidden

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "code": "ERROR.FORBIDDEN",
3   "message": "Доступ к платежу запрещен",
4   "timestamp": "2026-08-16T12:05:00Z"
5 }
```

Пример ответа - Запись не найдена

Код HTTP: 404 Not Found

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "code": "ERROR.NOT_FOUND",
3   "message": "Платеж не найден",
4   "timestamp": "2026-08-16T12:05:00Z"
5 }
```

Пример ответа - Запись не найдена

Код HTTP: 500 Internal Server Error

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "code": "ERROR.INTERNAL_ERROR",
```

```
3  "message": "Внутренняя ошибка сервера",
4  "timestamp": "2026-08-16T12:05:00Z"
5  }
```

Требования к реализации


Алгоритм работы:

1. Backend получает GET-запрос на эндпоинт `/api/v1/payments/{paymentId}`
2. Backend извлекает JWT-токен из заголовка `Authorization` и проверяет его валидность:
 - Если токен отсутствует или невалиден — возвращает HTTP-401 Unauthorized
 - Если токен валиден — извлекает идентификатор пользователя
3. Backend выполняет проверки:
 - Проверяет, что платеж с указанным `paymentId` существует в БД
 - Проверяет, что пользователь является владельцем платежа
 - Если платеж не найден — возвращает HTTP-404 Not Found
 - Если пользователь не является владельцем — возвращает HTTP-403 Forbidden
4. Backend запрашивает статус платежа из базы данных U-Verse
5. Backend формирует ответ со статусом, суммой, курсом и датой обновления
6. Backend возвращает HTTP-200 OK с данными платежа

Важные требования:

- Backend **не выполняет синхронных запросов к RaifPay**. Статус берется исключительно из БД
- БД обновляется асинхронно через Webhook от RaifPay
- Время ответа не должно превышать 100 мс (включая время на запрос к БД)

UML-диаграмма последовательности:

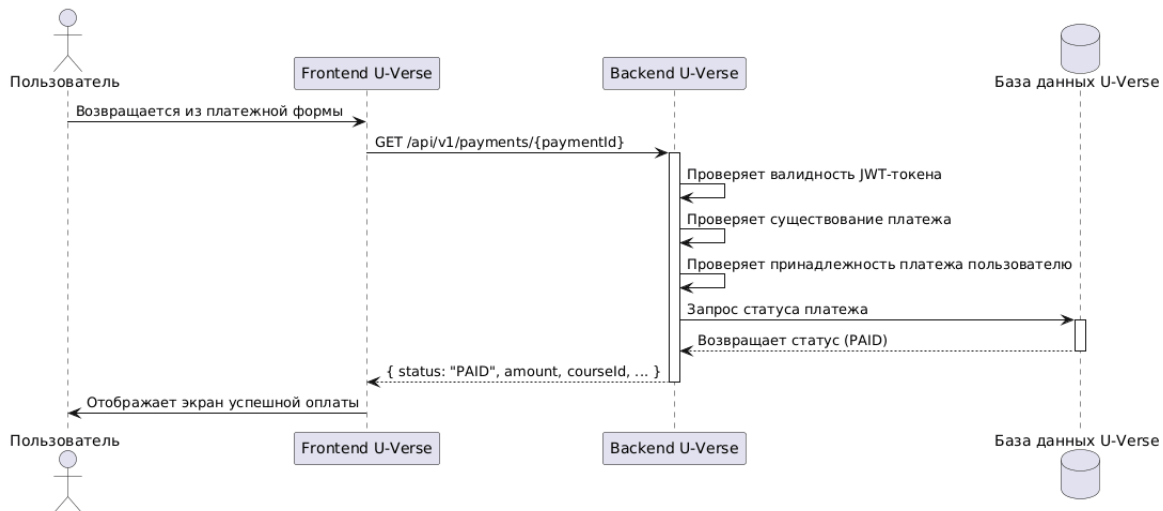

Маппинг данных

Для тела запроса: нет

Для тела ответа:

Параметр в JSON	Описание / комментарий, требования к преобразованию после извлечения из БД или обработки	Обяз.	Тип данных x JSON	В БД

paymentId	Уникальный идентификатор платежа	Да	string (UUID)	id (UUID)
status	Текущий статус платежа. Возможные значения: INITIATED, PENDING, PAID, FAILED, REFUND_PARTIAL, REFUND_FULL, CANCELLED, EXPIRED	Да	string (enum)	status (enum)
amount	Сумма платежа в рублях. Два знака после запятой	Да	number	amount (decimal)
currency	Валюта платежа. Всегда RUB	Да	string	currency (varchar)
courseId	Идентификатор оплаченного курса	Да	string	course_id (UUID)
courseName	Название оплаченного курса	Да	string	course_name (varchar)
updatedAt	Дата и время последнего обновления статуса в формате ISO 8601	Да	string (date-time)	updated_at (timestamp)
refundAmount	Сумма возврата в рублях. Два знака после запятой. Отображается только при REFUND_FULL/REFUND_PARTIAL, иначе null	Нет	number или null	refund_amount (decimal)