

[TA] GET /ticket - Получение списка обращений в техническую поддержку

Оглавление:

- Общее описание
 - Доступы и ограничения
- Запрос
 - Пример запроса:
 - Тело запроса (Body)
 - Пример ответа - Успех
 - Код HTTP: 200Тело ответа (Body):
 - Пример ответа - Ошибка авторизации
 - Пример ответа - Обращение не найдено
 - Пример ответа - Неверный формат запроса
 - Пример ответа - Сервис недоступен, ошибка на сервере
- Требования к реализации
- Маппинг данных


Общее описание


Метод предназначен для использования в веб-приложении U-Verse:

для обычных пользователей-учеников — просмотр своих обращений в техническую поддержку и отслеживание хода их решения;

для администратора системы — просмотр всех обращений пользователей для контроля качества обслуживания, мониторинга загрузки специалистов и распределения заявок.

В списке возвращается сокращённая информация по обращениям, необходимая для их отображения на экранах со списком заявок и в личном кабинете пользователя.

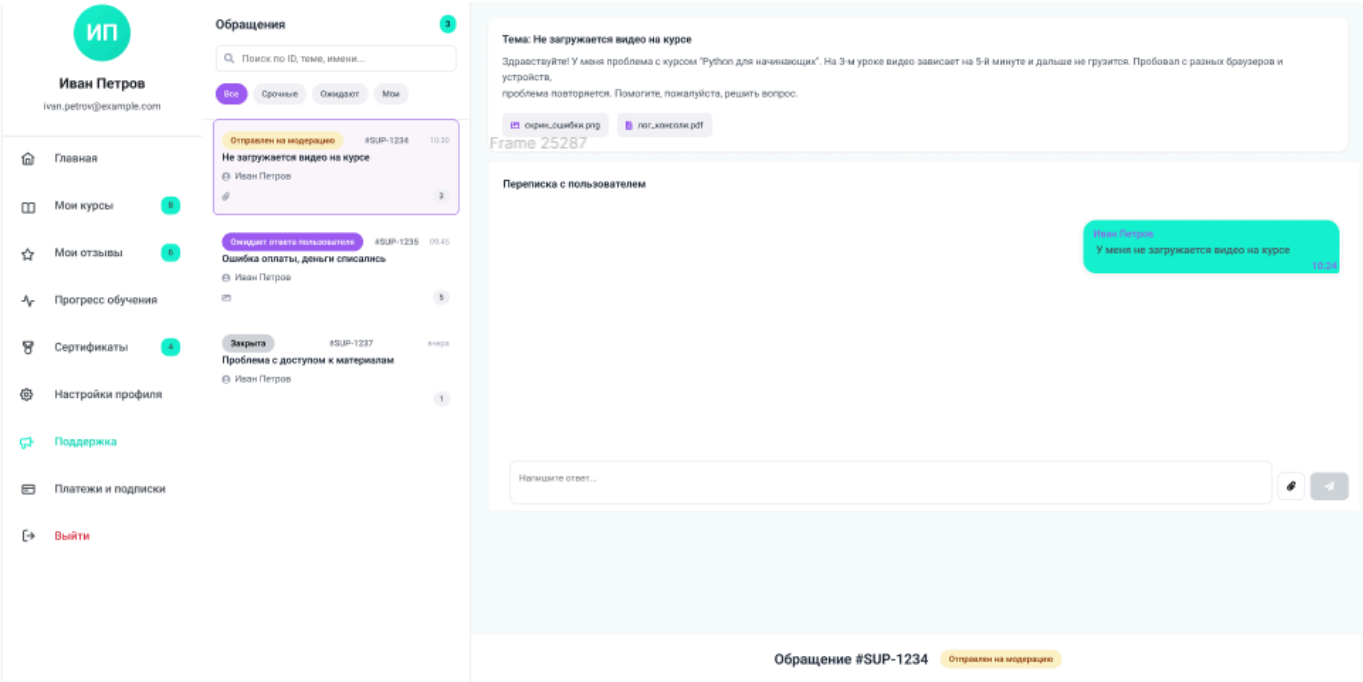

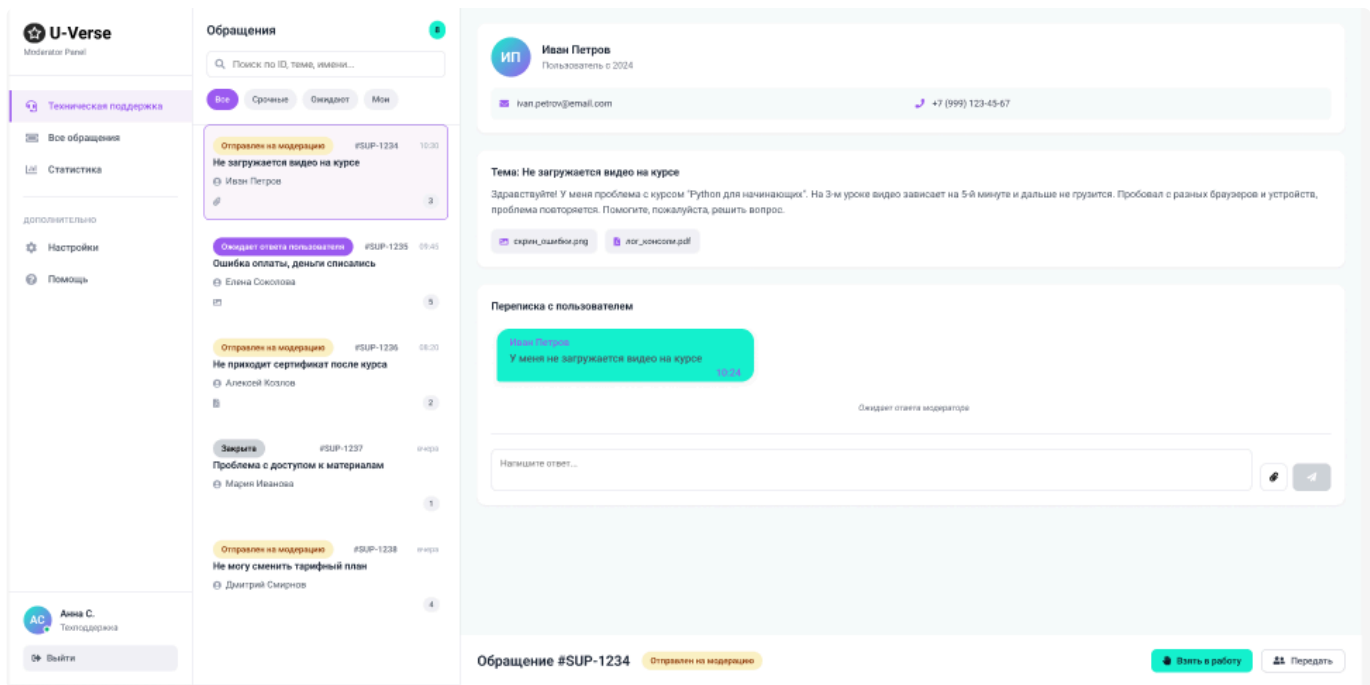

Доступы и ограничения

Метод должен быть доступен для:

авторизованных пользователей:

- **ученики** - доступен просмотр только своих обращений (фильтрация по users_id, совпадающему с ID текущего пользователя);
- **учителя** - доступен просмотр только своих обращений (фильтрация по users_id, совпадающему с ID текущего пользователя);
- **администраторы** - доступен полный просмотр всех обращений без ограничений, управление категориями и статусами, удаление заявок;
- **модераторы** - доступен просмотр обращений, назначенных на них (staff_id совпадает с ID текущего сотрудника), а также всех открытых заявок для возможности взятия в работу.

Метод не доступен для:

- **неавторизованных пользователей** - метод требует авторизации

Запрос

Method type: GET

BaseURL: <https://app.u-verse.ru/api>

API name:

- public
- admin

API version: v1

Method name: /ticket

Authorization:

- Обязательна авторизация
- Ученик: Bearer Token
- Учитель: Bearer Token
- Администратор: Bearer Token
- Сотрудник технической поддержки: Bearer Token

Headers:

- Authorization: Bearer Token (обязательный)
- Content-Type: application/json (опциональный)
- Accept: application/json (опциональный)

query-parametrs:

- **limit**
Максимальное число записей на страницу.
Ограничение: целые числа от 0 до 100.
Не обязательный.
По умолчанию: 10.
В БД: нет
- **offset**
Смещение по элементам - порядковый номер элемента, с которого начинать возврат списка.
Ограничение: целые числа больше нуля.
Не обязательный.
По умолчанию: 0.
В БД: нет
- **userId**
Фильтр списка по выбранному id пользователя.
Доступен только для модераторов, администраторов и сотрудников ТП.
Формат: integer.
Не обязательный.
В БД: users_id
- **statusId**
Фильтр списка по выбранному id статуса.
Допустим фильтр только по одному статусу за один запрос.
Формат: integer.
Не обязательный.
В БД: status_id
- **categoryId**
Фильтр списка по выбранному id категории.
Допустим фильтр только по одной категории за один запрос.
Формат: integer.
Не обязательный.
В БД: category_id
- **staffId**
Фильтр списка по выбранному id сотрудника.
Доступен только для модераторов, администраторов и сотрудников ТП.
Формат: integer.
Не обязательный.
В БД: staff_id
- **created_at_from**
Фильтр списка по дате создания (начало диапазона).
Формат: TIMESTAMPTZ (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS±TZ).
Не обязательный.
В БД: ticket.created_at
- **createdAtTo**

Фильтр списка по дате создания (конец диапазона).
Формат: TIMESTAMPTZ (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS±TZ).
Не обязательный.
В БД: created_at

- **closedAtFrom**

Фильтр списка по дате закрытия (начало диапазона).
Формат: TIMESTAMPTZ (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS±TZ).
Не обязательный.
В БД: closed_at

- **closedAtTo**

Фильтр списка по дате закрытия (конец диапазона).
Формат: TIMESTAMPTZ (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS±TZ).
Не обязательный.
В БД: closed_at

- **sortBy**

Поле для сортировки.
Допустимые значения: created_at, status_id.
Не обязательный.
По умолчанию: created_at.
В БД: ticket

- **sortOrder**

Направление сортировки.
Допустимые значения: asc, desc.
Не обязательный.
По умолчанию: desc.
В БД: нет

Пример запроса:

```
1 GET https://app.uverse.ru//api/admin/v1/tickets?limit=10&offset=0&statusId=1&sortBy=createdAt&sortOrder=asc
```

Тело запроса (Body)

Не поддерживается.

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "limit": 10,
3   "offset": 0,
4   "tickets": [
5     {
6       "Id": 1001,
7       "user": {
8         "userId": 25,
9         "login": "alexey.volkov",
10        "email": "alexey.volkov@yandex.ru",
11        "phone": "+79031234567",
12        "firstName": "Алексей",
13        "surname": "Волков",
14        "isActive": true
15      },
16      "staff": null,
17      "category": {
18        "categoryId": 3,
19        "name": "Технические проблемы"
20      },
21      "status": {
22        "statusId": 1,
23        "name": "Новое",
24        "description": "Отправлен на модерацию"
25      },
26      "description": "Не открывается электронный дневник, выдает ошибку 500",
27      "messages": [],
28      "files": [],
```

```

29     "createdAt": "2026-07-14T10:30:00+03:00",
30     "closedAt": null
31   },
32   {
33     "ticketId": 998,
34     "user": {
35       "userId": 42,
36       "login": "ivan.petrov",
37       "email": "ivan.petrov@mail.ru",
38       "phone": "+79031234568",
39       "firstName": "Иван",
40       "surname": "Петров",
41       "isActive": true
42     },
43     "staff": null,
44     "category": {
45       "categoryId": 1,
46       "name": "Вопросы по оплате"
47     },
48     "status": {
49       "statusId": 1,
50       "name": "Новое",
51       "description": "Отправлен на модерацию"
52     },
53     "description": "Не пришёл чек после оплаты подписки",
54     "messages": [],
55     "files": [],
56     "createdAt": "2026-07-13T15:20:00+03:00",
57     "closedAt": null
58   }
59 ]
60 }

```

Пример ответа - Ошибка авторизации

Если в запросе был передан Header с авторизацией, то проверять её.

Код HTTP: 401

Тело ответа (Body):

```

1 {
2   "errorMessage": "Пользователь не авторизован"
3 }

```

Пример ответа - Обращение не найдено

Если обращение с указанным идентификатором не существует или недоступно пользователю.

Код HTTP: 404

Тело ответа (Body):

```

1 {
2   "errorMessage": "Обращение не найдено"
3 }

```

Пример ответа - Неверный формат запроса

Если в запросе один из параметров фильтрации указан некорректно.

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```

1 {
2   "errorMessage": "Некорректные параметры запроса"
3 }

```

Пример ответа - Сервис недоступен, ошибка на сервере

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```

1 {
2   "errorMessage": "Сервис временно недоступен"
3 }

```

Требования к реализации

Алгоритм работы:

1. Получить запрос и проверить авторизацию пользователя по Bearer Token в заголовке Authorization.
 - Если токен не передан, вернуть ошибку HTTP-401 с текстом "Пользователь не авторизован".
 - Если токен передан, проверить его действительность. Если токен недействителен или пользователь не найден, вернуть ошибку HTTP-401 с текстом "Пользователь не авторизован".
2. Определить роль пользователя (ученик, учитель, модератор, администратор).
3. Проверить формат фильтров в query-параметрах на соответствие ограничениям:

- **limit** - целые числа от 1 до 100. Текст ошибки: "limit: ожидалось целое число от 1 до 100".
- **offset** - целые числа больше или равные 0. Текст ошибки: "offset: ожидалось целое число больше или равное 0".
- **statusId** - целое число. Текст ошибки: "statusId: ожидалось целое число".
- **categoryId** - целое число. Текст ошибки: "categoryId: ожидалось целое число".
- **userId** - целое число. Текст ошибки: "userId: ожидалось целое число".
- **staffId** - целое число. Текст ошибки: "staffId: ожидалось целое число".
- **createdAtFrom** - формат TIMESTAMPTZ. Текст ошибки: "createdAtFrom: ожидалась дата в формате TIMESTAMPTZ".
- **createdAtTo** - формат TIMESTAMPTZ. Текст ошибки: "createdAtTo: ожидалась дата в формате TIMESTAMPTZ".
- **closedAtFrom** - формат TIMESTAMPTZ. Текст ошибки: "closedAtFrom: ожидалась дата в формате TIMESTAMPTZ".
- **closedAtTo** - формат TIMESTAMPTZ. Текст ошибки: "closedAtTo: ожидалась дата в формате TIMESTAMPTZ".
- **sortBy** - допустимые значения: created_at, status_id. Текст ошибки: "sortBy: ожидалось значение created_at или status_id".
- **sortOrder** - допустимые значения: asc, desc. Текст ошибки: "sortOrder: ожидалось значение asc или desc".

Если хотя бы одна из проверок не пройдена, вернуть ошибку HTTP-400 с соответствующим текстом.

4. При наличии фильтров в query-параметрах.

Если есть фильтры, то сначала применить их все, кроме limit и offset.

Порядок:

- **statusId** - фильтр по статусу обращения. Если статус с переданным id не найден, то вернуть ошибку HTTP-404 с текстом "Статус не найден".
- **categoryId** - фильтр по категории обращения. Если категория с переданным id не найдена, то вернуть ошибку HTTP-404 с текстом "Категория не найдена".
- **userId** - фильтр по пользователю (доступен только для модераторов, администраторов и сотрудников ТП). Если пользователь с переданным id не найден, то вернуть ошибку HTTP-404 с текстом "Пользователь не найден".
- **staffId** - фильтр по сотруднику (доступен только для модераторов, администраторов и сотрудников ТП). Если сотрудник с переданным id не найден, то вернуть ошибку HTTP-404 с текстом "Сотрудник не найден".
- **createdAtFrom / createdAtTo** - фильтр по диапазону дат создания.
- **closedAtFrom / closedAtTo** - фильтр по диапазону дат закрытия.

Фильтры применяются с условием "И", т.е. одновременно.

При применении фильтра по датам выполнить поиск обращений, созданных или закрытых в указанном диапазоне.

Соблюдать этот порядок проверок. Вернуть все результаты, которые были найдены.

Если фильтры не переданы, то далее.

5. Применить ограничения по ролям:

- **Ученик** - возвращаются только обращения, где userId совпадает с ID текущего пользователя.
- **Учитель** - возвращаются только обращения, где userId совпадает с ID текущего пользователя.
- **Модератор/сотрудник ТП** - возвращаются обращения, где staffId совпадает с ID текущего сотрудника, а также все открытые заявки для возможности взятия в работу.
- **Администратор** - возвращаются все обращения без ограничений.

6. Отсортировать полученный результат:

- По полю, указанному в sortBy (по умолчанию - createdAt).
- В направлении, указанном в sortOrder (по умолчанию - desc, новые сверху).

7. Применить пагинацию:
- Взять элементы согласно параметрам limit и offset.
 - Если limit не передан, использовать значение по умолчанию - 20.
 - Если offset не передан, использовать значение по умолчанию - 0.
8. Вернуть результат пользователю в формате JSON:
- Поля: limit, offset, tickets (список обращений).

Обработка исключительных ситуаций:

1. Пустой результат. Если обращения по запросу не найдены, вернуть пустой список с успешным кодом HTTP-200.
2. Проблемы с limit/offset при добавлении новых обращений. Если в процессе запроса списка обращений администратор или модератор добавит новые обращения, данные на страницах могут сместиться. Считать такое поведение корректным.
3. Внутренняя ошибка. Если в процессе работы алгоритма не удаётся подключиться к БД или происходит внутренняя ошибка, вернуть код ошибки HTTP-503 с текстом "Сервис временно недоступен".

Дополнительные требования:

- Поле closedAt может быть null, если обращение ещё не закрыто.

Маппинг данных

Для тела запроса:

Нет

Для тела ответа:

Параметр в JSON	Описание / комментарий, требования к преобразованию после извлечения из БД или обработки	Обяз.	Тип данных JSON	В БД
id	Уникальный идентификатор обращения	Да	STRING	ticket_id
user	Объект пользователя, создавшего обращение. Формируется путём JOIN с таблицей users по users_id.	да	OBJECT	-
userId	Уникальный идентификатор пользователя, создавшего обращение	Да	STRING	user_id
login	Логин пользователя	Да	STRING	login
email	Почта пользователя	Да	STRING	email
phone	Номер телефона пользователя	Да	STRING	phone
firstName	Имя пользователя	Да	STRING	firstName
surname	Фамилия пользователя	Да	STRING	surname

isActive	Статус активности пользователя (активен/не активен)	Да	BOOLEAN	is_active
staff	Объект сотрудника, назначенного на обращение. Может быть null, если сотрудник ещё не назначен. Формируется путём JOIN с таблицей staff по staff_id.	Да	OBJECT	-
staffId	Идентификатор сотрудника, назначенного на обращение. Может быть null, если сотрудник ещё не назначен.	Да	STRING	staff_id
firstName	Имя пользователя	Да	STRING	firstName
surname	Фамилия пользователя	Да	STRING	surname
position	Должность сотрудника	Да	STRING	position
category	Объект категории обращения. Формируется путём JOIN с таблицей category по category_id.	Да	STRING	-
categoryId	Идентификатор категории обращения.	Да	STRING	category_id
name	Название категории	Да	STRING	name
status	Объект статуса обращения. Формируется путём JOIN с таблицей status по status_id.	Да	OBJECT	-
statusId	Идентификатор статуса обращения.	Да	STRING	status_id
description	Описание статуса	Нет	STRING	description
description	Текст описания проблемы. Возвращается в исходном виде.	Да	TEXT	description
messages	Список сообщений к обращению. В текущей версии API	Да	ARRAY	-

	возвращается пустой массив.			
files	Список файлов, прикрепленных к обращению. В текущей версии API возвращается пустой массив.	Да	ARRAY	-
fileId	Уникальный идентификатор файла	Нет	STRING	file_id
name	Имя файла	Нет	STRING	name
size	MIME-тип файла	Нет	STRING	size
type	Размер файла в байтах	Нет	STRING	-
format	Формат файла (расширение)	Нет	STRING	format
linkFs	Путь к файлу в файловой системе	Нет	STRING	-
createdAt	Дата и время загрузки файла	Нет	TIMESTAMPTZ	created_at
modifiedAt	Дата и время последнего изменения файла	Нет	TIMESTAMPTZ	modified_at
createdAt	Дата и время создания обращения. Преобразуется в формат TIMESTAMPTZ (ISO 8601 с часовым поясом).	Да	TIMESTAMPTZ	created_at
closedAt	Дата и время закрытия обращения. Может быть null, если обращение ещё не закрыто. Преобразуется в формат TIMESTAMPTZ (ISO 8601 с часовым поясом).	Да	TIMESTAMPTZ	closed_at