


hayashiayaka Mar 8, 2018 4:55 PM

[PS] JSXで複数の同じフォルダ名を指定し てレイヤースタイルを追加する方法

This question has been **Answered**.

PhotoshopCC2017を使用しております。

このように「仮画像スタイル」という名前のフォルダのみに「スタイルの初期設定 (なし)」を適用させたいです。

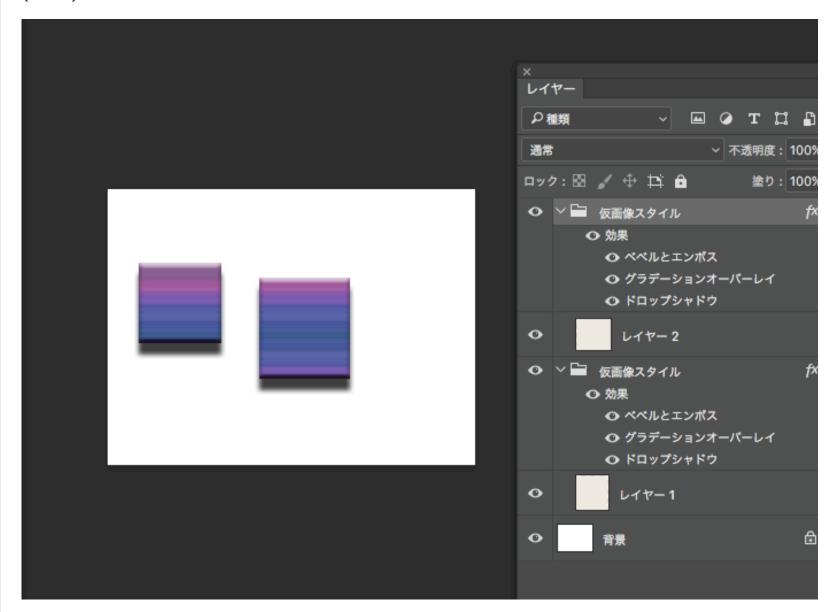

そして以下のようにJSXを書きましたが、

1つめの「仮画像スタイル」のフォルダにはスタイルが適用されるのですが、 2つめの「仮画像スタイル」フォルダには適用されません。

何を追加すればよいのでしょうか・・・。

全ての同じ名前のフォルダにスタイル適用させたいです。 ご教授いただければ幸いです。。

var yourStyle = "スタイルの初期設定 (なし)"; // your own style name var laySet = "仮画像用スタイル"; // your own layer set name (ref1 = new ActionReference()).putName(stringIDToTypeID('style'), yourStyle); (desc = new ActionDescriptor()).putReference(stringIDToTypeID('null'), ref1); (ref2 = new ActionReference()).putName(stringIDToTypeID('layer'), laySet) desc.putReference(stringIDToTypeID('to'), ref2) desc.putBoolean(stringIDToTypeID('group'), true) executeAction(stringIDToTypeID('applyStyle'), desc, DialogModes.NO);

*アプリケーション自動化総合フォーラムへ移動しました。[Moderator]



Correct Answer

by 10 A on Mar 8, 2018 5:20 PM

コードをざっくりと眺めただけですが、アクションリファレンスでlayer名をセッ トして適用しているようですから同じ名前だと何度やっても最初のひとつにしか 適用されないのでは?

同じ名前で処理したいのならLayersコレクションの中をクロールして該当する名 前のlayerのid等の一意に決定できるものを使って対象レイヤーを決定しなければ いけないような気がします。



561 Views Tags: photoshop, layerset, layerstyle, photoshop jsx, jsx script

1 HELPFUL




10 A Mar 8, 2018 5:20 PM (in response to hayashiayaka)

Correct Answer Re: [PS] JSXで複数の同じフォルダ名を指定してレイヤースタイルを追加する方法



コードをざっくりと眺めただけですが、アクションリファレンスでlayer名をセット して適用しているようですから同じ名前だと何度やっても最初のひとつにしか適用 されないのでは?

同じ名前で処理したいのならLayersコレクションの中をクロールして該当する名前 のlayerのid等の一意に決定できるものを使って対象レイヤーを決定しなければいけ ないような気がします。





hayashiayaka Mar 22, 2018 12:02 AM (in response to hayashiayaka)

Re: [PS] JSXで複数の同じフォルダ名を指定してレイヤースタイルを追加する方法

ありがとうございます。layerのidを指定しましたら動きました!

Help | Terms of Use | Privacy Policy and Cookies | Forum Help | Tips for Asking

© 2019 Adobe. All Rights Reserved.