# GitHub, 9 guasti in 10 giorni.

```
$ git pull
Permission denied (publickey).
```

## Cosa sta succedendo?

Fonti: GitHub, Hacker News.

TC **Teodoro Corbo**
analisi indipendente

# 4 novembre: due ore di pipeline ferme.

La mattina ci chiamano di corsa. Il messaggio d'errore dà la colpa alla chiave: i primi sospettati siamo noi.

- [x] ~~chiavi scadute~~
- [x] ~~autenticazione~~
- [x] ~~permessi di accesso~~

**GitHub**

Dopo i controlli, resta un solo sospettato.

# L'errore ha ingannato anche altri.

```
$ git pull
git@github.com: Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
# la stessa chiave a volte passava
```

Su Hacker News c'è chi ha pensato che la sua chiave SSH fosse stata violata.

Fonti: GitHub, Hacker News.

# Tre guasti, dalla mattina alla sera.

Ogni colonna è un guasto, ogni riga un servizio. Rosso: i servizi colpiti.





Il primo è quello della nostra mattina.

Fonte: GitHub.


# GitHub è la strada dal codice all'app online.

Chi programma ci tiene il codice, e lì il team lo rivede. Per molti, da lì partono anche test e rilasci: se ha un guasto, ne risente tutto quello che viene dopo.

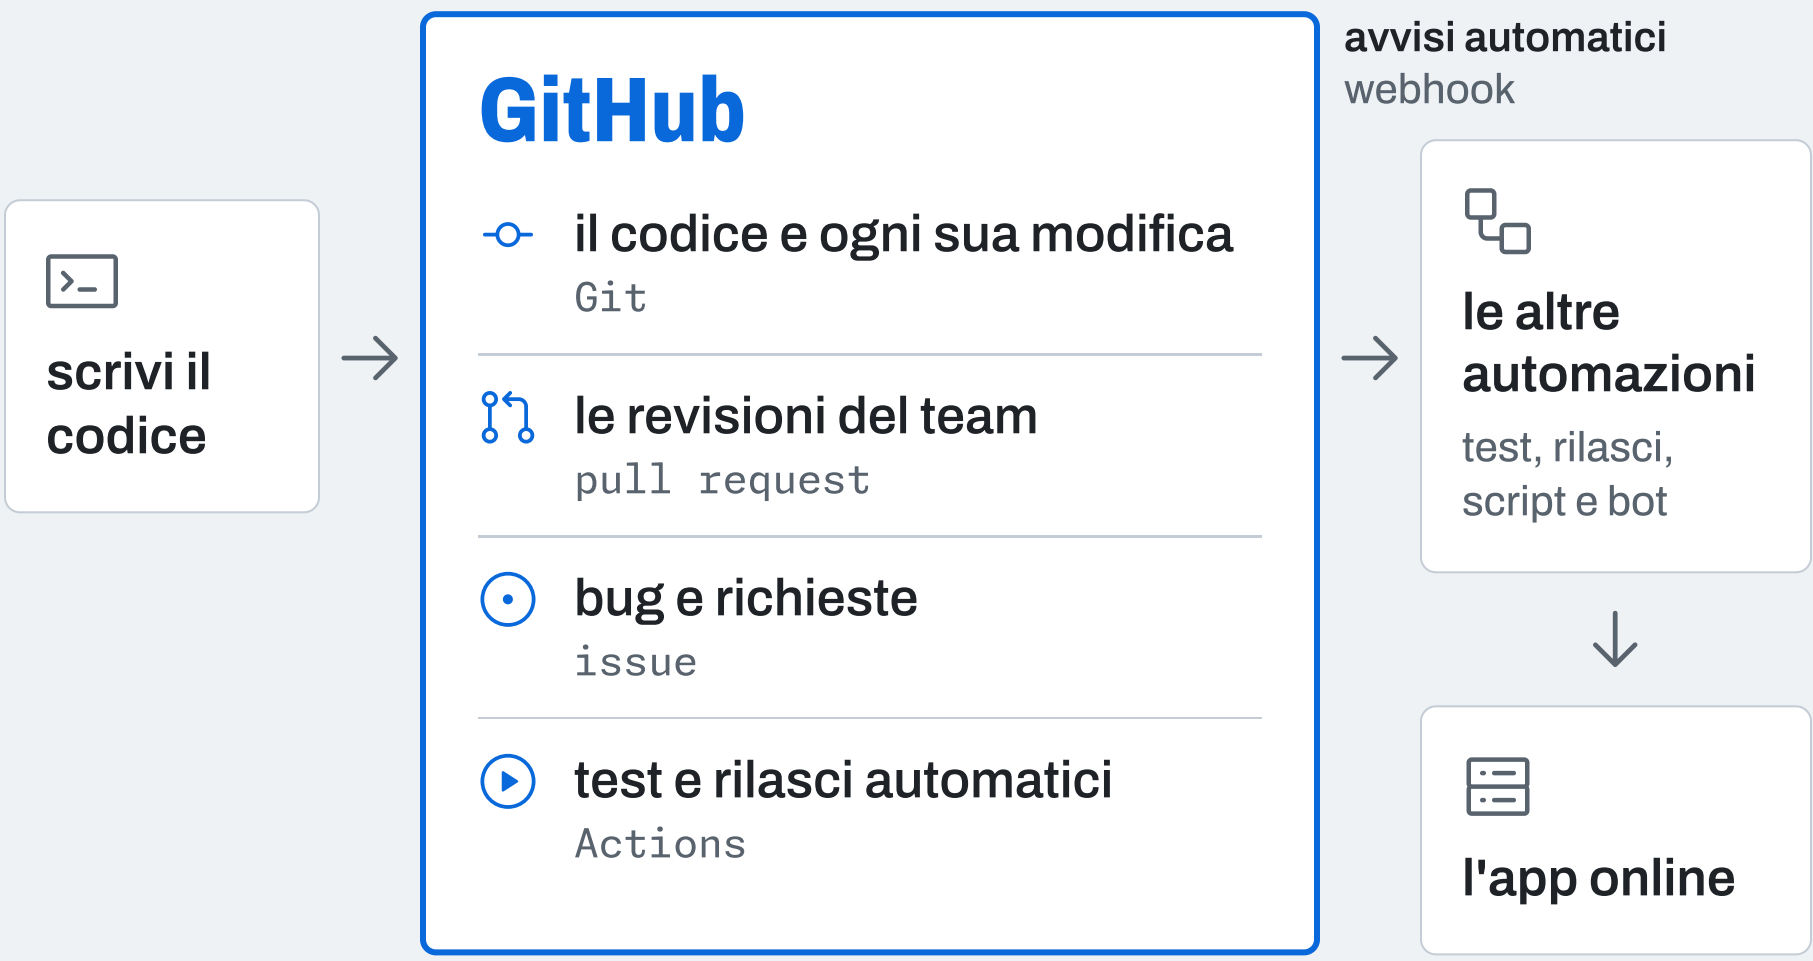


Fonte: GitHub.

# Ci passano 8 sviluppatori su 10.

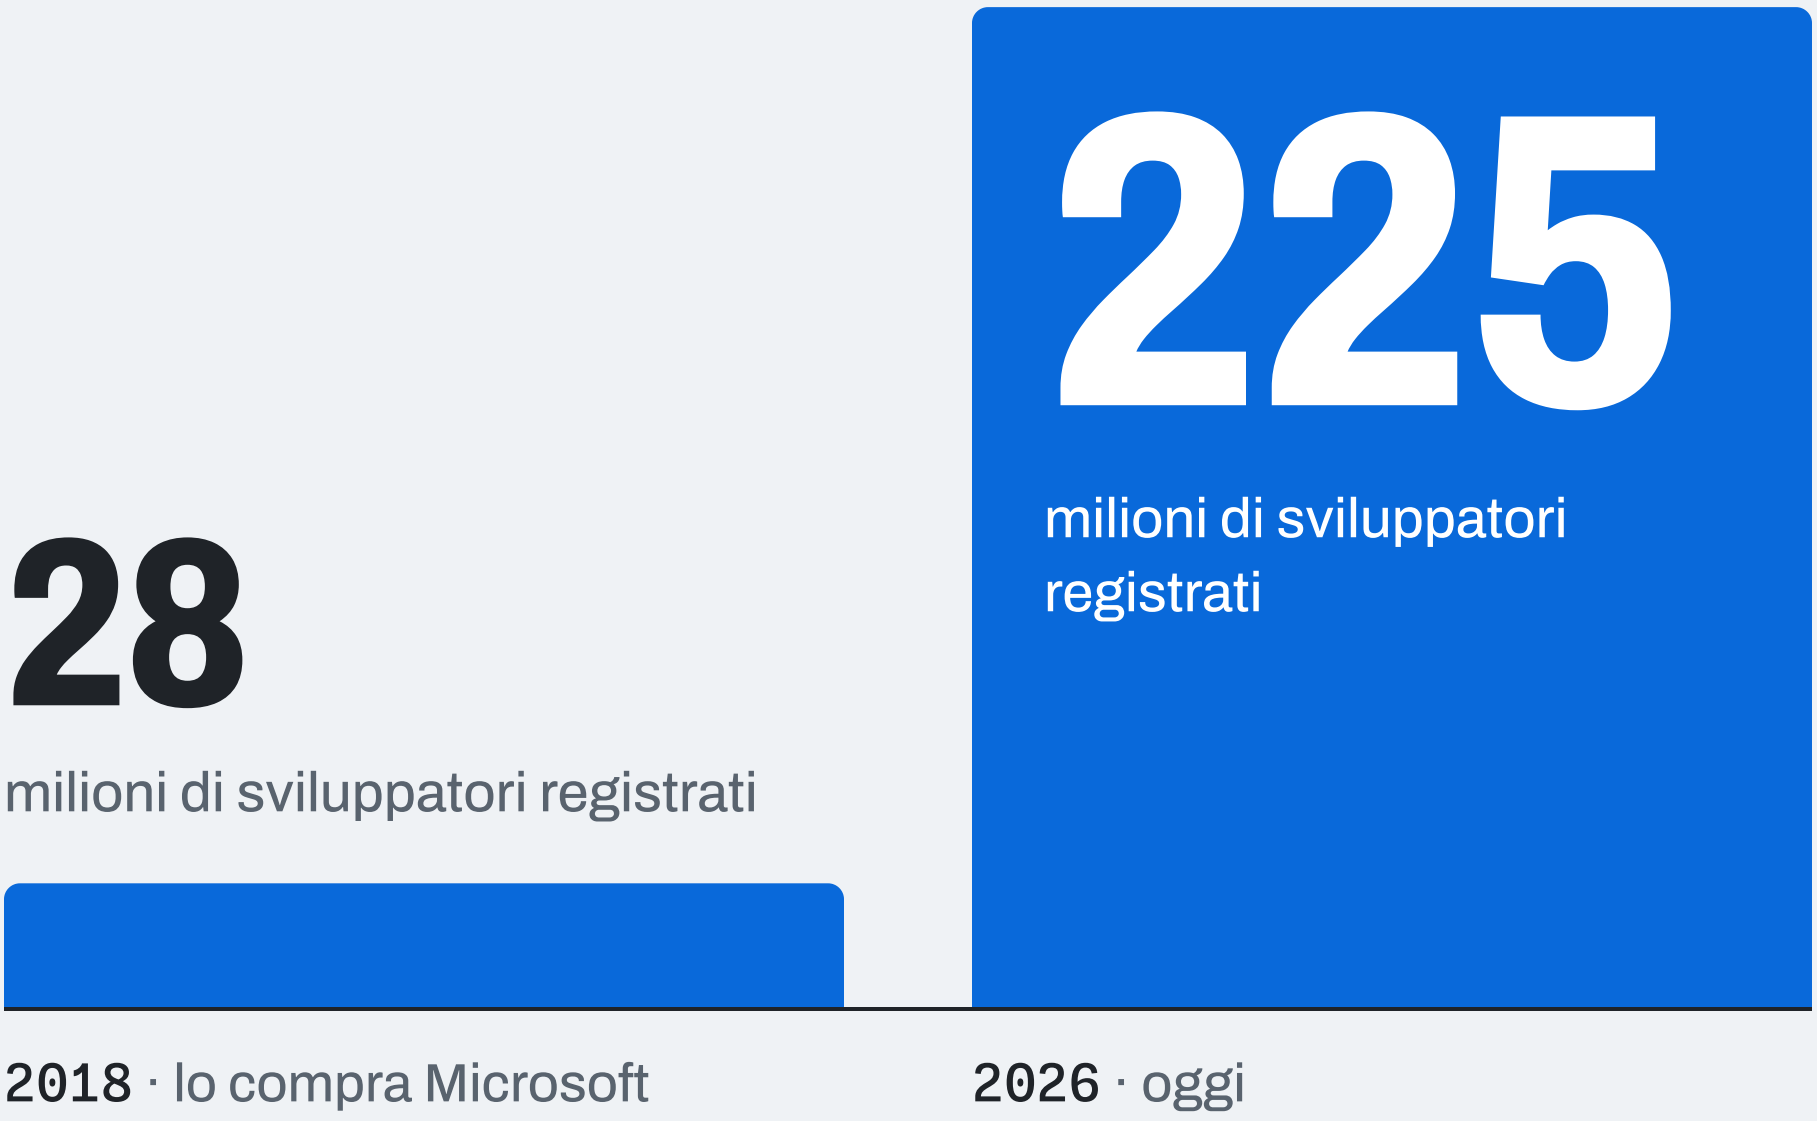


8 su 10 tra chi ha risposto al sondaggio di Stack Overflow 2025.
Su Actions girano in media **124 milioni** di job automatici al giorno.

Fonti: GitHub, Microsoft, Stack Overflow.

# 294

## incidenti in 12 mesi

in media, nell'ultimo anno

**0,8 al giorno**

dal 26 ottobre al 4 novembre


**1,4 al giorno**

Qui contano tutti gli incidenti pubblicati, anche quelli solo di Copilot o Dependabot: nei dieci giorni sono 14.

Fonte: GitHub.

# Ogni servizio è stato colpito almeno due volte.

Una colonna per giorno, una riga per servizio. In cima, i guasti di ogni giorno; in rosso, i servizi colpiti.

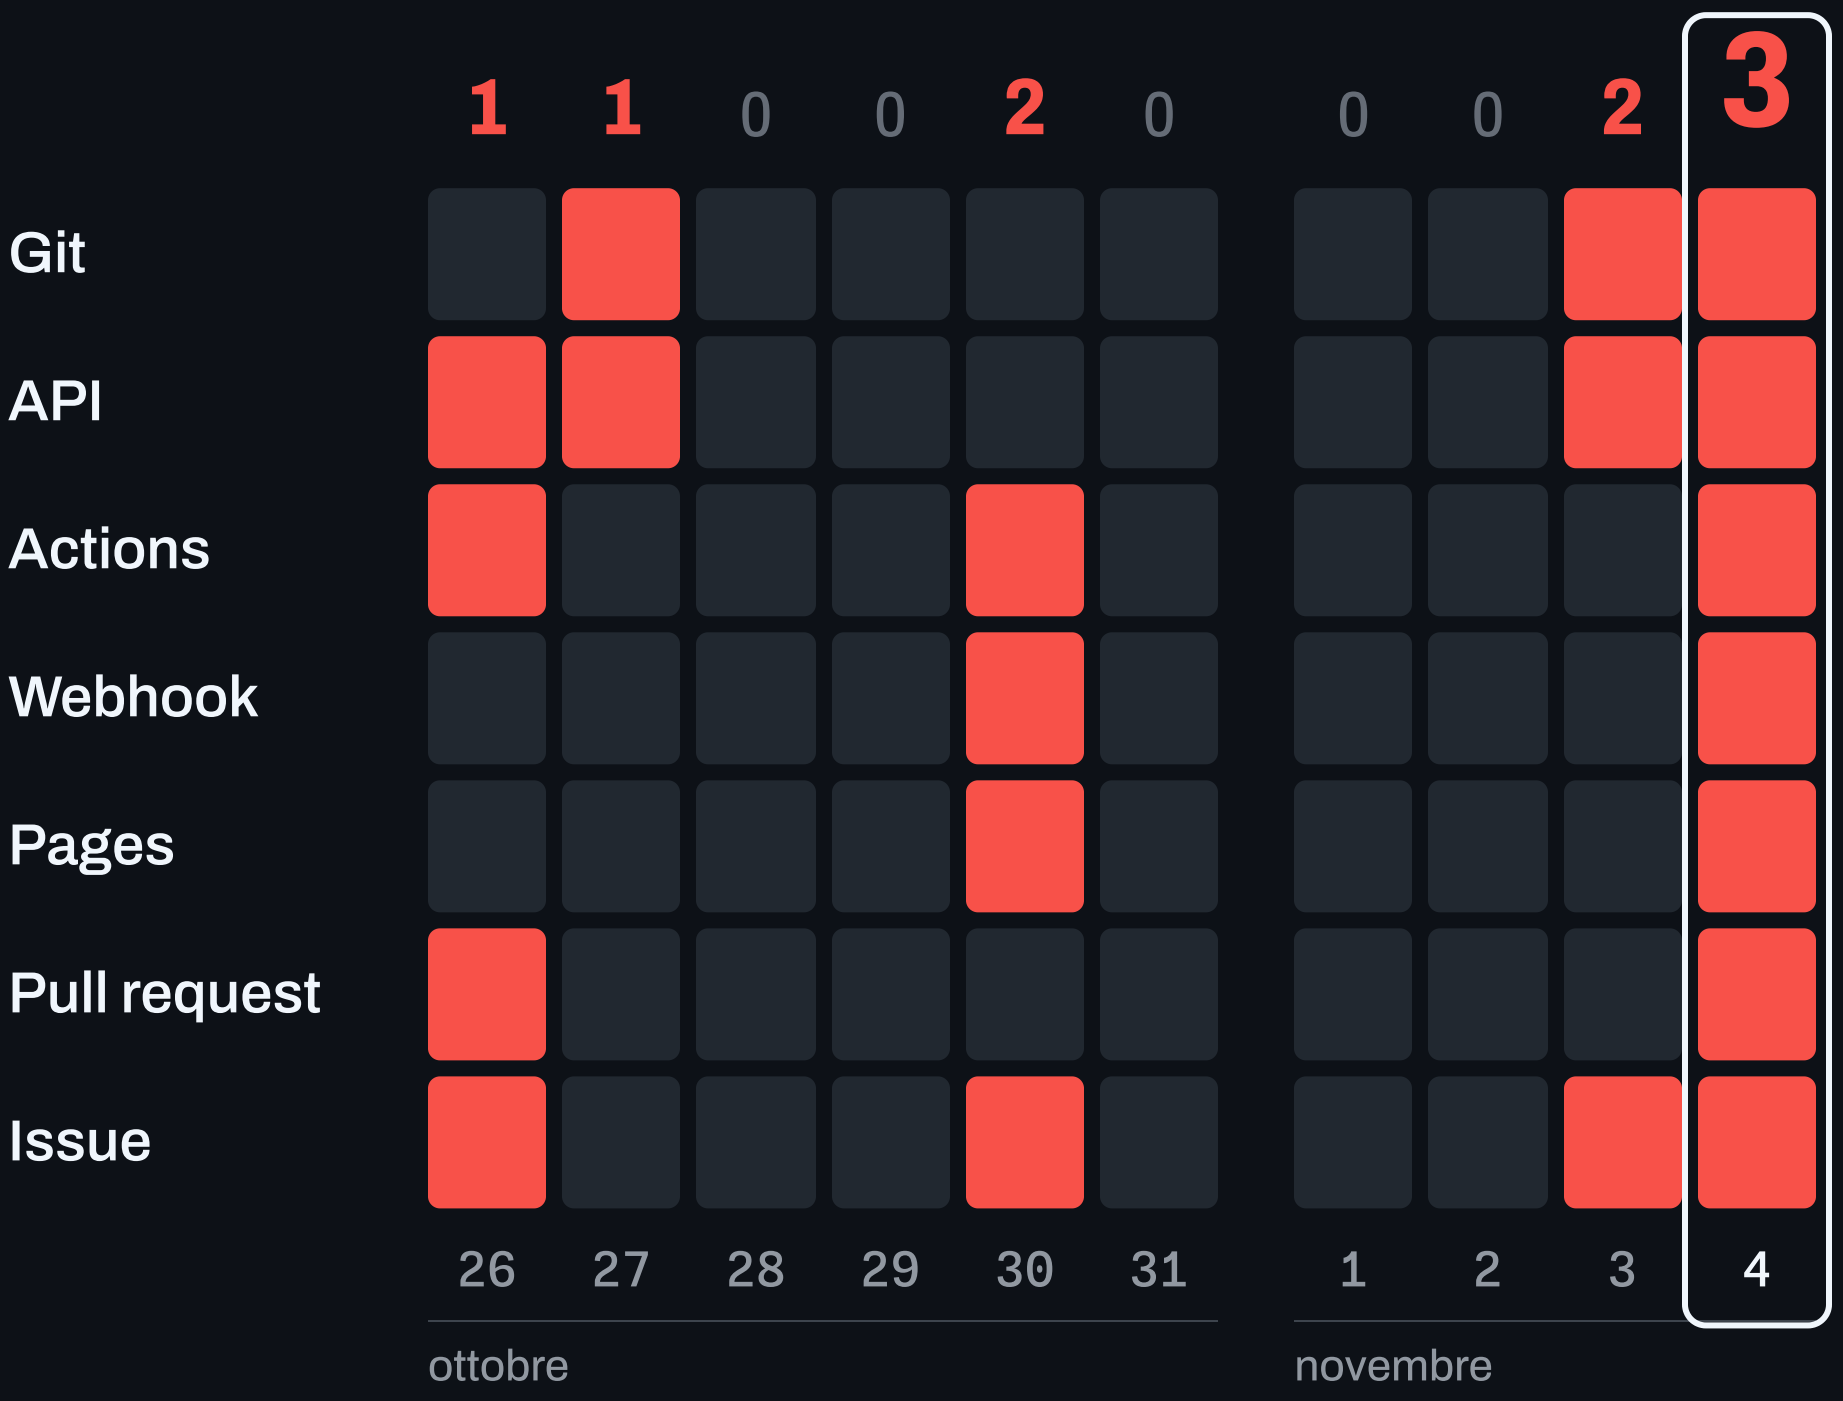


Fonte: GitHub.

# 5 su 9

## guasti hanno una spiegazione



Pieno: spiegato. Vuoto: non ancora.

Tra quelli ancora senza spiegazione c'è quello avvenuto nelle nostre due ore. Tre li ha spiegati GitHub il 7 novembre.

Fonte: GitHub.

# Quattro cause, una vale per due.

### 27 ottobre

A volte risponde «non trovato» a repository che esistono.

Perché: le letture passano a un database nuovo mentre la copia dei dati è in ritardo.

### 30 ottobre, sera

Actions, Pages e webhook in ritardo.

Perché: un servizio riprova a collegarsi troppo spesso.

### 3 novembre, sera

Git via HTTPS lento per più di sette ore. Via SSH, nessun problema.

Perché: troppe connessioni accumulate sui server.

### 4 novembre, pomeriggio e sera


Actions, Pages e webhook in ritardo, due volte.

Perché: una modifica alle impostazioni mette in pausa gli eventi. GitHub la ritira, ma un aggiornamento la rimette.

Fonte: GitHub.

# La tempesta che torna.

circa **90%**

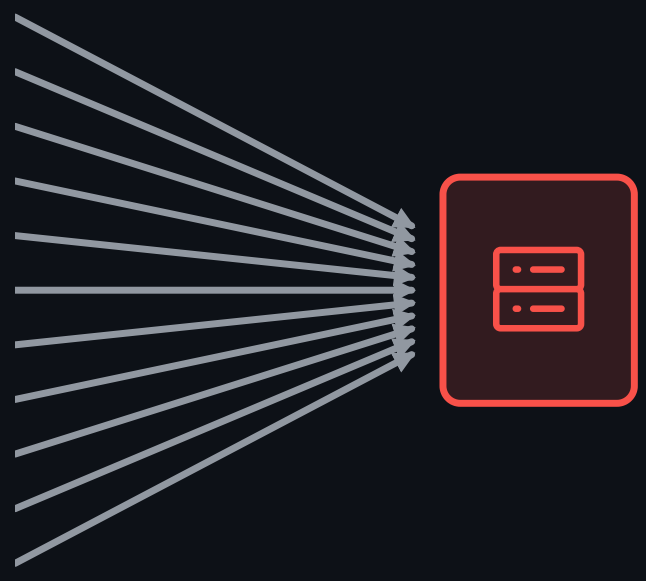

**dei tentativi di connessione falliva, il 30 ottobre**


Quando un servizio non risponde, i programmi riprovano. Se riprovano tutti insieme e senza pause, il traffico si moltiplica e manda in crisi anche ciò che funzionava.




**Almeno quattro volte da agosto.** Ogni volta, tra i rimedi di GitHub, c'è un intervento sui tentativi.

Fonte: GitHub.

# Tre domande per le tue automazioni.

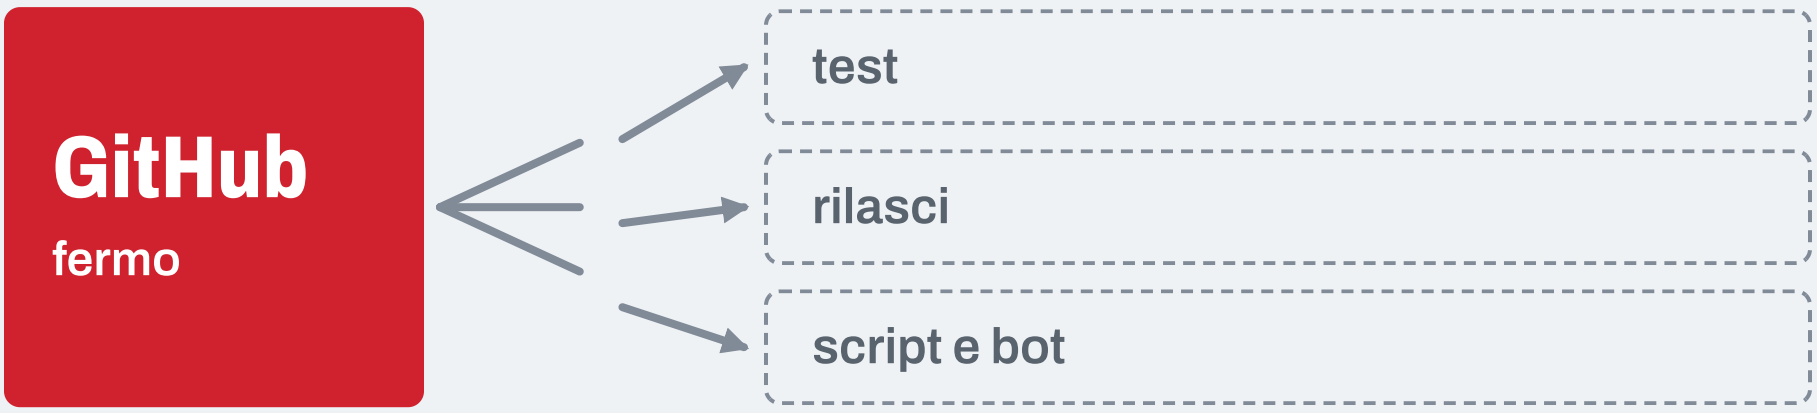



1 Quando non risponde, riprovano? Quante volte, e con quanta pausa?

2 Se un suo avviso si perde, qualcosa parte lo stesso? Qualcuno se ne accorge?

3 Se l'errore dice «non trovato» o «permesso negato», sai capire da che parte sta il problema?

# L'analisi completa è sul sito.

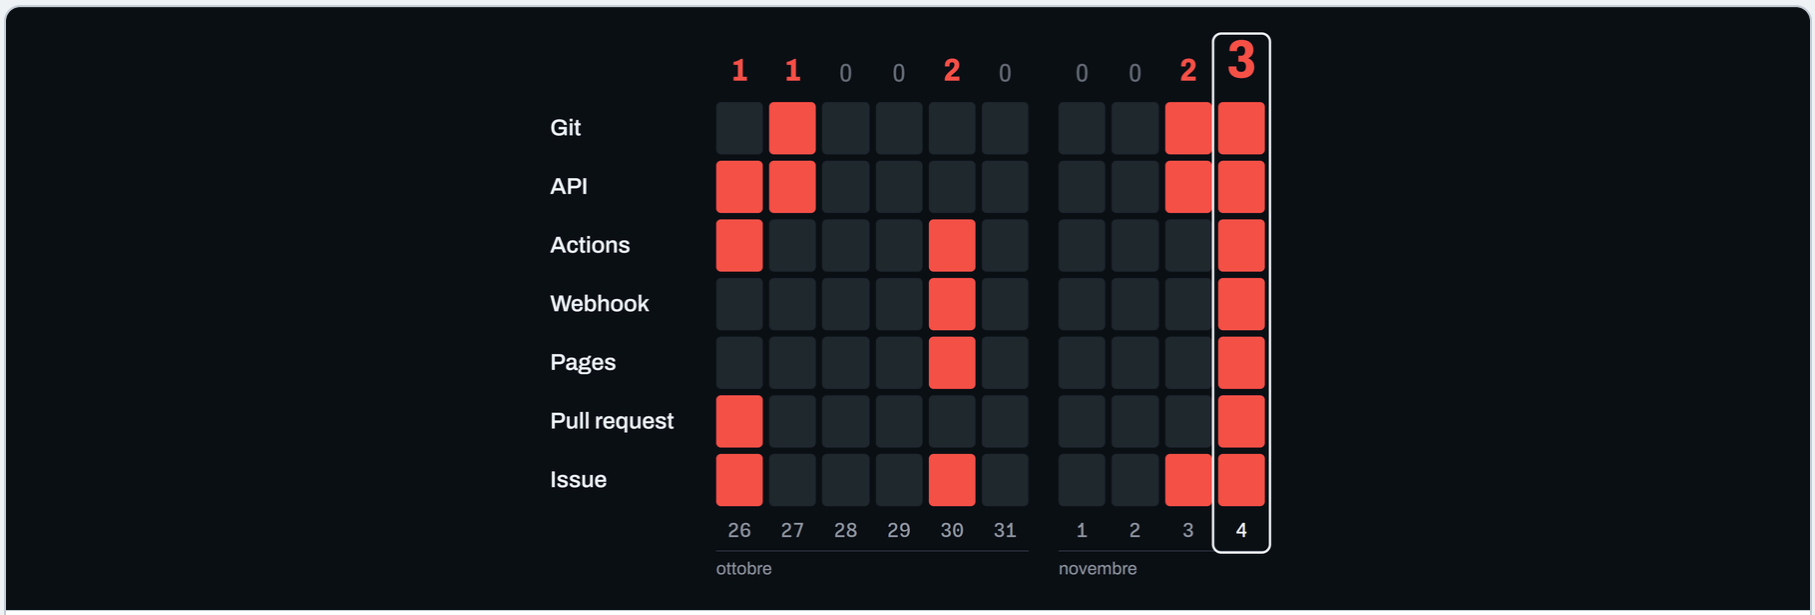


## Nove guasti in dieci giorni: cosa è successo a GitHub

teodoro98.github.io/analisi/github-2026-11

Con tutte le fonti, gli orari di ogni guasto e le cause pubblicate.

**Link nel primo commento.**

Ti è capitato di inseguire un problema di permessi che non era tuo?