Atividade Prática – Aula 4

Operações CRUD no MongoDB

Exercício 1:

Print:

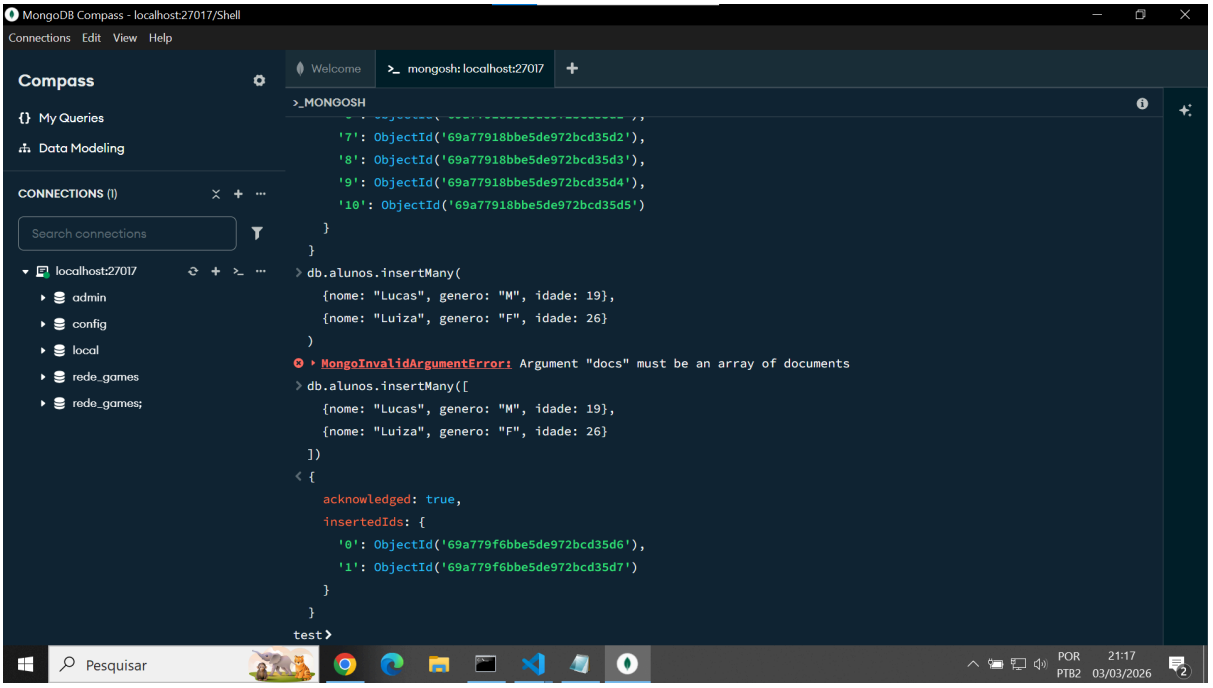

Código:

```
db.alunos.insertMany([
  {nome: "Lucas", genero: "M", idade: 19},
  {nome: "Luiza", genero: "F", idade: 26}
])
```

Exercício 2:

Print:

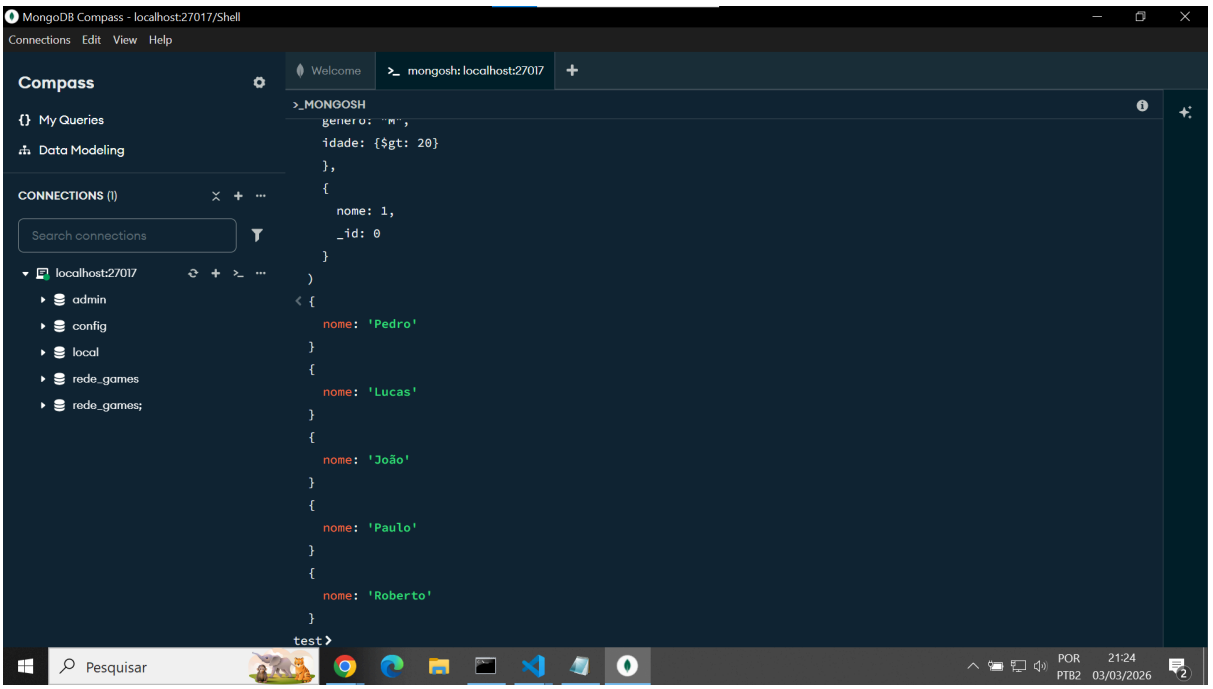

Código:

```
db.alunos.find(
  {
  genero: "M",
  idade: {$gt: 20}
        },
  {
    nome: 1,
    _id: 0
  }
)
```

Exercício 3:

Print:

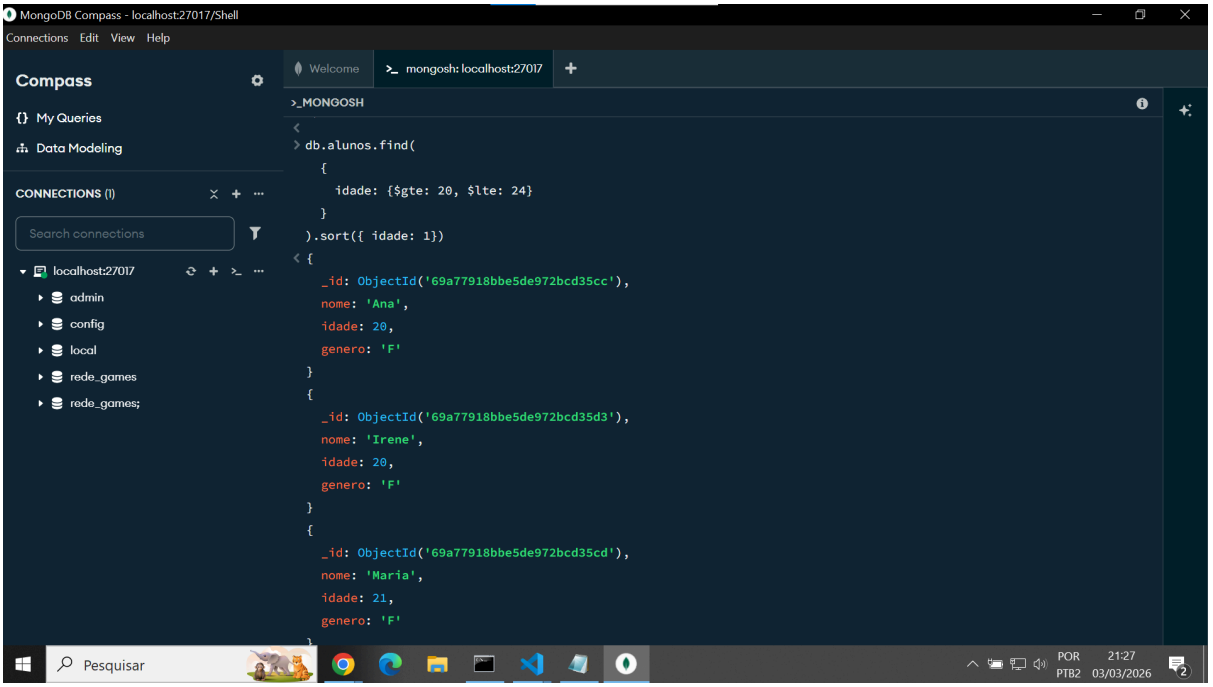

Código:

```
db.alunos.find(
  {
    idade: {$gte: 20, $lte: 24}
  }
).sort({ idade: 1})
```

Exercício 4:

Print:

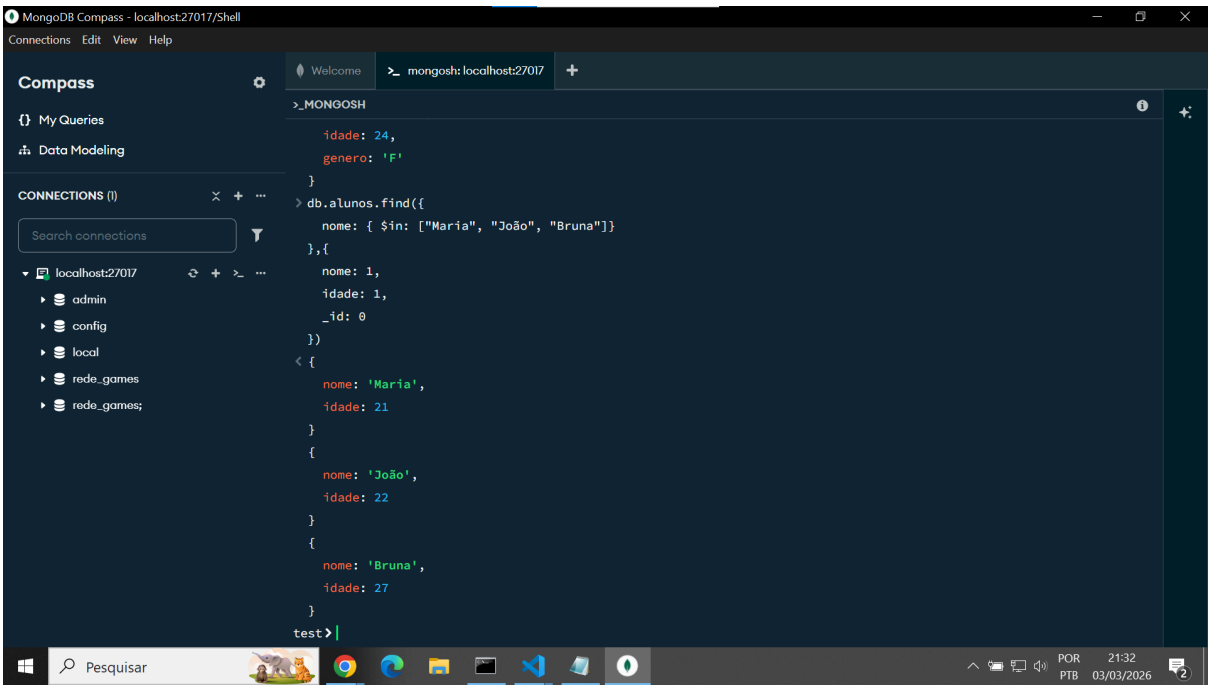

Código:

```
db.alunos.find({
  nome: { $in: ["Maria", "João", "Bruna"]}
},{
  nome: 1,
  idade: 1,
  _id: 0
})
```

Exercício 5:

Print:

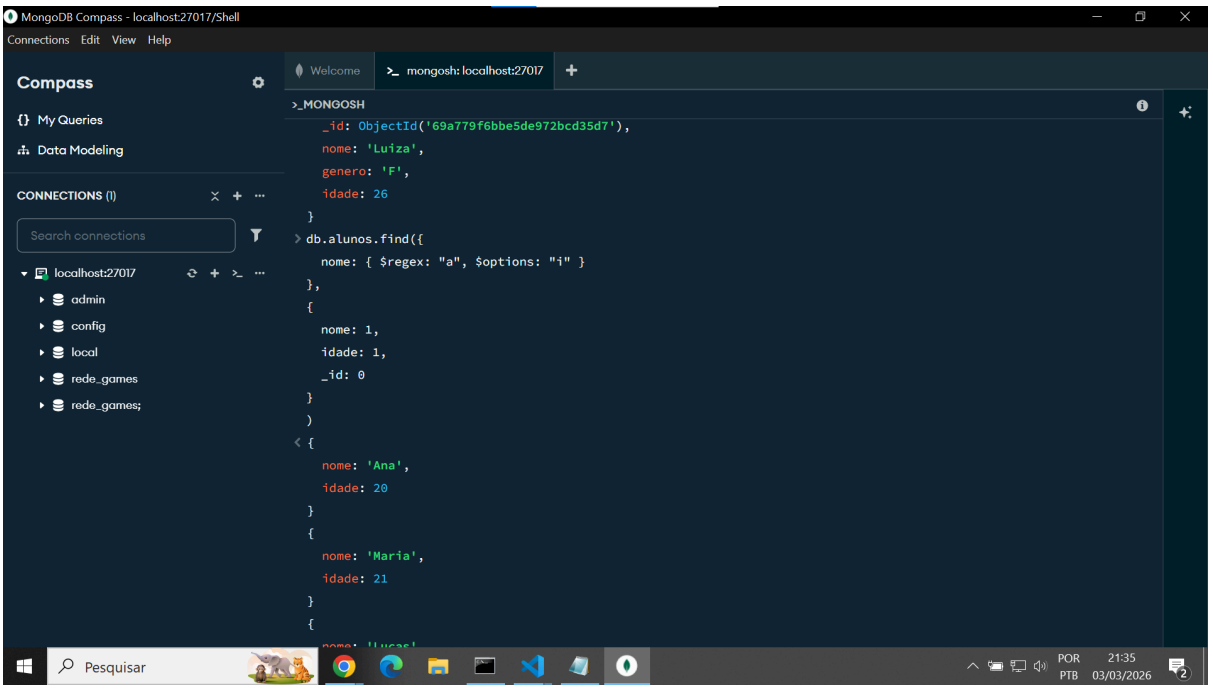

Código:

```
db.alunos.find({
  nome: { $regex: "a", $options: "i" }
},
{
  nome: 1,
  idade: 1,
  _id: 0
}
)
```

Exercício 6:

Print:

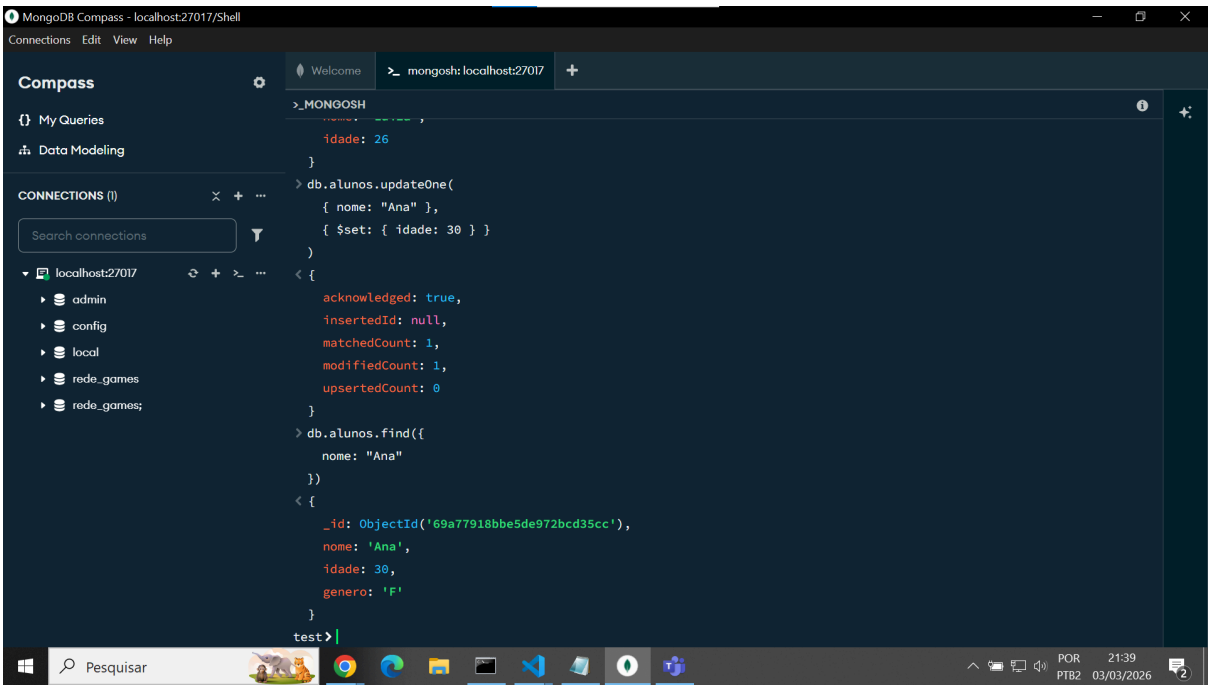

Código:

```
db.alunos.updateOne(
  { nome: "Ana" },
  { $set: { idade: 30 } }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.alunos.find({
  nome: "Ana"
})
```

Exercício 7:

Print:

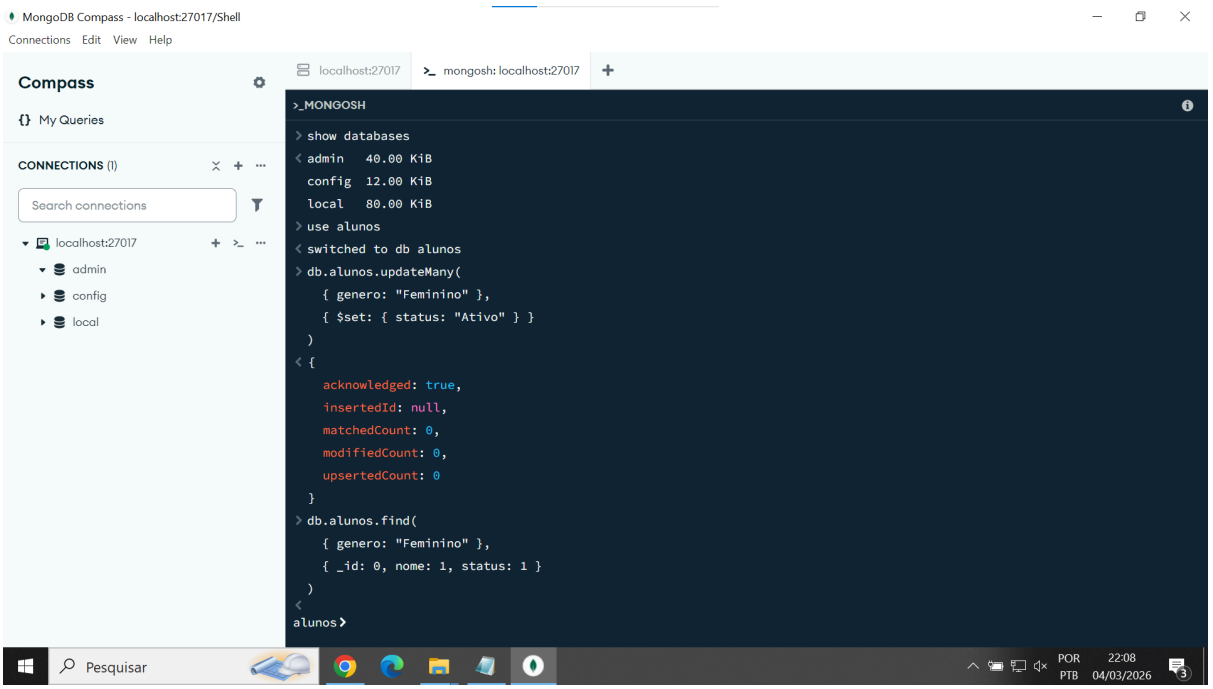

Código:

```
db.alunos.updateMany(
  { genero: "Feminino" },
  { $set: { status: "Ativo" } }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
db.alunos.find(
  { genero: "Feminino" },
  { _id: 0, nome: 1, status: 1 }
)
```

Exercício 8:

Print:

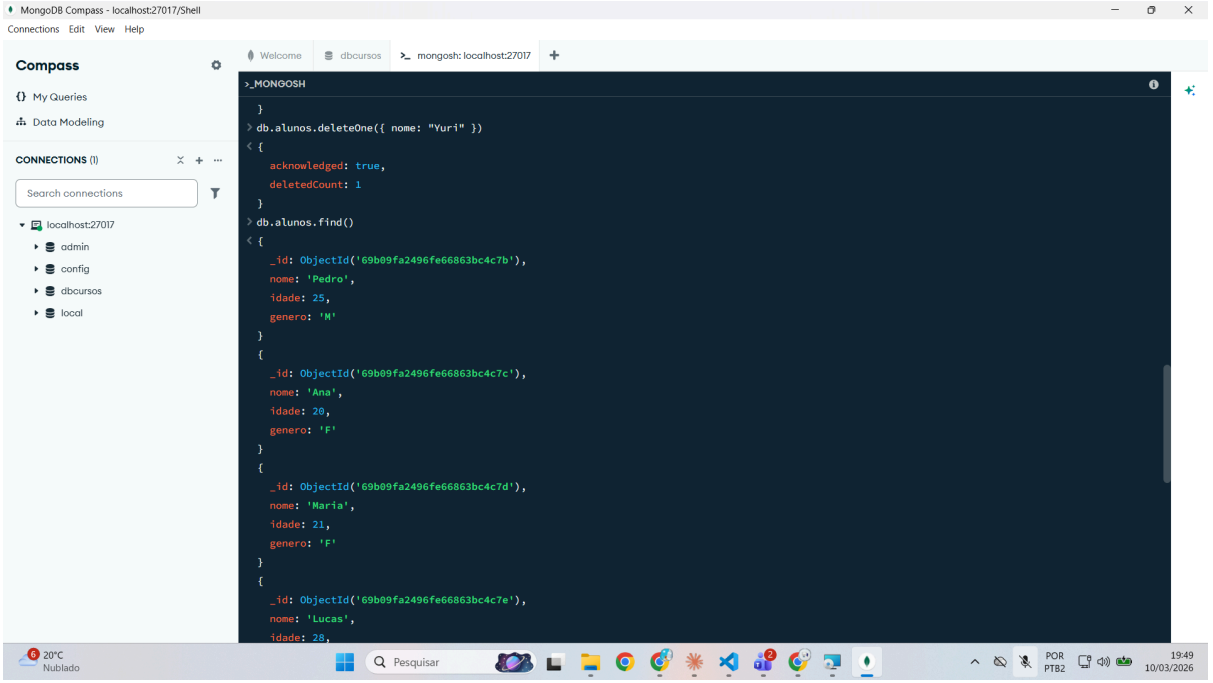

Código:

db.alunos.deleteOne({ nome: "Yuri" })

```
{
  acknowledged  true
  deletedCount  1
}
```

db.alunos.find()

Exercício 9:

Print:

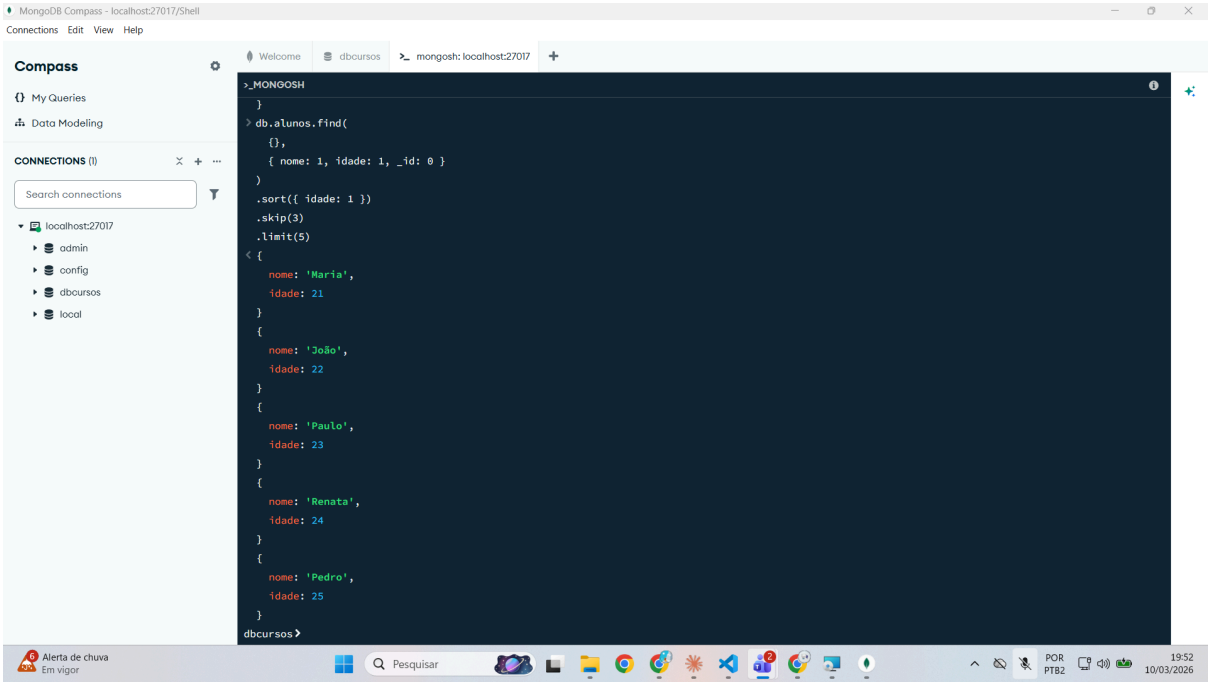

Código:

```
db.alunos.find(
  {},
  { nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
)
.sort({ idade: 1 })
.skip(3)
.limit(5)
```

```
{
  nome: 'Maria',
  idade: 21
}
{
  nome: 'João',
  idade: 22
}
{
  nome: 'Paulo',
```

```
idade: 23
},
{
nome: 'Renata',
idade: 24
}]
```

Exercício 10:

Resposta 1:

- **A principal diferença é a quantidade de documentos atualizados.**

- **updateOne() atualiza apenas o primeiro documento que corresponde ao filtro.**

- **updateMany() atualiza todos os documentos que correspondem ao filtro.**

Resposta 2:

A diferença está na quantidade de documentos removidos.

deleteOne() remove apenas um documento que corresponde ao filtro.

deleteMany() remove todos os documentos que correspondem ao filtro.

Resposta 3:

O `$regex` é utilizado para fazer buscas por padrão ou parte de texto dentro de um campo.
Por exemplo, em um sistema de cadastro de clientes, ele pode ser usado para buscar usuários pelo nome ou parte do nome, como procurar todos os clientes que contenham “Gabriel” no campo nome.