



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Carrera de Ingeniería de Software
Ciclo académico 2026-20

1ASI0732
Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

NRC 9100

Profesor
Alex Humberto Sánchez Ponce

Informe de Trabajo Parcial

Startup: Teralume
Producto: EnergyCore

Integrantes

Código	Integrante	Correo institucional
U20241E406	Loa Rojas, Jean Franck	u20241e406@upc.edu.pe
U202418755	Jairo Mathias Santiago Atanacio	u202418755@upc.edu.pe
U202423883	Fabricio Jose Rivera Rupay	u202423883@upc.edu.pe
U201717085	Renzo Zamir Revilla Quispe	u201717085@upc.edu.pe
U20241E550	Brayan Benjamin Huerta Cardenas	u20241e550@upc.edu.pe

Octubre de 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de la modificación
AV1	05/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Creación de la estructura del informe conforme al enunciado del curso, incorporación de la carátula, los enlaces de los repositorios, el perfil individual y el sustento inicial del Student Outcome 4.
AV1.1	05/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Desarrollo de los capítulos I al V requeridos para el Primer Hito, incluyendo Lean UX, needfinding provisional, requirements specification, diseño, arquitectura, modelo de datos, backlog y evidencias técnicas.
AV1.2	05/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Desarrollo de las secciones acumulativas de verificación y validación, DevOps y ciclo de experimentación; incorporación del acuerdo SaaS, auditoría heurística, protocolos de evidencia y matriz ética. Las entrevistas permanecen excluidas por decisión del equipo.
AV1.3	15/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Incorporación de la primera entrevista de needfinding realizada por Jairo Mathias Santiago Atanacio, junto con su registro audiovisual, resumen y análisis preliminar del segmento pequeño negocio.
TB1	30/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Actualización acumulativa para el Trabajo Parcial: correo institucional del Team Leader, refinamiento del Product Backlog sin historias de 8 puntos, visualización explícita de la base de datos, pruebas, CI/CD, despliegue público verificado y presentación del equipo.
TB1.1	05/10/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Preparación final de los archivos del Trabajo Parcial, incorporación del Performance Report, reutilización declarada de la exposición AV1 y actualización del Video About-the-Product para el Sprint 2.

Project Report Collaboration Insights

EnergyCore se desarrolla mediante cinco repositorios independientes dentro de la organización Teralume. Esta separación permite mantener trazabilidad específica para el informe, la Landing Page, la aplicación web, la aplicación móvil y los servicios de backend.

Repositorios del proyecto

- [Project Report](#)
- [Landing Page](#)
- [Frontend Web Application](#)
- [Native Mobile Application](#)
- [RESTful API](#)
- [Web Application desplegada](#)
- [RESTful API desplegada](#)

Inventario de artefactos acumulativos para TB1

Grupo	Artefactos disponibles	Ubicación o evidencia	Estado
Investigación	Guion, primera entrevista de needfinding, captura, resumen y análisis preliminar	Registro de entrevistas y assets/evidence/interviews	Parcial
Needfinding	Proto-personas, User Task Matrix, User Journey, Empathy Map y As-Is Scenario Map	Needfinding	Provisional hasta completar entrevistas
Requirements	To-Be Scenario Map, 16 User Stories, Product Backlog e Impact Map	Requirements Specification	Disponible
Diseño UX/UI	Wireframes de Landing Page, Web Application y Native Mobile Application; mockups y user flows	assets/design y Product Design	Disponible
Arquitectura	Diagramas de contexto, contenedores y componentes DDD	Domain-Driven Software Architecture	Disponible
Diseño de software y datos	Class Diagram, Class Dictionary y diagrama relacional PostgreSQL	Software Object-Oriented Design y Database Design	Disponible
Implementación	Capturas verificadas de Landing Page, Angular, Flutter Android y Swagger	assets/evidence/implemented	Disponible
Contratos y pruebas	OpenAPI, smoke tests de energía y concurrencia de preferencias	assets/evidence/implemented/*.json	Disponible
Aplicación móvil	APK Android release no depurable	Paquete complementario, carpeta mobile	Disponible

Grupo	Artefactos disponibles	Ubicación o evidencia	Estado
Performance	Participant Performance Report en DOCX y PDF	output/docx y output/pdf	Disponible
Keynote	Presentación editable y exportación final	output/keynote/*.pptx y output/keynote/*.pdf	Disponible
Video About-the-Product	Video promocional publicado en YouTube y Microsoft Stream	upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-about-the-product-sprint-2.mp4	Disponible
Video de exposición	Exposición consolidada de AV1 reutilizada para sustentar TB1	upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-expo-tb1.mp4	Disponible

Entrega TB1

La versión TB1 conserva el trabajo de AV1 y añade la especificación refinada, el modelo relacional presentado de forma visible, las suites de pruebas, los workflows de GitHub Actions y la evidencia del despliegue público. La presentación mantiene el diseño de Canva del equipo y agrega diapositivas específicas para integrantes, backlog, base de datos, pruebas, CI/CD y estado del incremento.

El paquete [upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-artifacts-av1.zip](#) reúne estos elementos, incluye un manifiesto y genera huellas SHA-256. El enunciado no fija una nomenclatura específica para el ZIP; el nombre utilizado sigue el patrón general de la entrega.

Entrega AV1

Durante AV1 se preparó la plataforma EnergyCore a partir de un proyecto académico anterior cuya reutilización fue autorizada por el profesor. El trabajo no se limitó a cambiar el nombre del producto: se separaron los entregables en repositorios propios, se actualizó la identidad a Teralume y EnergyCore, se revisaron los contratos entre frontend y backend, se desarrolló una nueva experiencia visual y se incorporó una aplicación móvil en Flutter conectada a la misma API.

Participación de Loa Rojas Jean Franck

- Creó y vinculó los cinco repositorios de EnergyCore con la organización Teralume.
- Adaptó la solución previamente desarrollada a la identidad y alcance de EnergyCore.
- Implementó y corrigió la aplicación web Angular y su integración con la API REST.
- Desarrolló la Landing Page y alineó su navegación con el inicio de sesión de la aplicación.
- Implementó la aplicación móvil Flutter para Android, con autenticación, consumo energético, gestión de dispositivos y adaptación responsiva.
- Revisó la estructura DDD del backend y la conexión de los bounded contexts del producto.
- Preparó la estructura inicial del informe de acuerdo con el enunciado de Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software.

Evidencias de colaboración y commits

Los siguientes commits locales organizan el trabajo existente en bloques verificables. Se generaron con la fecha real de incorporación al control de versiones y no pretenden simular una cronología anterior.

Repositorio	Commits preparados para AV1
Report	1a0eced - estructura y Student Outcome; 4b24a34 - línea base de commits; ampliación AV1 incluida en el cambio actual
Platform	63d5a7a - inicialización; 6f7f47e - bounded contexts; 250517e - pruebas
WebApp	d3b1c79 - inicialización; eb76229 - experiencia web; 85ee2eb - referencias de diseño
Mobile	1fe1a80 - inicialización Flutter; 24cf286 - experiencia móvil; 0f545f0 - pruebas y paridad web
Website	b3adb4e - Landing Page; 268de90 - sistema de diseño

Las ramas fueron publicadas y las capturas disponibles de GitHub se conservan en [assets/evidence/implemented](#). La participación posterior de Jairo y Brayan también aparece en el historial remoto de [main](#).

Contenido

- Student Outcome
 - Loa Rojas Jean Franck
- Part I As Is Software Project
 - Capítulo I Introducción
 - 1.1 Startup Profile
 - 1.1.1 Descripción de la Startup
 - 1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2 Solution Profile
 - 1.2.1 Antecedentes y problemática
 - 1.2.2 Lean UX Process
 - 1.2.2.1 Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2 Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4 Lean UX Canvas
 - 1.3 Segmentos objetivo
 - Capítulo II Requirements Elicitation and Analysis
 - 2.1 Competidores
 - 2.1.1 Análisis competitivo
 - 2.1.2 Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2 Entrevistas
 - 2.2.1 Diseño de entrevistas
 - 2.2.2 Registro de entrevistas
 - 2.2.3 Análisis de entrevistas
 - 2.3 Needfinding
 - 2.3.1 User Personas
 - 2.3.2 User Task Matrix
 - 2.3.3 User Journey Mapping
 - 2.3.4 Empathy Mapping
 - 2.3.5 As Is Scenario Mapping
 - 2.4 Ubiquitous Language
 - Capítulo III Requirements Specification
 - 3.1 To Be Scenario Mapping
 - 3.2 User Stories
 - 3.3 Product Backlog
 - 3.4 Impact Mapping
 - Capítulo IV Product Design
 - 4.1 Style Guidelines
 - 4.1.1 General Style Guidelines
 - 4.1.2 Web Style Guidelines
 - 4.1.3 Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.1 iOS Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.2 Android Mobile Style Guidelines
 - 4.2 Information Architecture
 - 4.2.1 Organization Systems

- 4.2.2 Labeling Systems
- 4.2.3 SEO Tags and Meta Tags
- 4.2.4 Searching Systems
- 4.2.5 Navigation Systems
- 4.3 Landing Page UI Design
 - 4.3.1 Landing Page Wireframe
 - 4.3.2 Landing Page Mockup
- 4.4 Mobile Applications UX UI Design
 - 4.4.1 Mobile Applications Wireframes
 - 4.4.2 Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3 Mobile Applications Mockups
 - 4.4.4 Mobile Applications User Flow Diagrams
- 4.5 Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.1 Android Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.2 iOS Mobile Applications Prototyping
- 4.6 Web Applications UX UI Design
 - 4.6.1 Web Applications Wireframes
 - 4.6.2 Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.6.3 Web Applications Mockups
 - 4.6.4 Web Applications User Flow Diagrams
- 4.7 Web Applications Prototyping
- 4.8 Domain Driven Software Architecture
 - 4.8.1 Software Architecture Context Diagram
 - 4.8.2 Software Architecture Container Diagrams
 - 4.8.3 Software Architecture Components Diagrams
- 4.9 Software Object Oriented Design
 - 4.9.1 Class Diagrams
 - 4.9.2 Class Dictionary
- 4.10 Database Design
 - 4.10.1 Relational Non Relational Database Diagram
- Capítulo V Product Implementation
 - 5.1 Software Configuration Management
 - 5.1.1 Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2 Source Code Management
 - 5.1.3 Source Code Style Guide and Conventions
 - 5.1.4 Software Deployment Configuration
 - 5.2 Product Implementation and Deployment
 - 5.2.1 Sprint Backlogs
 - 5.2.2 Implemented Landing Page Evidence
 - 5.2.3 Implemented Frontend Web Application Evidence
 - 5.2.4 Implemented Native Mobile Application Evidence
 - 5.2.5 Implemented RESTful API and Serverless Backend Evidence
 - 5.2.6 RESTful API Documentation
 - 5.2.7 Team Collaboration Insights
 - Acuerdo de Servicio SaaS
 - 5.3 Video About the Product

- Part II Verification Validation and Pipeline
 - Capítulo VI Product Verification and Validation
 - 6.1 Testing Suites and Validation
 - 6.1.1 Core Entities Unit Tests
 - 6.1.2 Core Integration Tests
 - 6.1.3 Core Behavior Driven Development
 - 6.1.4 Core System Tests
 - 6.2 Static Testing and Verification
 - 6.2.1 Static Code Analysis
 - 6.2.1.1 Coding Standard and Code Conventions
 - 6.2.1.2 Code Quality and Code Security
 - 6.2.2 Reviews
 - 6.3 Validation Interviews
 - 6.3.1 Diseño de Entrevistas
 - 6.3.2 Registro de Entrevistas
 - 6.3.3 Evaluaciones según heurísticas
 - 6.4 Auditoría de Experiencias de Usuario
 - 6.4.1 Auditoría realizada
 - 6.4.1.1 Información del grupo auditado
 - 6.4.1.2 Cronograma de auditoría realizada
 - 6.4.1.3 Contenido de auditoría realizada
 - 6.4.2 Auditoría recibida
 - 6.4.2.1 Información del grupo auditor
 - 6.4.2.2 Cronograma de auditoría recibida
 - 6.4.2.3 Contenido de auditoría recibida
 - 6.4.2.4 Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos
 - Capítulo VII DevOps Practices
 - 7.1 Continuous Integration
 - 7.1.1 Tools and Practices
 - 7.1.2 Build and Test Suite Pipeline Components
 - 7.2 Continuous Delivery
 - 7.2.1 Tools and Practices
 - 7.2.2 Stages Deployment Pipeline Components
 - 7.3 Continuous Deployment
 - 7.3.1 Tools and Practices
 - 7.3.2 Production Deployment Pipeline Components
 - 7.4 Continuous Monitoring
 - 7.4.1 Tools and Practices
 - 7.4.2 Monitoring Pipeline Components
 - 7.4.3 Alerting Pipeline Components
 - 7.4.4 Notification Pipeline Components
- Part III Experiment Driven Lifecycle
 - Capítulo VIII Experiment Driven Development
 - 8.1 Experiment Planning
 - 8.1.1 As Is Summary
 - 8.1.2 Raw Material Assumptions Knowledge Gaps Ideas Claims

- 8.1.3 Experiment Ready Questions
- 8.1.4 Question Backlog
- 8.1.5 Experiment Cards
- 8.2 Experiment Design
 - 8.2.1 Hypotheses
 - 8.2.2 Domain Business Metrics
 - 8.2.3 Measures
 - 8.2.4 Conditions
 - 8.2.5 Scale Calculations and Decisions
 - 8.2.6 Methods Selection
 - 8.2.7 Data Analytics Goals KPIs and Metrics Selection
 - 8.2.8 Web and Mobile Tracking Plan
- 8.3 Experimentation
 - 8.3.1 To Be User Stories
 - 8.3.2 To Be Product Backlog
 - 8.3.3 Pipeline Supported Experiment Driven To Be Software Platform Lifecycle
 - 8.3.3.1 To Be Sprint Backlogs
 - 8.3.3.2 Implemented To Be Landing Page Evidence
 - 8.3.3.3 Implemented To Be Frontend Web Application Evidence
 - 8.3.3.4 Implemented To Be Native Mobile Application Evidence
 - 8.3.3.5 Implemented To Be RESTful API and Serverless Backend Evidence
 - 8.3.3.6 Team Collaboration Insights
 - 8.3.4 To Be Validation Interviews
 - 8.3.4.1 Diseño de Entrevistas
 - 8.3.4.2 Registro de Entrevistas
- 8.4 Experiment Aftermath and Analysis
 - 8.4.1 Analysis and Interpretation of Results
 - 8.4.2 Re Scored and Re Prioritized Question Backlog
- 8.5 Continuous Learning
 - 8.5.1 Shareback Session Artifacts Learning Workflow
- 8.6 To Be Software Platform Pre Launch
 - 8.6.1 About the Product Intro Video
 - 8.6.2 Resumen usando GEES Framework
 - Matriz de Evaluación Ética y de Impacto
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

Cada participante del equipo debe sustentar evidencia de cómo las actividades realizadas en el trabajo final han ayudado a desarrollar las dimensiones del student outcome. Por ello en esta sección debe haber una subsección por cada alumno donde éste describa por escrito la relación entre el outcome, sus dimensiones y el trabajo que ha realizado. Esto se complementa con lo reflejado en los testimonios expuestos que forman parte del video About The Team.

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET EAC Student Outcome 4

Criterio: La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas y los enunciados de conclusiones que permiten sustentar el logro del ABET EAC Student Outcome 4.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
4.c.1 Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software	Loa Rojas, Jean Franck (U20241E406) AV1 Reutilicé un proyecto académico anterior con autorización expresa del profesor y documenté su adaptación bajo una nueva identidad, evitando presentarlo como un producto creado íntegramente desde cero para este curso. Organicé EnergyCore en repositorios independientes para conservar trazabilidad y eliminé referencias funcionales y artefactos de la identidad anterior. En la solución técnica consideré la autenticación con JWT, el cifrado de contraseñas con BCrypt, el almacenamiento seguro del token móvil mediante Android Keystore e iOS Keychain, la separación de responsabilidades mediante bounded contexts y la comunicación honesta de las verificaciones que todavía requieren evidencia. También incorporé una experiencia accesible mediante tema claro y oscuro, diseño responsivo, navegación de retorno en autenticación y mensajes explícitos cuando no existe conexión a Internet.	La responsabilidad profesional exige conservar trazabilidad sobre lo reutilizado, proteger credenciales y datos energéticos, y diferenciar con claridad implementación, verificación y validación. Por ello no se presentan escenarios omitidos, despliegues no comprobados ni resultados experimentales como éxitos concluyentes.
	Santiago Atanacio, Jairo Mathias (U202418755) AV1 Contribuí en la revisión de estándares de seguridad y privacidad aplicados al consumo de las APIs web y móvil. Revisé la validación de entradas y el manejo de errores para evitar exponer datos sensibles, y apoyé la documentación de restricciones técnicas y verificaciones por completar.	
	Rivera Rupay, Fabricio Jose (U202423883) AV1 Participé en la revisión del informe y del material de entrega, comprobando que se diferenciaron capacidades implementadas, evidencias verificadas y actividades aún no cerradas. Apoyé la identificación de riesgos relacionados con credenciales, datos energéticos y afirmaciones de ahorro, promoviendo una comunicación responsable de los resultados.	
	Revilla Quispe, Renzo Zamir (U201717085) AV1 Colaboré en la revisión de consistencia entre el alcance del producto, los artefactos de diseño y la evidencia incluida en AV1. Consideré la necesidad de proteger accesos, mantener trazabilidad de cambios y comunicar las limitaciones de conectividad, compatibilidad multiplataforma y validación con usuarios.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Huerta Cardenas, Brayan Benjamin (U20241E550) AV1 Contribuí a completar la identificación del equipo y revisé la presentación de la evidencia de AV1. Apoyé que el reporte mantuviera autoría visible, datos personales limitados a lo necesario y una separación clara entre ejecución real, compatibilidad preparada y tareas por completar.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
4.c.2 Emite juicios informados considerando el impacto de las soluciones de ingeniería de software en contextos globales, económicos, ambientales y sociales	Loa Rojas, Jean Franck (U20241E406) AV1 Evalué EnergyCore como una solución multiplataforma que debe funcionar en web, Android e iOS sin mantener fuentes de datos separadas, por lo que todos los clientes consumen una única API y base de datos. Consideré el impacto económico mediante el seguimiento de consumo, costos, metas y planes; el impacto ambiental mediante herramientas que permiten identificar consumos elevados, programar dispositivos y promover decisiones de ahorro energético; y el impacto social mediante una interfaz responsiva, soporte en español, inglés y portugués, y avisos de conectividad comprensibles. La adaptación de la solución busca que hogares y pequeños negocios puedan tomar decisiones informadas sin depender de una infraestructura distinta para cada cliente.	EnergyCore solo debe recomendar una acción cuando puede comunicar la fuente, frescura, alcance y limitaciones de los datos. El valor ambiental o económico se medirá mediante experimentos y telemetría calibrada; la accesibilidad, privacidad, seguridad y autonomía funcionan como condiciones obligatorias del producto.
	Santiago Atanacio, Jairo Mathias (U202418755) AV1 Evalué con el equipo el impacto operativo y ambiental de sincronizar datos entre dispositivos IoT y clientes web y móvil. Consideré el consumo de batería y ancho de banda, así como la necesidad de mostrar métricas claras para que usuarios sin perfil técnico comprendan costos y hábitos de consumo.	
	Rivera Rupay, Fabricio Jose (U202423883) AV1 Analicé cómo una experiencia clara en web y móvil puede facilitar que hogares y pequeños negocios comprendan su consumo sin conocimientos técnicos. Consideré el impacto económico de comparar costos y metas, el ambiental de reducir consumos evitables y el social de utilizar lenguaje comprensible y diseño responsivo.	
	Revilla Quispe, Renzo Zamir (U201717085) AV1 Evalué junto al equipo el efecto de alertas, rutinas y reportes sobre la operación cotidiana, procurando que las decisiones energéticas conserven control humano. Consideré los costos del servicio, la continuidad ante fallas de Internet y la utilidad para espacios con distintos dispositivos, sin asumir ahorros aún no medidos.	
	Huerta Cardenas, Brayan Benjamin (U20241E550)	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	AV1 Revisé la accesibilidad de la propuesta para usuarios que administran EnergyCore principalmente desde el celular. Consideré el impacto social de una interfaz simple, el económico de relacionar consumo con costo y el ambiental de recibir alertas que permitan actuar ante equipos encendidos o consumos inusuales.	

Evidencias individuales

- **Loa Rojas, Jean Franck (U20241E406):** repositorios Report, Website, WebApp, Mobile y Platform; hashes registrados en Project Report Collaboration Insights.
- **Santiago Atanacio, Jairo Mathias (U202418755):** perfil, fotografía, entrevista y contenido ABET registrados en el historial de [origin/main](#).
- **Rivera Rupay, Fabricio Jose (U202423883), Revilla Quispe, Renzo Zamir (U201717085) y Huerta Cardenas, Brayan Benjamin (U20241E550):** sus sustentos ABET de AV1 quedaron incorporados en la tabla anterior a partir de su participación en la revisión del informe, la evidencia y los impactos del producto.

Actualización TB1 del Student Outcome

Integrante	Evidencia acumulativa para TB1	Relación con el Student Outcome 4
Loa Rojas, Jean Franck (U20241E406)	Refinamiento del backlog sin historias de 8 puntos; documentación visible de PostgreSQL; actualización de pruebas, CI/CD, despliegue, Project Report y Keynote.	Conservó trazabilidad entre requisito, implementación y evidencia; comunicó límites reales de pruebas, entrevistas y fotografías; protegió credenciales al documentar el entorno público.
Santiago Atanacio, Jairo Mathias (U202418755)	Primera entrevista real de needfinding, perfil y fotografía incorporados al informe acumulativo.	Recogió evidencia con un participante real y permitió separar hallazgos observados de supuestos del equipo.
Rivera Rupay, Fabricio Jose (U202423883)	Revisión acumulativa del informe, artefactos de diseño y alcance documentado.	Apoyó la consistencia entre capacidades implementadas, evidencia disponible y afirmaciones responsables.
Revilla Quispe, Renzo Zamir (U201717085)	Revisión acumulativa de la consistencia entre producto, evidencia y material de exposición.	Consideró la trazabilidad y la comunicación de límites técnicos y de validación.
Huerta Cardenas, Brayan Benjamin (U20241E550)	Identificación del equipo, fotografía y revisión del material acumulativo.	Apoyó la autoría visible y la presentación responsable de información personal y evidencia del producto.

Part I As Is Software Project

Capítulo I Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Teralume es una startup tecnológica peruana orientada a crear productos digitales que ayuden a hogares y pequeños negocios a comprender y gestionar su consumo energético. Su propuesta combina software web y móvil con un modelo de dispositivos conectados, de modo que el usuario pueda organizar sus espacios, controlar equipos, automatizar rutinas, revisar lecturas y recibir alertas desde una sola cuenta.

Misión. Facilitar decisiones de consumo energético informadas mediante experiencias digitales accesibles, seguras y fáciles de utilizar.

Visión. Ser una referencia latinoamericana en gestión energética cotidiana, conectando personas, espacios y dispositivos mediante productos de software responsables.

Principios de trabajo. Teralume prioriza la privacidad, la transparencia sobre las capacidades reales del producto, la accesibilidad, la interoperabilidad entre clientes y la reducción de desperdicios energéticos.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Nombre completo	Código y correo institucional	Carrera	Fotografía	Conocimientos y habilidades
Loa Rojas, Jean Franck	U20241E406 u20241e406@upc.edu.pe	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Jean Franck Loa Rojas, estudiante de séptimo ciclo de Ingeniería de Software. Aporto experiencia en desarrollo de aplicaciones web con Angular, servicios backend con Java y Spring Boot, aplicaciones móviles con Flutter, modelado de soluciones mediante Domain-Driven Design y administración de repositorios con Git. Me interesa construir productos integrados, documentar las decisiones técnicas y evaluar sus efectos sobre las personas, los costos y el uso responsable de los recursos.

Nombre completo	Código y correo institucional	Carrera	Fotografía	Conocimientos y habilidades
Jairo Mathias Santiago Atanacio	U202418755 u202418755@upc.edu.pe	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Jairo Mathias Santiago Atanacio, estudiante de quinto ciclo de Ingeniería de Software. Cuento con una base sólida en desarrollo de algoritmos con C++, creación de interfaces web con HTML, CSS y JavaScript, y bases de datos relacionales con MySQL y no relacionales con MongoDB. Me interesa transformar problemas complejos en soluciones eficientes y escalables, y aportar con proactividad y empatía en equipos ágiles.
Fabrizio Jose Rivera Rupay	U202423883 u202423883@upc.edu.pe	Integrante del equipo Teralume	—	Revisión acumulativa del informe, los artefactos de diseño y el alcance documentado de EnergyCore.
Renzo Zamir Revilla Quispe	U201717085 u201717085@upc.edu.pe	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Renzo Revilla, estudiante de Ingeniería de Software con experiencia en desarrollo web y móvil. Aporto comunicación efectiva, trabajo en equipo, desarrollo técnico y organización para mantener la coordinación y el cumplimiento de objetivos del proyecto.
Brayan Benjamin Huerta Cardenas	U20241E550 u20241e550@upc.edu.pe	Integrante del equipo Teralume		Apoyo en la identificación del equipo y revisión del material acumulativo de la entrega.

Los nombres, códigos y correos institucionales fueron proporcionados por el equipo; los perfiles describen las contribuciones documentadas para la entrega.

1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

La energía eléctrica sostiene actividades domésticas y comerciales, pero el recibo mensual muestra el resultado agregado y no explica con claridad qué equipos, espacios o hábitos generan el consumo. Las soluciones de domótica existentes suelen concentrarse en dispositivos aislados y aplicaciones propias de cada fabricante. Esto obliga al usuario a alternar herramientas y dificulta comparar lecturas, costos, rutinas y alertas dentro de un mismo contexto.

EnergyCore aborda este problema mediante una plataforma que centraliza sedes, habitaciones, dispositivos, grupos, rutinas, modos de operación, lecturas energéticas, alertas, metas, reportes y solicitudes de servicio. La Web Application y la Native Mobile Application consumen la misma RESTful API y la misma fuente de datos, lo cual evita inconsistencias entre canales.

Elemento 5W2H	Definición para EnergyCore
Who	Familias urbanas y responsables de pequeños negocios que administran varios equipos eléctricos y necesitan controlar costos sin conocimientos técnicos avanzados.
What	Falta de visibilidad y control integrado sobre el consumo energético, los dispositivos y las automatizaciones.
Where	Hogares, oficinas, talleres, tiendas y otros espacios urbanos con conexión a Internet.
When	Al revisar consumos, salir de un espacio, programar horarios, detectar anomalías o analizar el gasto mensual.
Why	El consumo invisible dificulta tomar decisiones económicas y ambientales responsables.
How	Mediante clientes web y Android conectados a una RESTful API que organiza el dominio y presenta información accionable.
How much	El modelo considera planes Starter de S/29, Professional de S/79 y Enterprise de S/199 mensuales, sujetos a validación comercial antes de una operación real.

Objetivo general. Diseñar e implementar una plataforma de gestión energética que permita observar, controlar y automatizar el consumo de hogares y pequeños negocios desde web y Android.

Objetivos específicos. Centralizar la información de sedes y dispositivos; mostrar consumo actual e histórico; permitir rutinas y modos; notificar eventos relevantes; definir metas y reportes; y conservar una experiencia coherente en español, inglés y portugués.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1 Lean UX Problem Statements

Los responsables de hogares y pequeños negocios necesitan entender qué consume energía, dónde ocurre y qué acción pueden tomar, porque un recibo agregado y varias aplicaciones desconectadas no les permiten relacionar hábitos, dispositivos y costos. Las alternativas actuales ofrecen control remoto y medición, pero el usuario todavía debe reunir información distribuida para decidir.

EnergyCore propone una experiencia integrada y progresiva: primero organiza los espacios, luego vincula dispositivos, registra lecturas, configura automatizaciones y finalmente convierte los datos en alertas, metas y reportes. El éxito inicial se evaluará por la capacidad de los usuarios para completar esas tareas y explicar qué decisión tomarían con la información recibida.

1.2.2.2 Lean UX Assumptions

Tipo	Supuesto
Usuario	El usuario posee al menos un teléfono Android o acceso a un navegador moderno.
Problema	El usuario no identifica con facilidad qué dispositivo o espacio concentra su consumo.
Valor	Una vista unificada reduce el esfuerzo requerido para revisar y controlar la energía.

Tipo	Supuesto
Uso	Las consultas más frecuentes serán el dashboard, el estado de dispositivos, las alertas y las rutinas.
Confianza	El usuario necesita confirmaciones visibles antes de operaciones sensibles y explicaciones cuando no hay conexión.
Negocio	Un plan escalonado puede atender desde un hogar pequeño hasta una organización con varias sedes.
Riesgo	La utilidad percibida disminuye si no existen lecturas recientes o si la configuración inicial resulta compleja.
Restricción	El alcance académico representa la integración IoT mediante registros y operaciones de software; no certifica hardware físico para uso comercial.

1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements

1. Creemos que los responsables de hogares comprenderán mejor su consumo si pueden ver lecturas, alertas y metas en una misma experiencia. Sabremos que la hipótesis es válida cuando los participantes de validación identifiquen el dispositivo o espacio prioritario y propongan una acción sin asistencia.
2. Creemos que los dueños de pequeños negocios reducirán omisiones operativas si pueden agrupar dispositivos y ejecutar rutinas o modos por horario. Lo comprobaremos cuando completen la configuración y ejecución del escenario asignado dentro de la sesión de validación.
3. Creemos que una experiencia coherente entre web y Android aumentará la confianza del usuario. Lo comprobaremos cuando los participantes reconozcan las mismas entidades, estados y acciones en ambos canales.
4. Creemos que las alertas configurables evitarán fatiga de notificaciones. Lo comprobaremos cuando los participantes puedan seleccionar prioridad, canal y horario silencioso acordes con su contexto.

Estas hipótesis son de producto y todavía requieren entrevistas y pruebas con participantes; no se presentan como resultados confirmados.

1.2.2.4 Lean UX Canvas

Campo	Síntesis
Business problem	El usuario carece de una visión integrada para relacionar consumo, dispositivos, espacios y costo.
Business outcomes	Activación de cuentas, vinculación de dispositivos, uso recurrente del dashboard y adopción de planes acordes con el alcance.
Users	Responsables de hogares urbanos y administradores de pequeños negocios.
User outcomes and benefits	Comprender el consumo, detectar anomalías, automatizar acciones y decidir con mayor confianza.
Solutions	Dashboard energético, sedes y habitaciones, dispositivos y grupos, rutinas y modos, alertas, metas, reportes y soporte.
Hypotheses	La integración multiplataforma y la información accionable reducen esfuerzo y mejoran decisiones.

Campo	Síntesis
Most important thing to learn	Si los usuarios comprenden las métricas y pueden transformar una alerta o lectura en una acción concreta.
Least work for learning	Probar los flujos implementados con tareas moderadas y registrar éxito, tiempo, errores, comentarios y decisión final.

1.3 Segmentos objetivo

Segmento 1: responsables de hogares urbanos. Personas adultas que administran gastos y dispositivos en departamentos o casas de zonas urbanas, usan smartphone o navegador y buscan reducir incertidumbre sobre el recibo eléctrico. El Censo Nacional 2017 registró 23 311 893 habitantes en áreas urbanas, equivalentes al 79,3 % de la población censada del Perú; esta cifra sustenta el enfoque urbano inicial, pero no representa por sí sola el mercado potencial de EnergyCore.

Segmento 2: dueños o administradores de pequeños negocios. Personas responsables de oficinas, tiendas, talleres o locales con varios equipos y horarios de operación. Necesitan controlar sedes, delegar acceso, automatizar tareas y analizar consumo por espacio o dispositivo.

La selección de segmentos es provisional hasta concluir las entrevistas. No se atribuyen porcentajes de ahorro ni intención de pago sin evidencia empírica.

Capítulo II Requirements Elicitation and Analysis

2.1 Competidores

2.1.1 Análisis competitivo

Se compararon capacidades declaradas por los fabricantes, sin asumir disponibilidad, precio o soporte local en el Perú.

Criterio	EnergyCore	Xiaomi Smart Plug 2	SONOFF Smart Plugs	TP-Link Kasa KP125M
Enfoque	Plataforma de gestión energética por sedes, espacios y dispositivos	Enchufe dentro del ecosistema Xiaomi Home	Catálogo de enchufes, interruptores y medidores	Enchufe Matter con Kasa Smart
Consumo energético	Dashboard, histórico, metas, alertas y reportes	Visualización de consumo	Modelos con monitoreo en tiempo real	Consumo actual e histórico
Automatización	Grupos, rutinas y modos con diferentes alcances	Horarios y memoria de estado	Horarios, control y protección según modelo	Horarios, temporizador, modo ausencia y grupos
Multiplataforma del proyecto	Angular Web Application y Flutter Android	Aplicación del fabricante	Aplicación eWeLink	Aplicación Kasa y ecosistemas Matter

Criterio	EnergyCore	Xiaomi Smart Plug 2	SONOFF Smart Plugs	TP-Link Kasa KP125M
Diferenciación prevista	Una cuenta para espacios, control, energía, alertas, metas, soporte y facturación	Integración con ecosistema Xiaomi	Amplitud de hardware y protocolos	Interoperabilidad Matter y asistentes

Fuentes consultadas: documentación oficial de [Xiaomi Smart Plug 2](#), [SONOFF Smart Plugs](#) y [TP-Link Kasa KP125M](#).

2.1.2 Estrategias y tácticas frente a competidores

Estrategia	Tácticas de EnergyCore
Enfocarse en la decisión, no solo en el dispositivo	Relacionar lecturas con espacios, alertas, metas y reportes.
Reducir fragmentación	Mantener Web Application y Native Mobile Application sobre la misma API y fuente de datos.
Facilitar incorporación gradual	Permitir comenzar con una sede y pocos dispositivos, y ampliar mediante grupos, rutinas, modos y planes.
Generar confianza	Mostrar estados, confirmaciones, permisos, recuperación de cuenta y mensajes claros de conectividad.
Localizar la experiencia	Ofrecer español, inglés y portugués; expresar precios del prototipo en soles.
Evitar afirmaciones engañosas	No publicar porcentajes de ahorro, clientes ni certificaciones que todavía no han sido medidos.

2.2 Entrevistas

2.2.1 Diseño de entrevistas

Se plantea una entrevista semiestructurada de 15 a 20 minutos por participante. El equipo debe obtener consentimiento para registrar audio o video y evitar recopilar datos sensibles innecesarios.

Segmento	Criterio de selección	Propósito
Hogar urbano	Persona adulta que participa en el pago o control de servicios del hogar	Comprender hábitos, interpretación del recibo, dispositivos prioritarios y confianza digital.
Pequeño negocio	Dueño o administrador responsable de equipos y gastos del local	Comprender cierres operativos, control por áreas, delegación y costo energético.

Guion:

- 1. Cuéntame cómo revisas actualmente el consumo o recibo eléctrico.
- 2. ¿Qué equipos te preocupan más y por qué?
- 3. Describe la última vez que olvidaste un equipo encendido o detectaste un consumo inusual.

- 4. ¿Cómo organizas dispositivos entre habitaciones, áreas o sedes?
- 5. ¿Qué automatizaciones utilizas o te gustaría utilizar?
- 6. ¿Qué información necesitarías para tomar una decisión de ahorro?
- 7. ¿Qué alertas serían útiles y cuáles resultarían molestas?
- 8. ¿Desde qué dispositivo preferirías administrar el sistema?
- 9. ¿Qué dudas de seguridad o privacidad tendrías?
- 10. ¿Qué tendría que demostrar una solución para que consideres adoptarla?

2.2.2 Registro de entrevistas

Entrevista 1: Catherine Tejada

Campo	Registro
Entrevistada	Catherine Tejada
Segmento objetivo	Pequeño negocio; responsable de un taller con máquinas eléctricas y áreas diferenciadas
Entrevistador	Jairo Mathias Santiago Atanacio
Fecha de grabación	14/09/2026, según los metadatos del archivo audiovisual
Edad	No indicada durante la grabación
Distrito	No indicado durante la grabación
Duración y timing	00:00-05:29; duración total 5 minutos con 29 segundos
Evidencia audiovisual	Archivo original Entrevista 1.mp4 , preparado para consolidación y publicación en Microsoft Stream con la nomenclatura establecida por el curso
Consentimiento	La participante interviene voluntariamente ante cámara; la autorización de publicación debe quedar registrada antes de subir el video consolidado



Resumen de la entrevista. Catherine revisa el recibo eléctrico al final de cada mes y compara el monto con el periodo anterior. En su taller utiliza máquinas de costura industriales, entre ellas máquina recta, remalladora y recubridora, cuyos motores generan un consumo que le preocupa. Recordó un incidente ocurrido aproximadamente un mes antes de la entrevista: una máquina quedó conectada después del cierre. Aunque no hubo consecuencias, el hecho reforzó la necesidad de controlar el estado de los equipos al retirarse.

El negocio distribuye equipos, iluminación y cargadores entre distintas áreas, pero el recibo presenta un consumo agregado. Catherine necesita conocer cuánto dinero representa el consumo de cada área e identificar qué equipos demandan más energía. Considera especialmente útil recibir una alerta inmediata en el celular cuando una máquina permanezca encendida después del cierre o cuando el consumo aumente de manera inusual.

El celular es su dispositivo preferido porque lo utiliza durante la jornada para atender clientes, comunicarse y revisar canales digitales, mientras que no dispone de tiempo para permanecer frente a una computadora. Sus principales preocupaciones se relacionan con la continuidad del servicio ante cortes o variaciones de tensión y con el acceso no autorizado al sistema o a las cámaras del local. Para adoptar EnergyCore, espera que sea fácil de manejar desde el teléfono, que presente opciones sencillas, que funcione de forma confiable ante las condiciones eléctricas de la zona y que el ahorro obtenido justifique el costo del servicio.

Cobertura actual. Esta es la primera entrevista del segmento pequeño negocio. El enunciado exige entre tres y cinco entrevistas por segmento. La síntesis comparativa se elaborará después de completar las sesiones de ambos segmentos y publicar el video consolidado.

2.2.3 Análisis de entrevistas

El análisis se realizará mediante codificación temática. Se agruparán observaciones en: visibilidad del consumo, control remoto, automatización, alertas, confianza, conectividad, disposición de pago y diferencias entre hogar y negocio. Luego se contrastarán los hallazgos con las assumptions e hypotheses del Capítulo I.

La primera entrevista aporta evidencia inicial para el segmento pequeño negocio. Los temas observados son: comparación mensual del monto del recibo, falta de desglose por área o equipo, riesgo de dejar maquinaria conectada después del cierre, preferencia por alertas inmediatas en el celular, uso prioritario del teléfono durante la operación, preocupación por cortes y variaciones de tensión, riesgo de acceso no autorizado y necesidad de que el ahorro justifique el costo del servicio.

Estos hallazgos son cualitativos y corresponden a una sola participante, por lo que todavía no permiten calcular porcentajes ni generalizar características del segmento. El análisis estadístico y la revisión de los arquetipos se completarán cuando se alcance el mínimo de entrevistas requerido.

2.3 Needfinding

2.3.1 User Personas

Proto-persona	Contexto	Objetivos	Frustraciones	Necesidades
Daniela, responsable del hogar	Administra el presupuesto familiar y usa Android a diario	Entender el consumo, evitar olvidos y controlar equipos fuera de casa	Recibo agregado, aplicaciones separadas y términos técnicos	Dashboard simple, alertas claras, rutinas y costo estimado

Proto-persona	Contexto	Objetivos	Frustraciones	Necesidades
Marco, dueño de negocio	Supervisa un local y ocasionalmente varias sedes	Controlar cierre, delegar tareas y comparar áreas	Falta de trazabilidad y equipos encendidos fuera de horario	Sedes, permisos, grupos, modos, reportes y mantenimiento

La entrevista de Catherine aporta una primera validación parcial de la proto-persona de pequeño negocio, especialmente en control de equipos fuera de horario, comparación de áreas, alertas móviles, confiabilidad y costo. Ambas proto-personas deberán revisarse nuevamente cuando se complete la muestra de AV1.

2.3.2 User Task Matrix

Tarea	Daniela	Marco
Revisar consumo actual	Alta	Alta
Encender o apagar un dispositivo	Alta	Alta
Crear una rutina	Media	Alta
Administrar varias sedes	Baja	Alta
Configurar alertas	Media	Alta
Crear una meta energética	Alta	Media
Exportar un reporte	Baja	Alta
Gestionar permisos y plan	Baja	Alta

2.3.3 User Journey Mapping

Etapas	Acción	Pensamiento	Emoción	Oportunidad
Descubrimiento	Visita la Landing Page y compara planes	"¿Esto me ayudará a entender mi consumo?"	Curiosidad	Explicar resultados y alcance sin promesas falsas.
Acceso	Inicia sesión o recupera su contraseña	"Quiero entrar sin perder tiempo."	Cautela	Formularios claros y retorno visible al login.
Configuración	Crea sede, habitación y vincula dispositivo	"Necesito que la organización coincida con mi espacio."	Esfuerzo	Flujo guiado y etiquetas familiares.
Uso	Consulta dashboard, alerta o rutina	"¿Qué está ocurriendo y qué hago?"	Atención	Métricas comprensibles y acciones contextuales.
Seguimiento	Revisa meta o reporte	"¿Estoy mejorando?"	Control	Comparaciones temporales y progreso visible.

2.3.4 Empathy Mapping

Dimensión	Hallazgos hipotéticos por validar
Dice	"El recibo subió, pero no sé qué lo causó"; "quiero apagar todo al cerrar".
Piensa	Que la domótica puede ser compleja o costosa y que una alerta debe explicar su causa.
Hace	Revisa el recibo, desconecta equipos manualmente y usa horarios informales.
Siente	Incertidumbre ante consumos altos y tranquilidad cuando puede confirmar el estado.
Dolor	Información agregada, múltiples aplicaciones, configuraciones difíciles y falta de conectividad.
Ganancia	Visibilidad, automatización, control desde móvil y evidencia para decidir.

2.3.5 As Is Scenario Mapping

flowchart LR

```

A[Recibe o revisa el recibo] --> B[Detecta un monto inesperado]
B --> C[Recuerda hábitos y equipos]
C --> D[Revisa cada espacio manualmente]
D --> E[Apaga o desconecta equipos]
E --> F[Espera al siguiente recibo]
C -. Falta información por dispositivo .-> G[No identifica la causa]
D -. Varias sedes o ausencia .-> H[No puede comprobar el estado]

```

Los principales puntos de dolor son la información tardía, la inspección manual y la ausencia de una relación directa entre consumo, espacio y acción.

2.4 Ubiquitous Language

Término	Definición compartida
User	Persona autenticada que utiliza EnergyCore.
Access Profile	Conjunto de permisos asignado a un User.
Location	Sede física administrada por el usuario.
Room	Espacio perteneciente a una Location.
Device	Equipo energético registrable y controlable.
Device Assignment	Relación operativa entre un Device y un Room o Location.
Device Group	Conjunto de Devices operados como unidad.
Routine	Secuencia programada de acciones sobre un alcance.
Operation Mode	Configuración coordinada de rutinas, horarios, metas y alertas.
Energy Reading	Medición de potencia o consumo asociada a un dispositivo y momento.

Término	Definición compartida
Alert Rule	Condición que determina cuándo generar una alerta.
Energy Goal	Objetivo de consumo con valor y fecha límite.
Consumption Report	Resumen de lecturas dentro de un periodo.
Subscription	Relación vigente entre User y Plan.
Support Ticket	Solicitud de ayuda reportada por el usuario.

Capítulo III Requirements Specification

3.1 To Be Scenario Mapping

flowchart LR

```

A[Inicia sesión] --> B[Selecciona sede]
B --> C[Consulta dashboard]
C --> D{¿Existe alerta o consumo alto?}
D -- No --> E[Revisa progreso de meta]
D -- Sí --> F[Identifica dispositivo o espacio]
F --> G[Apaga, agrupa o programa]
G --> H[Configura regla, rutina o modo]
H --> I[Consulta lecturas y reporte]
I --> E

```

El escenario futuro reduce la distancia entre observación y acción: la misma plataforma presenta la señal, el contexto y los controles disponibles.

3.2 User Stories

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-01	Como visitante, quiero conocer la propuesta y los planes para decidir si ingreso.	Given que visita la Landing Page, when recorre sus secciones, then visualiza propuesta, capacidades, planes y un CTA al login.
US-02	Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión para acceder a mi cuenta.	Given datos válidos, when confirma el formulario, then el sistema crea o autentica la cuenta y establece una sesión JWT.
US-03	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para restablecer el acceso.	Given un correo registrado, when solicita recuperación, then el sistema genera un token temporal y permite definir una nueva contraseña.
US-04	Como usuario, quiero crear sedes y habitaciones para representar mis espacios.	Given una sesión autorizada, when registra los datos válidos, then la sede o habitación aparece en su contexto activo.
US-05	Como usuario, quiero vincular y nombrar dispositivos para reconocerlos.	Given un identificador válido, when completa la vinculación, then el dispositivo queda disponible para asignación y control.

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-06	Como usuario, quiero encender o apagar dispositivos remotamente.	Given un dispositivo disponible, when cambia su estado, then la plataforma registra y muestra el nuevo estado.
US-07	Como usuario, quiero agrupar dispositivos para operarlos juntos.	Given varios dispositivos, when crea un grupo y ejecuta una acción, then la operación se aplica al alcance definido.
US-08	Como usuario, quiero programar rutinas para automatizar acciones repetitivas.	Given un alcance y horario válidos, when activa la rutina, then queda programada y puede ejecutarse o desactivarse.
US-09	Como usuario, quiero usar modos de operación para coordinar mi espacio.	Given rutinas y reglas compatibles, when activa un modo, then el sistema presenta el impacto previsto y aplica la configuración.
US-10	Como usuario, quiero ver consumo actual e histórico para detectar variaciones.	Given lecturas registradas, when abre el dashboard o filtra fechas, then visualiza métricas y series correspondientes.
US-11	Como usuario, quiero recibir alertas configurables para atender situaciones importantes.	Given una regla cumplida, when se evalúa, then se genera una alerta respetando preferencias y horario silencioso.
US-12	Como usuario, quiero crear metas y reportes para seguir mi desempeño energético.	Given un objetivo o periodo válido, when confirma la operación, then el sistema almacena y presenta el progreso o reporte.
US-13	Como administrador, quiero asignar perfiles para limitar acciones sensibles.	Given un usuario y perfil autorizados, when realiza la asignación, then las rutas y operaciones respetan los permisos.
US-14	Como usuario, quiero seleccionar idioma y tema para adaptar la experiencia.	Given una preferencia disponible, when la selecciona, then web y móvil aplican y conservan su configuración.
US-15	Como usuario, quiero registrar soporte o mantenimiento para gestionar incidencias.	Given una descripción válida, when crea el ticket, then puede consultar su estado y evolución.
US-16	Como usuario, quiero comparar y contratar planes para ampliar límites.	Given un plan disponible, when completa el checkout académico, then se registra el pago y la suscripción correspondiente.

Las historias representan el incremento implementado. La redacción y prioridad deberán revisarse después de las entrevistas.

Para TB1 se refinan las historias que mezclaban dos resultados verificables. Se conservan las historias originales como épicas de trazabilidad y se emplean los siguientes identificadores en el Product Backlog:

ID refinado	Resultado verificable	Acceptance Criteria
US-04A	Crear y administrar sedes.	Given datos válidos, when registra una sede, then queda disponible en el contexto del usuario.
US-04B	Crear habitaciones dentro de una sede.	Given una sede existente, when registra una habitación, then queda asociada a esa sede.
US-10A	Consultar el dashboard actual.	Given lecturas vigentes, when abre el dashboard, then visualiza KPIs actuales por alcance.

ID refinado	Resultado verificable	Acceptance Criteria
US-10B	Consultar el histórico energético.	Given un periodo válido, when filtra fechas, then visualiza la serie y los totales del periodo.
US-11A	Configurar reglas y generar alertas.	Given una condición válida, when se cumple, then el sistema genera una alerta trazable.
US-11B	Configurar preferencias de notificación.	Given una preferencia u horario silencioso, when lo guarda, then se aplica a las alertas posteriores.
US-12A	Crear y seguir metas.	Given una meta válida, when consulta su progreso, then visualiza valor actual, objetivo y fecha límite.
US-12B	Generar reportes por periodo.	Given un rango válido, when solicita un reporte, then obtiene un resumen consistente de consumo y costo.
US-16A	Comparar planes.	Given el catálogo disponible, when compara opciones, then visualiza límites y precio de cada plan.
US-16B	Registrar pago y suscripción.	Given un plan seleccionado, when completa el checkout académico, then se registra la suscripción.

3.3 Product Backlog

Orden	ID	Título	Prioridad	Story Points	Estado TB1
1	US-02	Registro e inicio de sesión	Must	5	Implementado
2	US-03	Recuperación de contraseña	Must	3	Implementado
3	US-04A	Gestión de sedes	Must	5	Implementado
4	US-04B	Gestión de habitaciones	Must	3	Implementado
5	US-05	Vinculación de dispositivos	Must	5	Implementado
6	US-06	Control remoto	Must	5	Implementado
7	US-10A	Dashboard energético	Must	5	Implementado
8	US-10B	Histórico energético	Must	3	Implementado
9	US-07	Grupos de dispositivos	Should	5	Implementado
10	US-08	Rutinas	Should	5	Implementado
11	US-11A	Reglas y alertas	Should	5	Implementado
12	US-11B	Preferencias de notificación	Should	3	Implementado
13	US-12A	Metas energéticas	Should	5	Implementado
14	US-12B	Reportes por periodo	Should	5	Implementado
15	US-09	Modos de operación	Could	5	Implementado

Orden	ID	Título	Prioridad	Story Points	Estado TB1
16	US-16A	Comparación de planes	Could	3	Implementado
17	US-16B	Suscripción y pago académico	Could	5	Implementado como flujo académico
18	US-15	Soporte y mantenimiento	Could	5	Implementado
19	US-13	Perfiles y permisos	Should	5	Implementado
20	US-14	Tema e idiomas	Should	5	Implementado
21	US-01	Landing Page y CTA	Must	5	Implementado

Total referencial del incremento acumulativo TB1: **95 Story Points**. Ninguna historia supera 5 puntos; los puntos expresan complejidad relativa del equipo, no horas.

3.4 Impact Mapping

flowchart TB

G[Goal: ayudar a tomar decisiones energéticas informadas]

G --> H[Responsable del hogar]

G --> N[Administrador de negocio]

G --> O[Operador autorizado]

H --> H1[Comprende consumo y costo]

H --> H2[Reduce olvidos]

N --> N1[Controla espacios y sedes]

N --> N2[Delega con permisos]

O --> O1[Ejecuta tareas seguras]

H1 --> F1[Dashboard, lecturas, metas y reportes]

H2 --> F2[Alertas, rutinas y modos]

N1 --> F3[Sedes, habitaciones, dispositivos y grupos]

N2 --> F4[Access Profiles]

O1 --> F5[Controles condicionados por permisos]

Capítulo IV Product Design

4.1 Style Guidelines

4.1.1 General Style Guidelines

EnergyCore utiliza una identidad tecnológica y calmada. El verde es el color principal para acciones, estados activos y señales de energía; los fondos se construyen con grafito y superficies neutras, y el ámbar se reserva para ahorro, recomendaciones o advertencias. La marca se representa mediante un rayo dentro de una celda redondeada y una mascota robótica propia.

Rol	Token de referencia	Uso
Primary	#22C55E	CTA, selección, foco y energía

Rol	Token de referencia	Uso
Primary strong	#15803D / #166534	Estados presionados y modo claro
Secondary	#F59E0B	Ahorro y advertencias
Dark background	#080D09 / #0A0F0B	Fondos inmersivos
Dark surface	#121A14	Tarjetas y navegación
Light background	#F3F6F2	Tema claro móvil
Primary text	#F4F7F5 o #17211A	Contraste según tema

Los controles táctiles mantienen al menos 44 px, el foco es visible, el contenido conserva contraste WCAG AA y las animaciones respetan `prefers-reduced-motion` cuando el canal lo permite.

4.1.2 Web Style Guidelines

La Landing Page usa Space Grotesk en títulos y Manrope en contenido; organiza la página sobre una grilla de hasta 1200 px, tarjetas de 20 a 24 px de radio y un hero asimétrico. La Web Application emplea componentes Angular reutilizables, navegación lateral adaptable, encabezado, tarjetas, tablas, formularios, diálogos de confirmación y Lucide Angular como biblioteca de iconos.

Los breakpoints priorizan 375 px, 768 px, 1024 px y 1440 px. En pantallas pequeñas la navegación colapsa, las columnas se apilan y no se admite desplazamiento horizontal accidental. Los estados hover no desplazan el layout y las transiciones se mantienen entre 150 y 300 ms.

4.1.3 Mobile Style Guidelines

4.1.3.1 iOS Mobile Style Guidelines

EnergyCore utiliza una sola aplicación Flutter para Android e iOS, con jerarquía, espaciado, navegación adaptable y temas compartidos. El proyecto incluye el destino Xcode y almacenamiento de sesión mediante Keychain para iOS. Se verificó la apertura de autenticación a 393 × 852 con la plataforma iOS en una prueba de widgets y GitHub Actions compiló correctamente la aplicación para un simulador iOS en un runner macOS. La ejecución interactiva en un iPhone y el comportamiento de Keychain en un dispositivo físico permanecen no verificados.

4.1.3.2 Android Mobile Style Guidelines

La aplicación Android sigue Material Design mediante Flutter. Utiliza verde #22C55E, ámbar #F59E0B, fondos oscuros #0A0F0B y superficies #121A14, además de un tema claro. La navegación cambia entre `NavigationBar` para teléfonos y `NavigationRail` para tabletas. Los formularios presentan etiquetas, validación, retorno visible al login y mensajes persistentes con acción **Reintentar** cuando la API no está disponible.

4.2 Information Architecture

4.2.1 Organization Systems

La información se organiza principalmente por tarea y por bounded context. La Landing Page sigue una secuencia narrativa; las aplicaciones autenticadas agrupan Inicio, Energía, Espacios, Dispositivos, Automatización, Alertas, Reportes, Servicio, Facturación y Cuenta. Dentro de cada módulo se aplica una organización jerárquica de lista, detalle y operación.

4.2.2 Labeling Systems

Las etiquetas utilizan sustantivos concretos del Ubiquitous Language: **Sedes, Habitaciones, Dispositivos, Grupos, Rutinas, Modos, Lecturas, Alertas, Metas, Reportes, Soporte y Planes**. Las acciones usan verbos directos: crear, editar, vincular, mover, activar, archivar, exportar, cancelar y reintentar.

4.2.3 SEO Tags and Meta Tags

La Landing Page define título, descripción, viewport, color de tema, Open Graph, Twitter Card, canonical URL e icono propio. La propuesta de metadatos es:

Etiqueta	Contenido
Title	EnergyCore - Smart energy management
Description	Monitor, understand and control energy across devices and spaces with EnergyCore.
Keywords	energy management, smart devices, energy monitoring, routines, alerts
Language	Inglés predeterminado con versión española disponible

Antes del despliegue público se debe reemplazar el canonical temporal por el dominio definitivo y comprobar la imagen social.

4.2.4 Searching Systems

La Landing Page permite localizar secciones mediante navegación por anclas. En las aplicaciones, las listas aplican filtros por texto, estado, prioridad, fecha o alcance según el contexto. La búsqueda de direcciones para sedes se encapsula en infraestructura mediante OpenStreetMap/Nominatim y entrega sugerencias normalizadas a la capa de aplicación.

4.2.5 Navigation Systems

La Landing Page utiliza navegación global por secciones y CTA persistente hacia el login. La Web Application emplea Angular Router con guards de autenticación, suscripción y permisos. Flutter presenta un shell adaptativo con navegación inferior o lateral. En ambos clientes, cerrar sesión regresa al flujo de autenticación y las pantallas de registro y recuperación ofrecen retorno explícito al login.

4.3 Landing Page UI Design

4.3.1 Landing Page Wireframe

flowchart TB

N[Header: marca, navegación, idioma, CTA]

H[Hero: propuesta + mascota/escena 3D + Probar EnergyCore]

P[Problema y propuesta de valor]


C[Capacidades y flujo del producto]

R[Planes Starter / Professional / Enterprise]

F[Contacto UPC + CTA final + footer]

N --> H --> P --> C --> R --> F

El wireframe privilegia un recorrido único y comprensible, con CTA al inicio de sesión en los puntos de decisión.

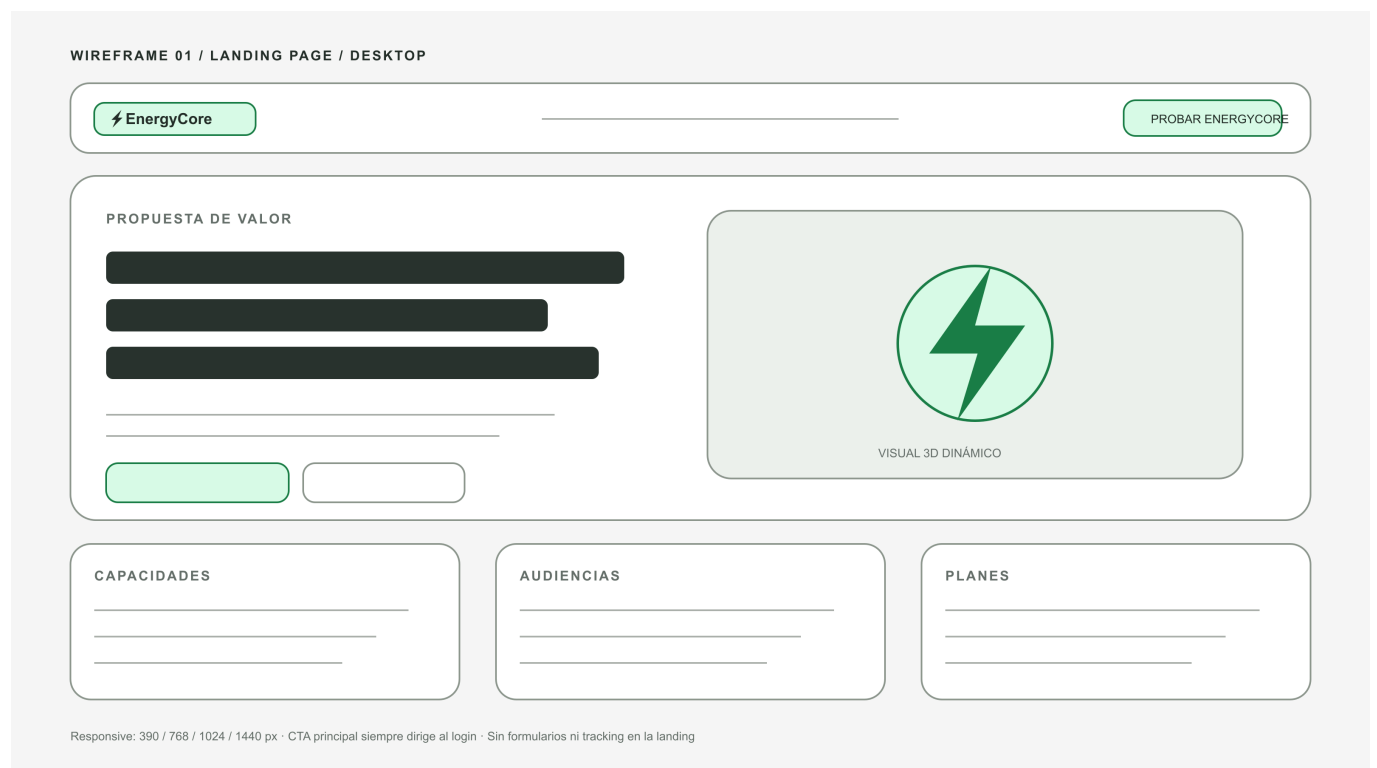

4.3.2 Landing Page Mockup

El mockup fue materializado directamente en [energycore-website](#): tema oscuro grafito y esmeralda, hero con imagen 3D, mascota EnergyCore, iluminación dinámica, tarjetas de capacidades, planes vigentes y diseño responsivo. La evidencia ejecutable se encuentra en [energycore-website](#).




4.4 Mobile Applications UX UI Design

4.4.1 Mobile Applications Wireframes

Pantalla	Estructura de baja fidelidad
Autenticación	Marca → credenciales → acción principal → recuperación/registro
Inicio	Saludo → consumo actual → resumen de sedes/dispositivos → alertas → accesos rápidos
Energía	KPIs → tendencia → filtros → lecturas → reportes/metadatos
Control	Selector de pestaña → lista de dispositivos/grupos/rutinas/modos → acción contextual
Espacios	Sedes → habitaciones → asignaciones
Cuenta	Perfil → seguridad → permisos → tema/idioma → cierre de sesión

WIREFRAMES 03 / FLUTTER ANDROID

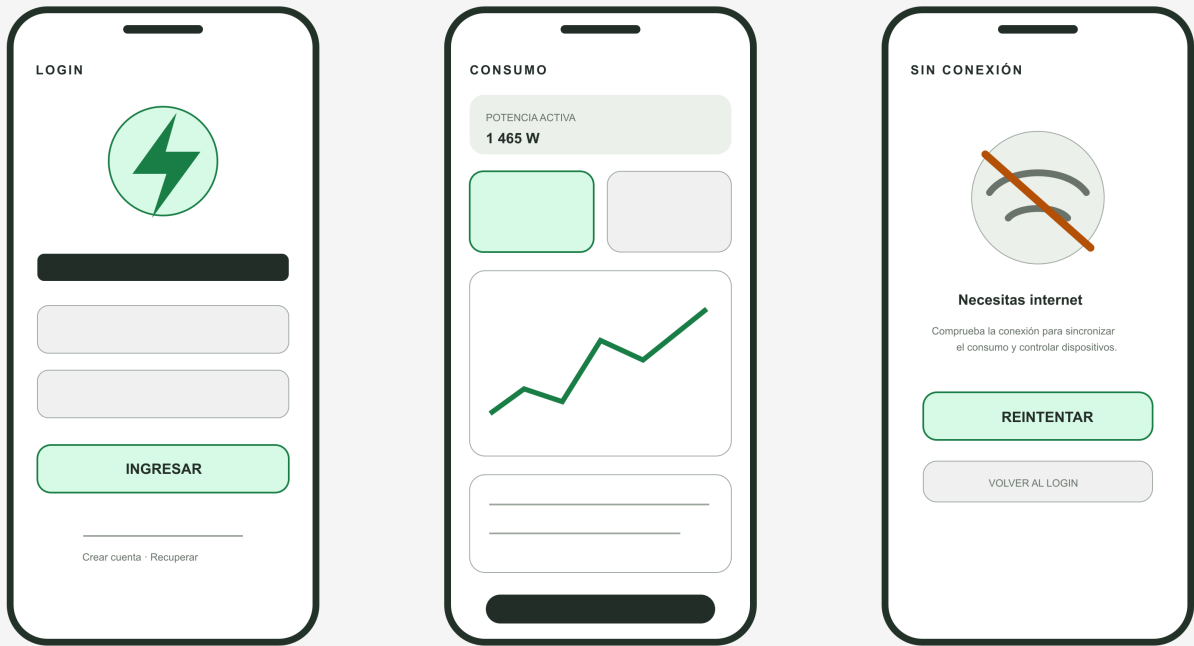

4.4.2 Mobile Applications Wireflow Diagrams

flowchart LR


```

S[Splash] --> L[Login]
L -->|Cuenta nueva| R[Registro]
L -->|Olvidó clave| P[Recuperación]
R --> L
P --> L
L --> H[Inicio]
H --> E[Energía]
H --> D[Dispositivos]
H --> W[Espacios]
H --> A[Alertas]
H --> C[Cuenta]
D --> G[Grupos]
D --> U[Rutinas]
D --> M[Modos]

```

PROTOTIPO DE FLUJO / ENERGYCORE

De una señal invisible a una decisión verificable

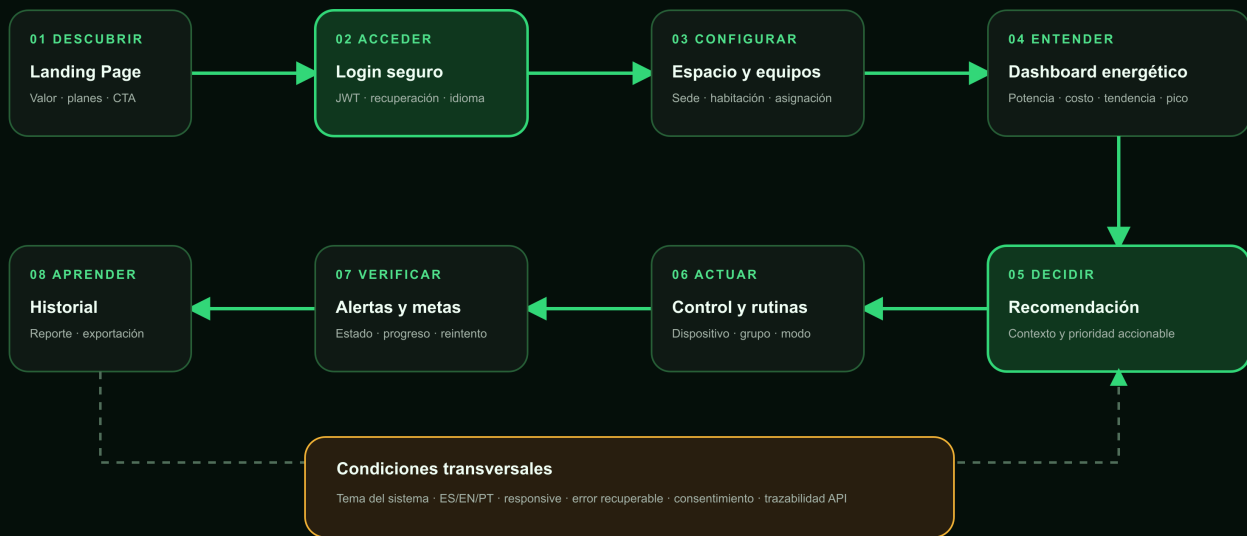

El prototipo navegable se materializa en la Landing Page, Angular y Flutter, este mapa conserva el recorrido común entre clientes y backend.

4.4.3 Mobile Applications Mockups

Los mockups implementados mantienen tarjetas oscuras, acento esmeralda, iconografía Material, estados vacíos, loaders, diálogos y formularios adaptativos. Incluyen autenticación, dashboard, energía, dispositivos, grupos, rutinas, modos, sedes, habitaciones, asignaciones, alertas, metas, reportes, soporte, mantenimiento, planes y cuenta. El inventario de paridad está documentado en flutter/docs/web-parity.md dentro del repositorio móvil.

HIGH FIDELITY MOCKUPS / EMERALD SYSTEM



4.4.4 Mobile Applications User Flow Diagrams

flowchart TD

```

A[Usuario autenticado] --> B[Selecciona sede]
B --> C[Revisa consumo]
C --> D{Requiere acción}
D -- Control inmediato --> E[Selecciona dispositivo o grupo]
D -- Automatización --> F[Crea rutina o modo]
D -- Seguimiento --> G[Crea meta o reporte]
E --> H[Confirma resultado]
F --> H
G --> H
H --> I[Recibe estado o alerta]
  
```

El flujo completo de autenticación, selección de sede, monitoreo, control y recuperación ante pérdida de conexión se resume en el siguiente prototipo navegacional:



4.5 Mobile Applications Prototyping

4.5.1 Android Mobile Applications Prototyping

El prototipo funcional Android se encuentra en [energycore-mobile](#), subdirectorio [flutter](#). Consume <http://10.0.2.2:8080/api/v1> desde el emulador, conserva el JWT mediante Android Keystore y AES-GCM, respeta tema de sistema y ofrece español, inglés y portugués.

Ejecución en Windows:

```
subst M: "C:\JeanLoa\Universidad\Diseño de Experimentos de Ingeniería de
Software\energycore-mobile\flutter"
Set-Location M:\
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\flutter.bat" run -d emulator-5554
```


4.5.2 iOS Mobile Applications Prototyping

La misma base Flutter incorpora ahora el proyecto `flutter/ios`, con nombre e iconos EnergyCore, integración de sesión JWT con iOS Keychain y la API pública HTTPS como destino predeterminado. Se reutilizan las pantallas y los bounded contexts de Android, sin desarrollar una aplicación iOS independiente. Las 11 pruebas Flutter pasan, incluida una prueba de autenticación con `TargetPlatform.iOS` y tamaño de iPhone. GitHub Actions también genera satisfactoriamente `Runner.app` para un simulador iOS mediante un runner macOS y publica ese build como artefacto. El documento `flutter/docs/ios-compatibility.md` del repositorio `energycore-mobile` describe la adaptación y sus límites. **Estado: compatibilidad y compilación para simulador verificadas; Keychain y ejecución interactiva en un iPhone físico no verificadas.** No se presenta evidencia Android como ejecución iOS.

4.6 Web Applications UX UI Design

4.6.1 Web Applications Wireframes

Área	Estructura de baja fidelidad
Shell	Sidebar → header → contexto activo → contenido
Dashboard	KPIs → gráfico de tendencia → alertas → resumen de dispositivos y metas
Gestión	Título y CTA → filtros → tabla/tarjetas → formulario modal → confirmación
Settings	Navegación secundaria → secciones de perfil, seguridad, accesos, facturación y apariencia

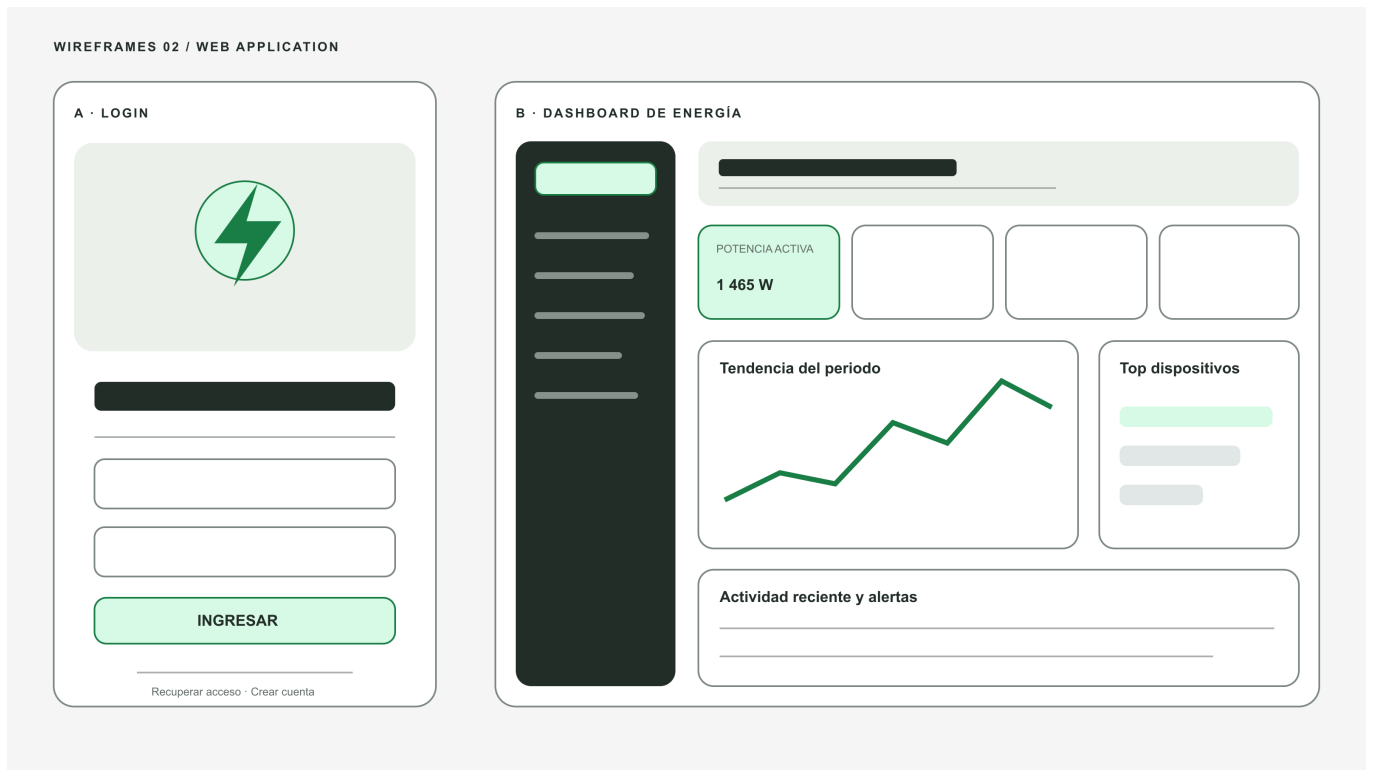

4.6.2 Web Applications Wireflow Diagrams

flowchart LR

Login --> Dashboard

Dashboard --> Energy[Energy dashboard]

Dashboard --> Spaces[Sedes y habitaciones]

Dashboard --> Control[Dispositivos, grupos, rutinas y modos]

Dashboard --> Notifications[Alertas y reglas]

Dashboard --> Reports[Metas y reportes]

Dashboard --> Service[Soporte y mantenimiento]

Dashboard --> Settings[Cuenta, preferencias y facturación]

4.6.3 Web Applications Mockups

La implementación Angular funciona como mockup de alta fidelidad y producto navegable. Usa componentes compartidos para botones, campos, selectores, fechas, tablas, tarjetas, diálogos y estados de error; Lucide Angular mantiene coherencia iconográfica. El dashboard y los contextos funcionales comparten tema, espaciado y patrones de operación.



4.6.4 Web Applications User Flow Diagrams

flowchart TD

```

A[Login] --> B{Sesión válida}
B -- No --> C[Error o recuperación]
B -- Sí --> D[Dashboard]
D --> E[Seleccionar módulo]
E --> F{Permiso y plan suficientes}
F -- No --> G[Acceso restringido o planes]
F -- Sí --> H[Listar y consultar]
H --> I[Crear, editar o ejecutar]
I --> J[Confirmación y actualización]
  
```

4.7 Web Applications Prototyping

El prototipo funcional está implementado en Angular y disponible en [energycore-webapp](#). Se ejecuta con `npm install` y `npm start`, consume la API en el puerto 8080 y contiene guards para autenticación, permisos y suscripción. La compilación de producción fue ejecutada correctamente; conserva advertencias no bloqueantes sobre presupuestos de tamaño SCSS.

4.8 Domain Driven Software Architecture

4.8.1 Software Architecture Context Diagram

```

flowchart LR
    Visitor[Visitante] --> Landing[EnergyCore Landing Page]
    User[Usuario] --> Web[Angular Web Application]
    User --> Mobile[Flutter Android Application]
    Admin[Administrador] --> Web
    Landing -->|CTA| Web
    Web -->|HTTPS / JSON| API[Spring Boot RESTful API]
    Mobile -->|HTTPS / JSON| API
    API --> DB[(PostgreSQL)]
    API --> Mail[Mailchimp adapter]
    API --> Pay[Payment gateway adapter]
    Web --> Geo[OpenStreetMap / Nominatim]
  
```

4.8.2 Software Architecture Container Diagrams

```

flowchart TB
    subgraph Clients
        LP[HTML CSS JavaScript Landing Page]
        WA[Angular SPA]
        MA[Flutter Android App]
    end
    subgraph Platform
        REST[Spring Boot REST Controllers]
        APP[Command and Query Services]
        DOM[DDD Domain Model]
        INF[JPA and External Adapters]
    end
    DB[(PostgreSQL)]
    WA --> REST
    MA --> REST
    REST --> APP --> DOM
    APP --> INF --> DB
    LP --> WA
  
```

Los clientes no mantienen bases de datos de producto separadas. La persistencia y las reglas compartidas permanecen en **energycore-platform**.

4.8.3 Software Architecture Components Diagrams

```


flowchart LR
    subgraph Bounded_Contexts
        IAM[IAM]
        Billing[Billing]
        Workplace[Workplace]
        Device[Device Control]
        Energy[Energy Monitoring]
        Notifications[Notifications]
        Reporting[Reporting]
        Service[Service Management]
    end
    IAM --> Billing
    Workplace --> Device
    Device --> Energy
    Energy --> Notifications
    Energy --> Reporting
    Device --> Reporting
    Notifications --> Reporting
    IAM --> Service
    Shared[Shared: Result, events, security, persistence] --> IAM
    Shared --> Billing
    Shared --> Workplace
    Shared --> Device
    Shared --> Energy
    Shared --> Notifications
    Shared --> Reporting
    Shared --> Service

```

Cada bounded context del backend separa **domain**, **application**, **infrastructure** e **interfaces**; Angular y Flutter aplican equivalentes de **domain**, **application**, **infrastructure** y **presentation**.

4.9 Software Object Oriented Design

4.9.1 Class Diagrams

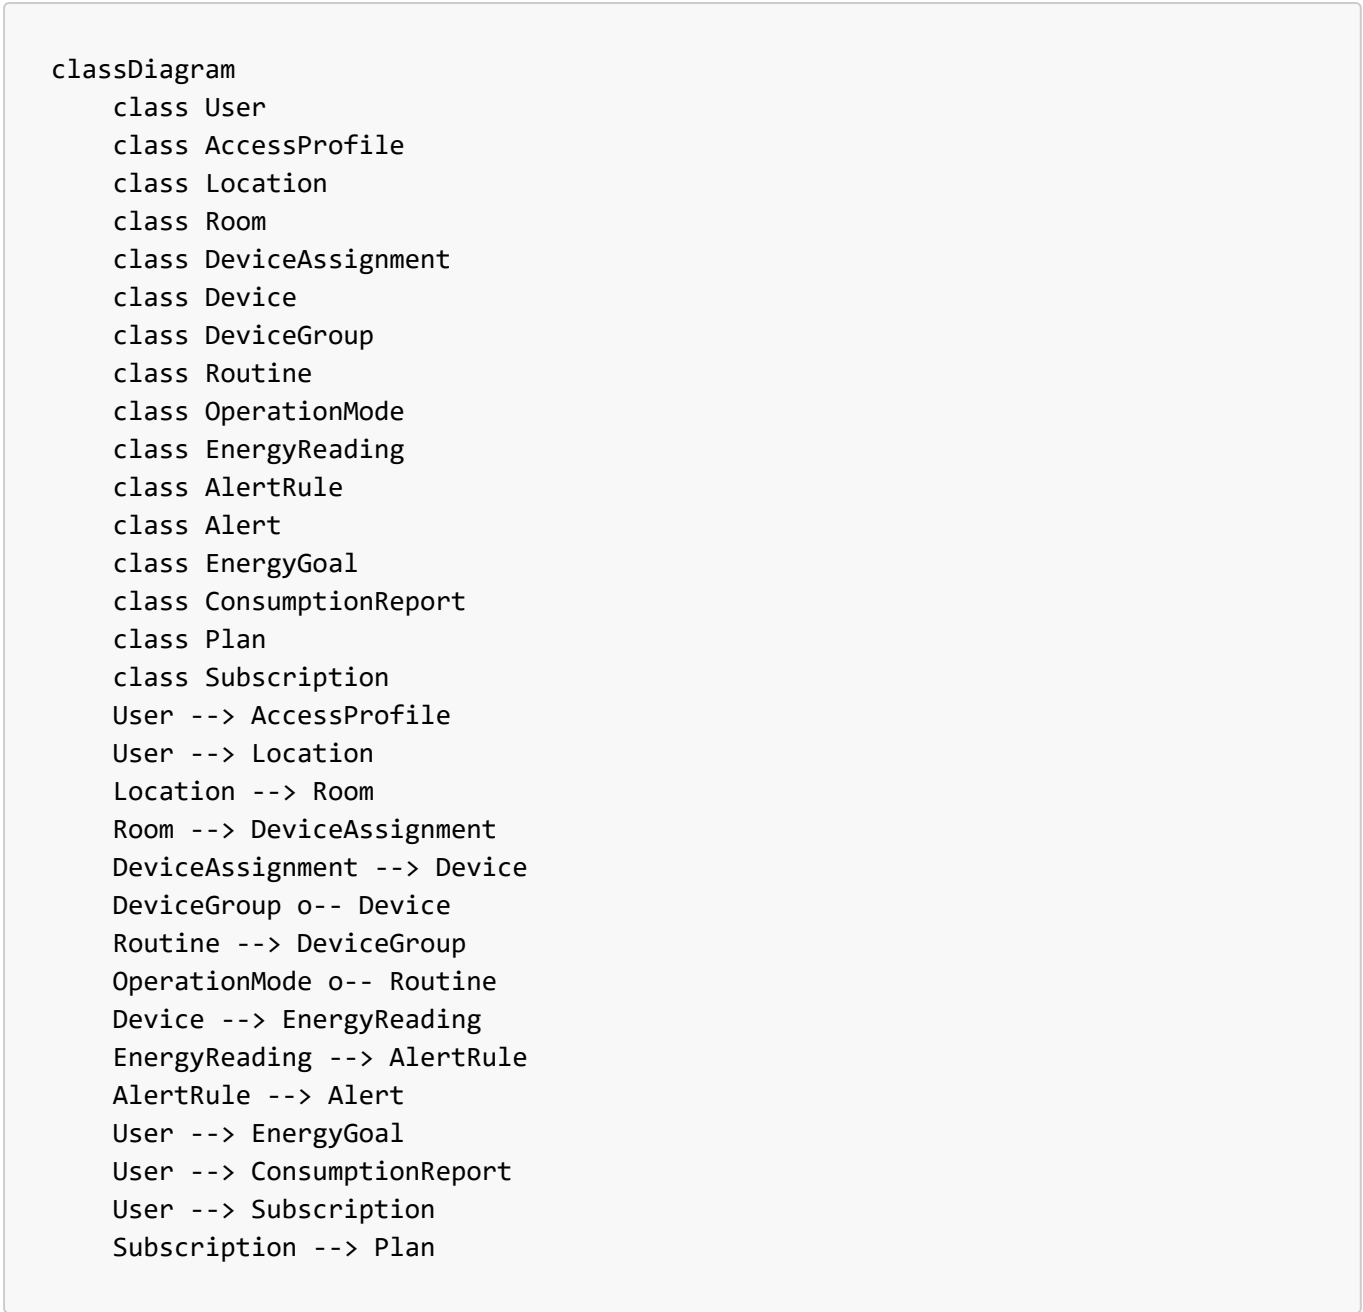

El diagrama resume relaciones de dominio; las asociaciones físicas exactas se detallan mediante entidades JPA y repositorios de cada bounded context.

4.9.2 Class Dictionary

Clase	Contexto	Responsabilidad
User	IAM	Identidad, estado y datos de cuenta.
AccessProfile	IAM	Perfil y permisos de acceso.
Location / Room	Workplace	Jerarquía física de sedes y espacios.
DeviceAssignment	Workplace	Ubicación operativa de un dispositivo.

Clase	Contexto	Responsabilidad
Device	Device Control	Estado, identidad y capacidades controlables.
DeviceGroup	Device Control	Operación conjunta de dispositivos.
Routine	Device Control	Automatización programada sobre un alcance.
OperationMode	Device Control	Coordinación de automatizaciones y objetivos.
EnergyReading	Energy Monitoring	Lectura energética fechada.
AlertRule / Alert	Notifications	Condición evaluable y evento notificado.
EnergyGoal	Reporting	Objetivo de consumo y progreso.
ConsumptionReport	Reporting	Resumen exportable de un periodo.
Plan / Subscription	Billing	Oferta y acceso contratado por el usuario.
SupportTicket / MaintenanceTicket	Service Management	Solicitud de soporte o mantenimiento.

4.10 Database Design

4.10.1 Relational Non Relational Database Diagram

EnergyCore utiliza PostgreSQL. No mantiene una base NoSQL en el alcance actual.

La base de datos productiva se aloja en Neon PostgreSQL y es consumida exclusivamente por la API Spring Boot. La Web Application y Flutter no acceden directamente a las tablas. La prueba pública de persistencia registró un usuario y un marcador, promovió una nueva revisión de Cloud Run y comprobó que ambos seguían disponibles después del cambio de revisión.

Cadena relacional visible	Propósito
USERS → LOCATIONS → ROOMS → DEVICE_ASSIGNMENTS	Representa al propietario, sus sedes, habitaciones y dispositivos asignados.
DEVICES → ENERGY_READINGS	Conserva las lecturas energéticas fechadas por dispositivo.
USERS → ROUTINES / OPERATION_MODES	Vincula automatizaciones y modos con su propietario.
ALERT_RULES → ALERTS	Registra la regla evaluada y la alerta producida.
USERS → ENERGY_GOALS / CONSUMPTION_REPORTS	Permite seguir metas y generar reportes por periodo.
PLANS → SUBSCRIPTIONS → PAYMENTS / INVOICES	Mantiene la trazabilidad del flujo académico de suscripción.

```
erDiagram
    ACCESS_PROFILES ||--o{ USERS : assigns
    USERS ||--o{ USER_UI_PREFERENCES : configures
    USERS ||--o{ LOCATIONS : owns
    LOCATIONS ||--o{ ROOMS : contains
    ROOMS ||--o{ DEVICE_ASSIGNMENTS : receives
    USERS ||--o{ DEVICES : registers
    DEVICES ||--o{ ENERGY_READINGS : produces
    USERS ||--o{ DEVICE_GROUPS : creates
    DEVICE_GROUPS ||--o{ DEVICE_GROUP_DEVICES : includes
    DEVICES ||--o{ DEVICE_GROUP_DEVICES : belongs
    USERS ||--o{ ROUTINES : schedules
    USERS ||--o{ OPERATION_MODES : configures
    USERS ||--o{ ALERT_RULES : defines
    ALERT_RULES ||--o{ ALERTS : triggers
    USERS ||--o{ NOTIFICATION_PREFERENCES : sets
    USERS ||--o{ ENERGY_GOALS : tracks
    USERS ||--o{ CONSUMPTION_REPORTS : generates
    PLANS ||--o{ SUBSCRIPTIONS : selected
    USERS ||--o{ SUBSCRIPTIONS : owns
    SUBSCRIPTIONS ||--o{ PAYMENTS : records
    SUBSCRIPTIONS ||--o{ INVOICES : issues
    USERS ||--o{ SUPPORT_TICKETS : creates
    USERS ||--o{ MAINTENANCE_TICKETS : schedules
```

Capítulo V Product Implementation

5.1 Software Configuration Management

5.1.1 Software Development Environment Configuration

Producto	Tecnologías	Herramientas principales
Landing Page	HTML5, CSS3, JavaScript	Navegador, VS Code/Codex, Node.js para validación sintáctica
Web Application	Angular 21, TypeScript 5.9, RxJS, SCSS	Node.js, npm, Angular CLI, Lucide Angular
Native Mobile Application	Flutter 3.44.8, Dart 3.12.2	Android Studio, Android SDK, emulador Pixel 7
RESTful API	Java, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA	JDK, Maven Wrapper, Swagger UI
Database	PostgreSQL	Variables DATABASE_URL, DATABASE_USER, DATABASE_PASSWORD
Control de versiones	Git y GitHub	Organización pública teralume

Los secretos y archivos locales no se incorporan a Git. La configuración productiva depende de variables de entorno.

5.1.2 Source Code Management

El producto se divide en cinco repositorios públicos independientes:

- [energycore-report](#)
- [energycore-platform](#)
- [energycore-webapp](#)
- [energycore-mobile](#)
- [energycore-website](#)

Se emplean conventional commits ([feat](#), [test](#), [docs](#), [chore](#)) y la rama estable [main](#). Para continuar con GitFlow se crearán ramas [develop](#) y [feature/*](#) en los incrementos siguientes; el historial inicial conserva la fecha real de incorporación y no simula aportes anteriores.

5.1.3 Source Code Style Guide and Conventions

Área	Convenciones
Java	Paquetes en minúsculas; clases PascalCase; métodos camelCase; controllers delgados; commands y queries separados.
Angular	Componentes y archivos kebab-case; TypeScript estricto; HTTP encapsulado en infrastructure; estado y casos de uso en application.
Flutter	dart format ; archivos snake_case; widgets PascalCase; repositorios como contratos de domain; controladores en application.
REST	Recursos JSON; rutas plurales bajo /api/v1 ; códigos HTTP coherentes; errores centralizados.
Git	Conventional commits en imperativo; cambios acotados por producto.
Documentación	Markdown con cuatro niveles de navegación, términos técnicos correctos y evidencias verificables.

5.1.4 Software Deployment Configuration

La configuración actual permite ejecución local integrada. La API usa el puerto 8080; Angular consume [/api/v1](#); Flutter usa [10.0.2.2:8080](#) desde el emulador; y la Landing Page enlaza al login de la Web Application. El perfil [prod](#) del backend acepta puerto, datasource y credenciales mediante variables de entorno.

Estado de AV1: el despliegue público fue verificado entre el 06 y el 07/09/2026. La API está disponible en [Cloud Run](#) y la experiencia web en [Firebase Hosting](#). El registro de aceptación conserva health 200, OpenAPI y Swagger disponibles, registro e inicio de sesión, CORS y persistencia entre revisiones.

5.2 Product Implementation and Deployment

5.2.1 Sprint Backlogs


Sprint	Objetivo	Entregables	Evidencia local
Sprint 1	Crear la base integrada del producto	Repositorios, backend DDD, Angular y Landing Page	Commits de inicialización y producto
Sprint 2	Completar la experiencia móvil y la paridad funcional	Flutter Android, autenticación, shell, contextos y conectividad	Commits 1fe1a80 , 24cf286 , 0f545f0
Sprint 3	Preparar AV1 y trazabilidad	Informe, verificación, diseño y documentación	Commits del Report y verificaciones registradas

La asignación individual documentada corresponde a Jean Franck Loa Rojas: organización de repositorios, rebranding, backend, Angular, Landing Page, Flutter y documentación. Jairo Mathias Santiago Atanacio incorporó y actualizó su perfil en el Project Report, subió su fotografía y corrigió el formato y una entrada duplicada; estos cambios constan en los commits [8925167](#), [89eca8d](#), [bc19b77](#) y [7129be7](#). El Team Leader confirma el apoyo de Fabricio, Renzo y Brayan en la preparación de AV1; el detalle de sus tareas individuales no quedó registrado en los repositorios.

5.2.2 Implemented Landing Page Evidence

[energycore-website](#) contiene [index.html](#), [styles.css](#), [script.js](#), mascota, marca SVG e imagen hero 3D. Implementa navegación responsiva, cambio ES/EN, animaciones con movimiento reducido, capacidades, planes Starter/Professional/Enterprise y CTA al login. `node --check script.js` fue ejecutado sin errores.

La Landing Page fue levantada localmente y recorrida en navegador sobre el artefacto actual. La captura siguiente evidencia el hero, la mascota, el recurso 3D, la navegación y el CTA dirigido al inicio de sesión. El recorrido público Landing Page → Web Application fue verificado durante la aceptación del despliegue en [Firebase Hosting](#).

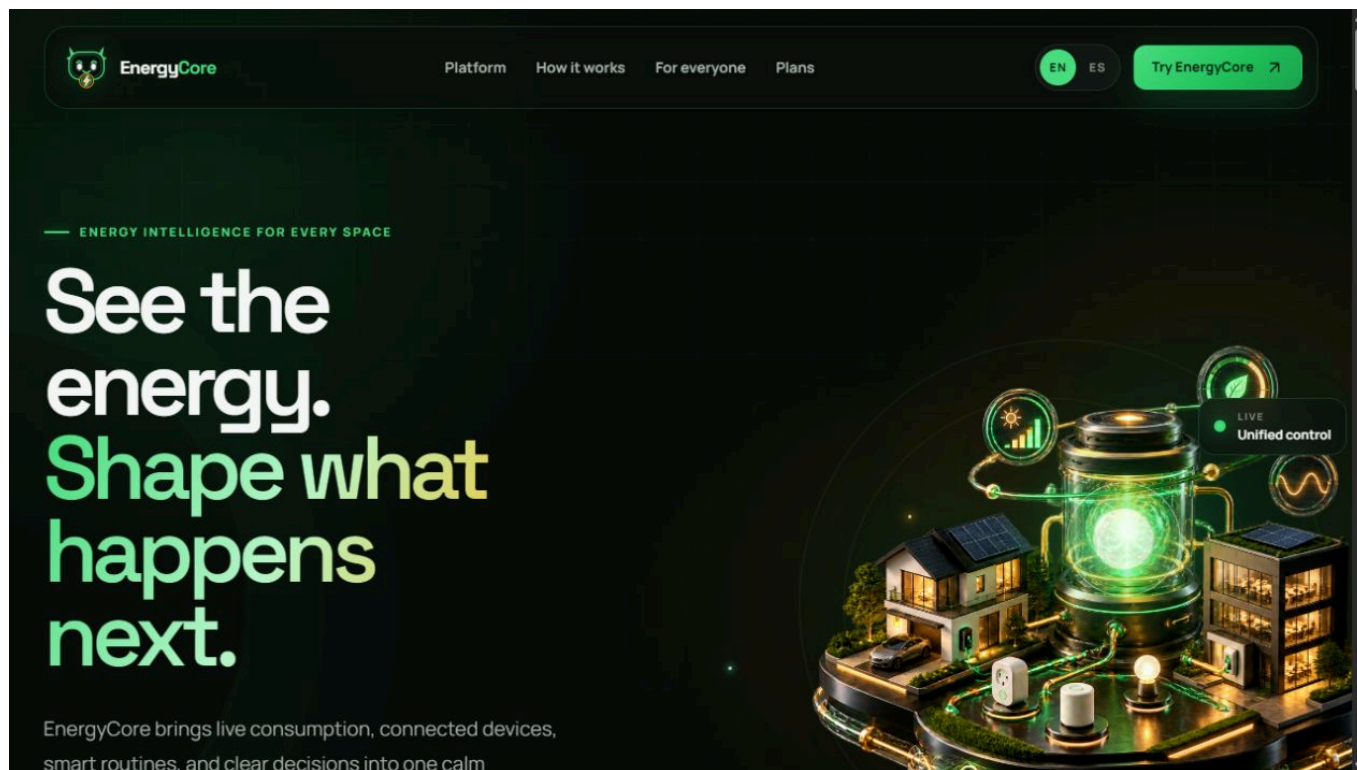


5.2.3 Implemented Frontend Web Application Evidence

`energycore-webapp` implementa autenticación, dashboard, energía, dispositivos, grupos, rutinas, modos, sedes, habitaciones, asignaciones, alertas, reglas, preferencias, metas, reportes, soporte, mantenimiento, planes y configuración de cuenta. Se organiza por bounded contexts con capas `domain`, `application`, `infrastructure` y `presentation`. `npm run build` concluyó correctamente, con advertencias no bloqueantes de presupuesto de estilos.


El 06/09/2026 se ejecutó el build existente de Angular contra el backend real Spring Boot y una base PostgreSQL 18.4 local aislada. Se comprobó inicio de sesión → centro operativo → consumo energético → dispositivos, con una cuenta, tres equipos y lecturas de demostración persistidas en PostgreSQL. No se interceptaron respuestas HTTP en estas nuevas capturas. Los datos no provienen de sensores físicos y esta ejecución no demuestra despliegue ni persistencia en Neon.

El rebuild de Angular en esta sesión quedó bloqueado por `spawn EPERM`; se documenta el hash del bundle usado, los commits y los límites de la prueba en la [auditoría de evidencias](#). El HTTP 500 de preferencias observado durante el primer acceso fue reproducido y corregido: se sincronizó la inicialización/actualización por usuario mediante un bloqueo transaccional en PostgreSQL. La [regresión de concurrencia](#) aprobó 24 GET iniciales simultáneos y 24 GET/PUT simultáneos, además de persistencia ES/EN/PT y aislamiento entre cuentas. En navegador se verificó login → inicio → cambio PT → ES con siete respuestas de preferencias HTTP 200 y ningún 500. Esta comprobación no equivale a un gate completo de todos los módulos.

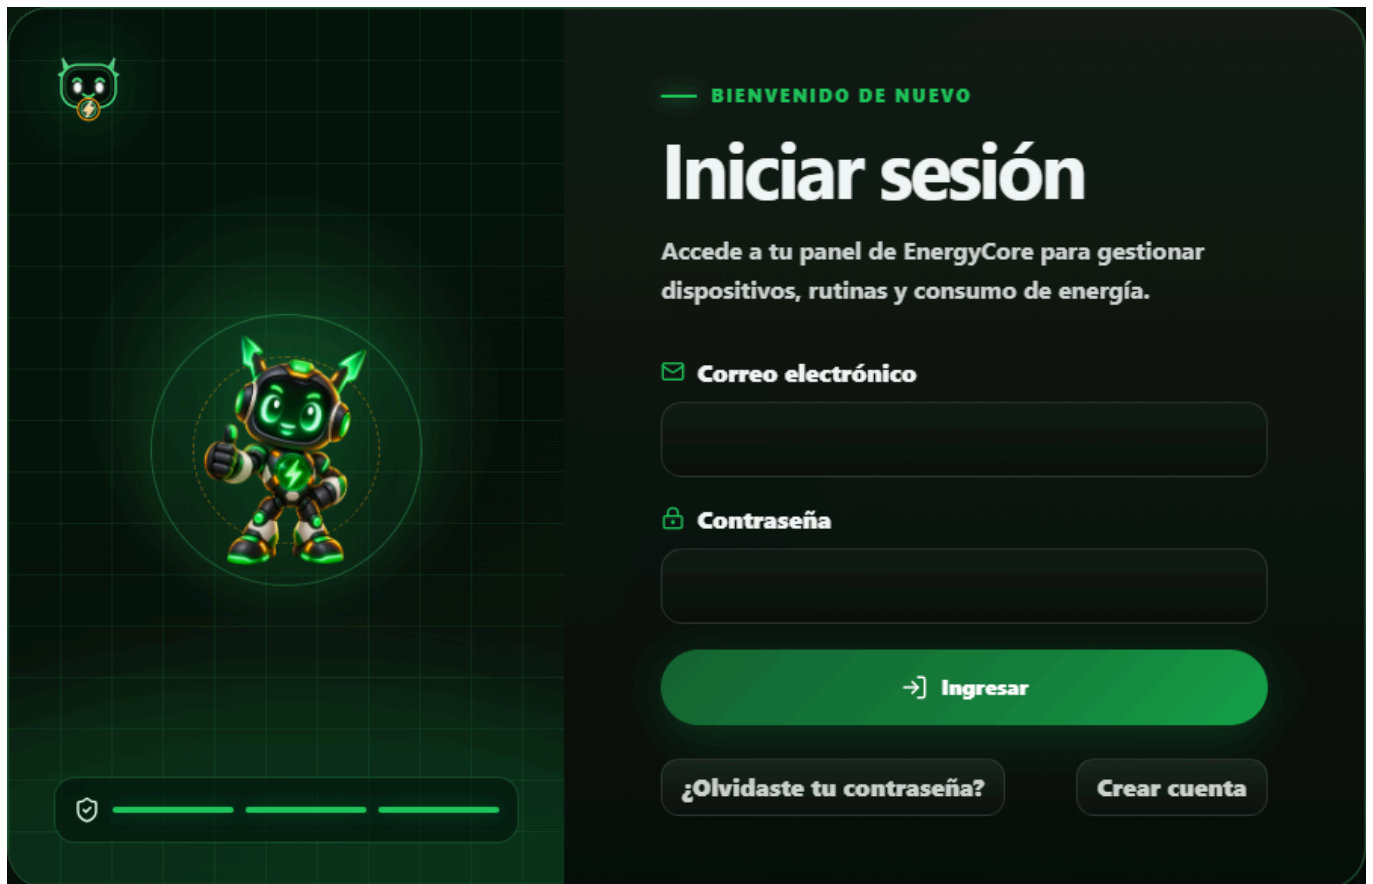




Las siguientes capturas de registro y recuperación corresponden a la revisión visual anterior con un servicio de demostración; se conservan como evidencia de interfaz, no de persistencia real.

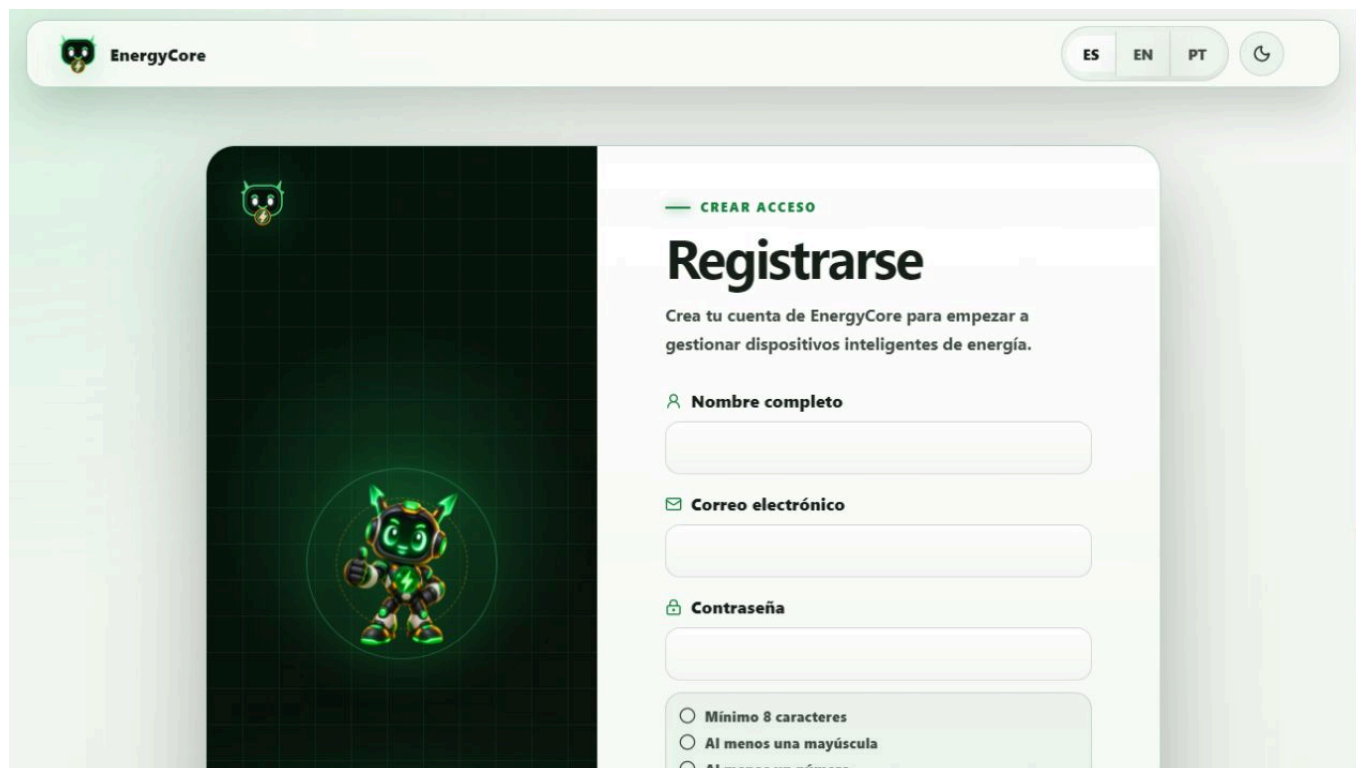

The screenshot shows the 'Registrate' (Register) page of the EnergyCore application. The header includes the EnergyCore logo and language selection buttons for ES, EN, and PT. The main content area is divided into two panels. The left panel features a dark background with a grid pattern and a glowing green robot character. The right panel has a white background with the heading 'CREAR ACCESO' and 'Registrate'. Below the heading, there is a sub-header: 'Crea tu cuenta de EnergyCore para empezar a gestionar dispositivos inteligentes de energía.' The registration form consists of three input fields: 'Nombre completo' (Full name), 'Correo electrónico' (Email), and 'Contraseña' (Password). The password field includes a strength indicator with three radio buttons: 'Mínimo 8 caracteres', 'Al menos una mayúscula', and 'Al menos un número'.

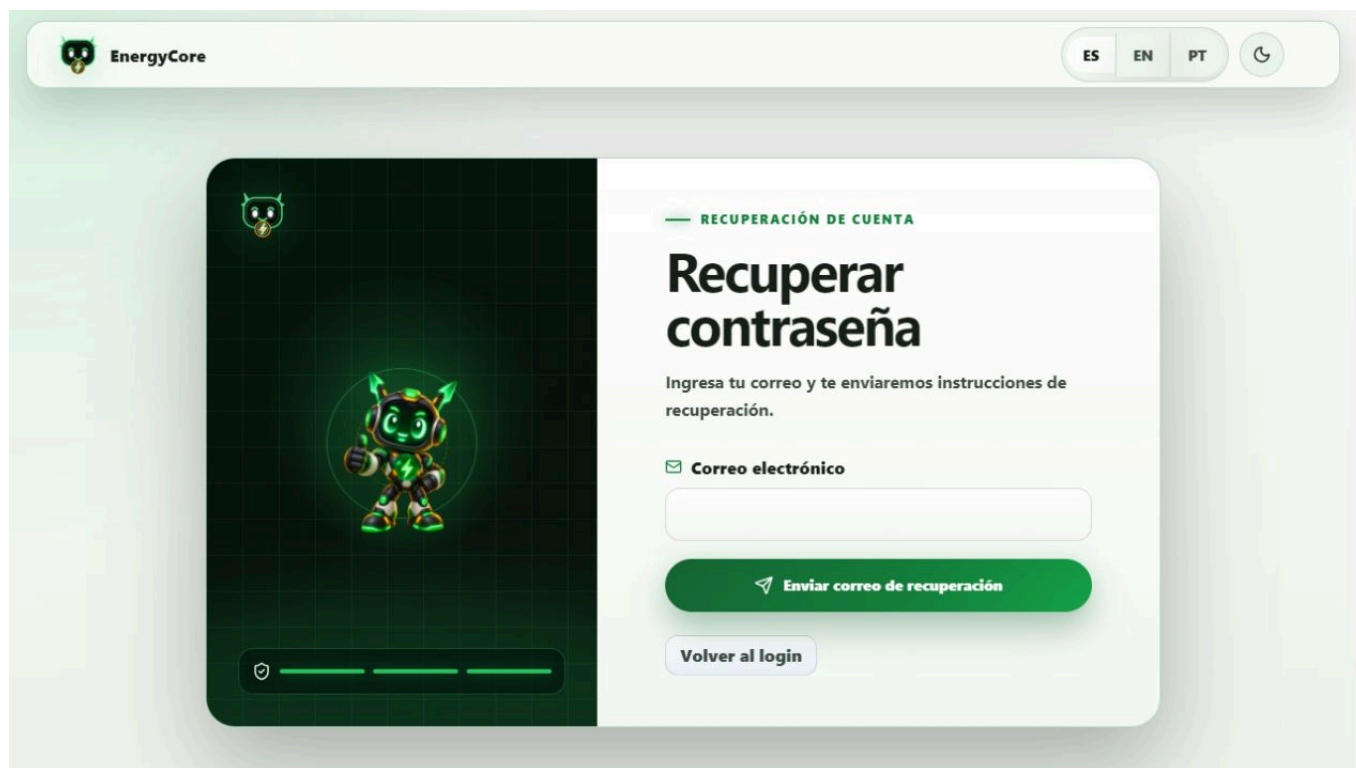

The screenshot shows the 'Recuperar contraseña' (Recover password) page of the EnergyCore application. The header is identical to the registration page. The main content area is divided into two panels. The left panel features a dark background with a grid pattern and a glowing green robot character. The right panel has a white background with the heading 'RECUPERACIÓN DE CUENTA' and 'Recuperar contraseña'. Below the heading, there is a sub-header: 'Ingresa tu correo y te enviaremos instrucciones de recuperación.' The recovery form consists of one input field: 'Correo electrónico' (Email). Below the input field, there is a green button labeled 'Enviar correo de recuperación' (Send recovery email) and a white button labeled 'Volver al login' (Return to login).

5.2.4 Implemented Native Mobile Application Evidence

`energycore-mobile/flutter` implementa la experiencia Android con paridad respecto de los módulos web. Incluye sesión cifrada, tema claro/oscuro/sistema, español/inglés/portugués, navegación adaptable, aviso de desconexión y acción **Reintentar**. Después del ajuste de navegación de autenticación se ejecutaron en una terminal normal `dart analyze`, con resultado **No issues found**, y `flutter test`, con resultado **All tests passed**.

Evidencia visual verificada el 06/09/2026: Flutter ejecutándose en Pixel_7 ([emulator-5554](#), Android 17/API 37). Se recorrieron login → inicio → consumo → dispositivos con la cuenta local EnergyCore Demo. Las vistas autenticadas muestran 1370 W, 1.10 kWh y tres dispositivos de demostración, consumiendo la misma API Spring Boot y PostgreSQL que la web. No son mediciones físicas ni evidencia de despliegue público.

11:52



Energía inteligente.
Decisiones claras.



EnergyCore



Bienvenido de nuevo

Energía inteligente. Decisiones claras.

@

Correo electrónico



Contraseña



 Iniciar sesión

¿Olvidaste tu contraseña?

¿Primera vez en EnergyCore?

Crear cuenta







Captura adicional: [tendencia de consumo](#). El SHA-256 del APK instalado coincide con el APK local; trazabilidad y limitaciones en la [auditoría de evidencias](#). Este recorrido no reemplaza las pruebas completas de todos los módulos.

Corrección de potencia por habitación (06/09/2026): el backend sumaba watts de muestras sucesivas. Ahora devuelve potencia actual estimada de los equipos encendidos, consistente con el total del dashboard: **120 + 350 + 900 = 1370 W**. Los kWh y costos conservan su acumulación temporal. Cinco pruebas JUnit específicas y la comprobación contra la API local aprobaron; se confirmó el resultado visible en Android después de recargar la aplicación. No fue necesario cambiar ni reinstalar Flutter.



Resultado de la API: [energy-power-smoke.json](#). Las capturas anteriores se conservan como historial; los kWh aumentaron entre tomas por el muestreo de demostración.

5.2.5 Implemented RESTful API and Serverless Backend Evidence

energycore-platform implementa una RESTful API Spring Boot organizada en IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management. Emplea JWT, BCrypt, JPA/PostgreSQL, eventos de integración, servicios de dominio, command/query services, recursos y assemblers. Incluye suites unitarias, de integración y escenarios Cucumber.

Estado de verificación: la ejecución del 05/10/2026 registra **88 pruebas backend aprobadas**, sin fallos, errores ni omisiones: 28 pruebas JUnit de unidad e integración y 60 escenarios Cucumber ejecutados contra Spring Boot con H2. La suite cubre IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management.

5.2.6 RESTful API Documentation

Con la API activa, OpenAPI se publica en <http://localhost:8080/swagger-ui.html> y el documento JSON en [/v3/api-docs](#).

Contexto	Rutas principales
IAM	/api/v1/auth , /api/v1/users , /api/v1/access-profiles
Billing	/api/v1/billing/plans , /subscriptions , /payments , /invoices
Workplace	/api/v1/workplace/locations , /rooms , /device-assignments
Device Control	/api/v1/devices , /device-groups , /routines , /operation-modes
Energy Monitoring	/api/v1/energy-readings , /dashboard-summary , /sampling-settings
Notifications	/api/v1/alerts , /alert-rules , /notification-preferences
Reporting	/api/v1/reports , /energy-goals , /reporting/platform/summary
Service Management	/api/v1/support-tickets , /maintenance-tickets

La tabla anterior documenta el contrato por bounded context. El 06/09/2026 se ejecutó Spring Boot contra PostgreSQL 18.4 local y se verificó [/v3/api-docs](#) con HTTP 200: el [documento OpenAPI exportado](#) contiene **100 operaciones** y coincide en cantidad con el [inventario de controladores](#). Desde Swagger se ejecutó **GET** [/api/v1/health](#), obteniendo HTTP 200 y **status: UP**. La aceptación posterior verificó la API pública de Cloud Run, persistencia administrada, registro, login JWT, CORS, Swagger y el recorrido web; el resultado sin credenciales se incluye en el paquete complementario AV1.

Swagger
Supports SMARTBEAR

v3/api-docs Explore

EnergyCore Platform REST API 1.0.0 OAS 3.1

v3/api-docs

REST API for EnergyCore bounded contexts with JWT Bearer authentication.

Servers

http://127.0.0.1:8080 - Generated server url

Authorize

user-controller

- GET /api/v1/users/{userId}/profile
- PUT /api/v1/users/{userId}/profile
- GET /api/v1/users/me
- PUT /api/v1/users/me
- DELETE /api/v1/users/me
- GET /api/v1/users/me/ui-preferences
- PUT /api/v1/users/me/ui-preferences
- PATCH /api/v1/users/{userId}/access-profile
- GET /api/v1/users
- DELETE /api/v1/users/{userId}

energy-monitoring-controller

- GET /api/v1/energy-readings
- POST /api/v1/energy-readings
- GET /api/v1/energy-readings/sampling-settings
- PATCH /api/v1/energy-readings/sampling-settings
- GET /api/v1/energy-readings/dashboard-summary

5.2.7 Team Collaboration Insights

Antes de esta ampliación del informe se organizaron 13 commits locales distribuidos entre los cinco repositorios. El trabajo confirmado de Jean Franck Loa Rojas abarca configuración, migración de identidad, backend, Web Application, Landing Page, Native Mobile Application y reporte. La primera entrevista real de needfinding ya está incorporada; la síntesis completa se elaborará después de las sesiones requeridas por la muestra.

Para AV1 se aplicó GitFlow sin reconstruir ni falsificar historia: cada repositorio conserva **main**, se creó **develop** y los cambios se desarrollaron en **feature/hito-1-evidence**, **feature/cloud-run-neon** y **feature/firebase-production**. Las ramas feature fueron integradas localmente a **develop** mediante merges **--no-ff** y Conventional Commits. **release/av1** se utiliza como candidato de publicación; **main** solo debe recibir el merge después de validar Cloud Run, Neon y Firebase en sus URLs públicas.

Las cinco bases de código y sus ramas **develop/release/av1** fueron publicadas en la organización de GitHub. La evidencia de ramas muestra los merges GitFlow y su distancia respecto de **main**. GitHub Insights calcula **Contributors** sobre la rama por defecto y excluye merges; por eso la captura todavía refleja los dos

commits que ya estaban en **main**, mientras el trabajo AV1 permanece deliberadamente en **release/av1** hasta superar la verificación pública. No se atribuyen aportes a integrantes cuyos datos y commits todavía no han sido confirmados.

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

teralume/energycore-reportPublic

NotificationsFork 0Star 0

CodeIssuesPull requestsActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Branches

OverviewActiveStaleAll

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	yesterday			Default	
develop	1 minute ago		0	6	
feature/gitflow-evidence	1 minute ago		0	5	
feature/hito-1-evidence	1 minute ago		0	3	
release/av1	1 minute ago		0	6	

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

teralume/energycore-platformPublic

NotificationsFork 0Star 0


CodeIssuesPull requestsActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Branches

OverviewActiveStaleAll

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	yesterday			Default	
develop	2 minutes ago		0	4	
feature/cloud-run-neon	2 minutes ago		0	1	
feature/deployment-runbook	2 minutes ago		0	3	
release/av1	2 minutes ago		0	4	

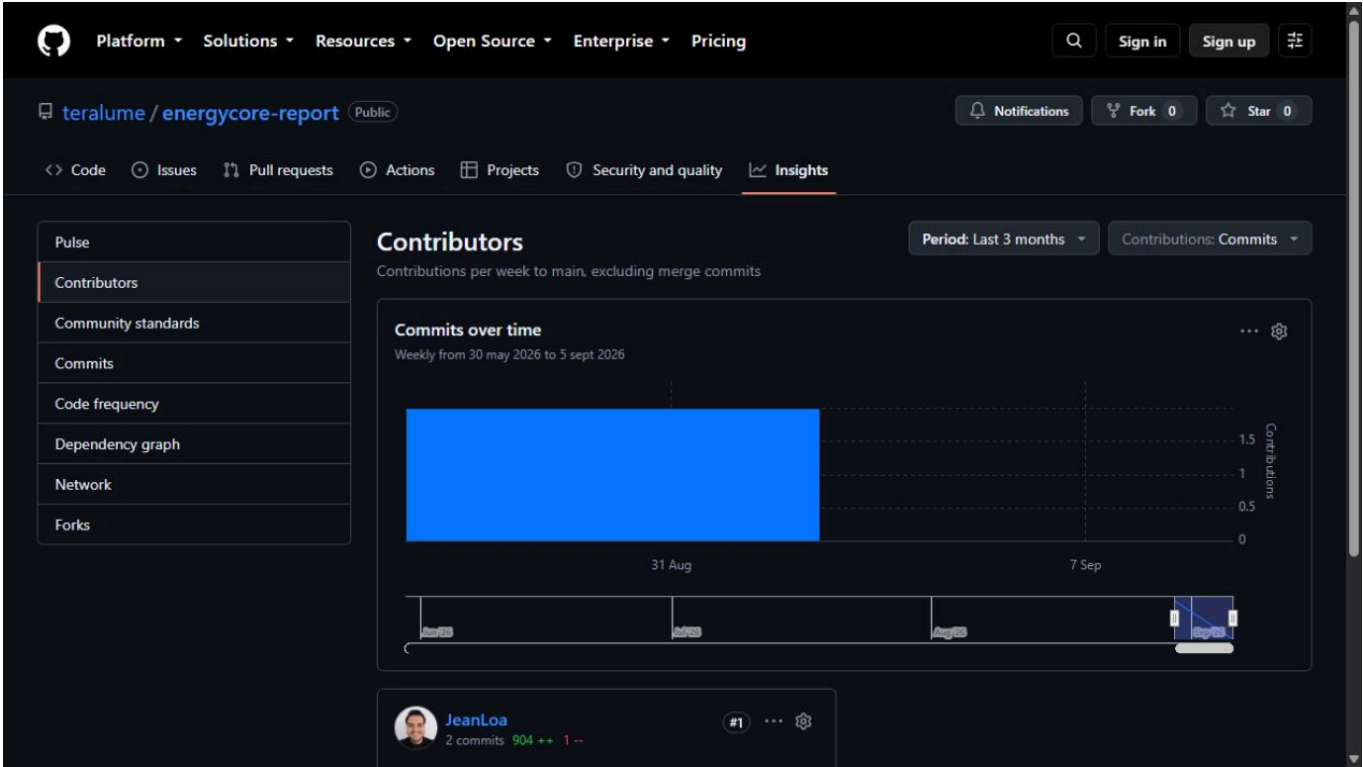

Acuerdo de Servicio SaaS

El presente acuerdo describe las condiciones objetivo del servicio académico EnergyCore. No constituye todavía un SLA comercial ni afirma un nivel de operación que no haya sido medido en producción.

Aspecto	Compromiso de diseño
Alcance	Acceso a monitoreo energético, control de dispositivos, automatizaciones, alertas, metas, reportes, sedes, soporte y administración de cuenta según el plan seleccionado.
Disponibilidad	Objetivo mensual de 99 % una vez desplegado el servicio. El cálculo excluirá mantenimientos anunciados y dependerá de evidencia de monitoreo; mientras no exista esa evidencia, el porcentaje es una meta y no una garantía.
Mantenimiento	Ventana ordinaria propuesta: domingos de 02:00 a 04:00, hora de Lima, comunicada con 24 horas de anticipación. Los mantenimientos críticos de seguridad pueden ejecutarse fuera de la ventana.
Soporte	Registro de incidencias desde Support Tickets . Objetivos de primera respuesta: crítica, 4 horas; alta, 8 horas; media, 24 horas; baja, 48 horas hábiles.
Continuidad	Objetivos iniciales RTO de 8 horas y RPO de 24 horas. Deben validarse mediante una prueba de restauración antes de ofrecerse contractualmente.
Seguridad	Autenticación JWT, contraseñas con BCrypt, autorización por perfiles, secretos fuera del repositorio, HTTPS en despliegue y principio de mínimo privilegio.
Privacidad	Minimización de datos personales; las lecturas se asocian a la cuenta y sus espacios. No se recolectarán credenciales, JWT, direcciones completas ni datos de pago en la analítica experimental.
Portabilidad	Exportación de lecturas y reportes en CSV. La eliminación de cuenta debe revocar el acceso y activar el proceso de supresión aplicable.

Aspecto	Compromiso de diseño
Límites	La solución académica no reemplaza medidores certificados ni garantiza ahorro económico. La exactitud depende de la fuente de telemetría y de la conectividad de los dispositivos.
Responsabilidad del usuario	Mantener sus credenciales seguras, verificar el estado del equipo antes de operaciones sensibles y no utilizar EnergyCore como único mecanismo de protección eléctrica.

Los planes **Starter**, **Professional** y **Enterprise** determinan límites funcionales, no niveles distintos de protección de datos. Cualquier cambio futuro en precios, límites o disponibilidad deberá publicarse antes de afectar una suscripción vigente.

5.3 Video About the Product

EnergyCore cuenta con un Video About-the-Product utilizado para el Sprint 2 y publicado en YouTube y Microsoft Stream. Se conserva la publicación audiovisual existente, pues presenta la propuesta de Teralume, el problema energético abordado, las funciones principales del producto y la experiencia disponible en sus clientes web y móvil.



- **YouTube:** [EnergyCore | About the Product | Sprint 2](#)
- **Microsoft Stream:** [Ver el video institucional](#) — acceso de lectura para usuarios de la organización UPC.
- **Archivo de entrega:** [upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-about-the-product-sprint-2.mp4](#)
- **Fecha de publicación:** 16 de septiembre de 2026.

Part II Verification Validation and Pipeline

Capítulo VI Product Verification and Validation

6.1 Testing Suites and Validation

La estrategia de pruebas sigue una pirámide: reglas de dominio en la base, integración HTTP y persistencia en el nivel intermedio, y recorridos de producto en la parte superior. Una prueba se considera evidencia únicamente si existe código ejecutable y un resultado registrado; los escenarios escritos sin step definitions se reportan como especificación, no como pruebas aprobadas.

6.1.1 Core Entities Unit Tests

El backend contiene **23 métodos JUnit** distribuidos entre servicios de dominio, servicios de aplicación, seguridad y manejadores de eventos. Las pruebas se concentran en reglas que pueden evaluarse sin interfaz de usuario.

Área	Clases de prueba	Reglas cubiertas
IAM	<code>AccessProfilePolicyServiceTest</code> , <code>AccessAuthorizationServiceTest</code>	Perfiles válidos, permisos y denegación de acciones no autorizadas.
Autenticación	<code>AuthApplicationServiceTest</code> , <code>PasswordHashingServiceTest</code>	Registro, credenciales, hashing y comportamiento ante entradas inválidas.
Device Control	<code>RoutineSchedulePolicyServiceTest</code> , <code>DevicePairingCatalogServiceTest</code>	Horarios, repetición, restricciones de vinculación y catálogo de dispositivos.
Billing	<code>BillingCommandServiceImplTest</code>	Suscripción, validación del flujo académico y cambios de estado.
Reporting	<code>MonthlyConsumptionReportSchedulerServiceTest</code> , <code>ReportingIntegrationEventHandlerTest</code>	Programación del reporte mensual y reacción a eventos entre contextos.
IAM events	<code>UserRegisteredEventHandlerTest</code>	Inicialización posterior al registro sin acoplar el controlador REST.

En Flutter, `domain_models_test.dart` verifica progreso normalizado de metas, disponibilidad y estado de dispositivos, actualización inmutable de preferencias, permisos equivalentes a la Web Application y conservación de las opciones avanzadas de rutinas y modos. Esta combinación protege invariantes en el servidor y en el modelo de presentación móvil.

Criterio de aprobación: todos los tests unitarios deben finalizar sin failures ni errors. La ejecución del 05/10/2026 registra 28 pruebas JUnit aprobadas; junto con los 60 escenarios de aceptación, Maven verifica 88 pruebas backend.

6.1.2 Core Integration Tests

Las pruebas de integración del backend levantan el contexto Spring Boot en un puerto aleatorio mediante `@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)` y activan el perfil `test`. H2 reemplaza a PostgreSQL

únicamente durante la suite; Spring Security y la cadena HTTP permanecen activas.

El recorrido integrado verificable comprende:

1. registrar o autenticar un usuario;
2. obtener un JWT y enviarlo como **Bearer**;
3. consumir endpoints protegidos;
4. persistir y recuperar datos mediante repositories JPA;
5. validar códigos HTTP y recursos JSON;
6. comprobar efectos entre bounded contexts, como registro de usuario y reporting.

La Web Application añade un smoke test ejecutable, **scripts/smoke-device-group-flow.mjs**, que crea una cuenta, sede, habitación, tres dispositivos, sus asignaciones y un grupo; luego consulta **/device-groups** y falla si el grupo no fue persistido. Este test requiere la API y su base de datos activas, por lo que no se confunde con un test unitario aislado.

Riesgo de integración	Evidencia prevista
Contrato cliente-servidor divergente	Respuestas reales del smoke test y OpenAPI.
Autorización omitida	Petición protegida sin token rechazada y petición con JWT aceptada.
Persistencia incompleta	Recurso creado recuperable mediante GET.
Relaciones inválidas	Device Assignment y Device Group creados con IDs existentes.
Error de CORS	Preflight desde el origen público permitido.

Estado: existe la infraestructura de integración y hay escenarios ejecutados con cero fallos. El smoke test completo debe repetirse contra el entorno que se entregue y su salida debe adjuntarse como evidencia.

6.1.3 Core Behavior Driven Development

La especificación BDD se expresa en Gherkin y usa Given-When-Then. Existen **8 feature files** y **60 escenarios** para IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management.

Ejemplo representativo:

```

Scenario: Toggling a device from OFF to ON
  Given an authenticated user with a registered device
  And the device is OFF
  When the user toggles the device
  Then the API returns the device with status ON
  
```

Los escenarios se enlazan con historias del Product Backlog y se ejecutan con Cucumber sobre JUnit Platform. El último reporte Surefire registra **60 escenarios ejecutados, 0 omitidos, 0 fallos y 0 errores**. Los steps ejercitan los contratos HTTP reales de IAM, Billing, Device Control, Energy Monitoring, Workplace, Notifications, Reporting y Service Management, incluida la creación y relación de recursos mediante

identificadores generados durante cada escenario. | 4 | Suite completa | Eliminar el filtro temporal, ejecutar los 60 escenarios y obtener cero fallos. |

6.1.4 Core System Tests

Las pruebas de sistema se plantean sobre recorridos completos y no sobre componentes aislados.

ID	Recorrido	Resultado esperado	Estado de evidencia
ST-01	Landing Page → CTA → login	El CTA abre <code>/iam/login</code> ; registro y recuperación permiten regresar al login.	Implementado; captura final por incorporar.
ST-02	Registro → suscripción → dashboard	La sesión se conserva y el usuario entra al shell permitido por su plan.	Flujo implementado; ejecución integrada por registrar.
ST-03	Sede → habitación → dispositivo → grupo	Los recursos quedan relacionados y el grupo reaparece al consultarlo.	Smoke test disponible; requiere API activa.
ST-04	Lectura alta → regla → alerta → resolución	La regla genera una alerta que puede leerse y resolverse.	Escenario BDD automatizado y aprobado.
ST-05	Rutina o modo → acción sobre dispositivos	La vista previa muestra alcance y la ejecución actualiza estados.	Implementado; evidencia audiovisual por incorporar.
ST-06	Meta → dashboard → reporte CSV	El progreso usa lecturas del periodo y el reporte se puede exportar.	Implementado; evidencia integrada por registrar.
ST-07	Pérdida de red en Android	Aparece aviso persistente, Reintentar relanza las cargas y no se pierde la sesión local.	Implementado; prueba manual en emulador por registrar.
ST-08	Preferencias	Tema de sistema e idioma ES/EN/PT se mantienen entre vistas.	Pruebas Flutter aprobadas; captura web no incorporada.

El gate de sistema para una entrega exige: backend saludable, base de datos accesible, Web Application y aplicación Android apuntando a la misma API, ausencia de errores bloqueantes en consola y evidencia de al menos un flujo CRUD, uno de automatización y uno de reporte.

6.2 Static Testing and Verification

6.2.1 Static Code Analysis

6.2.1.1 Coding Standard and Code Conventions

La verificación estática comprueba primero la arquitectura y luego el estilo. Las reglas aplicadas son:

- backend por bounded contexts y capas `domain`, `application`, `infrastructure`, `interfaces` y `shared`;
- controllers delgados, commands para cambios, queries para lectura, resources y assemblers en los límites REST;
- Angular dentro de `src/app/<context>/` con `domain`, `application`, `infrastructure` y `presentation`; los componentes no realizan HTTP directo;

- Flutter con archivos `snake_case`, tipos `PascalCase`, contratos en domain, controladores en application y adaptadores HTTP/almacenamiento en infrastructure;
- rutas REST plurales bajo `/api/v1`, JSON consistente y Ubiquitous Language compartido;
- HTML semántico, CSS por tokens y JavaScript sin dependencias para la Landing Page;
- commits convencionales y cambios acotados por repositorio.

Comandos de verificación reproducibles:

```
# Backend
.\mvnw.cmd test

# Web Application
npm test -- --watch=false
npm run build

# Flutter
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\dart.bat" format --output=none --set-exit-if-changed lib test
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\dart.bat" analyze
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\flutter.bat" test

# Landing Page
node --check script.js
```

El análisis Dart más reciente terminó sin issues. La compilación Angular terminó correctamente con advertencias de presupuesto SCSS; dichas advertencias no rompen el build, pero se registran como deuda de rendimiento.

6.2.1.2 Code Quality and Code Security

La revisión de calidad usa una matriz de controles preventivos y verificables.

Control	Implementación actual	Riesgo remanente / acción
Autenticación	JWT y contraseñas con BCrypt.	Rotar el secreto por entorno y probar expiración/revocación.
Autorización	Access Profiles y guards en los clientes.	Añadir casos negativos para cada operación sensible.
Validación	Bean Validation, value objects y validación de formularios.	Unificar todos los errores como Problem Details.
Secretos	Variables de entorno y Secret Manager en el diseño de despliegue.	Bloquear commits con secretos mediante secret scanning.
Transporte	HTTPS provisto por Cloud Run/Firebase en el destino.	No aceptar endpoints HTTP en configuración productiva.
CORS	Lista explícita de orígenes web y localhost.	Verificar preflight después de cada despliegue.

Control	Implementación actual	Riesgo remanente / acción
Persistencia	Repositories JPA y PostgreSQL; H2 solo para tests.	Reemplazar <code>ddl-auto=update</code> por migraciones versionadas antes de producción real.
Frontend	Angular AOT, budgets, rutas protegidas y sesión encapsulada.	Reducir estilos que exceden el budget y ampliar tests de componentes.
Mobile	Token cifrado con Android Keystore/AES-GCM y fallos tipados.	Probar borrado de token, reinstalación y dispositivo comprometido.
Contenedores	Runtime Java no-root y build multi-stage.	Incorporar escaneo de imagen y SBOM en CI.

Antes de cada publicación se propone ejecutar análisis de dependencias, secret scanning, SAST y escaneo del contenedor. Un hallazgo crítico o alto sin mitigación bloquea la entrega; un hallazgo medio requiere responsable y fecha; un hallazgo bajo se incorpora al backlog técnico.

6.2.2 Reviews

Cada cambio debe pasar por una revisión de cuatro perspectivas:

1. **Correctitud:** criterios de aceptación, casos límite y manejo de errores.
2. **Arquitectura:** dependencia entre capas, cohesión del bounded context y ausencia de HTTP en presentation.
3. **Seguridad y privacidad:** permisos, exposición de datos, secretos, logs y validación.
4. **Experiencia:** consistencia, accesibilidad, responsive design, idioma, tema y estados vacíos/carga/error.

Checklist para Pull Request:

- ☐ La historia y sus criterios de aceptación están enlazados.
- ☐ Se añadieron o actualizaron pruebas proporcionales al riesgo.
- ☐ No se quemaron datos de negocio, credenciales ni URLs privadas.
- ☐ Los contratos públicos se conservaron o el cambio fue documentado.
- ☐ Los textos existen en ES, EN y PT cuando corresponda.
- ☐ Se revisaron 390 px, 768 px y 1440 px, teclado y contraste.
- ☐ El pipeline terminó sin fallos y las advertencias aceptadas están explicadas.
- ☐ La evidencia visual o de consola fue incorporada a la entrega.

En la línea base actual la revisión fue individual. Aunque ya se identificó a los cinco integrantes del equipo, para acreditar una revisión por pares otro integrante deberá aprobar el Pull Request y quedar visible en GitHub.

6.3 Validation Interviews

6.3.1 Diseño de Entrevistas

El diseño utiliza los guiones definidos en 2.2.1 para contrastar hogares y pequeños negocios. La muestra prevista es de seis participantes: tres por segmento. Hasta ahora existe una entrevista real del segmento pequeño negocio; faltan cinco sesiones para completar la muestra. No se redactan respuestas, participantes ni consentimientos ficticios.

6.3.2 Registro de Entrevistas

La entrevista realizada por Jairo Mathias Santiago Atanacio y su análisis se encuentran en 2.2.2 y 2.2.3. Los cinco enlaces audiovisuales restantes y la síntesis comparativa se incorporarán únicamente después de realizar las sesiones reales.

6.3.3 Evaluaciones según heurísticas

Se realizó una evaluación de escritorio sobre los flujos implementados, usando las diez heurísticas de Nielsen. La escala va de 0 a 4: 0 no es un problema; 1 cosmético; 2 menor; 3 mayor; 4 crítico. Esta revisión detecta riesgos de interfaz, pero no reemplaza pruebas con usuarios.

Heurística	Evidencia favorable	Hallazgo	Severidad	Acción
Visibilidad del estado	Loaders, toasts, estados de dispositivos y banner offline.	Falta mostrar de forma uniforme cuándo se actualizó por última vez cada métrica.	2	Incorporar timestamp y estado de sincronización en dashboard e histórico.
Correspondencia con el mundo real	Sedes, habitaciones, dispositivos, consumo, costo y metas.	Los modos de operación concentran conceptos avanzados en un solo formulario.	2	Añadir explicación progresiva y resumen previo a activar.
Control y libertad	Cancelación, confirmaciones y retorno visible al login.	Las eliminaciones confirmadas no ofrecen deshacer.	2	Aplicar borrado lógico o ventana de deshacer donde el dominio lo permita.
Consistencia	Tokens esmeralda/grafito, componentes shared y vocabulario común.	Algunos mensajes de error dependen todavía del texto técnico recibido.	2	Mapear errores a mensajes consistentes y traducibles.
Prevención de errores	Validación de formularios, permisos y límites de plan.	Las acciones masivas requieren una vista clara del alcance afectado.	3	Exigir resumen de dispositivos y confirmación antes de ejecutar.
Reconocimiento antes que recuerdo	Navegación etiquetada, tarjetas y accesos rápidos.	En móvil, una lista extensa de módulos puede ocultar tareas frecuentes.	2	Personalizar accesos recientes y mantener búsqueda contextual.
Flexibilidad y eficiencia	Responsive navigation, grupos, rutinas, modos y exportación.	No hay atajos de teclado documentados en web.	1	Añadir atajos solo para acciones frecuentes y visibles.
Diseño minimalista	Jerarquía clara y contraste alto.	Dashboard y configuración avanzada pueden resultar densos en pantallas pequeñas.	2	Aplicar progressive disclosure y priorizar KPI, estado y acción.

Heurística	Evidencia favorable	Hallazgo	Severidad	Acción
Recuperación ante errores	AppFailure , estados de error y acción Reintentar .	Falta correlacionar el error visible con un identificador de soporte.	2	Generar correlation ID sin exponer stack traces.
Ayuda y documentación	About, información de plataforma y tickets de soporte.	Falta ayuda contextual en vinculación, rutinas, modos y reglas.	2	Añadir ejemplos breves y enlaces de ayuda desde cada formulario.

El hallazgo prioritario es la prevención de acciones masivas no deseadas. Ningún hallazgo alcanzó severidad crítica en la inspección de escritorio, pero esta conclusión solo cubre el diseño revisado y deberá contrastarse con la ejecución real.

6.4 Auditoría de Experiencias de Usuario

6.4.1 Auditoría realizada

6.4.1.1 Información del grupo auditado

La auditoría se aplicará a otro grupo del mismo curso asignado por el docente. Para evitar inventar una organización, producto o contacto, estos datos se registrarán al momento del intercambio:

Campo	Registro requerido
Startup y producto	Nombre oficial y enlace al reporte.
Grupo / NRC	Identificador confirmado por el equipo auditado.
Contacto	Integrante autorizado para coordinar la auditoría.
Artefactos	Landing Page, Web Application, Native Mobile Application y reporte.
Versión evaluada	Commit SHA o tag inmutable.
Alcance acordado	Tres flujos críticos y plataformas disponibles.

Estado de evidencia externa: grupo auditado aún no asignado o confirmado.

6.4.1.2 Cronograma de auditoría realizada

Momento	Actividad	Duración	Salida
D-3	Confirmar alcance, versión y accesos de prueba.	20 min	Ficha de auditoría.
D-2	Revisión individual por heurísticas y accesibilidad.	60 min	Hallazgos preliminares.
D-1	Consolidar duplicados y asignar severidad.	30 min	Backlog priorizado.
D	Sesión de devolución con el grupo auditado.	30 min	Acta y aceptación de hallazgos.
D+2	Verificar correcciones declaradas.	30 min	Informe de cierre.

Las fechas reales se completarán cuando el docente confirme el intercambio. El cronograma ya define responsables, tiempo y evidencia sin simular que la auditoría ocurrió.

6.4.1.3 Contenido de auditoría realizada

El paquete de auditoría está compuesto por:

- inventario de tres tareas críticas y sus criterios de éxito;
- evaluación de las diez heurísticas de Nielsen con severidad 0-4;
- revisión WCAG de contraste, foco, nombres accesibles y navegación por teclado;
- revisión responsive en 390, 768 y 1440 px;
- comprobación de estados de carga, vacío, error, offline y éxito;
- trazabilidad de cada hallazgo con captura, ruta, versión y recomendación;
- acta de devolución y verificación de correcciones.

Formato de hallazgo: **AUD-## | pantalla/ruta | heurística | pasos | resultado observado | impacto | severidad | recomendación | evidencia**. No se consignan hallazgos del otro producto hasta observarlo realmente.

6.4.2 Auditoría recibida

6.4.2.1 Información del grupo auditor

El grupo auditor externo será el equipo designado por el docente. La ficha deberá registrar startup, producto, NRC, integrantes que participaron, enlace a su reporte y commit evaluado de EnergyCore. **No existe todavía un grupo auditor confirmado**, por lo que no se atribuyen nombres ni observaciones.

6.4.2.2 Cronograma de auditoría recibida

EnergyCore propondrá el mismo esquema D-3, D-2, D-1, D y D+2 de la auditoría realizada. Antes de D-3 se congelará una versión con tag; durante D se revisará cada hallazgo; en D+2 se responderá con estado **aceptado, mitigado, rechazado con sustento o incorporado al backlog**.

6.4.2.3 Contenido de auditoría recibida

Se entregará al grupo auditor una cuenta de prueba sin datos personales, los enlaces de los clientes, un conjunto semilla de sedes/dispositivos/lecturas, tres tareas críticas y un canal para reportar hallazgos. El contenido recibido deberá conservarse sin reescritura y cada observación tendrá una respuesta trazable del equipo EnergyCore.

Estado de evidencia externa: no se han recibido hallazgos de otro grupo.

6.4.2.4 Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

La siguiente matriz queda preparada para la evidencia real:

Hallazgo	Decisión	Cambio	Repositorio / commit	Verificación
Por recibir	—	—	—	—

No se presentan modificaciones como resultado de auditoría externa antes de recibirla. Los hallazgos de la autoevaluación heurística se mantienen separados para conservar la procedencia de la evidencia.

Capítulo VII DevOps Practices

7.1 Continuous Integration

7.1.1 Tools and Practices


La integración continua usa GitHub, GitFlow, Conventional Commits y GitHub Actions. Cada **push** y Pull Request ejecuta un pipeline específico por repositorio. Las ramas **feature/*** contienen cambios pequeños; **develop** integra el siguiente incremento; **release/*** estabiliza; **main** representa una versión entregable; **hotfix/*** corrige producción.

Prácticas obligatorias:

- Pull Request con historia, riesgo, evidencia y checklist;
- al menos una revisión por pares realizada por otro integrante y registrada en el Pull Request;
- jobs reproducibles mediante lockfiles y Maven Wrapper;
- tests sin acceso a secretos productivos;
- caché solo para dependencias, nunca para sustituir artefactos de prueba;
- protección de **main**, bloqueo ante gates fallidos y tags por entrega;
- artefactos identificados con commit SHA.

Estado: los cinco repositorios contienen `.github/workflows/ci-cd.yml`. Los workflows se activan con cada commit publicado y con cada Pull Request, bloquean la entrega cuando falla una verificación y publican artefactos identificados por el SHA del commit.

7.1.2 Build and Test Suite Pipeline Components

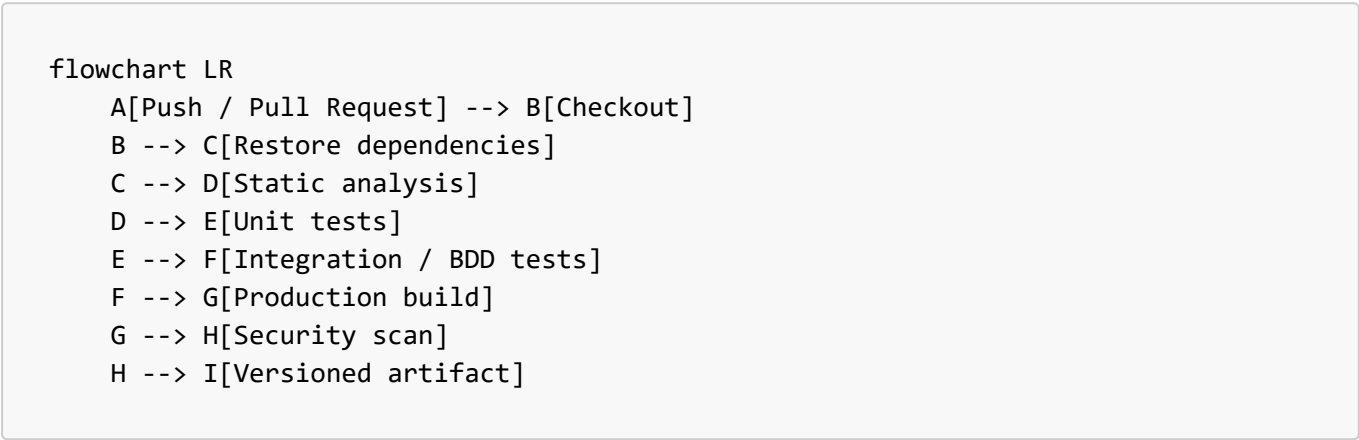

Repositorio	Static gate	Test gate	Build artifact
energycore-platform	Compilación Java y Dockerfile	JUnit unitario + integración Spring/H2 + Cucumber BDD	JAR, reportes Surefire e imagen Docker verificada
energycore-webapp	TypeScript/AOT y budgets	Vitest unitario + integración HttpClient + prueba de shell	dist/energycore-webapp/browser

Repositorio	Static gate	Test gate	Build artifact
energycore-mobile	dart format + flutter analyze	Unit tests + widget/compatibilidad	APK release, cobertura y build para simulador iOS
energycore-website	Estructura HTML accesible	Unit tests + integración de assets + servidor HTTP funcional	Directorio estático probado
energycore-report	Diff y estructura documental	Verificación de ABET, Keynote, ZIP y SHA-256	Documentos y paquete acumulativo verificados

Ejecuciones verificadas en la rama `develop` el 15 de septiembre de 2026:

Repositorio	Commit verificado	Resultado y evidencia
energycore-platform	356d75c	Exitosa: tests unitarios, integración, BDD, contenedor y artefactos
energycore-webapp	dd994f4	Exitosa: tests unitarios, integración HTTP, build y artefacto
energycore-mobile	f781375	Exitosa: análisis, tests, APK Android y build de simulador iOS
energycore-website	734e81a	Exitosa: tests unitarios, integración, prueba funcional y artefacto
energycore-report	a922b8f	Exitosa: validación documental, ABET, Keynote, ZIP y checksums

El pipeline no continúa si falla una prueba. El gate vigente ejecuta 88 pruebas backend, 5 de Angular, 5 de la Landing Page y 11 de Flutter: **109 pruebas automatizadas**, sin fallos ni omisiones en la verificación del 05/10/2026.

7.2 Continuous Delivery

7.2.1 Tools and Practices

Continuous Delivery significa que cada cambio aprobado produce artefactos desplegables, aunque la promoción a producción requiera una decisión humana. EnergyCore empleará Docker para la API, Firebase Hosting para los sitios web y un APK firmado para Android. Los secretos se inyectan por entorno y no forman parte de los artefactos.

La versión se asociará con un tag, release notes, checksums y una matriz de compatibilidad entre API, Web Application y Mobile. Las variables productivas se verifican antes de compilar para impedir que un cliente se publique con `localhost` o una URL obsoleta.

7.2.2 Stages Deployment Pipeline Components

Etap	Entrada	Controles	Salida
Build	Commit aprobado	Dependencias bloqueadas, build limpio	Artefactos por repositorio
Verify	Artefactos	Tests, SAST, secret scan, SBOM, budgets	Candidato verificable
Package	Candidato	SHA, versión y configuración externa	Imagen/JAR/dist/APK/report
Staging	Artefactos versionados	Smoke, CORS, rutas SPA, health y rollback	Release candidate

Etapas	Entrada	Controles	Salida
Approval	Evidencia de staging	Revisión humana y riesgos conocidos	Autorización de promoción
Release	Candidato aprobado	Despliegue inmutable	Versión publicada
Post-release	URL/version	Health, login sintético y logs	Acta de entrega o rollback

Los scripts existentes prepararon Cloud Run y Firebase Hosting. La aceptación registrada verificó health 200, OpenAPI, Swagger, registro, login con JWT, CORS, rutas web y persistencia del mismo usuario después de promover una nueva revisión. La Web Application está disponible en university-energycorp.web.app y la API en energycore-platform-ujdgb2zcpq-ue.a.run.app.

7.3 Continuous Deployment

7.3.1 Tools and Practices

Para Continuous Deployment, `main` promueve automáticamente una versión que haya aprobado todos los gates cuando el repositorio tiene habilitada la variable de despliegue. `energycore-platform` utiliza `GCP_DEPLOY_ENABLED` y autenticación federada; `energycore-webapp` y `energycore-website` utilizan `FIREBASE_DEPLOY_ENABLED` y el secret cifrado de Firebase. Mientras esas variables estén desactivadas, el pipeline conserva y publica los artefactos probados sin modificar producción.

El backend se empaqueta con un Dockerfile multi-stage y se ejecuta como usuario no-root. El destino diseñado es Cloud Run con mínimo 0 y máximo 1 instancia para controlar costo académico. La Web Application y la Landing Page se destinan a Firebase Hosting; la aplicación móvil se distribuye como APK y no se publica automáticamente en una tienda.

7.3.2 Production Deployment Pipeline Components

```

flowchart TD
    M[Merge a main] --> Q{CI aprobada}
    Q -- No --> X[Bloquear release]
    Q -- Sí --> P[Publicar artefactos con SHA]
    P --> S[Desplegar staging]
    S --> T{Smoke + seguridad + aprobación}
    T -- No --> R[Conservar versión anterior]
    T -- Sí --> B[Desplegar API Cloud Run]
    B --> W[Desplegar WebApp y Website]
    W --> V[Verificar health, login, CORS y SPA]
    V --> O{Resultado}
    O -- Correcto --> N[Notificar release]
    O -- Fallo --> Z[Rollback y abrir incidente]
  
```

El rollback de Cloud Run debe seleccionar la revisión anterior; Firebase Hosting permite volver a una release previa; Android requiere publicar un nuevo APK corregido. La base de datos necesita migraciones compatibles hacia atrás antes de automatizar el rollback de aplicación.

7.4 Continuous Monitoring

7.4.1 Tools and Practices

El monitoreo se diseña en cuatro capas: disponibilidad, rendimiento, errores y comportamiento de producto. La salud técnica no se equipara al éxito del experimento: una API disponible puede ofrecer una experiencia confusa, y una métrica de clics no demuestra ahorro energético.

Herramientas objetivo: endpoint `/api/v1/health`, logs estructurados de Spring Boot, métricas de Cloud Run, Cloud Logging/Monitoring, consola de Firebase Hosting y eventos analíticos anonimizados. El acceso a logs y tableros debe seguir mínimo privilegio.

7.4.2 Monitoring Pipeline Components

Señal	Métrica	Ventana	Objetivo inicial
Disponibilidad	Respuestas correctas de <code>/api/v1/health</code>	5 min	≥ 99 % mensual después del lanzamiento medido
Latencia	p50, p95 y p99 por endpoint	5 y 60 min	p95 < 1.5 s, excluyendo cold start identificado
Errores	Tasa 5xx y excepciones no controladas	5 min	< 1 %
Saturación	CPU, memoria, concurrencia y conexiones DB	5 min	Sin agotamiento sostenido
Cliente web	Errores JavaScript y fallos de API	sesión	< 2 % de sesiones con error bloqueante
Mobile	Inicio correcto y solicitudes fallidas	sesión	≥ 99 % de sesiones sin fallo fatal
Producto	Decisiones energéticas completadas	semana	Línea base por establecer en piloto

Cada despliegue añade versión, entorno y correlation ID a los registros. No se almacenan tokens, contraseñas, datos de tarjeta ni cuerpos completos con información personal.

7.4.3 Alerting Pipeline Components

Alerta operativa	Condición inicial	Severidad	Respuesta
API caída	3 health checks consecutivos fallidos	Crítica	Verificar revisión, DB y secretos; rollback si corresponde.
Error 5xx alto	> 5 % durante 5 min	Alta	Revisar endpoint/versión y detener promoción.
Latencia p95	> 3 s durante 10 min	Media	Separar cold start, DB y saturación.
Base de datos	Fallos de conexión repetidos	Crítica	Comprobar credenciales, cuota y disponibilidad.
Cliente incompatible	Aumento de 401/404 tras release	Alta	Validar contratos y configuración API base URL.
Presupuesto	Consumo cloud supera umbral acordado	Alta	Escalar a 0, detener recursos no esenciales y revisar tráfico.

Los umbrales son iniciales y se ajustarán después de observar una línea base. Se agrupan alertas repetidas para evitar fatiga y se crea un incidente único por causa probable.

7.4.4 Notification Pipeline Components

El pipeline de notificación separa los avisos de producto de los avisos operativos.

- **Producto:** **BANNER**, **QUIET**, **INBOX_ONLY** o **MUTED**, respetando preferencias, severidad y horario silencioso.
- **Operaciones:** crítica y alta notifican al responsable; media se registra para horario de trabajo; baja se incorpora al informe semanal.
- **Release:** se comunica versión, commit, componentes, resultado de smoke y riesgos conocidos.
- **Incidente:** incluye correlation ID, inicio, impacto, responsable, mitigación y estado; nunca adjunta secretos.

El cierre exige registrar causa raíz, tiempo de detección, tiempo de recuperación y acción preventiva. En el alcance académico, el canal operativo puede ser GitHub Issues y correo institucional; no se afirma una guardia 24/7.

Part III Experiment Driven Lifecycle

Capítulo VIII Experiment Driven Development

8.1 Experiment Planning

8.1.1 As Is Summary

EnergyCore dispone de una solución funcional amplia: Landing Page, Angular, Flutter Android, API Spring Boot y PostgreSQL. El usuario puede observar consumo, organizar espacios, controlar y agrupar dispositivos, crear automatizaciones, configurar alertas y seguir metas. Sin embargo, la amplitud funcional todavía no demuestra que el usuario detecte más rápido una situación de consumo ni que ejecute la acción correcta con menor esfuerzo.

El ciclo experimental se concentra en una decisión concreta: **identificar un consumo anómalo y actuar sobre su causa**. La línea base corresponde al dashboard e histórico actuales; el tratamiento añade una recomendación accionable que explica el dispositivo o espacio implicado, el impacto estimado y una acción directa segura.

8.1.2 Raw Material Assumptions Knowledge Gaps Ideas Claims

Tipo	ID	Enunciado	Evidencia actual
Assumption	A-01	Los usuarios entienden kWh, costo y comparación temporal.	No validado con usuarios.
Assumption	A-02	Una alerta con causa y acción es más útil que una cifra aislada.	Sustento de diseño; falta experimento.

Tipo	ID	Enunciado	Evidencia actual
Assumption	A-03	Responsables del hogar y administradores de pequeños negocios comparten el flujo observar-decidir-actuar.	Proto-personas provisionales.
Knowledge gap	KG-01	Tiempo actual para localizar el dispositivo responsable.	Sin línea base medida.
Knowledge gap	KG-02	Diferencia de comprensión entre Web y Android.	Paridad funcional documentada; usabilidad no medida.
Knowledge gap	KG-03	Confianza necesaria antes de ejecutar una acción remota.	Sin datos.
Idea	I-01	Tarjeta Consumo inusual con explicación, impacto y CTA.	Lista para prototipar.
Idea	I-02	Timestamp y estado de sincronización.	Derivada de auditoría heurística.
Idea	I-03	Vista previa del alcance antes de acciones masivas.	Derivada de prevención de errores.
Claim	C-01	EnergyCore ayuda a tomar decisiones energéticas informadas.	Claim de producto; aún no demostrado experimentalmente.
Claim	C-02	La experiencia móvil conserva la capacidad esencial de la web.	Paridad técnica documentada; falta comparar desempeño de tareas.

8.1.3 Experiment Ready Questions

Una pregunta está lista cuando identifica población, intervención, comparación, resultado y ventana de medición.

- **ERQ-01:** En responsables de hogar y administradores de pequeños negocios, ¿una recomendación con causa y CTA reduce al menos 20 % el tiempo mediano para resolver un consumo alto frente al dashboard actual durante una tarea controlada?
- **ERQ-02:** ¿La recomendación incrementa en al menos 20 puntos porcentuales la proporción de participantes que elige el dispositivo y la acción correctos sin ayuda?
- **ERQ-03:** ¿La tasa de éxito de la tarea principal en Android queda a no más de 10 puntos porcentuales de la obtenida en web con los mismos datos?
- **ERQ-04:** ¿Mostrar alcance y consecuencias antes de una acción masiva reduce errores de selección sin aumentar más de 15 % el tiempo total?
- **ERQ-05:** ¿El aviso offline con **Reintentar** permite recuperar al menos 80 % de tareas interrumpidas después de restablecer la red?

8.1.4 Question Backlog

La prioridad inicial usa $\text{Score} = (\text{Impacto} \times \text{Incertidumbre} \times \text{Alcance}) / \text{Esfuerzo}$, con factores de 1 a 5. El score ordena preguntas; no sustituye la decisión ética o técnica.

Orden	Pregunta	Impacto	Incertidumbre	Alcance	Esfuerzo	Score
1	ERQ-01: tiempo para resolver consumo alto	5	5	5	3	41.7
2	ERQ-02: acción correcta sin ayuda	5	5	5	3	41.7
3	ERQ-05: recuperación después de offline	4	4	5	2	40.0
4	ERQ-04: prevención en acciones masivas	5	4	4	3	26.7
5	ERQ-03: paridad de éxito web/Android	4	4	4	3	21.3
6	¿Qué nivel de detalle genera confianza sin sobrecargar?	4	5	4	4	20.0
7	¿Las metas aumentan revisiones semanales?	3	5	3	4	11.3
8	¿Los planes se comprenden antes del login?	2	4	4	3	10.7

8.1.5 Experiment Cards

EC-01 — Recomendación accionable

Campo	Definición
Creemos que	mostrar causa probable, impacto y CTA permite responder mejor a consumo alto.
Para	responsables de hogar y administradores de pequeños negocios.
Lo sabremos si	el tiempo mediano cae $\geq 20\%$ y el éxito aumenta ≥ 20 pp, sin elevar errores críticos.
Control	dashboard actual con KPI, gráfico y ranking.
Tratamiento	control + tarjeta explicativa y acción directa.
Evidencia	eventos de tarea, tiempo, resultado, errores y encuesta breve posterior no identificable.
Decisión	adoptar, iterar o descartar según la matriz de 8.4.1.

EC-02 — Confirmación de alcance

Campo	Definición
Creemos que	una vista previa de dispositivos afectados previene acciones masivas equivocadas.
Prueba	comparar confirmación genérica frente a resumen con alcance y consecuencias.
Éxito	$\geq 30\%$ menos selecciones erróneas y aumento de tiempo $\leq 15\%$.
Guardrail	ningún participante debe aplicar una acción irreversible sobre datos reales.

EC-03 — Recuperación offline

Campo	Definición
Creemos que	un banner persistente con Reintentar permite completar la tarea después de recuperar internet.

Campo	Definición
Prueba	interrumpir la conectividad durante una carga, restaurarla y solicitar reintento.
Éxito	≥ 80 % recupera la tarea sin reiniciar sesión; cero duplicaciones de comandos.
Guardrail	usar ambiente de prueba y operaciones idempotentes o verificables.

8.2 Experiment Design

8.2.1 Hypotheses

- **H1:** la mediana de `time_to_correct_action_ms` del tratamiento será al menos 20 % menor que la del control.
- **H2:** la proporción `task_success` del tratamiento será al menos 20 puntos porcentuales mayor que la del control.
- **H3:** la diferencia absoluta de éxito entre Android y web no superará 10 puntos porcentuales cuando ambos usen el tratamiento.
- **H4:** al menos 80 % de las tareas interrumpidas por una pérdida de red se completará después de seleccionar **Reintentar**.
- **H5:** la confirmación con alcance reducirá al menos 30 % los errores de dispositivo sin aumentar más de 15 % el tiempo mediano.

Las hipótesis son direccionales y fueron definidas antes de recopilar datos. Si el piloto obliga a cambiar umbrales, el cambio se versionará y no se aplicará retroactivamente.

8.2.2 Domain Business Metrics

Métrica	Fórmula	Relación con el dominio
Weekly Active Energy Decisions	usuarios con al menos una alerta resuelta, acción de dispositivo, rutina o meta por semana	Valor operativo, no solo visitas.
Alert Resolution Rate	alertas resueltas / alertas abiertas	Capacidad de convertir una señal en decisión.
Automation Adoption	usuarios que activan una rutina o modo / usuarios activos	Reducción de tareas repetitivas.
Goal Engagement	usuarios que revisan o actualizan una meta / usuarios con meta	Seguimiento sostenido.
Report Export Rate	reportes exportados / reportes generados	Utilidad de la información histórica.
Device Action Success	comandos confirmados / comandos solicitados	Confiability percibida y técnica.

No se usa “energía ahorrada” como KPI principal hasta disponer de telemetría calibrada y una línea base comparable; evitar esa afirmación protege la integridad del experimento.

8.2.3 Measures

Variable	Tipo	Unidad / dominio	Fuente
<code>task_success</code>	Primaria binaria	0/1	Estado final de la tarea.
<code>time_to_correct_action_ms</code>	Primaria continua	milisegundos	Eventos inicio/fin.
<code>wrong_action_count</code>	Guardrail discreta	conteo	Comandos o selecciones incorrectas.
<code>help_request_count</code>	Secundaria discreta	conteo	Registro del facilitador.
<code>confidence_score</code>	Secundaria ordinal	1-5	Pregunta posterior a la tarea.
<code>offline_recovery_success</code>	Primaria binaria para EC-03	0/1	Reintento y finalización.
<code>api_latency_ms</code>	Técnica continua	milisegundos	Cliente/API.
<code>api_error_class</code>	Técnica nominal	offline/401/validation/5xx/unknown	Manejo tipado de fallos.

El reloj comienza cuando se presenta la tarea y termina cuando el estado correcto queda confirmado por la API. Pausas del facilitador se registran y no se eliminan sin una regla previa.

8.2.4 Conditions

Factor	Control	Tratamiento
Dashboard	KPI, gráfico, ranking y alertas actuales	Mismos elementos + recomendación explicativa y CTA.
Datos	Dataset semilla idéntico	Dataset semilla idéntico.
Tarea	Identificar causa y reducir consumo	Misma redacción.
Cuenta	Rol y plan equivalentes	Rol y plan equivalentes.
Red	Conectividad estable, salvo EC-03	Igual condición.
Dispositivo	Web o Android registrado como estrato	Web o Android registrado como estrato.

La asignación a variante será aleatoria y estratificada por segmento y plataforma. El facilitador usará un guion fijo y no explicará la interfaz durante la medición. La prueba se ejecutará con datos sintéticos para impedir acciones sobre instalaciones reales.

8.2.5 Scale Calculations and Decisions

Para detectar un cambio de éxito de 60 % a 85 %, con prueba bilateral, $\alpha = 0.05$ y potencia de 80 %, la aproximación para dos proporciones independientes requiere alrededor de **49 observaciones por variante**. Con 10 % de pérdida, la meta confirmatoria sería **55 por variante, 110 en total**.

Ese tamaño excede la capacidad inmediata del curso. Se adopta un diseño en dos etapas:

- 1. **Piloto formativo:** 24 participantes, 12 por segmento, distribuidos de forma balanceada entre variantes y plataformas. Se reportarán intervalos, tamaños de efecto y problemas de instrumentación; no se afirmará confirmación estadística.
- 2. **Experimento confirmatorio:** recalcular el tamaño con la tasa y varianza observadas en el piloto, congelar el protocolo y alcanzar la muestra resultante antes de aceptar o rechazar H1/H2.

La unidad de análisis es una persona por variante para la hipótesis primaria. Reintentos técnicos se registran, pero no se cuentan como participantes nuevos. No se detendrá la prueba anticipadamente al observar un resultado favorable.

8.2.6 Methods Selection

Se selecciona un experimento controlado entre sujetos para EC-01, evitando que el aprendizaje de una interfaz contamine la otra. EC-02 y EC-03 pueden ejecutarse como pruebas de tarea separadas después de la métrica primaria.

Métodos:

- asignación aleatoria estratificada por segmento y plataforma;
- dataset semilla y guion de tarea constantes;
- telemetría de eventos para tiempo, éxito y errores;
- observación estructurada para solicitudes de ayuda;
- pregunta Likert de confianza posterior a la tarea;
- análisis por intención de tratar y análisis de sensibilidad por protocolo;
- prueba de proporciones para éxito, comparación de tiempo según distribución y tamaños de efecto con intervalos de confianza.

Las entrevistas están fuera de esta versión. Una pregunta posterior cerrada no se presentará como entrevista cualitativa.

8.2.7 Data Analytics Goals KPIs and Metrics Selection

Goal	KPI de decisión	Umbral	Guardrail
Reducir esfuerzo para actuar	Tiempo mediano a acción correcta	-20 %	Error crítico no aumenta.
Mejorar comprensión	Task success	+20 pp	Solicitudes de ayuda no aumentan.
Mantener paridad	Diferencia Android vs web	≤ 10 pp	Latencia por plataforma registrada.
Recuperar fallos de red	Offline recovery success	≥ 80 %	Cero comandos duplicados.
Prevenir acciones erróneas	Wrong action rate	-30 %	Tiempo +15 % como máximo.

Los KPIs de negocio se observan después de validar la tarea. Las métricas de vanidad, como page views sin acción, no deciden la hipótesis.

8.2.8 Web and Mobile Tracking Plan

Evento	Momento	Propiedades mínimas
landing_cta_clicked	CTA al login	locale, viewport, source_section

Evento	Momento	Propiedades mínimas
<code>auth_login_started</code> / <code>auth_login_succeeded</code>	Inicio y fin de autenticación	platform, elapsed_ms, outcome; nunca email o token
<code>dashboard_viewed</code>	Dashboard listo	variant, platform, data_freshness_s
<code>energy_issue_identified</code>	Usuario selecciona la causa	task_id, device_category, correct
<code>device_action_started</code> / <code>completed</code>	Comando energético	action_type, scope_size, elapsed_ms, outcome
<code>alert_opened</code> / <code>resolved</code>	Gestión de alerta	severity, elapsed_ms, outcome
<code>routine_created</code>	Automatización confirmada	target_type, recurrence, outcome
<code>goal_created</code>	Meta almacenada	period_type, outcome
<code>report_exported</code>	Exportación terminada	format, platform, outcome
<code>offline_detected</code> / <code>offline_retry_selected</code> / <code>sync_recovered</code>	Recuperación de red	task_id, retry_count, elapsed_ms, outcome

Propiedades comunes: `anonymous_participant_id`, `session_id`, `experiment_id`, `variant`, `segment`, `platform`, `app_version`, `locale`, `theme` y timestamp UTC. Se prohíbe registrar nombre, correo, JWT, contraseña, dirección, datos de tarjeta o texto libre de soporte. La retención experimental propuesta es de 90 días y el diccionario de eventos se versiona junto con el código.

8.3 Experimentation

8.3.1 To Be User Stories

ID	To-Be User Story	Acceptance Criteria
US-17A	Como usuario, quiero comprender la causa probable de un consumo anómalo.	Given una anomalía calculada, when abro el dashboard, then veo causa probable, impacto y frescura.
US-17B	Como usuario, quiero ejecutar una acción permitida desde la recomendación.	Given una recomendación visible, when reviso su alcance, then puedo confirmar una acción permitida o descartarla.
US-18	Como usuario, quiero revisar el alcance antes de una acción masiva para evitar afectar equipos equivocados.	Given un grupo o modo, when confirmo una acción, then veo dispositivos, estado esperado y consecuencias.
US-19	Como participante, quiero conocer y controlar la telemetría experimental.	Given una sesión de prueba, when inicia, then recibo aviso, finalidad, retención y opción de no participar.
US-20A	Como usuario móvil, quiero recuperar la operación después de perder Internet.	Given una carga fallida, when vuelve la red y pulso Reintentar, then se reanuda la operación.

ID	To-Be User Story	Acceptance Criteria
US-20B	Como usuario móvil, quiero que un reintento no duplique cambios.	Given una operación ya aceptada, when el cliente repite la solicitud, then la API conserva un único resultado.
US-21	Como usuario, quiero saber cuándo se actualizó la información para no decidir con datos obsoletos.	Given una métrica, when la visualizo, then se muestra timestamp y estado de sincronización.
TS-01	Como equipo, quiero asignar variantes de manera consistente para analizar el experimento.	Given un participante elegible, when inicia la prueba, then recibe una sola variante registrada.
TS-02A	Como analista, quiero eventos web con un contrato validado.	Given una acción instrumentada en web, when ocurre, then emite el nombre y esquema acordados sin PII.
TS-02B	Como analista, quiero eventos móviles equivalentes a los de web.	Given la misma acción en Flutter, when ocurre, then emite un evento compatible y comparable.

8.3.2 To Be Product Backlog

Orden	ID	Título	Prioridad	SP	Criterio de salida
1	TS-01	Asignación y configuración de variantes	Must	5	Variante estable y auditable por sesión.
2	TS-02A	Contrato de eventos web	Must	3	Esquema web validado y sin PII.
3	TS-02B	Contrato equivalente en Flutter	Must	5	Eventos comparables con web.
4	US-21	Frescura y sincronización	Must	3	Timestamp consistente en KPI y detalle.
5	US-17A	Explicación de anomalía	Must	5	Causa, impacto y frescura visibles.
6	US-17B	Acción permitida	Must	3	Alcance y confirmación antes del comando.
7	US-18	Vista previa de alcance	Must	5	Resumen y confirmación antes del comando.
8	US-20A	Recuperación después de desconexión	Must	5	Operación recuperable al volver la red.
9	US-20B	Reintento idempotente	Must	3	Reintento sin duplicación.
10	US-19	Aviso y control de telemetría	Must	5	Consentimiento/opt-out registrado.
11	TS-03	Dataset semilla del experimento	Should	3	Datos idénticos y reiniciables.
12	TS-04	Dashboard de resultados	Should	5	Métricas por variante, segmento y plataforma.
13	TS-05	Exportación anonimizada	Should	3	Dataset reproducible sin datos personales.

Total To-Be referencial: **53 Story Points**. La prioridad se revisará con evidencia experimental y no por cantidad de funcionalidades.

8.3.3 Pipeline Supported Experiment Driven To Be Software Platform Lifecycle

8.3.3.1 To Be Sprint Backlogs

Sprint	Objetivo	Historias	Evidencia de término
Sprint 4	Preparar medición reproducible	TS-01, TS-02A, TS-02B, TS-03, US-19	Esquema de eventos, variantes, consentimiento y dataset versionados.
Sprint 5	Implementar tratamientos seguros	US-17A, US-17B, US-18, US-21	Capturas, tests, feature flag y smoke en web/Android.
Sprint 6	Ejecutar piloto y aprender	US-20A, US-20B, TS-04, TS-05	Dataset anonimizado, análisis, decision log y backlog reordenado.

Cada sprint mantiene Definition of Done: criterios aprobados, tests, revisión, traducciones ES/EN/PT, responsive, seguridad, evidencia y pipeline verde.

8.3.3.2 Implemented To Be Landing Page Evidence

La Landing Page ya comunica problema, propuesta de valor, capacidades, planes y CTA al login mediante HTML5, CSS3 y JavaScript. Para el ciclo To-Be se instrumentará `landing_cta_clicked` con sección de origen, idioma y viewport, sin cookies innecesarias ni datos personales.

Evidencia que debe acompañar el incremento: commit SHA, capturas 390/768/1440 px, `node --check script.js`, verificación de CTA y payload anonimizado de un evento de prueba. La imagen y la mascota son recursos visuales del producto; no se usarán como sustituto del resultado experimental.

8.3.3.3 Implemented To Be Frontend Web Application Evidence

Angular contiene el dashboard, históricos, control, automatizaciones y alertas necesarios para implementar EC-01 y EC-02 sin crear módulos aislados. El tratamiento se ubicará en Energy Monitoring y delegará comandos a Device Control; los eventos se emitirán desde application mediante un puerto de analítica, no directamente desde componentes.

Evidencia de aceptación: tests del mapper de recomendación, test del componente, contrato del evento, build productivo, comparación control/tratamiento y smoke contra la API. Las advertencias de budget se conservarán visibles hasta reducirlas.

8.3.3.4 Implemented To Be Native Mobile Application Evidence

Flutter ya ofrece dashboard, fallos tipados, banner offline y **Reintentar**, además de paridad funcional documentada con las 30 páginas web. El tratamiento reutilizará la misma semántica de eventos y adaptará la tarjeta a `NavigationBar/NavigationRail` sin copiar el layout de escritorio.

La línea base técnica incluye `dart analyze` sin issues y `flutter test` aprobado. El incremento experimental requerirá además test del estado control/tratamiento, test de reintento sin duplicación, captura en emulador y

APK asociado al commit.

8.3.3.5 Implemented To Be RESTful API and Serverless Backend Evidence

La API centraliza usuarios, sedes, dispositivos, lecturas, alertas y reportes; por ello será la fuente única para el dataset y el resultado de las acciones. El soporte experimental se implementará como capacidades transversales: asignación de variante, configuración versionada y recepción de eventos anonimizados, sin contaminar las entidades energéticas con detalles de interfaz.

El artefacto desplegable es una imagen Docker no-root para Cloud Run. El entorno público cuenta con salida registrada para health 200, OpenAPI, Swagger, registro, login con JWT, CORS y persistencia entre revisiones. Para el cierre final aún se requieren los 60 escenarios BDD sin omisiones, escaneo de imagen, evento experimental persistido y una prueba documentada de rollback.

8.3.3.6 Team Collaboration Insights

Jean Franck Loa Rojas preparó la línea base de los cinco repositorios, la paridad web/móvil, las pruebas actuales y el diseño documental del experimento. Las tareas To-Be se asignarán mediante GitHub Issues y cada evidencia deberá enlazar issue, Pull Request, reviewer, commit y pipeline.

Los cinco integrantes ya están identificados. Además de la línea base técnica de Jean Franck Loa Rojas, el historial del Project Report registra las modificaciones de perfil y fotografía de Jairo Mathias Santiago Atanacio. El Team Leader confirma que Fabricio Jose Rivera Rupay, Renzo Zamir Revilla Quispe y Brayan Benjamin Huerta Cardenas apoyaron la preparación de AV1, pero sus tareas específicas no quedaron registradas por integrante. El reporte incorporará una matriz RACI y capturas de GitHub Insights por entrega cuando estén disponibles.

8.3.4 To Be Validation Interviews

8.3.4.1 Diseño de Entrevistas

El protocolo utilizará la muestra de seis participantes definida en 6.3.1. La primera entrevista sirve como línea base cualitativa; el diseño experimental no se cerrará hasta completar las cinco sesiones restantes.

8.3.4.2 Registro de Entrevistas

Existe un registro real incorporado en 2.2.2. Los cinco registros restantes se incorporarán únicamente con participante, consentimiento y enlace real.

8.4 Experiment Aftermath and Analysis

8.4.1 Analysis and Interpretation of Results

Al no haberse ejecutado todavía el piloto, esta sección define el análisis y evita presentar resultados inventados.

1. Validar esquema, timestamps, variante única, duplicados y ausencia de PII.
2. Aplicar exclusiones predefinidas: caída técnica total, dataset incorrecto o retiro de consentimiento. Los errores del usuario no se excluyen.
3. Describir muestra por segmento, plataforma y variante.

4. Calcular éxito, tiempo mediano, IQR, errores, ayuda y confianza con intervalos de confianza.
5. Comparar proporciones de éxito y distribución de tiempos; reportar tamaño de efecto además de p-value.
6. Revisar guardrails, datos ausentes y sensibilidad por intención de tratar/per-protocol.
7. Separar hallazgo, inferencia y recomendación; no generalizar más allá de la muestra.

Resultado observado	Decisión
Cumple tiempo y éxito; guardrails estables	Adoptar tratamiento y ampliar muestra.
Mejora una métrica, pero no la otra	Iterar explicación/CTA y repetir.
Mejora promedio, pero perjudica un segmento o plataforma	No desplegar globalmente; adaptar y revalidar.
Aumenta acciones equivocadas o expone riesgo	Detener, revertir y rediseñar.
No muestra efecto con instrumentación válida	Descartar o replantear hipótesis.
Datos incompletos o sesgados	Resultado inconcluso; corregir medición antes de decidir.

Estado: protocolo completo; dataset y resultados aún no disponibles.

8.4.2 Re Scored and Re Prioritized Question Backlog


Hasta disponer de resultados se conserva un re-score **pre-experimental** basado en riesgo. Después del piloto se actualizarán impacto, incertidumbre y esfuerzo con evidencia.

Orden provisional	Pregunta	Motivo
1	ERQ-04: errores en acciones masivas	Mayor riesgo de daño y severidad heurística.
2	ERQ-01: tiempo a acción correcta	Métrica central de valor.
3	ERQ-02: decisión correcta	Evita optimizar velocidad a costa de exactitud.
4	ERQ-05: recuperación offline	Riesgo alto en el canal móvil.
5	ERQ-03: paridad web/Android	Determina si la propuesta funciona en ambos canales.

Regla posterior: reducir incertidumbre en 1-4 puntos según fuerza de la evidencia; aumentar impacto si aparece daño o exclusión; recalcular esfuerzo con el trabajo realmente observado; registrar fecha, autor y fundamento del cambio.

8.5 Continuous Learning

8.5.1 Shareback Session Artifacts Learning Workflow

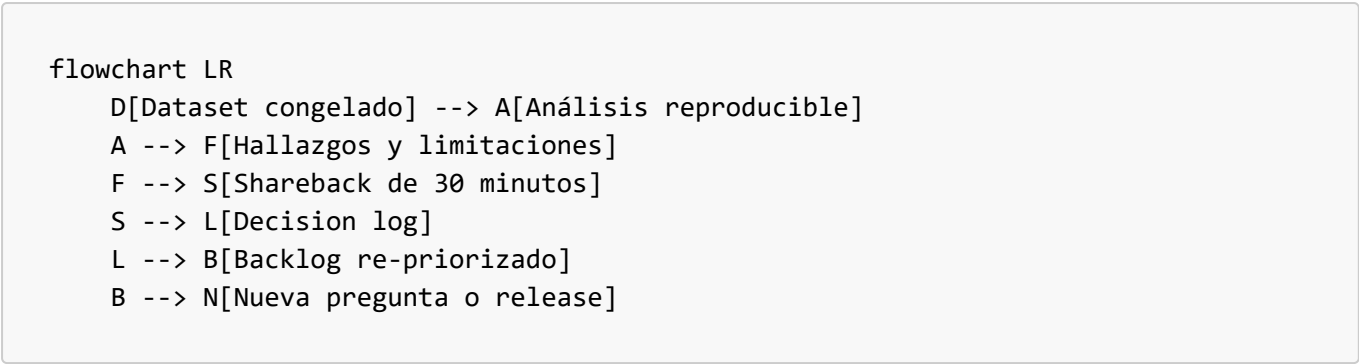

Paquete de shareback:

- ficha del experimento y versión del protocolo;
- diagrama de asignación y muestra;
- resultados primarios, guardrails e intervalos;
- anomalías y datos excluidos con sustento;
- comparación por segmento y plataforma;
- decisión adopt/iterate/discard;
- backlog antes/después y responsables;
- una página de lecciones técnicas, de producto y éticas.

La sesión tendrá 5 minutos de contexto, 10 de evidencia, 10 de discusión y 5 de decisiones. El acta registrará desacuerdos y acciones; no se cambiará una conclusión solo para mostrar un resultado favorable.

8.6 To Be Software Platform Pre Launch

8.6.1 About the Product Intro Video

Guion propuesto para un video de 90 segundos:

Tiempo	Imagen	Locución
0-10 s	Recibo alto, dispositivos y espacios dispersos	"El consumo se vuelve visible demasiado tarde, cuando llega el recibo."
10-22 s	Marca, rayo y mascota EnergyCore	"EnergyCore reúne lecturas, espacios y decisiones en una sola plataforma."
22-40 s	Dashboard web y recomendación	"Identifica dónde cambia el consumo, comprende su impacto y actúa desde el mismo flujo."
40-56 s	Dispositivos, grupos, rutinas y modos	"Controla equipos y automatiza acciones repetitivas con un alcance verificable."
56-68 s	Aplicación Android, tema e idiomas	"La experiencia continúa en Android, en español, inglés o portugués, incluso cuando la red falla."
68-80 s	Alertas, metas y reportes	"Convierte señales en seguimiento mediante alertas, metas y reportes."

Tiempo	Imagen	Locución
80-90 s	CTA al login	"Toma decisiones energéticas con contexto. Prueba EnergyCore."

El video debe mostrar la aplicación real, subtítulos, música con licencia y contraste suficiente. No afirmará porcentajes de ahorro ni disponibilidad hasta medirlos. **Enlace audiovisual:** se incorporará después de grabar y publicar el video real.

8.6.2 Resumen usando GEES Framework

El enunciado solicita GEES Framework, pero no desarrolla el significado de sus siglas. Para no atribuirle una definición no sustentada, EnergyCore lo operacionaliza en cuatro bloques de síntesis —objetivo, experimento, evidencia y decisión sistémica— que deberán ajustarse a la definición impartida en clase si difiere.

Bloque	EnergyCore
Objetivo	Ayudar a responsables de hogares y pequeños negocios a identificar y resolver consumos anómalos con menor esfuerzo y riesgo.
Experimento	Comparar dashboard actual frente a recomendación con causa, impacto, frescura y CTA; evaluar confirmación de alcance y recuperación offline.
Evidencia	Éxito de tarea, tiempo a acción correcta, errores, recuperación, confianza, latencia y trazabilidad de versión.
Decisión sistémica	Adoptar solo si mejora valor sin perjudicar seguridad, privacidad, accesibilidad, plataforma o segmento; en caso contrario iterar o revertir.

La síntesis conecta descubrimiento, implementación, delivery y aprendizaje. La funcionalidad no se considera validada porque exista código; necesita evidencia proporcional al claim.

Matriz de Evaluación Ética y de Impacto

La matriz se relaciona con el Student Outcome 4: reconocer responsabilidades profesionales y formular decisiones informadas considerando impacto global, económico, ambiental y social.

Dimensión	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Riesgo residual
Privacidad	Inferir rutinas de ocupación a partir de lecturas y horarios.	Media	Alto	Minimización, control de acceso, retención limitada, eventos sin PII.	Medio
Seguridad	Comando no autorizado sobre un dispositivo.	Baja/Media	Alto	JWT, perfiles, autorización backend, confirmación de alcance y logs.	Medio
Autonomía	Automatización ejecutada sin comprensión del usuario.	Media	Alto	Vista previa, explicación, cancelación y estado posterior.	Bajo/Medio

Dimensión	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Riesgo residual
Exactitud	Recomendación basada en telemetría incompleta.	Media	Alto	Frescura visible, nivel de confianza y prohibición de afirmar medición certificada.	Medio
Equidad	Interfaces o planes que excluyen por idioma, dispositivo o costo.	Media	Medio	ES/EN/PT, responsive, accesibilidad, funciones esenciales en Starter.	Bajo/Medio
Ambiental	Efecto rebote o hardware adicional con huella propia.	Baja/Media	Medio	Priorizar software compatible, medir impacto neto y evitar claims verdes no demostrados.	Medio
Económico	El usuario decide sobre una estimación de costo inexacta.	Media	Medio	Mostrar fuente, moneda, periodo y carácter estimado.	Bajo/Medio
Transparencia	Métricas manipuladas o resultados selectivos.	Baja	Alto	Hipótesis y exclusiones previas, dataset versionado, resultados negativos reportados.	Bajo
Disponibilidad	Dependencia de internet impide control remoto.	Alta	Medio	Aviso offline, reintento y recomendación de controles físicos independientes.	Medio
Uso indebido	Supervisión de terceros sin consentimiento.	Baja/Media	Alto	Roles, auditoría de acceso y prohibición de monitoreo oculto.	Medio

Criterio de detención ética: suspender el experimento si se expone información personal, se ejecuta una acción no consentida, se detecta riesgo físico o un segmento queda sistemáticamente perjudicado. La prioridad del usuario prevalece sobre la obtención de una métrica favorable.

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

EnergyCore cuenta con una base funcional integrada para Landing Page, Web Application, Native Mobile Application y RESTful API. La separación en cinco repositorios mejora la trazabilidad del producto, mientras que la arquitectura por bounded contexts conserva una fuente central de reglas y datos para los clientes web y Android.

La verificación actual demuestra una base técnica ejecutable, aunque no sustituye la validación con usuarios. El backend registra 28 pruebas JUnit y 60 escenarios Cucumber aprobados; Flutter registra 11 pruebas aprobadas; Angular registra 5 pruebas aprobadas y compilación de producción exitosa; la Landing Page cuenta con 5 pruebas unitarias, de integración y funcionales aprobadas. En conjunto se ejecutaron **109**

pruebas automatizadas sin fallos. El siguiente incremento debe ampliar la profundidad del frontend, mantener smoke tests integrados y conservar evidencia por commit.

La hipótesis principal se ha convertido en un experimento reproducible: comparar el dashboard actual con una recomendación accionable y medir tiempo, éxito y errores. El piloto de 24 participantes servirá para depurar instrumentación y estimar parámetros; una conclusión confirmatoria requeriría recalcular y alcanzar una muestra suficiente. Hasta ejecutar el piloto, no se afirma que EnergyCore reduzca consumo ni que mejore decisiones.

El diseño ético reconoce que la telemetría energética puede revelar hábitos y que un comando remoto puede afectar dispositivos reales. Por ello se priorizan minimización de datos, perfiles, confirmación de alcance, información de frescura, resultados negativos visibles y detención ante riesgo. Esta decisión conecta el Student Outcome 4 con prácticas concretas de ingeniería.

Se recomienda implementar los workflows de CI, migraciones de base de datos, instrumentación anonimizada, observabilidad y rollback antes de automatizar producción. También deben incorporarse evidencias audiovisuales, auditoría entre grupos y resultados de experimentación cuando existan. Este texto fue redactado por Jean Franck Loa Rojas y deberá revisarse como conclusión grupal si se confirman nuevos integrantes.

Bibliografía

- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2026). *Enunciado del Trabajo Final del curso Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software*, 1ASI0732.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). *INEI difunde Base de Datos de los Censos Nacionales 2017 y el Perfil Sociodemográfico del Perú*. <https://censo2017.inei.gob.pe/inei-difunde-base-de-datos-de-los-censos-nacionales-2017-y-el-perfil-sociodemografico-del-peru/>
- Xiaomi. (s. f.). *Xiaomi Smart Plug 2 (Wi-Fi): All specs and features*. <https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-plug-2-wi-fi/>
- SONOFF. (s. f.). *Smart Plugs*. <https://sonoff.tech/collections/smart-plugs>
- TP-Link. (s. f.). *KP125M Kasa Smart Wi-Fi Plug Slim, Energy Monitoring*. <https://www.tp-link.com/us/home-networking/smart-plug/kp125m/>
- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.
- Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Nielsen Norman Group. (2024). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- OWASP Foundation. (s. f.). *OWASP Application Security Verification Standard*. <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
- Google. (s. f.). *Site Reliability Engineering*. <https://sre.google/books/>
- GitHub. (s. f.). *Understanding GitHub Actions*. <https://docs.github.com/actions/about-github-actions/understanding-github-actions>
- World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Anexos

Enlaces importantes

- [Project Report](#)
- [Landing Page](#)
- [Frontend Web Application](#)
- [Native Mobile Application](#)
- [RESTful API](#)

Videos de Exposiciones

Exposición AV1

- **Archivo de entrega:** [upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-expo-av1.mp4](#)
- **Duración:** 00:08:12.
- **Microsoft Stream:** [Ver la exposición institucional de AV1](#) — acceso de lectura para usuarios de la organización UPC.

Reutilización de la exposición en TB1

Para TB1 se reutiliza la exposición consolidada de AV1 porque presenta el avance acumulativo del producto, sus integrantes, la arquitectura y las evidencias implementadas. El archivo se entrega con la nomenclatura [upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-expo-tb1.mp4](#); su contenido y su huella SHA-256 corresponden al video AV1 original.

Video About-the-Product Sprint 2

- **Archivo:** [upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-about-the-product-sprint-2.mp4](#).
- **YouTube:** [Ver About-the-Product de EnergyCore](#).
- **Microsoft Stream:** [Ver About-the-Product institucional](#).