



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Carrera de Ingeniería de Software
Ciclo académico 2026-20

1ASI0732
Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

NRC 9100

Profesor
Alex Humberto Sánchez Ponce

Informe de Trabajo Final

Startup: Teralume
Producto: EnergyCore

Integrantes

Código	Integrante	Correo institucional
U20241E406	Loa Rojas, Jean Franck	No proporcionado
U202418755	Jairo Mathias Santiago Atanacio	u202418755@upc.edu.pe
U202423883	Fabricio Jose Rivera Rupay	u202423883@upc.edu.pe
U201717085	Renzo Zamir Revilla Quispe	u201717085@upc.edu.pe
U20241E550	Brayan Benjamin Huerta Cardenas	u20241e550@upc.edu.pe

Septiembre de 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de la modificación
AV1	05/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Creación de la estructura del informe conforme al enunciado del curso, incorporación de la carátula, los enlaces de los repositorios, el perfil individual y el sustento inicial del Student Outcome 4.
AV1.1	05/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Desarrollo de los capítulos I al V requeridos para el Primer Hito, incluyendo Lean UX, needfinding provisional, requirements specification, diseño, arquitectura, modelo de datos, backlog y evidencias técnicas.
AV1.2	05/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Desarrollo de las secciones acumulativas de verificación y validación, DevOps y ciclo de experimentación; incorporación del acuerdo SaaS, auditoría heurística, protocolos de evidencia y matriz ética. Las entrevistas permanecen excluidas por decisión del equipo.
AV1.3	15/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Incorporación de la primera entrevista de needfinding realizada por Jairo Mathias Santiago Atanacio, junto con su registro audiovisual, resumen y análisis preliminar del segmento pequeño negocio.
TB1.1	04/10/2026	Rivera Rupay, Fabricio Jose	Actualización del perfil de integrante y del Student Outcome 4 con información profesional, fotografía real y evidencias verificables de participación; identificación de los aportes todavía pendientes de sustento por parte del equipo.
TB1.2	04/10/2026	Rivera Rupay, Fabricio Jose	Corrección del Architecture Overview y de los diagramas C4, UML y de base de datos para su visualización en el informe, alineándolos con la implementación real de las aplicaciones y del backend de EnergyCore.
TB1.3	04/10/2026	Rivera Rupay, Fabricio Jose	Reestimación del Product Backlog y del backlog To-Be sin historias de 8 Story Points; incorporación del Sprint Planning con Engineering Tasks de 4 a 8 horas y matriz de mejora continua que enlaza el feedback de AV1 con cambios y commits verificables.
TB1.4	04/10/2026	Rivera Rupay, Fabricio Jose	Generación y revisión visual del Project Report TB1; división del ERD en vistas de núcleo, notificaciones, reporting/servicio y facturación para conservar atributos, claves y cardinalidades legibles en el PDF.

Project Report Collaboration Insights

EnergyCore se desarrolla mediante cinco repositorios independientes dentro de la organización Teralume. Esta separación permite mantener trazabilidad específica para el informe, la Landing Page, la aplicación web, la aplicación móvil y los servicios de backend.

Repositorios del proyecto

- [Project Report](#)
- [Landing Page](#)
- [Frontend Web Application](#)
- [Native Mobile Application](#)
- [RESTful API](#)
- [Web Application desplegada](#)
- [RESTful API desplegada](#)

Inventario de artefactos AV1

Grupo	Artefactos disponibles	Ubicación o evidencia	Estado
Investigación	Guion, primera entrevista de needfinding, captura, resumen y análisis preliminar	Registro de entrevistas y assets/evidence/interviews	Parcial
Needfinding	Proto-personas, User Task Matrix, User Journey, Empathy Map y As-Is Scenario Map	Needfinding	Provisional hasta completar entrevistas
Requirements	To-Be Scenario Map, 16 User Stories, Product Backlog e Impact Map	Requirements Specification	Disponible
Diseño UX/UI	Wireframes de Landing Page, Web Application y Native Mobile Application; mockups y user flows	assets/design y Product Design	Disponible
Arquitectura	Diagramas de contexto, contenedores y componentes DDD	Domain-Driven Software Architecture	Disponible
Diseño de software y datos	Class Diagram, Class Dictionary y diagrama relacional PostgreSQL	Software Object-Oriented Design y Database Design	Disponible
Implementación	Capturas verificadas de Landing Page, Angular, Flutter Android y Swagger	assets/evidence/implemented	Disponible
Contratos y pruebas	OpenAPI, smoke tests de energía y concurrencia de preferencias	assets/evidence/implemented/*.json	Disponible
Aplicación móvil	APK Android release no depurable	Paquete complementario, carpeta mobile	Disponible
Performance	Participant Performance Report en DOCX y PDF	output/docx y output/pdf	Disponible
Keynote	Presentación editable y exportación final	output/keynote/*.pptx y output/keynote/*.pdf	Disponible
Videos de entrega	Primera entrevista sin consolidar	Entrevistas/Entrevista 1.mp4 fuera del repositorio y dentro del ZIP complementario	Parcial

El paquete [upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-artifacts-av1.zip](#) reúne estos elementos, incluye un manifiesto y genera huellas SHA-256. El enunciado no fija una nomenclatura específica para el ZIP; el nombre utilizado sigue el patrón general de la entrega.

Entrega AV1

Durante AV1 se preparó la plataforma EnergyCore a partir de un proyecto académico anterior cuya reutilización fue autorizada por el profesor. El trabajo no se limitó a cambiar el nombre del producto: se separaron los entregables en repositorios propios, se actualizó la identidad a Teralume y EnergyCore, se revisaron los contratos entre frontend y backend, se desarrolló una nueva experiencia visual y se incorporó una aplicación móvil en Flutter conectada a la misma API.

Participación de Loa Rojas Jean Franck

- Creó y vinculó los cinco repositorios de EnergyCore con la organización Teralume.
- Adaptó la solución previamente desarrollada a la identidad y alcance de EnergyCore.
- Implementó y corrigió la aplicación web Angular y su integración con la API REST.
- Desarrolló la Landing Page y alineó su navegación con el inicio de sesión de la aplicación.
- Implementó la aplicación móvil Flutter para Android, con autenticación, consumo energético, gestión de dispositivos y adaptación responsiva.
- Revisó la estructura DDD del backend y la conexión de los bounded contexts del producto.
- Preparó la estructura inicial del informe de acuerdo con el enunciado de Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software.

Evidencias de colaboración y commits

Los siguientes commits locales organizan el trabajo existente en bloques verificables. Se generaron con la fecha real de incorporación al control de versiones y no pretenden simular una cronología anterior.

Repositorio Commits preparados para AV1

Report	1a0eced - estructura y Student Outcome; 4b24a34 - línea base de commits; ampliación AV1 incluida en el cambio actual
Platform	63d5a7a - inicialización; 6f7f47e - bounded contexts; 250517e - pruebas
WebApp	d3b1c79 - inicialización; eb76229 - experiencia web; 85ee2eb - referencias de diseño
Mobile	1fe1a80 - inicialización Flutter; 24cf286 - experiencia móvil; 0f545f0 - pruebas y paridad web
Website	b3adb4e - Landing Page; 268de90 - sistema de diseño

Las ramas fueron publicadas y las capturas disponibles de GitHub se conservan en `assets/evidence/implemented`. La participación posterior de Jairo y Brayan también aparece en el historial remoto de `main`.

Trabajo Parcial - Stage Review

Antes de iniciar las correcciones se compararon `origin/main`, `origin/develop`, `origin/release/*` y todas las ramas `origin/feature/*`. Todas las ramas de AV1 estaban integradas en `origin/develop`; `main`

conservaba únicamente dos commits posteriores de integrantes. La rama `feature/stage-review-report-improvements` se creó desde `origin/develop` y se sincronizó con esos aportes mediante el commit `e98923f`, preservando la tabla más completa y sin hacer merge a `main`.

Fabricio Jose Rivera Rupay trabaja con la identidad Git `Fabricio1924 <u202423883@upc.edu.pe>`. El commit `1b96857` incorpora su fotografía real, perfil y sustento inicial del Student Outcome para Trabajo Parcial. La fotografía proviene del perfil que el propio integrante ya había publicado en el repositorio Molinex; se descartaron los identicon de GitHub porque no constituyen una fotografía personal.

Evidencia de mejora continua desde AV1

Origen	Observación o hallazgo	Cambio realizado	Evidencia	Pendiente verificable
Feedback del profesor	No se visualizaban los componentes ni la base de datos porque el informe conservaba Mermaid sin renderizar.	Se reemplazaron Architecture Overview, C4 Context/Container/Component, Class Diagram y ERD por SVG renderizados desde fuentes PlantUML.	Commits <code>fb5953f</code> y <code>bcd40c8</code> ; <code>assets/architecture</code> ; PDF TB1 revisado	Revisión por pares en el Pull Request.
Feedback del profesor	El Product Backlog no debe utilizar historias de 8 Story Points para esta entrega.	Se reestimaron el Product Backlog AS-IS y el To-Be con máximo 5 SP y se priorizó la Landing Page antes de los recorridos autenticados.	Commit <code>92205fd</code>	Validación del equipo durante Sprint Planning.
Feedback del profesor / enunciado	El Sprint Backlog debe descomponer el trabajo en Engineering Tasks de 4 a 8 horas, con responsable y estado.	Se documentaron Sprint Goal, estado, horas, responsables y condición de cierre; las asignaciones no aceptadas permanecen como Por confirmar .	Commit <code>92205fd</code> ; sección 5.2.1	Cada responsable pendiente debe aceptar y evidenciar su tarea.
Hallazgo de revisión interna	Otros flujos del informe también dependían de Mermaid crudo.	Se renderizaron Scenario Maps, Impact Map, flujos web, pipelines y aprendizaje continuo; se retiraron bloques redundantes cuando ya existía una imagen.	Commit <code>0a7e393</code> ; <code>assets/diagrams</code>	Verificar escala y saltos de página en el PDF final.
Hallazgo de trazabilidad	El perfil y el sustento individual de Fabricio estaban incompletos.	Se incorporaron fotografía real, perfil profesional, Student Outcome y límites de atribución basados en evidencia.	Commit <code>1b96857</code>	Grabar el testimonio individual real para el Video About the Team.
Integrante	Evidencia trazable disponible		Acción requerida antes de cerrar TB1	
Loa Rojas, Jean Franck	Commits en Report, Platform, WebApp, Mobile y Website.		Mantener referencias a commits y pipelines concretos en las secciones que sustenta.	
Santiago Atanacio, Jairo Mathias	Commits de perfil, fotografía y entrevista en el Project Report.		Realizar o revisar una corrección de TB1 mediante un commit o Pull Request propio.	
Rivera Rupay, Fabricio Jose	Commits <code>9bf3d4f</code> , <code>e98923f</code> , <code>1b96857</code> , <code>9d7b603</code> , <code>fb5953f</code> , <code>92205fd</code> , <code>0a7e393</code> , <code>6d2f71b</code> , <code>c940de3</code> y <code>bcd40c8</code> ; rama actual de corrección.		Publicar la rama y solicitar revisión sin hacer merge directo a <code>main</code> .	
Revilla Quispe, Renzo Zamir	Un commit de perfil en el Project Report.		Incorporar una contribución técnica o documental de TB1 con evidencia propia.	
Huerta Cardenas, Brayan Benjamin	Commits de identificación y ajustes del Project Report.		Vincular cualquier sustento técnico adicional con commit, revisión o evidencia audiovisual propia.	

Esta matriz no reemplaza GitHub Insights ni el Participant Performance Report. Su propósito es evitar atribuir trabajo sin evidencia y señalar con anticipación los vacíos que requieren participación humana.

Contenido

- Student Outcome
- Part I As Is Software Project
 - Capítulo I Introducción
 - 1.1 Startup Profile
 - 1.1.1 Descripción de la Startup
 - 1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2 Solution Profile
 - 1.2.1 Antecedentes y problemática
 - 1.2.2 Lean UX Process
 - 1.2.2.1 Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2 Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4 Lean UX Canvas
 - 1.3 Segmentos objetivo
 - Capítulo II Requirements Elicitation and Analysis
 - 2.1 Competidores
 - 2.1.1 Análisis competitivo
 - 2.1.2 Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2 Entrevistas
 - 2.2.1 Diseño de entrevistas
 - 2.2.2 Registro de entrevistas
 - 2.2.3 Análisis de entrevistas
 - 2.3 Needfinding
 - 2.3.1 User Personas
 - 2.3.2 User Task Matrix
 - 2.3.3 User Journey Mapping
 - 2.3.4 Empathy Mapping
 - 2.3.5 As Is Scenario Mapping
 - 2.4 Ubiquitous Language
 - Capítulo III Requirements Specification
 - 3.1 To Be Scenario Mapping
 - 3.2 User Stories
 - 3.3 Product Backlog
 - 3.4 Impact Mapping
 - Capítulo IV Product Design
 - 4.1 Style Guidelines
 - 4.1.1 General Style Guidelines
 - 4.1.2 Web Style Guidelines
 - 4.1.3 Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.1 iOS Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.2 Android Mobile Style Guidelines

- 4.2 Information Architecture
 - 4.2.1 Organization Systems
 - 4.2.2 Labeling Systems
 - 4.2.3 SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4 Searching Systems
 - 4.2.5 Navigation Systems
- 4.3 Landing Page UI Design
 - 4.3.1 Landing Page Wireframe
 - 4.3.2 Landing Page Mockup
- 4.4 Mobile Applications UX UI Design
 - 4.4.1 Mobile Applications Wireframes
 - 4.4.2 Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3 Mobile Applications Mockups
 - 4.4.4 Mobile Applications User Flow Diagrams
- 4.5 Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.1 Android Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.2 iOS Mobile Applications Prototyping
- 4.6 Web Applications UX UI Design
 - 4.6.1 Web Applications Wireframes
 - 4.6.2 Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.6.3 Web Applications Mockups
 - 4.6.4 Web Applications User Flow Diagrams
- 4.7 Web Applications Prototyping
- 4.8 Domain Driven Software Architecture
 - 4.8.1 Software Architecture Context Diagram
 - 4.8.2 Software Architecture Container Diagrams
 - 4.8.3 Software Architecture Components Diagrams
- 4.9 Software Object Oriented Design
 - 4.9.1 Class Diagrams
 - 4.9.2 Class Dictionary
- 4.10 Database Design
 - 4.10.1 Relational Non Relational Database Diagram
- Capítulo V Product Implementation
 - 5.1 Software Configuration Management
 - 5.1.1 Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2 Source Code Management
 - 5.1.3 Source Code Style Guide and Conventions
 - 5.1.4 Software Deployment Configuration
 - 5.2 Product Implementation and Deployment
 - 5.2.1 Sprint Backlogs
 - 5.2.2 Implemented Landing Page Evidence
 - 5.2.3 Implemented Frontend Web Application Evidence
 - 5.2.4 Implemented Native Mobile Application Evidence
 - 5.2.5 Implemented RESTful API and Serverless Backend Evidence

- 5.2.6 RESTful API Documentation
- 5.2.7 Team Collaboration Insights
- Acuerdo de Servicio SaaS
- 5.3 Video About the Product
- Part II Verification Validation and Pipeline
 - Capítulo VI Product Verification and Validation
 - 6.1 Testing Suites and Validation
 - 6.1.1 Core Entities Unit Tests
 - 6.1.2 Core Integration Tests
 - 6.1.3 Core Behavior Driven Development
 - 6.1.4 Core System Tests
 - 6.2 Static Testing and Verification
 - 6.2.1 Static Code Analysis
 - 6.2.1.1 Coding Standard and Code Conventions
 - 6.2.1.2 Code Quality and Code Security
 - 6.2.2 Reviews
 - 6.3 Validation Interviews
 - 6.3.1 Diseño de Entrevistas
 - 6.3.2 Registro de Entrevistas
 - 6.3.3 Evaluaciones según heurísticas
 - 6.4 Auditoría de Experiencias de Usuario
 - 6.4.1 Auditoría realizada
 - 6.4.1.1 Información del grupo auditado
 - 6.4.1.2 Cronograma de auditoría realizada
 - 6.4.1.3 Contenido de auditoría realizada
 - 6.4.2 Auditoría recibida
 - 6.4.2.1 Información del grupo auditor
 - 6.4.2.2 Cronograma de auditoría recibida
 - 6.4.2.3 Contenido de auditoría recibida
 - 6.4.2.4 Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos
 - Capítulo VII DevOps Practices
 - 7.1 Continuous Integration
 - 7.1.1 Tools and Practices
 - 7.1.2 Build and Test Suite Pipeline Components
 - 7.2 Continuous Delivery
 - 7.2.1 Tools and Practices
 - 7.2.2 Stages Deployment Pipeline Components
 - 7.3 Continuous Deployment
 - 7.3.1 Tools and Practices
 - 7.3.2 Production Deployment Pipeline Components
 - 7.4 Continuous Monitoring
 - 7.4.1 Tools and Practices
 - 7.4.2 Monitoring Pipeline Components
 - 7.4.3 Alerting Pipeline Components

- 7.4.4 Notification Pipeline Components
- Part III Experiment Driven Lifecycle
 - Capítulo VIII Experiment Driven Development
 - 8.1 Experiment Planning
 - 8.1.1 As Is Summary
 - 8.1.2 Raw Material Assumptions Knowledge Gaps Ideas Claims
 - 8.1.3 Experiment Ready Questions
 - 8.1.4 Question Backlog
 - 8.1.5 Experiment Cards
 - 8.2 Experiment Design
 - 8.2.1 Hypotheses
 - 8.2.2 Domain Business Metrics
 - 8.2.3 Measures
 - 8.2.4 Conditions
 - 8.2.5 Scale Calculations and Decisions
 - 8.2.6 Methods Selection
 - 8.2.7 Data Analytics Goals KPIs and Metrics Selection
 - 8.2.8 Web and Mobile Tracking Plan
 - 8.3 Experimentation
 - 8.3.1 To Be User Stories
 - 8.3.2 To Be Product Backlog
 - 8.3.3 Pipeline Supported Experiment Driven To Be Software Platform Lifecycle
 - 8.3.3.1 To Be Sprint Backlogs
 - 8.3.3.2 Implemented To Be Landing Page Evidence
 - 8.3.3.3 Implemented To Be Frontend Web Application Evidence
 - 8.3.3.4 Implemented To Be Native Mobile Application Evidence
 - 8.3.3.5 Implemented To Be RESTful API and Serverless Backend Evidence
 - 8.3.3.6 Team Collaboration Insights
 - 8.3.4 To Be Validation Interviews
 - 8.3.4.1 Diseño de Entrevistas
 - 8.3.4.2 Registro de Entrevistas
 - 8.4 Experiment Aftermath and Analysis
 - 8.4.1 Analysis and Interpretation of Results
 - 8.4.2 Re Scored and Re Prioritized Question Backlog
 - 8.5 Continuous Learning
 - 8.5.1 Shareback Session Artifacts Learning Workflow
 - 8.6 To Be Software Platform Pre Launch
 - 8.6.1 About the Product Intro Video
 - 8.6.2 Resumen usando GEES Framework
 - Matriz de Evaluación Ética y de Impacto
- Conclusiones
- Video App Validation
- Video About the Team

- [Bibliografía](#)
- [Anexos](#)

Student Outcome

Cada participante del equipo debe sustentar evidencia de cómo las actividades realizadas en el trabajo final han ayudado a desarrollar las dimensiones del student outcome. Por ello en esta sección debe haber una subsección por cada alumno donde éste describa por escrito la relación entre el outcome, sus dimensiones y el trabajo que ha realizado. Esto se complementa con lo reflejado en los testimonios expuestos que forman parte del video About The Team.

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET EAC Student Outcome 4

Criterio: La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas y los enunciados de conclusiones que permiten sustentar el logro del ABET EAC Student Outcome 4.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
4.c.1 Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software	Loa Rojas, Jean Franck (U20241E406) AV1: documentó la reutilización autorizada del producto base, organizó los repositorios públicos y registró las limitaciones reales de pruebas, despliegue y compatibilidad. Sus commits abarcan Report, Platform, WebApp, Mobile y Website.	
	Santiago Atanacio, Jairo Mathias (U202418755) AV1: incorporó su perfil, fotografía y una entrevista real de needfinding. El historial del informe permite distinguir esos aportes de las afirmaciones grupales que aún requieren evidencia.	
	Rivera Rupay, Fabricio Jose (U202423883) AV1: incorporó su identificación al informe mediante el commit 9bf3d4f de main. Trabajo Parcial: auditó main, develop, release/* y feature/* antes de editar, conservó el historial de los demás integrantes y trabajó en feature/stage-review-report-improvements. Verificó su fotografía contra el perfil previamente publicado en Molinex en lugar de generar o atribuir una imagen falsa; reconstruyó los diagramas desde código real; y mantuvo como pendientes las reuniones, entrevistas, pruebas y aportes personales que no tienen evidencia.	La responsabilidad profesional requiere preservar la autoría real, no fabricar fotos, entrevistas ni resultados, y distinguir implementación, verificación y trabajo planificado. El informe adopta esa regla para las correcciones del Trabajo Parcial y mantiene visibles las brechas que requieren acción humana.
	Revilla Quispe, Renzo Zamir (U201717085) AV1: incorporó su perfil en el informe. No se le atribuyen cambios técnicos en los repositorios de producto sin commits verificables.	
	Huerta Cardenas, Brayan Benjamin (U20241E550) AV1: incorporó y corrigió información de integrante en el informe mediante commits identificables. Sus aportes técnicos adicionales deben enlazarse a commits propios antes de presentarse como evidencia individual.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
4.c.2 Emite juicios informados considerando el impacto de las soluciones de ingeniería de software en contextos globales, económicos, ambientales y sociales	Loa Rojas, Jean Franck (U20241E406) AV1: documentó una arquitectura común para web y móvil, el uso de una única API y base PostgreSQL, y las decisiones sobre seguridad, accesibilidad, costos y consumo energético.	
	Santiago Atanacio, Jairo Mathias (U202418755) AV1: su entrevista aportó evidencia primaria para comprender necesidades del segmento pequeño negocio; el análisis continúa siendo provisional hasta completar la muestra.	
	Rivera Rupay, Fabricio Jose (U202423883) Trabajo Parcial: contrastó el feedback del profesor con el enunciado y el backend real. Estableció como criterio que los diagramas deben representar componentes, entidades, PK/FK, cardinalidades y limitaciones reales de PostgreSQL/JPA, evitando que una visualización incompleta conduzca a decisiones erróneas sobre seguridad, costos o alcance. También priorizó que las afirmaciones ambientales y económicas permanezcan como hipótesis mientras no existan mediciones experimentales suficientes.	EnergyCore puede apoyar decisiones económicas y ambientales, pero solo si comunica la procedencia, frescura y límites de los datos. La accesibilidad, privacidad, seguridad, autonomía del usuario y honestidad de la evidencia son condiciones obligatorias, no beneficios opcionales.
	Revilla Quispe, Renzo Zamir (U201717085) y Huerta Cardenas, Brayan Benjamin (U20241E550) Sus reflexiones individuales para Trabajo Parcial deben acompañarse de una evidencia propia verificable -commit, revisión o participación grabada- antes de cerrar esta sección.	

Evidencias individuales

- **Loa Rojas, Jean Franck (U20241E406):** repositorios Report, Website, WebApp, Mobile y Platform; hashes registrados en Project Report Collaboration Insights.
- **Santiago Atanacio, Jairo Mathias (U202418755):** perfil, fotografía, entrevista y contenido ABET registrados en el historial de origin/main.
- **Rivera Rupay, Fabricio Jose (U202423883):** commit 9bf3d4f en main; rama feature/stage-review-report-improvements; perfil y fotografía verificable reutilizada desde Molinex; commits 1b96857, 9d7b603, fb5953f, 92205fd, 0a7e393, 6d2f71b, c940de3 y bcd40c8 para outcome, colaboración, arquitectura, ERD, backlogs, automatización y PDF del informe.
- **Revilla Quispe, Renzo Zamir (U201717085):** perfil incorporado en el historial del informe. Requiere una evidencia técnica propia para completar el sustento individual del Trabajo Parcial.
- **Huerta Cardenas, Brayan Benjamin (U20241E550):** commits de identificación y ajustes del informe. Requiere vincular cada sustento técnico adicional con un commit, revisión o evidencia audiovisual propia.
- **Video About The Team:** la URL se registrará después de grabar y publicar los testimonios reales.

Rivera Rupay, Fabricio Jose (U202423883)

Durante el Trabajo Parcial asumí la corrección documental y arquitectónica sin alterar ni atribuirme el trabajo funcional desarrollado por otros integrantes. Para el criterio 4.c.1 preservé el historial Git, trabajé en una rama feature y marqué como pendiente cualquier evidencia humana o técnica que no pude comprobar. Para el criterio 4.c.2 contrasté los diagramas con los cuatro repositorios de producto y con las 27 entidades JPA del backend, diferenciando relaciones físicas y lógicas para no presentar una base de datos inexistente. Esta experiencia refuerza que una decisión profesional no solo debe verse completa: debe ser rastreable, reproducible y honesta respecto de sus límites.

Part I As Is Software Project

Capítulo I Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Teralume es una startup tecnológica peruana orientada a crear productos digitales que ayuden a hogares y pequeños negocios a comprender y gestionar su consumo energético. Su propuesta combina software web y móvil con un modelo de dispositivos conectados, de modo que el usuario pueda organizar sus espacios, controlar equipos, automatizar rutinas, revisar lecturas y recibir alertas desde una sola cuenta.


Misión. Facilitar decisiones de consumo energético informadas mediante experiencias digitales accesibles, seguras y fáciles de utilizar.

Visión. Ser una referencia latinoamericana en gestión energética cotidiana, conectando personas, espacios y dispositivos mediante productos de software responsables.

Principios de trabajo. Teralume prioriza la privacidad, la transparencia sobre las capacidades reales del producto, la accesibilidad, la interoperabilidad entre clientes y la reducción de desperdicios energéticos.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Nombre completo	Código y correo institucional	Carrera	Fotografía	Conocimientos y habilidades
Loa Rojas, Jean Franck	U20241E406 Correo institucional no proporcionado	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Jean Franck Loa Rojas, estudiante de séptimo ciclo de Ingeniería de Software. Aporto experiencia en desarrollo de aplicaciones web con Angular, servicios backend con Java y Spring Boot, aplicaciones móviles con Flutter, modelado de soluciones mediante Domain-Driven Design y administración de repositorios con Git. Me interesa construir productos integrados, documentar las decisiones técnicas y evaluar sus efectos sobre las personas, los costos y el uso responsable de los recursos.
Jairo Mathias Santiago Atanacio	U202418755 u202418755@upc.edu.pe	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Jairo Mathias Santiago Atanacio, estudiante de quinto ciclo de Ingeniería de Software. Cuento con una base sólida en desarrollo de algoritmos con C++, creación de interfaces web con HTML, CSS y JavaScript, y bases de datos relacionales con MySQL y no relacionales con MongoDB. Me interesa transformar problemas complejos en soluciones eficientes y escalables, y aportar con proactividad y empatía en equipos ágiles.

Nombre completo	Código y correo institucional	Carrera	Fotografía	Conocimientos y habilidades
Rivera Rupay, Fabricio Jose	U202423883 u202423883@upc.edu.pe	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy estudiante de Ingeniería de Software en la UPC. Cuento con experiencia académica en C++, Java y C#, desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript, bases de datos relacionales con SQL y no relacionales con MongoDB, y pruebas de software. Aporto al equipo en modelado de soluciones, arquitectura, documentación técnica y revisión de artefactos, con disposición para colaborar y adaptarme a nuevos retos.
Renzo Zamir Revilla Quispe	U201717085 u201717085@upc.edu.pe	Ingeniería de Software		Soy Renzo Revilla, estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con experiencia en desarrollo web y móvil. Me destaco por mis habilidades en comunicación efectiva y trabajo en equipo, lo que facilita la coordinación y el cumplimiento de objetivos dentro del grupo. Disfruto de la natación y del aprendizaje continuo. Mi aporte al equipo se centra en el desarrollo técnico y en la gestión del proyecto, contribuyendo a mantener un trabajo organizado y eficiente.
Brayan Benjamin Huerta Cardenas	U20241E550 u20241e550@upc.edu.pe	Pendiente de confirmar		Pendiente de información académica y descripción personal del integrante.

Los nombres, códigos y correos de los cinco integrantes fueron proporcionados por el equipo. La fotografía de Fabricio se reutiliza desde el perfil que el mismo integrante publicó previamente en el informe del proyecto Molinex; no se generó ni se sustituyó por un avatar artificial. La información todavía no confirmada de otros integrantes permanece identificada de forma explícita.

1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

La energía eléctrica sostiene actividades domésticas y comerciales, pero el recibo mensual muestra el resultado agregado y no explica con claridad qué equipos, espacios o hábitos generan el consumo. Las soluciones de domótica existentes suelen concentrarse en dispositivos aislados y aplicaciones propias de cada fabricante. Esto obliga al usuario a alternar herramientas y dificulta comparar lecturas, costos, rutinas y alertas dentro de un mismo contexto.

EnergyCore aborda este problema mediante una plataforma que centraliza sedes, habitaciones, dispositivos, grupos, rutinas, modos de operación, lecturas energéticas, alertas, metas, reportes y solicitudes de servicio. La Web Application y la Native Mobile Application consumen la misma RESTful API y la misma fuente de datos, lo cual evita inconsistencias entre canales.

Elemento 5W2H	Definición para EnergyCore
Who	Familias urbanas y responsables de pequeños negocios que administran varios equipos eléctricos y necesitan controlar costos sin conocimientos técnicos avanzados.
What	Falta de visibilidad y control integrado sobre el consumo energético, los dispositivos y las automatizaciones.
Where	Hogares, oficinas, talleres, tiendas y otros espacios urbanos con conexión a Internet.

Elemento 5W2H	Definición para EnergyCore
When	Al revisar consumos, salir de un espacio, programar horarios, detectar anomalías o analizar el gasto mensual.
Why	El consumo invisible dificulta tomar decisiones económicas y ambientales responsables.
How	Mediante clientes web y Android conectados a una RESTful API que organiza el dominio y presenta información accionable.
How much	El modelo considera planes Starter de S/29, Professional de S/79 y Enterprise de S/199 mensuales, sujetos a validación comercial antes de una operación real.

Objetivo general. Diseñar e implementar una plataforma de gestión energética que permita observar, controlar y automatizar el consumo de hogares y pequeños negocios desde web y Android.

Objetivos específicos. Centralizar la información de sedes y dispositivos; mostrar consumo actual e histórico; permitir rutinas y modos; notificar eventos relevantes; definir metas y reportes; y conservar una experiencia coherente en español, inglés y portugués.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1 Lean UX Problem Statements

Los responsables de hogares y pequeños negocios necesitan entender qué consume energía, dónde ocurre y qué acción pueden tomar, porque un recibo agregado y varias aplicaciones desconectadas no les permiten relacionar hábitos, dispositivos y costos. Las alternativas actuales ofrecen control remoto y medición, pero el usuario todavía debe reunir información distribuida para decidir.

EnergyCore propone una experiencia integrada y progresiva: primero organiza los espacios, luego vincula dispositivos, registra lecturas, configura automatizaciones y finalmente convierte los datos en alertas, metas y reportes. El éxito inicial se evaluará por la capacidad de los usuarios para completar esas tareas y explicar qué decisión tomarían con la información recibida.

1.2.2.2 Lean UX Assumptions

Tipo	Supuesto
Usuario	El usuario posee al menos un teléfono Android o acceso a un navegador moderno.
Problema	El usuario no identifica con facilidad qué dispositivo o espacio concentra su consumo.
Valor	Una vista unificada reduce el esfuerzo requerido para revisar y controlar la energía.
Uso	Las consultas más frecuentes serán el dashboard, el estado de dispositivos, las alertas y las rutinas.
Confianza	El usuario necesita confirmaciones visibles antes de operaciones sensibles y explicaciones cuando no hay conexión.
Negocio	Un plan escalonado puede atender desde un hogar pequeño hasta una organización con varias sedes.
Riesgo	La utilidad percibida disminuye si no existen lecturas recientes o si la configuración inicial resulta compleja.
Restricción	El alcance académico representa la integración IoT mediante registros y operaciones de software; no certifica hardware físico para uso comercial.

1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements

1. Creemos que los responsables de hogares comprenderán mejor su consumo si pueden ver lecturas, alertas y metas en una misma experiencia. Sabremos que la hipótesis es válida cuando los participantes de validación identifiquen el dispositivo o espacio prioritario y propongan una acción sin asistencia.
2. Creemos que los dueños de pequeños negocios reducirán omisiones operativas si pueden agrupar dispositivos y ejecutar rutinas o modos por horario. Lo comprobaremos cuando completen la configuración y ejecución del escenario asignado dentro de la sesión de validación.
3. Creemos que una experiencia coherente entre web y Android aumentará la confianza del usuario. Lo comprobaremos cuando los participantes reconozcan las mismas entidades, estados y acciones en ambos canales.
4. Creemos que las alertas configurables evitarán fatiga de notificaciones. Lo comprobaremos cuando los participantes puedan seleccionar prioridad, canal y horario silencioso acordes con su contexto.

Estas hipótesis son de producto y todavía requieren entrevistas y pruebas con participantes; no se presentan como resultados confirmados.

1.2.2.4 Lean UX Canvas

Campo	Síntesis
Business problem	El usuario carece de una visión integrada para relacionar consumo, dispositivos, espacios y costo.
Business outcomes	Activación de cuentas, vinculación de dispositivos, uso recurrente del dashboard y adopción de planes acordes con el alcance.
Users	Responsables de hogares urbanos y administradores de pequeños negocios.
User outcomes and benefits	Comprender el consumo, detectar anomalías, automatizar acciones y decidir con mayor confianza.
Solutions	Dashboard energético, sedes y habitaciones, dispositivos y grupos, rutinas y modos, alertas, metas, reportes y soporte.
Hypotheses	La integración multiplataforma y la información accionable reducen esfuerzo y mejoran decisiones.
Most important thing to learn	Si los usuarios comprenden las métricas y pueden transformar una alerta o lectura en una acción concreta.
Least work for learning	Probar los flujos implementados con tareas moderadas y registrar éxito, tiempo, errores, comentarios y decisión final.

1.3 Segmentos objetivo

Segmento 1: responsables de hogares urbanos. Personas adultas que administran gastos y dispositivos en departamentos o casas de zonas urbanas, usan smartphone o navegador y buscan reducir incertidumbre sobre el recibo eléctrico. El Censo Nacional 2017 registró 23 311 893 habitantes en áreas urbanas, equivalentes al 79,3 % de la población censada del Perú; esta cifra sustenta el enfoque urbano inicial, pero no representa por sí sola el mercado potencial de EnergyCore.

Segmento 2: dueños o administradores de pequeños negocios. Personas responsables de oficinas, tiendas, talleres o locales con varios equipos y horarios de operación. Necesitan controlar sedes, delegar acceso, automatizar tareas y analizar consumo por espacio o dispositivo.

La selección de segmentos es provisional hasta concluir las entrevistas. No se atribuyen porcentajes de ahorro ni intención de pago sin evidencia empírica.

Capítulo II Requirements Elicitation and Analysis

2.1 Competidores

2.1.1 Análisis competitivo

Se compararon capacidades declaradas por los fabricantes, sin asumir disponibilidad, precio o soporte local en el Perú.

Criterio	EnergyCore	Xiaomi Smart Plug 2	SONOFF Smart Plugs	TP-Link Kasa KP125M
Enfoque	Plataforma de gestión energética por sedes, espacios y dispositivos	Enchufe dentro del ecosistema Xiaomi Home	Catálogo de enchufes, interruptores y medidores	Enchufe Matter con Kasa Smart
Consumo energético	Dashboard, histórico, metas, alertas y reportes	Visualización de consumo	Modelos con monitoreo en tiempo real	Consumo actual e histórico
Automatización	Grupos, rutinas y modos con diferentes alcances	Horarios y memoria de estado	Horarios, control y protección según modelo	Horarios, temporizador, modo ausencia y grupos
Multiplataforma del proyecto	Angular Web Application y Flutter Android	Aplicación del fabricante	Aplicación eWeLink	Aplicación Kasa y ecosistemas Matter
Diferenciación prevista	Una cuenta para espacios, control, energía, alertas, metas, soporte y facturación	Integración con ecosistema Xiaomi	Amplitud de hardware y protocolos	Interoperabilidad Matter y asistentes

Fuentes consultadas: documentación oficial de [Xiaomi Smart Plug 2](#), [SONOFF Smart Plugs](#) y [TP-Link Kasa KP125M](#).

2.1.2 Estrategias y tácticas frente a competidores

Estrategia	Tácticas de EnergyCore
Enfocarse en la decisión, no solo en el dispositivo	Relacionar lecturas con espacios, alertas, metas y reportes.
Reducir fragmentación	Mantener Web Application y Native Mobile Application sobre la misma API y fuente de datos.
Facilitar incorporación gradual	Permitir comenzar con una sede y pocos dispositivos, y ampliar mediante grupos, rutinas, modos y planes.
Generar confianza	Mostrar estados, confirmaciones, permisos, recuperación de cuenta y mensajes claros de conectividad.
Localizar la experiencia	Ofrecer español, inglés y portugués; expresar precios del prototipo en soles.

Estrategia

Evitar afirmaciones engañosas

Tácticas de EnergyCore

No publicar porcentajes de ahorro, clientes ni certificaciones que todavía no han sido medidos.

2.2 Entrevistas

2.2.1 Diseño de entrevistas

Se plantea una entrevista semiestructurada de 15 a 20 minutos por participante. El equipo debe obtener consentimiento para registrar audio o video y evitar recopilar datos sensibles innecesarios.

Segmento	Criterio de selección	Propósito
Hogar urbano	Persona adulta que participa en el pago o control de servicios del hogar	Comprender hábitos, interpretación del recibo, dispositivos prioritarios y confianza digital.
Pequeño negocio	Dueño o administrador responsable de equipos y gastos del local	Comprender cierres operativos, control por áreas, delegación y costo energético.


Guion:

1. Cuéntame cómo revisas actualmente el consumo o recibo eléctrico.
2. ¿Qué equipos te preocupan más y por qué?
3. Describe la última vez que olvidaste un equipo encendido o detectaste un consumo inusual.
4. ¿Cómo organizas dispositivos entre habitaciones, áreas o sedes?
5. ¿Qué automatizaciones utilizas o te gustaría utilizar?
6. ¿Qué información necesitarías para tomar una decisión de ahorro?
7. ¿Qué alertas serían útiles y cuáles resultarían molestas?
8. ¿Desde qué dispositivo preferirías administrar el sistema?
9. ¿Qué dudas de seguridad o privacidad tendrías?
10. ¿Qué tendría que demostrar una solución para que consideres adoptarla?

2.2.2 Registro de entrevistas

Entrevista 1: Catherine Tejada

Campo	Registro
Entrevistada	Catherine Tejada
Segmento objetivo	Pequeño negocio; responsable de un taller con máquinas eléctricas y áreas diferenciadas
Entrevistador	Jairo Mathias Santiago Atanacio
Fecha de grabación	14/09/2026, según los metadatos del archivo audiovisual
Edad	No indicada durante la grabación
Distrito	No indicado durante la grabación
Duración y timing	00:00-05:29; duración total 5 minutos con 29 segundos
Evidencia audiovisual	Archivo original Entrevista 1.mp4; pendiente de consolidar y publicar en Microsoft Stream con la nomenclatura establecida por el curso
Consentimiento	La participante interviene voluntariamente ante cámara; la autorización de publicación debe quedar registrada antes de subir el video consolidado

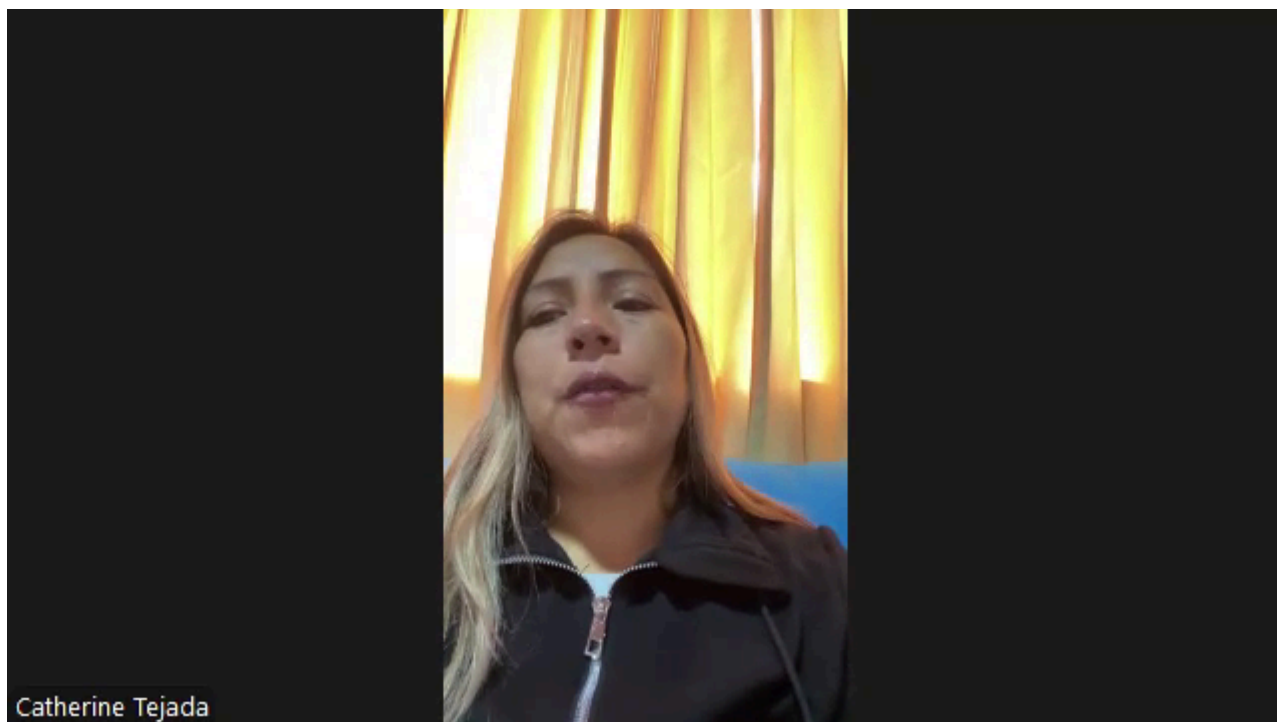

Resumen de la entrevista. Catherine revisa el recibo eléctrico al final de cada mes y compara el monto con el periodo anterior. En su taller utiliza máquinas de costura industriales, entre ellas máquina recta, remalladora y recubridora, cuyos motores generan un consumo que le preocupa. Recordó un incidente ocurrido aproximadamente un mes antes de la entrevista: una máquina quedó conectada después del cierre. Aunque no hubo consecuencias, el hecho reforzó la necesidad de controlar el estado de los equipos al retirarse.

El negocio distribuye equipos, iluminación y cargadores entre distintas áreas, pero el recibo presenta un consumo agregado. Catherine necesita conocer cuánto dinero representa el consumo de cada área e identificar qué equipos demandan más energía. Considera especialmente útil recibir una alerta inmediata en el celular cuando una máquina permanezca encendida después del cierre o cuando el consumo aumente de manera inusual.

El celular es su dispositivo preferido porque lo utiliza durante la jornada para atender clientes, comunicarse y revisar canales digitales, mientras que no dispone de tiempo para permanecer frente a una computadora. Sus principales preocupaciones se relacionan con la continuidad del servicio ante cortes o variaciones de tensión y con el acceso no autorizado al sistema o a las cámaras del local. Para adoptar EnergyCore, espera que sea fácil de manejar desde el teléfono, que presente opciones sencillas, que funcione de forma confiable ante las condiciones eléctricas de la zona y que el ahorro obtenido justifique el costo del servicio.

Cobertura pendiente. Esta es la primera entrevista del segmento pequeño negocio. El enunciado exige entre tres y cinco entrevistas por segmento, por lo que todavía faltan al menos dos entrevistas de pequeño negocio y entre tres y cinco entrevistas del segmento hogar urbano. También falta publicar el video consolidado y añadir su URL.

2.2.3 Análisis de entrevistas

El análisis se realizará mediante codificación temática. Se agruparán observaciones en: visibilidad del consumo, control remoto, automatización, alertas, confianza, conectividad, disposición de pago y diferencias entre hogar y negocio. Luego se contrastarán los hallazgos con las assumptions e hypotheses del Capítulo I.

La primera entrevista aporta evidencia inicial para el segmento pequeño negocio. Los temas observados son: comparación mensual del monto del recibo, falta de desglose por área o equipo, riesgo de dejar maquinaria conectada después del cierre, preferencia por alertas inmediatas en el celular, uso prioritario del teléfono durante la operación, preocupación por cortes y variaciones de tensión, riesgo de acceso no autorizado y necesidad de que el ahorro justifique el costo del servicio.

Estos hallazgos son cualitativos y corresponden a una sola participante, por lo que todavía no permiten calcular porcentajes ni generalizar características del segmento. El análisis estadístico y la revisión de los arquetipos se completarán cuando se alcance el mínimo de entrevistas requerido.

2.3 Needfinding

2.3.1 User Personas

Proto-persona	Contexto	Objetivos	Frustraciones	Necesidades
Daniela, responsable del hogar	Administra el presupuesto familiar y usa Android a diario	Entender el consumo, evitar olvidos y controlar equipos fuera de casa	Recibo agregado, aplicaciones separadas y términos técnicos	Dashboard simple, alertas claras, rutinas y costo estimado
Marco, dueño de negocio	Supervisa un local y ocasionalmente varias sedes	Controlar cierre, delegar tareas y comparar áreas	Falta de trazabilidad y equipos encendidos fuera de horario	Sedes, permisos, grupos, modos, reportes y mantenimiento

La entrevista de Catherine aporta una primera validación parcial de la proto-persona de pequeño negocio, especialmente en control de equipos fuera de horario, comparación de áreas, alertas móviles, confiabilidad y costo. Ambas proto-personas deberán revisarse nuevamente cuando se complete la muestra de AV1.

2.3.2 User Task Matrix

Tarea	Daniela	Marco
Revisar consumo actual	Alta	Alta
Encender o apagar un dispositivo	Alta	Alta
Crear una rutina	Media	Alta
Administrar varias sedes	Baja	Alta
Configurar alertas	Media	Alta
Crear una meta energética	Alta	Media
Exportar un reporte	Baja	Alta
Gestionar permisos y plan	Baja	Alta


2.3.3 User Journey Mapping

Etapa	Acción	Pensamiento	Emoción	Oportunidad
Descubrimiento	Visita la Landing Page y compara planes	"¿Esto me ayudará a entender mi consumo?"	Curiosidad	Explicar resultados y alcance sin promesas falsas.
Acceso	Inicia sesión o recupera su contraseña	"Quiero entrar sin perder tiempo."	Cautela	Formularios claros y retorno visible al login.
Configuración	Crea sede, habitación y vincula dispositivo	"Necesito que la organización coincida con mi espacio."	Esfuerzo	Flujo guiado y etiquetas familiares.
Uso	Consulta dashboard, alerta o rutina	"¿Qué está ocurriendo y qué hago?"	Atención	Métricas comprensibles y acciones contextuales.
Seguimiento	Revisa meta o reporte	"¿Estoy mejorando?"	Control	Comparaciones temporales y progreso visible.

2.3.4 Empathy Mapping

Dimensión	Hallazgos hipotéticos por validar
Dice	"El recibo subió, pero no sé qué lo causó"; "quiero apagar todo al cerrar".
Piensa	Que la domótica puede ser compleja o costosa y que una alerta debe explicar su causa.
Hace	Revisa el recibo, desconecta equipos manualmente y usa horarios informales.
Siente	Incertidumbre ante consumos altos y tranquilidad cuando puede confirmar el estado.
Dolor	Información agregada, múltiples aplicaciones, configuraciones difíciles y falta de conectividad.
Ganancia	Visibilidad, automatización, control desde móvil y evidencia para decidir.

2.3.5 As Is Scenario Mapping

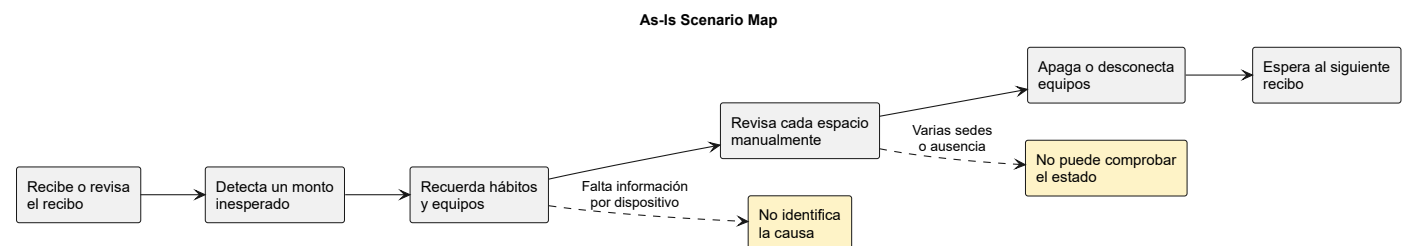

Fuente diagram-as-code: [as-is-scenario.puml](#).

Los principales puntos de dolor son la información tardía, la inspección manual y la ausencia de una relación directa entre consumo, espacio y acción.


2.4 Ubiquitous Language

Término	Definición compartida
User	Persona autenticada que utiliza EnergyCore.
Access Profile	Conjunto de permisos asignado a un User.
Location	Sede física administrada por el usuario.
Room	Espacio perteneciente a una Location.
Device	Equipo energético registrable y controlable.
Device Assignment	Relación operativa entre un Device y un Room o Location.

Término	Definición compartida
Device Group	Conjunto de Devices operados como unidad.
Routine	Secuencia programada de acciones sobre un alcance.
Operation Mode	Configuración coordinada de rutinas, horarios, metas y alertas.
Energy Reading	Medición de potencia o consumo asociada a un dispositivo y momento.
Alert Rule	Condición que determina cuándo generar una alerta.
Energy Goal	Objetivo de consumo con valor y fecha límite.
Consumption Report	Resumen de lecturas dentro de un periodo.
Subscription	Relación vigente entre User y Plan.
Support Ticket	Solicitud de ayuda reportada por el usuario.

Capítulo III Requirements Specification

3.1 To Be Scenario Mapping

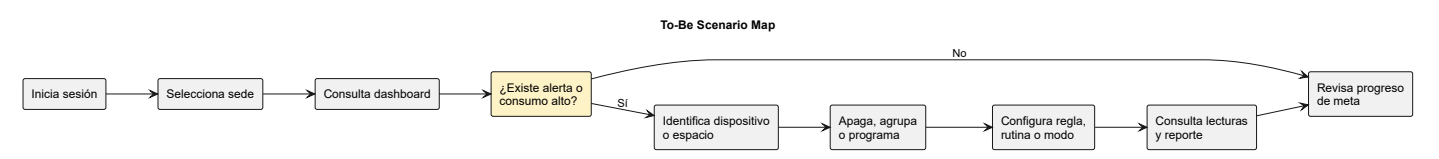

Fuente diagram-as-code: [to-be-scenario.puml](#).

El escenario futuro reduce la distancia entre observación y acción: la misma plataforma presenta la señal, el contexto y los controles disponibles.

3.2 User Stories

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-01	Como visitante, quiero conocer la propuesta y los planes para decidir si ingreso.	Given que visita la Landing Page, when recorre sus secciones, then visualiza propuesta, capacidades, planes y un CTA al login.
US-02	Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión para acceder a mi cuenta.	Given datos válidos, when confirma el formulario, then el sistema crea o autentica la cuenta y establece una sesión JWT.
US-03	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para restablecer el acceso.	Given un correo registrado, when solicita recuperación, then el sistema genera un token temporal y permite definir una nueva contraseña.
US-04	Como usuario, quiero crear sedes y habitaciones para representar mis espacios.	Given una sesión autorizada, when registra los datos válidos, then la sede o habitación aparece en su contexto activo.
US-05	Como usuario, quiero vincular y nombrar dispositivos para reconocerlos.	Given un identificador válido, when completa la vinculación, then el dispositivo queda disponible para asignación y control.
US-06	Como usuario, quiero encender o apagar dispositivos remotamente.	Given un dispositivo disponible, when cambia su estado, then la plataforma registra y muestra el nuevo estado.
US-07	Como usuario, quiero agrupar dispositivos para operarlos juntos.	Given varios dispositivos, when crea un grupo y ejecuta una acción, then la operación se aplica al alcance definido.
US-08	Como usuario, quiero programar rutinas para automatizar acciones repetitivas.	Given un alcance y horario válidos, when activa la rutina, then queda programada y puede ejecutarse o desactivarse.
US-09	Como usuario, quiero usar modos de operación para coordinar mi espacio.	Given rutinas y reglas compatibles, when activa un modo, then el sistema presenta el impacto previsto y aplica la configuración.
US-10	Como usuario, quiero ver consumo actual e histórico para detectar variaciones.	Given lecturas registradas, when abre el dashboard o filtra fechas, then visualiza métricas y series correspondientes.

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-11	Como usuario, quiero recibir alertas configurables para atender situaciones importantes.	Given una regla cumplida, when se evalúa, then se genera una alerta respetando preferencias y horario silencioso.
US-12	Como usuario, quiero crear metas y reportes para seguir mi desempeño energético.	Given un objetivo o periodo válido, when confirma la operación, then el sistema almacena y presenta el progreso o reporte.
US-13	Como administrador, quiero asignar perfiles para limitar acciones sensibles.	Given un usuario y perfil autorizados, when realiza la asignación, then las rutas y operaciones respetan los permisos.
US-14	Como usuario, quiero seleccionar idioma y tema para adaptar la experiencia.	Given una preferencia disponible, when la selecciona, then web y móvil aplican y conservan su configuración.
US-15	Como usuario, quiero registrar soporte o mantenimiento para gestionar incidencias.	Given una descripción válida, when crea el ticket, then puede consultar su estado y evolución.
US-16	Como usuario, quiero comparar y contratar planes para ampliar límites.	Given un plan disponible, when completa el checkout académico, then se registra el pago y la suscripción correspondiente.


Las historias representan el incremento implementado. La redacción y prioridad deberán revisarse después de las entrevistas.

3.3 Product Backlog

Orden ID	Título	Prioridad	Story Points	Estado al TB1
1 US-01	Landing Page y CTA	Must	3	Implementado
2 US-02	Registro, login y recuperación	Must	5	Implementado
3 US-04	Sedes y habitaciones	Must	5	Implementado
4 US-05	Vinculación de dispositivos	Must	5	Implementado
5 US-06	Control remoto	Must	3	Implementado
6 US-10	Dashboard e histórico energético	Must	5	Implementado
7 US-07	Grupos de dispositivos	Should	3	Implementado
8 US-08	Rutinas	Should	5	Implementado
9 US-11	Alertas y preferencias	Should	5	Implementado
10 US-12	Metas y reportes	Should	5	Implementado
11 US-13	Perfiles y permisos	Should	3	Implementado
12 US-14	Tema e idiomas	Should	3	Implementado
13 US-09	Modos de operación	Could	5	Implementado
14 US-15	Soporte y mantenimiento	Could	3	Implementado
15 US-16	Planes y suscripción	Could	5	Implementado como flujo académico

Total reestimado: **63 Story Points**. Aunque el enunciado general admite la serie 1/2/3/5/8, para esta entrega se aplica el feedback específico de AV1 y ninguna historia conserva una estimación de 8. La Landing Page se ubica primero porque valida la propuesta y el CTA antes de los recorridos autenticados. Los puntos expresan complejidad relativa del equipo, no horas; una historia que exceda 5 debe dividirse antes de ingresar a un Sprint.

3.4 Impact Mapping

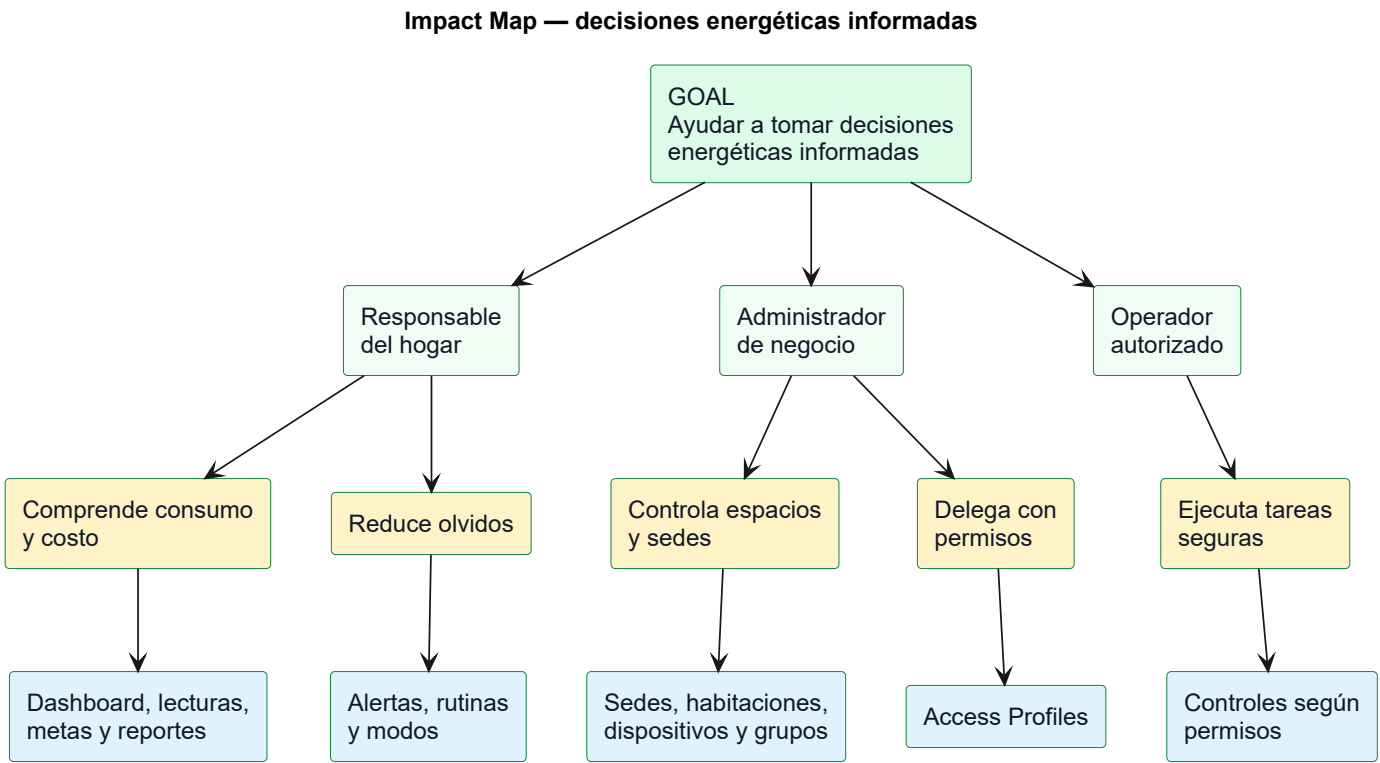

Fuente diagram-as-code: [impact-map.puml](#).

Capítulo IV Product Design

4.1 Style Guidelines

4.1.1 General Style Guidelines

EnergyCore utiliza una identidad tecnológica y calmada. El verde es el color principal para acciones, estados activos y señales de energía; los fondos se construyen con grafito y superficies neutras, y el ámbar se reserva para ahorro, recomendaciones o advertencias. La marca se representa mediante un rayo dentro de una celda redondeada y una mascota robótica propia.

Rol	Token de referencia	Uso
Primary	#22C55E	CTA, selección, foco y energía
Primary strong	#15803D / #166534	Estados presionados y modo claro
Secondary	#F59E0B	Ahorro y advertencias
Dark background	#080D09 / #0A0F0B	Fondos inmersivos
Dark surface	#121A14	Tarjetas y navegación
Light background	#F3F6F2	Tema claro móvil
Primary text	#F4F7F5 o #17211A	Contraste según tema

Los controles táctiles mantienen al menos 44 px, el foco es visible, el contenido conserva contraste WCAG AA y las animaciones respetan `prefers-reduced-motion` cuando el canal lo permite.

4.1.2 Web Style Guidelines

La Landing Page usa Space Grotesk en títulos y Manrope en contenido; organiza la página sobre una grilla de hasta 1200 px, tarjetas de 20 a 24 px de radio y un hero asimétrico. La Web Application emplea componentes Angular reutilizables, navegación lateral adaptable, encabezado, tarjetas, tablas, formularios, diálogos de confirmación y Lucide Angular como biblioteca de iconos.

Los breakpoints priorizan 375 px, 768 px, 1024 px y 1440 px. En pantallas pequeñas la navegación colapsa, las columnas se apilan y no se admite desplazamiento horizontal accidental. Los estados hover no desplazan el layout y las transiciones se mantienen entre 150 y 300 ms.

4.1.3 Mobile Style Guidelines

4.1.3.1 iOS Mobile Style Guidelines

EnergyCore utiliza una sola aplicación Flutter para Android e iOS, con jerarquía, espaciado, navegación adaptable y temas compartidos. El proyecto incluye el destino Xcode y almacenamiento de sesión mediante Keychain para iOS. Se verificó la apertura de autenticación a 393 × 852 con la plataforma iOS en una prueba de widgets y GitHub Actions compiló correctamente la aplicación para un simulador iOS en un runner macOS. La ejecución interactiva en un iPhone y el comportamiento de Keychain en un dispositivo físico permanecen no verificados.

4.1.3.2 Android Mobile Style Guidelines

La aplicación Android sigue Material Design mediante Flutter. Utiliza verde #22C55E, ámbar #F59E0B, fondos oscuros #0A0F0B y superficies #121A14, además de un tema claro. La navegación cambia entre `NavigationBar` para teléfonos y `NavigationRail` para tabletas. Los formularios presentan etiquetas, validación, retorno visible al login y mensajes persistentes con acción **Reintentar** cuando la API no está disponible.

4.2 Information Architecture

4.2.1 Organization Systems

La información se organiza principalmente por tarea y por bounded context. La Landing Page sigue una secuencia narrativa; las aplicaciones autenticadas agrupan Inicio, Energía, Espacios, Dispositivos, Automatización, Alertas, Reportes, Servicio, Facturación y Cuenta. Dentro de cada módulo se aplica una organización jerárquica de lista, detalle y operación.

4.2.2 Labeling Systems

Las etiquetas utilizan sustantivos concretos del Ubiquitous Language: **Sedes, Habitaciones, Dispositivos, Grupos, Rutinas, Modos, Lecturas, Alertas, Metas, Reportes, Soporte y Planes**. Las acciones usan verbos directos: crear, editar, vincular, mover, activar, archivar, exportar, cancelar y reintentar.

4.2.3 SEO Tags and Meta Tags

La Landing Page define título, descripción, viewport, color de tema, Open Graph, Twitter Card, canonical URL e icono propio. La propuesta de metadatos es:

Etiqueta	Contenido
Title	EnergyCore - Smart energy management
Description	Monitor, understand and control energy across devices and spaces with EnergyCore.
Keywords	energy management, smart devices, energy monitoring, routines, alerts
Language	Inglés predeterminado con versión española disponible

Antes del despliegue público se debe reemplazar el canonical temporal por el dominio definitivo y comprobar la imagen social.

4.2.4 Searching Systems

La Landing Page permite localizar secciones mediante navegación por anclas. En las aplicaciones, las listas aplican filtros por texto, estado, prioridad, fecha o alcance según el contexto. La búsqueda de direcciones para sedes se encapsula en infraestructura mediante OpenStreetMap/Nominatim y entrega sugerencias normalizadas a la capa de aplicación.


4.2.5 Navigation Systems

La Landing Page utiliza navegación global por secciones y CTA persistente hacia el login. La Web Application emplea Angular Router con guards de autenticación, suscripción y permisos. Flutter presenta un shell adaptativo con navegación inferior o lateral. En ambos clientes, cerrar sesión regresa al flujo de autenticación y las pantallas de registro y recuperación ofrecen retorno explícito al login.

4.3 Landing Page UI Design

4.3.1 Landing Page Wireframe

El wireframe privilegia un recorrido único y comprensible, con CTA al inicio de sesión en los puntos de decisión.

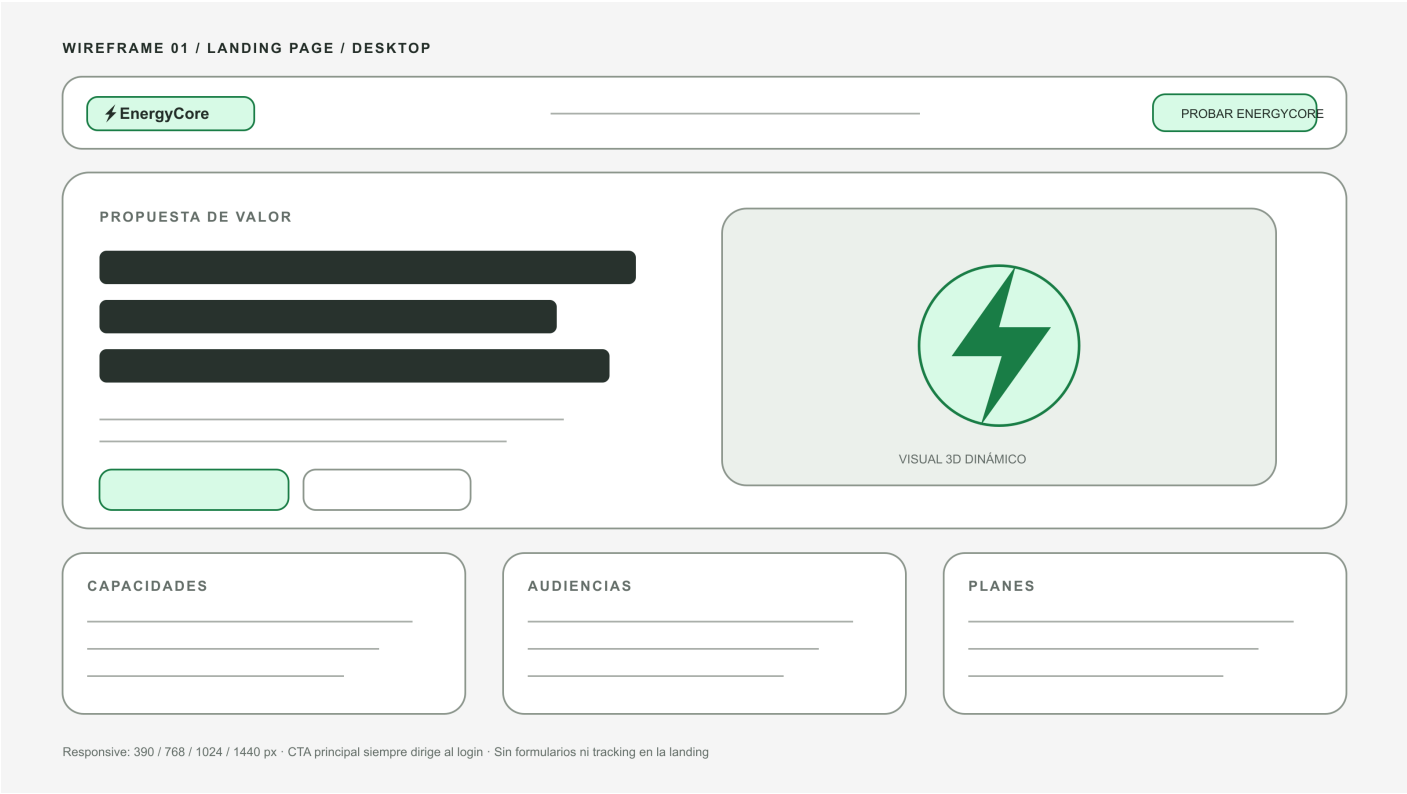

4.3.2 Landing Page Mockup


El mockup fue materializado directamente en [energycore-website](#): tema oscuro grafito y esmeralda, hero con imagen 3D, mascota EnergyCore, iluminación dinámica, tarjetas de capacidades, planes vigentes y diseño responsivo. La evidencia ejecutable se encuentra en [energycore-website](#).




4.4 Mobile Applications UX UI Design

4.4.1 Mobile Applications Wireframes

Pantalla	Estructura de baja fidelidad
Autenticación	Marca → credenciales → acción principal → recuperación/registro
Inicio	Saludo → consumo actual → resumen de sedes/dispositivos → alertas → accesos rápidos
Energía	KPIs → tendencia → filtros → lecturas → reportes/metas
Control	Selector de pestaña → lista de dispositivos/grupos/rutinas/modos → acción contextual
Espacios	Sedes → habitaciones → asignaciones
Cuenta	Perfil → seguridad → permisos → tema/idioma → cierre de sesión

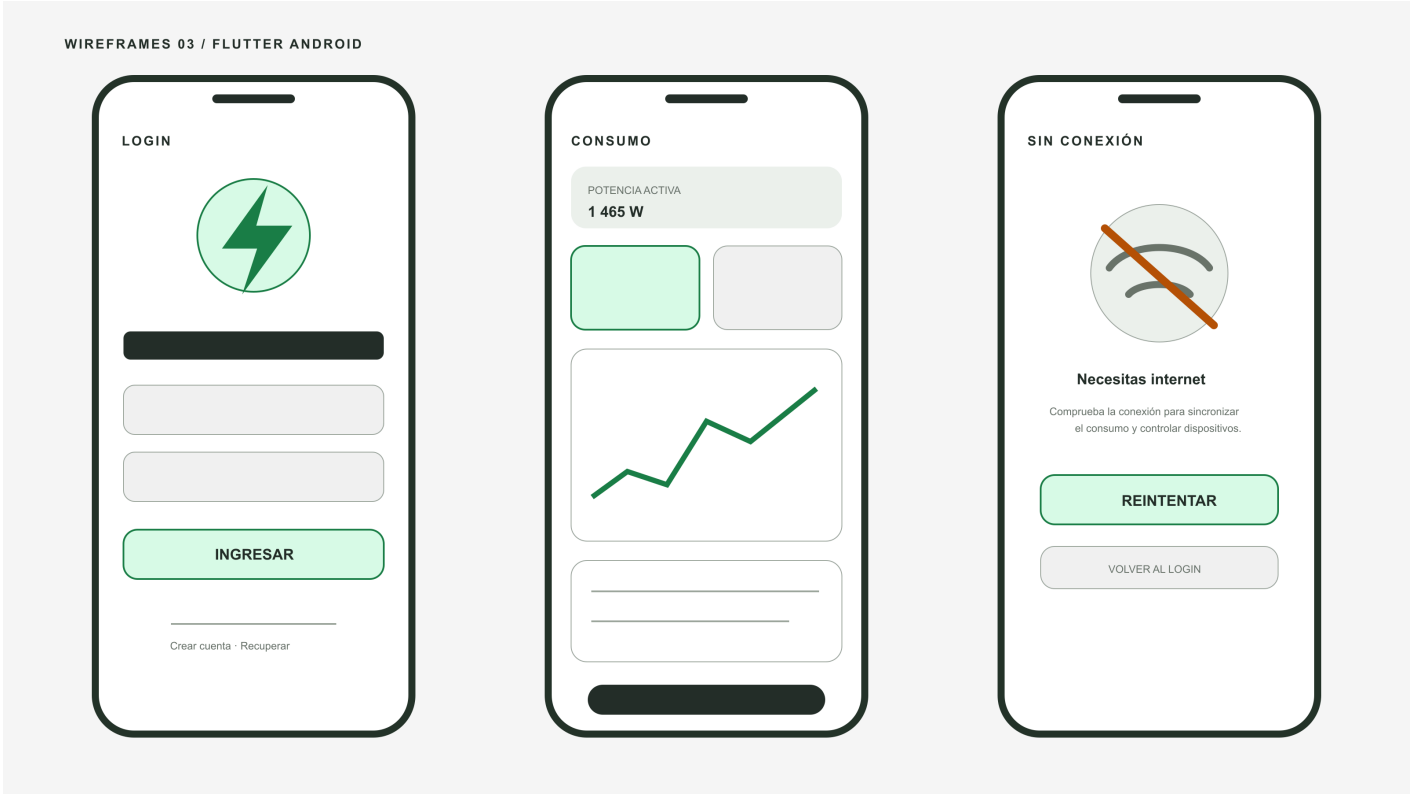

4.4.2 Mobile Applications Wireflow Diagrams

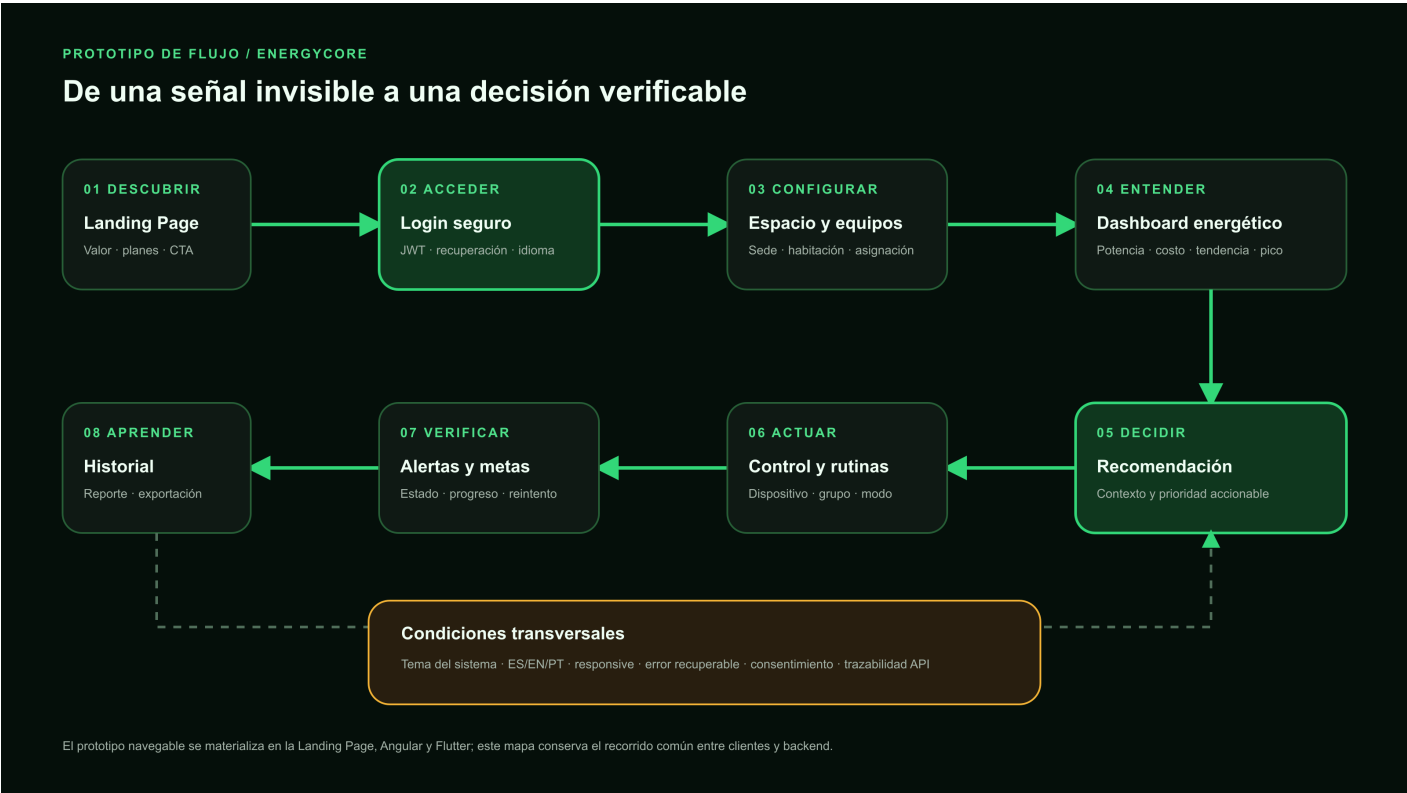


4.4.3 Mobile Applications Mockups

Los mockups implementados mantienen tarjetas oscuras, acento esmeralda, iconografía Material, estados vacíos, loaders, diálogos y formularios adaptativos. Incluyen autenticación, dashboard, energía, dispositivos, grupos, rutinas, modos, sedes, habitaciones, asignaciones, alertas, metas, reportes, soporte, mantenimiento, planes y cuenta. El inventario de paridad está documentado en `flutter/docs/web-parity.md` dentro del repositorio móvil.



4.4.4 Mobile Applications User Flow Diagrams

El flujo completo de autenticación, selección de sede, monitoreo, control y recuperación ante pérdida de conexión se resume en el siguiente prototipo navegacional:

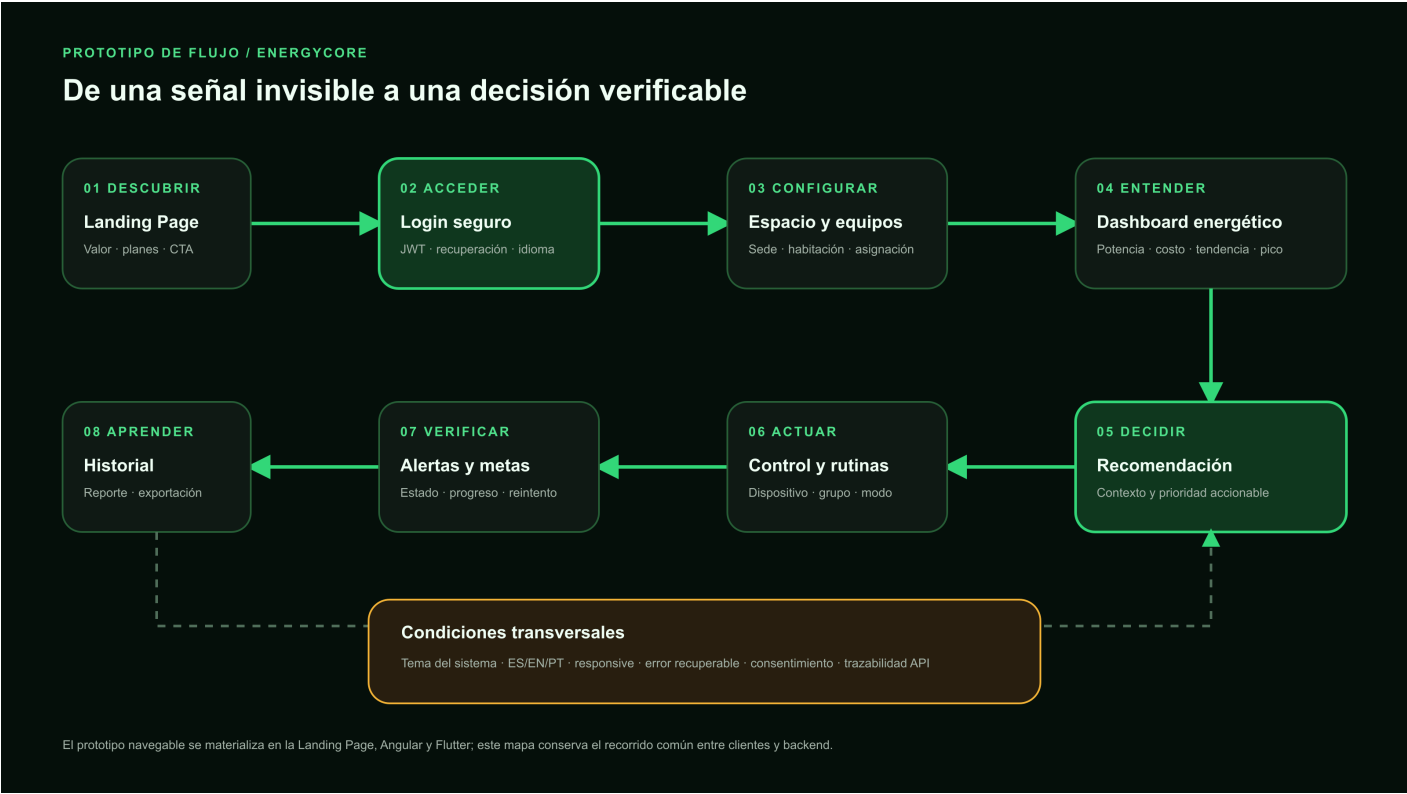

El prototipo navegable se materializa en la Landing Page, Angular y Flutter; este mapa conserva el recorrido común entre clientes y backend.

4.5 Mobile Applications Prototyping

4.5.1 Android Mobile Applications Prototyping

El prototipo funcional Android se encuentra en [energycore-mobile](#), subdirectorio flutter. Consume <http://10.0.2.2:8080/api/v1> desde el emulador, conserva el JWT mediante Android Keystore y AES-GCM, respeta tema de sistema y ofrece español, inglés y portugués.

Ejecución en Windows:

```
subst M: "C:\JeanLoa\Universidad\Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software\energycore-mobile\flutter"
Set-Location M:\
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\flutter.bat" run -d emulator-5554
```

4.5.2 iOS Mobile Applications Prototyping

La misma base Flutter incorpora ahora el proyecto flutter/ios, con nombre e iconos EnergyCore, integración de sesión JWT con iOS Keychain y la API pública HTTPS como destino predeterminado. Se reutilizan las pantallas y los bounded contexts de Android, sin desarrollar una aplicación iOS independiente. Las 11 pruebas Flutter pasan, incluida una prueba de autenticación con TargetPlatform.iOS y tamaño de iPhone. GitHub Actions también genera satisfactoriamente Runner.app para un simulador iOS mediante un runner macOS y publica ese build como artefacto. El documento flutter/docs/ios-compatibility.md del repositorio energycore-mobile describe la adaptación y sus límites. **Estado: compatibilidad y compilación para simulador verificadas; Keychain y ejecución interactiva en un iPhone físico no verificadas.** No se presenta evidencia Android como ejecución iOS.

4.6 Web Applications UX UI Design

4.6.1 Web Applications Wireframes

Área	Estructura de baja fidelidad
Shell	Sidebar → header → contexto activo → contenido
Dashboard	KPIs → gráfico de tendencia → alertas → resumen de dispositivos y metas
Gestión	Título y CTA → filtros → tabla/tarjetas → formulario modal → confirmación
Settings	Navegación secundaria → secciones de perfil, seguridad, accesos, facturación y apariencia

WIREFRAMES 02 / WEB APPLICATION

A · LOGIN



INGRESAR

Recuperar acceso · Crear cuenta

B · DASHBOARD DE ENERGÍA

POTENCIA ACTIVA

1 465 W

Tendencia del periodo




Top dispositivos

Actividad reciente y alertas

4.6.2 Web Applications Wireflow Diagrams

Web Application Wireflow

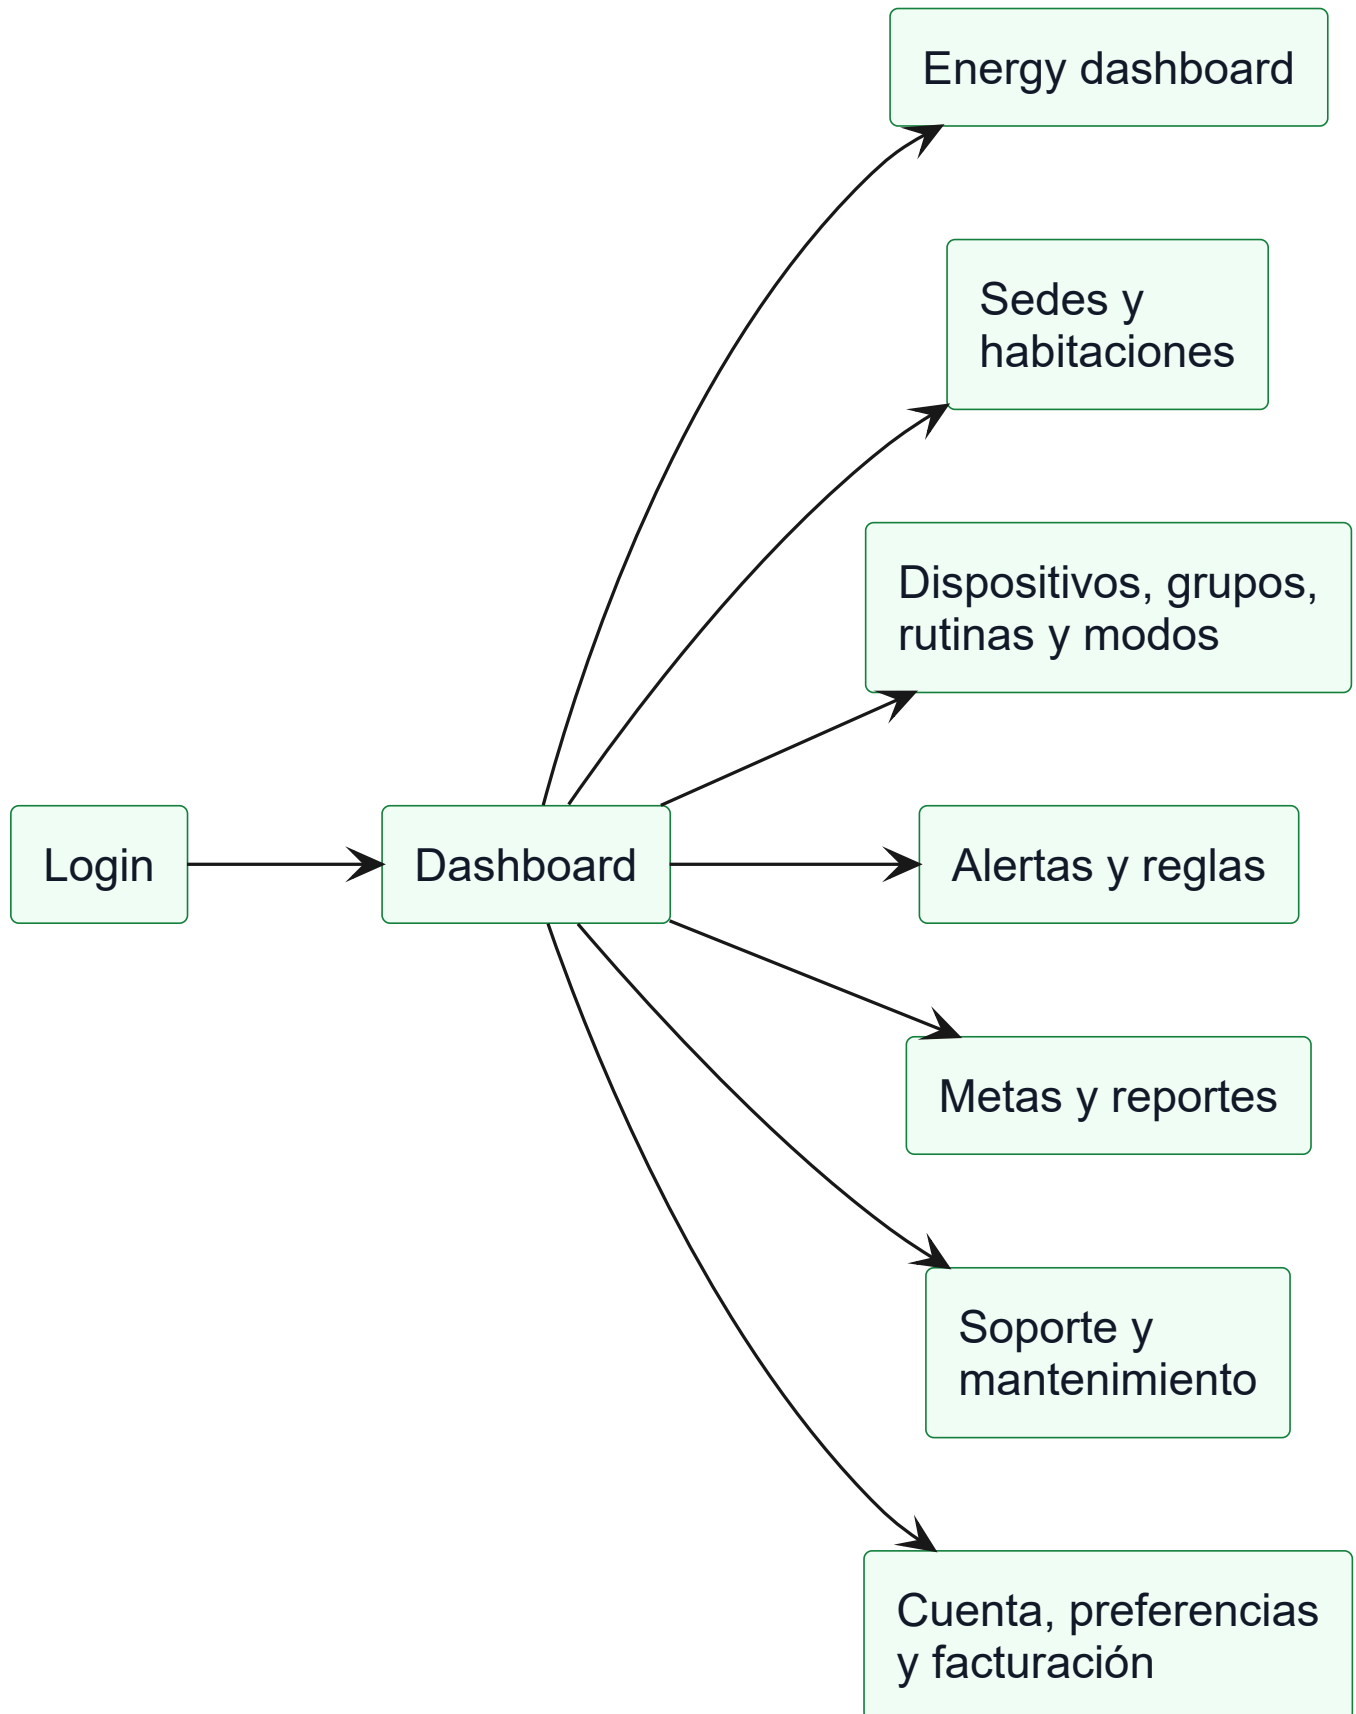

Fuente diagram-as-code: [web-wireflow.puml](#).


4.6.3 Web Applications Mockups

La implementación Angular funciona como mockup de alta fidelidad y producto navegable. Usa componentes compartidos para botones, campos, selectores, fechas, tablas, tarjetas, diálogos y estados de error; Lucide Angular mantiene coherencia iconográfica. El dashboard y los contextos funcionales comparten tema, espaciado y patrones de operación.



4.6.4 Web Applications User Flow Diagrams

Web Application User Flow

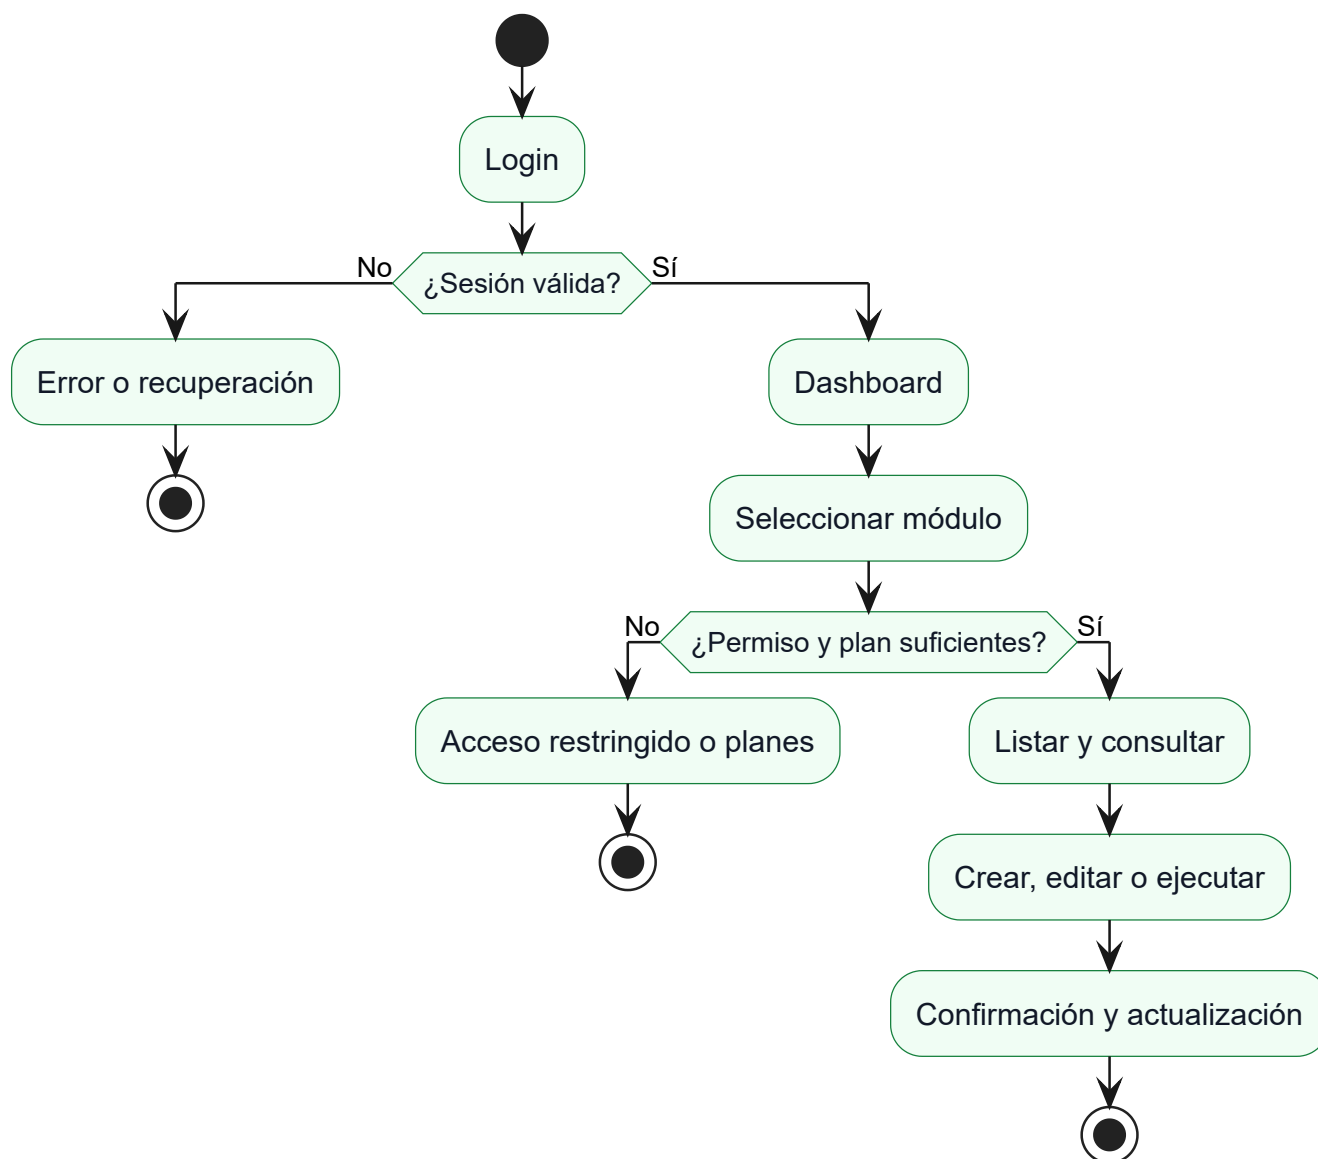


Fuente diagram-as-code: [web-user-flow.puml](#).

4.7 Web Applications Prototyping

El prototipo funcional está implementado en Angular y disponible en [energycore-webapp](#). Se ejecuta con `npm install` y `npm start`, consume la API en el puerto 8080 y contiene guards para autenticación, permisos y suscripción. La compilación de producción fue ejecutada correctamente; conserva advertencias no bloqueantes sobre presupuestos de tamaño SCSS.


4.8 Domain Driven Software Architecture

El Architecture Overview representa el estado **AS-IS** comprobado en los repositorios energycore-website, energycore-webapp, energycore-mobile y energycore-platform, todos revisados sobre su rama develop. La vista muestra los canales, las capas internas de la API, PostgreSQL y los adaptadores externos; no introduce servicios que no existan en el código.

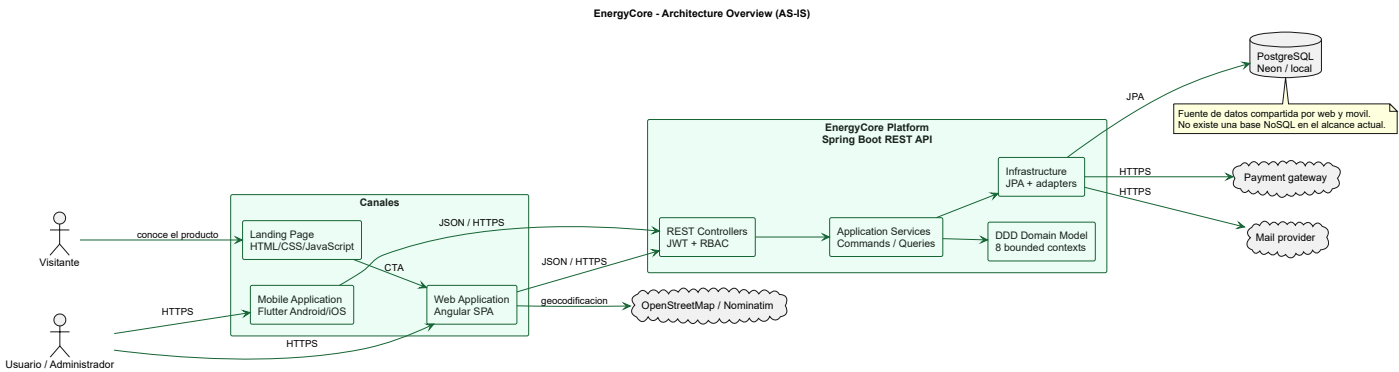


Fuente diagram-as-code: [architecture-overview.puml](#).

4.8.1 Software Architecture Context Diagram

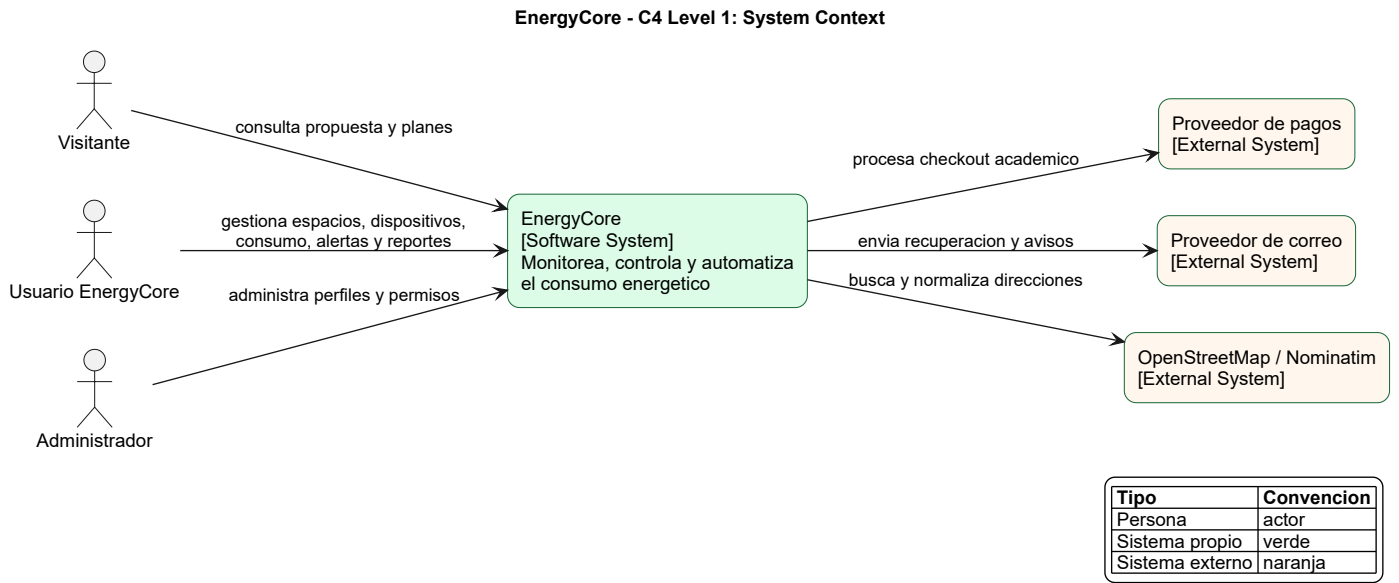

La vista C4 de contexto delimita EnergyCore como un único sistema de software y explicita a sus tres tipos de persona y a los sistemas externos con los que intercambia información. **Fuente:** [c4-context.puml](#).

4.8.2 Software Architecture Container Diagrams

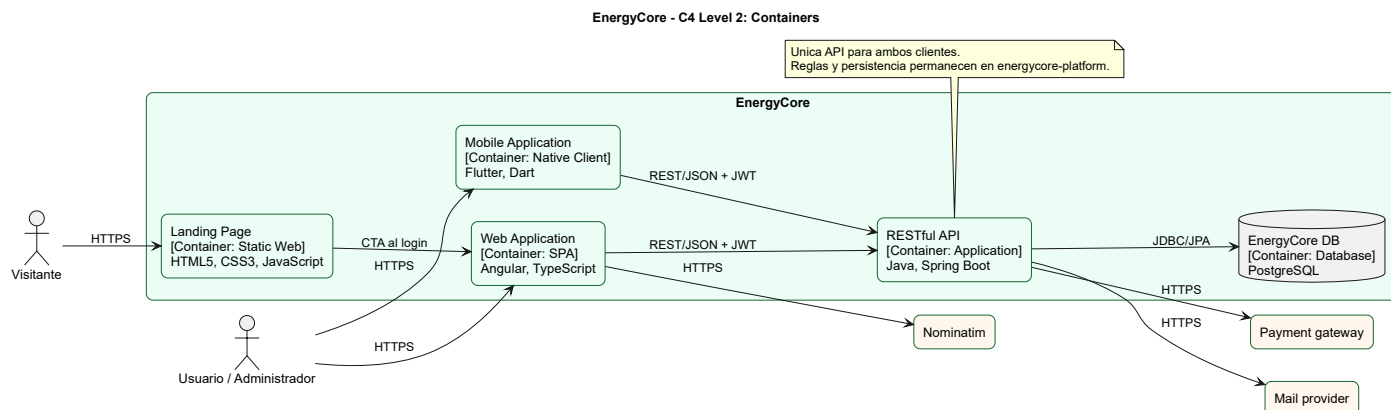


Los clientes no mantienen bases de datos de producto separadas. La persistencia y las reglas compartidas permanecen en energycore-platform.

Fuente diagram-as-code: [c4-container.puml](#).


4.8.3 Software Architecture Components Diagrams

Componentes del RESTful API:

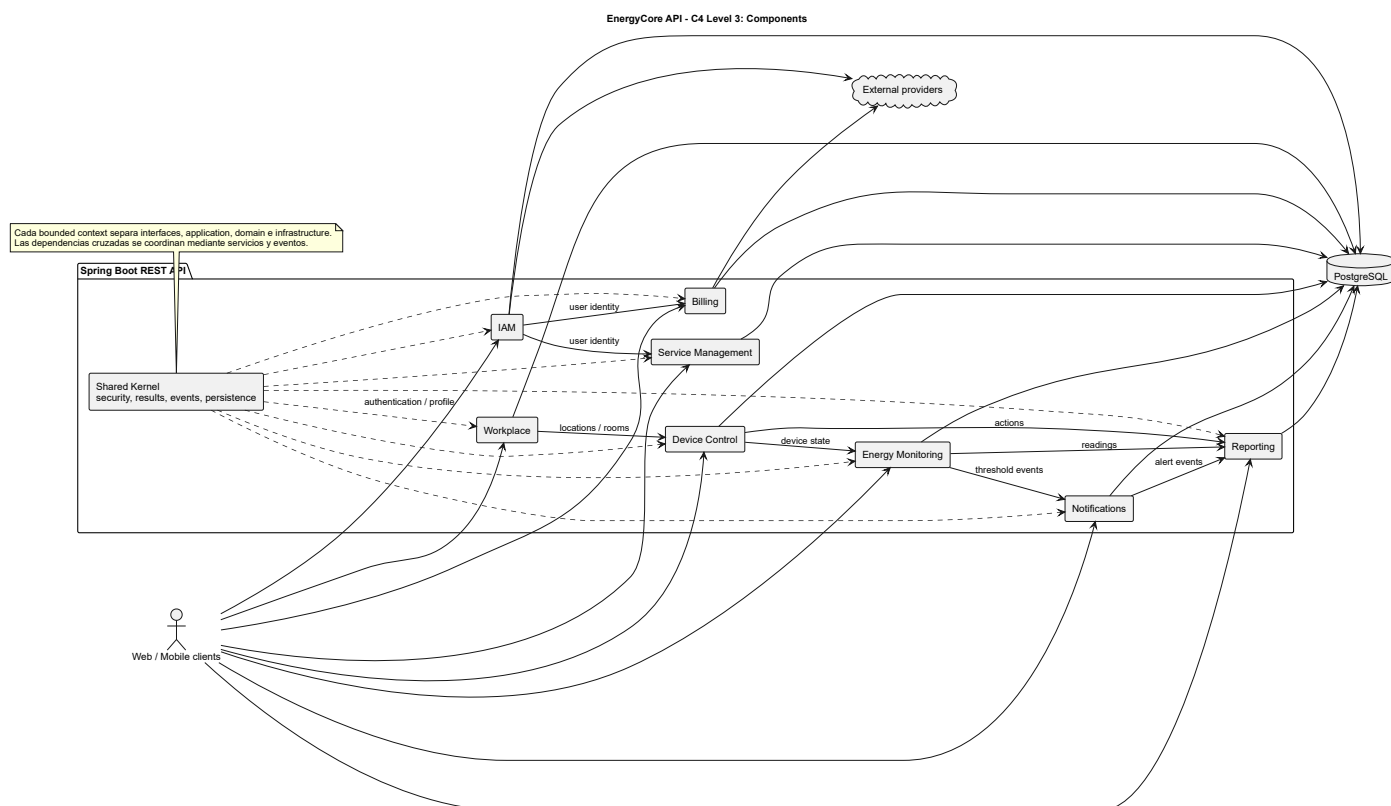

Componentes de los clientes web y móvil:

EnergyCore Clients - C4 Level 3: Components

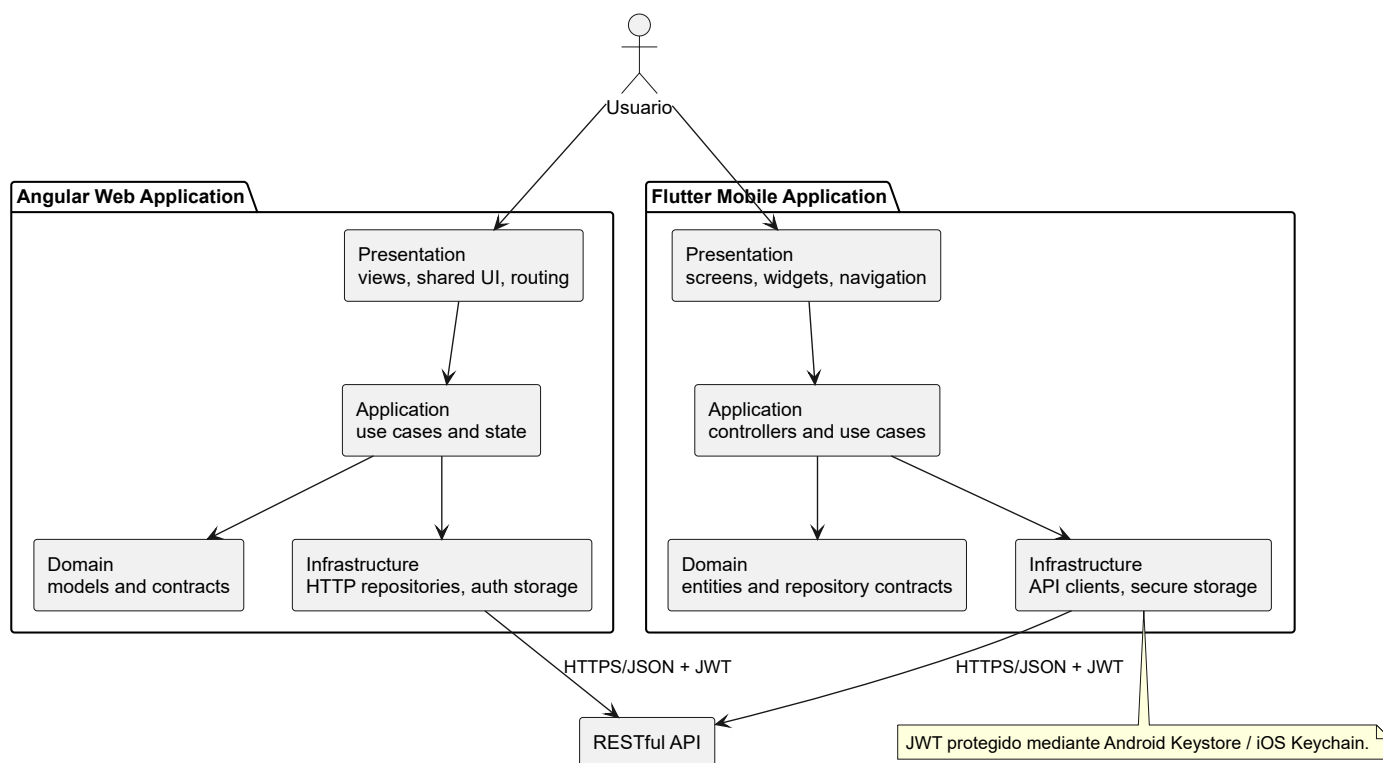


Cada bounded context del backend separa domain, application, infrastructure e interfaces; Angular y Flutter aplican equivalentes de domain, application, infrastructure y presentation.

Fuentes diagram-as-code: [c4-api-components.puml](#) y [c4-client-components.puml](#).

4.9 Software Object Oriented Design

4.9.1 Class Diagrams

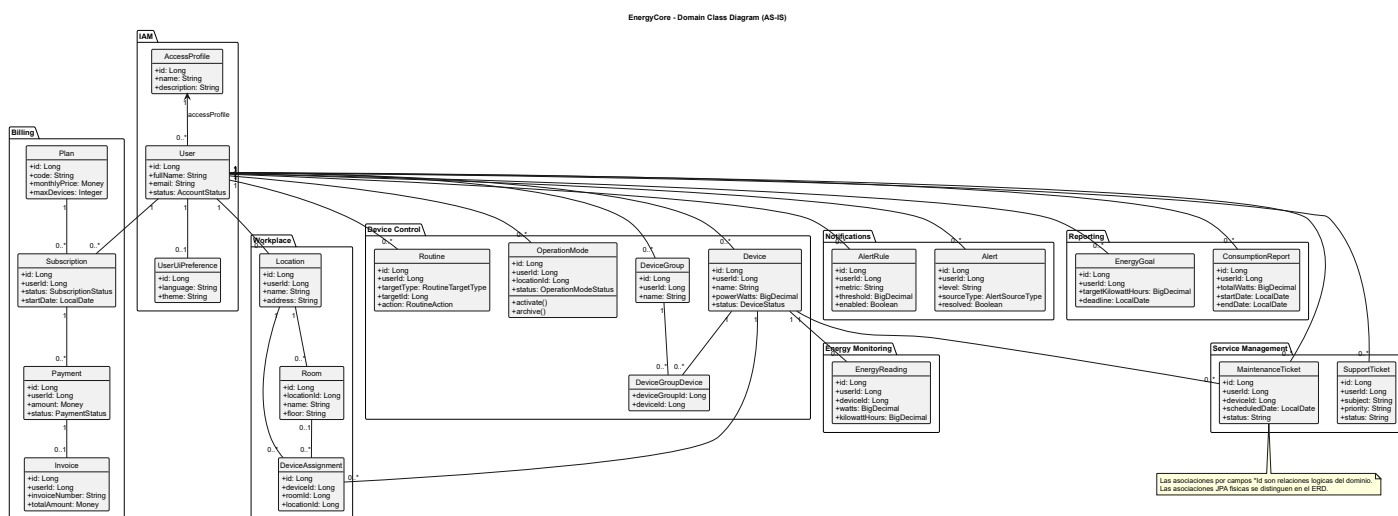

El diagrama resume los agregados y entidades implementados en `energycore-platform/develop`. Las asociaciones por campos terminados en `id` son relaciones lógicas del dominio; las asociaciones JPA físicas se distinguen en el ERD. **Fuente:** [class-diagram.puml](#).

4.9.2 Class Dictionary

Clase	Contexto	Responsabilidad
User	IAM	Identidad, estado y datos de cuenta.
AccessProfile	IAM	Perfil y permisos de acceso.
Location / Room	Workplace	Jerarquía física de sedes y espacios.
DeviceAssignment	Workplace	Ubicación operativa de un dispositivo.
Device	Device Control	Estado, identidad y capacidades controlables.
DeviceGroup	Device Control	Operación conjunta de dispositivos.
Routine	Device Control	Automatización programada sobre un alcance.
OperationMode	Device Control	Coordinación de automatizaciones y objetivos.
EnergyReading	Energy Monitoring	Lectura energética fechada.
AlertRule / Alert	Notifications	Condición evaluable y evento notificado.
EnergyGoal	Reporting	Objetivo de consumo y progreso.
ConsumptionReport	Reporting	Resumen exportable de un periodo.
Plan / Subscription	Billing	Oferta y acceso contratado por el usuario.
SupportTicket / MaintenanceTicket	Service Management	Solicitud de soporte o mantenimiento.


4.10 Database Design

4.10.1 Relational Non Relational Database Diagram

EnergyCore utiliza PostgreSQL mediante Spring Data JPA. El modelo fue reconstruido desde las **27 clases anotadas con @Entity** y AuditableEntity de energycore-platform/develop; no mantiene una base NoSQL en el alcance actual. Para conservar legibilidad, el ERD se divide en cuatro vistas complementarias.


Núcleo de identidad, espacios, dispositivos y monitoreo:

EnergyCore PostgreSQL - Core ERD

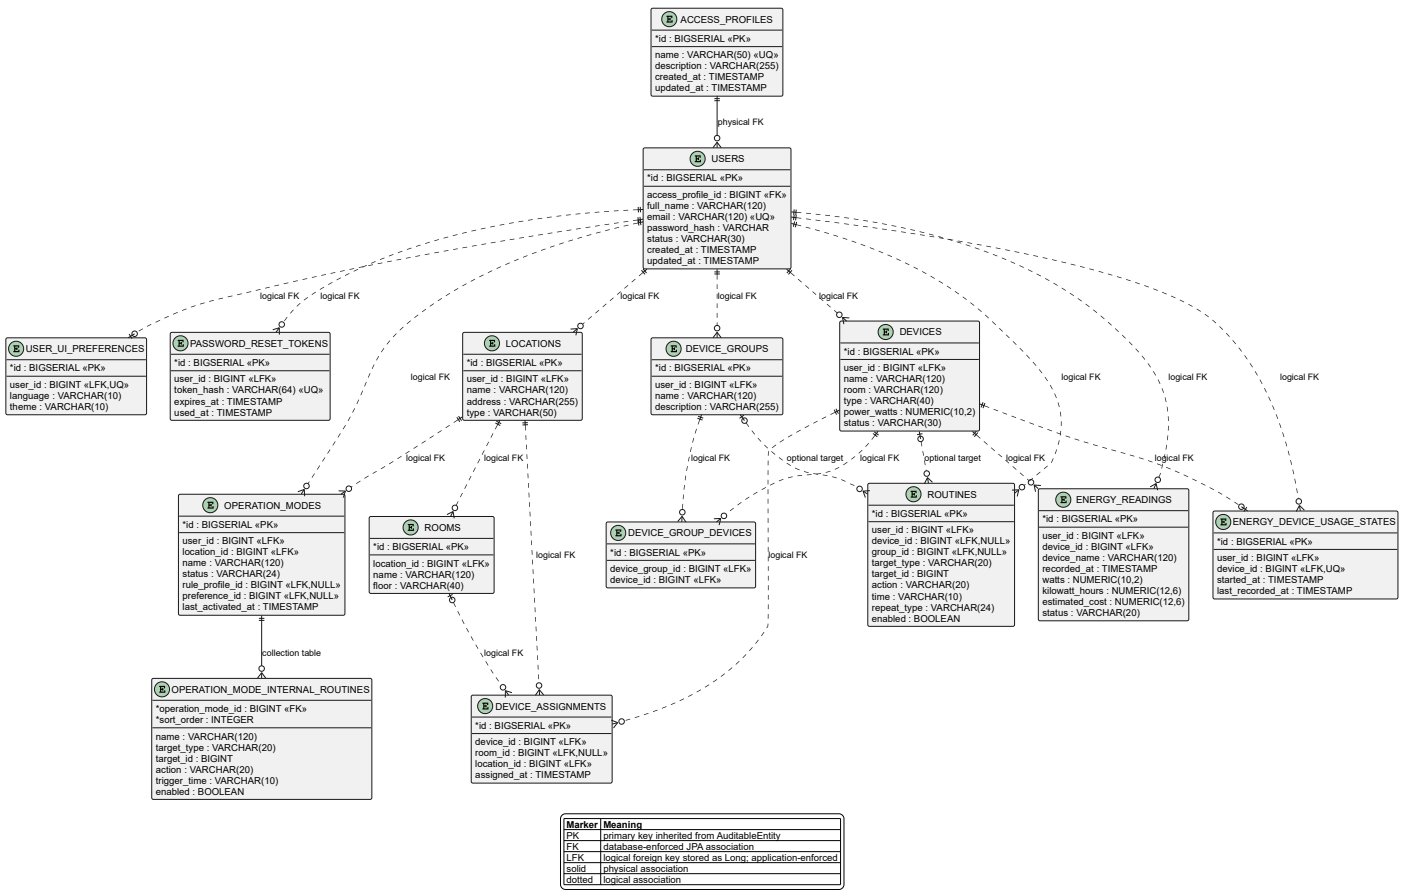


Notificaciones:


EnergyCore PostgreSQL - Notifications ERD

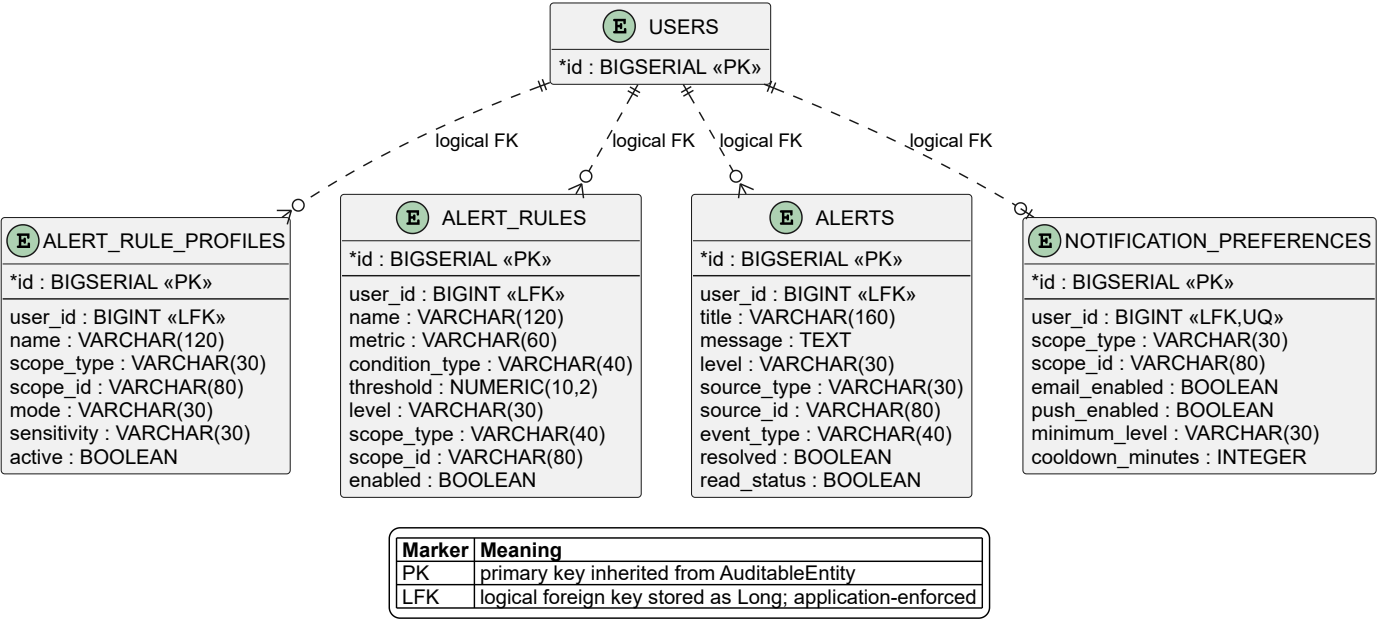

Reporting y servicio:

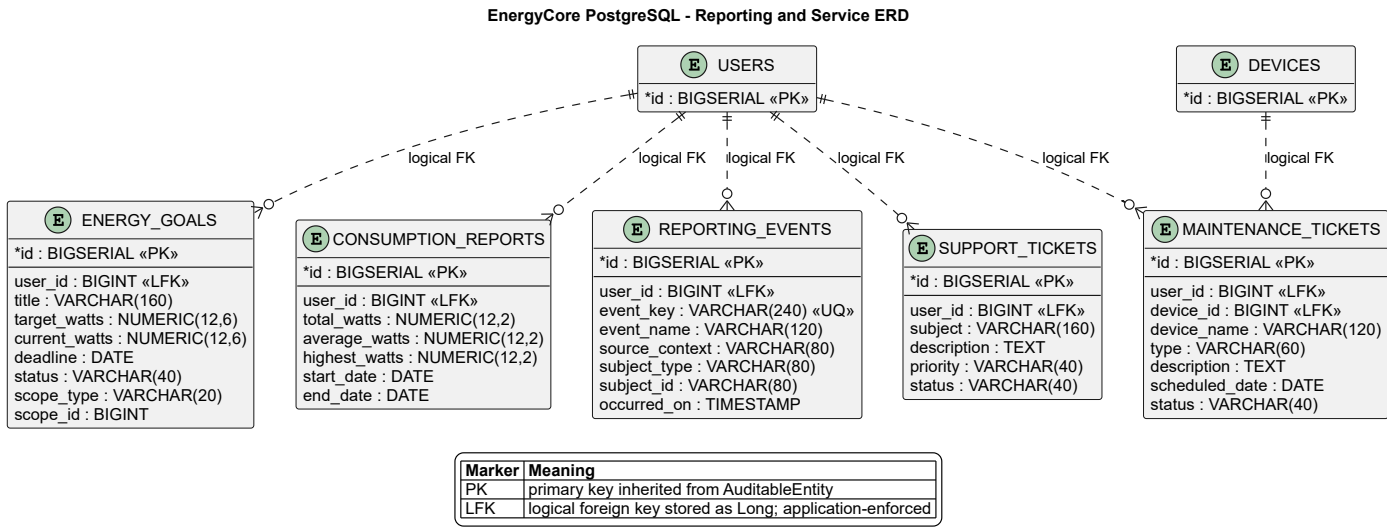

Facturación:

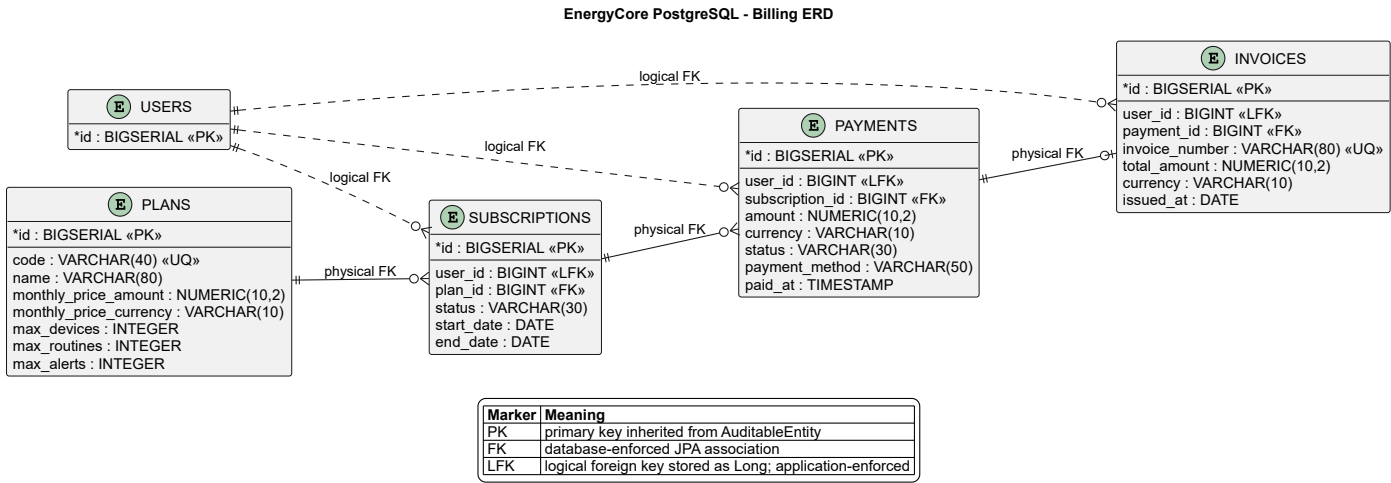

Cada tabla incluye la PK heredada `id`, atributos relevantes, tipos PostgreSQL aproximados, unicidad y cardinalidades. FK identifica asociaciones que Hibernate materializa como constraints por una relación JPA (`@ManyToOne` o `@OneToOne`); LFK identifica referencias lógicas almacenadas actualmente como `Long` y validadas por la aplicación. Esta distinción evita presentar como integridad referencial física lo que todavía es una regla de dominio. Todos los agregados heredan además `created_at` y `updated_at`, aunque se omiten en las tablas secundarias para mantener la lectura.

Fuentes diagram-as-code: `database-core.puml`, `database-notifications.puml`, `database-support.puml` y `database-billing.puml`.

Capítulo V Product Implementation

5.1 Software Configuration Management

5.1.1 Software Development Environment Configuration

Producto	Tecnologías	Herramientas principales
Landing Page	HTML5, CSS3, JavaScript	Navegador, VS Code/Codex, Node.js para validación sintáctica
Web Application	Angular 21, TypeScript 5.9, RxJS, SCSS	Node.js, npm, Angular CLI, Lucide Angular
Native Mobile Application	Flutter 3.44.8, Dart 3.12.2	Android Studio, Android SDK, emulador Pixel 7
RESTful API	Java, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA	JDK, Maven Wrapper, Swagger UI
Database	PostgreSQL	Variables DATABASE_URL, DATABASE_USER, DATABASE_PASSWORD
Control de versiones	Git y GitHub	Organización pública teralume

Los secretos y archivos locales no se incorporan a Git. La configuración productiva depende de variables de entorno.

5.1.2 Source Code Management

El producto se divide en cinco repositorios públicos independientes:

- [energycore-report](#)
- [energycore-platform](#)
- [energycore-webapp](#)
- [energycore-mobile](#)
- [energycore-website](#)

Se emplean conventional commits (feat, test, docs, chore) y la rama estable main. Para continuar con GitFlow se crearán ramas develop y feature/* en los incrementos siguientes; el historial inicial conserva la fecha real de incorporación y no simula aportes anteriores.

5.1.3 Source Code Style Guide and Conventions

Área	Convenciones
Java	Paquetes en minúsculas; clases PascalCase; métodos camelCase; controllers delgados; commands y queries separados.
Angular	Componentes y archivos kebab-case; TypeScript estricto; HTTP encapsulado en infrastructure; estado y casos de uso en application.
Flutter	dart format; archivos snake_case; widgets PascalCase; repositorios como contratos de domain; controladores en application.
REST	Recursos JSON; rutas plurales bajo /api/v1; códigos HTTP coherentes; errores centralizados.

Área	Convenciones
Git	Conventional commits en imperativo; cambios acotados por producto.
Documentación Markdown	con cuatro niveles de navegación, términos técnicos correctos y evidencias verificables.

5.1.4 Software Deployment Configuration

La configuración actual permite ejecución local integrada. La API usa el puerto 8080; Angular consume /api/v1; Flutter usa 10.0.2.2:8080 desde el emulador; y la Landing Page enlaza al login de la Web Application. El perfil prod del backend acepta puerto, datasource y credenciales mediante variables de entorno.

Estado de AV1: el despliegue público fue verificado entre el 06 y el 07/09/2026. La API está disponible en [Cloud Run](#) y la experiencia web en [Firebase Hosting](#). El registro de aceptación conserva health 200, OpenAPI y Swagger disponibles, registro e inicio de sesión, CORS y persistencia entre revisiones.

5.2 Product Implementation and Deployment

5.2.1 Sprint Backlogs

Sprint	Objetivo	Entregables	Evidencia local
Sprint 1	Crear la base integrada del producto	Repositorios, backend DDD, Angular y Landing Page	Commits de inicialización y producto
Sprint 2	Completar la experiencia móvil y la paridad funcional	Flutter Android, autenticación, shell, contextos y conectividad	Commits 1fe1a80, 24cf286, 0f545f0
Sprint 3	Preparar AV1 y trazabilidad	Informe, verificación, diseño y documentación	Commits del Report y verificaciones registradas
Sprint 4 (TB1)	Corregir el informe con base en el feedback de AV1 y preparar evidencia verificable	Perfiles, Student Outcome, diagramas renderizados, ERD real, backlogs y trazabilidad de mejora	Commits de feature/stage-review-report-improvements y PDF revisado

Sprint Planning — Sprint 4 (TB1). Fecha de actualización del backlog: 04/10/2026. La fecha, hora y medio de la ceremonia síncrona quedan pendientes de confirmación por el equipo; no se presenta una reunión no evidenciada como realizada. El Sprint Goal es subsanar observaciones de AV1 con artefactos renderizados, trazabilidad Git y contenido sustentado por los repositorios reales.

ID	Engineering Task	Historia / artefacto	Horas	Responsable	Estado	Evidencia / condición de cierre
ET-01	Completar perfil, fotografía y sustento individual	Student Outcome 4	4 h	Fabricio Rivera	Done	Commit 1b96857
ET-02	Auditar ramas e incorporar trazabilidad de la entrega	Collaboration Insights	4 h	Fabricio Rivera	Done	Commits e98923f y 9d7b603
ET-03	Modelar y renderizar Architecture Overview, C4 y UML	US-01–US-16 / Architecture	8 h	Fabricio Rivera	Done	Commit fb5953f; fuentes PlantUML y SVG
ET-04	Reconstruir el ERD desde las entidades JPA y diferenciar FK/LFK	Database Design	8 h	Fabricio Rivera	Done	Commit fb5953f; 27 entidades contrastadas con el backend

ID	Engineering Task	Historia / artefacto	Horas	Responsable	Estado	Evidencia / condición de cierre
ET-05	Reestimar Product Backlog y detallar Sprint Planning	Product Backlog	6 h	Fabricio Rivera	Done	Backlogs sin SP 8 y Engineering Tasks de 4–8 h documentadas
ET-06	Contrastar bounded contexts y relaciones del ERD con el backend	Architecture / Database	4 h	Jean Loa	Por confirmar	Revisión en Pull Request; no cuenta como aporte hasta quedar registrada
ET-07	Ejecutar la suite y actualizar el estado de escenarios BDD	US-02–US-16	6 h	Jairo Santiago	Por confirmar	Log de ejecución y commit/PR propio
ET-08	Revisar evidencia UX de Landing Page y clientes	US-01, US-14	4 h	Brayan Huerta	Por confirmar	Hallazgos/capturas y commit/PR propio
ET-09	Realizar revisión cruzada de trazabilidad y legibilidad del PDF	Reporte TB1	4 h	Renzo Revilla	Por confirmar	Aprobación o comentarios visibles en el Pull Request
ET-10	Generar y verificar el PDF final del Stage Review	Reporte TB1	4 h	Fabricio Rivera	Done	Commit bcd40c8; PDF de 92 páginas sin Mermaid crudo ni imágenes locales faltantes, con páginas críticas revisadas visualmente


Las asignaciones marcadas **Por confirmar** reservan trabajo distribuido, pero no constituyen evidencia de contribución. Cada integrante debe aceptar la tarea y dejar un commit, Pull Request, review o evidencia equivalente bajo su propia cuenta.

La asignación individual histórica documentada corresponde a Jean Franck Loa Rojas: organización de repositorios, rebranding, backend, Angular, Landing Page, Flutter y documentación. Jairo Mathias Santiago Atanacio incorporó y actualizó su perfil en el Project Report, subió su fotografía y corrigió el formato y una entrada duplicada; estos cambios constan en los commits 8925167, 89eca8d, bc19b77 y 7129be7. El apoyo previo de Fabricio, Renzo y Brayan mencionado por el Team Leader no se contabiliza como contribución técnica mientras no exista trazabilidad verificable.

5.2.2 Implemented Landing Page Evidence

energycore-website contiene index.html, styles.css, script.js, mascota, marca SVG e imagen hero 3D. Implementa navegación responsiva, cambio ES/EN, animaciones con movimiento reducido, capacidades, planes Starter/Professional/Enterprise y CTA al login. `node --check script.js` fue ejecutado sin errores.

La Landing Page fue levantada localmente y recorrida en navegador sobre el artefacto actual. La captura siguiente evidencia el hero, la mascota, el recurso 3D, la navegación y el CTA dirigido al inicio de sesión. El recorrido público Landing Page → Web Application fue verificado durante la aceptación del despliegue en [Firebase Hosting](#).

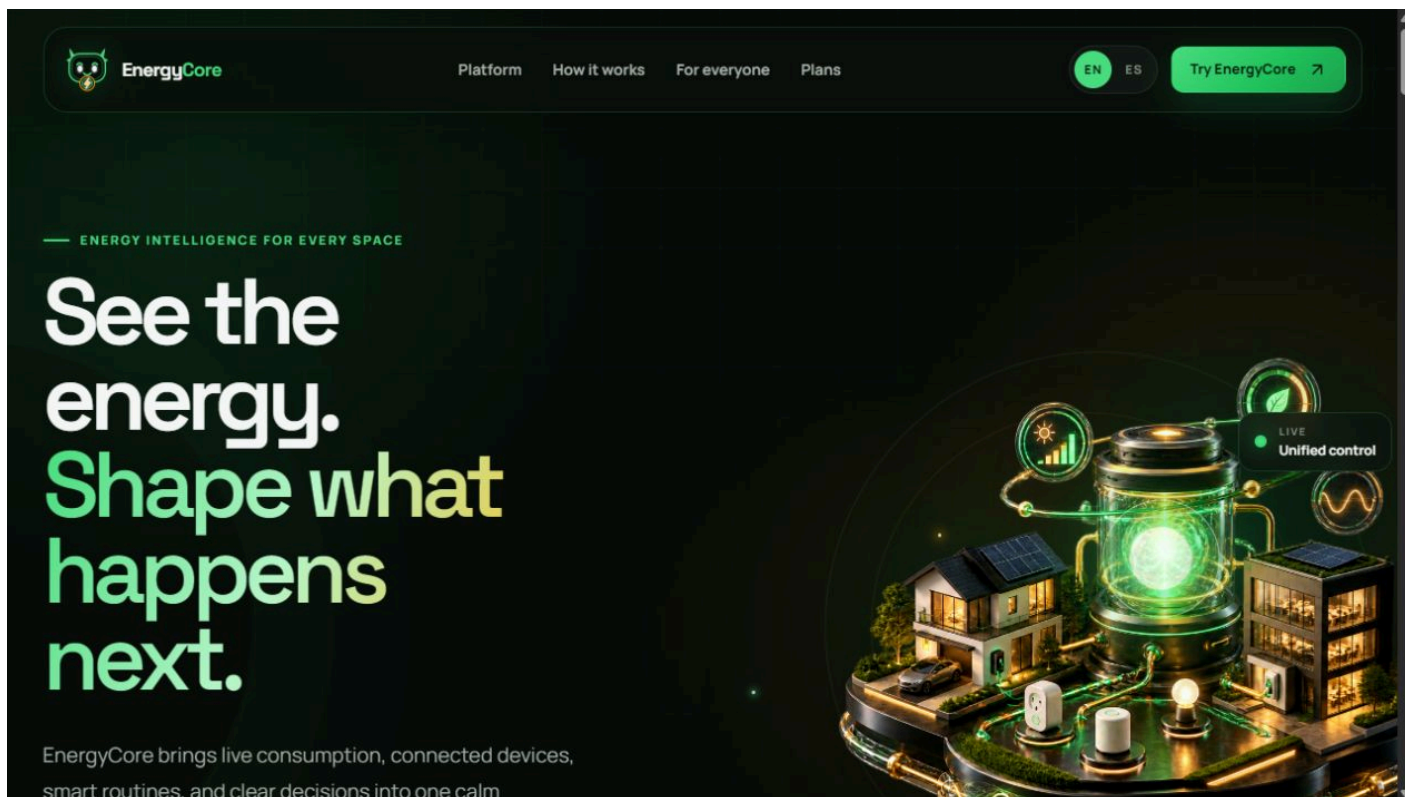

5.2.3 Implemented Frontend Web Application Evidence

energycore-webapp implementa autenticación, dashboard, energía, dispositivos, grupos, rutinas, modos, sedes, habitaciones, asignaciones, alertas, reglas, preferencias, metas, reportes, soporte, mantenimiento, planes y configuración de cuenta. Se organiza por bounded contexts con capas domain, application, infrastructure y presentation. `npm run build` concluyó correctamente, con advertencias no bloqueantes de presupuesto de estilos.

El 06/09/2026 se ejecutó el build existente de Angular contra el backend real Spring Boot y una base PostgreSQL 18.4 local aislada. Se comprobó inicio de sesión → centro operativo → consumo energético → dispositivos, con una cuenta, tres equipos y lecturas de demostración persistidas en PostgreSQL. No se interceptaron respuestas HTTP en estas nuevas capturas. Los datos no provienen de sensores físicos y esta ejecución no demuestra despliegue ni persistencia en Neon.

El rebuild de Angular en esta sesión quedó bloqueado por `spawn EPERM`; se documenta el hash del bundle usado, los commits y los límites de la prueba en la [auditoría de evidencias](#). El HTTP 500 de preferencias observado durante el primer acceso fue reproducido y corregido: se sincronizó la inicialización/actualización por usuario mediante un bloqueo transaccional en PostgreSQL. La [regresión de concurrencia](#) aprobó 24 GET iniciales simultáneos y 24 GET/PUT simultáneos, además de persistencia ES/EN/PT y aislamiento entre cuentas. En navegador se verificó login → inicio → cambio PT → ES con siete respuestas de preferencias HTTP 200 y ningún 500. Esta comprobación no equivale a un gate completo de todos los módulos.





POTENCIA ACTIVA

1,370.00 W

Base actual para calcular kWh mientras hay equipos encendidos.

ENERGÍA HOY

0.067 kWh

Acumulado por intervalos reales registrados hoy.

GASTO HOY

S/ 0.05

Costo estimado desde kWh reales.

COSTO POR HORA

S/ 1.03

Proyección si el consumo actual se mantiene.

PROYECCIÓN MENSUAL

S/ 0.25

Estimado desde los kWh reales acumulados del mes.


ALERTAS ACTIVAS


0

0 críticas - Normal - Sin alertas activas



Las siguientes capturas de registro y recuperación corresponden a la revisión visual anterior con un servicio de demostración; se conservan como evidencia de interfaz, no de persistencia real.

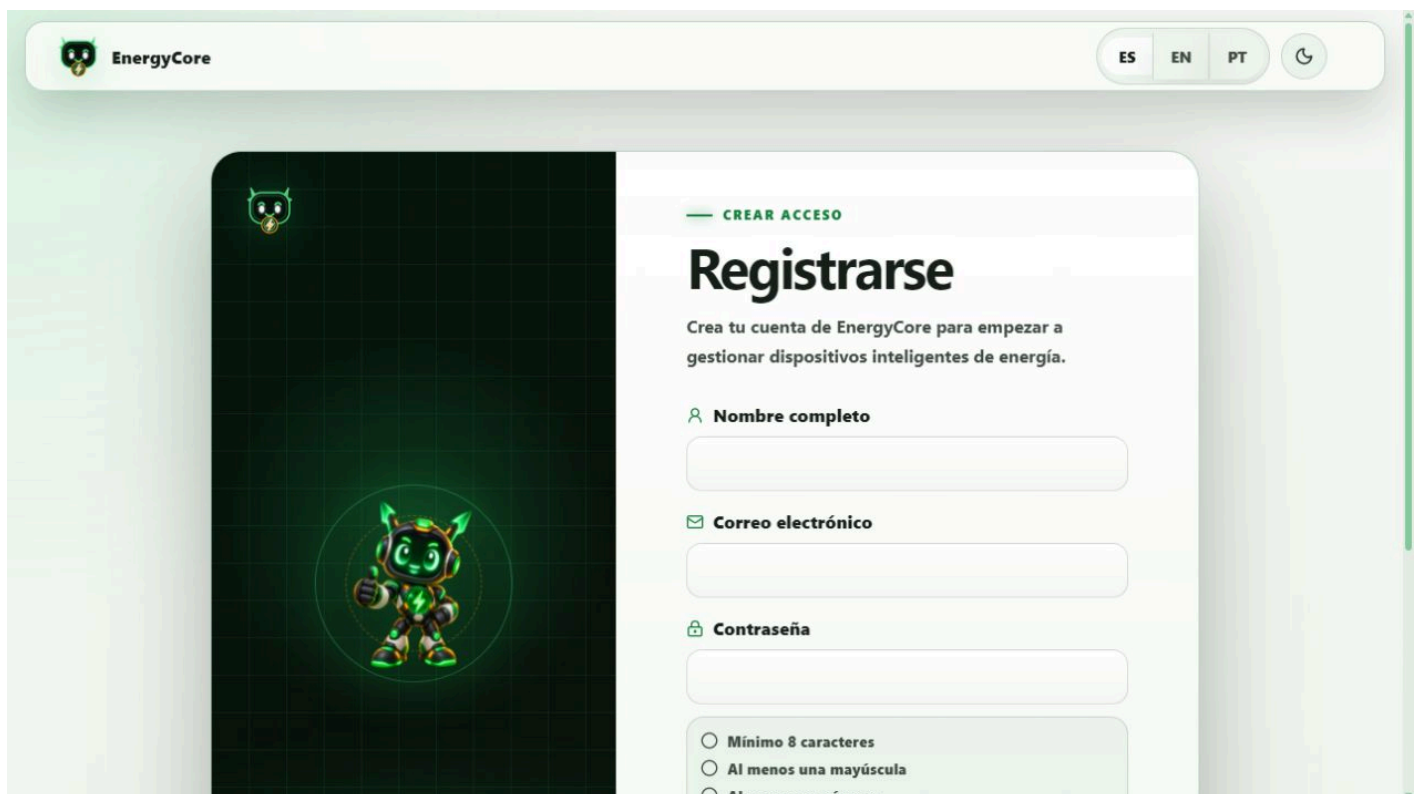

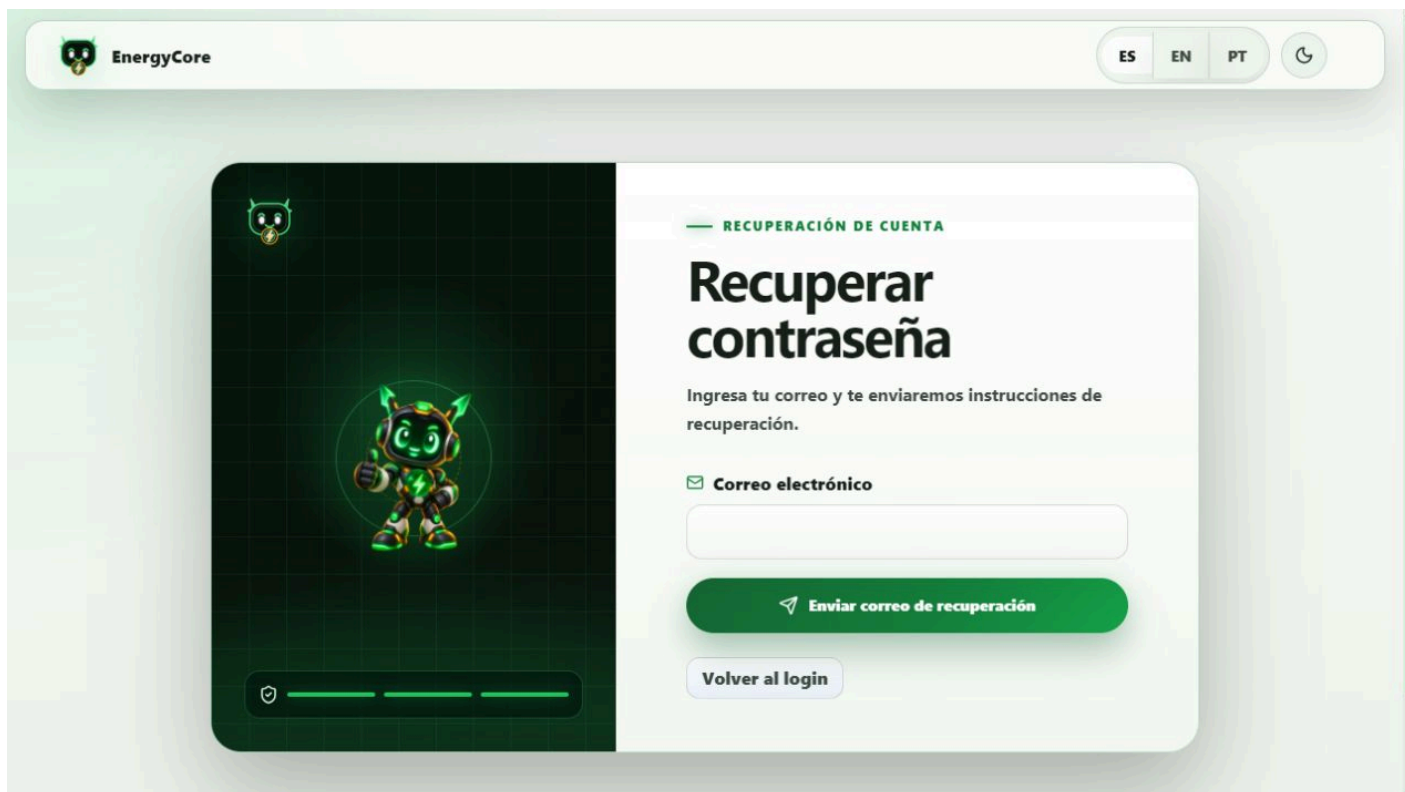

5.2.4 Implemented Native Mobile Application Evidence

energycore-mobile/flutter implementa la experiencia Android con paridad respecto de los módulos web. Incluye sesión cifrada, tema claro/oscuro/sistema, español/inglés/portugués, navegación adaptable, aviso de desconexión y acción **Reintentar**. Después del ajuste de navegación de autenticación se ejecutaron en una terminal normal `dart analyze`, con resultado **No issues found**, y `flutter test`, con resultado **All tests passed**.

Evidencia visual verificada el 06/09/2026: Flutter ejecutándose en Pixel_7 (emulator-5554, Android 17/API 37). Se recorrieron login → inicio → consumo → dispositivos con la cuenta local EnergyCore Demo. Las vistas autenticadas muestran 1370 W, 1.10 kWh y tres dispositivos de demostración, consumiendo la misma API Spring Boot y PostgreSQL que la web. No son mediciones físicas ni evidencia de despliegue público.

11:52



Energía inteligente.
Decisiones claras.



EnergyCore



Bienvenido de nuevo

Energía inteligente. Decisiones claras.

@

Correo electrónico



Contraseña



 Iniciar sesión

¿Olvidaste tu contraseña?

¿Primera vez en EnergyCore?

Crear cuenta







Captura adicional: [tendencia de consumo](#). El SHA-256 del APK instalado coincide con el APK local; trazabilidad y limitaciones en la [auditoría de evidencias](#). Este recorrido no reemplaza las pruebas completas de todos los módulos.

Corrección de potencia por habitación (06/09/2026): el backend sumaba watts de muestras sucesivas. Ahora devuelve potencia actual estimada de los equipos encendidos, consistente con el total del dashboard: $120 + 350 + 900 = 1370 \text{ W}$. Los kWh y costos conservan su acumulación temporal. Cinco pruebas JUnit específicas y la comprobación contra la API local aprobaron; se

confirmó el resultado visible en Android después de recargar la aplicación. No fue necesario cambiar ni reinstalar Flutter.



Resultado de la API: [energy-power-smoke.json](#). Las capturas anteriores se conservan como historial; los kWh aumentaron entre tomas por el muestreo de demostración.

5.2.5 Implemented RESTful API and Serverless Backend Evidence

energycore-platform implementa una RESTful API Spring Boot organizada en IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management. Emplea JWT, BCrypt, JPA/PostgreSQL, eventos de integración, servicios de dominio, command/query services, recursos y assemblers. Incluye suites unitarias, de integración y escenarios Cucumber.

Estado de verificación: el último reporte Surefire disponible registra 83 casos descubiertos, sin fallos ni errores: 23 pruebas JUnit ejecutadas y 60 escenarios Cucumber, de los cuales 17 se ejecutaron y 43 se omitieron por el filtro temporal del runner. El gate BDD continúa parcial hasta implementar los steps restantes y ejecutar los 60 escenarios.

5.2.6 RESTful API Documentation

Con la API activa, OpenAPI se publica en <http://localhost:8080/swagger-ui.html> y el documento JSON en `/v3/api-docs`.

Contexto	Rutas principales
IAM	<code>/api/v1/auth</code> , <code>/api/v1/users</code> , <code>/api/v1/access-profiles</code>
Billing	<code>/api/v1/billing/plans</code> , <code>/subscriptions</code> , <code>/payments</code> , <code>/invoices</code>
Workplace	<code>/api/v1/workplace/locations</code> , <code>/rooms</code> , <code>/device-assignments</code>
Device Control	<code>/api/v1/devices</code> , <code>/device-groups</code> , <code>/routines</code> , <code>/operation-modes</code>
Energy Monitoring	<code>/api/v1/energy-readings</code> , <code>/dashboard-summary</code> , <code>/sampling-settings</code>
Notifications	<code>/api/v1/alerts</code> , <code>/alert-rules</code> , <code>/notification-preferences</code>
Reporting	<code>/api/v1/reports</code> , <code>/energy-goals</code> , <code>/reporting/platform/summary</code>
Service Management	<code>/api/v1/support-tickets</code> , <code>/maintenance-tickets</code>

La tabla anterior documenta el contrato por bounded context. El 06/09/2026 se ejecutó Spring Boot contra PostgreSQL 18.4 local y se verificó `/v3/api-docs` con HTTP 200: el [documento OpenAPI exportado](#) contiene **100 operaciones** y coincide en cantidad con el [inventario de controladores](#). Desde Swagger se ejecutó `GET /api/v1/health`, obteniendo HTTP 200 y `status: UP`. La aceptación posterior verificó la API pública de Cloud Run, persistencia administrada, registro, login JWT, CORS, Swagger y el recorrido web; el resultado sin credenciales se incluye en el paquete complementario AV1.

Swagger
powered by SMARTBEAR

/v3/api-docs **Explore**

EnergyCore Platform REST API 1.0.0 OAS 3.1

[/v3/api-docs](#)

REST API for EnergyCore bounded contexts with JWT Bearer authentication.

Servers
http://127.0.0.1:8080 - Generated server url **Authorize**

user-controller

- GET** /api/v1/users/{userId}/profile
- PUT** /api/v1/users/{userId}/profile
- GET** /api/v1/users/me
- PUT** /api/v1/users/me
- DELETE** /api/v1/users/me
- GET** /api/v1/users/me/ui-preferences
- PUT** /api/v1/users/me/ui-preferences
- PATCH** /api/v1/users/{userId}/access-profile
- GET** /api/v1/users
- DELETE** /api/v1/users/{userId}

energy-monitoring-controller

- GET** /api/v1/energy-readings
- POST** /api/v1/energy-readings
- GET** /api/v1/energy-readings/sampling-settings
- PATCH** /api/v1/energy-readings/sampling-settings
- GET** /api/v1/energy-readings/dashboard-summary

5.2.7 Team Collaboration Insights

El trabajo confirmado de Jean Franck Loa Rojas abarca la línea base técnica de Platform, WebApp, Mobile, Website y Report. Jairo Mathias Santiago Atanacio registra perfil, fotografía y la primera entrevista real; Renzo Zamir Revilla Quispe y Brayan Benjamin Huerta Cardenas cuentan con aportes identificables en el informe. En Trabajo Parcial, Fabricio Jose Rivera Rupay agregó perfil y outcome, reconstruyó arquitectura y ERD desde los repositorios reales, reestimó los backlogs y eliminó Mermaid crudo mediante commits convencionales separados.

GitFlow se conserva sin reescribir historia: feature/stage-review-report-improvements parte de develop, incorpora de forma controlada los dos aportes que solo estaban en main y no modifica la rama estable. Los repositorios de producto se usaron como fuentes de verificación, pero no se alteraron porque las correcciones actuales corresponden al reporte. El Sprint Backlog reserva

revisiones para los cuatro integrantes restantes; esas asignaciones no se consideran contribución hasta que cada persona deje un commit, review, Pull Request o evidencia propia.

Integrante	Participación verificable al TB1	Vacío que requiere acción humana
Jean Franck Loa Rojas	Línea base funcional y documental en los cinco repositorios.	Revisar en PR la correspondencia entre backend, C4 y ERD.
Jairo Mathias Santiago Atanacio	Perfil, fotografía y primera entrevista.	Ejecutar/documentar BDD o aportar una corrección propia de TB1.
Fabrizio Jose Rivera Rupay	Perfil, Student Outcome, arquitectura, ERD, backlogs y trazabilidad de mejora en la rama TB1.	Finalizar validación PDF y solicitar revisión por pares.
Renzo Zamir Revilla Quispe	Perfil registrado en el Project Report.	Realizar revisión cruzada del PDF/PR con evidencia visible.
Brayan Benjamin Huerta Cardenas	Identificación y ajustes previos del Project Report.	Revisar evidencia UX y registrar hallazgos o corrección propia.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

teralume / energycore-report Public

Notifications Fork 0 Star 0



CodeIssuesPull requestsActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Branches

OverviewActiveStaleAll

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind Ahead	Pull request
main	yesterday		Default	
develop	1 minute ago		06	
feature/gitflow-evidence	1 minute ago		05	
feature/hito-1-evidence	1 minute ago		03	
release/av1	1 minute ago		06	

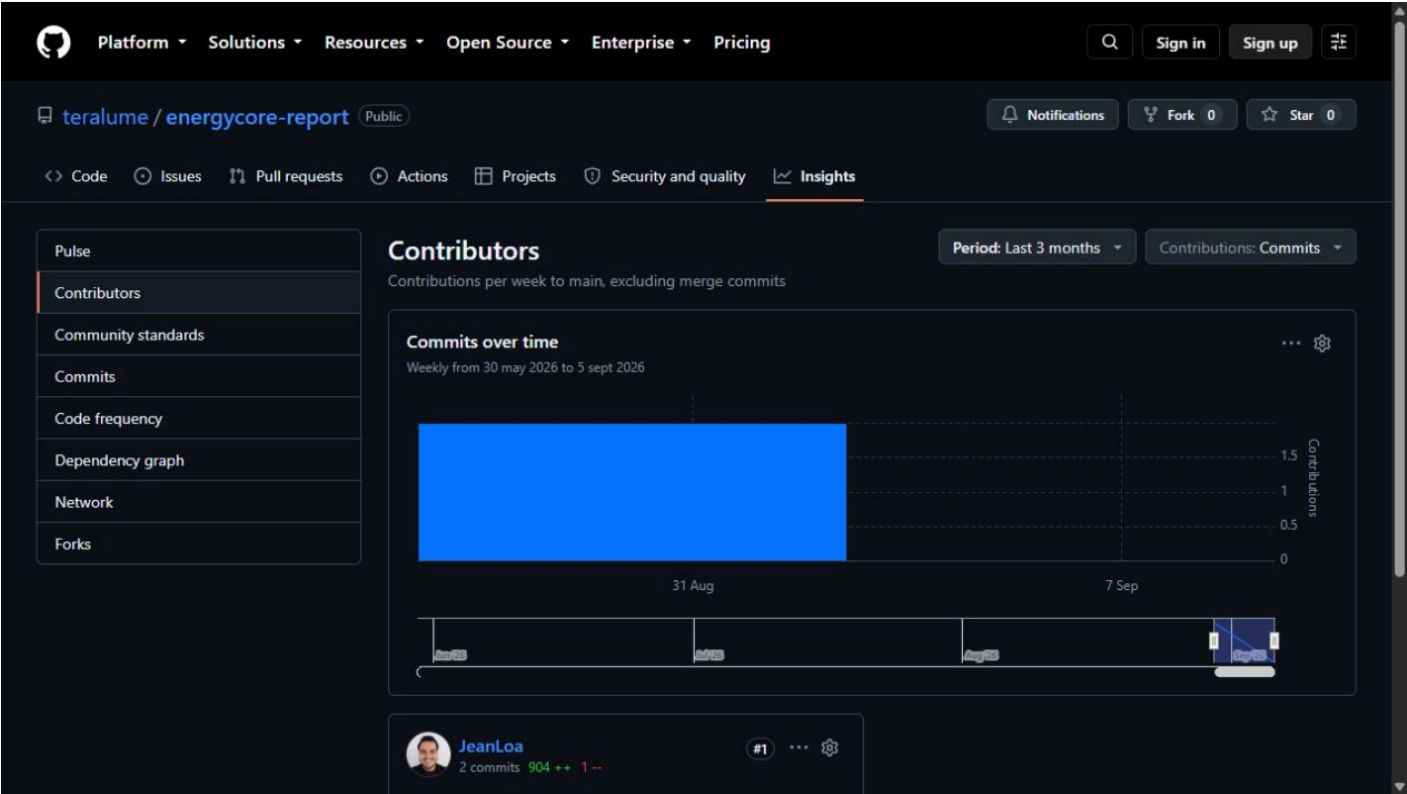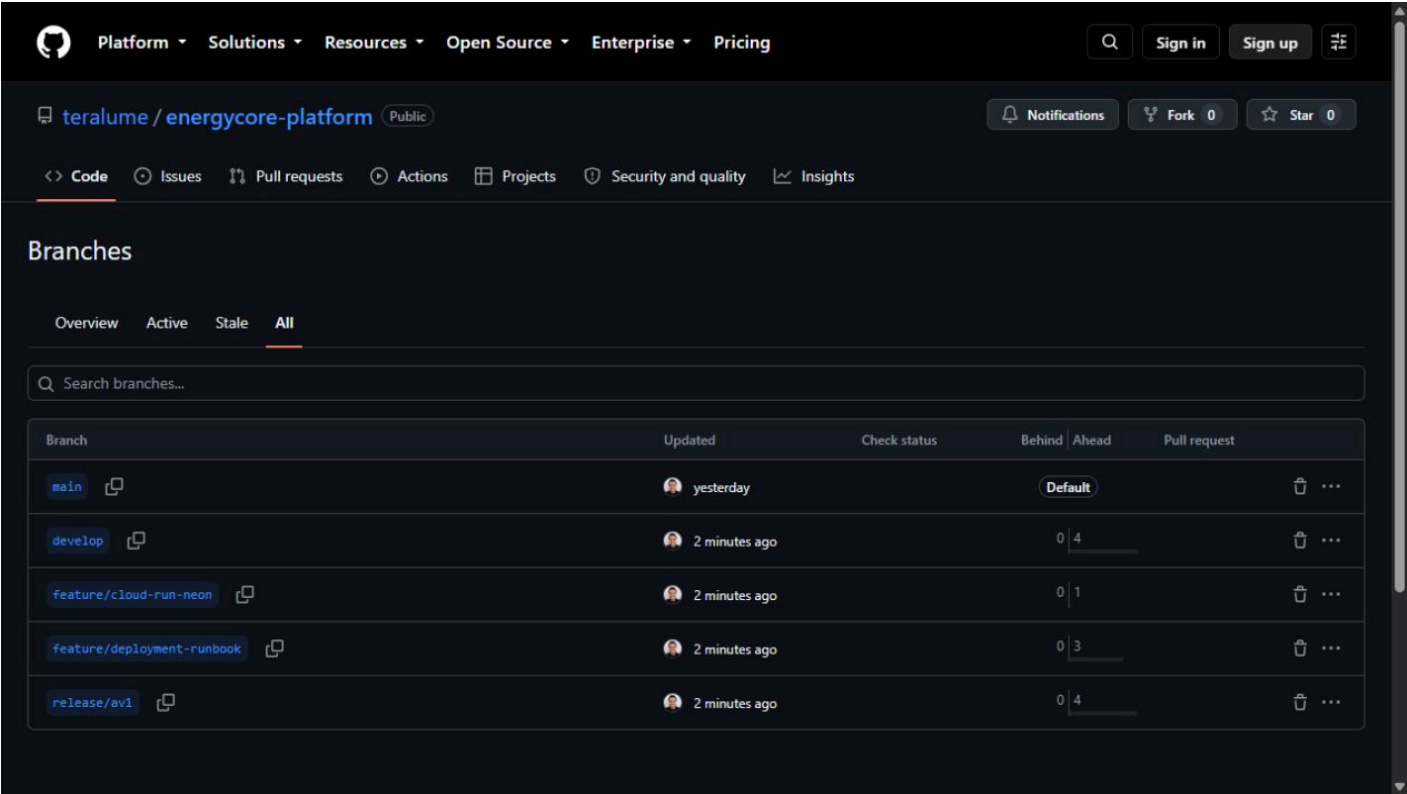

Acuerdo de Servicio SaaS

El presente acuerdo describe las condiciones objetivo del servicio académico EnergyCore. No constituye todavía un SLA comercial ni afirma un nivel de operación que no haya sido medido en producción.


Aspecto	Compromiso de diseño
Alcance	Acceso a monitoreo energético, control de dispositivos, automatizaciones, alertas, metas, reportes, sedes, soporte y administración de cuenta según el plan seleccionado.

Aspecto	Compromiso de diseño
Disponibilidad	Objetivo mensual de 99 % una vez desplegado el servicio. El cálculo excluirá mantenimientos anunciados y dependerá de evidencia de monitoreo; mientras no exista esa evidencia, el porcentaje es una meta y no una garantía.
Mantenimiento	Ventana ordinaria propuesta: domingos de 02:00 a 04:00, hora de Lima, comunicada con 24 horas de anticipación. Los mantenimientos críticos de seguridad pueden ejecutarse fuera de la ventana.
Soporte	Registro de incidencias desde Support Tickets . Objetivos de primera respuesta: crítica, 4 horas; alta, 8 horas; media, 24 horas; baja, 48 horas hábiles.
Continuidad	Objetivos iniciales RTO de 8 horas y RPO de 24 horas. Deben validarse mediante una prueba de restauración antes de ofrecerse contractualmente.
Seguridad	Autenticación JWT, contraseñas con BCrypt, autorización por perfiles, secretos fuera del repositorio, HTTPS en despliegue y principio de mínimo privilegio.
Privacidad	Minimización de datos personales; las lecturas se asocian a la cuenta y sus espacios. No se recolectarán credenciales, JWT, direcciones completas ni datos de pago en la analítica experimental.
Portabilidad	Exportación de lecturas y reportes en CSV. La eliminación de cuenta debe revocar el acceso y activar el proceso de supresión aplicable.
Límites	La solución académica no reemplaza medidores certificados ni garantiza ahorro económico. La exactitud depende de la fuente de telemetría y de la conectividad de los dispositivos.
Responsabilidad del usuario	Mantener sus credenciales seguras, verificar el estado del equipo antes de operaciones sensibles y no utilizar EnergyCore como único mecanismo de protección eléctrica.

Los planes **Starter**, **Professional** y **Enterprise** determinan límites funcionales, no niveles distintos de protección de datos. Cualquier cambio futuro en precios, límites o disponibilidad deberá publicarse antes de afectar una suscripción vigente.

5.3 Video About the Product

EnergyCore cuenta con un Video About-the-Product publicado en YouTube y Microsoft Stream para el Sprint 1. El video presenta la propuesta de Teralume, el problema energético abordado, las funciones principales del producto y la experiencia disponible en sus clientes web y móvil.

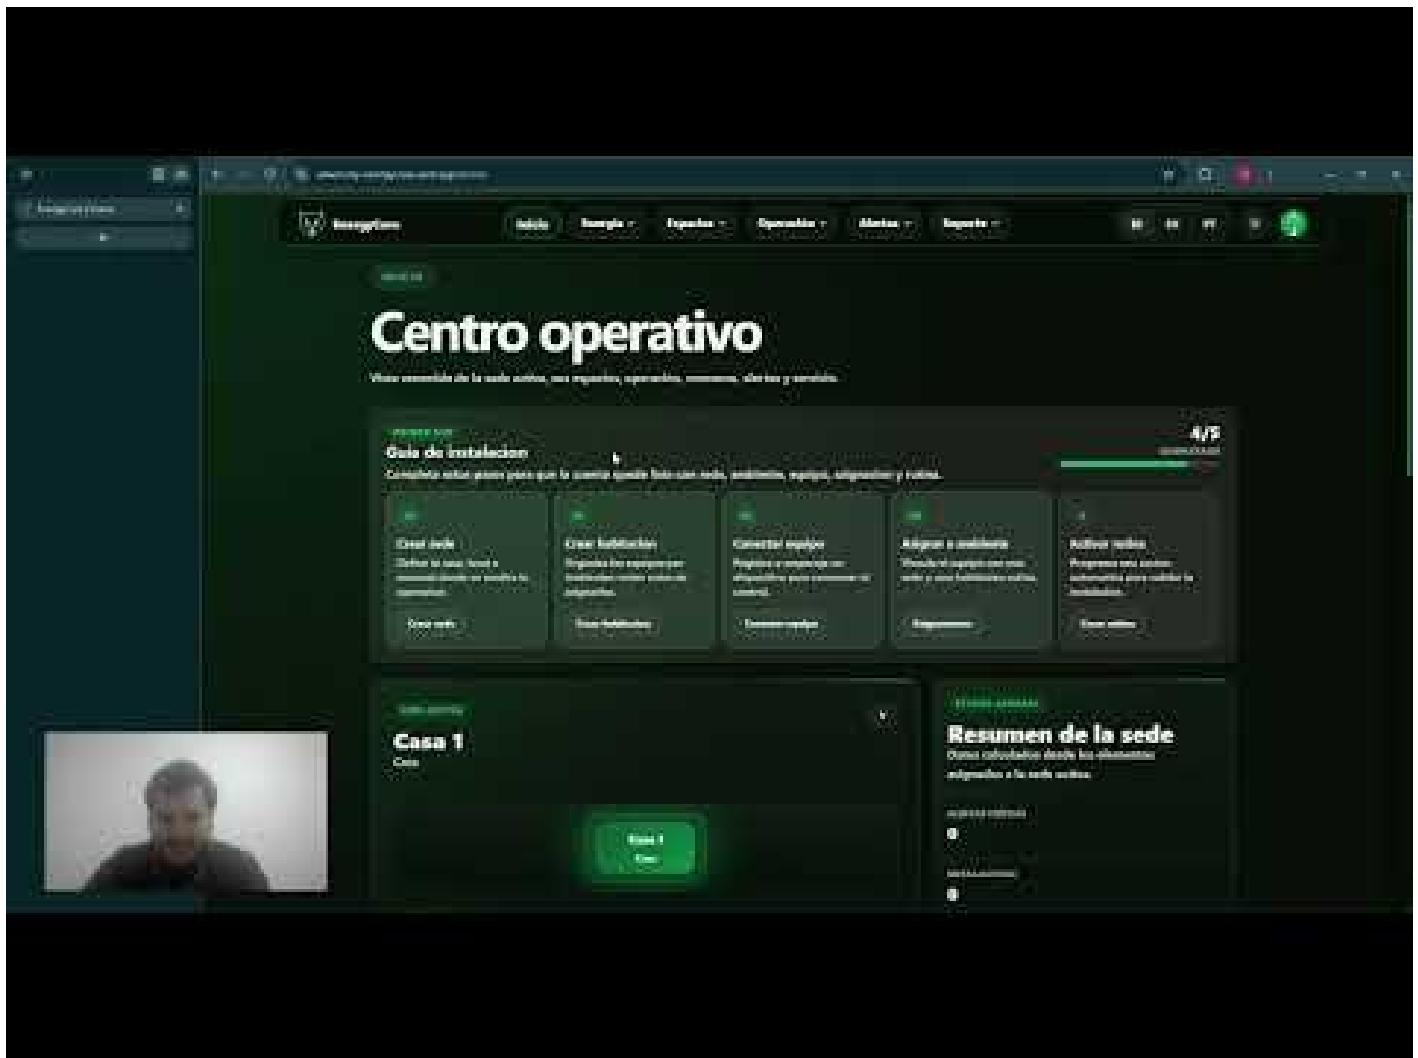

- **YouTube:** [EnergyCore | About the Product | Sprint 1](#)
- **Microsoft Stream:** [Ver el video institucional](#) — acceso de lectura para usuarios de la organización UPC.
- **Archivo:** upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-about-the-product-sprint-1.mp4
- **Fecha de publicación:** 16 de septiembre de 2026.

Part II Verification Validation and Pipeline

Capítulo VI Product Verification and Validation

6.1 Testing Suites and Validation

La estrategia de pruebas sigue una pirámide: reglas de dominio en la base, integración HTTP y persistencia en el nivel intermedio, y recorridos de producto en la parte superior. Una prueba se considera evidencia únicamente si existe código ejecutable y un resultado registrado; los escenarios escritos sin step definitions se reportan como especificación, no como pruebas aprobadas.

6.1.1 Core Entities Unit Tests

El backend contiene **23 métodos JUnit** distribuidos entre servicios de dominio, servicios de aplicación, seguridad y manejadores de eventos. Las pruebas se concentran en reglas que pueden evaluarse sin interfaz de usuario.

Área	Clases de prueba	Reglas cubiertas
IAM	AccessProfilePolicyServiceTest, AccessAuthorizationServiceTest	Perfiles válidos, permisos y denegación de acciones no autorizadas.
Autenticación	AuthApplicationServiceTest, PasswordHashingServiceTest	Registro, credenciales, hashing y comportamiento ante entradas inválidas.
Device Control	RoutineSchedulePolicyServiceTest, DevicePairingCatalogServiceTest	Horarios, repetición, restricciones de vinculación y catálogo de dispositivos.
Billing	BillingCommandServiceImplTest	Suscripción, validación del flujo académico y cambios de estado.
Reporting	MonthlyConsumptionReportSchedulerServiceTest, ReportingIntegrationEventHandlerTest	Programación del reporte mensual y reacción a eventos entre contextos.
IAM events	UserRegisteredEventHandlerTest	Inicialización posterior al registro sin acoplar el controlador REST.

En Flutter, `domain_models_test.dart` verifica progreso normalizado de metas, disponibilidad y estado de dispositivos, actualización inmutable de preferencias, permisos equivalentes a la Web Application y conservación de las opciones avanzadas de rutinas y modos. Esta combinación protege invariantes en el servidor y en el modelo de presentación móvil.

Criterio de aprobación: todos los tests unitarios deben finalizar sin failures ni errors. El último reporte Maven disponible registra 23 pruebas JUnit aprobadas.

6.1.2 Core Integration Tests

Las pruebas de integración del backend levantan el contexto Spring Boot en un puerto aleatorio mediante `@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)` y activan el perfil `test`. H2 reemplaza a PostgreSQL únicamente durante la suite; Spring Security y la cadena HTTP permanecen activas.

El recorrido integrado verificable comprende:

1. registrar o autenticar un usuario;
2. obtener un JWT y enviarlo como Bearer;
3. consumir endpoints protegidos;
4. persistir y recuperar datos mediante repositories JPA;
5. validar códigos HTTP y recursos JSON;
6. comprobar efectos entre bounded contexts, como registro de usuario y reporting.

La Web Application añade un smoke test ejecutable, `scripts/smoke-device-group-flow.mjs`, que crea una cuenta, sede, habitación, tres dispositivos, sus asignaciones y un grupo; luego consulta `/device-groups` y falla si el grupo no fue persistido. Este test requiere la API y su base de datos activas, por lo que no se confunde con un test unitario aislado.

Riesgo de integración

Contrato cliente-servidor divergente
 Autorización omitida
 Persistencia incompleta
 Relaciones inválidas
 Error de CORS

Evidencia prevista

Respuestas reales del smoke test y OpenAPI.
 Petición protegida sin token rechazada y petición con JWT aceptada.
 Recurso creado recuperable mediante GET.
 Device Assignment y Device Group creados con IDs existentes.
 Preflight desde el origen público permitido.

Estado: existe la infraestructura de integración y hay escenarios ejecutados con cero fallos. El smoke test completo debe repetirse contra el entorno que se entregue y su salida debe adjuntarse como evidencia.

6.1.3 Core Behavior Driven Development

La especificación BDD se expresa en Gherkin y usa Given-When-Then. Existen **8 feature files** y **60 escenarios** para IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management.

Ejemplo representativo:

Scenario: Toggling a device from OFF to ON

Given an authenticated user with a registered device

And the device is OFF

When the user toggles the device

Then the API returns the device with status ON

Los escenarios se enlazan con historias del Product Backlog y se ejecutan con Cucumber sobre JUnit Platform. El runner actual filtra @iam or @billing, porque esos contextos ya poseen step definitions completas. El último reporte Surefire registra **60 escenarios descubiertos: 17 ejecutados, 43 omitidos, 0 fallos y 0 errores**. Por tanto, la suite BDD está parcialmente automatizada; los 43 escenarios omitidos son deuda verificable y no se presentan como aprobados.

Plan de cierre:

Prioridad Contexto

- 1 Device Control y Energy Monitoring
- 2 Workplace y Notifications
- 3 Reporting y Service Management
- 4 Suite completa

Condición para considerarlo cerrado

Steps de dispositivos, rutinas, modos, dashboard y muestreo ejecutados.
 Steps de sedes, habitaciones, asignaciones, reglas y alertas ejecutados.
 Steps de metas, reportes, soporte y mantenimiento ejecutados.
 Eliminar el filtro temporal, ejecutar los 60 escenarios y obtener cero fallos.

6.1.4 Core System Tests

Las pruebas de sistema se plantean sobre recorridos completos y no sobre componentes aislados.

ID	Recorrido	Resultado esperado	Estado de evidencia
ST-01	Landing Page → CTA → login	El CTA abre /iam/login; registro y recuperación permiten regresar al login.	Implementado; captura final por incorporar.
ST-02	Registro → suscripción → dashboard	La sesión se conserva y el usuario entra al shell permitido por su plan.	Flujo implementado; ejecución integrada por registrar.

ID	Recorrido	Resultado esperado	Estado de evidencia
ST-03	Sede → habitación → dispositivo → grupo	Los recursos quedan relacionados y el grupo reaparece al consultarlo.	Smoke test disponible; requiere API activa.
ST-04	Lectura alta → regla → alerta → resolución	La regla genera una alerta que puede leerse y resolverse.	Especificación BDD disponible; automatización parcial.
ST-05	Rutina o modo → acción sobre dispositivos	La vista previa muestra alcance y la ejecución actualiza estados.	Implementado; evidencia audiovisual por incorporar.
ST-06	Meta → dashboard → reporte CSV	El progreso usa lecturas del periodo y el reporte se puede exportar.	Implementado; evidencia integrada por registrar.
ST-07	Pérdida de red en Android	Aparece aviso persistente, Reintentar relanza las cargas y no se pierde la sesión local.	Implementado; prueba manual en emulador por registrar.
ST-08	Preferencias	Tema de sistema e idioma ES/EN/PT se mantienen entre vistas.	Pruebas Flutter aprobadas; verificación web pendiente de captura.

El gate de sistema para una entrega exige: backend saludable, base de datos accesible, Web Application y aplicación Android apuntando a la misma API, ausencia de errores bloqueantes en consola y evidencia de al menos un flujo CRUD, uno de automatización y uno de reporte.

6.2 Static Testing and Verification

6.2.1 Static Code Analysis

6.2.1.1 Coding Standard and Code Conventions

La verificación estática comprueba primero la arquitectura y luego el estilo. Las reglas aplicadas son:

- backend por bounded contexts y capas domain, application, infrastructure, interfaces y shared;
- controllers delgados, commands para cambios, queries para lectura, resources y assemblers en los límites REST;
- Angular dentro de `src/app/<context>/` CON domain, application, infrastructure y presentation; los componentes no realizan HTTP directo;
- Flutter con archivos `snake_case`, tipos PascalCase, contratos en domain, controladores en application y adaptadores HTTP/almacenamiento en infrastructure;
- rutas REST plurales bajo `/api/v1`, JSON consistente y Ubiquitous Language compartido;
- HTML semántico, CSS por tokens y JavaScript sin dependencias para la Landing Page;
- commits convencionales y cambios acotados por repositorio.

Comandos de verificación reproducibles:

```
# Backend
.\mvnw.cmd test

# Web Application
npm test -- --watch=false
npm run build

# Flutter
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\dart.bat" format --output=none --set-exit-if-changed lib test
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\dart.bat" analyze
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\flutter.bat" test

# Landing Page
node --check script.js
```

El análisis Dart más reciente terminó sin issues. La compilación Angular terminó correctamente con advertencias de presupuesto SCSS; dichas advertencias no rompen el build, pero se registran como deuda de rendimiento.

6.2.1.2 Code Quality and Code Security

La revisión de calidad usa una matriz de controles preventivos y verificables.

Control	Implementación actual	Riesgo remanente / acción
Autenticación	JWT y contraseñas con BCrypt.	Rotar el secreto por entorno y probar expiración/revocación.
Autorización	Access Profiles y guards en los clientes.	Añadir casos negativos para cada operación sensible.
Validación	Bean Validation, value objects y validación de formularios.	Unificar todos los errores como Problem Details.
Secretos	Variables de entorno y Secret Manager en el diseño de despliegue.	Bloquear commits con secretos mediante secret scanning.
Transporte	HTTPS provisto por Cloud Run/Firebase en el destino.	No aceptar endpoints HTTP en configuración productiva.
CORS	Lista explícita de orígenes web y localhost.	Verificar preflight después de cada despliegue.
Persistencia	Repositories JPA y PostgreSQL; H2 solo para tests.	Reemplazar ddl-auto=update por migraciones versionadas antes de producción real.
Frontend	Angular AOT, budgets, rutas protegidas y sesión encapsulada.	Reducir estilos que exceden el budget y ampliar tests de componentes.
Mobile	Token cifrado con Android Keystore/AES-GCM y fallos tipados.	Probar borrado de token, reinstalación y dispositivo comprometido.
Contenedores	Runtime Java no-root y build multi-stage.	Incorporar escaneo de imagen y SBOM en CI.

Antes de cada publicación se propone ejecutar análisis de dependencias, secret scanning, SAST y escaneo del contenedor. Un hallazgo crítico o alto sin mitigación bloquea la entrega; un hallazgo medio requiere responsable y fecha; un hallazgo bajo se incorpora al backlog técnico.

6.2.2 Reviews

Cada cambio debe pasar por una revisión de cuatro perspectivas:

1. **Correctitud:** criterios de aceptación, casos límite y manejo de errores.

- 2. **Arquitectura:** dependencia entre capas, cohesión del bounded context y ausencia de HTTP en presentation.
- 3. **Seguridad y privacidad:** permisos, exposición de datos, secretos, logs y validación.
- 4. **Experiencia:** consistencia, accesibilidad, responsive design, idioma, tema y estados vacíos/carga/error.

Checklist para Pull Request:

- ☐ La historia y sus criterios de aceptación están enlazados.
- ☐ Se añadieron o actualizaron pruebas proporcionales al riesgo.
- ☐ No se quemaron datos de negocio, credenciales ni URLs privadas.
- ☐ Los contratos públicos se conservaron o el cambio fue documentado.
- ☐ Los textos existen en ES, EN y PT cuando corresponda.
- ☐ Se revisaron 390 px, 768 px y 1440 px, teclado y contraste.
- ☐ El pipeline terminó sin fallos y las advertencias aceptadas están explicadas.
- ☐ La evidencia visual o de consola fue incorporada a la entrega.

En la línea base actual la revisión fue individual. Aunque ya se identificó a los cinco integrantes del equipo, para acreditar una revisión por pares otro integrante deberá aprobar el Pull Request y quedar visible en GitHub.

6.3 Validation Interviews

6.3.1 Diseño de Entrevistas

Excluido de esta versión por indicación del equipo. No se redactan respuestas, participantes ni consentimientos ficticios.

6.3.2 Registro de Entrevistas

Excluido de esta versión por indicación del equipo. Los enlaces audiovisuales y la síntesis se incorporarán únicamente después de realizar las sesiones reales.

6.3.3 Evaluaciones según heurísticas

Se realizó una evaluación de escritorio sobre los flujos implementados, usando las diez heurísticas de Nielsen. La escala va de 0 a 4: 0 no es un problema; 1 cosmético; 2 menor; 3 mayor; 4 crítico. Esta revisión detecta riesgos de interfaz, pero no reemplaza pruebas con usuarios.

Heurística	Evidencia favorable	Hallazgo	Severidad	Acción
Visibilidad del estado	Loaders, toasts, estados de dispositivos y banner offline.	Falta mostrar de forma uniforme cuándo se actualizó por última vez cada métrica.	2	Incorporar timestamp y estado de sincronización en dashboard e histórico.
Correspondencia con el mundo real	Sedes, habitaciones, dispositivos, consumo, costo y metas.	Los modos de operación concentran conceptos avanzados en un solo formulario.	2	Añadir explicación progresiva y resumen previo a activar.

Heurística	Evidencia favorable	Hallazgo	Severidad	Acción
Control y libertad	Cancelación, confirmaciones y retorno visible al login.	Las eliminaciones confirmadas no ofrecen deshacer.	2	Aplicar borrado lógico o ventana de deshacer donde el dominio lo permita.
Consistencia	Tokens esmeralda/grafito, componentes shared y vocabulario común.	Algunos mensajes de error dependen todavía del texto técnico recibido.	2	Mapear errores a mensajes consistentes y traducibles.
Prevención de errores	Validación de formularios, permisos y límites de plan.	Las acciones masivas requieren una vista clara del alcance afectado.	3	Exigir resumen de dispositivos y confirmación antes de ejecutar.
Reconocimiento antes que recuerdo	Navegación etiquetada, tarjetas y accesos rápidos.	En móvil, una lista extensa de módulos puede ocultar tareas frecuentes.	2	Personalizar accesos recientes y mantener búsqueda contextual.
Flexibilidad y eficiencia	Responsive navigation, grupos, rutinas, modos y exportación.	No hay atajos de teclado documentados en web.	1	Añadir atajos solo para acciones frecuentes y visibles.
Diseño minimalista	Jerarquía clara y contraste alto.	Dashboard y configuración avanzada pueden resultar densos en pantallas pequeñas.	2	Aplicar progressive disclosure y priorizar KPI, estado y acción.
Recuperación ante errores	AppFailure, estados de error y acción Reintentar .	Falta correlacionar el error visible con un identificador de soporte.	2	Generar correlation ID sin exponer stack traces.
Ayuda y documentación	About, información de plataforma y tickets de soporte.	Falta ayuda contextual en vinculación, rutinas, modos y reglas.	2	Añadir ejemplos breves y enlaces de ayuda desde cada formulario.

El hallazgo prioritario es la prevención de acciones masivas no deseadas. Ningún hallazgo alcanzó severidad crítica en la inspección de escritorio, pero esta conclusión solo cubre el diseño revisado y deberá contrastarse con la ejecución real.

6.4 Auditoría de Experiencias de Usuario

6.4.1 Auditoría realizada

6.4.1.1 Información del grupo auditado

La auditoría se aplicará a otro grupo del mismo curso asignado por el docente. Para evitar inventar una organización, producto o contacto, estos datos se registrarán al momento del intercambio:

Campo	Registro requerido
Startup y producto	Nombre oficial y enlace al reporte.
Grupo / NRC	Identificador confirmado por el equipo auditado.
Contacto	Integrante autorizado para coordinar la auditoría.
Artefactos	Landing Page, Web Application, Native Mobile Application y reporte.
Versión evaluada	Commit SHA o tag inmutable.
Alcance acordado	Tres flujos críticos y plataformas disponibles.

Estado de evidencia externa: grupo auditado aún no asignado o confirmado.

6.4.1.2 Cronograma de auditoría realizada

Momento	Actividad	Duración Salida
D-3	Confirmar alcance, versión y accesos de prueba.	20 min Ficha de auditoría.
D-2	Revisión individual por heurísticas y accesibilidad.	60 min Hallazgos preliminares.
D-1	Consolidar duplicados y asignar severidad.	30 min Backlog priorizado.
D	Sesión de devolución con el grupo auditado.	30 min Acta y aceptación de hallazgos.
D+2	Verificar correcciones declaradas.	30 min Informe de cierre.

Las fechas reales se completarán cuando el docente confirme el intercambio. El cronograma ya define responsables, tiempo y evidencia sin simular que la auditoría ocurrió.

6.4.1.3 Contenido de auditoría realizada

El paquete de auditoría está compuesto por:

- inventario de tres tareas críticas y sus criterios de éxito;
- evaluación de las diez heurísticas de Nielsen con severidad 0-4;
- revisión WCAG de contraste, foco, nombres accesibles y navegación por teclado;
- revisión responsive en 390, 768 y 1440 px;
- comprobación de estados de carga, vacío, error, offline y éxito;
- trazabilidad de cada hallazgo con captura, ruta, versión y recomendación;
- acta de devolución y verificación de correcciones.

Formato de hallazgo: AUD-## | pantalla/ruta | heurística | pasos | resultado observado | impacto | severidad | recomendación | evidencia. No se consignan hallazgos del otro producto hasta observarlo realmente.

6.4.2 Auditoría recibida

6.4.2.1 Información del grupo auditor

El grupo auditor externo será el equipo designado por el docente. La ficha deberá registrar startup, producto, NRC, integrantes que participaron, enlace a su reporte y commit evaluado de EnergyCore. **No existe todavía un grupo auditor confirmado**, por lo que no se atribuyen nombres ni observaciones.

6.4.2.2 Cronograma de auditoría recibida

EnergyCore propondrá el mismo esquema D-3, D-2, D-1, D y D+2 de la auditoría realizada. Antes de D-3 se congelará una versión con tag; durante D se revisará cada hallazgo; en D+2 se responderá con estado **aceptado**, **mitigado**, **rechazado con sustento** o **incorporado al backlog**.

6.4.2.3 Contenido de auditoría recibida

Se entregará al grupo auditor una cuenta de prueba sin datos personales, los enlaces de los clientes, un conjunto semilla de sedes/dispositivos/lecturas, tres tareas críticas y un canal para reportar hallazgos. El contenido recibido deberá conservarse sin reescritura y cada observación tendrá una respuesta trazable del equipo EnergyCore.

Estado de evidencia externa: no se han recibido hallazgos de otro grupo.

6.4.2.4 Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

La siguiente matriz queda preparada para la evidencia real:

Hallazgo	Decisión	Cambio	Repositorio / commit	Verificación
Por recibir	—	—	—	—

No se presentan modificaciones como resultado de auditoría externa antes de recibirla. Los hallazgos de la autoevaluación heurística se mantienen separados para conservar la procedencia de la evidencia.

Capítulo VII DevOps Practices

7.1 Continuous Integration

7.1.1 Tools and Practices


La integración continua usa GitHub, GitFlow, Conventional Commits y GitHub Actions. Cada `push` y `Pull Request` ejecuta un pipeline específico por repositorio. Las ramas `feature/*` contienen cambios pequeños; `develop` integra el siguiente incremento; `release/*` estabiliza; `main` representa una versión entregable; `hotfix/*` corrige producción.

Prácticas obligatorias:

- Pull Request con historia, riesgo, evidencia y checklist;
- al menos una revisión por pares realizada por otro integrante y registrada en el Pull Request;
- jobs reproducibles mediante lockfiles y Maven Wrapper;
- tests sin acceso a secretos productivos;
- caché solo para dependencias, nunca para sustituir artefactos de prueba;
- protección de `main`, bloqueo ante gates fallidos y tags por entrega;
- artefactos identificados con commit SHA.

Estado: los cinco repositorios contienen `.github/workflows/ci-cd.yml`. Los workflows se activan con cada commit publicado y con cada Pull Request, bloquean la entrega cuando falla una verificación y publican artefactos identificados por el SHA del commit.

7.1.2 Build and Test Suite Pipeline Components



Fuente diagram-as-code: [ci-pipeline.puml](#).

Repositorio	Static gate	Test gate	Build artifact
energycore-platform	Compilación Java y Dockerfile	JUnit unitario + integración Spring/H2 + Cucumber BDD	JAR, reportes Surefire e imagen Docker verificada
energycore-webapp	TypeScript/AOT y budgets	Vitest unitario + integración HttpClient + prueba de shell	dist/energycore-webapp/browser
energycore-mobile	dart format + flutter analyze	Unit tests + widget/compatibilidad	APK release, cobertura y build para simulador iOS
energycore-website	Estructura HTML accesible	Unit tests + integración de assets + servidor HTTP funcional	Directorio estático probado
energycore-report	Diff y estructura documental	Verificación de ABET, Keynote, ZIP y SHA-256	Documentos y paquete AV1 verificados

Ejecuciones verificadas en la rama `develOp` el 15 de septiembre de 2026:

Repositorio	Commit verificado	Resultado y evidencia
energycore-platform	356d75c	Exitosa: tests unitarios, integración, BDD, contenedor y artefactos
energycore-webapp	dd994f4	Exitosa: tests unitarios, integración HTTP, build y artefacto
energycore-mobile	f781375	Exitosa: análisis, tests, APK Android y build de simulador iOS
energycore-website	734e81a	Exitosa: tests unitarios, integración, prueba funcional y artefacto
energycore-report	a922b8f	Exitosa: validación documental, ABET, Keynote, ZIP y checksums

El pipeline no debe continuar si falla una prueba. Los 43 escenarios Cucumber omitidos se muestran como deuda y no como resultado verde.

7.2 Continuous Delivery

7.2.1 Tools and Practices

Continuous Delivery significa que cada cambio aprobado produce artefactos desplegados, aunque la promoción a producción requiera una decisión humana. EnergyCore empleará Docker para la API, Firebase Hosting para los sitios web y un APK firmado para Android. Los secretos se inyectan por entorno y no forman parte de los artefactos.

La versión se asociará con un tag, release notes, checksums y una matriz de compatibilidad entre API, Web Application y Mobile. Las variables productivas se verifican antes de compilar para impedir que un cliente se publique con `localhost` o una URL obsoleta.

7.2.2 Stages Deployment Pipeline Components

Etapas	Entrada	Controles	Salida
Build	Commit aprobado	Dependencias bloqueadas, build limpio	Artefactos por repositorio
Verify	Artefactos	Tests, SAST, secret scan, SBOM, budgets	Candidato verificable
Package	Candidato	SHA, versión y configuración externa	Imagen/JAR/dist/APK/report
Staging	Artefactos versionados	Smoke, CORS, rutas SPA, health y rollback	Release candidate
Approval	Evidencia de staging	Revisión humana y riesgos conocidos	Autorización de promoción
Release	Candidato aprobado	Despliegue inmutable	Versión publicada
Post-release	URL/version	Health, login sintético y logs	Acta de entrega o rollback

Los scripts existentes preparan Cloud Run y Firebase Hosting; su presencia demuestra automatización disponible, no un despliegue exitoso. La URL pública solo se declarará después de verificar health, login, CORS y rutas SPA.

7.3 Continuous Deployment


7.3.1 Tools and Practices

Para Continuous Deployment, `main` promueve automáticamente una versión que haya aprobado todos los gates cuando el repositorio tiene habilitada la variable de despliegue. `energycore-platform` utiliza `GCP_DEPLOY_ENABLED` y autenticación federada; `energycore-webapp` y `energycore-website` utilizan `FIREBASE_DEPLOY_ENABLED` y el `secret` cifrado de Firebase. Mientras esas variables estén desactivadas, el pipeline conserva y publica los artefactos probados sin modificar producción.

El backend se empaqueta con un Dockerfile multi-stage y se ejecuta como usuario no-root. El destino diseñado es Cloud Run con mínimo 0 y máximo 1 instancia para controlar costo académico. La Web Application y la Landing Page se destinan a Firebase Hosting; la aplicación móvil se distribuye como APK y no se publica automáticamente en una tienda.

7.3.2 Production Deployment Pipeline Components

Production Deployment Pipeline

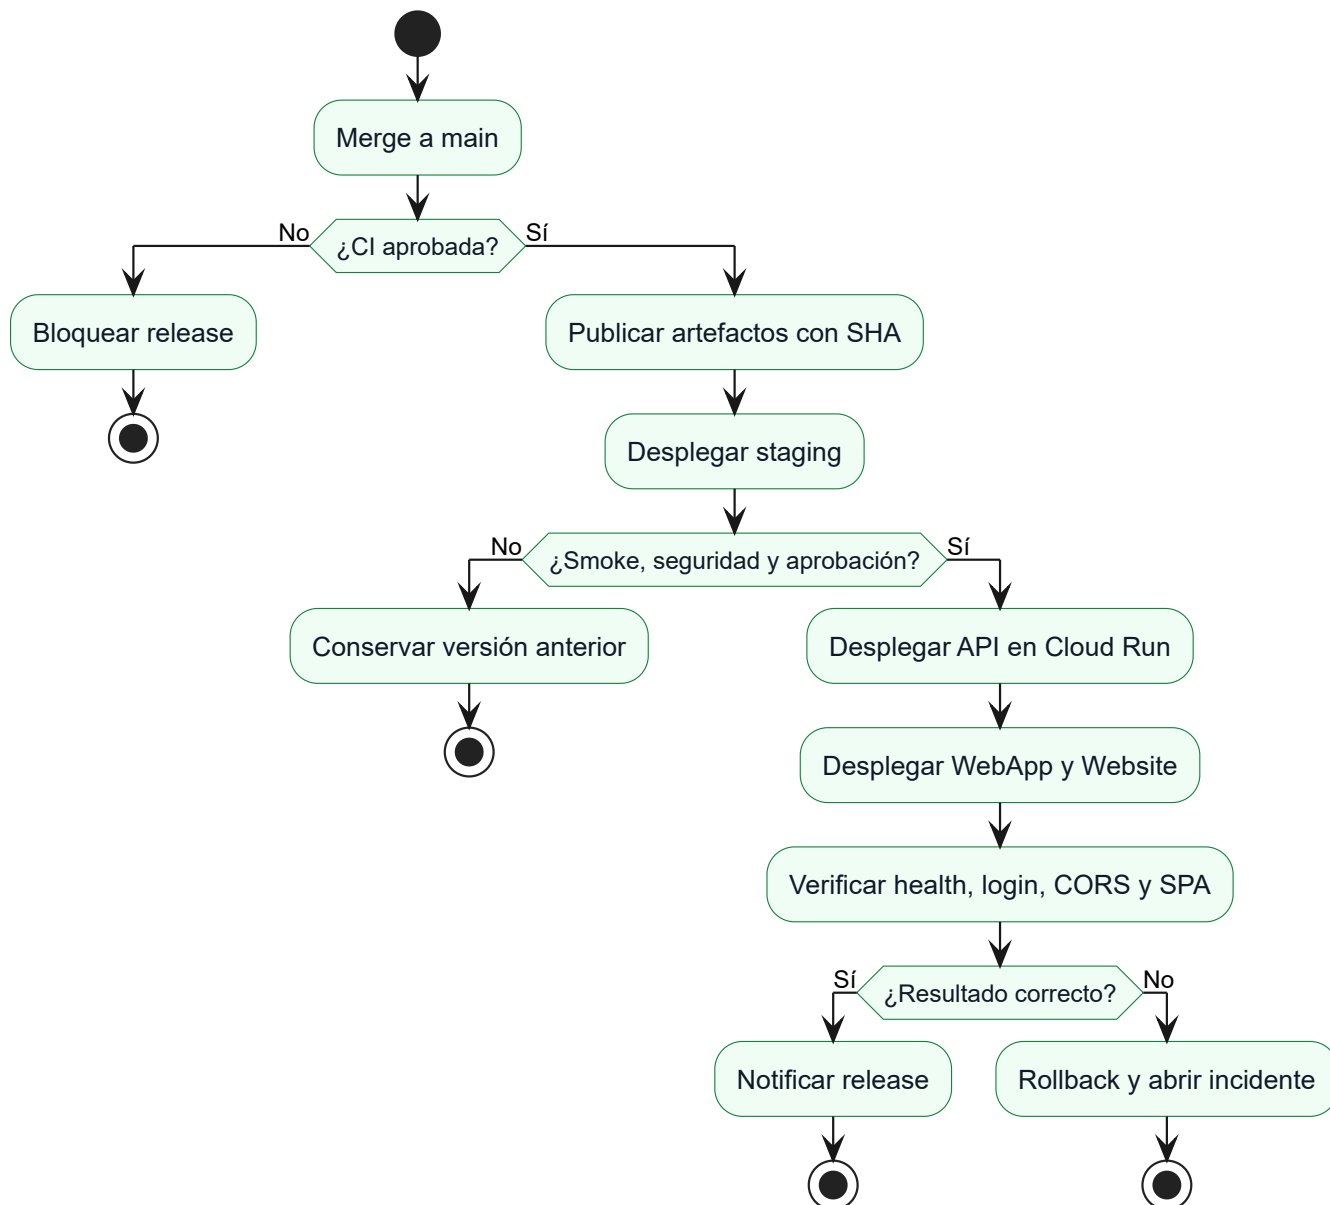

Fuente diagram-as-code: [production-deployment.puml](#).

El rollback de Cloud Run debe seleccionar la revisión anterior; Firebase Hosting permite volver a una release previa; Android requiere publicar un nuevo APK corregido. La base de datos necesita migraciones compatibles hacia atrás antes de automatizar el rollback de aplicación.

7.4 Continuous Monitoring

7.4.1 Tools and Practices

El monitoreo se diseña en cuatro capas: disponibilidad, rendimiento, errores y comportamiento de producto. La salud técnica no se equipara al éxito del experimento: una API disponible puede

ofrecer una experiencia confusa, y una métrica de clics no demuestra ahorro energético.

Herramientas objetivo: endpoint `/api/v1/health`, logs estructurados de Spring Boot, métricas de Cloud Run, Cloud Logging/Monitoring, consola de Firebase Hosting y eventos analíticos anonimizados. El acceso a logs y tableros debe seguir mínimo privilegio.

7.4.2 Monitoring Pipeline Components

Señal	Métrica	Ventana	Objetivo inicial
Disponibilidad	Respuestas correctas de <code>/api/v1/health</code>	5 min	$\geq 99\%$ mensual después del lanzamiento medido
Latencia	p50, p95 y p99 por endpoint	5 y 60 min	p95 < 1.5 s, excluyendo cold start identificado
Errores	Tasa 5xx y excepciones no controladas	5 min	< 1 %
Saturación	CPU, memoria, concurrencia y conexiones DB	5 min	Sin agotamiento sostenido
Cliente web	Errores JavaScript y fallos de API	sesión	< 2 % de sesiones con error bloqueante
Mobile	Inicio correcto y solicitudes fallidas	sesión	$\geq 99\%$ de sesiones sin fallo fatal
Producto	Decisiones energéticas completadas	semana	Línea base por establecer en piloto

Cada despliegue añade versión, entorno y correlation ID a los registros. No se almacenan tokens, contraseñas, datos de tarjeta ni cuerpos completos con información personal.

7.4.3 Alerting Pipeline Components

Alerta operativa	Condición inicial	Severidad	Respuesta
API caída	3 health checks consecutivos fallidos	Crítica	Verificar revisión, DB y secretos; rollback si corresponde.
Error 5xx alto	> 5 % durante 5 min	Alta	Revisar endpoint/versión y detener promoción.
Latencia p95	> 3 s durante 10 min	Media	Separar cold start, DB y saturación.
Base de datos	Fallos de conexión repetidos	Crítica	Comprobar credenciales, cuota y disponibilidad.
Cliente incompatible	Aumento de 401/404 tras release	Alta	Validar contratos y configuración API base URL.
Presupuesto	Consumo cloud supera umbral acordado	Alta	Escalar a 0, detener recursos no esenciales y revisar tráfico.

Los umbrales son iniciales y se ajustarán después de observar una línea base. Se agrupan alertas repetidas para evitar fatiga y se crea un incidente único por causa probable.

7.4.4 Notification Pipeline Components

El pipeline de notificación separa los avisos de producto de los avisos operativos.

- **Producto:** BANNER, QUIET, INBOX_ONLY o MUTED, respetando preferencias, severidad y horario silencioso.
- **Operaciones:** crítica y alta notifican al responsable; media se registra para horario de trabajo; baja se incorpora al informe semanal.
- **Release:** se comunica versión, commit, componentes, resultado de smoke y riesgos conocidos.
- **Incidente:** incluye correlation ID, inicio, impacto, responsable, mitigación y estado; nunca adjunta secretos.

El cierre exige registrar causa raíz, tiempo de detección, tiempo de recuperación y acción preventiva. En el alcance académico, el canal operativo puede ser GitHub Issues y correo institucional; no se afirma una guardia 24/7.

Part III Experiment Driven Lifecycle

Capítulo VIII Experiment Driven Development

8.1 Experiment Planning

8.1.1 As Is Summary

EnergyCore dispone de una solución funcional amplia: Landing Page, Angular, Flutter Android, API Spring Boot y PostgreSQL. El usuario puede observar consumo, organizar espacios, controlar y agrupar dispositivos, crear automatizaciones, configurar alertas y seguir metas. Sin embargo, la amplitud funcional todavía no demuestra que el usuario detecte más rápido una situación de consumo ni que ejecute la acción correcta con menor esfuerzo.

El ciclo experimental se concentra en una decisión concreta: **identificar un consumo anómalo y actuar sobre su causa**. La línea base corresponde al dashboard e histórico actuales; el tratamiento añade una recomendación accionable que explica el dispositivo o espacio implicado, el impacto estimado y una acción directa segura.

8.1.2 Raw Material Assumptions Knowledge Gaps Ideas Claims

Tipo	ID	Enunciado	Evidencia actual
Assumption	A-01	Los usuarios entienden kWh, costo y comparación temporal.	No validado con usuarios.
Assumption	A-02	Una alerta con causa y acción es más útil que una cifra aislada.	Sustento de diseño; falta experimento.
Assumption	A-03	Responsables del hogar y administradores de pequeños negocios comparten el flujo observar-decidir-actuar.	Proto-personas provisionales.
Knowledge gap	KG-01	Tiempo actual para localizar el dispositivo responsable.	Sin línea base medida.
Knowledge gap	KG-02	Diferencia de comprensión entre Web y Android.	Paridad funcional documentada; usabilidad no medida.
Knowledge gap	KG-03	Confianza necesaria antes de ejecutar una acción remota.	Sin datos.
Idea	I-01	Tarjeta Consumo inusual con explicación, impacto y CTA.	Lista para prototipar.
Idea	I-02	Timestamp y estado de sincronización.	Derivada de auditoría heurística.
Idea	I-03	Vista previa del alcance antes de acciones masivas.	Derivada de prevención de errores.
Claim	C-01	EnergyCore ayuda a tomar decisiones energéticas informadas.	Claim de producto; aún no demostrado experimentalmente.
Claim	C-02	La experiencia móvil conserva la capacidad esencial de la web.	Paridad técnica documentada; falta comparar desempeño de tareas.

8.1.3 Experiment Ready Questions

Una pregunta está lista cuando identifica población, intervención, comparación, resultado y ventana de medición.

- **ERQ-01:** En responsables de hogar y administradores de pequeños negocios, ¿una recomendación con causa y CTA reduce al menos 20 % el tiempo mediano para resolver un consumo alto frente al dashboard actual durante una tarea controlada?
- **ERQ-02:** ¿La recomendación incrementa en al menos 20 puntos porcentuales la proporción de participantes que elige el dispositivo y la acción correctos sin ayuda?
- **ERQ-03:** ¿La tasa de éxito de la tarea principal en Android queda a no más de 10 puntos porcentuales de la obtenida en web con los mismos datos?
- **ERQ-04:** ¿Mostrar alcance y consecuencias antes de una acción masiva reduce errores de selección sin aumentar más de 15 % el tiempo total?
- **ERQ-05:** ¿El aviso offline con **Reintentar** permite recuperar al menos 80 % de tareas interrumpidas después de restablecer la red?

8.1.4 Question Backlog

La prioridad inicial usa $\text{Score} = (\text{Impacto} \times \text{Incertidumbre} \times \text{Alcance}) / \text{Esfuerzo}$, con factores de 1 a 5. El score ordena preguntas; no sustituye la decisión ética o técnica.

Orden Pregunta	Impacto	Incertidumbre	Alcance	Esfuerzo	Score
1 ERQ-01: tiempo para resolver consumo alto	5	5	5	3	41.7
2 ERQ-02: acción correcta sin ayuda	5	5	5	3	41.7
3 ERQ-05: recuperación después de offline	4	4	5	2	40.0
4 ERQ-04: prevención en acciones masivas	5	4	4	3	26.7
5 ERQ-03: paridad de éxito web/Android	4	4	4	3	21.3
6 ¿Qué nivel de detalle genera confianza sin sobrecargar?	4	5	4	4	20.0
7 ¿Las metas aumentan revisiones semanales?	3	5	3	4	11.3
8 ¿Los planes se comprenden antes del login?	2	4	4	3	10.7

8.1.5 Experiment Cards

EC-01 — Recomendación accionable

Campo	Definición
Creemos que	mostrar causa probable, impacto y CTA permite responder mejor a consumo alto.
Para	responsables de hogar y administradores de pequeños negocios.
Lo sabremos si	el tiempo mediano cae $\geq 20\%$ y el éxito aumenta $\geq 20\%$, sin elevar errores críticos.
Control	dashboard actual con KPI, gráfico y ranking.
Tratamiento	control + tarjeta explicativa y acción directa.
Evidencia	eventos de tarea, tiempo, resultado, errores y encuesta breve posterior no identificable.
Decisión	adoptar, iterar o descartar según la matriz de 8.4.1.

EC-02 — Confirmación de alcance

Campo	Definición
Creemos que	una vista previa de dispositivos afectados previene acciones masivas equivocadas.
Prueba	comparar confirmación genérica frente a resumen con alcance y consecuencias.
Éxito	$\geq 30\%$ menos selecciones erróneas y aumento de tiempo $\leq 15\%$.
Guardrail	ningún participante debe aplicar una acción irreversible sobre datos reales.

EC-03 — Recuperación offline

Campo	Definición
Creemos que	un banner persistente con Reintentar permite completar la tarea después de recuperar internet.
Prueba	interrumpir la conectividad durante una carga, restaurarla y solicitar reintento.
Éxito	$\geq 80\%$ recupera la tarea sin reiniciar sesión; cero duplicaciones de comandos.
Guardrail	usar ambiente de prueba y operaciones idempotentes o verificables.

8.2 Experiment Design

8.2.1 Hypotheses

- **H1:** la mediana de `time_to_correct_action_ms` del tratamiento será al menos 20 % menor que la del control.
- **H2:** la proporción `task_success` del tratamiento será al menos 20 puntos porcentuales mayor que la del control.
- **H3:** la diferencia absoluta de éxito entre Android y web no superará 10 puntos porcentuales cuando ambos usen el tratamiento.
- **H4:** al menos 80 % de las tareas interrumpidas por una pérdida de red se completará después de seleccionar **Reintentar**.
- **H5:** la confirmación con alcance reducirá al menos 30 % los errores de dispositivo sin aumentar más de 15 % el tiempo mediano.

Las hipótesis son direccionales y fueron definidas antes de recopilar datos. Si el piloto obliga a cambiar umbrales, el cambio se versionará y no se aplicará retroactivamente.

8.2.2 Domain Business Metrics

Métrica	Fórmula	Relación con el dominio
Weekly Active Energy Decisions	usuarios con al menos una alerta resuelta, acción de dispositivo, rutina o meta por semana	Valor operativo, no solo visitas.
Alert Resolution Rate	alertas resueltas / alertas abiertas	Capacidad de convertir una señal en decisión.
Automation Adoption	usuarios que activan una rutina o modo / usuarios activos	Reducción de tareas repetitivas.
Goal Engagement	usuarios que revisan o actualizan una meta / usuarios con meta	Seguimiento sostenido.
Report Export Rate	reportes exportados / reportes generados	Utilidad de la información histórica.
Device Action Success	comandos confirmados / comandos solicitados	Confiabilidad percibida y técnica.

No se usa “energía ahorrada” como KPI principal hasta disponer de telemetría calibrada y una línea base comparable; evitar esa afirmación protege la integridad del experimento.

8.2.3 Measures

Variable	Tipo	Unidad / dominio	Fuente
task_success	Primaria binaria	0/1	Estado final de la tarea.
time_to_correct_action_ms	Primaria continua	milisegundos	Eventos inicio/fin.
wrong_action_count	Guardrail discreta	conteo	Comandos o selecciones incorrectas.
help_request_count	Secundaria discreta	conteo	Registro del facilitador.
confidence_score	Secundaria ordinal	1-5	Pregunta posterior a la tarea.
offline_recovery_success	Primaria binaria para EC-03	0/1	Reintento y finalización.
api_latency_ms	Técnica continua	milisegundos	Cliente/API.
api_error_class	Técnica nominal	offline/401/validation/5xx/unknown	Manejo tipado de fallos.

El reloj comienza cuando se presenta la tarea y termina cuando el estado correcto queda confirmado por la API. Pausas del facilitador se registran y no se eliminan sin una regla previa.

8.2.4 Conditions

Factor	Control	Tratamiento
Dashboard	KPI, gráfico, ranking y alertas actuales	Mismos elementos + recomendación explicativa y CTA.
Datos	Dataset semilla idéntico	Dataset semilla idéntico.
Tarea	Identificar causa y reducir consumo	Misma redacción.
Cuenta	Rol y plan equivalentes	Rol y plan equivalentes.
Red	Conectividad estable, salvo EC-03	Igual condición.
Dispositivo	Web o Android registrado como estrato	Web o Android registrado como estrato.

La asignación a variante será aleatoria y estratificada por segmento y plataforma. El facilitador usará un guion fijo y no explicará la interfaz durante la medición. La prueba se ejecutará con datos sintéticos para impedir acciones sobre instalaciones reales.

8.2.5 Scale Calculations and Decisions

Para detectar un cambio de éxito de 60 % a 85 %, con prueba bilateral, $\alpha = 0.05$ y potencia de 80 %, la aproximación para dos proporciones independientes requiere alrededor de **49 observaciones por variante**. Con 10 % de pérdida, la meta confirmatoria sería **55 por variante, 110 en total**.

Ese tamaño excede la capacidad inmediata del curso. Se adopta un diseño en dos etapas:

1. **Piloto formativo:** 24 participantes, 12 por segmento, distribuidos de forma balanceada entre variantes y plataformas. Se reportarán intervalos, tamaños de efecto y problemas de instrumentación; no se afirmará confirmación estadística.
2. **Experimento confirmatorio:** recalcular el tamaño con la tasa y varianza observadas en el piloto, congelar el protocolo y alcanzar la muestra resultante antes de aceptar o rechazar H_1/H_2 .

La unidad de análisis es una persona por variante para la hipótesis primaria. Reintentos técnicos se registran, pero no se cuentan como participantes nuevos. No se detendrá la prueba anticipadamente al observar un resultado favorable.

8.2.6 Methods Selection

Se selecciona un experimento controlado entre sujetos para EC-01, evitando que el aprendizaje de una interfaz contamine la otra. EC-02 y EC-03 pueden ejecutarse como pruebas de tarea separadas después de la métrica primaria.

Métodos:

- asignación aleatoria estratificada por segmento y plataforma;
- dataset semilla y guion de tarea constantes;
- telemetría de eventos para tiempo, éxito y errores;
- observación estructurada para solicitudes de ayuda;
- pregunta Likert de confianza posterior a la tarea;
- análisis por intención de tratar y análisis de sensibilidad por protocolo;
- prueba de proporciones para éxito, comparación de tiempo según distribución y tamaños de efecto con intervalos de confianza.

Las entrevistas están fuera de esta versión. Una pregunta posterior cerrada no se presentará como entrevista cualitativa.

8.2.7 Data Analytics Goals KPIs and Metrics Selection

Goal	KPI de decisión	Umbral	Guardrail
Reducir esfuerzo para actuar	Tiempo mediano a acción correcta	-20 %	Error crítico no aumenta.
Mejorar comprensión	Task success	+20 pp	Solicitudes de ayuda no aumentan.
Mantener paridad	Diferencia Android vs web	≤ 10 pp	Latencia por plataforma registrada.
Recuperar fallos de red	Offline recovery success	≥ 80 %	Cero comandos duplicados.
Prevenir acciones erróneas	Wrong action rate	-30 %	Tiempo +15 % como máximo.

Los KPIs de negocio se observan después de validar la tarea. Las métricas de vanidad, como page views sin acción, no deciden la hipótesis.

8.2.8 Web and Mobile Tracking Plan

Evento	Momento	Propiedades mínimas
landing_cta_clicked	CTA al login	locale, viewport, source_section
auth_login_started / auth_login_succeeded	Inicio y fin de autenticación	platform, elapsed_ms, outcome; nunca email o token
dashboard_viewed	Dashboard listo	variant, platform, data_freshness_s
energy_issue_identified	Usuario selecciona la causa	task_id, device_category, correct
device_action_started / completed	Comando energético	action_type, scope_size, elapsed_ms, outcome
alert_opened / resolved	Gestión de alerta	severity, elapsed_ms, outcome

Evento	Momento	Propiedades mínimas
routine_created	Automatización confirmada	target_type, recurrence, outcome
goal_created	Meta almacenada	period_type, outcome
report_exported	Exportación terminada	format, platform, outcome
offline_detected / offline_retry_selected / sync_recovered	Recuperación de red	task_id, retry_count, elapsed_ms, outcome

Propiedades comunes: anonymous_participant_id, session_id, experiment_id, variant, segment, platform, app_version, locale, theme y timestamp UTC. Se prohíbe registrar nombre, correo, JWT, contraseña, dirección, datos de tarjeta o texto libre de soporte. La retención experimental propuesta es de 90 días y el diccionario de eventos se versiona junto con el código.

8.3 Experimentation

8.3.1 To Be User Stories

ID	To-Be User Story	Acceptance Criteria
US-17	Como usuario, quiero una recomendación que explique un consumo anómalo para actuar con confianza.	Given una anomalía calculada, when abro el dashboard, then veo causa probable, impacto, frescura y una acción permitida.
US-18	Como usuario, quiero revisar el alcance antes de una acción masiva para evitar afectar equipos equivocados.	Given un grupo o modo, when confirmo una acción, then veo dispositivos, estado esperado y consecuencias.
US-19	Como participante, quiero conocer y controlar la telemetría experimental.	Given una sesión de prueba, when inicia, then recibo aviso, finalidad, retención y opción de no participar.
US-20	Como usuario móvil, quiero recuperarme de una pérdida de internet sin reiniciar mi sesión.	Given una carga fallida, when vuelve la red y pulso Reintentar, then la operación se recupera sin duplicarse.
US-21	Como usuario, quiero saber cuándo se actualizó la información para no decidir con datos obsoletos.	Given una métrica, when la visualizo, then se muestra timestamp y estado de sincronización.
TS-01	Como equipo, quiero asignar variantes de manera consistente para analizar el experimento.	Given un participante elegible, when inicia la prueba, then recibe una sola variante registrada.
TS-02	Como analista, quiero eventos equivalentes en web y Android para comparar plataformas.	Given una acción instrumentada, when ocurre, then ambos clientes emiten el mismo nombre y esquema válido.

8.3.2 To Be Product Backlog

Orden	ID	Título	Prioridad	SP	Criterio de salida
1	TS-01	Asignación y configuración de variantes	Must	5	Variante estable y auditable por sesión.
2	TS-02	Contrato de eventos web/mobile	Must	5	Esquema validado y sin PII.
3	US-21	Frescura y sincronización	Must	3	Timestamp consistente en KPI y detalle.
4	US-17	Recomendación accionable	Must	5	Control/tratamiento configurables.
5	US-18	Vista previa de alcance	Must	5	Resumen y confirmación antes del comando.
6	US-20	Recuperación offline idempotente	Must	5	Reintento sin duplicación.
7	US-19	Aviso y control de telemetría	Must	5	Consentimiento/opt-out registrado.
8	TS-03	Dataset semilla del experimento	Should	3	Datos idénticos y reiniciables.
9	TS-04	Dashboard de resultados	Should	5	Métricas por variante, segmento y plataforma.
10	TS-05	Exportación anonimizada	Should	3	Dataset reproducible sin datos personales.

Total To-Be reestimado: **44 Story Points**. También se aplica aquí el límite indicado en el feedback de AV1: ninguna historia o tarea técnica se estima en 8; si supera 5, debe dividirse antes de planificarla. La prioridad se revisará con evidencia experimental y no por cantidad de funcionalidades.

8.3.3 Pipeline Supported Experiment Driven To Be Software Platform Lifecycle

8.3.3.1 To Be Sprint Backlogs

Sprint	Objetivo	Historias	Evidencia de término
Sprint 4	Preparar medición reproducible	TS-01, TS-02, TS-03, US-19	Esquema de eventos, variantes, consentimiento y dataset versionados.
Sprint 5	Implementar tratamientos seguros	US-17, US-18, US-21	Capturas, tests, feature flag y smoke en web/Android.
Sprint 6	Ejecutar piloto y aprender	US-20, TS-04, TS-05	Dataset anonimizado, análisis, decision log y backlog reordenado.

Cada sprint mantiene Definition of Done: criterios aprobados, tests, revisión, traducciones ES/EN/PT, responsive, seguridad, evidencia y pipeline verde.

8.3.3.2 Implemented To Be Landing Page Evidence

La Landing Page ya comunica problema, propuesta de valor, capacidades, planes y CTA al login mediante HTML5, CSS3 y JavaScript. Para el ciclo To-Be se instrumentará `landing_cta_clicked` con sección de origen, idioma y viewport, sin cookies innecesarias ni datos personales.

Evidencia que debe acompañar el incremento: commit SHA, capturas 390/768/1440 px, `node --check script.js`, verificación de CTA y payload anonimizado de un evento de prueba. La imagen y la mascota son recursos visuales del producto; no se usarán como sustituto del resultado experimental.

8.3.3.3 Implemented To Be Frontend Web Application Evidence

Angular contiene el dashboard, históricos, control, automatizaciones y alertas necesarios para implementar EC-01 y EC-02 sin crear módulos aislados. El tratamiento se ubicará en Energy Monitoring y delegará comandos a Device Control; los eventos se emitirán desde application mediante un puerto de analítica, no directamente desde componentes.

Evidencia de aceptación: tests del mapper de recomendación, test del componente, contrato del evento, build productivo, comparación control/tratamiento y smoke contra la API. Las advertencias de budget se conservarán visibles hasta reducirlas.

8.3.3.4 Implemented To Be Native Mobile Application Evidence

Flutter ya ofrece dashboard, fallos tipados, banner offline y **Reintentar**, además de paridad funcional documentada con las 30 páginas web. El tratamiento reutilizará la misma semántica de

eventos y adaptará la tarjeta a `NavigationBar/NavigationRail` sin copiar el layout de escritorio.

La línea base técnica incluye `dart analyze` sin issues y `flutter test` aprobado. El incremento experimental requerirá además test del estado control/tratamiento, test de reintento sin duplicación, captura en emulador y APK asociado al commit.

8.3.3.5 Implemented To Be RESTful API and Serverless Backend Evidence

La API centraliza usuarios, sedes, dispositivos, lecturas, alertas y reportes; por ello será la fuente única para el dataset y el resultado de las acciones. El soporte experimental se implementará como capacidades transversales: asignación de variante, configuración versionada y recepción de eventos anonimizados, sin contaminar las entidades energéticas con detalles de interfaz.

El artefacto desplegable es una imagen Docker no-root para Cloud Run. La evidencia requerida es: tests Maven, 60 escenarios BDD sin omisiones para el cierre final, escaneo de imagen, health 200, login con JWT, CORS correcto, evento persistido y rollback probado. El despliegue público no se considera verificado mientras estas comprobaciones no produzcan una salida registrada.

8.3.3.6 Team Collaboration Insights

Jean Franck Loa Rojas preparó la línea base de los cinco repositorios, la paridad web/móvil, las pruebas actuales y el diseño documental del experimento. Fabricio Jose Rivera Rupay convirtió las observaciones de AV1 en cambios trazables del reporte y dejó el Sprint 4 descompuesto en tareas verificables. Las tareas To-Be restantes deberán gestionarse mediante GitHub Issues y cada evidencia enlazará issue, Pull Request, reviewer, commit y pipeline.

Jairo, Renzo y Brayan tienen tareas propuestas de prueba, revisión y UX en la sección 5.2.1, pero permanecen **Por confirmar**. Esta separación permite distribuir el trabajo sin presentar como ejecutado lo que todavía no tiene autoría verificable.

8.3.4 To Be Validation Interviews

8.3.4.1 Diseño de Entrevistas

Excluido de esta versión por indicación del equipo.

8.3.4.2 Registro de Entrevistas

Excluido de esta versión por indicación del equipo. No se incorporarán registros hasta contar con participantes, consentimiento y enlaces reales.

8.4 Experiment Aftermath and Analysis

8.4.1 Analysis and Interpretation of Results

Al no haberse ejecutado todavía el piloto, esta sección define el análisis y evita presentar resultados inventados.

1. Validar esquema, timestamps, variante única, duplicados y ausencia de PII.
2. Aplicar exclusiones predefinidas: caída técnica total, dataset incorrecto o retiro de consentimiento. Los errores del usuario no se excluyen.
3. Describir muestra por segmento, plataforma y variante.
4. Calcular éxito, tiempo mediano, IQR, errores, ayuda y confianza con intervalos de confianza.
5. Comparar proporciones de éxito y distribución de tiempos; reportar tamaño de efecto además de p-value.
6. Revisar guardrails, datos faltantes y sensibilidad por intención de tratar/per-protocol.
7. Separar hallazgo, inferencia y recomendación; no generalizar más allá de la muestra.

Resultado observado

Cumple tiempo y éxito; guardrails estables
Mejora una métrica, pero no la otra
Mejora promedio, pero perjudica un segmento o plataforma
Aumenta acciones equivocadas o expone riesgo
No muestra efecto con instrumentación válida
Datos incompletos o sesgados

Decisión

Adoptar tratamiento y ampliar muestra.
Iterar explicación/CTA y repetir.
No desplegar globalmente; adaptar y revalidar.
Detener, revertir y rediseñar.
Descartar o replantear hipótesis.
Resultado inconcluso; corregir medición antes de decidir.

Estado: protocolo completo; dataset y resultados aún no disponibles.

8.4.2 Re Scored and Re Prioritized Question Backlog

Hasta disponer de resultados se conserva un re-score **pre-experimental** basado en riesgo. Después del piloto se actualizarán impacto, incertidumbre y esfuerzo con evidencia.

Orden provisional Pregunta

- 1 ERQ-04: errores en acciones masivas
- 2 ERQ-01: tiempo a acción correcta
- 3 ERQ-02: decisión correcta
- 4 ERQ-05: recuperación offline
- 5 ERQ-03: paridad web/Android


Motivo

Mayor riesgo de daño y severidad heurística.
Métrica central de valor.
Evita optimizar velocidad a costa de exactitud.
Riesgo alto en el canal móvil.
Determina si la propuesta funciona en ambos canales.

Regla posterior: reducir incertidumbre en 1-4 puntos según fuerza de la evidencia; aumentar impacto si aparece daño o exclusión; recalcular esfuerzo con el trabajo realmente observado; registrar fecha, autor y fundamento del cambio.

8.5 Continuous Learning

8.5.1 Shareback Session Artifacts Learning Workflow



Fuente diagram-as-code: [continuous-learning.puml](#).

Paquete de shareback:

- ficha del experimento y versión del protocolo;
- diagrama de asignación y muestra;
- resultados primarios, guardrails e intervalos;
- anomalías y datos excluidos con sustento;
- comparación por segmento y plataforma;
- decisión adopt/iterate/discard;
- backlog antes/después y responsables;
- una página de lecciones técnicas, de producto y éticas.

La sesión tendrá 5 minutos de contexto, 10 de evidencia, 10 de discusión y 5 de decisiones. El acta registrará desacuerdos y acciones; no se cambiará una conclusión solo para mostrar un resultado favorable.

8.6 To Be Software Platform Pre Launch

8.6.1 About the Product Intro Video

Guion propuesto para un video de 90 segundos:

Tiempo Imagen	Locución
0-10 s Recibo alto, dispositivos y espacios dispersos	"El consumo se vuelve visible demasiado tarde, cuando llega el recibo."
10-22 s Marca, rayo y mascota EnergyCore	"EnergyCore reúne lecturas, espacios y decisiones en una sola plataforma."
22-40 s Dashboard web y recomendación	"Identifica dónde cambia el consumo, comprende su impacto y actúa desde el mismo flujo."
40-56 s Dispositivos, grupos, rutinas y modos	"Controla equipos y automatiza acciones repetitivas con un alcance verificable."
56-68 s Aplicación Android, tema e idiomas	"La experiencia continúa en Android, en español, inglés o portugués, incluso cuando la red falla."
68-80 s Alertas, metas y reportes	"Convierte señales en seguimiento mediante alertas, metas y reportes."
80-90 s CTA al login	"Toma decisiones energéticas con contexto. Prueba EnergyCore."

El video debe mostrar la aplicación real, subtítulos, música con licencia y contraste suficiente. No afirmará porcentajes de ahorro ni disponibilidad hasta medirlos. **Enlace audiovisual:** se incorporará después de grabar y publicar el video real.

8.6.2 Resumen usando GEES Framework

El enunciado solicita GEES Framework, pero no desarrolla el significado de sus siglas. Para no atribuirle una definición no sustentada, EnergyCore lo operacionaliza en cuatro bloques de síntesis —objetivo, experimento, evidencia y decisión sistémica— que deberán ajustarse a la definición impartida en clase si difiere.

Bloque	EnergyCore
Objetivo	Ayudar a responsables de hogares y pequeños negocios a identificar y resolver consumos anómalos con menor esfuerzo y riesgo.
Experimento	Comparar dashboard actual frente a recomendación con causa, impacto, frescura y CTA; evaluar confirmación de alcance y recuperación offline.
Evidencia	Éxito de tarea, tiempo a acción correcta, errores, recuperación, confianza, latencia y trazabilidad de versión.
Decisión sistémica	Adoptar solo si mejora valor sin perjudicar seguridad, privacidad, accesibilidad, plataforma o segmento; en caso contrario iterar o revertir.

La síntesis conecta descubrimiento, implementación, delivery y aprendizaje. La funcionalidad no se considera validada porque exista código; necesita evidencia proporcional al claim.

Matriz de Evaluación Ética y de Impacto

La matriz se relaciona con el Student Outcome 4: reconocer responsabilidades profesionales y formular decisiones informadas considerando impacto global, económico, ambiental y social.

Dimensión	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Riesgo residual
Privacidad	Inferir rutinas de ocupación a partir de lecturas y horarios.	Media	Alto	Minimización, control de acceso, retención limitada, eventos sin PII.	Medio
Seguridad	Comando no autorizado sobre un dispositivo.	Baja/Media	Alto	JWT, perfiles, autorización backend, confirmación de alcance y logs.	Medio
Autonomía	Automatización ejecutada sin comprensión del usuario.	Media	Alto	Vista previa, explicación, cancelación y estado posterior.	Bajo/Medio
Exactitud	Recomendación basada en telemetría incompleta.	Media	Alto	Frescura visible, nivel de confianza y prohibición de afirmar medición certificada.	Medio
Equidad	Interfaces o planes que excluyen por idioma, dispositivo o costo.	Media	Medio	ES/EN/PT, responsive, accesibilidad, funciones esenciales en Starter.	Bajo/Medio
Ambiental	Efecto rebote o hardware adicional con huella propia.	Baja/Media	Medio	Priorizar software compatible, medir impacto neto y evitar claims verdes no demostrados.	Medio
Económico	El usuario decide sobre una estimación de costo inexacta.	Media	Medio	Mostrar fuente, moneda, periodo y carácter estimado.	Bajo/Medio
Transparencia	Métricas manipuladas o resultados selectivos.	Baja	Alto	Hipótesis y exclusiones previas, dataset versionado, resultados negativos reportados.	Bajo
Disponibilidad	Dependencia de internet impide control remoto.	Alta	Medio	Aviso offline, reintento y recomendación de controles físicos independientes.	Medio
Uso indebido	Supervisión de terceros sin consentimiento.	Baja/Media	Alto	Roles, auditoría de acceso y prohibición de monitoreo oculto.	Medio

Criterio de detención ética: suspender el experimento si se expone información personal, se ejecuta una acción no consentida, se detecta riesgo físico o un segmento queda sistemáticamente perjudicado. La prioridad del usuario prevalece sobre la obtención de una métrica favorable.

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

EnergyCore cuenta con una base funcional integrada para Landing Page, Web Application, Native Mobile Application y RESTful API. La separación en cinco repositorios mejora la trazabilidad del producto, mientras que la arquitectura por bounded contexts conserva una fuente central de reglas y datos para los clientes web y Android.

La verificación actual demuestra una base técnica, pero no una validación total. El backend registra 23 pruebas JUnit aprobadas y una suite Cucumber con 17 escenarios ejecutados y 43 omitidos; Flutter dispone de análisis estático sin issues y pruebas aprobadas; Angular y la Landing Page cuentan con builds y comprobaciones sintácticas. El cierre técnico exige automatizar todos los escenarios BDD, ampliar pruebas frontend, ejecutar smoke tests integrados y conservar evidencia por commit.

La hipótesis principal se ha convertido en un experimento reproducible: comparar el dashboard actual con una recomendación accionable y medir tiempo, éxito y errores. El piloto de 24 participantes servirá para depurar instrumentación y estimar parámetros; una conclusión confirmatoria requeriría recalcular y alcanzar una muestra suficiente. Hasta ejecutar el piloto, no se afirma que EnergyCore reduzca consumo ni que mejore decisiones.

El diseño ético reconoce que la telemetría energética puede revelar hábitos y que un comando remoto puede afectar dispositivos reales. Por ello se priorizan minimización de datos, perfiles, confirmación de alcance, información de frescura, resultados negativos visibles y detención ante riesgo. Esta decisión conecta el Student Outcome 4 con prácticas concretas de ingeniería.

Se recomienda implementar los workflows de CI, migraciones de base de datos, instrumentación anonimizada, observabilidad y rollback antes de automatizar producción. También deben incorporarse evidencias audiovisuales, auditoría entre grupos y resultados de experimentación cuando existan. Estas conclusiones constituyen un avance documental y todavía requieren revisión explícita de todos los integrantes antes de presentarse como conclusión grupal.

Video App Validation

El video de validación de la aplicación seguirá un recorrido reproducible de 7 minutos:

Tiempo	Evidencia
0:00-0:30	Mostrar tag/commit, URLs o puertos y estado health de la API.
0:30-1:15	Landing Page, idioma, responsive y CTA al login.

Tiempo	Evidencia
1:15-2:00	Registro, retorno al login, autenticación y recuperación.
2:00-3:15	Dashboard, lecturas, costo, filtros y frescura de datos.
3:15-4:30	Sede, habitación, dispositivo, asignación y grupo.
4:30-5:30	Rutina, modo, regla y alerta.
5:30-6:15	Meta, reporte, exportación y planes.
6:15-6:45	Android, cambio de idioma/tema y recuperación offline.
6:45-7:00	Consolas de pruebas, limitaciones y commit final.

Checklist de grabación: ocultar credenciales y tokens; usar datos sintéticos; mostrar Web y Android consumiendo la misma API; no cortar errores relevantes; incluir subtítulos; colocar enlaces de repositorio y versión en la descripción.

URL reservada para la evidencia real: se añadirá después de grabar y publicar el video. El guion queda completo, pero no se inventa un enlace.

Video About the Team

La versión actual solo contiene el guion individual de Jean Franck Loa Rojas (U20241E406). Guion sugerido, 45-60 segundos:

En EnergyCore organicé los repositorios, adapté la solución reutilizada con trazabilidad, desarrollé y verifiqué la experiencia web y Android, revisé la arquitectura DDD del backend y convertí los riesgos del producto en un plan experimental. Esta experiencia fortaleció mi responsabilidad profesional porque tuve que distinguir código implementado, evidencia verificada y resultados todavía no obtenidos. También evalué impactos de privacidad, seguridad, acceso y sostenibilidad antes de proponer una decisión de despliegue.

El video grupal debe añadir únicamente testimonios de integrantes confirmados, mostrar nombre y código, y relacionar cada intervención con 4.c.1 o 4.c.2 y una evidencia concreta. **URL reservada para la evidencia real:** se incorporará después de la grabación.

Bibliografía

- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2026). *Enunciado del Trabajo Final del curso Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software, 1ASI0732*.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). *INEI difunde Base de Datos de los Censos Nacionales 2017 y el Perfil Sociodemográfico del Perú*.
<https://censo2017.inei.gob.pe/inei-difunde-base-de-datos-de-los-censos-nacionales-2017-y-el-perfil-sociodemografico-del-peru/>
- Xiaomi. (s. f.). *Xiaomi Smart Plug 2 (Wi-Fi): All specs and features*.
<https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-plug-2-wi-fi/>
- SONOFF. (s. f.). *Smart Plugs*. <https://sonoff.tech/collections/smart-plugs>

- TP-Link. (s. f.). *KP125M Kasa Smart Wi-Fi Plug Slim, Energy Monitoring*. <https://www.tp-link.com/us/home-networking/smart-plug/kp125m/>
- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.
- Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Nielsen Norman Group. (2024). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- OWASP Foundation. (s. f.). *OWASP Application Security Verification Standard*. <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
- Google. (s. f.). *Site Reliability Engineering*. <https://sre.google/books/>
- GitHub. (s. f.). *Understanding GitHub Actions*. <https://docs.github.com/actions/about-github-actions/understanding-github-actions>
- World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Anexos

Enlaces importantes

- [Project Report](#)
- [Landing Page](#)
- [Frontend Web Application](#)
- [Native Mobile Application](#)
- [RESTful API](#)

Videos de Exposiciones

Exposición AV1

- **Archivo de entrega:** upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-expo-av1.mp4
- **Duración:** 00:08:12.
- **Microsoft Stream:** [Ver la exposición institucional de AV1](#) — acceso de lectura para usuarios de la organización UPC.

Evidencia externa o empírica no sustituible por redacción

El contenido y los protocolos del informe están desarrollados. Los siguientes artefactos solo pueden añadirse después de ejecutar la actividad correspondiente; mantenerlos explícitos evita fabricar evidencia:

- Pull Requests de liberación y actualización de Insights sobre `main` después de aprobar `release/av1`;
- verificación pública de Swagger; las capturas reales de Android y la evidencia local de Swagger ya están incorporadas y trazadas en la [auditoría del 06/09/2026](#);
- entrevistas adicionales hasta completar entre tres y cinco participantes por segmento, análisis consolidado y publicación del video en Microsoft Stream;
- informe de auditoría intercambiado con el grupo que asigne el docente;
- dataset anonimizado, análisis y decision log del piloto experimental;
- URLs de Video App Validation y About-the-Team después de su grabación;
- merge final de la entrega a `main` y capturas actualizadas de colaboración después de integrar los cambios actuales;
- testimonios de los integrantes y detalle individual del apoyo de Fabricio, Renzo y Brayan cuando quede documentado.