

---

# **TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) Development Guideline Documentation**

**リリース 5.1.0.RELEASE**

**NTT DATA**

2016 年 02 月 23 日



# 目次



---

注釈: 内容の誤りやコメントは [Github の Issues](#) にご登録お願いします。

---



# 第1章

## はじめに

### 1.1 利用規約

本ドキュメントを使用するにあたり、以下の規約に同意していただく必要があります。同意いただけない場合は、本ドキュメント及びその複製物の全てを直ちに消去又は破棄してください。

1. 本ドキュメントの著作権及びその他一切の権利は、NTTデータあるいはNTTデータに権利を許諾する第三者に帰属します。
2. 本ドキュメントの一部または全部を、自らが使用する目的において、複製、翻訳、翻案することができます。ただし本ページの規約全文、およびNTTデータの著作権表示を削除することはできません。
3. 本ドキュメントの一部または全部を、自らが使用する目的において改変したり、本ドキュメントを用いた二次的著作物を作成することができます。ただし、「参考文献：TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) Development Guideline」あるいは同等の表現を、作成したドキュメント及びその複製物に記載するものとします。
4. 前2項によって作成したドキュメント及びその複製物を、無償の場合に限り、第三者へ提供することができます。
5. NTTデータの書面による承諾を得ることなく、本規約に定められる条件を超えて、本ドキュメント及びその複製物を使用したり、本規約上の権利の全部又は一部を第三者に譲渡したりすることはできません。
6. NTTデータは、本ドキュメントの内容の正確性、使用目的への適合性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、及び瑕疵担保義務も含め、直接、間接に被ったいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
7. NTTデータは、本ドキュメントが第三者の著作権、その他如何なる権利も侵害しないことを保証しません。また、著作権、その他の権利侵害を直接又は間接の原因としてなされる如何なる請求（第三者との間の紛争を理由になされる請求を含む。）に関しても、NTTデータは一切の責任を負いません。

本ドキュメントで使用されている各社の会社名及びサービス名、商品名に関する登録商標および商標は、以下の通りです。

- TERASOLUNA は、株式会社 NTT データの登録商標です。
- その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

## 1.2 このドキュメントが示すこと

本ガイドラインでは Spring、Spring MVC や JPA、MyBatis を中心としたフルスタックフレームワークを利用して、保守性の高い Web アプリケーション開発をするためのベストプラクティスを提供する。

本ガイドラインを読むことで、ソフトウェア開発(主にコーディング)が円滑に進むことを期待する。

## 1.3 このドキュメントの対象読者

本ガイドラインはソフトウェア開発経験のあるアーキテクトやプログラマ向けに書かれており、以下の知識があることを前提としている。

- Spring Framework の DI や AOP に関する基礎的な知識がある
- Servlet/JSP を使用して Web アプリケーションを開発したことがある
- SQL に関する知識がある
- Maven を使用して Web アプリケーションをビルドしたことがある

これから Java を勉強し始めるという人向けではない。

Spring Framework に関して、本ドキュメントを読むための基礎知識があるかどうかを測るために Spring Framework 理解度チェックテストを参照されたい。この理解度テストが 4 割回答できない場合は、別途以下のような入門書籍で学習することを推奨する。

- Spring3 入門 Java フレームワーク・より良い設計とアーキテクチャ (技術評論社) [日本語]
- Pro Spring 4th Edition (Apress)

## 1.4 このドキュメントの構成

- [TERASOLUNA Server Framework for Java \(5.x\) のアーキテクチャ概要](#) Spring MVC の概要や、TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の基本的な考え方を説明する。
- [チュートリアル \(Todo アプリケーション\)](#) 簡単なアプリケーション開発を通して、TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) によるアプリケーション開発を体験する。
- [TERASOLUNA Server Framework for Java \(5.x\) によるアプリケーション開発](#) TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) を利用してアプリケーション開発する上で必ず押さえておかなくてはならない知識や作法について説明する。
- [TERASOLUNA Server Framework for Java \(5.x\) の機能詳細](#) 一般的にアプリケーション開発で必要となる機能を TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) を利用してどう実装するか、何に気を付けるべきかを機能ごとに説明する。

- TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) によるセキュリティ対策 Spring Security を中心としたセキュリティ対策について説明する。
- Appendix TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) を利用する場合の付加情報を説明する。

## 1.5 このドキュメントの読み方

まずは”TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) のアーキテクチャ概要”から読み進めていただきたい。特に Spring MVC の経験がない場合は”はじめての Spring MVC アプリケーション”を実施すること。“アプリケーションのレイヤ化”は本ガイドラインで共通する用語と概念の説明を行っているため、必ず一読されたい。

次に”チュートリアル (Todo アプリケーション)”に進む。このチュートリアルでは”習うより慣れろ”を目的として、詳細な説明の前にまず手を動かして、TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) によるアプリケーション開発を体感していただきたい。

チュートリアルを実践したのちに、”TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) によるアプリケーション開発”でアプリケーション開発の詳細を学ぶ。特に”アプリケーション層の実装”で Spring MVC による開発のノウハウを凝集して説明しているため、何度も読み返すことを推奨する。本章を読み終えた後にもう一度”チュートリアル (Todo アプリケーション)”を振り返るとより理解が深まる。

ここまででは TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) を使用するすべての開発者が読むことを強く推奨する。

”TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細”、”TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) によるセキュリティ対策”については目的に応じて必要なタイミングで参照すればよい。ただし、”入力チェック”はアプリケーション開発で通常は必要となるため、基本的には読んでおくこと。

テクニカルリーダーはこれらをすべて読み内容を把握した上でプロジェクトにおいて、どのような方針を定めるか検討していただきたい。

---

注釈: 時間がない場合、まずは

1. [はじめての Spring MVC アプリケーション](#)
2. [アプリケーションのレイヤ化](#)
3. [チュートリアル \(Todo アプリケーション\)](#)
4. [TERASOLUNA Server Framework for Java \(5.x\) によるアプリケーション開発](#)
5. [チュートリアル \(Todo アプリケーション\)](#)
6. [入力チェック](#)

を読むとよい。

---

## 1.6 このドキュメントの動作検証環境

本ガイドラインで説明している内容の動作検証環境については、「[テスト済み環境](#)」を参照されたい。

## 1.7 ガイドラインの観点別マッピング

ガイドラインの 4 章以降は機能別に説明されているが、機能面とは別の観点で、どの節にどの内容が含まれているかのマッピングを示す。

### 1.7.1 セキュリティ対策に関するマッピング

OWASP Top 10 for 2013 を軸として、セキュリティに関連する機能の説明へのリンクを記載する。

項目番	項目名	関連するガイドライン
A1	Injection SQL Injection	<ul style="list-style-type: none"> <li>データベースアクセス (MyBatis3 編)</li> <li>データベースアクセス (JPA 編)</li> </ul> <p>(クエリにパラメータを埋め込む場合は、バインド変数を使用する旨を記載)</p>
A1	Injection XXE(XML External Entity) Injection	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajax</li> </ul>
A2	Broken Authentication and Session Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>認証</li> </ul>
A3	Cross-Site Scripting (XSS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>XSS 対策</li> </ul>
A4	Insecure Direct Object References	特に言及なし
A5	Security Misconfiguration	<ul style="list-style-type: none"> <li>ログイン (ログのメッセージ内容に言及)</li> <li>システム例外の例外コードを、画面表示する方法 (システム例外時に出力するメッセージ内容に言及)</li> </ul>
A6	Sensitive Data Exposure	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロパティ管理</li> <li>パスワードのハッシュ化 (パスワードハッシュにのみ言及)</li> </ul>
A7	Missing Function Level Access Control	<ul style="list-style-type: none"> <li>認可</li> </ul>
A8	Cross-Site Request Forgery (CSRF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>CSRF 対策</li> </ul>
A9	Using Components with Known Vulnerabilities	特に言及なし
A10	Unvalidated Redirects and Forwards	<ul style="list-style-type: none"> <li>認証 (オープンソリューション脆弱性対策について言及)</li> </ul>

## 1.8 更新履歴

更新日付	更新箇所	更新内容
2016-02-24	-	<p>5.1.0 RELEASE 版公開</p> <ul style="list-style-type: none"><li>更新内容の詳細は、<a href="#">5.1.0 の Issue 一覧</a>を参照されたい。</li></ul>
	全般	<p>ガイドラインの誤記(タイプミスや単純な記述ミスなど)の修正 記載内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"><li>改善内容の詳細は、<a href="#">5.1.0 の Issue 一覧 (improvement)</a> を参照されたい。</li></ul>
	はじめに	<p>記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ガイドラインに記載している内容の動作検証環境に関する記載を追加</li></ul>

次のページに続く

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) のスタック	<p>利用する OSS のバージョン (Spring IO Platform のバージョン) を更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spring IO Platform のバージョンを 2.0.1.RELEASE に更新</li> <li>• Spring Framework のバージョンを 4.2.4.RELEASE に更新</li> <li>• Spring Security のバージョンを 4.0.3.RELEASE に更新</li> </ul> <p>Spring IO Platform のバージョン更新に伴い利用する OSS のバージョンを更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用する OSS のバージョンを更新。更新内容は、<a href="#">version 5.1.0 の移行ガイド</a>を参照されたい。</li> </ul> <p>新規プロジェクト追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>terasoluna-gfw-string</code>, <code>terasoluna-gfw-codepoints</code>, <code>terasoluna-gfw-validator</code>, <code>terasoluna-gfw-web-jsp</code> プロジェクトの説明を追加。</li> </ul> <p>共通ライブラリの新機能追加</p> <p><code>terasoluna-gfw-string</code></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 半角全角変換</li> </ul> <p><code>terasoluna-gfw-codepoints</code></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• コードポイントチェック</li> <li>• コードポイントチェック用 Bean Validation 制約アノテーション</li> </ul> <p><code>terasoluna-gfw-validator</code></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• バイト長チェック用 Bean Validation 制約アノテーション</li> <li>• フィールド値比較関連チェック用 Bean Validation 制約アノテーション</li> </ul>
	はじめての Spring MVC アプリケーション	<p>記述内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spring Security 4 対応に伴うサンプルソースの修正 (<a href="#">guide-line#1519</a>)</li> <li>• <code>AuthenticationPrincipalArgumentResolver</code> のパッケージ変更</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	チュートリアル (Todo アプリケーション)	<p>Spring Security 4 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spring Security 4 対応に伴うソースの修正 (<a href="#">guideline#1519</a>)</li> <li>AuthenticationPrincipalArgumentResolver のパッケージ変更</li> <li>デフォルトで true になる仕様のため、サンプルソースから &lt;use-expressions="true"&gt; を削除</li> </ul>
	Web アプリケーション向け開発プロジェクトの作成	<p>記述内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>オフライン環境上で mvn コマンドを利用する方法を追加 (<a href="#">guideline#1197</a>)</li> </ul>
	アプリケーション層の実装	<p>記述内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EL 関数を用いたリクエスト URL 作成方法について追加 (<a href="#">guideline#632</a>)</li> </ul>
	データベースアクセス (共通編)	<p>記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Log4jdbcProxyDataSource のオーバヘッドに対する注意点を追加 (<a href="#">guideline#1471</a>)</li> </ul>
	データベースアクセス (MyBatis3 編)	<p>MyBatis 3.3 対応に伴う記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>defaultFetchSize の設定方法を追加 (<a href="#">guideline#965</a>)</li> <li>遅延読み込み時のデフォルトが JAVASSIST に変更されている点を追加 (<a href="#">guideline#1384</a>)</li> <li>ResultHandler に Generics を付与したサンプルコードに修正 (<a href="#">guideline#1384</a>)</li> <li>新規追加された @Flush アノテーションを利用したソース例、及び注意点を追加 (<a href="#">guideline#915</a>)</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	データベースアクセス( JPA 編 )	<p>ガイドラインのバグ修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Like 条件を使用するユーティリティを適切に修正 (guideline#1464)</li> <li>JPQL における真偽値の不適切な実装を修正 (guideline#1525)</li> <li>ページネーションの不適切な実装を修正 (guideline#1463)</li> <li>DateTimeProvider を実装したサンプルコードの不適切な実装を修正 (guideline#1327)</li> <li>共通 Repository インタフェースの実装クラスのインスタンスを生成するための Factory クラスにおいて不適切な実装を修正 (guideline#1327)</li> </ul> <p>記載内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hibernate.hbm2ddl.auto のデフォルト値を修正 (guideline#1282)</li> </ul>
	入力チェック	<p>記述内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MethodValidation に対する記述を追加 (guideline#708)</li> </ul>
	ロギング	<p>記述内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logback の設定に ServiceLoader の仕組みを利用した記述の追加 (guideline#1275)</li> <li>Spring Security 4 対応に伴うサンプルソースの修正 (guideline#1519)</li> <li>デフォルトで true になる仕様のため、サンプルソースから &lt;use-expressions="true"&gt; を削除</li> </ul>
	セッション管理	<p>記述内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SpEL 式を用いたセッションスコープ参照の記述を追加 (guideline#1306)</li> </ul>
	国際化	<p>記述内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JSP に適切にロケールを反映させるための記述を追加 (guideline#1439)</li> <li>SessionLocalResolver の defaultLocale の説明を修正 (guideline#686)</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	コードリスト	記載内容の追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>JdbcCodeList に JdbcTemplate を指定するパターンを推奨とする記述を追加 (guideline#501)</li> </ul>
	RESTful Web Service	記述内容の改善 <ul style="list-style-type: none"> <li>Jackson2ObjectMapperFactoryBean を利用した ObjectMapper 作成を追加 (guideline#1022)</li> <li>REST API アプリケーションのドメイン層の実装に MyBatis3 を前提とした形に修正 (guideline#1323)</li> </ul>
	REST クライアント (HTTP クライアント)	新規追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>REST クライアント (HTTP クライアント) を追加 (guideline#1307)</li> </ul>
	SOAP Web Service( サーバ/クライアント )	新規追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>SOAP Web Service ( サーバ/クライアント ) を追加 (guideline#1340)</li> </ul>
	ファイルアップロード	記述内容の改善 <ul style="list-style-type: none"> <li>アップロード処理の基本フロー、及びその説明を Spring の MultipartFilter を用いた記述に修正 (guideline#193)</li> <li>セキュリティ上の問題や、AP サーバによって動作が異なる等の課題があるため、「クエリパラメータで CSRF トークンを送る方法」を削除。ファイルアップロードの許容サイズを超過した場合、一部 AP サーバで CSRF トークンチェックが正しく行われない注意点を追加 (guideline#1602)</li> </ul>
	ファイルダウンロード	Spring Framework4.2 対応に伴う記載内容の追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>xlsx 形式を操作する AbstractXlsxView の追加 (guideline#996)</li> </ul> 記述内容の改善 <ul style="list-style-type: none"> <li>iText の仕様変更のため、com.lowagie:iText:4.2.1 を利用したソース例を com.lowagie:iText:2.1.7 を利用する形に修正</li> </ul>
	E-mail 送信 (SMTP)	新規追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>E-mail 送信 (SMTP) を追加 (guideline#1165)</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	日付操作 (JSR-310 Date and Time API)	新規追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>日付操作 (JSR-310 Date and Time API) を追加 (<a href="#">guideline#1450</a>)</li> </ul>
	日付操作 (Joda Time)	記載内容の改善・追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>タイムゾーンを利用しない年月日を扱うサンプルコードのオブジェクトを LocalDate に修正 (<a href="#">guideline#1283</a>)</li> <li>Java8 未満のバージョンで和暦を扱う方法を追加 (<a href="#">guideline#1450</a>)</li> </ul>
	文字列処理	新規追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>文字列処理を追加 (<a href="#">guideline#1451</a>)</li> </ul>
	TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x)によるセキュリティ対策	構成見直し <ul style="list-style-type: none"> <li>パスワードハッシュ化は、認証に移動</li> <li>認証から、セッション管理の項目を セッション管理として独立</li> </ul>
	Spring Security 概要	Spring Security 4 対応に伴う修正 <ul style="list-style-type: none"> <li>全記述の再編</li> <li>spring-security-test の紹介</li> <li>デフォルトで true になる仕様のため、サンプルソースから &lt;use-expressions="true"&gt; を削除</li> <li>RedirectAuthenticationHandler 非推奨化に伴う説明の削除</li> </ul>
	Spring Security チュートリアル	Spring Security 4 対応に伴う修正 <ul style="list-style-type: none"> <li>チュートリアルのソースを Spring Security 4 に対応した形に修正 (<a href="#">guideline#1519</a>)</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	認証	<p>Spring Security 4 対応に伴う修正 (<a href="#">guideline#1519</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全記述の再編</li> <li>auto-config="true" の削除</li> <li>認証イベントリスナーを @org.springframework.context.event.EventListener に修正</li> <li>AuthenticationPrincipal のパッケージを修正</li> <li>デフォルトでプレフィックスが付与されるため、サンプルソースから ROLE_ プレフィックスの削除</li> </ul>
	認可	<p>Spring Security 4 対応に伴う修正 (<a href="#">guideline#1519</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全記述の再編</li> <li>デフォルトでプレフィックスが付与されるため、サンプルソースから ROLE_ プレフィックスの削除</li> <li>デフォルトで true になる仕様のため、サンプルソースから &lt;use-expressions="true"&gt; を削除</li> <li>@PreAuthorize の定義例追加</li> </ul>
	CSRF 対策	<p>Spring Security 4 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全記述の再編</li> <li>CSRF 無効化の設定を修正 &lt;sec:csrf disabled="true"/&gt;</li> <li>記述内容の改善</li> <li>マルチパートリクエストに関する項目をファイルアップロードに移動 (<a href="#">guideline#1602</a>)</li> </ul>
	暗号化	<p>新規追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>暗号化ガイドラインの追加 (<a href="#">guideline#1106</a>)</li> </ul>
	代表的なセキュリティ要件の実装例	<p>新規追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>代表的なセキュリティ要件の実装例を追加 (<a href="#">guideline#1604</a>)</li> </ul>
	セッションチュートリアル	<p>新規追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>セッションチュートリアルを追加 (<a href="#">guideline#1599</a>)</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	チュートリアル (Todo アプリケーション REST 編)	<p>Spring Security 4 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spring Security 4 対応に伴うソースの修正 (<a href="#">guideline#1519</a>)</li> <li>CSRF 無効化の設定を修正&lt;sec:csrf disabled="true"/&gt;</li> <li>デフォルトで true になる仕様のため、サンプルソースから &lt;use-expressions="true"&gt; を削除</li> </ul>
2015-08-05	-	<p>5.0.1 RELEASE 版公開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>更新内容の詳細は、<a href="#">5.0.1 の Issue 一覧</a>を参照されたい。</li> </ul>
	全般	<p>ガイドラインの誤記 (タイプミスや単純な記述ミスなど) の修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>修正内容の詳細は、<a href="#">5.0.1 の Issue 一覧 (clerical error)</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>記載内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>改善内容の詳細は、<a href="#">5.0.1 の Issue 一覧 (improvement)</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>アプリケーションサーバに関する記載内容の修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resin に関する記載を削除</li> <li>リファレンスページへのリンクを最新化</li> </ul>
	はじめに	<p>記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ガイドラインに記載している内容の動作検証環境に関する記載を追加</li> </ul>
		次のページに続く

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) のスタック	<p>セキュリティ脆弱性対応に伴い利用する OSS のバージョン (Spring IO Platform のバージョン) を更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spring IO Platform のバージョンを 1.1.3.RELEASE に更新</li> <li>Spring Framework のバージョンを 4.1.7.RELEASE に更新 (CVE-2015-3192)</li> <li>JSTL のバージョンを 1.2.5 に更新 (CVE-2015-0254)</li> </ul> <p>Spring IO Platform のバージョン更新に伴い利用する OSS のバージョンを更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用する OSS のバージョンを更新。更新内容は、version 5.0.1 の移行ガイドを参照されたい。</li> </ul> <p>記載内容の改善 (guideline#1148)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>terasoluna-gfw-recommended-dependencies、terasoluna-gfw-recommended-web-dependencies、terasoluna-gfw-parent プロジェクトの説明を追加。</li> <li>プロジェクトの説明を修正。</li> <li>プロジェクト間の依存関係を示す図を追加。</li> </ul>
	Web アプリケーション向け開発プロジェクトの作成	<p>記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>war ファイルのビルド方法を追加 (guideline#1146)</li> </ul>
	データベースアクセス（共通編）	<p>記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>データソース切り替え機能の説明を追加 (guideline#1071)</li> </ul>
	データベースアクセス（MyBatis3 編）	<p>ガイドラインのバグ修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>バッチ実行のタイミングに関する説明を修正 (guideline#903)</li> </ul>
	ロギング	<p>記載内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;logger&gt;タグの additivity 属性に関する説明を追加 (guideline#977)</li> </ul>
	セッション管理	<p>記載内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>セッションスコープの Bean の定義方法に関する説明を修正 (guideline#1082)</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	二重送信防止	記載内容の追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>レスポンスをキャッシュしないように設定している時のトランザクショントークンチェックの動作を補足 (<a href="#">guideline#1260</a>)</li> </ul>
	コードリスト	記載内容の追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>コード名の表示方法を追加 (<a href="#">guideline#1109</a>)</li> </ul>
	Ajax RESTful Web Service	<b>CVE-2015-3192(XML の脆弱性) に関する注意喚起を追加</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>StAX(Streaming API for XML) を使用する際の注意事項を追加 (<a href="#">guideline#1211</a>)</li> </ul>
	ページネーション 共通ライブラリが提供する JSP Tag Library と EL Functions	共通ライブラリのバグ改修に伴う修正 <ul style="list-style-type: none"> <li>共通ライブラリのバグ改修 (<a href="#">terasoluna-gfw#297</a>) に伴い、<code>f:query</code> の仕様に関する説明を修正 (<a href="#">guideline#1244</a>)</li> </ul>
	認証	記載内容の改善 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>ExceptionMappingAuthenticationFailureHandler</code> の親クラスのプロパティの扱いに関する注意点を追加 (<a href="#">guideline#812</a>)</li> <li><code>AbstractAuthenticationProcessingFilter</code> の <code>requiresAuthenticationRequestMatcher</code> プロパティの設定例を修正 (<a href="#">guideline#1110</a>)</li> </ul>
	認可	ガイドラインのバグ修正 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>&lt;sec:authorize&gt;</code> タグ (JSP タグライブラリ) の <code>access</code> 属性の設定例を修正 (<a href="#">guideline#1003</a>)</li> </ul>
	環境依存性の排除	記載内容の追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tomcat8 使用時の外部クラスパス (Tomcat7 の <code>VirtualWebappLoader</code> の代替機能) の適用方法を追加 (<a href="#">guideline#1081</a>)</li> </ul>
2015-06-12	全般	5.0.0 RELEASE 英語版公開
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
2015-03-06	RESTful Web Service	<p>ガイドラインのバグ修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>例外ハンドリング用のサンプルコード (NullPointerException が発生するコードが含まれている問題) を修正。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#918 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul>
	チュートリアル (Todo アプリケーション REST 編)	<p>ガイドラインのバグ修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>例外ハンドリングの処理で NullPointerException が発生する問題を修正。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#918 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul>
2015-02-23	-	<p>5.0.0 RELEASE 版公開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>更新内容の詳細は、<a href="#">5.0.0 の Issue 一覧</a> と <a href="#">1.0.2 のバックポート Issue 一覧</a> を参照されたい。</li> </ul>
	全般	<p>ガイドラインの誤記 (タイプミスや単純な記述ミスなど) の修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>修正内容の詳細は、<a href="#">1.0.2 のバックポート Issue 一覧 (clerical error)</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>記載内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>改善内容の詳細は、<a href="#">5.0.0 の Issue 一覧 (improvement)</a> と <a href="#">1.0.2 のバックポート Issue 一覧 (improvement)</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>新規追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Web アプリケーション向け開発プロジェクトの作成</li> <li>データベースアクセス (MyBatis3 編)</li> <li>共通ライブラリが提供する JSP Tag Library と EL Functions</li> <li>ボイラープレートコードの排除 (Lombok)</li> </ul> <p>version 5.0.0 対応に伴う更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MyBatis2 の説明を削除</li> </ul>
	TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) のスタック	<p>Spring IO Platform 対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一部のライブラリを除き、推奨ライブラリの管理を Spring IO Platform に委譲する構成に変更した旨を追加。</li> </ul> <p>OSS バージョンの更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用する OSS のバージョンを更新。更新内容は、<a href="#">version 5.0.0 の移行ガイド</a> を参照されたい。</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	はじめての Spring MVC アプリケーション	<p>version 5.0.0 対応に伴う更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spring Framework 4.1 の適用。</li> <li>ドキュメント上の構成の見直し。</li> </ul>
	アプリケーションのレイヤ化	<p>英語翻訳のバグ修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ドメイン層と他の層との関係に関する翻訳ミスを修正。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#364</a> の Issue を参照されたい。</li> </ul>
	チュートリアル (Todo アプリケーション)	<p>version 5.0.0 対応に伴う更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spring Framework 4.1 の適用。</li> <li>インフラストラクチャ層として MyBatis3 をサポート。</li> <li>ドキュメント上の構成の見直し。</li> </ul>
	Web アプリケーション向け開発プロジェクトの作成	<p>新規追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>マルチプロジェクト構成のプロジェクト作成方法を追加。</li> </ul>
	ドメイン層の実装	<p>Spring Framework 4.1 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JTA 1.2 の@Transactional の扱いに関する記載を追加。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#562</a> の Issue を参照されたい。</li> <li>JPA(Hibernate 実装) 使用時の@Transactional(readOnly = true) の扱いに関する説明を修正。 SPR-8959(Spring Framework 4.1 以降) の対応により、JDBC ドライバに対して「読み取り専用のトランザクション」として扱うように指示できるように改善された。</li> </ul> <p>記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「読み取り専用のトランザクション」が有効にならないケースに関する注意点を追加。追加内容の詳細は、<a href="#">guideline#861</a> の Issue を参照されたい。</li> </ul>
	インフラストラクチャ層の実装	<p>MyBatis3 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RepositoryImpl の実装として MyBatis3 の仕組みを利用する方法を追加。</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	アプリケーション層の実装	<p>Spring Framework 4.1 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>@ControllerAdvice に追加された属性(適用対象を Controller を絞り込むための属性)に関する説明を追加。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#549 の Issue</a> を参照されたい。</li> <li>&lt;mvc:view-resolvers&gt;に関する説明を追加。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#609 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul>
	データベースアクセス(共通編)	<p>共通ライブラリのバグ改修に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>共通ライブラリのバグ改修(<a href="#">terasoluna-gfw#78</a>)に伴い、全角文字のワイルドカード文字(%, __)の扱いに関する説明を追加。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#712 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>Spring Framework 4.1 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JPA(Hibernate 実装)の悲観ロックエラーが Spring Framework の PessimisticLockingFailureException に変換されない問題に関する記載を削除。この問題は、<a href="#">SPR-10815</a>(Spring Framework 4.0 以降)で解決済みである。</li> </ul> <p>Apache Commons DBCP 2.0 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apache Commons DBCP 2.0 用のコンポーネントを使用するようにサンプルコード及び説明を変更。</li> </ul>
	データベースアクセス( MyBatis3 編 )	<p>新規追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O/R Mapperとして MyBatis3 を使用してインフラストラクチャ層を実装する方法を追加。</li> </ul>
	排他制御	<p>ガイドラインのバグ修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ロングトランザクションの楽観ロックのサンプルコード(レコードが取得できない時の処理)の修正。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#450 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>Spring Framework 4.1 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JPA(Hibernate 実装)の悲観ロックエラーが Spring Framework の PessimisticLockingFailureException に変換されない問題に関する記載を削除。この問題は、<a href="#">SPR-10815</a>(Spring Framework 4.0 以降)で解決済みである。</li> </ul> <p>MyBatis3 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MyBatis3 使用時の排他制御の実装方法を追加。</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	入力チェック	<p>ガイドラインのバグ修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• @GroupSequence の説明を修正。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#296 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>共通ライブラリのバグ改修に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 共通ライブラリのバグ改修 (<a href="#">terasoluna-gfw#256</a>) に伴い、ValidationMessages.properties に関する注意点を追加。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#766 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spring Validator を使用した相関項目チェック時に、Bean Validation の Group Validation の仕組みと連携する方法を追加。追加内容の詳細は、<a href="#">guideline#320 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>Bean Validation 1.1(Hibernate Validator 5.1) 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• @DecimalMin と @DecimalMax の inclusive 属性の説明を追加。</li> <li>• Expression Language に関する記載を追加。</li> <li>• Bean Validation 1.1 から非推奨になった API について記載。</li> <li>• Hibernate Validator 5.1.x の ValidationMessages.properties に関するバグ (<a href="#">HV-881</a>) に関する記載と回避方法を追加。</li> </ul>
	例外ハンドリング	<p>記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 513 バイトより小さいサイズのエラーをレスポンスすると Internet Explorer で簡易エラーページが表示される可能性がある旨の説明を追加。追加内容の詳細は、<a href="#">guideline#189 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>Spring Framework 4.1 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JPA(Hibernate 実装) の悲観ロックエラーが Spring Framework の PessimisticLockingFailureException に変換されない問題に関する記載を削除。この問題は、<a href="#">SPR-10815</a>(Spring Framework 4.0 以降) で解決済みである。</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	セッション管理	<p>Spring Security 3.2 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POST リクエスト時にセッションタイムアウトではなく CSRF トークンエラーが発生する問題 (<a href="#">SEC-2422</a>) に関する記載を削除。Spring Security 3.2 の正式版ではセッションタイムアウトを検知できる仕組みが組み込まれてあり、問題が解消されている。</li> </ul>
	メッセージ管理	<p>共通ライブラリの変更内容の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>共通ライブラリの改善 (<a href="#">terasoluna-gfw#24</a>) に伴い、新たに追加したメッセージタイプ (warning) と非推奨にしたメッセージタイプ (warn) に関する説明を追加。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#74 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul>
	ページネーション	<p>共通ライブラリの変更内容の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>共通ライブラリの改善 (<a href="#">terasoluna-gfw#13</a>) に伴い、active 状態のページリンクの説明を変更。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#699 の Issue</a> を参照されたい。</li> <li>共通ライブラリの改善 (<a href="#">terasoluna-gfw#14</a>) に伴い、disabled 状態のページリンクの説明を変更。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#700 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>Spring Data Common 1.9 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>バージョンアップに伴い、API 仕様が変更されているクラス (Page インタフェースなど) に対する注意点を追加。</li> </ul>
	コードリスト	<p>共通ライブラリのバグ改修に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>共通ライブラリのバグ改修 (<a href="#">terasoluna-gfw#16</a>) に伴い、ExistInCodeList のメッセージキーを変更とバージョンアップ時の注意点を追加。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#638 の Issue</a> を参照されたい。</li> <li>共通ライブラリのバグ改修 (<a href="#">terasoluna-gfw#256</a>) に伴い、@ExistInCodeList のメッセージ定義に関する注意点を追加。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#766 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>共通ライブラリの変更内容の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>共通ライブラリの機能追加 (<a href="#">terasoluna-gfw#25</a>) に伴い、EnumCodeList クラスの使用方法を追加。</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	Ajax	<p>Spring Security 3.2 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CSRF 対策のサンプルコード (CSRF 対策用の&lt;meta&gt;タグの生成方法) を変更。</li> </ul> <p>Jackson 2.4 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jackson 2.4 用のコンポーネントを使用するようにサンプルコード及び説明を変更。</li> </ul>
	RESTful Web Service	<p>記載内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Location ヘッダやハイパーテディアリンクに設定する URL を組み立てる方法を改善。改善内容の詳細は、<a href="#">guideline#374 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>Spring Framework 4.1 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>@RestController に関する説明を追加。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#560 の Issue</a> を参照されたい。</li> <li>ビルダースタイルの API を使用して ResponseEntity を生成するようにサンプルコードを変更。</li> </ul> <p>Jackson 2.4 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jackson 2.4 用のコンポーネントを使用するようにサンプルコード及び説明を変更。</li> </ul> <p>Spring Data Common 1.9 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>バージョンアップに伴い、API 仕様が変更されているクラス (Page インタフェースなど) に対する注意点を追加。</li> </ul>
	ファイルアップロード	<p>ガイドラインのバグ修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">CVE-2014-0050</a>(File Upload の脆弱性) が解決された Apache Commons FileUpload のバージョンを修正。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#846 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一部のアプリケーションサーバで Servlet 3 のファイルアップロード機能が文字化けする問題があるため、この事象の回避策として Apache Commons FileUpload を使用する方法を追加。追加内容の詳細は、<a href="#">guideline#778 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul>
		次のページに続く

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	システム時刻	<p>共通ライブラリの変更内容の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>共通ライブラリの改善 (<a href="#">terasoluna-gfw#224</a>) に伴い、ドキュメント内の構成とパッケージ名及びクラス名を変更。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#701</a> の Issue を参照されたい。</li> </ul>
	Tiles による画面レイアウト	<p>Tiles 3.0 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiles 3.0 用のコンポーネントを使用するように設定例及び説明を変更。</li> </ul> <p>Spring Framework 4.1 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;mvc:view-resolvers&gt;、&lt;mvc:tiles&gt;、&lt;mvc:definitions&gt;に関する説明を追加。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#609</a> の Issue を参照されたい。</li> </ul>
	日付操作 (Joda Time)	<p>記載内容の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LocalDateTime の使い方を追加。追加内容の詳細は、<a href="#">guideline#584</a> の Issue を参照されたい。</li> </ul> <p>Joda Time 2.5 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>バージョンアップに伴い DateMidnight クラスが非推奨になったため、指定日の開始時刻 (0:00:00.000) の取得方法を変更。</li> </ul>
	Spring Security 概要	<p>Spring Security 3.2 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appendix に「セキュアな HTTP ヘッダー付与の設定」を追加。</li> </ul>
	Spring Security チュートリアル	<p>version 5.0.0 対応に伴う更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>インフラストラクチャ層として MyBatis3 を使用するよう変更。</li> <li>Spring Framework 4.1 対応の適用。</li> <li>Spring Security 3.2 対応の適用。</li> <li>ドキュメント上の構成の見直し。</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	認証	<p>ガイドラインのバグ修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;form-login&gt;、&lt;logout&gt;、&lt;session-management&gt;タグの説明不備や説明不足の修正。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#754 の Issue</a> を参照されたい。</li> <li>AuthenticationFilter の拡張方法を示すサンプルコードの修正（セッション・フィクセーション攻撃対策や CSRF 対策を有効にするための設定を追加）。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#765 の Issue</a> を参照されたい。</li> </ul> <p>Spring Security 3.2 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CSRF 対策を有効にしている際のログアウト方法に関する注意点を追加。</li> <li>Controller から UserDetails（認証ユーザ情報クラス）にアクセスする方法として、@AuthenticationPrincipal の説明を追加。</li> <li>&lt;sec:session-management&gt; の session-fixation-protection 属性のパラメータとして、changeSessionId の説明を追加。</li> <li>セッションタイムアウトの検出方法と注意点を追加。</li> <li>同一ユーザの同時セッション数制御（Concurrent Session Control）を有効にするための設定方法を変更（&lt;sec:concurrency-control&gt;を使用するように変更）。</li> <li>同一ユーザの同時セッション数制御関連のクラスが非推奨になり別のクラスが提供されている旨を追加。</li> </ul>
		次のページに続く

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	CSRF 対策	<p>Spring Security 3.2 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>version 1.0.x の共通ライブラリに同封していた Spring Security 3.2.0(正式リリース前の暫定バージョン) の CSRF 対策用コンポーネントに関する記載を削除。</li> <li>CSRF 対策を有効にするための設定方法を Spring Security 3.2 の正式な作法 (<code>&lt;sec:csrf&gt;</code>を使用する方法) に変更。</li> <li>CSRF 対策用の JSP タグライブラリ (<code>&lt;sec:csrfInput&gt;</code> と <code>&lt;sec:csrfMetaTags&gt;</code>) に関する記載を追加。</li> <li>CSRF 対策を有効にしている時のセッションタイムアウトの検出方法と注意点を追加。</li> </ul> <p>Spring Framework 4.1 対応に伴う修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>&lt;form:form&gt;</code>を使用した際に、CSRF トークンが hidden として出力される条件に関する記載を変更。</li> </ul>
	チュートリアル (Todo アプリケーション REST 編)	<p>記載内容の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>チュートリアル (Todo アプリケーション) で作成したプロジェクトに REST API を追加する手順にすることで、特定のインフラストラクチャ層 (O/R Mapper) に依存しない内容に変更。修正内容の詳細は、<a href="#">guideline#325</a> の Issue を参照されたい。</li> </ul> <p>version 5.0.0 対応に伴う更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spring Framework 4.1 対応の適用。</li> <li>Spring Security 3.2 対応の適用。</li> <li>Jackson 2.4 対応の適用。</li> </ul>
	ブランクプロジェクトから新規プロジェクトの作成	記載内容の改善 <ul style="list-style-type: none"> <li>マルチプロジェクト構成のプロジェクト作成方法をサポート。</li> <li>シングルプロジェクト構成のプロジェクト作成方法を最新化。</li> </ul>
	共通ライブラリが提供する JSP Tag Library と EL Functions	<p>新規追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>共通ライブラリから提供している JSP タグライブラリと EL 関数の説明を追加。</li> </ul>
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	ボイラープレートコードの排除 (Lombok)	新規追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lombok を使用したボイラープレートコードの排除方法の説明を追加。</li> </ul>
	英語版	以下の英語版を追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web アプリケーション向け開発プロジェクトの作成</li> <li>• データベースアクセス (共通編)</li> <li>• データベースアクセス (JPA 編)</li> <li>• データベースアクセス (MyBatis3 編)</li> <li>• 排他制御</li> <li>• ロギング</li> <li>• プロパティ管理</li> <li>• ページネーション</li> <li>• 二重送信防止</li> <li>• 国際化</li> <li>• コードリスト</li> <li>• Ajax</li> <li>• RESTful Web Service</li> <li>• ファイルアップロード</li> <li>• ファイルダウンロード</li> <li>• Tiles による画面レイアウト</li> <li>• システム時刻</li> <li>• Bean マッピング (Dozer)</li> <li>• Spring Security 概要</li> <li>• 認証</li> <li>• 認可</li> <li>• CSRF 対策</li> <li>• ブランクプロジェクトから新規プロジェクトの作成</li> <li>• NEXUS による Maven リポジトリの管理</li> <li>• 環境依存性の排除</li> <li>• Project Structure Standard</li> <li>• ボイラープレートコードの排除 (Lombok)</li> <li>• Spring Framework 理解度チェックテスト</li> </ul>
2014-08-27	-	1.0.1 RELEASE 版公開 更新内容の詳細は、 <a href="#">1.0.1 の Issue 一覧を参照されたい。</a>

次のページに続く

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	全般	ガイドラインのバグ (タイプミスや記述ミスなど) を修正 更新内容の詳細は、1.0.1 の Issue 一覧 (bug & clerical error) を参照されたい。
	日本語版	以下の日本語版を追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ガイドラインの観点別マッピング</li> <li>• RESTful Web Service</li> <li>• チュートリアル (Todo アプリケーション REST 編)</li> </ul>
	英語版	以下の英語版を追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>• はじめに</li> <li>• TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) のアーキテクチャ概要</li> <li>• チュートリアル (Todo アプリケーション)</li> <li>• TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) によるアプリケーション開発</li> <li>• 入力チェック</li> <li>• 例外ハンドリング</li> <li>• メッセージ管理</li> <li>• 日付操作 (Joda Time)</li> <li>• XSS 対策</li> <li>• 参考書籍</li> </ul>
	TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) のスタック	バグ改修に伴い利用する OSS のバージョンを更新 <ul style="list-style-type: none"> <li>• GroupId「org.springframework」のバージョンを 3.2.4.RELEASE から 3.2.10.RELEASE に更新</li> <li>• GroupId「org.springframework.data」ArtifactId「spring-data-commons」のバージョンを 1.6.1.RELEASE から 1.6.4.RELEASE に更新</li> <li>• GroupId「org.springframework.data」ArtifactId「spring-data-jpa」のバージョンを 1.4.1.RELEASE から 1.4.3.RELEASE に更新</li> <li>• GroupId「org.aspectj」のバージョンを 1.7.3 から 1.7.4 に更新</li> <li>• GroupId「javax.transaction」ArtifactId「jta」を削除</li> </ul>
	アプリケーション層の実装	CVE-2014-1904(<form:form>タグの action 属性の XSS 脆弱性) に関する注意喚起を追加
次のページに続く		

TABLE 1.1 – 前のページからの続き

更新日付	更新箇所	更新内容
	日本語版 メッセージ管理	バグ改修に関する記載を追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>共通ライブラリから提供している&lt;t:messagesPanel&gt;タグのバグ改修 (terasoluna-gfw#10)</li> </ul>
	日本語版 ページネーション	バグ改修に関する記載を更新 <ul style="list-style-type: none"> <li>共通ライブラリから提供している&lt;t:pagination&gt;タグのバグ改修 (terasoluna-gfw#12)</li> <li>Spring Data Commons のバグ改修 (terasoluna-gfw#22)</li> </ul>
	日本語版 Ajax	XXE Injection 対策に関する記載を更新
	日本語版 ファイルアップロード	<a href="#">CVE-2014-0050</a> (File Upload の脆弱性)に関する注意喚起を追加 ガイドラインのバグを修正 <ul style="list-style-type: none"> <li>MultipartFilter を設定した場合、SystemExceptionResolver を使用して MultipartException をハンドリングする事が出来ないため、サーブレットコンテナの error-page 機能を使用してハンドリングする方法を追加。修正内容の詳細は、guideline#59 の Issue を参照されたい。</li> </ul>
	日本語版	以下のプロジェクト作成方法を mvn archetype:generate から行うように変更 <ul style="list-style-type: none"> <li>はじめての Spring MVC アプリケーション</li> <li>チュートリアル (Todo アプリケーション)</li> <li>チュートリアル (Todo アプリケーション)</li> </ul>
	日本語版	以下の Maven アーキタイプ作成方法を微修正 <ul style="list-style-type: none"> <li>Spring Security チュートリアル</li> <li>ブランクプロジェクトから新規プロジェクトの作成</li> </ul>
2013-12-17	日本語版	1.0.0 Public Review 版公開



## 第2章


# TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) のアーキテクチャ概要

本ガイドラインで想定しているアーキテクチャについて説明する。

## 2.1 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) のスタック


### 2.1.1 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の Software Framework 概要

TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) で使用する Software Framework は独自のフレームワークではなく、[Spring Framework](#)を中心とした OSS の組み合わせである。

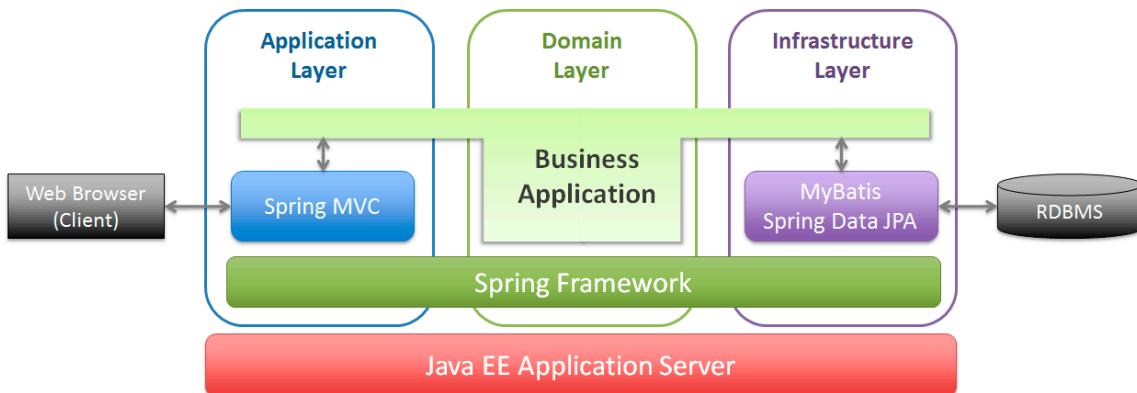

### 2.1.2 Software Framework の主な構成要素

TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) を構成するライブラリを以下に示す。

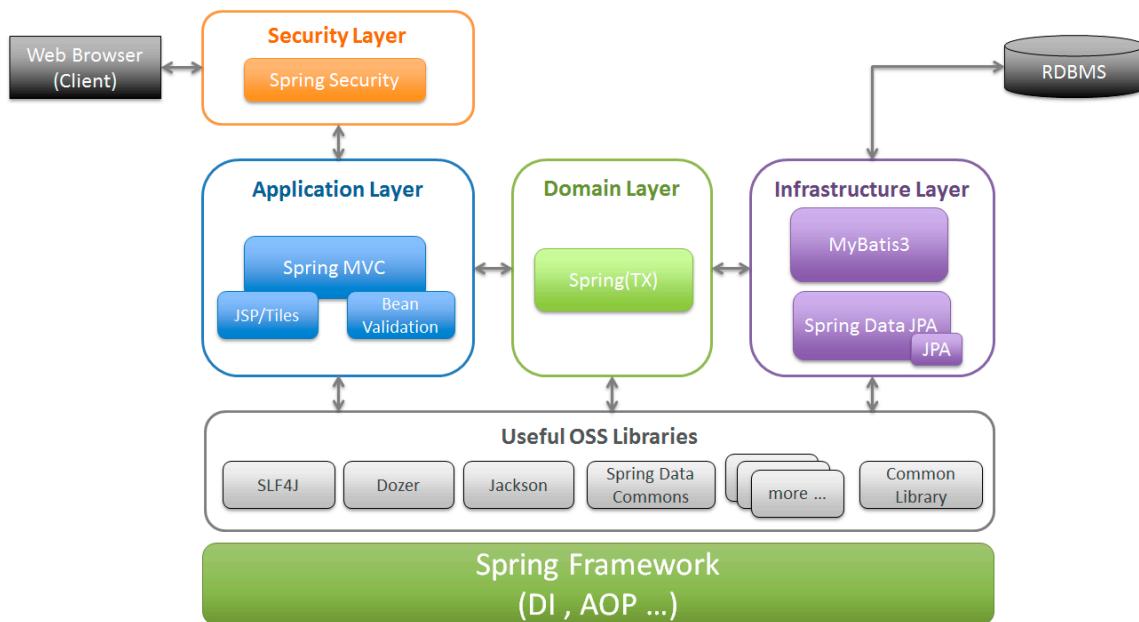

## DI コンテナ

DI コンテナとして Spring Framework を利用する。

- Spring Framework 4.2

## MVC フレームワーク

Web MVC フレームワークとして Spring MVC を利用する。

- Spring MVC 4.2

## O/R Mapper

本ガイドラインでは、以下のいずれかを想定している。

- MyBatis 3.3
  - Spring Framework との連携ライブラリとして、MyBatis-Spring を使用する。
- JPA2.1
  - プロバイダは、Hibernate 4.3 を使用する。

---

注釈: MyBatis は正確には「SQL Mapper」であるが、本ガイドラインでは「O/R Mapper」に分類する。

---

警告: どんなプロジェクトでも JPA を採用できるわけではない。”テーブルがほとんど正規化されない”、”テーブルのカラム数が多すぎる”というテーブル設計がされている場合に、JPA の利用は難しい。また、本ガイドラインでは JPA の基本的な説明は行っておらず、JPA 利用経験者がチーム内にいることが前提である。

## View

View には JSP を利用する。

View のレイアウトを共通化する場合は、

- Apache Tiles 3.0

を利用する。

## セキュリティ

認証・認可のフレームワークとして Spring Security を利用する。

- Spring Security 4.0

---

ちなみに: Spring Security 3.2 から、認証・認可の仕組みの提供に加えて、悪意のある攻撃者から Web アプリケーションを守るための仕組みが強化されている。

悪意のある攻撃者から Web アプリケーションを守るための仕組みについては、

- CSRF 対策
- ブラウザのセキュリティ対策機能との連携

を参照されたい。

---

## バリデーション

- 単項目チェックには BeanValidation 1.1 を利用する。
  - 実装は、Hibernate Validator 5.2 を利用する。
- 相関チェックには Bean Validation、もしくは Spring Validation を利用する。
  - 使い分けについては [入力チェック](#) を参照されたい。

## ロギング

- ロガーの API は SLF4J を使用する。

- ロガーの実装は、[Logback](#) を利用する。

#### 共通ライブラリ

- <https://github.com/terasolunaorg/terasoluna-gfw>
- 詳細は共通ライブラリの構成要素を参照されたい。

### 2.1.3 利用する OSS のバージョン

version 5.1.0.RELEASE で利用する OSS の一覧を以下に示す。

---

ちなみに: version 5.0.0.RELEASE より、Spring IO platform の<dependencyManagement>をインポートする構成を採用している。

Spring IO platform の<dependencyManagement>をインポートすることで、

- Spring Framework が提供しているライブラリ
- Spring Framework が依存している OSS ライブラリ
- Spring Framework と相性のよい OSS ライブラリ

への依存関係を解決しており、TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) で使用する OSS のバージョンは、原則として、Spring IO platform の定義に準じている。

なお、version 5.1.0.RELEASE で指定している Spring IO platform のバージョンは、[2.0.1.RELEASE](#) である。

---

Type	GroupId	ArtifactId	Version	Spring IO platform	Remarks
Spring	org.springframework	spring-aop	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework	spring-aspects	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework	spring-beans	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework	spring-context	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework	spring-context-support	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework	spring-core	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework	spring-expression	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework	spring-jdbc	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework	spring-orm	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework	spring-tx	4.2.4.RELEASE	*	
次のページに続く					

TABLE 2.1 – 前のページからの続き

Type	GroupId	ArtifactId	Version	Spring IO platform	Remarks
Spring	org.springframework	spring-web	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework	spring-webmvc	4.2.4.RELEASE	*	
Spring	org.springframework.data	spring-data-commons	1.11.2.RELEASE	*	
Spring	org.springframework.security	spring-security-acl	4.0.3.RELEASE	*	
Spring	org.springframework.security	spring-security-config	4.0.3.RELEASE	*	
Spring	org.springframework.security	spring-security-core	4.0.3.RELEASE	*	
Spring	org.springframework.security	spring-security-taglibs	4.0.3.RELEASE	*	
Spring	org.springframework.security	spring-security-web	4.0.3.RELEASE	*	
MyBatis3	org.mybatis	mybatis	3.3.0		*1
MyBatis3	org.mybatis	mybatis-spring	1.2.3		*1
JPA(Hibernate)	antlr	antlr	2.7.7	*	*2
JPA(Hibernate)	dom4j	dom4j	1.6.1	*	*2
JPA(Hibernate)	org.hibernate	hibernate-core	4.3.11.Final	*	*2
JPA(Hibernate)	org.hibernate	hibernate-entitymanager	4.3.11.Final	*	*2
JPA(Hibernate)	org.hibernate.common	hibernate-commons-annotations	4.0.5.Final	*	*2 *4
JPA(Hibernate)	org.hibernate.javax.persistence	hibernate-jpa-2.1-api	1.0.0.Final	*	*2 *4
JPA(Hibernate)	org.javassist	javassist	3.18.1-GA	*	*2
JPA(Hibernate)	org.jboss	jandex	1.1.0.Final	*	*2 *4
JPA(Hibernate)	org.jboss.logging	jboss-logging-annotations	1.2.0.Final	*	*2 *4 *5
JPA(Hibernate)	org.jboss.spec.javax.transaction	jboss-transaction-api_1.2_spec	1.0.0.Final	*	*2 *4
JPA(Hibernate)	org.springframework.data	spring-data-jpa	1.9.2.RELEASE	*	*2
DI	javax.inject	javax.inject	1	*	
AOP	aopalliance	aopalliance	1	*	
AOP	org.aspectj	aspectjrt	1.8.7	*	
AOP	org.aspectj	aspectjweaver	1.8.7	*	
ログ出力	ch.qos.logback	logback-classic	1.1.3	*	
ログ出力	ch.qos.logback	logback-core	1.1.3	*	*4
ログ出力	org.lazyluke	log4jdbc-remix	0.2.7		
ログ出力	org.slf4j	jcl-over-slf4j	1.7.13	*	
ログ出力	org.slf4j	slf4j-api	1.7.13	*	
JSON	com.fasterxml.jackson.core	jackson-annotations	2.6.4	*	
JSON	com.fasterxml.jackson.core	jackson-core	2.6.4	*	

次のページに続く

TABLE 2.1 – 前のページからの続き

Type	GroupId	ArtifactId	Version	Spring IO platform	Remarks
JSON	com.fasterxml.jackson.core	jackson-databind	2.6.4	*	
JSON	com.fasterxml.jackson.datatype	jackson-datatype-joda	2.6.4	*	
入力チェック	javax.validation	validation-api	1.1.0.Final	*	
入力チェック	org.hibernate	hibernate-validator	5.2.2.Final	*	
入力チェック	org.jboss.logging	jboss-logging	3.3.0.Final	*	*4
入力チェック	com.fasterxml	classmate	1.1.0	*	*4
Bean 変換	commons-beanutils	commons-beanutils	1.9.2	*	*3
Bean 変換	net.sf.dozer	dozer	5.5.1		*3
Bean 変換	net.sf.dozer	dozer-spring	5.5.1		*3
Bean 変換	org.apache.commons	commons-lang3	3.3.2	*	*3
日付操作	joda-time	joda-time	2.8.2	*	
日付操作	joda-time	joda-time-jsptags	1.1.1		*3
日付操作	org.jadira.usertype	usertype.core	3.2.0.GA		*2
日付操作	org.jadira.usertype	usertype.spi	3.2.0.GA		*2
コネクションプール	org.apache.commons	commons-dbcp2	2.1.1	*	*3
コネクションプール	org.apache.commons	commons-pool2	2.4.2	*	*3
Tiles	commons-digester	commons-digester	2.1	*	*3
Tiles	org.apache.tiles	tiles-api	3.0.5	*	*3
Tiles	org.apache.tiles	tiles-core	3.0.5	*	*3
Tiles	org.apache.tiles	tiles-jsp	3.0.5	*	*3
Tiles	org.apache.tiles	tiles-servlet	3.0.5	*	*3
Tiles	org.apache.tiles	tiles-template	3.0.5	*	*3 *4
Tiles	org.apache.tiles	tiles-autotag-core-runtime	1.1.0	*	*3 *4
Tiles	org.apache.tiles	tiles-request-servlet	1.0.6	*	*3 *4
Tiles	org.apache.tiles	tiles-request-api	1.0.6	*	*3
Tiles	org.apache.tiles	tiles-request-jsp	1.0.6	*	*3 *4
ユーティリティ	com.google.guava	guava	17.0	*	
ユーティリティ	commons-collections	commons-collections	3.2.2	*	*3
ユーティリティ	commons-io	commons-io	2.4	*	*3
サーブレット	org.apache.taglibs	taglibs-standard-jstl	1.2.5	*	
サーブレット	org.apache.taglibs	taglibs-standard-spec	1.2.5	*	*4
サーブレット	org.apache.taglibs	taglibs-standard-impl	1.2.5	*	*4

- データアクセスに、MyBatis3 を使用する場合に依存するライブラリ

2. データアクセスに、JPA を使用する場合に依存するライブラリ
3. 共通ライブラリに依存しないが、TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) でアプリケーションを開発する場合に、利用することを推奨しているライブラリ
4. Spring IO platform でサポートしているライブラリが個別に依存しているライブラリ  
(Spring IO platform としては依存関係の管理は行っていないライブラリ)
5. Spring IO platform で適用されるバージョンが、Beta や RC(Release Candidate) であるライブラリ  
(TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) 側で GA のバージョンを明示的に指定しているライブラリ)

#### 2.1.4 共通ライブラリの構成要素

共通ライブラリは、TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) が含む Spring Ecosystem や、その他依存ライブラリでは足りない  $+ \alpha$  な機能を提供するライブラリである。基本的には、このライブラリがなくても TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) によるアプリケーション開発は可能であるが、”あると便利”な存在である。


項目番号	プロジェクト名	概要	Java ソースコード有無
(1)	terasoluna-gfw-common	Web に依存しない汎用的に使用できる機能と依存関係定義を提供する。	有
(2)	terasoluna-gfw-string	文字列処理に関連する機能を提供する。(5.1.0 から追加)	有
(3)	terasoluna-gfw-codepoints	対象の文字列を構成するコードポイントがコードポイント集合に含まれることをチェックする機能を提供する。(5.1.0 から追加)	有
(4)	terasoluna-gfw-validator	汎用的な Bean Validation の制約アノテーションを追加して提供する。(5.1.0 から追加)	有
(5)	terasoluna-gfw-jodatime	Joda Time に依存する機能と依存関係定義を提供する。(5.0.0 から追加)	有
(6)	terasoluna-gfw-web	Web アプリケーションを作成する場合に使用する機能と依存関係定義を提供する。View に依存しない機能や依存関係定義を集約している。	有
(7)	terasoluna-gfw-web-jsp	View に JSP を採用する Web アプリケーションを作成する場合に使用する機能と依存関係定義を提供する。	有
(8)	terasoluna-gfw-mybatis3	MyBatis3 を使用する場合の依存関係定義を提供する。	無
(9)	terasoluna-gfw-jpa	JPA を使用する場合の依存関係定義を提供する。	無
(10)	terasoluna-gfw-security-core	Spring Security を使用する場合の依存関係定義 (Web 以外) を提供する。	無
(11)	terasoluna-gfw-security-web	Spring Security を使用する場合の依存関係定義 (Web 関連) と Spring Security の拡張部品を提供する。	有
(12)	terasoluna-gfw-recommended-dependencies	Web に依存しない推奨ライブラリへの依存関係定義を提供する。	無
(13)	terasoluna-gfw-recommended-web-dependencies	Web に依存する推奨ライブラリへの依存関係定義を提供する。	無
(14)	terasoluna-gfw-parent	依存ライブラリの管理とビルド用プラグインの推奨設定を提供する。	無

Java ソースコードを含まないものは、ライブラリの依存関係のみ定義しているプロジェクトである。

なお、プロジェクトの依存関係は以下の通りである。

### terasoluna-gfw-common

terasoluna-gfw-common は以下の部品を提供している。

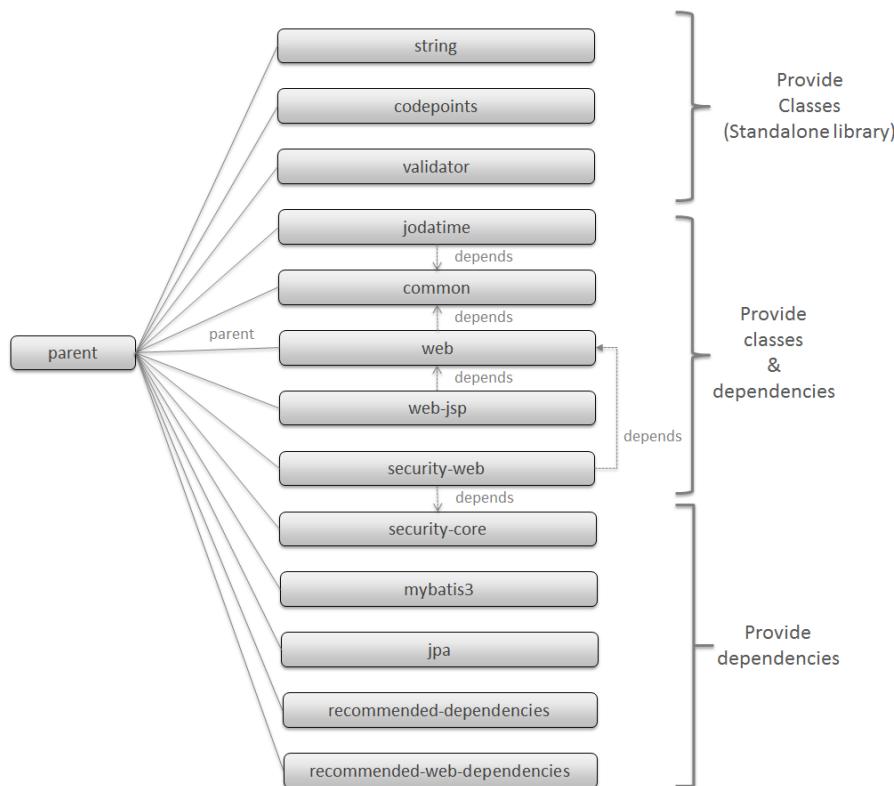

分類	部品名	説明
例外ハンドリング	例外クラス	汎用的に使用できる例外クラスを提供する。
	例外口ガー	プリケーション内で発生した例外をログに出力するための口ガークラスを提供する。
	例外コード	例外クラスに対応する例外コード(メッセージID)を解決するための仕組み(クラス)を提供する。
	例外ログ出力インターフェクタ	ドメイン層で発生した例外をログ出力するためのインターフェクタクラス(AOP)を提供する。
システム時刻	システム時刻ファクトリ	システム時刻を取得するためのクラスを提供する。
コードリスト	コードリスト	コードリストを生成するためのクラスを提供する。
データベースアクセス(共通編)	クエリエスケープ	SQL 及び JPQL にバインドする値のエスケープ処理を行うクラスを提供する。
	シーケンサ	シーケンス値を取得するためのクラスを提供する。

### terasoluna-gfw-string

terasoluna-gfw-string は以下の部品を提供している。

分類	部品名	説明
文字列処理	半角全角変換	半角文字列と全角文字列のマッピングテーブルに基づき、入力文字列の半角文字を全角に変換する処理と全角文字を半角に変換する処理を行うクラスを提供する。

### terasoluna-gfw-codepoints

terasoluna-gfw-codepoints は以下の部品を提供している。

分類	部品名	説明
文字列処理	コードポイントチェック	対象の文字列を構成するコードポイントが、定義されたコードポイント集合に含まれることをチェックするクラスを提供する。
入力チェック	コードポイントチェック用 Bean Validation 制約アノテーション	コードポイントチェックを Bean Validation で行うための制約アノテーションを提供する。

### terasoluna-gfw-validator

terasoluna-gfw-validator は以下の部品を提供している。

分類	部品名	説明
入力チェック	バイト長チェック用 Bean Validation 制約アノテーション	入力文字列の文字コードにおけるバイト長が、指定した最大値以下であること、最小値以上であることのチェックを Bean Validation で行うための制約アノテーションを提供する。
	フィールド値比較関連チェック用 Bean Validation 制約アノテーション	2つのフィールド値の大小関係チェックを Bean Validation で行うための制約アノテーションを提供する。

### terasoluna-gfw-jodatime

terasoluna-gfw-jodatime は以下の部品を提供している。

分類	部品名	説明
システム時刻	Joda Time 用システム時刻ファクトリ	Joda Time の API を利用してシステム時刻を取得するためのクラスを提供する。

### terasoluna-gfw-web

terasoluna-gfw-web は以下の部品を提供している。

分類	部品名	説明
二重送信防止	トランザクショントークンチェック	リクエストの二重送信から Web アプリケーションを守るために仕組み(クラス)を提供する。
例外ハンドリング	例外ハンドラ	共通ライブラリが提供する例外ハンドリングの部品と連携するための例外ハンドラクラス (Spring MVC 提供のクラスのサブクラス) を提供する。
	例外ログ出力インターフェース	Spring MVC の例外ハンドラがハンドリングした例外をログ出力するためのインターフェース (AOP) を提供する。
コードリスト	コードリスト埋込インターフェース	View からコードリストを取得できるようにするために、コードリストの情報をリクエストスコープに格納するためのインターフェース (Spring MVC Interceptor) を提供する。
ファイルダウンロード	汎用ダウンロード View	ストリームから取得したデータを、ダウンロード用のストリームに出力するための抽象クラスを提供する。
ロギング	トラッキング ID 格納用サーブレットフィルタ	トレーサビリティを向上させるために、クライアントから指定されたトラッキング ID を、ロガーの MDC(Mapped Diagnostic Context)、リクエストスコープ、レスポンスヘッダに設定するためのサーブレットフィルタクラスを提供する。(クライアントからトラッキング ID の指定がない場合は、本クラスでトラッキング ID を生成する)
	汎用 MDC 格納用サーブレットフィルタ	ロガーの MDC に任意の値を設定するための抽象クラスを提供する。
	MDC クリア用サーブレットフィルタ	ロガーの MDC に格納されている情報をクリアするためのサーブレットフィルタクラスを提供する。

### terasoluna-gfw-web-jsp

terasoluna-gfw-web-jsp は以下の部品を提供している。

分類	部品名	説明
二重送信防止	トランザクショントークン出力用の JSP タグ	トランザクショントークンを hidden 項目として出力するための JSP タグライブラリを提供する。
ページネーション	ページネーションリンク表示用の JSP タグ	Spring Data Commons 提供のクラスと連携してページネーションリンクを表示するための JSP タグライブラリを提供する。
メッセージ管理	結果メッセージ表示用の JSP タグ	処理結果を表示するための JSP タグライブラリを提供する。
<i>EL Functions</i>	XSS 対策用 EL 関数	XSS 対策用の EL 関数を提供する。
	URL 用 EL 関数	URL エンコーディングなどの URL 用の EL 関数を提供する。
	DOM 変換用 EL 関数	DOM 文字列に変換するための EL 関数を提供する。
	ユーティリティ EL 関数	汎用的なユーティリティ処理を行うための EL 関数を提供する。

### terasoluna-gfw-security-web

terasoluna-gfw-security-web は以下の部品を提供している。

分類	部品名	説明
ログイン	認証ユーザ名格納用サーブレットフィルタ	トレーサビリティを向上させるために、認証ユーザ名をロガーの MDC に設定するためのサーブレットフィルタクラスを提供する。

## 2.2 Spring MVC アーキテクチャ概要


Spring MVC は、公式で以下のように説明されている。

[Spring Reference Document](#).

Spring's web MVC framework is, like many other web MVC frameworks, request-driven, designed around a central Servlet that dispatches requests to controllers and offers other functionality that facilitates the development of web applications. Spring's DispatcherServlet however, does more than just that. It is completely integrated with the Spring IoC container and as such allows you to use every other feature that Spring has.

### 2.2.1 Overview of Spring MVC Processing Sequence

リクエストを受けてから、レスポンスを返すまでの Spring MVC の処理フローを、以下の図に示す。

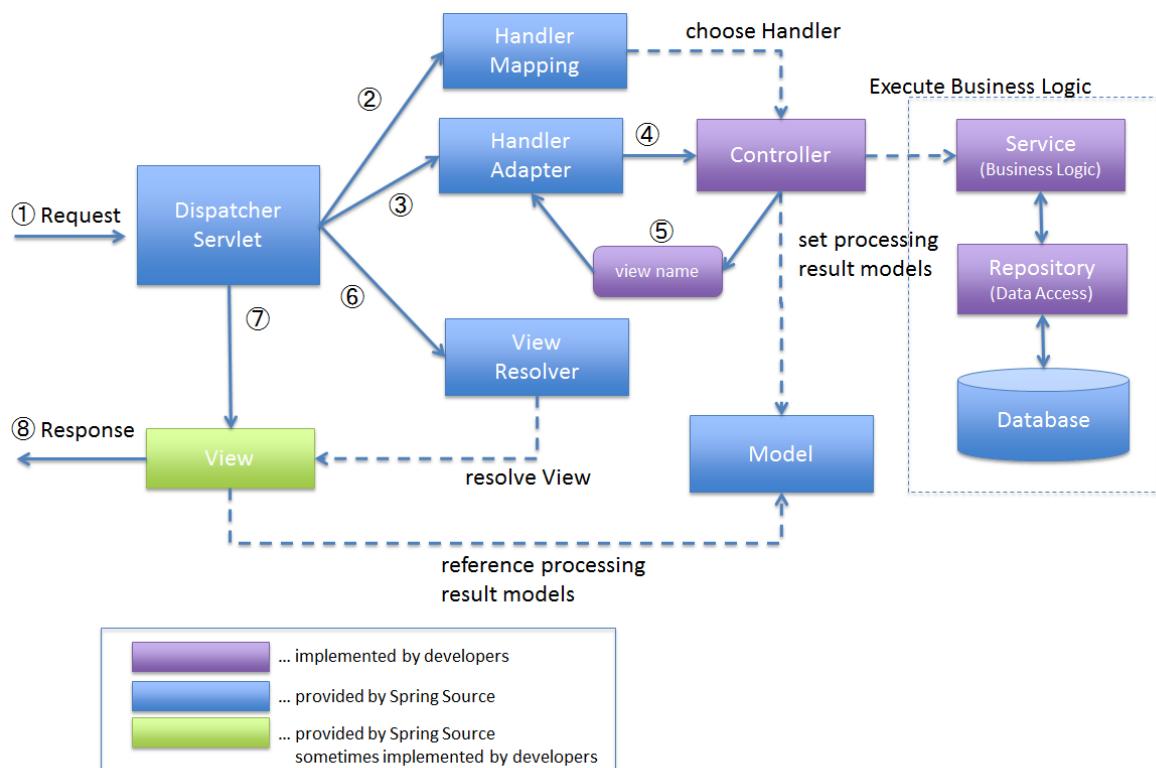

1. DispatcherServlet が、リクエストを受け取る。
2. DispatcherServlet は、リクエスト処理を行う Controller の選択を HandlerMapping に委譲する。HandlerMapping は、リクエスト URL にマッピングされている Controller を選定し (Choose Handler)、Controller を DispatcherServlet へ返却する。
3. DispatcherServlet は、Controller のビジネスロジック処理の実行を HandlerAdapter に

委譲する。


4. HandlerAdapter は、Controller のビジネスロジック処理を呼び出す。
5. Controller は、ビジネスロジックを実行し、処理結果を Model に設定し、ビューの論理名を HandlerAdapter に返却する。
6. DispatcherServlet は、ビュー名に対応する View の解決を、ViewResolver に委譲する。ViewResolver は、ビュー名にマッピングされている View を返却する。
7. DispatcherServlet は、返却された View にレンダリング処理を委譲する。
8. View は、Model の持つ情報をレンダリングしてレスポンスを返却する。

## 2.2.2 Implementations of each component

これまで説明したコンポーネントのうち、拡張可能なコンポーネントを紹介する。

### Implementaion of HandlerMapping

Spring から提供されている HandlerMapping のクラス階層を、以下に示す。

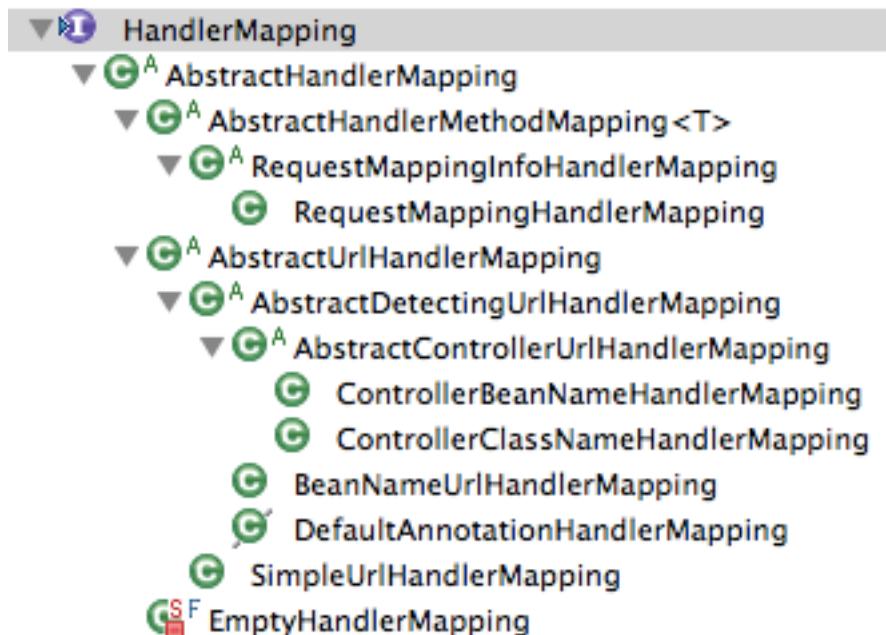

通常使用するのは、

`org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping` である。

このクラスは、Bean 定義されている `Controller` から `@RequestMapping` アノテーションを読み取り、

URL と合致する Controller のメソッドを Handler クラスとして扱うクラスである。


Spring3.1 からは、RequestMappingHandlerMapping は、DispatcherServlet が読み込む Bean 定義ファイルに、

<mvc:annotation-driven>の設定がある場合、デフォルトで設定される。

(<mvc:annotation-driven>アノテーションで有効になる設定は、Web MVC framework を参照されたい。)

### Implementaion of HandlerAdapter

Spring から提供されている HandlerAdapter のクラス階層を、以下に示す。

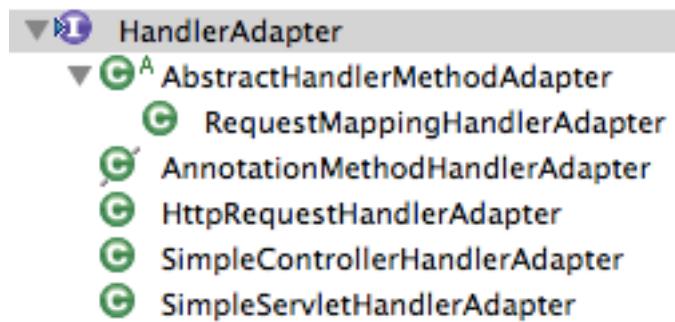

通常使用するのは、

`org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter` である。

このクラスは、HandlerMapping によって選択された Handler クラス (Controller) のメソッドを呼び出すクラスである。


このクラスも Spring3.1 からは、<mvc:annotation-driven>の設定がある場合、デフォルトで設定される。

### Implementaion of ViewResolver

Spring および依存ライブラリから提供されている ViewResolver のクラスを、以下に示す。

通常 (JSP を使う場合) は、

- `org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver` を使用するが、

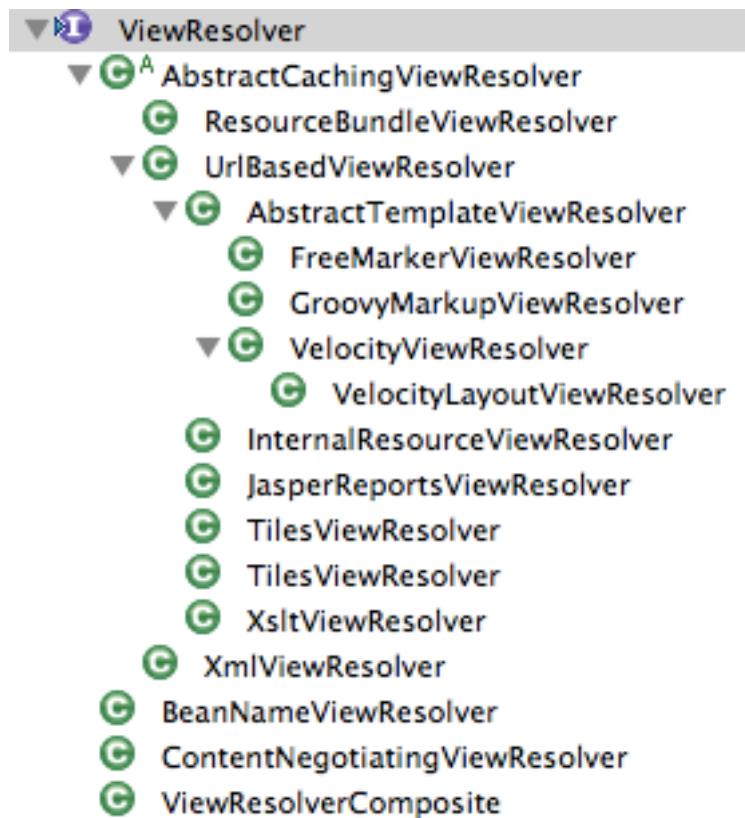

テンプレートエンジン Tiles を使う場合は、

- org.springframework.web.servlet.view.tiles3.TilesViewResolver

ファイルダウンロード用にストリームを返す場合は

- org.springframework.web.servlet.view.BeanNameViewResolver

のように、返す View によって使い分ける必要がある。

複数の種類の View を扱う場合、ViewResolver の定義が複数必要となるケースがある。

複数の ViewResolver を使う代表的な例として、ファイルのダウンロード処理が存在する画面アプリケーションが挙げられる。

画面 (JSP) は、InternalResourceViewResolver で View を解決し、

ファイルダウンロードは、BeanNameViewResolver などを使って View を解決する。

詳細はファイルダウンロードを参照されたい。

### Implementation of View

Spring および依存ライブラリから提供されている View のクラスを、以下に示す。



`View` は、返したいレスポンスの種類によって変わる。

JSP を返す場合、`org.springframework.web.servlet.view.JstlView` が使用される。

Spring および依存ライブラリから提供されていない `View` を扱いたい場合、`View` インタフェースを実装したクラスを拡張する必要がある。

詳細はファイルダウンロードを参照されたい。

## 2.3 はじめての Spring MVC アプリケーション

Spring MVC の、詳細な使い方の解説に入る前に、実際に Spring MVC に触れることで、Spring MVC を用いた Web アプリケーションの開発に対するイメージをつかむ。

### 2.3.1 検証環境

本節の説明では、次の環境で動作検証している。(他の環境で実施する際は、本書をベースに適宜読み替えて設定していくこと。)

種別	プロダクト
OS	Windows 7
JVM	Java 1.8
IDE	Spring Tool Suite 3.6.4.RELEASE (以降「STS」と呼ぶ)
Build Tool	Apache Maven 3.3.9 (以降「Maven」と呼ぶ)
Application Server	Pivotal tc Server Developer Edition v3.1 (STS に同封)
Web Browser	Google Chrome 46.0.2490.80 m

注釈: インターネット接続するために、プロキシサーバーを介する必要がある場合、以下の作業を行うため、STS の Proxy 設定と、 Maven の Proxy 設定が必要である。

### 2.3.2 新規プロジェクト作成

インターネットから `mvn archetype:generate` を利用して、プロジェクトを作成する。

```
mvn archetype:generate -B^
-DarchetypeCatalog=http://repo.terasoluna.org/nexus/content/repositories/terasoluna-gfw-releases
-DarchetypeGroupId=org.terasoluna.gfw.blank^
-DarchetypeArtifactId=terasoluna-gfw-web-blank-archetype^
-DarchetypeVersion=5.1.0.RELEASE^
-DgroupId=com.example.helloworld^
-DartifactId=helloworld^
-Dversion=1.0.0-SNAPSHOT
```

ここでは Windows 上にプロジェクトの元を作成する。

```
C:\work>mvn archetype:generate -B^
More? -DarchetypeCatalog=http://repo.terasoluna.org/nexus/content/repositories/terasoluna-gfw-releases
More? -DarchetypeGroupId=org.terasoluna.gfw.blank^
More? -DarchetypeArtifactId=terasoluna-gfw-web-blank-archetype^
More? -DarchetypeVersion=5.1.0.RELEASE^
More? -DgroupId=com.example.helloworld^
More? -DartifactId=helloworld^
More? -Dversion=1.0.0-SNAPSHOT
```

```
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
[INFO] -----
[INFO]
[INFO] >>> maven-archetype-plugin:2.2:generate (default-cli) > generate-sources @ standalone-pom ...
[INFO]
[INFO] <<< maven-archetype-plugin:2.2:generate (default-cli) < generate-sources @ standalone-pom ...
[INFO]
[INFO] --- maven-archetype-plugin:2.2:generate (default-cli) @ standalone-pom ---
[INFO] Generating project in Batch mode
[INFO] Archetype repository missing. Using the one from [org.terasoluna.gfw.blank:terasoluna-gfw-web-blank archetype]
[INFO] -----
[INFO] Using following parameters for creating project from Archetype: terasoluna-gfw-web-blank archetype
[INFO] -----
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.example.helloworld
[INFO] Parameter: artifactId, Value: helloworld
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO] Parameter: package, Value: com.example.helloworld
[INFO] Parameter: packageInPathFormat, Value: com/example/helloworld
[INFO] Parameter: package, Value: com.example.helloworld
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.example.helloworld
[INFO] Parameter: artifactId, Value: helloworld
[INFO] project created from Archetype in dir: C:\work\helloworld
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.631 s
[INFO] Finished at: 2015-07-31T08:47:12+00:00
[INFO] Final Memory: 11M/26M
[INFO] -----
C:\work>
```




STS のメニューから、[File] -> [Import] -> [Maven] -> [Existing Maven Projects] -> [Next] を選択し、archetype で作成したプロジェクトを選択する。

Root Directory に C:\work\helloworld を設定し、Projects に helloworld の pom.xml が選択された状態で、[Finish] を押下する。

Package Explorer に、次のようなプロジェクトが生成される。

Spring MVC の設定方法を理解するために、生成された Spring MVC の設定ファイル (src/main/resources/META-INF/spring/spring-mvc.xml) について、簡単に説明する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
       xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
```

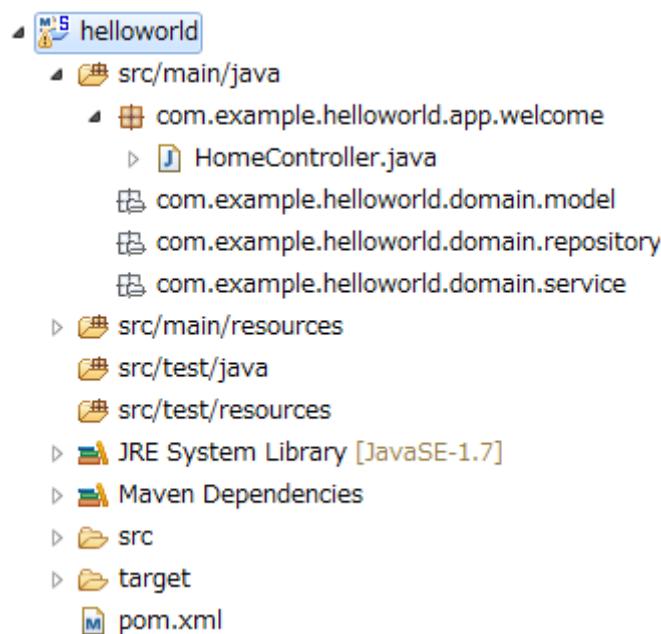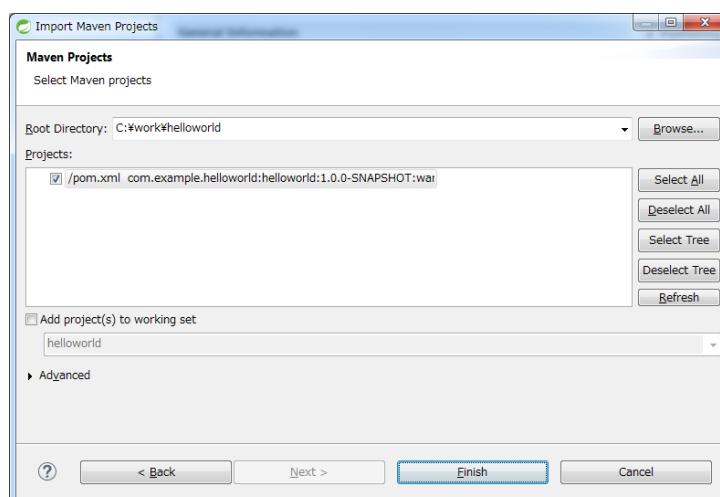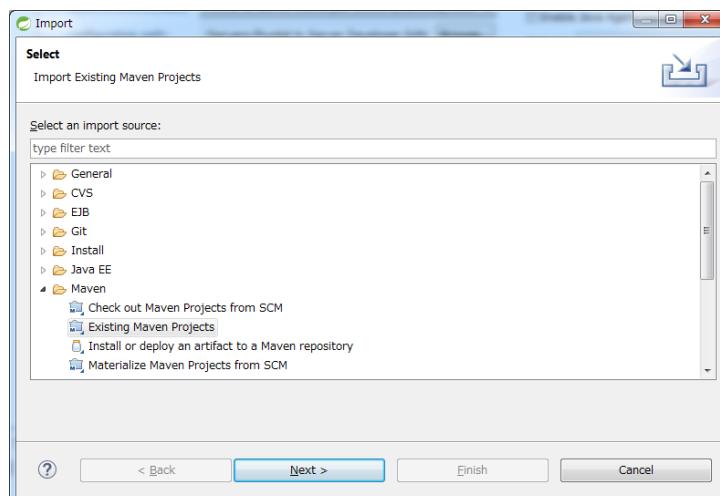

```
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/util http://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd
http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd

<context:property-placeholder
    location="classpath*:META-INF/spring/*.properties" />

<!-- (1) Enables the Spring MVC @Controller programming model -->
<mvc:annotation-driven>
    <mvc:argument-resolvers>
        <bean
            class="org.springframework.data.web.PageableHandlerMethodArgumentResolver" />
        <bean
            class="org.springframework.security.web.method.annotation.AuthenticationPrincipalMethodArgumentResolver" />
    </mvc:argument-resolvers>
</mvc:annotation-driven>

<mvc:default-servlet-handler />

<!-- (2) -->
<context:component-scan base-package="com.example.helloworld.app" />

<mvc:resources mapping="/resources/**"
    location="/resources/,classpath:META-INF/resources/"
    cache-period="#{60 * 60}" />

<mvc:interceptors>
    <mvc:interceptor>
        <mvc:mapping path="/**" />
        <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
        <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
        <bean
            class="org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor" />
    </mvc:interceptor>
    <mvc:interceptor>
        <mvc:mapping path="/**" />
        <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
        <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
        <bean
            class="org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenInterceptor" />
    </mvc:interceptor>
    <mvc:interceptor>
        <mvc:mapping path="/**" />
        <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
        <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
        <bean class="org.terasoluna.gfw.web.codelist.CodeListInterceptor">
            <property name="codeListIdPattern" value="CL_.+" />
        </bean>
    </mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>
```

```
<!-- REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA
<mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/**" />
    <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
    <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
    <bean
        class="org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewInterceptor" />
</mvc:interceptor>
    REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA  -->
</mvc:interceptors>

<!-- (3) Resolves views selected for rendering by @Controllers to .jsp resources in the /WEB-INF/views directory. -->
<!-- Settings View Resolver. -->
<mvc:view-resolvers>
    <mvc:jsp prefix="/WEB-INF/views/" />
</mvc:view-resolvers>

<bean id="requestDataValueProcessor"
    class="org.terasoluna.gfw.web.mvc.support.CompositerequestDataValueProcessor">
    <constructor-arg>
        <util:list>
            <bean class="org.springframework.security.web.servlet.support.csrf.CsrfRequestDataValueProcessor" />
            <bean
                class="org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenrequestDataValueProcessor" />
        </util:list>
    </constructor-arg>
</bean>

<!-- Setting Exception Handling. -->
<!-- Exception Resolver. -->
<bean class="org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver">
    <property name="exceptionCodeResolver" ref="exceptionCodeResolver" />
    <!-- Setting and Customization by project. -->
    <property name="order" value="3" />
    <property name="exceptionMappings">
        <map>
            <entry key="ResourceNotFoundException" value="common/error/resourceNotFoundError" />
            <entry key="BusinessException" value="common/error/businessError" />
            <entry key="InvalidTransactionTokenException" value="common/error/transactionTokenError" />
            <entry key=".DataAccessException" value="common/error/dataAccessError" />
        </map>
    </property>
    <property name="statusCodes">
        <map>
            <entry key="common/error/resourceNotFoundError" value="404" />
            <entry key="common/error/businessError" value="409" />
            <entry key="common/error/transactionTokenError" value="409" />
            <entry key="common/error/dataAccessError" value="500" />
        </map>
    </property>
    <property name="defaultErrorView" value="common/error/systemError" />

```

```

<property name="defaultStatusCode" value="500" />
</bean>
<!-- Setting AOP. -->
<bean id="handlerExceptionResolverLoggingInterceptor"
      class="org.terasoluna.gfw.web.exception.HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor">
    <property name="exceptionLogger" ref="exceptionLogger" />
</bean>
<aop:config>
  <aop:advisor advice-ref="handlerExceptionResolverLoggingInterceptor"
                pointcut="execution(* org.springframework.web.servlet.HandlerExceptionResolver.resolve"
  </aop:config>

</beans>
```

項目番	説明
(1)	<mvc:annotation-driven>要素を定義することにより、Spring MVC のデフォルト設定が行われる。デフォルトの設定については、Spring の公式ページである <a href="#">Enabling the MVC Java Config or the MVC XML Namespace</a> を参照されたい。
(2)	Spring MVC で使用するコンポーネントを探すパッケージを定義する。
(3)	JSP 用の ViewResolver を指定し、JSP ファイルの配置場所を定義する。  ちなみに: <mvc:view-resolvers>要素は Spring Framework 4.1 から追加された XML 要素である。<mvc:view-resolvers>要素を使用すると、ViewResolver をシンプルに定義することが出来る。 従来通り<bean>要素を使用した場合の定義例を以下に示す。 <pre> &lt;bean id="viewResolver"       class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"&gt;     &lt;property name="prefix" value="/WEB-INF/views/" /&gt;     &lt;property name="suffix" value=".jsp" /&gt; &lt;/bean&gt;</pre>

次に、Welcome ページを表示するための Controller (com.example.helloworld.app.welcome.HomeController)について、簡単に説明する。

```

package com.example.helloworld.app.welcome;

import java.text.DateFormat;
```

```
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

/**
 * Handles requests for the application home page.
 */
@Controller // (4)
public class HomeController {

    private static final Logger logger = LoggerFactory
        .getLogger(HomeController.class);

    /**
     * Simply selects the home view to render by returning its name.
     */
    @RequestMapping(value = "/", method = {RequestMethod.GET, RequestMethod.POST}) // (5)
    public String home(Locale locale, Model model) {
        logger.info("Welcome home! The client locale is {}.", locale);

        Date date = new Date();
        DateFormat dateFormat = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG,
            DateFormat.LONG, locale);

        String formattedDate = dateFormat.format(date);

        model.addAttribute("serverTime", formattedDate); // (6)

        return "welcome/home"; // (7)
    }

}
```

項目番号	説明
(4)	@Controller アノテーションを付けることで、DI コンテナにより、コントローラクラスが自動で読み込まれる。前述「Spring MVC の設定ファイルの説明 (2)」の設定により、component-scan の対象となっている。
(5)	HTTP メソッドが GET または POST で、Resource ( もしくは Request URL ) が “/” で、アクセスする際に実行される。
(6)	View に渡したいオブジェクトを Model に設定する。
(7)	View 名を返却する。前述「Spring MVC の設定ファイルの説明 (3)」の設定により、”WEB-INF/views/welcome/home.jsp” がレンダリングされる。


最後に、Welcome ページを表示するための JSP (src/main/webapp/WEB-INF/views/welcome/home.jsp)について、簡単に説明する。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Home</title>
<link rel="stylesheet"
      href="${pageContext.request.contextPath}/resources/app/css/styles.css">
</head>
<body>
  <div id="wrapper">
    <h1>Hello world!</h1>
    <p>The time on the server is ${serverTime}.</p> <%-- (8) --%>
  </div>
</body>
</html>
```

項目番号	説明
(8)	前述の「Controller の説明 (6)」で Model に設定したオブジェクト (serverTime) は、HttpServletRequest に格納される。そのため、JSP で \${serverTime} と記述することで、Controller で設定した値を画面に出力することができる。 ただし、\${XXX} の記述は、XSS 対象になる可能性があるので、文字列を出力する場合は HTML エスケープする必要がある。

### 2.3.3 サーバーを起動する

STS で、"helloworld" プロジェクトを右クリックして、"Run As" -> "Run On Server" -> "localhost" -> "Pivotal tc Server Developer Edition v3.0" -> "Finish" を実行し、helloworld プロジェクトを起動する。ブラウザに "<http://localhost:8080/helloworld/>" を入力し、実行すると下記の画面が表示される。

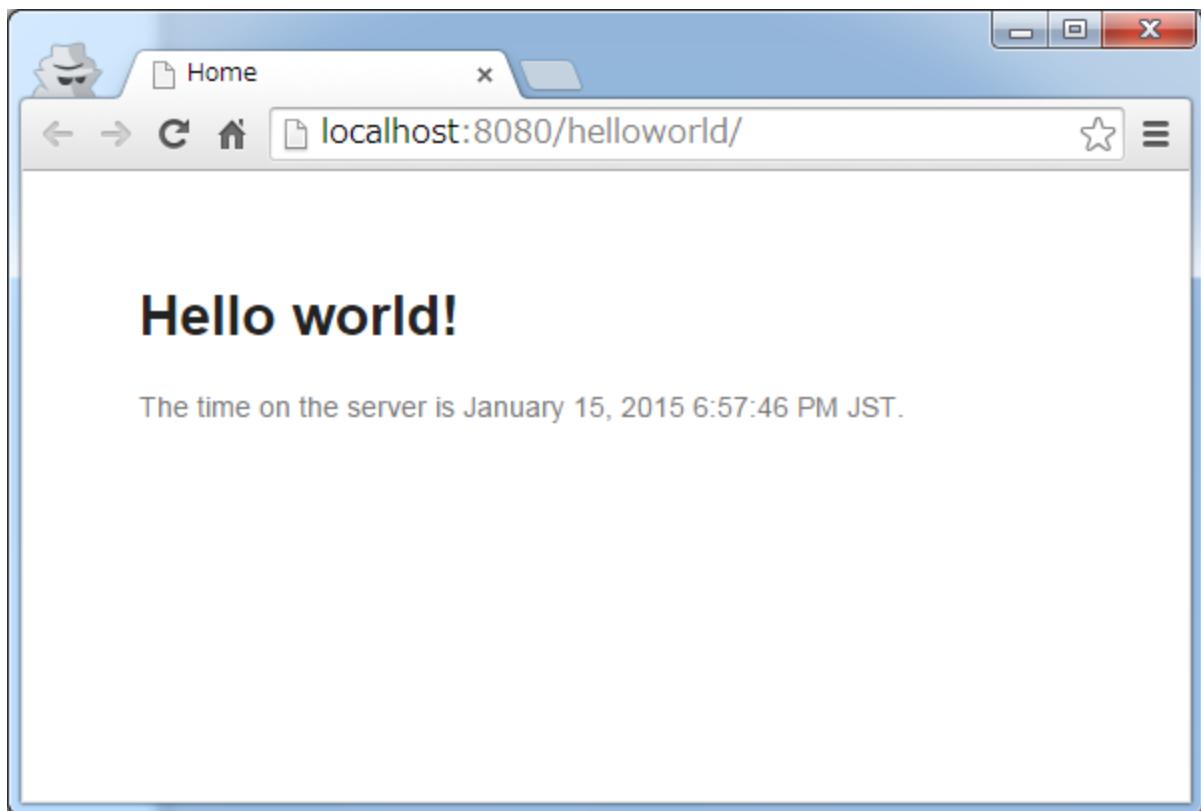


---

注釈: tc Server は内部で Tomcat を利用しており、動作検証で使用した STS では以下の 2 つのバージョンを選択する事ができる。

- tomcat-8.0.15.A.RELEASE (デフォルトで利用されるバージョン)
- tomcat-7-0.57.A.RELEASE


利用する Tomcat を切り替えたい場合は、ts Server の「Edit Server Runtime Environment」ダイアログを開き「Version」フィールドを変更すればよい。Java(JRE) のバージョンもこのダイアログから変更する事ができる。


---

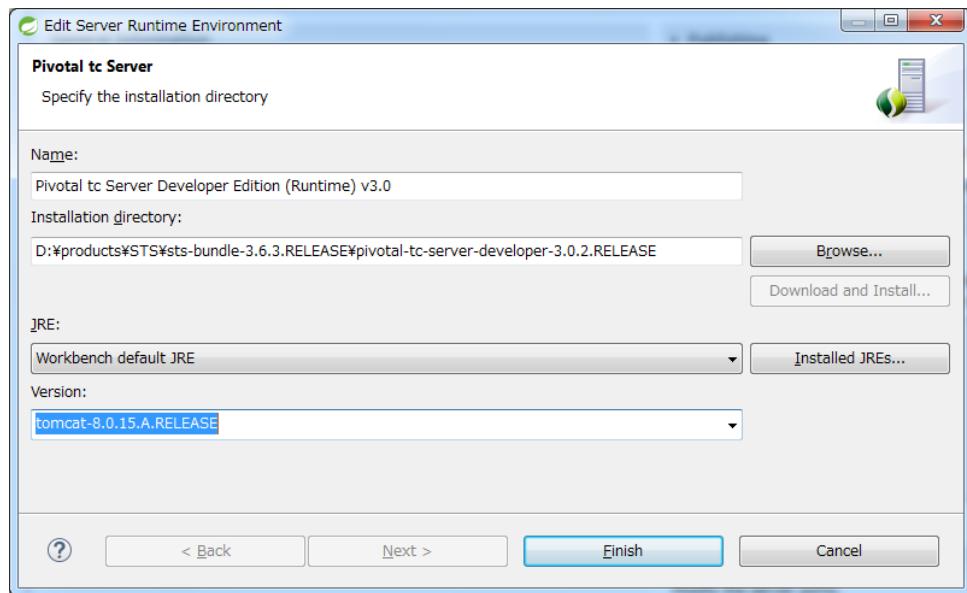

#### 2.3.4 エコーライブの作成

続いて、簡単なアプリケーションを作成する。作成するのは、次の図のようなテキストフィールドに、名前を入力するとメッセージを表示する、いわゆるエコーライブである。

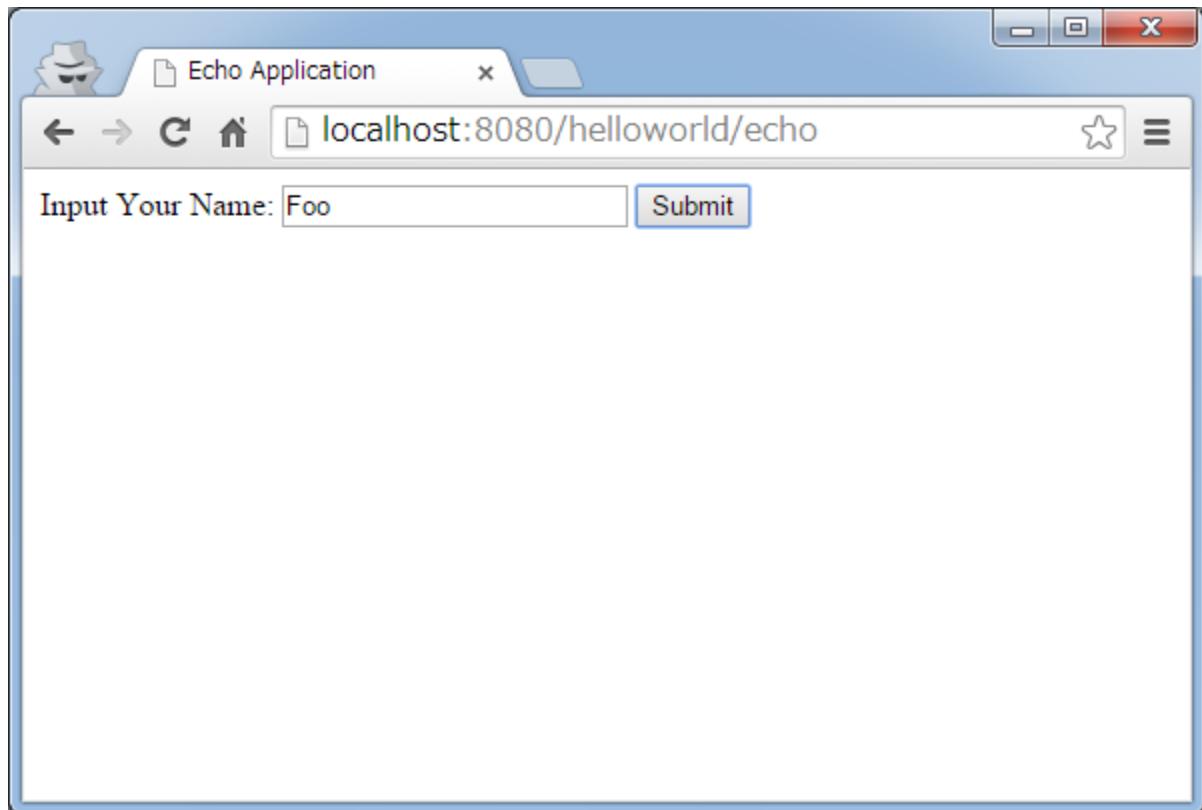

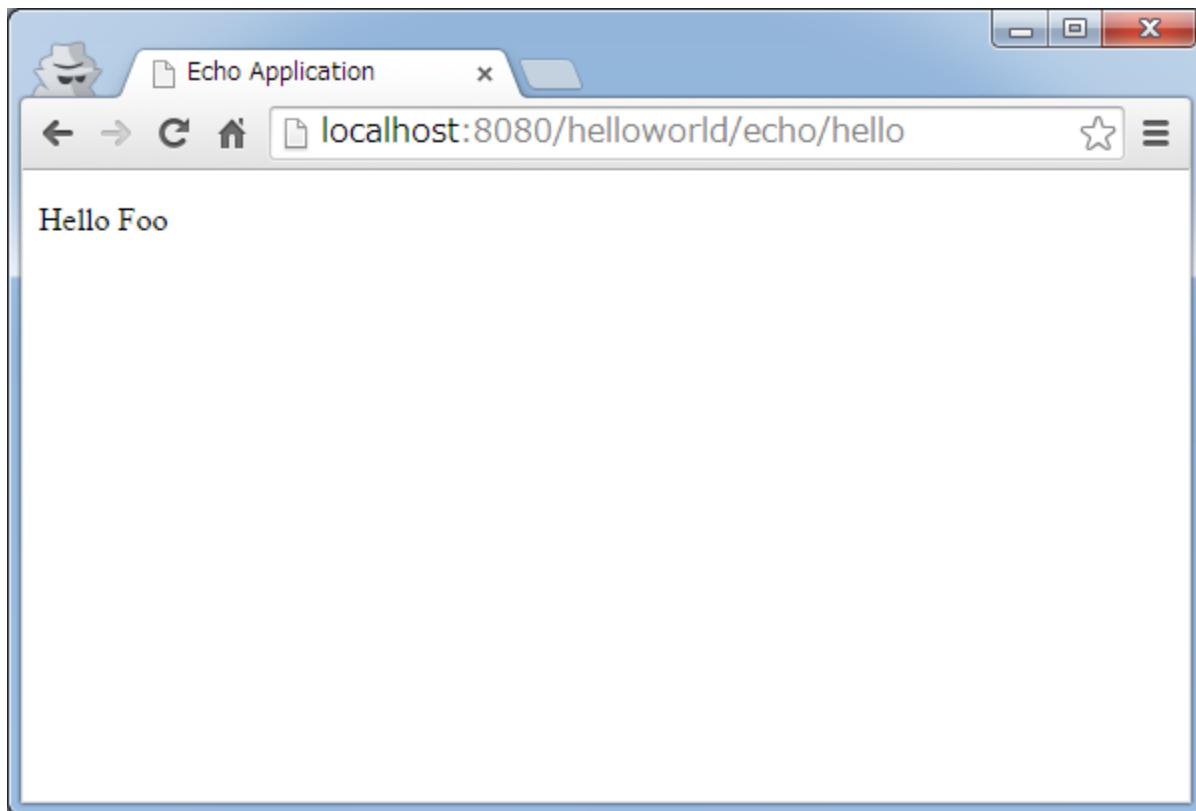

### フォームオブジェクトの作成

まずは、テキストフィールドの値を受け取るための、フォームオブジェクトを作成する。

com.example.helloworld.app.echo パッケージに EchoForm クラスを作成する。プロパティを 1 つだけ持つ、単純な JavaBean である。

```
package com.example.helloworld.app.echo;

import java.io.Serializable;

public class EchoForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 2557725707095364445L;

    private String name;

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```

```
public String getName() {
    return name;
}
```

## Controller の作成

次に、Controller を作成する。

同じく com.example.helloworld.app.echo パッケージに、EchoController クラスを作成する。

```
package com.example.helloworld.app.echo;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
@RequestMapping("echo")
public class EchoController {

    @ModelAttribute // (1)
    public EchoForm setUpEchoForm() {
        EchoForm form = new EchoForm();
        return form;
    }

    @RequestMapping // (2)
    public String index(Model model) {
        return "echo/index"; // (3)
    }

    @RequestMapping(value = "hello", method = RequestMethod.POST) // (4)
    public String hello(EchoForm form, Model model) { // (5)
        model.addAttribute("name", form.getName()); // (6)
        return "echo/hello";
    }
}
```

項目番	説明
(1)	@ModelAttribute というアノテーションを、メソッドに付加する。このアノテーションがついたメソッドの返り値は、自動で Model に追加される。 Model の属性名を、@ModelAttribute で指定することもできるが、デフォルトでは、クラス名の先頭を小文字にした値が、属性名になる。この場合は、"echoForm" である。フォームの属性名は、次に説明する form:form タグの modelAttribute 属性の値に一致している必要がある。
(2)	メソッドに付加した @RequestMapping アノテーションの value 属性に、何も指定しない場合、クラスに付加した @RequestMapping のルートに、マッピングされる。この場合、"<contextPath>/echo" にアクセスすると、index メソッドが呼ばれる。 method 属性に何もしない場合は、任意の HTTP メソッドでマッピングされる。
(3)	View 名で"echo/index" を返すので、ViewResolver により、"WEB-INF/views/echo/index.jsp" がレンダリングされる。
(4)	メソッドに付加した @RequestMapping アノテーションの value 属性に"hello" を、method 属性に RequestMethod.POST を指定しているので、この場合、"<contextPath>/echo/hello" に POST メソッドを使用してアクセスすると hello メソッドが呼ばれる。
(5)	引数に、EchoForm には (1) により Model に追加された EchoForm オブジェクトが渡される。
(6)	フォームで入力された name を、View にそのまま渡す。

注釈: @RequestMapping アノテーションの method 属性に指定する値は、クライアントから送信されたデータの扱い方によって変えるのが一般的である。

- データをサーバに保存する場合 (更新系の処理の場合) は、POST メソッド。
- データをサーバに保存しない場合 (参照系の処理の場合) は、GET メソッド又は未指定 (任意のメソッド)。

エコーアプリケーションでは、

- `index` メソッドはデータをサーバに保存しない処理なので未指定(任意のメソッド)
  - `hello` メソッドはデータを `Model` オブジェクトに保存する処理なので `POST` メソッドを指定している。
- 

## JSP の作成

最後に、入力画面と、出力画面の JSP を作成する。それぞれのファイルパスは、View 名に合わせて、次のようになる。

入力画面 (src/main/webapp/WEB-INF/views/echo/index.jsp) を作成する。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Echo Application</title>
</head>
<body>
<%-- (1) --%>
<form:form modelAttribute="echoForm" action="${pageContext.request.contextPath}/echo/hello">
    <form:label path="name">Input Your Name:</form:label>
    <form:input path="name" />
    <input type="submit" />
</form:form>
</body>
</html>
```

項目番	説明
(1)	タグライブラリを利用し、HTML フォームを構築している。 <code>modelAttribute</code> 属性に、Controller で用意したフォームオブジェクトの名前を指定する。 タグライブラリは <a href="#">こちら</a> を参照されたい。

---

注釈: `<form:form>` タグの `method` 属性を省略した場合は、`POST` メソッドが使用される。

---

出力される HTML は、

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```
<title>Echo Application</title>
</head>
<body>
<form id="echoForm" action="/helloworld/echo/hello" method="post">
    <label for="name">Input Your Name:</label>
    <input id="name" name="name" type="text" value="" />
    <input type="submit" />
    <input type="hidden" name="_csrf" value="43595f38-3edd-4c08-843b-3c31a00d2b15" />
</form>
</body>
</html>
```

となる。

出力画面 (src/main/webapp/WEB-INF/views/echo/echo.jsp) を作成する。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Echo Application</title>
</head>
<body>
    <p>
        Hello <c:out value="${name}" /> <%-- (2) --%>
    </p>
</body>
</html>
```

項目番号	説明
(2)	Controller から渡された”name”を出力する。 c:out タグにより、XSS 対策を行っている。

注釈: ここでは XSS 対策を標準タグの c:out で実現したが、より容易に使用できる f:h() 関数を共通ライブラリで用意している。詳細は、XSS 対策を参照されたい。

これでエコーアプリケーションの実装は完了である。

サーバーを起動し、“<http://localhost:8080/helloworld/echo>”にアクセスするとフォームが表示される。

### 入力チェックの実装

ここまでアプリケーションでは、入力チェックを行っていない。Spring MVC では、Bean Validation をサポートしており、アノテーションベースな入力チェックを、簡単に実装することができる。例として、エコーアプリケーションで名前の入力チェックを行う。

EchoForm の name フィールドに、入力チェックルールを指定するアノテーションを付与する。

```
package com.example.helloworld.app.echo;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

public class EchoForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 2557725707095364445L;

    @NotNull // (1)
    @Size(min = 1, max = 5) // (2)
    private String name;

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

項目番	説明
(1)	@NotNull アノテーションをつけることで、HTTP リクエスト中に name パラメータがあることを確認する。
(2)	@Size(min = 1, max = 5) をつけることで、name のサイズが、1 以上 5 以下であることを確認する。

入力チェックが実行されるように修正し、入力チェックでエラーが発生した場合の処理を実装する。

```
package com.example.helloworld.app.echo;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
@RequestMapping("echo")
public class EchoController {

    @ModelAttribute
    public EchoForm setUpEchoForm() {
        EchoForm form = new EchoForm();
        return form;
    }

    @RequestMapping
    public String index(Model model) {
        return "echo/index";
    }

    @RequestMapping(value = "hello", method = RequestMethod.POST)
    public String hello(@Validated EchoForm form, BindingResult result, Model model) { // (1)
        if (result.hasErrors()) { // (2)
            return "echo/index";
        }
        model.addAttribute("name", form.getName());
        return "echo/hello";
    }
}
```

項番	説明
(1)	コントローラー側には、Validation 対象の引数に @Validated アノテーションを付加し、BindingResult オブジェクトを引数に追加する。 Bean Validation による入力チェックは、自動で行われる。結果は、BindingResult オブジェクトに渡される。
(2)	hasErrors メソッドを実行して、エラーがあるかどうかを確認する。入力エラーがある場合は、入力画面を表示するための View 名を返却する。

入力画面 (src/main/webapp/WEB-INF/views/echo/index.jsp) に、入力エラーのメッセージを表示するための実装を追加する。


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Echo Application</title>
</head>
<body>
<form:form modelAttribute="echoForm" action="${pageContext.request.contextPath}/echo/hello">
    <form:label path="name">Input Your Name:</form:label>
    <form:input path="name" />
    <form:errors path="name" cssStyle="color:red" /><%-- (1) --%>
    <input type="submit" />
</form:form>
</body>
</html>
```

項番	説明
(1)	入力画面には、エラーがあった場合に、エラーメッセージを表示するため、form:errors タグを追加する。

以上で、入力チェックの実装は完了である。

実際に、次のような場合、エラーメッセージが表示される。


- 名前を空にして送信した場合
- 5 文字より大きいサイズで送信した場合

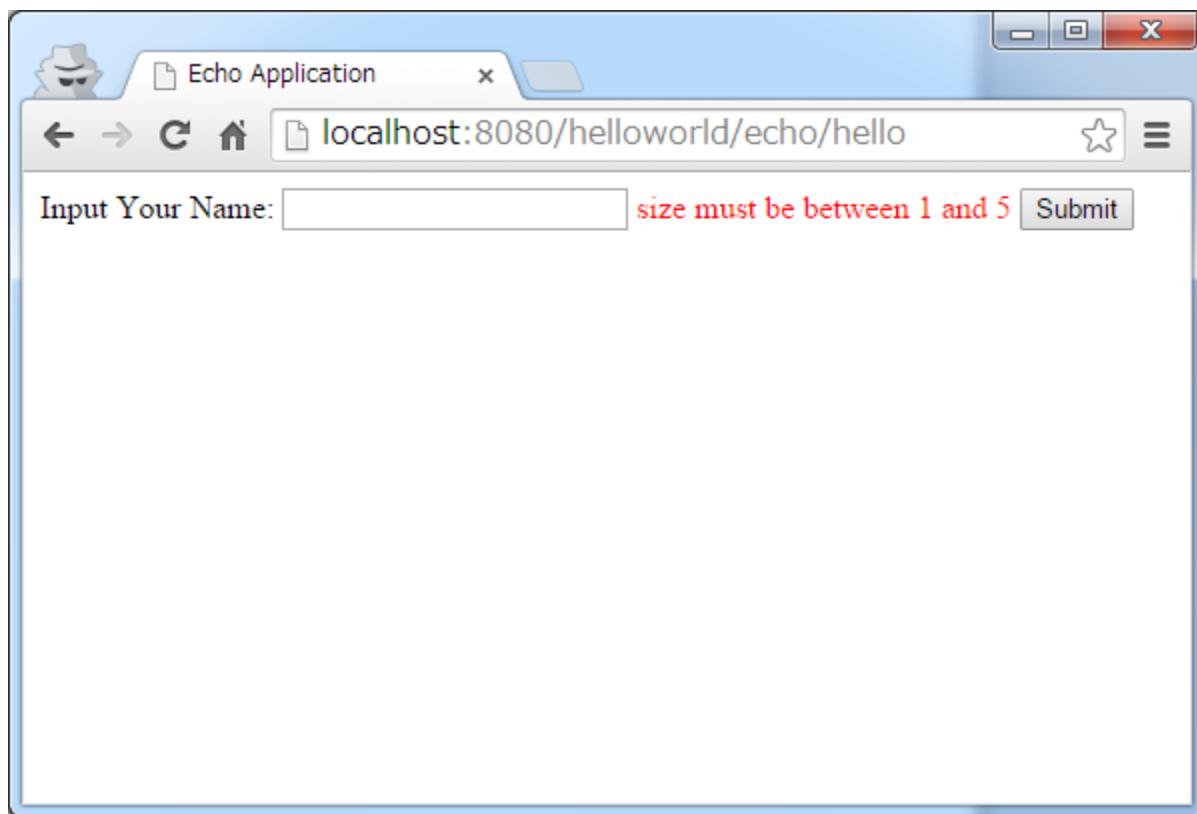

出力される HTML は、

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Echo Application</title>
</head>
<body>
<form id="echoForm" action="/helloworld/echo/echo" method="post">
  <label for="name">Input Your Name:</label>
  <input id="name" name="name" type="text" value="" />
  <span id="name.errors" style="color:red">size must be between 1 and 5</span>
  <input type="submit" />
  <input type="hidden" name="_csrf" value="6e94a78d-4a2c-4a41-a514-0a60f0dbedaf" />
</form>
</body>
</html>
```

となる。

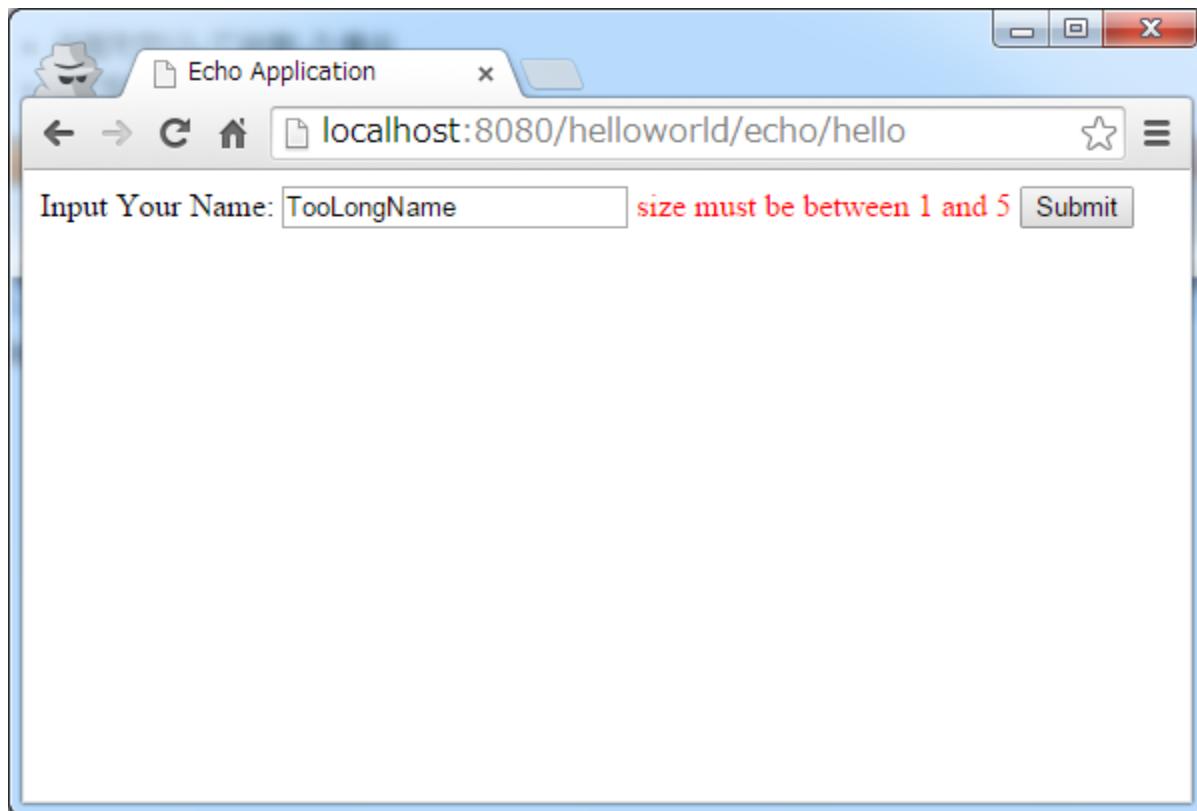

## まとめ

この章では、

1. mvn archetype:generate を利用したブランクプロジェクトの作成方法
2. SpringMVC の基本的な設定方法
3. 最も簡単な、画面遷移方法
4. 画面間での値の引き渡し方法
5. シンプルな入力チェック方法

を学んだ。


上記の内容が理解できていない場合は、もう一度、本節を読み、環境構築から始めて、進めていくことで理解が深まる。

## 2.4 アプリケーションのレイヤ化

本ガイドラインでは、アプリケーションを、次の3層に分割する。

- ・アプリケーション層
- ・ドメイン層
- ・インフラストラクチャ層

各層には、以下のコンポーネントが含まれる。

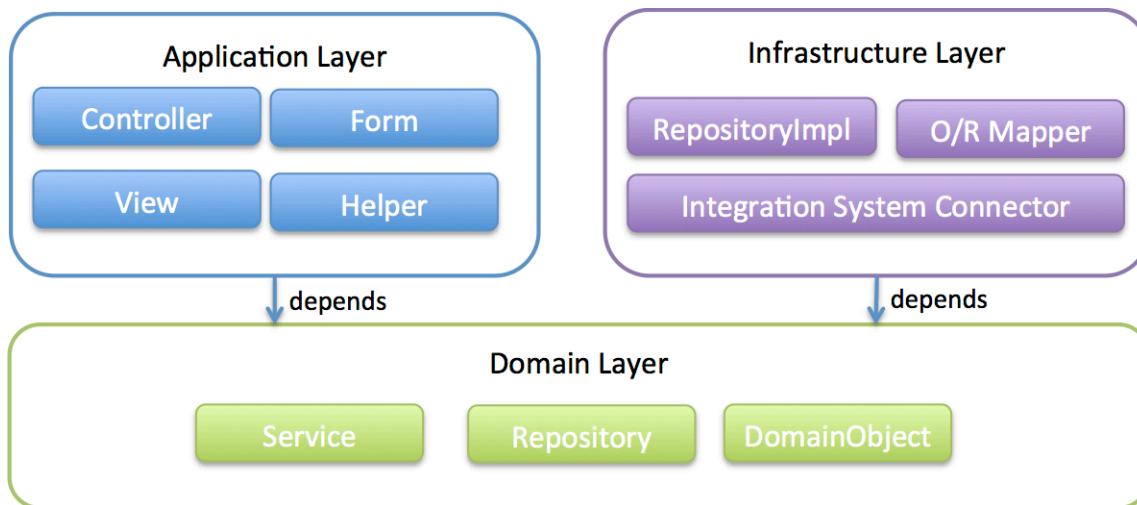

アプリケーション層とインフラストラクチャ層は、ドメイン層に依存するが、ドメイン層が、他の層に依存してはいけない。

ドメイン層の変更によって、アプリケーション層に変更が生じるのは良いが、

アプリケーション層の変更によって、ドメイン層の変更が生じるべきではない。

各層について、説明する。

---

注釈: アプリケーション層、ドメイン層、インフラストラクチャ層は Eric Evans の”Domain-Driven Design (2004, Addison-Wesley)”で説明されてる用語である。ただし、用語は使用しているが以後 Domain Driven Design の考えにのっとっているわけではない。

---

## 2.4.1 レイヤの定義

入力から出力までのデータの流れは、アプリケーション層 → ドメイン層 → インフラストラクチャ層であるため、この順に説明する。

### アプリケーション層

アプリケーション層は、クライアントとのデータの入出力を制御する層である。

この層では、

- データの入出力を行う UI(User Interface) の提供
- クライアントからのリクエストハンドリング
- 入力データの妥当性チェック
- リクエスト内容に対応するドメイン層のコンポーネントの呼び出し

などの実装を行う。

この層で行う実装は、できるだけ薄く保たれるべきであり、ビジネスルールを含んではいけない。

#### Controller

Controller は、主に以下の役割を担う。

- 画面遷移の制御（リクエストマッピングと処理結果に対応する View を返却する）
- ドメイン層の Service の呼び出し（リクエストに対応する主処理を実行する）

Spring MVC では、`@Controller` アノテーションが付与されている POJO クラスが該当する。

---

注釈： クライアントとの入出力データをセッションに格納する場合は、セッションに格納するデータのライフサイクルを制御する役割も担う。

---

#### View

View は、クライアントへの出力（UI の提供を含む）を担う。HTML/PDF/Excel/JSON など、様々な形式で出力結果を返す。

Spring MVC では、View クラスが該当する。

ちなみに: REST API や Ajax 向けのリクエストで JSON や XML 形式の出力を行う場合は、`HttpMessageConverter` クラスが `View` の役割を担う。

詳細は、「[RESTful Web Service](#)」を参照されたい。

---

## Form

Form は、主に以下の役割を担う。

- HTML のフォームを表現 ( フォームのデータを Controller に渡したり、処理結果をフォームに出力する )
- 入力チェックルールの宣言 (Bean Validation のアノテーションを付与する)

Spring MVC では、Form オブジェクトは、リクエストパラメータを保持する POJO クラスが該当する。form backing bean と呼ばれる。

---

注釈: ドメイン層がアプリケーション層に依存しないようにするために、以下の変換処理をアプリケーション層で行う。

- Form から Domain Object(Entity 等) への変換処理
- Domain Object から Form への変換処理

これらの変換処理を Controller 内で行うと、ソースコードが長くなり、本来の Controller の処理 (画面遷移など) の見通しが、悪くなりがちである。

変換処理のコードが多くなる場合は、以下のいずれか又は両方の対策を行い、Controller 内のソースコードをシンプルな状態に保つこと推奨する。

- Helper クラスを作成して変換処理を委譲する
  - Dozer を使用する
- 

ちなみに: REST API や Ajax 向けのリクエストで JSON や XML 形式の入力を受ける場合は、Resource クラスが Form の役割を担う。また、JSON や XML 形式の入力データを Resource クラスに変換する役割は、`HttpMessageConverter` クラスが担う。

---

詳細は、「[RESTful Web Service](#)」を参照されたい。

---

## Helper

Helper は、Controller を補助する役割を担う。

Helper の作成はオプションである。必要に応じて、POJO クラスとして作成すること。

---

注釈: Controller の役割はルーティング (URL マッピングと遷移先の返却) であり、それ以外の処理 (JavaBean の変換等) が必要になったら Helper に切り出して、そちらに処理を委譲することを推奨する。

Helper は Controller の見通しを良くするためのものであるため、Helper は Controller の一部として扱ってよい。(Controller 内の private メソッドみたいなものである)

---

## ドメイン層

ドメイン層は、アプリケーションのコアとなる層であり、ビジネスルールを実行 (業務処理を提供) する。

この層では、

- Domain Object
- Domain Object に対するビジネスルールのチェック (口座へ入金する場合に、残高が十分であるかどうかのチェックなど)
- Domain Object に対するビジネスルールの実行 (ビジネスルールに則った値の反映)
- Domain Object に対する CRUD 操作

などの実装を行う。

ドメイン層は、他の層からは疎であり、再利用できる。

## Domain Object

Domain Object はビジネスを行う上で必要な資源や、ビジネスを行っていく過程で発生するものを表現するモデルである。

Domain Object は、大きく分けて、以下 3 つに分類される。

- Employee や Customer, Product などのリソース系モデル(一般的には、名詞で表現される)
- Order, Payment などイベント系モデル(一般的には動詞で表現される)
- YearlySales, MonthlySales などのサマリ系モデル

データベースのテーブルの 1 レコードを表現するクラスである Entity は、Domain Object である。

---

注釈: 本ガイドラインでは主に、状態のみもつモデルを扱う。

Martin Fowler の”Patterns of Enterprise Application Architecture (2002, Addison-Wesley)” では、Domain Model は、状態と振る舞いをもつものと定義されているが、厳密には触れない。

Eric Evans の提唱するような Rich なドメインモデルも、本ガイドラインでは扱わないが、分類上はここに含まれる。

---

## Repository

Domain Object のコレクションのような位置づけであり、Domain Object の問い合わせや、作成、更新、削除のような CRUD 处理を担う。

この層では、インターフェースのみ定義する。

実体はインフラストラクチャ層の RepositoryImpl で実装するため、どのようなデータアクセスが行われているかについての情報は持たない。

## Service

業務処理を提供する。

本ガイドラインでは、Service のメソッドをトランザクション境界にすることを推奨している。

---

注釈: Service では、Form や HttpServletRequest など、Web に関わる情報を扱うべきではない。

これらの情報は、Service のメソッドを呼び出す前に、アプリケーション層でドメイン層のオブジェクトに変換すべきである。

---

## インフラストラクチャ層

インフラストラクチャ層は、ドメイン層 (Repository インタフェース) の実装を提供する層である。

データストア (RDBMS や、NoSQL などのデータを格納する場所) への永続化や、メッセージの送信などを担う。

### RepositoryImpl

RepositoryImpl は、Repository インタフェースの実装として、Domain Object のライフサイクル管理を行う処理を提供する。

RepositoryImpl の実装は Repository インタフェースによって隠蔽されるため、ドメイン層のコンポーネント (Service など) では、どのようにデータアクセスされているか意識しなくて済む。

要件によっては、この処理もトランザクション境界となりうる。

---

ちなみに: MyBatis3 や Spring Data JPA を使用する場合は、RepositoryImpl の実体を (一部) 自動で作成する仕組みが提供されている。

---

### O/R Mapper

O/R Mapper は、データベースと Entity の相互マッピングを担う。

MyBatis / JPA / Spring JDBC が、本機能を提供する。

具体的には、

- MyBatis3 を用いる場合は、Mapper インタフェースや SqlSession
- JPA を用いる場合は、EntityManager
- Spring JDBC を用いる場合は、JdbcTemplate

が、O/R Mapper に該当する。

O/R Mapper は、Repository インタフェースの実装に用いられる。

---

注釈: MyBatis, Spring JDBC は「O/R Mapper」というより、「SQL Mapper」と呼んだ方が正確であるが、本ガイドラインでは「O/R Mapper」に分類する。

---

### Integration System Connector

Integration System Connector は、データベース以外のデータストア（メッセージングシステム、Key-Value-Store、Web サービス、既存システム、外部システムなど）との連携を担う。

Integration System Connector は、Repository インタフェースの実装に用いられる。

## 2.4.2 レイヤ間の依存関係


冒頭で説明したとおり、ドメイン層がコアとなり、アプリケーション層、インフラストラクチャ層がそれに依存する形となる。

本ガイドラインでは、実装技術として、


- アプリケーション層に Spring MVC
- インフラストラクチャ層に MyBatis, Spring Data JPA

を使用することを想定しているが、本質的には、実装技術が変わっても、それぞれの層で違いが吸収され、ドメイン層には影響を与えない。レイヤ間の結合部は、インターフェースとして公開することで、各層が使用している実装技術に依存しない形式とすることができます。

レイヤ化を意識して、疎結合な設計を行うことを推奨する。

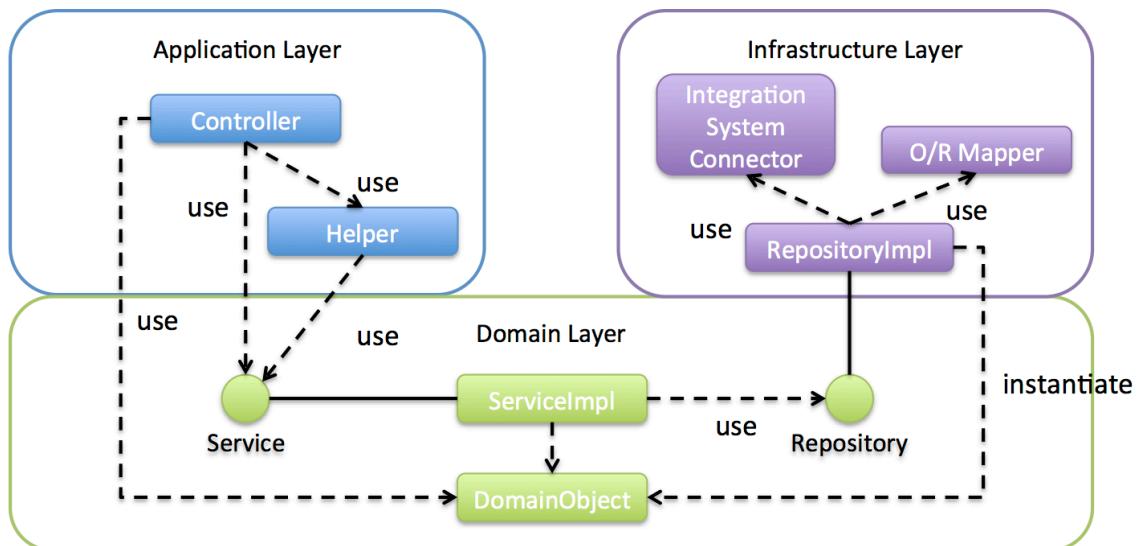


各レイヤのオブジェクトの依存関係は、DI コンテナによって解決される。

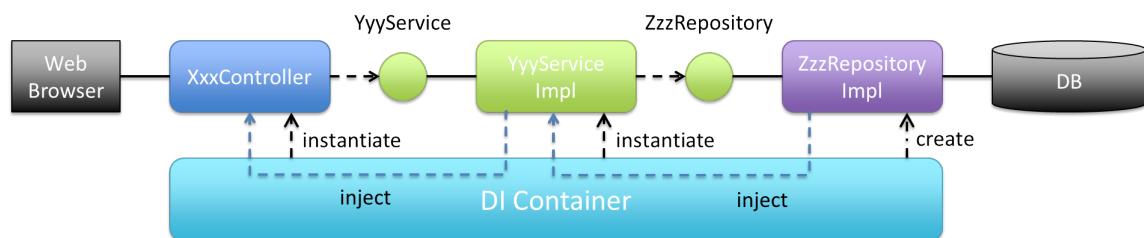

### Repository を使用する時の処理の流れ

入力から出力までの流れで表現すると、次の図のようになる。

更新系の処理を例に、シーケンスを説明する。

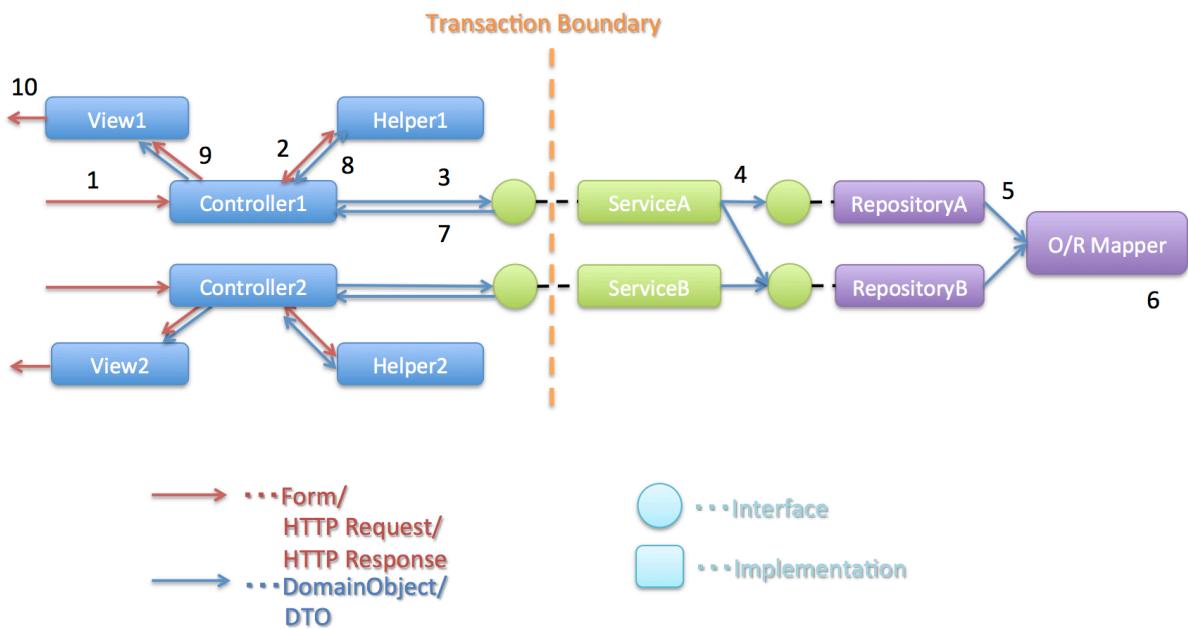

項目番	説明
1.	Controller が、Request を受け付ける
2.	(Optional) Controller は、Helper を呼び出し、Form の情報を、Domain Object または DTO に変換する
3.	Controller は、Domain Object または DTO を用いて、Service を呼び出す
4.	Service は、Repository を呼び出して、業務処理を行う
5.	Repository は、O/R Mapper を呼び出し、Domain Object または DTO を永続化する
6.	(実装依存) O/R Mapper は、DB に Domain Object または DTO の情報を保存する
7.	Service は、業務処理結果の Domain Object または DTO を、Controller に返却する
8.	(Optional) Controller は、Helper を呼び出し、Domain Object または DTO を、Form に変換する
9.	Controller は、遷移先の View 名を返却する
10.	View は、Response を出力する。

各コンポーネント間の呼び出し可否を、以下にまとめる。

TABLE 2.2 コンポーネント間の呼び出し可否

Caller/Callee	Controller	Service	Repository	O/R Mapper
Controller	✗	✓	✗	✗
Service	✗	⚠	✓	✗
Repository	✗	✗	✗	✓

注意すべきことは、基本的に Service から Service の呼び出しが、禁止している点である。

もし他のサービスからも利用可能なサービスが必要な場合は、呼び出し可否を明確にするために、SharedService を作成すること。詳細については、[ドメイン層の実装](#)を参照されたい。

---

注釈: この呼び出し可否ルールを守ることは、アプリケーション開発の初期段階では、煩わしく感じられるかもしれない。確かに、一つの処理だけみると、たとえば Controller から直接 Repository を呼び出したほうが、早くアプリケーションを作成できる。しかし、ルールを守らない場合、開発規模が大きくなつた際に、修正の影響範囲が分かりにくくなつたり、横断的な共通処理を追加しにくくなるなど、保守性に大きな問題が生じることが多い。後で問題にならないように、初めから依存関係に気を付けて開発することを強く推奨する。

---

### Repository を使用しない時の処理の流れ

Repository を作成することにより、永続化技術を隠蔽できたり、データアクセス処理を共通化できるなどのメリットがある。

しかし、プロジェクトのチーム体制によっては、データアクセスの共通化が難しい場合がある（複数の会社が、別々に業務処理を実装し、共通化のコントロールが難しい場合など）。その場合、データアクセスの抽象化が必要ないのであれば、Repository は作成せず、以下の図のように、Service から直接 O/R Mapper を呼び出すようにすればよい。

各コンポーネント間の呼び出し可否を、以下にまとめる。

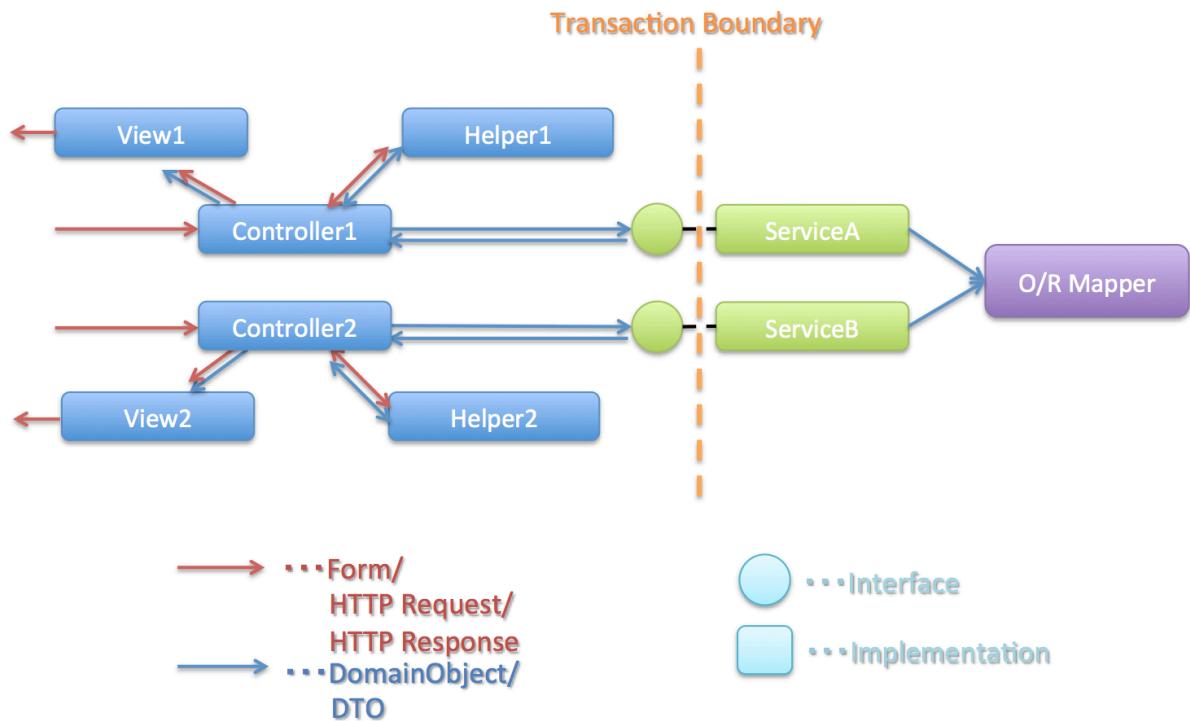


TABLE 2.3 コンポーネント間の呼び出し可否 (without Repository)

Caller/Callee	Controller	Service	O/R Mapper
Controller	✗	✓	✗
Service	✗	⚠	✓

### 2.4.3 プロジェクト構成

上記のように、アプリケーションのレイヤ化を行った場合に推奨する構成について、説明する。

ここでは、Maven の標準ディレクトリ構造を前提とする。

基本的には、以下の構成でマルチプロジェクトを作成することを推奨する。

プロジェクト名	説明
[projectName]-domain	ドメイン層に関するクラス・設定ファイルを格納するプロジェクト
[projectName]-web	アプリケーション層に関するクラス・設定ファイルを格納するプロジェクト
[projectName]-env	環境に依存するファイル等を格納するプロジェクト

([projectName] には、対象のプロジェクト名を入れること)

---

注釈: RepositoryImpl などインフラストラクチャ層のクラスも、project-domain に含める。

本来は、[projectName]-infra プロジェクトを別途作成すべきであるが、通常 infra プロジェクトを隠蔽化する必要がなく、domain プロジェクトに格納されている方が開発しやすいためである。必要であれば、[projectName]-infra プロジェクトを作成してよい。

---

ちなみに: マルチプロジェクト構成の例として、[サンプルアプリケーションや共通ライブラリのテストアプリケーション](#)を参照されたい。

---

## [projectName]-domain

[projectName]-domain のプロジェクト推奨構成を、以下に示す。

```
[projectName]-domain
  src
    main
      java
        |   com
        |     example
        |       domain ... (1)
        |         model ... (2)
        |           |   Xxx.java
        |           |   Yyy.java
        |           |   Zzz.java
        |           repository ... (3)
        |             |   xxx
        |               |   XxxRepository.java
        |               |   yyy
        |                 |   YyyRepository.java
        |               |   zzz
        |                 |   ZzzRepository.java
        |               ZzzRepositoryImpl.java
        |             service ... (4)
```

```

|           aaa
|           |   AaaService.java
|           |   AaaServiceImpl.java
|           bbb
|           |   BbbService.java
|           |   BbbServiceImpl.java
resources
META-INF
    spring
        [ projectName ]-codelist.xml ... (5)
        [ projectName ]-domain.xml ... (6)
        [ projectName ]-infra.xml ... (7)

```

項目番	説明
(1)	ドメイン層の構成要素を格納するパッケージ。
(2)	Domain Object を格納するパッケージ。
(3)	リポジトリを格納するパッケージ。 エンティティごとにパッケージを作成する。関連するエンティティがあれば、主となるエンティティのパッケージに、従となるエンティティ (Order と OrderLine の関係であれば OrderLine) の Repository も配置する。また、検索条件などを保持する DTO などが必要な場合は、このパッケージに配置する。 RepositoryImpl は、インフラストラクチャ層に属するが、通常、このプロジェクトに含めて問題ない。異なるデータストアを使うなど、複数の永続化先があり、実装を隠蔽したい場合は、別プロジェクト (またはパッケージ) に、RepositoryImpl を実装するようにする。
(4)	サービスを格納するパッケージ。 業務 (またはエンティティ) ごとに、パッケージインターフェースと実装を、同じ階層に配置する。入出力クラスが必要な場合は、このパッケージに配置する。
(5)	コードリストの Bean 定義を行う。
(6)	ドメイン層に関する Bean 定義を行う。
(7)	インフラストラクチャ層に関する Bean 定義を行う。

## [projectId]-web

[projectId]-web のプロジェクト推奨構成を、以下に示す。

```
[projectId]-web
  src
    main
      java
        |   com
        |     example
        |       app ... (1)
        |         abc
        |           |   AbcController.java
        |           |   AbcForm.java
        |           |   AbcHelper.java
        |         def
        |           DefController.java
        |           DefForm.java
        |           DefOutput.java
      resources
        |   META-INF
        |     spring
        |       applicationContext.xml ... (2)
        |       application.properties ... (3)
        |       spring-mvc.xml ... (4)
        |       spring-security.xml ... (5)
        |   i18n
        |     application-messages.properties ... (6)
    webapp
      resources ... (7)
      WEB-INF
        views ... (8)
          |   abc
          |     |   list.jsp
          |     |   createForm.jsp
          |   def
          |     list.jsp
          |     createForm.jsp
        web.xml ... (9)
```

項目番	説明
(1)	アプリケーション層の構成要素を格納するパッケージ。
(2)	アプリケーション全体に関する Bean 定義を行う。
(3)	アプリケーションで使用するプロパティを定義する。
(4)	SpringMVC の設定を行う Bean 定義を行う。
(5)	SpringSecurity の設定を行う Bean 定義を行う。
(6)	画面表示用のメッセージ (国際化対応) 定義を行う。
(7)	静的リソース (css、js、画像など) を格納する。
(8)	View(jsp) を格納する。
(9)	Servlet のデプロイメント定義を行う。

### [projectName]-env

[projectName]-env のプロジェクト推奨構成を、以下に示す。

```
[projectName]-env  
configs ... (1)
```

```
|   [envName] ... (2)
|       resources ... (3)
src
main
resources ... (4)
META-INF
|   spring
|       [projectName]-env.xml ... (5)
|       [projectName]-infra.properties ... (6)
dozer.properties
log4jdbc.properties
logback.xml ... (7)
```

項目番号	説明
(1)	全環境の環境依存ファイルを管理するためのディレクトリ。
(2)	環境毎の環境依存ファイルを管理するためのディレクトリ。 ディレクトリ名は、環境を識別する名前を指定する。
(3)	環境毎の設定ファイルを管理するためのディレクトリ。 サブディレクトリの構成や管理する設定ファイルは、(4) と同様。
(4)	ローカル開発環境用の設定ファイルを管理するためのディレクトリ。
(5)	ローカル開発環境用の Bean 定義 (DataSource 等) を行う。
(6)	ローカル開発環境用のプロパティを定義する。
(7)	ローカル開発環境用のログ出力定義を行う。

注釈: [ projectName ]-domain と [ projectName ]-web を別プロジェクトに分ける理由は、依存関係の逆転を防ぐためである。

[ projectName ]-web が [ projectName ]-domain を使用するのは当然であるが、[ projectName ]-domain が [ projectName ]-web を参照してはいけない。

1つのプロジェクトに [ projectName ]-web と [ projectName ]-domain の構成要素をまとめてしまうと、誤って不正な参照をしてしまうことがある。プロジェクトを分けて参照順序をつけることで [ projectName ]-domain が [ projectName ]-web を参照できないようにすることを強く推奨する。

---

注釈: [ projectName ]-env を作成する理由は環境に依存する情報を外出し、環境毎に切り替えられるようにするためである。

たとえばデフォルトではローカル開発環境用の設定をして、アプリケーションビルド時には [ projectName ]-env を除いて war を作成する。結合テスト用の環境やシステムテスト用の環境を別々の jar として作成すると、そこだけ差し替えてデプロイするということが可能である。

また使用する RDBMS が変わるようなプロジェクトの場合にも影響を最小限に抑えることができる。

この点を考慮しない場合は、環境ごとに設定ファイルの内容を行いビルドしなおすという作業が入る。

環境依存に関するファイルを別プロジェクトにする意義については、環境依存性の排除を参照されたい。

---



## 第3章

# チュートリアル (Todo アプリケーション)

### 3.1 はじめに

#### 3.1.1 このチュートリアルで学ぶこと

- TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) による基本的なアプリケーションの開発方法
- Maven および STS(Eclipse) プロジェクトの構築方法
- TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の [アプリケーションのレイヤ化](#) に従った開発方法

#### 3.1.2 対象読者

- Spring の DI や AOP に関する基礎的な知識がある
- Servlet/JSP を使用して Web アプリケーションを開発したことがある
- SQL に関する知識がある

#### 3.1.3 検証環境

このチュートリアルは以下の環境で動作確認している。他の環境で実施する際は本書をベースに適宜読み替えて設定していくこと。


種別	名前
OS	Windows 7
JVM	Java 1.8
IDE	Spring Tool Suite 3.6.4.RELEASE (以降「STS」と呼ぶ)
Build Tool	Apache Maven 3.3.9 (以降「Maven」と呼ぶ)
Application Server	Pivotal tc Server Developer Edition v3.1 (STS に同封)
Web Browser	Google Chrome 46.0.2490.80 m

## 3.2 作成するアプリケーションの説明

### 3.2.1 アプリケーションの概要

TODO を管理するアプリケーションを作成する。TODO の一覧表示、TODO の登録、TODO の完了、TODO の削除を行える。

## Todo List

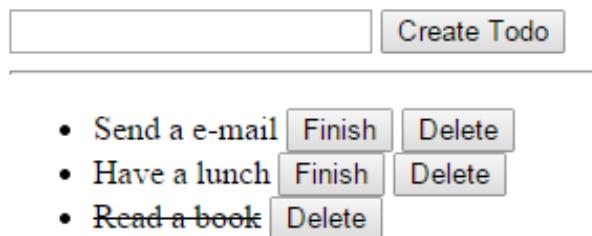

### 3.2.2 アプリケーションの業務要件

アプリケーションの業務要件は、以下の通りとする。

ルール ID	説明
B01	未完了の TODO は 5 件までしか登録できない
B02	完了済みの TODO は完了できない


---

注釈: 本要件は学習のためのもので、現実的な TODO 管理アプリケーションとしては適切ではない。

---

### 3.2.3 アプリケーションの処理仕様

アプリケーションの処理仕様と画面遷移は、以下の通りとする。

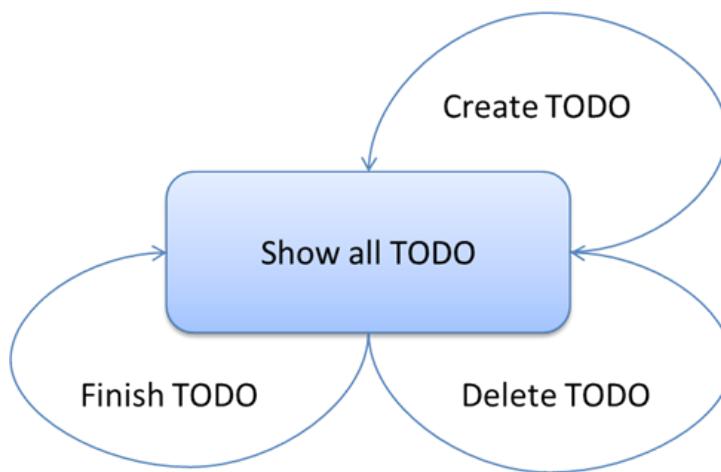

項目番号	プロセス名	HTTP メソッド	URL	備考
1	Show all TODO	-	/todo/list	
2	Create TODO	POST	/todo/create	作成処理終了後、Show all TODO ヘリダイレクト
3	Finish TODO	POST	/todo/finish	完了処理終了後、Show all TODO ヘリダイレクト
4	Delete TODO	POST	/todo/delete	削除処理終了後、Show all TODO ヘリダイレクト

### Show all TODO

- TODO を全件表示する
- 未完了の TODO に対しては「Finish」と「Delete」用のボタンが付く
- 完了の TODO は打ち消し線で装飾する
- TODO の件名のみ表示する

### Create TODO

- フォームから送信された TODO を保存する
- TODO の件名は 1 文字以上 30 文字以下であること
- アプリケーションの業務要件 の B01 を満たさない場合はエラーコード E001 でビジネス例外をスローする
- 処理が成功した場合は、遷移先の画面で「Created successfully!」を表示する

### Finish TODO

- フォームから送信された todoId に対応する TODO を完了済みにする
- 該当する TODO が存在しない場合はエラーコード E404 でリソース未検出例外をスローする

- ・アプリケーションの業務要件の B02 を満たさない場合はエラーコード E002 でビジネス例外をスローする
- ・処理が成功した場合は、遷移先の画面で「Finished successfully!」を表示する

### Delete TODO

- ・フォームから送信された todoId に対応する TODO を削除する
- ・該当する TODO が存在しない場合はエラーコード E404 でリソース未検出例外をスローする
- ・処理が成功した場合は、遷移先の画面で「Deleted successfully!」を表示する

### 3.2.4 エラーメッセージ一覧

エラーメッセージとして、以下の 3 つを定義する。

エラーコード	メッセージ	置換パラメータ
E001	[E001] The count of un-finished Todo must not be over {0}.	{0}... max unfinished count
E002	[E002] The requested Todo is already finished. (id={0})	{0}... todoId
E404	[E404] The requested Todo is not found. (id={0})	{0}... todoId

## 3.3 環境構築

本チュートリアルでは、インフラストラクチャ層の RepositoryImpl の実装として、

- ・データベースを使用せず `java.util.Map` を使ったインメモリ実装の RepositoryImpl
- ・MyBatis3 を使用してデータベースにアクセスする RepositoryImpl
- ・Spring Data JPA を使用してデータベースにアクセスする RepositoryImpl

の 3 種類を用意している。用途に応じていずれかを選択する。

チュートリアルの進行上、まずはインメモリ実装を試し、その後 MyBatis3 または Spring Data JPA を選ぶのが円滑である。

### 3.3.1 プロジェクトの作成

まず、`mvn archetype:generate` を利用して、実装するインフラストラクチャ層向けのブランクプロジェクトを作成する。ここでは、Windows のコマンドプロンプトを使用してブランクプロジェクトを作成する手順となっている。

---

注釈：インターネット接続するために、プロキシサーバーを介する必要がある場合、以下の作業を行うため、STS の Proxy 設定と、 [Maven の Proxy 設定](#)が必要である。

---

ちなみに：Bash 上で `mvn archetype:generate` を実行する場合は、以下のように^を\に置き換えて実行すればよい。

```
mvn archetype:generate -B \
-DarchetypeCatalog=http://repo.terasoluna.org/nexus/content/repositories/terasoluna-gfw-releases \
-DarchetypeGroupId=org.terasoluna.gfw.blank \
-DarchetypeArtifactId=terasoluna-gfw-web-blank-archetype \
-DarchetypeVersion=5.1.0.RELEASE \
-DgroupId=todo \
-DartifactId=todo \
-Dversion=1.0.0-SNAPSHOT
```

---

#### O/R Mapper に依存しないブランクプロジェクトの作成

データベースを使用せず `java.util.Map` を使ったインメモリ実装の `RepositoryImpl` 用のプロジェクトを作成する場合は、以下のコマンドを実行して O/R Mapper に依存しないブランクプロジェクトを作成する。本チュートリアルを順序通り読み進める場合は、まずはこの方法でプロジェクトを作成すること。

```
mvn archetype:generate -B^
-DarchetypeCatalog=http://repo.terasoluna.org/nexus/content/repositories/terasoluna-gfw-releases \
-DarchetypeGroupId=org.terasoluna.gfw.blank^
-DarchetypeArtifactId=terasoluna-gfw-web-blank-archetype^
-DarchetypeVersion=5.1.0.RELEASE^
-DgroupId=todo^
-DartifactId=todo^
-Dversion=1.0.0-SNAPSHOT
```

---

### MyBatis3 用のブランクプロジェクトの作成

MyBatis3 を使用してデータベースにアクセスする RepositoryImpl 用のプロジェクトを作成する場合は、以下のコマンドを実行して MyBatis3 用のブランクプロジェクトを作成する。このプロジェクト作成方法は [MyBatis3 を使用したインフラストラクチャ層の作成](#)で使用する。

```
mvn archetype:generate -B^
-DarchetypeCatalog=http://repo.terasoluna.org/nexus/content/repositories/terasoluna-gfw-releases
-DarchetypeGroupId=org.terasoluna.gfw.blank^
-DarchetypeArtifactId=terasoluna-gfw-web-blank-mybatis3-archetype^
-DarchetypeVersion=5.1.0.RELEASE^
-DgroupId=todo^
-DartifactId=todo^
-Dversion=1.0.0-SNAPSHOT
```

### JPA 用のブランクプロジェクトの作成

Spring Data JPA の使用してデータベースにアクセスする RepositoryImpl 用のプロジェクトを作成する場合は、以下のコマンドを実行して JPA 用のブランクプロジェクトを作成する。このプロジェクト作成方法は [Spring Data JPA を使用したインフラストラクチャ層の作成](#)で使用する。


```
mvn archetype:generate -B^
-DarchetypeCatalog=http://repo.terasoluna.org/nexus/content/repositories/terasoluna-gfw-releases
-DarchetypeGroupId=org.terasoluna.gfw.blank^
-DarchetypeArtifactId=terasoluna-gfw-web-blank-jpa-archetype^
-DarchetypeVersion=5.1.0.RELEASE^
-DgroupId=todo^
-DartifactId=todo^
-Dversion=1.0.0-SNAPSHOT
```

### 3.3.2 プロジェクトのインポート


作成したブランクプロジェクトを STS へインポートする。

STS のメニューから、[File] -> [Import] -> [Maven] -> [Existing Maven Projects] -> [Next] を選択し、archetype で作成したプロジェクトを選択する。

Root Directory に C:\work\todo を設定し、Projects に todo の pom.xml が選択された状態で、[Finish] を

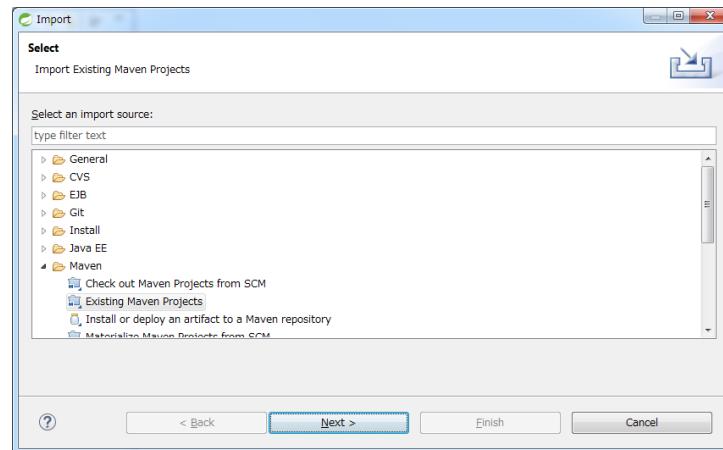

押下する。

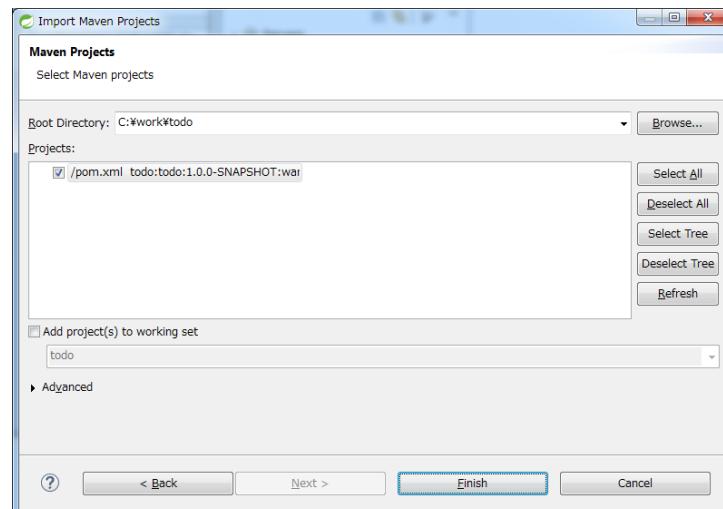


インポートが完了すると、Package Explorer に次のようなプロジェクトが表示される。

---


注釈：インポート後にビルドエラーが発生する場合は、プロジェクト名を右クリックし、「Maven」->「Update Project...」をクリックし、「OK」ボタンをクリックすることでエラーが解消されるケースがある。

---


ちなみに：パッケージの表示形式は、デフォルトは「Flat」だが、「Hierarchical」にしたほうが見通しがよい。

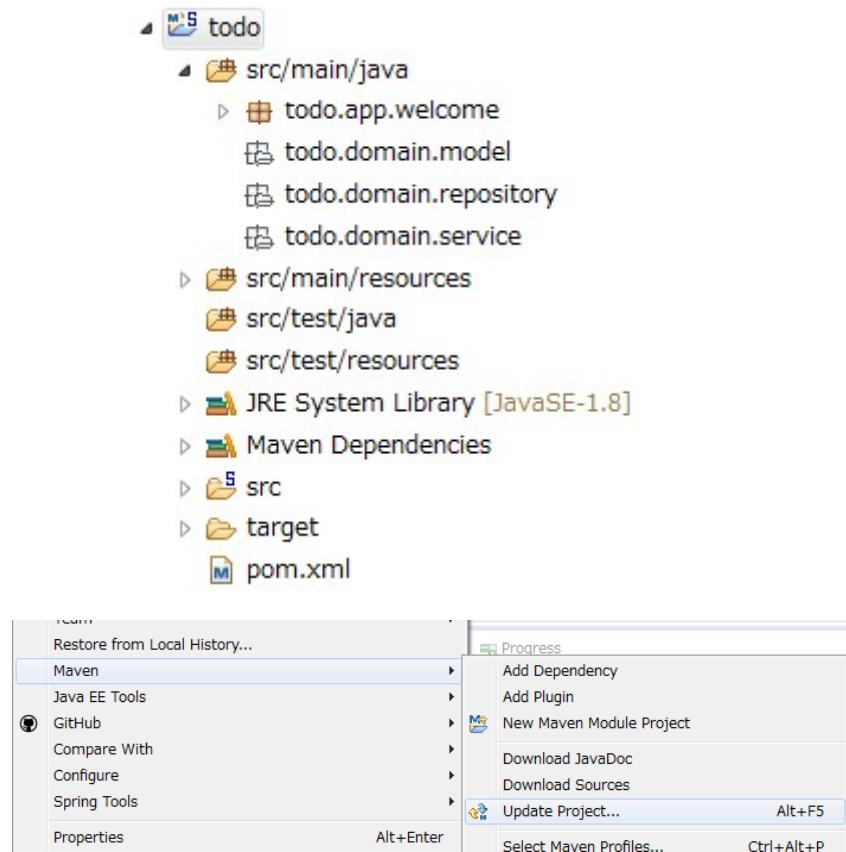

Package Explorer の「View Menu」(右端の下矢印) をクリックし、「Package Presentation」->「Hierarchical」を選択する。

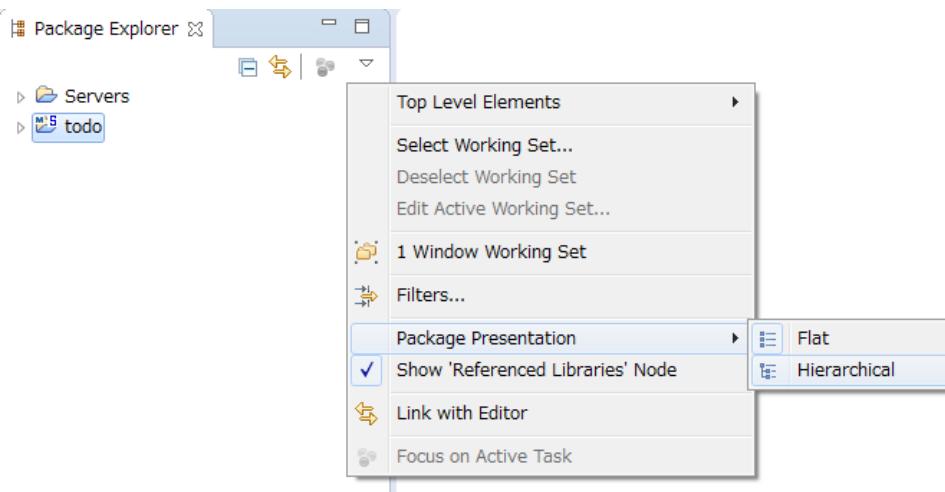

Package Presentation を Hierarchical にすると、以下の様な表示になる。



警告: O/R Mapper を使用するブランクプロジェクトの場合、H2 Database が dependency として定義されているが、この設定は簡易的なアプリケーションを簡単に作成するためのものであり、実際のアプリケーション開発で使用されることは想定していない。

以下の定義は、実際のアプリケーション開発を行う際は削除すること。

```
<dependency>
    <groupId>com.h2database</groupId>
    <artifactId>h2</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
</dependency>
```

### 3.3.3 プロジェクトの構成

本チュートリアルで作成するプロジェクトの構成を以下に示す。

注釈: 前節の「[プロジェクト構成](#)」ではマルチプロジェクトにすることを推奨していたが、本チュートリアルでは、学習容易性を重視しているためシングルプロジェクト構成にしている。

ただし、実プロジェクトで適用する場合は、マルチプロジェクト構成を強く推奨する。

マルチプロジェクトの作成方法は、「[Web アプリケーション向け開発プロジェクトの作成](#)」を参照されたい。

[MyBatis3 用のブランクプロジェクトを作成した場合の構成]

```
src
  main
    java
      todo
        app
          todo
          domain
            model
            repository
              todo
              service
              todo
    resources
      META-INF
        mybatis ...
        spring
        todo
        domain
        repository ...
        todo
  wepapp
    WEB-INF
    views
```

項目番	説明
(8)	MyBatis 関連の設定ファイルを格納するディレクトリ。
(9)	SQL を記述する MyBatis の Mapper ファイルを格納するディレクトリ。 本チュートリアルでは、Todo オブジェクト用の Repository の Mapper ファイルを格納するための ディレクトリを作成する。

[O/R Mapper に依存しないブランクプロジェクト、JPA 用のブランクプロジェクト用を作成した場合の構成]

```
src
  main
    java
      todo
        app ... (1)
        todo
        domain ... (2)
        model ... (3)
        repository ... (4)
        |     todo
```

```
|           service ... (5)
|           todo
resources
|   META-INF
|       spring ... (6)
wepapp
    WEB-INF
        views ... (7)
```

項目番	説明
(1)	アプリケーション層のクラスを格納するパッケージ。 本チュートリアルでは、Todo 管理業務用のクラスを格納するためのパッケージを作成する。
(2)	ドメイン層のクラスを格納するパッケージ。
(3)	Domain Object を格納するパッケージ。
(4)	Repository を格納するパッケージ。 本チュートリアルでは、Todo オブジェクト (Domain Object) 用の Repository を格納するためのパッケージを作成する
(5)	Service を格納するパッケージ。 本チュートリアルでは、Todo 管理業務用の Service を格納するためのパッケージを作成する。
(6)	spring 関連の設定ファイルを格納するディレクトリ。
(7)	jsp を格納するディレクトリ。

### 3.3.4 設定ファイルの確認

チュートリアルを進める上で必要となる設定の多くは、作成したブランクプロジェクトに既に設定済みの状態である。

チュートリアルを実施するだけであれば、これらの設定の理解は必須ではないが、アプリケーションを動かすためにどのような設定が必要なのかを理解しておくことを推奨する。

アプリケーションを動かすために必要な設定(設定ファイル)の解説については、「[設定ファイルの解説](#)」を参照されたい。

---

注釈: まず、手を動かして Todo アプリケーションを作成したい場合は、設定ファイルの確認は読み飛ばしてもよいが、Todo アプリケーションを作成した後に一読して頂きたい。

---

### 3.3.5 プロジェクトの動作確認

Todo アプリケーションの開発を始める前に、プロジェクトの動作確認を行う。

プランクプロジェクトでは、トップページを表示するための Controller と JSP の実装が用意されているため、トップページを表示する事で動作確認を行う事ができる。

プランクプロジェクトから提供されている Controller(src/main/java/todo/app/welcome/HomeController.java) は、以下のような実装となっている。

```
package todo.app.welcome;

import java.text.DateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

/**
 * Handles requests for the application home page.
 */
// (1)
@Controller
public class HomeController {

    // (2)
    private static final Logger logger = LoggerFactory
        .getLogger(HomeController.class);
}
```

```
/**  
 * Simply selects the home view to render by returning its name.  
 */  
// (3)  
@RequestMapping(value = "/", method = {RequestMethod.GET, RequestMethod.POST})  
public String home(Locale locale, Model model) {  
    // (4)  
    logger.info("Welcome home! The client locale is {}.", locale);  
  
    Date date = new Date();  
    DateFormat dateFormat = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG,  
        DateFormat.LONG, locale);  
  
    String formattedDate = dateFormat.format(date);  
  
    // (5)  
    model.addAttribute("serverTime", formattedDate);  
  
    // (6)  
    return "welcome/home";  
}  
}
```

項目番	説明
(1)	Controller として component-scan の対象とするため、クラスレベルに @Controller アノテーションが付与している。
(2)	(4) でログ出力するためのロガーを生成している。 ロガーの実装は logback のものであるが、API は SLF4J の org.slf4j.Logger を使用している。
(3)	@RequestMapping アノテーションを使用して、"/"(ルート)へのアクセスに対するメソッドとしてマッピングを行っている。
(4)	メソッドが呼ばれたことを通知するためのログを info レベルで出力している。
(5)	画面に表示するための日付文字列を、"serverTime" という属性名で Model に設定している。
(6)	view 名として "welcome/home" を返す。ViewResolver の設定により、WEB-INF/views/welcome/home.jsp が呼び出される。


プランクプロジェクトから提供されている JSP(src/main/webapp/WEB-INF/views/welcome/home.jsp) は、以下のような実装となっている。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Home</title>
<link rel="stylesheet"
      href="${pageContext.request.contextPath}/resources/app/css/styles.css">
</head>
<body>
```

```
<div id="wrapper">
  <h1>Hello world!</h1>
  <!-- (7) -->
  <p>The time on the server is ${serverTime}.</p>
</div>
</body>
</html>
```


項目番	説明
(7)	Controller で Model に設定した"serverTime"を表示する。 ここでは、XSS 対策を行っていないが、ユーザの入力値を表示する場合は、f:h() 関数を用いて、必ず XSS 対策を行うこと。

プロジェクトを右クリックして「Run As」->「Run on Server」を選択する。

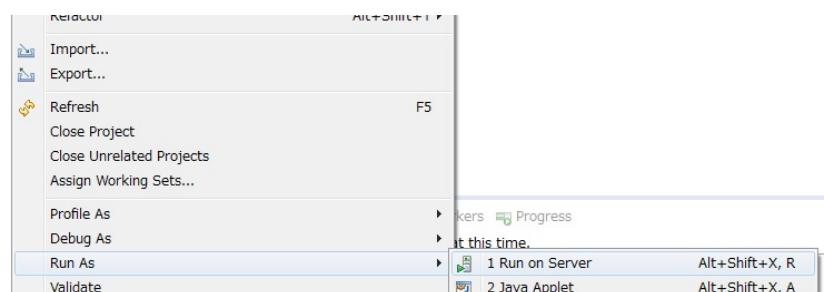

AP サーバー (Pivotal tc Server Developer Edition v3.1) を選択し、「Next」をクリックする。

todo が「Configured」に含まれていることを確認して「Finish」をクリックしてサーバーを起動する。

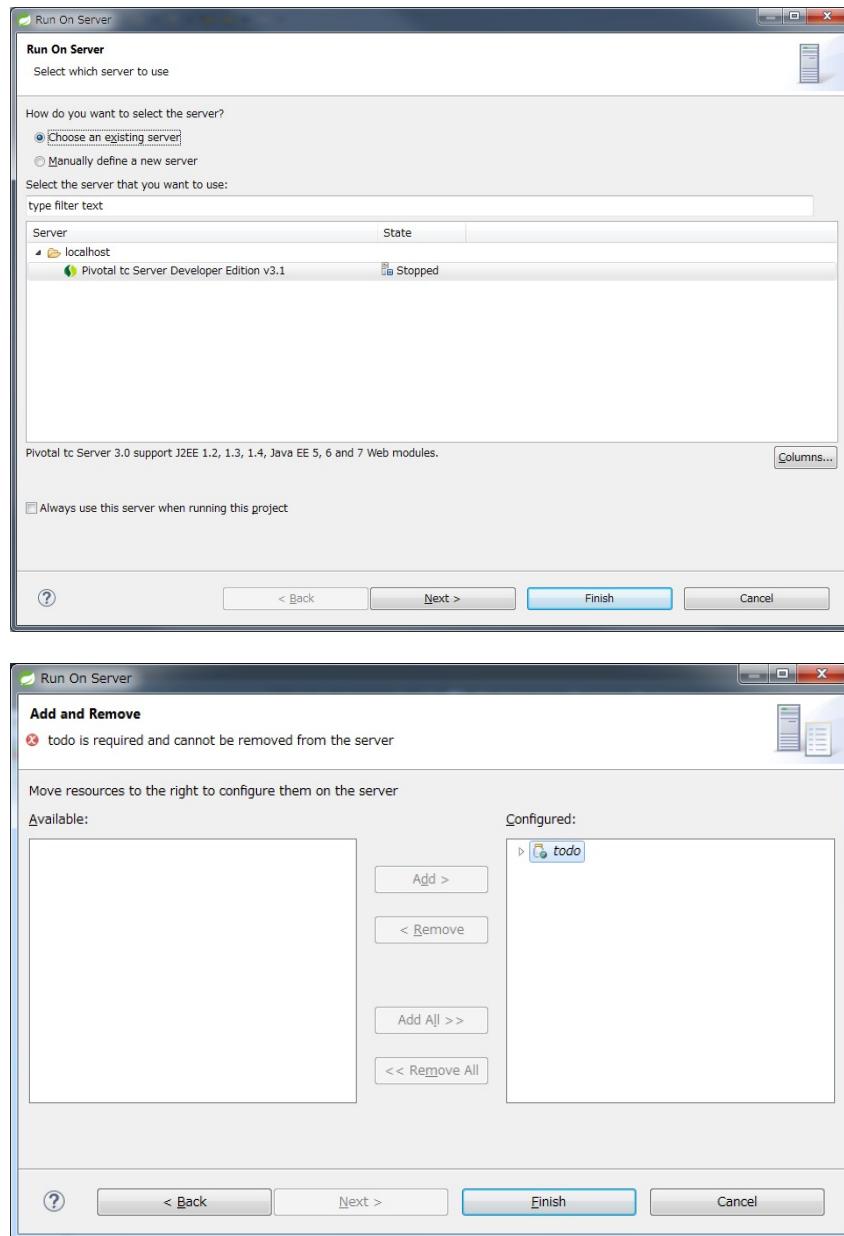

起動すると以下のようなログが出力される。"/"というパスに対して todo.app.welcome.HomeController の hello メソッドがマッピングされていることが分かる。

date:2016-02-17 11:25:30	thread:localhost-startStop-1	X-Track:	level:INFO	logger
date:2016-02-17 11:25:31	thread:localhost-startStop-1	X-Track:	level:DEBUG	logger
date:2016-02-17 11:25:31	thread:localhost-startStop-1	X-Track:	level:INFO	logger
date:2016-02-17 11:25:31	thread:localhost-startStop-1	X-Track:	level:INFO	logger
date:2016-02-17 11:25:32	thread:localhost-startStop-1	X-Track:	level:INFO	logger
date:2016-02-17 11:25:32	thread:localhost-startStop-1	X-Track:	level:INFO	logger
date:2016-02-17 11:25:32	thread:localhost-startStop-1	X-Track:	level:INFO	logger
date:2016-02-17 11:25:33	thread:localhost-startStop-1	X-Track:	level:INFO	logger

ブラウザで `http://localhost:8080/todo` にアクセスすると、以下のように表示される。

## Hello world!

The time on the server is 2016/02/17 11:29:32 JST.

コンソールを見ると、

- 共通ライブラリから提供している `TraceLoggingInterceptor` の TRACE ログ
- Controller で実装した INFO ログ

が出力されていることがわかる。

```
date:2016-02-17 11:25:35    thread:tomcat-http--11  X-Track:b49b630274974bffbcd9e8d13261f6a7
date:2016-02-17 11:25:35    thread:tomcat-http--11  X-Track:b49b630274974bffbcd9e8d13261f6a7
date:2016-02-17 11:25:35    thread:tomcat-http--11  X-Track:b49b630274974bffbcd9e8d13261f6a7
date:2016-02-17 11:25:35    thread:tomcat-http--11  X-Track:b49b630274974bffbcd9e8d13261f6a7
```

---

注釈: `TraceLoggingInterceptor` は Controller の開始、終了でログを出力する。終了時には View と Model の情報および処理時間が出力される。

---

## 3.4 Todo アプリケーションの作成

Todo アプリケーションを作成する。作成する順は、以下の通りである。

- ドメイン層 (+ インフラストラクチャ層)
- Domain Object 作成
- Repository 作成
- RepositoryImpl 作成

- Service 作成
- アプリケーション層
- Controller 作成
- Form 作成
- View 作成

RepositoryImpl の作成は、選択したインフラストラクチャ層の種類に応じて実装方法が異なる。

ここでは、データベースを使用せず `java.util.Map` を使ったインメモリ実装の RepositoryImpl を作成する方法について説明を行う。データベースを使用する場合は、「[データベースアクセスを伴うインフラストラクチャ層の作成](#)」に記載されている内容で読み替えて、Todo アプリケーションを作成して頂きたい。

### 3.4.1 ドメイン層の作成

#### Domain Object の作成

Domain オブジェクトを作成する。



Package Explorer 上で右クリック -> New -> Class を選択し、「New Java Class」ダイアログを表示し、

項目番	項目	入力値
1	Package	todo.domain.model
2	Name	Todo
3	Interfaces	java.io.Serializable

を入力して「Finish」する。

作成したクラスは以下のディレクトリに格納される。

作成したクラスに以下のプロパティを追加する。

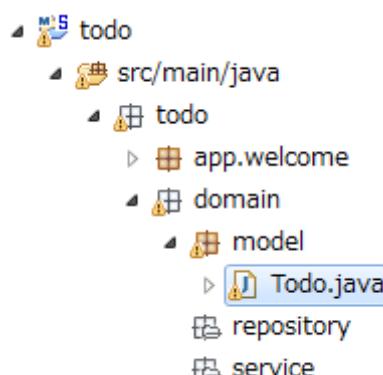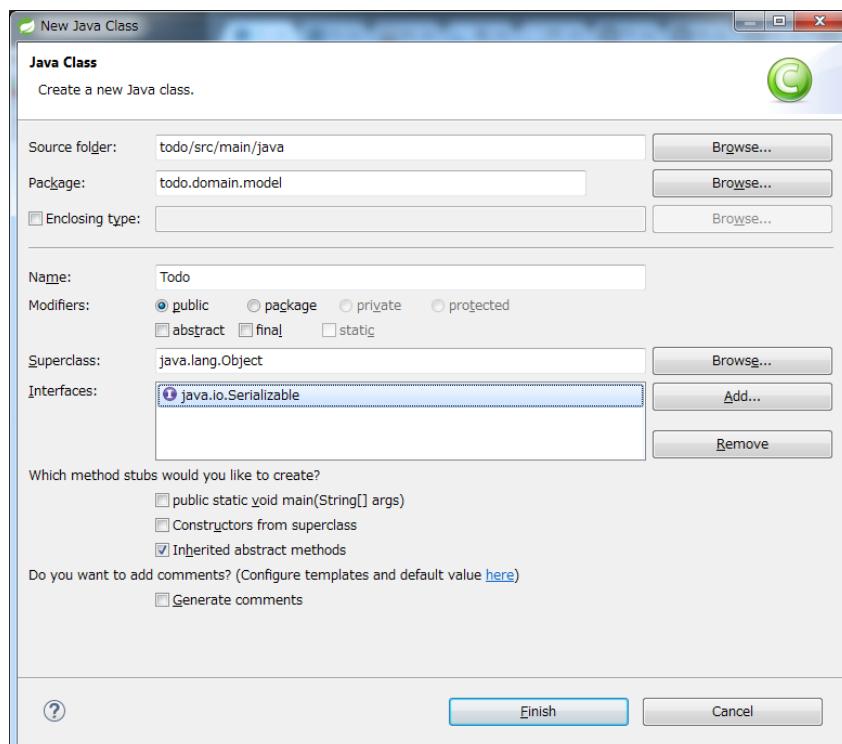

- ID → todoId
- タイトル → todoTitle
- 完了フラグ → finished
- 作成日 → createdAt

```
package todo.domain.model;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

public class Todo implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
```

```
private String todoId;

private String todoTitle;

private boolean finished;

private Date createdAt;

public String getTodoId() {
    return todoId;
}

public void setTodoId(String todoId) {
    this.todoId = todoId;
}

public String getTodoTitle() {
    return todoTitle;
}

public void setTodoTitle(String todoTitle) {
    this.todoTitle = todoTitle;
}

public boolean isFinished() {
    return finished;
}

public void setFinished(boolean finished) {
    this.finished = finished;
}


public Date getCreatedAt() {
    return createdAt;
}

public void setCreatedAt(Date createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
}
```

---

ちなみに: Getter/Setter メソッドは STS の機能を使って自動生成することができる。フィールドを定義した後、エディタ上で右クリックし、「Source」->「Generate Getter and Setters...」を選択する。

serialVersionUID 以外を選択して「OK」

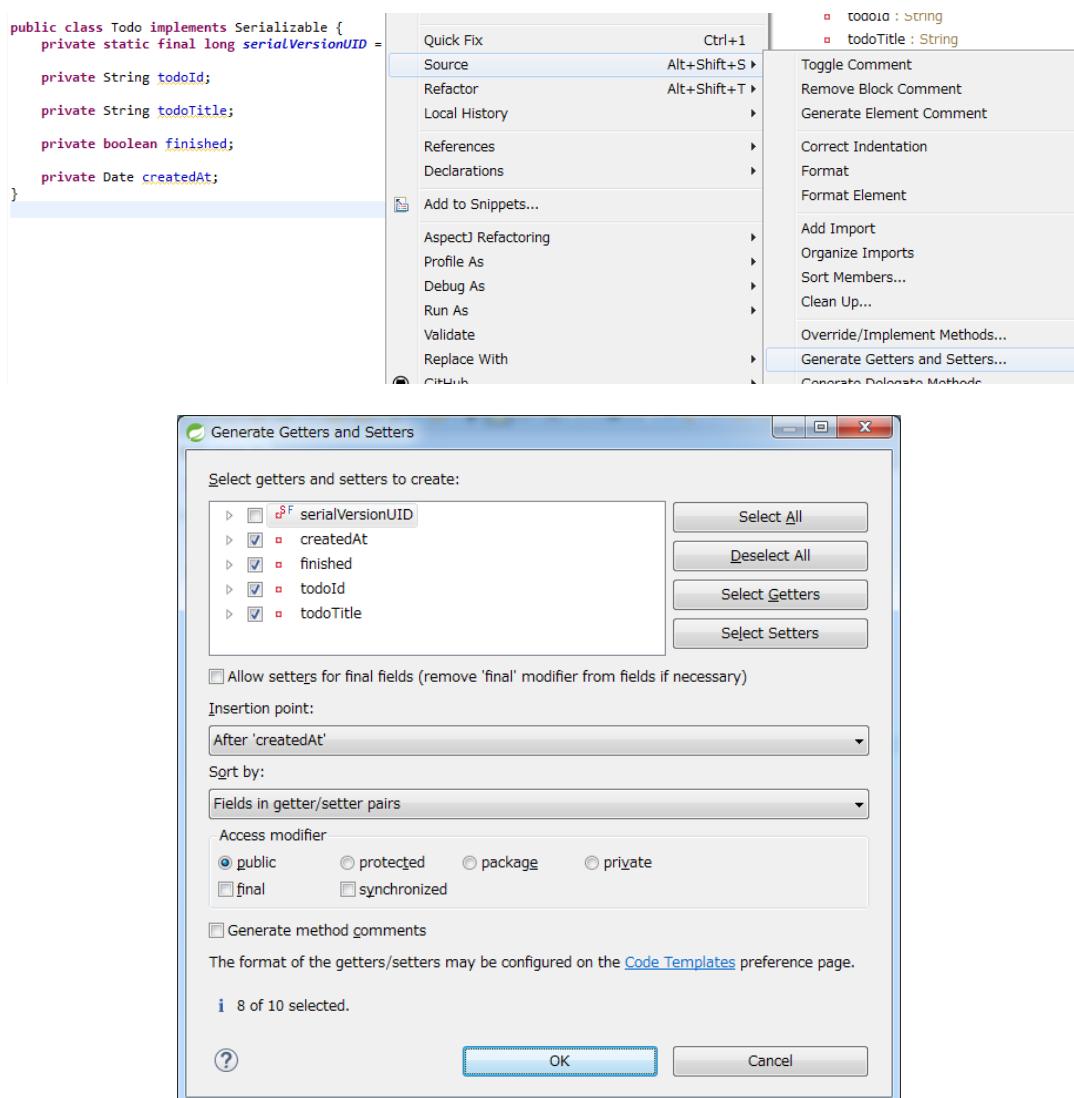

## Repository の作成


`TodoRepository` インタフェースを作成する。データベースを使用する場合は、「データベースアクセスを伴うインフラストラクチャ層の作成」に記載されている内容で読み替えて、Repository を作成する。

Package Explorer 上で右クリック -> New -> Interface を選択し、「New Java Interface」ダイアログを表示し、

項目番	項目	入力値
1	Package	todo.domain.repository.todo
2	Name	TodoRepository

を入力して「Finish」する。

作成したインターフェースは以下のディレクトリに格納される。

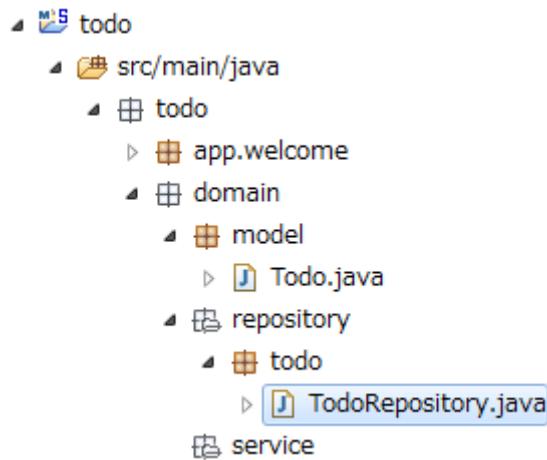

作成したインターフェースに、今回のアプリケーションで必要となる以下の CRUD 操作を行うメソッドを定義する。

- TODO の 1 件取得 → findOne
- TODO の 全件取得 → findAll
- TODO の 1 件作成 → create
- TODO の 1 件更新 → update
- TODO の 1 件削除 → delete
- 完了済み TODO 件数の取得 → countByFinished

```
package todo.domain.repository.todo;

import java.util.Collection;

import todo.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {
    Todo findOne(String todoId);

    Collection<Todo> findAll();

    void create(Todo todo);

    boolean update(Todo todo);

    void delete(Todo todo);
```

```
long countByFinished(boolean finished);  
}
```

注釈: ここでは、TodoRepository の汎用性を上げるために、「完了済み件数を取得する」メソッド (long countFinished()) ではなく、「完了状態が xx である件数を取得する」メソッド (long countByFinished(boolean)) として定義している。

long countByFinished(boolean) の引数として true を渡すと「完了済みの件数」、false を渡すと「未完了の件数」が取得できる仕様としている。

### RepositoryImpl の作成 (インフラストラクチャ層)


ここでは、説明を単純化するため、java.util.Map を使ったインメモリ実装の RepositoryImpl を作成する。データベースを使用する場合は、「データベースアクセスを伴うインフラストラクチャ層の作成」に記載されている内容で読み替えて、RepositoryImpl を作成する。

Package Explorer 上で右クリック -> New -> Class を選択し、「New Java Class」ダイアログを表示し、

項目番	項目	入力値
1	Package	todo.domain.repository.todo
2	Name	TodoRepositoryImpl
3	Interfaces	todo.domain.repository.todo.TodoRepository

を入力して「Finish」する。

作成したクラスは以下のディレクトリに格納される。

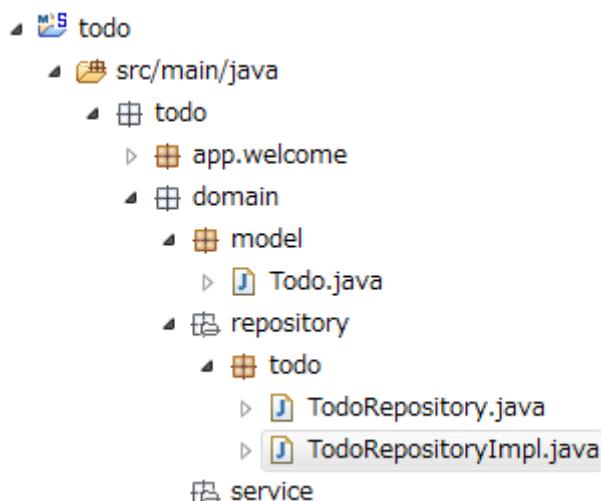

作成したクラスに CRUD 操作を実装する。

注釈: RepositoryImpl には、業務ロジックは含めず、Domain オブジェクトの保存先への出し入れ (CRUD 操作) に終始することが実装ポイントである。

```
package todo.domain.repository.todo;

import java.util.Collection;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

import org.springframework.stereotype.Repository;

import todo.domain.model.Todo;

@Repository // (1)
public class TodoRepositoryImpl implements TodoRepository {
    private static final Map<String, Todo> TODO_MAP = new ConcurrentHashMap<String, Todo>();

    @Override
    public Todo findOne(String todoId) {
        return TODO_MAP.get(todoId);
    }

    @Override
    public Collection<Todo> findAll() {
        return TODO_MAP.values();
    }

    @Override
    public void create(Todo todo) {
        TODO_MAP.put(todo.getTodoId(), todo);
    }

    @Override
    public boolean update(Todo todo) {
        TODO_MAP.put(todo.getTodoId(), todo);
        return true;
    }

    @Override
    public void delete(Todo todo) {
        TODO_MAP.remove(todo.getTodoId());
    }

    @Override
    public long countByFinished(boolean finished) {
        long count = 0;
        for (Todo todo : TODO_MAP.values()) {
```

```
        if (finished == todo.isFinished()) {
            count++;
        }
    }
    return count;
}
}
```

項目番号	説明
(1)	Repository として component-scan 対象とするため、クラスレベルに@Repository アノテーションをつける。

注釈: 本チュートリアルでは、インフラストラクチャ層に属するクラス (RepositoryImpl) をドメイン層のパッケージ (todo.domain) に格納しているが、完全に層別にパッケージを分けるのであれば、インフラストラクチャ層のクラスは、todo.infra 以下に作成した方が良い。

ただし、通常のプロジェクトでは、インフラストラクチャ層が変更されることを前提としていない(そのような前提で進めるプロジェクトは、少ない)。そこで、作業効率向上のために、ドメイン層の Repository インタフェースと同じ階層に、RepositoryImpl を作成しても良い。

## Service の作成

まず、TodoService インタフェースを作成する。

Package Explorer 上で右クリック -> New -> Interface を選択し、「New Java Interface」ダイアログを表示し、


項目番号	項目	入力値
1	Package	todo.domain.service.todo
2	Name	TodoService

を入力して「Finish」する。

作成したインターフェースは以下のディレクトリに格納される。

作成したインターフェースに以下の業務処理を行うメソッドを定義する。

- Todo の全件取得 → findAll
- Todo の新規作成 → create
- Todo の完了 → finish

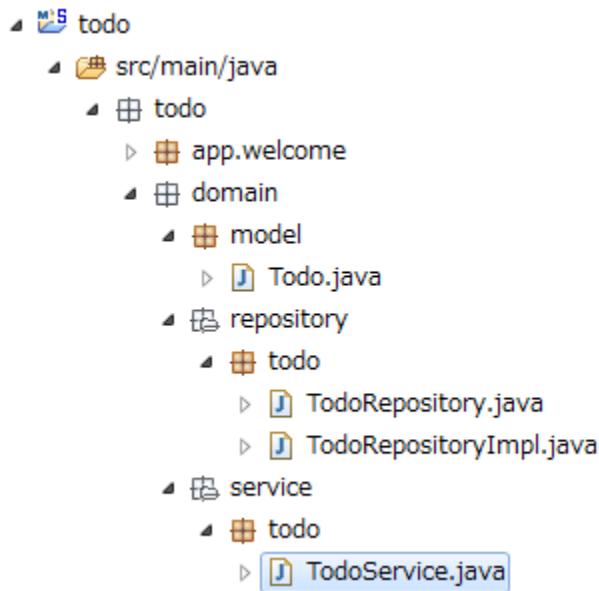

- Todo の削除 → delete

```
package todo.domain.service.todo;

import java.util.Collection;

import todo.domain.model.Todo;

public interface TodoService {
    Collection<Todo> findAll();

    Todo create(Todo todo);

    Todo finish(String todoId);

    void delete(String todoId);
}
```


次に、TodoService インタフェースに定義したメソッドを実装する TodoServiceImpl クラスを作成する。

Package Explorer 上で右クリック -> New -> Class を選択し、「New Java Class」ダイアログを表示し、

項目番	項目	入力値
1	Package	todo.domain.service.todo
2	Name	TodoServiceImpl
3	Interfaces	todo.domain.service.todo.TodoService

を入力して「Finish」する。

作成したインターフェースは以下のディレクトリに格納される。

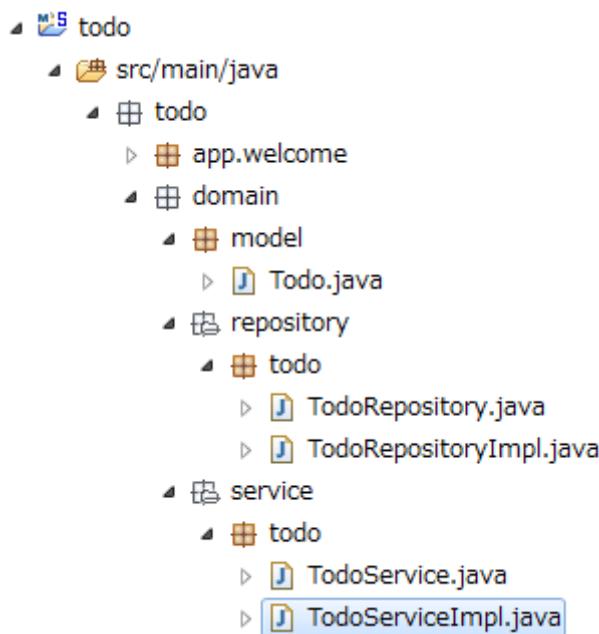

```

package todo.domain.service.todo;

import java.util.Collection;
import java.util.Date;
import java.util.UUID;

import javax.inject.Inject;

import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException;
import org.terasoluna.gfw.common.exception.ResourceNotFoundException;
import org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessage;
import org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessages;

import todo.domain.model.Todo;
import todo.domain.repository.todo.TodoRepository;

@Service // (1)
@Transactional // (2)
public class TodoServiceImpl implements TodoService {
    
```

```
private static final long MAX_UNFINISHED_COUNT = 5;

@.Inject// (3)
TodoRepository todoRepository;

// (4)
public Todo findOne(String todoId) {
    Todo todo = todoRepository.findOne(todoId);
    if (todo == null) {
        // (5)
        ResultMessages messages = ResultMessages.error();
        messages.add(ResultMessage
            .fromText("[E404] The requested Todo is not found. (id="
            + todoId + ")"));
        // (6)
        throw new ResourceNotFoundException(messages);
    }
    return todo;
}

@Override
@Transactional(readOnly = true) // (7)
public Collection<Todo> findAll() {
    return todoRepository.findAll();
}

@Override
public Todo create(Todo todo) {
    long unfinishedCount = todoRepository.countByFinished(false);
    if (unfinishedCount >= MAX_UNFINISHED_COUNT) {
        ResultMessages messages = ResultMessages.error();
        messages.add(ResultMessage
            .fromText("[E001] The count of un-finished Todo must not be over "
            + MAX_UNFINISHED_COUNT + "."));
        // (8)
        throw new BusinessException(messages);
    }

    // (9)
    String todoId = UUID.randomUUID().toString();
    Date createdAt = new Date();

    todo.setTodoId(todoId);
    todo.setCreatedAt(createdAt);
    todo.setFinished(false);

    todoRepository.create(todo);
    /* REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA
       todoRepository.save(todo); // 10
    REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA */
}
```

```
        return todo;
    }

    @Override
    public Todo finish(String todoId) {
        Todo todo = findOne(todoId);
        if (todo.isFinished()) {
            ResultMessages messages = ResultMessages.error();
            messages.add(ResultMessage
                .fromText("[E002] The requested Todo is already finished. (id="
                + todoId + ")"));
            throw new BusinessException(messages);
        }
        todo.setFinished(true);
        todoRepository.update(todo);
        /* REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA
         * todoRepository.save(todo); // (11)
         * REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA */
        return todo;
    }

    @Override
    public void delete(String todoId) {
        Todo todo = findOne(todoId);
        todoRepository.delete(todo);
    }
}
```

項番	説明
(1)	Service として component-scan の対象とするため、クラスレベルに @Service アノテーションをつける。
(2)	<p>クラスレベルに、@Transactional アノテーションをつけることで、公開メソッドをすべてトランザクション管理する。</p> <p>アノテーションを付与することで、メソッド開始時にトランザクションを開始、メソッド正常終了時にトランザクションのコミットが行われる。</p> <p>また、途中で非検査例外が発生した場合は、トランザクションがロールバックされる。</p> <p>データベースを使用しない場合は、@Transactional アノテーションは不要である。</p>
(3)	@Inject アノテーションで、TodoRepository の実装をインジェクションする。
(4)	1件取得は、finish メソッドでも delete メソッドでも使用するため、メソッドとして用意しておく (interface に公開しても良い)。
(5)	<p>結果メッセージを格納するクラスとして、共通ライブラリで用意されている org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessage を用いる。</p> <p>今回は、エラーメッセージを例外に追加する際に、ResultMessages.error() でメッセージ種別を指定して、ResultMessage を追加している。</p>
(6)	対象のデータが存在しない場合、共通ライブラリで用意されている org.terasoluna.gfw.common.exception.ResourceNotFoundException をスローする。
(7)	<p>参照のみ行う処理に関しては、readOnly=true をつける。</p> <p>O/R Mapper によっては、この設定により、参照時のトランザクション制御の最適化が行われる (JPA を使用する場合、効果はない)。</p> <p>データベースを使用しない場合は、@Transactional アノテーションは不要である。</p>
118	第3章 チュートリアル (Todo アプリケーション)
(8)	業務エラーが発生した場合、共通ライブラリで用意されている org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException をスローする。

---

注釈: 本節では、説明を単純化するため、エラーメッセージをハードコードしているが、メンテナンスの観点で本来は好ましくない。通常、メッセージは、プロパティファイルに外部化することが推奨される。プロパティファイルに外部化する方法は、[プロパティ管理](#)を参照されたい。

---

## Service の JUnit 作成

---

### 課題

#### TBD

Service の Unit テストの方法については、次版以降で記載する予定である。

---

## 3.4.2 アプリケーション層の作成

ドメイン層の実装が完了したので、次はドメイン層を利用して、アプリケーション層の作成に取り掛かる。

### Controller の作成

まずは、todo 管理業務にかかる画面遷移を、制御する Controller を作成する。

Package Explorer 上で右クリック -> New -> Class を選択し、「New Java Class」ダイアログを表示し、

項目番	項目	入力値
1	Package	todo.app.todo
2	Name	TodoController


を入力して「Finish」する。

---

注釈: 上位パッケージがドメイン層と異なるので注意すること。

---

作成したインターフェースは以下のディレクトリに格納される。

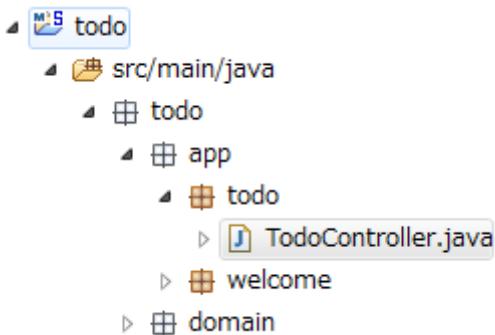

```
package todo.app.todo;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller // (1)
@RequestMapping("todo") // (2)
public class TodoController {

}
```

項番	説明
(1)	Controller として component-scan の対象とするため、クラスレベルに、@Controller アノテーションをつける。
(2)	TodoController が扱う画面遷移のパスを、すべて<contextPath>/todo 配下にするため、クラスレベルに @RequestMapping(“todo” ) を設定する。

### Show all TODO の実装

本チュートリアルで作成する画面では、

- 新規作成フォームの表示
- TODO の全件表示

を行う。

## Form の作成


Form クラス (JavaBean) を作成する。

Package Explorer 上で右クリック -> New -> Class を選択し、「New Java Class」ダイアログを表示し、

項目番	項目	入力値
1	Package	todo.app.todo
2	Name	TodoForm
3	Interfaces	java.io.Serializable

を入力して「Finish」する。

作成したインターフェースは以下のディレクトリに格納される。

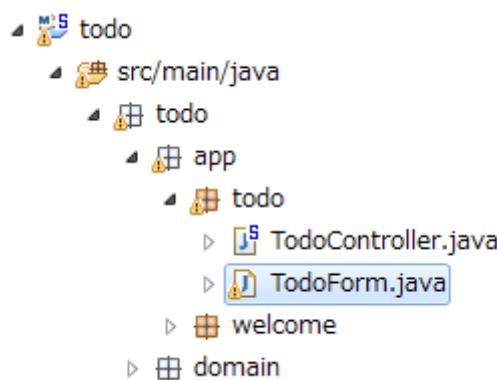

作成したクラスに以下のプロパティを追加する。

- タイトル → todoTitle

```
package todo.app.todo;

import java.io.Serializable;

public class TodoForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private String todoTitle;

    public String getTodoTitle() {
        return todoTitle;
    }

    public void setTodoTitle(String todoTitle) {
        this.todoTitle = todoTitle;
    }
}
```

## Controller の実装

一覧画面表示処理を TodoController に追加する。

```
package todo.app.todo;

import java.util.Collection;

import javax.inject.Inject;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import todo.domain.model.Todo;
import todo.domain.service.todo.TodoService;

@Controller
@RequestMapping("todo")
public class TodoController {
    @Inject // (1)
    TodoService todoService;

    @ModelAttribute // (2)
    public TodoForm setUpForm() {
        TodoForm form = new TodoForm();
        return form;
    }

    @RequestMapping(value = "list") // (3)
    public String list(Model model) {
        Collection<Todo> todos = todoService.findAll();
        model.addAttribute("todos", todos); // (4)
        return "todo/list"; // (5)
    }
}
```

項番	説明
(1)	<p><code>TodoService</code> を、 DI コンテナによってインジェクションさせるために、 <code>@Inject</code> アノテーションをつける。</p> <p>DI コンテナの管理する <code>TodoService</code> 型のインスタンス (<code>TodoServiceImpl</code> のインスタンス) がインジェクションされる。</p>
(2)	<p>Form を初期化する。</p> <p><code>@ModelAttribute</code> アノテーションをつけることで、このメソッドの返り値の form オブジェクトが、 "todoForm" という名前で Model に追加される。</p> <p>これは、 <code>TodoController</code> の各処理で、 <code>model.addAttribute("todoForm", form)</code> を実装するのと同義である。</p>
(3)	<p><code>/todo/list</code> というパスにリクエストされた際に、一覧画面表示処理用のメソッド (list メソッド) が実行されるように <code>@RequestMapping</code> アノテーションを設定する。</p> <p>クラスレベルに <code>@RequestMapping( " todo " )</code> が設定されているため、ここでは <code>@RequestMapping( "list" )</code> のみで良い。</p>
(4)	Model に Todo のリストを追加して、 View に渡す。
(5)	View 名として "todo/list" を返すと、 <code>spring-mvc.xml</code> に定義した <code>ViewResolver</code> によって、 <code>WEB-INF/views/todo/list.jsp</code> がレンダリングされることになる。

#### JSP の作成


JSP を作成し、 Controller から渡された Model を表示する。

Package Explorer 上で右クリック -> New -> File を選択し、「New File」ダイアログを表示し、

項目番	項目	入力値
1	Enter or select the parent folder	todo/src/main/webapp/WEB-INF/views/todo
2	File name	list.jsp

を入力して「Finish」する。

作成したファイルは以下のディレクトリに格納される。

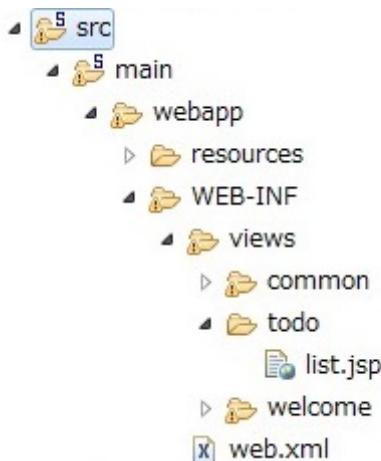

まず、以下を表示するために必要な JSP の実装を行う。

- TODO の入力フォーム
- 「Create Todo」ボタン
- TODO の一覧表示エリア

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Todo List</title>
<style type="text/css">
.strike {
    text-decoration: line-through;
}
</style>
</head>
<body>
    <h1>Todo List</h1>
    <div id="todoForm">
        <!-- (1) -->
        <form:form
            action="${pageContext.request.contextPath}/todo/create"
            method="post" modelAttribute="todoForm">
            <!-- (2) -->
            <form:input path="todoTitle" />
```

```
<form:button>Create Todo</form:button>
</form:>
</div>
<hr />
<div id="todoList">
    <ul>
        <!-- (3) -->
        <c:forEach items="${todos}" var="todo">
            <li><c:choose>
                <c:when test="${todo.finished}"><!-- (4) -->
                    <span class="strike">
                        <!-- (5) -->
                        ${f:h(todo.todoTitle)}
                    </span>
                </c:when>
                <c:otherwise>
                    ${f:h(todo.todoTitle)}
                </c:otherwise>
            </c:choose></li>
        </c:forEach>
    </ul>
</div>
</body>
</html>
```

項番	説明
(1)	<p>新規作成処理用の form を表示する。</p> <p>form を表示するために、&lt;form:form&gt;タグを使用する。</p> <p>modelAttribute 属性には、Controller で Model に追加した Form の名前を指定する。</p> <p>action 属性には新規作成処理を実行するための URL(&lt;contextPath&gt;/todo/create) を指定する。</p> <p>新規作成処理は更新系の処理なので、method 属性には POST メソッドを指定する。</p> <p>action 属性に指定する&lt;contextPath&gt;は、\${pageContext.request.contextPath}で取得することができる。</p>
(2)	<p>&lt;form:input&gt;タグでフォームのプロパティをバインドする。</p> <p>modelAttribute 属性に指定した Form のプロパティ名と、path 属性の値が一致している必要がある。</p>
(3)	<p>&lt;c:forEach&gt;タグを用いて、Todo のリストを全て表示する。</p>
(4)	<p>完了かどうか(finished)で、打ち消し線(text-decoration: line-through;)を装飾するかどうかを判断する。</p>
(5)	<p>文字列値を出力する際は、XSS 対策のため、必ず f:h() 関数を使用して HTML エスケープを行うこと。</p> <p>XSS 対策についての詳細は、XSS 対策を参照されたい。</p>

STS で「todo」プロジェクトを右クリックし、「Run As」→「Run on Server」で Web アプリケーションを起動する。ブラウザで <http://localhost:8080/todo/todo/list> にアクセスすると、以下のような画面が表示される。

# Todo List



## Create TODO の実装

次に、一覧表示画面から「Create TODO」ボタンを押した後の、新規作成処理を実装する。

### Controller の修正

新規作成処理を `TodoController` に追加する。

```
package todo.app.todo;

import java.util.Collection;

import javax.inject.Inject;
import javax.validation.Valid;

import org.dozer.Mapper;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.servlet.mvc.support.RedirectAttributes;
import org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException;
import org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessage;
import org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessages;

import todo.domain.model.Todo;
import todo.domain.service.todo.TodoService;

@Controller
@RequestMapping("todo")
public class TodoController {
    @Inject
    TodoService todoService;

    // (1)
}
```

```
@Inject  
Mapper beanMapper;  
  
@ModelAttribute  
public TodoForm setUpForm() {  
    TodoForm form = new TodoForm();  
    return form;  
}  
  
@RequestMapping(value = "list")  
public String list(Model model) {  
    Collection<Todo> todos = todoService.findAll();  
    model.addAttribute("todos", todos);  
    return "todo/list";  
}  
  
@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST) // (2)  
public String create(@Valid TodoForm todoForm, BindingResult bindingResult, // (3)  
    Model model, RedirectAttributes attributes) { // (4)  
  
    // (5)  
    if (bindingResult.hasErrors()) {  
        return list(model);  
    }  
  
    // (6)  
    Todo todo = beanMapper.map(todoForm, Todo.class);  
  
    try {  
        todoService.create(todo);  
    } catch (BusinessException e) {  
        // (7)  
        model.addAttribute(e.getResultMessages());  
        return list(model);  
    }  
  
    // (8)  
    attributes.addFlashAttribute(ResultMessages.success().add(  
        ResultMessage.fromText("Created successfully!")));  
    return "redirect:/todo/list";  
}  
}
```

項目番	説明
(1)	Form オブジェクトを DomainObject に変換するために、Dozer の Mapper インタフェースをインジェクションする。
(2)	/todo/create というパスに POST メソッドを使用してリクエストされた際に、新規作成処理用のメソッド (create メソッド) が実行されるように @RequestMapping アノテーションを設定する。
(3)	フォームの入力チェックを行うため、Form の引数に @Valid アノテーションをつける。入力チェック結果は、その直後の引数 BindingResult に格納される。
(4)	正常に作成が完了した後にリダイレクトし、一覧画面を表示する。 リダイレクト先への情報を格納するために、引数に RedirectAttributes を加える。
(5)	入力エラーがあった場合、一覧画面に戻る。 Todo 全件取得を再度行う必要があるので、list メソッドを再実行する。
(6)	Dozer の Mapper インタフェースを用いて、TodoForm オブジェクトから Todo オブジェクトを作成する。 変換元と変換先のプロパティ名が同じ場合は、設定不要である。 今回は、todoTitle プロパティのみ変換するため、Dozer の Mapper インタフェースを使用するメリットはほとんどない。プロパティの数が多い場合には、非常に便利である。
(7)	業務処理を実行して、BusinessException が発生した場合、結果メッセージを Model に追加して、一覧画面に戻る。
(8)	正常に作成が完了したので、結果メッセージを flash スコープに追加して、一覧画面でリダイレクトする。 リダイレクトすることにより、ブラウザを再読み込みして、再び新規登録処理が POST されることなくなる。(詳しくは、「 <a href="#">PRG(Post-Redirect-Get) パターンについて</a> 」を参照されたい)
3.4. Todo アプリケーション、今回は成功メッセージであるため、ResultMessages.success() を使用している。	

## Form の修正

入力チェックのルールを定義するため、Form オブジェクトにアノテーションを追加する。

```
package todo.app.todo;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

public class TodoForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @NotNull // (1)
    @Size(min = 1, max = 30) // (2)
    private String todoTitle;

    public String getTodoTitle() {
        return todoTitle;
    }

    public void setTodoTitle(String todoTitle) {
        this.todoTitle = todoTitle;
    }
}
```

項目番	説明
(1)	@NotNull アノテーションを使用して必須チェックを有効化する。
(2)	@Size アノテーションを使用して文字数チェックを有効化する。

## JSP の修正

結果メッセージと入力チェックエラーを表示するエリアを追加する。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Todo List</title>
<style type="text/css">
.strike {
    text-decoration: line-through;
```

```

}
</style>
</head>
<body>
    <h1>Todo List</h1>
    <div id="todoForm">
        <!-- (1) -->
        <t:messagesPanel />

        <form:form
            action="${pageContext.request.contextPath}/todo/create"
            method="post" modelAttribute="todoForm">
            <form:input path="todoTitle" />
            <form:errors path="todoTitle" /><!-- (2) -->
            <form:button>Create Todo</form:button>
        </form:form>
    </div>
    <hr />
    <div id="todoList">
        <ul>
            <c:forEach items="${todos}" var="todo">
                <li><c:choose>
                    <c:when test="${todo.finished}">
                        <span style="text-decoration: line-through;">
                            ${f:h(todo.todoTitle)}
                        </span>
                    </c:when>
                    <c:otherwise>
                        ${f:h(todo.todoTitle)}
                    </c:otherwise>
                </c:choose></li>
            </c:forEach>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>

```

項目番号	説明
(1)	<t:messagesPanel>タグで、結果メッセージを表示する。
(2)	<form:errors>タグで、入力エラーがあった場合に表示する。path 属性の値は、<form:input>タグと合わせる。

フォームに適切な値を入力して submit すると、以下のように、成功メッセージが表示される。

## Todo List

---

## Todo List

- Created successfully!

---

- Read a book

未完了の TODO が 5 件登録済みの場合は、業務エラーとなり、エラーメッセージが表示される。

## Todo List

- [E001] The count of un-finished Todo must not be over 5.

---

- Read a book
- aaa
- ccc
- bbb
- ddd

入力フォームを、空文字にして submit すると、以下のように、エラーメッセージが表示される。

## Todo List

size must be between 1 and 30

---

メッセージ表示のカスタマイズ

<t:messagesPanel>を使用した場合、以下のような HTML が 出力される。

```
<div class="alert alert-success"><ul><li>Created successfully!</li></ul></div>
```

スタイルシート (list.jsp の<style>タグ内) に、以下の修正を加えて、結果メッセージの見た目をカスタマイズする。

```
.alert {  
    border: 1px solid;  
}  
  
.alert-error {  
    background-color: #c60f13;  
    border-color: #970b0e;  
    color: white;  
}  
  
.alert-success {  
    background-color: #5da423;  
    border-color: #457ala;  
    color: white;  
}
```

メッセージは、以下のように装飾される。

## Todo List



- Read a book

また、<form:errors>タグの cssClass 属性で、入力エラーメッセージの class を指定できる。

JSP を次のように修正し、

## Todo List

- [E001] The count of un-finished Todo must not be over 5.

```
eee 
```

- bbb
- ddd
- aaa
- Read a book
- ccc

```
<form:errors path="todoTitle" cssClass="text-error" />
```

スタイルシートに、以下を追加する。

```
.text-error {  
    color: #c60f13;  
}
```

入力エラー時のメッセージは、以下のように装飾される。

## Todo List

```
 size must be between 1 and 30 
```

### Finish TODO の実装

一覧画面に「Finish」ボタンを追加し、TODO を完了させるための処理を追加する。

#### Form の修正

完了処理用の Form についても、TodoForm を使用する。

TodoForm に todoId プロパティを追加する必要があるが、単純に追加してしまうと、新規作成処理でも todoId プロパティのチェックが実行されてしまう。一つの Form クラスを使用して複数の form から送信されるリクエストパラメータをバインドする場合は、groups 属性を使用して、入力チェックルールをグループ化する。

Form クラスに以下のプロパティを追加する。

- ID → todoId

```
package todo.app.todo;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

public class TodoForm implements Serializable {
    // (1)
    public static interface TodoCreate {
    };

    public static interface TodoFinish {
    };

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // (2)
    @NotNull(groups = { TodoFinish.class })
    private String todoId;

    // (3)
    @NotNull(groups = { TodoCreate.class })
    @Size(min = 1, max = 30, groups = { TodoCreate.class })
    private String todoTitle;

    public String getTodoId() {
        return todoId;
    }

    public void setTodoId(String todoId) {
        this.todoId = todoId;
    }

    public String getTodoTitle() {
        return todoTitle;
    }

    public void setTodoTitle(String todoTitle) {
        this.todoTitle = todoTitle;
    }
}
```

項番	説明
(1)	<p>入力チェックルールをグループ化するためのインターフェースを作成する。 入力チェックルールのグループ化については、<a href="#">入力チェック</a>を参照されたい。</p> <p>ここでは、新規作成処理用のインターフェースとして <code>TodoCreate</code> を、完了処理用のインターフェースとして <code>TodoFinish</code> を作成している。</p>
(2)	<p><code>todoId</code> は完了処理で使用するプロパティである。</p> <p>そのため、<code>@NotNull</code> アノテーションの <code>groups</code> 属性には、完了処理用の入力チェックルールである事を示す <code>TodoFinish</code> インターフェースを指定する。</p>
(3)	<p><code>todoTitle</code> は新規作成処理で使用するプロパティである。</p> <p>そのため、<code>@NotNull</code> アノテーションと<code>@Size</code> アノテーションの <code>groups</code> 属性には、新規作成処理用の入力チェックルールである事を示す <code>TodoCreate</code> インターフェースを指定する。</p>

#### Controller の修正

完了処理を `TodoController` に追加する。

グループ化した入力チェックルールを適用するためには、`@Valid` アノテーションの代わりに、`@Validated` アノテーションを使用することに注意する。

```
package todo.app.todo;

import java.util.Collection;

import javax.inject.Inject;
import javax.validation.groups.Default;

import org.dozer.Mapper;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.servlet.mvc.support.RedirectAttributes;
import org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException;
```

```
import org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessage;
import org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessages;

import todo.app.todo.TodoForm.TodoCreate;
import todo.app.todo.TodoForm.TodoFinish;
import todo.domain.model.Todo;
import todo.domain.service.todo.TodoService;

@Controller
@RequestMapping("todo")
public class TodoController {
    @Inject
    TodoService todoService;

    @Inject
    Mapper beanMapper;

    @ModelAttribute
    public TodoForm setUpForm() {
        TodoForm form = new TodoForm();
        return form;
    }

    @RequestMapping(value = "list")
    public String list(Model model) {
        Collection<Todo> todos = todoService.findAll();
        model.addAttribute("todos", todos);
        return "todo/list";
    }

    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST)
    public String create(
        @Validated({ Default.class, TodoCreate.class }) TodoForm todoForm, // (1)
        BindingResult bindingResult, Model model,
        RedirectAttributes attributes) {

        if (bindingResult.hasErrors()) {
            return list(model);
        }

        Todo todo = beanMapper.map(todoForm, Todo.class);

        try {
            todoService.create(todo);
        } catch (BusinessException e) {
            model.addAttribute(e.getResultMessages());
            return list(model);
        }

        attributes.addFlashAttribute(ResultMessages.success().add(
            ResultMessage.fromText("Created successfully!")));
    }
}
```

```
        return "redirect:/todo/list";
    }

    @RequestMapping(value = "finish", method = RequestMethod.POST) // (2)
    public String finish(
        @Validated({ Default.class, TodoFinish.class }) TodoForm form, // (3)
        BindingResult bindingResult, Model model,
        RedirectAttributes attributes) {
    // (4)
    if (bindingResult.hasErrors()) {
        return list(model);
    }

    try {
        todoService.finish(form.getTodoId());
    } catch (BusinessException e) {
        // (5)
        model.addAttribute(e.getResultMessages());
        return list(model);
    }

    // (6)
    attributes.addFlashAttribute(ResultMessages.success().add(
        ResultMessage.fromText("Finished successfully!")));
    return "redirect:/todo/list";
}
}
```

項番	説明
(1)	グループ化した入力チェックルールを適用するために、 <code>@Valid</code> アノテーションを <code>@Validated</code> アノテーションに変更する。  value 属性には、適用する入力チェックルールのグループ(グループインターフェース)を指定する。 <code>Default.class</code> は、グループ化されていない入力チェックルールを適用するために用意されているグループインターフェースである。
(2)	<code>/todo/finish</code> というパスに POST メソッドを使用してリクエストされた際に、完了処理用のメソッド( <code>finish</code> メソッド)が実行されるように <code>@RequestMapping</code> アノテーションを設定する。
(3)	適用する入力チェックのグループとして、完了処理用のグループインターフェース( <code>TodoFinish</code> インタフェース)を指定する。
(4)	入力エラーがあった場合、一覧画面に戻る。
(5)	業務処理を実行して、 <code>BusinessException</code> が発生した場合は、結果メッセージを Model に追加して、一覧画面に戻る。
(6)	正常に作成が完了した場合は、結果メッセージを flash スコープに追加して、一覧画面でリダイレクトする。

注釈: 新規作成処理用と完了処理用を別々の Form クラスとして作成しても良い。別々の Form クラスにした場合、入力チェックルールをグループ化する必要がないため、入力チェックルールの定義はシンプルになる。

ただし、処理毎に Form クラスを作成した場合、

- クラス数が増える
- プロパティが重複するため入力チェックルールを一元管理できない

ため、仕様変更が発生した場合に修正コストが高くなる可能性があるという点に注意してほしい。

また、`@ModelAttribute` メソッドを使用して複数の Form を初期化した場合、毎回すべての Form が初期

化されるため、不要なインスタンスが生成されることになる。

---

## JSP の修正

完了処理用の form を追加する。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Todo List</title>
</head>
<style type="text/css">
.strike {
    text-decoration: line-through;
}

.alert {
    border: 1px solid;
}

.alert-error {
    background-color: #c60f13;
    border-color: #970b0e;
    color: white;
}

.alert-success {
    background-color: #5da423;
    border-color: #457a1a;
    color: white;
}

.text-error {
    color: #c60f13;
}
</style>
<body>
    <h1>Todo List</h1>

    <div id="todoForm">
        <t:messagesPanel />

        <form:form
            action="${pageContext.request.contextPath}/todo/create"
            method="post" modelAttribute="todoForm">
            <form:input path="todoTitle" />
            <form:errors path="todoTitle" cssClass="text-error" />
            <form:button>Create Todo</form:button>
    
```

```


</form:form>
</div>
<hr />
<div id="todoList">
    <ul>
        <c:forEach items="${todos}" var="todo">
            <li><c:choose>
                <c:when test="${todo.finished}">
                    <span class="strike">${f:h(todo.todoTitle)}</span>
                </c:when>
                <c:otherwise>
                    ${f:h(todo.todoTitle)}
                    <!-- (1) -->
                    <form:form
                        action="${pageContext.request.contextPath}/todo/finish"
                        method="post"
                        modelAttribute="todoForm"
                        cssStyle="display: inline-block;">
                        <!-- (2) -->
                        <form:hidden path="todoId"
                            value="${f:h(todo.todoId)}" />
                        <form:button>Finish</form:button>
                    </form:form>
                </c:otherwise>
            </c:choose></li>
        </c:forEach>
    </ul>
</div>
</body>
</html>

```


項目番号	説明
(1)	TODO が未完了の場合は、TODO を完了させるためのリクエストを送信する form を表示する。 action 属性には完了処理を実行するための URL(<contextPath>/todo/finish) を指定する。 完了処理は更新系の処理なので、method 属性には POST メソッドを指定する。
(2)	<form:hidden>タグを使用して、リクエストパラメータとして todoId を送信する。 value 属性に値を設定する場合も、必ず f:h() 関数で HTML エスケープすること。

Todo を新規作成した後に、「Finish」ボタン押下すると、以下のように打ち消し線が入り、完了したことがわかる。

## Todo List



## Todo List

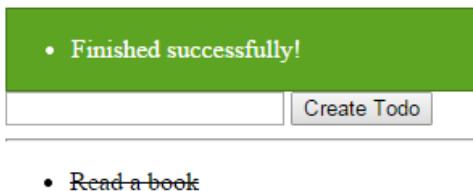

### Delete TODO の実装

一覧表示画面に「Delete」ボタンを追加して、TODO を削除するための処理を追加する。

#### Form の修正

削除処理用の Form についても、TodoForm を使用する。

```
package todo.app.todo;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

public class TodoForm implements Serializable {
    public static interface TodoCreate {
    };

    public static interface TodoFinish {
    };

    // (1)
    public static interface TodoDelete {
    }
}
```

```

private static final long serialVersionUID = 1L;

// (2)
@NotNull(groups = { TodoFinish.class, TodoDelete.class })
private String todoId;

@NotNull(groups = { TodoCreate.class })
@Size(min = 1, max = 30, groups = { TodoCreate.class })
private String todoTitle;

public String getTodoId() {
    return todoId;
}

public void setTodoId(String todoId) {
    this.todoId = todoId;
}

public String getTodoTitle() {
    return todoTitle;
}

public void setTodoTitle(String todoTitle) {
    this.todoTitle = todoTitle;
}

}

```

項目番	説明
(1)	削除処理用の入力チェックルールをグループ化するためのインターフェースとして TodoDelete を作成する。
(2)	削除処理では todoId プロパティを使用する。 そのため、todoId の@NotNull アノテーションの groups 属性には、削除処理用の入力チェックルールである事を示す TodoDelete インタフェースを指定する。

#### Controller の修正

削除処理を TodoController に追加する。完了処理とほぼ同じである。

```

package todo.app.todo;

import java.util.Collection;

```

```
import javax.inject.Inject;
import javax.validation.groups.Default;

import org.dozer.Mapper;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotationModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.servlet.support.RedirectAttributes;
import org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException;
import org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessage;
import org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessages;

import todo.app.todo.TodoDelete;
import todo.app.todo.TodoForm.TodoCreate;
import todo.app.todo.TodoForm.TodoFinish;
import todo.domain.model.Todo;
import todo.domain.service.todo.TodoService;

@Controller
@RequestMapping("todo")
public class TodoController {
    @Inject
    TodoService todoService;

    @Inject
    Mapper beanMapper;

    @ModelAttribute
    public TodoForm setUpForm() {
        TodoForm form = new TodoForm();
        return form;
    }

    @RequestMapping(value = "list")
    public String list(Model model) {
        Collection<Todo> todos = todoService.findAll();
        model.addAttribute("todos", todos);
        return "todo/list";
    }

    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST)
    public String create(
        @Validated({ Default.class, TodoCreate.class }) TodoForm todoForm,
        BindingResult bindingResult, Model model,
        RedirectAttributes attributes) {
```

```
if (bindingResult.hasErrors()) {
    return list(model);
}

Todo todo = beanMapper.map(todoForm, Todo.class);

try {
    todoService.create(todo);
} catch (BusinessException e) {
    model.addAttribute(e.getResultMessages());
    return list(model);
}

attributes.addFlashAttribute(ResultMessages.success().add(
    ResultMessage.fromText("Created successfully!")));
return "redirect:/todo/list";
}

@RequestMapping(value = "finish", method = RequestMethod.POST)
public String finish(
    @Validated({ Default.class, TodoFinish.class }) TodoForm form,
    BindingResult bindingResult, Model model,
    RedirectAttributes attributes) {
if (bindingResult.hasErrors()) {
    return list(model);
}

try {
    todoService.finish(form.getTodoId());
} catch (BusinessException e) {
    model.addAttribute(e.getResultMessages());
    return list(model);
}

attributes.addFlashAttribute(ResultMessages.success().add(
    ResultMessage.fromText("Finished successfully!")));
return "redirect:/todo/list";
}

@RequestMapping(value = "delete", method = RequestMethod.POST) // (1)
public String delete(
    @Validated({ Default.class, TodoDelete.class }) TodoForm form,
    BindingResult bindingResult, Model model,
    RedirectAttributes attributes) {

if (bindingResult.hasErrors()) {
    return list(model);
}

try {
    todoService.delete(form.getTodoId());
}
```

```
        } catch (BusinessException e) {
            model.addAttribute(e.getResultMessages());
            return list(model);
        }

        attributes.addFlashAttribute(ResultMessages.success().add(
            ResultMessage.fromText("Deleted successfully!")));
        return "redirect:/todo/list";
    }
}
```

項目番号	説明
(1)	/todo/delete というパスに POST メソッドを使用してリクエストされた際に、削除処理用のメソッド(delete メソッド)が実行されるように@RequestMapping アノテーションを設定する。

#### JSP の修正

削除処理用の form を追加する。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Todo List</title>
</head>
<style type="text/css">
.strike {
    text-decoration: line-through;
}

.alert {
    border: 1px solid;
}

.alert-error {
    background-color: #c60f13;
    border-color: #970b0e;
    color: white;
}

.alert-success {
    background-color: #5da423;
    border-color: #457ala;
    color: white;
}

.text-error {
```

```
        color: #c60f13;
    }
</style>
<body>
    <h1>Todo List</h1>

    <div id="todoForm">
        <t:messagesPanel />

        <form:form
            action="${pageContext.request.contextPath}/todo/create"
            method="post" modelAttribute="todoForm">
            <form:input path="todoTitle" />
            <form:errors path="todoTitle" cssClass="text-error" />
            <form:button>Create Todo</form:button>
        </form:form>
    </div>
    <hr />
    <div id="todoList">
        <ul>
            <c:forEach items="${todos}" var="todo">
                <li><c:choose>
                    <c:when test="${todo.finished}">
                        <span class="strike">${f:h(todo.todoTitle)}</span>
                    </c:when>
                    <c:otherwise>
                        ${f:h(todo.todoTitle)}
                        <form:form
                            action="${pageContext.request.contextPath}/todo/finish"
                            method="post"
                            modelAttribute="todoForm"
                            cssStyle="display: inline-block;">
                            <form:hidden path="todoId"
                                value="${f:h(todo.todoId)}" />
                            <form:button>Finish</form:button>
                        </form:form>
                    </c:otherwise>
                </c:choose>
                <!-- (1) -->
                <form:form
                    action="${pageContext.request.contextPath}/todo/delete"
                    method="post" modelAttribute="todoForm"
                    cssStyle="display: inline-block;">
                    <!-- (2) -->
                    <form:hidden path="todoId"
                        value="${f:h(todo.todoId)}" />
                    <form:button>Delete</form:button>
                </form:form>
            </li>
        </c:forEach>
    </ul>
```

```
</div>
</body>
</html>
```

項番	説明
(1)	削除処理用の form を表示する。 action 属性には削除処理を実行するための URL(<contextPath>/todo/delete) を指定する。 削除処理は更新系の処理なので、method 属性には POST メソッドを指定する。
(2)	<form:hidden>タグを使用して、リクエストパラメータとして todoId を送信する。 value 属性に値を設定する場合も、必ず f:h() 関数で HTML エスケープすること。

未完了状態の TODO の「Delete」ボタンを押下すると、以下のように TODO が削除される。

## Todo List

The screenshot shows a list of tasks: 'Read a book', 'Have a lunch', and 'Run'. Each task has a 'Finish' button and a 'Delete' button next to it.

## Todo List

A green success message box displays the text 'Deleted successfully!'. Below the message, the same list of tasks ('Read a book', 'Have a lunch', 'Run') is shown with their respective 'Finish' and 'Delete' buttons.

## CSS ファイルの使用

これまでスタイルシートを JSP ファイルの中で直接定義していたが、実際のアプリケーションを開発する場合は、CSS ファイルに定義するのが一般的である。

ここでは、スタイルシートを CSS ファイルに定義する方法について説明する。

ブランクプロジェクトから提供している CSS ファイル(src/main/webapp/resources/app/css/styles.css)にスタイルシートの定義を追加する。

```
/* ... */

.strike {
    text-decoration: line-through;
}

.alert {
    border: 1px solid;
    margin-bottom: 5px;
}

.alert-error {
    background-color: #c60f13;
    border-color: #970b0e;
    color: white;
}

.alert-success {
    background-color: #5da423;
    border-color: #457ala;
    color: white;
}

.text-error {
    color: #c60f13;
}

.alert ul {
    margin: 15px 0px 15px 0px;
}

#todoList li {
    margin-top: 5px;
}
```

JSP から CSS ファイルを読み込む。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Todo List</title>
<!-- (1) -->
<link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/resources/app/css/styles.css" type="text/css"/>
</head>
<body>
    <h1>Todo List</h1>

    <div id="todoForm">
        <t:messagesPanel />


        <form:form
            action="${pageContext.request.contextPath}/todo/create"
            method="post" modelAttribute="todoForm">
            <form:input path="todoTitle" />
            <form:errors path="todoTitle" cssClass="text-error" />
            <form:button>Create Todo</form:button>
        </form:form>
    </div>
    <hr />
    <div id="todoList">
        <ul>
            <c:forEach items="${todos}" var="todo">
                <li><c:choose>
                    <c:when test="${todo.finished}">
                        <span class="strike">${f:h(todo.todoTitle)}</span>
                    </c:when>
                    <c:otherwise>
                        ${f:h(todo.todoTitle)}
                        <form:form
                            action="${pageContext.request.contextPath}/todo/finish"
                            method="post"
                            modelAttribute="todoForm"
                            cssStyle="display: inline-block;">
                            <form:hidden path="todoId"
                                value="${f:h(todo.todoId)}" />
                            <form:button>Finish</form:button>
                        </form:form>
                    </c:otherwise>
                </c:choose>
                <form:form
                    action="${pageContext.request.contextPath}/todo/delete"
                    method="post" modelAttribute="todoForm"
                    cssStyle="display: inline-block;">
                    <form:hidden path="todoId"
                        value="${f:h(todo.todoId)}" />
                    <form:button>Delete</form:button>
                </form:form>
            </li>
        </c:forEach>
    </ul>
</div>
```

```
        </li>
    </c:forEach>
</ul>
</div>
</body>
</html>
```

項目番	説明
(1)	JSP ファイルからスタイルシートの定義を削除し、代わりにスタイルシートを定義した CSS ファイルを読み込む。

CSS ファイルを適用すると、以下のようなレイアウトになる。

## Todo List

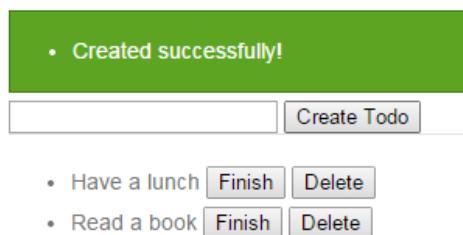

### 3.5 データベースアクセスを伴うインフラストラクチャ層の作成

ここでは、Domain オブジェクトをデータベースに永続化するためのインフラストラクチャ層の実装方法について説明する。

本チュートリアルでは、以下の 2 つの O/R Mapper を使用したインフラストラクチャ層の実装方法について説明する。

- MyBatis3
- Spring Data JPA

### 3.5.1 データベースのセットアップ

まず、データベースのセットアップを行う。

本チュートリアルでは、データベースのセットアップの手間を省くため、H2 Database を使用する。

#### todo-infra.properties の修正

AP サーバ起動時に H2 Database 上にテーブルが作成されるようるために、src/main/resources/META-INF/spring/todo-infra.properties の設定を変更する。

```
database=H2
# (1)
database.url=jdbc:h2:mem:todo;DB_CLOSE_DELAY=-1;INIT=create table if not exists todo(todo_id varchar(36) primary key, todo_title varchar(30), finished boolean, created_at timestamp)
database.username=sa
database.password=
database.driverClassName=org.h2.Driver
# connection pool
cp.maxActive=96
cp.maxIdle=16
cp.minIdle=0
cp.maxWait=60000
```

項目番	説明
(1)	接続 URL の INIT パラメータに、テーブルを作成する DDL 文を指定する。

---

注釈: INIT パラメータに設定している DDL 文をフォーマットすると、以下の様な SQL となる。

```
create table if not exists todo (
    todo_id varchar(36) primary key,
    todo_title varchar(30),
    finished boolean,
    created_at timestamp
)
```

### 3.5.2 MyBatis3 を使用したインフラストラクチャ層の作成

ここでは、MyBatis3 を使用してインフラストラクチャ層の RepositoryImpl を作成する方法について説明する。

まずは *MyBatis3* 用のプランクプロジェクトの作成でプロジェクト作成し直し、データベースのセットアップまで作成した `src` フォルダ以下のうち、`TodoRepositoryImpl` クラス以外のファイルを新規作成したプロジェクトにコピーすること。

Spring Data JPA を使用する場合は、本節を読み飛ばして、*Spring Data JPA* を使用したインフラストラクチャ層の作成に進んでよい。

#### `TodoRepository` の作成

`TodoRepository` は、O/R Mapper を使用しない場合と同じ方法で作成する。作成方法は、「*Repository の作成*」を参照されたい。

#### `TodoRepositoryImpl` の作成

MyBatis3 を使用する場合、`RepositoryImpl` は `Repository` インタフェース (Mapper インタフェース) から自動生成される。そのため、`TodoRepositoryImpl` の作成は不要である。作成した場合は削除すること。

#### Mapper ファイルの作成

`TodoRepository` インタフェースのメソッドが呼び出された際に実行する SQL を定義するための Mapper ファイルを作成する。

Package Explorer 上で右クリック -> New -> File を選択し、「New File」ダイアログを表示し、

項目番	項目	入力値
1	Enter or select the parent folder	todo/src/main/resources/todo/domain/repository/todo
2	File name	<code>TodoRepository.xml</code>

を入力して「Finish」する。


作成したファイルは以下のディレクトリに格納される。

`TodoRepository` インタフェースに定義したメソッドが呼び出された際に実行する SQL を記述する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
  "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<!-- (1) -->
<mapper namespace="todo.domain.repository.todo.TodoRepository">

  <!-- (2) -->
  <resultMap id="todoResultMap" type="Todo">
```

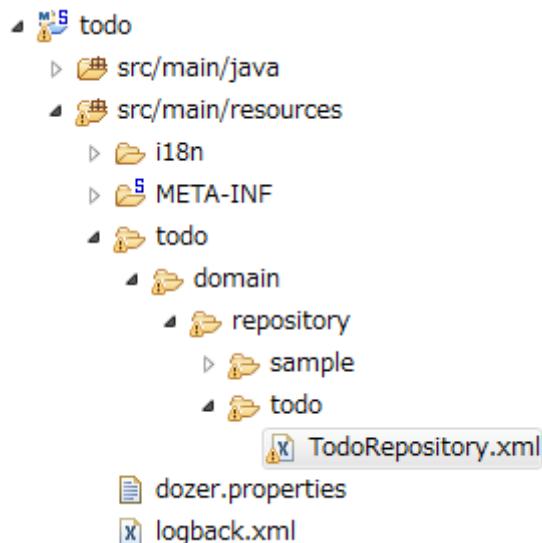

```
<id property="todoId" column="todo_id" />
<result property="todoTitle" column="todo_title" />
<result property="finished" column="finished" />
<result property="createdAt" column="created_at" />
</resultMap>

<!-- (3) -->
<select id="findOne" parameterType="String" resultMap="todoResultMap">
<![CDATA[
    SELECT
        todo_id,
        todo_title,
        finished,
        created_at
    FROM
        todo
    WHERE
        todo_id = #{todoId}
]]>
</select>

<!-- (4) -->
<select id="findAll" resultMap="todoResultMap">
<![CDATA[
    SELECT
        todo_id,
        todo_title,
        finished,
        created_at
    FROM
        todo
]]>
</select>
```

```
<!-- (5) -->
<insert id="create" parameterType="Todo">
<! [CDATA[
    INSERT INTO todo
    (
        todo_id,
        todo_title,
        finished,
        created_at
    )
    VALUES
    (
        #{todoId},
        #{todoTitle},
        #{finished},
        #{createdAt}
    )
]]>
</insert>

<!-- (6) -->
<update id="update" parameterType="Todo">
<! [CDATA[
    UPDATE todo
    SET
        todo_title = #{todoTitle},
        finished = #{finished},
        created_at = #{createdAt}
    WHERE
        todo_id = #{todoId}
]]>
</update>

<!-- (7) -->
<delete id="delete" parameterType="Todo">
<! [CDATA[
    DELETE FROM
        todo
    WHERE
        todo_id = #{todoId}
]]>
</delete>

<!-- (8) -->
<select id="countByFinished" parameterType="Boolean"
       resultType="Long">
<! [CDATA[
    SELECT
        COUNT(*)
    FROM
```

```
    todo
    WHERE
        finished = #{finished}
    ]]>
</select>

</mapper>
```

項目番	説明
(1)	mapper 要素の namespace 属性に、Repository インタフェースの完全修飾クラス名 (FQCN) を指定する。
(2)	<resultMap>要素に、検索結果 (ResultSet) と JavaBean のマッピング定義を行う。マッピングファイルの詳細はデータベースアクセス (MyBatis3 編) を参照されたい。
(3)	todoId(PK) が一致するレコードを 1 件取得する SQL を実装する。 <select>要素の resultMap 属性には、適用するマッピング定義の ID を指定する。
(4)	全レコードを取得する SQL を実装している。 <select>要素の resultMap 属性に、適用するマッピング定義の ID を指定する。 アプリケーションの要件には記載がないが、最新の TODO が先頭に表示されるようにレコードを並び替えている。
(5)	引数に指定された Todo オブジェクトを挿入する SQL を実装する。 <insert>要素の parameterType 属性に、パラメータのクラス名 (FQCN 又はエイリアス名) を指定する。
(6)	引数に指定された Todo オブジェクトを更新する SQL を実装する。 <update>要素の parameterType 属性に、パラメータのクラス名 (FQCN 又はエイリアス名) を指定する。
(7)	引数に指定された Todo オブジェクトを削除する SQL を実装する。 <delete>要素の parameterType 属性に、パラメータのクラス名 (FQCN 又はエイリアス名) を指定する。
(8)	引数に指定された finished に一致する Todo の件数を取得する SQL を実装する。

以上で、MyBatis3 を使用したインフラストラクチャ層の作成が完了したので、Service 及びアプリケーション層の作成を行う。

Service 及びアプリケーション層を作成後に AP サーバーを起動し、Todo の表示を行うと、以下のような SQL ログやトランザクションログが出力される。

```
date:2016-02-17 13:18:54    thread:tomcat-http--5    X-Track:390066c43aa94b6588e5bac6a54812b2
date:2016-02-17 13:18:54    thread:tomcat-http--5    X-Track:390066c43aa94b6588e5bac6a54812b2
date:2016-02-17 13:18:55    thread:tomcat-http--5    X-Track:390066c43aa94b6588e5bac6a54812b2
1. SELECT
   todo_id,
   todo_title,
   finished,
   created_at
FROM
  todo {executed in 0 msec}
date:2016-02-17 13:18:55    thread:tomcat-http--5    X-Track:390066c43aa94b6588e5bac6a54812b2
```

### 3.5.3 Spring Data JPA を使用したインフラストラクチャ層の作成

ここでは、Spring Data JPA を使用してインフラストラクチャ層の RepositoryImpl を作成する方法について説明する。

まずは JPA 用のブランクプロジェクトの作成でプロジェクト作成し直し、データベースのセットアップまでで作成した src フォルダ以下のうち、TodoRepositoryImpl クラス以外のファイルを新規作成したプロジェクトにコピーすること。

## Entity の修正

Todo クラスとデータベースの TODO テーブルをマッピングするために、JPA のアノテーションを設定する。

```
package todo.domain.model;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Temporal;
import javax.persistence.TemporalType;

// (1)
@Entity
@Table(name = "todo")
public class Todo implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // (2)
    @Id
    private String todoId;

    private String todoTitle;

    private boolean finished;

    // (3)
    @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
    private Date createdAt;

    public String getTodoId() {
        return todoId;
    }

    public void setTodoId(String todoId) {
        this.todoId = todoId;
    }

    public String getTodoTitle() {
        return todoTitle;
    }

    public void setTodoTitle(String todoTitle) {
        this.todoTitle = todoTitle;
    }

    public boolean isFinished() {
        return finished;
    }
}
```

```
}

public void setFinished(boolean finished) {
    this.finished = finished;
}

public Date getCreatedAt() {
    return createdAt;
}

public void setCreatedAt(Date createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
}
}
```

項目番	説明
(1)	JPA のエンティティであることを示す @Entity アノテーションを付け、対応するテーブル名を @Table アノテーションで設定する。
(2)	主キーとなるカラムに対応するフィールドに、 @Id アノテーションをつける。
(3)	java.util.Date 型は、 java.sql.Date, java.sql.Time, java.sql.Timestamp のインスタンスを格納できるため、明示的にどの型のインスタンスを設定するか指定する必要がある。 createdAt プロパティには、 Timestamp を指定する。

### TodoRepository の作成

Spring Data JPA の Repository 機能を使用して TodoRepository の作成を行う。

Package Explorer 上で右クリック -> New -> Interface を選択し、「New Java Interface」ダイアログを表示し、

項目番	項目	入力値
1	Package	todo.domain.repository.todo
2	Name	TodoRepository
3	Extended interfaces	org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository<Todo, ID>

を入力して「Finish」する。

```
package todo.domain.repository.todo;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.query.Param;

import todo.domain.model.Todo;

// (1)
public interface TodoRepository extends JpaRepository<Todo, String> {

    @Query("SELECT COUNT(t) FROM Todo t WHERE t.finished = :finished") // (2)
    long countByFinished(@Param("finished") boolean finished); // (3)

}
```

項番	説明
(1)	JpaRepository の Generics のパラメータを指定する。 左から順に、Entity のクラス (Todo)、主キーのクラス (String) を指定する。 基本的な CRUD 操作 (findOne, findAll, save, delete など) は、JpaRepository インタフェースに定義済みであるため、TodoRepository には countByFinished メソッドのみ定義すればよい。
(2)	countByFinished メソッドを呼び出した際に実行する JPQL を、@Query アノテーションで指定する。
(3)	(2) で指定した JPQL 内のバインド変数に対応するメソッド引数に、@Param アノテーションを指定する。 ここでは、JPQL 中の ":finished" に値を埋め込むために、メソッド引数の finished に @Param( "finished" ) を付けている。

### TodoRepositoryImpl の作成

Spring Data JPA を使用する場合、RepositoryImpl は Repository インタフェースから自動生成される。そのため、TodoRepositoryImpl の作成は不要である。作成した場合は削除すること。

以上で、Spring Data JPA を使用したインフラストラクチャ層の作成が完了したので、Service 及びアプリケーション層の作成を行う。

Service 及びアプリケーション層を作成後に AP サーバーを起動し、Todo の表示を行うと、以下のような SQL ログや、トランザクションログが出力される。

### 3.6 おわりに

このチュートリアルでは、以下の内容を学習した。

- TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) による基本的なアプリケーションの開発方法
  - Maven および STS(Eclipse) プロジェクトの構築方法
  - TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) のアプリケーションのレイヤ化に従った開発方法
  - POJO(+ Spring) を使用したドメイン層の実装
  - POJO(+ Spring MVC) と JSP タグライブラリを使用したアプリケーション層の実装
  - MyBatis3 を使用したインフラストラクチャ層の実装
  - Spring Data JPA を使用したインフラストラクチャ層の実装
  - O/R Mapper を使用しないインフラストラクチャ層の実装

本チュートリアルで作成した TODO 管理アプリケーションには、以下の改善点がある。アプリケーションの修正を学習課題として、ガイドライン中の該当する説明を参照されたい。

- プロパティ (未完了 TODO の上限数) を外部化する → プロパティ管理
  - メッセージを外部化する → メッセージ管理

- ・ページング処理を追加する → ページネーション
- ・例外ハンドリングを加える → 例外ハンドリング
- ・二重送信を防止する（トランザクショントークンチェックを追加する）→ 二重送信防止
- ・システム日時の取得元を変更する → システム時刻

## 3.7 Appendix

### 3.7.1 設定ファイルの解説

アプリケーションを動かすためにどのような設定が必要なのかを理解するために、設定ファイルの解説を行う。ここでは、チュートリアルで作成する Todo アプリケーションで使用しない設定については、解説を割愛している箇所がある。

#### web.xml

web.xml には、Web アプリケーションとして Todo アプリをデプロイするための設定を行う。

作成したブランクプロジェクトの src/main/webapp/WEB-INF/web.xml は、以下のような設定となっている。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- (1) -->
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
    version="3.0">
<!-- (2) -->
<listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>
<listener>
    <listener-class>org.terasoluna.gfw.web.logging.HttpSessionEventLoggingListener</listener-class>
</listener>
<context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <!-- Root ApplicationContext -->
    <param-value>
        classpath*:META-INF/spring/applicationContext.xml
        classpath*:META-INF/spring/spring-security.xml
    </param-value>
</context-param>
```

```
<!-- (3) -->
<filter>
    <filter-name>MDCClearFilter</filter-name>
    <filter-class>org.terasoluna.gfw.web.logging.mdc.MDCClearFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
    <filter-name>MDCClearFilter</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<filter>
    <filter-name>exceptionLoggingFilter</filter-name>
    <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
    <filter-name>exceptionLoggingFilter</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<filter>
    <filter-name>XTrackMDCPutFilter</filter-name>
    <filter-class>org.terasoluna.gfw.web.logging.mdc.XTrackMDCPutFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
    <filter-name>XTrackMDCPutFilter</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<filter>
    <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
    <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
    <init-param>
        <param-name>encoding</param-name>
        <param-value>UTF-8</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
        <param-name>forceEncoding</param-name>
        <param-value>true</param-value>
    </init-param>
</filter>
<filter-mapping>
    <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<filter>
    <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
    <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
```

```
<filter-mapping>
    <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<!-- (4) -->
<servlet>
    <servlet-name>appServlet</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <init-param>
        <param-name>contextConfigLocation</param-name>
        <!-- ApplicationContext for Spring MVC -->
        <param-value>classpath*:META-INF/spring/spring-mvc.xml</param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>

<servlet-mapping>
    <servlet-name>appServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/</url-pattern>
</servlet-mapping>

<!-- (5) -->
<jsp-config>
    <jsp-property-group>
        <url-pattern>*.jsp</url-pattern>
        <el-ignored>false</el-ignored>
        <page-encoding>UTF-8</page-encoding>
        <scripting-invalid>false</scripting-invalid>
        <include-prelude>/WEB-INF/views/common/include.jsp</include-prelude>
    </jsp-property-group>
</jsp-config>

<!-- (6) -->
<error-page>
    <error-code>500</error-code>
    <location>/WEB-INF/views/common/error/systemError.jsp</location>
</error-page>
<error-page>
    <error-code>404</error-code>
    <location>/WEB-INF/views/common/error/resourceNotFoundError.jsp</location>
</error-page>
<error-page>
    <exception-type>java.lang.Exception</exception-type>
    <location>/WEB-INF/views/common/error/unhandledSystemError.html</location>
</error-page>

<!-- (7) -->
<session-config>
    <!-- 30min -->
```

```
<session-timeout>30</session-timeout>
</session-config>

</web-app>
```

項目番	説明
(1)	Servlet3.0 を使用するための宣言。
(2)	<p>サーブレットコンテキストリスナーの定義。</p> <p>ランクプロジェクトでは、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アプリケーション全体で使用される ApplicationContext を作成するための ContextLoaderListener</li> <li>・HttpSession に対する操作をログ出力するための HttpSessionEventLoggingListener</li> </ul> <p>が設定済みである。</p>
(3)	<p>サーブレットフィルタの定義。</p> <p>ランクプロジェクトでは、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・共通ライブラリから提供しているサーブレットフィルタ</li> <li>・Spring Framework から提供されている文字エンコーディングを指定するための CharacterEncodingFilter</li> <li>・Spring Security から提供されている認証・認可用のサーブレットフィルタ</li> </ul> <p>が設定済みである。</p>
(4)	<p>Spring MVC のエントリポイントとなる DispatcherServlet の定義。</p> <p>DispatcherServlet の中で使用する ApplicationContext を、(2) で作成した ApplicationContext の子として作成する。</p> <p>(2) で作成した ApplicationContext を親にすることで、(2) で読み込まれたコンポーネントも使用することができる。</p>
(5)	<p>JSP の共通定義。</p> <p>ランクプロジェクトでは、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・JSP 内で EL 式が使用可能な状態</li> <li>・JSP のページエンコーディングとして UTF-8</li> <li>・JSP 内でスクリプティングが使用可能な状態</li> <li>・各 JSP の先頭でインクルードする JSP として、 /WEB-INF/views/common/include.jsp</li> </ul> <p>が設定済みである。</p>
(6)	<p>エラーページの定義。</p> <p>ランクプロジェクトでは、</p>

## インクルード JSP

インクルード JSP には、全ての JSP に適用する JSP の設定や、タグライブラリの設定を行う。

作成したプランクプロジェクトの `src/main/webapp/WEB-INF/views/common/include.jsp` は、以下のような設定となっている。

```
<!-- (1) -->
<%@ page session="false"%>
<!-- (2) -->
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt "%>
<!-- (3) -->
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags" prefix="spring"%>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<!-- (4) -->
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/security/tags" prefix="sec"%>
<!-- (5) -->
<%@ taglib uri="http://terasoluna.org/functions" prefix="f"%>
<%@ taglib uri="http://terasoluna.org/tags" prefix="t "%>
```

項目番	説明
(1)	JSP 実行時にセッションを作成しないようにするための定義。
(2)	標準タグライブラリの定義。
(3)	Spring MVC 用タグライブラリの定義。
(4)	Spring Security 用タグライブラリの定義(本チュートリアルでは使用しない。)
(5)	共通ライブラリで提供されている、EL 関数、タグライブラリの定義。

## Bean 定義ファイル

作成したブランクプロジェクトには、以下の Bean 定義ファイルとプロパティファイルが作成される。

- src/main/resources/META-INF/spring/applicationContext.xml
- src/main/resources/META-INF/spring/todo-domain.xml
- src/main/resources/META-INF/spring/todo-infra.xml
- src/main/resources/META-INF/spring/todo-infra.properties
- src/main/resources/META-INF/spring/todo-env.xml
- src/main/resources/META-INF/spring/spring-mvc.xml
- src/main/resources/META-INF/spring/spring-security.xml

---

注釈: O/R Mapper に依存しないブランクプロジェクトを作成した場合は、todo-infra.properties と todo-env.xml は作成されない。

---

注釈: 本ガイドラインでは、Bean 定義ファイルを役割(層)ごとにファイルを分割することを推奨している。

これは、どこに何が定義されているか想像しやすく、メンテナンス性が向上するからである。今回のチュートリアルのような小さなアプリケーションでは効果はないが、アプリケーションの規模が大きくなるにつれ、効果が大きくなる。

---

### applicationContext.xml

applicationContext.xml には、Todo アプリ全体に関わる設定を行う。

作成したブランクプロジェクトの

src/main/resources/META-INF/spring/applicationContext.xml は、以下のような設定となっている。

なお、チュートリアルで使用しないコンポーネントについての説明は割愛する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
        http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">

    <!-- (1) -->
    <import resource="classpath:/META-INF/spring/todo-domain.xml" />

    <bean id="passwordEncoder" class="org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder" />

    <!-- (2) -->
    <context:property-placeholder
        location="classpath*:/META-INF/spring/*.properties" />

    <!-- (3) -->
    <bean class="org.dozer.spring.DozerBeanMapperFactoryBean">
        <property name="mappingFiles"
            value="classpath*:/META-INF/dozer/**/*-mapping.xml" />
    </bean>

    <!-- Message -->
    <bean id="messageSource"
        class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
        <property name="basenames">
            <list>
                <value>i18n/application-messages</value>
            </list>
        </property>
    </bean>

    <!-- Exception Code Resolver. -->
    <bean id="exceptionCodeResolver"
        class="org.terasoluna.gfw.common.exception.SimpleMappingExceptionCodeResolver">
        <!-- Setting and Customization by project. -->
        <property name="exceptionMappings">
            <map>
                <entry key="ResourceNotFoundException" value="e.xx.fw.5001" />
                <entry key="InvalidTransactionTokenException" value="e.xx.fw.7001" />
                <entry key="BusinessException" value="e.xx.fw.8001" />
                <entry key=".DataAccessException" value="e.xx.fw.9002" />
            </map>
        </property>
        <property name="defaultExceptionCode" value="e.xx.fw.9001" />
    </bean>

    <!-- Exception Logger. -->
    <bean id="exceptionLogger"
        class="org.terasoluna.gfw.common.exception.ExceptionLogger">

```

```
<property name="exceptionCodeResolver" ref="exceptionCodeResolver" />
</bean>


<!-- Filter. -->
<bean id="exceptionLoggingFilter"
      class="org.terasoluna.gfw.web.exception.ExceptionLoggingFilter" >
    <property name="exceptionLogger" ref="exceptionLogger" />
</bean>

</beans>
```

項目番	説明
(1)	ドメイン層に関する Bean 定義ファイルを import する。
(2)	プロパティファイルの読み込み設定を行う。 src/main/resources/META-INF/spring 直下の任意のプロパティファイルを読み込む。 この設定により、プロパティファイルの値を Bean 定義ファイル内で \${propertyName} 形式で埋め込んだり、Java クラスに @Value ("\${propertyName}") でインジェクションすることができる。
(3)	Bean 変換用ライブラリ Dozer の Mapper を定義する。 (マッピングファイルに関しては <a href="#">Dozer マニュアル</a> を参照されたい。)

ちなみに：エディタの「Configure Namespaces」タブにて、以下のようにチェックを入れると、チェックした XML スキーマが有効になり、XML 編集時に Ctrl+Space を使用して入力を補完することができる。

「Namespace Versions」にはバージョンなしの xsd ファイルを選択することを推奨する。バージョンなしの xsd ファイルを選択することで、常に jar に含まれる最新の xsd が使用されるため、Spring のバージョンアップを意識する必要がなくなる。

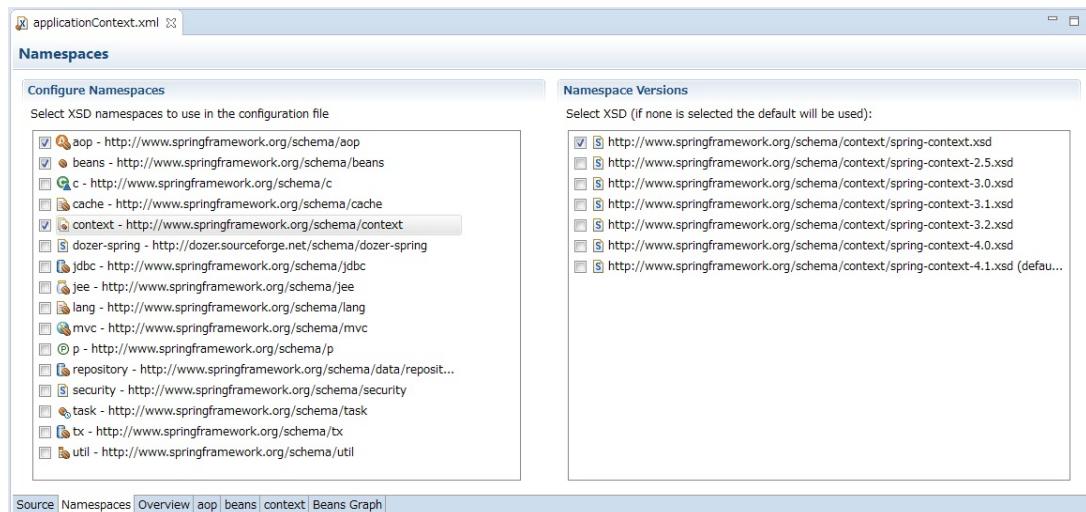

```
*applicationContext.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans">
3   ...
4   ...
5   ...
6   ...
7   ...
8   ...
9   ...
10  ...
11  ...
12  ...
13  ...
14  ...
15  ...
16  ...

<> context:annotation-config
<> context:component-scan
<> context:load-time-weaver
<> context:mbean-export
<> context:mbean-server
```

### todo-domain.xml

todo-domain.xml には、Todo アプリのドメイン層に関わる設定を行う。

作成したブランクプロジェクトの src/main/resources/META-INF/spring/todo-domain.xml は、以下のような設定となっている。

なお、チュートリアルで使用しないコンポーネントについての説明は割愛する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">

    <!-- (1) -->
    <import resource="classpath:META-INF/spring/todo-infra.xml" />
    <import resource="classpath*:META-INF/spring/**/*-codelist.xml" />
```

```
<!-- (2) -->
<context:component-scan base-package="todo.domain" />

<!-- AOP. -->
<bean id="resultMessagesLoggingInterceptor"
      class="org.terasoluna.gfw.common.exception.ResultMessagesLoggingInterceptor">
    <property name="exceptionLogger" ref="exceptionLogger" />
</bean>
<aop:config>
  <aop:advisor advice-ref="resultMessagesLoggingInterceptor"
                pointcut="@within(org.springframework.stereotype.Service)" />
</aop:config>

</beans>
```

I項番	説明
(1)	インフラストラクチャ層に関する Bean 定義ファイルを import する。
(2)	ドメイン層のクラスを管理する todo.domain パッケージ配下を component-scan 対象とする。 これにより、todo.domain パッケージ配下のクラスに @Repository , @Service などのアノテーションを付けることで、Spring Framerowk が管理する Bean として登録される。 登録されたクラス (Bean) は、Controller や Service クラスに DI する事で、利用する事が出来る。

注釈: O/R Mapper に依存するプランクプロジェクトを作成した場合は、@Transactional アノテーションによるトランザクション管理を有効にするために、<tx:annotation-driven>タグが設定されている。

```
<tx:annotation-driven />
```

### todo-infra.xml

todo-infra.xml には、Todo アプリのインフラストラクチャ層に関わる設定を行う。

作成したプランクプロジェクトの src/main/resources/META-INF/spring/todo-infra.xml は、以下のような設定となっている。

todo-infra.xml は、インフラストラクチャ層によって設定が大きく異なるため、プランクプロジェクト毎に説明を行う。作成したプランクプロジェクト以外の説明は読み飛ばしてもよい。

O/R Mapper に依存しないプランクプロジェクトを作成した場合の todo-infra.xml O/R Mapper に依存しないプランクプロジェクトを作成した場合、以下のように空定義のファイルが作成される。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org...
```

```
</beans>
```

MyBatis3 用のプランクプロジェクトを作成した場合の todo-infra.xml MyBatis3 用のプランクプロジェクトを作成した場合、以下のような設定となっている。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:mybatis="http://mybatis.org/schema/mybatis-spring"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://mybatis.org/schema/mybatis-spring
        http://mybatis.org/schema/mybatis-spring.xsd">

    <!-- (1) -->
    <import resource="classpath:/META-INF/spring/todo-env.xml" />

    <!-- (2) -->
    <!-- define the SqlSessionFactory -->
    <bean id="sqlSessionFactory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <!-- (3) -->
        <property name="dataSource" ref="dataSource" />
        <!-- (4) -->
        <property name="configLocation" value="classpath:/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml" />
    </bean>

    <!-- (5) -->
    <!-- scan for Mappers -->
    <mybatis:scan base-package="todo.domain.repository" />

</beans>
```

項目番	説明
(1)	環境依存するコンポーネント(データソースやトランザクションマネージャなど)を定義する Bean 定義ファイルを import する。
(2)	SqlSessionFactory を生成するためのコンポーネントとして、SqlSessionFactoryBean を bean 定義する。
(3)	dataSource プロパティに、設定済みのデータソースの bean を指定する。  MyBatis3 の処理の中で SQL を発行する際は、ここで指定したデータソースからコネクションが取得される。
(4)	configLocation プロパティに、MyBatis 設定ファイルのパスを指定する。  ここで指定したファイルは SqlSessionFactory を生成する時に読み込まれる。
(5)	Mapper インタフェースをスキャンするために<mybatis:scan>を定義し、base-package 属性には、  Mapper インタフェースが格納されている基底パッケージを指定する。  指定されたパッケージ配下に格納されている Mapper インタフェースがスキャンされ、 スレッドセーフな Mapper オブジェクト(Mapper インタフェースの Proxy オブジェクト)が自動的に生成される。

注釈: mybatis-config.xml は、MyBatis3 自体の動作設定を行う設定ファイルである。

プランクプロジェクトでは、デフォルトで以下の設定が行われている。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
```

```
<!-- See http://mybatis.github.io/mybatis-3/configuration.html#settings -->
<settings>
    <setting name="mapUnderscoreToCamelCase" value="true" />
    <setting name="lazyLoadingEnabled" value="true" />
    <setting name="aggressiveLazyLoading" value="false" />
<!--
    <setting name="defaultExecutorType" value="REUSE" />
    <setting name="jdbcTypeForNull" value="NULL" />
    <setting name="proxyFactory" value="JAVASSIST" />
    <setting name="localCacheScope" value="STATEMENT" />
-->
</settings>

<typeAliases>
    <package name="todo.domain.model" />
    <package name="todo.domain.repository" />
<!--
    <package name="todo.infra.mybatis.typehandler" />
-->
</typeAliases>

<typeHandlers>
<!--
    <package name="todo.infra.mybatis.typehandler" />
-->
</typeHandlers>

</configuration>
```

---

JPA 用のプランクプロジェクトを作成した場合の todo-infra.xml JPA 用のプランクプロジェクトを作成した場合、以下のような設定となっている。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/jpa"
    xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/util http://www.springframework.org/schema/util/util.xsd
        http://www.springframework.org/schema/jpa http://www.springframework.org/schema/jpa/jpa.xsd
        http://www.springframework.org/schema/data/jpa http://www.springframework.org/schema/data/jpa.xsd">

    <!-- (1) -->
    <import resource="classpath:/META-INF/spring/todo-env.xml" />

    <!-- (2) -->
    <jpa:repositories base-package="todo.domain.repository"></jpa:repositories>

    <!-- (3) -->
    <bean id="jpaVendorAdapter"
        class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter">
```

```
<property name="showSql" value="false" />
<property name="database" value="${database}" />
</bean>

<!-- (4) -->
<bean
    class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean"
    id="entityManagerFactory">
<!-- (5) -->
<property name="packagesToScan" value="todo.domain.model" />
<property name="dataSource" ref="dataSource" />
<property name="jpaVendorAdapter" ref="jpaVendorAdapter" />
<!-- (6) -->
<property name="jpaPropertyMap">
    <util:map>
        <entry key="hibernate.hbm2ddl.auto" value="" />
        <entry key="hibernate.ejb.naming_strategy"
               value="org.hibernate.cfg.ImprovedNamingStrategy" />
        <entry key="hibernate.connection.charSet" value="UTF-8" />
        <entry key="hibernate.show_sql" value="false" />
        <entry key="hibernate.format_sql" value="false" />
        <entry key="hibernate.use_sql_comments" value="true" />
        <entry key="hibernate.jdbc.batch_size" value="30" />
        <entry key="hibernate.jdbc.fetch_size" value="100" />
    </util:map>
</property>
</bean>

</beans>
```

項番	説明
(1)	環境依存するコンポーネント(データソースやトランザクションマネージャなど)を定義する Bean 定義ファイルを import する。
(2)	Spring Data JPA を使用して、Repository インタフェースから実装クラスを自動生成する。 <jpa:repository>タグの base-package 属性に、Repository を格納するパッケージを指定する。
(3)	JPA の実装ベンダの設定を行う。 JPA 実装として、Hibernate を使うため、HibernateJpaVendorAdapter を定義している。
(4)	EntityManager の定義を行う。
(5)	JPA のエンティティとして扱うクラスが格納されているパッケージ名を指定する。
(6)	Hibernate に関する詳細な設定を行う。

#### todo-infra.properties

todo-infra.properties には、Todo アプリのインフラストラクチャ層の環境依存値の設定を行う。

O/R Mapper に依存しないブランクプロジェクトを作成した際は、todo-infra.properties は作成されない。

作成したブランクプロジェクトの src/main/resources/META-INF/spring/todo-infra.properties は、以下のような設定となっている。

```
# (1)
database=H2
database.url=jdbc:h2:mem:todo;DB_CLOSE_DELAY=-1;
```

```
database.username=sa
database.password=
database.driverClassName=org.h2.Driver
# (2)
# connection pool
cp.maxActive=96
cp.maxIdle=16
cp.minIdle=0
cp.maxWait=60000
```

項目番	説明
(1)	データベースに関する設定を行う。 本チュートリアルでは、データベースのセットアップの手間を省くため、H2 Database を使用する。
(2)	コネクションプールに関する設定。

注釈: これらの設定値は、todo-env.xml から参照されている。

#### todo-env.xml

todo-env.xml には、デプロイする環境によって設定が異なるコンポーネントの設定を行う。

作成したブランクプロジェクトの src/main/resources/META-INF/spring/todo-env.xml は、以下のよう設定となっている。

ここでは、MyBatis3 用のブランクプロジェクトに格納されるファイルを例に説明する。なお、データベースにアクセスしないブランクプロジェクトを作成した際は、todo-env.xml は作成されない。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/...>

    <bean id="dateFactory" class="org.terasoluna.gfw.common.date.jodatime.DefaultJodaTimeDateFacto...>
        <!-- (1) -->
    <bean id="realDataSource" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource">
```

```
destroy-method="close">
<property name="driverClassName" value="${database.driverClassName}" />
<property name="url" value="${database.url}" />
<property name="username" value="${database.username}" />
<property name="password" value="${database.password}" />
<property name="defaultAutoCommit" value="false" />
<property name="maxTotal" value="${cp.maxActive}" />
<property name="maxIdle" value="${cp.maxIdle}" />
<property name="minIdle" value="${cp.minIdle}" />
<property name="maxWaitMillis" value="${cp.maxWait}" />
</bean>

<!-- (2) -->
<bean id="dataSource" class="net.sf.log4jdbc.Log4jdbcProxyDataSource">
    <constructor-arg index="0" ref="realDataSource" />
</bean>

<!-- REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA
<bean id="transactionManager"
    class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">
    <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory" />
</bean>
    REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA -->
<!-- REMOVE THIS LINE IF YOU USE MyBatis2
<bean id="transactionManager"
    class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
    <property name="dataSource" ref="dataSource" />
</bean>
    REMOVE THIS LINE IF YOU USE MyBatis2 -->
<!-- (3) -->
<bean id="transactionManager"
    class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
    <property name="dataSource" ref="dataSource" />
</bean>
</beans>
```

項目番	説明
(1)	実データソースの設定。
(2)	データソースの設定。 JDBC 関連のログを出力する機能をもったデータソースを指定している。 <code>net.sf.log4jdbc.Log4jdbcProxyDataSource</code> を使用すると、SQL などの JDBC 関連のログを出力できるため、デバッグに役立つ情報を出力することができる。
(3)	トランザクションマネージャの設定。 <code>id</code> 属性には、 <code>transactionManager</code> を指定する。 別の名前を指定する場合は、 <code>&lt;tx:annotation-driven&gt;</code> タグにもトランザクションマネージャ名を指定する必要がある。  プランクプロジェクトでは、JDBC の API を使用してトランザクションを制御するクラス ( <code>org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager</code> ) が設定されている。

注釈: JPA 用のプランクプロジェクトを作成した場合は、トランザクションマネージャには、JPA の API を使用してトランザクションを制御するクラス (`org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager`) が設定されている。

```
<bean id="transactionManager"
      class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">
    <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory" />
</bean>
```

#### spring-mvc.xml

`spring-mvc.xml` には、Spring MVC に関する定義を行う。

作成したプランクプロジェクトの `src/main/resources/META-INF/spring/spring-mvc.xml` は、以下のような設定となっている。

なお、チュートリアルで使用しないコンポーネントについての説明は割愛する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
        http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/util http://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
        http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">

    <!-- (1) -->
    <context:property-placeholder
        location="classpath*:META-INF/spring/*.properties" />

    <!-- (2) -->
    <mvc:annotation-driven>
        <mvc:argument-resolvers>
            <bean
                class="org.springframework.data.web.PageableHandlerMethodArgumentResolver" />
            <bean
                class="org.springframework.security.web.method.annotation.AuthenticationPrincipalMethodArgumentResolver" />
        </mvc:argument-resolvers>
    </mvc:annotation-driven>

    <mvc:default-servlet-handler />

    <!-- (3) -->
    <context:component-scan base-package="todo.app" />

    <!-- (4) -->
    <mvc:resources mapping="/resources/**"
        location="/resources/,classpath: META-INF/resources/"
        cache-period="#{60 * 60}" />

    <mvc:interceptors>
        <!-- (5) -->
        <mvc:interceptor>
            <mvc:mapping path="/**" />
            <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
            <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
            <bean
                class="org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor" />
        </mvc:interceptor>
        <mvc:interceptor>
```

```
<mvc:mapping path="/" />
<mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
<mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
<bean
    class="org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenInterceptor" />
</mvc:interceptor>
<mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/" />
    <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
    <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
    <bean class="org.terasoluna.gfw.web.codelist.CodeListInterceptor">
        <property name="codeListIdPattern" value="CL_.+" />
    </bean>
</mvc:interceptor>
<!-- REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA
<mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/" />
    <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
    <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
    <bean
        class="org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewInterceptor" />
</mvc:interceptor>
    REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA -->
</mvc:interceptors>

<!-- (6) -->
<!-- Settings View Resolver. -->
<mvc:view-resolvers>
    <mvc:jsp prefix="/WEB-INF/views/" />
</mvc:view-resolvers>

<bean id="requestDataValueProcessor"
    class="org.terasoluna.gfw.web.mvc.support.CompositerequestDataValueProcessor">
    <constructor-arg>
        <util:list>
            <bean class="org.springframework.security.web.servlet.support.csrf.CsrfRequestDataValueProcessor" />
            <bean
                class="org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenRequestDataValueProcessor" />
        </util:list>
    </constructor-arg>
</bean>

<!-- Setting Exception Handling. -->
<!-- Exception Resolver. -->
<bean class="org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver">
    <property name="exceptionCodeResolver" ref="exceptionCodeResolver" />
    <!-- Setting and Customization by project. -->
    <property name="order" value="3" />
    <property name="exceptionMappings">
        <map>
            <entry key="ResourceNotFoundException" value="common/error/resourceNotFoundError" />
        </map>
    </property>
</bean>
```

```
<entry key="BusinessException" value="common/error/businessError" />
<entry key="InvalidTransactionTokenException" value="common/error/transactionTokenError" />
<entry key=".DataAccessException" value="common/error/dataAccessError" />
</map>
</property>
<property name="statusCodes">
<map>
<entry key="common/error/resourceNotFoundError" value="404" />
<entry key="common/error/businessError" value="409" />
<entry key="common/error/transactionTokenError" value="409" />
<entry key="common/error/dataAccessError" value="500" />
</map>
</property>
<property name="defaultErrorView" value="common/error/systemError" />
<property name="defaultStatusCode" value="500" />
</bean>
<!-- Setting AOP. -->
<bean id="handlerExceptionResolverLoggingInterceptor"
      class="org.terasoluna.gfw.web.exception.HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor">
    <property name="exceptionLogger" ref="exceptionLogger" />
</bean>
<aop:config>
  <aop:advisor advice-ref="handlerExceptionResolverLoggingInterceptor"
                pointcut="execution(* org.springframework.web.servlet.HandlerExceptionResolver.resolve(..))" />
</aop:config>
</beans>
```

項番	説明
(1)	<p>プロパティファイルの読み込み設定を行う。</p> <p>src/main/resources/META-INF/spring 直下の任意のプロパティファイルを読み込む。この設定により、プロパティファイルの値を Bean 定義ファイル内で \${propertyName} 形式で埋め込んだり、Java クラスに @Value ("\${propertyName}") でインジェクションすることができる。</p>
(2)	Spring MVC のアノテーションベースのデフォルト設定を行う。
(3)	アプリケーション層のクラスを管理する todo.app パッケージ配下を component-scan 対象とする。
(4)	<p>静的リソース (css, images, js など) アクセスのための設定を行う。</p> <p>mapping 属性に URL のパスを、location 属性に物理的なパスの設定を行う。この設定の場合 &lt;contextPath&gt;/resources/app/css/styles.css に対してリクエストが来た場合、WEB-INF/resources/app/css/styles.css を探し、見つからなければクラスパス上 (src/main/resources や jar 内) の META-INF/resources/app/css/styles.css を探す。どこにも styles.css が格納されていない場合は、404 エラーを返す。</p> <p>ここでは cache-period 属性で静的リソースのキャッシュ時間 (3600 秒=60 分) も設定している。</p> <p>cache-period="3600" と設定しても良いが、60 分であることを明示するために SpEL を使用して cache-period="#{60 * 60}" と書く方が分かりやすい。</p>
(5)	コントローラ処理の Trace ログを出力するインターフェンスを設定する。 /resources 配下を除く任意のパスに適用されるように設定する。
(6)	ViewResolver の設定を行う。 この設定により、例えばコントローラから view 名として "hello" が返却された場合には /WEB-INF/views/hello.jsp が実行される。

注釈: JPA 用のブランクプロジェクトを作成した場合は、<mvc:interceptors>の定義として、OpenEntityManagerInViewInterceptor の定義が有効な状態となっている。

```
<mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/**" />
    <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
    <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
    <bean
        class="org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewInterceptor" />
</mvc:interceptor>
```

OpenEntityManagerInViewInterceptor は、EntityManager のライフサイクルの開始と終了を行う Interceptor である。この設定を追加することで、アプリケーション層 (Controller や、View クラス) での Lazy Load が、サポートされる。

---

#### spring-security.xml

spring-security.xml には、Spring Security に関する定義を行う。

作成したブランクプロジェクトの

src/main/resources/META-INF/spring/spring-security.xml は、以下のような設定となっている。

なお、本チュートリアルでは Spring Security の設定ファイルの説明は割愛する。Spring Security の設定ファイルについては、「Spring Security チュートリアル」を参照されたい。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:sec="http://www.springframework.org/schema/security"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
        http://www.springframework.org/schema/security http://www.springframework.org/schema/security/spring-security.xsd">

    <sec:http pattern="/resources/**" security="none"/>
    <sec:http>
        <sec:form-login />
        <sec:logout />
        <sec:access-denied-handler ref="accessDeniedHandler"/>
    </sec:http>
</beans>
```

```
<sec:custom-filter ref="userIdMDCPutFilter" after="ANONYMOUS_FILTER"/>
<sec:session-management />
</sec:http>

<sec:authentication-manager></sec:authentication-manager>

<!-- Change View for CSRF or AccessDenied -->
<bean id="accessDeniedHandler"
      class="org.springframework.security.web.access.DelegatingAccessDeniedHandler">
    <constructor-arg index="0">
      <map>
        <entry
            key="org.springframework.security.web.csrf.InvalidCsrfTokenException">
          <bean
              class="org.springframework.security.web.access.AccessDeniedHandlerImpl">
            <property name="errorPage"
                  value="/WEB-INF/views/common/error/invalidCsrfTokenError.jsp" />
          </bean>
        </entry>
        <entry
            key="org.springframework.security.web.csrf.MissingCsrfTokenException">
          <bean
              class="org.springframework.security.web.access.AccessDeniedHandlerImpl">
            <property name="errorPage"
                  value="/WEB-INF/views/common/error/missingCsrfTokenError.jsp" />
          </bean>
        </entry>
      </map>
    </constructor-arg>
    <constructor-arg index="1">
      <bean
          class="org.springframework.security.web.access.AccessDeniedHandlerImpl">
        <property name="errorPage"
                  value="/WEB-INF/views/common/error/accessDeniedError.jsp" />
      </bean>
    </constructor-arg>
  </bean>

<!-- Put UserID into MDC -->
<bean id="userIdMDCPutFilter" class="org.terasoluna.gfw.security.web.logging.UserIdMDCPutFilter">
</bean>

</beans>
```

## logback.xml

logback.xml には、ログ出力に関する定義を行う。

作成したブランクプロジェクトの src/main/resources/logback.xml は、以下のような設定となっている。

なお、チュートリアルで使用しないログ設定についての説明は割愛する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>

    <!-- (1) -->
    <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
            <pattern><![CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} \t thread:%thread\tx-Track:%X{X-Track}\t]>
        </encoder>
    </appender>

    <appender name="APPLICATION_LOG_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>${app.log.dir:-log}/todo-application.log</file>
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>${app.log.dir:-log}/todo-application-%d{yyyyMMdd}.log</fileNamePattern>
            <maxHistory>7</maxHistory>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
            <charset>UTF-8</charset>
            <pattern><![CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} \t thread:%thread\tx-Track:%X{X-Track}\t]>
        </encoder>
    </appender>

    <appender name="MONITORING_LOG_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>${app.log.dir:-log}/todo-monitoring.log</file>
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>${app.log.dir:-log}/todo-monitoring-%d{yyyyMMdd}.log</fileNamePattern>
            <maxHistory>7</maxHistory>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
            <charset>UTF-8</charset>
            <pattern><![CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} \tX-Track:%X{X-Track}\tlevel: %-5level\tx-Track:%X{X-Track}\t]>
        </encoder>
    </appender>

    <!-- Application Loggers -->
    <!-- (2) -->
    <logger name="todo">
        <level value="debug" />
    </logger>
```

```
<!-- TERASOLUNA -->
<logger name="org.terasoluna.gfw">
    <level value="info" />
</logger>
<!-- (3) -->
<logger name="org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor">
    <level value="trace" />
</logger>
<logger name="org.terasoluna.gfw.common.exception.ExceptionLogger">
    <level value="info" />
</logger>
<logger name="org.terasoluna.gfw.common.exception.ExceptionLogger.Monitoring" additivity="false">
    <level value="error" />
    <appender-ref ref="MONITORING_LOG_FILE" />
</logger>

<!-- 3rdparty Loggers -->
<logger name="org.springframework">
    <level value="warn" />
</logger>

<logger name="org.springframework.web.servlet">
    <level value="info" />
</logger>

<!-- REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA
<logger name="org.hibernate.engine.transaction">
    <level value="debug" />
</logger>
        REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA -->
<!-- REMOVE THIS LINE IF YOU USE MyBatis3
<logger name="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
    <level value="debug" />
</logger>
        REMOVE THIS LINE IF YOU USE MyBatis3 -->

<logger name="jdbc.sqltiming">
    <level value="debug" />
</logger>

<!-- only for development -->
<logger name="jdbc.resultsettable">
    <level value="debug" />
</logger>

<root level="warn">
    <appender-ref ref="STDOUT" />
    <appender-ref ref="APPLICATION_LOG_FILE" />
</root>
```

```
</configuration>
```

項目番	説明
(1)	標準出力でログを出力するアペンドを設定。
(2)	todo パッケージ以下は debug レベル以上を出力するように設定。
(3)	spring-mvc.xml に設定した TraceLoggingInterceptor に出力されるように trace レベルで設定。

---

注釈: O/R Mapper を使用するプランクプロジェクトを作成した場合は、トランザクション制御関連のログを出力するロガーが有効な状態となっている。

- JPA 用のプランクプロジェクト

```
<logger name="org.hibernate.engine.transaction">
    <level value="debug" />
</logger>
```

- MyBatis3 用のプランクプロジェクト

```
<logger name="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
    <level value="debug" />
</logger>
```

---

## 第 4 章

# TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) によるアプリケーション開発

TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) を使用する上での各種ルールや推奨実装方法を記述する。

本ガイドラインでは以下のような開発の流れを想定している。

### 4.1 Web アプリケーション向け開発プロジェクトの作成

本節では、Web アプリケーション向けの開発プロジェクトを作成する方法について説明する。

本ガイドラインでは、マルチプロジェクト構成を採用することを推奨している。推奨するマルチプロジェクト構成の説明については、「[プロジェクト構成](#)」を参照されたい。

#### 4.1.1 開発プロジェクトの作成

マルチプロジェクト構成の開発プロジェクトを、Maven Archetype Plugin の `archetype:generate` を使用して作成する。

---

注釈: 前提条件

以降の説明では、

- Maven (`mvn` コマンド) が使用可能であること
- インターネットに繋がっていること
- インターネットにプロキシ経由で繋ぐ場合は、Maven のプロキシ設定が行われていること

を前提としている。

前提条件が整っていない場合は、まずこれらのセットアップを行ってほしい。

---

マルチプロジェクトを作成するための Archetype として、以下の 2 種類を用意している。

項目番号	Archetype(ArtifactId)	説明
1.	terasoluna-gfw-multi-web-blank-mybatis3-archetype	O/R Mapper として MyBatis3 をための Archetype。
2.	terasoluna-gfw-multi-web-blank-jpa-archetype	O/R Mapper として JPA(with Sp るためのプロジェクトを生成す

プロジェクトを作成するフォルダに移動する。

```
cd C:\work
```

Maven Archetype Plugin の archetype:generate を使用して、プロジェクトを作成する。

```
mvn archetype:generate -B^
-DarchetypeCatalog=http://repo.terasoluna.org/nexus/content/repositories/terasoluna-gfw-releases
-DarchetypeGroupId=org.terasoluna.gfw.blank^
-DarchetypeArtifactId=terasoluna-gfw-multi-web-blank-mybatis3-archetype^
-DarchetypeVersion=5.1.0.RELEASE^
-DgroupId=com.example.todo^
-DartifactId=todo^
-Dversion=1.0.0-SNAPSHOT
```

パラメータ	説明
-B	batch mode (対話を省略)
-DarchetypeCatalog	TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) のレポジトリを指定する。(固定)
-DarchetypeGroupId	ブランクプロジェクトの groupId を指定する。(固定)
-DarchetypeArtifactId	ブランクプロジェクトの archetypeId(雛形を特定するための ID) を指定する。(カスタマイズが必要) 以下の何れかの archetypeId を指定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• terasoluna-gfw-multi-web-blank-mybatis3-archetype</li> <li>• terasoluna-gfw-multi-web-blank-jpa-archetype</li> </ul> 上記例では、terasoluna-gfw-multi-web-blank-mybatis3-archetype を指定している。
-DarchetypeVersion	ブランクプロジェクトのバージョンを指定する。(固定)
-DgroupId	作成するプロジェクトの groupId を指定する。(カスタマイズが必要) 上記例では、"com.example.todo"を指定している。
-DartifactId	作成するプロジェクトの artifactId を指定する。(カスタマイズが必要) 上記例では、"todo"を指定している。
-Dversion	作成するプロジェクトのバージョンを指定する。(カスタマイズが必要) 上記例では、"1.0.0-SNAPSHOT"を指定している。

プロジェクトの作成が成功した場合、以下のようなログが出力される。(以下は、MyBatis3 用の Archetype を使用して作成した場合の出力例)

```
(... omit)
[INFO] -----
[INFO] Using following parameters for creating project from Archetype: terasoluna-gfw-multi-web-b
```

```
[INFO] -----
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.example.todo
[INFO] Parameter: artifactId, Value: todo
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO] Parameter: package, Value: com.example.todo
[INFO] Parameter: packageInPathFormat, Value: com/example/todo
[INFO] Parameter: package, Value: com.example.todo
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.example.todo
[INFO] Parameter: artifactId, Value: todo
[INFO] Parent element not overwritten in C:\work\todo\todo-env\pom.xml
[INFO] Parent element not overwritten in C:\work\todo\todo-domain\pom.xml
[INFO] Parent element not overwritten in C:\work\todo\todo-web\pom.xml
[INFO] Parent element not overwritten in C:\work\todo\todo-initdb\pom.xml
[INFO] Parent element not overwritten in C:\work\todo\todo-selenium\pom.xml
[INFO] project created from Archetype in dir: C:\work\todo
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 9.929 s
[INFO] Finished at: 2015-07-31T12:03:21+00:00
[INFO] Final Memory: 10M/26M
[INFO] -----
```

プロジェクトの作成が成功した場合、Maven のマルチプロジェクトが作成される。Maven Archetype で作成したプロジェクトの詳細な説明については、「[開発プロジェクトの構成](#)」を参照されたい。

```
todo
-- pom.xml
-- todo-domain
-- todo-env
-- todo-initdb
-- todo-selenium
-- todo-web
```

#### 4.1.2 開発プロジェクトのビルド

アプリケーションサーバにデプロイするための war ファイル、env モジュール（ファイル環境依存ファイルを格納するモジュール）の jar ファイルを作成する方法を紹介する。

Maven Archetype で作成したプロジェクトでは、war ファイルを作成する方法として以下の 2 つの方法を提供している。

- *env* モジュールの jar ファイルを war ファイルに含めないビルド方法 (推奨)
- *env* モジュールの jar ファイルを war ファイルに含めるビルド方法

---

#### 注釈: 推奨するビルド方法について

本ガイドラインでは、*env* モジュールの jar ファイルを war ファイルに含めないビルド方法を推奨している。推奨理由は、環境依存性の排除を参照されたい。なお、ここで紹介するビルド方法は選択肢の一つであり、他のビルド方法を採用してもよい。

ただし、試験環境や商用環境にリリースする war ファイルと jar ファイルは、Eclipse などの IDE が提供している機能を使って作成しないようにすること。Eclipse など的一部の IDE では、開発用に最適化された独自のコンパイラを使ってクラスファイルを作成しており、コンパイラの違いが原因でアプリケーション実行時に予期しないエラーが発生するリスクが生まれる。

---

#### 警告: ビルド環境について

ここでは Windows 環境でビルドする例になっているが、Windows 環境でビルドすることを推奨しているわけではない。本ガイドラインでは、アプリケーションの実行環境と同じ OS と JDK のバージョンを使ってビルドすることを推奨する。

Maven を使ってビルドする場合は、環境変数「JAVA\_HOME」にコンパイル時に使用する JDK のホームディレクトリが指定されていることを確認されたい。

環境変数が設定されていない場合や異なるバージョンの JDK のホームディレクトリが指定されている場合は、環境変数に適切なホームディレクトリを指定すること。

#### [Windows の場合]

```
echo %JAVA_HOME%
set JAVA_HOME={Please set home directory of JDK}
```

#### [Linux 系の場合]

```
echo $JAVA_HOME
JAVA_HOME={Please set home directory of JDK}
```

---

注釈: 環境変数「JAVA\_HOME」は、ビルドを実行する OS ユーザーのユーザー環境変数に設定しておくといい。

---

#### env モジュールの jar ファイルを war ファイルに含めないビルド方法

##### war ファイルの作成

開発プロジェクトのルートディレクトリへ移動する。

```
cd C:\work\todo
```

Maven のプロファイル (-P パラメータ) に warpack を指定して、Maven install を実行する。

```
mvn -P warpack clean install
```

Maven package の実行が成功すると、web モジュールの target ディレクトリの中に、env モジュールの jar ファイルが含まれていない war ファイルが作成される。

(例 : C:\work\todo\todo-web\target\todo-web.war)

---

注釈: 指定するゴールについて

上記例ではゴールに install を指定して war ファイルをローカルリポジトリへインストールしているが、

- war ファイルの作成のみ行う場合はゴールに package
- Nexus などのリモートリポジトリへデプロイする場合はゴールに deploy

を指定すればよい。

---

#### env モジュールの jar ファイルの作成

env モジュールのディレクトリへ移動する。

```
cd C:\work\todo\todo-env
```

Maven のプロファイル (-P パラメータ) に環境を識別するプロファイル ID を指定して、Maven package を実行する。

```
mvn -P test-server clean package
```

Maven package の実行が成功すると、env モジュールの target ディレクトリの中に、指定した環境用の jar ファイルが作成される。

(例 : C:\work\todo\todo-env\target\todo-env-1.0.0-SNAPSHOT-test-server.jar)

---

#### 注釈: 環境を識別するプロファイル ID について

Maven Archetype で作成したプロジェクトでは、以下のプロファイル ID がデフォルトで定義されている。

- local : 開発者のローカル環境向け (IDE 開発環境向け) のプロファイル (デフォルトのプロファイル)
- test-server : 試験環境向けのプロファイル
- production-server : 商用環境向けのプロファイル

デフォルトで用意しているプロファイルは上記の 3 つだが、開発するシステムの環境構成にあわせて追加及び修正されたい。

---

### Tomcat へのデプロイ

アプリケーションサーバとして Tomcat を使用する際のデプロイ方法 (手順) を紹介する。

- env モジュールの jar ファイルを所定の外部ディレクトリへコピーする。
  - war ファイルを Tomcat へデプロイする。
- 

#### 注釈:

- env モジュールの jar ファイルを外部ディレクトリで管理する方法は、Appendix の *Tomcat へのデプロイ* を参照されたい。
  - war ファイルを Tomcat へデプロイする方法は、Tomcat のマニュアルを参照されたい。
- 

### Tomcat 以外のアプリケーションサーバへのデプロイ

アプリケーションサーバとして Tomcat 以外のサーバを使用する際のデプロイ方法 (手順) を紹介する。

- env モジュールの jar ファイルを war ファイルに組み込む。
  - env モジュールの jar ファイルを組み込んだ war ファイルをアプリケーションサーバへデプロイする。
- 

注釈: war ファイルをアプリケーションサーバへデプロイする方法は、使用するアプリケーションサーバのマニュアルを参照されたい。

---

ここでは、jar コマンドを使用して、env モジュールの jar ファイルを war ファイルに組み込む方法 (手順) を紹介する。

作業ディレクトリへ移動する。

ここでは、env プロジェクトで作業を行う例になっている。

```
cd C:\work\todo\todo-env
```

作成した war ファイルを作業ディレクトリへコピーする。

ここでは、Maven リポジトリから war ファイルを取得する例になっている。(war ファイルを install または deploy している前提とする)

```
mvn org.apache.maven.plugins:maven-dependency-plugin:2.5:get^
-DgroupId=com.example.todo^
-DartifactId=todo-web^
-Dversion=1.0.0-SNAPSHOT^
-Dpackaging=war^
-Ddest=target/todo-web.war
```

コマンドの実行が成功すると、env モジュールの target ディレクトリの中に、指定した war ファイルがコピーされる。

(例 : C:\work\todo\todo-env\target\todo-web.war)

---

注釈:

- -DgroupId、-DartifactId、-Dversion、-Ddest には、適切な値を指定すること。
  - Linux 系で実行する場合は、行末の ^ を \ に読み替えること。
- 

作成した jar ファイルを作業ディレクト (target\WEB-INF\lib) へ一旦コピーし、war ファイルの中に追加する。

[Windows の場合]

```
mkdir target\WEB-INF\lib
copy target\todo-env-1.0.0-SNAPSHOT-test-server.jar target\WEB-INF\lib\.
```

```
cd target  
jar -uvf todo-web.war WEB-INF\lib
```

#### [Linux 系の場合]

```
mkdir -p target/WEB-INF/lib  
cp target/todo-env-1.0.0-SNAPSHOT-test-server.jar target/WEB-INF/lib/.  
cd target  
jar -uvf todo-web.war WEB-INF/lib
```

---

注釈: **jar** コマンドが見つからない場合の対処

**jar** コマンドが見つからない場合は、以下のいずれかの対処を行うことで解決することができる。

- **JAVA\_HOME/bin** を環境変数「PATH」に追加する。
  - **jar** コマンドをフルパスで指定する。Window の場合は %JAVA\_HOME%\bin\jar、Linux 系の場合は \${JAVA\_HOME}/bin/jar を指定すればよい。
- 

#### env モジュールの **jar** ファイルを **war** ファイルに含めるビルド方法

##### **war** ファイルの作成

###### 警告: env モジュールの **jar** ファイルを **war** ファイルに含める場合の注意点

env モジュールの **jar** ファイルを **war** ファイルに含めた場合、**war** ファイルを他の環境にデプロイすることができないため、間違って他の環境(特に商用環境)にデプロイされないように **war** ファイルを管理すること。

また、環境毎に **war** ファイルを作成して各環境ヘリリースする方法を採用した場合、商用環境ヘリリースされる **war** ファイルが厳密にいうとテスト済みの **war** ファイルではないという点を意識してほしい。これは、商用環境用の **war** ファイルを作成する際にコンパイルをしなおすためである。**war** ファイルを環境毎に作成してリリースする場合は、Git や Subversion などの VCS(Version Control System) の機能(タグ機能など)を活用し、テスト済みのソースファイルを使用して商用環境や各種テスト環境ヘリリースする **war** ファイルを作成する仕組みを確立することが特に重要である。

開発プロジェクトのルートディレクトリへ移動する。

```
cd C:\work\todo
```

Maven のプロファイル (-P パラメータ) に warpack-with-env と env モジュールの中で定義している環境を識別するプロファイル ID を指定して、Maven package を実行する。

```
mvn -P warpack-with-env,test-server clean package
```

Maven package の実行が成功すると、web モジュールの target ディレクトリの中に、env モジュールの jar ファイルを含んだ war ファイルが作成される。

(例 : C:\work\todo\todo-web\target\todo-web.war)

### デプロイ

作成した war ファイルをアプリケーションサーバへデプロイする。

---

注釈: war ファイルをアプリケーションサーバへデプロイする方法は、使用するアプリケーションサーバのマニュアルを参照されたい。

---

### 4.1.3 開発プロジェクトのカスタマイズ

Maven Archetype で作成したプロジェクトには、アプリケーション毎にカスタマイズが必要な箇所がいくつか存在する。

カスタマイズが必要な箇所を以下に示す。

- *POM* ファイルのプロジェクト情報
  - *x.xx/fw.9999* 形式のメッセージ *ID*
  - メッセージ文言
  - エラー画面
  - 画面フッターの著作権
  - インメモリデータベース (*H2 Database*)
  - データソース設定
- 

注釈: 上記以外のカスタマイズポイントとしては、

- 認証・認可 の設定
- ファイルアップロード を有効化するための設定
- 国際化 を有効化するための設定
- ロギング の定義
- 例外ハンドリング の定義
- RESTful Web Service 向けの設定の適用

などがある。

これらのカスタマイズについては、各節の How to use を参照し、必要に応じてカスタマイズしてほしい。

---

---

注釈: 以降の説明で `artifactId` と表現している部分は、プロジェクト作成時に指定した `artifactId` に置き換えて読み進めてほしい。

---

## POM ファイルのプロジェクト情報

Maven Archetype で作成したプロジェクトの POM ファイルでは、

- プロジェクト名 (`name` 要素)
- プロジェクト説明 (`description` 要素)
- プロジェクト URL(`url` 要素)

- プロジェクト創設年 (`inceptionYear` 要素)
- プロジェクトライセンス (`licenses` 要素)
- プロジェクト組織 (`organization` 要素)

といったプロジェクト情報が、Archetype 自身のプロジェクト情報が設定されている状態となっている。実際の設定内容を以下に示す。

```
<!-- ... -->

<name>TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) Web Blank Multi Project</name>
<description>Web Blank Multi Project using TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x)</description>
<url>http://terasoluna.org</url>
<inceptionYear>2014</inceptionYear>
<licenses>
  <license>
    <name>Apache License, Version 2.0</name>
    <url>http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt</url>
    <distribution>manual</distribution>
  </license>
</licenses>
<organization>
  <name>TERASOLUNA Framework Team</name>
  <url>http://terasoluna.org</url>
</organization>

<!-- ... -->
```

---

注釈： プロジェクト情報には、適切な値を設定すること。

---

カスタマイズ対象のファイルとカスタマイズ方法を以下に示す。

項目番号	対象ファイル	カスタマイズ方法
1.	マルチプロジェクト全体の構成を定義する POM(Project Object Model) ファイル <code>artifactId/pom.xml</code>	プロジェクト情報に適切な値を指定する。

### x.xx.fw.9999 形式のメッセージ ID

Maven Archetype で作成したプロジェクトでは、x.xx.fw.9999 形式のメッセージ ID を、

- エラー画面に表示するメッセージ
- 例外発生時に出力するエラーログ

を生成する際に使用している。実際の使用箇所 (サンプリング) を以下に示す。

#### [application-messages.properties]

```
e.xx.fw.5001 = Resource not found.
```

#### [JSP]

```
<div class="error">
    <c:if test="${!empty exceptionCode}">[${f:h(exceptionCode)}]</c:if>
    <spring:message code="e.xx.fw.5001" />
</div>
```

#### [applicationContext.xml]

```
<bean id="exceptionCodeResolver"
      class="org.terasoluna.gfw.common.exception.SimpleMappingExceptionCodeResolver">
    <!-- ... -->
    <entry key="ResourceNotFoundException" value="e.xx.fw.5001" />
    <!-- ... -->
</bean>
```

x.xx.fw.9999 形式のメッセージ ID は、本ガイドラインの「メッセージ管理」で紹介しているメッセージ ID 体系であるが、プロジェクト区分の値が暫定値「xx」の状態になっている。

---

#### 注釈:

- 本ガイドラインで紹介しているメッセージ ID 体系を利用する場合は、プロジェクト区分に適切な値を指定すること。本ガイドラインで紹介しているメッセージ ID 体系については、「結果メッセージ」を参照されたい。
- 本ガイドラインで紹介しているメッセージ ID 体系を利用しない場合は、以下に示す修正対象ファイル内で使用しているメッセージ ID を全て置き換える必要がある。

カスタマイズ対象のファイルとカスタマイズ方法を以下に示す。

項目番号	対象ファイル	カスタマイズ方法
1.	メッセージ定義ファイル artifactId/artifactId-web/src/main/resources/messages.properties	プロパティキーに指定しているメッセージ ID の プロジェクト区分の暫定値「xx」を、適切な値に修正する。
2.	エラー画面用の JSP artifactId/artifactId-web/src/main/webapp/error/exception.jsp	<spring:message>要素の code 属性に指定 するメッセージ ID のプロジェクト区分の暫定値「xx」を、適切な値に修正する。
3.	Web アプリケーション用のアプリケーションコンテキストを作成するための Bean 定義ファイル artifactId/artifactId-web/src/main/resources/META-INF/applicationContext.xml	BeanID が "exceptionCodeResolver" の Bean 定義内で指定している例外コード (メッセージ ID) のプロジェクト区分の暫定値「xx」を、適切な値に修正する。

## メッセージ文言

Maven Archetype で作成したプロジェクトでは、いくつかのメッセージ定義を提供しているが、メッセージ文言は簡易的なメッセージになっている。実際のメッセージ (サンプリング) を以下に示す。

### [application-messages.properties]

```
e.xx.fw.5001 = Resource not found.

# ...

# type mismatch
typeMismatch="{0}" is invalid.

# ...
```

注釈: メッセージ文言については、アプリケーション要件 (メッセージ規約など) に合わせて修正すること。

カスタマイズ対象のファイルとカスタマイズ方法を以下に示す。

項目番号	対象ファイル	カスタマイズ方法
1.	メッセージ定義ファイル artifactId/artifactId-web/src/main/resources/i18n/application-messages.properties	アプリケーション要件に応じたメッセージに修正する。入力チェックでエラーとなった際に表示するメッセージ (Bean Validation のメッセージ) についても、アプリケーション要件に応じて修正 (デフォルトメッセージの上書き) が必要になる。デフォルトメッセージの上書き方法については、「 <a href="#">エラーメッセージの定義</a> 」を参照されたい。

## エラー画面

Maven Archetype で作成したプロジェクトでは、エラーの種類毎にエラー画面を表示するための JSP 及び HTML を提供しているが、

- 画面レイアウト
- 画面タイトル
- メッセージの文言

などが簡易的な実装になっている。実際の JSP の実装 (サンプリング) を以下に示す。

### [JSP]

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Resource Not Found Error!</title>
<link rel="stylesheet"
      href="${pageContext.request.contextPath}/resources/app/css/styles.css">
</head>
<body>
  <div id="wrapper">
    <h1>Resource Not Found Error!</h1>
    <div class="error">
      <c:if test="${!empty exceptionCode}">[ ${f:h(exceptionCode)} ]</c:if>
      <spring:message code="e.xx.fw.5001" />
    </div>
    <t:messagesPanel />
  <br>
  <!-- ... -->
  <br>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

---

注釈: エラー画面を表示するための JSP と HTML については、アプリケーション要件 (UI 規約など) に合わせて修正すること。

---

カスタマイズ対象のファイルとカスタマイズ方法を以下に示す。

項目番号	対象ファイル	カスタマイズ方法
1.	エラー画面用の JSP artifactId/artifactId-web/src/main/webapp/WEB-INF/views/common/error/*.jsp	アプリケーション要件 (UI 規約など) に合わせて修正する。エラー画面を表示する JSP をカスタマイズする際は、「 <a href="#">例外ハンドリング の コーディングポイント (JSP 編)</a> 」を参照されたい。
2.	エラー画面用の HTML artifactId/artifactId-web/src/main/webapp/WEB-INF/views/common/error/unhandled.jsp	アプリケーション要件 (UI 規約など) に合わせて修正する。

#### 画面フッターの著作権

Maven Archetype で作成したプロジェクトでは、Tiles を使用して画面レイアウトを構成しているが、画面フッター部の著作権が暫定値「Copyright © 20XX CompanyName」の状態になっている。実際の JSP の実装 (サンプリング) を以下に示す。

#### [template.jsp]

```
<div class="container">
  <tiles:insertAttribute name="header" />
  <tiles:insertAttribute name="body" />
  <hr>
  <p style="text-align: center; background: #e5eCf9;">Copyright
    © 20XX CompanyName</p>
</div>
```

---

注釈: Tiles を使用して画面レイアウトを構成する場合は、著作権に適切な値を指定すること。

---

カスタマイズ対象のファイルとカスタマイズ方法を以下に示す。

項目番号	対象ファイル	カスタマイズ方法
1.	Tiles 用のテンプレート JSP artifactId/artifactId-web/src/main/webapp/WEB-INF/template.jsp	著作権の暫定値「Copyright © 20XX WEBAPPNAMEを適切な値に修正する」

### インメモリデータベース (H2 Database)

Maven Archetype で作成したプロジェクトには、インメモリデータベース (H2 Database) をセットアップするための設定が行われているが、これはちょっとした動作検証 (プロトタイプ作成や POC(Proof Of Concept)) を行うための設定である。そのため、本格的なアプリケーション開発を行う場合は、不要な設定になる。

#### [artifactId-env.xml]

```
<jdbc:initialize-database data-source="dataSource"
    ignore-failures="ALL">
    <jdbc:script location="classpath:/database/${database}-schema.sql" />
    <jdbc:script location="classpath:/database/${database}-dataload.sql" />
</jdbc:initialize-database>
```

```
-- src
  -- main
    -- resources
      -- META-INF
    (...)

    -- database
      |   -- H2-dataload.sql
      |   -- H2-schema.sql
```

---

注釈: 本格的なアプリケーション開発を行う場合は、インメモリデータベース (H2 Database) をセットアップするための定義と SQL を管理するためのディレクトリを削除すること。

---

カスタマイズ対象のファイルとカスタマイズ方法を以下に示す。

項目番号	対象ファイル	カスタマイズ方法
1.	環境依存するコンポーネントを定義する Bean 定義ファイル artifactId-env/src/main/resources/META-INF/spring/artifactId-env.xml	<jdbc:initialize-database>要素を削除する。
2.	インメモリデータベース (H2 Database) をセットアップするための SQL を格納するディレクトリ artifactId/artifactId-env/src/main/resources/database/	ディレクトリを削除する。

### データソース設定

Maven Archetype で作成したプロジェクトでは、インメモリデータベース (H2 Database) にアクセスするためのデータソース設定が行われているが、これはちょっとした動作検証 (プロトタイプ作成や POC(Proof Of Concept)) を行うための設定である。そのため、本格的なアプリケーション開発を行う場合は、アプリケーション稼働時に利用するデータベースにアクセスするためのデータソース設定に変更する必要がある。

#### [artifactId/artifactId-domain/pom.xml]

```
<dependency>
    <groupId>com.h2database</groupId>
    <artifactId>h2</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
</dependency>
```

#### [artifactId-infra.properties]

```
database=H2
database.url=jdbc:h2:mem:todo;DB_CLOSE_DELAY=-1
database.username=sa
database.password=
database.driverClassName=org.h2.Driver
# connection pool
cp.maxActive=96
cp.maxIdle=16
cp.minIdle=0
cp.maxWait=60000
```

#### [artifactId-env.xml]

```
<bean id="realDataSource" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource">
    <destroy-method>close</destroy-method>
    <property name="driverClassName" value="${database.driverClassName}" />
    <property name="url" value="${database.url}" />
    <property name="username" value="${database.username}" />
    <property name="password" value="${database.password}" />
    <property name="defaultAutoCommit" value="false" />
```

```
<property name="maxTotal" value="${cp.maxActive}" />
<property name="maxIdle" value="${cp.maxIdle}" />
<property name="minIdle" value="${cp.minIdle}" />
<property name="maxWaitMillis" value="${cp.maxWait}" />
</bean>
```

---

注釈: 本格的なアプリケーション開発を行う場合は、アプリケーション稼働時に利用するデータベースにアクセスするためのデータソース設定に変更すること。

Maven Archetype で作成したプロジェクトでは、Apache Commons DBCP を使用する設定となっているが、アプリケーションサーバから提供されているデータソースを使用して、JNDI(Java Naming and Directory Interface) 経由でデータソースにアクセスする方法を採用するケースも多い。

開発環境では Apache Commons DBCP のデータソースを使用して、テスト環境及び商用環境ではアプリケーションサーバから提供されているデータソースを使用するといった使い分けを行うケースもある。

データソースの設定方法については、「[データベースアクセス（共通編）のデータソースの設定](#)」を参照されたい。

---

カスタマイズ対象のファイルとカスタマイズ方法を以下に示す。

項目番号	対象ファイル	カスタマイズ方法
1.	POM ファイル • artifactId/pom.xml • artifactId/artifactId-domain/pom.xml	インメモリデータベース (H2 Database) の JDBC ドライバを依存ライブラリから削除する。 アプリケーション稼働時に利用するデータベースにアクセスするための JDBC ドライバを依存ライブラリに追加する。
2.	環境依存する設定値を定義するプロパティファイル artifactId/artifactId-env/src/main/resources/application.properties	データソースとして Apache Commons DBCP を使用する場合は、以下のプロパティにアプリケーション稼働時に利用するデータベースにアクセスするための接続情報を指定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• database</li> <li>• database.url</li> <li>• database.username</li> <li>• database.password</li> <li>• database.driverClassName</li> </ul> アプリケーションサーバから提供されているデータソースを使用する場合は、以下のプロパティ以外は不要なプロパティになるので削除する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• database</li> </ul>
3.	環境依存するコンポーネントを定義する Bean 定義ファイル artifactId/artifactId-env/src/main/resources/application-bean.xml	アプリケーションサーバから提供されているデータソースを使用する場合は、JNDI 経由で取得したデータソースを使用するように設定を変更する。Id-env.xml データソースの設定方法については、「データベースアクセス（共通編）のデータソースの設定」を参照されたい。

注釈: 環境依存する設定値を定義するプロパティファイルの `database` プロパティについて

O/R Mapper として MyBatis を使用する場合は、`database` プロパティは不要なプロパティである。削除してもよいが、使用しているデータベースを明示するために設定を残しておいてもよい。

#### ちなみに: JDBC ドライバの追加方法について

使用するデータベースが PostgreSQL と Oracle の場合は、POM ファイル内のコメントアウトを外せばよい。JDBC ドライバのバージョンについては、使用するデータベースのバージョンに対応するバージョンに修正すること。

ただし Oracle を使用する場合は、コメントを外す前に、Maven のローカルリポジトリに Oracle の JDBC ドライバをインストールしておく必要がある。

以下は、PostgreSQL を使用する場合の設定例である。

- artifactId/pom.xml

```
<dependency>
  <groupId>org.postgresql</groupId>
  <artifactId>postgresql</artifactId>
  <version>${postgresql.version}</version>
</dependency>
<!--
<dependency> -->
  <groupId>com.oracle</groupId> -->
  <artifactId>ojdbc7</artifactId> -->
  <version>${ojdbc.version}</version> -->
<!--
  </dependency> -->

<!-- ... -->

<postgresql.version>9.3-1102-jdbc41</postgresql.version>
<ojdbc.version>12.1.0.2</ojdbc.version>
```

- artifactId/artifactId-domain/pom.xml

```
<dependency>
  <groupId>org.postgresql</groupId>
  <artifactId>postgresql</artifactId>
  <scope>provided</scope> -->
</dependency> -->
<dependency> -->
  <groupId>com.oracle</groupId> -->
  <artifactId>ojdbc7</artifactId> -->
  <scope>provided</scope> -->
<!--
  </dependency> -->
```

#### 4.1.4 開発プロジェクトの構成

Maven Archetype で作成したプロジェクトの構成について説明する。

Maven Archetype で作成したプロジェクトは、以下の構成になっている。

- 本ガイドラインで推奨しているレイヤ毎のプロジェクト構成
- 本ガイドラインで紹介している環境依存性の排除を考慮したプロジェクト構成
- CI(Continuous Integration) を意識したプロジェクト構成

また、本ガイドラインで推奨している各種設定が盛り込まれた、

- Web アプリケーションの構成定義ファイル (web.xml)
- Spring Framework の Bean 定義ファイル
- Spring MVC 用の Bean 定義ファイル
- Spring Security 用の Bean 定義ファイル
- O/R Mapper の設定ファイル
- Tiles 用の設定ファイル
- プロパティファイル (メッセージ定義ファイルなど)

と、アプリケーション要件との依存度が低い (=どんなアプリケーションでも作成する必要がある) コンポーネントの簡易実装として、

- Welcome ページを表示するための Controller と JSP
- エラー画面を表示するための JSP(HTML)
- Tiles 用のテンプレート JSP
- JSP タグライブラリの読み込み設定などが定義されているインクルード用 JSP
- アプリケーション全体の画面スタイルを定義する CSS ファイル

などが提供されている。

警告: 簡易実装として提供しているコンポーネントの扱いについて

簡易実装として提供しているコンポーネントは、以下のいずれかの対応を行うこと。

- アプリケーション要件にあわせて修正
- 不要なコンポーネントは削除

注釈: REST API 用のプロジェクトを作成する場合の手順について

Maven Archetype で作成したプロジェクトは、伝統的な Web アプリケーション (リクエストパラメータを受け取って HTML を応答するアプリケーション) を構築する際に必要となる推奨設定が行われている。

そのため、JSON や XML を扱う REST API を構築する際には不要な設定が存在する。REST API を構築するためのプロジェクトを作成する場合は、「[RESTful Web Service の アプリケーションの設定](#)」を参照し、REST API 向けの設定を適用してほしい。

注釈: 以降の説明で `artifactId` と表現している部分は、プロジェクト作成時に指定した `artifactId` に置き換えて読み進めてほしい。

## マルチプロジェクトの構成

まず、マルチプロジェクト全体の構成について説明する。

```
artifactId
  -- pom.xml  ... (1)
  -- artifactId-web  ... (2)
  -- artifactId-domain  ... (3)
  -- artifactId-env  ... (4)
  -- artifactId-initdb  ... (5)
  -- artifactId-selenium  ... (6)
```

項目番	説明
(1)	<p>マルチプロジェクト全体の構成を定義する POM(Project Object Model) ファイル。</p> <p>このファイルでは、主に以下の定義を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>依存ライブラリのバージョン</li> <li>ビルド用のプラグインの設定(ビルド方法の設定)</li> </ul> <p>マルチプロジェクトの階層関係については、「<a href="#">プロジェクトの階層構造</a>」を参照されたい。</p>
(2)	<p>アプリケーション層(Web 層)のコンポーネントを管理するモジュール。</p> <p>このモジュールでは、主に以下のコンポーネントやファイルを管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controller クラス</li> <li>相関チェック用の Validator クラス</li> <li>Form クラス (REST API の場合は Resource クラス)</li> <li>View(JSP)</li> <li>CSS ファイル</li> <li>JavaScript ファイル</li> <li>アプリケーション層のコンポーネント用の JUnit</li> <li>アプリケーション層のコンポーネントを定義するための Bean 定義ファイル</li> <li>Web アプリケーションの構成定義ファイル(web.xml)</li> <li>メッセージ定義ファイル</li> </ul>
(3)	<p>ドメイン層のコンポーネントを管理するモジュール。</p> <p>このモジュールでは、主に以下のコンポーネントやファイルを管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entity などのドメインオブジェクト</li> <li>Repository</li> <li>Service</li> <li>DTO</li> <li>ドメイン層のコンポーネント用の JUnit</li> <li>ドメイン層のコンポーネントを定義するための Bean 定義ファイル</li> </ul>
(4)	<p>環境依存性をもつ設定ファイルを管理するモジュール。</p> <p>このモジュールでは、主に以下のファイルを管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>環境依存するコンポーネントを定義するための Bean 定義ファイル</li> <li>環境依存するプロパティ値を定義するプロパティファイル</li> </ul>
(5)	<p>データベースを初期化するための SQL ファイルを管理するモジュール</p> <p>このモジュールでは、主に以下のファイルを管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>テーブルなどのデータベースオブジェクトを作成するための SQL ファイル</li> <li>マスターデータなどの初期データを投入するための SQL ファイル</li> <li>E2E(End To End) テストで使用するテストデータを投入するための SQL ファイル</li> </ul>
(6) 4.1. Web アプリケーション開発におけるテストの作成	<p>Selenium を使用した E2E テスト用のコンポーネントを管理するモジュール。</p> <p>このモジュールでは、主に以下のファイルを管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assert 時に使用する期待値ファイル(必要に応じて)</li> </ul>

---

注釈: 本ガイドラインにおける「マルチプロジェクト」の用語定義について

Maven Archetype で作成したプロジェクトは、正確にはマルチモジュール構成のプロジェクトとなる。

本ガイドラインでは、マルチモジュールとマルチプロジェクトを同じ意味で使用していることを補足しておく。

---

### web モジュールの構成

アプリケーション層 (Web 層) のコンポーネントを管理するモジュールの構成について説明する。

```
artifactId-web  
-- pom.xml ... (1)
```

項目番号	説明
(1)	web モジュールの構成を定義する POM(Project Object Model) ファイル。このファイルでは、以下の定義を行う。 <ul style="list-style-type: none"><li>依存ライブラリとビルド用プラグインの定義</li><li>war ファイルを作成するための定義</li></ul>

---

注釈: REST API 用のプロジェクトを作成する際の web モジュール名について

REST API を構築する場合は、モジュール名を artifactId-api といった感じの名前にしておくと、アプリケーションの種類が識別しやすくなる。

---

```
-- src  
  -- main  
    |   -- java  
    |   |       -- com  
    |   |           -- example  
    |   |               -- project  
    |   |                   -- app ... (2)
```

```
|   |           -- welcome
|   |           -- HelloController.java ... (3)
|   -- resources
|   |   -- META-INF
|   |   |   -- dozer ... (4)
|   |   |   -- spring ... (5)
|   |   |   -- application.properties ... (6)
|   |   |   -- applicationContext.xml ... (7)
|   |   |   -- spring-mvc.xml ... (8)
|   |   |   -- spring-security.xml ... (9)
|   |   -- i18n ... (10)
|   |   -- application-messages.properties ... (11)
```

項目番	説明
(2)	<p>アプリケーション層のクラスを格納するためのパッケージ。</p> <p>REST API を構築する場合は、パッケージ名を <code>api</code> といった感じの名前にしておくと、コンポーネントの種類が識別しやすくなる。</p>
(3)	Welcome ページを表示するためのリクエストを受け取るための Controller クラス。
(4)	<p>Dozer(Bean Mapper) のマッピング定義ファイルを格納するディレクトリ。Dozer については、「Bean マッピング (Dozer)」を参照されたい。</p> <p>作成時点では空のディレクトリである。マッピングファイルが必要になった場合(高度なマッピングが必要になった場合)は、このディレクトリ配下に格納すると、自動的にマッピングファイルが読み込まれる。</p> <hr/> <p>注釈: このディレクトリには、以下のファイルを格納する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アプリケーション層の JavaBean とドメイン層の JavaBean をマッピングするための定義ファイル</li> <li>・アプリケーション層の JavaBean 同士をマッピングするための定義ファイル</li> </ul> <p>ドメイン層の JavaBean 同士のマッピングはドメイン層のディレクトリに格納することを推奨している。</p> <hr/>
(5)	Spring Framework の Bean 定義ファイルとプロパティファイルを格納するディレクトリ。
(6)	<p>アプリケーション層で使用する設定値を定義するプロパティファイル。</p> <p>作成時点では、空のファイルである。</p>
(7)	<p>Web アプリケーション用のアプリケーションコンテキストを作成するための Bean 定義ファイル。</p> <p>このファイルには、以下の Bean を定義する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Web アプリケーション全体で使用するコンポーネント</li> <li>・ドメイン層のコンポーネント(ドメイン層のコンポーネントが定義されている Bean 定義ファイルを import する)</li> </ul>
(8)	<p>DispatcherServlet 用のアプリケーションコンテキストを作成するための Bean 定義ファイル。</p> <p>このファイルには、以下の Bean を定義する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Spring MVC のコンポーネント</li> <li>・アプリケーション層のコンポーネント</li> </ul> <p>REST API を構築する場合は、ファイル名を <code>spring-mvc-api.xml</code> といった感じの名前にしてお第4章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x)によるアプリケーション開発</p>
(9)	<p>Spring Security のコンポーネントを定義するための Bean 定義ファイル。</p> <p>このファイルは、Web アプリケーション用のアプリケーションコンテキストを作成する際に読み込む。</p>

---

注釈: アプリケーションコンテキストと Bean 定義ファイルの関連については、「[アプリケーションコンテキストの構成と Bean 定義ファイルの関係](#)」を参照されたい。

---

```
|   -- webapp
|     -- WEB-INF
|       -- tiles ... (12)
|         |   -- tiles-definitions.xml
|       -- views ... (13)
|         |   -- common
|           |   |   -- error ... (14)
|           |   |   |   -- accessDeniedError.jsp
|           |   |   |   -- businessError.jsp
|           |   |   |   -- dataAccessError.jsp
|           |   |   |   -- invalidCsrfTokenError.jsp
|           |   |   |   -- missingCsrfTokenError.jsp
|           |   |   |   -- resourceNotFoundError.jsp
|           |   |   |   -- systemError.jsp
|           |   |   |   -- transactionTokenError.jsp
|           |   |   |   -- unhandledSystemError.html
|           |   |   |   -- include.jsp ... (15)
|           |   -- layout ... (16)
|             |   -- header.jsp
|             |   -- template.jsp
|           |   -- welcome
|             |   -- home.jsp ... (17)
|           |   -- web.xml ... (18)
|         -- resources ... (19)
|           -- app
|             -- css
|               -- styles.css ... (20)
-- test
  -- java
  -- resources
```

項目番	説明
(12)	Tiles の設定ファイルを格納するディレクトリ。Tiles の設定ファイルについては、「Tiles による画面レイアウト」を参照されたい。
(13)	View を構築するテンプレートファイル (JSP など) を格納するディレクトリ。
(14)	エラー画面を表示するための JSP 及び HTML を格納するディレクトリ。 作成時点では、アプリケーション実行時に発生する可能性があるエラーに対応する JSP(HTML) が格納されている。  注釈: エラー画面用の JSP 及び HTML については、アプリケーションの要件 (UI 規約など) にあわせて必ず修正すること。
(15)	インクルード用の共通 JSP ファイル。 このファイルは、全ての JSP ファイルの先頭にインクルードされる。インクルード用の共通 JSP ファイルについては、「 <a href="#">インクルード用の共通 JSP の作成</a> 」を参照されたい。
(16)	Tiles のレイアウト用の JSP ファイルを格納するディレクトリ。Tiles のレイアウト用の JSP ファイルについては、「Tiles による画面レイアウト」を参照されたい。
(17)	Welcome ページを表示する JSP ファイル。
(18)	Web アプリケーションの構成定義ファイル。
(19)	静的リソースファイルを格納するディレクトリ。 このディレクトリは、リクエストの内容によって応答する内容がかわらないファイルを格納する。 具体的には以下のファイルを格納する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• JavaScript ファイル</li> <li>• CSS ファイル</li> <li>• 画像ファイル</li> <li>• HTML ファイル</li> </ul> Spring MVC が提供する静的リソースの管理メカニズムを適用しやすくするために、専用のディレクトリを設ける構成を採用している。
(20)	アプリケーション全体に適用する画面スタイルを定義する CSS ファイル。

## domain モジュールの構成

ドメイン層のコンポーネントを管理するモジュールの構成について説明する。

```
artifactId-domain  
  -- pom.xml ... (1)
```

項目番	説明
(1)	domain モジュールの構成を定義する POM(Project Object Model) ファイル。このファイルでは、以下の定義を行う。 <ul style="list-style-type: none"><li>依存ライブラリとビルド用プラグインの定義</li><li>jar ファイルを作成するための定義</li></ul>

```
-- src  
  -- main  
    |  -- java  
    |  |  -- com  
    |  |  |  -- example  
    |  |  |  |  -- project  
    |  |  |  |  |  -- domain ... (2)  
    |  |  |  |  |  |  -- model  
    |  |  |  |  |  |  -- repository  
    |  |  |  |  |  |  -- service  
    |  |  -- resources  
    |  |  |  -- META-INF  
    |  |  |  |  -- dozer ... (3)  
    |  |  |  |  |  -- spring ... (4)  
    |  |  |  |  |  |  -- artifactId-codelist.xml ... (5)  
    |  |  |  |  |  |  -- artifactId-domain.xml ... (6)  
    |  |  |  |  |  |  -- artifactId-infra.xml ... (7)
```

項目番	説明
(2)	ドメイン層のクラスを格納するためのパッケージ。
(3)	<p>Dozer(Bean Mapper) のマッピング定義ファイルを格納するディレクトリ。Dozer については、「Bean マッピング (Dozer)」を参照されたい。</p> <p>作成時点では空のディレクトリである。マッピングファイルが必要になった場合(高度なマッピングが必要になった場合)は、このディレクトリ配下に格納すると、自動的にマッピングファイルが読み込まれる。</p> <hr/> <p>注釈: このディレクトリには、以下のファイルを格納する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ドメイン層の JavaBean 同士をマッピングするための定義ファイル</li> </ul> <hr/>
(4)	Spring Framework の Bean 定義ファイルとプロパティファイルを格納するディレクトリ。
(5)	コードリストを定義するための Bean 定義ファイル。
(6)	<p>ドメイン層のコンポーネントを定義するための Bean 定義ファイル。</p> <p>このファイルには、以下の Bean を定義する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ドメイン層のコンポーネント (Service, Repository など)</li> <li>• インフラストラクチャ層のコンポーネント (インフラストラクチャ層のコンポーネントが定義されている Bean 定義ファイルを import する)</li> <li>• Spring Framework から提供されているトランザクション管理用のコンポーネント</li> </ul>
(7)	<p>インフラストラクチャ層のコンポーネントを定義するための Bean 定義ファイル。</p> <p>このファイルには、O/R Mapper などの Bean 定義を行う。</p>

```
-- test
  -- java
  |   -- com
  |   -- example
```

```
|           -- project
|           -- domain
|           -- repository
|           -- service
-- resources
-- test-context.xml ... (8)
```

項目番	説明
(8)	ドメイン層のユニットテスト用のコンポーネントを定義するための Bean 定義ファイル。

#### MyBatis3 用のプロジェクトを作成した場合

```
-- src
  -- main
    -- java
  (...)

    -- resources
      -- META-INF
        |   -- dozer
        |   -- mybatis ... (9)
        |   |   -- mybatis-config.xml ... (10)
        |   -- spring
  (...)

    -- com
      -- example
        -- project
          -- domain
            -- repository ... (11)
            -- sample
              -- SampleRepository.xml ... (12)
```

項目番	説明
(9)	MyBatis3 の設定ファイルを格納するディレクトリ。
(10)	MyBatis3 の設定ファイル。 作成時点では、いくつかの推奨設定が定義されている。
(11)	MyBatis3 の Mapper ファイルを格納するディレクトリ。
(12)	MyBatis3 の Mapper ファイルのサンプルファイル。 作成時点では、サンプル実装がコメントアウトされた状態になっている。このファイルは最終的には不要なファイルである。

## env モジュールの構成

環境依存性をもつ設定ファイルを管理するモジュールの構成について説明する。

```
artifactId-env
  -- configs ... (1)
  |   -- production-server ... (2)
  |   |     -- resources
  |   -- test-server
  |   |     -- resources
  -- pom.xml ... (3)
```

項目番	説明
(1)	環境依存する設定ファイルを管理するためのディレクトリ。 環境毎にサブディレクトリを作成し、環境依存する設定ファイルを管理する。
(2)	環境毎の設定ファイルを管理するためのディレクトリ。 作成時点では、最もシンプルな構成として、以下のディレクトリ(離形のディレクトリ)が用意されている。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• production-server (商用環境向けの設定ファイルを格納するディレクトリ)</li> <li>• test-server (テスト環境向けの設定ファイルを格納するディレクトリ)</li> </ul>
(3)	env モジュールの構成を定義する POM(Project Object Model) ファイル。このファイルでは、以下の定義を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 依存ライブラリとビルド用プラグインの定義</li> <li>• 環境毎の jar ファイルを作成するための Profile の定義</li> </ul>

```
-- src
  -- main
    -- resources ... (4)
      -- META-INF
        |   -- spring
        |     -- artifactId-env.xml ... (5)
        |     -- artifactId-infra.properties ... (6)
      -- database ... (7)
        |   -- H2-dataload.sql
        |   -- H2-schema.sql
      -- dozer.properties ... (8)
      -- log4jdbc.properties ... (9)
      -- logback.xml ... (10)
```

項目番	説明
(4)	開発用の設定ファイルを管理するためのディレクトリ。
(5)	環境依存するコンポーネントを定義する Bean 定義ファイル。 このファイルには、以下の Bean を定義する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• データソース</li> <li>• 共通ライブラリから提供している JodaTimeDateFactory(環境によって異なる実装を使用する場合)</li> <li>• Spring Framework から提供されているトランザクション管理用のコンポーネント (環境によって異なる実装を使用する場合)</li> </ul>
(6)	環境依存する設定値を定義するプロパティファイル。 作成時点では、データソースの設定値(接続情報とコネクションプールの設定値)が定義されている。
(7)	インメモリデータベース(H2 Database)をセットアップするための SQL を格納するディレクトリ。 このディレクトリは、ちょっとした動作検証を行う時のために用意しているディレクトリである。 実際のアプリケーション開発で使用することは想定していないので、基本的にはこのディレクトリは削除すること。
(8)	Dozer(Bean Mapper) のグローバル設定を行うためのプロパティファイル。Dozer については、「Bean マッピング (Dozer)」を参照されたい。 作成時点では、空のファイルである。(ファイルがないと起動時に警告ログが出力されるため、これを防ぐために空のファイルを用意している)
(9)	Log4jdbc-remix(JDBC 関連のログ出力をを行うライブラリ)のグローバル設定を行うためのプロパティファイル。Log4jdbc-remix については、「 <a href="#">JDBC の Debug 用ログの設定</a> 」を参照されたい。 作成時点では、ログに出力する SQL の改行に関する設定のみ指定されている。
(10)	Logback(ログ出力)の設定ファイル。ログ出力については、「 <a href="#">ロギング</a> 」を参照されたい。

### initdb モジュールの構成

データベースを初期化するための SQL ファイルを管理するモジュールの構成について説明する。

```
artifactId-initdb
  -- pom.xml  ... (1)
  -- src
    -- main
      -- sqls  ... (2)
```

項目番	説明
(1)	initdb モジュールの構成を定義する POM(Project Object Model) ファイル。このファイルでは、以下の定義を行う。 <ul style="list-style-type: none"><li>ビルド用プラグイン (SQL Maven Plugin) の定義</li></ul> 作成時点では、PostgreSQL 用の離形設定が定義されている。
(2)	データベースを初期化するための SQL ファイルを格納するためのディレクトリ。 作成時点では、空のディレクトリである。作成例については、 <a href="#">サンプルアプリケーションの initdb プロジェクト</a> を参照されたい。

注釈: SQL Maven Plugin の `sql:execute` を使用して、SQL を実行できる。

```
mvn sql:execute
```

## selenium モジュールの構成

Selenium を使用した E2E(End To End) テスト用のコンポーネントを管理するモジュールの構成について説明する。

```
artifactId-selenium
  -- pom.xml  ... (1)
  -- src
    -- test  ... (2)
      -- java
        |   -- com
        |     -- example
        |       -- project
        |         -- selenium
        |           -- welcome
        |             -- HelloTest.java  ... (3)
      -- resources
        -- META-INF
          -- spring
            -- selenium.properties  ... (4)
```


```
-- seleniumContext.xml ... (5)
```

項目番号	説明
(1)	selenium モジュールの構成を定義する POM(Project Object Model) ファイル。 このファイルでは、以下の定義を行う。 <ul style="list-style-type: none"><li>依存ライブラリとビルド用プラグインの定義</li><li>jar ファイルを作成するための定義</li></ul>
(2)	テスト用のコンポーネントと設定ファイルを格納するディレクトリ。 作成例については、 <a href="#">サンプルアプリケーションの selenium プロジェクト</a> を参照されたい。
(3)	Selenium WebDriver を使用したサンプルテストクラス。 作成時点では、Welcome ページのタイトルを検証するテストケースが実装されている。
(4)	テストで使用する設定値を定義するプロパティファイル。 作成時点では、アプリケーションサーバの URL は <code>http://localhost:8080/</code> である。
(5)	テスト用のコンポーネントを定義するための Bean 定義ファイル。 作成時点では、サンプルのテストを実行するために必要な設定がされている。

#### 4.1.5 Appendix

##### プロジェクトの階層構造

Maven Archetype で作成したプロジェクトのプロジェクト階層の構造を以下に示す。

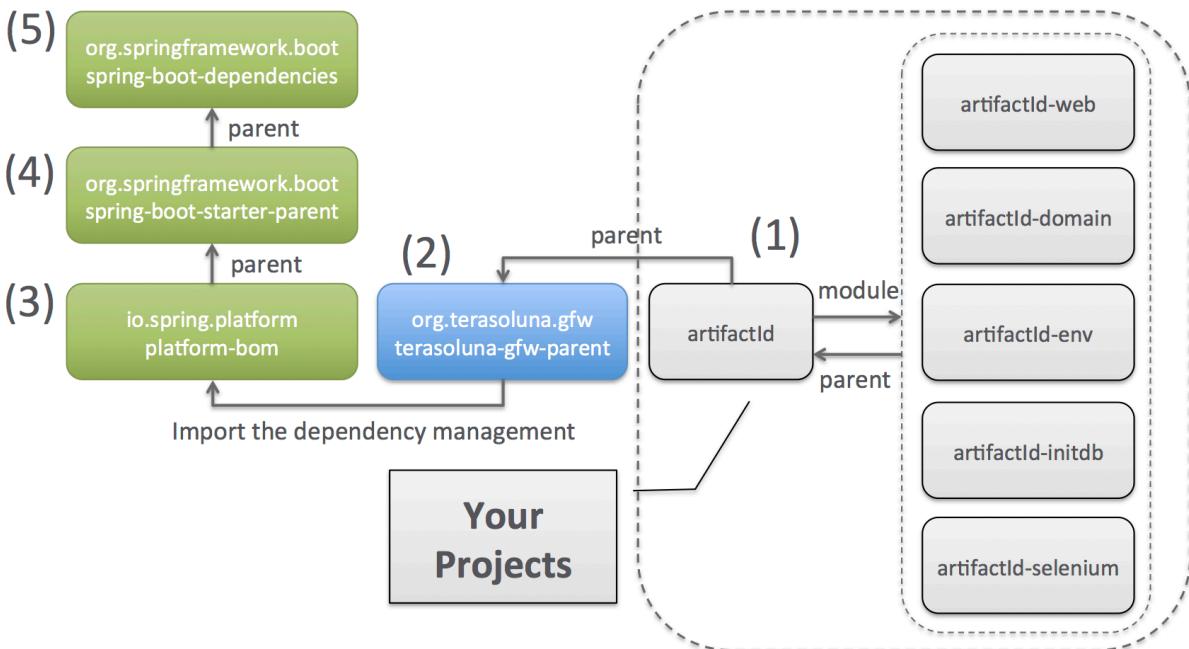


項目番	説明
(1)	<p>Maven Archetype で作成したプロジェクト。</p> <p>Maven Archetype で作成したプロジェクトはマルチモジュール構成となっており、親プロジェクトと各サブモジュールは相互参照の関係になっている。</p> <p>version 5.1.0.RELEASE 用の Maven Archetype で作成したプロジェクトでは、親プロジェクトとして「org.terasoluna.gfw:terasoluna-gfw-parent:5.1.0.RELEASE」を指定している。</p>
(2)	<p>TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) Parent プロジェクト。</p> <p>TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) Parent プロジェクトでは、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ビルド用のプラグインの設定</li> <li>・Spring IO Platform 経由で管理されているライブラリのカスタマイズ(バージョンの調整)</li> <li>・Spring IO Platform で管理されていない推奨ライブラリのバージョン管理</li> </ul> <p>を行っている。</p> <p>なお、Spring IO Platform 経由で依存ライブラリのバージョンを管理するために、本プロジェクトの &lt;dependencyManagement&gt; に「io.spring.platform:platform-bom:1.1.3.RELEASE」をインポートしている。</p>
(3)	<p>Spring IO Platform プロジェクト。</p> <p>親プロジェクトとして「org.springframework.boot:spring-boot-starter-parent:1.2.5.RELEASE」が指定されているため、spring-boot-starter-parent の pom ファイルに定義されている &lt;dependencyManagement&gt; の定義も、terasoluna-gfw-parent の pom ファイルにインポートされる。</p>
(4)	<p>Spring Boot Starter Parent プロジェクト。</p> <p>親プロジェクトとして「org.springframework.boot:spring-boot-dependencies:1.2.5.RELEASE」が指定されているため、spring-boot-dependencies の pom ファイルに定義されている &lt;dependencyManagement&gt; の定義も、terasoluna-gfw-parent の pom ファイルにインポートされる。</p>
4.1. Web アプリケーション向け開発プロジェクトの作成	229
(5)	Spring Boot Dependencies プロジェクト。

ちなみに: version 5.0.0.RELEASE より、Spring IO Platform の<dependencyManagement>をインポートする構成に変更しており、推奨ライブラリのバージョン管理を Spring IO Platform に委譲するスタイルを採用している。

警告: version 5.0.0.RELEASE より、Spring IO Platform の<dependencyManagement>をインポートする構成に変更したため、子プロジェクトからライブラリのバージョンを管理するためのプロパティにアクセスする事が出来なくなっている。  
そのため、子プロジェクト側でプロパティ値を参照又は上書きしている場合は、version 1.0.x からバージョンアップする際に pom ファイルの修正が必要になる。  
なお、Spring IO Platform で管理していない推奨ライブラリ (TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) 独自の推奨ライブラリ) については、従来通りバージョンを管理するためのプロパティにアクセスする事ができる。

#### アプリケーションコンテキストの構成と Bean 定義ファイルの関係

Spring Framework のアプリケーションコンテキスト (DI コンテナ) の構成と Bean 定義ファイルの関係を以下に示す。

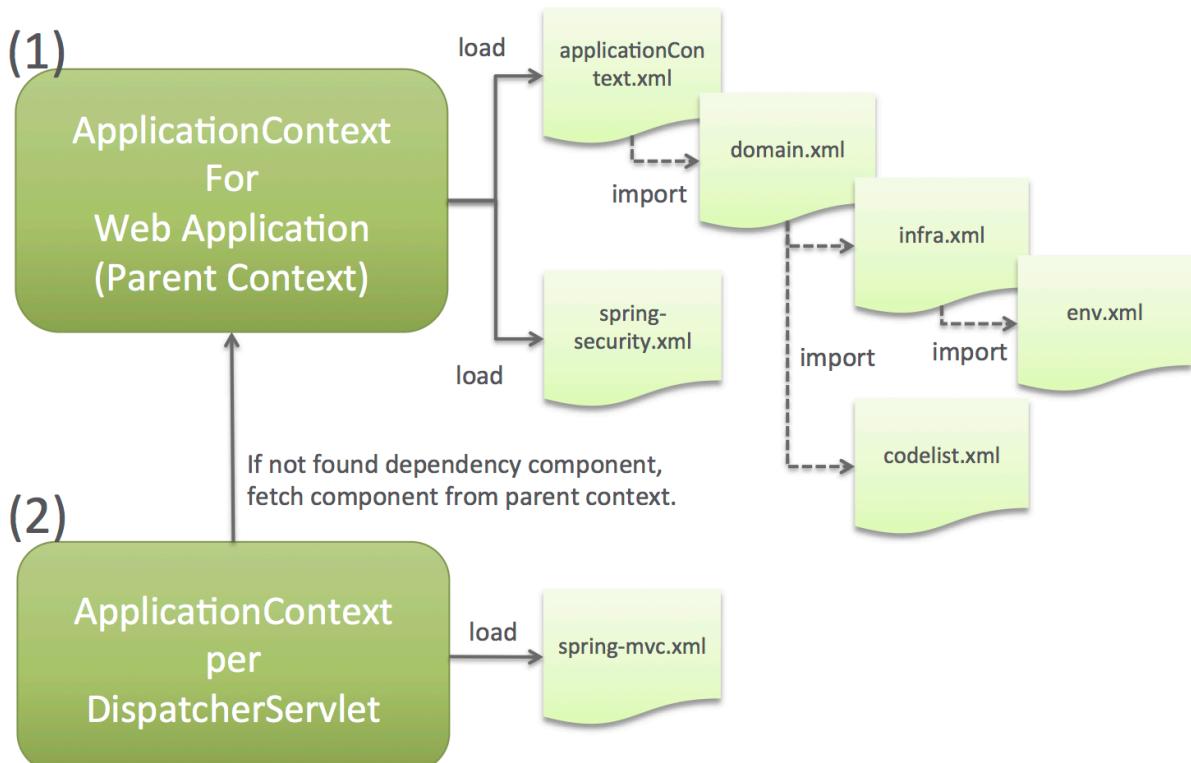

項目番	説明
(1)	<p>Web アプリケーション用のアプリケーションコンテキスト。</p> <p>上記図で示す通り、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• artifactId-web/src/main/resource/META-INF/spring/applicationContext.xml</li> <li>• artifactId-domain/src/main/resource/META-INF/spring/artifactId-domain.xml</li> <li>• artifactId-domain/src/main/resource/META-INF/spring/artifactId-infra.xml</li> <li>• artifactId-env/src/main/resource/META-INF/spring/artifactId-env.xml</li> <li>• artifactId-domain/src/main/resource/META-INF/spring/artifactId-codelist.xml</li> <li>• artifactId-web/src/main/resource/META-INF/spring/spring-security.xml</li> </ul> <p>で定義したコンポーネントが Web アプリケーション用のアプリケーションコンテキスト (DI コンテナ) に登録される。</p> <p>Web アプリケーション用のアプリケーションコンテキストに登録されているコンポーネントは、各 DispatcherServlet 用のアプリケーションコンテキストから参照する事ができる仕組みとなっている。</p>
(2)	<p>DispatcherServlet 用のアプリケーションコンテキスト。</p> <p>上記図で示す通り、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• artifactId-web/src/main/resource/META-INF/spring/spring-mvc.xml</li> </ul> <p>で定義したコンポーネントが DispatcherServlet 用のアプリケーションコンテキスト (DI コンテナ) に登録される。</p> <p>DispatcherServlet 用のアプリケーションコンテキストに存在しないコンポーネントは、Web アプリケーション用のアプリケーションコンテキスト (親コンテキスト) を参照して取得する仕組みになっているため、ドメイン層のコンポーネントをアプリケーション層のコンポーネントに対してインジェクションする事ができる。</p>

注釈: 同じコンポーネントを両方のアプリケーションコンテキストに登録した時の動作について

Web アプリケーション用のアプリケーションコンテキストと DispatcherServlet 用のアプリケーションコンテキストの両方に同じコンポーネントが登録されている場合は、同じアプリケーションコンテキスト (DispatcherServlet 用のアプリケーションコンテキスト) 内に登録されているコンポーネントがインジェクションされる点を補足しておく。

特に、ドメイン層のコンポーネント (Service や Repository など) を DispatcherServlet 用のアプリケーションコンテキストに登録しないように注意する必要である。

ドメイン層のコンポーネントを DispatcherServlet 用のアプリケーションコンテキストに登録してしまうと、トランザクション制御を行うコンポーネント (AOP) が有効にならないため、データベースへの操作がコミットされない不具合が発生してしまう。

なお、Maven Archetype で作成したプロジェクトでは、上記のような現象は発生しないように設定が行われている。設定の追加又は変更を行う場合は、注意してほしい。

## 設定ファイルの解説

### 課題

各種設定が意味することの理解度を高めるために、設定ファイルの解説を追加する予定である。

- ・機能詳細に説明があるものについては、機能詳細への参照を記載する。
- ・機能詳細に記載がないものについては、ここに説明を記載する。

具体的な対応時期は未定。

---

## オフライン環境におけるアプリケーション開発

「[開発プロジェクトの作成](#)」では、マルチプロジェクト構成の開発プロジェクトを、Maven Archetype Plugin の archetype:generate を使用して作成する方法について述べた。Maven はオンライン環境での動作が前提であるが、以下にオフライン環境でも使用できるようにする方法について述べる。

オフライン環境でプロジェクト開発を続けるためには、開発に必要となるライブラリやプラグイン等のファイルを事前にコピーする必要がある。以下の作業は オンライン環境で行うこと。

開発プロジェクトのルートディレクトリへ移動する。ここでは「[開発プロジェクトの作成](#)」で作成したプロジェクトを例に説明をする。

```
cd C:\work\todo
```

プロジェクト開発に必要であるライブラリやプラグイン等のファイルをコピーする。Maven Archetype Plugin の dependency:go-offline を実行することでコピーする。

```
mvn dependency:go-offline -Dmaven.repo.local=repository
```

パラメータ	説明
-Dmaven.repo.local	コピー先を指定する。コピー先が存在しない場合は新たに作成される。今回はコピー先を repository と指定している。

成果物を配布しやすくするために、war ファイルまたは jar ファイルを作成する。この時、ビルドに必要となるライブラリやプラグイン等のファイルがコピーされる。

```
mvn package -Dmaven.repo.local=repository
```

ビルドが成功した場合、以下のようなログが出力される。

```
(... omit)
[INFO] -----
[INFO] Reactor Summary:
[INFO]
[INFO] TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) Web Blank Multi Project (MyBatis3) SUCCESS [ 0.006 s]
[INFO] todo-env ..... SUCCESS [ 46.565 s]
[INFO] todo-domain ..... SUCCESS [ 0.684 s]
[INFO] todo-web ..... SUCCESS [ 12.832 s]
[INFO] todo-initdb ..... SUCCESS [ 0.067 s]
[INFO] todo-selenium ..... SUCCESS [01:13 min]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 02:14 min
[INFO] Finished at: 2015-10-01T10:32:34+09:00
[INFO] Final Memory: 36M/206M
[INFO] -----
```

以上で、プロジェクト開発に必要なライブラリやプラグイン等のファイルをコピーした。この repository を才

フライング環境マシンの\${HOME}/.m2 へコピーすることで、作業は完了となる。オンライン環境で一度も実行していない処理をオフライン環境で実行すると、必要なライブラリやプラグイン等のファイルを取得できず処理に失敗するが、コピーを行ったことにより、オフライン環境へ移行した場合においても継続して開発を進めることが可能となる。

**警告: オフライン環境での開発における注意点**

オフライン環境では新規に依存関係をインターネットから取得することが不可能となるため、POM( Project Object Model ) ファイルを編集しないこと。POM ファイルに編集を加える場合は、再度オンライン環境へ戻る必要がある。

## 4.2 ドメイン層の実装

### 4.2.1 ドメイン層の役割

ドメイン層は、アプリケーション層に提供する業務ロジックを実装するためのレイヤとなる。

ドメイン層の実装は、以下 3 つに分かれる。

項目番	分類	説明
1.	<i>Entity</i> の実装	業務データを保持するためのクラス (Entity クラス) を作成する。
2.	<i>Repository</i> の実装	業務データを操作するためのメソッドを実装し、Service クラスに提供する。 業務データを操作するためのメソッドとは、具体的には、Entity オブジェクトに対する CRUD 操作となる。
3.	<i>Service</i> の実装	業務ロジックを実行するためのメソッドを実装し、アプリケーション層に提供する。 業務ロジック内で必要となる業務データは、Repository を介して、Entity オブジェクトとして取得する。

本ガイドラインでは、以下 2 点を目的として、Entity クラスおよび Repository を作成する構成を推奨している。

1. 業務ロジック (Service) と業務データへアクセスするためのロジックを分離することで、業務ロジックの実装範囲をビジネスルールに関する実装に専念させる。
2. 業務データに対する操作を Repository に集約することで、業務データへのアクセスの共通化を行う。

---

注釈：本ガイドラインでは、Entity クラスおよび Repository を作成する構成を推奨しているが、この構成で開発することを強制するものではない。


作成するアプリケーションの特性、プロジェクトの特性 (開発体制や開発プロセスなど) を加味して、採用する構成を決めて頂きたい。

---

#### 4.2.2 ドメイン層の開発の流れ

ドメイン層の開発の流れと、役割分担について説明する。

下記の説明では、複数の開発チームが存在する状態でアプリケーションを構築するケースを想定しているが、1チームで開発する場合でも、開発フロー自体は変わらない。

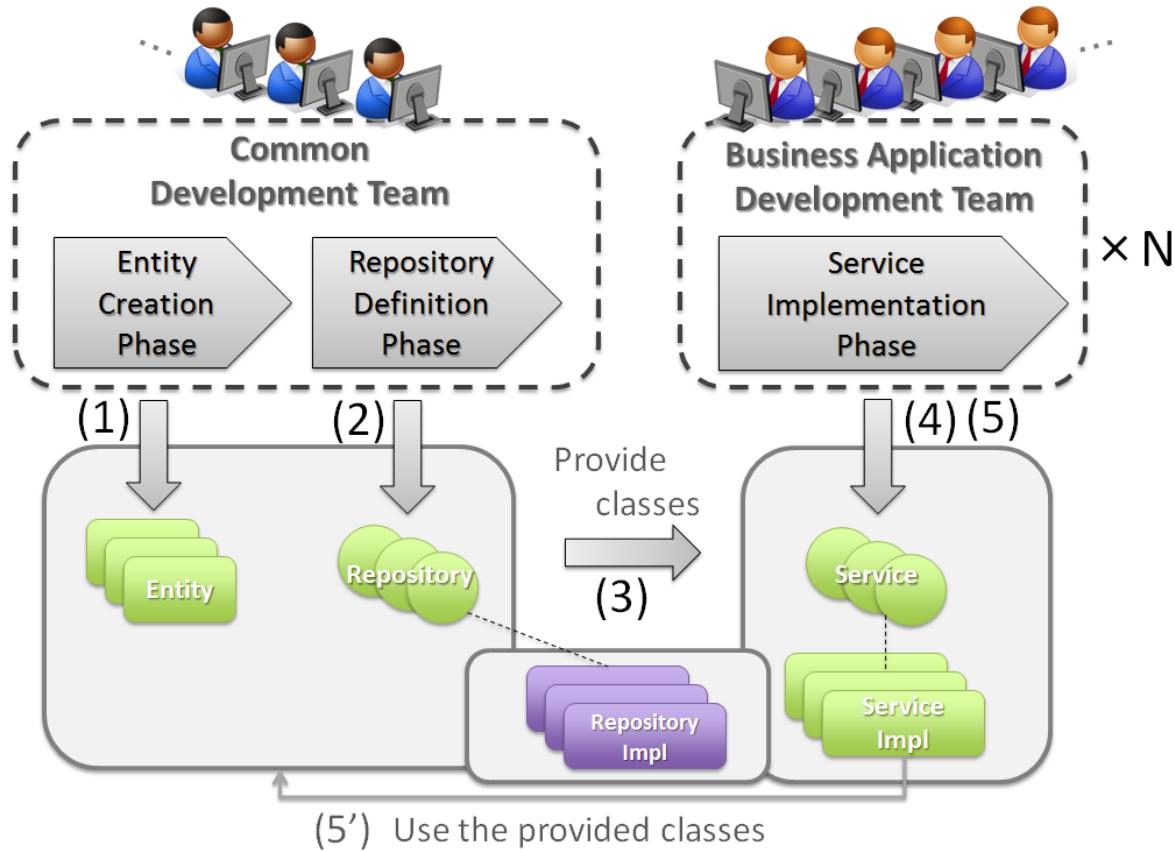

項目番号	担当チーム	説明
(1)	共通開発チーム	共通開発チームは、Entity クラスの設計および Entity クラスの作成を行う。
(2)	共通開発チーム	共通開発チームは、(1) で抽出した Entity クラスに対するアクセスパターンを整理し、Repository インタフェースのメソッド設計を行う。 複数の開発チームで共有するメソッドに対する実装については、共通開発チームで実装することが望ましい。
(3)	共通開発チーム	共通開発チームは、(1) と (2) で作成した Entity クラスと、Repository を業務アプリケーション開発チームに提供する。 このタイミングで、各業務アプリケーション開発チームに対して、Repository インタフェースの実装を依頼する。
(4)	業務アプリケーション開発チーム	業務アプリケーション開発チームは、自チーム担当分の Repository インタフェースの実装を行う。
(5)	業務アプリケーション開発チーム	業務アプリケーション開発チームは、共通開発チームから提供された Entity クラスおよび Repository と自チームで作成した Repository を利用して、Service インタフェースおよび Service クラスの実装を行う。

警告： 開発規模が大きいシステムでは、アプリケーションを複数のチームに分担して開発を行う場合がある。その場合は、Entity クラスおよび Repository を設計するための共通チームを設けることを強く推奨する。

共通チームを設ける体制が組めない場合は、Entity クラスおよび Repository の作成せずに、Service から O/R Mapper(MyBatis など) を直接呼び出して、業務データにアクセスする方法を採用することを検討すること。

#### 4.2.3 Entity の実装

##### Entity クラスの作成方針

Entity は原則以下の方針で作成する。

具体的な作成方法については、*Entity* クラスの作成例で示す。

項番	方針	補足
1.	Entity クラスは、テーブル毎に作成する。	ただし、テーブル間の関連を保持するためのマッピングテーブルについては、Entity クラスは不要である。 また、テーブルが正規化されていない場合は、必ずしもテーブル毎にはならない。テーブルが正規化されていない時のアプローチは、 <a href="#">表外の警告欄と備考欄を参照されたい</a> 。
2.	テーブルに FK(Foreign Key) がある場合は、FK 先のテーブルの Entity クラスをプロパティとして定義する。	FK 先のテーブルとの関係が、1:N になる場合は、 <code>java.util.List&lt;E&gt;</code> または <code>java.util.Set&lt;E&gt;</code> のどちらかを使用する。 FK 先のテーブルに対応する Entity のことを、本ガイドライン上では、関連 Entity と呼ぶ。
3.	コード系テーブルは、Entity として扱うのではなく、 <code>java.lang.String</code> などの基本型で扱う。	コード系テーブルとは、コード値と、コード名のペアを管理するためのテーブルのことである。 コード値によって処理分岐する必要がある場合は、コード値に対応する enum クラスを作成し、作成した enum をプロパティとして定義することを推奨する。

警告: テーブルが正規化されていない場合は、以下の点を考慮して Entity クラスおよび Repository を作成する方式を採用すべきか検討した方がよい。特に正規化されていないテーブルと JPA との相性はあまりよくなないので、テーブルが正規化されていない場合は、JPA を使用して Entity オブジェクトを操作する方式は採用しない方が無難である。

- Entity を作成する難易度が高くなるため、適切な Entity クラスの作成が出来ない可能性がある。

加えて、Entity クラスを作成するために、必要な工数が多くなる可能性も高い。

前者は、「適切に正規化できるエンジニアをアサインできるか？」という観点、後者は、「工数をかけて正規化された Entity クラスを作成する価値があるか？」という観点で、検討することになる。

- 業務データにアクセスする際の処理として、Entity クラスとテーブルの構成の差分を埋めるための処理が、必要となる。

これは、「工数をかけて、Entity とテーブルの差分を埋めるための処理を実装する価値があるか？」という観点で検討することになる。

Entity クラスと Repository を作成する方式を採用することを推奨するが、作成するアプリケーションの特性、プロジェクトの特性(開発体制や開発プロセスなど)を加味して、採用する構成を決めて頂きたい。

注釈: テーブルは正規化されていないが、アプリケーションとして、正規化された Entity として業務データを扱いたい場合は、インフラストラクチャ層の RepositoryImpl の実装として、MyBatis を採用することを推奨する。

MyBatis は、データベースで管理されているレコードとオブジェクトをマッピングするという考え方ではなく、SQL とオブジェクトをマッピングという考え方で開発された O/R Mapper であるため、SQL の実装次第で、テーブル構成に依存しないオブジェクトへのマッピングができる。


## Entity クラスの作成例

Entity クラスの作成方法を、具体例を用いて説明する。

以下は、ショッピングサイトで商品を購入する際に必要となる業務データを、Entity クラスとして作成する例となっている。

## テーブル構成


商品を購入する際に必要となる業務データを保持するテーブルは、以下の構成となっている。

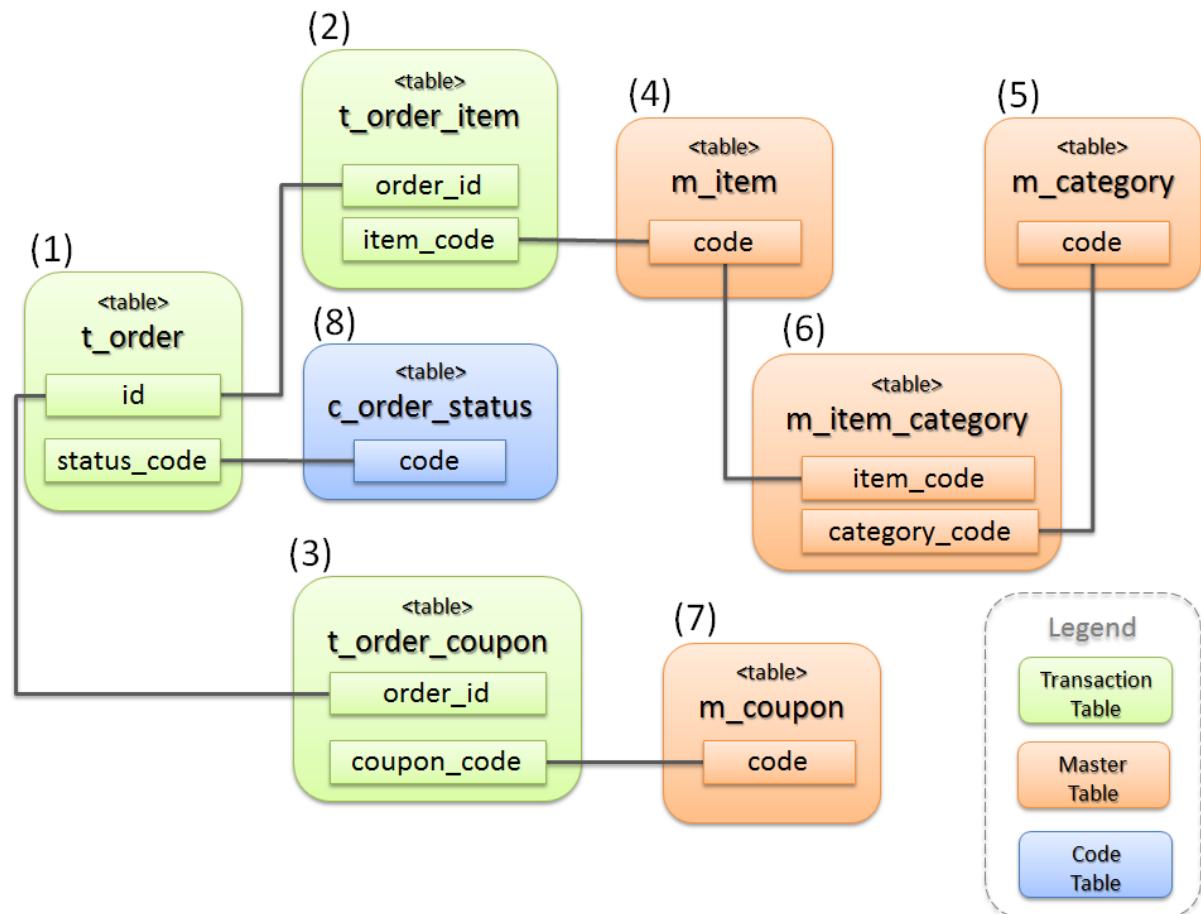

項目番	分類	テーブル名	説明
(1)	トランザクション系	<code>t_order</code>	注文を保持するテーブル。1つの注文に対して1レコードが格納される。
(2)		<code>t_order_item</code>	1つの注文で購入された商品を保持するテーブル。1つの注文で複数の商品が購入された場合は商品数分レコードが格納される。
(3)		<code>t_order_coupon</code>	1つの注文で使用されたクーポンを保持するテーブル。1つの注文で複数のクーポンが使用された場合はクーポン数分レコードが格納される。クーポンを使用しなかった場合はレコードは格納されない。
(4)	マスタ系	<code>m_item</code>	商品を定義するマスターテーブル。
(5)		<code>m_category</code>	商品のカテゴリを定義するマスターテーブル。

### Entity 構成


上記テーブルから作成方針に則って Entity クラスを作成すると、以下のような構成となる。

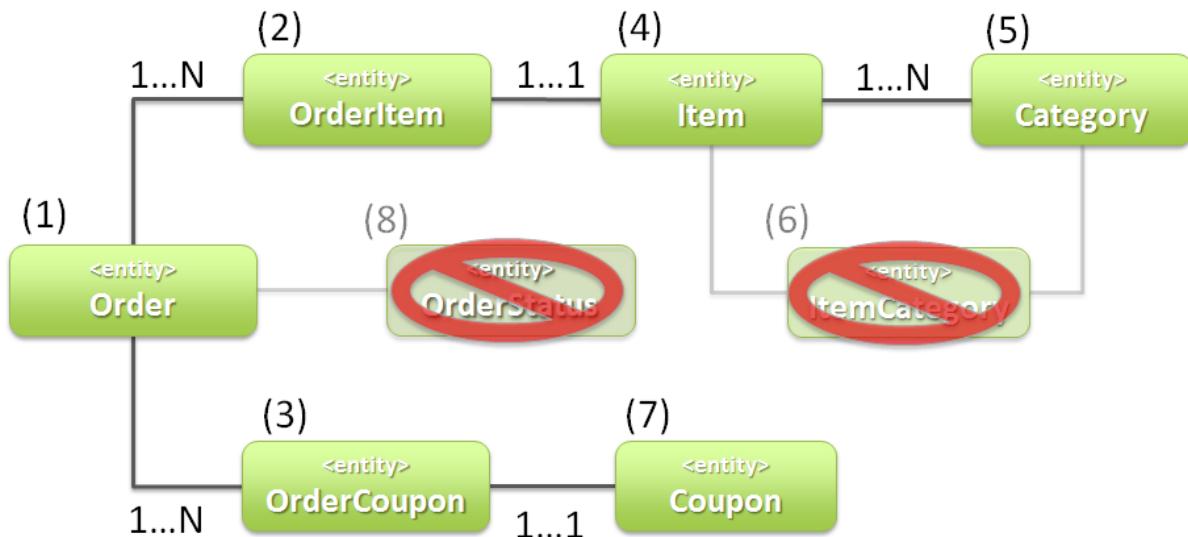

項目番	クラス名	説明
(1)	Order	t_order テーブルの 1 レコードを表現する Entity クラス。 関連 Entity として、OrderItem および OrderCoupon を複数保持する。
(2)	OrderItem	t_order_item テーブルの 1 レコードを表現する Entity クラス。 関連 Entity として、Item を保持する。
(3)	OrderCoupon	t_order_coupon テーブルの 1 コードを表現する Entity クラス。 関連 Entity として、Coupon を保持する。
(4)	Item	m_item テーブルの 1 コードを表現する Entity クラス。 関連 Entity として、所属している Category を複数保持する。 Item と Category の紐づけは、m_item_category テーブルによって行われる。
(5)	Category	m_category テーブルの 1 レコードを表現する Entity クラス。
(6)	ItemCategory	m_item_category テーブルは、m_item テーブルと m_category テーブルとの関連を保持するためのマッピングテーブルなので、Entity クラスは作成しない。
(7)	Coupon	m_coupon テーブルの 1 レコードを表現する Entity クラス。
(8)	OrderStatus	c_order_status テーブルはコード系テーブルなので、Entity クラスは作成しない。

上記のエンティティ図をみると、ショッピングサイトのアプリケーションとして主体の Entity クラスとして扱われるのは、Order クラスのみと思ってしまうかもしれないが、主体となる得る Entity クラスは Order クラス以外にも存在する。

以下に、主体の Entity としてなり得る Entity と、主体の Entity にならない Entity を分類する。

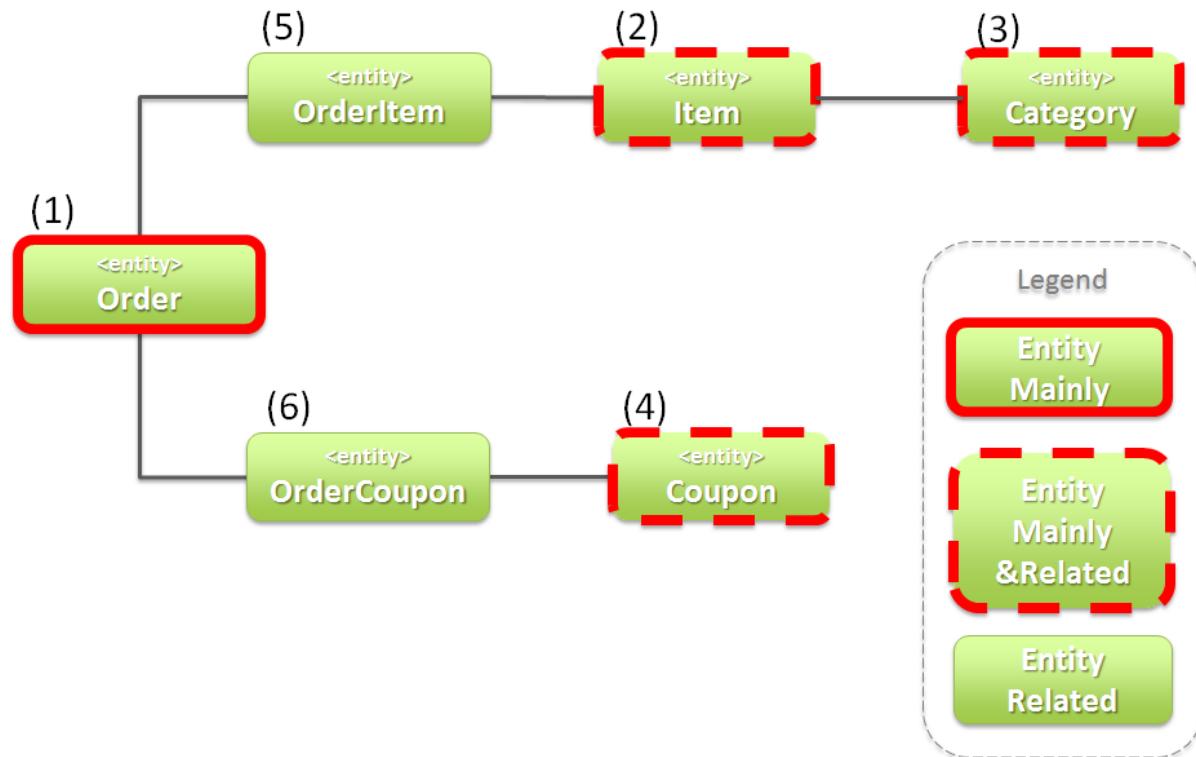

ショッピングサイトのアプリケーションを作成する上で、主体の Entity としてなり得るのは、以下 4 つである。

項目番号	Entity クラス	主体の Entity となる得る理由
(1)	Order クラス	<p>ショッピングサイトにおいて、最も重要な主体となる Entity クラスのひとつである。</p> <p>Order クラスは、注文そのものを表現する Entity であり、Order クラスなくしてショッピングサイトを作成することはできない。</p>
(2)	Item クラス	<p>ショッピングサイトにおいて、最も重要な主体となる Entity クラスのひとつである。</p> <p>Item クラスは、ショッピングサイトで扱っている商品そのものを表現する Entity であり、Item クラスなくしてショッピングサイトを作成することはできない。</p>
(3)	Category クラス	<p>一般的なショッピングサイトでは、トップページや共通的メニューとして、サイトで扱っている商品のカテゴリを表示している。</p> <p>このようなショッピングサイトのアプリケーションでは、Category クラスを主体の Entity として扱うことになる。カテゴリの一覧検索などの処理が想定される。</p>
(4)	Coupon クラス	<p>ショッピングサイトにおいて、商品の販売促進を行う手段としてクーポンによる値引きを行うことがある。</p> <p>このようなショッピングサイトのアプリケーションでは、Coupon クラスを主体の Entity として扱うことなる。クーポンの一覧検索などの処理が想定される。</p>

ショッピングサイトのアプリケーションを作成する上で、主体の Entity とならないのは、以下 2 つである。

項目番号	Entity クラス	主体の Entity にならない理由
(5)	OrderItem クラス	<p>このクラスは、1つの注文で購入された商品1つを表現するクラスであり、Order クラスの関連 Entity としてのみ存在するクラスとなる。</p> <p>そのため、OrderItem クラスが、主体の Entity として扱われることは原則ない。</p>
(6)	OrderCoupon	<p>このクラスは、1つの注文で使用されたクーポン1つを表現するクラスであり、Order クラスの関連 Entity としてのみ存在するクラスとなる。</p> <p>そのため、OrderCoupon クラスが主体の Entity として扱われることは原則ない。</p>


#### 4.2.4 Repository の実装

##### Repository の役割

Repository は、以下 2 つの役割を担う。

- Service に対して、Entity のライフサイクルを制御するための操作 (Repository インタフェース) を提供する。

Entity のライフサイクルを制御するための操作は、Entity オブジェクトへの CRUD 操作となる。

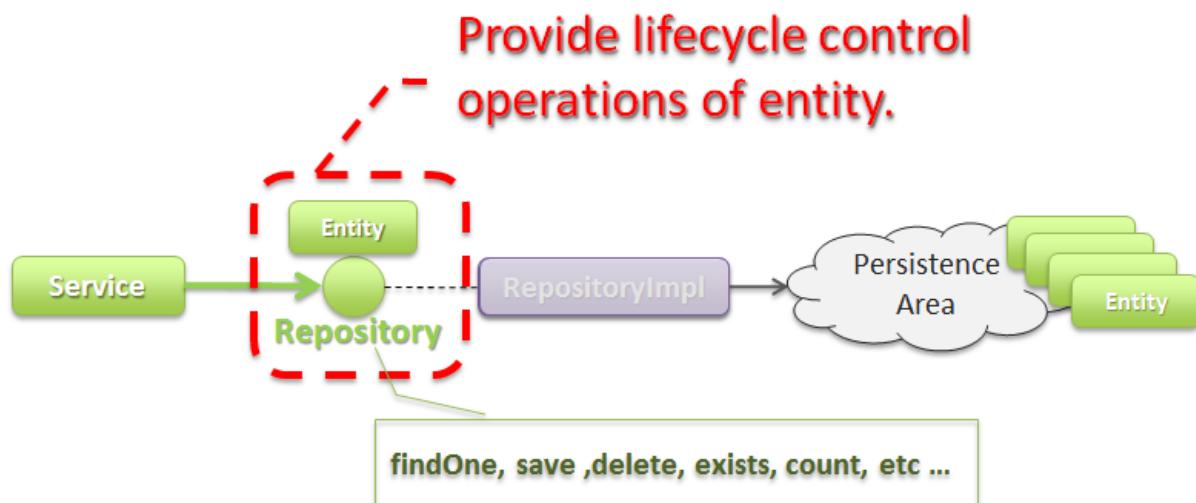


2. Entity を永続化する処理 (Repository インタフェースの実装クラス) を提供する。

Entity オブジェクトは、アプリケーションのライフサイクル（サーバの起動や、停止など）に依存しないレイヤに、永続化しておく必要がある。

Entity の永続先は、リレーションナルデータベースになることが多いが、NoSQL データベース、キャッシュサーバ、外部システム、ファイル（共有ディスク）などになることもある。


実際の永続化処理は、O/R Mapper などから提供されている API を使って行う。

この役割は、インフラストラクチャ層の RepositoryImpl で実装することになる。詳細については、インフラストラクチャ層の実装を参照されたい。

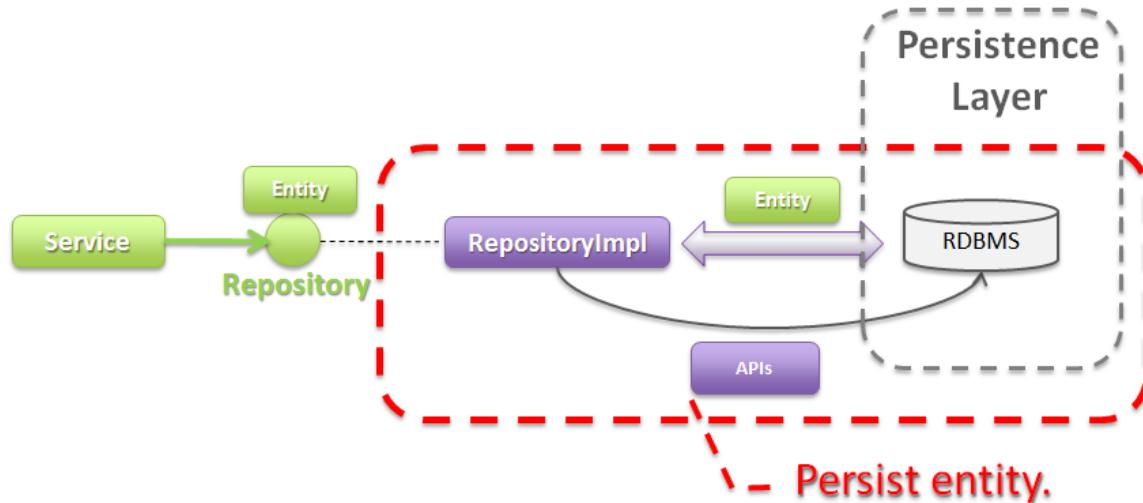

### Repository の構成

Repository は、Repository インタフェースと RepositoryImpl で構成され、それぞれ以下の役割を担う。

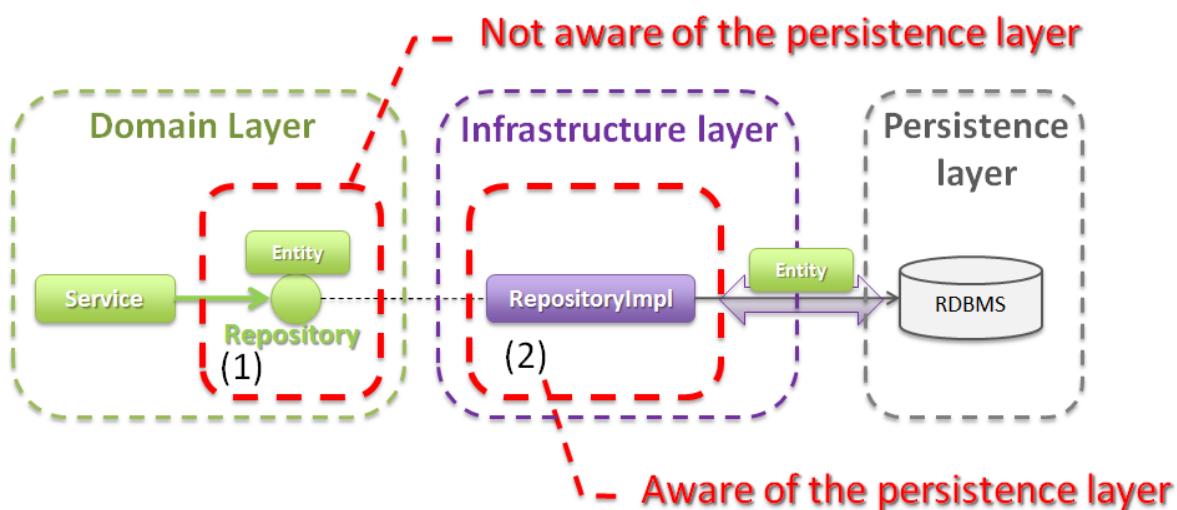

項目番号	クラス (インターフェース)	役割	説明
(1)	Repository インタフェース	業務ロジック (Service) を実装する上で必要となる Entity のライフサイクルを制御するメソッドを定義する。	永続先に依存しない Entity の、CRUD 操作用のメソッドを定義する。 Repository インタフェースは、業務ロジック (Service) を実装する上で必要となる Entity の操作を定義する役割を担うので、ドメイン層に属することになる。
(2)	RepositoryImpl	Repository インタフェースで定義されたメソッドの実装を行う。	永続先に依存した Entity の CRUD 操作の実装を行う。実際の CRUD 処理は、Spring Framework、O/R Mapper、ミドルウェアなどから提供されている永続処理用の API を利用して行う。 RepositoryImpl は、Repository インタフェースで定義された操作の実装を行う役割を担うので、インフラストラクチャ層に属することになる。 RepositoryImpl の実装については、 <a href="#">インフラストラクチャ層の実装</a> を参照されたい。

永続先が複数になる場合、以下のような構成となる。


以下のような構成を取ることで、Entity の永続先に依存したロジックを、業務ロジック (Service) から排除することができる。

---

注釈：永続先に依存したロジックを、Service から 100 % 排除できるのか？

永続先の制約や、使用するライブラリの制約などにより、排除できないケースもある。可能な限り、永続先に依存するロジックは、Service ではなく、RepositoryImpl で実装することを推奨するが、永続先に依存するロジックを排除するのが難しい場合や、排除することで得られるメリットが少ない場合は、無理に排除せず、業務ロジック (Service) の処理として、永続先に依存するロジックを実装してもよい。

排 除 で き な い 具 体 例 と し て 、 Spring Data JPA か ら 提 供 さ れ て い る org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository インタフェースの

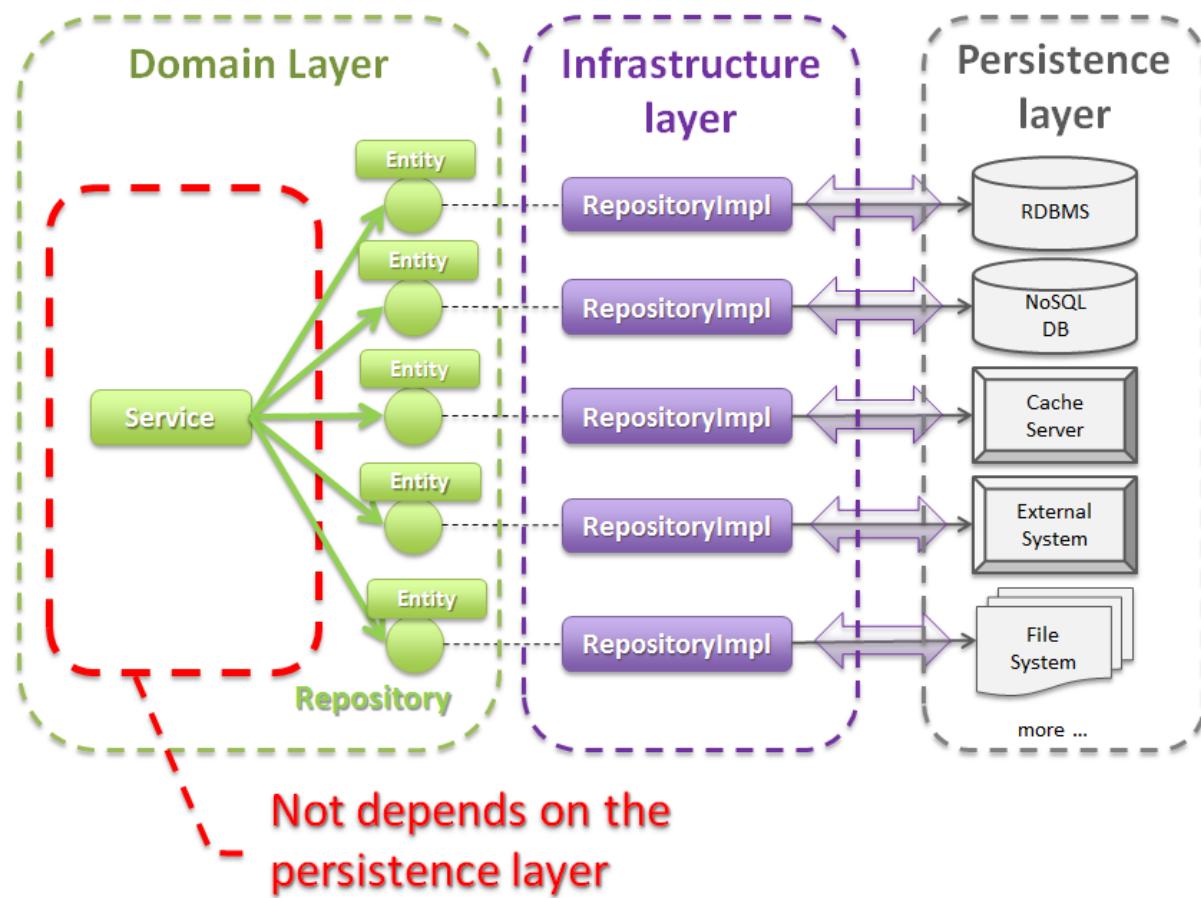

save メソッドの呼び出し時に、一意制約エラーをハンドリングしたい場合である。JPA では Entity への操作はキャッシュされ、トランザクションコミット時に SQL を発行する仕組みになっている。そのため、`JpaRepository` の `save` メソッドを呼び出しても、SQL は発行されないので、一意制約違反をロジックでハンドリングすることができない。JPA では、明示的に SQL を発行する手段として、キャッシュされている操作を反映するためのメソッド (`flush` メソッド) があり、`JpaRepository` では `saveAndFlush`、`flush` というメソッドが同じ目的で提供されている。そのため、Spring Data JPA の `JpaRepository` を使って、一意制約違反エラーをハンドリングする必要がある場合は、JPA 依存のメソッド (`saveAndFlush` や、`flush`) を呼び出す必要がある。

警告: `Repository` を設ける最も重要な目的は、永続先に依存するロジックを、業務ロジックから排除することではないという点である。最も重要な目的は、業務データへアクセスするための操作を `Repository` へ分離することで、業務ロジック (Service) の実装範囲をビジネスルールに関する実装に専念させるという点である。結果として、永続先に依存するロジックは業務ロジック (Service) ではなく、`Repository` 側に実装される事になる。

## Repository の作成方針

Repository は原則以下の方針で作成する。

項番	方針	補足
1.	Repository は、主体となる Entity に対して作成する。	これは、関連 Entity を操作するためだけの Repository が不要であることを意味する。 ただし、アプリケーションの特性（高い性能要件があるアプリケーションなど）では、関連 Entity を操作するための Repository を設けた方が、よい場合もある。
2.	Repository インタフェースと、 RepositoryImpl は、基本的にドメイン層の同じパッケージに配置する。	Repository は、Repository インタフェースがドメイン層、RepositoryImpl がインフラストラクチャ層に属することとなるが、 Java のパッケージとしては、基本的には、ドメイン層の Repository インタフェースと同じパッケージでよい。
3.	Repository で使用する DTO は、 Repository インタフェースと同じ パッケージに配置する。	例えば、検索条件を保持する DTO や、Entity の一部の項目のみを定義したサマリ用の DTO などがあげられる。

## Repository の作成例

Repository の作成例を説明する。


以下は、[Entity クラスの作成例](#)の説明で使用した、Entity クラスの Repository を作成する例となっている。

### Repository 構成

[Entity クラスの作成例](#)の説明で使用した、Entity クラスの Repository を作成すると、以下のような構成となる。

主体となる Entity クラスに対して、Repository を作成している。

パッケージの推奨構成については、[プロジェクト構成](#)を参照されたい。

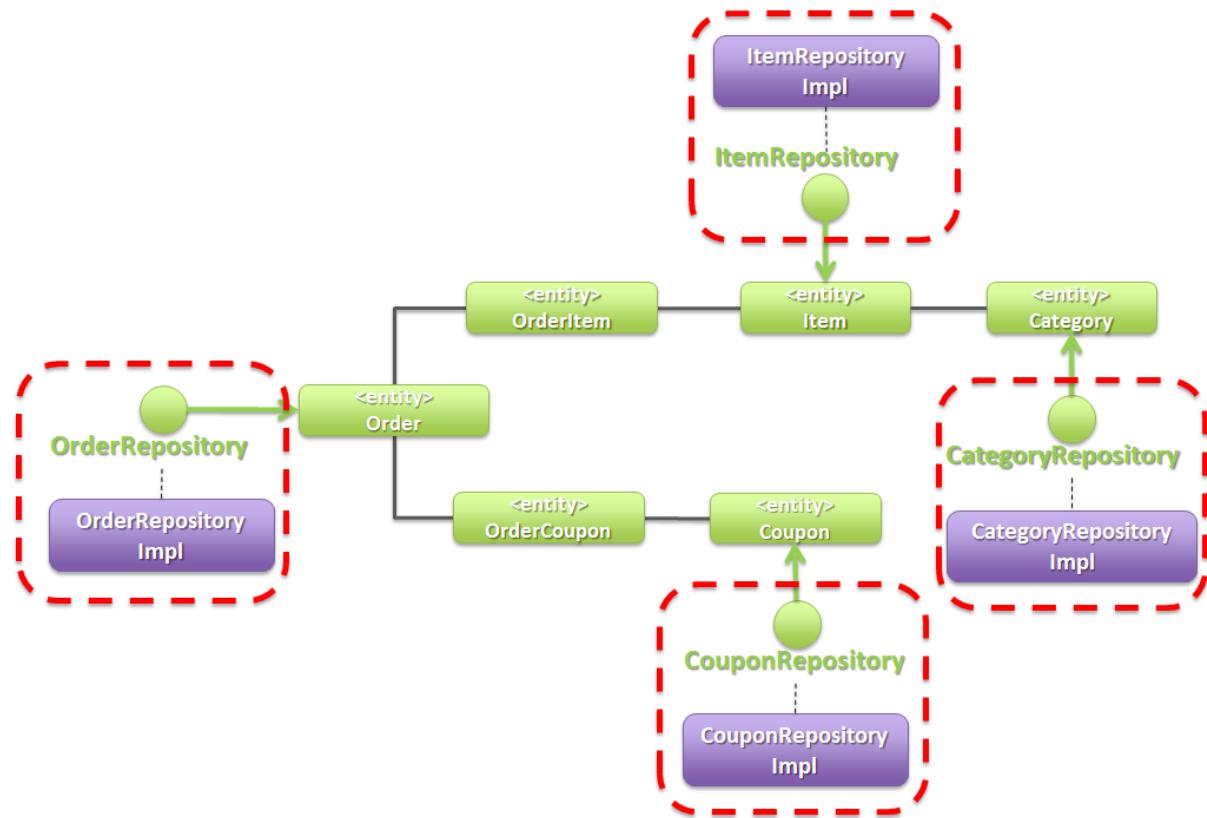

## Repository インタフェースの定義

### Repository インタフェースの作成

以下に Repository インタフェースの作成例を紹介する。

- SimpleCrudRepository.java

このインターフェースは、シンプルな CRUD 操作のみを提供している。

メソッドのシグネチャは、Spring Data から提供されている CrudRepository インタフェースや、PagingAndSortingRepository インタフェースを参考に作成している。

```

public interface SimpleCrudRepository<T, ID extends Serializable> {
    // (1)
    T findOne(ID id);
    // (2)
    boolean exists(ID id);
    // (3)
    List<T> findAll();
    // (4)
    Page<T> findAll(Pageable pageable);
    // (5)
    long count();
    // (6)
    T save(T entity);
}
  
```

```
// (7)
void delete(T entity);
}
```

項目番	説明
(1)	指定した ID に対応する Entity を、取得するためのメソッド。
(2)	指定した ID に対応する Entity が、存在するか判定するためのメソッド。
(3)	全ての Entity を取得するためのメソッド。Spring Data では、 <code>java.util.Iterable</code> であったが、サンプルとしては、 <code>java.util.List</code> にしている。
(4)	指定したページネーション情報（取得開始位置、取得件数、ソート情報）に該当する Entity のコレクションを取得するためのメソッド。 Pageable インタフェースおよび Page インタフェースは Spring Data より提供されているクラス（インターフェース）である。
(5)	Entity の総件数を取得するためのメソッド。
(6)	指定された Entity のコレクションを保存（作成、更新）するためのメソッド。
(7)	指定した Entity を、削除するためのメソッド。

- TodoRepository.java

下記は、チュートリアルで作成した Todo エンティティの Repository を、上で作成した SimpleCrudRepository インタフェースベースに作成した場合の例である。

```
// (1)
public interface TodoRepository extends SimpleCrudRepository<Todo, String> {
    // (2)
    long countByFinished(boolean finished);
}
```

項番	説明
(1)	エンティティの型を示すジェネリック型「T」に Todo エンティティ、エンティティの ID 型を示すジェネリック型「ID」に String クラスを指定することで、Todo エンティティ用の Repository インタフェースが生成される。
(2)	SimpleCrudRepository インタフェースから提供されていないメソッドを追加している。 ここでは、「指定したタスクの終了状態に一致する Todo エンティティの件数を取得するメソッド」を追加している。

#### Repository インタフェースのメソッド定義

汎用的な CRUD 操作を行うメソッドについては、Spring Data から提供されている CrudRepository や、PagingAndSortingRepository と同じシグネチャにすることを推奨する。

ただし、コレクションを返却する場合は、java.lang.Iterable ではなく、ロジックで扱いやすいインターフェース ( java.util.Collection や、java.util.List ) でもよい。

実際のアプリケーション開発では、汎用的な CRUD 操作のみで開発できることは稀で、かならずメソッドの追加が必要になる。

追加するメソッドは、以下のルールに則り追加することを推奨する。

項目番号	メソッドの種類	ルール
1.	1件検索系のメソッド	<ol style="list-style-type: none"> <li>メソッド名は、条件に一致する Entity を、1件取得するためのメソッドであることを明示するために、<code>findOneBy</code> で始める。</li> <li>メソッド名の <code>findOneBy</code> 以降は、検索条件となるフィールドの物理名、または、論理的な条件名などを指定し、どのような状態の Entity が取得されるのか、推測できる名前とする。</li> <li>引数は、条件となるフィールド毎に用意する。ただし、条件が多い場合は、条件をまとめた DTO を用意してもよい。</li> <li>返り値は、Entity クラスを指定する。</li> </ol>
2.	複数件検索系のメソッド	<ol style="list-style-type: none"> <li>メソッド名は、条件に一致する Entity を、すべて取得するためのメソッドであることを明示するために、<code>findAllBy</code> で始める。</li> <li>メソッド名の <code>findAllBy</code> 以降は、検索条件となるフィールドの物理名または論理的な条件名を指定し、どのような状態の Entity が取得されるのか推測できる名前とする。</li> <li>引数は、条件となるフィールド毎に用意する。ただし、条件が多い場合は、条件をまとめた DTO を用意してもよい。</li> <li>返り値は、Entity クラスのコレクションを指定する。</li> </ol>
3.	複数件ページ検索系のメソッド	<ol style="list-style-type: none"> <li>メソッド名は、条件に一致する Entity の該当ページ部分を取得するためのメソッドである事を明示するために、<code>findPageBy</code> で始める。</li> <li>メソッド名の <code>findPageBy</code> 以降は、検索条件となるフィールドの物理名または論理的な条件名を指定し、どのような状態の Entity が取得されるのか推測できる名前とする。</li> <li>引数は、条件となるフィールド毎に用意する。ただし、条件が多い場合は、条件をまとめた DTO を用意してもよい。ページネーション情報(取得開始位置、取得件数、ソート情報)は、Spring Data より提供されている <code>Pageable</code> インタフェースとすることを推奨する。</li> <li>返り値は、Spring Data より提供されている <code>Page</code> インタフェースとすることを推奨する。</li> </ol>
4.	件数のカウント系のメソッド	<ol style="list-style-type: none"> <li>メソッド名は、条件に一致する Entity の件数をカウントするためのメソッドである事を明示するために、<code>countBy</code> で始める。</li> <li>返り値は、<code>long</code> 型にする。</li> <li>メソッド名の <code>countBy</code> 以降は、検索条件となるフィールドの物理名または論理的な条件名を指定し、どのような状態の Entity の件数が取得されるのか推測できる名前とする。</li> <li>引数は、条件となるフィールド毎に用意する。ただし、条件が多い場合は、条件をまとめた DTO を用意してもよい。</li> </ol>
4.2. ドメイン層の実装	存在判定系のメソッド <sup>5.</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>メソッド名は、条件に一致する Entity が存在するかチェックするためのメソッドである事を明示するために、<code>existsBy</code> で始める。 253</li> <li>メソッド名の <code>existsBy</code> 以降は、検索条件となるフィールドの物理名または論理的な条件名を指定し、どのような状態の Entity の存在チェックを行うのか推測できる名前とする。</li> </ol>

注釈: 更新系のメソッドも、同様のルールに則り、追加することを推奨する。find の部分が、update または delete となる。

---

- Todo.java (Entity)

```
public class Todo implements Serializable {
    private String todoId;
    private String todoTitle;
    private boolean finished;
    private Date createdAt;
    // ...
}
```

- TodoRepository.java

```
public interface TodoRepository extends SimpleCrudRepository<Todo, String> {
    // (1)
    Todo findOneByTodoTitle(String todoTitle);
    // (2)
    List<Todo> findAllByUnfinished();
    // (3)
    Page<Todo> findPageByUnfinished();
    // (4)
    long countByExpired(int validDays);
    // (5)
    boolean existsByCreatedAt(Date date);
}
```

項目番	説明
(1)	タイトルが一致する TODO(todoTitle=引数で指定した値の TODO) を取得するメソッドの定義例。 findOneBy 以降に、条件となるフィールドの物理名 (todoTitle) を指定している。
(2)	未完了の TODO(finished=false の TODO) を全件取得するメソッドの定義例。 findAllBy 以降に、論理的な条件名を指定している。
(3)	未完了の TODO(finished=false の TODO) の該当ページ部分を取得するメソッドの定義例。 findPageBy 以降に、論理的な条件名を指定している。
(4)	完了期限を過ぎた TODO(createdAt < sysdate - 引数で指定した有効日数 && finished=false の TODO) の件数を取得するメソッドの定義例。 countBy 以降に、論理的な条件名を指定している。
(5)	指定日に作成されている、 TODO(createdAt=指定日) が存在するか判定するメソッドの定義例。 existsBy 以降に、条件となるフィールドの物理名 (createdAt) を指定している。

#### RepositoryImpl の作成

RepositoryImpl の実装については、 [インフラストラクチャ層の実装](#)を参照されたい。

#### 4.2.5 Service の実装

##### Service の役割

Service は、以下 2 つの役割を担う。

1. Controller に対して業務ロジックを提供する。


業務ロジックは、アプリケーションで使用する業務データの参照、更新、整合性チェックおよびビジネスルールに関わる各種処理で構成される。

業務データの参照および更新処理を Repository(または O/R Mapper) に委譲し、Service ではビジネスルールに関わる処理の実装に専念することを推奨する。

注釈: Controller と Service で実装するロジックの責任分界点について

本ガイドラインでは、Controller と Service で実装するロジックは、以下のルールに則って実装することを推奨する。

1. クライアントからリクエストされたデータに対する単項目チェック、相関項目チェックは Controller 側 (Bean Validation または Spring Validator) で行う。
2. Service に渡すデータへの変換処理 (Bean 変換、型変換、形式変換など) は、Service ではなく Controller 側で行う。
3. ビジネスルールに関わる処理は Service で行う。業務データへのアクセスは、Repository または O/R Mapper に委譲する。
4. Service から Controller に返却するデータ (クライアントへレスポンスするデータ) に対する値の変換処理 (型変換、形式変換など) は、Service ではなく、Controller 側 (View クラスなど) で行う。

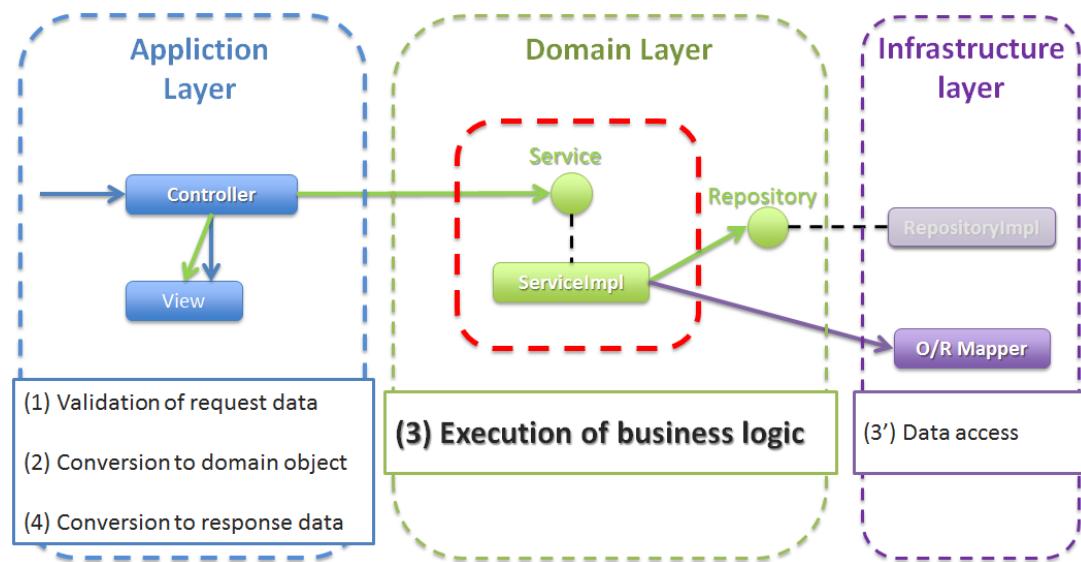


## 2. トランザクション境界を宣言する。

データの一貫性を保障する必要がある処理（主にデータの更新処理）を行う業務ロジックの場合、トランザクション境界を宣言する。

データの参照処理の場合でも業務要件によっては、トランザクション管理が必要になる場合もあるので、その場合は、トランザクション境界を宣言する。

トランザクション境界は、原則 Service に設ける。アプリケーション層 (Web 層) にトランザクション境界が設けられている場合、業務ロジックの抽出が正しく行われていない可能性があるので、見直しを行うこと。

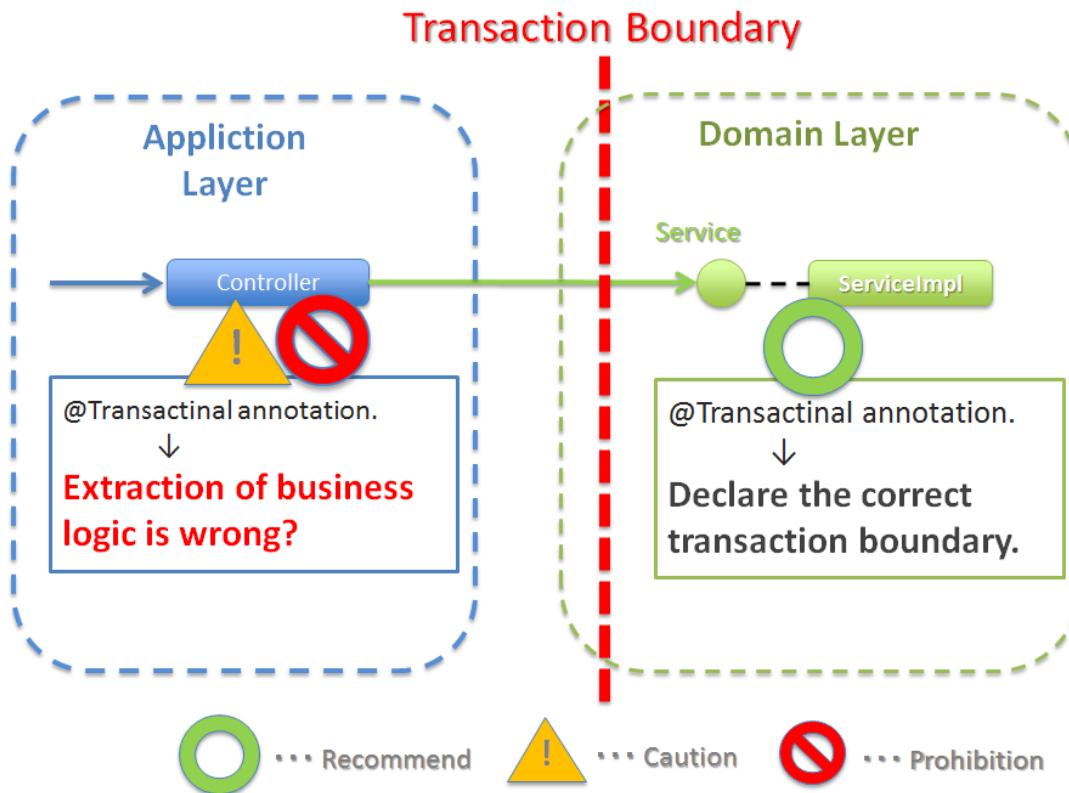

詳細は、[トランザクション管理について](#)を参照されたい。

### Service のクラス構成


Service は、Service クラスと SharedService クラスで構成され、それぞれ以下の役割を担う。

本ガイドラインでは、`@Service` アノテーションが付与された POJO(Plain Old Java Object) のことを、Service クラスおよび SharedService クラスと定義しているが、メソッドのシグネチャを限定するようなインターフェースや、基底クラスを作成することを、禁止しているわけではない。

項目番号	クラス	役割	依存関係に関する注意点
1.	Service クラス	特定の <b>Controller</b> に対して業務ロジックを提供する。 Service クラスのメソッドは、再利用されることを考慮したロジックは実装しない。	<ol style="list-style-type: none"> <li>他の Service クラスのメソッドを呼び出すことは、原則禁止とする（図中 1-1）。他の Service と処理を共有したい場合は、SharedService クラスのメソッドを作成し、呼び出すようにすることを推奨する。</li> <li>Service クラスのメソッドは、複数の Controller から呼び出してもよい（図中 1-2）。ただし、呼び出し元の Controller によって、処理分岐が必要になる場合は、Controller 毎に、Service クラスのメソッドを作成することを推奨する。その上で共通的な処理は、SharedService クラスのメソッドを作成し呼び出すようにする。</li> </ol>
2	SharedService クラス	複数の Controller や Service クラスで、共有(再利用)されるロジックを提供する。	<ol style="list-style-type: none"> <li>他の SharedService クラスのメソッドを呼び出してもよいが（図中 2-1）呼び出し階層が複雑にならないように考慮すること。呼び出し階層が複雑になると保守性が低下する危険性が高まるので注意が必要。</li> <li>Controller から SharedService クラスのメソッドを呼び出してもよい（図中 2-2）が、トランザクション管理の観点で問題がない場合に限る。直接呼び出した場合に、トランザクション管理の観点で問題がある場合は、Service クラスにメソッドを用意し、適切なトランザクション管理が行われるようにすること。</li> <li>SharedService クラスから Service クラスのメソッドを呼び出すことは禁止する（図中 2-3）。</li> </ol>

Service クラスと、SharedService クラスの依存関係を、以下に示す。

図中の番号は、上の表の「依存関係に関する注意点」欄の記載と連動しているため、あわせて確認すること。

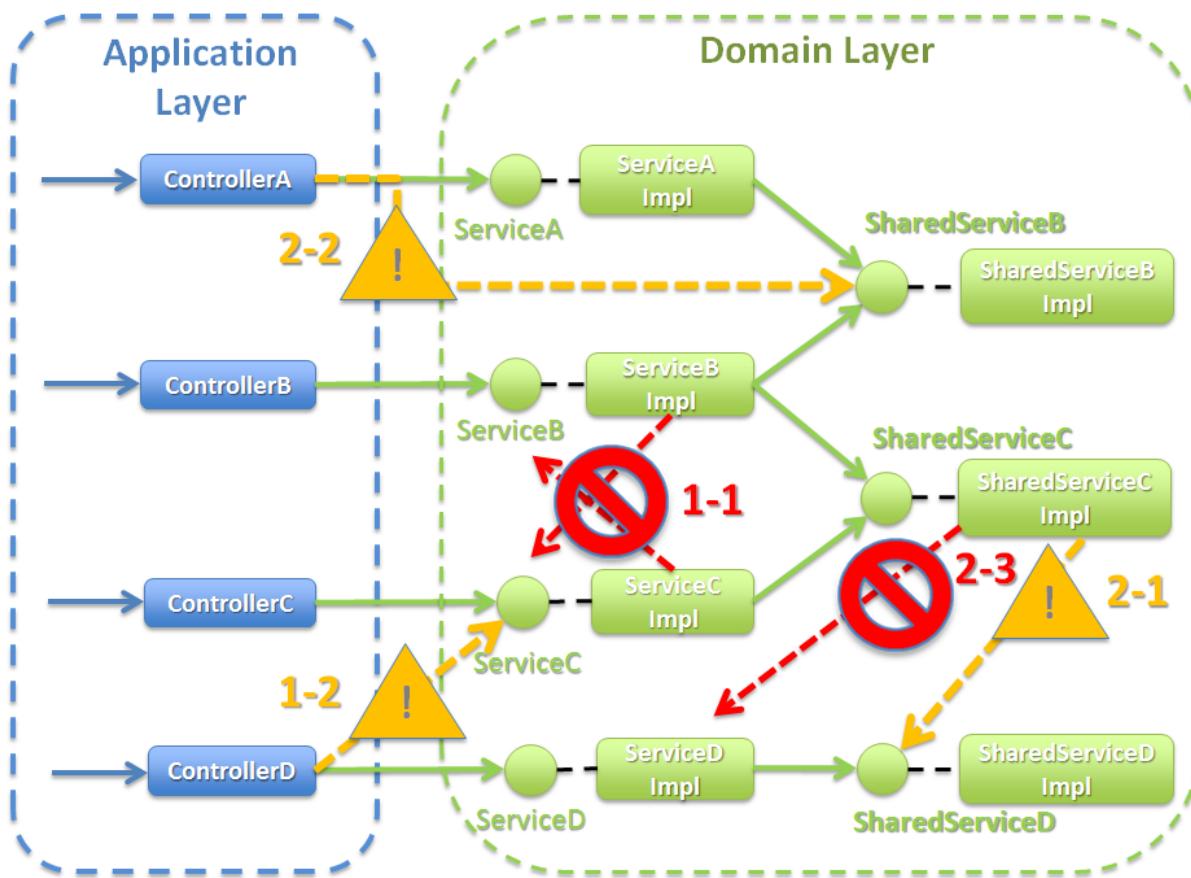

#### Service クラスと SharedService クラスを分ける理由について

業務ロジックを構成する処理の中には、再利用できない（すべきでない）ロジックと再利用できる（すべき）ロジックが存在する。

この二つのロジックを、同じクラスのメソッドとして実装してしまうと、再利用してよいメソッドか否かの判断が、難しくなる。

この問題を回避する目的として、本ガイドラインでは、再利用されることを想定しているメソッドについては、SharedService クラスに実装することを強く推奨している。

#### Service クラスから、別の Service クラスの呼び出しを禁止する理由について

本ガイドラインでは、Service クラスのメソッドから、別の Service クラスのメソッドを呼び出すことを、原則禁止としている。

これは、Service クラスは、特定の Controller に対して業務ロジックを提供するクラスであり、別の Service から利用される前提で作成しないためである。

仮に、別の Service クラスから直接呼び出してしまうと、以下のような状況が発生しやすくなり、保守性などを低下させる危険性が、高まる。

項目番号	発生しうる状況
1.	<p>本来は、呼び出し元の Service クラスで実装すべきロジックが、処理を一ヶ所にまとめたいという理由などにより、呼び出し先の Service クラスで実装されてしまう。</p> <p>その際に、呼び出し元を意識するための引数（フラグ）などが、安易に追加され、間違った共通化が行われてしまう。結果として、見通しの悪いモジュール構成になってしまう。</p>
2.	<p>呼び出し経路やパターンが多くなることで、仕様変更や、バグ改修の際のソース修正に対する影響範囲の把握が難しくなる。</p>

メソッドのシグネチャを限定するようなインターフェースや基底クラスについて

業務ロジックの作りを統一したい場合に、シグネチャを限定するようなインターフェースや、基底クラスを作成することがある。

シグネチャを限定するインターフェースや基底クラスを設けることで、開発者ごとに、作りの違いが発生しないようにする目的もある。

---

注釈：大規模開発において、サービスイン後の保守性等を考慮して業務ロジックの作りを合わせておきたい場合や、開発者のひとりひとりのスキルがあまり高くない場合などの状況下では、シグネチャを限定するようなインターフェースを設けることも、選択肢の一つとして考えてもよい。

本ガイドラインでは、シグネチャを限定するようなインターフェースを作成することは、特に推奨していないが、プロジェクトの特性を加味して、どのようなアーキテクチャにするか決めて頂きたい。

---

Appendix に、シグネチャを限定するようなインターフェースと規定クラスを作成するの、サンプルを示す。

詳細は、[シグネチャを制限するインターフェースおよび基底クラスの実装サンプル](#)を参照されたい。

### Service の作成単位

Service の作成単位は主に以下の 3 パターンとなる。

項目番	単位	作成方法	特徴
1.	Entity 毎	主体となる Entity と対で Service を作成する。	<p>主体となる Entity とは、業務データの事であり、業務データを中心にしてアプリケーションを設計・実装する場合は、この単位で Service を作成することを推奨する。</p> <p>この単位で Service を作成すると、業務データ毎に業務ロジックが集約されるため、業務処理の共通化が図られやすい。</p> <p>ただし、このパターンで Service を作成した場合、同時に大量の開発者を投入して作成するアプリケーションとの相性は、あまりよくない。どちらかと言うと、小規模・中規模のアプリケーションを開発する場合に向いているパターンと言える。</p>
2.	ユースケース 毎	ユースケースと対で Service を作成する。	<p>画面からのイベントを中心にしてアプリケーションを設計・実装する場合は、この単位で Service を作成することになる。</p> <p>この単位で Service を作成する場合は、ユースケース毎に担当者を割り当てることが出来るため、同時に大量の開発者を投入して開発するアプリケーションとの相性はよい。</p> <p>一方で、このパターンで Service を作成すると、ユースケース内での業務ロジックの共通化は行うことができるが、ユースケースを跨いだ業務ロジックの共通化は行われない可能性が高くなる。</p> <p>ユースケースを跨いで業務ロジックの共通化を行う必要がある場合は、共通化を行うための共通チームを設けるなどの工夫が必要となる。</p>
3	イベント毎	画面から発生するイベントと対で Service を作成する。	<p>画面からのイベントを中心にしてアプリケーションを設計・実装する場合で且つ「TERASOLUNA ViSC」を使用して BLogic クラスを生成する場合は、この単位で Service を作成することになる。</p> <p>本ガイドラインでは、このような単位で作成される Service クラスの事を、BLogic と呼ぶ。</p>

警告: Service の作成単位については、開発するアプリケーションの特性や開発体制などを加味して決めて頂きたい。

また、提示した 3 つの作成パターンの どれか一つのパターンに絞る必要はない。無秩序にいろいろな単位の Service を作成する事は避けるべきだが、アーキテクトによって方針が示されている状況下においては、併用しても特に問題はない。例えば、以下のような組み合わせが考えられる。

【組み合わせて使用する場合の例】

- アプリケーションとして重要な業務ロジックについては、Entity 每の SharedService クラスとして作成する。
- 画面からのイベントを処理するための業務ロジックについては、Controller 每の Service クラスとして作成する。
- Controller 每の Service クラスでは、必要に応じて SharedService クラスのメソッドを呼び出す事で業務ロジックを実装する。

---

ちなみに: 「TERASOLUNA ViSC」を使用する場合は、BLogic は設計書から出力される。

---

#### Entity 每に Service を作成する際の開発イメージ


Entity 每に Service を作成する場合は、以下のような開発イメージとなる。

---

注釈: Entity 每に Service を作成する代表的なアプリケーションの例としては、REST アプリケーションがあげられる。REST アプリケーションは、HTTP 上に公開するリソースに対して CRUD 操作 (HTTP の POST, GET, PUT, DELETE) を提供する事になる。HTTP 上に公開するリソースは、業務データ (Entity) または業務データ (Entity) の一部となる事が多いため、Entity 每に Service を作成する方法との相性がよい。

REST アプリケーションの場合は、ユースケースが Entity 每に抽出されることが多い。そのため、ユースケース毎に作成する際の構成イメージと似た構成となる。

---

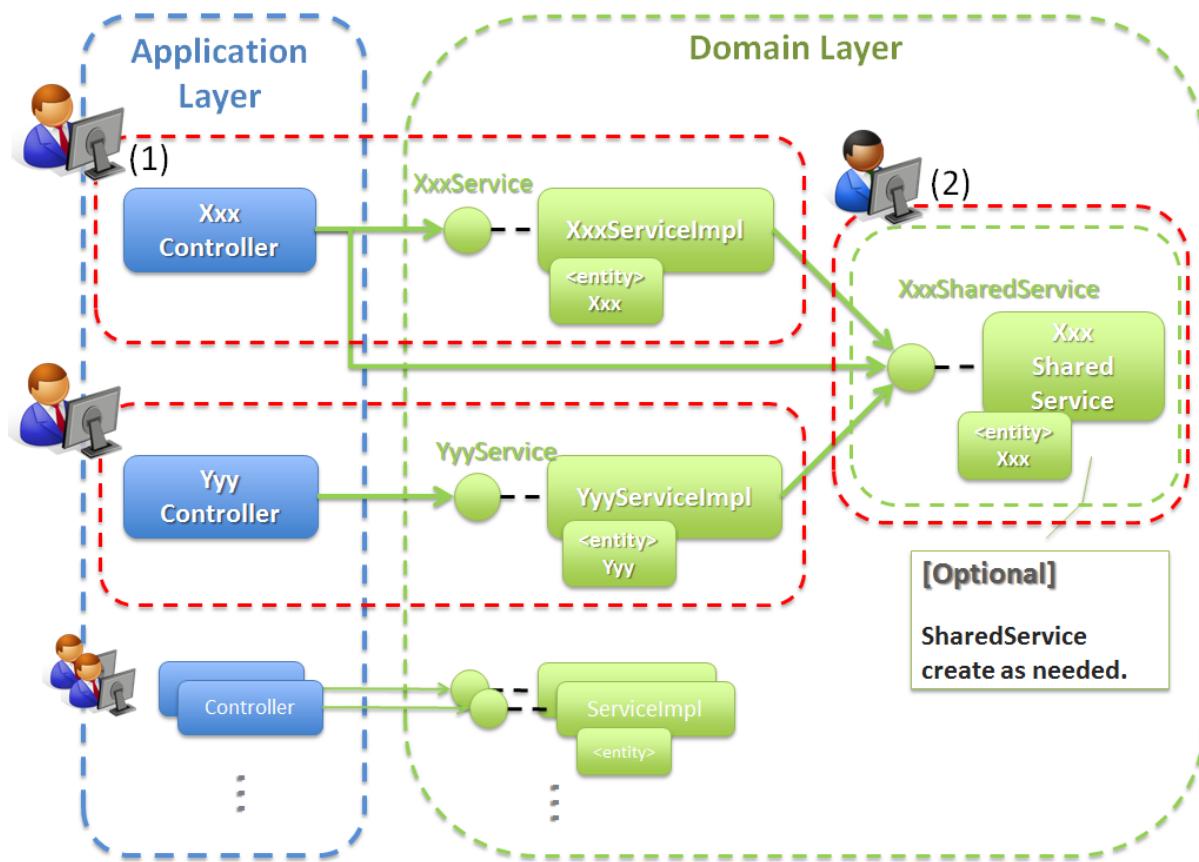


項目番	説明
(1)	<p>Entity 毎に開発者を割り当てて、Service を実装する。</p> <p>特に理由がない場合は、Controller も Entity 毎に作成し、Service と同じ開発者を担当者にすることが望ましい。</p>
(2)	<p>複数の業務ロジックで共有したいロジックがある場合は、SharedService に実装する。</p> <p>上の図では、別の開発者(共通チームの担当者)を割り当てているが、プロジェクトの体制によっては(1)と同じ開発者でもよい。</p>

ユースケース毎に作成する際の開発イメージ

ユースケース毎に Service を作成する場合は、以下のような開発イメージとなる。

Entity の CRUD 操作を行う様なユースケースの場合は、Entity 每に Service を作成する際の構成イメージと同じ構成となる。

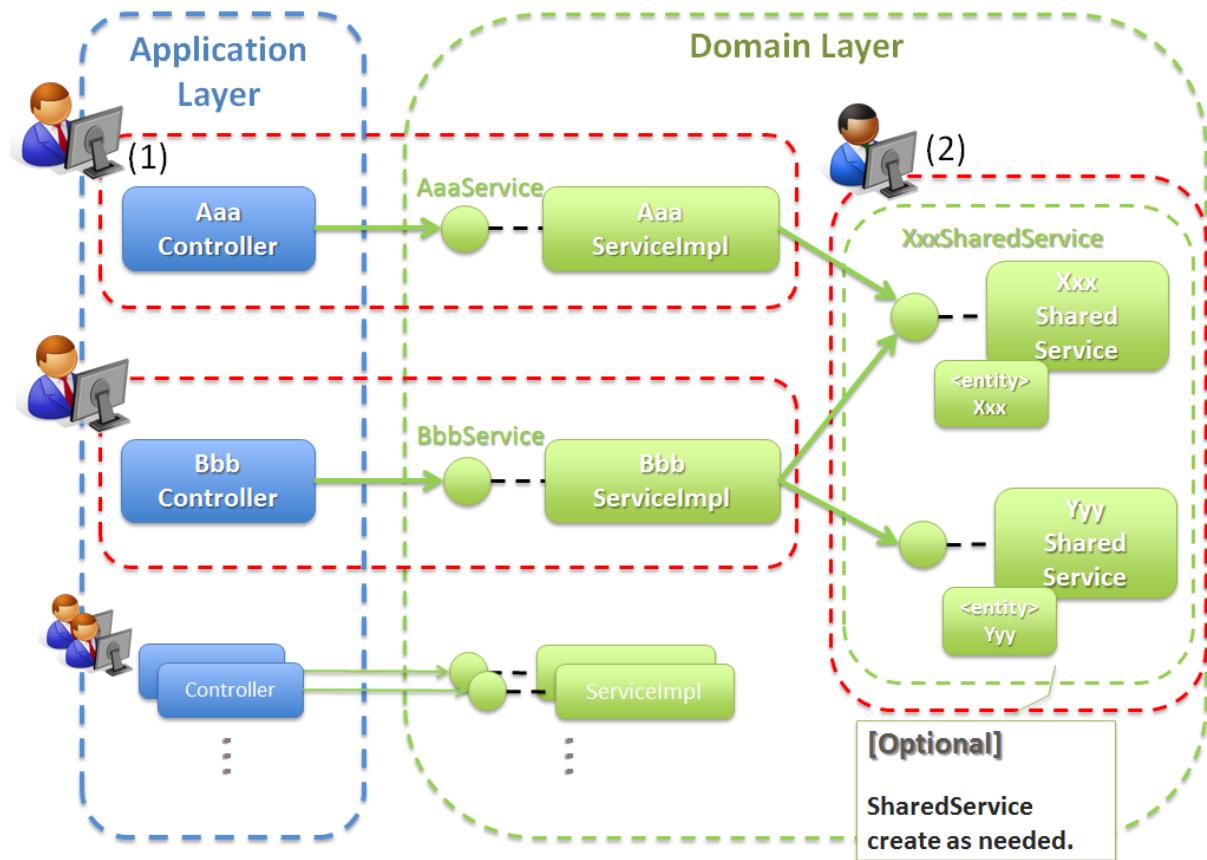


項目番	説明
(1)	<p>ユースケース毎に開発者を割り当てて、Service を実装する。</p> <p>特に理由がない場合は、Controller もユースケース毎に作成し、Service と同じ開発者を担当者にすることが望ましい。</p>
(2)	<p>複数の業務ロジックで共有したいロジックがある場合は、SharedService に実装する。</p> <p>上の図では、別の開発者(共通チームの担当者)を割り当てているが、プロジェクトの体制によっては(1)と同じ開発者でもよい。</p>

注釈: ユースケースの規模が大きくなると、一人が担当する開発範囲が大きくなるため、作業分担しづらくなる。同時に大量の開発者を投入して開発するアプリケーションの場合は、ユースケースを更に分割して、担当者を割り当てる事を検討すること。

ユースケースを更に分割した場合は、以下のような開発イメージとなる。

ユースケースの分割を行うことで、SharedService に影響はないため、説明は割愛している。

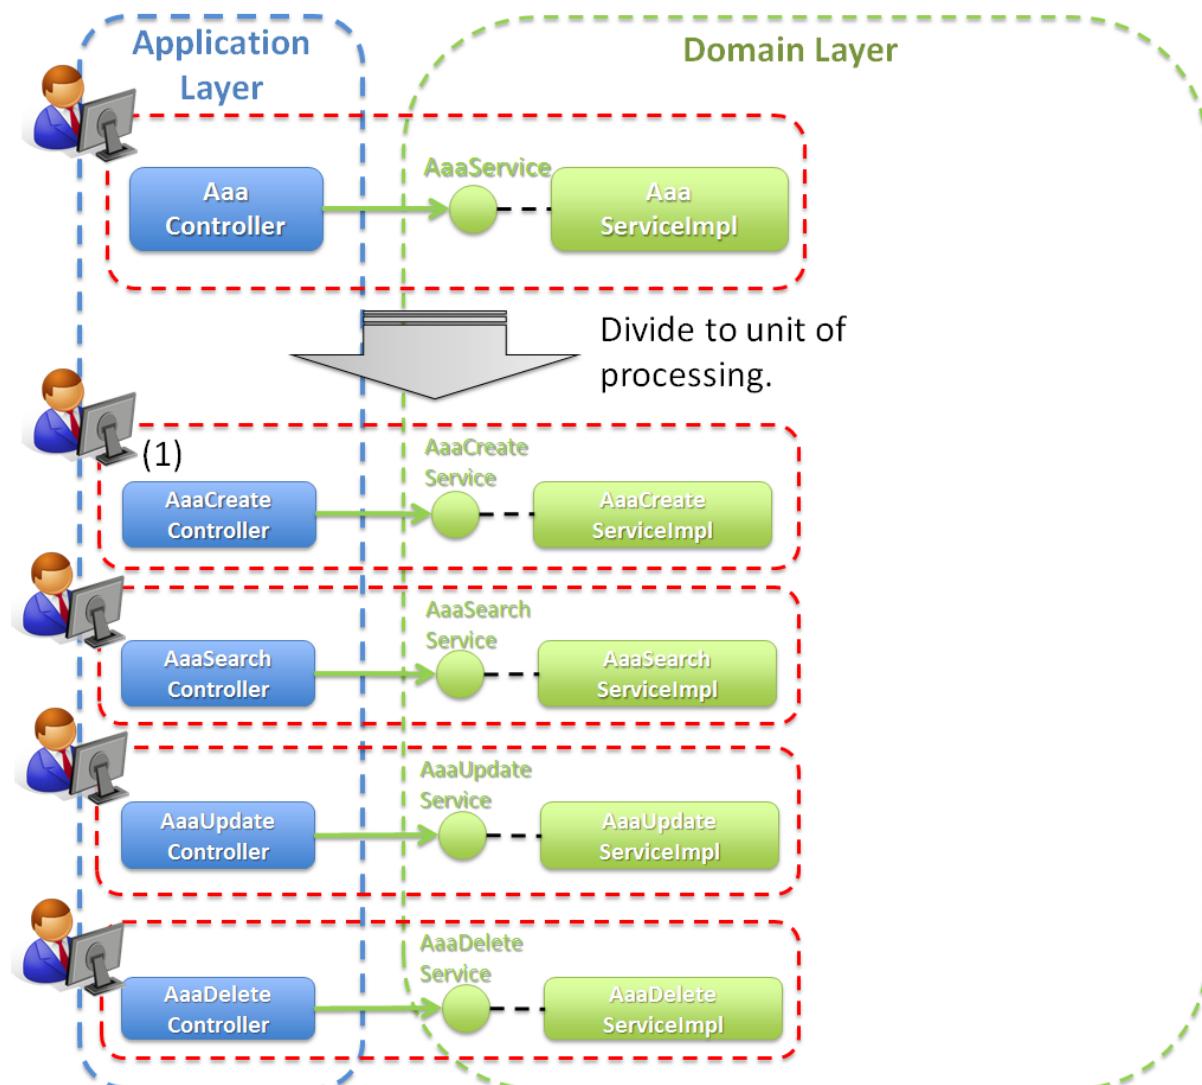

項番	説明
(1)	<p>ユースケースを構成する処理単位に分割し、処理毎に開発者を割り当てて、Service を実装する。</p> <p>ここで言う処理とは、検索処理、登録処理、更新処理、削除処理といった単位であり、画面から発生するイベント毎の処理ではない点に注意すること。</p> <p>例えば「更新処理」であれば、「更新対象データの取得」や「更新内容の妥当性チェック」といった単位の処理が複数含まれる。</p> <p>特に理由がない場合は、Controller も処理毎に作成し、Service と同じ開発者を担当者にすることが望ましい。</p>


---

ちなみに：本ガイドライン上で使っている「ユースケース」と「処理」の事を、「ユースケースグループ」と「ユースケース」と呼ぶプロジェクトもある。

---

#### イベント毎に作成する際の開発イメージ

イベント毎に Service(BLogic) を作成する場合は、以下のような開発イメージとなる。

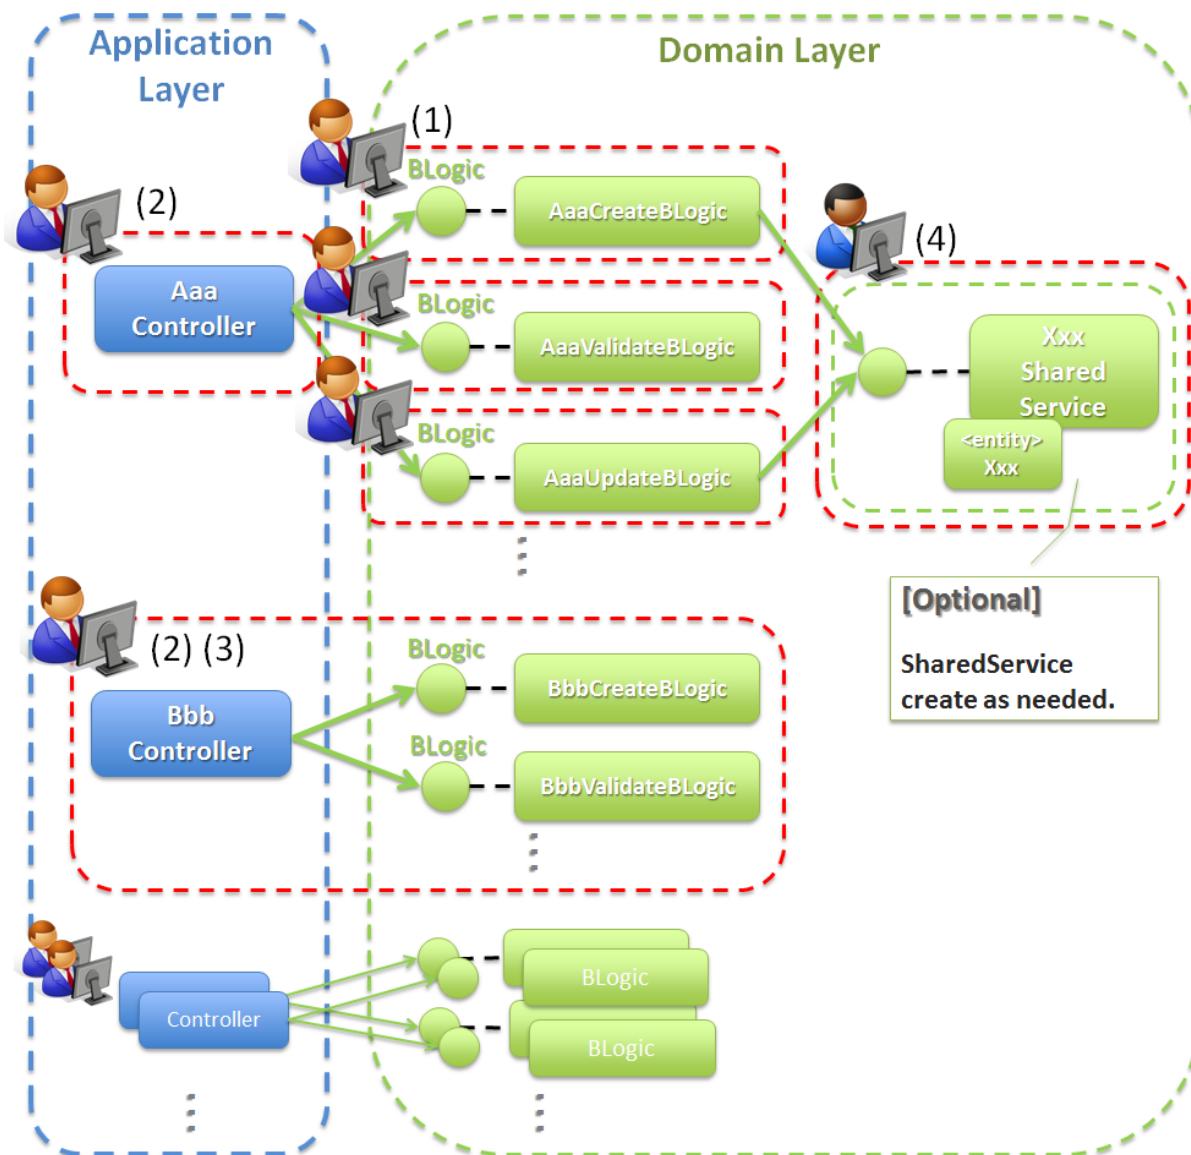


項目番	説明
(1)	イベント毎に開発者を割り当てて、Service(BLogic) を実装する。 上記例ではそれぞれ別の担当者を割り当てる図になっているが、これは極端な例である。 実際は、ユースケース毎に担当者を割り当てる事になる。
(2)	特に理由がない場合は、Controller はユースケース毎に作成することが望ましい。
(3)	イベント毎に Service(BLogic) を実装する場合でも、担当者はユースケース毎に割り当てる ことを推奨する。
4.2. ドメイン層の実装	267
(4)	複数の業務ロジックで共有したいロジックがある場合は、SharedService に実装する。 上の図では、別の開発者(共通チームの担当者)を割り当てるが、プロジェクトの体制によ っては(1)と同じ開発者でもよい。

注釈: ユースケースの規模が大きくなると、一人が担当する開発範囲が大きくなるため、作業分担しづらくなる。同時に大量の開発者を投入して開発するアプリケーションの場合は、ユースケースを更に分割して、担当者を割り当てる事を検討すること。

ユースケースを更に分割した場合は、以下のような開発イメージとなる。

ユースケースの分割を行うことで、SharedService に影響はないため、説明は割愛している。

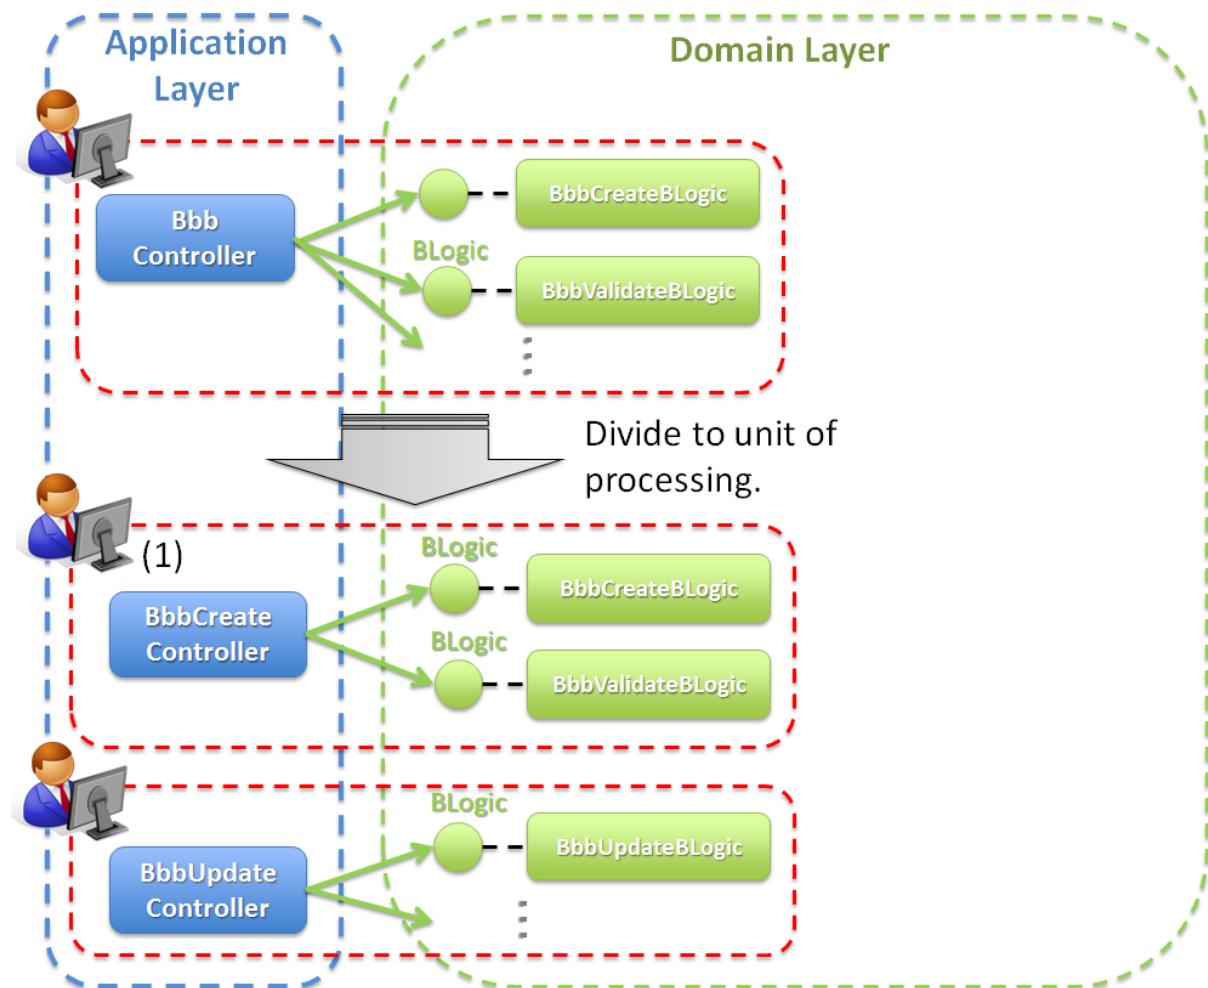

項番	説明
(1)	<p>ユースケースを構成する処理単位に分割し、処理毎に開発者を割り当てて、Service(BLogic)を実装する。</p> <p>ここで言う処理とは、検索処理、登録処理、更新処理、削除処理といった単位であり、画面から発生するイベント毎の処理ではない点に注意すること。</p> <p>例えば「更新処理」であれば、「更新対象データの取得」や「更新内容の妥当性チェック」といった単位の処理が複数含まれる。</p> <p>特に理由がない場合は、Controller も処理毎に作成し、Service と同じ開発者を担当者にすることが望ましい。</p>

### Service クラスの作成

#### Service クラスの作成方法

Service クラスを作成する際の注意点を、以下に示す。

- Service インタフェースの作成

```
public interface CartService { // (1)
    // omitted
}
```

項番	説明
(1)	<p>Service インタフェースを作成することを推奨する。</p> <p>インターフェースを設けることで、Service として公開するメソッドを明確にすることが出来る。</p>

#### 注釈：アーキテクチャ観点でのメリット例

- AOP を使う場合に、JDK 標準の Dynamic proxies 機能が使われる。インターフェースがない場合は Spring Framework 内包されている CGLIB が使われるが、final メソッドに対して Advice できないなどの制約がある。詳細は、[Spring Reference Document -Aspect Oriented Programming with Spring\(Proxying mechanisms\)](#)-を参照されたい。
- 業務ロジックをスタブ化しやすくなる。アプリケーション層とドメイン層を別々の体制で並行して開発する場合は、アプリケーション層を開発するために、Service のスタブが必要になるケースがある。スタブを作成する必要がある場合は、インターフェースを設けておくことを推奨する。

- Service クラスの作成

```
@Service // (1)
@Transactional // (2)
public class CartServiceImpl implements CartService { // (3) (4)
    // omitted
}
```

```
<context:component-scan base-package="xxx.yyy.zzz.domain" /> <!-- (1) -->
```

項番	説明
(1)	<p>クラスに <code>@Service</code> アノテーションを付加する。</p> <p>アノテーションを付与することで、component が scan 対象となり、設定ファイルへの bean 定義が、不要となる。</p> <p>&lt;context:component-scan&gt;要素の base-package 属性に、component を scan する対象のパッケージを指定する。</p> <p>上記設定の場合、「xxx.yyy.zzz.domain」パッケージ配下に格納されているクラスが、コンテナに登録される。</p>
(2)	<p>クラスに <code>@Transactional</code> アノテーションを付加する。</p> <p>アノテーションを付与することで、すべての業務ロジックに対してトランザクション境界が設定される。</p> <p>属性値については、要件に応じた値を指定すること。</p> <p>詳細は、「<a href="#">宣言型トランザクション管理</a>」で必要となる情報を参照されたい。</p> <p>また、<code>@Transactional</code> アノテーションを使用する際の注意点を理解するために、「<a href="#">トランザクション管理の落とし穴について</a>」を合わせて確認するとよい。</p>
(3)	<p>インターフェース名は <code>XxxService</code>、クラス名は <code>XxxServiceImpl</code> とする。</p> <p>上記以外の命名規約でもよいが、Service クラスと SharedService クラスは、区別できる命名規約を設けることを推奨する。</p>
(4)	<p>Service クラスでは状態は保持せず、<code>singleton</code> スコープの bean としてコンテナに登録する。</p> <p>フィールド変数には、スレッド毎に状態が変わるオブジェクト (Entity/DTO/VO などの POJO) や、値 (プリミティブ型、プリミティブラッパークラスなど) を保持してはいけない。</p> <p>また、<code>@Scope</code> アノテーションを使って <code>singleton</code> 以外のスコープ (prototype, request, session) にしてはいけない。</p>

#### 注釈: クラスに `@Transactional` アノテーションを付加する理由

トランザクション境界の設定が必須なのは更新処理を含む業務ロジックのみだが、設定漏れによるバグを防ぐ事を目的として、クラスレベルにアノテーションを付与することを推奨している。もちろん必要な箇所 (更新処理を行うメソッド) のみに、`@Transactional` アノテーションを定義する方法を採用

してもよい。

---

---

#### 注釈: singleton 以外のスコープを禁止する理由

1. prototype, request, session は、状態を保持する bean を登録するためのスコープであるため、Service クラスに対して使用すべきでない。
  2. スコープを request や prototype にした場合、DI コンテナによる bean の生成頻度が高くなるため、性能に影響を与えることがある。
  3. スコープを request や session にした場合、Web アプリケーション以外のアプリケーション（例えば、Batch アプリケーションなど）で使用できなくなる。
- 

#### Service クラスのメソッドの作成方法

Service クラスのメソッドを作成する際の注意点を、以下に示す。

- Service インタフェースのメソッド作成

```
public interface CartService {  
    Cart createCart(); // (1) (2)  
    Cart findCart(String cartId); // (1) (2)  
}
```

- Service クラスのメソッドの作成

```
@Service  
@Transactional  
public class CartServiceImpl implements CartService {  
  
    @Inject  
    CartRepository cartRepository;  
  
    public Cart createCart() { // (1) (2)  
        Cart cart = new Cart();  
        // ...  
        cartRepository.save(cart);  
        return cart;  
    }  
  
    @Transactional(readOnly = true) // (3)  
    public Cart findCart(String cartId) { // (1) (2)  
        Cart cart = cartRepository.findByCartId(cartId);  
        // ...  
        return cart;  
    }  
}
```

}

項目番	説明
(1)	<p>Service クラスのメソッドは、業務ロジック毎に作成する。</p>
(2)	<p>業務ロジックは、Service インタフェースでメソッドの定義を行い、Service クラスのメソッドで実装を行う。</p>
(3)	<p>業務ロジックのトランザクション定義をデフォルト（クラスアノテーションで指定した定義）から変更する場合は、<b>@Transactional</b> アノテーションを付加する。 属性値については、要件に応じた値を指定すること。 詳細は、「<a href="#">宣言型トランザクション管理</a>」で必要となる情報 を参照されたい。  また、<b>@Transactional</b> アノテーションを使用する際の注意点を理解するために、「<a href="#">トランザクション管理の落とし穴について</a>」を合わせて確認するとよい。</p>

#### ちなみに： 参照系の業務ロジックのトランザクション定義について

参照系の業務ロジックを実装する場合は、**@Transactional(readOnly = true)** を指定することで、JDBC ドライバに対して「読み取り専用のトランザクション」のもとで SQL を実行するように指示することができる。

読み取り専用のトランザクションの扱い方は、JDBC ドライバの実装に依存するため、使用する JDBC ドライバの仕様を確認されたい。

---

#### 注釈： 「読み取り専用のトランザクション」を使用する際の注意点

コネクションプールからコネクションを取得する際にヘルスチェックを行う設定にしている場合、「読み取り専用のトランザクション」が有効にならないケースがある。本事象の詳細及び回避方法については、「[読み取り専用のトランザクション](#)」が有効にならないケースについて を参照されたい。

---

#### 注釈： 新しいトランザクションを開始する必要がある場合のトランザクション定義について

呼び出し元のメソッドが参加しているトランザクションには参加せず、新しいトランザクションを開始する必要がある場合は、**@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES\_NEW)**

を設定する。

---

**Service** クラスのメソッド引数と返り値について

Service クラスのメソッド引数と返り値は、以下の点を考慮すること。

Service クラスの引数と返り値は、Serialize 可能なクラス (`java.io.Serializable` を実装しているクラス) とする。

Service クラスは、分散アプリケーションとしてデプロイされる可能性もあるので、引数と返り値は、Serialize 可能なクラスのみ、許可することを推奨する。

メソッド引数/返り値となる代表的な型を以下に示す。

- プリミティブ型 (`int`, `long` など)
- プリミティブラッパークラス (`java.lang.Integer`, `java.lang.Long` など)
- java 標準クラス (`java.lang.String`, `java.util.Date` など)
- ドメインオブジェクト (Entity、DTO など)
- 入出力オブジェクト (DTO)
- 上記型のコレクション (`java.util.Collection` の実装クラス)
- `void`
- etc ...

---

注釈：入出力オブジェクトとは

1. 入力オブジェクトとは、Service のメソッドを実行するために必要な入力値をまとめたオブジェクトのことをさす。
2. 出力オブジェクトとは、Service のメソッドの実行結果（出力値）をまとめたオブジェクトのことをさす。

「TERASOLUNA ViSC」を使用して、業務ロジック (BLogic クラス) を生成する場合、BLogic の引数と返り値には、入出力オブジェクトを使用することになる。

---

メソッド引数/返り値として禁止するものを以下に示す。

- アプリケーション層の実装アーキテクチャ (Servlet API や Spring の web 層の API など) に依存するオブジェクト (`javax.servlet.http.HttpServletRequest` 、

javax.servlet.http.HttpServletResponse、javax.servlet.http.HttpSession  
、org.springframework.http.server.ServletServerHttpRequest など)

- アプリケーション層のモデル (Form, DTO など)
- java.util.Map の実装クラス

---

#### 注釈: 禁止する理由

1. アプリケーション層の実装アーキテクチャに依存するオブジェクトを許可してしまうと、アプリケーション層とドメイン層が密結合になってしまふ。
2. java.util.Map は、インターフェースとして汎用性が高すぎるため、メソッドの引数や返り値を使うと、どのようなオブジェクトが格納されているかわかりづらい。また、値の管理がキー名で行われるため、以下の問題が発生しやすくなる。
  - 値を設定する処理と値を取得する処理で異なるキー名を指定してしまい、値が取得できない。
  - キー名の変更した場合の影響範囲の把握が困難になる。

---

アプリケーション層とドメイン層で同じ DTO を共有する場合の方針を、以下に示す。

- ドメイン層のパッケージに属する DTO として作成し、アプリケーション層で利用する。

警告: アプリケーション層の Form や DTO を、ドメイン層で利用してはいけない。

#### SharedService クラスの実装

##### SharedService クラスの作成方法

SharedService クラスを作成する際の注意点を、以下に示す。

ここでは Service クラスと異なる箇所にフォーカスを当てて説明する。

1. 必要に応じて、クラスに @Transactional アノテーションを付加する。  
データアクセスを伴わない場合は、@Transactional アノテーションは不要である。
2. インターフェース名は XxxSharedService、クラス名は XxxSharedServiceImpl とする。  
上記以外の命名規約でもよいが、Service クラスと SharedService クラスは、区別できる命名規約を設けることを推奨する。

##### SharedService クラスのメソッドの作成方法

SharedService クラスのメソッドを作成する際の注意点を、以下に示す。

ここでは、Service クラスと異なる箇所にフォーカスを当てて説明する。

1. SharedService クラスのメソッドは、複数の業務ロジックで共有されるロジック毎に作成する。
2. 必要に応じて、クラスに **@Transactional** アノテーションを付加する。  
データアクセスを伴わない場合は、アノテーションは不要である。

**SharedService** クラスのメソッド引数と返り値について

*Service* クラスのメソッド引数と返り値についてと同様の点を考慮すること。

### 処理の実装

Service および SharedService のメソッドで実装する処理について説明する。

Service および SharedService では、アプリケーションで使用する業務データの取得、更新、整合性チェックおよびビジネスルールに関わる各種ロジックの実装を行う。

以下に、代表的な処理の実装例について説明する。

#### 業務データを操作する

業務データ (Entity) の取得、更新の実装例については、

- MyBatis3 を使う場合は、[データベースアクセス \(MyBatis3 編\)](#)
- JPA を使う場合は、[データベースアクセス \(JPA 編\)](#)

を参照されたい。

#### メッセージを返却する

Service で解決すべきメッセージは、警告メッセージ、業務エラーメッセージの 2 つとなる (下図赤破線部参照)。

それ以外のメッセージは、アプリケーション層で解決される。

メッセージの種類とメッセージのパターンについては、[メッセージ管理](#)を参照されたい。


---

#### 注釈： メッセージの解決について

Service で解決するのは、メッセージ文言ではなく、メッセージ文言を組み立てるために必要な情報 (メッセージコード、メッセージ埋め込み値) の解決であるという点を補足しておく。

---

詳細な実装方法は、

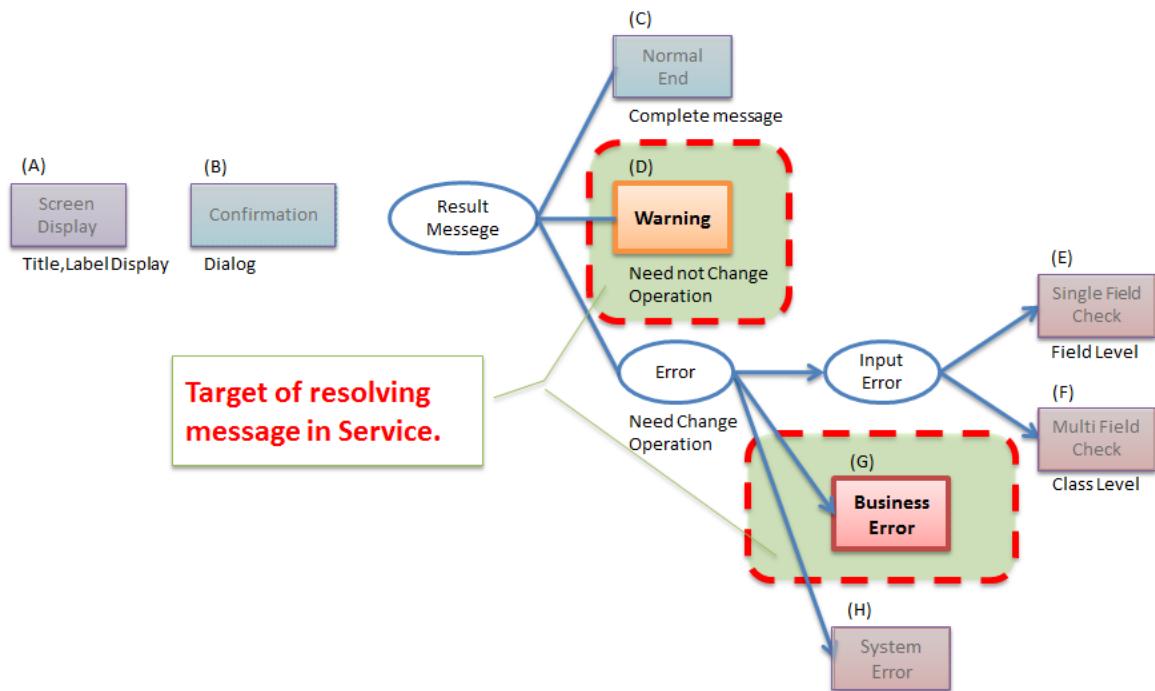

- 警告メッセージを返却する
- 業務エラーを通知する

を参照されたい。

警告メッセージを返却する

警告メッセージの返却は、戻り値としてメッセージオブジェクトを返却する。

Entity などのドメイン層のオブジェクトと一緒に返却する必要がある場合は、出力オブジェクト (DTO) にメッセージオブジェクトとドメインオブジェクトを詰めて返却する。

#### 共通ライブラリとしてメッセージオブジェクト

(org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessages) を用意している。

共通ライブラリで用意しているクラスだと要件を満たせない場合は、プロジェクト毎にメッセージオブジェクトを作成すること。

- DTO の作成

```

public class OrderResult implements Serializable {
    private ResultMessages warnMessages;
    private Order order;

    // omitted
}

```

```
}
```

- Service クラスのメソッドの実装

下記の例では、注文した商品の中に取り寄せ商品が含まれているため、分割配達となる可能性がある旨を警告メッセージとして表示する場合の実装例である。

```
public OrderResult submitOrder(Order order) {  
  
    // omitted  
  
    boolean hasOrderProduct = orderRepository.existsByOrderProduct(order); // (1)  
  
    // omitted  
  
    Order order = orderRepository.save(order);  
  
    // omitted  
  
    ResultMessages warnMessages = null;  
    // (2)  
    if(hasOrderProduct) {  
        warnMessages = ResultMessages.warn().add("w.xx.xx.0001");  
    }  
    // (3)  
    OrderResult orderResult = new OrderResult();  
    orderResult.setOrder(order);  
    orderResult.setWarnMessages(warnMessages);  
    return orderResult;  
}
```

項番	説明
(1)	取り寄せ商品が含まれる場合は、 <code>hasOrderProduct</code> に <code>true</code> が設定される。
(2)	上記例では、取り寄せ商品が含まれる場合に、警告メッセージを生成している。
(3)	上記例では、登録した <code>Order</code> オブジェクトと警告メッセージと一緒に返却するために、 <code>OrderResult</code> という DTO にオブジェクトを格納して返却している。

#### 業務エラーを通知する

業務ロジック実行中に、ビジネスルールの違反が発生した場合はビジネス例外をスローする。

例えば次のような場合である。

- 旅行を予約する際に予約日が期限を過ぎている場合
- 商品を注文する際に在庫切れの場合
- etc ...

#### 共通ライブラリとしてビジネス例外

(`org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException`) を用意している。

共通ライブラリで用意しているビジネス例外クラスだと要件を満たせない場合は、プロジェクト毎にビジネス例外クラスを作成すること。

ビジネス例外クラスは、`java.lang.RuntimeException` のサブクラスとして作成することを推奨する。

---

#### 注釈： ビジネス例外を非検査例外にする理由

ビジネス例外は、Controller でハンドリングが必要になるため、本来は検査例外にした方がよい。しかし、本ガイドラインでは、設定漏れによるバグを防ぐ事を目的として、デフォルトでロールバックされる `java.lang.RuntimeException` のサブクラスとすることを推奨する。もちろん検査例外のサブクラスとしてビジネス例外を作成し、ビジネス例外クラスをロールバック対象として定義する方法を採用してもよい。

---

ビジネス例外のスロー例を以下に示す。

下記の例では、予約期限日が過ぎていることを業務エラーとして通知する際の実装例である。

```
// omitted

if (currentDate.after(reservationLimitDate)) { // (1)
    throw new BusinessException(ResultMessages.error().add("e.xx.xx.0001"));
}

// omitted
```

項番	説明
(1)	旅行を予約する際に、予約日が期限を過ぎているので、ビジネス例外をスローしている。

例外ハンドリング全体の詳細は、[例外ハンドリング](#)を参照されたい。

システムエラーを通知する

業務ロジック実行中に、システムとして異常な状態が発生した場合は、システム例外をスローする。

例えば、次のような場合である。

- 事前に存在しているはずのマスタデータ、ディレクトリ、ファイルなどが存在しない場合
- 利用しているライブラリのメソッドから発生する検査例外のうち、システム異常に分類される例外を補足した場合
- etc ...

共通ライブラリとしてシステム例外

(org.terasoluna.gfw.common.exception.SystemException) を用意している。

共通ライブラリで用意しているシステム例外クラスだと要件を満たせない場合は、プロジェクト毎にシステム例外クラスを作成すること。

システム例外クラスは、java.lang.RuntimeException のサブクラスとして作成することを推奨する。

理由は、システム例外は、アプリケーションのコード上でハンドリングする必要がないという点と、  
@Transactional アノテーションのデフォルトのロールバック対象が、  
java.lang.RuntimeException のためである。

システム例外のスロー例を以下に示す。

下記の例では、指定された商品が、商品マスタに存在しないことを、システムエラーとして通知する際の実装例である。

```
ItemMaster itemMaster = itemMasterRepository.findOne(itemCode);
if(itemMaster == null) { // (1)
    throw new SystemException("e.xx.fw.0001",
        "Item master data is not found. item code is " + itemCode + ".");
}
```

項番	説明
(1)	事前に存在しているはずのマスターデータがないので、システム例外をスローしている。(ロジックで、システム異常を検知した場合の実装例)

下記の例では、ファイルコピー時の IO エラーをシステムエラーとして通知する際の実装例である。

```
// ...

try {
    FileUtils.copy(srcFile, destFile);
} catch(IOException e) { // (1)
    throw new SystemException("e.xx.fw.0002",
        "Failed file copy. src file '" + srcFile + "' dest file '" + destFile + "'", e);
}
```

項番	説明
(1)	利用しているライブラリのメソッドから、システム異常に分類される例外が発生したシステム例外をスローしている。 利用しているライブラリから発生した例外は、原因例外としてシステム例外クラスに必ず渡すこと。 原因例外が失われると、スタックトレースよりエラー発生箇所および本質的なエラー原因が追えなくなってしまう。

#### 注釈: データアクセスエラーの扱いについて

業務ロジック実行中に、Repository や O/R Mapper でデータアクセスエラーが発生した場合、org.springframework.dao.DataAccessException のサブクラスに変換されてスローされる。基本的には、業務ロジックではキャッチせず、アプリケーション層でエラーハンドリングすればよいが、一意制約違反などの一部のエラーについては、業務要件によっては、業務ロジックでハンドリングする必要がある。詳細は、データベースアクセス（共通編）を参照されたい。

#### 4.2.6 トランザクション管理について

データの一貫性を保証する必要がある処理ではトランザクションの管理が必要となる。

##### トランザクション管理の方法

トランザクションの管理方法はいろいろあるが、本ガイドラインでは、Spring Framework から提供されている「宣言型トランザクション管理」を利用することを推奨する。

##### 宣言型トランザクション管理

「宣言型トランザクション管理」では、トランザクション管理に必要な情報を以下に 2 つの方法で宣言することができる。

- XML(bean 定義ファイル) で宣言する。
- アノテーション (@Transactional) で宣言する。(推奨)

Spring Framework から提供されている「宣言型トランザクション管理」の詳細については、[Spring Reference Document -Transaction Management\(Declarative transaction management\)](#)-を参照されたい。

---

##### 注釈: 「アノテーションで指定する」方法を推奨する理由

1. ソースコードを見ただけで、どのようなトランザクション管理が行われるかについて、把握することができる。
  2. XML にトランザクション管理するための AOP の設定が不要であり、XML がシンプルになる。
- 

##### 「宣言型トランザクション管理」で必要となる情報

トランザクション管理対象とするクラスまたはクラスメソッドに対して @Transactional アノテーションを指定する。

トランザクション制御に必要となる情報は、@Transactional アノテーションの属性で指定する。

---

##### 注釈: 本ガイドラインでは、Spring Framework から提供されている @org.springframework.transaction.annotation.Transactional アノテーションを使用する前提である。

---

ちなみに: Spring 4 からは、JTA 1.2 から追加された @javax.transaction.Transactional アノテーションを使用する事ができる。

ただし、本ガイドラインでは、「宣言型トランザクション管理」で必要となる情報をより細かく指定できる Spring Framework のアノテーションを使用することを推奨する。

Spring Framework のアノテーションを使用すると、

- トランザクションの伝播方法 (`propagation` 属性) の属性値として NESTED(JDBC のセーブポイント)
- トランザクションの独立レベル (`isolation` 属性)
- トランザクションのタイムアウト時間 (`timeout` 属性)
- トランザクションの読み取り専用フラグ (`readOnly` 属性)

の指定が可能となる。

---

項目番号	属性名	説明
1	propagation	<p>トランザクションの伝播方法を指定する。</p> <p><b>[REQUIRED]</b> トランザクションが開始されていなければ開始する。 (省略時のデフォルト)</p> <p><b>[REQUIRES_NEW]</b> 常に、新しいトランザクションを開始する。</p> <p><b>[SUPPORTS]</b> トランザクションが開始されていれば、それを利用する。開始されていなければ、利用しない。</p> <p><b>[NOT_SUPPORTED]</b> トランザクションを利用しない。</p> <p><b>[MANDATORY]</b> トランザクションが開始されている必要がある。開始されていなければ、例外が発生する。</p> <p><b>[NEVER]</b> トランザクションを利用しない(開始されていてはいけない)。開始していれば、例外が発生する。</p> <p><b>[NESTED]</b> セーブポイントが設定される。JDBC のみ有効である。</p>
2	isolation	<p>トランザクションの独立レベルを指定する。</p> <p>この設定は、DB の仕様に依存するため、使用する DB の仕様を確認し、設定値を決める。</p> <p><b>[DEFAULT]</b> DB が提供するデフォルトの独立性レベル。(省略時のデフォルト)</p> <p><b>[READ_UNCOMMITTED]</b> 他のトランザクションで変更中(未コミット)のデータが読める。</p> <p><b>[READ_COMMITTED]</b> 他のトランザクションで変更中(未コミット)のデータは読めない。</p> <p><b>[REPEATABLE_READ]</b> 他のトランザクションが読み出したデータは更新できない。</p> <p><b>[SERIALIZABLE]</b> トランザクションを完全に独立させる。</p>
284	第 4 章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) によるアプリケーション開発	<p>トランザクションの独立レベルは、排他制御に関するパラメータとなる。</p> <p>排他制御については、<a href="#">排他制御</a>を参照されたい。</p>
3	timeout	

---

注釈: **@Transactional** アノテーションを指定する場所

クラスまたはクラスのメソッドに指定することを推奨する。インターフェースまたはインターフェースのメソッドでない点が、ポイント。理由は、[Spring Reference Document -Transaction Management\(Using @Transactional\)](#)-の 2 個めの Tips を参照されたい。

---

**警告:** 例外発生時の **rollback** と **commit** のデフォルト動作

`rollbackFor` および `noRollbackFor` を指定しない場合、Spring Framework は、以下の動作となる。

- 非検査例外クラス (`java.lang.RuntimeException` および `java.lang.Error`) またはそのサブクラスの例外が発生した場合は、`rollback` する。
- 検査例外クラス(`java.lang.Exception`)またはそのサブクラスの例外が発生した場合は、`commit` する。(注意が必要)

---

注釈: **@Transactional** アノテーションの **value** 属性について

`@Transactional` アノテーションには `value` 属性があるが、これは複数の Transaction Manager を宣言した際に、どの Transaction Manager を使うのかを指定する属性である。Transaction Manager が一つの場合は指定は不要である。複数の Transaction Manager を使う必要がある場合は、[Spring Reference Document -Transaction Management\(Multiple Transaction Managers with @Transactional\)](#)-を参照されたい。

---

---

注釈: 主要 DB の **isolation** のデフォルトについて

主要 DB のデフォルトの独立性レベルは、以下の通りである。

- Oracle : READ\_COMMITTED
- DB2 : READ\_COMMITTED
- PostgreSQL : READ\_COMMITTED
- SQL Server : READ\_COMMITTED
- MySQL : REPEATABLE\_READ

---

注釈: 「読み取り専用のトランザクション」が有効にならないケースについて

`readOnly = true` を指定することで「読み取り専用のトランザクション」のもとで SQL を実行する仕組みが提供されているが、以下の条件にすべて一致する場合、「読み取り専用のトランザクション」が有効にならない JDBC ドライバが存在する。

[本事象の発生条件]

- コネクションプールからコネクションを取得する際に、ヘルスチェックを行う。
- コネクションプールから取得したコネクションの自動コミットを無効にする。
- PlatformTransactionManager として、DataSourceTransactionManager 又は JpaTransactionManager を使用する。(JtaTransactionManager を使用する場合は本事象は発生しない)

[本事象の発生が確認されている JDBC ドライバ]

- org.postgresql:postgresql:9.3-1102-jdbc41 (PostgreSQL 9.3 向け JDBC4.1 互換の JDBC ドライバ)

[本事象の回避方法]

「読み取り専用のトランザクション」が有効にならないケースに一致する場合は、`readOnly = true` を指定すると無駄な処理が行われる事になるため、参照系の処理についても「更新可能なトランザクション」のもとで実行することを推奨する。

他の回避方法として、

- コネクションプールからコネクションを取得する際に、ヘルスチェックを行わない。
- コネクションプールから取得したコネクションの自動コミットを有効にする。(トランザクション管理が必要な時のみ自動コミットを無効にする)

という方法もあるが、本事象を回避するために、ヘルスチェックや自動コミットに対する設計を変更する事は避けるべきである。

[備考]

- 本事象の再現確認は、PostgreSQL 9.3 及び Oracle 12c で行っており、他のデータベース及びバージョンでは行っていない。
- PostgreSQL 9.3 では、`java.sql.Connection#setReadOnly(boolean)` メソッドを呼び出した際に SQLException が発生する。
- `log4jdbc` を使用して SQL や JDBC の API の呼び出しをロギングしている場合、JDBC ドライバから発生した SQLException は ERROR レベルでログに出力される。
- JDBC ドライバから発生する SQLException は Spring Framework が行う例外処理によって無視されるため、アプリケーションの動作としてはエラーにはならないが、「読み取り専用のトランザクション」は有効にならない。
- Oracle 12c では、本事象の発生は確認されていない。

[参考]

`log4jdbc` を使用して以下のようなログが出力された場合は、本事象に該当するケースとなる。

```
date:2015-02-20 16:11:56      thread:main      user: X-Track:      level:ERROR      1
org.postgresql.util.PSQLException: Cannot change transaction read-only property in the mi
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Connection.setReadOnly(AbstractJdbc2Connection.j
...
...
```

### トランザクションの伝播


トランザクションの伝播方法は、ほとんどの場合は「REQUIRED」でよい。

ただし、アプリケーションの要件によっては「REQUIRES\_NEW」を使うこともあるので、「REQUIRED」と「REQUIRES\_NEW」を指定した場合のトランザクション制御フローを、以下に示す。

他の伝播方法の使用頻度は低いと思われる所以、本ガイドラインでの説明は省略する。

### トランザクションの伝播方法を「REQUIRED」にした場合のトランザクション管理フロー

トランザクションの伝播方法を「REQUIRED」にした場合、Controller から呼び出された一連の処理が、すべて同じトランザクション内で処理される。

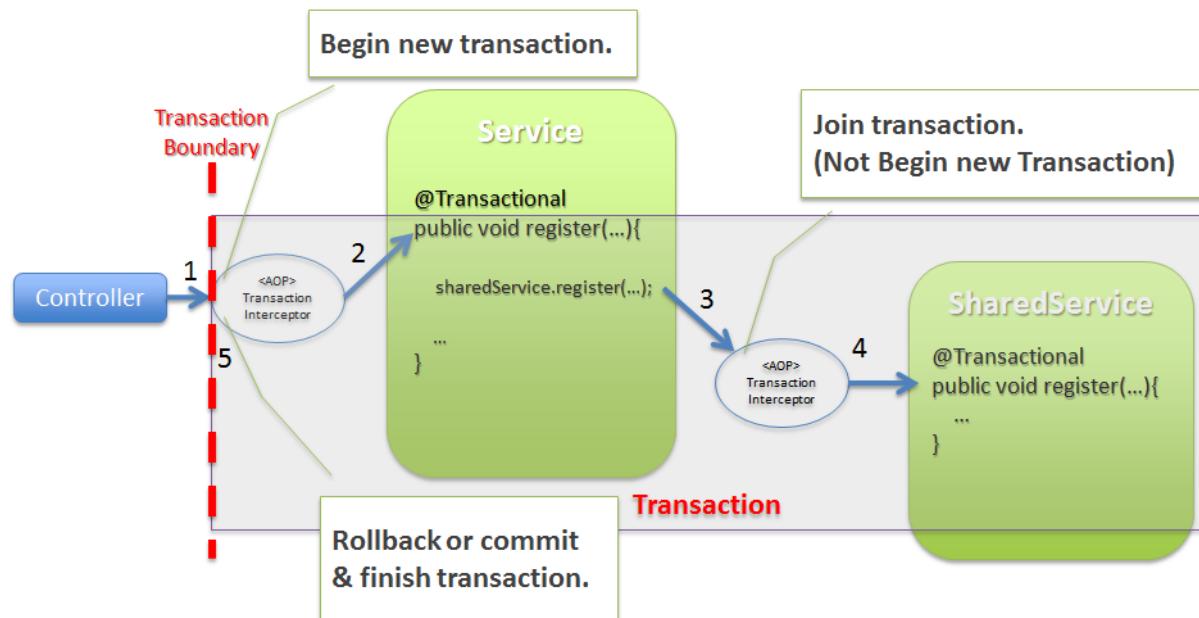

1. Controller からトランザクション管理対象の Service のメソッドを呼び出す。この時点で開始されているトランザクションは存在しないため、TransactionInterceptor によってトランザクションが開始される。
2. TransactionInterceptor は、トランザクション開始した後に、トランザクション管理対象のメソッドを呼び出す。

3. Service からトランザクション管理対象の SharedService のメソッドを呼び出す。この時点で開始済みのトランザクションが存在しているため、TransactionInterceptor は、新たにトランザクションは開始せず、開始済みのトランザクションに参加する。
4. TransactionInterceptor は、開始済みのトランザクションに参加した後に、トランザクション管理対象のメソッドを呼び出す。
5. TransactionInterceptor は、処理結果に応じてコミットまたはロールバックを行い、トランザクションを終了する。

---


注釈: `org.springframework.transaction.UnexpectedRollbackException` が発生する理由

トランザクションの伝播方法を「REQUIRED」にした場合、物理的なトランザクションは一つだが、Spring Framework では内部的なトランザクション制御境界が設けられている。上記例だと、SharedService が呼び出された際に実行される TransactionInterceptor が、内部的なトランザクション制御を行っている。そのため、SharedService でロールバック対象の例外が発生した場合、TransactionInterceptor によって、トランザクションはロールバック状態 ( rollback-only ) に設定され、トランザクションをコミットすることはできなくなる。この状態でトランザクションのコミットを行おうとすると、Spring Framework は、`UnexpectedRollbackException` を発生させ、トランザクション制御に矛盾が発生している事を通知してくれる。`UnexpectedRollbackException` が発生した場合、`rollbackFor` および `noRollbackFor` の定義に、矛盾がないか、確認すること。

---

トランザクションの伝播方法を「REQUIRES\_NEW」にした場合のトランザクション管理フロー  
トランザクションの伝播方法を「REQUIRES\_NEW」にした場合、Controller から呼び出された時に行われる一連の処理の一部 ( SharedService で行っている処理 ) が別のトランザクションで処理される。

1. Controller からトランザクション管理対象の Service のメソッドを呼び出す。この時点で開始されているトランザクションは存在しないため、TransactionInterceptor によってトランザクションが開始される (ここで開始したトランザクションを以降「Transaction A」と呼ぶ)。
2. TransactionInterceptor は、トランザクション ( Transaction A ) を開始した後に、トランザクション管理対象のメソッドを呼び出す。
3. Service からトランザクション管理対象の SharedService のメソッドを呼び出す。この時点で開始済みのトランザクション ( Transaction A ) が存在しているが、トランザクションの伝播方法が「REQUIRES\_NEW」なので TransactionInterceptor によって新しいトランザクションが開始される (ここで開始したトランザクションを以降「Transaction B」と呼ぶ)。この時点で「Transaction A」のトランザクションは、中断され再開待ちの状態となる。
4. TransactionInterceptor は、トランザクション ( Transaction B ) を開始した後に、トランザク

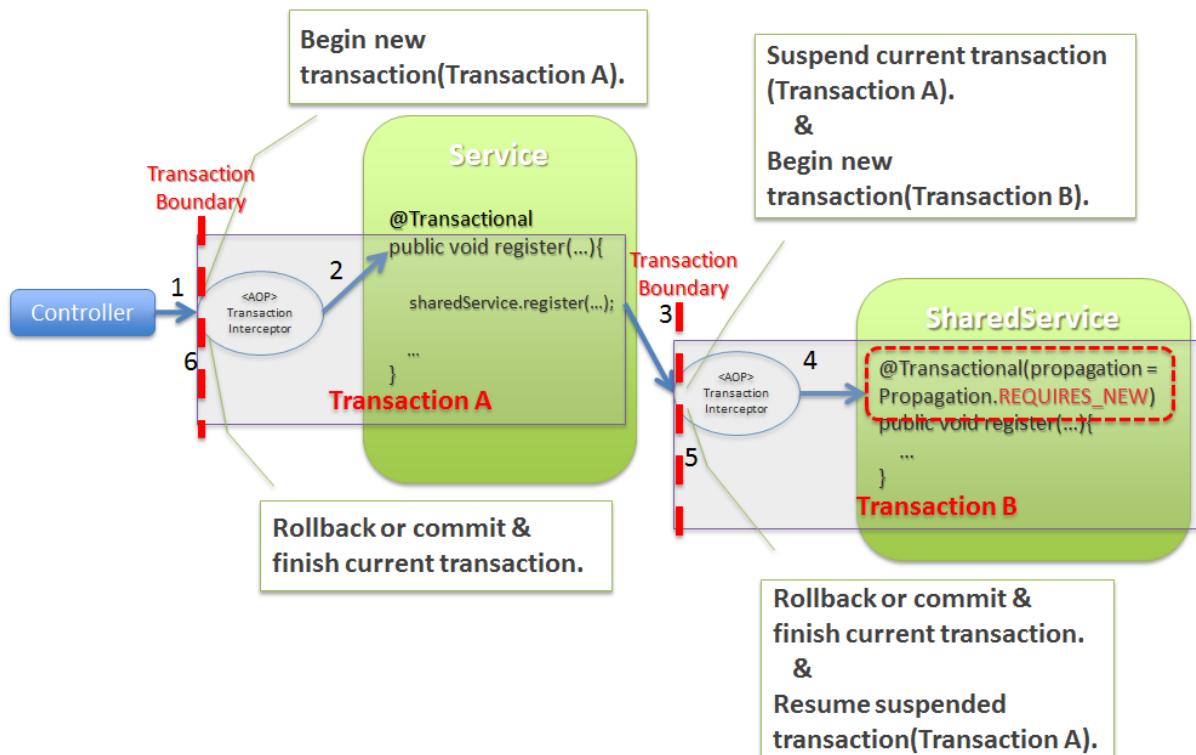

ション管理対象のメソッドを呼び出す。

5. `TransactionInterceptor` は、処理結果に応じてコミットまたはロールバックを行い、トランザクション ( Transaction B ) を終了する。この時点で、「 Transaction A 」のトランザクションが再開され、アクティブな状態になる。
6. `TransactionInterceptor` は、処理結果に応じてコミットまたはロールバックを行い、トランザクション ( Transaction A ) を終了する。

トランザクション管理対象となるメソッドの呼び出し方


Spring Framework から提供されている「宣言型トランザクション管理」は AOP で実現されているため、AOP が有効となるメソッド呼び出しに対してのみ、トランザクション管理が適用される。

デフォルトの AOP モードが、proxy モードなので、別のクラスから `public` メソッドが呼び出された場合のみトランザクション管理対象となる。

`public` メソッドであっても、内部呼び出しの場合は、トランザクション管理対象にならないので注意が必要となる。

- トランザクション管理対象となるメソッドの呼び出し方

- トランザクション管理対象にならないメソッドの呼び出し方

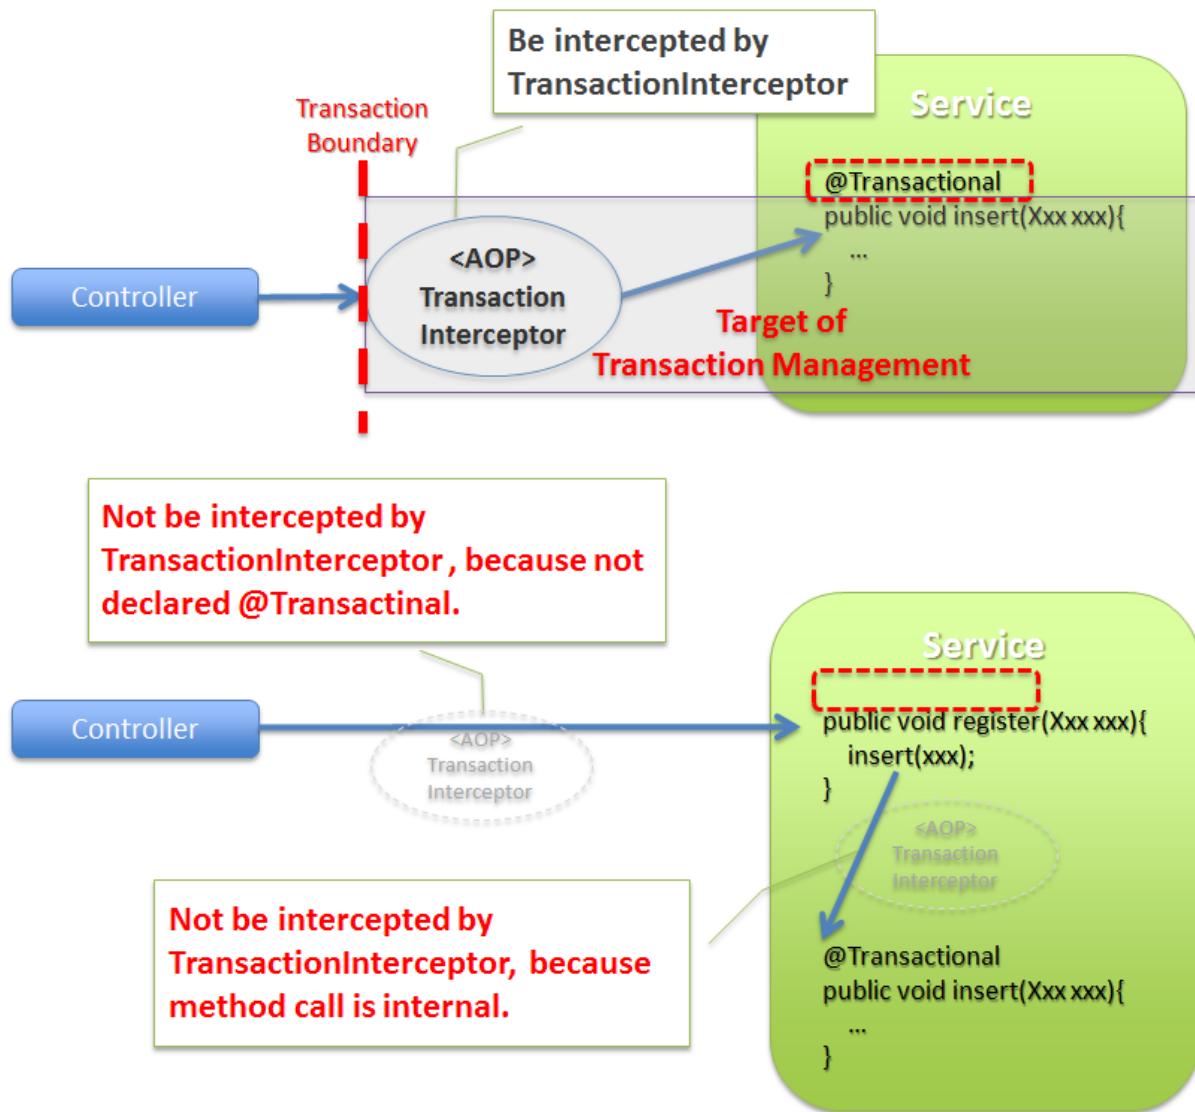

注釈: 内部呼び出しをトランザクション管理対象にしたい場合

AOP モードを"aspectj"にすることで、内部呼び出しをトランザクション管理対象にすることができます。ただし、内部呼び出しもトランザクション管理対象にしてしまうと、トランザクション管理の経路が複雑になる可能性があるので、基本的には AOP モードはデフォルトの"proxy"を使用することを推奨する。

トランザクション管理を使うための設定について

トランザクション管理を使うために必要な設定について説明する。

### PlatformTransactionManager の設定

トランザクション管理を行う場合、PlatformTransactionManager の bean を設定する必要がある。Spring Framework より用途毎のクラスが提供されているので、使用するクラスを指定すればよい。

- xxx-env.xml

以下に、DataSource から取得される JDBC コネクションの機能を使って、トランザクションを管理する場合の設定例を示す。

```
<!-- (1) -->
<bean id="transactionManager"
      class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
    <property name="dataSource" ref="dataSource" />
</bean>
```

項番	説明
(1)	用途にあった PlatformTransactionManager の実装クラスを指定する。 id は「transactionManager」としておくことを推奨する。

注釈：複数 DB（複数リソース）に対するトランザクション管理（グローバルトランザクションの管理）が必要な場合

- org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager を利用し、アプリケーションサーバから提供されている JTA の機能を使って、トランザクション管理を行う必要がある。
- WebSphere、Oracle WebLogic Server で JTA を使う場合、<tx:jta-transaction-manager/> を指定することで、アプリケーションサーバ用に拡張された JtaTransactionManager が、自動的に設定される。

TABLE 4.1 Spring Framework から提供されている PlatformTransactionManager の実装クラス

項目番	クラス名	説明
1.	org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager	JDBC(java.sql.Connection) の API を呼び出して、トランザクションを管理するための実装クラス。 MyBatis や、JdbcTemplate を使う場合は、本クラスを使用する。
2.	org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager	JPA(javax.persistence.EntityManager) の API を呼び出して、トランザクションを管理するための実装クラス。 JPA を使う場合は、本クラスを使用する。
3.	org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager	JTA(javax.transaction.UserTransaction) の API を呼び出してトランザクションを管理するための実装クラス。 アプリケーションサーバから提供されている JTS(Java Transaction Service) を利用して、リソース(データベース/メッセージングサービス/汎用 EIS(Enterprise Information System) など)とのトランザクションを管理する場合は、本クラスを使用する。 複数のリソースに対する操作を同一トランザクションで行う必要がある場合は、JTA を利用して、リソースとのトランザクションを管理する必要がある。

#### @Transactional を有効化するための設定

本ガイドラインでは、@Transactional アノテーションを使った「宣言型トランザクション管理」を使って、トランザクション管理することを推奨している。

ここでは、@Transactional アノテーションを使うために、必要な設定について説明する。

- xxx-domain.xml

```
<tx:annotation-driven /> <!-- (1) -->
```

項目番号	説明
(1)	<tx:annotation-driven>要素を XML ( bean 定義ファイル ) に追加することで、@Transactional アノテーションを使ったトランザクション境界の指定が有効となる。

#### <tx:annotation-driven>要素の属性について

<tx:annotation-driven>にはいくつかの属性が指定でき、デフォルトの振る舞いを拡張することができる。

- xxx-domain.xml

```
<tx:annotation-driven
    transaction-manager="txManager"
    mode="aspectj"
    proxy-target-class="true"
    order="0" />
```

項目番号	属性	説明
1	transaction-manager	PlatformTransactionManager の bean を指定する。省略した場合「transactionManager」という bean 名で登録されている bean が使用される。
2	mode	AOP のモードを指定する。省略した場合、"proxy"となる。"aspectj"を指定できるが、原則デフォルトの"proxy"を使う。
3	proxy-target-class	proxy のターゲットをクラスに限定するかを指定するフラグ ( mode="proxy" の場合のみ、有効な設定 )。省略した場合「false」となる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>false の場合、対象がインターフェースを実装している場合は、JDK 標準の Dynamic proxies 機能によって proxy され、インターフェースを実装していない場合は Spring Framework に内包されている GCLIB の機能によって proxy される。</li> <li>true の場合、インターフェースの実装有無に関係なく、GCLIB の機能によって proxy される。</li> </ul>
4	order	AOP で Advice される順番 ( 優先度 ) を指定する。省略した場合「最後 ( もつとも低い優先度 )」となる。

#### 4.2.7 Appendix

##### トランザクション管理の落とし穴について

IBM DeveloperWorks に「トランザクションの落とし穴を理解する」という記事がある。

この記事ではトランザクション管理で注意しなくてはいけないことや、Spring Framework の@Transactional を使う場合の注意点がまとめられているので、ぜひ一読してほしい。

詳細は、[IBM DeveloperWorks の記事を参照されたい。](#)

---

注釈： IBM DeveloperWorks の記事は 2009 年の記事のため（古いため）、一部の内容が Spring Framework 4.1 使用時の動作と異なる部分がある。

具体的には、「Listing 7. Using read-only with REQUIRED propagation mode JPA」の内容である。

Spring Framework 4.1 より、JPA のプロバイダとして Hibernate ORM 4.2 以上を使用している場合は、JDBC ドライバに対して「読み取り専用のトランザクション」のもとで SQL を実行するように指示することが出来るように改善 (SPR-8959) されている。

読み取り専用のトランザクションの扱い方は、JDBC ドライバの実装に依存するため、使用する JDBC ドライバの仕様を確認されたい。

---

#### プログラマティックにトランザクションを管理する方法

本ガイドラインでは、「宣言型トランザクション管理」を推奨しているが、プログラマティックにトランザクションを管理することもできる。詳細については、[Spring Reference Document -Transaction Management \(Programmatic transaction management\)](#) を参照されたい。

#### シグネチャを制限するインターフェースおよび基底クラスの実装サンプル

- シグネチャを限定するようなインターフェース

```
// (1)
public interface BLogic<I, O> {
    O execute(I input);
}
```

項番	説明
(1)	業務ロジックの実装メソッドのシグニチャを制限するためのインターフェース。 上記例では、入力情報 (I) と出力情報 (O) の総称型として定義されており、業務ロジックを実行するためのメソッド (execute) を一つもつ。 本ガイドラインでは、上記のようなインターフェースを、BLogic インターフェースと呼ぶ。

- Controller

```
// (2)
@Inject
XxxBLogic<XxxInput, XxxOutput> xxxBLogic;

public String reserve(XxxForm form, RedirectAttributes redirectAttributes) {

    XxxInput input = new XxxInput();
    // omitted

    // (3)
    XxxOutput output = xxxBLogic.execute(input);

    // omitted

    redirectAttributes.addFlashAttribute(output.getTourReservation());
    return "redirect:/xxx?complete";
}
```

項番	説明
(2)	Controller は、呼び出す BLogic インタフェースを Inject する。
(3)	Controller は、BLogic インタフェースの execute メソッドを呼び出し、業務ロジックを実行する。

定型的な共通処理を Service に盛り込む場合、ビジネスロジックの処理フローを統一したい場合に、メソッドのシグネチャを限定するような基底クラスを作成することがある。

- シグネチャを限定するような基底クラス

```
public abstract class AbstractBLogic<I, O> implements BLogic<I, O> {

    public O execute(I input) {
        try{

            // omitted

            // (4)
            preExecute(input);

            // (5)
            O output = doExecute(input);

            // omitted

            return output;
        }
    }
}
```

```

        } finally {
            // omitted
        }

    }

protected abstract void preExecute(I input);

protected abstract O doExecute(I input);

}

```

項番	説明
(4)	基底クラスより、業務ロジックを実行する前の、事前処理を行うメソッドを呼び出す。上記のような事前処理を行うメソッドでは、ビジネスルールのチェックなどを実装することになる。
(5)	基底クラスより、業務ロジックを実行するメソッドを呼び出す。

以下に、シグネチャを限定するような、基底クラスを継承する場合の、サンプルを示す。

- BLogic クラス (Service)

```

public class XxxBLogic extends AbstractBLogic<XxxInput, XxxOutput> {

    // (6)
    protected void preExecute(XxxInput input) {

        // omitted
        Tour tour = tourRepository.findOne(input.getTourId());
        Date reservationLimitDate = tour.reservationLimitDate();
        if(input.getReservationDate().after(reservationLimitDate)) {
            throw new BusinessException(ResultMessages.error().add("e.xx.xx.0001"));
        }
    }

    // (7)
    protected XxxOutput doExecute(XxxInput input) {
        TourReservation tourReservation = new TourReservation();

        // omitted

        tourReservationRepository.save(tourReservation);
        XxxOutput output = new XxxOutput();
    }
}

```

```
    output.setTourReservation(tourReservation);

    // omitted
    return output;
}

}
```

項番	説明
(6)	業務ロジックを実行する前の事前処理を実装する。 ビジネスルールのチェックなどを実装する事になる。
(7)	業務ロジックを実装する。 ビジネスルールを充たすために、ロジックを実装する事になる。

#### 4.2.8 Tips

##### ビジネスルールの違反をフィールドエラーとして扱う方法

ビジネスルールのエラーをフィールド毎に出力する必要がある場合、Controller 側 (Bean Validation または Spring Validator) の仕組みを利用する必要がある。

このケースの場合、チェックロジック自体は Service として実装し、Bean Validation または Spring Validator から Service のメソッドを呼び出す方式で実現することを推奨する。

詳細は、[入力チェックの業務ロジックチェック](#)を参照されたい。

## 4.3 インフラストラクチャ層の実装

インフラストラクチャ層では、*RepositoryImpl* の実装を行う。

*RepositoryImpl* は、*Repository* インタフェースで定義したメソッドの実装を行う。

### 4.3.1 RepositoryImpl の実装

以下に、MyBatis3 と JPA を使って、リレーションナルデータベース用の Repository を作成する方法を紹介する。

- MyBatis3 を使って *Repository* を実装
- JPA を使って *Repository* を実装

#### MyBatis3 を使って Repository を実装

リレーションナルデータベースとの永続 API として MyBatis3 を使う場合、MyBatis3 から提供されている「Mapper インタフェースの仕組みについて」を利用して Repository インタフェースを作成すると、基本的に RepositoryImpl を実装する必要はない。

これは、MyBatis3 が、Mapper インタフェースのメソッドと呼び出すステートメント (SQL) のマッピングを自動で行う仕組みになっているためである。

MyBatis3 を使用する場合、アプリケーション開発者は、

- Repository インタフェース (メソッドの定義)
- マッピングファイル (SQL と O/R マッピングの定義)

の作成を行う。

以下に、Repository インタフェースとマッピングファイルの作成例を示す。

MyBatis3 の使用方法の詳細は、データベースアクセス (MyBatis3 編) を参照されたい。

- Repository インタフェース (Mapper インタフェース) の作成例

```
package com.example.domain.repository.todo;

import com.example.domain.model.Todo;

// (1)
public interface TodoRepository {
    // (2)
    Todo findOne(String todoId);
}
```

項目番	説明
(1)	POJO のインターフェースとして作成する。 MyBatis3 のインターフェースやアノテーションなどを指定する必要はない。
(2)	Repository のメソッドを定義する。 基本的には、MyBatis3 のアノテーションを付与する必要はないが、一部のケースでアノテーションを指定する事もある。

- マッピングファイルの作成例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org/DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<!-- (3) -->
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

<!-- (4) -->
<select id="findOne" parameterType="string" resultMap="todoResultMap">
    SELECT
        todo_id,
        title,
        finished
    FROM
        t_todo
    WHERE
        todo_id = #{todoId}
</select>

<!-- (5) -->
<resultMap id="todoResultMap" type="Todo">
    <result column="todo_id" property="todoId" />
    <result column="title" property="title" />
    <result column="finished" property="finished" />
</resultMap>

</mapper>

```

項番	説明
(3)	Repository インタフェース毎にマッピングファイルを作成する。 マッピングファイルのネームスペース (mapper 要素の namespace 属性) には、Repository インタフェースの FQCN(Fully Qualified Class Name) を指定する。
(4)	Repository インタフェースに定義したメソッド毎に実行するステートメント (SQL) の定義を行う。 ステートメント ID(各ステートメント要素 (select/insert/update/delete 要素の id 属性) には、Repository インタフェースのメソッド名を指定する。
(5)	クエリを発行する場合は、必要に応じて O/R マッピングの定義を行う。 シンプルな O/R マッピングであれば自動マッピングを利用する事ができるが、複雑な O/R マッピングを行う場合は、個別にマッピングの定義が必要となる。 上記例のマッピング定義は、シンプルな O/R マッピングなので自動マッピングを利用する事もできる。

### JPA を使って Repository を実装

リレーションナルデータベースとの永続 API として、JPA を使う場合、Spring Data JPA の org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository を使用すると、非常に簡単に Repository を作成することが出来る。

Spring Data JPA の使用方法の詳細は、[データベースアクセス \(JPA 編\)](#) を参照されたい。

Spring Data JPA を使った場合、基本的な CRUD 操作は、JpaRepository を継承したインターフェースを作成するだけでよい。つまり、基本的には、RepositoryImpl は不要である。

ただし、動的なクエリ (JPQL) を発行する必要がある場合は、RepositoryImpl が必要となる。

Spring Data JPA 使用時の RepositoryImpl の実装については、[データベースアクセス \(JPA 編\)](#) を参照されたい。

- TodoRepository.java

```
public interface TodoRepository extends JpaRepository<Todo, String> { // (1)
    ...
}
```

項番	説明
(1)	JpaRepository を継承したインターフェースを定義するだけで、Todo エンティティに対する基本的な CRUD 操作を実装なしで実現できる。

JpaRepository から提供されていない操作を追加する場合について説明する。

Spring Data JPA を使った場合、静的なクエリであればインターフェースにメソッドを追加し、そのメソッドが呼び出された時に実行するクエリ (JPQL) をアノテーションで指定すればよい。

- TodoRepository.java

```
public interface TodoRepository extends JpaRepository<Todo, String> {  
    @Query("SELECT COUNT(t) FROM Todo t WHERE finished = :finished") // (1)  
    long countByFinished(@Param("finished") boolean finished);  
    // ...  
}
```

項目番号	説明
(1)	@Query アノテーションで、クエリ (JPQL) を指定する。

## RestTemplate を使って外部システムと連携する Repository を実装

---

### 課題

#### TBD

次版以降で詳細化する予定である。

---

## 4.4 アプリケーション層の実装

本節では、HTML form を使った画面遷移型のアプリケーションにおけるアプリケーション層の実装について説明する。

---

注釈: Ajax の開発や REST API の開発で必要となる実装についての説明は以下のページを参照されたい。

- Ajax
- 

アプリケーション層の実装は、以下の 3 つにわかれます。

### 1. *Controller* の実装

Controller は、リクエストの受付、業務処理の呼び出し、モデルの更新、View の決定といった処理を行い、リクエストを受けてからの一連の処理フローを制御します。

アプリケーション層の実装において、もっとも重要な実装となる。

### 2. フォームオブジェクトの実装

フォームオブジェクトは、HTML form とアプリケーションの間での値の受け渡しを行う。

### 3. *View* の実装

View(JSP) は、モデル（フォームオブジェクトやドメインオブジェクトなど）からデータを取得し、画面（HTML）を生成する。

### 4.4.1 Controller の実装

まず、Controller の実装から説明します。

Controller は、以下 5 つの役割を担う。

#### 1. リクエストを受け取るためのメソッドを提供する。

@RequestMapping アノテーションが付与されたメソッドを実装することで、リクエストを受け取ることができる。

#### 2. リクエストパラメータの入力チェックを行う。

入力チェックが必要なリクエストを受け取るメソッドでは、@Validated アノテーションをフォームオブジェクトの引数に指定することで、リクエストパラメータの入力チェックを行うことができる。

単項目チェックは Bean Validation、相関チェックは Spring Validator 又は Bean Validation でチェックを行う。

3. 業務処理の呼び出しを行う。

Controller では業務処理の実装は行わず、Service のメソッドに処理を委譲する。

4. 業務処理の処理結果を Model に反映する。

Service のメソッドから返却された DOMAIN オブジェクトを Model に反映することで、View から処理結果を参照できるようにする。

5. 処理結果に対応する View 名を返却する。

Controller では処理結果に対する描画処理を実装せず、描画処理は JSP 等の View で実装する。

Controller では描画処理が実装されている View の View 名の返却のみ行う。

View 名に対応する View の解決は、Spring Framework より提供されている ViewResolver によって行われ、処理結果に対応する View(JSP など) が呼び出される仕組みになっている。

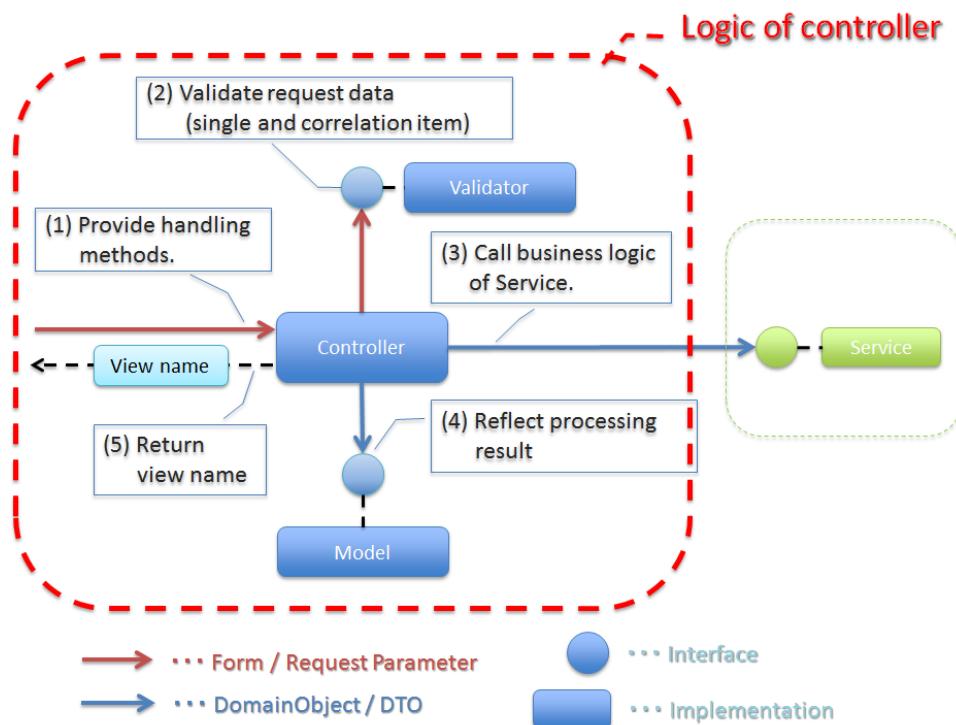


図 4.1 Picture - Logic of controller

注釈: Controller では、業務処理の呼び出し、処理結果の Model への反映、遷移先 (View 名) の決定などのルーティング処理の実装に徹することを推奨する。

Controller の実装について、以下 4 つの点に着目して説明する。

- *Controller* クラスの作成方法
- リクエストとハンドラメソッドのマッピング方法
- ハンドラメソッドの引数について
- ハンドラメソッドの返り値について

### Controller クラスの作成方法

Controller は、POJO クラスに @Controller アノテーションを付加したクラス (Annotation-based Controller) として作成する。

Spring MVC の Controller としては、org.springframework.web.servlet.mvc.Controller インタフェースを実装する方法 (Interface-based Controller) もあるが、Spring3 以降は Deprecated になっているため、原則使用しない。

```
@Controller  
public class SampleController {  
    // ...  
}
```

### リクエストとハンドラメソッドのマッピング方法

リクエストを受け取るメソッドは、@RequestMapping アノテーションを付与する。

本ガイドラインでは、@RequestMapping が付加されたメソッドのことを「ハンドラメソッド」と呼ぶ。

```
@RequestMapping(value = "hello")  
public String hello() {  
    // ...  
}
```

リクエストとハンドラメソッドをマッピングするためのルールは、`@RequestMapping` アノテーションの属性に指定する。

項目番	属性名	説明
1.	value	マッピング対象にするリクエストパスを指定する(複数可)。
2.	method	マッピング対象にする HTTP メソッド(RequestMethod 型)を指定する(複数可)。 GET/POST については HTML form 向けのリクエストをマッピングする際にも使用するが、それ以外の HTTP メソッド(PUT/DELETE など)は REST API 向けのリクエストをマッピングする際に使用する。
3.	params	マッピング対象にするリクエストパラメータを指定する(複数可)。 主に HTML form 向けのリクエストをマッピングする際に使用する。このマッピング方法を使用すると、HTML form 上に複数のボタンが存在する場合のマッピングを簡単に実現する事ができる。
4.	headers	マッピング対象とするリクエストヘッダを指定する(複数可)。 主に REST API や Ajax 向けのリクエストをマッピングする際に使用する。
5.	consumes	リクエストの Content-Type ヘッダを使ってマッピングすることが出来る。マッピング対象とするメディアタイプを指定する(複数可)。 主に REST API や Ajax 向けのリクエストをマッピングする際に使用する。
6.	produces	リクエストの Accept ヘッダを使ってマッピングすることが出来る。マッピング対象とするメディアタイプを指定する(複数可)。 主に REST API や Ajax 向けのリクエストをマッピングする際に使用する。

注釈: マッピングの組み合わせについて

複数の属性を組み合わせることで複雑なマッピングを行うことも可能だが、保守性を考慮し、可能な限りシンプルな定義になるようにマッピングの設計を行うこと。2つの属性の組み合わせ(value 属性と

別の属性 1 つ) を目安にすることを推奨する。

---

以下、マッピングの具体例を 6 つ示す。

- リクエストパスでマッピング
- *HTTP* メソッドでマッピング
- リクエストパラメータでマッピング
- リクエストヘッダでマッピング
- *Content-Type* ヘッダでマッピング
- *Accept* ヘッダでマッピング

以降の説明では、以下の Controller クラスにハンドラメソッドを定義する前提となっている。

```
@Controller // (1)
@RequestMapping("sample") // (2)
public class SampleController {
    // ...
}
```

項番	説明
(1)	@Controller アノテーションを付加することで Annotation-based なコントローラークラスとして認識され、component scan の対象となる。
(2)	クラスレベルで@RequestMapping("sample") アノテーションを付けることでこのクラス内のハンドラメソッドが sample 配下の URL にマッピングされる。

## リクエストパスでマッピング

下記の定義の場合、 "sample/hello" という URL にアクセスすると、hello メソッドが実行される。

```
@RequestMapping(value = "hello")
public String hello() {
```

複数指定した場合は、OR 条件で扱われる。

下記の定義の場合、 "sample/hello" 又は "sample/bonjour" という URL にアクセスすると、hello メソッドが実行される。

```
@RequestMapping(value = {"hello", "bonjour"})
public String hello() {
```

指定するリクエストパスは、具体的な値ではなくパターンを指定することも可能である。パターン指定の詳細は、Spring Framework の Reference Document を参照。

- [URI Template Patterns](#)
- [URI Template Patterns with Regular Expressions](#)
- [Path Patterns](#)
- [Patterns with Placeholders](#)

## HTTP メソッドでマッピング

下記の定義の場合、 "sample/hello" という URL に POST メソッドでアクセスすると、hello メソッドが実行される。サポートしている HTTP メソッドの一覧は [RequestMethod の Javadoc](#) を参照されたい。指定しない場合、サポートしている全ての HTTP メソッドがマッピング対象となる。

```
@RequestMapping(value = "hello", method = RequestMethod.POST)
public String hello() {
```

複数指定した場合は、OR 条件で扱われる。

下記の定義の場合、 "sample/hello" という URL に GET 又は HEAD メソッドでアクセスすると、hello メソッドが実行される。

```
@RequestMapping(value = "hello", method = {RequestMethod.GET, RequestMethod.HEAD})
public String hello() {
```

### リクエストパラメータでマッピング

下記の定義の場合、`sample/hello?form` という URL にアクセスすると、`hello` メソッドが実行される。POST でリクエストする場合は、リクエストパラメータは URL になくともリクエスト BODY に存在していればよい。

```
@RequestMapping(value = "hello", params = "form")
public String hello() {
```

複数指定した場合は、AND 条件で扱われる。

下記の定義の場合、`"sample/hello?form&formType=foo"` という URL にアクセスすると、`hello` メソッドが実行される。

```
@RequestMapping(value = "hello", params = {"form", "formType=foo"})
public String hello(@RequestParam("formType") String formType) {
```

サポートされている指定形式は以下の通り。

項目	形式	説明
1.	paramName	指定した paramName のリクエストパラメータが存在する場合にマッピングされる。
2.	!paramName	指定した paramName のリクエストパラメータが存在しない場合にマッピングされる。
3.	paramName=paramValue	指定した paramName の値が paramValue の場合にマッピングされる。
4.	paramName!=paramValue	指定した paramName の値が paramValue でない場合にマッピングされる。

#### リクエストヘッダでマッピング

主に REST API や Ajax 向けのリクエストをマッピングする際に使用するため、詳細は以下のページを参照されたい。

- [Ajax](#)

#### Content-Type ヘッダでマッピング

主に REST API や Ajax 向けのリクエストをマッピングする際に使用するため、詳細は以下のページを参照されたい。

- [Ajax](#)

#### Accept ヘッダでマッピング

主に REST API や Ajax 向けのリクエストをマッピングする際に使用するため、詳細は以下のページを参照されたい。

- [Ajax](#)

#### リクエストとハンドラメソッドのマッピング方針

以下の方針でマッピングを行うことを推奨する。

- 業務や機能といった意味のある単位で、リクエストの URL をグループ化する。  
URL のグループ化とは、`@RequestMapping(value = "xxx")` をクラスレベルのアノテーションとして定義することを意味する。
- 処理内の画面フローで使用するリクエストの URL は、同じ URL にする。

同じ URL とは `@RequestMapping(value = "xxx")` の value 属性の値と同じ値にすることを意味する。

処理内の画面フローで使用するハンドラメソッドの切り替えは、HTTP メソッドと HTTP パラメータによって行う。

以下にベーシックな画面フローを行うサンプルアプリケーションを例にして、リクエストとハンドラメソッドの具体的なマッピング例を示す。

- [サンプルアプリケーションの概要](#)
- [リクエスト URL](#)

- リクエストとハンドラメソッドのマッピング
- フォーム表示の実装
- 入力内容確認表示の実装
- フォーム再表示の実装
- 新規作成の実装

#### サンプルアプリケーションの概要

サンプルアプリケーションの機能概要は以下の通り。

- Entity の CRUD 処理を行う機能を提供する。
- 以下の 5 つの処理を提供する。

項番	処理名	処理概要
1.	Entity 一覧取得	作成済みの Entity を全て取得し、一覧画面に表示する。
2.	Entity 新規作成	指定した内容で新たに Entity を作成する。処理内には、画面フロー（フォーム画面、確認画面、完了画面）が存在する。
3.	Entity 参照	指定された ID の Entity を取得し、詳細画面に表示する。
4.	Entity 更新	指定された ID の Entity を更新する。処理内には、画面フロー（フォーム画面、確認画面、完了画面）が存在する。
5.	Entity 削除	指定された ID の Entity を削除する。

- 機能全体の画面フローは以下の通り。

画面フロー図には記載していないが、入力チェックエラーが発生した場合はフォーム画面を再描画するものとする。

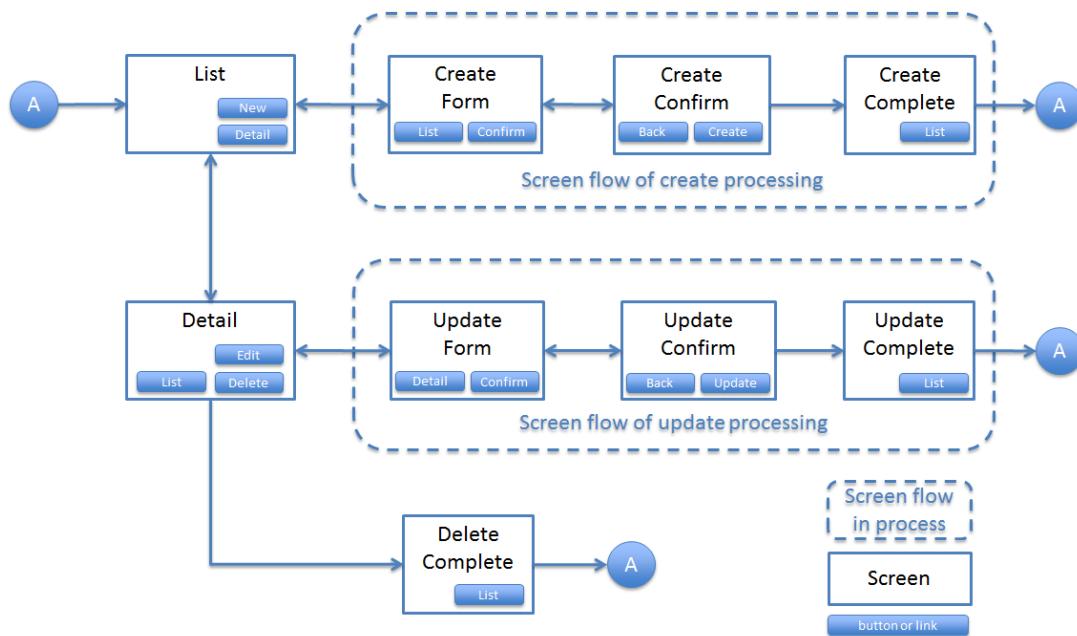


図 4.2 Picture - Screen flow of entity management function

#### リクエスト URL

必要となるリクエストの URL の設計を行う。

- 機能内で必要となるリクエストのリクエスト URL をグループ化する。

ここでは Abc という Entity の CRUD 操作を行う機能となるので、"/abc/" から始まる URL とする。

- 処理毎にリクエスト URL を設ける。

項目番号	処理名	処理毎の URL(パターン)
1.	Entity 一覧取得	/abc/list
2.	Entity 新規作成	/abc/create
3.	Entity 参照	/abc/{id}
4.	Entity 更新	/abc/{id}/update
5.	Entity 削除	/abc/{id}/delete

注釈: Entity 参照、Entity 更新、Entity 削除処理の URL 内に指定している "{id}" は、URI Template Patterns と呼ばれ、任意の値を指定する事ができる。サンプルアプリケーションでは、操作する Entity

の ID を指定する。

画面フロー図に各処理に割り振られた URL をマッピングすると以下のようにになる。

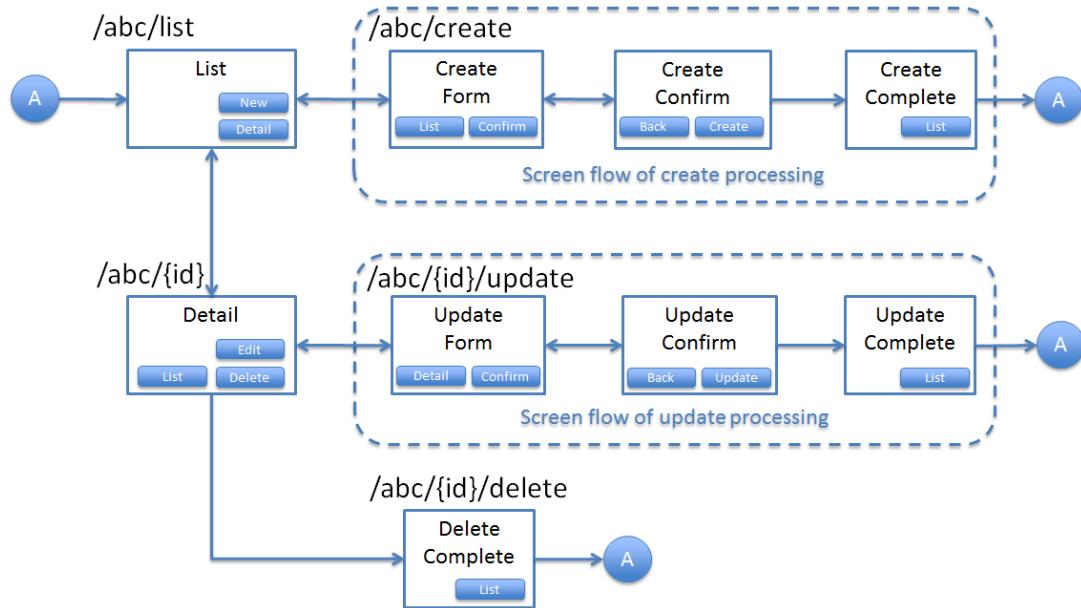


図 4.3 Picture - Screen flow of entity management function and assigned URL

#### リクエストとハンドラメソッドのマッピング

リクエストとハンドラメソッドのマッピングの設計を行う。

以下は、マッピング方針に則って設計したマッピング定義となる。

項目番号	処理名	URL	リクエスト名	HTTP メソッド	HTTP パラメータ	ハンドラメソッド
1.	Entity 一覧取得	/abc/list	一覧表示	GET	-	list
2.	Entity 新規作成	/abc/create	フォーム表示	-	form	createForm
3.			入力内容確認表示	POST	confirm	createConfirm
4.			フォーム再表示	POST	redo	createRedo
5.			新規作成	POST	-	create
6.			新規作成完了表示	GET	complete	createComplete
7.	Entity 参照	/abc/{id}	詳細表示	GET	-	read
8.	Entity 更新	/abc/{id}/update	フォーム表示	-	form	updateForm
9.			入力内容確認表示	POST	confirm	updateConfirm
10.			フォーム再表示	POST	redo	updateRedo
11.			更新	POST	-	update
12.			更新完了表示	GET	complete	updateComplete
13.	Entity 削除	/abc/{id}/delete	削除	POST	-	delete
14.			削除完了表示	GET	complete	deleteComplete

Entity 新規作成、Entity 更新、Entity 削除処理では、処理内に複数のリクエストが存在しているため、HTTP

メソッドと HTTP パラメータによってハンドラメソッドを切り替えている。

以下に、Entity 新規作成処理を例に、処理内に複数のリクエストが存在する場合のリクエストフローを示す。

URL は全て "/abc/create" で、HTTP メソッドと HTTP パラメータの組み合わせでハンドラメソッドを切り替えている点に注目すること。

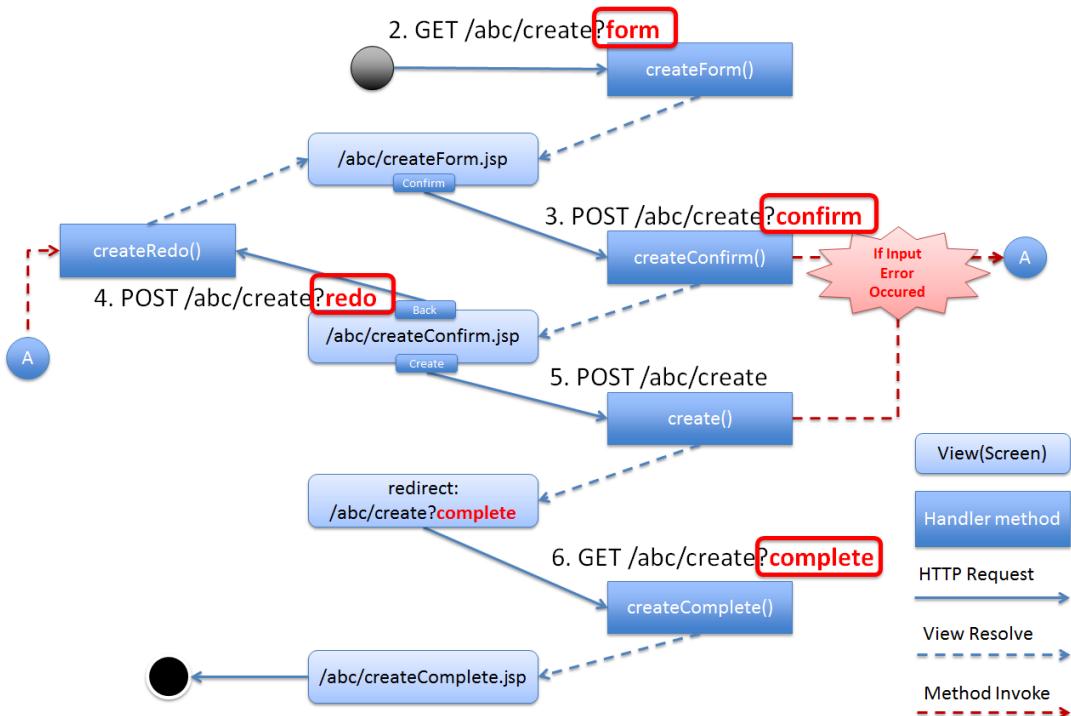


図 4.4 Picture - Request flow of entity create processing

以下に、Entity 新規作成処理のハンドラメソッドの実装コードを示す。

ここではリクエストとハンドラメソッドのマッピングについて理解してもらうのが目的なので、`@RequestMapping` の書き方に注目すること。

ハンドラメソッドの引数や返り値 (View 名及び View) の詳細については、次章以降で説明する。

- ・フォーム表示の実装
- ・入力内容確認表示の実装
- ・フォーム再表示の実装
- ・新規作成の実装

- 新規作成完了表示の実装
- HTML form* 上に複数のボタンを配置する場合の実装

### フォーム表示の実装

フォーム表示する場合は、HTTP パラメータとして `form` を指定させる。

```
@RequestMapping(value = "create", params = "form") // (1)
public String createForm(AbcForm form, Model model) {
    // omitted
    return "abc/createForm"; // (2)
}
```

項番	説明
(1)	params 属性に "form" を指定する。
(2)	フォーム画面を描画するための JSP の View 名を返却する。

注釈: この処理で HTTP メソッドを GET に限る必要がないので method 属性を指定していない。

以下に、ハンドラメソッド以外の部分の実装例についても説明しておく。

フォーム表示を行う場合、ハンドラメソッドの実装以外に、

- フォームオブジェクトの生成処理の実装。フォームオブジェクトの詳細は、[フォームオブジェクトの実装](#) を参照されたい。
- フォーム画面の View の実装。View の詳細は、[View の実装](#) を参照されたい。

が必要になる。

以下のフォームオブジェクトを使用する。

```
public class AbcForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @NotEmpty
    private String input1;

    @NotNull
    @Min(1)
    @Max(10)
    private Integer input2;

    // omitted setter&getter
}
```

フォームオブジェクトを生成する。

```
@ModelAttribute
public AbcForm setUpAbcForm() {
    return new AbcForm();
}
```

フォーム画面の View(JSP) を作成する。

```
<h1>Abc Create Form</h1>
<form:form modelAttribute="abcForm"
    action="${pageContext.request.contextPath}/abc/create">
    <form:label path="input1">Input1</form:label>
    <form:input path="input1" />
    <form:errors path="input1" />
    <br>
    <form:label path="input2">Input2</form:label>
    <form:input path="input2" />
    <form:errors path="input2" />
    <br>
    <input type="submit" name="confirm" value="Confirm" /> <!-- (1) -->
</form:form>
```


項目番号	説明
(1)	確認画面へ遷移するための submit ボタンには name="confirm" というパラメータを指定してください。

以下に、フォーム表示の動作について説明する。

フォーム表示処理を呼び出す。

"abc/create?form" という URI にアクセスする。

form という HTTP パラメータの指定があるため、Controller のcreateForm メソッドが呼び出されフォーム画面が表示される。

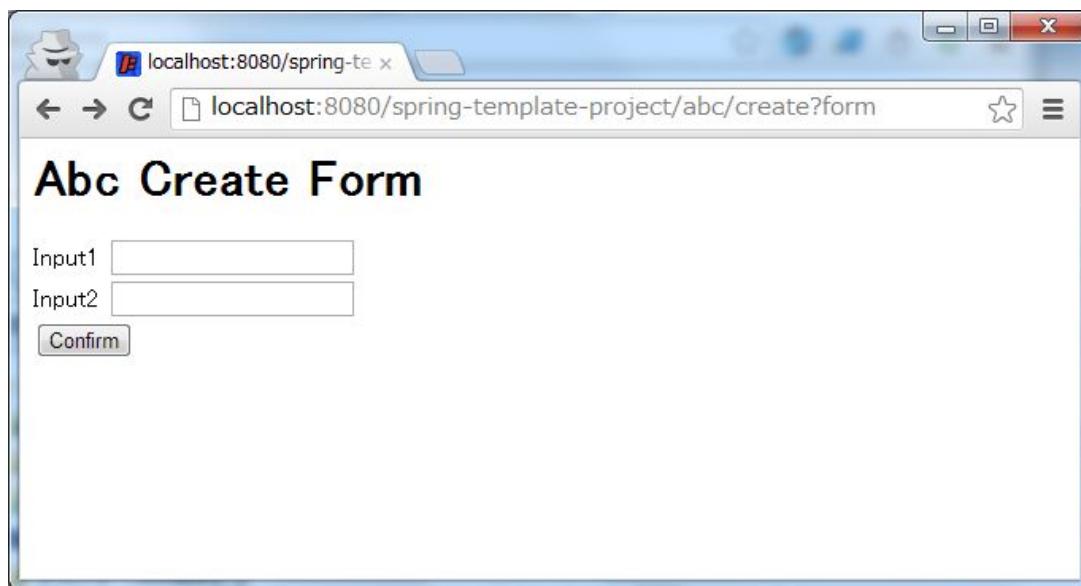

入力内容確認表示の実装

フォームの入力内容を確認する場合は、POST メソッドでデータを送信し、HTTP パラメータに confirm を指定させる。

```
@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = "confirm") // (1)
public String createConfirm(@Validated AbcForm form, BindingResult result,
    Model model) {
    if (result.hasErrors()) {
        return createRedo(form, model); // return "abc/createForm"; (2)
    }
    // omitted
    return "abc/createConfirm"; // (3)
}
```

項目番	説明
(1)	method 属性に RequestMethod.POST、params 属性に "confirm" を指定する。
(2)	入力チェックエラーが発生した場合の処理は、フォーム再表示用のハンドラメソッドを呼び出すことを推奨する。フォーム画面を再表示するための処理の共通化を行うことができる。
(3)	入力内容確認画面を描画するための JSP の View 名を返却する。

注釈: POST メソッドを指定させる理由は、個人情報やパスワードなどの秘密情報がブラウザのアドレスバーに現れ、他人に容易に閲覧されることを防ぐためである。(もちろんセキュリティ対策としては十分ではなく、SSL などのセキュアなサイトにする必要がある)。

以下に、ハンドラメソッド以外の部分の実装例についても説明しておく。

入力内容確認表示を行う場合、ハンドラメソッドの実装以外に、

- ・入力内容確認画面の View の実装。View の詳細は、[View の実装](#) を参照されたい。

が必要になる。

入力内容確認画面の View(JSP) を作成する。

```
<h1>Abc Create Form</h1>
<form:form modelAttribute="abcForm"
    action="${pageContext.request.contextPath}/abc/create">
    <form:label path="input1">Input1</form:label>
    ${f:h(abcForm.input1)}
    <form:hidden path="input1" /> <!-- (1) -->
    <br>
    <form:label path="input2">Input2</form:label>
    ${f:h(abcForm.input2)}
    <form:hidden path="input2" /> <!-- (1) -->
    <br>
    <input type="submit" name="redo" value="Back" /> <!-- (2) -->
    <input type="submit" value="Create" /> <!-- (3) -->
</form:form>
```

項目番	説明
(1)	フォーム画面で入力された値は、Create ボタン及び Back ボタンが押下された際に再度サーバに送る必要があるため、HTML form の hidden 項目とする。
(2)	フォーム画面に戻るための submit ボタンには name="redo" というパラメータを指定しておく。
(3)	新規作成を行うための submit ボタンにはパラメータ名の指定は不要。

注釈: この例では確認項目を表示する際に HTML エスケープするため、 `f:h()` 関数を使用している。 XSS 対策のため、必ず行うこと。 詳細については Cross Site Scripting を参照されたい。

以下に、入力内容確認の動作について説明する。


入力内容確認表示処理を呼び出す。

フォーム画面で Input1 に "aa" を、 Input2 に "5" を入力し、 Confirm ボタンを押下する。

Confirm ボタンを押下すると、 "abc/create?confirm" という URI に POST メソッドでアクセスする。

`confirm` という HTTP パラメータがあるため、 Controller の `createConfirm` メソッドが呼び出され、 入力内容確認画面が表示される。

Confirm ボタンを押下すると POST メソッドで HTTP パラメータが送信されるため、 URI には現れていないが、 HTTP パラメータとして `confirm` が含まれている。

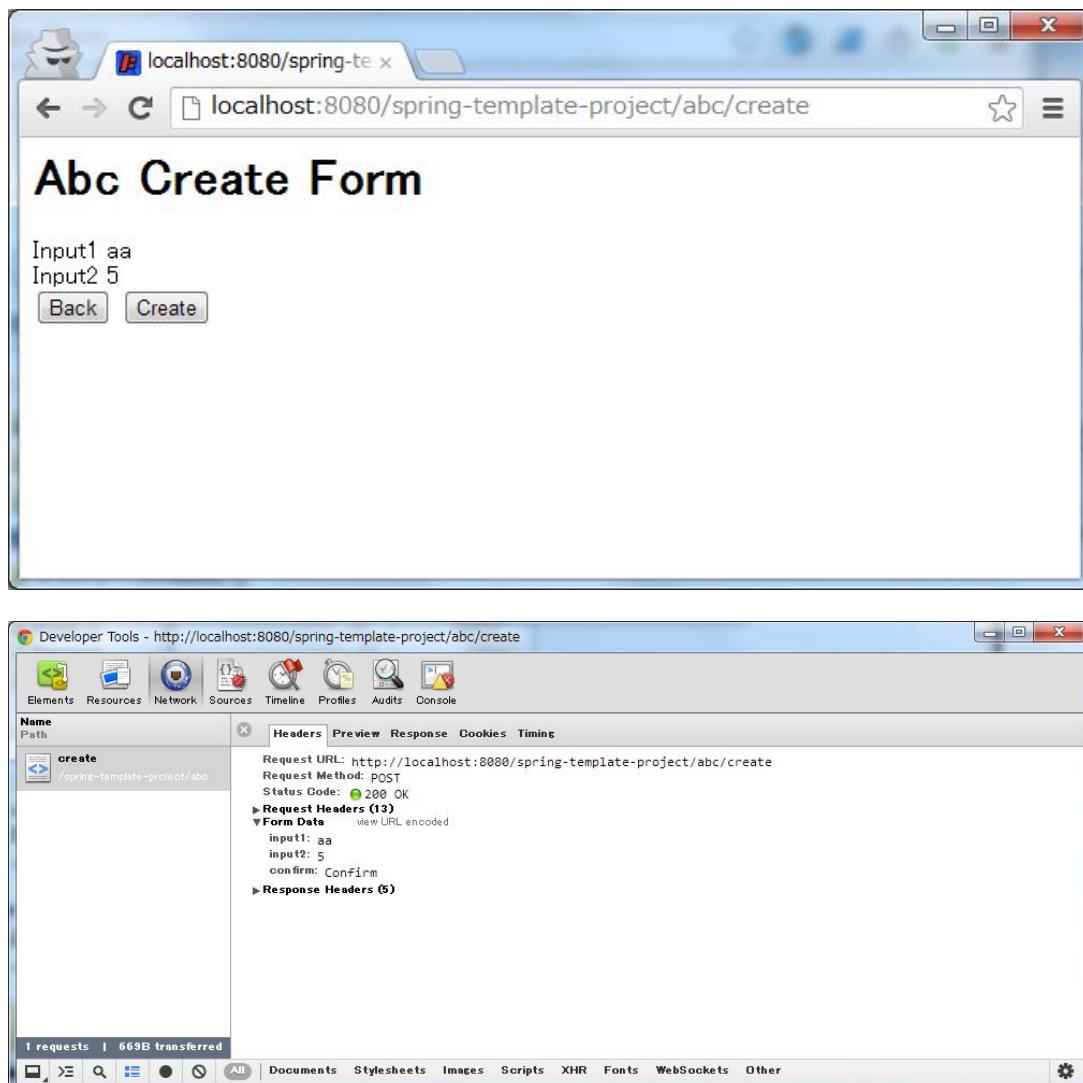

### フォーム再表示の実装

フォームを再表示する場合は、HTTP パラメータに redo を指定させる。

```
@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = "redo") // (1)
public String createRedo(AbcForm form, Model model) {
    // omitted
    return "abc/createForm"; // (2)
}
```

項目番	説明
(1)	method 属性に RequestMethod.POST、params 属性に "redo" を指定する。
(2)	入力内容確認画面を描画するための JSP の View 名を返却する。


以下に、フォーム再表示の動作について説明する。

フォーム再表示リクエストを呼び出す。


入力内容確認画面で、Back ボタンを押下する。

Back ボタンを押下すると、abc/create?redo という URI に POST メソッドでアクセスする。

redo という HTTP パラメータがあるため、Controller の createRedo メソッドが呼び出され、フォーム画面が再表示される。

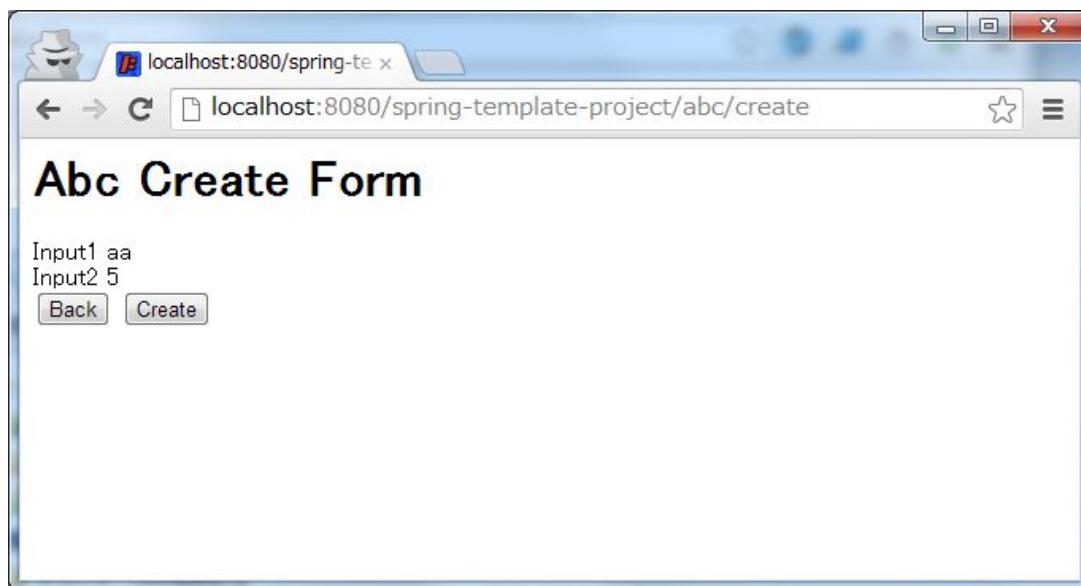

Back ボタンを押下すると POST メソッドで HTTP パラメータが送信されるため、URI には現れていないが、HTTP パラメータとして redo が含まれている。また、フォームの入力値を hidden 項目として送信されるため、フォーム画面で入力値を復元することが出来る。

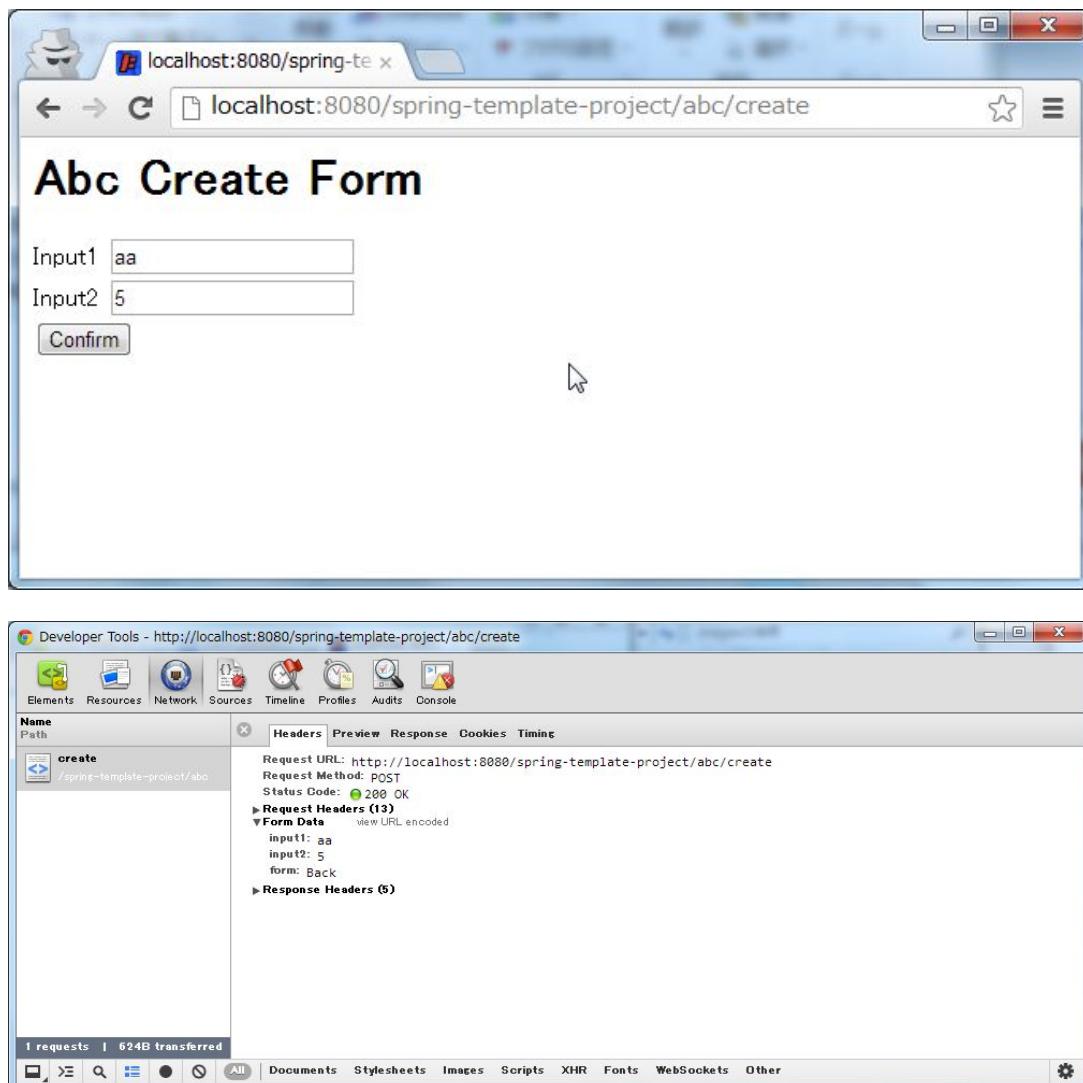

注釈: 戻るボタンの実現方法には、ボタンの属性に `onclick="javascript:history.back()"` を設定する方法もある。両者では以下が異なり、要件に応じて選択する必要がある。

- ・“ブラウザの戻るボタン”を押した場合の挙動
- ・戻るボタンがあるページに直接アクセスして戻るボタンを押した場合の挙動
- ・ブラウザの履歴

#### 新規作成の実装

フォームの入力内容を登録する場合は、POST で登録対象のデータ (hidden パラメータ) を送信させる。新規作成リクエストはこの処理のメインリクエストになるので、HTTP パラメータによる振り分けは行っていない。この処理ではデータベースの状態を変更するので、二重送信によって新規作成処理が複数回実行されないように制御する必要がある。

そのため、この処理が終了した後は View(画面) を直接表示するのではなく、次の画面 (新規作成完了画面) へリダイレクトしている。このパターンを POST-Redirect-GET(PRG) パターンと呼ぶ。 PRG (Post-Redirect-Get) パターンの詳細については [二重送信防止](#) を参照されたい。

```
@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST) // (1)
public String create(@Validated AbcForm form, BindingResult result, Model model) {
    if (result.hasErrors()) {
        return createRedo(form, model); // return "abc/createForm";
    }
    // omitted
    return "redirect:/abc/create?complete"; // (2)
}
```

項番	説明
(1)	method 属性に RequestMethod.POST を指定し、params 属性は指定しない。
(2)	PRG パターンとするため、新規作成完了表示リクエストにリダイレクトするための URL を View 名として返却する。

注釈：“redirect:/xxx”を返却すると”/xxx”へリダイレクトさせることができる。

警告： PRG パターンとすることで、ブラウザの F5 ボタン押下時のリロードによる二重送信を防ぐ事はできるが、二重送信の対策としてはとしては十分ではない。二重送信の対策としては、共通部品として提供している TransactionTokenCheck を行う必要がある。 TransactionTokenCheck の詳細については [二重送信防止](#) を参照されたい。

以下に、「新規作成」の動作について説明する。


新規作成処理を呼び出す。

入力内容確認画面で、Create ボタンを押下する。

Create ボタンを押下すると、"abc/create" という URI に POST メソッドでアクセスする。

ボタンを識別するための HTTP パラメータを送信していないので、Entity 新規作成処理のメインのリクエストと判断され、Controller の create メソッドが呼び出される。

新規作成リクエストでは、直接画面を返さず、新規作成完了表示 ("abc/create?complete") ヘリダイレクトしているため、HTTP ステータスが 302 になっている。

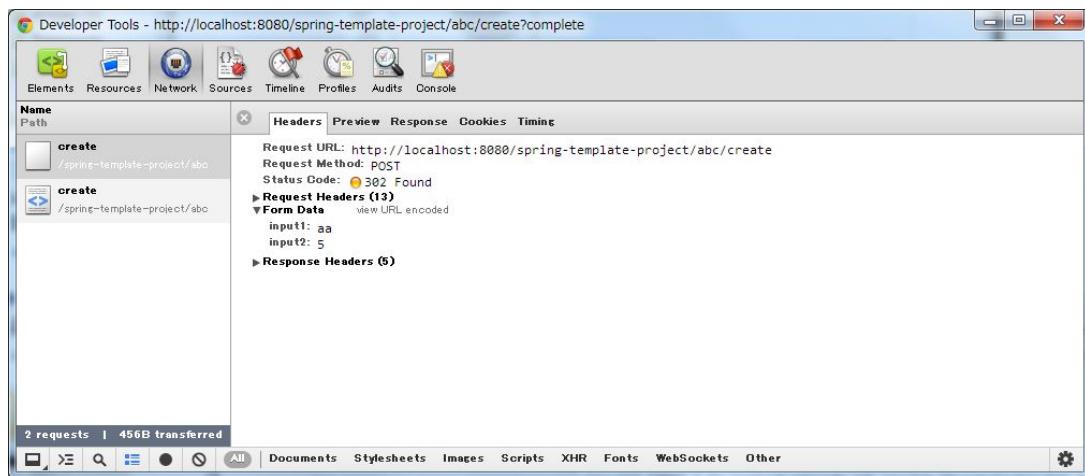

新規作成完了表示の実装

新規作成処理が完了した事を通知する場合は、HTTP パラメータに complete を指定させる。


```
@RequestMapping(value = "create", params = "complete") // (1)
public String createComplete() {
    // omitted
    return "abc/createComplete"; // (2)
}
```

項目番	説明
(1)	params 属性に "complete" を指定する。
(2)	新規作成完了画面を描画するため、JSP の View 名を返却する。


注釈: この処理も HTTP メソッドを GET に限る必要がないので method 属性を指定しなくても良い。

以下に、「新規作成完了表示」の動作について説明する。

新規作成完了後、リダイレクト先に指定された URI( "/abc/create?complete" )にアクセスする。 complete という HTTP パラメータがあるため、Controller の createComplete メソッドが呼び出され、新規作成完了画面が表示される。

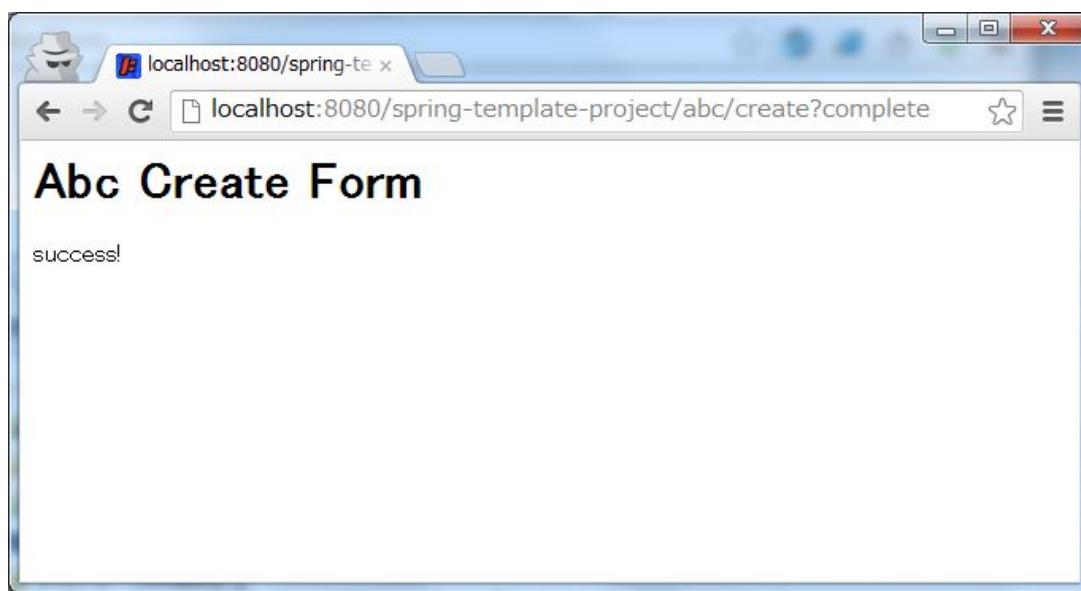

注釈: PRG パターンを利用しているため、ブラウザをリロードしても、新規作成処理は実行されず、新規作成完了が再度表示されるだけである。

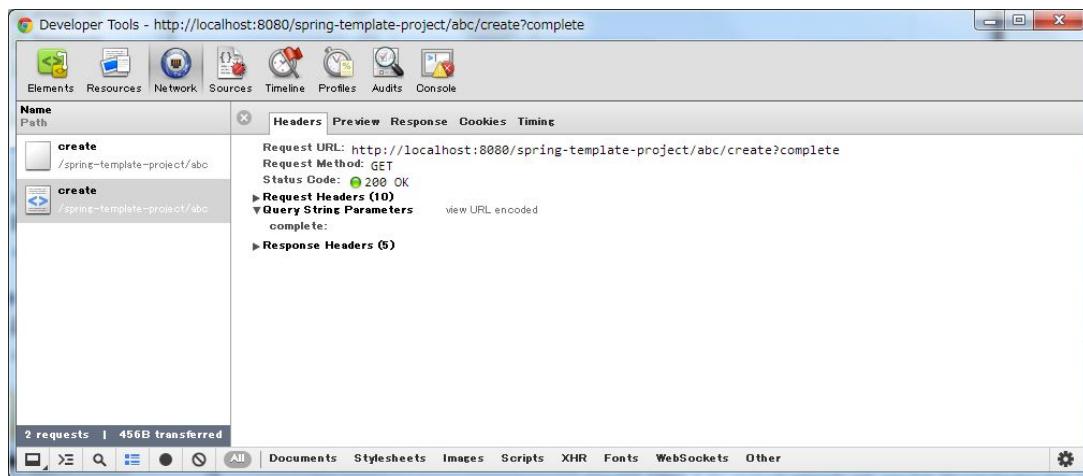

#### HTML form 上に複数のボタンを配置する場合の実装

1つのフォームに対して複数のボタンを設置したい場合、ボタンを識別するための HTTP パラメータを送ることで、実行するハンドラメソッドを切り替える。ここではサンプルアプリケーションの入力内容確認画面の Create ボタンと Back ボタンを例に説明する。

下図のように、入力内容確認画面のフォームには、新規作成を行う Create ボタンと新規作成フォーム画面を再表示する Back ボタンが存在する。

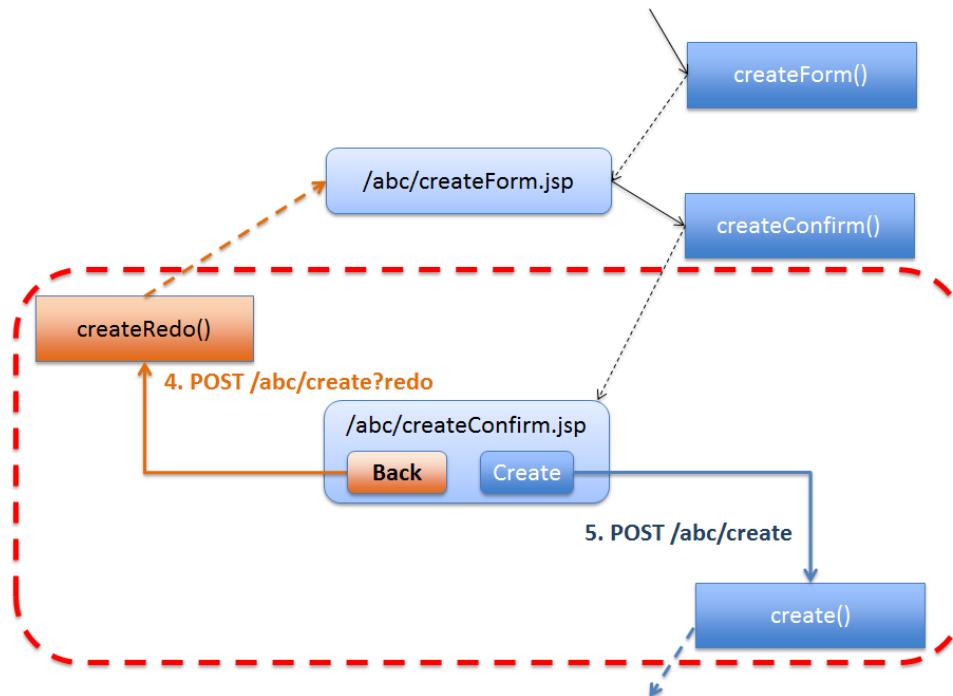


図 4.5 Picture - Multiple button in the HTML form

Back ボタンを押下した場合、新規作成フォーム画面を再表示するためのリクエスト（"/abc/create?redo"）を送信する必要があるため、HTML form 内に以下のコードが必要となる。

```
<input type="submit" name="redo" value="Back" /> <!-- (1) -->
<input type="submit" value="Create" />
```

項番	説明
(1)	上記のように、入力内容確認画面（"abc/createConfirm.jsp"）の Back ボタンに name="redo"というパラメータを指定する。

Back ボタン押下時の動作については、[フォーム再表示の実装](#)を参照されたい。

#### サンプルアプリケーションの Controller のソースコード

以下に、サンプルアプリケーションの新規作成処理実装後の Controller の全ソースを示す。

Entity 一覧取得、Entity 参照、Entity 更新、Entity 削除も同じ要領で実装することになるが、説明は割愛する。

```
@Controller
@RequestMapping("abc")
public class AbcController {

    @ModelAttribute
    public AbcForm setUpAbcForm() {
        return new AbcForm();
    }

    // Handling request of "/abc/create?form"
    @RequestMapping(value = "create", params = "form")
    public String createForm(AbcForm form, Model model) {
        // omitted
        return "abc/createForm";
    }

    // Handling request of "POST /abc/create?confirm"
    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = "confirm")
    public String createConfirm(@Validated AbcForm form, BindingResult result,
                               Model model) {
        if (result.hasErrors()) {
            return createRedo(form, model);
        }
        // omitted
        return "abc/createConfirm";
```

```
}

// Handling request of "POST /abc/create?redo"
@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = "redo")
public String createRedo(AbcForm form, Model model) {
    // omitted
    return "abc/createForm";
}

// Handling request of "POST /abc/create"
@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST)
public String create(@Validated AbcForm form, BindingResult result, Model model) {
    if (result.hasErrors()) {
        return createRedo(form, model);
    }
    // omitted
    return "redirect:/abc/create?complete";
}

// Handling request of "/abc/create?complete"
@RequestMapping(value = "create", params = "complete")
public String createComplete() {
    // omitted
    return "abc/createComplete";
}

}
```

### ハンドラメソッドの引数について

ハンドラメソッドの引数は様々な値をとることができるが、基本的には次に挙げるものは原則として使用しないこと。

- HttpServletRequest
- HttpServletResponse
- org.springframework.web.context.request.WebRequest
- org.springframework.web.context.request.NativeWebRequest
- java.io.InputStream
- java.io.Reader

- `java.io.OutputStream`
- `java.io.Writer`
- `java.util.Map`
- `org.springframework.ui.ModelMap`

---

**注釈:** `HttpServletRequest` や `HttpSession` の `getAttribute/setAttribute` や `Map` の `get/put` のような汎用的なメソッドの利用を許可すると自由な値の受け渡しができてしまい、プロジェクトの規模が大きくなると保守性を著しく低下させる可能性がある。

共通的なパラメータ（リクエストパラメータ）を JavaBean に格納して Controller の引数に渡したい場合は後述の `HandlerMethodArgumentResolver` の実装を使用することで実現できる。

---

以下に、引数の使用方法について、目的別に 13 例示す。

- 画面 (*View*) にデータを渡す
- URL のパスから値を取得する
- リクエストパラメータを個別に取得する
- リクエストパラメータをまとめて取得する
- 入力チェックを行う
- リダイレクト先にデータを渡す
- リダイレクト先へリクエストパラメータを渡す
- リダイレクト先 URL のパスに値を埋め込む
- *Cookie* から値を取得する
- *Cookie* に値を書き込む
- ページネーション情報を取得する
- アップロードファイルを取得する
- 画面に結果メッセージを表示する

### 画面 (View) にデータを渡す

画面 (View) に表示するデータを渡したい場合は、org.springframework.ui.Model(以降 Model と呼ぶ) をハンドラメソッドの引数として受け取り、Model オブジェクトに渡したいデータ (オブジェクト) を追加する。

- SampleController.java

```
@RequestMapping("hello")
public String hello(Model model) { // (1)
    model.addAttribute("hello", "Hello World!"); // (2)
    model.addAttribute(new HelloBean("Bean Hello World!")); // (3)
    return "sample/hello"; // returns view name
}
```

- hello.jsp

```
Message : ${f:h(hello)}<br> <%-- (4) --%>
Message : ${f:h(helloBean.message)}<br> <%-- (5) --%>
```

- HTML of created by View(hello.jsp)

```
Message : Hello World!<br> <!-- (6) -->
Message : Bean Hello World!<br> <!-- (6) -->
```

項番	説明
(1)	Model オブジェクトを引数として受け取る。
(2)	引数で受け取った Model オブジェクトの addAttribute メソッドを呼び出し、渡したいデータを Model オブジェクトに追加する。 例では、"hello" という属性名で "HelloWorld!" という文字列のデータを追加している。
(3)	addAttribute メソッドの第一引数を省略すると値のクラス名の先頭を小文字にした文字列が属性名になる。 例では、model.addAttribute("helloBean", new HelloBean()); を行ったのと同じ結果となる。
(4)	View(JSP) 側では、「\${属性名}」と記述することで Model オブジェクトに追加したデータを取得することができる。 例では HTML エスケープを行う EL 式の関数を呼び出しているため、「\${f:h(属性名)}」としている。 HTML エスケープを行う EL 式の関数の詳細については、Cross Site Scripting を参照されたい。
(5)	「\${属性名.JavaBean のプロパティ名}」と記述することで Model に格納されている JavaBean から値を取得することができる。
(6)	JSP 実行後に outputされる HTML。

---

注釈: Model は使用しない場合でも引数に指定しておいてもよい。実装初期段階では必要なくとも後で使う場合がある(後々メソッドのシグニチャを変更する必要がなくなる)。

---



---

注釈: Model に addAttribute することで、HttpServletRequest に setAttribute され

---

るため、Spring MVC の管理下にないモジュール(例えば ServletFilter など)からも値を参照することが出来る。

---

#### URL のパスから値を取得する

URL のパスから値を取得する場合は、引数に @PathVariable アノテーションを付与する。

@PathVariable アノテーションを使用してパスから値を取得する場合、@RequestMapping アノテーションの value 属性に取得したい部分を変数化しておく必要がある。

```
@RequestMapping("hello/{id}/{version}") // (1)
public String hello(
    @PathVariable("id") String id, // (2)
    @PathVariable Integer version, // (3)
    Model model) {
    // do something
    return "sample/hello"; // returns view name
}
```

項番	説明
(1)	@RequestMapping アノテーションの value 属性に、抜き出したい箇所をパス変数として指定する。パス変数は、「{変数名}」の形式で指定する。 上記例では、"id" と "version" という二つのパス変数を指定している。
(2)	@PathVariable アノテーションの value 属性には、パス変数の変数名を指定する。 上記例では、"sample/hello/aaaa/1" という URL にアクセスした場合、引数 id に文字列 "aaaa" が渡る。
(3)	@PathVariable アノテーションの value 属性は省略可能で、省略した場合は引数名がリクエストパラメータ名となる。 上記例では、"sample/hello/aaaa/1" という URL にアクセスした場合、引数 version に数値 "1" が渡る。 ただしこの方法は、 <ul style="list-style-type: none"> <li>• -g オプション (デバッグ情報を出力するモード)</li> <li>• Java8 から追加された-parameters オプション (メソッド・パラメータにリフレクション用のメタデータを生成するモード)</li> </ul> のどちらかを指定してコンパイルする必要がある。

注釈: バインドする引数の型は String 以外でも良い。型が合わない場合は org.springframework.beans.TypeMismatchException がスローされ、デフォルトの動作は 400(Bad Request) が応答される。例えば、上記例で "sample/hello/aaaa/v1" という URL でアクセスした場合、"v1" を Integer に変換できないため、例外がスローされる。

**警告:** @PathVariable アノテーションの value 属性を省略する場合、デプロイするアプリケーションは-g オプション又は Java8 から追加された-parameters オプションを指定してコンパイルする必要がある。これらのオプションを指定した場合、コンパイル後のクラスにはデバッグ時に必要となる情報や処理などが挿入されるため、メモリや処理性能に影響を与えることがあるので注意が必要である。基本的には、value 属性を明示的に指定する方法を推奨する。

リクエストパラメータを個別に取得する

リクエストパラメータを 1 つずつ取得したい場合は、引数に @RequestParam アノテーションを付与する。

```
@RequestMapping("bindRequestParams")
public String bindRequestParams(
    @RequestParam("id") String id, // (1)
    @RequestParam String name, // (2)
    @RequestParam(value = "age", required = false) Integer age, // (3)
    @RequestParam(value = "genderCode", required = false, defaultValue = "unknown") String
    Model model) {
    // do something
    return "sample/hello"; // returns view name
}
```

項番	説明
(1)	@RequestParam アノテーションの value 属性には、リクエストパラメータ名を指定する。上記例では、"sample/hello?id=aaaa" という URL にアクセスした場合、引数 id に文字列 "aaaa" が渡る。
(2)	@RequestParam アノテーションの value 属性は省略可能で、省略した場合は引数名がリクエストパラメータ名となる。上記例では、"sample/hello?name=bbbb&...." という URL にアクセスした場合、引数 name に文字列 "bbbb" が渡る。 ただしこの方法は、 <ul style="list-style-type: none"> <li>• -g オプション (デバッグ情報を出力するモード)</li> <li>• Java8 から追加された-parameters オプション (メソッド・パラメータにリフレクション用のメタデータを生成するモード)</li> </ul> のどちらかを指定してコンパイルする必要がある。
(3)	デフォルトの動作では、指定したリクエストパラメータが存在しないとエラーとなる。リクエストパラメータが存在しないケースを許容する場合は、required 属性を false に指定する。上記例では、age というリクエストパラメータがない状態でアクセスした場合、引数 age に null が渡る。
(4)	指定したリクエストパラメータが存在しない場合にデフォルト値を使用したい場合は、defaultValue 属性にデフォルト値を指定する。上記例では、genderCode というリクエストパラメータがない状態でアクセスした場合、引数 genderCode に "unknown" が渡る。

---

注釈: 必須パラメータを指定しないでアクセスした場合は、org.springframework.web.bind.MissingServletRequestParameterException がスローされ、デフォルトの動作は 400(Bad Request) が応答される。ただし、defaultValue 属性を指定している場合は例外はスローされず、defaultValue 属性で指定した値が渡る。

---

注釈: バインドする引数の型は String 以外でも良い。型が合わない場合は

`org.springframework.beans.TypeMismatchException` がスローされ、デフォルトの動作は 400(Bad Request) が応答される。例えば、上記例で "sample/hello?age=aaaa&..." という URL でアクセスした場合、"aaaa" を Integer に変換できないため、例外がスローされる。

---

以下の条件に当てはまる場合は、次に説明するフォームオブジェクトにバインドすること。

- リクエストパラメータが HTML form 内の項目である。
- リクエストパラメータは HTML form 内の項目ではないが、リクエストパラメータに必須チェック以外の入力チェックを行う必要がある。
- リクエストパラメータの入力チェックエラーのエラー詳細をパラメータ毎に出力する必要がある。
- 3つ以上のリクエストパラメータをバインドする。(保守性、可読性の観点)

リクエストパラメータをまとめて取得する

リクエストパラメータをオブジェクトにまとめて取得する場合は、フォームオブジェクトを使用する。

フォームオブジェクトは、HTML form を表現する JavaBean である。フォームオブジェクトの詳細は [フォームオブジェクトの実装](#) を参照されたい。

以下は、`@RequestParam` で個別にリクエストパラメータを受け取っていたハンドラメソッドを、フォームオブジェクトで受け取るように変更した場合の実装例である。

`@RequestParam` を使って個別にリクエストパラメータを受け取っているハンドラメソッドは以下の通り。

```
@RequestMapping("bindRequestParams")
public String bindRequestParams(
    @RequestParam("id") String id,
    @RequestParam String name,
    @RequestParam(value = "age", required = false) Integer age,
    @RequestParam(value = "genderCode", required = false, defaultValue = "unknown") String model) {
    // do something
    return "sample/hello"; // returns view name
}
```

フォームオブジェクトクラスを作成する。

このフォームオブジェクトに対応する HTML form の jsp は [HTML form へのバインディング方法](#) を参照されたい。

```
public class SampleForm implements Serializable{
    private static final long serialVersionUID = 1477614498217715937L;

    private String id;
    private String name;
    private Integer age;
    private String genderCode;

    // omit setters and getters
}
```

---

注釈: リクエストパラメータ名とフォームオブジェクトのプロパティ名は一致させる必要がある。

上記のフォームオブジェクトに対して "id=aaa&name=bbbb&age=19&genderCode=men?tel=01234567" というパラメータが送信された場合、`id`, `name`, `age`, `genderCode` は名前が一致するプロパティに値が格納されるが、`tel` は名前が一致するプロパティがないため、フォームオブジェクトに取り込まれない。

---

`@RequestParam` を使って個別に受け取っていたリクエストパラメータをフォームオブジェクトとして受け取るようにする。

```
@RequestMapping("bindRequestParams")
public String bindRequestParams(@Validated SampleForm form, // (1)
                                BindingResult result,
                                Model model) {
    // do something
    return "sample/hello"; // returns view name
}
```

項目番号	説明
(1)	SampleForm オブジェクトを引数として受け取る。

---

注釈: フォームオブジェクトを引数に用いた場合、`@RequestParam` の場合とは異なり、必須チェックは行われない。フォームオブジェクトを使用する場合は、次に説明する [入力チェックを行う](#) 行うこと。

---

警告: Entity など Domain オブジェクトをそのままフォームオブジェクトとして使うこともできるが、実際には、WEB の画面上にしか存在しないパラメータ（確認用パスワードや、規約確認チェックボックス等）が存在する。Domain オブジェクトにそのような画面項目に依存する項目を入れるべきではないので、Domain オブジェクトとは別にフォームオブジェクト用のクラスを作成することを推奨する。リクエストパラメータから Domain オブジェクトを作成する場合は、一旦フォームオブジェクトにバインドしてからプロパティ値を Domain オブジェクトにコピーすること。

### 入力チェックを行う

リクエストパラメータがバインドされているフォームオブジェクトに対して入力チェックを行う場合は、フォームオブジェクト引数に @Validated アノテーションを付け、フォームオブジェクト引数の直後に org.springframework.validation.BindingResult(以降 BindingResult と呼ぶ) を引数に指定する。

入力チェックの詳細については、[入力チェック](#) を参照されたい。

フォームオブジェクトクラスのフィールドに入力チェックで必要となるアノテーションを付加する。

```
public class SampleForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1477614498217715937L;

    @NotNull
    @Size(min = 10, max = 10)
    private String id;

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 10)
    private String name;

    @Min(1)
    @Max(100)
    private Integer age;

    @Size(min = 1, max = 10)
    private Integer genderCode;

    // omit setters and getters
}
```

フォームオブジェクト引数に @Validated アノテーションを付与する。

@Validated アノテーションを付けた引数は、ハンドラメソッド実行前に入力チェックが行われ、チェック結果が直後の BindingResult 引数に格納される。

フォームオブジェクトに String 型以外を指定した場合に発生する型変換エラーも BindingResult に格納されている。

```
@RequestMapping("bindRequestParams")
public String bindRequestParams(@Validated SampleForm form, // (1)
                                BindingResult result, // (2)
                                Model model) {
    if (result.hasErrors()) { // (3)
        return "sample/input"; // back to the input view
    }
    // do something
    return "sample/hello"; // returns view name
}
```

項番	説明
(1)	SampleForm オブジェクトに @Validated アノテーションを付与し、入力チェック対象のオブジェクトにする。
(2)	入力チェック結果が格納される BindingResult を引数に指定する。
(3)	入力チェックエラーが存在するか判定する。エラーがある場合は、true が返却される。

#### リダイレクト先にデータを渡す

ハンドラメソッドを実行した後にリダイレクトする場合に、リダイレクト先で表示するデータを渡したい場合は、org.springframework.web.servlet.support.RedirectAttributes(以降 RedirectAttributes と呼ぶ) をハンドラメソッドの引数として受け取り、RedirectAttributes オブジェクトに渡したいデータを追加する。

- SampleController.java

```
@RequestMapping("hello")
public String hello(RedirectAttributes redirectAttrs) { // (1)
    redirectAttrs.addFlashAttribute("hello", "Hello World!"); // (2)
    redirectAttrs.addFlashAttribute(new HelloBean("Bean Hello World!")); // (3)
```

```
    return "redirect:/sample/hello?complete"; // (4)
}

@RequestMapping(value = "hello", params = "complete")
public String helloComplete() {
    return "sample/complete"; // (5)
}
```

- complete.jsp

```
Message : ${f:h(hello)}<br> <%-- (6) --%>
Message : ${f:h(helloBean.message)}<br> <%-- (7) --%>
```

- HTML of created by View(complete.jsp)

```
Message : Hello World!<br> <!-- (8) -->
Message : Bean Hello World!<br> <!-- (8) -->
```

項番	説明
(1)	RedirectAttributes オブジェクトを引数として受け取る。
(2)	RedirectAttributes オブジェクトの addFlashAttribute メソッドを呼び出し、渡したいデータを RedirectAttributes オブジェクトに追加する。 例では、 "hello" という属性名で "HelloWorld!" という文字列のデータを追加している。
(3)	addFlashAttribute メソッドの第一引数を省略すると値に渡したオブジェクトのクラス名の先頭を小文字にした文字列が属性名になる。 例では、 model.addAttribute("helloBean", new HelloBean()); を行ったのと同じ結果となる。
(4)	画面 (View) を直接表示せず、次の画面を表示するためのリクエストにリダイレクトする。
(5)	リダイレクト後のハンドラメソッドでは、(2)(3) で追加したデータを表示する画面の View 名を返却する。
(6)	View(JSP) 側では、「\${属性名}」と記述することで RedirectAttributes オブジェクトに追加したデータを取得することができる。 例では HTML エスケープを行う EL 式の関数を呼び出しているため、「\${f:h(属性名)}」としている。 HTML エスケープを行う EL 式の関数の詳細については、 Cross Site Scripting を参照されたい。
(7)	「\${属性名.JavaBean のプロパティ名}」と記述することで RedirectAttributes に格納されている JavaBean から値を取得することができる。
(8)	HTML の出力例。

警告: Model に追加してもリダイレクト先にデータを渡すことはできない。

注釈: Model の addAttribute メソッドに非常によく似ているが、データの生存期間が異なる。RedirectAttributes の addFlashAttribute では flash scope というスコープにデータが格納され、リダイレクト後の 1 リクエスト (PRG パターンの G) でのみ追加したデータを参照することができる。2 回目以降のリクエストの時にはデータは消えている。

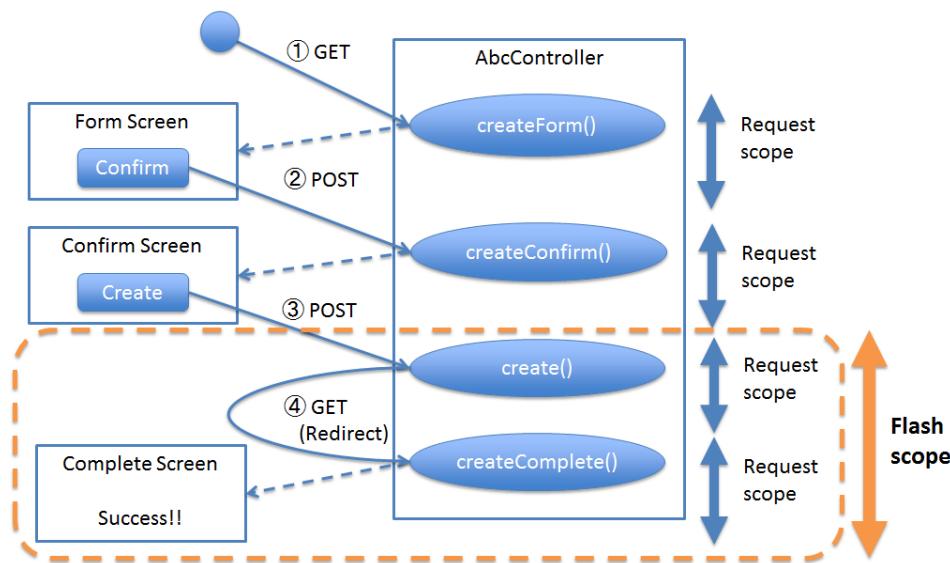


図 4.6 Picture - Survival time of flush scope

リダイレクト先へリクエストパラメータを渡す

リダイレクト先へ動的にリクエストパラメータを設定したい場合は、引数の RedirectAttributes オブジェクトに渡したい値を追加する。

```
@RequestMapping("hello")
public String hello(RedirectAttributes redirectAttrs) {
    String id = "aaaa";
    redirectAttrs.addAttribute("id", id); // (1)
    // must not return "redirect:/sample/hello?complete&id=" + id;
    return "redirect:/sample/hello?complete";
}
```

項番	説明
(1)	属性名にリクエストパラメータ名、属性値にリクエストパラメータの値を指定して、RedirectAttributes オブジェクトの addAttribute メソッドを呼び出す。 上記例では、"/sample/hello?complete&id=aaaa" にリダイレクトされる。

警告: 上記例ではコメント化しているが、`return "redirect:/sample/hello?complete&id=" + id;` と結果は同じになる。ただし、RedirectAttributes オブジェクトの addAttribute メソッドを用いると URI エンコーディングも行われるので、動的に埋め込むリクエストパラメータについては、返り値のリダイレクト URL として組み立てるのではなく、必ず addAttribute メソッドを使用してリクエストパラメータに設定すること。動的に埋め込まないリクエストパラメータ（上記例だと”complete”）については、返り値のリダイレクト URL に直接指定してよい。

#### リダイレクト先 URL のパスに値を埋め込む

リダイレクト先 URL のパスに動的に値を埋め込みたい場合は、リクエストパラメータの設定と同様引数の RedirectAttributes オブジェクトに埋め込みたい値を追加する。

```
@RequestMapping("hello")
public String hello(RedirectAttributes redirectAttrs) {
    String id = "aaaa";
    redirectAttrs.addAttribute("id", id); // (1)
    // must not return "redirect:/sample/hello/" + id + "?complete";
    return "redirect:/sample/hello/{id}?complete"; // (2)
}
```

項番	説明
(1)	属性名とパスに埋め込みたい値を指定して、RedirectAttributes オブジェクトの addAttribute メソッドを呼び出す。
(2)	リダイレクト URL の埋め込みたい箇所に「{属性名}」のパス変数を指定する。 上記例では、"/sample/hello/aaaa?complete" にリダイレクトされる。

**警告:** 上記例ではコメント化しているが、"redirect:/sample/hello/" + id + "?complete"; と結果は同じになる。ただし、RedirectAttributes オブジェクトの addAttribute メソッドを用いると URL エンコーディングも行われるので、動的に埋め込むパス値については、返り値のリダイレクト URL として記述せずに、必ず addAttribute メソッドを使用し、パス変数を使って埋め込むこと。

### Cookie から値を取得する

Cookie から取得したい場合は、引数に @CookieValue アノテーションを付与する。

```
@RequestMapping("readCookie")
public String readCookie(@CookieValue("JSESSIONID") String sessionId, Model model) { // (1)
    // do something
    return "sample/readCookie"; // returns view name
}
```

項目番号	説明
(1)	@CookieValue アノテーションの value 属性には、Cookie 名を指定する。 上記例では、Cookie から "JSESSIONID" という Cookie 名の値が引数 sessionId に渡る。

---

**注釈:** @RequestParam 同様、required 属性、defaultValue 属性があり、引数の型には String 型以外の指定も可能である。詳細は、[リクエストパラメータを個別に取得する](#) を参照されたい。

---

### Cookie に値を書き込む

Cookie に値を書き込む場合は、HttpServletResponse オブジェクトの addCookie メソッドを直接呼び出して Cookie に追加する。

Spring MVC から Cookie に値を書き込む仕組みが提供されていないため(3.2.3 時点)、この場合に限り HttpServletResponse を引数に取っても良い。

```
@RequestMapping("writeCookie")
public String writeCookie(Model model,
    HttpServletResponse response) { // (1)
    Cookie cookie = new Cookie("foo", "hello world!");
    response.addCookie(cookie); // (2)
    // do something
    return "sample/writeCookie";
}
```

項番	説明
(1)	Cookie を書き込むために、 <code>HttpServletResponse</code> オブジェクトを引数に指定する。
(2)	<code>Cookie</code> オブジェクトを生成し、 <code>HttpServletResponse</code> オブジェクトに追加する。 上記例では、"foo" という Cookie 名で "hello world!" という値を設定している。

ちなみに: `HttpServletResponse` を引数として受け取ることに変わりはないが、Cookie に値を書き込むためのクラスとして、Spring Framework から `org.springframework.web.util.CookieGenerator` というクラスが提供されている。必要に応じて使用すること。

#### ページネーション情報を取得する

一覧検索を行うリクエストでは、ページネーション情報を必要となる。

`org.springframework.data.domain.Pageable`(以降 `Pageable` と呼ぶ) オブジェクトをハンドラメソッドの引数に取ることで、ページネーション情報(ページ数、取得件数)を容易に扱うことができる。

詳細については [ページネーション](#) を参照すること。

#### アップロードファイルを取得する

アップロードされたファイルを取得する方法は大きく 2 つある。

- ・フォームオブジェクトに `MultipartFile` のプロパティを用意する。
- ・`@RequestParam` アノテーションを付与して `org.springframework.web.multipart.MultipartFile` をハンドラメソッドの引数とする。

詳細については [ファイルアップロード](#) を参照されたい。

#### 画面に結果メッセージを表示する

`Model` オブジェクト又は `RedirectAttributes` オブジェクトをハンドラメソッドの引数として受け取り、`ResultMessages` オブジェクトを追加することで処理の結果メッセージを表示できる。

詳細については [メッセージ管理](#) を参照されたい。

#### ハンドラメソッドの返り値について

ハンドラメソッドの返り値についても様々な値をとることができると、基本的には次に挙げるものののみを使用すること。

- `String`(View 論理名)

以下に、目的別に返り値の使用方法について説明する。

- [HTML](#) を応答する
- ダウンロードデータを応答する

#### [HTML](#) を応答する

ハンドラメソッドの実行結果を `HTML` として応答する場合、ハンドラメソッドの返り値は、`JSP` の View 名を返却する。

`JSP` を使って `HTML` を生成する場合の `ViewResolver` は、基本的には `UrlBasedViewResolver` の継承クラス (`InternalViewResolver` や `TilesViewResolver` 等) となる。

以下では、JSP 用の InternalViewResolver を使用する場合の例を記載するが、画面レイアウトがテンプレート化されている場合は TilesViewResolver を使用することを推奨する。

TilesViewResolver の使用方法については、Tiles による画面レイアウトを参照されたい。

- spring-mvc.xml

<bean>要素を使用する場合の定義例

```
<!-- (1) -->
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
    <property name="prefix" value="/WEB-INF/views/" /> <!-- (2) -->
    <property name="suffix" value=".jsp" /> <!-- (3) -->
    <property name="order" value="1" /> <!-- (4) -->
</bean>
```

Spring Framework 4.1 から追加された<mvc:view-resolvers>要素を使用する場合の定義例

```
<mvc:view-resolvers>
    <mvc:jsp prefix="/WEB-INF/views/" /> <!-- (5) -->
</mvc:view-resolvers>
```

- SampleController.java

```
@RequestMapping("hello")
public String hello() {
    // omitted
    return "sample/hello"; // (6)
}
```

項番	説明
(1)	JSP 用の InternalViewResolver を定義する。
(2)	JSP ファイルが格納されているベースディレクトリ (ファイルパスのプレフィックス) を指定する。 プレフィックスを指定しておくことで、Controller で View 名を返却する際に、JSP の物理的な格納場所を意識する必要がなくなる。
(3)	JSP ファイルの拡張子 (ファイルパスのサフィックス) を指定する。 サフィックスを指定しておくことで、Controller で View 名を返却する際に、JSP の拡張子を意識する必要がなくなる。
(4)	複数の ViewResolver を指定した場合の実行順番を指定する。 Integer の範囲で指定することが可能で、値が小さいものから順に実行される。
(5)	Spring Framework 4.1 から追加された <mvc:jsp> 要素に使用して、JSP 用の InternalViewResolver を定義する。 <ul style="list-style-type: none"><li>prefix 属性には、JSP ファイルが格納されているベースディレクトリ (ファイルパスのプレフィックス) を指定する。</li><li>suffix 属性には、デフォルト値として ".jsp" が適用されているため、明示的に指定する必要はない。</li></ul> <p>注釈: &lt;mvc:view-resolvers&gt; 要素を使用すると、ViewResolver をシンプルに定義することが出来るため、本ガイドラインでは &lt;mvc:view-resolvers&gt; を使用することを推奨する。</p>
(6)	ハンドラメソッドの返り値として "sample/hello" という View 名を返却した場合、"/WEB-INF/views/sample/hello.jsp" が呼び出されて HTML が応答される。

注釈: 上記の例では JSP を使って HTML を生成しているが、Velocity や FreeMarker など他のテンプレートエンジンを使用して HTML を生成する場合でも、ハンドラメソッドの返り値は "sample/hello" のままでよい。使用するテンプレートエンジンでの差分は ViewResolver によって解決される。

ダウンロードデータを応答する

データベースなどに格納されているデータをダウンロードデータ ("application/octet-stream"等) として応答する場合、

レスポンスデータの生成(ダウンロード処理)を行うViewを作成し、処理を委譲することを推奨する。

ハンドラメソッドでは、ダウンロード対象となるデータをModelに追加し、ダウンロード処理を行うViewのView名を返却する。

View名からViewを解決する方法としては、個別のViewResolverを作成する方法もあるが、ここではSpring Frameworkから提供されているBeanNameViewResolverを使用する。

ダウンロード処理の詳細については、[ファイルダウンロード](#)を参照されたい。

- spring-mvc.xml

<bean>要素を使用する場合の定義例

```
<!-- (1) -->
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.BeanNameViewResolver">
    <property name="order" value="0"/> <!-- (2) -->
</bean>

<bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
    <property name="prefix" value="/WEB-INF/views/" />
    <property name="suffix" value=".jsp" />
    <property name="order" value="1" />
</bean>
```

Spring Framework 4.1から追加された<mvc:view-resolvers>要素を使用する場合の定義例

```
<mvc:view-resolvers>
    <mvc:bean-name /> <!-- (3) -->
    <mvc:jsp prefix="/WEB-INF/views/" />
</mvc:view-resolvers>
```

- SampleController.java

```
@RequestMapping("report")
public String report() {
    // omitted
    return "sample/report"; // (4)
}
```

- XxxExcelView.java

```
@Component("sample/report") // (5)
public class XxxExcelView extends AbstractExcelView { // (6)
    @Override
```

```
protected void buildExcelDocument(Map<String, Object> model,
    HSSFWorkbook workbook, HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response) throws Exception {
    HSSFSheet sheet;
    HSSFCell cell;

    sheet = workbook.createSheet("Spring");
    sheet.setDefaultColumnWidth(12);

    // write a text at A1
    cell = getCell(sheet, 0, 0);
    setText(cell, "Spring-Excel test");

    cell = getCell(sheet, 2, 0);
    setText(cell, (Date) model.get("serverTime")).toString());
}
```

項番	説明
(1)	BeanNameViewResolver を定義する。 BeanNameViewResolver は、返却された View 名に一致する Bean をアプリケーションコンテキストから探して View を解決するクラスとなっている。
(2)	JSP 用の InternalViewResolver や TilesViewResolver と併用する場合は、これらの ViewResolver より、高い優先度を指定する事を推奨する。上記例では、"0" を指定することで、InternalViewResolver より先に BeanNameViewResolver による View 解決が行われる。
(3)	Spring Framework 4.1 から追加された <mvc:bean-name> 要素を使用して、BeanNameViewResolver を定義する。 <mvc:view-resolvers> 要素を使用して ViewResolver を定義する場合は、子要素に指定する ViewResolver の定義順が優先順位となる。上記例では、JSP 用の InternalViewResolver を定義するための要素 (<mvc:jsp>) より上に定義することで、JSP 用の InternalViewResolver より先に BeanNameViewResolver による View 解決が行われる。  注釈: <mvc:view-resolvers> 要素を使用すると、ViewResolver をシンプルに定義することが出来るため、本ガイドラインでは <mvc:view-resolvers> を使用することを推奨する。
(4)	ハンドラメソッドの返り値として "sample/report" という View 名を返却した場合、(5) で Bean 登録された View インスタンスによって生成されたデータがダウンロードデータとして応答される。
(5)	コンポーネントの名前に View 名を指定して、View オブジェクトを Bean として登録する。上記例では、"sample/report" という bean 名 (View 名) で x.y.z.app.views.XxxExcelView のインスタンスが Bean 登録される。
(6)	View の実装例。 上記例では、org.springframework.web.servlet.view.document.AbstractExcelView を継承し、Excel データを生成する View クラスの実装となる。

## 処理の実装

Controller では、業務処理の実装は行わないという点がポイントとなる。

業務処理の実装は Service で行い、Controller では業務処理が実装されている Service のメソッドを呼び出す。

業務処理の実装の詳細については [ドメイン層の実装](#) を参照されたい。

---

注釈: Controller は、基本的には画面遷移の決定などの処理のルーティングと Model の設定のみ実装することに徹し、可能な限りシンプルな状態に保つこと。この方針で統一することにより、Controller で実装すべき処理が明確になり、開発規模が大きくなった場合でも Controller のメンテナンス性を保つことができる。

---

Controller で実装すべき処理を以下に 4 つ示す。

- 入力値の相関チェック
- 業務処理の呼び出し
- ドメインオブジェクトへの値反映
- フォームオブジェクトへの値反映

#### 入力値の相関チェック

入力値に対する相関チェックは、`org.springframework.validation.Validator` インタフェースを実装した Validation クラス、もしくは、Bean Validation で検証を行う。

相関チェックの実装の詳細については、[入力チェック](#) を参照されたい。

相関チェックの実装自体は Controller のハンドラメソッドで行うことはないが、相関チェックを行う Validator を `org.springframework.web.bind.WebDataBinder` に追加する必要がある。

```
@Inject  
PasswordEqualsValidator passwordEqualsValidator; // (1)  
  
@InitBinder  
protected void initBinder(WebDataBinder binder){  
    binder.addValidators(passwordEqualsValidator); // (2)  
}
```

項番	説明
(1)	相関チェックを行う Validator を Inject する。
(2)	Inject した Validator を WebDataBinder に追加する。 WebDataBinder に追加しておくことで、ハンドラメソッド呼び出し前に行われる入力チェック処理にて、(1) で追加した Validator が実行され、相関チェックを行うことが出来る。

#### 業務処理の呼び出し

業務処理が実装されている Service を Inject し、Inject した Service のメソッドを呼び出すことで業務処理を実行する。

```
@Inject  
SampleService sampleService; // (1)  
  
@RequestMapping("hello")  
public String hello(Model model){  
    String message = sampleService.hello(); // (2)  
    model.addAttribute("message", message);  
    return "sample/hello";  
}
```

項番	説明
(1)	業務処理が実装されている Service を Inject する。
(2)	Inject した Service のメソッドを呼び出し、業務処理を実行する。

### ドメインオブジェクトへの値反映

本ガイドラインでは、HTML form から送信されたデータは直接ドメインオブジェクトにバインドするのではなく、フォームオブジェクトにバインドする方法を推奨している。

そのため、Controller では Service のメソッドに渡すドメインオブジェクトにフォームオブジェクトの値を反映する処理を行う必要がある。

```
@RequestMapping("hello")
public String hello(@Validated SampleForm form, BindingResult result, Model model) {
    // omitted
    Sample sample = new Sample(); // (1)
    sample.setField1(form.getField1());
    sample.setField2(form.getField2());
    sample.setField3(form.getField3());
    // ...
    // and more ...
    // ...
    String message = sampleService.hello(sample); // (2)
    model.addAttribute("message", message); // (3)
    return "sample/hello";
}
```

項番	説明
(1)	Service の引数となるドメインオブジェクトを生成し、フォームオブジェクトにバインドされている値を反映する。
(2)	Service のメソッドを呼び出し業務処理を実行する。
(3)	業務処理から返却されたデータを Model に追加する。

ドメインオブジェクトへ値を反映する処理は、Controller のハンドラメソッド内で実装してもよいが、コード量が多くなる場合はハンドラメソッドの可読性を考慮して Helper クラスのメソッドに処理を委譲することを推奨する。

以下に Helper メソッドに処理を委譲した場合の例を示す。

- SampleController.java

```

@.Inject
SampleHelper sampleHelper; // (1)

@RequestMapping("hello")
public String hello(@Validated SampleForm form, BindingResult result) {
    // omitted
    String message = sampleHelper.hello(form); // (2)
    model.addAttribute("message", message);
    return "sample/hello";
}

```

- SampleHelper.java

```

public class SampleHelper {

    @Inject
    SampleService sampleService;

    public String hello(SampleForm form) { // (3)
        Sample sample = new Sample();
        sample.setField1(form.getField1());
        sample.setField2(form.getField2());
        sample.setField3(form.getField3());
        // ...
        // and more ...
        // ...
        String message = sampleService.hello(sample);
        return message;
    }
}

```

項番	説明
(1)	Controller に Helper クラスのオブジェクトを Inject する。
(2)	Inject した Helper クラスのメソッドを呼び出すことで、ドメインオブジェクトへの値の反映を行っている。Helper クラスに処理を委譲することで、Controller の実装をシンプルな状態に保つことができる。
(3)	ドメインオブジェクトを生成した後に、Service クラスのメソッド呼び出し業務処理を実行している。

注釈: Helper クラスに処理を委譲する以外の方法として、Bean 変換機能を使用する方法がある。Bean 変換機能の詳細は、Bean マッピング (Dozer) を参照されたい。

## フォームオブジェクトへの値反映

本ガイドラインでは、HTML form の項目にバインドするデータはドメインオブジェクトではなく、フォームオブジェクトを使用する方法を推奨している。

そのため、Controller では Service のメソッドから返却されたドメインオブジェクトの値をフォームオブジェクトに反映する処理を行う必要がある。

```
@RequestMapping("hello")
public String hello(SampleForm form, BindingResult result, Model model) {
    // omitted
    Sample sample = sampleService.getSample(form.getId()); // (1)
    form.setField1(sample.getField1()); // (2)
    form.setField2(sample.getField2());
    form.setField3(sample.getField3());
    // ...
    // and more ...
    // ...
    model.addAttribute(sample); // (3)
    return "sample/hello";
}
```

項番	説明
(1)	業務処理が実装されている Service のメソッドを呼び出し、ドメインオブジェクトを取得する。
(2)	取得したドメインオブジェクトの値をフォームオブジェクトに反映する。
(3)	表示のみ行う項目がある場合は、データを参照できるようにするために、Model にドメインオブジェクトを追加する。

---

注釈：画面に表示のみ行う項目については、フォームオブジェクトに項目をもつではなく、Entity などのドメインオブジェクトから直接値を参照することを推奨する。

---

フォームオブジェクトへの値反映処理は、Controller のハンドラメソッド内で実装してもよいが、コード量が多くなる場合はハンドラメソッドの可読性を考慮して Helper クラスのメソッドに委譲することを推奨する。

- SampleController.java

```
@RequestMapping("hello")
public String hello(@Validated SampleForm form, BindingResult result) {
    // omitted
    Sample sample = sampleService.getSample(form.getId());
    sampleHelper.applyToForm(sample, form); // (1)
    model.addAttribute(sample);
    return "sample/hello";
}
```

- SampleHelper.java

```
public void applyToForm(SampleForm destForm, Sample srcSample) {
    destForm.setField1(srcSample.getField1()); // (2)
    destForm.setField2(srcSample.getField2());
    destForm.setField3(srcSample.getField3());
    ...
    // and more ...
    ...
}
```


項番	説明
(1)	ドメインオブジェクトの値をフォームオブジェクトに反映するためのメソッドを呼び出す。
(2)	ドメインオブジェクトの値をフォームオブジェクトに反映するためのメソッドにて、ドメインオブジェクトの値をフォームオブジェクトに反映する。

注釈: Helper クラスに処理を委譲する以外の方法として、Bean 変換機能を使用する方法がある。Bean 変換機能の詳細は、Bean マッピング (Dozer) を参照されたい。

#### 4.4.2 フォームオブジェクトの実装

フォームオブジェクトは HTML 上の form を表現するオブジェクト (JavaBean) であり、以下の役割を担う。

1. データベース等で保持している業務データを保持し、HTML(JSP) form から参照できるようにする。
2. HTML form から送信されたリクエストパラメータを保持し、ハンドラメソッドで参照できるようにする。

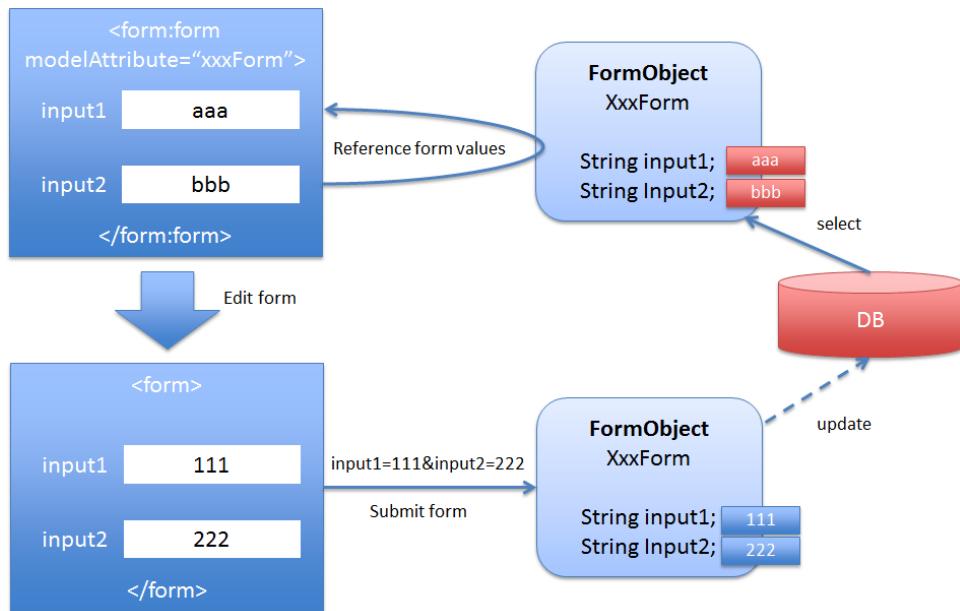

フォームオブジェクトの実装について、以下 4 点に着目して説明する。

- ・フォームオブジェクトの作成方法
- ・フォームオブジェクトの初期化方法
- ・HTML *form* へのバインディング方法
- ・リクエストパラメータのバインディング方法

#### フォームオブジェクトの作成方法

フォームオブジェクトは JavaBean として作成する。Spring Framework では、HTML form から送信されたリクエストパラメータ（文字列）を、フォームオブジェクトに定義されている型に変換してからバインドする機能を提供しているため、フォームオブジェクトに定義するフィールドの型は、`java.lang.String` だけではなく、任意の型で定義することができる。

```
public class SampleForm implements Serializable {
    private String id;
    private String name;
    private Integer age;
    private String genderCode;
    private Date birthDate;
```

```
// omitted getter/setter  
}
```

---

#### ちなみに: Spring Framework から提供されている型変換を行う仕組みについて

Spring Framework は、以下の 3 つの仕組みを使って型変換を行っており、基本的な型への変換は標準でサポートされている。各変換機能の詳細については、リンク先のページを参照されたい。

- Spring Type Conversion
  - Spring Field Formatting
  - java.beans.PropertyEditor implementations
- 

**警告:** フォームオブジェクトには画面に表示のみ行う項目は保持せず、HTML form の項目のみ保持することを推奨する。フォームオブジェクトに画面表示のみ行う項目の値を設定した場合、フォームオブジェクトを HTTP セッションオブジェクトに格納する際にメモリを多く消費する事になり、メモリ枯渇の原因になる可能性がある。画面表示のみの項目は、Entity などのドメイン層のオブジェクトをリクエストスコープに追加 (Model.addAttribute) することで HTML(JSP) にデータを渡すことを推奨する。

#### フィールド単位の数値型変換

@NumberFormat アノテーションを使用することでフィールド毎に数値の形式を指定することが出来る。

```
public class SampleForm implements Serializable {  
    @NumberFormat(pattern = "#,##") // (1)  
    private Integer price;  
    // omitted getter/setter  
}
```

項番	説明
(1)	HTML form から送信されるリクエストパラメータの数値形式を指定する。例では、pattern として "#,##" 形式を指定しているので、「,」でフォーマットされた値をバインドすることができる。リクエストパラメータの値が "1,050" の場合、フォームオブジェクトの price には "1050" の Integer オブジェクトがバインドされる。

@NumberFormat アノテーションで指定できる属性は以下の通り。

項目番号	属性名	説明
1.	style	数値のスタイルを指定する。詳細は、 <a href="#">NumberFormat.Style の Javadoc</a> を参照されたい。
2.	pattern	Java の数値形式を指定する。詳細は、 <a href="#">DecimalFormat の Javadoc</a> を参照されたい。

### フィールド単位の日時型変換

@DateTimeFormat アノテーションを使用することでフィールド毎に日時の形式を指定することが出来る。

```
public class SampleForm implements Serializable {
    @DateTimeFormat(pattern = "yyyyMMdd") // (1)
    private Date birthDate;
    // omitted getter/setter
}
```

項目番号	説明
(1)	HTML form から送信されるリクエストパラメータの日時形式を指定する。例では、pattern として "yyyyMMdd" 形式を指定している。リクエストパラメータの値が "20131001" の場合、フォームオブジェクトの birthDate には 2013 年 10 月 1 日の Date オブジェクトがバンドされる。

@DateTimeFormat アノテーションで指定できる属性は以下の通り。

項目番	属性名	説明
1.	iso	ISO の日時形式を指定する。詳細は、 <a href="#">DateTimeFormat.ISO の Javadoc を参照。</a>
2.	pattern	Java の日時形式を指定する。詳細は、 <a href="#">SimpleDateFormat の Javadoc を参照されたい。</a>
3.	style	<p>日付と時刻のスタイルを 2 桁の文字列として指定する。</p> <p>1 桁目が日付のスタイル、2 桁目が時刻のスタイルとなる。</p> <p>スタイルとして指定できる値は以下の値となる。</p> <p>S : java.text.DateFormat.SHORT と同じ形式となる。  M : java.text.DateFormat.MEDIUM と同じ形式となる。  L : java.text.DateFormat.LONG と同じ形式となる。  F : java.text.DateFormat.FULL と同じ形式となる。  - : 省略を意味するスタイル。</p> <p>指定例及び変換例)</p> <p>MM : Dec 9, 2013 3:37:47 AM  M- : Dec 9, 2013  -M : 3:41:45 AM</p>

### Controller 単位の型変換

@InitBinder アノテーションを使用することで Controller 每に型変換の定義を指定する事も出来る。

```
@InitBinder // (1)
public void initWebDataBinder(WebDataBinder binder) {
    binder.registerCustomEditor(
        Long.class,
        new CustomNumberEditor(Long.class, new DecimalFormat("#,##"), true)); // (2)
}
```

```
@InitBinder("sampleForm") // (3)
public void initSampleFormWebDataBinder(WebDataBinder binder) {
    // ...
}
```

項番	説明
(1)	@InitBinder アノテーションを付与したメソッド用意すると、バインド処理が行われる前にこのメソッドが呼び出され、デフォルトの動作をカスタマイズすることができる。
(2)	例では、Long 型のフィールドの数値形式を "#,#" に指定しているので、「,」でフォーマットされた値をバインドすることができる。
(3)	@InitBinder アノテーションの value 属性にフォームオブジェクトの属性名を指定することで、フォームオブジェクト毎にデフォルトの動作をカスタマイズすることもできる。例では、"sampleForm" という属性名のフォームオブジェクトに対するバインド処理が行われる前にメソッドが呼び出される。

#### 入力チェック用のアノテーションの指定

フォームオブジェクトのバリデーションは、Bean Validation を使用して行うため、フィールドの制約条件を示すアノテーションを指定する必要がある。入力チェックの詳細は、[入力チェック](#) を参照されたい。

#### フォームオブジェクトの初期化方法

HTML の form にバインドするフォームオブジェクトの事を form-backing bean と呼び、@ModelAttribute アノテーションを使うことで結びつけることができる。form-backing bean の初期化は、@ModelAttribute アノテーションを付与したメソッドで行う。このようなメソッドのことを本ガイドラインでは ModelAttribute メソッドと呼び、setUpXxxForm というメソッド名で定義することを推奨する。

```
@ModelAttribute // (1)
public SampleForm setUpSampleForm() {
    SampleForm form = new SampleForm();
    // populate form
    return form;
}
```

```
@ModelAttribute("xxx") // (2)
public SampleForm setUpSampleForm() {
    SampleForm form = new SampleForm();
    // populate form
    return form;
}
```

```
@ModelAttribute  
public SampleForm setUpSampleForm(  
    @CookieValue(value = "name", required = false) String name, // (3)  
    @CookieValue(value = "age", required = false) Integer age,  
    @CookieValue(value = "birthDate", required = false) Date birthDate) {  
    SampleForm form = new SampleForm();  
    form.setName(name);  
    form.setAge(age);  
    form.setBirthDate(birthDate);  
    return form;  
}
```

項目番号	説明
(1)	Model に追加するための属性名は、クラス名の先頭を小文字にした値（デフォルト値）が設定される。この例では "sampleForm" が属性名になる。返却したオブジェクトは、model.addAttribute(form) 相当の処理が実行され Model に追加される。
(2)	Model に追加するための属性名を指定したい場合は、@ModelAttribute アノテーションの value 属性に指定する。この例では "xxx" が属性名になる。返却したオブジェクトは、model.addAttribute("xxx", form) 相当の処理が実行され Model に追加される。デフォルト値以外の属性名を指定した場合、ハンドラメソッドの引数としてフォームオブジェクトを受け取る時に @ModelAttribute("xxx") の指定が必要になる。
(3)	ModelAttribute メソッドは、ハンドラメソッドと同様に初期化に必要なパラメータを渡すこともできる。例では、@CookieValue アノテーションを使用して Cookie の値をフォームオブジェクトに設定している。

注釈: フォームオブジェクトにデフォルト値を設定したい場合は ModelAttribute メソッドで値を設定すること。例の(3)では Cookie から値を取得しているが、定数クラスなどに定義されている固定値を直接設定してもよい。

注釈: ModelAttribute メソッドは Controller 内に複数定義することができる。各メソッドは Controller のハンドラメソッドが呼び出される前に毎回実行される。

警告: ModelAttribute メソッドはリクエスト毎にメソッドが実行されるため、特定のリクエストの時のみに必要なオブジェクトを ModelAttribute メソッドを使って生成すると、無駄なオブジェクトの生成及び初期化処理が行われる点に注意すること。特定のリクエストのみで必要なオブジェクトについては、ハンドラメソッド内で生成し Model に追加すること。

## HTML form へのバインディング方法

Model に追加されたフォームオブジェクトは <form:xxx> タグを用いて、HTML(JSP) の form にバインドすることができる。

<form:xxx> タグの詳細は、 [Using Spring's form tag library](#) を参照されたい。

```
<%@ taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form" %> <!-- (1) -->
```

```
<form:form modelAttribute="sampleForm"
            action="${pageContext.request.contextPath}/sample/hello"> <!-- (2) -->
    Id      : <form:input path="id" /><form:errors path="id" /><br /> <!-- (3) -->
    Name   : <form:input path="name" /><form:errors path="name" /><br />
    Age    : <form:input path="age" /><form:errors path="age" /><br />
    Gender : <form:input path="genderCode" /><form:errors path="genderCode" /><br />
    Birth Date : <form:input path="birthDate" /><form:errors path="birthDate" /><br />
</form:form>
```

項番	説明
(1)	<form:form> タグを使用するための taglib の定義を行う。
(2)	<form:form> タグの modelAttribute 属性には、Model に格納されているフォームオブジェクトの属性名を指定する。
(3)	<form:input> タグの path 属性には、フォームオブジェクトのプロパティ名を指定する。

## リクエストパラメータのバインディング方法

HTML form から送信されたリクエストパラメータは、フォームオブジェクトにバインドし、Controller のハンドラメソッドの引数に渡すことができる。

```
@RequestMapping("hello")
public String hello(
    @Validated SampleForm form, // (1)
    BindingResult result,
    Model model) {
    if (result.hasErrors()) {
        return "sample/input";
    }
}
```

```
// process form...
return "sample/hello";
}
```

```
@ModelAttribute("xxx")
public SampleForm setUpSampleForm() {
    SampleForm form = new SampleForm();
    // populate form
    return form;
}

@RequestMapping("hello")
public String hello(
    @ModelAttribute("xxx") @Validated SampleForm form, // (2)
    BindingResult result,
    Model model) {
    // ...
}
```

項目番号	説明
(1)	フォームオブジェクトにリクエストパラメータが反映された状態で、Controller のハンドラメソッドの引数に渡される。
(2)	ModelAttribute メソッドにて属性名を指定した場合、@ModelAttribute("xxx") といった感じで、フォームオブジェクトの属性名を明示的に指定する必要がある。

警告: ModelAttribute メソッドで指定した属性名とメソッドの引数で指定した属性名が異なる場合、ModelAttribute メソッドで生成したインスタンスとは別のインスタンスが生成されるので注意が必要。ハンドラメソッドで属性名の指定を省略した場合、クラス名の先頭を小文字にした値が属性名として扱われる。

#### バインディング結果の判定

HTML form から送信されたリクエストパラメータをフォームオブジェクトにバインドする際に発生したエラー（入力チェックエラーも含む）は、org.springframework.validation.BindingResult に格納される。

```
@RequestMapping("hello")
public String hello(
    @Validated SampleForm form,
```

```
        BindingResult result, // (1)
        Model model) {
    if (result.hasErrors()) { // (2)
        return "sample/input";
    }
    // ...
}
```

項番	説明
(1)	フォームオブジェクトの直後に BindingResult を宣言すると、フォームオブジェクトへのバインド時のエラーと入力チェックエラーを参照することができる。
(2)	BindingResult.hasErrors() を呼び出すことで、フォームオブジェクトの入力値のエラー有無を判定することができる。

フィールドエラーの有無、グローバルエラー（相関チェックエラーなどのクラスレベルのエラー）の有無を個別に判定することもできるので、要件に応じて使い分けること。

項番	メソッド	説明
1.	hasGlobalErrors()	グローバルエラーの有無を判定するメソッド
2.	hasFieldErrors()	フィールドエラーの有無を判定するメソッド
3.	hasFieldErrors(String field)	指定したフィールドのエラー有無を判定するメソッド

#### 4.4.3 View の実装

View は以下の役割を担う。

1. クライアントに応答するレスポンスデータ (HTML) を生成する。

View はモデル（フォームオブジェクトやドメインオブジェクトなど）から必要なデータを取得し、クライアントが描画するために必要な形式でレスポンスデータを生成する。

## JSP の実装

クライアントに HTML を応答する場合は、JSP を使用して View を実装する。

JSP を呼び出すための ViewResolver は、Spring Framework より提供されているので、提供されているクラスを利用する。ViewResolver の設定方法は、[HTML を応答する](#) を参照されたい。

以下に、基本的な JSP の実装方法について説明する。

- インクルード用の共通 JSP の作成
- モデルに格納されている値を表示する
- モデルに格納されている数値を表示する
- モデルに格納されている日時を表示する
- リクエスト URL を生成する
- HTML form ヘフォームオブジェクトをバインドする
- 入力チェックエラーを表示する
- 処理結果のメッセージを表示する
- コードリストを表示する
- 固定文言を表示する
- 条件によって表示を切り替える
- コレクションの要素に対して表示処理を繰り返す
- ページネーション用のリンクを表示する
- 権限によって表示を切り替える

本章では代表的な JSP タグライブラリの使い方は説明しているが、全ての JSP タグライブラリの説明はしていないので、詳細な使い方については、それぞれのドキュメントを参照すること。

項目番号	JSP タグライブラリ名	ドキュメント
1.	Spring's form tag library	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://docs.spring.io/spring/docs/4.2.4.RELEASE/spring-framework-reference/html/view.html#view-jsp-formtaglib">http://docs.spring.io/spring/docs/4.2.4.RELEASE/spring-framework-reference/html/view.html#view-jsp-formtaglib</a></li> <li><a href="http://docs.spring.io/spring/docs/4.2.4.RELEASE/spring-framework-reference/html/spring-form-tld.html">http://docs.spring.io/spring/docs/4.2.4.RELEASE/spring-framework-reference/html/spring-form-tld.html</a></li> </ul>
2.	Spring's tag library	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://docs.spring.io/spring/docs/4.2.4.RELEASE/spring-framework-reference/html/spring-tld.html">http://docs.spring.io/spring/docs/4.2.4.RELEASE/spring-framework-reference/html/spring-tld.html</a></li> </ul>
3.	JSTL	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://download.oracle.com/otndocs/jcp/jstl-1.2-mrel2-eval-oth-JSpec/">http://download.oracle.com/otndocs/jcp/jstl-1.2-mrel2-eval-oth-JSpec/</a></li> </ul>
4.	Common library's tags & el functions	<ul style="list-style-type: none"> <li>本ガイドラインの「<a href="#">共通ライブラリが提供する JSP Tag Library と EL Functions</a>」</li> </ul>

**警告:** terasoluna-gfw-web 1.0.0.RELEASE を使用している場合は、Spring's form tag library から提供されている `<form:form>` タグを使う際は、必ず `action` 属性を指定すること。

terasoluna-gfw-web 1.0.0.RELEASE が依存している Spring MVC(3.2.4.RELEASE) では、`<form:form>` タグの `action` 属性を省略した場合、XSS(Cross-site scripting) の脆弱性が存在する。脆弱性に関する情報については、National Vulnerability Database (NVD) の [CVE-2014-1904](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2014-1904) を参照されたい。

尚、terasoluna-gfw-web 1.0.1.RELEASE 以上では、XSS 対策が行われている Spring MVC(3.2.10.RELEASE 以上) に依存しているため、本脆弱性は存在しない。

### インクルード用の共通 JSP の作成

全ての JSP で必要となるディレクティブの宣言などを行うための JSP を作成する。この JSP を `web.xml` の `<jsp-config>/<jsp-property-group>/<include-prelude>` 要素に指定することで、個々の JSP で宣言する必要がなくなる。なお、このファイルはブランクプロジェクトで提供している。

- include.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %> <%-- (1) --%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt" %>

<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags" prefix="spring" %> <%-- (2) --%>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form" %>
```

```
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/security/tags" prefix="sec"%>  
  
<%@ taglib uri="http://terasoluna.org/functions" prefix="f"%> <%-- (3) --%>  
<%@ taglib uri="http://terasoluna.org/tags" prefix="t"%>
```

- web.xml

```
<jsp-config>  
  <jsp-property-group>  
    <url-pattern>*.jsp</url-pattern>  
    <el-ignored>false</el-ignored>  
    <page-encoding>UTF-8</page-encoding>  
    <scripting-invalid>false</scripting-invalid>  
    <include-prelude>/WEB-INF/views/common/include.jsp</include-prelude> <!-- (4) -->  
  </jsp-property-group>  
</jsp-config>
```

項番	説明
(1)	JSTL の JSP タグライブラリを宣言している。例では、core と fmt を利用している。
(2)	Spring Framework の JSP タグライブラリを宣言している。例では、spring と form と sec を利用している。
(3)	共通ライブラリから提供している JSP タグライブラリを宣言している。
(4)	インクルード用の JSP(/WEB-INF/views/common/include.jsp) に指定した内容が、各 JSP(<url-pattern>) で指定されているファイルの先頭にインクルードされる。

注釈: ディレクティブの詳細は、JavaServer Pages Specification(Version2.2) の “JSP 1.10 Directives” を参照されたい。

注釈: <jsp-property-group>要素の詳細は、JavaServer Pages Specification(Version2.2) の “JSP 3.3 JSP Property Groups” を参照されたい。

モデルに格納されている値を表示する

モデル(フォームオブジェクトやドメインオブジェクトなど)に格納されている値をHTMLに表示する場合、EL式又はJSTLから提供されているJSPタグライブラリを使用する。

EL式を使用して表示する。

- SampleController.java

```
@RequestMapping("hello")
public String hello(Model model) {
    model.addAttribute(new HelloBean("Bean Hello World!")); // (1)
    return "sample/hello"; // returns view name
}
```

- hello.jsp

```
Message : ${f:h(helloBean.message)} <%-- (2) --%>
```

項目番号	説明
(1)	ModelオブジェクトにHelloBeanオブジェクトを追加する。
(2)	View(JSP)側では、「\${属性名.JavaBeanのプロパティ名}」と記述することでModelオブジェクトに追加したデータを取得することができる。 例ではHTMLエスケープを行うEL式の関数を呼び出しているため、「\${f:h(属性名.JavaBeanのプロパティ名)}」としている。

注釈: 共通部品よりEL式用のHTMLエスケープ関数(f:h)を提供しているので、EL式を使用してHTMLに値を出力する場合は、必ず使用すること。HTMLエスケープを行うEL式の関数の詳細については、Cross Site Scriptingを参照されたい。

JSTLのJSPタグライブラリから提供されている<c:out>タグを使用して表示する。

```
Message : <c:out value=${helloBean.message}" /> <%-- (1) --%>
```

項目番号	説明
(1)	EL式で取得した値を<c:out>タグのvalue属性に指定する。HTMLエスケープも行われる。

---

注釈: <c:out> の詳細は、JavaServer Pages Standard Tag Library(Version 1.2) の “CHAPTER 4 General-Purpose Actions” を参照されたい。

---

モデルに格納されている数値を表示する

数値型の値をフォーマットして出力する場合、JSTL から提供されている JSP タグライブラリを使用する。

JSTL の JSP タグライブラリから提供されている <fmt:formatNumber> タグを使用して表示する。

```
Number Item : <fmt:formatNumber value="${helloBean.numberItem}" pattern="0.00" /> <%-- (1) --%>
```

項番	説明
(1)	EL 式で取得した値を <fmt:formatNumber> タグの value 属性に指定する。表示する フォーマットは pattern 属性に指定する。例では、”0.00” を指定している。 仮に \${helloBean.numberItem} で取得した値が ”1.2” の場合、画面には ”1.20” が出力される。

---

注釈: <fmt:formatNumber> の詳細は、JavaServer Pages Standard Tag Library(Version 1.2) の “CHAPTER 9 Formatting Actions” を参照されたい。

---

モデルに格納されている日時を表示する

日時型の値をフォーマットして出力する場合、JSTL から提供されている JSP タグライブラリを使用する。

JSTL の JSP タグライブラリから提供されている <fmt:formatDate> タグを使用して表示する。

```
Date Item : <fmt:formatDate value="${helloBean.dateItem}" pattern="yyyy-MM-dd" /> <%-- (1) --%>
```

項番	説明
(1)	EL 式で取得した値を <fmt:formatDate> タグの value 属性に指定する。表示するフォーマットは pattern 属性に指定する。例では、”yyyy-MM-dd” を指定している。 仮に \${helloBean.dateItem} で取得した値が 2013 年 3 月 2 日の場合、画面には "2013-03-02" が出力される。

---

注釈: <fmt:formatDate> の詳細は、JavaServer Pages Standard Tag Library(Version 1.2) の “CHAPTER 9 Formatting Actions” を参照されたい。

---

注釈: 日時オブジェクトの型として、Joda Time から提供されている org.joda.time.DateTime などを利用する場合は、Joda Time から提供されている JSP タグライブラリを使用すること。Joda Time の詳細は、日付操作 (Joda Time) を参照されたい。

---

#### リクエスト URL を生成する

HTML の<form>要素 (JSP タグライブラリの<form:form>要素) の action 属性や<a>要素の href 属性などに対してリクエスト URL(Controller のメソッドを呼び出すための URL) を設定する場合は、以下のいずれかの方法を使用して URL を生成する。

- 文字列としてリクエスト URL を組み立てる
- Spring Framework 4.1 から追加された EL 関数を使用してリクエスト URL を組み立てる

---

注釈: どちらの方法を使用してもよいが、一つのアプリケーションの中で混在して使用することは、保守性を低下させる可能性があるので避けた方がよい。

---

以降の説明で使用する Controller のメソッドの実装サンプルを示す。

以降の説明では、以下に示すメソッドを呼び出すためのリクエスト URL を生成するための実装方法について説明する。

```
package com.example.app.hello;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@RequestMapping("hello")
@Controller
public class HelloController {

    // (1)
    @RequestMapping({"", "/"})
    public String hello() {
        return "hello/home";
    }

}
```

項番	説明
(1)	このメソッドに割り当てられるリクエスト URL は、”{コンテキストパス}/hello”となる。

#### 文字列としてリクエスト URL を組み立てる

まず、文字列としてリクエスト URL を組み立てる方法について説明する。

```
<form action="${pageContext.request.contextPath}/hello"> <!-- (2) -->
<!-- ... -->
</form>
```

項番	説明
(2)	pageContext(JSP の暗黙オブジェクト) から Web アプリケーションに割り振られているコンテキストパスを取得し (\${pageContext.request.contextPath})、コンテキストパスの後に呼び出す Controller のメソッドに割り振られているサーブレットパス(上記例では、/hello)を加える。

ちなみに： URL を組み立てる JSP タグライブラリとして、

- JSTL から提供されている <c:url>
- Spring Framework から提供されている <spring:url>

が存在する。これらの JSP タグライブラリを使用して、リクエスト URL を組み立ててもよい。

リクエスト URL を動的に組み立てる必要がある場合は、これらの JSP タグライブラリを使用して URL を組み立てた方がよいケースがある。

#### Spring Framework 4.1 から追加された EL 関数を使用してリクエスト URL を組み立てる

つぎに、Spring Framework 4.1 から追加された EL 関数 (spring:mvcUrl) を使用してリクエスト URL を組み立てる方法について説明する。

spring:mvcUrl 関数を使用すると、Controller のメソッドのメタ情報 (メソッドシグネチャやアノテーションなど) と連携して、リクエスト URL を組み立てる事ができる。

```
<form action="${spring:mvcUrl('HC#hello').build()}"> <!-- (3) -->
<!-- ... -->
</form>
```

項目番号	説明
(3)	<p>spring:mvcUrl 関数の引数には、呼び出す Controller のメソッドに割り振られているリクエストマッピング名を指定する。</p> <p>spring:mvcUrl 関数からは、リクエスト URL を組み立てるクラス (MvcUriComponentsBuilder.MethodArgumentBuilder) のオブジェクトが返却される。MvcUriComponentsBuilder.MethodArgumentBuilder クラスには、</p> <ul style="list-style-type: none"><li>arg メソッド</li><li>build メソッド</li><li>buildAndExpand メソッド</li></ul> <p>が用意されており、それぞれ、以下の役割を持つ。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>arg メソッドは、Controller のメソッドの引数に渡す値を指定するためのメソッドである。</li><li>build メソッドは、リクエスト URL を生成するためのメソッドである。</li><li>buildAndExpand メソッドは、Controller のメソッドの引数として宣言されていない動的な部分 (パス変数など) に埋め込む値を指定した上で、リクエスト URL を生成するためのメソッドである。</li></ul> <p>上記例では、リクエスト URL が静的な URL であるため、build メソッドのみを呼び出してリクエスト URL を生成している。リクエスト URL が動的な URL(パス変数やクエリ文字列が存在する URL) の場合は、arg メソッドや buildAndExpand メソッドを呼び出す必要がある。</p> <p>arg メソッドと buildAndExpand メソッドの具体的な使用例については、「<a href="#">Spring Framework Reference Documentation(Building URIs to Controllers and methods from views)</a>」を参照されたい。</p>

---

注釈: リクエストマッピング名について

リクエストマッピング名は、デフォルト実装(`org.springframework.web.servlet.mvc.method.RequestMappingHandlerAdapter` の実装)では、「クラス名の大文字部分(クラスの短縮名) + "#" + メソッド名」となる。

リクエストマッピング名は重複しないようにする必要がある。名前が重複してしまった場合は、`@RequestMapping` アノテーションの `name` 属性に一意となる名前を指定する必要がある。

Controller のメソッドに割り当てられたリクエストマッピング名を確認したい場合は、`logback.xml` に以下の設定を追加すればよい。

```
<logger name="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter">
    <level value="trace" />
</logger>
```

上記設定を行った後に再起動すると、以下のようなログが出力されるようになる。

```
date:2014-12-09 18:34:29          thread:RMI TCP Connection(2)-127.0.0.1 X-Track:
```

#### HTML form ヘフォームオブジェクトをバインドする

HTML form ヘフォームオブジェクトをバインドし、フォームオブジェクトで保持している値を表示する場合、Spring Framework から提供されている JSP タグライブラリを使用する。

Spring Framework から提供されている `<form:form>` タグを使用してバインドする。

```
<form:form action="${pageContext.request.contextPath}/sample/hello"
           modelAttribute="sampleForm"> <%-- (1) --%>
    Id : <form:input path="id" /> <%-- (2) --%>
</form:form>
```

項番	説明
(1)	<code>&lt;form:form&gt;</code> タグの <code>modelAttribute</code> 属性に、Model に格納されているフォームオブジェクトの属性名を指定する。
(2)	<code>&lt;form:xxx&gt;</code> タグの <code>path</code> 属性に、バインドしたいプロパティのプロパティ名を指定する。 xxx の部分は、入力項目のタイプによってかわる。

---

注釈: <form:form>、<form:xxx>タグの詳細は、Using Spring's form tag library を参照されたい。

---

入力チェックエラーを表示する

入力チェックエラーの内容を表示する場合、Spring Framework から提供されている JSP タグライブラリを使用する。

Spring Framework から提供されている <form:errors> タグを使用して表示する。

詳細は、[入力チェック](#) を参照されたい。

```
<form:form action="${pageContext.request.contextPath}/sample/hello"
           modelAttribute="sampleForm">
    Id : <form:input path="id" /><form:errors path="id" /><%-- (1) --%>
</form:form>
```

項番	説明
(1)	<form:errors> タグの path 属性に、エラー表示したいプロパティのプロパティ名を指定する。

処理結果のメッセージを表示する

処理結果を通知するメッセージを表示する場合、共通部品から提供している JSP タグライブラリを使用する。

共通部品から提供している <t:messagesPanel> タグを使用する。

詳細は、[メッセージ管理](#) を参照されたい。

```
<div class="messages">
    <h2>Message pattern</h2>
```

```
<t:messagesPanel /> <%-- (1) --%>
</div>
```

項番	説明
(1)	"resultMessages" という属性名で格納されているメッセージを出力する。

コードリストを表示する

共通部品から提供されているコードリストを表示する場合は、Spring Framework から提供されている JSP タグライブラリを使用する。

JSP からコードリストを参照する場合は、`java.util.Map` インタフェースと同じ方法で参照することができる。

詳細は、[コードリストを参照されたい。](#)

コードリストをセレクトボックスに表示する。

```
<form:select path="orderStatus">
    <form:option value="" label="--Select--" />
    <form:options items="${CL_ORDERSTATUS}" /> <%-- (1) --%>
</form:select>
```

項番	説明
(1)	コードリスト名 ( "CL_ORDERSTATUS" ) を属性名として、コードリスト ( <code>java.util.Map</code> インタフェース) が格納されている。そのため JSP では、EL 式を使ってコードリスト ( <code>java.util.Map</code> インタフェース) にアクセスすることができる。取得した <code>Map</code> インタフェースを <code>&lt;form:options&gt;</code> の <code>items</code> 属性に渡すことで、コードリストをセレクトボックスに表示することができる。

セレクトボックスで選択した値のコード名を表示する。

```
Order Status : ${f:h(CL_ORDERSTATUS[orderForm.orderStatus])}
```

項番	説明
(1)	セレクトボックス作成時と同様に、コードリスト名 ( "CL_ORDERSTATUS" ) を属性名として、コードリスト ( <code>java.util.Map</code> インタフェース) を取得する。取得した <code>Map</code> インタフェースのキー値として、セレクトボックスで選択した値を指定することで、コード名を表示することができる。

固定文言を表示する

画面名、項目名、ガイダンス用のメッセージなどについては、国際化の必要がない場合は JSP に直接記載してもよい。

ただし、国際化の必要がある場合は Spring Framework から提供されている JSP タグライブラリを使用して、プロパティファイルから取得した値を表示する。

Spring Framework から提供されている <spring:message> タグを使用して表示する。

詳細は、[国際化](#) を参照されたい。

- properties

```
# (1)
label.orderStatus=注文ステータス
```

- jsp

```
<spring:message code="label.orderStatus" text="Order Status" /> : <%-- (2) --%>
${f:h(CL_ORDERSTATUS[orderForm.orderStatus])}
```

項番	説明
(1)	プロパティファイルにラベルの値を定義する。
(2)	<spring:message> の code 属性にプロパティファイルのキー名を指定するとキー名に一致するプロパティ値が表示される。

---

注釈: text 属性に指定した値は、プロパティ値が取得できなかった場合に表示される。

---

条件によって表示を切り替える

モデルが保持する値によって表示を切り替えたい場合は、JSTL から提供されている JSP タグライブラリを使用する。

JSTL の JSP タグライブラリから提供されている `<c:if>` タグ又は `<c:choose>` を使用して、表示の切り替えを行う。

`<c:if>` を使用して表示を切り替える。

```
<c:if test="${orderForm.orderStatus != 'complete'}"> <%-- (1) --%>
<%-- ... --%>
</c:if>
```

項番	説明
(1)	<code>&lt;c:if&gt;</code> の <code>test</code> 属性に分岐に入る条件を実装する。例では注文ステータスが 'complete' ではない場合に分岐内の表示処理が実行される。

`<c:choose>` を使用して表示を切り替える。

```
<c:choose>
<c:when test="${customer.type == 'premium'}"> <%-- (1) --%>
<%-- ... --%>
</c:when>
<c:when test="${customer.type == 'general'}">
<%-- ... --%>
</c:when>
<c:otherwise> <%-- (2) --%>
<%-- ... --%>
</c:otherwise>
</c:choose>
```

項番	説明
(1)	<code>&lt;c:when&gt;</code> タグの <code>test</code> 属性に分岐に入る条件を実装する。例では顧客の種別が 'premium' の場合に分岐内の表示処理が実行される。 <code>test</code> 属性で指定した条件が <code>false</code> の場合は、次の <code>&lt;c:when&gt;</code> タグの処理が実行される。
(2)	全ての <code>&lt;c:when&gt;</code> タグの <code>test</code> 属性の結果が <code>false</code> の場合、 <code>&lt;c:otherwise&gt;</code> タグ内の表示処理が実行される。

注釈: 詳細は、 [JavaServer Pages Standard Tag Library\(Version 1.2\)](#) の “CHAPTER 5 Conditional Actions” を参照されたい。

コレクションの要素に対して表示処理を繰り返す

モデルが保持するコレクションに対して表示処理を繰り返したい場合は、JSTL から提供されている JSP タグライブラリを使用する。

JSTL の JSP タグライブラリから提供されている `<c:forEach>` を使用して表示処理を繰り返す。

```
<table>
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Name</th>
    </tr>
    <c:forEach var="customer" items="${customers}" varStatus="status"> <%-- (1) --%>
        <tr>
            <td>${status.count}</td> <%-- (2) --%>
            <td>${f:h(customer.name)}</td> <%-- (3) --%>
        </tr>
    </c:forEach>
</table>
```

項目番号	説明
(1)	<code>&lt;c:forEach&gt;</code> タグの <code>items</code> 属性にコレクションを指定する事で、 <code>&lt;c:forEach&gt;</code> タグ内の表示処理が繰り返し実行される。処理対象となっている要素のオブジェクトを参照する場合は、 <code>var</code> 属性にオブジェクトを格納するための変数名を指定する。
(2)	<code>&lt;c:forEach&gt;</code> タグの <code>varStatus</code> 属性で指定した変数から現在処理を行っている要素位置 ( <code>count</code> ) を取得している。 <code>count</code> 以外の属性については、 <a href="#">javax.servlet.jsp.jstl.core.LoopTagStatus の JavaDoc</a> を参照されたい。
(3)	<code>&lt;c:forEach&gt;</code> タグの <code>var</code> 属性で指定した変数に格納されているオブジェクトから値を取得している。

---

注釈: 詳細は、JavaServer Pages Standard Tag Library(Version 1.2) の “CHAPTER 6 Iterator Actions” を参照されたい。

---

ページネーション用のリンクを表示する

一覧表示を行う画面にてページネーション用のリンクを表示する場合は、共通部品から提供している JSP タグライブラリを使用する。

共通部品から提供している `<t:pagination>` を使用してページネーション用のリンクを表示する。詳細は、[ページネーション](#) を参照されたい。

#### 権限によって表示を切り替える

ログインしているユーザの権限によって表示を切り替える場合は、Spring Security から提供されている JSP タグライブラリを使用する。

Spring Security から提供されている `<sec:authorize>` を使用して表示の切り替えを行う。詳細は、[認可](#) を参照されたい。

#### JavaScript の実装

画面描画後に画面項目の制御(表示/非表示、活性/非活性などの制御)を行う必要がある場合は、JavaScript を使用して、項目の制御を行う。

---

#### 課題

#### TBD

次版以降で詳細を記載する予定である。

---

#### スタイルシートの実装

画面のデザインに関わる属性値の指定は JSP(HTML) に直接指定するのではなく、スタイルシート(css ファイル)に指定することを推奨する。

JSP(HTML) では、項目を一意に特定するための `id` 属性の指定と項目の分類を示す `class` 属性の指定を行い、実際の項目の配置や見た目にかかわる属性値の指定はスタイルシート(css ファイル)で指定する。

このような構成にすることで、JSP の実装からデザインに関わる処理を減らすことができる。

同時にちょっとしたデザイン変更であれば、JSP を修正せずにスタイルシート (css ファイル) の修正のみで対応可能となる。

---

注釈: <form:xxx> タグを使ってフォームを生成した場合、id 属性は自動で設定される。class 属性については、アプリケーション開発者によって指定が必要。

---

#### 4.4.4 共通処理の実装

##### Controller の呼び出し前後で行う共通処理の実装

本項でいう共通処理とは、Controller を呼び出し前後に行う必要がある共通的な処理のことを指す。

##### Servlet Filter の実装

Spring MVC に依存しない共通処理については、Servlet Filter で実装する。

ただし、Controller のハンドラメソッドにマッピングされるリクエストに対してのみ共通処理を行いたい場合は、Servlet Filter ではなく HandlerInterceptor で実装すること。

以下に、Servlet Filter のサンプルを示す。

サンプルコードでは、クライアントの IP アドレスをログ出力するために MDC に値を格納している。

- java

```
public class ClientInfoPutFilter extends OncePerRequestFilter { // (1)

    private static final String ATTRIBUTE_NAME = "X-Forwarded-For";
    protected final void doFilterInternal(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response, FilterChain filterChain) throws ServletException,
```

```

        String remoteIp = request.getHeader(ATTRIBUTE_NAME);
        if (remoteIp == null) {
            remoteIp = request.getRemoteAddr();
        }
        MDC.put(ATTRIBUTE_NAME, remoteIp);
        try {
            filterChain.doFilter(request, response);
        } finally {
            MDC.remove(ATTRIBUTE_NAME);
        }
    }
}

```

- web.xml

```

<filter> <!-- (2) -->
    <filter-name>clientInfoPutFilter</filter-name>
    <filter-class>x.y.z.ClientInfoPutFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping> <!-- (3) -->
    <filter-name>clientInfoPutFilter</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

```

項番	説明
(1)	サンプルでは Spring Framework から提供されている org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter の子クラスとして Servlet Filter を作成することで、同一リクエスト内で 1 回だけ実行されることを保証している。
(2)	作成した Servlet Filter を web.xml に登録する。
(3)	登録した Servlet Filter を適用する URL のパターンを指定する。

Servlet Filter を Spring Framework の Bean として定義することもできる。

- web.xml

```

<filter>
    <filter-name>clientInfoPutFilter</filter-name>
    <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class> <!-- (1) -->
</filter>
<filter-mapping>
    <filter-name>clientInfoPutFilter</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

```

- applicationContext.xml

```
<bean id="clientInfoPutFilter" class="x.y.z.ClientInfoPutFilter" /> <!-- (2) -->
```

項目番号	説明
(1)	サンプルでは Spring Framework から提供されている org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy を Servlet Filter のクラスに指定することで、(2) で定義した Servlet Filter に処理が委譲される。
(2)	作成した Servlet Filter のクラスを Bean 定義ファイル (applicationContext.xml) に追加する。その際に、id 属性には web.xml で指定したフィルター名 (<filter-name> タグで指定した値) にすること。

#### HandlerInterceptor の実装

Spring MVC に依存する共通処理については、HandlerInterceptor で実装する。

HandlerInterceptor は、リクエストにマッピングされたハンドラメソッドが決定した後に呼び出されるので、アプリケーションが許可しているリクエストに対してのみ共通処理を行うことができる。

HandlerInterceptor では以下の 3 つのポイントで処理を実行することが出来る。

- Controller のハンドラメソッドを実行する前

HandlerInterceptor#preHandle メソッドとして実装する。

- Controller のハンドラメソッドが正常終了した後

HandlerInterceptor#postHandle メソッドとして実装する。

- Controller のハンドラメソッドの処理が完了した後 (正常/異常に関係なく実行される)

HandlerInterceptor#afterCompletion メソッドとして実装する。

以下に、HandlerInterceptor のサンプルを示す。

サンプルコードでは、Controller の処理が正常終了した後に info レベルのログを出力している。

```
public class SuccessLoggingInterceptor extends HandlerInterceptorAdapter { // (1)

    private static final Logger logger = LoggerFactory
        .getLogger(SuccessLoggingInterceptor.class);

    @Override
```

```

public void postHandle(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response, Object handler,
    ModelAndView modelAndView) throws Exception {
    HandlerMethod handlerMethod = (HandlerMethod) handler;
    Method m = handlerMethod.getMethod();
    logger.info("[SUCCESS CONTROLLER] {}.{}, new Object[] {
        m.getDeclaringClass().getSimpleName(), m.getName() });
}
}

```

- spring-mvc.xml

```

<mvc:interceptors>
    <!-- ... -->
    <mvc:interceptor>
        <mvc:mapping path="/**" /> <!-- (2) -->
        <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" /> <!-- (3) -->
        <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
        <bean class="x.y.z.SuccessLoggingInterceptor" /> <!-- (4) -->
    </mvc:interceptor>
    <!-- ... -->
</mvc:interceptors>

```

項番	説明
(1)	サンプルでは Spring Framework から提供されている org.springframework.web.servlet.handler.HandlerInterceptorAdapter の子クラスとして HandlerInterceptor を作成している。HandlerInterceptorAdapter は HandlerInterceptor インタフェースの空実装を提供しているため、子クラスで不要なメソッドの実装をしないで済む。
(2)	作成した HandlerInterceptor を適用するパスのパターンを指定する。
(3)	作成した HandlerInterceptor を適用しないパスのパターンを指定する。
(4)	作成した HandlerInterceptor を spring-mvc.xml の <mvc:interceptors> タグ内に追加する。

## Controller の共通処理の実装

ここでいう共通処理とは、すべての Controller で共通的に実装する必要がある処理のことを指す。

### HandlerMethodArgumentResolver の実装

Spring Framework のデフォルトでサポートされていないオブジェクトを Controller の引数として渡したい場合は、HandlerMethodArgumentResolver を実装して Controller の引数として受け取れるようにする。

以下に、HandlerMethodArgumentResolver のサンプルを示す。

サンプルコードでは、共通的なリクエストパラメータを JavaBean に変換して Controller のメソッドで受け取れるようにしている。

- JavaBean

```
public class CommonParameters implements Serializable { // (1)

    private String param1;
    private String param2;
    private String param3;

    // ...

}
```

- HandlerMethodArgumentResolver

```
public class CommonParametersMethodArgumentResolver implements
    HandlerMethodArgumentResolver { // (2)

    @Override
    public boolean supportsParameter(MethodParameter parameter) {
        return CommonParameters.class.equals(parameter.getParameterType()); // (3)
    }

    @Override
    public Object resolveArgument(MethodParameter parameter,
        ModelAndViewContainer mavContainer, NativeWebRequest webRequest,
        WebDataBinderFactory binderFactory) throws Exception {
        CommonParameters params = new CommonParameters(); // (4)
        params.setParam1(webRequest.getParameter("param1"));
        params.setParam2(webRequest.getParameter("param2"));
        params.setParam3(webRequest.getParameter("param3"));
        return params;
    }
}
```

- Controller

```

@RequestMapping(value = "home")
public String home(CommonParameters commonParams) { // (5)
    logger.debug("param1 : {}", commonParams.getParam1());
    logger.debug("param2 : {}", commonParams.getParam2());
    logger.debug("param3 : {}", commonParams.getParam3());
    // ...
    return "sample/home";
}

```

- spring-mvc.xml

```

<mvc:annotation-driven>
    <mvc:argument-resolvers>
        <!-- ... -->
        <bean class="x.y.z.CommonParametersMethodArgumentResolver" /> <!-- (6) -->
        <!-- ... -->
    </mvc:argument-resolvers>
</mvc:annotation-driven>

```

項番	説明
(1)	共通パラメータを保持する JavaBean。
(2)	org.springframework.web.method.support.HandlerMethodArgumentResolver インタフェースを実装する。
(3)	処理対象とする型を判定する。例では、共通パラメータを保持する JavaBean の型が Controller の引数として指定されていた場合に、このクラスの resolveArgument メソッドが呼び出される。
(4)	リクエストパラメータから値を取得し、共通パラメータを保持する JavaBean に設定し返却する。
(5)	Controller のハンドラメソッドの引数に共通パラメータを保持する JavaBean を指定する。 (4) で返却されるオブジェクトが渡される。
(6)	作成した HandlerMethodArgumentResolver を spring-mvc.xml の <mvc:argument-resolvers> タグ内に追加する。

注釈: 全ての Controller のハンドラメソッドで共通的に渡すパラメータがある場合は、HandlerMethodArgumentResolver を使って JavaBean に変換してから渡す方法が有効的である。ここでいうパラメータとは、リク

エストパラメータに限らない。

---

#### `@ControllerAdvice` の実装

`@ControllerAdvice` アノテーションを付与したクラスでは、複数の Controller で実行したい共通的な処理を実装する。

`@ControllerAdvice` アノテーションを付与したクラスを作成すると、

- `@InitBinder` を付与したメソッド
- `@ExceptionHandler` を付与したメソッド
- `@ModelAttribute` を付与したメソッド

で実装した処理を、複数の Controller に適用する事ができる。

---

ちなみに: `@ControllerAdvice` アノテーションは、Spring Framework 3.2 から追加された仕組みだが、全ての Controller に処理が適用される仕組みになっていたため、アプリケーション全体の共通処理しか実装できなかった。

Spring Framework 4.0 からは、共通処理を適用する Controller を柔軟に指定する事ができるように改善されている。この改善により、様々な粒度で共通処理を実装する事ができるようになった。

---

以下に、共通処理を適用する Controller を指定する方法 (属性の指定方法) について説明する。

項目番号	属性	説明と指定例	
(1)	annotations	<p>アノテーションを指定する。</p> <p>指定したアノテーションが付与された Controller に対して共通処理が適用される。以下に指定例を示す。</p> <pre>@ControllerAdvice(annotations = LoginModelAttributeSetter.LoginModelAttribute.class) public class LoginModelAttributeSetter {     @Target(ElementType.TYPE)     @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)     public static @interface LoginModelAttribute { }      @LoginModelAttribute     @Controller     public class WelcomeController {         // ...     }      @LoginModelAttribute     @Controller     public class LoginController {         // ...     } }</pre> <p>上記例では、WelcomeController と LoginController に @LoginModelAttribute アノテーションを付与しているため、WelcomeController と LoginController に共通処理が適用される。</p>	
(2)	assignableTypes	<p>クラス又はインターフェースを指定する。</p> <p>指定したクラス又はインターフェースに割り当て可能(キャスト可能)な Controller に対して共通処理が適用される。本属性を使用する場合は、共通処理を適用する Controller であることを示すためのマーカーインターフェースを属性値に指定するスタイルを採用することを推奨する。このスタイルを採用した場合、Controller 側では、適用したい共通処理用のマーカーインターフェースを実装するだけでよい。以下の指定例を示す。</p> <pre>@ControllerAdvice(assignableTypes = ISODateInitBinder.ISODateApplicable.class) public class ISODateInitBinder {     public static interface ISODateApplicable { }      @Controller     public class SampleController implements ISODateApplicable {         // ...     } }</pre> <p>上記例では、SampleController が @ISODateApplicable インタフェース(マーカーインターフェース)を実装しているため、SampleController に共通処理が適用される。</p>	
4.4. アプリケーション層の実装	(3)	<p>クラス又はインターフェースを指定する。</p> <p>指定したクラス又はインターフェースのパッケージ配下の Controller に対して共通処理が適用される。</p> <p>本属性を使用する場合は、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• @ControllerAdvice を付与したクラス</li> </ul>	389

ちなみに: `basePackageClasses` 属性 / `basePackages` 属性 / `value` 属性は、共通処理を適用したい Controller が格納されているベースパッケージを指定するための属性であるが、`basePackageClasses` 属性を使用した場合、

- 存在しないパッケージを指定してしまう事を防ぐことが出来る
- IDE 上で行ったパッケージ名変更と連動することが出来る

ため、タイプセーフな指定方法と言える。

---

以下に、`@InitBinder` メソッドの実装サンプルを示す。

サンプルコードでは、リクエストパラメータで指定できる日付型で形式を "yyyy/MM/dd" に設定している。

```
@ControllerAdvice // (1)
@Order(0) // (2)
public class SampleControllerAdvice {

    // (3)
    @InitBinder
    public void initBinder(WebDataBinder binder) {
        SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd");
        dateFormat.setLenient(false);
        binder.registerCustomEditor(Date.class,
            new CustomDateEditor(dateFormat, true));
    }
}
```

項番	説明
(1)	<code>@ControllerAdvice</code> アノテーションを付与することで、 <code>ControllerAdvice</code> の Bean であることを示している。
(2)	<code>@Order</code> アノテーションを付与することで、共通処理が適用される優先度を指定する。複数の <code>ControllerAdvice</code> に依存関係があるなど、 <code>ControllerAdvice</code> に順序性を持たせたい場合は必ず指定すること。順序性を持たせる必要がなければ指定しなくてもよい。
(3)	<code>@InitBinder</code> メソッドを実装する。全ての Controller に対して <code>@InitBinder</code> メソッドが適用される。

以下に、`@ExceptionHandler` メソッドの実装サンプルを示す。

サンプルコードでは、`org.springframework.dao.PessimisticLockingFailureException` をハンドリングしてロックエラー画面の View を返却している。

```
// (1)
@ExceptionHandler(PessimisticLockingFailureException.class)
public String handlePessimisticLockingFailureException(
    PessimisticLockingFailureException e) {
    return "error/lockError";
}
```

項番	説明
(1)	<code>@ExceptionHandler</code> メソッドを実装する。全ての Controller に対して <code>@ExceptionHandler</code> メソッドが適用される。

以下に、`@ModelAttribute` メソッドの実装サンプルを示す。

サンプルコードでは、共通的なリクエストパラメータを JavaBean に変換して Model に格納している。

- ControllerAdvice

```
// (1)
@ModelAttribute
public CommonParameters setUpCommonParameters(
    @RequestParam(value = "param1", defaultValue="def1") String param1,
    @RequestParam(value = "param2", defaultValue="def2") String param2,
    @RequestParam(value = "param3", defaultValue="def3") String param3) {
    CommonParameters params = new CommonParameters();
    params.setParam1(param1);
    params.setParam2(param2);
    params.setParam3(param3);
    return params;
}
```

- Controller

```
@RequestMapping(value = "home")
public String home(@ModelAttribute CommonParameters commonParams) { // (2)
    logger.debug("param1 : {}", commonParams.getParam1());
```

```
logger.debug("param2 : {}", commonParams.getParam2());
logger.debug("param3 : {}", commonParams.getParam3());
// ...
return "sample/home";
}
```

項目番号	説明
(1)	@ModelAttribute メソッドを実装する。全ての Controller に対して @ModelAttribute メソッドが適用される。
(2)	@ModelAttribute メソッドで生成されたオブジェクトが渡る。

#### 4.4.5 二重送信防止について

送信ボタンの複数回押下や完了画面の再読み込み (F5 ボタンによる再読み込み) などで、同じ処理が複数回実行されてしまう可能性があるため、二重送信を防止するための対策は必ず行うこと。

対策を行わない場合に発生する問題点や対策方法の詳細は、[二重送信防止](#) を参照されたい。

#### 4.4.6 セッションの使用について

Spring MVC のデフォルトの動作では、モデル（フォームオブジェクトやドメインオブジェクトなど）はセッションには格納されない。

セッションに格納したい場合は、`@SessionAttributes` アノテーションを Controller クラスに付与する必要がある。

入力フォームが複数の画面にわかれている場合は、一連の画面遷移を行うリクエストでモデル（フォームオブジェクトやドメインオブジェクトなど）を共有できるため、`@SessionAttributes` アノテーションの利用を検討すること。

ただし、セッションを使用する際の注意点があるので、そちらを確認した上で`@SessionAttributes` アノテーションの利用有無を判断すること。

セッションの利用指針及びセッション使用時の実装方法の詳細は、[セッション管理](#) を参照されたい。

レイヤ定義については、[アプリケーションのレイヤ化](#)を参照。

## 第 5 章

# TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細

本ガイドラインで想定しているアーキテクチャについて説明する。

## 5.1 データベースアクセス（共通編）

---

### 課題

#### TBD

本章では以下の内容について、現在精査中である。

- 複数データソースについて

具体的な内容は、*Overview* の複数データソースについておよび *How to extends* の複数データソースを使用するための設定を参照されたい。

- JPA 利用時の一意制約エラー及び悲観排他エラーのハンドリング方法について

具体的な内容は、*Overview* の例外ハンドリングについてを参照されたい。

---

### 5.1.1 Overview

本節では、RDBMS で管理されているデータにアクセスする方法について、説明する。

O/R Mapper に依存する部分については、

- データベースアクセス（MyBatis3 編）
- データベースアクセス（JPA 編）

を参照されたい。

### JDBC DataSourceについて

RDBMSにアクセスする場合、アプリケーションからは、JDBCデータソースを参照してアクセスすることになる。

JDBCデータソースを使用することにより、JDBCドライバーのロード、接続情報（接続URL、接続ユーザ、パスワードなど）の設定を、アプリケーションから排除することができる。

そのため、アプリケーションからは、使用するRDBMSやデプロイする環境を、意識する必要がなくなる。

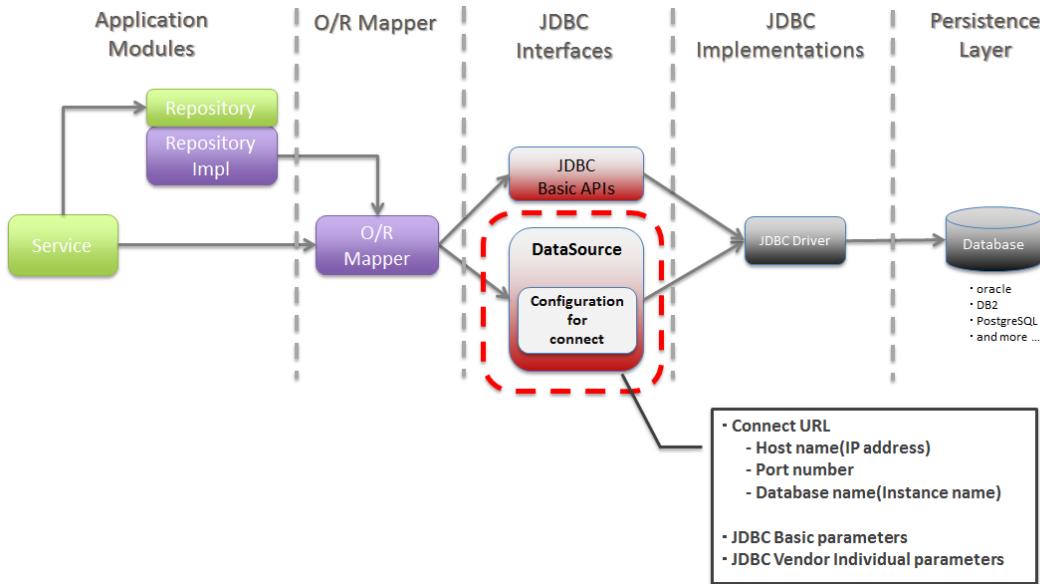


図 5.1 Picture - About JDBC DataSource

JDBCデータソースの実装は、アプリケーションサーバ、OSSライブラリ、Third-Partyライブラリ、Spring Frameworkなどから提供されているので、プロジェクト要件や、デプロイ環境にあったデータソースの選定が必要になる。

以下に、代表的なデータソース3種類の紹介を行う。

- アプリケーションサーバ提供の JDBC データソース
- OSS/Third-Party ライブラリ提供の JDBC データソース
- Spring Framework 提供の JDBC データソース

#### アプリケーションサーバ提供の JDBC データソース

Webアプリケーションでデータソースを使用する場合、アプリケーションサーバから提供される JDBC データソースを使うのが一般的である。

アプリケーションサーバから提供される JDBC データソースは、コネクションプーリング機能など、Web アプリケーションで使うために必要な機能が、標準で提供されている。

TABLE 5.1 アプリケーションサーバから提供されているデータソース

項目番号	アプリケーションサーバ	参照ページ
1.	Apache Tomcat 8	<p>Apache Tomcat 8 User Guide(The Tomcat JDBC Connection Pool) を参照されたい。</p> <p>Apache Tomcat 8 User Guide(JNDI Datasource HOW-TO)(Apache Commons DBCP 2) を参照されたい。</p>
2.	Apache Tomcat 7	<p>Apache Tomcat 7 User Guide(The Tomcat JDBC Connection Pool) を参照されたい。</p> <p>Apache Tomcat 7 User Guide(JNDI Datasource HOW-TO)(Apache Commons DBCP) を参照されたい。</p>
3.	Oracle WebLogic Server 12c	Oracle WebLogic Server Product Documentation を参照されたい。
4.	IBM WebSphere Application Server Version 8.5	WebSphere Application Server Online information center を参照されたい。
5.	JBoss Enterprise Application Platform 6.4	JBoss Enterprise Application Platform Product Documentation を参照されたい。

#### OSS/Third-Party ライブラリ提供の JDBC データソース

アプリケーションサーバから提供される JDBC データソースを使わない場合は、OSS/Third-Party ライブラリから提供されている JDBC データソースを使用する。

本ガイドラインでは、「Apache Commons DBCP」のみ紹介するが、他のライブラリを使ってもよい。

TABLE 5.2 OSS/Third-Party ライブラリから提供されている JDBC データソース

項目番号	ライブラリ名	説明
1.	Apache Commons DBCP	Apache Commons DBCP を参照されたい。

### Spring Framework 提供の JDBC データソース

Spring Framework から提供されている JDBC データソースの実装クラスは、コネクションプーリング機能がないため、Web アプリケーションのデータソースとして使用する事はない。

Spring Framework では、JDBC データソースの実装クラスと、JDBC データソースのアダプタクラスを提供しているが、利用するケースが限定的なので、Appendix の *Spring Framework* から提供されている *JDBC データソースクラス* として紹介する。

### トランザクションの管理方法について

Spring Framework の機能を使って、トランザクション管理を行う場合、プロジェクト要件や、デプロイ環境にあった PlatformTransactionManager の選定が必要になる。

詳細は、[ドメイン層の実装のトランザクション管理を使うための設定について](#)を参照されたい。

### トランザクション境界/属性の宣言について

トランザクション境界及びトランザクション属性の宣言は、Service にて、@Transactional アノテーションを指定することで実現する。

詳細は、[ドメイン層の実装のトランザクション管理について](#)を参照されたい。

### データの排他制御について

データを更新する場合、データの一貫性および整合性を保障するために、排他制御を行う必要がある。

データの排他制御については、[排他制御](#)を参照されたい。

### 例外ハンドリングについて

Spring Framework では、JDBC の例外 (java.sql.SQLException) や、O/R Mapper 固有の例外を、Spring Framework から提供しているデータアクセス例外

(org.springframework.dao.DataAccessException のサブクラス) に変換する機能がある。

Spring Framework のデータアクセス例外へ変換しているクラスについては、Appendix の *Spring Framework* から提供されている *データアクセス例外へ変換するクラス* を参照されたい。

変換されたデータアクセス例外は、基本的にはアプリケーションコードでハンドリングする必要はないが、一部のエラー（一意制約違反、排他エラーなど）については、要件によっては、ハンドリングする必要がある。

データアクセス例外をハンドリングする場合、DataAccessException を catch するのではなく、エラー内容を通知するサブクラスの例外を catch すること。

以下に、アプリケーションコードでハンドリングする可能性がある代表的なサブクラスを紹介する。

TABLE 5.3 ハンドリングする可能性がある DB アクセス例外のサブクラス

項番	クラス名	説明
1.	org.springframework.dao. DuplicateKeyException	一意制約違反が発生した場合に発生する例外。
2.	org.springframework.dao. OptimisticLockingFailureException	楽観ロックに成功しなかった場合に発生する例外。他の処理によって同一データが更新されていた場合に発生する。 本例外は、O/R Mapper として JPA を使用する場合に発生する例外である。MyBatis には楽観ロックを行う機能がないため、O/R Mapper 本体から本例外が発生することはない。
3.	org.springframework.dao. PessimisticLockingFailureException	悲観ロックに成功しなかった場合に発生する例外。他の処理で同一データがロックされており、ロック解放待ちのタイムアウト時間を超えてもロックが解放されない場合に発生する。

注釈: O/R Mapper に MyBatis を使用して楽観ロックを実現する場合は、Service や Repository の処理として楽観ロック処理を実装する必要がある。

本ガイドラインでは、楽観ロックに失敗したことを、Controller に通知する方法として、OptimisticLockingFailureException およびその子クラスの例外を発生させることを推奨する。

理由は、アプリケーション層の実装 (Controller の実装) を、使用する O/R Mapper に依存させないためである。

## 課題

JPA(Hibernate) を使用すると、現状意図しないエラーとなることが発覚している。

- 一意制約違反が発生した場合、DuplicateKeyException ではなく、org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException が発生する。

下記は、一意制約違反を、ビジネス例外として扱う実装例である。

```
try {
    accountRepository.saveAndFlash(account);
} catch (DuplicateKeyException e) { // (1)
    throw new BusinessException(ResultMessages.error().add("e.xx.xx.0002"), e); // (2)
}
```

項番	説明
(1)	一意制約違反が発生した場合に発生する例外 (DuplicateKeyException) を catch する。
(2)	データが重複している旨を伝えるビジネス例外を発生させている。 例外を catch した場合は、必ず原因例外 (e) をビジネス例外に指定すること。

#### 複数データソースについて

アプリケーションによっては、複数のデータソースが必要になる場合がある。

以下に、複数のデータソースが必要になる代表的なケースを紹介する。

TABLE 5.4 複数のデータソースが必要になるう代表的なケース

項番	ケース	例	特徴
1.	データ (テーブル) の分類毎にデータベースやスキーマがわかれている場合。	顧客情報を保持するテーブル群と請求情報を保持するテーブル群が別々のデータベースやスキーマに格納されている場合など。	処理で扱うデータは決まっているので、静的に使用するデータソースを決定することができる。
2.	利用者 (ログインユーザ) によって使用するデータベースやスキーマが分かれている場合。	利用者の分類毎にデータベースやスキーマがわかれている場合など (マルチテナント等)	利用者によって使用するデータソースが異なるため、動的に使用するデータソースを決定する必要がある。

#### 課題

##### TBD

今後、以下の内容を追加する予定である。

- 概念レベルのイメージ図

共通ライブラリから提供しているクラスについて

共通ライブラリから、以下の処理を行うクラスを提供している。

共通ライブラリの詳細はについては、以下を参照されたい。

- *LIKE* 検索時のエスケープについて
- *Sequencer* について

### 5.1.2 How to use

データソースの設定

アプリケーションサーバで定義した **DataSource** を使用する場合の設定

アプリケーションサーバで定義したデータソースを使用する場合は、Bean 定義ファイルに、JNDI 経由で取得したオブジェクトを、bean として登録するための設定を行う必要がある。

以下に、データベースは PostgreSQL、アプリケーションサーバは Tomcat7 を使用する際の、設定例を示す。

- xxx-context.xml (Tomcat の設定ファイル)

```
<!-- (1) -->
<Resource
    type="javax.sql.DataSource"
    name="jdbc/SampleDataSource"
    driverClassName="org.postgresql.Driver"
    url="jdbc:postgresql://localhost:5432/terasoluna"
    username="postgres"
    password="postgres"
    defaultAutoCommit="false"
/> <!-- (2) -->
```

- xxx-env.xml

```
<jee:jndi-lookup id="dataSource" jndi-name="jdbc/SampleDataSource" /> <!-- (3) -->
```

項目番号	属性名	説明
(1)	-	データソースを定義する。
	type	リソースの種類を指定する。javax.sql.DataSource を指定する。
	name	リソース名を指定する。ここで指定した名前が JNDI 名となる。
	driverClassName	JDBC ドライバクラスを指定する。例では、PostgreSQL から提供されている JDBC ドライバクラスを指定する。
	url	接続 URL を指定する。【環境に合わせて変更が必要】
	username	接続ユーザ名を指定する。【環境に合わせて変更が必要】
	password	接続ユーザのパスワードを指定する。【環境に合わせて変更が必要】
	defaultAutoCommit	自動コミットフラグのデフォルト値を指定する。false を指定する。トランザクション管理下であれば強制的に false になる。
(2)	-	Tomcat7 の場合、factory 属性を省略すると tomcat-jdbc-pool が使用される。 設定項目の詳細については、 <a href="#">Attributes of The Tomcat JDBC Connection Pool</a> を参照されたい。
(3)	-	データソースの JNDI 名を指定する。Tomcat の場合は、データソース定義時のリソース名「(1)-name」に指定した値を指定する。

#### Bean 定義した DataSource を使用する場合の設定

アプリケーションサーバから提供されているデータソースを使わずに、OSS/Third-Party ライブラリから提供されているデータソースや、Spring Framework から提供されている JDBC データソースを使用する場合は、Bean 定義ファイルに DataSource クラスの bean 定義が必要となる。

以下に、データベースは PostgreSQL、データソースは Apache Commons DBCP を使用する際の、設定例を示す。

- xxx-env.xml

```
<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource"
    destroy-method="close">
    <!-- (1) -->
    <property name="driverClassName" value="org.postgresql.Driver" /> <!-- (2) -->
    <property name="url" value="jdbc:postgresql://localhost:5432/terasoluna" /> <!-- (3) -->
    <property name="username" value="postgres" /> <!-- (4) -->
    <property name="password" value="postgres" /> <!-- (5) -->
    <property name="defaultAutoCommit" value="false"/> <!-- (6) -->
    <!-- (7) -->
</bean>
```

項目番	説明
(1)	データソースの実装クラスを指定する。例では、Apache Commons DBCP から提供されているデータソースクラス ( <code>org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource</code> ) を指定する。
(2)	JDBC ドライバクラスを指定する。例では、PostgreSQL から提供されている JDBC ドライバクラスを指定する。
(3)	接続 URL を指定する。【環境に合わせて変更が必要】
(4)	接続ユーザ名を指定する。【環境に合わせて変更が必要】
(5)	接続ユーザのパスワードを指定する。【環境に合わせて変更が必要】
(6)	自動コミットフラグのデフォルト値を指定する。 <code>false</code> を指定する。トランザクション管理下であれば、強制的に <code>false</code> になる。
(7)	BasicDataSource には上記以外に、JDBC 共通の設定値の指定、JDBC ドライバー固有のプロパティ値の指定、コネクションプーリング機能の設定値の指定を行うことができる。 設定項目の詳細については、 <a href="#">DBCP Configuration</a> を参照されたい。
(8)	設定例では値を直接指定しているが、環境によって設定値がかわる項目については、 <code>Placeholder(...)</code> を使用して、実際の設定値はプロパティファイルに指定すること。 <code>Placeholder</code> については、 <a href="#">Spring Reference Document</a> の <code>PropertyPlaceholderConfigurer</code> を参照されたい。

#### トランザクション管理を有効化するための設定

トランザクション管理を有効化するための基本的な設定は、[ドメイン層の実装のトランザクション管理を使うための設定について](#) を参照されたい。

PlatformTransactionManager については、使用する O/R Mapper によって使うクラスがかわるので、詳細設定は、

- データベースアクセス (MyBatis3 編)
- データベースアクセス (JPA 編)

を参照されたい。

### JDBC の Debug 用ログの設定

O/R Mapper(MyBatis, Hibernate) で出力されるログより、さらに細かい情報が必要な場合、`log4jdbc(log4jdbc-remix)` を使って出力される情報が有効である。

`log4jdbc` の詳細については、[log4jdbc project page](#) を参照されたい。

`log4jdbc-remix` の詳細については、[log4jdbc-remix project page](#) を参照されたい。

**警告:** `log4jdbc-remix` が提供している `Log4jdbcProxyDataSource` を使用していると、ログレベルを”debug” 以外に設定しても、オーバーヘッドが少なからず発生する。そのため、本設定はデバッグ用として使用し、性能試験及び商用環境にリリースする場合は `Log4jdbcProxyDataSource` を経由せずにデータベースへ接続することを推奨する。

### `log4jdbc` 提供のデータソースの設定

- `xxx-env.xml`

```
<jee:jndi-lookup id="dataSourceSpied" jndi-name="jdbc/SampleDataSource" /> <!-- (1) -->
<bean id="dataSource" class="net.sf.log4jdbc.Log4jdbcProxyDataSource"> <!-- (2) -->
  <constructor-arg ref="dataSourceSpied" /> <!-- (3) -->
</bean>
```

項目番号	説明
(1)	データソースの実体を定義する。例では、アプリケーションサーバから JNDI 経由で取得したデータソースを使用している。
(2)	<code>log4jdbc</code> より提供されている <code>net.sf.log4jdbc.Log4jdbcProxyDataSource</code> を指定する。
(3)	データソースの実体となる bean を、コンストラクタに指定する。

警告: 性能試験及び商用環境にリリースする場合、データソースとして Log4jdbcProxyDataSource は使用しないこと。  
具体的には、(2) と (3) の設定を外し、"dataSourceSpied" の bean 名を "dataSource" に変更する。

### log4jdbc 用ロガーの設定

- logback.xml

```
<!-- (1) -->
<logger name="jdbc.sqltiming">
    <level value="debug" />
</logger>

<!-- (2) -->
<logger name="jdbc.sqlonly">
    <level value="warn" />
</logger>

<!-- (3) -->
<logger name="jdbc.audit">
    <level value="warn" />
</logger>

<!-- (4) -->
<logger name="jdbc.connection">
    <level value="warn" />
</logger>

<!-- (5) -->
<logger name="jdbc.resultset">
    <level value="warn" />
</logger>

<!-- (6) -->
<logger name="jdbc.resultsettable">
    <level value="debug" />
</logger>
```

項目番	説明
(1)	バインド変数に値が設定された状態の SQL 文と、SQL の実行時間を出力するためのロガー。値がバインドされた形式の SQL が出力されるので、DB アクセスツールに貼りつけて実行する事ができる。
(2)	バインド変数に値が設定された状態の SQL 文を、出力するためのロガー。(1)との違いは、実行時間が出力されない。
(3)	ResultSet インタフェースを除く、JDBC インタフェースのメソッド呼び出し（引数と、返り値）を出力するためのロガー。JDBC 関連で問題が発生した時の解析に有効なログであるが、出力されるログの量が多い。
(4)	Connection の接続/切断イベントと使用中の接続数を出力するためのロガー。接続リークが発生時の解析に有効なログであるが、接続リークの問題がなければ、出力する必要はない。
(5)	ResultSet インタフェースに対するメソッド呼び出し（引数と、返り値）を出力するためのロガー。取得結果が、想定と異なった時の解析に有効なログであるが、出力されるログの量が多い。
(6)	ResultSet の中身を確認しやすい形式にフォーマットして出力するためのロガー。取得結果が、想定と異なった時の解析に有効なログであるが、出力されるログの量が多い。

警告： ロガーによっては大量にログが出力されるので、必要なロガーのみ定義、または出力対象にすること。

上記サンプルでは、開発中の非常に有効なログを出力するロガーについて、ログレベルを "debug" に設定している。その他のロガーについては、必要に応じて "debug" に設定する必要がある。

性能試験及び商用環境にリリースする場合、正常終了時に log4jdbc 用のロガーによってログが出力されないようにすること。

具体的には、ログレベルを "warn" に設定する。

### log4jdbc のオプションの設定

クラスパス直下に、`log4jdbc.properties` というプロパティファイルを配置することで、log4jdbc のデフォルトの動作をカスタマイズすることができる。

- `log4jdbc.properties`

```
# (1)
log4jdbc.dump.sql.maxlinelength=0
# (2)
```

項番	説明
(1)	SQL 分の折り返し文字数を指定する。0 を指定すると、折り返しはされない。
(2)	オプションの詳細については、 <a href="#">log4jdbc project page -Options-</a> を参照されたい。

### 5.1.3 How to extend

#### 複数データソースを使用するための設定

---

##### 課題

##### TBD

今後、以下の内容を追加する予定である。

- 处理パターン（複数のデータソースに対して更新あり、更新は1つのデータソース、参照のみ、同時にアクセスはなしなど）によってトランザクション管理の方法がかわると思うので、その辺りを中心にブレークダウンする予定である。
- 

#### 動的にデータソースを切り替えるための設定

複数のデータソースを定義し、動的に切り替えを行うには、

`org.springframework.jdbc.datasource.lookup.AbstractRoutingDataSource` を継承したクラスを作成し、どのような条件でデータソースを切り替えるかを実装する必要がある。

具体的には `determineCurrentLookupKey` メソッドの戻り値となるキーとデータソースをマッピングさせることによって、これを実現する。キーの選択には通常、認証ユーザー情報、時間、ロケール等のコンテキスト情報を使用する。

#### AbstractRoutingDataSource の実装

`AbstractRoutingDataSource` を拡張して作成した `DataSource` を、通常のデータソースと同じように使用することでデータソースの動的な切り替えが実現できる。

以下に、時間によってデータソースを切り替える例を示す。

- `AbstractRoutingDataSource` を継承したクラスの実装例・

```
package com.examples.infra.datasource;

import javax.inject.Inject;

import org.joda.time.DateTime;
import org.springframework.jdbc.datasource.lookup.AbstractRoutingDataSource;
import org.terasoluna.gfw.common.date.jodatime.JodaTimeDateFactory;

public class RoutingDataSource extends AbstractRoutingDataSource { // (1)

    @Inject
    JodaTimeDateFactory dateFactory; // (2)

    @Override
    protected Object determineCurrentLookupKey() { // (3)

        DateTime dateTime = dateFactory.newDateTime();
        int hour = dateTime.getHourOfDay();

        if (7 <= hour && hour <= 23) { // (4)
            return "OPEN"; // (5)
        } else {
            return "CLOSE";
        }
    }
}
```

項目番	説明
(1)	AbstractRoutingDataSource を継承する。
(2)	時刻を取得するため、JodaTimeDateFormat を使用する。詳細は、システム時刻を参照のこと。
(3)	determineCurrentLookupKey メソッドを実装する。このメソッドの返り値と後述する bean 定義ファイル内の targetDataSources に定義した key をマッピングすることにより使用するデータソースが決定される。
(4)	メソッド内で、コンテキスト情報（ここでは時間）を参照し、キーの切り替えを行う。ここは業務用件に合わせて実装する必要がある。このサンプルは、「7:00 から 23:59 まで」と「0:00 から 6:59 まで」で違うキーを返すように実装されている。
(5)	後述する bean 定義ファイル内の targetDataSources とマッピングさせる key を返す。

#### データソースの定義

作成した AbstractRoutingDataSource 拡張クラスを bean 定義ファイルに定義する。

- xxx-env.xml

```
<bean id="dataSource"
      class="com.examples.infra.datasource.RoutingDataSource"> <!-- (1) -->
    <property name="targetDataSources"> <!-- (2) -->
      <map>
        <entry key="OPEN" value-ref="dataSourceOpen" />
        <entry key="CLOSE" value-ref="dataSourceClose" />
      </map>
    </property>
    <property name="defaultTargetDataSource" ref="dataSourceDefault" /> <!-- (3) -->
</bean>
```

項番	説明
(1)	先ほど作成した <code>AbstractRoutingDataSource</code> を継承したクラスを定義する。
(2)	使用するデータソースを定義する。 <code>key</code> は <code>determineCurrentLookupKey</code> メソッドで返却しうる値を定義する。 <code>value-ref</code> には <code>key</code> ごとに使用するデータソースを指定する。 <a href="#">データソースの設定</a> をもとに切り替えるデータソースの個数分、定義を行う必要がある。
(3)	<code>determineCurrentLookupKey</code> メソッドで指定した <code>key</code> が <code>targetDataSources</code> に存在しない場合は、このデータソースが使用される。実装例の場合、デフォルトが使用されることはないが、今回は説明のため、 <code>defaultTargetDataSource</code> を定義している。


#### 5.1.4 how to solve the problem

##### N+1 問題の対策方法

N+1 問題とは、データベースから取得するレコード数に比例して実行される SQL の数が増えることにより、データベースへの負荷およびレスポンスタイムの劣化を引き起こす問題のことである。

以下に、具体的をあげる。

項番	説明
(1)	検索条件に一致するレコードを、メインとなるテーブルから検索する。 上記例では、 <code>MainTable</code> テーブルの <code>col1</code> カラムが、「 <code>Foo</code> 」のレコードを取得しており、20 件のレコードが取得されている。
(2)	(1) で検索した各レコードに対して、関連レコードを関連テーブルから取得する。 上記例では、 <code>SubTable</code> テーブルの <code>id</code> カラムが、(1) で取得したレコードの <code>id</code> カラムと同じレコードを取得している。 この SQL は、(1) で取得されたレコード件数分、実行される。

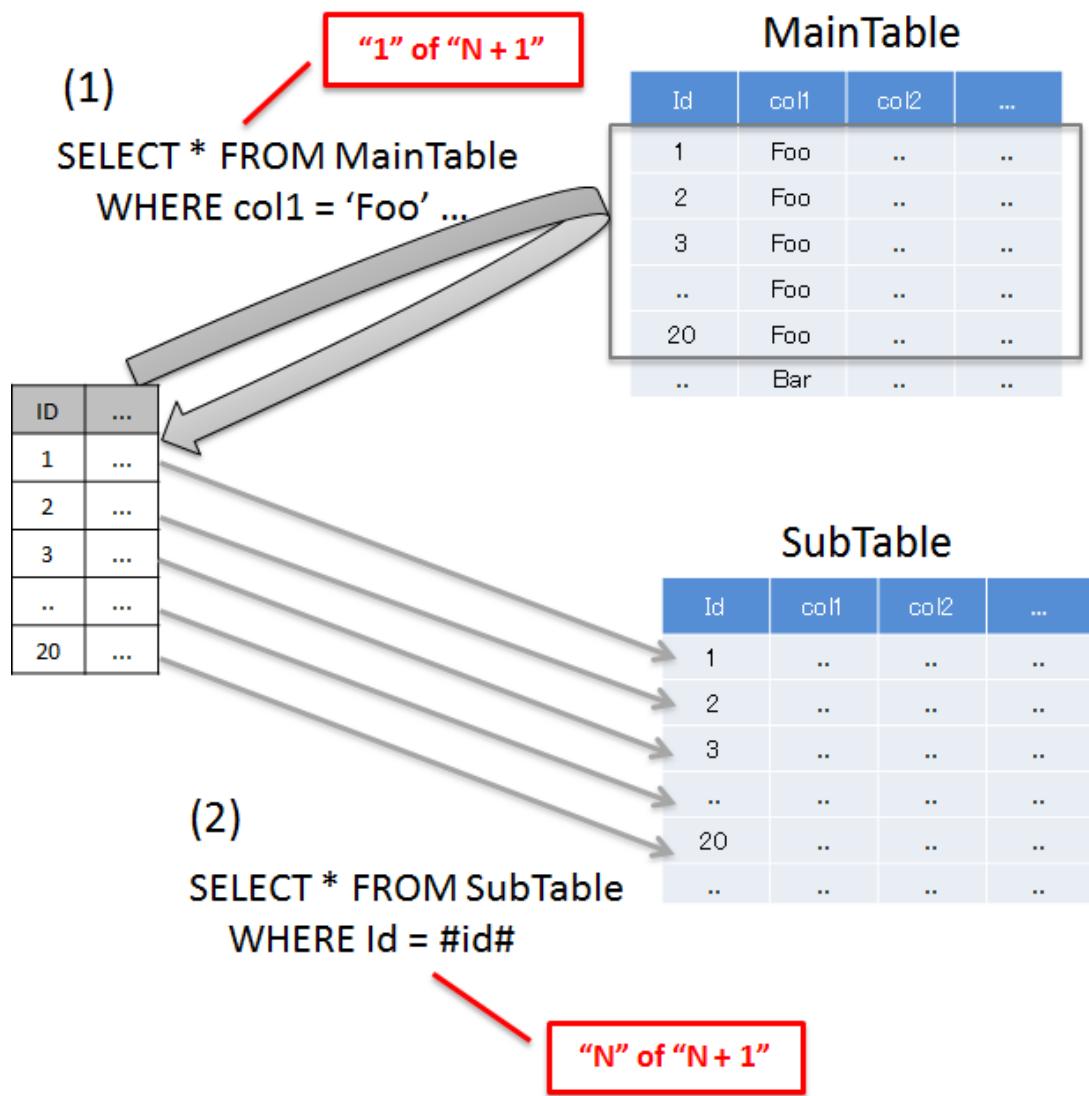

上記例では、合計で 21 回の SQL が発行されることになる。

仮に関連テーブルが 3 テーブルあると、合計で 61 回の SQL が発行されることになるため、対策が必要となる。

N+1 問題の解決方法の代表例を、以下に示す。


**JOIN(Join Fetch)** を使用して解決する

関連テーブルを JOIN することで、1 回の SQL でメインのテーブルと関連テーブルのレコードを取得する。

関連テーブルとの関係が、1:1 の場合は、この方法によって解決することを検討すること。

(1)

```
SELECT m.id, m.col1 , m.col1 as ...
FROM MainTable m
LEFT OUTER JOIN SubTables s
ON m.id=s.id
WHERE m.col1 = 'Foo'
```

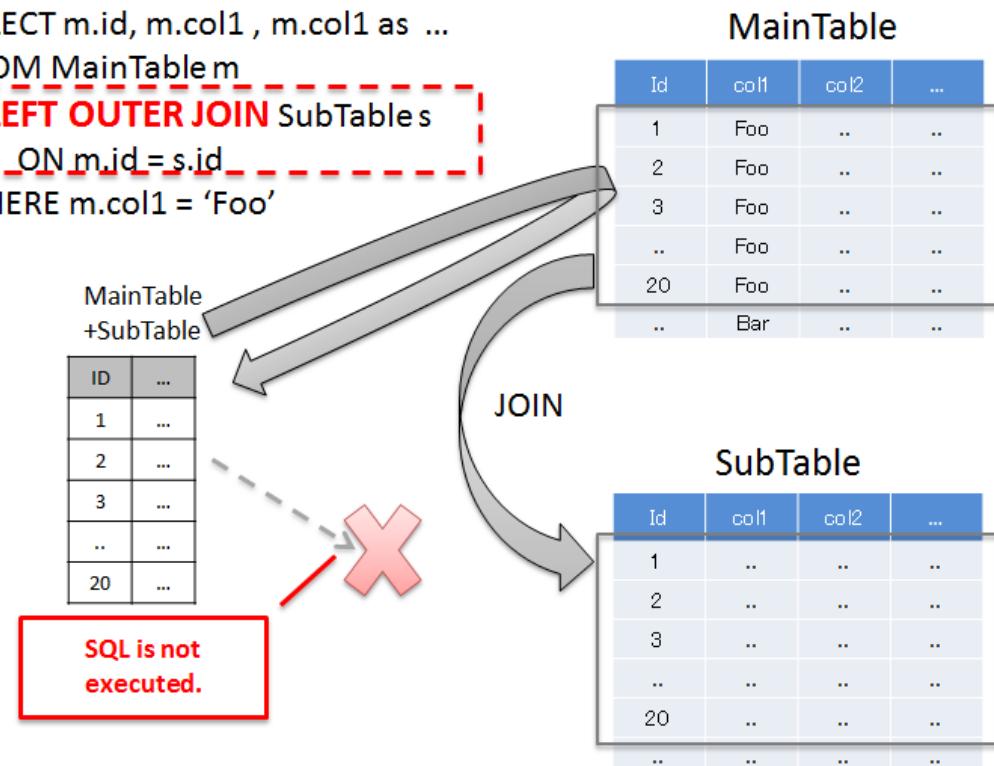

項目番	説明
(1)	<p>検索条件に一致するレコードを検索する際に、関連テーブルを JOIN することで、メインとなるテーブルと関連テーブルから、レコードを一括で取得する。</p> <p>上記例では、MainTable テーブルの col1 カラムが 'Foo' のレコードと、検索条件に一致したレコードの id が一致する SubTable のレコードを一括で取得している。</p> <p>カラム名が重複する場合は、別名を付与してどちらのテーブルのカラムなのか識別する必要がある。</p>

JOIN(Join Fetch) を使用すると、1 回の SQL の発行で必要なデータを全て取得することができる。

注釈: JPQL で JOIN する場合

JPQL で JOIN する場合の実装例については、[JOIN FETCHについて](#)を参照されたい。


警告: 関連テーブルとの関連が、1:N の場合は、JOIN(Join Fetch) による解決も可能だが、以下の点に注意すること。

- 1:N の関連をもつレコードを JOIN する場合、関連テーブルのレコード数に比例して、無駄なデータを取得することになる。詳細については、[一括取得時の注意事項](#)を参照されたい。
- JPA(Hibernate) 使用する際に、1:N の N の部分が、複数ある場合は、N の部分を格納するコレクション型は、`java.util.List` ではなく、`java.util.Set` を使用する必要がある。

関連レコードを一括で取得する事で解決する

1:N の関係が複数あるパターンなどは、関連レコードを一括で取得し、その後プログラミングによって振り分ける方法をとった方がよいケースがある。

関連テーブルとの関係が 1:N の場合は、この方法によって解決することを検討すること。

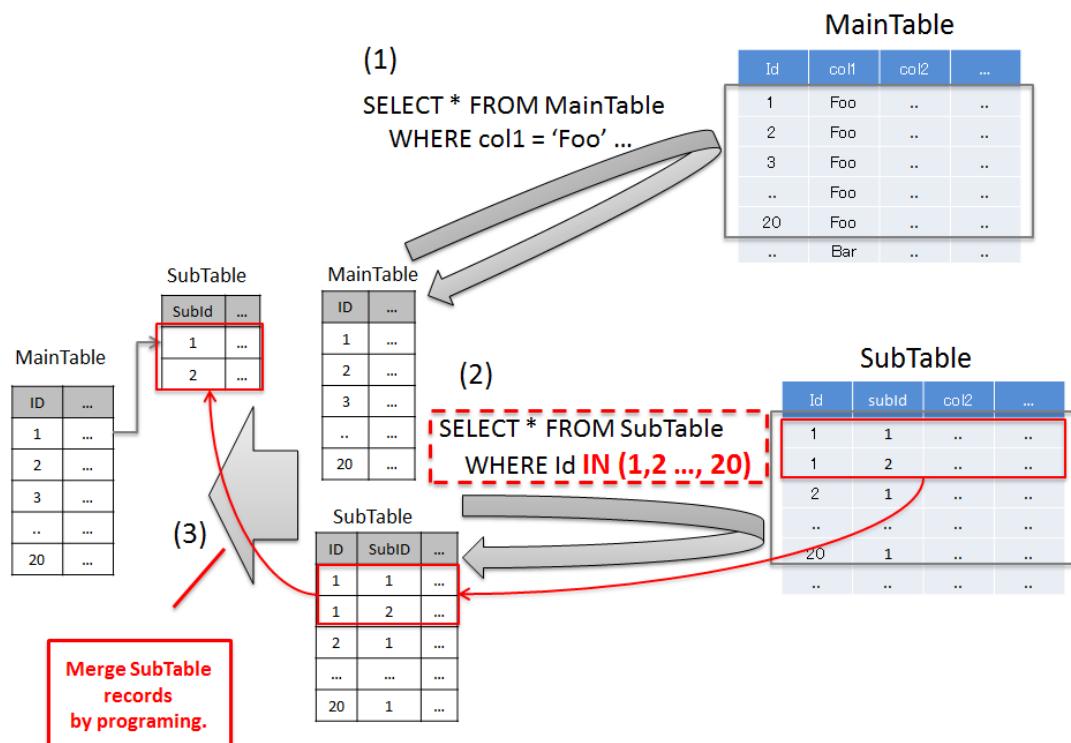

項番	説明
(1)	検索条件に一致するレコードを、メインとなるテーブルから検索する。 上記例では、MainTable テーブルの col1 カラムが、'FOO' のレコードを取得しており、20 件のレコードが取得されている。
(2)	(1) で検索した各レコードに対して、関連レコードを関連テーブルから取得する。 1 レコード毎に取得するのではなく、(1) で取得した各レコードの外部キーに一致するレコードを、一括で取得する。 上記例では、SubTable テーブルの id カラムが、(1) で取得したレコードの id カラムと同じレコードを、IN 句を使用して一括取得している。
(3)	(2) で取得した SubTable のレコードを、(1) で取得したレコードに振り分けマージする。

上記例では、合計で 2 回の SQL の発行で、必要なデータを取得することができる。

仮に、関連テーブルが、3 テーブルあっても、合計で 4 回の SQL の発行で済むことになる。

---

注釈: この方法は、SQL の発行を最小限におさえつつ、必要なデータのみ取得することができるという特徴をもつ。関連テーブルのレコードをプログラミングによって振り分ける必要があるが、関連テーブルの数が多い場合や、1:N の N のレコード数が多い場合は、この方法で解決する方がよいケースがある。

---

## 5.1.5 Appendix

### LIKE 検索時のエスケープについて

LIKE 検索を行う場合は、検索条件として使用する値を、LIKE 検索用にエスケープする必要がある。

共通ライブラリでは、LIKE 検索用のエスケープ処理を行うためのコンポーネントとして、以下のクラスを提

供している。

項目番号	クラス	説明
1.	org.terasoluna.gfw.common.query.QueryEscapeUtils	SQL 及び JPQL のエスケープ処理を行うメソッドを提供するユーティリティクラス。 本クラスでは、 <ul style="list-style-type: none"><li>• LIKE 検索用のエスケープ処理を行うメソッドを提供している。</li></ul>
2.	org.terasoluna.gfw.common.query.LikeConditionEscape	LIKE 検索用のエスケープ処理を行うクラス。

---

**注釈:** LikeConditionEscape クラスは、「LIKE 検索用のワイルドカード文字の扱いに関するバグ」を修正するために、terasoluna-gfw-common 1.0.2.RELEASE から追加したクラスである。

LikeConditionEscape クラスは、データベース及びデータベースのバージョンの違いによるワイルドカード文字の違いを吸収する役割を持つ。

---

#### 共通ライブラリのエスケープ仕様について

共通ライブラリから提供しているエスケープ処理の仕様は、以下の通りである。

- エスケープ文字は「"~"」。
- エスケープ対象文字は、デフォルトでは「"%" , "\_"」の 2 文字。

---

**注釈:** エスケープ対象文字は、terasoluna-gfw-common 1.0.1.RELEASE までは「"%" , "\_" , "%" , "\_\_"」の 4 文字であったが、「LIKE 検索用のワイルドカード文字の扱いに関するバグ」を修正するために、terasoluna-gfw-common 1.0.2.RELEASE より「"%" , "\_"」の 2 文字に変更している。

なお、エスケープ対象文字として全角文字「"%" , "\_\_"」を含めてエスケープする方法も提供している。

---

具体的なエスケープ例を以下に示す。

[デフォルト仕様のエスケープ例]

エスケープ対象文字としてデフォルト値を使用する場合のエスケープ例を以下に示す。

項番	対象 文字列	エスケープ後 文字列	エスkee プ 有無	解説
1.	"a"	"a"	無	エスケープ対象文字が含まれていないため、エスケープされない。
2.	"a~"	"a~~"	有	エスケープ文字が含まれているため、エスケープされる。
3.	"a%"	"a~%"	有	エスケープ対象文字が含まれているため、エスケープされる。
4.	"a_"	"a~_"	有	No.3 と同様。
5.	"_a%"	"~_a~%"	有	エスケープ対象文字が含まれているため、エスケープされる。エスケープ対象文字が複数存在する場合はすべてエスケープされる。
6.	"a %"	"a %"	無	No.1 と同様。 terasoluna-gfw-common 1.0.2.RELEASE より、デフォルト仕様では「 "%"」はエスケープ対象外の文字として扱う。
7.	"a __"	"a __"	無	No.1 と同様。 terasoluna-gfw-common 1.0.2.RELEASE より、デフォルト仕様では「 "__"」はエスケープ対象外の文字として扱う。
8.	" "	" "	無	No.1 と同様。
9.	""	""	無	No.1 と同様。
10.	null	null	無	No.1 と同様。

[全角文字を含める場合のエスケープ例]

エスケープ対象文字として全角文字を含める場合のエスケープ例を以下に示す。項番 6 と 7 以外は、デフォルト仕様のエスケープ例を参照されたい。

項番	対象 文字列	エスケープ後 文字列	エスケー プ 有無	解説
6.	"a %"	"a~%"	有	エスケープ対象文字が含まれているため、エスケープされる。
7.	"a __"	"a~__"	有	No.6 と同様。

共通ライブラリから提供しているエスケープ用のメソッドについて

共通ライブラリから提供している `QueryEscapeUtils` クラスと `LikeConditionEscape` クラスの LIKE 検索用のエスケープメソッドの一覧を、以下に示す。

項目番号	メソッド名	説明
1.	toLikeCondition(String)	<p>引数で渡された文字列を LIKE 検索用にエスケープする。</p> <p>SQL や JPQL 側で一致方法 (前方一致、後方一致、部分一致) を指定する場合は、本メソッドを使用してエスケープのみを行う。</p>
2.	toStartingWithCondition(String)	<p>引数で渡された文字列を LIKE 検索用にエスケープした上で、エスケープ後の文字列の最後尾に "%" を付与する。</p> <p>前方一致検索用の値に変換する場合に使用するメソッドである。</p>
3.	toEndingWithCondition(String)	<p>引数で渡された文字列を LIKE 検索用にエスケープした上で、エスケープ後の文字列の先頭に "%" を付与する。</p> <p>後方一致検索用の値に変換する場合に使用するメソッドである。</p>
4.	toContainingCondition(String)	<p>引数で渡された文字列を LIKE 検索用にエスケープした上で、エスケープ後の文字列の先頭と最後尾に "%" を付与する。</p> <p>部分一致検索用の値に変換する場合に使用するメソッドである。</p>

注釈: No.2, 3, 4 については、SQL や JPQL 側で一致方法 (前方一致、後方一致、部分一致) を指定するのではなく、プログラム側で指定する時に使用するメソッドである。

### 共通ライブラリの使用方法

LIKE 検索時のエスケープ処理の実装例については、使用する O/R Mapper 向けのドキュメントを参照されたい。

- MyBatis3 を使用する場合は、[データベースアクセス \(MyBatis3 編\)](#) の *LIKE* 検索時のエスケープを参照されたい。
- JPA(Spring Data JPA) を使用する場合は、[データベースアクセス \(JPA 編\)](#) の *LIKE* 検索時のエスケープについてを参照されたい。

---

注釈: エスケープ処理を行うために使用する API は、使用するデータベースがサポートしているワイルドカード文字によって使い分ける必要がある。

[ワイルドカードとして「“%”,’\_’」(半角文字) のみをサポートしているデータベースの場合]

```
String escapedWord = QueryEscapeUtils.toLikeCondition(word);
```

項番	説明
(1)	QueryEscapeUtils クラスのメソッドを直接使用して、エスケープ処理を行う。

[ワイルドカードとして「” %”,’\_’」(全角文字) もサポートしているデータベースの場合]

```
String escapedWord = QueryEscapeUtils.withFullWidth() // (2)
    .toLikeCondition(word); // (3)
```

項番	説明
(2)	QueryEscapeUtils メソッドの withFullWidth() メソッドを呼び出して、LikeConditionEscape クラスのインスタンスを取得する。
(3)	(2) で取得した LikeConditionEscape クラスのインスタンスのメソッドを使用して、エスケープ処理を行う。

## Sequencer について

Sequencer は、シーケンス値を取得するための共通ライブラリである。

Sequencer から取得したシーケンス値は、データベースのプライマリーカラムの設定値などとして使用する。

---

### 注釈: 共通ライブラリとして Sequencer を用意した理由

Sequencer を用意した理由は、JPA の機能として提供されている ID 採番機能において、シーケンス値を文字列としてフォーマットする仕組みがないためである。実際のアプリケーション開発では、フォーマットされた文字列をプライマリキーに設定するケースもあるため、共通ライブラリとして Sequencer を提供している。

プライマリキーに設定する値が数値の場合は、JPA の機能として提供されている ID 採番機能を使用することを推奨する。JPA の ID 採番機能については、[データベースアクセス \(JPA 編\) の Entity の追加](#)を参照されたい。

Sequencer を用意した主な目的は、JPA でサポートされていない機能の補完であるが、JPA と関係ない処理で、シーケンス値が必要な場合に、使用することもできる。

---

## 共通ライブラリから提供しているクラスについて

共通ライブラリから提供している Sequencer 機能のクラス一覧を以下に示す。

具体的な使用例については、How to use の[共通ライブラリの利用方法](#)を参照されたい。

項番	クラス名	説明
1.	org.terasoluna.gfw.common.sequencer.Sequencer	次のシーケンス値を取得するメソッド (getNext) とシーケンスの現在値を返却するメソッド (getCurrent) を定義しているインターフェース。
2.	org.terasoluna.gfw.common.sequencer.JdbcSequencer	Sequencer インタフェースの JDBC 用の実装クラス。 データベースに SQL を発行してシーケンス値を取得するためのクラスである。 データベースのシーケンスオブジェクトから値を取得することを想定したクラスではあるが、データベースにストアードされているファンクションを呼び出すことで、シーケンスオブジェクト以外から値を取得することもできる。

## 共通ライブラリの利用方法

Sequencer を bean 定義する。

- xxx-infra.xml

```
<!-- (1) -->
<bean id="articleIdSequencer" class="org.terasoluna.gfw.common.sequencer.JdbcSequencer">
    <!-- (2) -->
    <property name="dataSource" ref="dataSource" />
    <!-- (3) -->
    <property name="sequenceClass" value="java.lang.String" />
    <!-- (4) -->
    <property name="nextValueQuery"
        value="SELECT TO_CHAR(NEXTVAL('seq_article'), 'AFM0000000000') " />
    <!-- (5) -->
    <property name="currentValueQuery"
        value="SELECT TO_CHAR(CURRVAL('seq_article'), 'AFM0000000000') " />
</bean>
```

項目番	説明
(1)	org.terasoluna.gfw.common.sequencer.Sequencer インタフェースを実装したクラスを、bean 定義する。 上記例では、SQL を発行してシーケンス値を取得するためのクラス (JdbcSequencer) を指定している。
(2)	シーケンス値を取得する SQL を、実行するデータソースを指定する。
(3)	取得するシーケンス値の型を指定する。 上記例では、SQL で文字列へ変換しているので、java.lang.String 型を指定している。
(4)	次のシーケンス値を取得するための SQL を指定する。 上記例では、データベース (PostgreSQL) のシーケンスオブジェクトから取得したシーケンス値を、文字列としてフォーマットしている。 データベースのから取得したシーケンス値が、1 の場合、"A0000000001" が Sequencer#getNext() メソッドの返り値として返却される。
(5)	現在のシーケンス値を取得するための SQL を指定する。 データベースのから取得したシーケンス値が、2 の場合、"A0000000002" が Sequencer#getCurrent() メソッドの返り値として返却される。

bean 定義した Sequencer からシーケンス値を取得する。

- Service

```
// omitted

// (1)
@.Inject
@Named("articleIdSequencer") // (2)
Sequencer<String> articleIdSequencer;

// omitted

@Transactional
public Article createArticle(Article inputArticle) {
```

```
String articleId = articleIdSequencer.getNext(); // (3)
inputArticle.setArticleId(articleId);

Article savedArticle = articleRepository.save(inputArticle);

return savedArticle;
}
```

項番	説明
(1)	bean 定義した Sequencer オブジェクトを Inject する。 上記例では、シーケンス値は、フォーマットされた文字列として取得するため、Sequencer のジェネリックス型には、java.lang.String 型を指定している。
(2)	Inject する bean の bean 名を @javax.inject.Named アノテーションの value 属性に指定する。 上記例では、xxx-infra.xml に定義した bean 名 ("articleIdSequencer") を指定している。
(3)	Sequencer#getNext() メソッドを呼び出し、次のシーケンス値を取得する。 上記例では、取得したシーケンス値を、Entity の ID として使用している。 現在のシーケンス値を取得する場合は、Sequencer#getCurrent() メソッドを呼び出す。

ちなみに： bean 定義する Sequencer が一つの場合は、@Named アノテーションが省略できる。複数指定する場合は、@Named アノテーションを使用して、bean 名の指定が必要となる。

### Spring Framework から提供されているデータアクセス例外へ変換するクラス

Spring Framework のデータアクセス例外へ変換する役割を持つクラスを、以下に示す。

TABLE 5.5 Spring Framework のデータアクセス例外への変換クラス

項番	クラス名	説明
1.	org.springframework.jdbc.support. SQLExceptionCodeSQLExceptionTranslator	MyBatis や、JdbcTemplate を使った場合、本クラスによって、JDBC 例外が、Spring Framework のデータアクセス例外に変換される。変換ルールは、XML ファイルに記載されており、デフォルトで使用される XML ファイルは、spring-jdbc.jar 内の org/springframework/jdbc/support/sql-error-codes.xml となる。クラスパス直下に、XML ファイル (sql-error-codes.xml) を配置することで、デフォルトの動作を変更することもできる。
2.	org.springframework.orm.jpa.vendor. HibernateJpaDialect	JPA(Hibernate の実装)を使った場合、本クラスによって、O/R Mapper 例外 (Hibernate の例外) が Spring Framework のデータアクセス例外に変換される。
3.	org.springframework.orm.jpa. EntityManagerFactoryUtils	HibernateJpaDialect で変換できない例外が発生した場合は、本クラスによって、JPA 例外が Spring Framework のデータアクセス例外に変換される。
4.	org.hibernate.dialect.Dialect のサブクラス	JPA(Hibernate の実装)を使った場合、本クラスによって、JDBC 例外と O/R Mapper 例外に変換される。

#### Spring Framework から提供されている JDBC データソースクラス

Spring Framework では、JDBC データソースの実装を提供しているが、非常にシンプルなクラスなので、商用環境で使われることは少ない。

主に単体試験時に使用されるクラスである。

TABLE 5.6 Spring Framework から提供されている JDBC データソース

項目番	クラス名	説明
1.	org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource	アプリケーションからコネクションの取得依頼があったタイミングで、java.sql.DriverManager#getConnection を呼び出し、新しいコネクションを生成するデータソースクラス。コネクションのプーリングが必要な場合は、アプリケーションサーバのデータソース、または、OSS/Third-Party ライブラリから提供されているデータソースを使用すること。
2.	org.springframework.jdbc.datasource.SingleConnectionDataSource	DriverManagerDataSource の子クラスで、一つのコネクションを使いまわす実装になっており、シングルスレッドで動くユニットテスト向けのデータソースクラスである。ユニットテストでも、マルチスレッドでデータソースにアクセスする場合は、本クラスを使用すると、期待した動作にならないことがあるので、注意が必要である。
3.	org.springframework.jdbc.datasource.SimpleDriverDataSource	アプリケーションからコネクションの取得依頼があったタイミングで、java.sql.DriverManager#getConnection を呼び出し、新しいコネクションを生成するデータソースクラス。コネクションのプーリングが必要な場合は、アプリケーションサーバのデータソース、または、OSS/Third-Party ライブラリから提供されているデータソースを使用すること。

Spring Framework では、JDBC データソースの動作を拡張したアダプタークラスを提供している。

以下に、代表的なアダプタークラスを紹介する。

TABLE 5.7 Spring Framework から提供されている JDBC データソースのアダプター

項番	クラス名	説明
1.	org.springframework.jdbc.datasource.TransactionAwareDataSourceProxy	トランザクション管理されていないデータソースを、Spring Framework のトランザクション管理対象にするためのアダプタークラス。
2.	org.springframework.jdbc.datasource.lookup.IsolationLevelDataSourceRoute	実行中のトランザクションの独立性レベルによって、使用するデータソースを切り替えるためのアダプタークラス。

## 5.2 データベースアクセス (MyBatis3 編)

### 5.2.1 Overview

本節では、MyBatis3 を使用してデータベースにアクセスする方法について説明する。

本ガイドラインでは、MyBatis3 の Mapper インタフェースを Repository インタフェースとして使用することを前提としている。Repository インタフェースについては、「[Repository の実装](#)」を参照されたい。

Overview では、MyBatis3 と MyBatis-Spring を使用してデータベースアクセスする際のアーキテクチャについて説明を行う。

実際の使用方法については、「[How to use](#)」を参照されたい。

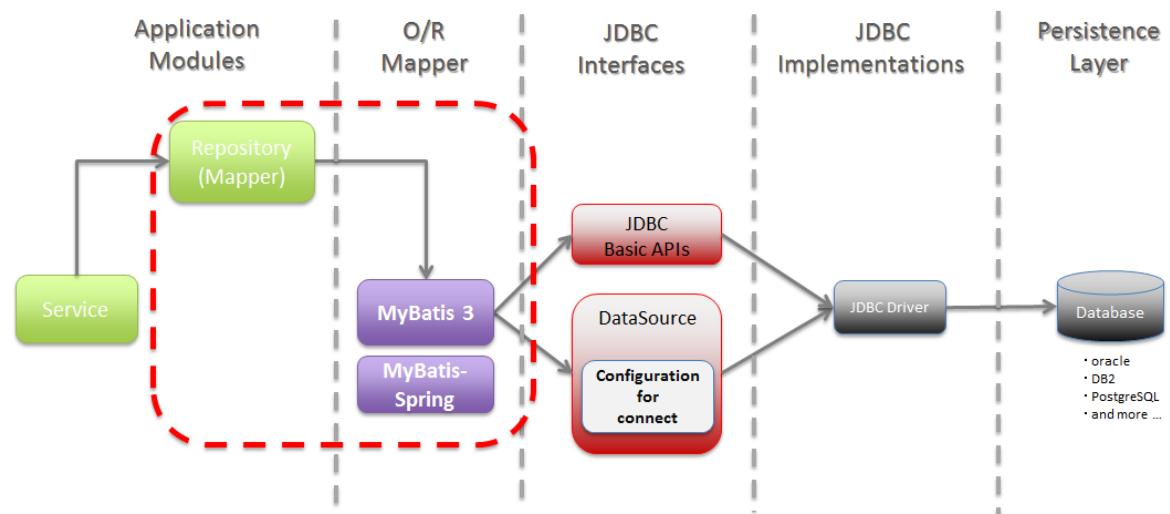


図 5.2 Picture - Scope of description

#### MyBatis3 について

MyBatis3 は、O/R Mapper の一つだが、データベースで管理されているレコードとオブジェクトをマッピングするという考え方ではなく、SQL とオブジェクトをマッピングするという考え方で開発された O/R Mapper である。

そのため、正規化されていないデータベースへアクセスする場合や、発行する SQL を O/R Mapper に任せずに、アプリケーション側で完全に制御したい場合に有効な O/R Mapper である。

本ガイドラインでは、MyBatis3 から追加された Mapper インタフェースを使用して、Entity の CRUD 操作を行う。Mapper インタフェースの詳細については、「[Mapper インタフェースの仕組みについて](#)」を参照されたい。

本ガイドラインでは、MyBatis3 の全ての機能の使用方法について説明を行うわけではないため、「[MyBatis 3 REFERENCE DOCUMENTATION](#)」も合わせて参照して頂きたい。

### MyBatis3 のコンポーネント構成について

MyBatis3 の主要なコンポーネント (設定ファイル) について説明する。

MyBatis3 では、設定ファイルの定義に基づき、以下のコンポーネントが互いに連携する事によって、SQL の実行及び O/R マッピングを実現している。

項番	コンポーネント/設定ファイル	説明
1.	MyBatis 設定ファイル	MyBatis3 の動作設定を記載する XML ファイル。 データベースの接続先、マッピングファイルのパス、MyBatis の動作設定などを記載するファイルである。Spring と連携して使用する場合は、データベースの接続先やマッピングファイルのパスの設定を本設定ファイルに指定する必要がないため、MyBatis3 のデフォルトの動作を変更又は拡張する際に、設定を行う事になる。
2.	org.apache.ibatis.SqlSessionFactory	MyBatis 設定ファイルを読み込み、SqlSessionFactory を生成するためのコンポーネント。 Spring と連携して使用する場合は、アプリケーションのクラスから本コンポーネントを直接扱うことはない。
3.	org.apache.ibatis.SqlSession	SqlSession を生成するためのコンポーネント。 Spring と連携して使用する場合は、アプリケーションのクラスから本コンポーネントを直接扱うことはない。
4.	org.apache.ibatis.SqlSession	SQL の発行やトランザクション制御の API を提供するコンポーネント。 MyBatis3 を使ってデータベースにアクセスする際に、もっとも重要な役割を果たすコンポーネントである。 Spring と連携して使用する場合は、アプリケーションのクラスから本コンポーネントを直接扱うことは、基本的にはない。
5.	Mapper インタフェース	マッピングファイルに定義した SQL をタイプセーフに呼び出すためのインターフェース。 Mapper インターフェースに対する実装クラスは、MyBatis3 が自動で生成するため、開発者はインターフェースのみ作成すればよい。
6.	マッピングファイル	SQL と O/R マッピングの設定を記載する XML ファイル。

以下に、MyBatis3 の主要コンポーネントが、どのような流れでデータベースにアクセスしているのかを説明する。

データベースにアクセスするための処理は、大きく 2 つにわける事ができる。

- ・ アプリケーションの起動時に行う処理。下記(1)~(3)の処理が、これに該当する。
- ・ クライアントからのリクエスト毎に行う処理。下記(4)~(10)の処理が、これに該当する。

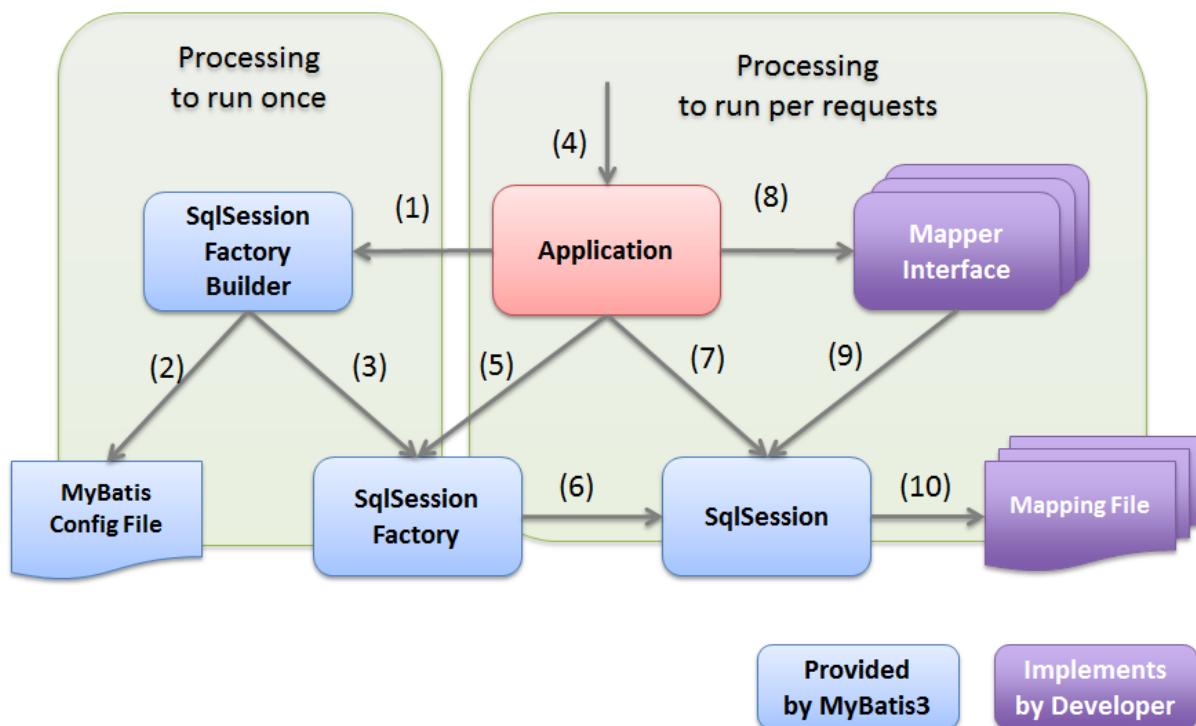


図 5.3 Picture - Relationship of MyBatis3 components

アプリケーションの起動時に行う処理は、以下の流れで実行する。

Spring と連携時の流れについては、「[MyBatis-Spring のコンポーネント構成について](#)」を参照されたい。

項番	説明
1.	アプリケーションは、SqlSessionFactoryBuilder に対して SqlSessionFactory の構築を依頼する。
2.	SqlSessionFactoryBuilder は、SqlSessionFactory を生成するため MyBatis 設定ファイルを読み込む。
3.	SqlSessionFactoryBuilder は、MyBatis 設定ファイルの定義に基づき SqlSessionFactory を生成する。

クライアントからのリクエスト毎に行う処理は、以下の流れで実行する。

Spring と連携時の流れについては、「[MyBatis-Spring のコンポーネント構成について](#)」を参照されたい。

項番	説明
4.	クライアントは、アプリケーションに対して処理を依頼する。
5.	アプリケーションは、 <code>SqlSessionFactoryBuilder</code> によって構築された <code>SqlSessionFactory</code> から <code>SqlSession</code> を取得する。
6.	<code>SqlSessionFactory</code> は、 <code>SqlSession</code> を生成しアプリケーションに返却する。
7.	アプリケーションは、 <code>SqlSession</code> から Mapper インタフェースの実装オブジェクトを取得する。
8.	アプリケーションは、Mapper インタフェースのメソッドを呼び出す。 Mapper インタフェースの仕組みについては、「 <a href="#">Mapper インタフェースの仕組みについて</a> 」を参照されたい。
9.	Mapper インタフェースの実装オブジェクトは、 <code>SqlSession</code> のメソッドを呼び出して、SQL の実行を依頼する。
10.	<code>SqlSession</code> は、マッピングファイルから実行する SQL を取得し、SQL を実行する。

---

#### ちなみに: トランザクション制御について

上記フローには記載していないが、トランザクションのコミット及びロールバックは、アプリケーションのコードから `SqlSession` の API を直接呼び出して行う。

ただし、Spring と連携する場合は、Spring のトランザクション管理機能がコミット及びロールバックを行うため、アプリケーションのクラスから `SqlSession` のトランザクションを制御するための API を直接呼び出すことはない。

---

#### MyBatis3 と Spring の連携について

MyBatis3 と Spring を連携させるライブラリとして、MyBatis から [MyBatis-Spring](#) というライブラリが提供されている。

このライブラリを使用することで、MyBatis3 のコンポーネントを Spring の DI コンテナ上で管理する事ができる。

MyBatis-Spring を使用すると、

- MyBatis3 の SQL の実行を Spring が管理しているトランザクション内で行う事ができるため、MyBatis3 の API に依存したトランザクション制御を行う必要がない。
- MyBatis3 の例外は、Spring が用意している汎用的な例外 (`org.springframework.dao.DataAccessException`) へ変換されるため、MyBatis3 の API に依存しない例外処理を実装する事ができる。
- MyBatis3 を使用するための初期化処理は、すべて MyBatis-Spring の API が行ってくれるため、基本的には MyBatis3 の API を直接使用する必要がない。
- スレッドセーフな Mapper オブジェクトの生成が行えるため、シングルトンの Service クラスに Mapper オブジェクトを注入する事ができる。

等のメリットがある。本ガイドラインでは、MyBatis-Spring を使用することを前提とする。

本ガイドラインでは、MyBatis-Spring の全ての機能の使用方法について説明を行うわけではないため、「[Mybatis-Spring REFERENCE DOCUMENTATION](#)」も合わせて参照して頂きたい。

#### MyBatis-Spring のコンポーネント構成について

MyBatis-Spring の主要なコンポーネントについて説明する。

MyBatis-Spring では、以下のコンポーネントが連携する事によって、MyBatis3 と Spring の連携を実現している。

項番	コンポーネント/設定ファイル	説明
1.	org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean	SqlSessionFactory を構築し、Spring の DI コンテナ上にオブジェクトを格納するためのコンポーネント。 MyBatis3 標準では、MyBatis 設定ファイルに定義されている情報を基に SqlSessionFactory を構築するが、SqlSessionFactoryBean を使用すると、MyBatis 設定ファイルがなくても SqlSessionFactory を構築することができる。もちろん、併用することも可能である。
2.	org.mybatis.spring.MapperFactoryBean	コンポーネントの Mapper オブジェクトを構築し、Spring の DI コンテナ上にオブジェクトを格納するためのコンポーネント。 MyBatis3 標準の仕組みで生成される Mapper オブジェクトはスレッドセーフではないため、スレッド毎にインスタンスを割り当てる必要があった。MyBatis-Spring のコンポーネントで作成された Mapper オブジェクトは、スレッドセーフな Mapper オブジェクトを生成する事ができるため、Service などのシングルトンのコンポーネントに DI することが可能となる。
3.	org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate	SqlSession インターフェースを実装したシングルトン版の SqlSession コンポーネント。 MyBatis3 標準の仕組みで生成される SqlSession オブジェクトはスレッドセーフではないため、スレッド毎にインスタンスを割り当てる必要があった。MyBatis-Spring のコンポーネントで作成された SqlSession オブジェクトは、スレッドセーフな SqlSession オブジェクトが生成されるため、Service などのシングルトンのコンポーネントに DI することが可能になる。 ただし、本ガイドラインでは、SqlSession を直接扱う事は想定していない。

以下に、MyBatis-Spring の主要コンポーネントが、どのような流れでデータベースにアクセスしているのかを説明する。データベースにアクセスするための処理は、大きく 2 つにわける事ができる。

- ・アプリケーションの起動時に行う処理。下記(1)~(4)の処理が、これに該当する。
- ・クライアントからのリクエスト毎に行う処理。下記(5)~(11)の処理が、これに該当する。

アプリケーションの起動時に行う処理は、以下の流れで実行される。

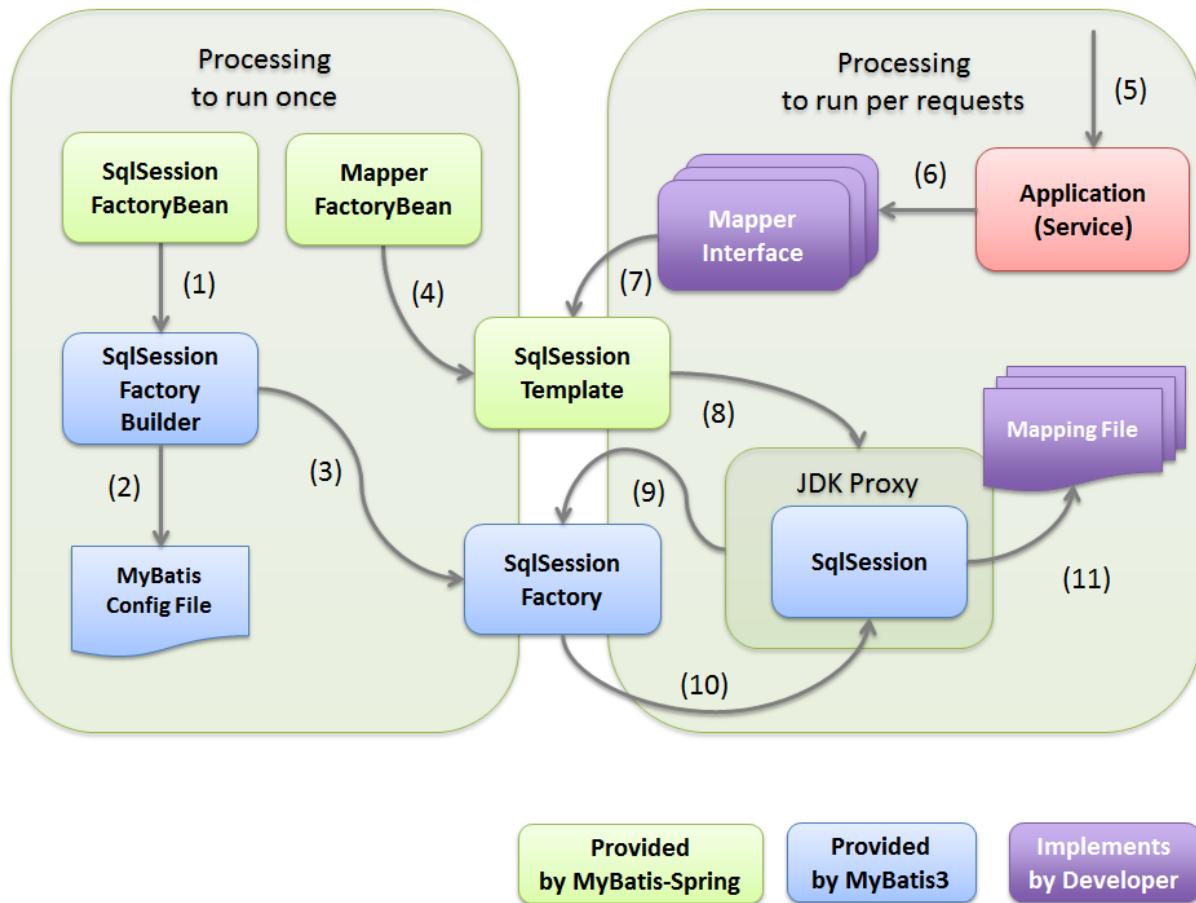


図 5.4 Picture - Relationship of MyBatis-Spring components

項目番号	説明
1.	SqlSessionFactoryBean は、SqlSessionFactoryBuilder に対して SqlSessionFactory の構築を依頼する。
2.	SqlSessionFactoryBuilder は、SqlSessionFactory を生成するため MyBatis 設定ファイルを読み込む。
3.	SqlSessionFactoryBuilder は、MyBatis 設定ファイルの定義に基づき SqlSessionFactory を生成する。 生成された SqlSessionFactory は、Spring の DI コンテナによって管理される。
4.	MapperFactoryBean は、スレッドセーフな SqlSession (SqlSessionTemplate) と、スレッドセーフな Mapper オブジェクト (Mapper インタフェースの Proxy オブジェクト) を生成する。 生成された Mapper オブジェクトは、Spring の DI コンテナによって管理され、Service クラスなどに DI される。Mapper オブジェクトは、スレッドセーフな SqlSession (SqlSessionTemplate) を利用することで、スレッドセーフな実装を提供している。

クライアントからのリクエスト毎に行う処理は、以下の流れで実行される。

項番	説明
5.	クライアントは、アプリケーションに対して処理を依頼する。
6.	アプリケーション (Service) は、DI コンテナによって注入された Mapper オブジェクト (Mapper インターフェースを実装した Proxy オブジェクト) のメソッドを呼び出す。 Mapper インターフェースの仕組みについては、「 <a href="#">Mapper インターフェースの仕組みについて</a> 」を参照されたい。
7.	Mapper オブジェクトは、呼び出されたメソッドに対応する SqlSession (SqlSessionTemplate) のメソッドを呼び出す。
8.	SqlSession (SqlSessionTemplate) は、Proxy 化されたスレッドセーフな SqlSession のメソッドを呼び出す。
9.	Proxy 化されたスレッドセーフな SqlSession は、トランザクションに割り当られている MyBatis3 標準の SqlSession を使用する。 トランザクションに割り当てられている SqlSession が存在しない場合は、MyBatis3 標準の SqlSession を取得するために、SqlSessionFactory のメソッドを呼び出す。
10.	SqlSessionFactory は、MyBatis3 標準の SqlSession を返却する。 返却された MyBatis3 標準の SqlSession はトランザクションに割り当てられるため、同一トランザクション内であれば、新たに生成されることではなく、同じ SqlSession が使用される仕組みになっている。
11.	MyBatis3 標準の SqlSession は、マッピングファイルから実行する SQL を取得し、SQL を実行する。

---

ちなみに： トランザクション制御について

上記フローには記載していないが、トランザクションのコミット及びロールバックは、Spring のトランザクション管理機能が行う。

Spring のトランザクション管理機能を使用したトランザクション管理方法については、「[トランザクション管理について](#)」を参照されたい。

---

## 5.2.2 How to use

ここからは、実際に MyBatis3 を使用して、データベースにアクセスするための設定及び実装方法について、説明する。

以降の説明は、大きく以下に分類することができる。

項番	分類	説明
1.	アプリケーション全体の設定	<p>MyBatis3 をアプリケーションで使用するための設定方法や、MyBatis3 の動作を変更するための設定方法について記載している。</p> <p>ここに記載している内容は、プロジェクト立ち上げ時にアプリケーションアーキテクトが設定を行う時に必要となる。そのため、基本的にはアプリケーション開発者が個々に意識する必要はない部分である。</p> <p>以下のセクションが、この分類に該当する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">pom.xml の設定</a></li><li>• <a href="#">MyBatis3 と Spring を連携するための設定</a></li><li>• <a href="#">MyBatis3 の設定</a></li></ul> <p>MyBatis3 用のランクプロジェクトからプロジェクトを生成した場合は、上記で説明している設定の多くが既に設定済みの状態となっているため、アプリケーションアーキテクトは、プロジェクト特性を判断し、必要に応じて設定の追加及び変更を行うことになる。</p>
2.	データアクセス処理の実装方法	<p>MyBatis3 を使った基本的なデータアクセス処理の実装方法について記載している。</p> <p>ここに記載している内容は、アプリケーション開発者が実装時に必要となる。</p> <p>以下のセクションが、この分類に該当する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">データベースアクセス処理の実装</a></li><li>• <a href="#">検索結果と JavaBean のマッピング方法</a></li><li>• <a href="#">Entity の検索処理</a></li><li>• <a href="#">Entity の登録処理</a></li><li>• <a href="#">Entity の更新処理</a></li><li>• <a href="#">Entity の削除処理</a></li><li>• <a href="#">動的 SQL の実装</a></li><li>• <a href="#">LIKE 検索時のエスケープ</a></li><li>• <a href="#">SQL Injection 対策</a></li></ul>

### pom.xml の設定

インフラストラクチャ層に MyBatis3 を使用する場合は、pom.xml に terasoluna-gfw-mybatis3 への依存関係を追加する。

マルチプロジェクト構成の場合は、domain プロジェクトの pom.xml(projectName-domain/pom.xml) に追加する。

MyBatis3 用のブランクプロジェクトからプロジェクトを生成した場合は、terasoluna-gfw-mybatis3 への依存関係は、設定済の状態である。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
    http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <artifactId>projectName-domain</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>

  <parent>
    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>mybatis3-example-app</artifactId>
    <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
    <relativePath>../pom.xml</relativePath>
  </parent>

  <dependencies>

    <!-- omitted -->

    <!-- (1) -->
    <dependency>
      <groupId>org.terasoluna.gfw</groupId>
      <artifactId>terasoluna-gfw-mybatis3</artifactId>
    </dependency>

    <!-- omitted -->

  </dependencies>

  <!-- omitted -->

</project>
```

項番	説明
1.	terasoluna-gfw-mybatis3 を dependencies に追加する。terasoluna-gfw-mybatis3 には、MyBatis3 及び MyBatis-Spring への依存関係が定義されている。

ちなみに: `terasoluna-gfw-parent` を Parent プロジェクトとして使用しない場合の設定方法について  
親プロジェクトとして `terasoluna-gfw-parent` プロジェクトを指定していない場合は、バージョンの指定  
も個別に必要となる。

```
<dependency>
    <groupId>org.terasoluna.gfw</groupId>
    <artifactId>terasoluna-gfw-mybatis3</artifactId>
    <version>5.1.0.RELEASE</version>
</dependency>
```

上記例では 5.1.0.RELEASE を指定しているが、実際に指定するバージョンは、プロジェクトで利用するバージョンを指定すること。

---

## MyBatis3 と Spring を連携するための設定

### データソースの設定

MyBatis3 と Spring を連携する場合、データソースは Spring の DI コンテナで管理しているデータソースを使用する必要がある。

MyBatis3 用のブランクプロジェクトからプロジェクトを生成した場合は、Apache Commons DBCP のデータソースが設定済の状態であるため、プロジェクトの要件に合わせて設定を変更すること。

データソースの設定方法については、共通編の「[データソースの設定](#)」を参照されたい。

### トランザクション管理の設定

MyBatis3 と Spring を連携する場合、トランザクション管理は Spring の DI コンテナで管理している `PlatformTransactionManager` を使用する必要がある。

ローカルトランザクションを使用する場合は、JDBC の API を呼び出してトランザクション制御を行う `DataSourceTransactionManager` を使用する。

MyBatis3 用のプランクプロジェクトからプロジェクトを生成した場合は、`DataSourceTransactionManager` が設定済みの状態である。

設定例は以下の通り。

- `projectName-env/src/main/resources/META-INF/spring/projectName-env.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
    xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/jdbc
        http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc.xsd
        http://www.springframework.org/schema/jee
        http://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee.xsd
        http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">

    <!-- omitted -->

    <!-- (1) -->
    <bean id="transactionManager"
        class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
        <!-- (2) -->
        <property name="dataSource" ref="dataSource" />
    </bean>

    <!-- omitted -->

</beans>
```

項番	説明
1.	PlatformTransactionManager として、 <code>org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager</code> を指定する。
2.	<code>dataSource</code> プロパティに、設定済みのデータソースの bean を指定する。 トランザクション内で SQL を実行する際は、ここで指定したデータソースからコネクションが取得される。

---

#### 注釈: PlatformTransactionManager の bean ID について

`id` 属性には、`transactionManager` を指定することを推奨する。

`transactionManager` 以外の値を指定すると、`<tx:annotation-driven>` タグの `transaction-manager` 属性と同じ値を設定する必要がある。

---

アプリケーションサーバから提供されているトランザクションマネージャを使用する場合は、JTA の API を呼び出してトランザクション制御を行う `org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager` を使用する。

設定例は以下の通り。

- `projectName-env/src/main/resources/META-INF/spring/projectName-env.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
    xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/jdbc
        http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc.xsd
        http://www.springframework.org/schema/jee
        http://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee.xsd
        http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/tx
        http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">

    <!-- omitted -->

    <!-- (1) -->
    <tx:jta-transaction-manager />

    <!-- omitted -->

</beans>
```

項番	説明
1.	<code>&lt;tx:jta-transaction-manager /&gt;</code> を指定すると、アプリケーションサーバに対して最適な <code>JtaTransactionManager</code> が bean 定義される。

## MyBatis-Spring の設定

MyBatis3 と Spring を連携する場合、MyBatis-Spring のコンポーネントを使用して、

- MyBatis3 と Spring を連携するために必要となる処理がカスタマイズされた `SqlSessionFactory` の生成
- スレッドセーフな Mapper オブジェクト (Mapper インタフェースの Proxy オブジェクト) の生成

を行う必要がある。

MyBatis3 用のプランクプロジェクト からプロジェクトを生成した場合は、MyBatis3 と Spring を連携するための設定は、設定済みの状態である。

設定例は以下の通り。

- projectName-domain/src/main/resources/META-INF/spring/projectName-infra.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:mybatis="http://mybatis.org/schema/mybatis-spring"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://mybatis.org/schema/mybatis-spring
        http://mybatis.org/schema/mybatis-spring.xsd">

    <import resource="classpath:/META-INF/spring/projectName-env.xml" />

    <!-- (1) -->
    <bean id="sqlSessionFactory"
        class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <!-- (2) -->
        <property name="dataSource" ref="dataSource" />
        <!-- (3) -->
        <property name="configLocation"
            value="classpath:/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml" />
    </bean>

    <!-- (4) -->
    <mybatis:scan base-package="com.example.domain.repository" />

</beans>
```

項番	説明
1.	SqlSessionFactory を生成するためのコンポーネントとして、SqlSessionFactoryBean を bean 定義する。
2.	dataSource プロパティに、設定済みのデータソースの bean を指定する。MyBatis3 の処理の中で SQL を発行する際は、ここで指定したデータソースからコネクションが取得される。
3.	configLocation プロパティに、MyBatis 設定ファイルのパスを指定する。ここで指定したファイルが SqlSessionFactory を生成する時に読み込まれる。
4.	Mapper インタフェースをスキャンするために<mybatis:scan> を定義し、base-package 属性には、Mapper インタフェースが格納されている基底パッケージを指定する。 指定されたパッケージ配下に格納されている Mapper インタフェースがスキャンされ、スレッドセーフな Mapper オブジェクト (Mapper インタフェースの Proxy オブジェクト) が自動的に生成される。 【指定するパッケージは、各プロジェクトで決められたパッケージにすること】

#### 注釈: MyBatis3 の設定方法について

SqlSessionFactoryBean を使用する場合、MyBatis3 の設定は、MyBatis 設定ファイルではなく bean のプロパティに直接指定することもできるが、本ガイドラインでは、MyBatis3 自体の設定は MyBatis 標準の設定ファイルに指定する方法を推奨する。

#### MyBatis3 の設定

MyBatis3 では、MyBatis3 の動作をカスタマイズするための仕組みが用意されている。

MyBatis3 の動作をカスタマイズする場合は、MyBatis 設定ファイルに設定値を追加する事で実現可能である。

ここでは、アプリケーションの特性に依存しない設定項目についてのみ、説明を行う。

その他の設定項目に関しては、「[MyBatis 3 REFERENCE DOCUMENTATION\(Configuration XML\)](#)」を参照し、アプリケーションの特性にあった設定を行うこと。

基本的にはデフォルト値のままでも問題ないが、アプリケーションの特性を考慮し、必要に応じて設定を変更すること。

---

注釈: MyBatis 設定ファイルの格納場所について

本ガイドラインでは、MyBatis 設定ファイルは、`projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis-config.xml` に格納することを推奨している。

MyBatis3 用のプランクプロジェクト からプロジェクトを生成した場合は、上記ファイルは格納済みの状態である。

---

`fetchSize` の設定

大量のデータを返すようなクエリを記述する場合は、JDBC ドライバに対して適切な `fetchSize` を指定する必要がある。

`fetchSize` は、JDBC ドライバとデータベース間の 1 回の通信で取得するデータの件数を設定するパラメータである。

`fetchSize` を指定しないと JDBC ドライバのデフォルト値が利用されるため、使用する JDBC ドライバによっては以下の問題を引き起こす可能性がある。

- ・デフォルト値が小さい JDBC ドライバの場合は「性能の劣化」
- ・デフォルト値が大きい又は制限がない JDBC ドライバの場合は「メモリの枯渀」

これらの問題が発生しないように制御するために、MyBatis3 は以下の 2 つの方法で `fetchSize` を指定することができる。

- ・全てのクエリに対して適用する「デフォルトの `fetchSize`」の指定
- ・特定のクエリに対して適用する「クエリ単位の `fetchSize`」の指定

---

注釈: 「デフォルトの `fetchSize`」について

「デフォルトの `fetchSize`」は、`terasoluna-gfw-mybatis3 5.1.0.RELEASE` でサポートした MyBatis 3.3.0 以降のバージョンで利用することができる。

---

以下に、「デフォルトの `fetchSize`」を指定する方法を示す。

- `projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//mybatis.org/DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>

  <settings>
    <!-- (1) -->
    <setting name="defaultFetchSize" value="100" />
  </settings>

</configuration>
```

項番	説明
1.	defaultFetchSize に、1回の通信で取得するデータの件数を指定する。

注釈：「クエリ単位の `fetchSize`」の指定方法

`fetchSize` をクエリ単位に指定する必要がある場合は、検索用の SQL を記述するための XML 要素 (`<select>`要素) の `fetchSize` 属性に値を指定すればよい。

なお、大量のデータを返すようなクエリを記述する場合は、「[ResultHandler の実装](#)」の利用も検討すること。

#### SQL 実行モードの設定

MyBatis3 では、SQL を実行するモードとして以下の 3 種類を用意している。

どのモードを使用するかは、各モードの特性と制約、及び性能要件を考慮して決定して頂きたい。

実行モードの設定方法などについては、「[SQL 実行モードの利用](#)」を参照されたい。

項目番号	モード	説明
1.	SIMPLE	SQL 実行毎に新しい <code>java.sql.PreparedStatement</code> を作成する。 MyBatis のデフォルトの動作であり、 <a href="#">MyBatis3 用のプランクプロジェクト</a> も SIMPLE モードとなっている。
2.	REUSE	<code>PreparedStatement</code> をキャッシュし再利用する。 同一トランザクション内で同じ SQL を複数回実行する場合は、 REUSE モードで実行すると、 SIMPLE モードと比較して性能向上が期待できる。 これは、SQL を解析して <code>PreparedStatement</code> を生成する処理の実行回数を減らす事ができるためである。
3.	BATCH	更新系の SQL をバッチ実行する。 ( <code>java.sql.Statement#executeBatch()</code> を使って SQL を実行する)。 同一トランザクション内で更新系の SQL を連続して大量に実行する場合は、 BATCH モードで実行すると、 SIMPLE モードや REUSE モードと比較して性能向上が期待できる。 これは、 <ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL を解析して <code>PreparedStatement</code> を生成する処理の実行回数</li> <li>• サーバと通信する回数</li> </ul> を減らす事ができるためである。 ただし、 BATCH モードを使用する場合は、 MyBatis の動きが SIMPLE モードや SIMPLE モードと異なる部分がある。具体的な違いと注意点については、「 <a href="#">バッチモードの Repository 利用時の注意点</a> 」を参照されたい。

### TypeAlias の設定

TypeAlias を使用すると、マッピングファイルで指定する Java クラスに対して、エイリアス名(短縮名)を割り当てる事ができる。

TypeAlias を使用しない場合、マッピングファイルで指定する `type` 属性、 `parameterType` 属性、 `resultType` 属性などには、Java クラスの完全修飾クラス名(FQCN)を指定する必要があるため、マッピングファイルの記述効率の低下、記述ミスの増加などが懸念される。

本ガイドラインでは、記述効率の向上、記述ミスの削減、マッピングファイルの可読性向上などを目的として、 TypeAlias を使用することを推奨する。

[MyBatis3 用のプランクプロジェクト](#) からプロジェクトを生成した場合は、 Entity を格納するパッケージ

(\${projectPackage}.domain.model) 配下に格納されるクラスが TypeAlias の対象となっている。必要に応じて、設定を追加されたい。

TypeAlias の設定方法は以下の通り。

- projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
  <typeAliases>
    <!-- (1) -->
    <package name="com.example.domain.model" />
  </typeAliases>
</configuration>
```

項番	説明
1.	package 要素の name 属性に、エイリアスを設定するクラスが格納されている パッケージ名を指定する。 指定したパッケージ配下に格納されているクラスは、パッケージ の部分が除去された部分が、エイリアス名となる。上記例だと、 com.example.domain.model.Account クラスのエイリアス名は、 Account となる。 【指定するパッケージは、各プロジェクトで決められたパッケージにすること】

ちなみに： クラス単位に Type Alias を設定する方法について

Type Alias の設定には、クラス単位に設定する方法やエイリアス名を明示的に指定する方法が用意されている。詳細は、Appendix の「[TypeAlias の設定](#)」を参照されたい。

TypeAlias を使用した際の、マッピングファイルの記述例は以下の通り。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<mapper namespace="com.example.domain.repository.account.AccountRepository">

  <resultMap id="accountResultMap"
    type="Account">
    <!-- omitted -->
```

```
</resultMap>

<select id="findOne"
    parameterType="string"
    resultMap="accountResultMap">
    <!-- omitted -->
</select>

<select id="findByCriteria"
    parameterType="AccountSearchCriteria"
    resultMap="accountResultMap">
    <!-- omitted -->
</select>

</mapper>
```

---

ちなみに: MyBatis3 標準のエイリアス名について

プリミティブ型やプリミティブラッパ型などの一般的な Java クラスについては、予めエイリアス名が設定されている。

予め設定されるエイリアス名については、「[MyBatis 3 REFERENCE DOCUMENTATION\(Configuration XML-typeAliases-\)](#)」を参照されたい。

---

#### NULL 値と JDBC 型のマッピング設定

使用しているデータベース (JDBC ドライバ) によっては、カラム値を null に設定する際に、エラーが発生する場合がある。

この事象は、JDBC ドライバが null 値の設定と認識できる JDBC 型を指定する事で、解決する事ができる。

null 値を設定した際に、以下の様なスタックトレースを伴うエラーが発生した場合は、null 値と JDBC 型のマッピングが必要となる。

MyBatis3 のデフォルトでは、OTHER と呼ばれる汎用的な JDBC 型が指定されるが、OTHER だとエラーとなる JDBC ドライバもある。

```
java.sql.SQLException: Invalid column type: 1111
    at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.getInternalType(OracleStatement.java:3916) ~[ojdbc]
    at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.setNullCritical(OraclePreparedStatement.ja
```

```
at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.setNull(OraclePreparedStatement.java:4523)
...

```

---

注釈: Oracle 使用時の動作について

データベースに Oracle を使用する場合は、デフォルトの設定のままだとエラーが発生する事が確認されている。バージョンによって動作がかわる可能性はあるが、Oracle を使う場合は、設定の変更が必要になる可能性がある事を記載しておく。

エラーが発生する事が確認されているバージョンは、Oracle 11g R1 で、JDBC 型の NULL 型をマッピングするように設定を変更することで、エラーを解決する事できる。

---

以下に、MyBatis3 のデフォルトの動作を変更する方法を示す。

- projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//mybatis.org/DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>

    <settings>
        <!-- (1) -->
        <setting name="jdbcTypeForNull" value="NULL" />
    </settings>

</configuration>
```

項目番号	説明
1.	jdbcTypeForNull に、JDBC 型を指定する。 上記例では、null 値の JDBC 型として NULL 型を指定している。

---

ちなみに: 項目単位で解決する方法について

別の解決方法として、null 値が設定される可能性があるプロパティのインラインパラメータに、Java 型に対応する適切な JDBC 型を個別に指定する方法もある。

ただし、インラインパラメータで個別に指定した場合、マッピングファイルの記述量及び指定ミスが発生する可能性が増えることが予想されるため、本ガイドラインとしては、全体の設定でエラーを解決することを推奨している。全体の設定を変更してもエラーが解決しない場合は、エラーが発生するプロパ

ティについてのみ、個別に設定を行えばよい。

---

## TypeHandler の設定

TypeHandler は、Java クラスと JDBC 型をマッピングする時に使用される。

具体的には、

- SQL を発行する際に、Java クラスのオブジェクトを `java.sql.PreparedStatement` のバインド パラメータとして設定する
- SQL の発行結果として取得した `java.sql.ResultSet` から値を取得する

実際に、使用される。

プリミティブ型やプリミティブラッパ型などの一般的な Java クラスについては、MyBatis3 から TypeHandler が提供されており、特別な設定を行う必要はない。

---

ちなみに： MyBatis3 から提供されている TypeHandler については、「[MyBatis 3 REFERENCE DOCUMENTATION\(Configuration XML-typeHandlers-\)](#)」を参照されたい。

---

ちなみに： **Enum** 型のマッピングについて

MyBatis3 のデフォルトの動作では、Enum 型は Enum の定数名(文字列)とマッピングされる。

下記のような Enum 型の場合は、"WAITING\_FOR\_ACTIVE", "ACTIVE", "EXPIRED", "LOCKED" という文字列とマッピングされてテーブルに格納される。

```
package com.example.domain.model;

public enum AccountStatus {
    WAITING_FOR_ACTIVE, ACTIVE, EXPIRED, LOCKED
}
```

MyBatis では、Enum 型を数値(定数の定義順)とマッピングする事もできる。数値とマッピングする方法については、「[MyBatis 3 REFERENCE DOCUMENTATION\(Configuration XML-Handling Enums-\)](#)」を参照されたい。

---

TypeHandler の作成が必要になるケースは、MyBatis3 でサポートしていない Java クラスと JDBC 型をマッピングする場合である。

具体的には、

- 容量の大きいファイルデータ(バイナリデータ)を `java.io.InputStream` 型で保持し、JDBC 型の BLOB 型にマッピングする
- 容量の大きいテキストデータを `java.io.Reader` 型として保持し、JDBC 型の CLOB 型にマッピングする
- 本ガイドラインで利用を推奨している「日付操作 (Joda Time)」の `org.joda.time.DateTime` 型と、JDBC 型の `TIMESTAMP` 型をマッピングする
- etc ...

場合に、TypeHandler の作成が必要となる。

上記にあげた 3 つの TypeHandler の作成例については、「[TypeHandler の実装](#)」を参照されたい。

ここでは、作成した TypeHandler を MyBatis に適用する方法について説明を行う。

- `projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//mybatis.org/DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>

    <typeHandlers>
        <!-- (1) -->
        <package name="com.example.infra.mybatis.typehandler" />
    </typeHandlers>

</configuration>
```

項目番号	説明
1.	MyBatis 設定ファイルに TypeHandler の設定を行う。 package 要素の name 属性に、作成した TypeHandler が格納されているパッケージ名を指定する。指定したパッケージ配下に格納されている TypeHandler が、MyBatis によって自動検出される。

ちなみに: 上記例では、指定したパッケージ配下に格納されている TypeHandler を MyBatis によって自動検出させているが、クラス単位に設定する事もできる。

クラス単位に TypeHandler を設定する場合は、typeHandler 要素を使用する。

- projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml

```
<typeHandlers>
    <typeHandler handler="xxx.yyy.zzz.CustomTypeHandler" />
    <package name="com.example.infra.mybatis.typehandler" />
</typeHandlers>
```

更に、TypeHandler の中で DI コンテナで管理されている bean を使用したい場合は、bean 定義ファイル内で TypeHandler を指定すればよい。

- projectName-domain/src/main/resources/META-INF/spring/projectName-infra.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" xmlns:mybatis="http://mybatis.org/schema"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/tx
                           http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd
                           http://mybatis.org/schema/mybatis-spring
                           http://mybatis.org/schema/mybatis-spring.xsd">

    <bean id="sqlSessionFactory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="oracleDataSource" />
        <property name="configLocation"
                  value="classpath:/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml" />
        <property name="typeHandlers">
            <list>
                <bean class="xxx.yyy.zzz.CustomTypeHandler" />
            </list>
        </property>
    </bean>
</beans>
```

TypeHandler を適用する Java クラスと JDBC 型のマッピングの指定は、

- MyBatis 設定ファイル内の typeHandler 要素の属性値として指定
  - @org.apache.ibatis.type.MappedTypes アノテーションと  
@org.apache.ibatis.type.MappedJdbcTypes アノテーションに指定
  - MyBatis3 から 提供 さ れ て い る TypeHandler の 基 底 ク ラ ス  
(org.apache.ibatis.type BaseTypeHandler) を継承することで指定
- する方法がある。

詳しくは、「[MyBatis 3 REFERENCE DOCUMENTATION\(Configuration XML-typeHandlers-\)](#)」を参照されたい。

ちなみに： 上記の設定例は、いずれもアプリケーション全体に適用するための設定方法であったが、フィールド毎に個別の TypeHandler を指定する事も可能である。これは、アプリケーション全体に適用している TypeHandler を上書きする際に使用する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.image.ImageRepository">
    <resultMap id="resultMapImage" type="Image">
        <id property="id" column="id" />
        <!-- (2) -->
        <result property="imageData" column="image_data" typeHandler="XxxBlobInputStreamTypeHandler" />
        <result property="createdAt" column="created_at" />
    </resultMap>
    <select id="findOne" parameterType="string" resultMap="resultMapImage">
        SELECT
            id
            ,image_data
            ,created_at
        FROM
            t_image
        WHERE
            id = #{id}
    </select>
    <insert id="create" parameterType="Image">
        INSERT INTO
            t_image
        (
            id
            ,image_data
            ,created_at
        )
        VALUES
        (
            #{id}
        )
    </insert>
</mapper>
```

```
    /* (3) */
    ,#{imageData,typeHandler=XxxBlobInputStreamTypeHandler}
    ,#{createdAt}
)
</insert>
</mapper>
```

項目番号	説明
2.	検索結果 (ResultSet) から値を取得する際は、id 又は result 要素の typeHandler 属性に適用する TypeHandler を指定する。
3.	PreparedStatement に値を設定する際は、インラインパラメータの typeHandler 属性に適用する TypeHandler を指定する。

TypeHandler をフィールド毎に個別に指定する場合は、TypeHandler のクラスに TypeAlias を設けることを推奨する。TypeAlias の設定方法については、「[TypeAlias の設定](#)」を参照されたい。

---

## データベースアクセス処理の実装

MyBatis3 の機能を使用してデータベースにアクセスするための、具体的な実装方法について説明する。

### Repository インタフェースの作成

Entity 每に Repository インタフェースを作成する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

// (1)
public interface TodoRepository {
```

項目番号	説明
1.	Java のインターフェースとして Repository インタフェースを作成する。 上記例では、Todo という Entity に対する Repository インタフェースを作成している。

## マッピングファイルの作成

Repository インタフェース毎にマッピングファイルを作成する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<!-- (1) -->
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">
</mapper>
```

項番	説明
1.	mapper 要素の namespace 属性に、Repository インタフェースの完全修飾クラス名 (FQCN) を指定する。

注釈：マッピングファイルの格納先について

マッピングファイルの格納先は、

- MyBatis3 が自動的にマッピングファイルを読み込むために定めたルールに則ったディレクトリ
- 任意のディレクトリ

のどちらかを選択することができる。

本ガイドラインでは、MyBatis3 が定めたルールに則ったディレクトリに格納し、マッピングファイルを自動的に読み込む仕組みを利用することを推奨する。

マッピングファイルを自動的に読み込ませるためには、Repository インタフェースのパッケージ階層と同じ階層で、マッピングファイルをクラスパス上に格納する必要がある。

具体的には、com.example.domain.repository.todo.TodoRepository という Repository インターフェースに対するマッピングファイル (TodoRepository.xml) は、projectName-domain/src/main/resources/com/example/domain/repository/todo ディレクトリに格納すればよい。

## CRUD 处理の実装

ここからは、基本的な CRUD 处理の実装方法と、SQL 実装時の考慮点について説明を行う。

基本的な CRUD 处理として、以下の処理の実装方法について説明を行う。

- 検索結果と JavaBean のマッピング方法

- *Entity* の検索処理
  - *Entity* の登録処理
  - *Entity* の更新処理
  - *Entity* の削除処理
  - 動的 *SQL* の実装
- 

注釈: MyBatis3 を使用して CRUD 処理を実装する際は、検索した Entity がローカルキャッシュと呼ばれる領域にキャッシュされる仕組みになっている点を意識しておく必要がある。

MyBatis3 が提供するローカルキャッシュのデフォルトの動作は以下の通りである。

- ローカルキャッシュは、トランザクション単位で管理する。
- Entity のキャッシュは、「ステートメント ID + 組み立てられた SQL のパターン + 組み立てられた SQL にバインドするパラメータ値 + ページ位置 (取得範囲)」毎に行う。

つまり、同一トランザクション内の処理において、MyBatis が提供している検索 API を全て同じパラメータで呼び出すと、2 回目以降は SQL を発行せずに、キャッシュされている Entity のインスタンスが返却される。

ここでは、MyBatis の API が返却する Entity とローカルキャッシュで管理している Entity が同じインスタンス という点を意識しておいてほしい。

---

ちなみに：ローカルキャッシュは、ステートメント単位で管理するように変更する事もできる。ローカルキャッシュをステートメント単位で管理する場合、MyBatis は毎回 SQL を実行して最新の Entity を取得する。

---

SQL 実装時の考慮点として、以下の点について説明を行う。

- *LIKE* 検索時のエスケープ
- *SQL Injection* 対策

具体的な実装方法の説明を行う前に、以降の説明で登場するコンポーネントについて、簡単に説明しておく。

項目番号	コンポーネント	説明
1.	Entity	アプリケーションで扱う業務データを保持する JavaBean クラス。 Entity の詳細については、「 <a href="#">Entity の実装</a> 」を参照されたい。
2.	Repository インタフェース	Entity の CRUD 操作を行うためのメソッドを定義するインターフェース。 Repository の詳細については、「 <a href="#">Repository の実装</a> 」を参照されたい。
3.	Service クラス	業務ロジックを実行するためのクラス。 Service の詳細については、「 <a href="#">Service の実装</a> 」を参照されたい。

注釈：本ガイドラインでは、アーキテクチャ上の用語を統一するために、MyBatis3 の Mapper インタフェースの事を Repository インタフェースと呼んでいる。

以降の説明では、「[Entity の実装](#)」「[Repository の実装](#)」「[Service の実装](#)」を読んでいる前提で説明を行う。

### 検索結果と JavaBean のマッピング方法

Entity の検索処理の説明を行う前に、検索結果と JavaBean のマッピング方法について説明を行う。

MyBatis3 では、検索結果 (ResultSet) を JavaBean(Entity) にマッピングする方法として、自動マッピングと手動マッピングの 2 つの方法が用意されている。それぞれ特徴があるので、プロジェクトの特性やアプリケーションで実行する SQL の特性などを考慮して、使用するマッピング方法を決めて頂きたい。

注釈：使用するマッピング方法について

本ガイドラインでは、

- ・シンプルなマッピング (単一オブジェクトへのマッピング) の場合は自動マッピングを使用し、高度なマッピング (関連オブジェクトへのマッピング) が必要な場合は手動マッピングを使用する。
- ・一律手動マッピングを使用する

の、2 つの案を提示する。これは、上記 2 案のどちらかを選択する事を強制するものではなく、あくまで選択肢のひとつと考えて頂きたい。

アーキテクトは、自動マッピングと手動マッピングを使うケースの判断基準をプログラマに対して明確に示すことで、アプリケーション全体として統一されたマッピング方法が使用されるように心がけてほしい。

---

以下に、自動マッピングと手動マッピングに対して、それぞれの特徴と使用例を説明する。

#### 検索結果の自動マッピング

MyBatis3 では、検索結果 (ResultSet) のカラムと JavaBean のプロパティをマッピングする方法として、カラム名とプロパティ名を一致させることで、自動的に解決する仕組みを提供している。

---

##### 注釈：自動マッピングの特徴について

自動マッピングを使用すると、マッピングファイルには実行する SQL のみ記述すればよいため、マッピングファイルの記述量を減らすことができる点が特徴である。

記述量が減ることで、単純ミスの削減や、カラム名やプロパティ名変更時の修正箇所の削減といった効果も期待できる。

ただし、自動マッピングが行えるのは、単一オブジェクトに対するマッピングのみである。ネストした関連オブジェクトに対してマッピングを行いたい場合は、手動マッピングを使用する必要がある。

---

##### ちなみに：カラム名について

ここで言うカラム名とは、テーブルの物理的なカラム名ではなく、SQL を発行して取得した検索結果 (ResultSet) がもつカラム名の事である。そのため、AS 句を使うことで、物理的なカラム名と JavaBean のプロパティ名を一致させることは、比較的容易に行うことができる。

---

以下に、自動マッピングを使用して検索結果を JavaBean にマッピングする実装例を示す。

- `projectName-domain/src/main/resources/com/example/domain/repository/todo/TodoRepository.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <select id="findOne" parameterType="string" resultType="Todo">
        SELECT
            todo_id AS "todoId", /* (1) */
            todo_title AS "todoTitle",
            finished, /* (2) */
            created_at AS "createdAt",
            version
        FROM
            t_todo
        WHERE
            todo_id = #{todoId}
    </select>

</mapper>
```

項番	説明
1.	テーブルの物理カラム名と JavaBean のプロパティ名が異なる場合は、AS 句を使用して一致させることで、自動マッピング対象にすることができる。
2.	テーブルの物理カラム名と JavaBean のプロパティ名が一致している場合は、AS 句を指定する必要はない。

- JavaBean

```
package com.example.domain.model;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

public class Todo implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private String todoId;

    private String todoTitle;

    private boolean finished;

    private Date createdAt;

    private long version;

    public String getTodoId() {
        return todoId;
```

```
}

public void setTodoId(String todoId) {
    this.todoId = todoId;
}

public String getTodoTitle() {
    return todoTitle;
}

public void setTodoTitle(String todoTitle) {
    this.todoTitle = todoTitle;
}

public boolean isFinished() {
    return finished;
}

public void setFinished(boolean finished) {
    this.finished = finished;
}

public Date getCreatedAt() {
    return createdAt;
}

public void setCreatedAt(Date createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
}

public long getVersion() {
    return version;
}

public void setVersion(long version) {
    this.version = version;
}

}
```

---

ちなみに: アンダースコア区切りのカラム名とキャメルケース形式のプロパティ名のマッピング方法について

上記例では、アンダースコア区切りのカラム名とキャメルケース形式のプロパティ名の違いを AS 句を使って吸収しているが、アンダースコア区切りのカラム名とキャメルケース形式のプロパティ名の違いを吸収するだけならば、MyBatis3 の設定を変更する事で実現可能である。

---

テーブルの物理カラム名をアンダースコア区切りにしている場合は、MyBatis 設定ファイル (mybatis-config.xml) に以下の設定を追加することで、キャメルケースの JavaBean のプロパティに自動マッピングすることができる。

- projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>

    <settings>
        <!-- (3) -->
        <setting name="mapUnderscoreToCamelCase" value="true" />
    </settings>

</configuration>
```

項目番号	説明
3.	mapUnderscoreToCamelCase を <i>true</i> にする設定を追加する。 設定を <i>true</i> にすると、アンダースコア区切りのカラム名がキャメルケース形式に自動変換される。具体例としては、カラム名が "todo_id" の場合、 "todoId" に変換されてマッピングが行われる。

- projectName-domain/src/main/resources/com/example/domain/repository/todo/TodoReposito

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <select id="findOne" parameterType="string" resultType="Todo">
        SELECT
            todo_id, /* (4) */
            todo_title,
            finished,
            created_at,
            version
        FROM
            t_todo
        WHERE
            todo_id = #{todoId}
    </select>

</mapper>
```

項番	説明
4.	アンダースコア区切りのカラム名とキャメルケース形式のプロパティ名の違いを吸収するために、AS 句の指定が不要になるため、よりシンプルな SQL となる。

#### 検索結果の手動マッピング

MyBatis3 では、検索結果 (ResultSet) のカラムと JavaBean のプロパティの対応付けを、マッピングファイルに定義する事で、手動で解決する仕組みを用意している。

---

##### 注釈：手動マッピングの特徴について

手動マッピングを使用すると、検索結果 (ResultSet) のカラムと JavaBean のプロパティの対応付けを、マッピングファイルに 1 項目ずつ定義することになる。そのため、マッピングの柔軟性が非常に高く、より複雑なマッピングを実現する事ができる点が特徴である。

手動マッピングは、

- ・ アプリケーションが扱うデータモデル (JavaBean) と物理テーブルのレイアウトが一致しない
- ・ JavaBean がネスト構造になっている (別の JavaBean をネストしている)

といったケースにおいて、検索結果 (ResultSet) のカラムと JavaBean のプロパティをマッピングする際に力を発揮するマッピング方法である。

また、自動マッピングに比べて効率的にマッピングを行う事ができる。処理の効率性を優先するアプリケーションの場合は、自動マッピングの代わりに手動マッピングを使用した方がよい。

---

以下に、手動マッピングを使用して検索結果を JavaBean にマッピングする実装例を示す。

ここでは、手動マッピングの使用方法を示す事が目的なので、自動マッピングでもマッピング可能なもっともシンプルなパターンを例に、説明を行う。

実践的なマッピングの実装例については、

- ・「MyBatis 3 REFERENCE DOCUMENTATION(Mapper XML Files-Advanced Result Maps-)」

- ・「関連 Entity を 1 回の SQL で取得する方法について」
  - ・「関連 Entity をネストした SQL を使用して取得する方法について」
- を参照されたい。

• projectName-domain/src/main/resources/com/example/domain/repository/todo/TodoRepository.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <!-- (1) -->
    <resultMap id="todoResultMap" type="Todo">
        <!-- (2) -->
        <id column="todo_id" property="todoId" />
        <!-- (3) -->
        <result column="todo_title" property="todoTitle" />
        <result column="finished" property="finished" />
        <result column="created_at" property="createdAt" />
        <result column="version" property="version" />
    </resultMap>

    <!-- (4) -->
    <select id="findOne" parameterType="string" resultMap="todoResultMap">
        SELECT
            todo_id,
            todo_title,
            finished,
            created_at,
            version
        FROM
            t_todo
        WHERE
            todo_id = #{todoId}
    </select>

</mapper>
```

項番	説明
1.	<resultMap>要素に、検索結果 (ResultSet) と JavaBean のマッピング定義を行う。 id 属性にマッピングを識別するための ID を、type 属性にマッピングする JavaBean のクラス名(又はエイリアス名)を指定する。 <resultMap>要素の詳細は、「 <a href="#">MyBatis 3 REFERENCE DOCUMENTATION(Mapper XML Files-resultMap-)</a> 」を参照されたい。
2.	検索結果 (ResultSet) の ID(PK) のカラムと JavaBean のプロパティのマッピングを行う。 ID(PK) のマッピングは、<id>要素を使って指定する。column 属性には検索結果 (ResultSet) のカラム名、property 属性には JavaBean のプロパティ名を指定する。 <id>要素の詳細は、「 <a href="#">MyBatis 3 REFERENCE DOCUMENTATION(Mapper XML Files-id &amp; result-)</a> 」を参照されたい。
3.	検索結果 (ResultSet) の ID(PK) 以外のカラムと JavaBean のプロパティのマッピングを行う。 ID(PK) 以外のマッピングは、<result>要素を使って指定する。column 属性には検索結果 (ResultSet) のカラム名、property 属性には JavaBean のプロパティ名を指定する。 <result>要素の詳細は、「 <a href="#">MyBatis 3 REFERENCE DOCUMENTATION(Mapper XML Files-id &amp; result-)</a> 」を参照されたい。
4.	<select>要素の resultMap 属性に、適用するマッピング定義の ID を指定する。

---

#### 注釈: id 要素と result 要素の使い分けについて

<id>要素と<result>要素は、どちらも検索結果 (ResultSet) のカラムと JavaBean のプロパティをマッピングするための要素であるが、ID(PK) カラムに対してマッピングは、<id>要素を使うことを推奨する。

理由は、ID(PK) カラムに対して<id>要素を使用してマッピングを行うと、MyBatis3 が提供しているオブジェクトのキャッシュ制御の処理や、関連オブジェクトへのマッピングの処理のパフォーマンスを、全体的に向上させることが出来るためである。

---

#### Entity の検索処理

Entity の検索処理の実装方法について、目的別に説明を行う。

Entity の検索処理の実装方法の説明を読む前に、「[検索結果と JavaBean のマッピング方法](#)」を一読して頂きたい。

以降の説明では、アンダースコア区切りのカラム名をキャメルケース形式のプロパティ名に自動でマッピングする設定を有効にした場合の実装例となる。

- `projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>

    <settings>
        <setting name="mapUnderscoreToCamelCase" value="true" />
    </settings>

</configuration>
```

#### 单一キーの Entity の取得

PK が單一カラムで構成されるテーブルより、PK を指定して Entity を 1 件取得する際の実装例を以下に示す。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import com.example.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {

    // (1)
    Todo findOne(String todoId);

}
```

項番	説明
1.	上記例では、引数に指定された <code>todoId</code> (PK) に一致する <code>Todo</code> オブジェクトを 1 件取得するためのメソッドとして、 <code>findOne</code> メソッドを定義している。

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <!-- (2) -->
    <select id="findOne" parameterType="string" resultType="Todo">
        /* (3) */
        SELECT
            todo_id,
            todo_title,
            finished,
            created_at,
            version
        FROM
            t_todo
        /* (4) */
        WHERE
            todo_id = #{todoId}
    </select>

</mapper>
```

項目番号	属性	説明
2.	-	<p><code>select</code> 要素の中に、検索結果が 0~1 件となる SQL を実装する。</p> <p>上記例では、ID(PK) が一致するレコードを取得する SQL を実装している。</p> <p><code>select</code> 要素の詳細については、「<a href="#">MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION (Mapper XML Files-select)</a>」を参照されたい。</p>
	<code>id</code>	Repository インタフェースに定義したメソッドのメソッド名を指定する。
	<code>parameterType</code>	パラメータ完全修飾クラス名(又はエイリアス名)を指定する。
	<code>resultType</code>	<p>検索結果 (<code>ResultSet</code>) をマッピングする JavaBean の完全修飾クラス名(又はエイリアス名)を指定する。</p> <p>手動マッピングを使用する場合は、<code>resultType</code> 属性の代わりに <code>resultMap</code> 属性を使用して、適用するマッピング定義を指定する。</p> <p>手動マッピングについては、「<a href="#">検索結果の手動マッピング</a>」を参照されたい。</p>
3.	-	<p>取得対象のカラムを指定する。</p> <p>上記例では、検索結果 (<code>ResultSet</code>) を JavaBean へマッピングする方法として、自動マッピングを使用している。自動マッピングについては、「<a href="#">検索結果の自動マッピング</a>」を参照されたい。</p>
4.	-	<p>WHERE 句に検索条件を指定する。</p> <p>検索条件にバインドする値は、<code>#{}variableName</code> 形式のバインド変数として指定する。上記例では、<code>#{}todoId</code> がバインド変数となる。</p> <p>Repository インタフェースの引数の型が <code>String</code> のような単純型の場合には、バインド変数名は任意の名前でよいが、引数の型が JavaBean の場合は、バインド変数名には JavaBean のプロパティ名を指定する必要がある。</p>

注釈: 単純型のバインド変数名について

`String` のような単純型の場合は、バインド変数名に制約はないが、メソッドの引数名と同じ値にしておくことを推奨する。

- Service クラスに Repository を DI し、Repository インタフェースのメソッドを呼び出す。

```
package com.example.domain.service.todo;

import javax.inject.Inject;

import org.springframework.stereotype.Service;
```

```
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import com.example.domain.model.Todo;
import com.example.domain.repository.todo.TodoRepository;

@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    // (5)
    @Inject
    TodoRepository todoRepository;

    @Transactional(readOnly = true)
    @Override
    public Todo getTodo(String todoId) {
        // (6)
        Todo todo = todoRepository.findOne(todoId);
        if (todo == null) { // (7)
            throw new ResourceNotFoundException(ResultMessages.error().add(
                "e.ex.td.5001", todoId));
        }
        return todo;
    }

}
```

項番	説明
5.	Service クラスに Repository インターフェースを DI する。
6.	Repository インターフェースのメソッドを呼び出し、Entity を 1 件取得する。
7.	検索結果が 0 件の場合は null が返却されるため、必要に応じて Entity が取得できなかった時の処理を実装する。 上記例では、Entity が取得できなかった場合は、リソース未検出エラーを発生させている。

#### 複合キーの Entity の取得

PK が複数カラムで構成されるテーブルより、PK を指定して Entity を 1 件取得する際の実装例を以下に示す。基本的な構成は、PK が单一カラムで構成される場合と同じであるが、Repository インターフェースのメソッド引数の指定方法が異なる。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.order;

import org.apache.ibatis.annotations.Param;

import com.example.domain.model.OrderHistory;

public interface OrderHistoryRepository {

    // (1)
    OrderHistory findOne(@Param("orderId") String orderId,
                         @Param("historyId") int historyId);

}
```

項目番号	説明
1.	PK を構成するカラムに対応する引数を、メソッドに定義する。 上記例では、受注の変更履歴を管理するテーブルの PK として、orderId と historyId を引数に定義している。

#### ちなみに： メソッド引数を複数指定する場合のバインド変数名について

Repository インタフェースのメソッド引数を複数指定する場合は、引数に `@org.apache.ibatis.annotations.Param` アノテーションを指定することを推奨する。`@Param` アノテーションの `value` 属性には、マッピングファイルから値を参照する際に指定する「バインド変数名」を指定する。

上記例だと、マッピングファイルから `#{}{orderId}` 及び `#{}{historyId}` と指定することで、引数に指定された値を SQL にバインドする事ができる。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.order.OrderHistoryRepository">

    <select id="findOne" resultType="OrderHistory">
        SELECT
            order_id,
            history_id,
            order_name,
            operation_type,
            created_at"
        FROM
            t_order_history
        WHERE
            order_id = #{}{orderId}
        AND
            history_id = #{}{historyId}
    </select>
```

```
</mapper>
```

@Param アノテーションの指定は必須ではないが、指定しないと以下に示すような機械的なバインド変数名を指定する必要がある。@Param アノテーションの指定しない場合のバインド変数名は、「”param” + 引数の宣言位置 (1 から開始)」という名前になるため、ソースコードのメンテナス性及び可読性を損なう要因となる。

```
<!-- omitted -->

WHERE
    order_id = #{param1}
AND
    history_id = #{param2}

<!-- omitted -->
```

## Entity の検索

検索結果が 0 ~ N 件となる SQL を発行し、Entity を複数件取得する際の実装例を以下に示す。

**警告:** 検索結果が大量のデータになる可能性がある場合は、「*ResultHandler の実装*」の利用を検討すること。

- Entity を複数件取得するためのメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import java.util.List;

import com.example.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {

    // (1)
    List<Todo> findAllByCriteria(TodoCriteria criteria);

}
```

項番	説明
1.	上記例では、検索条件を保持する JavaBean(TodoCriteria) に一致する Todo オブジェクトをリスト形式で複数件取得するためのメソッドとして、findAllByCriteria メソッドを定義している。

ちなみに： 上記例では、メソッドの返り値に `java.util.List` を指定しているが、検索結果を `java.util.Map` として受け取る事も出来る。

Map で受け取る場合は、

- Map の key には PK の値
- Map の value には Entity オブジェクト

を格納する事になる。

検索結果を Map で受け取る場合、`java.util.HashMap` のインスタンスが返却されるため、Map の並び順は保証されないという点に注意すること。

以下に、実装例を示す。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import java.util.Map;

import com.example.domain.model.Todo;
import org.apache.ibatis.annotations.MapKey;

public interface TodoRepository {

    @MapKey("todoId")
    Map<String, Todo> findAllByCriteria(TodoCriteria criteria);

}
```

検索結果を Map で受け取る場合は、`@org.apache.ibatis.annotations.MapKey` アノテーションをメソッドに指定する。アノテーションの `value` 属性には、Map の key として扱うプロパティ名を指定する。上記例では、Todo オブジェクトの PK(todoId) を指定している。

- 検索条件を保持する JavaBean を作成する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import java.io.Serializable;
```

```
import java.util.Date;

public class TodoCriteria implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private String title;

    private Date createdAt;

    public String getTitle() {
        return title;
    }

    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    public Date getCreatedAt() {
        return createdAt;
    }

    public void setCreatedAt(Date createdAt) {
        this.createdAt = createdAt;
    }

}
```

---

注釈: 検索条件を保持するための **JavaBean** の作成について

検索条件を保持するための **JavaBean** の作成は必須ではないが、格納されている値の役割が明確になるため、**JavaBean** を作成することを推奨する。ただし、**JavaBean** を作成しない方法で実装してもよい。

アーキテクトは、**JavaBean** を作成するケースと作成しないケースの判断基準をプログラマに対して明確に示すことで、アプリケーション全体として統一された作りになるようにすること。

**JavaBean** を作成しない場合の実装例を以下に示す。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import java.util.List;

import com.example.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {

    List<Todo> findAllByCriteria(@Param("title") String title,
                                  @Param("createdAt") Date createdAt);

}
```

JavaBean を作成しない場合は、検索条件を 1 項目ずつ引数に宣言し、`@Param` アノテーションの `value` 属性に「バインド変数名」を指定する。上記のようなメソッドを定義することで、複数の検索条件を SQL に引き渡すことができる。

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <!-- (2) -->
    <select id="findAllByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo">
        <![CDATA[
            SELECT
                todo_id,
                todo_title,
                finished,
                created_at,
                version
            FROM
                t_todo
            WHERE
                todo_title LIKE #{title} || '%' ESCAPE '~'
            AND
                created_at < #{createdAt}
            /* (3) */
            ORDER BY
                todo_id
        ]]>
    </select>

</mapper>
```

項目番号	説明
2.	<code>select</code> 要素の中に、検索結果が 0~N 件となる SQL を実装する。 上記例では、 <code>todo_title</code> と <code>created_at</code> が指定した条件に一致する <code>Todo</code> レコードを取得する実装している。
3.	ソート条件を指定する。 複数件のレコードを取得する場合は、ソート条件を指定する。特に画面に表示するレコードを取得する SQL では、ソート条件の指定は必須である。

---

ちなみに: CDATA セクションの活用方法について

SQL 内に XML のエスケープが必要な文字 ("<" や ">" など) を指定する場合は、CDATA セクションを使用すると、SQL の可読性を保つことができる。CDATA セクションを使用しない場合は、"&lt;" や "&gt;" といったエンティティ参照文字を指定する必要があり、SQL の可読性を損なう要因となる。

上記例では、`created_at` に対する条件として "<" を使用しているため、CDATA セクションを指定している。

---

### Entity の件数の取得

検索条件に一致する Entity の件数を取得する際の実装例を以下に示す。

- 検索条件に一致する Entity の件数を取得するためのメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

public interface TodoRepository {

    // (1)
    long countByFinished(boolean finished);

}
```

項目番号	説明
1.	件数を取得ためのメソッドの返り値は、数値型 ( <code>int</code> や <code>long</code> など) を指定する。 上記例では、 <code>long</code> を指定している。

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <!-- (2) -->
    <select id="countByFinished" parameterType="_boolean" resultType="_long">
        SELECT
```

```
COUNT (*)
FROM
    t_todo
WHERE
    finished = #{finished}
</select>

</mapper>
```

項目番号	説明
2.	件数を取得する SQL を実行する。 resultType 属性には、返り値の型を指定する。 上記例では、プリミティブ型の long を指定するためのエイリアス名を指定している。

ちなみに：プリミティブ型のエイリアス名について

プリミティブ型のエイリアス名は、先頭に"\_"(アンダースコア)を指定する必要がある。 "\_"(アンダースコア)を指定しない場合は、プリミティブのラッパ型 (java.lang.Long など) として扱われる。

### Entity のページネーション検索 (MyBatis3 標準方式)

MyBatis3 の取得範囲指定機能を使用して Entity を検索する際の実装例を以下に示す。

MyBatis では取得範囲を指定するクラスとして org.apache.ibatis.session.RowBounds クラスを用意されており、SQL に取得範囲の条件を記述する必要がない。

警告: 検索条件に一致するデータ件数が多くなる場合の注意点について

MyBatis3 標準の方式は、検索結果 (ResultSet) のカーソルを移動することで、取得範囲外のデータをスキップする方式である。そのため、検索条件に一致するデータ件数に比例して、メモリ枯渉やカーソル移動処理の性能劣化が発生する可能性が高くなる。

カーソルの移動処理は、JDBC の結果セット型に応じて以下の 2 種類がサポートされており、デフォルトの動作は、JDBC ドライバのデフォルトの結果セット型に依存する。

- 結果セット型が FORWARD\_ONLY の場合は、`ResultSet#next()` を繰り返し呼び出して取得範囲外のデータをスキップする。
- 結果セット型が SCROLL\_SENSITIVE 又は SCROLL\_INSENSITIVE の場合は、`ResultSet#absolute(int)` を呼び出して取得範囲外のデータをスキップする。

`ResultSet#absolute(int)` を使用することで、性能劣化を最小限に抑える事ができる可能性はあるが、JDBC ドライバの実装次第であり、内部で `ResultSet#next()` と同等の処理が行われている場合は、メモリ枯渉や性能劣化が発生する可能性を抑える事はできない。

検索条件に一致するデータ件数が多くなる可能性がある場合は、MyBatis3 標準方式のページネーション検索ではなく、SQL 紋り込み方式の採用を検討した方がよい。

- Entity のページネーション検索を行うためのメソッドを定義する。

```
ackage com.example.domain.repository.todo;

import java.util.List;

import org.apache.ibatis.session.RowBounds;

import com.example.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {

    // (1)
    long countByCriteria(TodoCriteria criteria);

    // (2)
    List<Todo> findPageByCriteria(TodoCriteria criteria,
        RowBounds rowBounds);

}
```

項目番号	説明
1.	検索条件に一致する Entity の総件数を取得するメソッドを定義する。
2.	検索条件に一致する Entity の中から、取得範囲の Entity を抽出メソッドを定義する。 定義したメソッドの引数として、取得範囲の情報 (offset と limit) を保持する RowBounds を指定する。

- マッピングファイルに SQL を定義する。

検索結果から該当範囲のレコードを抽出する処理は、MyBatis3 が行うため、SQL で取得範囲のレコードを絞り込む必要がない。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <select id="countByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="_long">
        <![CDATA[
            SELECT
                COUNT(*)
            FROM
                t_todo
            WHERE
                todo_title LIKE #{title} || '%' ESCAPE '~'
            AND
                created_at < #{createdAt}
        ]]>
    </select>

    <select id="findPageByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo">
        <![CDATA[
            SELECT
                todo_id,
                todo_title,
                finished,
                created_at,
                version
            FROM
                t_todo
            WHERE
                todo_title LIKE #{title} || '%' ESCAPE '~'
            AND
                created_at < #{createdAt}
        ]]>
    </select>

```

```
        ORDER BY
        todo_id
    ]]>
</select>

</mapper>
```

---

#### 注釈: WHERE 句の共通化について

ページネーション検索を実現する場合、「検索条件に一致する Entity の総件数を取得する SQL」と「検索条件に一致する Entity のリストを取得する SQL」で指定する WHERE 句は、MyBatis3 の include 機能を使って共通化することを推奨する。

上記 SQL の WHERE 句を共通化した場合、以下のような定義となる。詳細は、「[SQL 文の共有](#)」を参照されたい。

```
<sql id="findPageByCriteriaWherePhrase">
<! [CDATA[
WHERE
    todo_title LIKE #{title} || '%' ESCAPE '~'
AND
    created_at < #{createdAt}
]]>
</sql>

<select id="countByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="_long">
SELECT
    COUNT(*)
FROM
    t_todo
<include refid="findPageByCriteriaWherePhrase"/>
</select>

<select id="findPageByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo">
SELECT
    todo_id,
    todo_title,
    finished,
    created_at,
    version
FROM
    t_todo
<include refid="findPageByCriteriaWherePhrase"/>
ORDER BY
    todo_id
</select>
```

---

注釈: 結果セット型を明示的に指定する方法について

結果セット型を明示的に指定する場合は、`resultType` 属性に結果セット型を指定する。JDBC ドライバのデフォルトの結果セット型が、`FORWARD_ONLY` の場合は、`SCROLL_INSENSITIVE` を指定することを推奨する。

```
<select id="findPageByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo"
        resultSetType="SCROLL_INSENSITIVE">
    <!-- omitted -->
</select>
```

---

- Service クラスにページネーション検索処理を実装する。

```
// omitted

@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    @Inject
    TodoRepository todoRepository;

    // omitted

    @Transactional(readOnly = true)
    @Override
    public Page<Todo> searchTodos(TodoCriteria criteria, Pageable pageable) {
        // (3)
        long total = todoRepository.countByCriteria(criteria);
        List<Todo> todos;
        if (0 < total) {
            // (4)
            RowBounds rowBounds = new RowBounds(pageable.getOffset(),
                pageable.getPageSize());
            // (5)
            todos = todoRepository.findPageByCriteria(criteria, rowBounds);
        } else {
            // (6)
            todos = Collections.emptyList();
        }
        // (7)
        return new PageImpl<>(todos, pageable, total);
    }
}
```

```
// omitted  
}
```

項目番号	説明
3.	まず、検索条件に一致する Entity の総件数を取得する。
4.	検索条件に一致する Entity が存在する場合は、ページネーション検索の取得範囲を指定する RowBounds オブジェクトを生成する。 RowBounds の第 1 引数 (offset) には「スキップ件数」、第 2 引数 (limit) には「最大取得件数」を指定する。引数に指定する値、Spring Data Commons から提供されている Pageable オブジェクトの getOffset メソッドと getPageSize メソッドを呼び出して取得した値を指定すればよい。 具体的には、 <ul style="list-style-type: none"><li>• offset に 0、limit に 20 を指定した場合、1 ~ 20 件目</li><li>• offset に 20、limit に 20 を指定した場合、21 ~ 40 件目</li></ul> が取得範囲となる。
5.	Repository のメソッドを呼び出し、検索条件に一致した取得範囲の Entity を取得する。
6.	検索条件に一致する Entity が存在しない場合は、空のリストを検索結果に設定する。
7.	ページ情報 (org.springframework.data.domain.PageImpl) を作成し返却する。

#### Entity のページネーション検索 (SQL 絞り込み方式)

データベースから提供されている範囲検索の仕組みを使用して Entity を検索する際の実装例を以下に示す。

SQL 絞り込み方式は、データベースから提供されている範囲検索の仕組みを使用するため、MyBatis3 標準方式に比べて効率的に取得範囲の Entity を取得することができる。

---

注釈： 検索条件に一致するデータ件数が大量にある場合は、SQL 絞り込み方式を採用する事を推奨する。

---

- Entity のページネーション検索を行うためのメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import java.util.List;

import org.apache.ibatis.annotations.Param;
import org.springframework.data.domain.Pageable;

import com.example.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {

    // (1)
    long countByCriteria(
        @Param("criteria") TodoCriteria criteria);

    // (2)
    List<Todo> findPageByCriteria(
        @Param("criteria") TodoCriteria criteria,
        @Param("pageable") Pageable pageable);
}
```

項目番号	説明
1.	検索条件に一致する Entity の総件数を取得するメソッドを定義する。
2.	検索条件に一致する Entity の中から、取得範囲の Entity を抽出メソッドを定義する。 定義したメソッドの引数として、取得範囲の情報 (offset と limit) を保持する org.springframework.data.domain.Pageable を指定する。

注釈: 引数が 1 つのメソッドに @Param アノテーションを指定する理由について

上記例では、引数が 1 つのメソッド (countByCriteria) に対して @Param アノテーションを指定している。これは、findPageByCriteria メソッド呼び出し時に実行される SQL と WHERE 句を共通化するためである。

@Param アノテーションを使用して引数にバインド変数名を指定することで、SQL 内で指定するバインド変数名のネスト構造を合わせている。

具体的な SQL の実装例については、次に示す。

- マッピングファイルに SQL を定義する。

SQL で取得範囲のレコードを絞り込む。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <sql id="findPageByCriteriaWherePhrase">
        <![CDATA[
        /* (3) */
        WHERE
            todo_title LIKE #{criteria.title} || '%' ESCAPE '~'
        AND
            created_at < #{criteria.createdAt}
        ]]>
    </sql>

    <select id="countByCriteria" resultType="_long">
        SELECT
            COUNT(*)
        FROM
            t_todo
        <include refid="findPageByCriteriaWherePhrase" />
    </select>

    <select id="findPageByCriteria" resultType="Todo">
        SELECT
            todo_id,
            todo_title,
            finished,
            created_at,
            version
        FROM
            t_todo
        <include refid="findPageByCriteriaWherePhrase" />
        ORDER BY
            todo_id
        LIMIT
            #{pageable.pageSize} /* (4) */
        OFFSET
            #{pageable.offset} /* (4) */
    </select>

</mapper>
```

項番	説明
3.	countByCriteria と findPageByCriteria メソッドの引数に @Param("criteria") を指定しているため、SQL 内で指定するバインド変数名は criteria. フィールド名の形式となる。
4.	データベースから提供されている範囲検索の仕組みを使用して、必要なレコードのみ抽出する。 Pageable オブジェクトの offset には「スキップ件数」、pageable には「最大取得件数」が格納されている。 上記例は、データベースとして H2 Database を使用した際の実装例である。

- Service クラスにページネーション検索処理を実装する。

```
// omitted

@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    @Inject
    TodoRepository todoRepository;

    // omitted

    @Transactional(readOnly = true)
    @Override
    public Page<Todo> searchTodos(TodoCriteria criteria,
                                    Pageable pageable) {
        long total = todoRepository.countByCriteria(criteria);
        List<Todo> todos;
        if (0 < total) {
            // (5)
            todos = todoRepository.findPageByCriteria(criteria,
                                             pageable);
        } else {
            todos = Collections.emptyList();
        }
        return new PageImpl<>(todos, pageable, total);
    }

    // omitted
}
```

項番	説明
5.	Repository のメソッドを呼び出し、検索条件に一致した取得範囲の Entity を取得する。 Repository のメソッドを呼び出す際は、引数で受け取った Pageable オブジェクトをそのまま渡せばよい。

## Entity の登録処理

Entity の登録方法について、目的別に実装例を説明する。

### Entity の 1 件登録

Entity を 1 件登録する際の実装例を以下に示す。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import com.example.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {

    // (1)
    void create(Todo todo);

}
```

項番	説明
1.	上記例では、引数に指定された Todo オブジェクトを 1 件登録するためのメソッドとして、create メソッドを定義している。

---

注釈: Entity を登録するメソッドの返り値について

Entity を登録するメソッドの返り値は、基本的には `void` でよい。

ただし、SELECT した結果を INSERT するような SQL を発行する場合は、アプリケーション要件に応じて `boolean` や数値型 (`int` 又は `long`) を返り値とすること。

- 返り値として `boolean` を指定した場合は、登録件数が 0 件の際は `false`、登録件数が 1 件以上の際は `true` が返却される。
  - 返り値として数値型を指定した場合は、登録件数が返却される。
-

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <!-- (2) -->
    <insert id="create" parameterType="Todo">
        INSERT INTO
            t_todo
        (
            todo_id,
            todo_title,
            finished,
            created_at,
            version
        )
        /* (3) */
        VALUES
        (
            #{todoId},
            #{todoTitle},
            #{finished},
            #{createdAt},
            #{version}
        )
    </insert>

</mapper>
```

項目番号	説明
2.	insert 要素の中に、INSERT する SQL を実装する。 id 属性には、Repository インタフェースに定義したメソッドのメソッド名を指定する。 insert 要素の詳細については、「 <a href="#">MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION (Mapper XML Files-insert, update and delete-)</a> 」を参照されたい。
3.	VALUE 句にレコード登録時の設定値を指定する。 VALUE 句にバインドする値は、#{variableName}形式のバインド変数として指定する。上記例では、Repository インタフェースの引数として JavaBean(Todo) を指定しているため、バインド変数名には JavaBean のプロパティ名を指定する。

- Service クラスに Repository を DI し、Repository インターフェースのメソッドを呼び出す。

```
package com.example.domain.service.todo;

import java.util.UUID;

import javax.inject.Inject;

import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import org.terasoluna.gfw.common.date.jodatime.JodaTimeDateFactory;

import com.example.domain.model.Todo;
import com.example.domain.repository.todo.TodoRepository;

@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    // (4)
    @Inject
    TodoRepository todoRepository;

    @Inject
    JodaTimeDateFactory dateFactory;

    @Override
    public Todo create(Todo todo) {
        // (5)
        todo.setTodoId(UUID.randomUUID().toString());
        todo.setCreatedAt(dateFactory.newDate());
        todo.setFinished(false);
        todo.setVersion(1);
        // (6)
        todoRepository.create(todo);
        // (7)
        return todo;
    }

}
```

項番	説明
4.	Service クラスに Repository インターフェースを DI する。
5.	引数で渡された Entity オブジェクトに対して、アプリケーション要件に応じて値を設定する。 上記例では、 <ul style="list-style-type: none"><li>• ID として「UUID」</li><li>• 登録日時として「システム日時」</li><li>• 完了フラグに「false: 未完了」</li><li>• バージョンに「1」</li></ul> を設定している。
6.	Repository インターフェースのメソッドを呼び出し、Entity を 1 件登録する。
7.	登録した Entity を返却する。 Service クラスの処理で登録値を設定する場合は、登録した Entity オブジェクトを返り値として返却する事を推奨する。

## キーの生成

「[Entity の 1 件登録](#)」では、Service クラスでキー (ID) の生成をする実装例になっているが、MyBatis3 では、マッピングファイル内でキーを生成する仕組みが用意されている。

---

### 注釈： MyBatis3 のキー生成機能の使用ケースについて

キーを生成するために、データベースの機能 (関数や ID 列など) を使用する場合は、MyBatis3 のキー生成機能の仕組みを使用する事を推奨する。

---

## キーの生成方法は、2 種類用意されている。

- データベースから用意されている関数などを呼び出した結果をキーとして扱う方法
- データベースから用意されている ID 列 (IDENTITY 型、AUTO\_INCREMENT 型など) + JDBC3.0 から追加された `Statement#getGeneratedKeys()` を呼び出した結果をキーとして扱う方法

まず、データベースから用意されている関数などを呼び出した結果をキーとして扱う方法について説明する。下記例は、データベースとして H2 Database を使用している。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <insert id="create" parameterType="Todo">
        <!-- (1) -->
        <selectKey keyProperty="todoId" resultType="string" order="BEFORE">
            /* (2) */
            SELECT RANDOM_UUID()
        </selectKey>
        INSERT INTO
            t_todo
        (
            todo_id,
            todo_title,
            finished,
            created_at,
            version
        )
        VALUES
        (
            #{todoId},
            #{todoTitle},
            #{finished},
            #{createdAt},
            #{version}
        )
    </insert>

</mapper>
```

項目番号	属性	説明
1.	-	selectKey 要素の中に、キーを生成するための SQL を実装する。 上記例では、データベースから提供されている関数を使用して UUID を取得している。 selectKey の詳細については、「MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION (Mapper XML Files-insert, update and delete-)」を参照されたい。
	keyProperty	取得したキー値を格納する Entity のプロパティ名を指定する。 上記例では、Entity の todoId プロパティに生成したキーが設定される。
	resultType	SQL を発行して取得するキー値の型を指定する。
	order	キー生成用 SQL を実行するタイミング (BEFORE 又は AFTER) を指定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>BEFORE を指定した場合、selectKey 要素で指定した SQL を実行した結果を Entity に反映した後に INSERT 文が実行される。</li> <li>AFTER を指定した場合、INSERT 文を実行した後に selectKey 要素で指定した SQL を実行され、取得した値が Entity に反映される。</li> </ul>
2.	-	キーを生成するための SQL を実装する。 上記例では、H2 Database の UUID を生成する関数を呼び出して、キーを生成している。キー生成の代表的な実装としては、シーケンスオブジェクトから取得した値を文字列にフォーマットする実装があげられる。

次に、データベースから用意されている ID 列 + JDBC3.0 から追加された Statement#getGeneratedKeys() を呼び出した結果をキーとして扱う方法について説明する。下記例は、データベースとして H2 Database を使用している。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<mapper namespace="com.example.domain.repository.audit.AuditLogRepository">

    <!-- (3) -->
    <insert id="create" parameterType="Todo" useGeneratedKeys="true" keyProperty="logId">
        INSERT INTO
            t_audit_log
        (
            level,
            message,
        )
    </insert>
</mapper>
```

```
        created_at,  
    )  
VALUES  
(  
    #{level},  
    #{message},  
    #{createdAt},  
)  
</insert>  
  
</mapper>
```

項目番号	属性	説明
3.	useGeneratedKeys	useGeneratedKeys を指定すると、ID 列 +Statement#getGeneratedKeys() を呼び出してキーを取得する機能が利用可能となる。 useGeneratedKeys の詳細については、「 <a href="#">MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION (Mapper XML Files-insert, update and delete-)</a> 」を参照されたい。
	keyProperty	データベース上で自動でインクリメントされたキー値を格納する Entity のプロパティ名を指定する。 上記例では、INSERT 文実行後に、Entity の logId プロパティに Statement#getGeneratedKeys() で取得したキー値が設定される。

### Entity の一括登録

Entity を一括で登録する際の実装例を以下に示す。

Entity を一括で登録する場合は、

- 複数のレコードを同時に登録する INSERT 文を発行する
- JDBC のバッチ更新機能を使用する

方法がある。

JDBC のバッチ更新機能を使用する方法については、「[バッチモードの利用](#)」を参照されたい。

ここでは、複数のレコードを同時に登録する INSERT 文を発行するする方法について説明する。下記例は、データベースとして H2 Database を使用している。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import java.util.List;

import com.example.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {

    // (1)
    void createAll(List<Todo> todos);

}
```

項番	説明
1.	上記例では、引数に指定された Todo オブジェクトのリストを一括登録するためのメソッドとして、createAll メソッドを定義している。

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <insert id="createAll" parameterType="list">
        INSERT INTO
            t_todo
        (
            todo_id,
            todo_title,
            finished,
            created_at,
            version
        )
        /* (2) */
        VALUES
        /* (3) */
        <foreach collection="list" item="todo" separator=", ">
        (
            #{todo.todoId},
            #{todo.todoTitle},
            #{todo.finished},
            #{todo.createdAt},
            #{todo.version}
        )
    </foreach>
```

```
</insert>  
  
</mapper>
```

項目番	属性	説明
2.	-	VALUE 句にレコード登録時の設定値を指定する。
3.	-	foreach 要素を使用して、引数で渡された Todo オブジェクトのリストに対して繰り返し処理を行う。 foreach の詳細については、「 <a href="#">MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION (Dynamic SQL-foreach-)</a> 」を参照されたい。
	collection	処理対象のコレクションを指定する。 上記例では、Repository のメソッド引数のリストに対して繰り返し処理を行っている。Repository メソッドの引数に @Param を指定していない場合は、"list"を指定する。@Param を指定した場合は、@Param の value 属性に指定した値を指定する。
	item	リストの中の 1 要素を保持するローカル変数名を指定する。 foreach 要素内の SQL からは、#{ローカル変数名.プロパティ名}の形式で JavaBean のプロパティにアクセスする事ができる。
	separator	リスト内の要素間を区切るための文字列を指定する。 上記例では、", "を指定することで、要素毎の VALUE 句を", "で区切っている。

---

注釈: 複数のレコードを同時に登録する SQL を使用する際の注意点

複数のレコードを同時に登録する SQL を実行する場合は、前述の「キーの生成」を使用することが出来ない。

---

- 以下のような SQL が生成され、実行される。

```
INSERT INTO  
    t_todo  
(  
    todo_id,  
    todo_title,  
    finished,  
    created_at,  
    version  
)  
VALUES
```

```
(  
    '99243507-1b02-45b6-bfb6-d9b89f044e2d',  
    'todo title 1',  
    false,  
    '09/17/2014 23:59:59.999',  
    1  
)  
  
(  
    '66b096f1-791f-412f-9a0a-ee4a3a9186c2',  
    'todo title 2',  
    0,  
    '09/17/2014 23:59:59.999',  
    1  
)
```

---

ちなみに：一括登録するための SQL は、データベースやバージョンによりサポート状況や文法が異なる。以下に主要なデータベースのリファレンスページへのリンクを記載しておく。

- Oracle 12c
  - DB2 10.5
  - PostgreSQL 9.4
  - MySQL 5.7
- 

## Entity の更新処理

Entity の更新方法について、目的別に実装例を説明する。

### Entity の 1 件更新

Entity を 1 件更新する際の実装例を以下に示す。

---

注釈：以降の説明では、バージョンカラムを使用して楽観ロックを行う実装例となっているが、楽観ロックの必要がない場合は、楽観ロック関連の処理を行う必要はない。

排他制御の詳細については、「[排他制御](#)」を参照されたい。

---

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import com.example.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {

    // (1)
    boolean update(Todo todo);

}
```

項目番号	説明
1.	上記例では、引数に指定された Todo オブジェクトを 1 件更新するためのメソッドとして、update メソッドを定義している。

---

#### 注釈: Entity を 1 件更新するメソッドの返り値について

Entity を 1 件更新するメソッドの返り値は、基本的には boolean でよい。

ただし、更新結果が複数件になった場合にデータ不整合エラーとして扱う必要がある場合は、数値型 (int 又は long) を返り値にし、更新件数が 1 件であることをチェックする必要がある。主キーが更新条件となっている場合は、更新結果が複数件になる事はないので、boolean でよい。

- 返り値として boolean を指定した場合は、更新件数が 0 件の際は false、更新件数が 1 件以上の際は true が返却される。
  - 返り値として数値型を指定した場合は、更新件数が返却される。
- 

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <!-- (2) -->
    <update id="update" parameterType="Todo">
        UPDATE
        t_todo
    </update>
</mapper>
```

```

        SET
            todo_title = #{todoTitle},
            finished = #{finished},
            version = version + 1
        WHERE
            todo_id = #{todoId}
        AND
            version = #{version}
    </update>

</mapper>

```

項目番号	説明
2.	<p>update 要素の中に、UPDATE する SQL を実装する。</p> <p>id 属性には、Repository インタフェースに定義したメソッドのメソッド名を指定する。</p> <p>update 要素の詳細については、「MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION (Mapper XML Files-insert, update and delete-)」を参照されたい。</p> <p>SET 句及び WHERE 句にバインドする値は、#{variableName}形式のバインド変数として指定する。上記例では、Repository インタフェースの引数として JavaBean(Todo) を指定しているため、バインド変数名には JavaBean のプロパティ名を指定する。</p>

- Service クラスに Repository を DI し、Repository インターフェースのメソッドを呼び出す。

```

package com.example.domain.service.todo;

import javax.inject.Inject;

import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import com.example.domain.model.Todo;
import com.example.domain.repository.todo.TodoRepository;

@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    // (3)
    @Inject
    TodoRepository todoRepository;

    @Override
    public Todo update(Todo todo) {

```

```
// (4)
Todo currentTodo = todoRepository.findOne(todo.getTodoId());
if (currentTodo == null || currentTodo.getVersion() != todo.getVersion()) {
    throw new ObjectOptimisticLockingFailureException(Todo.class, todo
        .getTodoId());
}

// (5)
currentTodo.setTodoTitle(todo.getTodoTitle());
currentTodo.setFinished(todo.isFinished());

// (6)
boolean updated = todoRepository.update(currentTodo);
// (7)
if (!updated) {
    throw new ObjectOptimisticLockingFailureException(Todo.class,
        currentTodo.getTodoId());
}
currentTodo.setVersion(todo.getVersion() + 1);

return currentTodo;
}

}
```

項番	説明
3.	Service クラスに Repository インターフェースを DI する。
4.	更新対象の Entity をデータベースより取得する。 上記例では、Entity が更新されている場合（レコードが削除されている場合又はバージョンが更新されている場合）は、Spring Framework から提供されている楽観ロック例外（org.springframework.orm.ObjectOptimisticLockingFailureException）を発生させている。
5.	更新対象の Entity に対して、更新内容を反映する。 上記例では、「タイトル」「完了フラグ」を反映している。更新項目が少ない場合は上記実装例のままでもよいが、更新項目が多い場合は、「Bean マッピング（Dozer）」を使用することを推奨する。
6.	Repository インターフェースのメソッドを呼び出し、Entity を 1 件更新する。
7.	Entity の更新結果を判定する。 上記例では、Entity が更新されなかった場合（レコードが削除されている場合又はバージョンが更新されている場合）は、Spring Framework から提供されている楽観ロック例外（org.springframework.orm.ObjectOptimisticLockingFailureException）を発生させている。

ちなみに： 上記例では、更新処理が成功した後に、

```
currentTodo.setVersion(todo.getVersion() + 1);
```

としている。

これはデータベースに更新したバージョンと、Entity が保持するバージョンを合わせるための処理である。

呼び出し元（Controller や JSP など）の処理でバージョンを参照する場合は、データベースの状態と Entity の状態を一致させておかないと、データ不整合が発生し、アプリケーションが期待通りの動作しない事になる。

## Entity の一括更新

Entity を一括で更新する際の実装例を以下に示す。

Entity を一括で更新する場合は、

- 複数のレコードを同時に更新する UPDATE 文を発行する
- JDBC のバッチ更新機能を使用する

方法がある。

JDBC のバッチ更新機能を使用する方法については、「[バッチモードの利用](#)」を参照されたい。

ここでは、複数のレコードを同時に更新する UPDATE 文を発行する方法について説明する。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import com.example.domain.model.Todo;
import org.apache.ibatis.annotations.Param;

import java.util.List;

public interface TodoRepository {

    // (1)
    int updateFinishedByTodoIds(@Param("finished") boolean finished,
                                @Param("todoIds") List<String> todoIds);
}
```

項番	説明
1.	上記例では、引数に指定された ID のリストに該当するレコードの finished フラグを更新するためのメソッドとして、updateFinishedByTodoIds メソッドを定義している。

---

注釈: Entity を一括更新するメソッドの返り値について

Entity を一括更新するメソッドの返り値は、数値型 (int 又は long) でよい。数値型にすると、更新されたレコード数を取得する事ができる。

---

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <update id="updateFinishedByTodoIds">
        UPDATE
            t_todo
        SET
            finished = #{finished},
            /* (2) */
            version = version + 1
        WHERE
            /* (3) */
            <foreach item="todoId" collection="todoIds"
                open="todo_id IN (" separator="," close="")">
                #{todoId}
            </foreach>
    </update>

</mapper>
```

項目番	属性	説明
2.	-	<p>バージョンカラムを使用して楽観ロックを行う場合は、バージョンカラムを更新する。</p> <p>更新しないと、楽観ロック制御が正しく動作しなくなる。排他制御の詳細については、「<a href="#">排他制御</a>」を参照されたい。</p>
3.	-	WHERE 句に複数レコードを更新するための更新条件を指定する。
	-	<p>foreach 要素を使用して、引数で渡された ID のリストに対して繰り返し処理を行う。</p> <p>上記例では、引数で渡された ID のリストより、IN 句を生成している。foreach の詳細については、「<a href="#">MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION (Dynamic SQL-foreach-)</a>」を参照されたい。</p>
	collection	<p>処理対象のコレクションを指定する。</p> <p>上記例では、Repository のメソッド引数の ID のリスト (todoIds) に対して繰り返し処理を行っている。</p>
	item	リストの中の 1 要素を保持するローカル変数名を指定する。
	separator	リスト内の要素間を区切るための文字列を指定する。
		上記例では、IN 句の区切り文字である", "を指定している。

## Entity の削除処理

### Entity の 1 件削除

Entity を 1 件削除する際の実装例を以下に示す。

---

注釈: 以降の説明では、バージョンカラムを使用した楽観ロックを行う実装例となっているが、楽観ロックの必要がない場合は、楽観ロック関連の処理を行う必要はない。

排他制御の詳細については、「[排他制御](#)」を参照されたい。

---

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import com.example.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {
    // (1)
    boolean delete(Todo todo);
}
```

項番	説明
1.	上記例では、引数に指定された Todo オブジェクトを 1 件削除するためのメソッドとして、 <code>delete</code> メソッドを定義している。

---

注釈: Entity を 1 件削除するメソッドの返り値について

Entity を 1 件削除するメソッドの返り値は、基本的には `boolean` でよい。

ただし、削除結果が複数件になった場合にデータ不整合エラーとして扱う必要がある場合は、数値型 (`int` 又は `long`) を返り値にし、削除件数が 1 件であることをチェックする必要がある。主キーが削除条件となっている場合は、削除結果が複数件になる事はないので、`boolean` でよい。

- 返り値として `boolean` を指定した場合は、削除件数が 0 件の際は `false`、削除件数が 1 件以上の際は `true` が返却される。
  - 返り値として数値型を指定した場合は、削除件数が返却される。
-

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <!-- (2) -->
    <delete id="delete" parameterType="Todo">
        DELETE FROM
            t_todo
        WHERE
            todo_id = #{todoId}
        AND
            version = #{version}
    </delete>

</mapper>
```

項番	説明
2.	delete 要素の中に、DELETE する SQL を実装する。 id 属性には、Repository インタフェースに定義したメソッドのメソッド名を指定する。 delete 要素の詳細については、「MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION (Mapper XML Files-insert, update and delete-)」を参照されたい。 WHERE 句にバインドする値は、#{variableName} 形式のバインド変数として指定する。上記例では、Repository インタフェースの引数として JavaBean(Todo) を指定しているため、バインド変数名には JavaBean のプロパティ名を指定する。

- Service クラスに Repository を DI し、Repository インタフェースのメソッドを呼び出す。

```
package com.example.domain.service.todo;

import javax.inject.Inject;

import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import com.example.domain.model.Todo;
import com.example.domain.repository.todo.TodoRepository;

@Transactional
@Service
```

```
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    // (3)
    @Inject
    TodoRepository todoRepository;

    @Override
    public Todo delete(String todoId, long version) {

        // (4)
        Todo currentTodo = todoRepository.findOne(todoId);
        if (currentTodo == null || currentTodo.getVersion() != version) {
            throw new ObjectOptimisticLockingFailureException(Todo.class, todoId);
        }

        // (5)
        boolean deleted = todoRepository.delete(currentTodo);
        // (6)
        if (!deleted) {
            throw new ObjectOptimisticLockingFailureException(Todo.class,
                currentTodo.getTodoId());
        }

        return currentTodo;
    }

}
```

項番	説明
3.	Service クラスに Repository インターフェースを DI する。
4.	削除対象の Entity をデータベースより取得する。 上記例では、Entity が更新されている場合（レコードが削除されている場合又はバージョンが更新されている場合）は、Spring Framework から提供されている楽観ロック例外（org.springframework.orm.ObjectOptimisticLockingFailureException）を発生させている。
5.	Repository インターフェースのメソッドを呼び出し、Entity を 1 件削除する。
6.	Entity の削除結果を判定する。 上記例では、Entity が削除されなかった場合（レコードが削除されている場合又はバージョンが更新されている場合）は、Spring Framework から提供されている楽観ロック例外（org.springframework.orm.ObjectOptimisticLockingFailureException）を発生させている。

## Entity の一括削除

Entity を一括で削除する際の実装例を以下に示す。

Entity を一括で削除する場合は、

- 複数のレコードを同時に削除する DELETE 文を発行する
- JDBC のバッチ更新機能を使用する

方法がある。

JDBC のバッチ更新機能を使用する方法については、「[バッチモードの利用](#)」を参照されたい。

ここでは、複数のレコードを同時に削除する DELETE 文を発行する方法について説明する。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
package com.example.domain.repository.todo;

public interface TodoRepository {
    // (1)
    int deleteOlderFinishedTodo(Date criteriaDate);
}
```

項目番号	説明
1.	上記例では、基準日より前に作成され完了済みのレコードを削除するためのメソッドとして、 <code>deleteOlderFinishedTodo</code> メソッドを定義している。

注釈: Entity を一括削除するメソッドの返り値について

Entity を一括削除するメソッドの返り値は、数値型 (`int` 又は `long`) でよい。数値型にすると、削除されたレコード数を取得する事ができる。

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <delete id="deleteOlderFinishedTodo" parameterType="date">
        <![CDATA[
        DELETE FROM
            t_todo
        /* (2) */
        WHERE
            finished = TRUE
        AND
            created_at < #{criteriaDate}
        ]]>
    </delete>

</mapper>
```

項目番号	説明
3.	WHERE 句に複数レコードを更新するための削除条件を指定する。 上記例では、 <ul style="list-style-type: none"><li>完了済み (finished が TRUE)</li><li>基準日より前に作成された (created_at が基準日より前)</li></ul> を削除条件として指定している。

## 動的 SQL の実装

動的 SQL を組み立てる実装例を以下に示す。

MyBatis3 では、動的に SQL を組み立てるための XML 要素と、OGNL ベースの式 ( Expression 言語 ) を使用することで、動的 SQL を組み立てる仕組みを提供している。

動的 SQL の詳細については、「MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION (Dynamic SQL)」を参照されたい。

MyBatis3 では、動的に SQL を組み立てるために、以下の XML 要素を提供している。

項目番号	要素名	説明
1.	if	条件に一致した場合のみ、SQL の組み立てを行うための要素。
2.	choose	複数の選択肢の中から条件に一致する 1 つを選んで、SQL の組み立てを行うための要素。
3.	where	組み立てた WHERE 句に対して、接頭語及び末尾の付与や除去などを行うための要素。
4.	set	組み立てた SET 句用に対して、接頭語及び末尾の付与や除去などを行うための要素。
5.	foreach	コレクションや配列に対して繰り返し処理を行うための要素
6.	bind	OGNL 式の結果を変数に格納するための要素。 bind 要素を使用して格納した変数は、SQL 内で参照する事ができる。

ちなみに：一覧には記載していないが、動的 SQL を組み立てるための XML 要素として trim 要素が提供されている。

trim 要素は、where 要素と set 要素をより汎用的にした XML 要素である。

ほとんどの場合は、where 要素と set 要素で要件を充たせるため、本ガイドラインでは trim 要素の説明は割愛する。trim 要素が必要になる場合は、「MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION (Dynamic SQL-trim, where, set-)」を参照されたい。

#### if 要素の実装

if 要素は、指定した条件に一致した場合のみ、SQL の組み立てを行うための XML 要素である。

```
<select id="findAllByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo">
    SELECT
        todo_id,
        todo_title,
        finished,
        created_at,
        version
    FROM
        t_todo
    WHERE
```

```
    todo_title LIKE #{todoTitle} || '%' ESCAPE '~'  
<!-- (1) -->  
<if test="finished != null">  
    AND  
        finished = #{finished}  
</if>  
ORDER BY  
    todo_id  
</select>
```

項目番号	説明
1.	if 要素の test 属性に、条件を指定する。 上記例では、検索条件として finished が指定されている場合に、finished カラムに対する条件を SQL に加えている。

上記の動的 SQL で生成される SQL(WHERE 句) は、以下 2 パターンとなる。

```
-- (1) finished == null  
...  
WHERE  
    todo_title LIKE ? || '%' ESCAPE '~'  
ORDER BY  
    todo_id
```

```
-- (2) finished != null  
...  
WHERE  
    todo_title LIKE ? || '%' ESCAPE '~'  
AND  
    finished = ?  
ORDER BY  
    todo_id
```

### choose 要素の実装

choose 要素は、複数の選択肢の中から条件に一致する 1 つを選んで、SQL の組み立てを行うための XML 要素である。

```
<select id="findAllByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo">  
    SELECT  
        todo_id,  
        todo_title,  
        finished,  
        created_at,  
        version
```

```

    FROM
        t_todo
    WHERE
        todo_title LIKE #{todoTitle} || '%' ESCAPE '~'
    <!-- (1) -->
    <choose>
        <!-- (2) -->
        <when test="createdAt != null">
            AND
                created_at <! [CDATA[ > ]]> #{createdAt}
        </when>
        <!-- (3) -->
        <otherwise>
            AND
                created_at <! [CDATA[ > ]]> CURRENT_DATE
        </otherwise>
    </choose>
    ORDER BY
        todo_id
</select>

```

項目番号	説明
1.	choose 要素の中に、when 要素と otherwise 要素を指定して、SQL を組み立てる条件を指定する。
2.	when 要素の test 属性に、条件を指定する。 上記例では、検索条件として createdAt が指定されている場合に、create_at カラムの値が指定日以降のレコードを抽出するための条件を SQL に加えている。
3.	otherwise 要素に、全ての when 要素に一致しない場合時に組み立てる SQL を指定する。 上記例では、create_at カラムの値が現在日以降のレコード (当日作成されたレコード) を抽出するための条件を SQL に加えている。

上記の動的 SQL で生成される SQL(WHERE 句) は、以下 2 パターンとなる。

```

-- (1) createdAt!=null
...
WHERE
    todo_title LIKE ? || '%' ESCAPE '~'
AND
    created_at > ?
ORDER BY
    todo_id

```

```

-- (2) createdAt==null
...
WHERE
    todo_title LIKE ? || '%' ESCAPE '~'
AND
    created_at > CURRENT_DATE

```

```
ORDER BY
    todo_id
```

### where 要素の実装

where 要素は、WHERE 句を動的に生成するための XML 要素である。

where 要素を使用すると、

- WHERE 句の付与
- AND 句、OR 句の除去

などが行われるため、シンプルに WHERE 句を組み立てる事ができる。

```
<select id="findAllByCriteria2" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo">
    SELECT
        todo_id,
        todo_title,
        finished,
        created_at,
        version
    FROM
        t_todo
    <!-- (1) -->
    <where>
        <!-- (2) -->
        <if test="finished != null">
            AND
                finished = #{finished}
        </if>
        <!-- (3) -->
        <if test="createdAt != null">
            AND
                created_at <![CDATA[ > ]]> #{createdAt}
        </if>
    </where>
    ORDER BY
        todo_id
</select>
```

項目番号	説明
1.	where 要素に中で、WHERE 句を組み立てるための動的 SQL を実装する。 where 要素内で組み立てた SQL に応じて、WHERE 句の付与や、AND 句及び OR の除去などが行われる。
2.	動的 SQL を組み立てる。 上記例では、検索条件として finished が指定されている場合に、finished カラムに対する条件を SQL に加えている。
3.	動的 SQL を組み立てる。 上記例では、検索条件として createdAt が指定されている場合に、created_at カラムに対する条件を SQL に加えている。

上記の動的 SQL で生成される SQL(WHERE 句) は、以下 4 パターンとなる。

```
-- (1) finished != null && createdAt != null
...
FROM
t_todo
WHERE
finished = ?
AND
created_at > ?
ORDER BY
todo_id
```

```
-- (2) finished != null && createdAt == null
...
FROM
t_todo
WHERE
finished = ?
ORDER BY
todo_id
```

```
-- (3) finished == null && createdAt != null
...
FROM
t_todo
WHERE
created_at > ?
ORDER BY
todo_id
```

```
-- (4) finished == null && createdAt == null
...
FROM
t_todo
ORDER BY
todo_id
```

### set 要素の実装例

set 要素は、SET 句を動的に生成するための XML 要素である。

set 要素を使用すると、

- SET 句の付与
- 末尾のカンマの除去

などが行われるため、シンプルに SET 句を組み立てる事ができる。

```
<update id="update" parameterType="Todo">
    UPDATE
        t_todo
    <!-- (1) -->
    <set>
        version = version + 1,
    <!-- (2) -->
        <if test="todoTitle != null">
            todo_title = #{todoTitle}
        </if>
    </set>
    WHERE
        todo_id = #{todoId}
</update>
```

項番	説明
1.	set 要素の中で、SET 句を組み立てるための動的 SQL を実装する。 set 要素内で組み立てた SQL に応じて、SET 句の付与や、末尾のカンマの除去などが行われる。
2.	動的 SQL を組み立てる。 上記例では、更新項目として todoTitle が指定されている場合に、todo_title カラムを更新カラムとして SQL に加えている。

上記の動的 SQL で生成される SQL は、以下 2 パターンとなる。

```
-- (1) todoTitle != null
UPDATE
    t_todo
SET
    version = version + 1,
    todo_title = ?
WHERE
    todo_id = ?
```

```
-- (2) todoTitle == null
UPDATE
    t_todo
SET
    version = version + 1
WHERE
    todo_id = ?
```

### foreach 要素の実装例

foreach 要素は、コレクションや配列に対して繰り返し処理を行うための XML 要素である。

```
<select id="findAllByCreatedAtList" parameterType="list" resultType="Todo">
    SELECT
        todo_id,
        todo_title,
        finished,
        created_at,
        version
    FROM
        t_todo
    <where>
        <!-- (1) -->
        <if test="list != null">
            <!-- (2) -->
            <foreach collection="list" item="date" separator="OR">
                <![CDATA[
                    (created_at >= #{date} AND created_at < DATEADD('DAY', 1, #{date}))
                ]]>
            </foreach>
        </if>
    </where>
    ORDER BY
        todo_id
</select>
```

項目番号	属性	説明
1.	-	繰返し処理を行う対象のコレクション又は配列に対して、null チェックを行う。 null にならない事がない場合は、このチェックは実装しなくてもよい。
2.	-	<code>foreach</code> 要素を使用して、コレクションや配列に対して繰返し処理を行い、動的 SQL を組み立てる。 上記例では、レコードの作成日付が、指定された日付（日付リスト）の何れかと一致するレコードを検索するための WHERE 句を組み立てている。
	collection	<code>collection</code> 属性に、繰返し処理を行うコレクションや配列を指定する。 上記例では、Repository メソッドの引数に指定されたコレクションを指定している。
	item	<code>item</code> 属性に、リストの中の 1 要素を保持するローカル変数名を指定する。 上記例では、 <code>collection</code> 属性に日付リストを指定しているので、 <code>date</code> という変数名を指定している。
	separator	<code>separator</code> 属性に、要素間の区切り文字列を指定する。 上記例では、OR 条件の WHERE 句を組み立てている。

ちなみに： 上記例では使用していないが、`foreach` 要素には、以下の属性が存在する。

項目番号	属性	説明
1.	open	コレクションの先頭要素を処理する前に設定する文字列を指定する。
2.	close	コレクションの末尾要素を処理した後に設定する文字列を指定する。
3.	index	ループ番号を格納する変数名を指定する。

`index` 属性を使用するケースはあまりないが、`open` 属性と `close` 属性は、IN 句などを動的に生成する際に使用される。

以下に、IN 句を作成する際の `foreach` 要素の使用例を記載しておく。

```
<foreach collection="list" item="statusCode"
    open="AND order_status IN (
    separator=", "
    close=")">
    #{statusCode}
</foreach>
```

以下の様な SQL が組み立てられる。

```
-- list=['accepted', 'checking']
...
AND order_status IN (?,?)
```

上記の動的 SQL で生成される SQL(WHERE 句) は、以下 3 パターンとなる。

```
-- (1) list=null or statusCodes=[]
...
FROM
    t_todo
ORDER BY
    todo_id
```

```
-- (2) list=['2014-01-01']
...
FROM
    t_todo
WHERE
    (created_at >= ? AND created_at < DATEADD('DAY', 1, ?))
ORDER BY
    todo_id
```

```
-- (3) list=['2014-01-01', '2014-01-02']
...
FROM
    t_todo
WHERE
    (created_at >= ? AND created_at < DATEADD('DAY', 1, ?))
OR
    (created_at >= ? AND created_at < DATEADD('DAY', 1, ?))
ORDER BY
    todo_id
```

### bind 要素の実装例

bind 要素は、OGNL 式の結果を変数に格納するための XML 要素である。

```
<select id="findAllByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo">
    <!-- (1) -->
    <bind name="escapedTodoTitle"
        value="@org.terasoluna.gfw.common.query.QueryEscapeUtils@toLikeCondition(todoTitle)">
```

```
SELECT
    todo_id,
    todo_title,
    finished,
    created_at,
    version
FROM
    t_todo
WHERE
    /* (2) */
    todo_title LIKE #{escapedTodoTitle} || '%' ESCAPE '~'
ORDER BY
    todo_id
</select>
```

項目番号	属性	説明
1.	-	bind 要素を使用して、OGNL 式の結果を変数に格納する 上記例では、OGNL 式を使ってメソッドを呼び出した結果を、変数に格納している。
	name	name 属性には、変数名を指定する。 ここで指定した変数名は、SQL のバインド変数として使用する事ができる。
	value	value 属性には、OGNL 式を指定する。 OGNL 式を実行した結果が、name 属性で指定した変数に格納される。 上記例では、共通ライブラリから提供しているメソッド (QueryEscapeUtils#toLikeCondition(String)) を呼び出した結果を、escapedTodoTitle という変数に格納している。
2.	-	bind 要素を使用して作成した変数を、バインド変数として指定する。 上記例では、bind 要素を使用して作成した変数 (escapedTodoTitle) を、バインド変数として指定している。

ちなみに：上記例では、bind 要素を使用して作成した変数をバインド変数として指定しているが、置換変数として使用する事もできる。

バインド変数と置換変数については、「[SQL Injection 対策](#)」を参照されたい。

## LIKE 検索時のエスケープ

LIKE 検索を行う場合は、検索条件として使用する値を LIKE 検索用にエスケープする必要がある。

LIKE 検索用のエスケープ処理は、共通ライブラリから提供している org.terasoluna.gfw.common.query.QueryEscapeUtils クラスのメソッドを使用することで実現する事ができる。

共通ライブラリから提供しているエスケープ処理の仕様については、「[LIKE 検索時のエスケープについて](#)」を参照されたい。

```
<select id="findAllByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo">
    <!-- (1) -->
    <bind name="todoTitleContainingCondition"
          value="@org.terasoluna.gfw.common.query.QueryEscapeUtils@toContainingCondition(todoCriteria.getTodoTitle())" />
    SELECT
        todo_id,
        todo_title,
        finished,
        created_at,
        version
    FROM
        t_todo
    WHERE
        /* (2) (3) */
        todo_title LIKE #{todoTitleContainingCondition} ESCAPE '~'
    ORDER BY
        todo_id
</select>
```

項番	説明
1.	bind 要素 (OGNL 式) を使用して、共通ライブラリから提供している LIKE 検索用のエスケープ処理メソッドを呼び出す。 上記例では、部分一致用のエスケープ処理を行っている todoTitleContainingCondition という変数に格納している。QueryEscapeUtils@toContainingCondition(String) メソッドは、エスケープした文字列の前後に”%“を付与するメソッドである。
2.	部分一致用のエスケープを行った文字列を、LIKE 句のバインド変数として指定する。
3.	ESCAPE 句にエスケープ文字を指定する。 共通ライブラリから提供しているエスケープ処理では、エスケープ文字として “~”を使用しているため、ESCAPE 句に’~’を指定している。

ちなみに：上記例では、部分一致用のエスケープ処理を行うメソッドを呼び出しているが、

- ・前方一致用のエスケープ (QueryEscapeUtils@toStartingWithCondition(String))
- ・後方一致用のエスケープ (QueryEscapeUtils@toEndingWithCondition(String))

- エスケープのみ (`QueryEscapeUtils@toLikeCondition(String)`)  
を行うメソッドも用意されている。

詳細は「[LIKE 検索時のエスケープについて](#)」を参照されたい。

---

注釈： 上記例では、マッピングファイル内でエスケープ処理を行うメソッドを呼び出しているが、Repository のメソッドを呼び出す前に、Service の処理としてエスケープ処理を行う方法もある。

コンポーネントの役割としては、マッピングファイルでエスケープ処理を行う方が適切なため、本ガイドラインとしては、マッピングファイル内でエスケープ処理を行う事を推奨する。

---

## SQL Injection 対策

SQL を組み立てる際は、SQL Injection が発生しないように注意する必要がある。

MyBatis3 では、SQL に値を埋め込む仕組みとして、以下の 2 つの方法を提供している。

項番	方法	説明
1.	バインド変数を使用して埋め込む	この方法を使用すると、SQL 組み立て後に <code>java.sql.PreparedStatement</code> を使用して値が埋め込められるため、安全に値を埋め込むことができる。 ユーザからの入力値を SQL に埋め込む場合は、原則バインド変数を使用すること。
2.	置換変数を使用して埋め込む	この方法を使用すると、SQL を組み立てるタイミングで文字列として置換されてしまうため、安全な値の埋め込みは保証されない。

警告： ユーザからの入力値を置換変数を使って埋め込むと、SQL Injection が発生する危険性が高くなることを意識すること。

ユーザからの入力値を置換変数を使って埋め込む必要がある場合は、SQL Injection が発生しないことを保障するために、かならず入力チェックを行うこと。

基本的には、ユーザからの入力値はそのまま使わないことを強く推奨する。

バインド変数を使って埋め込む方法

バインド変数の使用例を以下に示す。

```
<insert id="create" parameterType="Todo">
    INSERT INTO
        t_todo
    (
        todo_id,
        todo_title,
        finished,
        created_at,
        version
    )
    VALUES
    (
        /* (1) */
        #{todoId},
        #{todoTitle},
        #{finished},
        #{createdAt},
        #{version}
    )
</insert>
```

項番	説明
1.	バインドする値が格納されているプロパティのプロパティ名を、#{と}で囲み、バインド変数として指定する。

ちなみに： バインド変数には、いくつかの属性を指定する事が出来る。

指定できる属性としては、

- javaType
- jdbcType
- typeHandler
- numericScale
- mode
- resultMap
- jdbcTypeName

がある。

基本的には、単純にプロパティ名を指定するだけで、MyBatis が適切な振る舞いを選択してくれる。上記属性は、MyBatis が適切な振る舞いを選択してくれない時に指定すればよい。

属性の使い方については、「MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION(Mapper XML Files-Parameters-)」を参照されたい。

#### 置換変数を使って埋め込む方法

置換変数の使用例を以下に示す。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
public interface TodoRepository {  
    List<Todo> findAllByCriteria(@Param("criteria") TodoCriteria criteria,  
                                @Param("direction") String direction);  
}
```

- マッピングファイルに SQL を実装する。

```
<select id="findAllByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo">  
    <bind name="todoTitleContainingCondition"  
          value="@org.terasoluna.gfw.common.query.QueryEscapeUtils@toContainingCondition(criteria)" />  
    SELECT  
        todo_id,  
        todo_title,  
        finished,  
        created_at,  
        version  
    FROM  
        t_todo  
    WHERE  
        todo_title LIKE #{todoTitleContainingCondition} ESCAPE '~'  
    ORDER BY  
        /* (1) */  
        todo_id ${direction}  
</select>
```

項目番号	説明
1.	置換する値が格納されているプロパティのプロパティ名を\${ }と}で囲み、置換変数として指定する。上記例では、\${direction} の部分は、"DESC" または "ASC" で置換される。

警告: 置換変数による埋め込みは、必ずアプリケーションとして安全な値であることを担保した上で、テーブル名、カラム名、ソート条件などに限定して使用することを推奨する。

例えば以下のように、コード値と SQL に埋め込むための値のペアを Map に格納しておき、

```
Map<String, String> directionMap = new HashMap<String, String>();
directionMap.put("1", "ASC");
directionMap.put("2", "DESC");
```

入力値はコード値として扱い、SQL を実行する処理の中で安全な値に変換することが望ましい。

```
String direction = directionMap.get(directionCode);
todoRepository.findAllByCriteria(criteria, direction);
```

上記例では Map を使用しているが、共通ライブラリから提供している「[コードリスト](#)」を使用しても良い。「[コードリスト](#)」を使用すると、入力チェックと連動する事ができるため、より安全に値の埋め込みを行う事ができる。

- `projectName-domain/src/main/resources/META-INF/spring/projectName-codelist.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">

    <bean id="CL_DIRECTION" class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.SimpleMapCodeList">
        <property name="map">
            <map>
                <entry key="1" value="ASC" />
                <entry key="2" value="DESC" />
            </map>
        </property>
    </bean>
</beans>
```

- Service クラス

```
@Inject
@Named("CL_DIRECTION")
CodeList directionCodeList;

// ...

public List<Todo> searchTodos(TodoCriteria criteria, String directionCode) {
    String direction = directionCodeList.asMap().get(directionCode);
    List<Todo> todos = todoRepository.findAllByCriteria(criteria, direction);
    return todos;
}
```

### 5.2.3 How to extend

#### SQL 文の共有

SQL 文を複数の SQL で共有する方法について、説明を行う。

MyBatis3 では、`sql` 要素と `include` 要素を使用することで、SQL 文 (又は SQL 文の一部) を共有する事ができる。

---

#### 注釈: SQL 文の共有化の使用例

ページネーション検索を実現する場合は、「検索条件に一致する Entity の総件数を取得する SQL」と「検索条件に一致する Entity のリストを取得する SQL」の WHERE 句は共有した方がよい。

---

マッピングファイルの実装例は以下の通り。

```
<!-- (1) -->
<sql id="findPageByCriteriaWherePhrase">
    <![CDATA[
        WHERE
            todo_title LIKE #{title} || '%' ESCAPE '~'
        AND
            created_at < #{createdAt}
    ]]>
</sql>

<select id="countByCriteria" resultType="_long">
    SELECT
        COUNT(*)
    FROM
        t_todo
    <!-- (2) -->
    <include refid="findPageByCriteriaWherePhrase"/>
</select>

<select id="findPageByCriteria" resultType="Todo">
    SELECT
        todo_id,
        todo_title,
```

```
        finished,  
        created_at,  
        version  
    FROM  
        t_todo  
    <!-- (2) -->  
    <include refid="findPageByCriteriaWherePhrase"/>  
    ORDER BY  
        todo_id  
</select>
```

項番	説明
1.	sql 要素の中に、複数の SQL で共有する SQL 文を実装する。 id 属性には、マッピングファイル内でユニークとなる ID を指定する。
2.	include 要素を使用して、インクルードする SQL を指定する。 refid 属性には、インクルードする SQL の ID(sql 要素の id 属性に指定した値) を指定する。

## TypeHandler の実装

MyBatis3 の標準でサポートされていない Java クラスとのマッピングが必要だったり、MyBatis3 標準の振る舞いを変更する必要がある場合は、独自の TypeHandler の作成が必要となる。

以下に、

- *BLOB* 用の *TypeHandler* の実装
- *CLOB* 用の *TypeHandler* の実装
- *Joda-Time* 用の *TypeHandler* の実装

を例に、TypeHandler の実装方法について説明する。

作成した TypeHandler をアプリケーションに適用する方法については、「[TypeHandler の設定](#)」を参照されたい。

---

### 注釈: BLOB 用と CLOB 用の実装例の前提条件について

BLOB と CLOB の実装例では、JDBC 4.0 から追加されたメソッドを使用している。

JDBC 4.0 との互換性のない JDBC ドライバや 3rd パーティのラッパクラスなどを使用する場合は、以下に説明する実装例では動作しない可能性がある点を補足しておく。JDBC 4.0 との互換性がない環境で動作させる場合は、利用する JDBC ドライバの互換バージョンを意識した実装に変更する必要がある。

例えば、PostgreSQL9.3 用の JDBC ドライバ(postgresql-9.3-1102-jdbc41.jar) では、JDBC 4.0 から追加された多くのメソッドが、未実装の状態である。

### BLOB 用の TypeHandler の実装

MyBatis3 では、BLOB を byte[] にマッピングするための TypeHandler を提供している。ただし、扱うデータの容量が大きい場合は、java.io.InputStream とマッピングが必要なケースがある。

以下に、BLOB と java.io.InputStream をマッピングするための TypeHandler の実装例を示す。

```
package com.example.infra.mybatis.typehandler;

import org.apache.ibatis.type.BaseTypeHandler;
import org.apache.ibatis.type.JdbcType;
import org.apache.ibatis.type.MappedTypes;

import java.io.InputStream;
import java.sql.*;

// (1)
public class BlobInputStreamTypeHandler extends BaseTypeHandler<InputStream> {

    // (2)
    @Override
    public void setNonNullParameter(PreparedStatement ps, int i, InputStream parameter,
                                    JdbcType jdbcType) throws SQLException {
        ps.setBlob(i, parameter);
    }

    // (3)
    @Override
    public InputStream getNullableResult(ResultSet rs, String columnName)
        throws SQLException {
        return toInputStream(rs.getBlob(columnName));
    }

    // (3)
    @Override
    public InputStream getNullableResult(ResultSet rs, int columnIndex)
        throws SQLException {
        return toInputStream(rs.getBlob(columnIndex));
    }

    // (3)
```

```

@Override
public InputStream getNullableResult(CallableStatement cs, int columnIndex)
    throws SQLException {
    return toInputStream(cs.getBlob(columnIndex));
}

private InputStream toInputStream(Blob blob) throws SQLException {
    // (4)
    if (blob == null) {
        return null;
    } else {
        return blob.getBinaryStream();
    }
}
}

```

項目番号	説明
1.	MyBatis3 から提供されている BaseTypeHandler を親クラスに指定する。 その際、BaseTypeHandler のジェネリック型には、InputStream を指定する。
2.	InputStream を PreparedStatement に設定する処理を実装する。
3.	ResultSet 又は CallableStatement から取得した Blob から InputStream を取得し、返り値として返却する。
4.	null を許可するカラムの場合、取得した Blob が null になる可能性があるため、null チェックを行ってから InputStream を取得する必要がある。 上記実装例では、3 つのメソッドで同じ処理が必要になるため、private メソッドを作成している。

### CLOB 用の TypeHandler の実装

MyBatis3 では、CLOB を java.lang.String にマッピングするための TypeHandler を提供している。ただし、扱うデータの容量が大きい場合は、java.io.Reader とマッピングが必要なケースがある。

以下に、CLOB と java.io.Reader をマッピングするための TypeHandler の実装例を示す。

```

package com.example.infra.mybatis.typehandler;

import org.apache.ibatis.type.BaseTypeHandler;
import org.apache.ibatis.type.JdbcType;

```

```
import java.io.Reader;
import java.sql.*;

// (1)
public class ClobReaderTypeHandler extends BaseTypeHandler<Reader> {

    // (2)
    @Override
    public void setNonNullParameter(PreparedStatement ps, int i, Reader parameter,
                                    JdbcType jdbcType) throws SQLException {
        ps.setClob(i, parameter);
    }

    // (3)
    @Override
    public Reader getNullableResult(ResultSet rs, String columnName)
        throws SQLException {
        return toReader(rs.getClob(columnName));
    }

    // (3)
    @Override
    public Reader getNullableResult(ResultSet rs, int columnIndex)
        throws SQLException {
        return toReader(rs.getClob(columnIndex));
    }

    // (3)
    @Override
    public Reader getNullableResult(CallableStatement cs, int columnIndex)
        throws SQLException {
        return toReader(cs.getClob(columnIndex));
    }

    private Reader toReader(Clob clob) throws SQLException {
        // (4)
        if (clob == null) {
            return null;
        } else {
            return clob.getCharacterStream();
        }
    }
}
```

項目番号	説明
1.	MyBatis3 から提供されている BaseTypeHandler を親クラスに指定する。その際、BaseTypeHandler のジェネリック型には、Reader を指定する。
2.	Reader を PreparedStatement に設定する処理を実装する。
3.	ResultSet 又は CallableStatement から取得した Clob から Reader を取得し、返り値として返却する。
4.	null を許可するカラムの場合、取得した Clob が null になる可能性があるため、null チェックを行ってから Reader を取得する必要がある。上記実装例では、3 つのメソッドで同じ処理が必要になるため、private メソッドを作成している。

#### Joda-Time 用の TypeHandler の実装

MyBatis3 では、Joda-Time のクラス (`org.joda.time.DateTime`、`org.joda.time.LocalDateTime`、`org.joda.time.LocalDate` など) はサポートされていない。そのため、Entity クラスのフィールドに Joda-Time のクラスを使用する場合は、Joda-Time 用の TypeHandler を用意する必要がある。

`org.joda.time.DateTime` と `java.sql.Timestamp` をマッピングするための TypeHandler の実装例を、以下に示す。

注釈: Jada-Time から提供されている他のクラス (`LocalDateTime`、`LocalDate`、`LocalTime` など) も同じ要領で実装すればよい。

```
package com.example.infra.mybatis.typehandler;

import java.sql.CallableStatement;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Timestamp;

import org.apache.ibatis.type.BaseTypeHandler;
import org.apache.ibatis.type.JdbcType;
import org.joda.time.DateTime;
```

```
// (1)
public class DateTimeTypeHandler extends BaseTypeHandler<DateTime> {

    // (2)
    @Override
    public void setNonNullParameter(PreparedStatement ps, int i,
                                    DateTime parameter, JdbcType jdbcType) throws SQLException {
        ps.setTimestamp(i, new Timestamp(parameter.getMillis()));
    }

    // (3)
    @Override
    public DateTime getNullableResult(ResultSet rs, String columnName)
        throws SQLException {
        return toDateTime(rs.getTimestamp(columnName));
    }

    // (3)
    @Override
    public DateTime getNullableResult(ResultSet rs, int columnIndex)
        throws SQLException {
        return toDateTime(rs.getTimestamp(columnIndex));
    }

    // (3)
    @Override
    public DateTime getNullableResult(CallableStatement cs, int columnIndex)
        throws SQLException {
        return toDateTime(cs.getTimestamp(columnIndex));
    }

    private DateTime toDateTime(Timestamp timestamp) {
        // (4)
        if (timestamp == null) {
            return null;
        } else {
            return new DateTime(timestamp.getTime());
        }
    }
}
```

項番	説明
1.	MyBatis3 から提供されている BaseTypeHandler を親クラスに指定する。 その際、BaseTypeHandler のジェネリック型には、DateTime を指定する。
2.	DateTime を Timestamp に変換し、PreparedStatement に設定する処理を実装する。
3.	ResultSet 又は CallableStatement から取得した Timestamp を DateTime に変換し、返り値として返却する。
4.	null を許可するカラムの場合、Timestamp が null になる可能性があるため、null チェックを行ってから DateTime に変換する必要がある。 上記実装例では、3 つのメソッドで同じ処理が必要になるため、private メソッドを作成している。

### ResultHandler の実装

MyBatis3 では、検索結果を 1 件単位で処理する仕組みを提供している。

この仕組みを利用すると、

- DB より取得した値を Java の処理で加工する
- DB より取得した値などを Java の処理として集計する

といった処理を行う際に、同時に消費するメモリの容量を最小限に抑える事ができる。

例えば、検索結果を CSV 形式のデータとしてダウンロードするような処理を実装する場合は、検索結果を 1 件単位で処理する仕組みを使用するとよい。

---

注釈：検索結果が大量になる可能性があり、且つ Java の処理で検索結果を 1 件ずつ処理する必要がある場合は、この仕組みを使用することを強く推奨する。

検索結果を 1 件単位で処理する仕組みを使用しない場合、検索結果の全データ「1 データのサイズ \* 検索結果件数」をメモリ上に同時に確保することになり、全てのデータに対して処理が終了するまで GC 候補になることはない。

一方、検索結果を 1 件単位で処理する仕組みを使用した場合、基本的には「1 データのサイズ」をメモリ上に確保するだけであり、1 データの処理を終えた時点で GC 候補となる。

例えば「1 データのサイズ」が 2KB で「検索結果件数」が 10,000 件だった場合、

- まとめて処理を行う場合は、20MB のメモリ
- 1 件単位で処理を行う場合は、2KB のメモリ

が同時に消費される。シングルスレッドで動くアプリケーションであれば問題になる事はないが、Web アプリケーションの様なマルチスレッドで動くアプリケーションの場合は、問題になる事がある。

仮に 100 スレッドで同時に処理を行った場合、

- まとめて処理を行う場合は、2GB のメモリ
- 1 件単位で処理を行う場合は、200KB のメモリ

が同時に消費される。

結果として、

- まとめて処理を行う場合は、ヒープの最大サイズの指定によっては、メモリ枯渇によるシステムダウンやフル GC の頻発による性能劣化などが起こる可能性が高まる。
- 1 件単位で処理を行う場合は、メモリ枯渇やコストの高い GC 処理が発生する可能性を抑える事ができる。

上記に挙げた数字は目安であり、実際の計測値ではないという点を補足しておく。

---

以下に、検索結果を CSV 形式のデータとしてダウンロードする処理の実装例を示す。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
public interface TodoRepository {  
  
    // (1) (2)  
    void collectAllByCriteria(TodoCriteria criteria, ResultHandler<Todo> resultHandler);  
  
}
```

項目番号	説明
1.	メソッドの引数として、org.apache.ibatis.session.ResultHandler を指定する。
2.	メソッドの返り値は、void 型を指定する。 void 以外を指定すると、ResultHandler が呼び出されなくなるので、注意すること。

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<!-- (3) -->
<select id="collectAllByCriteria" parameterType="TodoCriteria" resultType="Todo">
    SELECT
        todo_id,
        todo_title,
        finished,
        created_at,
        version
    FROM
        t_todo
    <where>
        <if test="title != null">
            <bind name="titleContainingCondition"
                  value="@org.terasoluna.gfw.common.query.QueryEscapeUtils@toContainingCondition(todo_title LIKE #{titleContainingCondition} ESCAPE '~' )"
            </if>
        <if test="createdAt != null">
            <![CDATA[
                AND created_at < #{createdAt}
            ]]>
        </if>
    </where>
</select>
```

項番	説明
3.	マッピングファイルの実装は、通常の検索処理と同じである。

**警告: fetchSize 属性の指定について**

大量のデータを返すようなクエリを記述する場合には、fetchSize 属性に適切な値を設定すること。fetchSize は、JDBC ドライバとデータベース間の 1 回の通信で取得するデータの件数を設定するパラメータである。なお、terasoluna-gfw-mybatis3 5.1.0.RELEASE でサポートした MyBatis 3.3.0 以降のバージョンでは、MyBatis 設定ファイルに「デフォルトの fetchSize」を指定することができる。fetchSize の詳細は「[fetchSize の設定](#)」を参照されたい。

- Service クラスに Repository を DI し、Repository インターフェースのメソッドを呼び出す。

```
public class TodoServiceImpl implements TodoService {
    private static final DateTimeFormatter DATE_FORMATTER =
        DateTimeFormat.forPattern("yyyy/MM/dd");

    @Inject
    TodoRepository todoRepository;
```

```
public void downloadTodos(TodoCriteria criteria,
    final BufferedWriter downloadWriter) {

    // (4)
    ResultHandler<Todo> handler = new ResultHandler<Todo>() {
        @Override
        public void handleResult(ResultContext<? extends Todo> context) {
            Todo todo = context.getResultObject();
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            try {
                sb.append(todo.getTodoId());
                sb.append(",");
                sb.append(todo.getTodoTitle());
                sb.append(",");
                sb.append(todo.isFinished());
                sb.append(",");
                sb.append(DATE_FORMATTER.print(todo.getCreatedAt().getTime()));
                downloadWriter.write(sb.toString());
                downloadWriter.newLine();
            } catch (IOException e) {
                throw new SystemException("e.xx.fw.9001", e);
            }
        }
    };
    // (5)
    todoRepository.collectAllByCriteria(criteria, handler);

}
}
```

項番	説明
4.	<p><code>ResultHandler</code> のインスタンスを生成する。</p> <p><code>ResultHandler</code> の <code>handleResult</code> メソッドの中に、1 件毎に行う処理を実装する。</p> <p>上記例では、<code>ResultHandler</code> の実装クラスは作らず、無名オブジェクトとして <code>ResultHandler</code> の実装を行っている。実装クラスを作成してもよいが、複数の処理で共有する必要がない場合は、無理に実装クラスを作成する必要はない。</p>
5.	<p><code>Repository</code> インタフェースのメソッドを呼び出す。</p> <p>メソッドを呼び出す際に、(4) で生成した <code>ResultHandler</code> のインスタンスを引数に指定する。</p> <p><code>ResultHandler</code> を使用した場合、MyBatis は以下の処理を検索結果の件数分繰り返す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検索結果からレコードを取得し、JavaBean にマッピングを行う。</li> <li><code>ResultHandler</code> インスタンスの <code>handleResult(ResultContext)</code> メソッドを呼び出す。</li> </ul>

#### 警告: `ResultHandler` 使用時の注意点

`ResultHandler` を使用する場合、以下の 2 点に注意すること。

- MyBatis3 では、検索処理の性能向上させる仕組みとして、検索結果をローカルキャッシュ及びグローバルな 2 次キャッシュに保存する仕組みを提供しているが、`ResultHandler` を引数に取るメソッドから返されるデータはキャッシュされない。
- 手動マッピングを使用して複数行のデータを一つの Java オブジェクトにマッピングするステートメントに対して `ResultHandler` を使用した場合、不完全な状態 (関連 Entity のオブジェクトがマッピングされる前の状態) のオブジェクトが渡されるケースがある。

#### ちなみに: `ResultContext` のメソッドについて

`ResultHandler#handleResult` メソッドの引数である `ResultContext` には、以下のメソッドが用意がされている。

項番	メソッド	説明
1.	<code>getResultSet</code>	検索結果がマッピングされたオブジェクトを取得するためのメソッド。
2.	<code>getRowCount</code>	<code>ResultHandler#handleResult</code> メソッドの呼び出し回数を取得するためのメソッド。
3.	<code>stop</code>	以降のレコードに対する処理を中止するように MyBatis 側に通知するためのメソッド。このメソッドは、以降のレコードを全て破棄したい場合に使用するとよい。

`ResultContext` には `isStopped` というメソッドもあるが、これは MyBatis 側が使用するメソッド。

ドなので、説明は割愛する。

---

## SQL 実行モードの利用

MyBatis3 では、SQL を実行するモードとして以下の 3 種類を用意しており、デフォルトは SIMPLE である。

ここでは、

- 実行モードの使用方法
- バッチモードの Repository 利用時の注意点

について説明を行う。

実行モードの説明については、「[SQL 実行モードの設定](#)」を参照されたい。

## PreparedStatement 再利用モードの利用

実行モードを SIMPLE から REUSE に変更した場合、MyBatis 内部の PreparedStatement の扱い方は変わらが、MyBatis の動作(使い方)は変わらない。

実行モードをデフォルト(SIMPLE)から REUSE に変更する方法を、以下に示す。

- projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml に設定を追加する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
    PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
    "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <settings>
        <!-- (1) -->
        <setting name="defaultExecutorType" value="REUSE"/>
    </settings>
</configuration>
```

項目番号	説明
1.	defaultExecutorType に REUSE に変更する。 上記設定を行うと、デフォルト動作が PreparedStatement 再利用モードになる。

## バッチモードの利用

Mapper インタフェースの更新系メソッドの呼び出しを、全てバッチモードで実行する場合は、「[Prepared-Statement 再利用モードの利用](#)」と同じ方法で、実行モードを BATCH モードに変更すればよい。

ただし、バッチモードはいくつかの制約事項があるため、実際のアプリケーション開発では SIMPLE 又は REUSE モードと共に使用するケースが想定される。

例えば、

- 大量のデータ更新を伴い性能要件を充たす事が最優先される処理では、バッチモードを使用する。
- 楽観ロックの制御などデータの一貫性を保つために更新結果の判定が必要な処理では、SIMPLE 又は REUSE モードを使用する。

等の使い分けを行う場合である。

### 警告：実行モードを共存して使用する際の注意点

アプリケーション内で複数の実行モードを使用する場合は、同一トランザクション内で実行モードを切り替える事が出来ないという点に注意すること。

仮に同一トランザクション内で複数の実行モードを使用した場合は、MyBatis が矛盾を検知しエラーとなる。

これは、同一トランザクション内の処理において、

- XxxRepository のメソッド呼び出しは BATCH モードで実行する
- YyyRepository のメソッド呼び出しは REUSE モードで実行する

といった事が出来ないという事を意味する。

本ガイドラインをベースに作成するアプリケーションのトランザクション境界は、Service 又は Repository となる。そのため、アプリケーション内で複数の実行モードを使用する場合は、Service や Repository の設計を行う際に、実行モードを意識する必要がある。

トランザクションを分離させたい場合は、Service や Repository のメソッドアノテーションとして、`@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)` を指定する事で実現する事ができる。トランザクション管理の詳細については、「[トランザクション管理について](#)」を参照されたい。

以降では、

- 複数の実行モードを共存させるための設定方法
- アプリケーションの実装例

について説明を行う。

個別にバッチモードの Repository を作成するための設定 特定の Repository に対してバッチモードの Repository を作成したい場合は、MyBatis-Spring から提供されている `org.mybatis.spring.mapper.MapperFactoryBean` を使用して、Repository の Bean 定義を行えばよい。

下記の設定例では、

- 通常使用する Repository として REUSE モードの Repository
- 特定の Repository に対して BATCH モードの Repository

を Bean 登録している。

- `projectName-domain/src/main/resources/META-INF/spring/projectName-infra.xml` に Bean 定義を追加する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:mybatis="http://mybatis.org/schema/mybatis-spring"
    xsi:schemaLocation="
        http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context
        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
        http://mybatis.org/schema/mybatis-spring
        http://mybatis.org/schema/mybatis-spring.xsd">

    <bean id="sqlSessionFactory"
        class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
        <property name="configLocation"
            value="classpath: META-INF/mybatis/mybatis-config.xml"/>
    </bean>

    <!-- (1) -->
    <bean id="sqlSessionTemplate"
        class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate">
        <constructor-arg index="0" ref="sqlSessionFactory"/>
        <constructor-arg index="1" value="REUSE"/>
    </bean>

    <mybatis:scan base-package="com.example.domain.repository"
```

```

        template-ref="sqlSessionTemplate"/> <!-- (2) -->

<!-- (3) -->
<bean id="batchSqlSessionTemplate"
      class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate">
    <constructor-arg index="0" ref="sqlSessionFactory"/>
    <constructor-arg index="1" value="BATCH"/>
</bean>

<!-- (4) -->
<bean id="todoBatchRepository"
      class="org.mybatis.spring.mapper.MapperFactoryBean">
    <!-- (5) -->
    <property name="mapperInterface"
              value="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository"/>
    <!-- (6) -->
    <property name="sqlSessionTemplate" ref="batchSqlSessionTemplate"/>
</bean>

</beans>
```

項番	説明
1.	通常使用する Repository で利用するための SqlSessionTemplate を Bean 定義する。
2.	通常使用する Repository をスキャンし Bean 登録する。 template-ref 属性に、(1) で定義した SqlSessionTemplate を指定する。
3.	バッチモードの Repository で利用するための SqlSessionTemplate を Bean 定義する。
4.	バッチモード用の Repository を Bean 定義する。 id 属性には、(2) でスキャンした Repository の Bean 名と重複しない値を指定する。(2) でスキャンされた Repository の Bean 名は、インターフェース名を「lowerCamelCase」にした値となる。 上記例では、バッチモード用の TodoRepository が todoBatchRepository という名前の Bean で Bean 登録される。
5.	mapperInterface プロパティには、バッチモードを利用する Repository のインターフェース名 (FQCN) を指定する。
6.	sqlSessionTemplate プロパティには、(3) で定義したバッチモード用の SqlSessionTemplate を指定する。

注釈: SqlSessionTemplate を Bean 定義すると、アプリケーション終了時に以下の様な WARN ログが出力される。

これは、SqlSession インタフェースが java.io.Closeable を継承しているため、Spring の ApplicationContext の終了処理時に close メソッドが呼び出されている事が原因である。

```
21:12:35.999 [Thread-2] WARN o.s.b.f.s.DisposableBeanAdapter - Invocation of destroy method on [mybatis:sessionTemplate] failed with exception java.lang.UnsupportedOperationException: Manual close is not allowed over a Spring managed session.
```

at org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate.close(SqlSessionTemplate.java:310) ~[mybatis-spring-1.3.2.jar:1.3.2]

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0\_20]

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0\_20]

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0\_20]

at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:483) ~[na:1.8.0\_20]

上記ログが出力されても、アプリケーションの動作に影響はないため、システム運用上問題がなければ対策は不要である。

ただし、ログ監視などシステム運用上問題がある場合は、Spring の ApplicationContext の終了処理時に呼び出されるメソッド (destroy-method 属性) を指定する事で、ログ出力を抑止する事ができる。

下記例では、getExecutorType メソッドを呼び出すように指定している。getExecutorType メソッドは、コンストラクタ引数で指定した実行モードを返却するだけのメソッドであり、このメソッドを呼び出しても他への副作用はない。

```
<bean id="batchSqlSessionTemplate" class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate" destroy-method="getExecutorType">
    <constructor-arg index="0" ref="sqlSessionFactory"/>
    <constructor-arg index="1" value="BATCH"/>
</bean>
```

---

一括でバッチモードの Repository を作成するための設定 一括でバッチモードの Repository を作成したい場合は、MyBatis-Spring から提供されているスキャン機能 (mybatis:scan 要素) を使用して、Repository の Bean 定義を行えばよい。

下記の設定例では、全ての Repository に対して、REUSE モードと BATCH モードの Repository を Bean 登録している。

- BeanNameGenerator を作成する。

```
package com.example.domain.repository;

import org.springframework.beans.factory.config.BeanDefinition;
import org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionRegistry;
import org.springframework.beans.factory.support.BeanNameGenerator;
import org.springframework.util.ClassUtils;

import java.beans.Introspector;
```

```
// (1)
public class BachRepositoryBeanNameGenerator implements BeanNameGenerator {
    // (2)
    @Override
    public String generateBeanName(BeanDefinition definition, BeanDefinitionRegistry registry) {
        String defaultBeanName = Introspector.decapitalize(ClassUtils.getShortName(definition
            .getBeanClassName())));
        return defaultBeanName.replaceAll("Repository", "BatchRepository");
    }
}
```

項番	説明
1.	Spring の ApplicationContext に登録する Bean 名を生成するクラスを作成する。 このクラスは、通常使用する REUSE モードの Repository の Bean 名と、BATCH モードの Bean 名が重複しないようにするために必要なクラスである。
2.	Bean 名を生成するためのメソッドを実装する。 上記例では、Bean 名の suffix を BatchRepository とする事で、通常使用される REUSE モードの Repository の Bean 名と重複しないようにしている。

- projectName-domain/src/main/resources/META-INF/spring/projectName-infra.xml に Bean 定義を追加する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:mybatis="http://mybatis.org/schema/mybatis-spring"
    xsi:schemaLocation="
        http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context
        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
        http://mybatis.org/schema/mybatis-spring
        http://mybatis.org/schema/mybatis-spring.xsd">

    <bean id="sqlSessionFactory"
        class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
        <property name="configLocation"
            value="classpath:META-INF/mybatis/mybatis-config.xml"/>
    </bean>

    <!-- ... -->

    <bean id="batchSqlSessionTemplate"
```

```

        class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate">
        <constructor-arg index="0" ref="sqlSessionFactory"/>
        <constructor-arg index="1" value="BATCH"/>
    </bean>

    <!-- (3) -->
    <mybatis:scan base-package="com.example.domain.repository"
        template-ref="batchSqlSessionTemplate"
        name-generator="com.example.domain.repository.BatchRepositoryBeanNameGenerator"/>

</beans>
```

項目番号	属性	説明
3.	-	mybatis:scan 要素を使用して、バッチモードの Repository を Bean 登録する。
	base-package	Repository をスキャンするベースパッケージを指定する。 指定パッケージの配下に存在する Repository インタフェースがスキャナされ、Spring の ApplicationContext に Bean 登録される。
	template-ref	バッチモード用の SqlSessionTemplate の Bean を指定する。
	name-generator	スキャンした Repository の Bean 名を生成するためのクラスを指定する。 具体的には、(1) で作成したクラスのクラス名 (FQCN) を指定する。 この指定を省略した場合、Bean 名が重複するため、バッチモードの Repository は Spring の ApplicationContext に登録されない。

バッチモードの Repository の使用例 以下に、バッチモードの Repository を使用してデータベースにアクセスするための実装例を示す。

```

@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    // (1)
    @Inject
    @Named("todoBatchRepository")
    TodoRepository todoBatchRepository;

    @Override
    public void updateTodos(List<Todo> todos) {
        for (Todo todo : todos) {
            // (2)
            todoBatchRepository.update(todo);
        }
    }
}
```

```
}
```

```
}
```

項番	説明
1.	バッチモードの Repository をインジェクションする。
2.	バッチモードの Repository のメソッドを呼び出し、Entity の更新を行う。 バッチモードの Repository の場合は、メソッドを呼び出したタイミングで SQL が実行されないため、メソッドから返却される更新結果は無視する必要がある。 Entity を更新するための SQL は、トランザクションがコミットされる直前にバッチ実行され、エラーがなければコミットされる。

#### 注釈: バッチ実行のタイミングについて

SQL がバッチ実行されるタイミングは、基本的には以下の場合である。

- トランザクションがコミットされる直前
- クエリ (SELECT) を実行する直前

Repository のメソッドの呼び出し順番に関する注意点は、「[Repository のメソッドの呼び出し順番](#)」を参照されたい。

#### バッチモードの Repository 利用時の注意点

バッチモードの Repository を利用する場合、Service クラスの実装として、以下の点に注意する必要がある。

- 更新結果の判定
- 一意制約違反の検知方法
- Repository* のメソッドの呼び出し順番

更新結果の判定 バッチモードの Repository を使用した場合、更新結果の妥当性をチェックする事ができない。

バッチモードを使用する場合、Mapper インタフェースのメソッドから返却される更新結果は、

- 返り値が数値 (int や long) の場合は、固定値 (`org.apache.ibatis.executor.BatchExecutor#BATCH_UPDA`)
- 返り値が boolean の場合は、false

が返却される。

これは、Mapper インタフェースのメソッドを呼び出したタイミングでは SQL が発行されず、バッチ実行用にキューイング (`java.sql.Statement#addBatch()`) される仕組みになっているためである。

これは、以下の様な実装が出来ないことを意味している。

```
@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    @Inject
    @Named("todoBatchRepository")
    TodoRepository todoBatchRepository;

    @Override
    public void updateTodos(List<Todo> todos) {
        for (Todo todo : todos) {
            boolean updateSuccess = todoBatchRepository.update(todo);
            // (1)
            if (!updateSuccess) {
                // ...
            }
        }
    }

}
```

項番	説明
1.	上記例のように実装した場合、更新結果は常に <code>false</code> になるため、必ず更新失敗時の処理が実行されてしまう。

アプリケーションの要件によっては、バッチ実行した更新結果の妥当性をチェックすることが求められるケースも考えられる。そのようなケースでは、Mapper インタフェースに「バッチ実行用にキューイングされている SQL を実行するためのメソッド」を用意すればよい。

MyBatis 3.2 系では、`org.apache.ibatis.session.SqlSession` インタフェースの `flushStatements` メソッドを直接呼び出す必要があったが、terasoluna-gfw-mybatis3 5.1.0.RELEASE でサポートした MyBatis 3.3.0 以降のバージョンでは、Mapper インタフェースに `@org.apache.ibatis.annotations.Flush` アノテーションを付与したメソッドを作成する方法がサポートされている。

警告: バッチモード使用時の JDBC ドライバが返却する更新結果について  
@Flush アノテーションを付与したメソッド (及び `SqlSession` インタフェースの `flushStatements` メソッド) を使用するとバッチ実行時の更新結果を受け取る事ができると前述したが、JDBC ドライバから返却される更新結果が「処理したレコード数」になる保証はない。これは、使用する JDBC ドライバの実装に依存する部分なので、使用する JDBC ドライバの仕様を確認しておく必要がある。

以下に、@Flush アノテーションを付与したメソッドの作成例と呼び出し例を示す。

```
public interface TodoRepository {
    // ...
    @Flush // (1)
    List<BatchResult> flush();
}
```

```
@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    @Inject
    @Named("todoBatchRepository")
    TodoRepository todoBatchRepository;

    @Override
    public void updateTodos(List<Todo> todos) {

        for (Todo todo : todos) {
            todoBatchRepository.update(todo);
        }

        List<BatchResult> updateResults = todoBatchRepository.flush(); // (2)

        // Validate update results
        // ...
    }
}
```

項番	説明
1.	@Flush アノテーションを付与したメソッド（以降「@Flush メソッド」と呼ぶ）を作成する。 更新結果の判定が必要な場合は、返り値として org.apache.ibatis.executor.BatchResult のリスト型を指定する。更新結果の判定が不要な場合（一意制約違反などのデータベースエラーのみをハンドリングしたい場合）は、返り値は void でよい。
2.	バッチ実行用にクューイングされている SQL を実行したいタイミングで、@Flush メソッドを呼び出す。@Flush メソッドを呼び出すと、Mapper インタフェースに紐づく SqlSession オブジェクトの flushStatements メソッドが呼び出され、バッチ実行用にクューイングされている SQL が実行される。 更新結果の判定が必要な場合は、@Flush メソッドから返却される更新結果の妥当性チェックを行う。

一意制約違反の検知方法 バッチモードの Repository を使用した場合、一意制約違反などのデータベースエラーを Service の処理として検知する事が出来ないケースがある。

これは、Mapper インタフェースのメソッドを呼び出したタイミングでは SQL が発行されず、バッチ実行用にキューイング (java.sql.Statement#addBatch()) される仕組みになっているためであり、以下の様な実装が出来ないことを意味している。

```
@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    @Inject
    @Named("todoBatchRepository")
    TodoRepository todoBatchRepository;

    @Override
    public void storeTodos(List<Todo> todos) {
        for (Todo todo : todos) {
            try {
                todoBatchRepository.create(todo);
                // (1)
            } catch (DuplicateKeyException e) {
                // ....
            }
        }
    }
}
```

項番	説明
1.	上記例のように実装した場合、このタイミングで org.springframework.dao.DuplicateKeyException が発生することはないため、DuplicateKeyException 補足後の処理が実行される事はない。 これは、SQL がバッチ実行されるタイミングが、Service の処理が終わった後（トランザクションがコミットされる直前）に行われるためである。

アプリケーションの要件によっては、バッチ実行時の一意制約違反を検知することが求められるケースも考えられる。そのようなケースでは、Mapper インタフェースに「バッチ実行用にキューイングされている SQL を実行するためのメソッド(@Flush メソッド)」を用意すればよい。@Flush メソッドの詳細は、前述の「更新結果の判定」を参照されたい。

Repository のメソッドの呼び出し順番 バッチモードを使用する目的は更新処理の性能向上であるが、Repository のメソッドの呼び出し順番を間違えると、性能向上につながらないケースがある。

バッチモードを使用して性能向上させるためには、以下の MyBatis の仕様を理解しておく必要がある。

- クエリ (SELECT) を実行すると、それまでキューリングされていた SQL がバッチ実行される。
- 連続して呼び出された更新処理 (Repository のメソッド) 毎に PreparedStatement が生成され、SQL をキューリングする。

これは、以下の様な実装をすると、バッチモードを利用するメリットがない事を意味している。

- 例 1

```
@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    @Inject
    @Named("todoBatchRepository")
    TodoRepository todoBatchRepository;

    @Override
    public void storeTodos(List<Todo> todos) {
        for (Todo todo : todos) {
            // (1)
            Todo currentTodo = todoBatchRepository.findOne(todo.getTodoId());
            if (currentTodo == null) {
                todoBatchRepository.create(todo);
            } else{
                todoBatchRepository.update(todo);
            }
        }
    }
}
```

項番	説明
1.	上記例のように実装した場合、繰返し処理の先頭にクエリを発行しているため、1 件毎に SQL がバッチ実行される事になってしまう。これはほぼ、シンプルモード (SIMPLE) で実行しているのと同義である。 上記のような処理が必要な場合は、PreparedStatement 再利用モード (REUSE) の Repository を使用した方が効率的である。

- 例 2

```
@Transactional
@Service
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    @Inject
    @Named("todoBatchRepository")
    TodoRepository todoBatchRepository;
```

```
@Override  
public void storeTodos(List<Todo> todos) {  
    for (Todo todo : todos) {  
        // (2)  
        todoBatchRepository.create(todo);  
        todoBatchRepository.createHistory(todo);  
    }  
}
```

項番	説明
2.	上記のような処理が必要な場合は、Repository のメソッドが交互に呼び出されているため、1 件毎に PreparedStatement が生成されてしまう。これはほぼ、シンプルモード (SIMPLE) で実行しているのと同義である。 上記のような処理が必要な場合は、PreparedStatement 再利用モード (REUSE) の Repository を使用した方が効率的である。

## ストアドプロシージャの実装

データベースに登録されているストアドプロシージャやファンクションを、MyBatis3 から呼び出す方法について説明を行う。

以下で説明する実装例では、PostgreSQL に登録されているファンクションを呼び出している。

- ストアドプロシージャ ( ファンクション ) を登録する。

```
/* (1) */  
CREATE FUNCTION findTodo(pTodoId CHAR)  
RETURNS TABLE (  
    todo_id CHAR,  
    todo_title VARCHAR,  
    finished BOOLEAN,  
    created_at TIMESTAMP,  
    version BIGINT  
) AS $$ BEGIN RETURN QUERY  
SELECT  
    t.todo_id,  
    t.todo_title,  
    t.finished,  
    t.created_at,  
    t.version  
FROM  
    t_todo t  
WHERE
```

```
t.todo_id = pTodoId;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

項番	説明
1.	このファンクションは、指定された ID のレコードを取得するファンクションである。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
// (2)  
public interface TodoRepository extends Repository {  
    Todo findOne(String todoId);  
}
```

項番	説明
2.	SQL を発行する際と同じインターフェースでよい。

- マッピングファイルにストアドプロシージャの呼び出し処理を実装する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"  
      "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd" >  
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">  
  
    <!-- (3) -->  
    <select id="findOne" parameterType="string" resultType="Todo"  
           statementType="CALLABLE">  
        <!-- (4) -->  
        {call findTodo(#{todoId})}  
    </select>  
  
</mapper>
```

項番	説明
3.	ストアドプロシージャを呼び出すステートメントを実装する。 ストアドプロシージャを呼び出す場合は、statementType 属性に CALLABLE を指定する。CALLABLE を指定すると、java.sql.CallableStatement を使用してストアドプロシージャが呼び出される。 OUT パラメータを JavaBean にマッピングするために、resultType 属性又は resultMap 属性を指定する。
4.	ストアドプロシージャを呼び出す。 ストアドプロシージャ（ファンクション）を呼び出す場合は、 • {call Procedure or Function 名 (IN パラメータ...) } 形式で指定する。 上記例では、findTodo という名前のファンクションに対して、IN パラメータに ID を指定して呼び出している。

## 5.2.4 Appendix

### Mapper インタフェースの仕組みについて

Mapper インタフェースを使用する場合、開発者は Mapper インタフェースとマッピングファイルを作成するだけで、SQL を実行する事ができる。

Mapper インタフェースの実装クラスは、MyBatis3 が JDK の Proxy 機能を使用してアプリケーション実行時に生成されるため、開発者が Mapper インタフェースの実装クラスを作成する必要はない。

Mapper インタフェースは、MyBatis3 から提供されているインターフェースの継承やアノテーションなどの定義は不要であり、単に Java のインターフェースとして作成すればよい。

以下に、Mapper インタフェースとマッピングファイルの作成例、及びアプリケーション（Service）での利用例を示す。

ここでは、開発者が作成する成果物をイメージしてもらう事が目的なので、コードに対する説明はポイントとなる点に絞って行っている。

- Mapper インタフェースの作成例

本ガイドラインでは、MyBatis3 の Mapper インタフェースを Repository インタフェースとして使用することを前提としているため、インターフェース名は、「Entity 名」 + "Repository" というネーミングにしている。

```
package com.example.domain.repository.todo;

import com.example.domain.model.Todo;

public interface TodoRepository {
    Todo findOne(String todoId);
}
```

- マッピングファイルの作成例

マッピングファイルでは、ネームスペースとして Mapper インタフェースの FQCN(Fully Qualified Class Name) を指定し、Mapper インタフェースに定義したメソッドの呼び出し時に実行する SQL との紐づけは、各種ステートメントタグ (insert/update/delete/select タグ) の id 属性に、メソッド名を指定する事で行う事ができる。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org/DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.domain.repository.todo.TodoRepository">

    <resultMap id="todoResultMap" type="Todo">
        <result column="todo_id" property="todoId" />
        <result column="title" property="title" />
        <result column="finished" property="finished" />
    </resultMap>

    <select id="findOne" parameterType="String" resultMap="todoResultMap">
        SELECT
            todo_id,
            title,
            finished
        FROM
            t_todo
        WHERE
            todo_id = #{todoId}
    </select>

</mapper>
```

- アプリケーション (Service) での Mapper インタフェースの使用例

アプリケーション (Service) から Mapper インタフェースのメソッドを呼び出す場合は、Spring(DI コンテナ) によって注入された Mapper オブジェクトのメソッドを呼び出す。アプリケーション (Service) は、Mapper オブジェクトのメソッドを呼び出すことで、透過的に SQL が実行され、SQL の実行結果を得ることができる。

```
package com.example.domain.service.todo;

import com.example.domain.model.Todo;
import com.example.domain.repository.todo.TodoRepository;
```

```
public class TodoServiceImpl implements TodoService {

    @Inject
    TodoRepository todoRepository;

    public Todo getTodo(String todoId) {
        Todo todo = todoRepository.findOne(todoId);
        if(todo == null) {
            throw new ResourceNotFoundException(
                ResultMessages.error().add("e.ex.td.5001" ,todoId));
        }
        return todo;
    }

}
```

以下に、Mapper インタフェースのメソッドを呼び出した際に、SQL が実行されるまでの処理フローについて説明を行う。

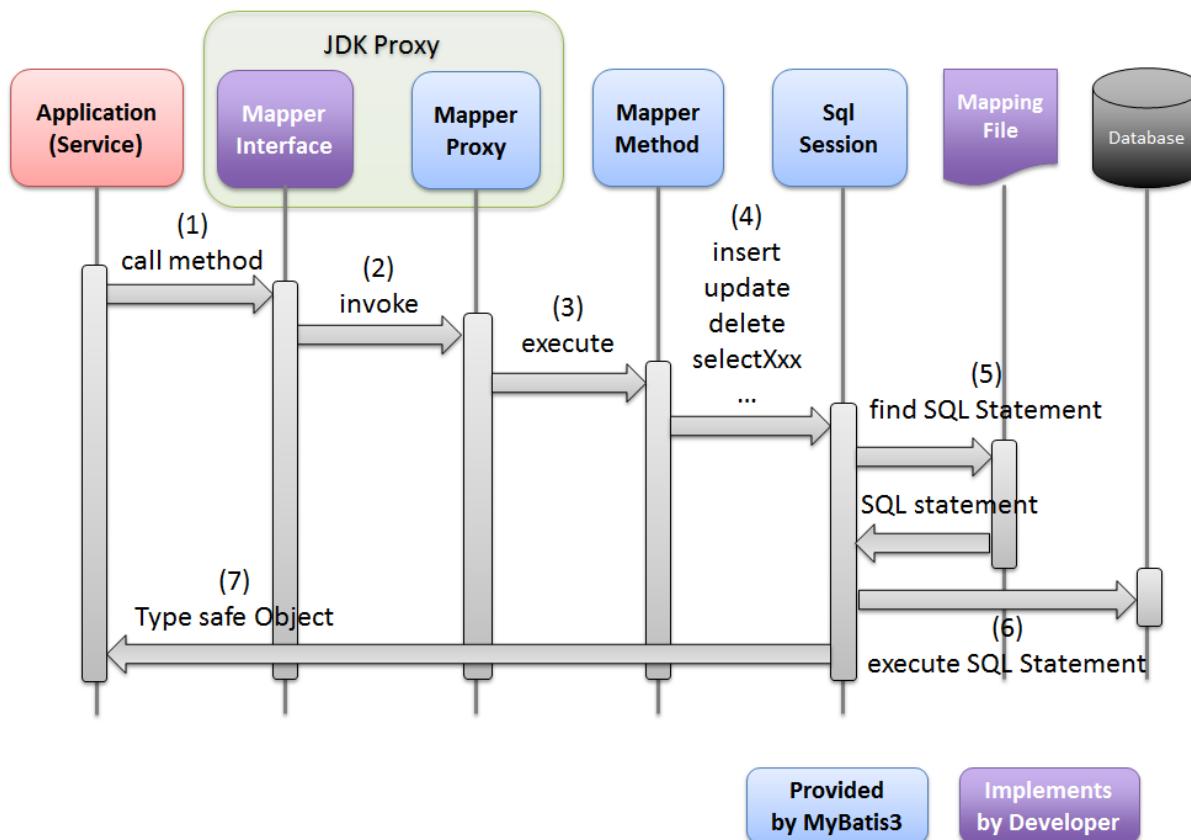


図 5.5 Picture - Mapper mechanism

項番	説明
1.	<p>アプリケーションは、Mapper インタフェースに定義されているメソッドを呼び出す。</p> <p>Mapper インタフェースの実装クラス (Mapper インタフェースの Proxy オブジェクト) は、アプリケーション起動時に MyBatis3 のコンポーネントによって生成される。</p>
2.	<p>Mapper インタフェースの Proxy オブジェクトは、MapperProxy の invoke メソッドを呼び出す。</p> <p>MapperProxy は、Mapper インタフェースのメソッド呼び出しをハンドリングする役割をもつ。</p>
3.	<p>MapperProxy は、呼び出された Mapper インタフェースのメソッドに対応する MapperMethod を生成し、execute メソッドを呼び出す。</p> <p>MapperMethod は、呼び出された Mapper インタフェースのメソッドに対応する SqlSession のメソッドを呼び出す役割をもつ。</p>
4.	<p>MapperMethod は、SqlSession のメソッドを呼び出す。</p> <p>SqlSession のメソッドを呼び出す際は、実行する SQL ステートメントを特定するためのキー (以降、「ステートメント ID」と呼ぶ) を引き渡している。</p>
5.	<p>SqlSession は、指定されたステートメント ID をキーに、マッピングファイルより SQL ステートメントを取得する。</p>
6.	<p>SqlSession は、マッピングファイルより取得した SQL ステートメントに指定された値を設定し、SQL を実行する。</p>
7.	<p>Mapper インタフェース (SqlSession) は、SQL の実行結果を JavaBean などに変換して、アプリケーションに返却する。</p> <p>件数のカウントや、更新件数などを取得する場合は、プリミティブ型やプリミティブ型の配列を返す。</p>

---

ちなみに: ステートメント ID とは

ステートメント ID は、実行する SQL ステートメントを特定するためのキーであり、「Mapper インタフェースの FQCN + ":" + 呼び出された Mapper インタフェースのメソッド名」というルールで生成される。

MapperMethod によって生成されたステートメント ID に対応する SQL ステートメントをマッピングファイルに定義するためには、マッピングファイルのネームスペースに「Mapper インタフェースの FQCN」、各種ステートメントタグの id 属性に「Mapper インタフェースのメソッド名」を指定する必要がある。

---

### TypeAlias の設定

TypeAlias の設定は、基本的には package 要素を使用してパッケージ単位で設定すればよいが、

- クラス単位でエイリアス名を設定する方法
- デフォルトで付与されるエイリアス名を上書きする方法(任意のエイリアス名を指定する方法)

も用意されている。

#### TypeAlias をクラス単位に設定

TypeAlias の設定は、クラス単位で設定する事もできる。

- projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml

```
<typeAliases>
    <!-- (1) -->
    <typeAlias
        type="com.example.domain.repository.account.AccountSearchCriteria" />
    <package name="com.example.domain.model" />
</typeAliases>
```

項番	説明
1.	<p>typeAlias 要素の type 属性に、エイリアスを設定するクラスの完全修飾クラス名 (FQCN) を指定する。</p> <p>上記例だと、com.example.domain.repository.account.AccountSearchCriteria クラスのエイリアス名は、AccountSearchCriteria (パッケージの部分が除去された部分) となる。</p> <p>エイリアス名に任意の値を指定したい場合は、typeAlias 要素の alias 属性に任意のエイリアス名を指定することができる。</p>

デフォルトで付与されるエイリアス名の上書き

package 要素を使用してエイリアスを設定した場合や、typeAlias 要素の alias 属性を省略してエイリアスを設定した場合は、TypeAlias のエイリアス名は、完全修飾クラス名 (FQCN) からパッケージの部分が除去された部分となる。

デフォルトで付与されるエイリアス名ではなく、任意のエイリアス名にしたい場合は、TypeAlias を設定したいクラスに@org.apache.ibatis.type.Alias アノテーションを指定する事で、任意のエイリアス名を指定する事ができる。

- エイリアス設定対象の Java クラス

```
package com.example.domain.model.book;

@Alias("BookAuthor") // (1)
public class Author {
    // ...
}
```

```
package com.example.domain.model.article;

@Alias("ArticleAuthor") // (1)
public class Author {
    // ...
}
```

項番	説明
1.	<p>@Alias アノテーションの value 属性に、エイリアス名を指定する。</p> <p>上記例だと、com.example.domain.model.book.Author クラスのエイリアス名は、BookAuthor となる。</p> <p>異なるパッケージの中に同じクラス名のクラスが格納されている場合は、この方法を使用することで、それぞれ異なるエイリアス名を設定する事ができる。ただし、本ガイドラインでは、クラス名は重複しないように設計する事を推奨する。上記例であれば、クラス名自体を BookAuthor と ArticleAuthor にすることを検討して頂きたい。</p>

ちなみに： TypeAlias の エイリアス名は、

- typeAlias 要素の alias 属性の指定値
  - @Alias アノテーションの value 属性の指定値
  - デフォルトで付与されるエイリアス名(完全修飾クラス名からパッケージの部分が除去された部分)の優先順で適用される。
- 

### データベースによる SQL 切替について

MyBatis3 では、JDBC ドライバから接続しているデータベースのベンダー情報を取得して、使用する SQL を切り替える仕組み(`org.apache.ibatis.mapping.VendorDatabaseIdProvider`)を提供している。

この仕組みは、動作環境として複数のデータベースをサポートするようなアプリケーションを構築する際に有効である。

---

注釈: 本ガイドラインでは、環境依存するコンポーネントや設定ファイルについては、`[projectName]-env` というサブプロジェクトで管理し、ビルド時に実行環境にあったコンポーネントや設定ファイル作成を選択するスタイルを推奨している。

`[projectName]-env` は、

- 開発環境(ローカルの PC 環境)
- 各種試験環境
- 商用環境

毎の差分を吸収するためのサブプロジェクトであり、複数のデータベースをサポートするアプリケーションの開発でも利用する事ができる。

基本的には、環境依存するコンポーネントや設定ファイルは、`[projectName]-env` というサブプロジェクトで管理する事を推奨するが、SQL のちょっとした違いを吸収したい場合は、本仕組みを使用してもよい。

アーキテクトは、データベースの違いによる SQL の環境依存をどのように実装するかの指針を明確に示すことで、アプリケーション全体として統一された実装となるように心がけてほしい。

---

- `projectName-domain/src/main/resources/META-INF/spring/projectName-infra.xml` に Bean 定義を追加する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:mybatis="http://mybatis.org/schema/mybatis-spring"
    xsi:schemaLocation="
        http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://mybatis.org/schema/mybatis-spring
        http://mybatis.org/schema/mybatis-spring.xsd
    ">

    <import resource="classpath:/META-INF/spring/projectName-env.xml" />

    <!-- (1) -->
    <bean id="databaseIdProvider"
        class="org.apache.ibatis.mapping.VendorDatabaseIdProvider">
        <!-- (2) -->
        <property name="properties">
            <props>
                <prop key="H2">h2</prop>
                <prop key="PostgreSQL">postgresql</prop>
            </props>
        </property>
    </bean>

    <bean id="sqlSessionFactory"
        class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="dataSource" />
        <!-- (3) -->
        <property name="databaseIdProvider" ref="databaseIdProvider"/>
        <property name="configLocation"
            value="classpath:/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml" />
    </bean>

    <mybatis:scan base-package="com.example.domain.repository" />

</beans>
```

項番	説明
1.	MyBatis3 から提供されている VendorDatabaseIdProvider を Bean 定義する。 VendorDatabaseIdProvider は、JDBC ドライバから取得したデータベースのプロダクト名 (java.sql.DatabaseMetaData#getDatabaseProductName()) をデータベース ID として扱うためのクラスである。
2.	properties プロパティには、JDBC ドライバから取得したデータベースのプロダクト名とデータベース ID のマッピングを指定する。 マッピング仕様については、「MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION(Configuration-databaseIdProvider-)」を参照されたい。
3.	データベース ID を使用する SqlSessionFactoryBean の databaseIdProvider プロパティに対して、(1) で定義した DatabaseIdProvider を指定する。 この指定を行うと、マッピングファイルからデータベース ID を参照する事が可能となる。

注釈: 本ガイドラインでは、properties プロパティを指定して、データベースのプロダクト名とデータベース ID をマッピングする方式を推奨する。

理由は、JDBC ドライバから取得したデータベースのプロダクト名は、JDBC のバージョンによって変わることがあるためである。properties プロパティを使用すると、使用するバージョン毎のプロダクト名の違いを、一箇所で管理する事ができる。

- マッピングファイルの実装を行う。

```
<insert id="create" parameterType="Todo">
    <!-- (1) -->
    <selectKey keyProperty="todoId" resultType="string" order="BEFORE"
        databaseId="h2">
        SELECT RANDOM_UUID()
    </selectKey>
    <selectKey keyProperty="todoId" resultType="string" order="BEFORE"
        databaseId="postgresql">
        SELECT UUID_GENERATE_V4()
    </selectKey>

    INSERT INTO
        t_todo
    (
        todo_id
    
```

```

        ,todo_title
        ,finished
        ,created_at
        ,version
    )
VALUES
(
    #{todoId}
    ,#{todoTitle}
    ,#{finished}
    ,#{createdAt}
    ,#{version}
)
</insert>

```

項目番号	説明
1.	<p>ステートメント要素 (select 要素、update 要素、sql 要素など) をデータベース毎に切り替えたい場合は、各要素の databaseId 属性にデータベース ID を指定する。</p> <p>databaseId 属性を指定すると、データベース ID が一致するステートメント要素が使用される。</p> <p>上記例では、データベース固有の UUID 生成関数を呼び出して、ID を生成している。</p>

ちなみに：上記例では、PostgreSQL の UUID 生成関数として UUID\_GENERATE\_V4() を呼び出しているが、この関数は、[uuid-ossp](#) と呼ばれるサブモジュールの関数である。

この関数を使用したい場合は、uuid-ossp モジュールを有効にする必要がある。

ちなみに：データベース ID は、OGNL ベースの式 (Expression 言語) 内でも参照する事ができる。

これは、データベース ID を動的 SQL の条件として使用できる事を意味している。以下に実装例を紹介する。

```

<select id="findAllByCreatedAtBefore" parameterType="_int" resultType="Todo">
    SELECT
        todo_id,
        todo_title,
        finished,
        created_at,
        version
    FROM
        t_todo
    WHERE
        <choose>
            <!-- (2) -->
            <when test="_databaseId == 'h2'">

```

```
<bind name="criteriaDate"
      value="'DATEADD(\\'DAY\',#{days} * -1,#{currentDate})'" />
</when>
<when test="_databaseId == 'postgresql'">
    <bind name="criteriaDate"
          value="#{currentDate}::DATE - (#{days} * INTERVAL \\'1 DAY\')"" />
</when>
</choose>
<![CDATA[
    created_at < ${criteriaDate}
]]>
</select>
```

項番	説明
2.	OGNL ベースの式 (Expression 言語) 内では、_databaseId という特別な変数にデータベース ID が格納されている。 上記例では、「システム日付 - 指定日」より前に作成されたレコードを抽出するための条件を、データベースの関数を利用して指定している。

#### 関連 Entity を 1 回の SQL で取得する方法について

主 Entity と関連 Entity を 1 回の SQL でまとめて取得する方法について説明する。

主 Entity と関連 Entity をまとめて取得する仕組みを使用すると、Service クラスで Entity(JavaBean) の組み立て処理を行う必要がなくなり、Service クラスは業務ロジック (ビジネスルール) の実装に集中する事ができる。

また、この方法は、N+1 問題を回避する手段としても使用される。

N+1 問題については、「[N+1 問題の対策方法](#)」を参照されたい。

警告: 主 Entity と関連 Entity をまとめて取得する場合は、以下の点に注意して使用すること。

- 以下の説明では全ての関連 Entity を1回のSQLでまとめて取得しているが、実際のプロジェクトで使用する場合は、処理で必要となる関連 Entity のみ取得するようにした方がよいケースがある。使用しない関連 Entity を同時に取得すると、無駄なオブジェクト生成やマッピング処理が行われるため性能劣化の要因となる事がある。特に、一覧検索を行うSQLでは、必要な関連 Entity のみ取得するようにした方がよいケースが多い。
- 使用頻度の低い関連 Entity については、まとめて取得せず必要なときに個別に取得する方法を採用した方がよいケースがある。使用頻度の低い関連 Entity を同時に取得すると、無駄なオブジェクト生成やマッピング処理が行われるため性能劣化の要因となる事がある。
- 1:N の関係となる関連 Entity が複数含まれる場合、主 Entity と関連 Entity を別々に取得する方法を採用した方がよいケースがある。1:N の関係となる関連 Entity が複数ある場合、無駄なデータをDBから取得する必要があるため、性能劣化の要因となる事がある。主 Entity と関連 Entity を別々に取得する方法の一例については、「[N+1 問題の対策方法](#)」を参照されたい。

ちなみに: 使用頻度の低い関連 Entity を必要になった時に個別に取得する方法としては、

- Service クラスの処理で関連 Entity を取得するメソッド(SQL)を呼び出して取得する。
- 関連 Entity を”Lazy Load” 対象にし、Getter メソッドが呼び出された際に SQL を透過的に実行して取得する。

方法がある。

“Lazy Load” の仕組みを使用すると、Service クラスで Entity(JavaBean) の組み立て処理を行う必要がなくなり、Service クラスは業務ロジック(ビジネスルール)の実装に集中する事ができる。

一覧検索を行うSQLで”Lazy Load”を使用すると N+1 問題を引き起こすので、使用する際は注意すること。

“Lazy Load”の使用方法については、「[関連 Entity を Lazy Load するための設定](#)」を参照されたい。

ここからは、ショッピングサイトで扱う注文データを、1回のSQLでまとめて取得し、主 Entity 及び関連 Entity にマッピングする実装例について説明を行う。

ここで説明する実装方法は、あくまで一例である。MyBatis3 では、本節で説明していない機能も多く提供しており、より高度なマッピングを行う事も可能である。

MyBatis3 のマッピング機能の詳細については、「[MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION\(Mapper XML\)](#)

Files-Result Maps-)」を参照されたい。

テーブルレイアウトとデータ

説明で使用するテーブルは、以下の通り。

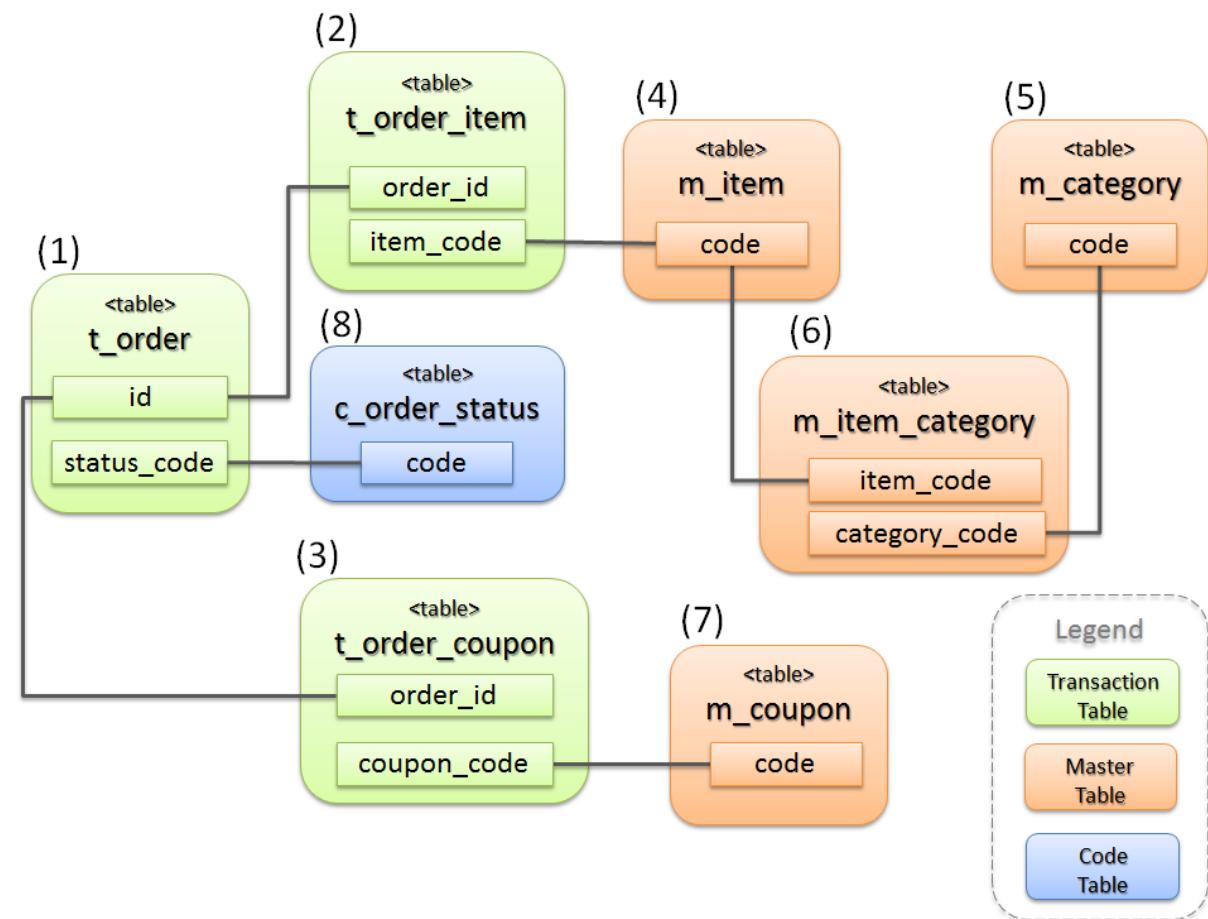


図 5.6 Picture - ER diagram

項目番	カテゴリ	テーブル名	説明
1.	トランザクション系	t_order	注文データを保持するテーブル。 1つの注文に対して、1レコードが格納される。
2.		t_order_item	1つの注文で購入された商品データを保持するテーブル。 1つの注文で複数の商品が購入された場合は、商品数分レコードが格納される。
3.		t_order_coupon	1つの注文で使用されたクーポンのデータを保持するテーブル。 1つの注文で、複数のクーポンが使用された場合は、クーポン数分レコードが格納される。クーポンを使用しなかった場合は、レコードは格納されない。
4.	マスタ系	m_item	商品を定義するマスターテーブル。
5.		m_category	商品のカテゴリを定義するマスターテーブル。
6.		m_item_category	商品が所属するカテゴリを定義するマスターテーブル。 商品とカテゴリのマッピングを保持している。1つの商品は、複数のカテゴリに属すことができるモデルとなっている。
7.		m_coupon	クーポンを定義するマスターテーブル。
8.	コード系	c_order_status	注文ステータスを定義するコードテーブル。

説明で使用するテーブルレイアウトと格納データを作成するための SQL(DDL と DML) を以下に示す。(SQL は H2 Database 用である)

- マスタ系テーブル作成用の DDL

```
CREATE TABLE m_item (
    code CHAR(10),
    name NVARCHAR(256),
    price INTEGER,
    CONSTRAINT m_item_pk PRIMARY KEY(code)
);
```

```
CREATE TABLE m_category (
    code CHAR(10),
    name NVARCHAR(256),
    CONSTRAINT m_category_pk PRIMARY KEY(code)
);

CREATE TABLE m_item_category (
    item_code CHAR(10),
    category_code CHAR(10),
    CONSTRAINT m_item_category_pk PRIMARY KEY(item_code, category_code),
    CONSTRAINT m_item_category_fk1 FOREIGN KEY(item_code) REFERENCES m_item(code),
    CONSTRAINT m_item_category_fk2 FOREIGN KEY(category_code) REFERENCES m_category(code)
);

CREATE TABLE m_coupon (
    code CHAR(10),
    name NVARCHAR(256),
    price INTEGER,
    CONSTRAINT m_coupon_pk PRIMARY KEY(code)
);
```

- コード系テーブル作成用のDDL

```
CREATE TABLE c_order_status (
    code VARCHAR(10),
    name NVARCHAR(256),
    CONSTRAINT c_order_status_pk PRIMARY KEY(code)
);
```

- トランザクション系テーブル作成用のDDL

```
CREATE TABLE t_order (
    id INTEGER,
    status_code VARCHAR(10),
    CONSTRAINT t_order_pk PRIMARY KEY(id),
    CONSTRAINT t_order_fk FOREIGN KEY(status_code) REFERENCES c_order_status(code)
);

CREATE TABLE t_order_item (
    order_id INTEGER,
    item_code CHAR(10),
    quantity INTEGER,
    CONSTRAINT t_order_item_pk PRIMARY KEY(order_id, item_code),
    CONSTRAINT t_order_item_fk1 FOREIGN KEY(order_id) REFERENCES t_order(id),
    CONSTRAINT t_order_item_fk2 FOREIGN KEY(item_code) REFERENCES m_item(code)
);

CREATE TABLE t_order_coupon (
    order_id INTEGER,
    coupon_code CHAR(10),
    CONSTRAINT t_order_coupon_pk PRIMARY KEY(order_id, coupon_code),
```

```
CONSTRAINT t_order_coupon_fk1 FOREIGN KEY(order_id) REFERENCES t_order(id),
CONSTRAINT t_order_coupon_fk2 FOREIGN KEY(coupon_code) REFERENCES m_coupon(code)
);
```

- データ投入用の DML

```
-- Setup master tables
INSERT INTO m_item VALUES ('ITM0000001','Orange juice',100);
INSERT INTO m_item VALUES ('ITM0000002','NotePC',100000);

INSERT INTO m_category VALUES ('CTG0000001','Drink');
INSERT INTO m_category VALUES ('CTG0000002','PC');
INSERT INTO m_category VALUES ('CTG0000003','Hot selling');

INSERT INTO m_item_category VALUES ('ITM0000001','CTG0000001');
INSERT INTO m_item_category VALUES ('ITM0000002','CTG0000002');
INSERT INTO m_item_category VALUES ('ITM0000002','CTG0000003');

INSERT INTO m_coupon VALUES ('CPN0000001','Join coupon',3000);
INSERT INTO m_coupon VALUES ('CPN0000002','PC coupon',30000);

-- Setup code tables
INSERT INTO c_order_status VALUES ('accepted','Order accepted');
INSERT INTO c_order_status VALUES ('checking','Stock checking');
INSERT INTO c_order_status VALUES ('shipped','Item Shipped');

-- Setup transaction tables
INSERT INTO t_order VALUES (1,'accepted');
INSERT INTO t_order VALUES (2,'checking');

INSERT INTO t_order_item VALUES (1,'ITM0000001',1);
INSERT INTO t_order_item VALUES (1,'ITM0000002',2);
INSERT INTO t_order_item VALUES (2,'ITM0000001',3);
INSERT INTO t_order_item VALUES (2,'ITM0000002',4);

INSERT INTO t_order_coupon VALUES (1,'CPN0000001');
INSERT INTO t_order_coupon VALUES (1,'CPN0000002');

COMMIT;
```

### Entity のクラス図

実装例では、上記テーブルに格納されているレコードを、以下の Entity(JavaBean) にマッピングする。

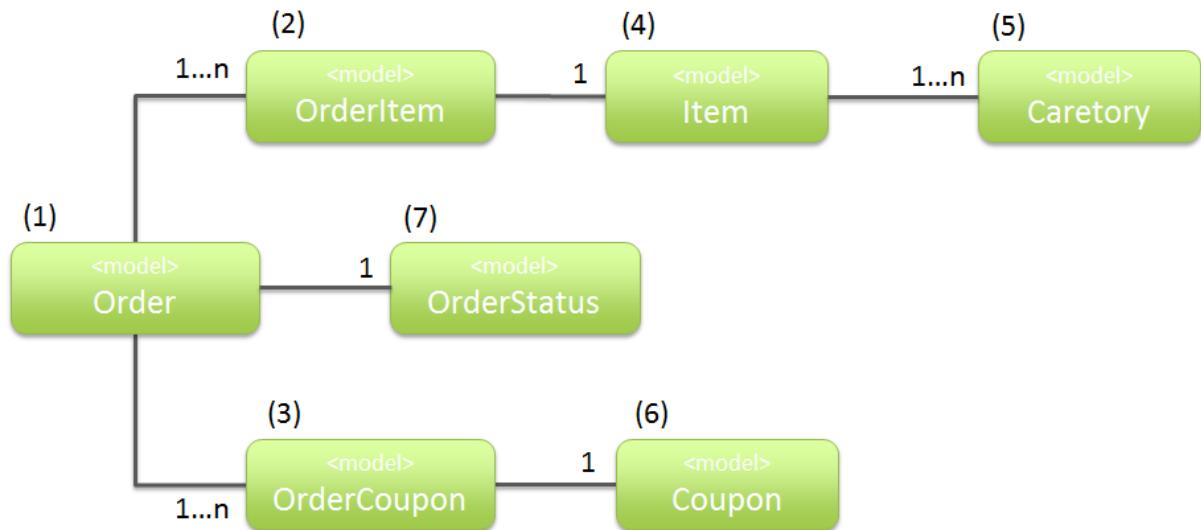


図 5.7 Picture - Class(JavaBean) diagram

項目番	クラス名	説明
1.	Order	t_order テーブルの 1 レコードを表現する JavaBean。 関連 Entity として、OrderStatus を 1 件、OrderItem および OrderCoupon を複数保持する。  <pre>public class Order implements Serializable {     private static final long serialVersionUID = 1L;     private int id;     private OrderStatus orderStatus;     List&lt;OrderItem&gt; orderItems;     List&lt;OrderCoupon&gt; orderCoupons;     // ... }</pre>
2.	OrderItem	t_order_item テーブルの 1 レコードを表現する JavaBean。 関連 Entity として、Item を保持する。  <pre>public class OrderItem implements Serializable {     private static final long serialVersionUID = 1L;     private int orderId;     private Item item;     private int quantity;     // ... }</pre>
3.	OrderCoupon	t_order_coupon テーブルの 1 コードを表現する JavaBean。 関連 Entity として、Coupon を保持する。  <pre>public class OrderCoupon implements Serializable {     private static final long serialVersionUID = 1L;     private int orderId;     private Coupon coupon;     // ... }</pre>

## Repository インタフェースの実装

実装例では、

- Order オブジェクトを 1 件取得するメソッド (findOne)
- 該当ページの Order オブジェクトを取得するメソッド (findPage)

を実装する。

```
package com.example.domain.repository.order;

import com.example.domain.model.Order;

import java.util.List;

public interface OrderRepository {

    Order findOne(int id);

    List<Order> findPage(@Param("pageable") Pageable pageable);

}
```

## SQL の実装

関連 Entity を 1 回の SQL でまとめて取得する場合は、取得対象のテーブルを JOIN してマッピングに必要な全てのレコードを取得する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd" >
<mapper namespace="com.example.domain.repository.order.OrderRepository">

    <!-- (1) -->
    <sql id="selectFromJoin">
        SELECT
            /* (2) */
            o.id,
            /* (3) */
            o.status_code,
            os.name AS status_name,
```

```
/* (4) */
oi.quantity,
i.code AS item_code,
i.name AS item_name,
i.price AS item_price,
/* (5) */
ct.code AS category_code,
ct.name AS category_name,
/* (6) */
cp.code AS coupon_code,
cp.name AS coupon_name,
cp.price AS coupon_price
FROM
    ${orderTable} o
/* (7) */
INNER JOIN c_order_status os ON os.code = o.status_code
INNER JOIN t_order_item oi ON oi.order_id = o.id
INNER JOIN m_item i ON i.code = oi.item_code
INNER JOIN m_item_category ic ON ic.item_code = i.code
INNER JOIN m_category ct ON ct.code = ic.category_code
/* (8) */
LEFT JOIN t_order_coupon oc ON oc.order_id = o.id
LEFT JOIN m_coupon cp ON cp.code = oc.coupon_code
</sql>

<!-- (9) -->
<select id="findOne" parameterType="_int" resultMap="orderResultMap">
    <bind name="orderTable" value="'t_order'" />
    <include refid="selectFromJoin"/>
    WHERE
        o.id = #{id}
    ORDER BY
        item_code ASC,
        category_code ASC,
        coupon_code ASC
</select>

<!-- (10) -->
<select id="findPage" resultMap="orderResultMap">
    <bind name="orderTable" value="
        (
            SELECT
                *
            FROM
                t_order
            ORDER BY
                id DESC
            LIMIT #{pageable.pageSize}
            OFFSET #{pageable.offset}
        )'" />
    <include refid="selectFromJoin"/>
```

```
        ORDER BY
            id DESC,
            item_code ASC,
            category_code ASC,
            coupon_code ASC
    </select>

    <!-- . . . -->

</mapper>
```

項番	説明
1.	findOne メソッドと findPage メソッド用の SELECT 句、FROM 句、JOIN 句を実装する。 上記例では、findOne メソッドと findPage メソッドの共通箇所を共通化している。
2.	Order オブジェクトを生成するために必要なデータを取得する。
3.	OrderStatus オブジェクトを生成するために必要なデータを取得する。 取得するカラム名は重複しないようにする必要がある。上記例では、name カラムが重複するため、AS 句を使用して別名 (status_ プレフィックス) を指定している。
4.	OrderItem オブジェクトと Item オブジェクトを生成するために必要なデータを取得する。 取得するカラム名は重複しないようにする必要がある。上記例では、code, name, price が重複するため、AS 句を使用して別名 (item_ プレフィックス) を指定している。
5.	Category オブジェクトを生成するために必要なデータを取得する。 取得するカラム名は重複しないようにする必要がある。上記例では、code, name が重複するため、AS 句を使用して別名 (category_ プレフィックス) を指定している。
6.	OrderCoupon オブジェクトと Coupon オブジェクトを生成するために必要なデータを取得する。 取得するカラム名は重複しないようにする必要がある。上記例では、code, name, price が重複するため、AS 句を使用して別名 (coupon_ プレフィックス) を指定している。
7.	関連オブジェクトを生成するために必要なデータが格納されているテーブルを結合する。
8.	レコードが格納されない可能性のあるテーブルについては、外部結合とする。クーポンを使用しない場合、t_order_coupon にレコードが格納されないので外部結合にする必要がある。t_order_coupon と結合する t_coupon も同様である。
9.	findOne メソッド用の SQL を実装する。 ORDER BY 句には、1:N の関連をもつ Entity の並び順を指定する。上記例では、PK の昇順で並べ替えている。
10.	findPage メソッド用の SQL を実装する。ORDER BY 句には、Order と 1:N の関連をもつ Entity の並び順を指定する。上記例では、Order は PK の降順(新しい順)、関連 Entity は PK の昇順で並べ替えている。

ちなみに： 1:N の関連を持つ関連 Entity を 1 回の SQL でまとめて取得する際にページネーション検索が必要な場合は、MyBatis3 から提供されている RowBounds を使用することが出来ない。

代替案としては、

- まず主 Entity のみを検索するメソッドを呼び出し、関連 Entity は別途のメソッドを呼び出して取得する
  - SQL でページ範囲内の主 Entity のみ格納されている仮想テーブルを作成し、仮想テーブルのコードと JOIN する事で、マッピングに必要な全てのレコードを取得する（上記例の `findPage` は、このパターンで実装している）
- 等の方法が考えられる。

上記 SQL(`findPage`) を実行すると以下のレコードが取得される。注文レコードとしては 2 件だが、レコードが複数件格納される関連テーブルと結合しているため、合計で 9 レコードが取得される。

内訳は、

- 1 ~ 3 行目は、注文 ID が 2 の Order オブジェクトを生成するためのレコード
- 4 ~ 9 行目は、注文 ID が 1 の Order オブジェクトを生成するためレコード

となる。

以降の説明では、注文 ID が 1 のレコードを例に、どのように検索結果 (ResultSet) を JavaBean にマッピングするかを説明していく。

id	status_code	status_name	quantity	item_code	item_name	item_price	category_code	category_name	coupon_code	coupon_name	coupon_price
2	checking	Stock checking	3	ITM0000001	Orange juice	100	CTG0000001	Drink	<NULL>	<NULL>	<NULL>
2	checking	Stock checking	4	ITM0000002	NotePC	100000	CTG0000002	PC	<NULL>	<NULL>	<NULL>
2	checking	Stock checking	4	ITM0000002	NotePC	100000	CTG0000003	Hot selling	<NULL>	<NULL>	<NULL>
1	accepted	Order accepting	1	ITM0000001	Orange juice	100	CTG0000001	Drink	CPN0000001	Join coupon	3000
1	accepted	Order accepting	1	ITM0000001	Orange juice	100	CTG0000001	Drink	CPN0000002	PC coupon	30000
1	accepted	Order accepting	2	ITM0000002	NotePC	100000	CTG0000002	PC	CPN0000001	Join coupon	3000
1	accepted	Order accepting	2	ITM0000002	NotePC	100000	CTG0000002	PC	CPN0000002	PC coupon	30000
1	accepted	Order accepting	2	ITM0000002	NotePC	100000	CTG0000003	Hot selling	CPN0000001	Join coupon	3000
1	accepted	Order accepting	2	ITM0000002	NotePC	100000	CTG0000003	Hot selling	CPN0000002	PC coupon	30000

図 5.8 Picture - Result Set of `findPage`

## マッピングの実装

上記レコードを、Order オブジェクトと関連 Entity にマッピングするための定義を以下に示す。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd" >
<mapper namespace="com.example.domain.repository.order.OrderRepository">

<!-- ... -->

<!-- (1) -->
<resultMap id="orderResultMap" type="Order">
    <id property="id" column="id"/>
    <!-- (2) -->
    <result property="orderStatus.code" column="status_code" />
    <result property="orderStatus.name" column="status_name" />
    <!-- (3) -->
    <collection property="orderItems" ofType="OrderItem">
        <id property="orderId" column="id"/>
        <id property="item.code" column="item_code"/>
        <result property="quantity" column="quantity"/>
        <association property="item" resultMap="itemResultMap"/>
    </collection>
    <!-- (4) -->
    <collection property="orderCoupons" ofType="OrderCoupon"
        notNullColumn="coupon_code">
        <id property="orderId" column="id"/>
        <!-- (5) -->
        <id property="coupon.code" column="coupon_code"/>
        <result property="coupon.name" column="coupon_name"/>
        <result property="coupon.price" column="coupon_price"/>
    </collection>
</resultMap>

<!-- (6) -->
<resultMap id="itemResultMap" type="Item">
    <id property="code" column="item_code"/>
    <result property="name" column="item_name"/>
    <result property="price" column="item_price"/>
    <!-- (7) -->
    <collection property="categories" ofType="Category">
        <id property="code" column="category_code"/>
        <result property="name" column="category_name"/>
    </collection>
</resultMap>

</mapper>
```

項目番号	説明
1.	取得したレコードを Order オブジェクトにマッピングするための定義。関連 Entity(OrderStatus, OrderItem, OrderCoupon) のマッピングを行う。
2.	取得したレコードを OrderStatus オブジェクトにマッピングするための定義。
3.	取得したレコードを OrderItem オブジェクトにマッピングするための定義。関連 Entity(Item) へのマッピングは、別の resultMap(6) に委譲している。
4.	取得したレコードを OrderCoupon オブジェクトにマッピングするための定義。
5.	取得したレコードを Coupon オブジェクトにマッピングするための定義。
6.	取得したレコードを Item オブジェクトにマッピングするための定義。
7.	取得したレコードを Category オブジェクトにマッピングするための定義。

Order オブジェクトへのマッピングの実装 Order オブジェクトへのマッピングを行う。

```
<!-- (1) -->
<resultMap id="orderResultMap" type="Order">
    <!-- (2) -->
    <id property="id" column="id"/>
    <result property="orderStatus.code" column="status_code" />
    <result property="orderStatus.name" column="status_name" />
    <collection property="orderItems" ofType="OrderItem">
        <id property="orderId" column="id"/>
        <id property="item.code" column="item_code"/>
        <result property="quantity" column="quantity"/>
        <association property="item" resultMap="itemResultMap"/>
    </collection>
    <collection property="orderCoupons" ofType="OrderCoupon" notNullColumn="coupon_code">
        <id property="orderId" column="id"/>
        <id property="coupon.code" column="coupon_code"/>
        <result property="coupon.name" column="coupon_name"/>
        <result property="coupon.price" column="coupon_price"/>
    </collection>
</resultMap>
```

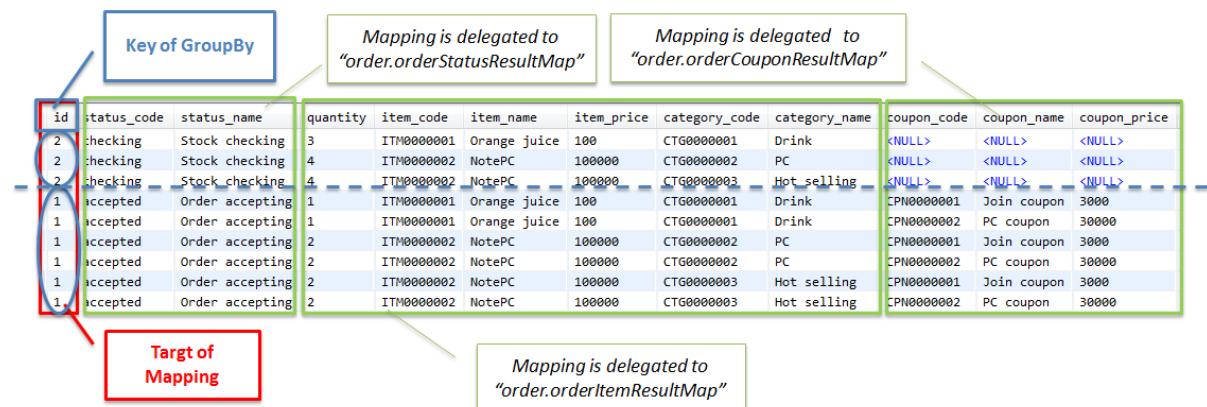


図 5.9 Picture - ResultMap for Order

項目番号	説明
1.	検索結果を Order オブジェクトにマッピングする。 type 属性にマッピングするクラスを指定する。
2.	取得したレコードの id カラムの値を、Order#id プロパティに設定する。 id カラムは PK なので、id 要素を使用してマッピングを行う。id 要素を使用すると、指定したプロパティの値でレコードがグループ化される。具体的には、id=1 と id=2 の 2 つにグループ化され、2 つの Order オブジェクトが生成される。

OrderStatus オブジェクトへのマッピングの実装 OrderStatus オブジェクトへのマッピングを行う。

注釈: 「Entity の実装」の Entity クラスの作成方針では、「コード系テーブルは、Entity として扱うのではなく、java.lang.String などの基本型で扱う。」としている。これは、コード系テーブルで保持しているデータは、「コードリスト」などの別の仕組みを使用するケースが多いためである。

本節では、関連 Entity(JavaBean)へのマッピング方法を説明する事が目的なので、コード系テーブルも Entity として扱っている点を補足しておく。

実際のプロジェクトでは、Entity クラスの作成方針を参考に Entity を作成することを推奨する。

```
<resultMap id="orderResultMap" type="Order">
  <id property="id" column="id"/>
  <!-- (1) -->
  <result property="orderStatus.code" column="status_code" />
  <!-- (2) -->
  <result property="orderStatus.name" column="status_name" />
```

```
<collection property="orderItems" ofType="OrderItem">
    <id property="orderId" column="id"/>
    <id property="item.code" column="item_code"/>
    <result property="quantity" column="quantity"/>
    <association property="item" resultMap="itemResultMap"/>
</collection>
<collection property="orderCoupons" ofType="OrderCoupon"
    notNullColumn="coupon_code">
    <id property="orderId" column="id"/>
    <id property="coupon.code" column="coupon_code"/>
    <result property="coupon.name" column="coupon_name"/>
    <result property="coupon.price" column="coupon_price"/>
</collection>
</resultMap>
```

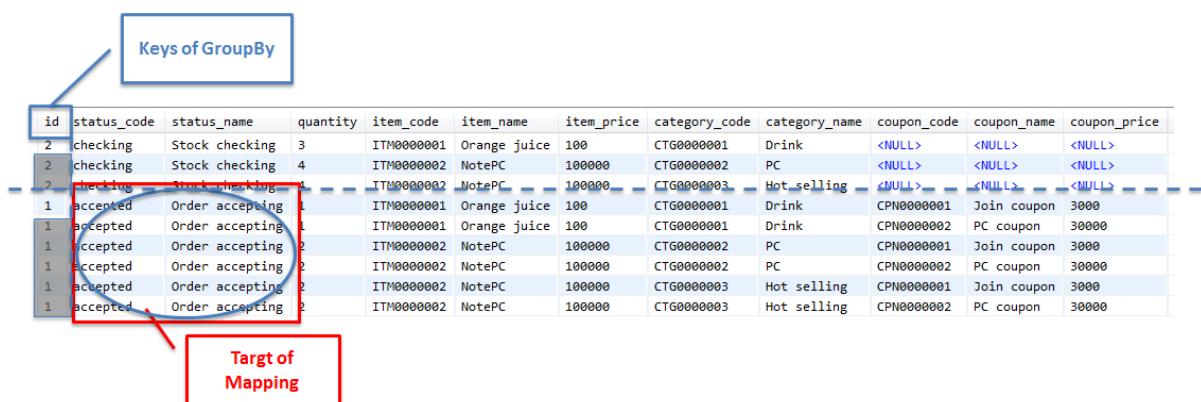


図 5.10 Picture - ResultMap for OrderStatus

項目番号	説明
1.	取得したレコードの <code>status_code</code> カラムの値を、 <code>OrderStatus#code</code> プロパティに設定する。
2.	取得したレコードの <code>status_name</code> カラムの値を、 <code>OrderStatus#name</code> プロパティに設定する。

注釈: `OrderStatus` オブジェクトには、`id` カラムでグループ化されたレコードの値が設定される。

OrderItem オブジェクトへのマッピングを行なう。

```
<resultMap id="orderResultMap" type="Order">  
    <id property="id" column="id"/>
```

```

<result property="orderStatus.code" column="status_code" />
<result property="orderStatus.name" column="status_name" />
<!-- (1) -->
<collection property="orderItems" ofType="OrderItem">
    <!-- (2) -->
    <id property="orderId" column="id"/>
    <!-- (3) -->
    <id property="item.code" column="item_code"/>
    <!-- (4) -->
    <result property="quantity" column="quantity"/>
    <!-- (5) -->
    <association property="item" resultMap="itemResultMap"/>
</collection>
<collection property="orderCoupons" ofType="OrderCoupon"
    notNullColumn="coupon_code">
    <id property="orderId" column="id"/>
    <id property="coupon.code" column="coupon_code"/>
    <result property="coupon.name" column="coupon_name"/>
    <result property="coupon.price" column="coupon_price"/>
</collection>
</resultMap>

```

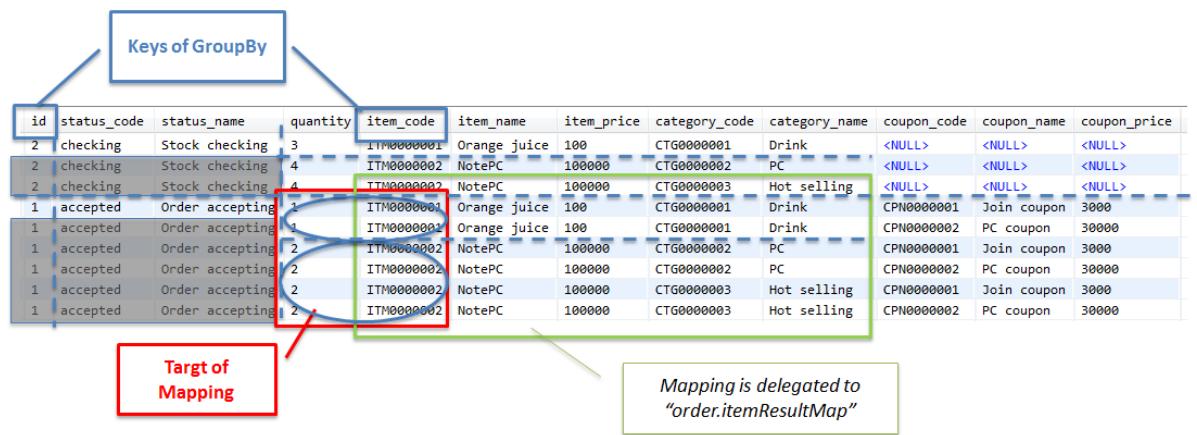


図 5.11 Picture - ResultMap for OrderItem

項番	説明
1.	検索結果を OrderItem オブジェクトにマッピングし、Order#orderItems プロパティに追加する。 1:N の関係の関連 Entity にマッピングする場合は、collection 要素を使用する。collection 要素の詳細は、「 <a href="#">MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION(Mapper XML Files-collection-)</a> 」を参照されたい。
2.	取得したレコードの id カラムの値を、OrderItem#orderId プロパティに設定する。 id カラムは PK なので、id 要素を使用してマッピングを行う。
3.	取得したレコードの item_code カラムの値を、Item#code プロパティに設定する。 item_code カラムは PK なので、id 要素を使用してマッピングを行う。id 要素を使用すると、指定したプロパティの値でレコードがグループ化される。具体的には、Item#code=ITM0000001 と Item#code=ITM0000002 の 2 つにグループ化され、2 つの OrderItem オブジェクトが生成される。
4.	取得したレコードの quantity カラムの値を、OrderItem#quantity プロパティに設定する。
5.	Item オブジェクトの生成を、別の resultMap に委譲し、生成されたオブジェクトを OrderItem#item プロパティに設定する。実際のマッピングは、「 <a href="#">Item オブジェクトへのマッピングの実装</a> 」を参照されたい。 1:1 の関係の関連 Entity にマッピングする場合は、association 要素を使用する。association 要素の詳細は、「 <a href="#">MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION(Mapper XML Files-association-)</a> 」を参照されたい。

注釈: OrderItem オブジェクトには、id カラムと item\_code カラムでグループ化されたレコードの値が設定される。

Item オブジェクトへのマッピングの実装 Item オブジェクトへのマッピングを行う。

```
<!-- (1) -->
<resultMap id="itemResultMap" type="Item">
    <!-- (2) -->
    <id property="code" column="item_code"/>
    <!-- (3) -->
    <result property="name" column="item_name"/>
    <!-- (4) -->
    <result property="price" column="item_price"/>
    <collection property="categories" ofType="Category">
```

```

<id property="code" column="category_code"/>
<result property="name" column="category_name"/>
</collection>
</resultMap>

```

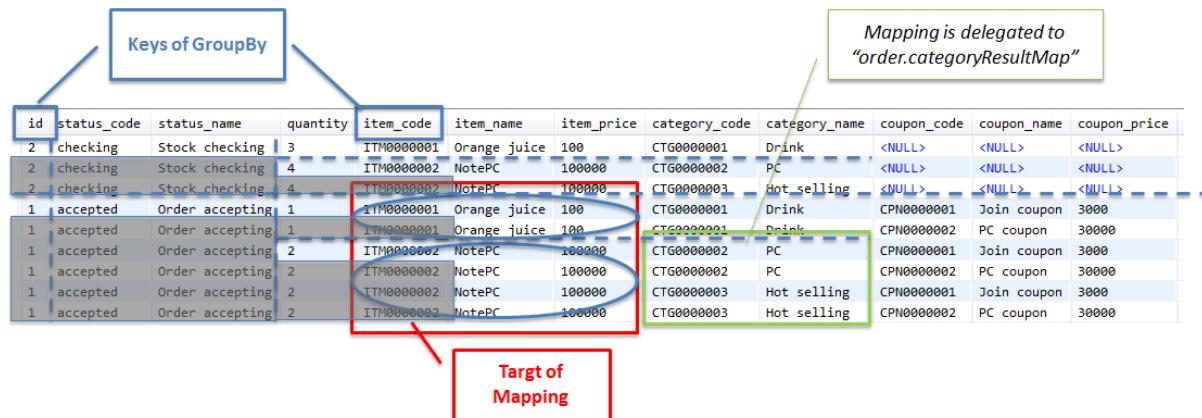


図 5.12 Picture - ResultMap for Item

項目番	説明
1.	検索結果を Item オブジェクトにマッピングする。 type 属性にマッピングするクラスを指定する。
2.	取得したレコードの item_code カラムの値を、Item#code に設定する。 item_code カラムは PK なので、id 要素を使用してマッピングを行う。
3.	取得したレコードの item_name カラムの値を、Item#name に設定する。
4.	取得したレコードの item_price カラムの値を、Item#price に設定する。

注釈: Item オブジェクトには、id カラムと item\_code カラムでグループ化されたレコードの値が設定される。

Category オブジェクトへのマッピングの実装 Category オブジェクトへのマッピングを行う。

```

<resultMap id="itemResultMap" type="Item">
<id property="code" column="item_code"/>
<result property="name" column="item_name"/>
<result property="price" column="item_price"/>
<!-- (1) -->

```

```

<collection property="categories" ofType="Category">
    <!-- (2) -->
    <id property="code" column="category_code"/>
    <!-- (3) -->
    <result property="name" column="category_name"/>
</collection>
</resultMap>

```

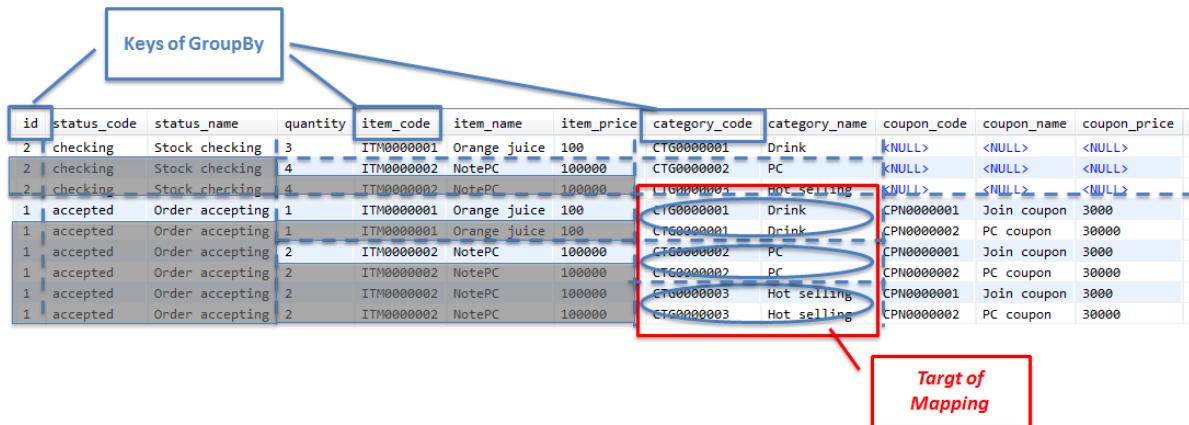


図 5.13 Picture - ResultMap for Category

項目番	説明
1.	<p>検索結果を Category オブジェクトにマッピングし、Item#categories プロパティに追加する。</p> <p>1:N の関係の関連 Entity にマッピングする場合は、collection 要素を使用する。collection 要素の詳細は、「<a href="#">MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION(Mapper XML Files-collection-)</a>」を参照されたい。</p>
2.	<p>取得したレコードの category_code カラムの値を、Category#code に設定する。</p> <p>category_code カラムは PK なので、id 要素を使用してマッピングを行う。id 要素を使用すると、指定したプロパティの値でレコードがグループ化される。</p> <p>具体的には、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Item#code=ITM0000001 の カテゴリとして、Category#code=CTG0000001 の Category オブジェクト</li> <li>Item#code=ITM0000002 の カテゴリとして、Category#code=CTG0000002 と Category#code=CTG0000003 の 2 つの Category オブジェクト</li> </ul> <p>が生成される。</p>
3.	取得したレコードの category_name カラムの値を、Category#name に設定する。

注釈: Category オブジェクトには、id カラムと item\_code カラムと category\_code カラム

でグループ化されたレコードの値が設定される。

OrderCoupon オブジェクトへのマッピングの実装 OrderCoupon オブジェクトへのマッピングを行う。

```
<resultMap id="orderResultMap" type="Order">
    <id property="id" column="id"/>
    <result property="orderStatus.code" column="status_code" />
    <result property="orderStatus.name" column="status_name" />
    <collection property="orderItems" ofType="OrderItem">
        <id property="orderId" column="id"/>
        <id property="item.code" column="item_code"/>
        <result property="quantity" column="quantity"/>
        <association property="item" resultMap="itemResultMap"/>
    </collection>
    <!-- (1) -->
    <collection property="orderCoupons" ofType="OrderCoupon" notNullColumn="coupon_code">
        <!-- (2) -->
        <id property="orderId" column="id"/>
        <!-- (3) -->
        <id property="coupon.code" column="coupon_code"/>
        <result property="coupon.name" column="coupon_name"/>
        <result property="coupon.price" column="coupon_price"/>
    </collection>
</resultMap>
```

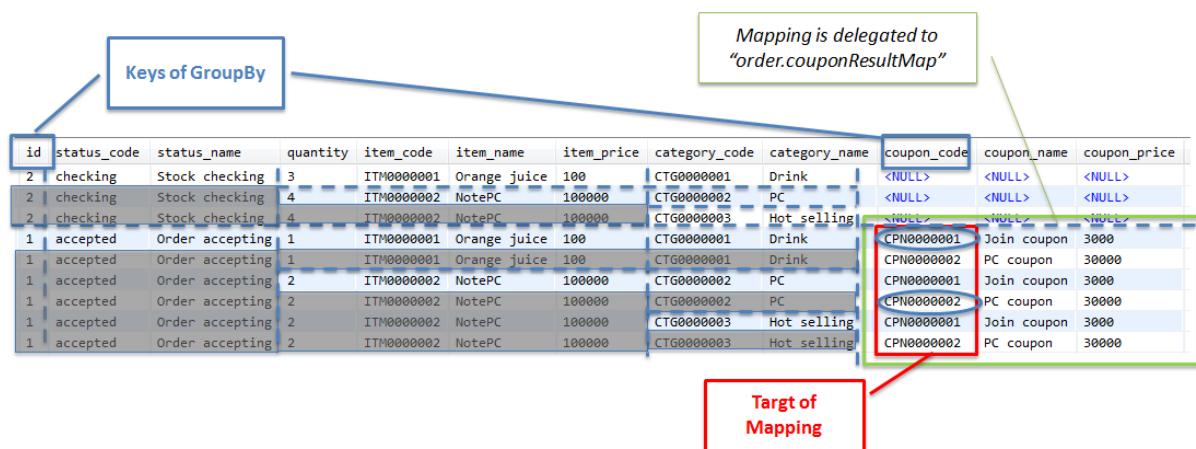


図 5.14 Picture - ResultMap for OrderCoupon

項番	説明
1.	<p>検索結果を OrderCoupon オブジェクトにマッピングし、Order#orderCoupons プロパティに追加する。</p> <p>1:N の関係の関連 Entity にマッピングする場合は、collection 要素を使用する。collection 要素の詳細は、「<a href="#">MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION(Mapper XML Files-collection-)</a>」を参照されたい。</p> <p>上記例にて、notNullColumn 属性を指定している点に注目してほしい。</p> <p>これは t_coupon テーブルにレコードが存在しない時に、OrderCoupon オブジェクトを生成させないための設定である。本実装例では、id カラムが 2 のデータには t_coupon テーブルのレコードを格納していないため、検索結果をみると、coupon_code と coupon_name と coupon_price の値が null になっているのがわかる。</p> <p>OrderCoupon オブジェクトにマッピングするカラムがこの 3 つだけであれば、notNullColumn 属性を指定する必要はないが、実装例では id カラムの値を OrderCoupon#orderId プロパティにマッピングする設定を行っているため、notNullColumn 属性の指定が必要となる。これは、マッピング対象のカラムの中に null でない値がセットされていた場合に、MyBatis がオブジェクトを生成するためである。</p> <p>上記例のように、notNullColumn 属性に coupon_code カラムを指定しておくと、coupon_code カラムが null でない場合(つまり、レコードが存在する場合)にのみ、オブジェクトが生成される。notNullColumn 属性には、複数のカラムを指定する事もできる。</p>
2.	<p>取得したレコードの id カラムの値を、OrderCoupon#orderId プロパティに設定する。</p> <p>orderId は PK なので、id 要素を使用する。</p>
3.	<p>取得したレコードの coupon_code カラムの値を Coupon#code に設定する。</p> <p>coupon_code カラムは PK なので、id 要素を使用してマッピングを行う。id 要素を使用すると、指定したプロパティの値でレコードがグループ化される。</p> <p>具体的には、Coupon#code=CPN0000001 と Coupon#code=CPN0000002 の 2 つにグループ化され、2 つの OrderCoupon オブジェクトが生成される。</p>

Coupon オブジェクトへのマッピングの実装 Coupon オブジェクトへのマッピングを行う。

```
<resultMap id="orderResultMap" type="Order">
    <id property="id" column="id"/>
    <result property="orderStatus.code" column="status_code" />
    <result property="orderStatus.name" column="status_name" />
    <collection property="orderItems" ofType="OrderItem">
        <id property="orderId" column="id"/>
        <id property="item.code" column="item_code"/>
```

```

<result property="quantity" column="quantity"/>
<association property="item" resultMap="itemResultMap"/>
</collection>
<collection property="orderCoupons" ofType="OrderCoupon" notNullColumn="coupon_code">
    <id property="orderId" column="id"/>
    <!-- (1) -->
    <id property="coupon.code" column="coupon_code"/>
    <!-- (2) -->
    <result property="coupon.name" column="coupon_name"/>
    <!-- (3) -->
    <result property="coupon.price" column="coupon_price"/>
</collection>
</resultMap>

```

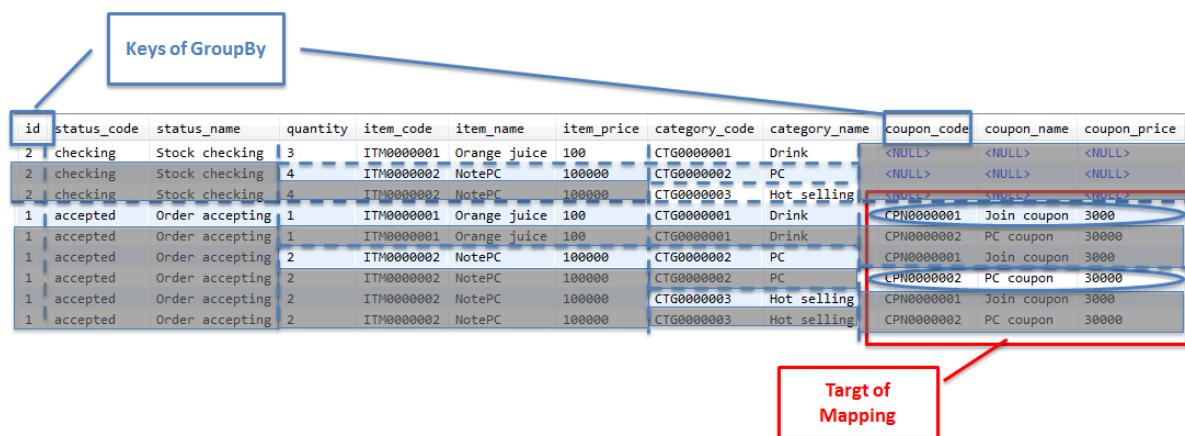


図 5.15 Picture - ResultMap for Coupon

項目番号	説明
1.	取得したレコードの <code>coupon_code</code> カラムの値を、 <code>Coupon#code</code> に設定する。
2.	取得したレコードの <code>coupon_name</code> カラムの値を、 <code>Coupon#name</code> に設定する。
3.	取得したレコードの <code>coupon_price</code> カラムの値を、 <code>Coupon#price</code> に設定する。

注釈: Coupon オブジェクトには、`id` カラムと `coupon_code` カラムでグループ化されたレコードの値が設定される。

マッピング後のオブジェクト図 実際にマッピングされた Order オブジェクトおよび関連 Entity の状態は、以下の通りである。

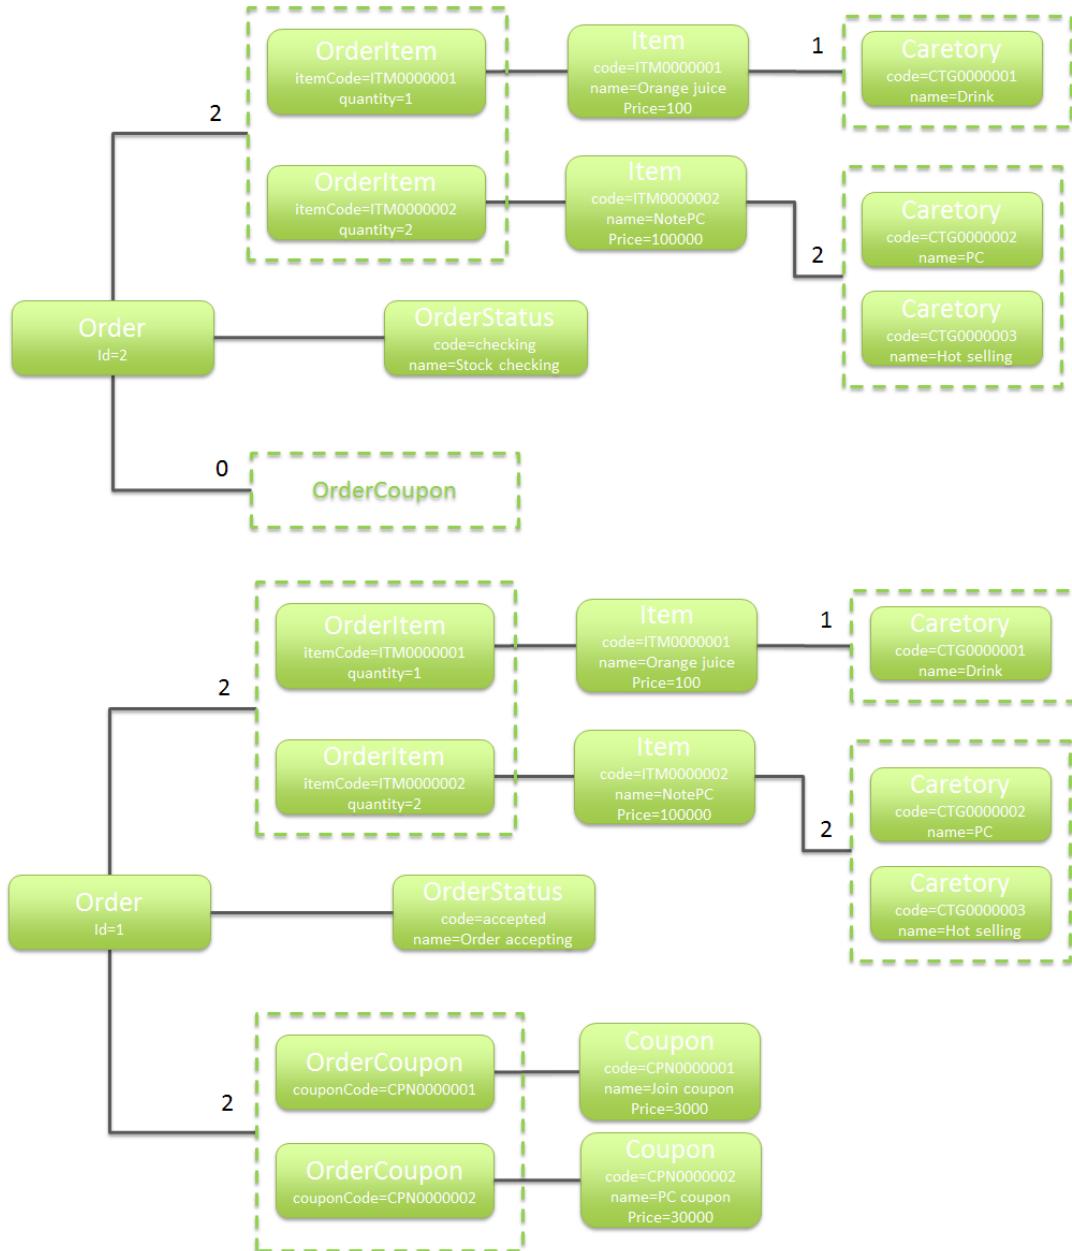


図 5.16 Picture - Mapped object diagram

Order オブジェクトにマッピングされたレコードとカラムは、以下の通りである。

グレーアウトしている部分は、グループ化によって、グレーアウトされていない部分にマージされる。

id	status_code	status_name	quantity	item_code	item_name	item_price	category_code	category_name	coupon_code	coupon_name	coupon_price
2	checking	Stock checking	3	ITM000001	Orange juice	100	CTG000001	Drink	<NULL>	<NULL>	<NULL>
2	checking	Stock checking	4	ITM000002	NotePC	100000	CTG000002	PC	<NULL>	<NULL>	<NULL>
2	checking	Stock checking	4	ITM000002	NotePC	100000	CTG000003	Hot selling	<NULL>	<NULL>	<NULL>
1	accepted	Order accepting	1	ITM000001	Orange juice	100	CTG000001	Drink	CPN000001	Join coupon	3000
1	accepted	Order accepting	1	ITM000001	Orange juice	100	CTG000001	Drink	CPN000002	PC coupon	30000
1	accepted	Order accepting	2	ITM000002	NotePC	100000	CTG000002	PC	CPN000001	Join coupon	3000
1	accepted	Order accepting	2	ITM000002	NotePC	100000	CTG000003	Hot selling	CPN000002	PC coupon	30000
1	accepted	Order accepting	2	ITM000002	NotePC	100000	CTG000003	Hot selling	CPN000002	PC coupon	30000

図 5.17 Picture - Valid Result Set

警告: 1:N の関連をもつレコードを JOIN してマッピングする場合、グレーアウトされている部分のデータの取得が無駄になる点を、意識しておくこと。

N の部分のデータを使用しない処理で、同じ SQL を使用した場合、さらに無駄なデータの取得となってしまうので、N の部分を取得する SQL と、取得しない SQL を、別々に用意しておくなどの工夫を行うこと。

#### 関連 Entity をネストした SQL を使用して取得する方法について

MyBatis3 では、マッピング時に別の SQL(ネストした SQL) を使用して関連 Entity を取得する方法を提供している。

ネストした SQL を使用して関連 Entity を取得する仕組みを使用すると、

- 個々の SQL 定義
- resultMap 要素のマッピング定義

をシンプルにすることができる。

警告: 各種定義がシンプルになる一方で、ネストした SQL を多用すると、N+1 問題を引き起こす要因になるという事を意識する必要がある。

ネストした SQL を使用する場合の MyBatis のデフォルトの動作は、”Eager Load” となる。これは、関連 Entity の使用有無に関係なく SQL が発行される事を意味しており、

- 無駄な SQL の実行とデータの取得
- N+1 問題

などが発生する危険性が高まる。

ちなみに: MyBatis3 では、ネストした SQL を使用して関連 Entity を取得する際の動作を、“Lazy Load” に変更するためのオプションを提供している。

“Lazy Load” の使用方法については、「[関連 Entity を Lazy Load するための設定](#)」を参照されたい。

関連 Entity をネストした SQL を使用して取得する実装例

ネストした SQL を使用して関連 Entity を取得する際の実装例を以下に示す。

```
<resultMap id="itemResultMap" type="Item">
    <id property="code" column="item_code"/>
    <result property="name" column="item_name"/>
    <result property="price" column="item_price"/>
    <!-- (1) -->
    <collection property="categories" column="item_code"
        select="findAllCategoryByItemCode" />
</resultMap>

<select id="findAllCategoryByItemCode"
    parameterType="string" resultType="Category">
    SELECT
        ct.code,
        ct.name
    FROM
        m_item_category ic
    INNER JOIN m_category ct ON ct.code = ic.category_code
    WHERE
        ic.item_code = #{itemCode}
    ORDER BY
        code
</select>
```

項番	説明
1.	association 要素又は collection 要素の select 属性に、呼び出す SQL のステートメント ID を指定する。 column 属性には、SQL に渡すパラメータ値が格納されているカラム名を指定する。上記例では、findAllCategoryByItemCode のパラメータとして item_code カラムの値を渡している。 指定可能な属性の詳細は、「 <a href="#">MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION(Mapper XML Files-Nested Select for Association-)</a> 」を参照されたい。

注釈： 上記例では、fetchType 属性を指定していないため、“Lazy Load” と”Eager Load” のどちらで実行されるかは、アプリケーション全体の設定に依存する。

アプリケーション全体の設定については、「[Lazy Load を使用するための MyBatis の設定](#)」を参照されたい。

### 関連 Entity を Lazy Load するための設定

ネストした SQL を使用して関連 Entity を取得する際の MyBatis3 のデフォルト動作は、“Eager Load” であるが、”Lazy Load” を使用する事も可能である。

以下に、”Lazy Load” を使用するために最低限必要な設定及び使用方法について説明を行う。

説明していない設定値については、「[MyBatis3 REFERENCE DOCUMENTATION\(Mapper XML Files-settings-\)](#)」を参照されたい。

バイトコード操作ライブラリの追加 “Lazy Load” を使用する場合は、”Lazy Load” を実現するための Proxy オブジェクトを生成するために、

- JAVASSIST
- CGLIB

のいずれか一方のライブラリが必要となる。

MyBatis 3.2 系までは CGLIB がデフォルトで使用されるライブラリであったが、terasoluna-gfw-mybatis3 5.1.0.RELEASE でサポートした MyBatis 3.3.0 以降のバージョンでは JAVASSIST がデフォルトで使用される。さらに、MyBatis 3.3.0 から JAVASSIST が MyBatis 本体に内包されているため、ライブラリを追加しなくても”Lazy Load” を使用する事ができる。

---

注釈: MyBatis 3.3.0 以降のバージョンで CGLIB を使用する場合は、

- pom.xml に CGLIB のアーティファクトを追加
- MyBatis 設定ファイル(projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml) に「proxyFactory=CGLIB」を追加

すればよい。

CGLIB のアーティファクト情報については、「[MyBatis3 PROJECT DOCUMENTATION\(Project Dependencies-compile-\)](#)」を参照されたい。

---

Lazy Load を使用するための MyBatis の設定 MyBatis3 では、”Lazy Load” の使用有無を、

- アプリケーションの全体設定 (MyBatis 設定ファイル)
- 個別設定 (マッピングファイル)

の 2 箇所で指定することができる。

- アプリケーションの全体設定は、MyBatis 設定ファイル (projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml) に指定する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
  PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
  "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
  <settings>
    <!-- (1) -->
    <setting name="lazyLoadingEnabled" value="true"/>
  </settings>
</configuration>
```

項目番号	説明
1.	アプリケーションのデフォルト動作を lazyLoadingEnabled に指定する。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: “Lazy Load”</li><li>• false: “Eager Load” (デフォルト)</li></ul> association 要素と collection 要素の fetchType 属性を指定した場合は、fetchType 属性の指定値が優先される。

**警告:** 「false: “Eager Load”」の状態で association 要素又は collection 要素の select 属性を使用すると、マッピング時に SQL が実行されるので、注意が必要である。特に理由がない場合は、lazyLoadingEnabled は true にする事を推奨する。

- 個別設定は、マッピングファイルの association 要素と collection 要素の fetchType 属性で指定する。

```
<resultMap id="itemResultMap" type="Item">
  <id property="code" column="item_code"/>
  <result property="name" column="item_name"/>
  <result property="price" column="item_price"/>
  <!-- (2) -->
  <collection property="categories" column="item_code"
    fetchType="lazy"
    select="findAllCategoryByItemCode" />
```

```
</resultMap>

<select id="findAllCategoryByItemCode"
    parameterType="string" resultType="Category">
    SELECT
        ct.code,
        ct.name
    FROM
        m_item_category ic
    INNER JOIN m_category ct ON ct.code = ic.category_code
    WHERE
        ic.item_code = #{itemCode}
    ORDER BY
        code
</select>
```

項番	説明
2.	association 要素又は collection 要素の fetchType 属性に、 lazy 又は eager を指定する。 fetchType 属性を指定すると、アプリケーション全体の設定を上書きする事ができる。

Lazy Load の実行タイミングを制御するための設定 MyBatis3 では、 ”Lazy Load” を実行するタイミングを制御するためのオプションを提供している。

”Lazy Load” を実行するタイミングを制御するための設定は、MyBatis 設定ファイル (projectName-domain/src/main/resources/META-INF/mybatis/mybatis-config.xml) に指定する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <settings>
        <!-- (1) -->
        <setting name="aggressiveLazyLoading" value="false"/>
    </settings>
</configuration>
```

項番	説明
1.	“Lazy Load” を実行するタイミングを aggressiveLazyLoading に指定する。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: “Lazy Load” 対象となっているプロパティを保持するオブジェクトの getter メソッドが呼び出されたタイミングで実行する（デフォルト）</li><li>• false: “Lazy Load” 対象となっているプロパティの getter メソッドが呼び出されたタイミングで実行する</li></ul>

警告: 「true」(デフォルト) の場合、使用されないデータを取得するために SQL が実行される可能性があるので、注意が必要である。

具体的には、以下のようなマッピングを行い、“Lazy Load” 対象になっていないプロパティだけにアクセスするケースである。「true」(デフォルト) の場合、”Lazy Load” 対象のプロパティに対して直接アクセスしなくても、“Lazy Load” が実行されてしまう。

特に理由がない場合は、`aggressiveLazyLoading` は `false` にする事を推奨する。

- Entity

```
public class Item implements Serializable {  
    private static final long serialVersionUID = 1L;  
    private String code;  
    private String name;  
    private int price;  
    private List<Category> categories;  
    // ...  
}
```

- マッピングファイル

```
<resultMap id="itemResultMap" type="Item">  
    <id property="code" column="item_code"/>  
    <result property="name" column="item_name"/>  
    <result property="price" column="item_price"/>  
    <collection property="categories" column="item_code"  
        fetchType="lazy" select="findByItemCode" />  
</resultMap>
```

- アプリケーションコード (Service)

```
Item item = itemRepository.findOne(itemCode);  
// (2)  
String code = item.getCode();  
String name = item.getName();  
String price = item.getPrice();  
// ...  
}
```

項目番号	説明
2.	上記例では、”Lazy Load” 対象のプロパティである <code>categories</code> プロパティにアクセスしていないが、 <code>Item#code</code> プロパティにアクセスした際に、”Lazy Load” が実行される。 「false」(デフォルト) の場合、上記のケースでは”Lazy Load” は実行されない。

## 5.3 データベースアクセス (JPA 編)

### 課題

#### TBD

本章では以下の内容について、現在精査中である。

- persistence.xml の設定項目について。
- QueryDSL を使用した動的 Query の実装方法について。
- 関連エンティティの fetch 方法を指定する設定値をデフォルト値から変更した方がよいケースの具体例について。
- 複数の PersistenceUnit を使用する方法について。
- Native クエリの使用方法について。

### 5.3.1 Overview

本節では、JPA を使ってデータベースにアクセスする方法について、説明する。

本ガイドラインでは、JPA プロバイダとして Hibernate を、JPA のラッパーとして Spring Data JPA を使用することを前提としている。

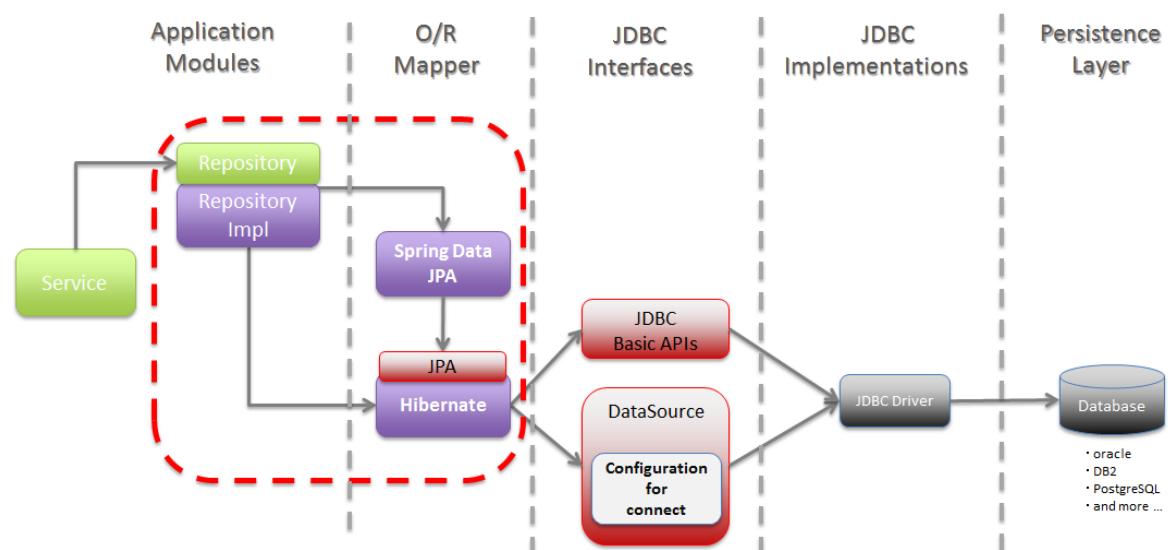


図 5.18 Picture - Target of description

警告: 本節で説明した内容が EclipseLink など、Hibernate 以外の JPA プロバイダでも動作することは保証しない。

## JPA について

JPA(Java Persistence API) は、リレーションナルデータベースで管理されているレコードを、Java オブジェクトにマッピングする方法と、マッピングされた Java オブジェクトに対して行われた操作を、リレーションナルデータベースのレコードに反映するための仕組みを Java の API 仕様として定義したものである。

JPA は、仕様を定義をしているだけで、実装は提供していない。

JPA の実装は、Hibernate のような O/R Mapper を開発しているベンダーによって、参照実装として提供されている。

このように、O/R Mapper を開発しているベンダーによって実装された参照実装のことを、JPA プロバイダと呼ぶ。

## JPA の O/R Mapping

JPA を使用した際の、リレーションナルデータベースで管理されているレコードと Java オブジェクトは、以下のようなイメージでマッピングされる。

JPA では、「管理状態」と呼ばれる状態の Entity が保持している値を、変更 (setter メソッドを呼び出して値を変更) した場合、変更内容が、リレーションナルデータベースに反映される仕組みになっている。

これは、編集機能をもつテーブルビューアなどのクライアントソフトウェアに、よく似ている仕組みである。テーブルビューアなどのクライアントソフトウェアでは、ビューア上の値を変更すると、データベースに反映されるが、JPA では、Entity と呼ばれる Java オブジェクト (JavaBean) の値を変更すると、データベースに反映されることになる。

## JPA の基本用語

以下に、JPA を使う上で、最低限知っていてほしい用語について、簡単に説明する。

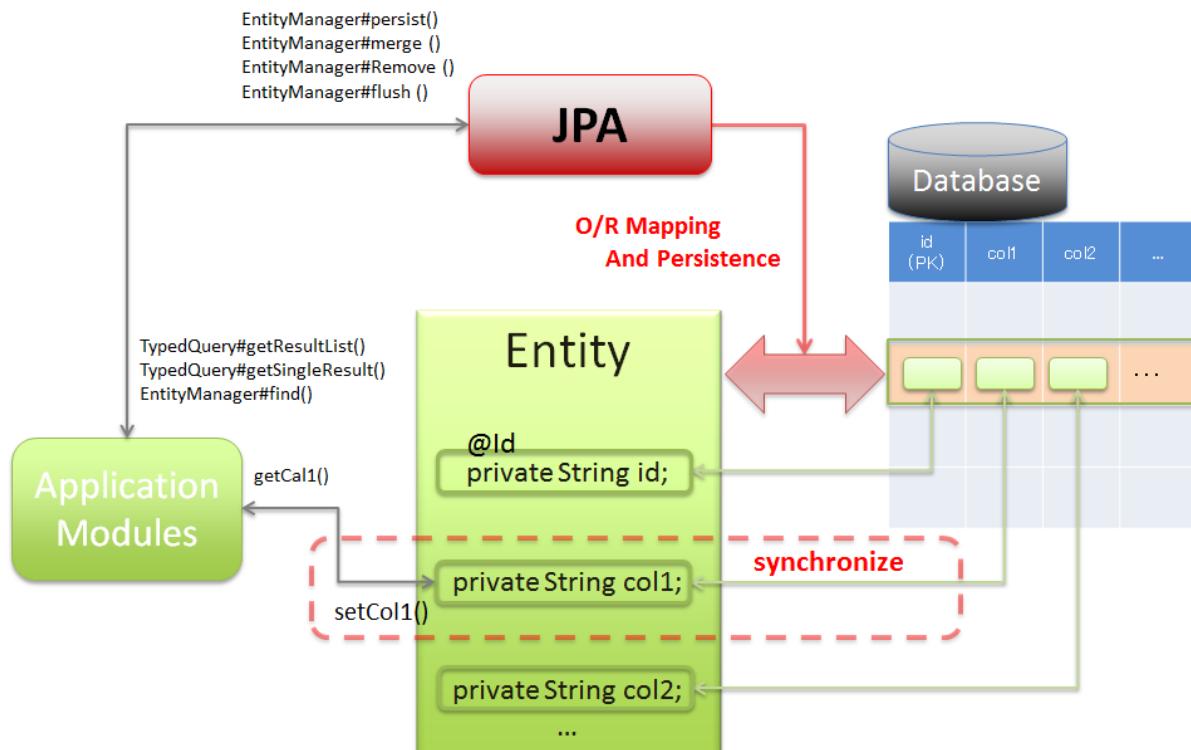


図 5.19 Picture - Image of O/R Mapping

項目番	用語	説明
1.	Entity クラス	<p>リレーションナルデータベースで管理されているレコードを表現する Java クラス。</p> <p>@javax.persistence.Entity アノテーションを付与されたクラスが、Entity クラスとなる。</p>
2.	EntityManager	<p>Entity のライフサイクルを管理するために、必要な API を提供するインターフェース。</p> <p>アプリケーションは、javax.persistence.EntityManager のメソッドを使用して、リレーションナルデータベースで管理されているレコードを、Java オブジェクトとして操作する。</p> <p>Spring Data JPA を使う場合は、直接、使用することはないが、Spring Data JPA の仕組みでは表現できないような、Query を発行する必要がある場合は、このインターフェースを経由して Entity を取得することになる。</p>
3.	TypedQuery	Entity を検索するための API を提供するインターフェース。
5.3. データベースアクセス (JPA 編)		<p>アプリケーションは、javax.persistence.TypedQuery のメソッドを使用して、ID 以外の条件に一致する Entity を検索する。</p> <p>Spring Data JPA を使う場合は、直接使用することはないが、Spring Data JPA の仕組みでは、表現できないような Query を発行する必要がある場合は、このインターフェースを使用して Entity を検索することになる。</p>

### Entity のライフサイクル管理

Entity のライフサイクル管理イメージは、以下の通りである。

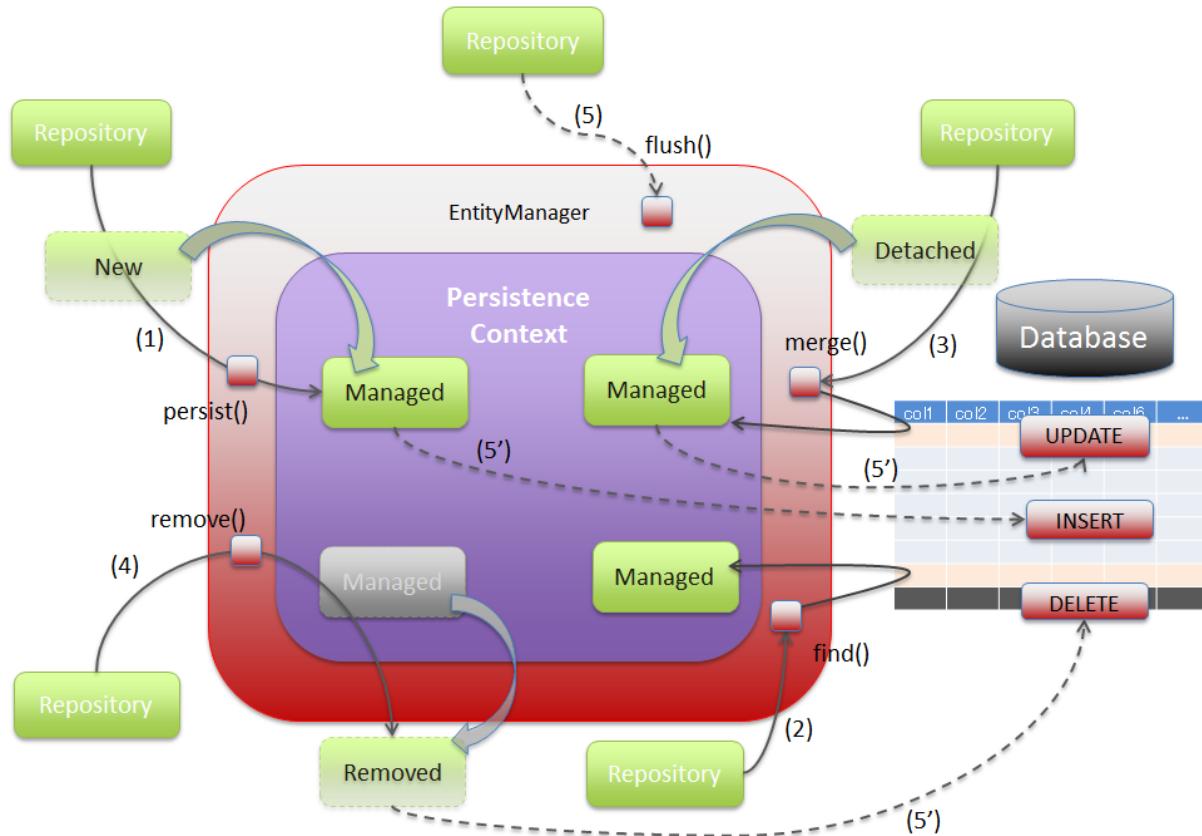


図 5.20 Picture - Life cycle of entity

項目番	説明
(1)	<code>EntityManager</code> の <code>persist</code> メソッドを呼び出すと、引数に渡した Entity(作成状態の Entity) が、管理状態の Entity として、 <code>PersistenceContext</code> に格納される。
(2)	<code>EntityManager</code> の <code>find</code> メソッドを呼び出すと、引数に渡した ID をもつ管理状態の Entity が返却される。 <code>PersistenceContext</code> に存在しない場合は、 <code>Query</code> を発行して、リレーションナルデータベースよりマッピング対象のレコードを取得し、管理状態の Entity として格納する。
(3)	<code>EntityManager</code> の <code>merge</code> メソッドを呼び出すと、引数に渡した Entity(分離状態の Entity) の状態が、管理状態の Entity にマージされる。 <code>PersistenceContext</code> に存在しない場合は、 <code>Query</code> を発行してリレーションナルデータベースよりマッピング対象のレコードを取得し、管理状態の Entity を格納した後に、引数に渡された Entity の状態がマージされる。 このメソッドを呼び出した場合、 <code>persist</code> メソッドとは異なり、引数に渡した Entity が管理状態の Entity として格納されるわけではないという点に注意すること。
(4)	<code>EntityManager</code> の <code>remove</code> メソッドを呼び出すと、引数に渡した管理状態の Entity が削除状態の Entity となる。 このメソッドを呼び出した場合、削除状態となった Entity を取得することはできなくなる。
(5)	<code>EntityManager</code> の <code>flush</code> メソッドを呼び出すと、 <code>persist</code> 、 <code>merge</code> 、 <code>remove</code> メソッドによって、蓄積された Entity への操作が、リレーションナルデータベースに反映される。 このメソッドを呼び出すことで、Entity に対して行った変更内容が、リレーションナルデータベースのレコードに同期される。 ただし、リレーションナルデータベース側のレコードに対してのみ行われた変更は、Entity には同期されない  <code>EntityManager</code> の <code>find</code> メソッドを使わずに <code>Query</code> を発行して Entity を検索すると、検索処理を行う前に、 <code>EntityManager</code> 内部の処理で <code>flush</code> メソッドと同等の処理が実行され、蓄積されていた Entity への操作がリレーションナルデータベースに反映される仕組みになっている。 Spring Data JPA を使用した際の永続操作の反映タイミングについては、 <a href="#">永続操作の反映タイミングについて (その 1)</a>
5.3. データベースアクセス ( <a href="#">JPA編</a> )	5.3. データベースアクセス ( <a href="#">JPA編</a> ) <a href="#">永続操作の反映タイミングについて (その 2)</a> を参照されたい。

---

注釈: 他のライフサイクル管理用のメソッドについて

`EntityManager` には、Entity のライフサイクルを管理するためのメソッドとして、`detach` メソッド、`refresh` メソッド、`clear` メソッドなどがあるが、Spring Data JPA を使用する場合、デフォルトの機能で、これらのメソッドを呼び出す仕組みが存在しないため、メソッドの役割のみ説明しておく。

- `detach` メソッドは、管理状態の Entity を分離状態の Entity にするためのメソッド。
- `refresh` メソッドは、管理状態の Entity をリレーションナルデータベースの状態で最新化するためのメソッド。
- `clear` メソッドは、`PersistenceContext` で、管理されている Entity および蓄積された操作をメモリ上から破棄するためのメソッド。

`clear` メソッドについては、Spring Data JPA より提供されている`@Modifying` アノテーションの `clearAutomatically` 属性を、`true` に設定することで、呼び出すことができる。詳細については、[永続層の Entity を直接操作する](#)を参照されたい。

---

---

注釈: 作成状態と分離状態の Entity への操作について

作成状態の Entity や、分離状態の Entity に行った操作は、`persist` メソッドまたは `merge` メソッドを呼び出さないと、リレーションナルデータベースには反映されない。

---

## Spring Data JPA について

Spring Data JPA は、JPA を使って Repository を作成するための、ライブラリを提供している。

Spring Data JPA を使用すると、Query メソッドと呼ばれるメソッドを、Repository インタフェースに定義するだけで、

指定した条件に一致する Entity を取得することが出来るため、Entity の操作を行うための実装を減らすことができる。

ただし、Query メソッドで定義できるのはアノテーションで表現できる静的な Query のみなので、動的 Query などのアノテーションで表現できない Query については、カスタム Repository クラスの実装が必要となる。

Spring Data JPA を使ってデータベースにアクセスする際の基本フローを以下に示す。

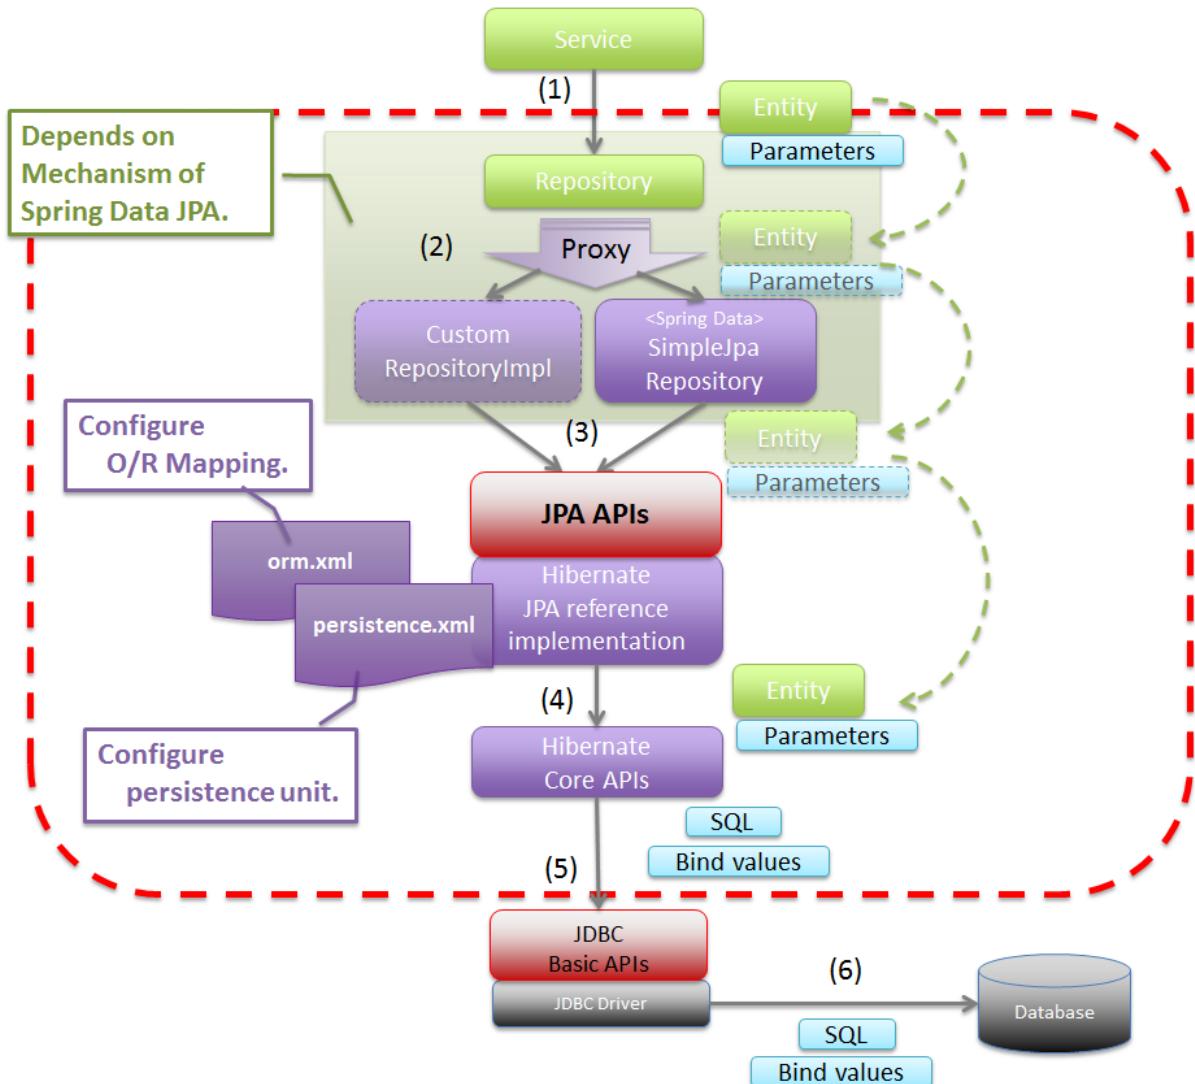


図 5.21 Picture - Basic flow of Spring Data JPA

項目番号	説明
(1)	Service から、Repository インタフェースのメソッドを呼び出す。 メソッドの呼び出しパラメータとして、Entity オブジェクト、Entity の ID などが渡される。上記例では Entity を渡しているが、プリミティブな値となることもある。
(2)	Repository インタフェースを動的に実装した Proxy クラスは、 <code>org.springframework.data.jpa.repository.support.SimpleJpaRepository</code> や、カスタム Repository クラスに処理を委譲する。 Service から指定されたパラメータが渡される。
5.3. データベースアクセス (JPA 編) (3)	Repository の実装クラスは、JPA の API を呼び出す。 Service から指定されたパラメータや、Repository の実装クラスで生成したパラメータなどが渡される。

Spring Data JPA を使用して Repository を作成する場合、JPA の API を直接呼び出す必要はないが、Spring Data JPA の Repository インタフェースのメソッドが、

JPA のどのメソッドを呼び出しているのかは、意識しておいた方がよい。

以下に、Spring Data JPA の、Repository インタフェースの代表的なメソッドが、JPA のどのメソッドを呼び出しているのかを示す。

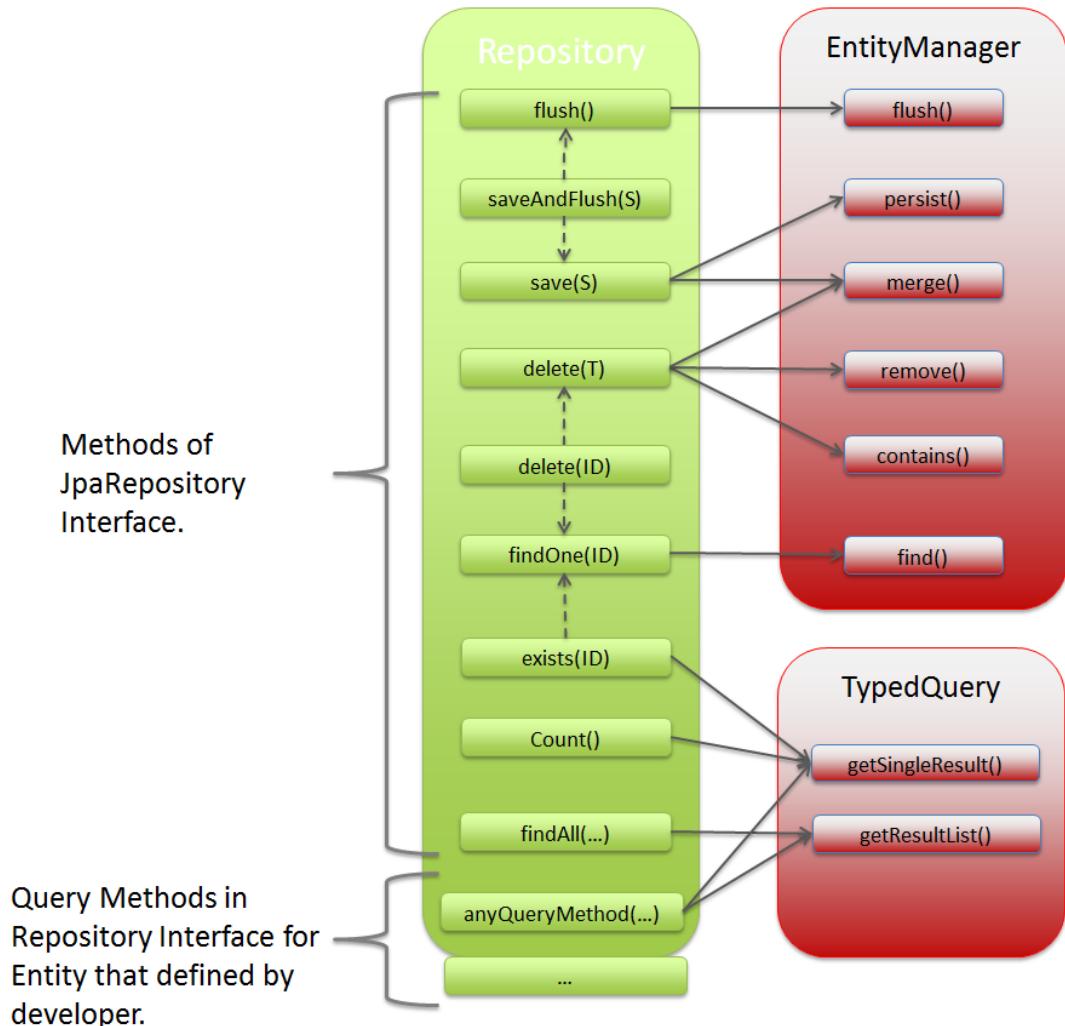


図 5.22 Picture - API Mapping of Spring Data JPA and JPA

### 5.3.2 How to use

#### pom.xml の設定

インフラストラクチャ層に JPA(Spring Data JPA) を使用する場合、以下の dependency を、pom.xml に追加する。

```
<!-- (1) -->
<dependency>
    <groupId>org.terasoluna.gfw</groupId>
    <artifactId>terasoluna-gfw-jpa</artifactId>
</dependency>
```

項番	説明
(1)	JPA に関連するライブラリ群が定義してある terasoluna-gfw-jpa を、dependency に追加する。

#### アプリケーションの設定

##### データソースの設定

データベースの接続情報をデータソースに設定する。

データソースの設定については、共通編の[データソースの設定](#)を参照されたい。

##### EntityManager の設定

EntityManager を使用するための設定を行う。

- xxx-infra.xml

```
<!-- (1) -->
<bean id="jpaVendorAdapter"
    class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter">
    <!-- (2) -->
    <property name="showSql" value="false" />
    <!-- (3) -->
    <property name="database" value="POSTGRESQL" />
</bean>

<!-- (4) -->
<bean id="entityManagerFactory"
    class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    <!-- (5) -->
```

```
<property name="packagesToScan" value="xxxxxxxx.yyyyyyy.zzzzzz.domain.model" />
<!-- (6) -->
<property name="dataSource" ref="dataSource" />
<!-- (7) -->
<property name="jpaVendorAdapter" ref="jpaVendorAdapter" />
<!-- (8) -->
<property name="jpaPropertyMap">
    <util:map>
        <entry key="hibernate.hbm2ddl.auto" value="" />
        <entry key="hibernate.ejb.naming_strategy"
               value="org.hibernate.cfg.ImprovedNamingStrategy" />
        <entry key="hibernate.connection.charSet" value="UTF-8" />
        <entry key="hibernate.show_sql" value="false" />
        <entry key="hibernate.format_sql" value="false" />
        <entry key="hibernate.use_sql_comments" value="true" />
        <entry key="hibernate.jdbc.batch_size" value="30" />
        <entry key="hibernate.jdbc.fetch_size" value="100" />
    </util:map>
</property>
</bean>
```

項目番	説明
(1)	JPA プロバイダが提供する実装クラスとのアダプタクラスを指定する。 JPA プロバイダとして Hibernate を使用するので、 org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter を指定する。
(2)	SQL の出力有無を指定する。設定例では、「false:出力しない」を指定している。
(3)	使用する RDBMS に対応する値を設定する。 org.springframework.orm.jpa.vendor.Database 列挙型に定義されている値を、指定することができる。 設定例では「PostgreSQL」を指定している。 【プロジェクトで使用するデータベースに対応する値に変更が必要】 環境によって使用するデータベースがかわる場合は、プロパティファイルに値を定義すること。
(4)	javax.persistence.EntityManagerFactory のインスタンスを作成する FactoryBean のクラスを指定する。  org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean を指定する。
(5)	Entity クラスが格納されているパッケージを指定する。 指定したパッケージに格納されている Entity クラスが、 javax.persistence.EntityManager で管理することができる Entity クラスとなる。 【プロジェクトのパッケージに変更が必要】
(6)	永続層 (DB) にアクセスする際に使用するデータソースを指定する。 設定済みのデータソースの bean を指定する。
(7)	JpaVendorAdapter の bean を指定する。
5.3. データベースアダプタ設定(Java編)bean を指定する。	597
(8)	Hibernate から提供されている EntityManager の動作設定を指定する。

ちなみに: データベースに Oracle を使う際に、テーブル結合を行う SQL に ANSI 標準の JOIN を使用したい場合は、(8) の jpaPropertyMap に、以下の設定を指定することで実現できる。

```
<bean id="entityManagerFactory"
      class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    <!-- omitted -->
    <property name="jpaPropertyMap">
      <util:map>
        <!-- omitted -->
        <entry key="hibernate.dialect"
               value="org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect" /> <!-- (9) -->
      </util:map>
    </property>
</bean>
```

項目番	説明
(9)	"hibernate.dialect" に org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect を指定する。 Oracle10gDialect を指定することで、テーブル結合を行う SQL に ANSI 標準の JOIN 句が使用される。

アプリケーションサーバから提供されているトランザクションマネージャ (JTA) を使用する場合は、以下の設定を行う。

JTA を使用しない場合との差分について、説明する。

特に説明がない箇所については、JTA を使用しない場合と同じ設定でよい。

- xxx-infra.xml

```
<bean id="entityManagerFactory"
      class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    <!-- omitted -->
    <!-- (10) -->
    <property name="jtaDataSource" ref="dataSource" />
    <!-- omitted -->
    <property name="jpaPropertyMap">
      <util:map>
```

```

<!-- omitted -->

<!-- (11) -->
<entry key="hibernate.transaction.jta.platform"
       value="org.hibernate.service.jta.platform.internal.WeblogicJtaPlatform" />

</util:map>
</property>
</bean>
```

項番	説明
(10)	<p>永続層(DB)にアクセスする際に使用するデータソースを指定する。</p> <p>JTAを使用する場合は、"dataSource"プロパティではなく、"jtaDataSource"プロパティに、アプリケーションサーバで定義したDataSourceを指定する。</p> <p>アプリケーションサーバで定義したDataSourceの取得方法については、<a href="#">共通編のデータソースの設定</a>を参照されたい。</p>
(11)	<p>"jpaPropertyMap"プロパティに、JTAのプラットフォームの指定を追加する。</p> <p>上記は、WeblogicのJTAを使用する場合の設定例となる。</p> <p>設定可能な値(プラットフォーム)は、<code>org.hibernate.service.jta.platform.spi.JtaPlatform</code>の実装クラスのFQCNとなる。</p> <p>主なアプリケーションサーバ向けの実装クラスについては、Hibernateから提供されている。</p>

注釈: 環境によって使用するトランザクションマネージャを切り替える必要がある場合は、"entityManagerFactory"のbean定義はxxx-infra.xmlではなく、xxx-env.xmlに行うことを推奨する。

トランザクションマネージャを環境によって切り替える必要がある具体例としては、ローカルの開発環境ではTomcatなどJTAの機能を持たないアプリケーションサーバを使用し、本番および各試験環境では、WeblogicなどのJTAの機能をもつアプリケーションサーバを使用するといったケースがあげられる。

#### PlatformTransactionManagerの設定

ローカルトランザクションを使用する場合は、以下の設定を行う。

- xxx-env.xml

```
<bean id="transactionManager"
      class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager" > <!-- (1) -->
      <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory" /> <!-- (2) -->
</bean>
```

項目番	説明
(1)	org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager を指定する。このクラスは、JPA の API を呼び出してトランザクション制御を行う。
(2)	トランザクション内で使用する EntityManager の、Factory を指定する。 設定済みの EntityManagerFactory の bean を指定する。

アプリケーションサーバから提供されているトランザクションマネージャ (JTA) を使用する場合は、以下の設定を行う。

- xxx-env.xml

```
<tx:jta-transaction-manager /> <!-- (1) -->
```

項目番	説明
(1)	アプリケーションがデプロイされているアプリケーションサーバに最適な org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager が、”transactionManager” という id で、bean 定義される。bean 定義されたクラスは、JTA の API を呼び出して、トランザクション制御を行う。

#### persistence.xml の設定

LocalContainerEntityManagerFactoryBean を使用する場合は、persistence.xml に必ず設定しなくてはいけない設定項目はない。

---

#### 課題

#### TBD

現時点では、persistence.xml に必ず設定しなくてはいけない設定項目はないが、今後増える可能性はある。

また、Java EE のアプリケーションサーバー上の EntityManagerFactory を使用する場合は、persistence.xml に、設定が必要となると思われる所以、Java EE のアプリケーションサーバー上の EntityManagerFactory を使用する場合の設定については、今後整備する予定である。

---

### Spring Data JPA を有効化するための設定

- xxx-infra.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation=".....
    http://www.springframework.org/schema/data/jpa
    http://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd"> <!-- (1) -->

<!-- ... -->

</beans>
```

```
<jpa:repositories base-package="xxxxxx.yyyyyy.zzzzz.domain.repository" /> <!-- (2) -->
```

項目番	説明
(1)	Spring Data JPA のコンフィギュレーション用のスキーマ定義を取り込み、ネームスペースとして ("jpa") を付与する。
(2)	Repository インタフェースおよびカスタム Repository クラスが格納されているベースパッケージを指定する。 org.springframework.data.repository.Repository を継承しているインターフェースと、org.springframework.data.repository.RepositoryDefinition アノテーションが付与されているインターフェースが、Spring Data JPA の Repository クラスとして自動的に bean 定義される。

#### •<jpa:repositories>要素の属性について

属性として、entity-manager-factory-ref、transaction-manager-ref、named-queries-location、query-lookup-strategy、factory-class、repository-impl-postfix が存在する。

項目番	要素	説明
1.	entity-manager-factory-ref	<p>Repository で使用する EntityManager を生成するための Factory を指定する。</p> <p>通常指定する必要はないが、 EntityManager の Factory を複数用意する場合は、 使用する bean を指定する必要がある。</p>
2.	transaction-manager-ref	<p>Repository のメソッドが呼び出された際に使用する PlatformTransactionManager を指定する。</p> <p>デフォルトは "transactionManager" という bean 名で登録されている bean が使用される。</p> <p>使用する PlatformTransactionManager の bean 名が "transactionManager" でない場合は指定が必要である。</p>
3.	named-queries-location	<p>Named Query が指定されている Spring Data JPA のプロパティファイルのロケーションを指定する。</p> <p>デフォルトは「classpath: META-INF/jpa-named-queries.properties」が使用される。</p>
4.	query-lookup-strategy	<p>Query メソッドが呼び出された時に実行する Query を Lookup する方法を指定する。</p> <p>デフォルトは "CREATE_IF_NOT_FOUND" となっている。 詳細は、 <a href="#">Spring Data Commons - Reference Documentation の “Query lookup strategies”</a> を参照されたい。 特に理由がない場合は、 デフォルトのままでよい。</p>
5.	factory-class	<p>Repository インタフェースのメソッドが呼び出された際の処理を実装するクラスを生成するための Factory を指定する。</p> <p>デフォルトでは、 <code>org.springframework.data.jpa.repository.support.JpaRepositoryFactory</code> が使用される。 Spring Data JPA のデフォルト実装を変更する場合や、新しいメソッドを追加する場合に作成した Factory を指定する。</p> <p>新しいメソッドを追加する方法については、 <a href="#">すべての Repository インタフェースに一括で追加する</a> を参照されたい。</p>
6.	repository-impl-postfix	<p>第 5 章 <a href="#">TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細</a> の機能詳細。</p> <p>デフォルトは "Impl" となっている。 例えば、 Repository インタフェースの名前が OrderRepository の場合は、 OrderRepositoryImpl がカスタム Repository の実装クラスとなる。 特に理由がない場合は、 デフォルトのままでよい。</p>

#### JPA のアノテーションを使用するための設定

JPA から提供されているアノテーション (`javax.persistence.PersistenceContext` と、`javax.persistence.PersistenceUnit`) を使用して、`javax.persistence.EntityManagerFactory` と `javax.persistence.EntityManager` を Inject するためには、`org.springframework.orm.jpa.support.PersistenceAnnotationBeanPostProcessor` を bean 定義する必要がある。

<`jpa:repositories`> 要素を指定した場合、デフォルトで bean が定義されるため、bean 定義の必要はない。

#### JPA の例外を `DataAccessException` に変換するための設定

JPA の例外を Spring Framework から提供されている `DataAccessException` に変換するためには、`org.springframework.dao.annotation.PersistenceExceptionTranslationPostProcessor` を bean 定義する必要がある。

<`jpa:repositories`> 要素を指定した場合、デフォルトで bean が定義されるため、bean 定義の必要はない。

#### `OpenEntityManagerInViewInterceptor` の設定

Controller や JSP 等のアプリケーション層で Entity の Lazy Fetch を行うためには、`org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewInterceptor` を使用して、`EntityManager` の生存期間をアプリケーション層まで伸ばす必要がある。

`OpenEntityManagerInViewInterceptor` を使用しない場合は、`EntityManager` の生存期間はトランザクションと同じになるため、アプリケーション層で必要となるデータを Service クラスの処理として Fetch するか、Lazy Fetch を使わずに Eager Fetch を使用する必要がある。

下記の点から、基本的には Fetch 方法は Lazy Fetch として、`OpenEntityManagerInViewInterceptor` を使用することを推奨する。

- Service クラスの処理として Fetch した場合、getter メソッドを呼び出すだけの処理や getter メソッドへアクセスしたコレクションへのアクセスなど、一見意味のない処理を実装することになってしまふ。
- Eager Fetch にした場合、アプリケーション層で使用しないデータへの Fetch も行われる可能性があるため、性能に影響を与える可能性がある。

以下に `OpenEntityManagerInViewInterceptor` の設定例を示す。

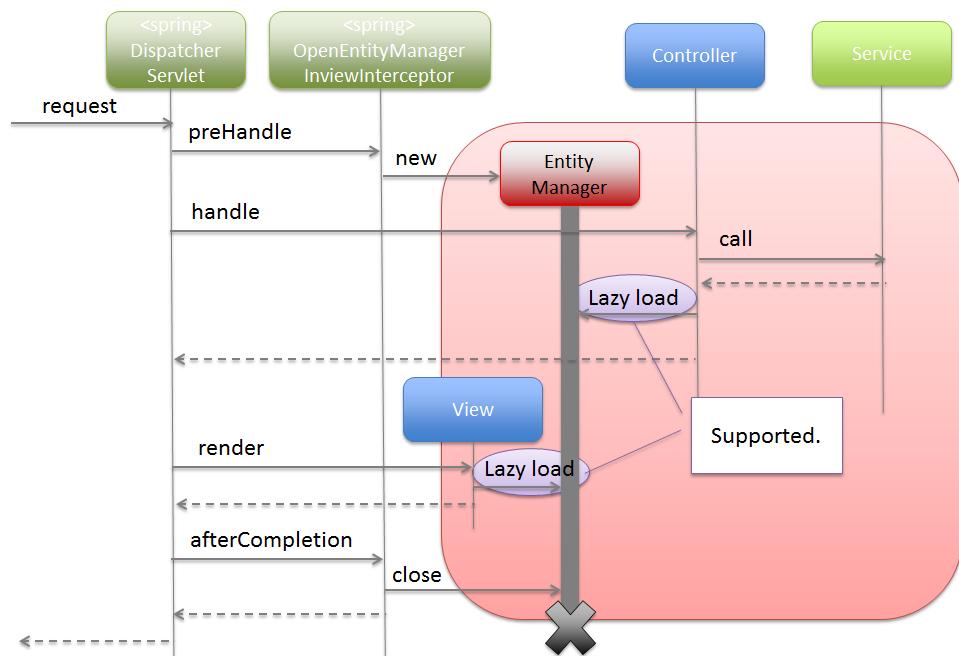


図 5.23 Picture - Lifetime of EntityManager on OpenEntityManagerInViewInterceptor

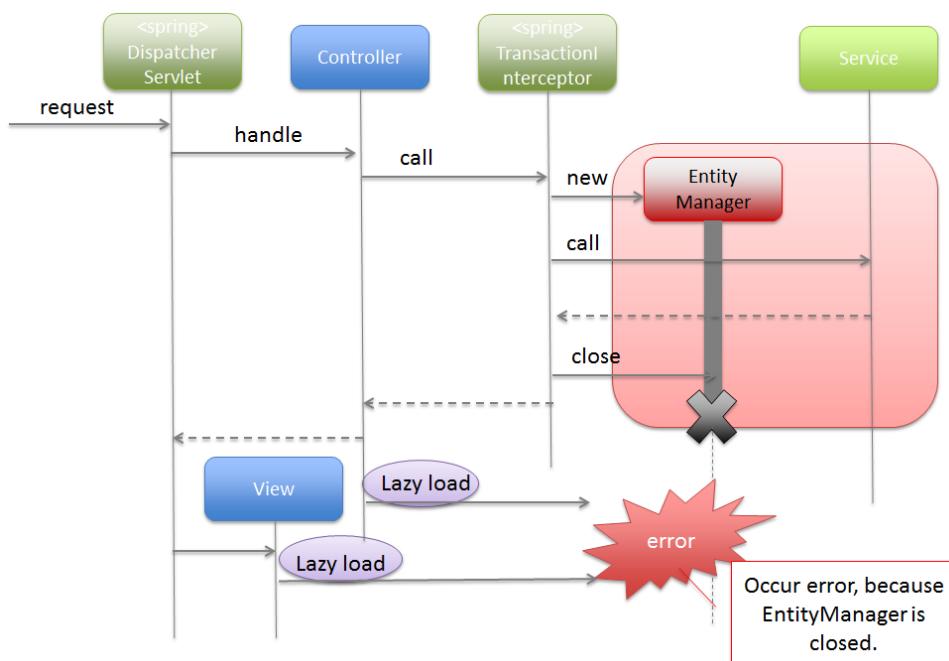


図 5.24 Picture - Default Life time of EntityManager

- spring-mvc.xml

```
<mvc:interceptors>
  <mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/**" /> <!-- (1) -->
    <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" /> <!-- (1) -->
    <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" /> <!-- (1) -->
    <!-- (2) -->
    <bean
      class="org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewInterceptor" />
  </mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>
```

項目番	説明
(1)	Interceptor を適用するパスと、除外パスを指定する。 例では、リソースファイル (js、css、image など) のパスと、静的 Web ページ (HTML) のパス以外のリクエストに対して Interceptor を適用している。
(2)	org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewInterceptor を指定する。

#### 注釈: 静的リソースへのパスを適用対象外とする

静的リソース (js、css、image、html など) のパスについては、データアクセスが発生しないため、Interceptor の適用外とすることを推奨する。適用対象にしてしまうと、EntityManager に対して無駄な処理（インスタンス生成とクローズ処理）が実行されることになる。

Servlet Filter で Lazy Fetch が必要な場合は、

org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter を使用して、EntityManager の生存期間を Servlet Filter 層まで伸ばす必要がある。

例えば、SpringSecurity の

org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService を拡張実装し、拡張した処理の中で Entity オブジェクトにアクセスする場合、このケースにあてはまる。

ただし、Lazy Fetch の必要がないのであれば、EntityManager の生存期間を Servlet Filter 層まで伸ばす必要はない。

注釈: Servlet Filter 層での Lazy Fetch について

Servlet Filter 層で Lazy Fetch が発生しないように設計および実装することを推奨する。OpenEntityManagerInViewInterceptor を使用した方が、適用パターンと除外パターンを柔軟に指定できるため、EntityManager の生存期間をアプリケーション層まで伸ばす対象のパスを指定しやすくなる。Servlet Filter で必要となるデータへのアクセスについては、Service クラスの処理として事前に Fetch しておくか、または Eager Fetch を使用して事前にロードしておくことで、Lazy Fetch が発生しないようにする。

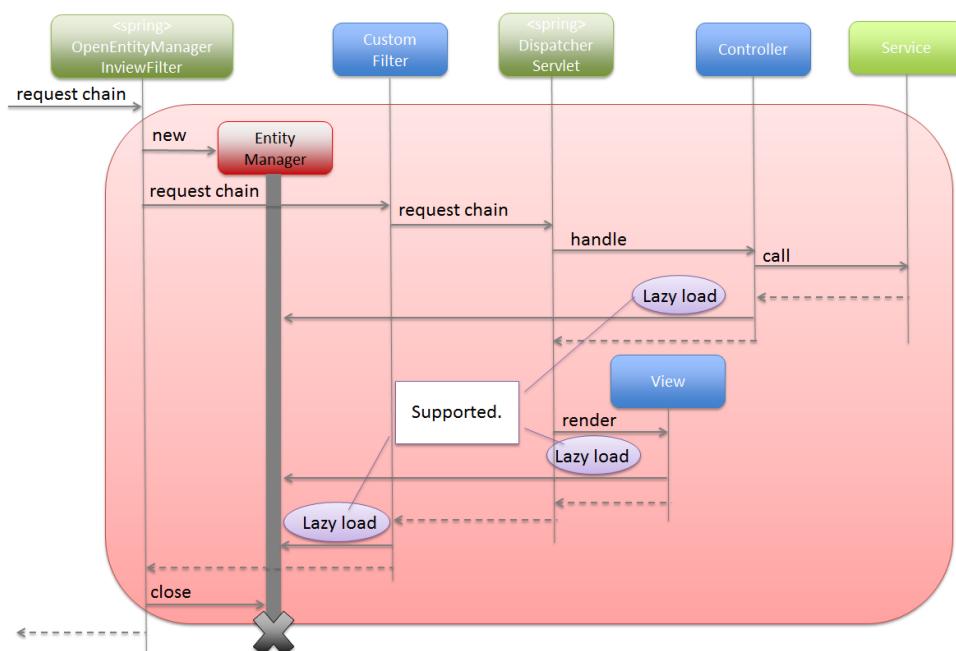


図 5.25 Picture - Lifetime of EntityManager on OpenEntityManagerInViewFilter

以下に OpenEntityManagerInViewFilter の設定例を示す。

- web.xml

```
<!-- (1) -->
<filter>
    <filter-name>Spring_OpenEntityManagerInViewFilter</filter-name>
    <filter-class>org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter</filter-class>
</filter>
<!-- (2) -->
<filter-mapping>
    <filter-name>Spring_OpenEntityManagerInViewFilter</filter-name>
```

```
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
```

項番	説明
(1)	org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter を指定する。 この Servlet Filter は、 <b>Lazy Fetch</b> が発生する <b>Servlet Filter</b> より前に定義する必要がある。
(2)	フィルタを適用する URL のパターンを指定する。可能な限り必要なパスのみに適用することを推奨するが、設定が煩雑になってしまふのであれば、「/*」(すべてのリクエスト) としてもよい。

注釈: OpenEntityManagerInViewFilter を適用する URL のパターンに「/\*」(すべてのリクエスト) を指定した場合は、 OpenEntityManagerInViewInterceptor の設定は不要となる。

## Repository インタフェースの作成

Spring Data では Entity 毎の Repository インタフェースを作成する方法として、以下 3 つの方法を提供している。

項番	作成方法	説明
1.	Spring Data 提供のインターフェースを継承する	Spring Data から提供されているインターフェースを継承することで、Entity 毎の Repository インタフェースを作成する。特に理由がない場合は、この方法で、Entity 毎の Repository インタフェースを作成することを推奨する。
2.	必要なメソッドのみ定義したインターフェースを継承する	Spring Data から提供されている Repository インタフェースのメソッドの中から、必要なメソッドのみ定義したプロジェクト用の共通インターフェースを作成し、作成した共通インターフェースを継承することで Entity 毎の Repository インタフェースを作成する。
3.	インターフェースの継承は行わない	Spring Data から提供されているインターフェースやプロジェクト用の共通インターフェースの継承は行わずに、Entity 每に Repository インタフェースを作成する。

### Spring Data 提供のインターフェースを継承する

Spring Data から提供されているインターフェースを継承して Entity 每の Repository インタフェースを作成する方法について説明する。

継承することができるインターフェースは以下の通り。

項番	インターフェース	説明
1.	org.springframework.data.repository.CrudRepository	汎用的な CRUD 操作を行うメソッドを提供している Repository インタフェース。
2.	org.springframework.data.repository.PagingAndSortingRepository	CrudRepository の findAll メソッドにページネーション機能とソート機能を追加した Repository インタフェース。
3.	org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository	JPA の仕様に依存するメソッドを提供している Repository インタフェース。 PagingAndSortingRepository を継承しているため、 PagingAndSortingRepository および CrudRepository のメソッドも使用する事ができる。 特に理由がない場合は、本インターフェースを継承して Entity 每の Repository インタフェースを作成することを推奨する。

---

注釈: Spring Data 提供の Repository インタフェースのデフォルト実装について

上記インターフェースで定義されているメソッドの実装は、Spring Data JPA より提供されている org.springframework.data.jpa.repository.support.SimpleJpaRepository で行われている。

---

以下に、作成例を示す。

```
public interface OrderRepository extends JpaRepository<Order, Integer> { // (1)  
}
```

項番	説明
(1)	JpaRepository を継承し、ジェネリック型 <T> に Entity の型、ジェネリック型 <ID extends Serializable> に Entity の ID の型を指定する。 上記例では、Entity に Order 型、Entity の ID に Integer 型を指定している。

JpaRepository を継承して Entity 每の Repository インタフェースを作成すると、以下のメソッドに対する実装を得ることが出来る。

項目番号	メソッド	説明
1.	<S extends T> S save(S entity)	<p>指定された Entity に対する永続操作 (INSERT/UPDATE) を javax.persistence.EntityManager に蓄積するためのメソッド。</p> <p>ID プロパティ (@javax.persistence.Id アノテーションまたは @javax.persistence.EmbeddedId アノテーションが付与されているプロパティ) に値が設定されていない場合は EntityManager の persist メソッドが呼ばれ、値が設定されている場合は merge メソッドが呼び出される。</p> <p>merge メソッドが呼び出された場合、返却される Entity オブジェクトは、引数で渡された Entity とは別のオブジェクトとなるので注意すること。</p>
2.	<S extends T> List<S> save(Iterable<S> entities)	<p>指定された複数の Entity に対する永続操作を EntityManager に蓄積するためのメソッド。</p> <p>&lt;S extends T&gt; S save(S entity) メソッドを繰り返し呼び出す事で実現している。</p>
3.	T saveAndFlush(T entity)	<p>指定された Entity に対する永続操作を EntityManager に蓄積した後に、蓄積されている永続操作 (INSERT/UPDATE/DELETE) を永続層 (DB) に反映するためのメソッド。</p>
4.	void flush()	<p>EntityManager に蓄積された Entity への永続操作 (INSERT/UPDATE/DELETE) を永続層 (DB) に実行するためのメソッド。</p>
5.	void delete(ID id)	<p>指定された ID の Entity に対する削除操作を EntityManager に蓄積するためのメソッド。</p> <p>このメソッドは T findOne(ID) メソッドを呼び出して Entity オブジェクトを EntityManager の管理下にしてから削除している。</p> <p>T findOne(ID) メソッドの呼び出し時に Entity が存在しない場合は、org.springframework.dao.EmptyResultDataAccessException が発生する。</p>
610	第 5 章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細	
6.	void delete(T entity)	<p>指定された Entity に対する削除操作を EntityManager に蓄積するためのメソッド。</p>

**警告: JPA の楽観ロック (@javax.persistence.Version) 使用時の動作について**

JPA の楽観ロック ( @Version ) 使用時に更新対象の Entity が更新または削除された場合は、org.springframework.dao.OptimisticLockingFailureException が発生する。 OptimisticLockingFailureException が発生する可能性があるメソッドは、以下の通りである。

- <S extends T> S save(S entity)
- <S extends T> List<S> save(Iterable<S> entities)
- T saveAndFlush(T entity)
- void delete(ID id)
- void delete(T entity)
- void delete(Iterable<? extends T> entities)
- void deleteAll()
- void flush()

JPA の楽観ロックの詳細については [排他制御](#) を参照されたい。

**注釈: 永続操作の反映タイミングについて (その 1)**

EntityManager に蓄積された Entity への永続操作は、トランザクションをコミットする直前に実行され永続層 (DB) に反映される。そのため、一意制約違反などのエラーをトランザクション管理内の処理 (Service の処理) でハンドリングしたい場合は、saveAndFlush メソッドまたは flush メソッドを呼び出して EntityManager 内に蓄積されている Entity への永続操作を強制的に実行する必要がある。単にエラーをクライアントに通知するだけではよければ、Controller で例外ハンドリングを行い適切なメッセージを設定すればよい。

saveAndFlush メソッドおよび flush メソッドは JPA 依存のメソッドなので、意図なく使用しないように注意すること。

- 通常のフロー

- flush 時のフロー

**注釈: 永続操作の反映タイミングについて (その 2)**

以下のメソッドを呼び出した場合、EntityManager と、永続層 (DB) で管理しているデータの不整合が発生しないようにするために、メインの処理が行われる前に EntityManager に蓄積されている Entity への永続操作が永続層 (DB) に反映される。

- List<T> findAll 系メソッド
- boolean exists(ID id)

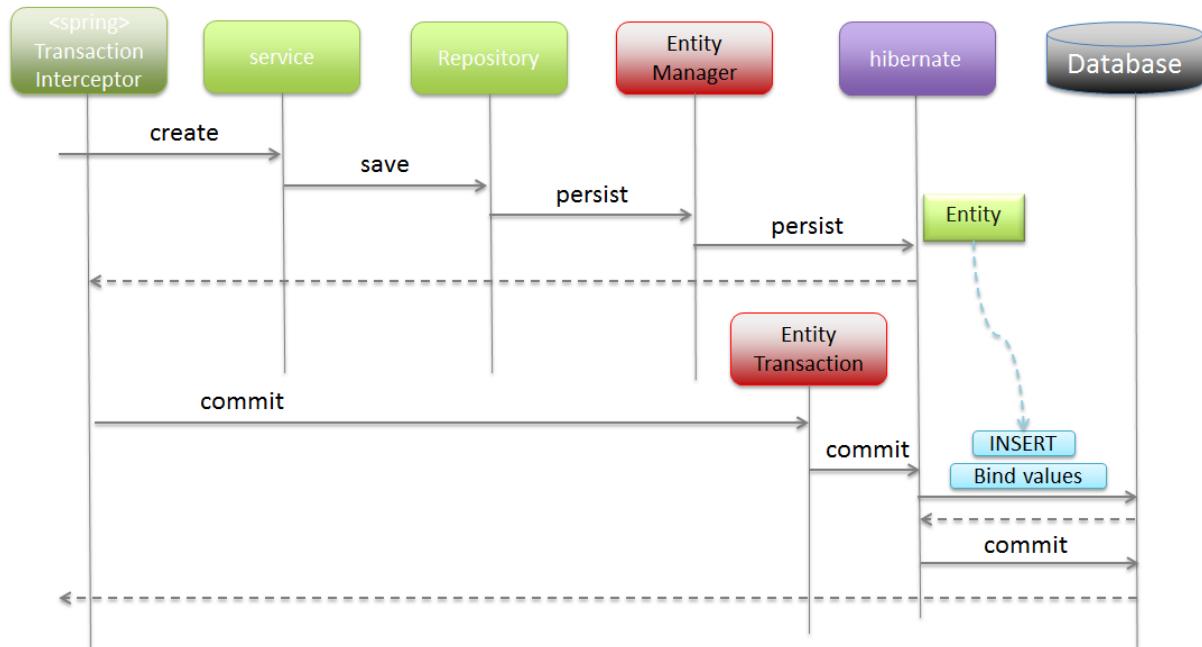


図 5.26 Picture - Normal sequence of persistence processing

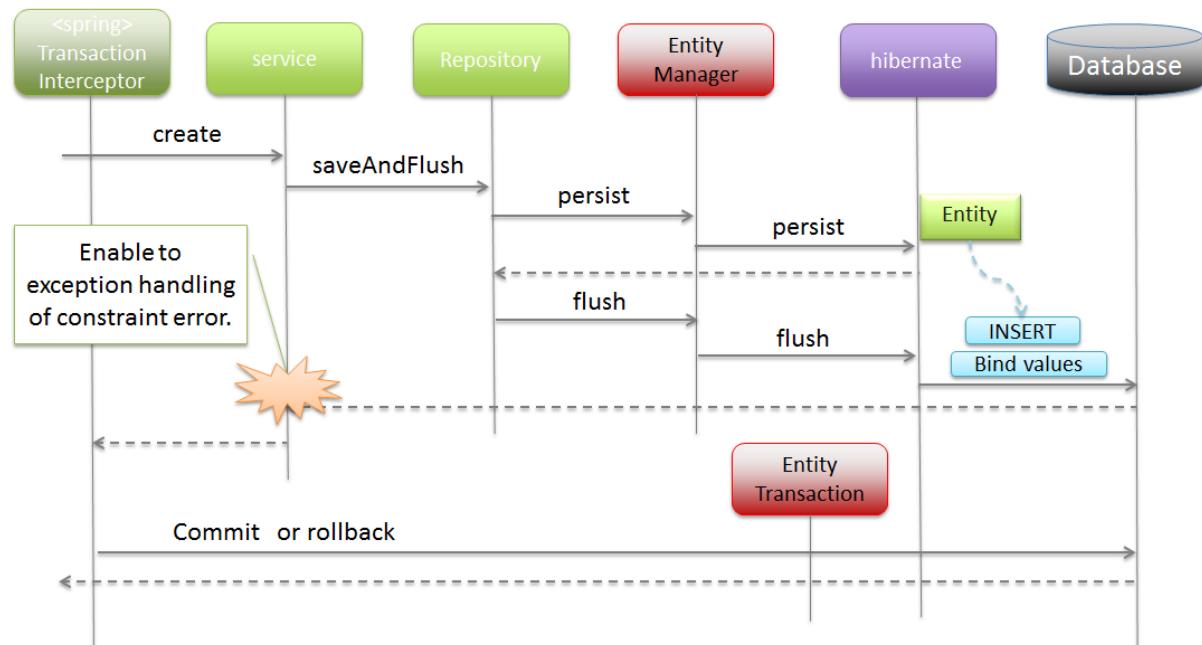


図 5.27 Picture - Sequence of persistence processing when using flush method

- long count()

上記のメソッドは、永続層(DB)に直接Queryを発行するため、メインの処理が行われる前に永続層(DB)に反映されないとデータの不整合が発生することになる。後述するQueryメソッドを呼び出した際も、EntityManagerに蓄積されていたEntityへの永続操作が、永続層(DB)に反映されるトリガーとなる。

- Query発行時のフロー

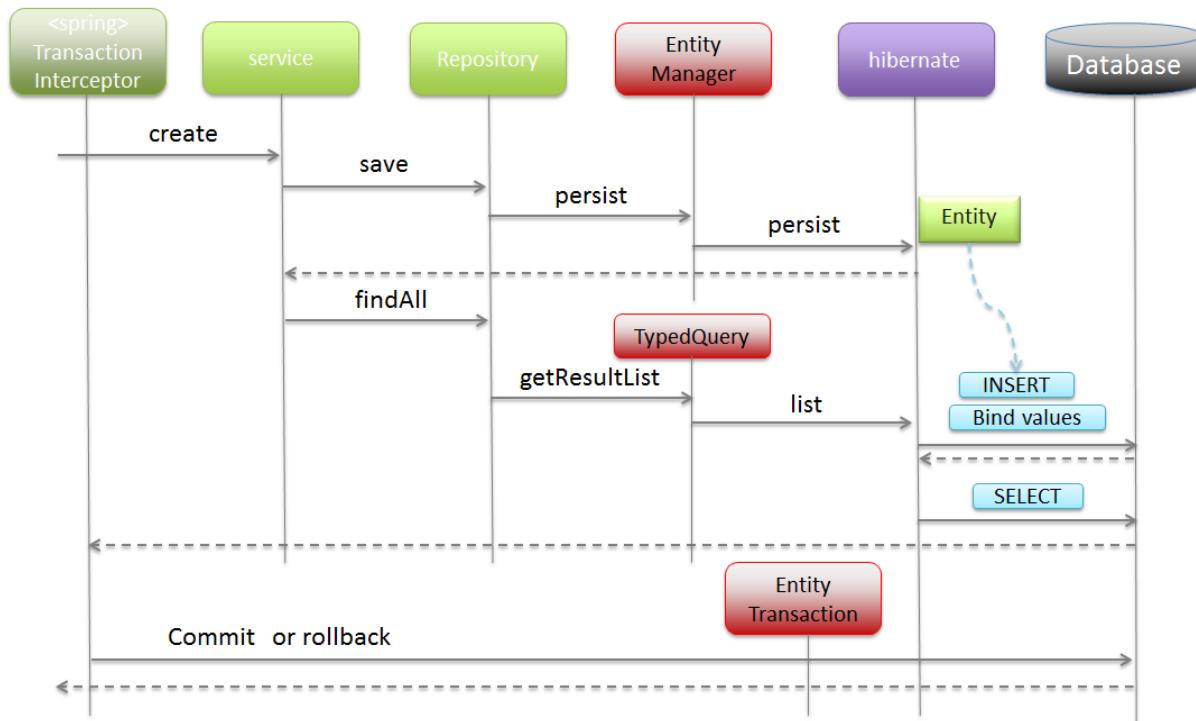


図 5.28 Picture - Sequence of persistence processing when using query method

必要なメソッドのみ定義したインターフェースを継承する

Spring Data から提供されているインターフェースに定義されているメソッドの中から、必要なメソッドのみ定義した共通インターフェースを作成し継承する事で Entity 每の Repository インタフェースを作成する方法について説明する。

メソッドのシグネチャを Spring Data から提供されている Repository インタフェースのメソッドと一致させる必要があるが、Spring Data 提供の Repository インタフェースを継承して作成した際と同様、メソッドの実装は不要である。

注釈: 想定される適用ケース

Spring Data から提供されている Repository インタフェースのメソッドの中には、実際のアプリケーションでは使用しないまたは使用しない方がよいメソッドもある。そのようなメソッドを Repository インタフェースから削除したい場合は、この方法で作成する。インターフェースに定義したメソッドの実装は、Spring Data JPA より提供されている org.springframework.data.jpa.repository.support.SimpleJpaRepository で行われている。

以下に、作成例を示す。

```
@NoRepositoryBean // (1)
public interface MyProjectRepository<T, ID extends Serializable> extends
    Repository<T, ID> { // (2)

    T findOne(ID id); // (3)

    T save(T entity); // (3)

    // ...

}

public interface OrderRepository extends MyProjectRepository<Order, Integer> { // (4)
```

項番	説明
(1)	@NoRepositoryBean を指定し、Spring Data による Repository インタフェースのインスタンス化対象から外す。
(2)	org.springframework.data.repository.Repository を継承しプロジェクト用の汎用インターフェースを作成する。 汎用インターフェースなので、ジェネリック型を使用する。
(3)	Spring Data から提供されている Repository インタフェースのメソッドの中から必要なメソッドを選んで定義する。
(4)	プロジェクト用の汎用インターフェースを継承し、ジェネリック型 <T> に Entity の型、ジェネリック型 <ID extends Serializable> に Entity の ID の型を指定する。例では、Entity に Order 型、Entity の ID に Integer 型を指定している。

インターフェースの継承は行わない

Spring Data より提供されているインターフェースや共通インターフェースを継承しないで、Entity 毎の Repository インタフェースを作成する方法について、説明する。

クラスアノテーションとして

`@org.springframework.data.repository.RepositoryDefinition` アノテーションを指定し、`domainClass` 属性に Entity の型を、`idClass` 属性に Entity の ID の型を指定する。

Spring Data から提供されている Repository インタフェースに定義されているメソッドと同じシグネチャのメソッドについては、Spring Data 提供の Repository インタフェースを継承して作成した際と同様、メソッドの実装は不要である。

---

#### 注釈: 想定される適用ケース

共通的な Entity の操作が必要ない場合は、この方法で作成してもよい。Spring Data から提供されている Repository インタフェースに定義されているメソッドと同じシグネチャのメソッドの実装は、Spring Data JPA より提供されている `org.springframework.data.jpa.repository.support.SimpleJpaRepository` で行われている。

---

以下に、作成例を示す。

```
@RepositoryDefinition(domainClass = Order.class, idClass = Integer.class) // (1)
public interface OrderRepository { // (2)

    Order findOne(Integer id); // (3)

    Order save(Order entity); // (3)

    // ...
}
```

項番	説明
(1)	@RepositoryDefinition アノテーションを指定する。 例では、domainClass 属性 (Entity の型) に Order 型、idClass 属性 (Entity の ID の型) に Integer 型を指定している。
(2)	Spring Data から 提供 さ れ て い る イ ン タ フ ェ ー ス (org.springframework.data.repository.Repository) の継承は不要である。
(3)	Entity 毎に必要なメソッドを定義する。

### Query メソッドの追加

Spring Data より提供されている汎用的な CRUD 操作を行うためのインターフェースだけでは、実際のアプリケーションを構築する事は難しい。

そのため Spring Data では、Entity 毎の Repository インタフェースに対して任意の永続操作 (SELECT/UPDATE/DELETE) を行うための Query メソッドを追加できる仕組みを提供している。

追加した Query メソッドでは、Query 言語 (JPQL または Native な SQL) を使用して Entity の操作を行う。

---

#### 注釈: JPQL とは

JPQL とは”Java Persistence Query Language” の略で、永続層 (DB) のレコードに対応する Entity を操作 (SELECT/UPDATE/DELETE) するための Query 言語である。文法は SQL に似ているが、永続層 (DB) のレコードを直接操作するのではなく、永続層のレコードにマッピングされている Entity を操作することになる。Entity に対して行った操作の永続層 (DB) への反映は、JPA プロバイダ (Hibernate) によって行われる。

JPQL の詳細については、JSR 338: Java Persistence API, Version 2.1 の Specification(PDF) 「Chapter 4 Query Language」を参照されたい。

---

### Query メソッドを定義する

Query メソッドは、Entity 毎の Repository インタフェースのメソッドとして定義する。

```
public interface OrderRepository extends JpaRepository<Order, Integer> {  
    List<Order> findByStatusCode(String statusCode);  
}
```

実行する **Query** を指定する

Query メソッド呼び出し時に実行する Query を指定する必要がある。

指定方法は以下の通り。詳細は、*Query* メソッドの *Query* 指定を参照されたい。

項番	Query の指定方法	説明
1.	@ <i>Query</i> アノテーション (Spring Data の機能)	<p>Entity 每の Repository インタフェースに追加したメソッドに @org.springframework.data.jpa.repository.Query アノテーションを指定し、実行する Query を指定する。</p> <p>特に理由がない場合は、この方法で指定することを推奨する。</p>
2.	命名規約ベースのメソッド名 (Spring Data の機能)	<p>Spring Data が定めた命名規約に則りメソッド名を付与することで実行する Query を指定する。</p> <p>Spring Data JPA の機能によってメソッド名から実行する Query(JPQL) が生成される。生成できる JPQL は SELECT のみとなっている。</p> <p>条件が少なくシンプルな Query の場合は、@<i>Query</i> アノテーションを使わずにこの方法を使ってもよい。ただし、条件が多く複雑な Query の場合は、メソッド名は振る舞いを表すシンプルな名前にして @<i>Query</i> アノテーションで Query を指定すること。</p>
3.	プロパティファイルの <i>Named query</i> (Spring Data の機能)	<p>Spring Data JPA から提供されているプロパティファイルに実行する Query を指定する。</p> <p>メソッド定義と Query 指定を行う箇所が分離してしまうので、基本的にはこの方法での指定は推奨しない。</p> <p>ただし、Query として Native な SQL を使用する場合は、データベースに依存する SQL をプロパティファイルに定義する必要があるか確認すること。</p> <p>使用するデータベースを任意に選択できるアプリケーションや、実行環境によって用意できるデータベースが変わる(変わることもある)場合には、この方法で Query を指定し、プロパティファイルを環境依存資材として管理する必要がある。</p>

注釈: Query 指定方法の併用について

複数の Query の指定方法を併用することに対して、特に制限は設けない。プロジェクトで使用する指定方法や併用の制限については、プロジェクト毎に判断すること。

---

#### 注釈: **Query** の **Lookup** 方法について

Spring Data デフォルトの動作は、`CREATE_IF_NOT_FOUND` に設定されているため、以下の動作となる。

1. `@Query` アノテーションに指定されている Query を取得し、指定があればその Query を使用する。
2. Named query から対応する Query を取得し、対応する Query が見つかった場合はその Query を使用する。
3. メソッド名から Query(JPQL) を作成して使用する。
4. メソッド名から Query(JPQL) が作成できない場合は、エラーとなる。

Query の Lookup 方法の詳細については、[Spring Data Commons - Reference Documentation 「Defining query methods」](#) の「Query lookup strategies」を参照されたい。

---

#### Entity のロックを取得する

Entity のロックを取得する必要がある場合は、Query メソッドに

`@org.springframework.data.jpa.repository.Lock` アノテーションを追加し、ロックモードを指定する。

詳細については、[排他制御](#) を参照されたい。

```
@Query(value = "SELECT o FROM Order o WHERE o.status.code = :statusCode ORDER BY o.id DESC")
@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE) // (1)
List<Order> findByStatusCode(@Param("statusCode") String statusCode);
```

```
-- (2) statusCode='accepted'
SELECT
    order0_.id AS id1_5_
    ,order0_.status_code AS status2_5_
FROM
    t_order order0_
WHERE
    order0_.status_code = 'accepted'
ORDER BY
    order0_.id DESC
FOR UPDATE
```

項目番	説明
(1)	@Lock アノテーションの value 属性にロックモードを指定する。 指定可能なロックモードについては、Java Platform, Enterprise Edition API Specification を参照されたい。
(2)	JPQL から変換された Native な SQL。(使用 DB は PostgreSQL) 例では、LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE を指定しているので、SQL に”FOR UPDATE” 句が追加される。

#### 永続層の Entity を直接操作する

Entity の更新および削除の操作は、原則 EntityManager 上で管理されている Entity オブジェクトに対して行うことを推奨する。

ただし、Entity を一括で更新または削除する必要がある場合は、Query メソッドを使って永続層(DB) の Entity を直接操作することを検討すること。

---

#### 注釈：性能劣化の要因軽減

永続層の Entity を直接操作することで、Entity の操作を行うための SQL の発行回数を減らすことができる。そのため、高い性能要件があるアプリケーションの場合は、この方法で Entity の一括操作を行うことで、性能劣化の要因を減らす事ができる。減らす事が出来る SQL は以下の通り。

- Entity オブジェクトを EntityManager 上に読み込むための SQL。発行が不要となる。
  - Entity を更新および削除するための SQL。n 回の発行が必要だったものが 1 回の発行で済む。
- 

---

#### 注釈：永続層の Entity を直接操作するかの判断基準について

永続層の Entity を直接操作する場合、機能的な注意点がいくつかあるため、性能要件が高くないアプリケーションの場合は、一括操作についても EntityManager 上で管理されている Entity オブジェクトに対して行うことを推奨する。具体的な注意点については、実装例を参照されたい。

---

以下に、Query メソッドを使って、永続層の Entity を直接操作する実装例を示す。

```
@Modifying // (1)
@Query("UPDATE OrderItem oi SET oi.logicalDelete = true WHERE oi.id.orderId = :orderId") //
```

```
int updateToLogicalDelete(@Param("orderId") Integer orderId); // (3)
```

項目番号	説明
(1)	更新系の Query メソッドであることを示す @org.springframework.data.jpa.repository.Modifying アノテーションを指定する。 指定しないと実行時にエラーとなる。
(2)	更新系 (UPDATE または DELETE) 用の Query を指定する。
(3)	更新件数や削除件数が必要な場合は、int または java.lang.Integer を戻り値の型として指定し、件数が必要ない場合は、void を指定する。

**警告: EntityManager 上で管理している Entity との整合性について**

Query メソッドを使って永続層の Entity を直接操作した場合、Spring Data JPA のデフォルト動作では EntityManager 上で管理されている Entity に反映されない。そのため、直後に JpaRepository#findOne(ID) メソッドを呼び出して取得される Entity オブジェクトは、操作前の状態である点に注意すること。

この動作を回避する方法として、@Modifying アノテーションの clearAutomatically 属性を true に指定する方法がある。clearAutomatically 属性に true を指定した場合、永続層の Entity を直接操作した後に、EntityManager の clear() メソッドが呼び出され、EntityManager 上で管理されていた Entity オブジェクトと蓄積されていた永続操作が EntityManager 上から破棄される。そのため、直後に JpaRepository#findOne(ID) メソッドを呼び出した場合、永続層から最新状態の Entity が取得され、永続層と EntityManager の状態が同期される仕組みになっている。

**警告: @Modifying(clearAutomatically = true) 使用時の注意点**

@Modifying(clearAutomatically = true) とすることで、蓄積されていた永続操作 (INSERT/UPDATE/DELETE) も EntityManager 上から破棄されてしまうという点に注意が必要となる。これは、必要な永続操作が永続層に反映されない可能性がある事を意味するため、バグを引き起こす要因となりうる。

この問題を回避するためには、永続層の Entity を直接操作する前に JpaRepository#saveAndFlush(T entity) または JpaRepository#flush() メソッドを呼び出し、蓄積されている永続操作を永続層に反映しておく必要がある。

### Query ヒントを設定する

Query にヒントを設定する必要がある場合は、Query メソッドに `@org.springframework.data.jpa.repository.QueryHints` アノテーションを追加し、`value` 属性に Query ヒント (`@javax.persistence.QueryHint`) を指定する。

```
@Query(value = "SELECT o FROM Order o WHERE o.status.code = :statusCode ORDER BY o.id DESC")
@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)
@QueryHints(value = { @QueryHint(name = "javax.persistence.lock.timeout", value = "0") })
List<Order> findByStatusCode(@Param("statusCode") String statusCode);
```

項目番号	説明
(1)	<p><code>@QueryHint</code> アノテーションの <code>name</code> 属性にヒント名、<code>value</code> 属性にヒント値を設定する。</p> <p>指定できるヒントは、JPA の仕様で決められているものに加え、プロバイダ固有のものがある。</p> <p>上記例では、ロックタイムアウトを 0 に設定している（使用 DB は PostgreSQL）。SQL に”FOR UPDATE NOWAIT” 句が追加される。</p>

#### 注釈： Hibernate で指定できる Query ヒントについて

JPA 仕様で決められている Query ヒントは以下の通り。詳細は、[JSR 338: Java Persistence API, Version 2.1 の Specification\(PDF\)](#) を参照されたい。

- `javax.persistence.query.timeout`
- `javax.persistence.lock.timeout`
- `javax.persistence.cache.retrieveMode`
- `javax.persistence.cache.storeMode`

Hibernate 固有の Query ヒントについては、Hibernate EntityManager User guide の「3.4.1.8. Query hints」を参照されたい。

### Query メソッドの Query 指定

Query メソッド呼び出し時に実行する Query の指定方法について説明する。

- `@Query` アノテーションで指定する
- 命名規約ベースのメソッド名で指定する
- プロパティファイルに *Named query* として指定する

@Query アノテーションで指定する

@Query アノテーションの value 属性に実行する Query(JPQL) を指定する。

```
@Query(value = "SELECT o FROM Order o WHERE o.status.code = :statusCode ORDER BY o.id DESC")
List<Order> findByStatusCode(@Param("statusCode") String statusCode);
```

```
-- (2) statusCode='accepted'
SELECT
    order0_.id AS id1_5_
    ,order0_.status_code AS status2_5_
FROM
    t_order order0_
WHERE
    order0_.status_code = 'accepted'
ORDER BY
    order0_.id DESC
```

項番	説明
(1)	@Query アノテーションの value 属性に実行する Query(JPQL) を指定する。上記例では、Order オブジェクトで保持している status プロパティ (OrderStatus 型) の code プロパティ (String 型) の値が指定したパラメータ値 (statusCode) と一致する Order オブジェクトを id プロパティの降順に並べて取得するための Query を指定している。
(2)	JPQL から変換された Native な SQL。@Query アノテーションの value 属性に指定した Query(JPQL) は、使用するデータベースの Native な SQL に変換され実行される。

#### 注釈: JPQL ではなく Native な SQL を直接指定する方法

Query として JPQL ではなく Native な SQL を直接指定したい場合は、nativeQuery 属性を true に設定することで指定可能となる。基本的には JPQL を使用する事を推奨するが、JPQL で表現できない Query を発行する必要がある場合は Native な SQL を直接指定してもよい。データベースに依存する SQL を指定する場合は、SQL をプロパティファイルに定義することを検討すること。

SQL をプロパティファイルに定義する方法については、「プロパティファイルに *Named query* として指定する」を参照されたい。

#### 注釈: Named Parameters について

Query にバインドするパラメータに対して名前を付与し、Query 内からはパラメータ名を指定することで値をバインドすることができる。Named Parameter を使用する場合は、

`@org.springframework.data.repository.query.Param` アノテーションを対象とする引数に追加し、`value` 属性にパラメータ名を指定する。Query では、バインドしたい位置に「:パラメータ名」の形式で指定する。

特に理由がない場合は、Query のメンテナンス性と可読性を考慮し、**Named Parameters** を使用することを推奨する。

LIKE 検索の一致方法(前方一致、後方一致、部分一致)が固定の場合は、JPQL 内に "%" を指定することが出来る。

ただし、これは JPQL の標準形式ではなく Spring Data JPA の拡張形式になるので、`@Query` アノテーションで指定する JPQL でのみ指定することが出来る。

Named query として指定する JPQL 内に "%" を指定するとエラーになるので注意すること。

項目番	一致方法	形式	具体例
1.	前方一致	<code>:parameterName%</code> or <code>?n%</code>	<pre>SELECT a FROM Account WHERE a.firstName LIKE :firstName% SELECT a FROM Account WHERE a.firstName LIKE ?1%</pre>
2.	後方一致	<code>%:parameterName</code> or <code>%?n</code>	<pre>SELECT a FROM Account WHERE a.firstName LIKE %:firstName% SELECT a FROM Account WHERE a.firstName LIKE %?1%</pre>
3.	部分一致	<code>%:parameterName%</code> or <code>%?n%</code>	<pre>SELECT a FROM Account WHERE a.firstName LIKE %:firstName% SELECT a FROM Account WHERE a.firstName LIKE %?1%</pre>

注釈: LIKE 検索時のエスケープについて

LIKE 検索を行う場合は、検索条件となる値を LIKE 検索用にエスケープする必要がある。

org.terasoluna.gfw.common.query.QueryEscapeUtils クラスにエスケープするためのメソッドが用意されているため、要件を充たせる場合は使用を検討すること。QueryEscapeUtils クラスの詳細については、「[データベースアクセス（共通編）](#)」の「[LIKE 検索時のエスケープについて](#)」を参照されたい。

---

注釈：一致方法を動的に変化させる必要がある場合

一致方法（前方一致、後方一致、部分一致）を動的に変化させる必要がある場合は、JPQL 内に % を指定するのではなく、従来通りバインドするパラメータ値の前後に "%" を追加すること。

org.terasoluna.gfw.common.query.QueryEscapeUtils クラスに一致方法に対応する検索条件値に変換するメソッドが用意されているため、要件を充たせる場合は、使用を検討すること。QueryEscapeUtils クラスの詳細については、「[データベースアクセス（共通編）](#)」の「[LIKE 検索時のエスケープについて](#)」を参照されたい。

---

ソート条件は、Query 内に直接指定することができる。

以下に、実装例を示す。

```
// (1)
@Query(value = "SELECT o FROM Order o WHERE o.status.code = :statusCode ORDER BY o.id DESC")
Page<Order> findByStatusCode(@Param("statusCode") String statusCode, Pageable pageable);
```

項番	説明
(1)	Query に "ORDER BY" を指定する。降順にする場合は DESC を、昇順にする場合は ASC を指定する。DESC/ASC を省略した場合は、ASC が適用される。

ソート条件は Query 内に直接指定する以外に、Pageable オブジェクト内に保持している org.springframework.data.domain.Sort オブジェクトに指定することが出来る。

この方法でソート条件を指定する場合は、countQuery 属性の指定は不要。

以下に、Pageable オブジェクト内に保持している Sort オブジェクトを使用してソートする実装例を示す。

- Controller

```

@RequestMapping("list")
public String list(@PageableDefault(
    size=5,
    sort = "id", // (1)
    direction = Direction.DESC // (1)
) Pageable pageable,
Model model) {
    Page<Order> orderPage = orderService.getOrders(pageable); // (2)
    model.addAttribute("orderPage", orderPage);
    return "order/list";
}

```

項番	説明
(1)	ソート条件を指定する。Pageable#getSort() メソッドで取得できる Sort オブジェクトにソート条件が設定される。 上記例では、id フィールドの降順をソート条件として指定している。
(2)	Pageable オブジェクトを指定して Service のメソッドを呼び出す。

- Service (Caller)

```

public String getOrders(Pageable pageable) {
    return orderRepository.findByStatusCode("accepted", pageable); // (3)
}

```

項番	説明
(3)	Controller から渡された Pageable オブジェクトを指定して Repository のメソッドを呼び出す。

- Repository インタフェース

```

@Query(value = "SELECT o FROM Order o WHERE o.status.code = :statusCode") // (4)
Page<Order> findByStatusCode(@Param("statusCode") String statusCode, Pageable pageable);

```

```
-- (5) statusCode='accepted'
SELECT
    COUNT(order0_.id) AS col_0_0_
FROM
    t_order order0_
WHERE
    order0_.status_code = 'accepted'

-- (6) statusCode='accepted'
SELECT
    order0_.id AS id1_5_
    ,order0_.status_code AS status2_5_
FROM
    t_order order0_
WHERE
    order0_.status_code = 'accepted'
ORDER BY
    order0_.id DESC
LIMIT 5
```

項番	説明
(4)	Query に”ORDER BY” 句の指定は行わない。countQuery 属性の指定も不要。
(5)	JPQL から変換された件数カウント用の Native な SQL。
(6)	JPQL から変換された指定されたページ位置の Entity を取得するための Native な SQL。 Query に指定はしていないが、Pageable オブジェクト内に保持している Sort オブジェクトに指定した条件で”ORDER BY” 句が追加される。例では、PostgreSQL 用の SQL になっている。

命名規約ベースのメソッド名で指定する

Spring Data が定めた命名規約に則ったメソッド名にすることで実行する Query(JPQL) を指定する。

Spring Data JPA の機能によってメソッド名から JPQL が生成される。

ただし、メソッド名から JPQL を作成できるのは SELECT のみで、UPDATE および DELETE の JPQL は生成できない。

メソッド名から JPQL を生成するための命名規約などのルールについては、以下のページを参照されたい。

項番	参照ページ	説明
1.	Spring Data Commons - Reference Documentation 「Defining query methods」の「Query creation」	Distinct、ORDER BY、Case insensitive の指定方法などが記載されている。
2.	Spring Data Commons - Reference Documentation 「Defining query methods」の「Property expressions」	ネストされた Entity のプロパティを条件に指定する方法などが記載されている。
3.	Spring Data Commons - Reference Documentation 「Defining query methods」の「Special parameter handling」	特別なメソッド引数 (Pageable、Sort) についての説明が記載されている。
4.	Spring Data JPA - Reference Documentation 「Query methods」の「Query creation」	JPQL を組み立てるための命名規約 (キーワード) に関する説明が記載されている。
5.	Spring Data Commons - Reference Documentation 「Appendix C. Repository query keywords」	JPQL を組み立てるための命名規約 (キーワード) に関する説明が記載されている。

以下に、実装例を示す。

- OrderRepository.java

```
Page<Order> findByStatusCode(String statusCode, Pageable pageable); // (1)
```

項番	説明
(1)	<p>メソッド名が <code>^ (find read get) .*By (.+)</code> のパターンに一致する場合、メソッド名から JPQL を生成する対象のメソッドとなる。</p> <p><code>(.+)</code> の部分に条件となる Entity のプロパティや操作を示すキーワードを指定する。</p> <p>例では、Order オブジェクトで保持している status プロパティ (OrderStatus 型) の code プロパティ (String 型) の値が指定したパラメータ値 (statusCode) と一致する Order オブジェクトをページ形式で取得している。</p>

- 件数カウント用 Query

```
-- (2) JPQL
SELECT
    COUNT(*)
FROM
    ORDER AS generatedAlias0
        LEFT JOIN generatedAlias0.status AS generatedAlias1
WHERE
    generatedAlias1.code = ?1

-- (3) SQL statusCode='accepted'
SELECT
```

```
COUNT(*) AS col_0_0_
FROM
    t_order order0_
        LEFT OUTER JOIN c_order_status orderstatu1_
            ON order0_.status_code = orderstatu1_.code
WHERE
    orderstatu1_.code = 'accepted'
```

項目番号	説明
(2)	メソッド名から生成された件数カウント用の JPQL の Query。
(3)	(2) の JPQL から変換された件数カウント用の Native な SQL。

- Entity 取得用 Query

```
-- (4) JPQL
SELECT
    generatedAlias0
FROM
    ORDER AS generatedAlias0
        LEFT JOIN generatedAlias0.status AS generatedAlias1
WHERE
    generatedAlias1.code = ?1
ORDER BY
    generatedAlias0.id DESC;

-- (5) statusCode='accepted'
SELECT
    order0_.id AS id1_5_
    ,order0_.status_code AS status2_5_
FROM
    t_order order0_
        LEFT OUTER JOIN c_order_status orderstatu1_
            ON order0_.status_code = orderstatu1_.code
WHERE
    orderstatu1_.code = 'accepted'
ORDER BY
    order0_.id DESC
LIMIT 5
```

項目番	説明
(4)	メソッド名から生成された Entity 取得用の JPQL の Query。
(5)	(4) の JPQL から変換された Entity 取得用の Native な SQL。

プロパティファイルに **Named query** として指定する

Spring Data JPA から提供されているプロパティファイル(classpath: META-INF/jpa-named-queries.properties)に、実行する Query を指定する。

この方法は、**Query** として **NativeQuery** を使用する際に、データベース固有の **SQL** を記載する必要が出た場合に使用するか検討すること。

データベース固有の **SQL** であっても、実行環境に依存しないのであれば **@Query** アノテーションに直接指定する方法を推奨する。

- OrderRepository.java

```
@Query(nativeQuery = true)
List<Order> findAllByStatusCode(@Param("statusCode") String statusCode); // (1)
```

項目番	説明
(1)	Named query の Lookup 名は、Entity のクラス名とメソッド名を ". " (dot) で連結したものが使用される。上記例だと、"Order.findAllByStatusCode" が Lookup 名となる。

#### ちなみに: Named query の Lookup 名を指定する方法

デフォルトの動作では、Entity のクラス名とメソッド名を ". " (dot) で連結したものが Lookup 名として使用されるが、任意のクエリ名を指定することも出来る。

- Entity 取得用の Lookup 名に任意のクエリ名を指定したい場合は、**@Query** アノテーションの **name** 属性にクエリ名を指定する。
- ページ検索時の件数カウント用の Lookup 名に任意のクエリ名を指定したい場合は、**@Query** アノテーションの **countName** 属性にクエリ名を指定する。

```
@Query(name = "OrderRepository.findAllByStatusCode", nativeQuery = true) // (2)
List<Order> findAllByStatusCode(@Param("statusCode") String statusCode);
```

項番	説明
(2)	上記例では、"OrderRepository.findAllByStatusCode" を Lookup 用のクエリ名として指定している。

- jpa-named-queries.properties

```
# (3)
Order.findAllByStatusCode=SELECT * FROM order WHERE status_code = :statusCode
```

項番	説明
(3)	クエリーネームをキーとして、実行する SQL を指定する。 上記例では、"Order.findAllByStatusCode" をキーに、実行する SQL を指定している。

ちなみに： Spring Data JPA から提供されているプロパティファイルではなく、任意のプロパティファイルに Named Query を指定する方法を以下に紹介する。

- xxx-infra.xml

```
<!-- (4) -->
<jpa:repositories base-package="xxxxxxxx.yyyyyy.zzzzz.domain.repository"
    named-queries-location="classpath: META-INF/jpa/jpa-named-queries.properties" />
```

項番	説明
(4)	<jpa:repositories>要素の named-queries-location 属性に、任意のプロパティファイルを指定する。 上記例では、クラスパス上にある META-INF/jpa/jpa-named-queries.properties が使用される。

## Entity の検索処理の実装

Entity の検索方法について、目的別に説明する。

条件に一致する Entity を全件検索

条件に一致する Entity を全件取得する Query メソッドを呼び出す。

- Repository インタフェース

```
public interface AccountRepository extends JpaRepository<Account, String> {

    // (1)
    @Query("SELECT a FROM Account a WHERE :createdDateFrom <= a.createdDate AND a.createdDate <= :createdDateTo")
    List<Account> findByCreatedDate(
        @Param("createdDateFrom") Date createdDateFrom,
        @Param("createdDateTo") Date createdDateTo);

}
```

項番	説明
(1)	java.util.List インタフェースを返却する Query メソッドを定義する。

- Service

```
public List<Account> getAccounts(Date targetDate) {
    LocalDate targetLocalDate = new LocalDate(targetDate);
    Date fromDate = targetLocalDate.toDate();
    Date toDate = targetLocalDate.dayOfYear().addToCopy(1).toDate();

    // (2)
    List<Account> accounts = accountRepository.findByCreatedDate(fromDate,
        toDate);
    if (accounts.isEmpty()) { // (3)
        // ...
    }
    return accounts;
}
```

項番	説明
(2)	Repository インタフェースに実装した Query メソッドを呼び出す。
(3)	検索結果が 0 件の場合は、空のリストが返却される。null は返却されないので null チェックは不要。 必要に応じて、検索結果が 0 件の場合の処理を実装する。

### 条件に一致する Entity のページ検索

条件に一致する Entity の中から指定ページに該当する Entity を取得する Query メソッドを呼び出す。

- Repositroy インタフェース

```
public interface AccountRepository extends JpaRepository<Account, String> {

    // (1)
    @Query("SELECT a FROM Account a WHERE :createdDateFrom <= a.createdDate AND a.createdDate <= :createdDateTo")
    Page<Account> findByCreatedDate(
        @Param("createdDateFrom") Date createdDateFrom,
        @Param("createdDateTo") Date createdDateTo, Pageable pageable);

}
```

項目番	説明
(1)	引数として org.springframework.data.domain.Pageable インタフェースを受け取り、org.springframework.data.domain.Page インタフェースを返却する Query メソッドを定義する。

- Controller

```
@RequestMapping("list")
public String list(@RequestParam("targetDate") Date targetDate,
                   @PageableDefault(
                       page = 0,
                       value = 5,
                       sort = { "createdDate" },
                       direction = Direction.DESC)
                   Pageable pageable, // (2)
                   Model model) {
    Page<Order> accountPage = accountService.getAccounts(targetDate, pageable);
    model.addAttribute("accountPage", accountPage);
    return "account/list";
}
```

項目番	説明
(2)	Spring Data より提供されているページング検索用のオブジェクト (org.springframework.data.domain.Pageable) を生成する。 詳細は「 <a href="#">ページネーション</a> 」を参照されたい。

- Service

```
public Page<Account> getAccounts(Date targetDate, Pageable pageable) {  
  
    LocalDate targetLocalDate = new LocalDate(targetDate);  
    Date fromDate = targetLocalDate.toDate();  
    Date toDate = targetLocalDate.dayOfYear().addToCopy(1).toDate();  
  
    // (3)  
    Page<Account> page = accountRepository.findByCreatedDate(fromDate,  
        toDate, pageable);  
    if (!page.hasContent()) { // (4)  
        // ...  
    }  
    return page;  
}
```

項番	説明
(3)	Repository インタフェースに実装した Query メソッドを呼び出す。
(4)	検索結果が 0 件の場合は、Page オブジェクトに空のリストが設定され、 Page#hasContent() メソッドの返り値が false になる。 必要に応じて、検索結果が 0 件の場合の処理を実装する。

### Entity の動的条件による検索処理の実装

動的条件による Entity の検索を行う Query メソッドを Repository メソッドに追加する場合は、Entity 毎の Repository インタフェースに対して、カスタム Repository インタフェースとカスタム Repository インタフェースの実装クラスを用意する方法で実装する。カスタム Repository インタフェースとカスタム Repository クラスの作成方法については、「[Entity 毎の Repository インタフェースに個別に追加する](#)」を参照されたい。

以降では、動的条件を適用して Entity を検索する方法について、目的別に説明する。

---

### 課題

#### TBD

今後、以下の内容を追加する予定である。

- QueryDSL を使用した動的 Query の実装例。

### 動的条件に一致する Entity を全件検索

動的条件に一致する Entity を全件取得する Query メソッドを実装し、呼び出す。

以下の実装例を示す。

実装例では、動的条件として、

- 注文 ID
- 商品名
- 注文状態 (複数指定可能)

を指定可能とし、指定された条件に一致する注文を AND 条件で絞り込む検索とする。なお、条件の指定がない場合は、検索は行わず空のリストを返却する。

- Criteria (JavaBean)

```
public class OrderCriteria implements Serializable { // (1)

    private Integer id;

    private String itemName;

    private List<String> statusCodes;

    // ...

}
```

項目番号	説明
(1)	検索条件を保持する Criteria オブジェクト (JavaBean) を作成する。

- カスタム Repository インタフェース

```
public interface OrderRepositoryCustom {

    Page<Order> findAllByCriteria(OrderCriteria criteria); // (2)

}
```

項番	説明
(2)	カスタム Repository インタフェースに、Criteria オブジェクトを引数にとり、List を返却するメソッドを定義する。

- カスタム Repository クラス

```

public class OrderRepositoryImpl implements OrderRepositoryCustom { // (3)

    @PersistenceContext
    EntityManager entityManager; // (4)

    public List<Order> findAllByCriteria(OrderCriteria criteria) { // (5)

        // Collect dynamic conditions.
        // (6)
        final List<String> andConditions = new ArrayList<String>();
        final List<String> joinConditions = new ArrayList<String>();
        final Map<String, Object> bindParameters = new HashMap<String, Object>();

        // (7)
        if (criteria.getId() != null) {
            andConditions.add("o.id = :id");
            bindParameters.put("id", criteria.getId());
        }
        if (!CollectionUtils.isEmpty(criteria.getStatusCodes())) {
            andConditions.add("o.status.code IN :statusCodes");
            bindParameters.put("statusCodes", criteria.getStatusCodes());
        }
        if (StringUtils.hasLength(criteria.getItemName())) {
            joinConditions.add("o.orderItems oi");
            joinConditions.add("oi.item i");
            andConditions.add("i.name LIKE :itemName ESCAPE '~'");
            bindParameters.put("itemName", QueryEscapeUtils
                .toLikeCondition(criteria.getItemName()));
        }

        // (8)
        if (andConditions.isEmpty()) {
            return Collections.emptyList();
        }

        // (9)
        // Create dynamic query.
        final StringBuilder queryString = new StringBuilder();

        // (10)
        queryString.append("SELECT o FROM Order o");
    }
}

```

```
// (11)
// add join conditions.
for (String joinCondition : joinConditions) {
    queryString.append(" LEFT JOIN ").append(joinCondition);
}
// add conditions.
Iterator<String> andConditionsIt = andConditions.iterator();
if (andConditionsIt.hasNext()) {
    queryString.append(" WHERE ").append(andConditionsIt.next());
}
while (andConditionsIt.hasNext()) {
    queryString.append(" AND ").append(andConditionsIt.next());
}

// (12)
// add order by condition.
queryString.append(" ORDER BY o.id");

// (13)
// Create typed query.
final TypedQuery<Order> findQuery = entityManager.createQuery(
    queryString.toString(), Order.class);
// Bind parameters.
for (Map.Entry<String, Object> bindParameter : bindParameters
    .entrySet()) {
    findQuery.setParameter(bindParameter.getKey(), bindParameter
        .getValue());
}

// (14)
// Execute query.
return findQuery.getResultList();

}
}
```

項番	説明
(3)	カスタム Repository インタフェースの実装クラスを作成する。
(4)	EntityManager を Inject する。 javax.persistence.PersistenceContext アノテーションを使用して Inject すること。
(5)	動的条件に一致する Entity を全件取得する Query メソッドを実装する。 上記実装例では説明のためにメソッド分割はしていないが、必要に応じてメソッド分割すること。
(6)	動的クエリを組み立てるための変数 (AND 条件用リスト、結合条件用リスト、バインドパラメータ用マップ) を定義している。 OrderCriteria オブジェクトに条件の指定があるものについて、これらの変数に必要な情報を設定する。
(7)	OrderCriteria オブジェクトに条件の指定があるか判定し、動的クエリを組み立てるために必要な情報を設定していく。 上記例では、id は指定した値と完全一致するもの、statusCodes は指定したリストに含まれるもの、itemName は指定した値と前方一致するものを取得対象とするための情報を設定している。 itemName については、比較対象の値を保持する関連 Entity が複雑なネスト関係になっているため、関連 Entity を JOIN する必要がある。
(8)	上記実装例では条件が指定されていない場合は、検索する必要がないため、空のリストを返却する。
(9)	条件が指定されている場合は、Entity を検索するための Query を組み立てる。 上記例では実行する Query を java.lang.StringBuilder クラスを使って組み立てる実装例となっている。
5.3. データベースアクセス (JPA 編)	637
(10)	静的な Query 要素を組み立てる。 上記例では、SELECT 句と FROM 句は静的な Query の構成要素として組み立てている。

- Entity 每の Repository インタフェース

```
public interface OrderRepository extends JpaRepository<Order, Integer>,
    OrderRepositoryCustom { // (15)
    // ...
}
```

項番	説明
(15)	Entity 每の Repository インタフェースに、カスタム Repository インタフェースを継承する。

- Service (Caller)

```
// condition values for sample.
Integer conditionValueOfId = 4;
List<String> conditionValueOfStatusCodes = Arrays.asList("accepted");
String conditionValueOfItemName = "Wat";

// implementation of sample.
// (16)
OrderCriteria criteria = new OrderCriteria();
criteria.setId(conditionValueOfId);
criteria.setStatusCodes(conditionValueOfStatusCodes);
criteria.setItemName(conditionValueOfItemName);
List<Order> orders = orderRepository.findAllByCriteria(criteria); // (17)
if (orders.isEmpty()) { // (18)
    // ...
}
```

項番	説明
(16)	OrderCriteria オブジェクトに検索条件を指定する。
(17)	OrderCriteria オブジェクトを引数として、動的条件に一致する Entity を全件取得する Query メソッドを呼び出す。
(18)	必要に応じて検索結果を判定し、0 件の場合の処理を行う。

- 実行される JPQL(SQL)

```
-- (19)
-- conditionValueOfId=4
-- conditionValueOfStatusCodes = ["accepted"]
```

```
-- conditionValueOfItemName = "Wat"

-- JPQL
SELECT
    o
FROM
    ORDER o
        JOIN o.orderItems oi
            JOIN oi.item i
    WHERE
        o.id = :id
        AND o.status.code IN :statusCodes
        AND i.name LIKE :itemName ESCAPE '~'
    ORDER BY
        o.id

-- SQL
SELECT
    order0_.id AS id1_6_
    ,order0_.created_by AS created2_6_
    ,order0_.created_date AS created3_6_
    ,order0_.last_modified_by AS last4_6_
    ,order0_.last_modified_date AS last5_6_
    ,order0_.status_code AS status6_6_
FROM
    t_order order0_ INNER JOIN t_order_item orderitems1_
        ON order0_.id = orderitems1_.order_id INNER JOIN m_item item2_
        ON orderitems1_.item_code = item2_.code
WHERE
    order0_.id = 4
    AND (
        order0_.status_code IN ('accepted')
    )
    AND (
        item2_.name LIKE 'Wat%' ESCAPE '~'
    )
ORDER BY
    order0_.id
```

項番	説明
(19)	すべての条件を指定した場合に発行される JPQL と SQL の例。

```
-- (20)
-- conditionValueOfId=4
-- conditionValueOfStatusCodes = ["accepted"]
-- conditionValueOfItemName = ""
-- JPQL
SELECT
```

```
○
FROM
    ORDER ○
WHERE
    o.id = :id
    AND o.status.code IN :statusCodes
ORDER BY
    o.id

-- SQL
SELECT
    order0_.id AS id1_6_
    ,order0_.created_by AS created2_6_
    ,order0_.created_date AS created3_6_
    ,order0_.last_modified_by AS last4_6_
    ,order0_.last_modified_date AS last5_6_
    ,order0_.status_code AS status6_6_
FROM
    t_order order0_
WHERE
    order0_.id = 4
    AND (
        order0_.status_code IN ('accepted')
    )
ORDER BY
    order0_.id;
```

項番	説明
(20)	itemName 以外の条件を指定した場合に発行される JPQL と SQL の例。

```
-- (21)
-- conditionValueOfId=4
-- conditionValueOfStatusCodes = []
-- conditionValueOfItemName = ""
-- JPQL
SELECT
    ○
FROM
    ORDER ○
WHERE
    o.id = :id
ORDER BY
    o.id

-- SQL
SELECT
    order0_.id AS id1_6_
    ,order0_.created_by AS created2_6_
```

```

,order0_.created_date AS created3_6_
,order0_.last_modified_by AS last4_6_
,order0_.last_modified_date AS last5_6_
,order0_.status_code AS status6_6_
FROM
t_order order0_
WHERE
order0_.id = 4
ORDER BY
order0_.id;

```

項目番号	説明
(21)	<code>id</code> のみを指定した場合に発行される JPQL と SQL の例。

#### 動的条件に一致する Entity をページ検索

動的条件に一致する Entity の中から指定ページに該当する Entity を取得する Query メソッドを実装し、呼び出す。

以下に実装例を示すが、該当ページを取得する箇所以外は、全件取得する場合と同じ仕様とする。なお、全件取得で説明した箇所の説明は省略する。

- カスタム Repository インタフェース

```

public interface OrderRepositoryCustom {
    Page<Order> findPageByCriteria(OrderCriteria criteria, Pageable pageable); // (1)
}

```

項目番号	説明
(1)	動的条件に一致する Entity の中から指定ページに該当する Entity を取得する Query メソッドを定義する。

- カスタム Repository クラス

```

public class OrderRepositoryCustomImpl implements OrderRepositoryCustom {
    @PersistenceContext
    EntityManager entityManager;
}

```

```
public Page<Order> findPageByCriteria(OrderCriteria criteria,
    Pageable pageable) { // (2)

    // collect dynamic conditions.
    final List<String> andConditions = new ArrayList<String>();
    final List<String> joinConditions = new ArrayList<String>();
    final Map<String, Object> bindParameters = new HashMap<String, Object>();

    if (criteria.getId() != null) {
        andConditions.add("o.id = :id");
        bindParameters.put("id", criteria.getId());
    }
    if (!CollectionUtils.isEmpty(criteria.getStatusCodes())) {
        andConditions.add("o.status.code IN :statusCodes");
        bindParameters.put("statusCodes", criteria.getStatusCodes());
    }
    if (StringUtils.hasLength(criteria.getItemName())) {
        joinConditions.add("o.orderItems oi");
        joinConditions.add("oi.item i");
        andConditions.add("i.name LIKE :itemName ESCAPE '~'");
        bindParameters.put("itemName", QueryEscapeUtils.toLikeCondition(criteria
            .getItemName())));
    }

    if (andConditions.isEmpty()) {
        List<Order> orders = Collections.emptyList();
        return new PageImpl<Order>(orders, pageable, 0); // (3)
    }

    // create dynamic query.
    final StringBuilder queryString = new StringBuilder();
    final StringBuilder countQueryString = new StringBuilder(); // (4)
    final StringBuilder conditionsString = new StringBuilder(); // (4)

    queryString.append("SELECT o FROM Order o");
    countQueryString.append("SELECT COUNT(o) FROM Order o"); // (5)

    // add join conditions.
    for (String joinCondition : joinConditions) {
        conditionsString.append(" JOIN ").append(joinCondition);
    }

    // add conditions.
    Iterator<String> andConditionsIt = andConditions.iterator();
    if (andConditionsIt.hasNext()) {
        conditionsString.append(" WHERE ").append(andConditionsIt.next());
    }
    while (andConditionsIt.hasNext()) {
        conditionsString.append(" AND ").append(andConditionsIt.next());
    }
}
```

```
queryString.append(conditionsString); // (6)
countQueryString.append(conditionsString); // (6)

// add order by condition.
// (7)
String orderByString = QueryUtils.applySorting("", pageable.getSort(), "o");
queryString.append(orderByString);

// create typed query.
final TypedQuery<Long> countQuery = entityManager.createQuery(
    countQueryString.toString(), Long.class); // (8)

final TypedQuery<Order> findQuery = entityManager.createQuery(
    queryString.toString(), Order.class);

// bind parameters.
for (Map.Entry<String, Object> bindParameter : bindParameters
    .entrySet()) {
    countQuery.setParameter(bindParameter.getKey(), bindParameter
        .getValue()); // (8)
    findQuery.setParameter(bindParameter.getKey(), bindParameter
        .getValue());
}

long total = countQuery.getSingleResult().longValue(); // (9)
List<Order> orders = null;
if (total != 0) { // (10)
    findQuery.setFirstResult(pageable.getOffset());
    findQuery.setMaxResults(pageable.getPageSize());
    // execute query.
    orders = findQuery.getResultList();
} else { // (11)
    orders = Collections.emptyList();
}

return new PageImpl<Order>(orders, pageable, total); // (12)
}

}
```

項番	説明
(2)	<p>動的条件に一致する Entity の中から指定ページに該当する Entity を取得する Query メソッドを実装する。</p> <p>上記実装例では説明のためにメソッド分割はしていないが、必要に応じてメソッド分割すること。</p>
(3)	<p>上記実装例では条件が指定されていない場合は、検索する必要がないため、空のページ情報を返却する。</p>
(4)	<p>件数取得用の Query を組み立てるための変数と、条件 (結合条件と AND 条件) を組み立てるための変数を用意する。</p> <p>Entity 取得用の Query と件数取得用の Query で同じ条件を使用する必要があるため、条件 (結合条件と AND 条件) を組み立てるための変数を用意している。</p>
(5)	<p>件数取得用 Query の静的な Query 要素を組み立てる。</p> <p>上記例では、SELECT 句と FROM 句は静的な Query の構成要素として組み立てている。</p>
(6)	<p>Entity 取得用 Query と件数取得用 Query の動的な Query 要素を組み立てる。</p>
(7)	<p>Entity 取得用 Query に対してソート条件 (ORDER BY 句) を動的な Query 要素として組み立てている。</p> <p>ORDER BY 句の組み立ては、Spring Data JPA から提供されているユーティリティ部品 (<code>org.springframework.data.jpa.repository.query.QueryUtils</code>) を使用している。</p>
(8)	<p>動的に組み立てた件数取得用の Query 文字列を <code>javax.persistence.TypedQuery</code> に変換し、Query 実行に必要なバインド用のパラメータを設定する。</p>
(9)	<p>件数取得用の Query を実行し、条件に一致する合計件数を取得する。</p>
644	<p><b>第 5 章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細</b></p> <p>(10)</p> <p>条件に一致する Entity が存在する場合は、Entity 取得用 Query を実行し、該当ページの情報を取得する。</p> <p>Entity 取得用 Query を実行する際は、取得開始位置 (<code>TypedQuery#setFirstResult</code>)</p>

- Service (Caller)

```
// condition values for sample.
Integer conditionValueOfId = 4;
List<String> conditionValueOfStatusCodes = Arrays.asList("accepted");
String conditionValueOfItemName = "Wat";

// implementation of sample.
OrderCriteria criteria = new OrderCriteria();
criteria.setId(conditionValueOfId);
criteria.setStatusCodes(conditionValueOfStatusCodes);
criteria.setItemName(conditionValueOfItemName);
Page<Order> orderPage = orderRepository.findPageByCriteria(criteria,
    pageable); // (13)
if (!orderPage.hasContent()) {
    // ...
}
```

項番	説明
(13)	動的条件に一致する Entity の中から指定ページに該当する Entity を取得する Query メソッドを呼び出す。

## Entity の取得処理の実装

Entity の取得方法について、目的別に説明する。

### ID を指定して Entity を 1 件取得

ID(Primary Key) がわかっている場合は、Repository インタフェースの `findOne` メソッドを呼び出して Entity オブジェクトを取得する。

```
public Account getAccount(String accountUuid) {
    Account account = accountRepository.findOne(accountUuid); // (1)
    if (account == null) { // (2)
        // ...
    }
    return account;
}
```

項番	説明
(1)	Entity の ID(Primary Key) を指定して、Repository インタフェースの findOne(ID) メソッドを呼び出す。
(2)	指定した ID の Entity が存在しない場合は、返却値が null になるので、null 判定が必要となる。 必要に応じて、指定した ID の Entity が存在しない場合の処理を実装する。

---

注釈: 返却される Entity オブジェクトについて

指定した ID の Entity オブジェクトが、既に EntityManager 上で管理されている場合は、永続層(DB)へのアクセスは行われずに、EntityManager 上で管理されている Entity オブジェクトが返却される。そのため、findOne メソッドを使用すると、永続層への無駄なアクセスを抑えることが出来る。

---

---

注釈: 関連 Entity のロードタイミングについて

Query 実行時の関連 Entity のロードは、Entity の関連付けアノテーション（@javax.persistence.OneToOne、@javax.persistence.OneToMany、@javax.persistence.ManyToOne、@javax.persistence.ManyToMany）の fetch 属性に指定されている値によって決定される。

- javax.persistence.FetchType#LAZY の場合は、JOIN FETCH 対象からはずれるため、関連 Entity のロードは初回アクセス時に行われる。
- javax.persistence.FetchType#EAGER の場合は、JOIN FETCH されるため、関連 Entity がロードされる。

fetch 属性のデフォルトはアノテーションによって異なる。デフォルト値は以下の通り。

- @OneToOne アノテーション : EAGER
  - @ManyToOne アノテーション : EAGER
  - @OneToMany アノテーション : LAZY
  - @ManyToMany アノテーション : LAZY
- 

---

注釈: 1:N(N:M) の関連をもつ関連 Entity の並び順について

関連 Entity のプロパティのアノテーションに、`@javax.persistence.OrderBy` アノテーションを指定して制御する。

例を以下に示す。

```
@OneToMany(mappedBy = "order", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
@OrderBy // (1)
private Set<OrderItem> orderItems;
```

項目番	説明
(1)	value 属性を指定しない場合は、ID の昇順となる。 詳細は、JSR 338: Java Persistence API, Version 2.1 の Specification(PDF) 「11.1.42 OrderBy Annotation」

#### 課題

#### TBD

今後、以下の内容を追加する予定である。

- fetch 属性をデフォルト値から変更した方がよいケースの例。

#### ID 以外の条件を指定して Entity を 1 件取得

ID がわからない場合は、ID 以外の条件で Entity を検索する Query メソッドを呼び出す。

- Repositroy インタフェース

```
public interface AccountRepository extends JpaRepository<Account, String> {

    // (1)
    @Query("SELECT a FROM Account a WHERE a.accountId = :accountId")
    Account findByAccountId(@Param("accountId") String accountId);

}
```

項番	説明
(1)	ID 以外の項目を条件として、Entity を 1 件検索する Query メソッドを定義する。

- Service

```
public Account getAccount(String accountId) {  
    Account account = accountRepository.findById(accountId); // (2)  
    if (account == null) { // (3)  
        // ...  
    }  
}
```

項番	説明
(2)	Repository インタフェースに実装した Query メソッドを呼び出す。
(3)	Repository インタフェースの findOne メソッドと同様に、条件に一致する Entity が存在しない場合は、返却値が null になるので、null 判定が必要となる。 必要に応じて、指定した条件に一致する Entity が存在しない場合の処理を実装する。 条件に一致する Entity が複数存在した場合は、 <code>org.springframework.dao.IncorrectResultSizeDataAccessException</code> が発生する。

---

#### 注釈: 返却される Entity オブジェクトについて

Query メソッドを呼び出した場合、必ず永続層 (DB) に対して Query が実行される。ただし、Query を実行して取得された Entity が既に EntityManager 上で管理されている場合は、Query を実行して取得された Entity オブジェクトは破棄され、EntityManager 上で管理されている Entity オブジェクトが返却される。

---

---

#### 注釈: ID + $\alpha$ を条件とする Query メソッドについて

ID +  $\alpha$  を条件とする Query メソッドは、原則作成しないようにすることを推奨する。このケースは、findOne メソッドを呼び出して取得した Entity オブジェクトのプロパティ値を比較するロジックを組むことで、同じことが実現できる。

原則作成しないことを推奨する理由は、Query を実行して取得された Entity オブジェクトが破棄される可能性があり、無駄な Query の実行となってしまうためである。ID がわかっているのであれば、無駄な Query の実行が行われない findOne メソッドを使用した方がよい。特に、性能要件が高いアプリ

ケーションの場合は、意識して実装すること。

ただし、以下の条件に当てはまる場合は、Query メソッドを使用した方が Query の実行回数が少なくなる事があるので、その場合は Query メソッドを使用してもよい。

- $+ \alpha$  の条件の部分に関連オブジェクトのプロパティ（関連テーブルのカラム）が含まれる。
  - 条件となる関連 Entity への FetchType に LAZY が含まれる。
- 

注釈：関連 Entity のロードタイミングについて

JOIN FETCH に指定された関連 Entity は、Query 実行直後にロードされる。

JOIN FETCH に指定がない関連 Entity は、関連付けアノテーション（@OneToOne、@OneToMany、@ManyToOne、@ManyToMany）の fetch 属性に指定されている値によって以下の動作になる。

- javax.persistence.FetchType#LAZY の場合は、Lazy Load 対象となり、関連 Entity のロードは初回アクセス時に行われる。
  - javax.persistence.FetchType#EAGER の場合は、関連 Entity をロードするための Query が実行され、関連 Entity のオブジェクトがロードされる。
- 

注釈：1:N(N:M) の関連をもつ関連 Entity の並び順について

- JOIN FETCH に指定された関連 Entity の並び順は、JPQL に”ORDER BY” 句を指定して制御する。
  - Query 実行後にロードされる関連 Entity の並び順は、関連 Entity のプロパティのアノテーションに、@javax.persistence.OrderBy アノテーションを指定して制御する。
- 

## Entity の追加処理の実装

Entity の追加方法について、目的別に実装例を説明する。

### Entity の追加

Entity を追加したい場合は、Entity オブジェクトを生成し、Repository インタフェースの save メソッドを呼び出す。

- Service

```
Order order = new Order("accepted"); // (1)
order = orderRepository.save(order); // (2)
```

項番	説明
(1)	<p>Entity オブジェクトのインスタンスを生成し、必要なプロパティに値を設定する。</p> <p>上記例では、ID の設定は JPA の ID 採番機能を使用している。JPA の ID 採番機能を使用する場合は、アプリケーションコードで ID の設定は行ってはいけない。</p> <p>アプリケーションコードで ID を設定してしまうと、EntityManager の merge メソッドが呼び出されるため、不要な処理が実行されてしまう。</p>
(2)	<p>Repository インタフェースの save メソッドを呼び出し、(1) で生成した Entity オブジェクトを EntityManager の管理対象にする。</p> <p>EntityManager によって管理される Entity オブジェクトは、save メソッドの引数に渡した Entity オブジェクトではなく、save メソッドから返却された Entity オブジェクトになるので注意すること。</p> <p>ID は、このタイミングで JPA の ID 採番機能によって設定される。</p>

#### 注釈: merge メソッドが呼び出されるデメリット

EntityManager の merge メソッドは、Entity を EntityManager の管理対象にする際に、永続層 (DB) から同じ ID をもつ Entity を取得する仕組みになっている。Entity の追加処理としては、Entity の取得処理は無駄な処理となる。高い性能要件があるアプリケーションの場合は、ID の採番タイミングを意識すること。

#### 注釈: 制約エラーのハンドリング

save メソッドを呼び出したタイミングでは、永続層 (DB) に Query(INSERT) は実行されない。そのため、一意制約違反などの制約系のエラーをハンドリングする必要がある場合は、Repository インタフェースの save メソッドではなく、saveAndFlush メソッドまたは flush メソッドを呼び出す必要がある。

- Entity

```
@Entity // (3)
@Table(name = "t_order") // (4)
public class Order implements Serializable {

    // (5)
```

```
@SequenceGenerator(name = "GEN_ORDER_ID", sequenceName = "s_order_id",
    allocationSize = 1)
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE,
    generator = "GEN_ORDER_ID")
@Id // (6)
private int id;

// (7)
@ManyToOne
@JoinColumn(name = "status_code")
private OrderStatus status;

// ...

public Order(String statusCode) {
    this.status = new OrderStatus(statusCode);
}

// ...

}
```

項番	説明
(3)	Entity クラスには <code>@javax.persistence.Entity</code> アノテーションを付与する。
(4)	Entity クラスとマッピングするテーブル名は <code>@javax.persistence.Table</code> アノテーションの <code>name</code> 属性に指定する。 エンティティ名からテーブル名が解決できる場合は指定しなくてもよいが、解決できない場合は指定すること。
(5)	JPA の ID 採番機能を使用するために必要なアノテーションを指定している。 JPA の ID 採番機能を使用する場合は、 <code>@javax.persistence.GeneratedValue</code> アノテーションを指定する。 シーケンスオブジェクトを使用する場合は、 <code>@javax.persistence.SequenceGenerator</code> アノテーション、採番テーブルを使用する場合は、 <code>@javax.persistence.TableGenerator</code> アノテーションの指定も必要となる。 上記例では、"s_order_id" という名前のシーケンスオブジェクトを使って ID を採番している。
(6)	主キーを保持するプロパティに、 <code>@javax.persistence.Id</code> アノテーションを付与する。 複合キーの場合は、 <code>@javax.persistence.EmbeddedId</code> アノテーションを付与する。
(7)	別の Entity との関連を保持するプロパティに、関連付けアノテーション ( <code>@OneToOne</code> 、 <code>@OneToMany</code> 、 <code>@ManyToOne</code> 、 <code>@ManyToMany</code> ) を付与する。

---

注釈: ID 採番用のアノテーションについて

各アノテーションの詳細は、JSR 318: Java Persistence API, Version 2.1 の Specification(PDF) を参照されたい。

- `@GeneratedValue`: 11.1.20GeneratedValue Annotation
- `@SequenceGenerator`: 11.1.48SequenceGenerator Annotation
- `@TableGenerator`: 11.1.50TableGenerator Annotation

---

#### 注釈: ID の採番方法について

採番方法は、`@GeneratedValue` アノテーションの `strategy` 属性に `javax.persistence.GenerationType` 列挙の値を指定する。指定可能な値は以下の通り。

- TABLE : 永続層(DB) のテーブルを使用して ID を採番する。
- SEQUENCE : 永続層(DB) のシーケンスオブジェクトを使用して ID を採番する。
- IDENTITY : 永続層(DB) の identity 列を使用して ID を採番する。
- AUTO : 永続層(DB) に最も適切な採番方法を選択して ID を採番する。

原則 AUTO は使用せず、明示的に使用するタイプを指定することを推奨する。

---

#### Entity と関連 Entity の追加

Entity と関連 Entity を一緒に追加したい場合は、Repository インタフェースの `save` メソッドを呼び出して Entity オブジェクトを EntityManager の管理対象にした後に、関連 Entity のオブジェクトを生成し、Entity オブジェクトに関連づける。

この方法を使用するためには、関連 Entity の Cascade 対象の操作に、`persist` が含まれている必要がある。

---

#### 注釈: Cascade 対象となった場合の挙動について

関連 Entity が Cascade 対象に指定されている場合、Entity に対する JPA の操作 (`persist`, `merge`, `remove`, `refresh`, `detach`) が関連 Entity に対して、連鎖して行われる。

Spring Data JPA の Repository インタフェースの操作とのマッピングは以下の通り。

- `save` メソッド : `persist` or `merge`
- `delete` メソッド : `remove`

`refresh`, `detach` は Spring Data JPA のデフォルト実装で実行されることはない。

---

- Service

```

String itemCode = "ITM0000001";
int itemQuantity = 10;
String wayToPay = "card";

Order order = new Order("accepted");
order = orderRepository.save(order); // (1)

OrderItem orderItem = new OrderItem(order.getId(), itemCode,
        itemQuantity);
order.setOrderItems(Collections.singleton(orderItem)); // (2)
order.setOrderPay(new OrderPay(order.getId(), wayToPay)); // (2)

```

項番	説明
(1)	<p>Repository インタフェースの save メソッドを呼び出し、まず Entity オブジェクトを EntityManager の管理対象にする。</p> <p>上記例では、Entity オブジェクトに対して、関連 Entity のオブジェクトを設定する前に、save メソッドを呼び出している。これは、関連 Entity の ID の一部として使用される Entity の ID(orderId) を採番する必要があるためである。</p>
(2)	<p>EntityManager の管理対象となっている Entity オブジェクトに対して、関連 Entity のオブジェクトを設定する。</p> <p>トランザクションのコミット時に、Entity オブジェクトへの persist 操作 (INSERT) が、関連 Entity のオブジェクトに対して連鎖される。</p>

- Entity

```

@Entity
@Table(name = "t_order")
public class Order implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Id
    @SequenceGenerator(name = "GEN_ORDER_ID", sequenceName = "s_order_id",
                       allocationSize = 1)
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE,
                   generator = "GEN_ORDER_ID")
    private int id;

    @OneToMany(mappedBy = "order", cascade = CascadeType.ALL, // (3)
               orphanRemoval = true)
    @OrderBy
    private Set<OrderItem> orderItems;
}

```

```

@OneToOne(mappedBy = "order", cascade = CascadeType.ALL,
           orphanRemoval = true)
private OrderPay orderPay;

@ManyToOne
@JoinColumn(name = "status_code")
private OrderStatus status;

// ...

public Order(String statusCode) {
    this.status = new OrderStatus(statusCode);
}

// ...
}

```

項目番	説明
(3)	関連アノテーションの cascade 属性に、Cascade 対象にする操作のタイプ ( javax.persistence.CascadeType ) を指定する。 上記例では、すべての操作を関連 Entity の Cascade 対象としている。 特に理由がない場合は、すべての操作を Cascade 対象にしておくことを推奨する。

**警告: cascade 属性を指定してはいけない関連 Entity について**

トランザクション系の Entity からコード系およびマスタ系の Entity に関連をもつ場合は、cascade 属性は指定してはいけない。上記例だと、OrderStatus はコード系の Entity になるので Order の status プロパティの @ManyToOne アノテーションに cascade 属性は指定してはいけない。

- 関連 Entity

```

@Entity
@Table(name = "t_order_item")
public class OrderItem implements Serializable {

    @EmbeddedId
    private OrderItemPK id;

    private int quantity;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "order_id", insertable = false, updatable = false)
    private Order order;

    ...
}

```

```
public OrderItem(Integer orderId, String itemCode, int quantity) {
    this.id = new OrderItemPK(orderId, itemCode);
    this.quantity = quantity;
}

// ...

}

@Entity
@Table(name = "t_order_pay")
public class OrderPay implements Serializable {

@Id
@Column(name = "order_id")
private Integer orderId;

@Column(name = "way_to_pay")
private String wayToPay;

@OneToOne
@JoinColumn(name = "order_id")
private Order order;

// ...

public OrderPay(int orderId, String wayToPay) {
    this.orderId = orderId;
    this.wayToPay = wayToPay;
}

// ...

}
```

#### 関連 Entity の追加

関連 Entity を追加したい場合は、Repository インタフェース経由で取得した Entity オブジェクトに対して、生成した関連 Entity のオブジェクトを関連付る。

この方法を使用するためには、関連 Entity の Cascade 対象の操作に、`persist` と `merge` が含まれている必要がある。

```

String itemCode = "ITM0000003";
int quantity = 30;

Order order = orderRepository.findOne(orderId); // (1)

OrderItem orderItem = new OrderItem(order.getId(), itemCode, quantity);
order.getOrderItems().add(orderItem); // (2)

OrderPay orderPay = order.getOrderPay();
if (orderPay == null) {
    order.setOrderPay(new OrderPay(order.getId(), "cash")); // (3)
} else {
    orderPay.setWayToPay("cash");
}

```

項番	説明
(1)	Repository インタフェースのメソッドを使用して、Entity オブジェクトを取得する。
(2)	1:N の関連 Entity の場合、生成した関連 Entity のオブジェクトを、Entity オブジェクトから取得したコレクションに追加する。
(3)	1:1 の関連 Entity の場合、生成した関連 Entity のオブジェクトを Entity オブジェクトに設定する。

#### 関連 Entity の直接追加

関連 Entity を、親の Entity オブジェクトに関連付けせずに直接追加したい場合は、関連 Entity 用の Repository インタフェースを使用して保存する。

```

String itemCode = "ITM0000003";
int quantity = 40;

OrderItem orderItem = new OrderItem(orderId, itemCode, quantity); // (1)

orderItemRepository.save(orderItem); // (2)

```

項目番	説明
(1)	関連 Entity のオブジェクトを生成する。
(2)	関連 Entity 用の Repository インタフェースの save メソッドを呼び出す。

---

注釈: 関連 Entity を直接保存するメリット

生成されるオブジェクトの数が少なくなる。親の Entity オブジェクトを取得する場合、処理に不要な関連 Entity のオブジェクトが生成される可能性がある。

---

注釈: 関連 Entity を直接保存するデメリット

ID の一部に親 Entity の ID を使用している場合、save メソッドを呼び出す前に ID を設定しておく必要がある。ID を設定してしまうと Spring Data JPA のデフォルト実装は EntityManager の merge メソッドを呼び出す。そのため、必ず永続層 (DB) から ID が同じ Entity を取得する処理が実行されてしまう。

---

警告: 追加後に親の Entity オブジェクトを利用する際の注意点

関連 Entity 用 Repository の save メソッドを使って関連 Entity を追加した場合は、親にあたる Entity オブジェクトには関連付けられていないため、親の Entity オブジェクトを経由して取得することができない。

回避方法は、

1. 関連 Entity のオブジェクトを直接追加するのではなく、親の Entity オブジェクトに関連付けて追加するようにする。
2. saveAndFlush メソッドを使用することで、永続層 (DB) と同期を親の Entity を取得する前に行う。

このケースの場合、特に理由がないのであれば、前者の方法で関連 Entity のオブジェクトを追加すること。後者は、親にあたる Entity オブジェクトが既に管理状態の Entity になっていた場合に、問題を回避することができない。

## Entity の更新処理の実装

Entity の更新方法について、目的別に実装例を説明する。

## Entity の更新

Entity を更新したい場合は、Repository インタフェースのメソッドを使用して取得した Entity オブジェクトに対して、変更したい値を設定する。

```
Order order = orderRepository.findOne(orderId); // (1)
order.setStatus(new OrderStatus("checking")); // (2)
```

項番	説明
(1)	Repository インタフェースのメソッドを使用して、Entity オブジェクトを取得する。
(2)	Entity オブジェクトの状態を、setter メソッドを呼び出して更新する。

### 注釈: Repository の save メソッドの呼び出しについて

Repository インタフェースのメソッドを使用して取得した Entity オブジェクトは、EntityManager 上で管理されている。EntityManager 上で管理されている Entity オブジェクトは、setter メソッドを使ってオブジェクトの状態を変更するだけで、トランザクションコミット時に変更内容が永続層(DB)に反映される仕組みになっている。そのため、Repository インタフェースの save メソッドを明示的に呼び出す必要はない。

ただし、Entity オブジェクトが EntityManager 上で管理されていない場合は、save メソッドを呼び出す必要がある。例えば、画面から送信されたリクエストパラメータをもとに Entity オブジェクトを生成した場合などが、このケースに当てはまる。

## 関連 Entity の更新

関連 Entity を更新したい場合は、Repository インタフェースのメソッドを使用して取得した Entity オブジェクトから取得した関連 Entity のオブジェクトに対して、変更したい値を設定する。

この方法を使用するためには、関連 Entity の Cascade 対象の操作に、merge が含まれている必要がある。

```
Order order = orderRepository.findOne(orderId); // (1)

for (OrderItem orderItem : order.getOrderItems()) {
    int newQuantity = quantityMap.get(orderItem.getId().getItemCode());
    orderItem.setQuantity(newQuantity); // (2)
}

order.getOrderPay().setWayToPay("cash"); // (3)
```

項番	説明
(1)	Repository インタフェースのメソッドを使用して、Entity オブジェクトを取得する。
(2)	1:N の関連 Entity の場合、Entity オブジェクトから取得したコレクションに格納されている関連 Entity のオブジェクトの状態を、setter メソッドを呼び出して更新する。
(3)	1:1 の関連 Entity の場合、Entity オブジェクトから取得した関連 Entity のオブジェクトの状態を、setter メソッドを呼び出して更新する。

#### 関連 Entity の直接更新

関連 Entity を、親の Entity を使用せず直接更新したい場合は、関連 Entity 用の Repository インタフェースのメソッドを使用して取得した Entity オブジェクトに対して、変更したい値を設定する。

```
int quantity = 43;

OrderItem orderItem = orderItemRepository.findOne(new OrderItemPK(
    orderId, itemCode)); // (1)

orderItem.setQuantity(quantity); // (2)
```

項番	説明
(1)	関連 Entity の Repository インタフェースの findOne メソッドを呼び出して、関連 Entity のオブジェクトを取得する。
(2)	関連 Entity のオブジェクトの状態を、setter メソッドを使って更新する。

注釈: 更新後に親の Entity を利用した場合の動作について

関連 Entity 用 Repository の save メソッドを使って関連 Entity を更新した場合は、追加時とは異なり、親の Entity オブジェクトで保持している関連 Entity にも反映されるこれは、EntityManager 上で管理されている同じインスタンスの参照を保持しているためである。

#### Query メソッドを使用して更新

永続層(DB) の Entity を直接更新したい場合は、Query メソッドを使用して更新する。

詳細は、「[永続層の Entity を直接操作する](#)」を参照されたい。

#### Entity の削除処理の実装

##### Entity と関連 Entity の削除

Entity と関連 Entity を一緒に削除したい場合は、Repository インタフェースの delete メソッドを呼び出す。

この方法を使用するためには、関連 Entity の Cascade 対象の操作に remove が含まれているか、または関連 Entity を削除するための設定を有効(関連付けアノテーションの orphanRemoval 属性を true)にする必要がある。

- Service

```
orderRepository.delete(orderId); // (1)
```

項番	説明
(1)	ID または Entity オブジェクトを指定して Repository インタフェースの delete メソッドを呼び出す。

- Entity

```
@Entity
@Table(name = "t_order")
public class Order implements Serializable {

    // ...

    @OneToMany(mappedBy = "order",
               cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true) // (2)
    @OrderBy
    private Set<OrderItem> orderItems;

    // ...

}
```

項番	説明
(2)	Cascade 対象の操作に remove を含め、関連 Entity を削除するための設定を有効 (関連付けアノテーションの orphanRemoval 属性を true) にする。

#### 注釈: 関連 Entity の削除について

関連 Entity のオブジェクトと一緒に削除したくない場合は、Cascade 対象の操作に remove が含まれないようにしておく必要がある。また、関連付けアノテーションの orphanRemoval 属性も false に指定しておくこと。

#### 関連 Entity の削除

関連 Entity を削除したい場合は、Repository インタフェース経由で取得した Entity オブジェクトから、関連 Entity のオブジェクトを削除する。

この方法を使用するためには、関連 Entity を削除するための設定を有効 (関連付けアノテーションの

orphanRemoval 属性を `true`) にする必要がある。

---

注釈: 関連 Entity を削除する設定を有効にした場合の挙動について

関連 Entity を削除する設定を有効にした場合、以下の動作になる。

- 1:N の関連 Entity の場合は、関連 Entity のオブジェクトをコレクションの中から削除すると、トランザクションコミット時に永続層(DB) からも削除される。
- 1:1 の関連 Entity の場合は、関連 Entity を `null` に設定すると、トランザクションコミット時に永続層(DB) からも削除される。

orphanRemoval 属性のデフォルト値となっている `false` が指定されている場合は、メモリ上からは消えるが、削除した関連 Entity のオブジェクトに対する永続処理 (UPDATE/DELETE) は行われない。

---

- Service

```
Order order = orderRepository.findOne(orderId); // (1)

// (2)
Set<OrderItem> orderItemsOfRemoveTarget = new LinkedHashSet<OrderItem>(); // (3)
for (OrderItem orderItem : order.getOrderItems()) {
    String itemCode = orderItem.getId().getItemCode();
    if (quantityMap.containsKey(itemCode)) {
        int newQuantity = quantityMap.get(itemCode);
        orderItem.setQuantity(newQuantity);
    } else {
        orderItemsOfRemoveTarget.add(orderItem); // (4)
    }
}
order.getOrderItems().removeAll(orderItemsOfRemoveTarget); // (5)

order.setOrderPay(null); // (6)
```

項番	説明
(1)	Repository インタフェースのメソッドを使用して、Entity オブジェクトを取得する。
(2)	1:N の関連 Entity を削除する実装例について説明する。
(3)	削除する関連 Entity のオブジェクトを格納しておくコレクションを用意する。
(4)	削除対象の関連 Entity のオブジェクトを、(3) のコレクションに追加する。
(5)	削除対象の関連 Entity のオブジェクトから取得したコレクションの中から削除する。
(6)	1:1 の関連 Entity の場合、削除したい関連 Entity のオブジェクトを保持するプロパティを null に設定する。

- Entity

```

@Entity
@Table(name = "t_order")
public class Order implements Serializable {

    @Id
    @SequenceGenerator(name = "GEN_ORDER_ID", sequenceName = "s_order_id", allocationSize =
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE, generator = "GEN_ORDER_ID")
    private int id;

    @OneToMany(mappedBy = "order", cascade = CascadeType.ALL,
               orphanRemoval = true) // (7)
    @OrderBy
    private Set<OrderItem> orderItems;

    @OneToOne(mappedBy = "order", cascade = CascadeType.ALL,
               orphanRemoval = true) // (7)
    private OrderPay orderPay;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "status_code")
}

```

```
private OrderStatus status;  
  
// ...  
}
```

項番	説明
(7)	関連 Entity を削除するための設定を有効 (関連付けアノテーションの orphanRemoval 属性を true) にする。

注釈: **orphanRemoval** 属性が指定できる関連付けアノテーションについて

orphanRemoval 属性が指定できる関連付けアノテーションは、@OneToOne と @OneToMany の 2 つとなっている。

#### 関連 Entity の直接削除

関連 Entity を、親の Entity を使用せず直接削除したい場合は、関連 Entity の Repository インタフェースの delete メソッドを呼び出す。

```
int quantity = 43;  
  
orderItemRepository.delete(new OrderItemPK(orderId, itemCode)); // (1)
```

項番	説明
(1)	ID または Entity オブジェクトを指定して関連 Entity 用 Repository インタフェースの delete メソッドを呼び出す。

**警告: 直接削除の注意点**

関連 Entity 用 Repository の delete メソッドを呼び出した場合、永続層 (DB) から削除されないケースがあるので注意すること。

削除されないケースは以下の通り。

- delete メソッド内で findOne メソッドを呼び出しているため、親の Entity との関連が @OneToOne の場合は、親の Entity が EntityManager 上で管理されてしまう。親の Entity が管理対象になった際に、delete メソッドで削除しようとしていた関連 Entity が親の Entity オブジェクト内にロードされる可能性がある。親の Entity オブジェクト内にロードされてしまうと、永続層 (DB) から削除されない。
- delete メソッド呼び出し後に、親の Entity オブジェクトを取得した場合、delete メソッドで削除した関連 Entity が親の Entity オブジェクト内にロードされる可能性がある。親の Entity オブジェクト内にロードされてしまうと、永続層 (DB) から削除されない。

回避方法は、

1. 関連 Entity のオブジェクトを直接削除するのではなく、親の Entity との関連付けを削除するようとする。

関連付けアノテーションの見直しを行うことで回避出来る可能性はあるが、確実な回避方法は、直接削除を行わないようにする方法である。

### Query メソッドを使用して削除

永続層 (DB) から Entity を直接削除したい場合は、Query メソッドを使用して削除する。

詳細は、「[永続層の Entity を直接操作する](#)」を参照されたい。

**警告: 関連オブジェクトの扱いについて**

Query メソッドを使用して永続層 (DB) から直接 Entity を削除した場合、関連付けアノテーションの指定に関係なく、関連 Entity のオブジェクトは永続層から削除されない。

Repository インタフェースの void deleteInBatch(Iterable<T> entities) と void deleteAllInBatch() も同様の動作となる。

### LIKE 検索時のエスケープについて

LIKE 検索を行う場合は、検索条件として使用する値を LIKE 検索用にエスケープする必要がある。

LIKE 検索用のエスケープ処理は、共通ライブラリから提供している

org.terasoluna.gfw.common.query.QueryEscapeUtils クラスのメソッドを使用する事で実現

することができる。

共通ライブラリから提供しているエスケープ処理の仕様については、「データベースアクセス（共通編）」の「[LIKE検索時のエスケープについて](#)」を参照されたい。

以下に、共通ライブラリから提供しているエスケープ処理の使用方法について説明する。

#### 一致方法を **Query** 側で指定する場合の使用方法

一致方法(前方一致、後方一致、部分一致)の指定を JPQL として指定する場合は、エスケープのみ行うメソッドを使用する。

- Repository

```
// (1) (2)
@Query("SELECT a FROM Article a WHERE"
       + " (a.title LIKE %:word% ESCAPE '~' OR a.overview LIKE %:word% ESCAPE '~')")
Page<Article> findPageBy(@Param("word") String word, Pageable pageable);
```

項番	説明
(1)	@Query アノテーションに指定する JPQL 内に LIKE 検索用のワイルドカード( "%" または "_" )を指定する。 上記例では、引数 word の前後にワイルドカード( "%" )を指定することで、一致方法を部分一致にしている。
(2)	共通ライブラリから提供しているエスケープ処理は、エスケープ文字として "~" を使用しているため、LIKE 句の後ろに "ESCAPE '~'" を指定する。

#### 注釈: ワイルドカード文字 “\_” について

ワイルドカード文字 "%" は、「[@Query アノテーションで指定する](#)」で説明しているように、@Query アノテーションを利用した場合に限り直接 JPQL 内で使用することができる。ワイルドカード文字 "\_" は直接 JPQL 内の LIKE 検索に利用することはできないため、下記 2 方法で利用すること。

- ワイルドカード文字 "\_" をバインド変数内に含める。

2. ワイルドカード文字 "\_" を CONCAT などのデータベース製品が持つ文字列結合機能を利用してバインド変数に結合する。

- Service

```
@Transactional(readOnly = true)
public Page<Article> searchArticle(ArticleSearchCriteria criteria,
    Pageable pageable) {

    String escapedWord = QueryEscapeUtils.toLikeCondition(criteria.getWord()); // (3)

    Page<Article> page = articleRepository.findPageBy(escapedWord, pageable); // (4)

    return page;
}
```

項番	説明
(3)	LIKE 検索の一致方法を Query 側で指定する場合は、QueryEscapeUtils#toLikeCondition(String) メソッドを呼び出し、LIKE 検索用のエスケープのみ行う。
(4)	LIKE 検索用にエスケープされた値を Query メソッドの引数に渡す。

一致方法をロジック側で指定する場合の使用方法

一致方法 (前方一致、後方一致、部分一致) をロジック側で判定する場合は、エスケープされた値にワイルドカードを付与するメソッドを使用する。

- Repository

```
// (1)
@Query("SELECT a FROM Article a WHERE"
    + " (a.title LIKE :word ESCAPE '~' OR a.overview LIKE :word ESCAPE '~')")
Page<Article> findPageBy(@Param("word") String word, Pageable pageable);
```

項番	説明
(1)	@Query アノテーションに指定する JPQL 内に LIKE 検索用のワイルドカードは指定しない。

- Service

```

@Transactional(readOnly = true)
public Page<Article> searchArticle(ArticleSearchCriteria criteria,
    Pageable pageable) {

    String word = QueryEscapeUtils
        .toContainingCondition(criteria.getWord()); // (2)

    Page<Article> page = articleRepository.findPageBy(word, pageable); // (3)

    return page;
}

```

項番	説明
(2)	ロジック側で一致方法を指定する場合は、以下の何れかのメソッドを呼び出し、LIKE 検索用のエスケープと LIKE 検索用のワイルドカードを付与する。 <code>QueryEscapeUtils#toStartingWithCondition(String)</code> <code>QueryEscapeUtils#toEndingWithCondition(String)</code> <code>QueryEscapeUtils#toContainingCondition(String)</code>
(3)	LIKE 検索用にエスケープ + ワイルドカードが付与された値を Query メソッドの引数に渡す。

### JOIN FETCH について

JOIN FETCH は、関連する Entity を JOIN して一括で取得することで、Entity を取得するために発行する Query の数を減らすための仕組みである。

任意の Query を実行して Entity を取得する場合、関連付けアノテーションの fetch 属性が EAGER となっているプロパティは必ず JOIN FETCH すること。

JOIN FETCH しないと、関連 Entity を取得するための Query が別途発行されるため、性能に影響を与える可能性がある。

関連付けアノテーションの fetch 属性が LAZY となっているプロパティについては、使用頻度を考慮して JOIN FETCH するか判断すること。

必ず参照される関連 Entity の場合は JOIN FETCH すべきであるが、参照されるケースが少ないのであれば JOIN FETCH せず、初回アクセス時に Query を発行して取得する方がよい。

- Repository

```
@Query("SELECT a FROM Article a"
    + " INNER JOIN FETCH a.articleClass"    // (1)
    + " WHERE a.publishedDate = :publishedDate"
    + " ORDER BY a.articleId DESC")
List<Article> findAllByPublishedDate(
    @Param("publishedDate") Date publishedDate);
```

項番	説明
(1)	<p>" [LEFT [OUTER]   INNER] JOIN FETCH Join 対象のプロパティ" の形式で指定する。</p> <p>具体的には以下のパターンとなる。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. LEFT JOIN FETCH 関連 Entity が存在しない場合でも Entity は取得される。 SQL としては、"left outer join RelatedTable r on m.fkColumn = r.fkColumn" となる。</li><li>2. LEFT OUTER JOIN FETCH 1 と同様。</li><li>3. INNER JOIN FETCH 関連 Entity が存在しない場合は、Entity は取得されない。 SQL としては、"inner join RelatedTable r on m.fkColumn = r.fkColumn" となる。</li><li>4. JOIN FETCH 3 と同様。</li></ol> <p>上記例では、Article クラスの articleClass プロパティを JOIN FETCH 対象として指定している。</p>

注釈: JOIN FETCH は N+1 問題の解決策の一つとして使用される。N+1 問題については、「[N+1 問題の対策方法](#)」を参照されたい。

### 5.3.3 How to extend

#### カスタムメソッドの追加方法

Spring Data では、Repository インタフェースに対して、任意のカスタムメソッドを追加する仕組みを提供している。

項番	追加方法	使用ケース
1.	<i>Entity 每の Repository インタフェースに個別に追加する</i>	<p>Spring Data より提供されている Query メソッドの仕組みで表現できない Query を実装する必要がある場合に使用する。</p> <p>動的 Query を実装する場合は、この方法を使用してメソッドを追加する。</p>
2.	<i>すべての Repository インタフェースに一括で追加する</i>	<p>すべての Repository インタフェースで使用できるような汎用的な Query を実装する必要がある場合に使用する。</p> <p>プロジェクト固有の汎用 Query を実装する場合は、この方法を使用してメソッドを追加する。</p> <p>Spring Data JPA から提供されているデフォルト実装 (SimpleJpaRepository) の振る舞いを変更する必要がある場合、この仕組みを使用してメソッドをオーバーライドすることで対応することが出来る。</p>

#### Entity 每の Repository インタフェースに個別に追加する

Entity 每の Repository インタフェースに個別にカスタムメソッドを追加する方法について説明する。

- Entity 每のカスタム Repository インタフェース

```
// (1)
public interface OrderRepositoryCustom {
    // (2)
    Page<Order> findByCriteria(OrderCriteria criteria, Pageable pageable);
}
```

項番	説明
(1)	カスタムメソッドを定義するカスタムインターフェースを作成する。 インターフェース名に特に制約はないが、Entity 毎の Repository インタフェース名 + "Custom" とすることを推奨する。
(2)	カスタムメソッドを定義する。

- Entity 毎のカスタム Repository クラス

```
// (3)
public class OrderRepositoryImpl implements OrderRepositoryCustom {

    @PersistenceContext
    EntityManager entityManager; // (4)

    // (5)
    public Page<Order> findByCriteria(OrderCriteria criteria, Pageable pageable) {
        // ...
        return new PageImpl<Order>(orders, pageable, totalCount);
    }

}
```

項番	説明
(3)	カスタムインターフェースの実装クラスを作成する。 クラス名は、Entity 毎の Repository インタフェース名 + "Impl" とすること。
(4)	Query を実行するために必要となる javax.persistence.EntityManager は @javax.persistence.PersistenceContext アノテーションを使ってインジェクションする。
(5)	カスタムインターフェースに定義したメソッドを実装する。

- Entity 毎の Repository インタフェース

```
public interface OrderRepository extends JpaRepository<Order, Integer>,
    OrderRepositoryCustom { // (6)
    ...
}
```

項番	説明
(6)	Entity 每の Repository インタフェースでカスタムインターフェースを継承する。Repository インタフェースを継承することで、実行時にカスタムインターフェースの実装クラスのメソッドが呼び出される。

- Service(Caller)

```
public Page<Order> search(OrderCriteria criteria, Pageable pageable) {
    return orderRepository.findByCriteria(criteria, pageable); // (7)
}
```

項番	説明
(7)	呼び出し側は、他のメソッドと同様に Entity 每の Repository インタフェースのメソッドを呼び出せばよい。 上記例では、OrderRepository#findByCriteria(OrderCriteria, Pageable) を呼び出すと OrderRepositoryImpl#findByCriteria(OrderCriteria, Pageable) が実行される。

#### すべての Repository インタフェースに一括で追加する

すべての Repository インタフェースに一括でカスタムメソッドを追加する方法について説明する。

下記の実装例では、取得した Entity とのバージョンチェックを行い、バージョンが異なる場合に楽観排他エラーとするメソッドを追加している。

- 共通の Repository インタフェース

```
// (1)
@NoArgsConstructor // (2)
public interface MyProjectRepository<T, ID extends Serializable> extends
    JpaRepository<T, ID> {
```

```
// (3)
T findOneWithValidVersion(ID id, Integer version);

}
```

項番	説明
(1)	追加するメソッドを定義するための共通 Repository インタフェースを作成する。 上記例では、Spring Data から提供されている JpaRepository を継承して共通 Repository インタフェースを作成している。
(2)	共通 Repository インタフェースの実装クラス（例だと MyProjectRepositoryImpl）が、Repository の Bean として自動登録されないようにするためのアノテーション。 共通 Repository インタフェースの実装クラスを<jpa:repositories>要素の base-package 属性で指定したパッケージ配下に格納する場合は、このアノテーションを指定しないと起動時にエラーとなる。
(3)	追加するメソッドを定義する。例では、取得した Entity のバージョンチェックを行うメソッドを追加している。

- 共通 Repository インタフェースの実装クラス

```
// (6)
public class MyProjectRepositoryImpl<T, ID extends Serializable>
    extends SimpleJpaRepository<T, ID>
    implements MyProjectRepository<T, ID> {

    private JpaEntityInformation<T, ID> entityInformation;
    private EntityManager entityManager;
    Method versionMethod;

    // (7)
    public MyProjectRepositoryImpl(
        JpaEntityInformation<T, ID> entityInformation,
        EntityManager entityManager) {
        super(entityInformation, entityManager);

        this.entityInformation = entityInformation; // (8)
        this.entityManager = entityManager; // (8)

        try {
            versionMethod = entityInformation.getJavaType().getMethod("getVersion");
        }
    }
}
```

```
        } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e) { }

    }

// (9)
public T findOneWithValidVersion(ID id, Integer version) {

    if (versionMethod == null) {
        throw new UnsupportedOperationException(
            String.format(
                "Does not found version field in entity class. class is '%s'.",
                entityInformation.getJavaType().getName())));
    }

    T entity = findOne(id);

    if (entity != null && version != null) {
        Integer currentVersion;
        try {
            currentVersion = (Integer) versionMethod.invoke(entity);
        } catch (IllegalAccessException | IllegalArgumentException
            | InvocationTargetException e) {
            throw new IllegalStateException(e);
        }
        if (!version.equals(currentVersion)) {
            throw new ObjectOptimisticLockingFailureException(
                entityInformation.getJavaType().getName(), id);
        }
    }

    return entity;
}

}
```

項番	説明
(6)	共通 Repository インタフェース(例だと、MyProjectRepository)の実装クラスを作成する。 上記例では、Spring Data から提供されている SimpleJpaRepository を継承して実装クラスを作成している。
(7)	org.springframework.data.jpa.repository.support.JpaEntityInformation と javax.persistence.EntityManager を引数にとるコンストラクタを作成する。
(8)	追加するメソッドの処理で必要な場合は、JpaEntityInformation および EntityManager をフィールドに保持しておく。
(9)	共通 Repository インタフェースに定義したメソッドの実装を行う。

#### 注釈: デフォルト実装の変更

デフォルト実装(SimpleJpaRepository)の振る舞いを変更する場合は、このクラスで振る舞いを変更したいメソッドをオーバーライドすればよい。

- Entity 每の Repository インタフェース

```
public interface OrderRepository extends MyProjectRepository<Order, Integer> { // (10)
    ...
}
```

項番	説明
(10)	Entity 每の Repository インタフェースでは、作成した共通インターフェース(例だと MyProjectRepository)を継承先として指定する。

- xxx-infra.xml

```
<jpa:repositories base-package="x.y.z.domain.repository"
    base-class="x.y.z.domain.repository.MyProjectRepositoryImpl" /> <!-- (11) -->
```

項番	説明
(11)	<jpa:repositories>要素の base-class 属性に、作成した共通 Repository インタフェースの実装クラス (例だと MyProjectRepositoryImpl) のクラス名を指定する。

- Service(Caller)

```
public Order updateOrder(Order chngedOrder, Integer version) {  
  
    Order order = orderRepository.findOneWithValidVersion(chngedOrder.getId(), version); //  
  
    // ....  
  
    return order;  
}
```

項番	説明
(12)	呼び出し側は、他のメソッドと同様に Entity 每の Repository インタフェースのメソッドを呼び出せばよい。 上記例では、OrderRepository#findOneWithValidVersion(Integer, Integer) を呼び出すと MyProjectRepositoryImpl#findOneWithValidVersion(Integer, Integer) が実行される。

### Entity 以外のオブジェクトに Query の取得結果を格納する方法

Query の取得結果を Entity にマッピングするのではなく、別のオブジェクトにマッピングすることができる。これは、永続層 (DB) に格納されているレコードを Entity 以外のオブジェクト (JavaBean) として扱いたい時に使用する。

#### 注釈: 想定される適用ケース

1. Query 内で集計関数を使用して集計済みの情報を取得したい場合は、集計結果を Entity にマッピングすることはできいたため、別のオブジェクトにマッピングする必要がある。
2. 巨大な Entity の中の一部の情報のみ参照したい場合や、ネストが深い関連 Entity の一部の情報のみ参照したい場合は、必要なプロパティのみ定義した JavaBean にマッピングして取得する事を検討した方がよい場合がある。Entity として取得した場合、アプリケーションの処理に不要な項目に

対するマッピング処理が行われる点や、処理に不要な情報を取得することでメモリを無駄に使用する点などにより、処理性能に影響を与える場合があるためである。処理性能に大きな影響を与える場合は、Entity として取得してよい。

以下の実装例を示す。

- JavaBean

```
// (1)
public class OrderSummary implements Serializable {

    private Integer id;
    private Long totalPrice;

    // ...

    public OrderSummary(Integer id, Long totalPrice) { // (2)
        super();
        this.id = id;
        this.totalPrice = totalPrice;
    }

    // ...
}
```

項番	説明
(1)	Query 結果を格納する JavaBean を作成する。
(2)	Query を実行した結果でオブジェクト生成するためのコンストラクタを用意する。

- Repository インタフェース

```
// (3)
@Query("SELECT NEW x.y.z.domain.model.OrderSummary(o.id, SUM(i.price*oi.quantity)) "
       + " FROM Order o LEFT JOIN o.orderItems oi LEFT JOIN oi.item i"
       + " GROUP BY o.id ORDER BY o.id DESC")
List<OrderSummary> findOrderSummaries();
```

項番	説明
(3)	(2) で作成したコンストラクタを指定する。 “NEW” キーワードの後に FQCN でコンストラクタを指定する。

### Audit 用プロパティの設定方法

Spring Data JPA より提供されている、永続層の Audit 用プロパティ (作成者、作成日時、最終更新者、最終更新日時) に値を設定する仕組みと適用方法について説明する。

Spring Data JPA では、新たに作成された Entity と更新された Entity に対して、Audit 用プロパティに値を設定する仕組みを提供している。この仕組みを使用すると、Service などのアプリケーションのコードから Audit 用プロパティに値を設定する処理を切り離すことができる。

---

#### 注釈：アプリケーションのコードから Audit 用プロパティに値を設定する処理を切り離す理由

1. Audit 用プロパティへの値の設定は、一般的にアプリケーション要件ではなく、データの監査要件によって必要になる処理である。本質的には Service などのアプリケーション内のコードで意識すべき処理ではないため、アプリケーションのコードから切り離した方がよい。
  2. JPA では、永続層から取得した Entity に対して値の変更があった場合のみ、永続層へ反映 (SQL を発行) する仕様になっており、永続層へ無駄なアクセスが行われないように制御されている。Service などのアプリケーションのコードで Audit 用プロパティに無条件に値を設定してしまうと、Audit 用プロパティ以外に変更がない場合でも、永続層への反映が行われることになるため、JPA の有効な機能を無駄にしてしまう。値の変更があった場合のみ Audit 用プロパティに値を設定するように制御すればこの問題は回避できるが、アプリケーションのコードが煩雑になるため推奨できない。
- 

#### 注釈：値の変更有無に関係なく永続層の Audit 用カラムを更新する必要がある場合

値に変更がなくても永続層の Audit 用カラム (最終更新者、最終更新日時) を更新するのが、アプリケーションの仕様となっている場合は、Service などのアプリケーションのコードで Audit 用プロパティを設定する必要がある。

ただし、このケースではデータモデリングまたはアプリケーション仕様が間違っている可能性があるため、データモデリングおよびアプリケーション仕様の見直しを行った方がよい。

---

以下に、適用時の実装例を示す。

- Entity クラス

```
public class XxxEntity implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // ...

    @Column(name = "created_by")
    @CreatedBy // (1)
    private String createdBy;

    @Column(name = "created_date")
    @CreatedDate // (2)
    @Type(type = "org.jadira.usertype.dateandtime.joda.PersistentDateTime") // (3)
    private DateTime createdDate; // (4)

    @Column(name = "last_modified_by")
    @LastModifiedBy // (5)
    private String lastModifiedBy;

    @Column(name = "last_modified_date")
    @LastModifiedDate // (6)
    @Type(type = "org.jadira.usertype.dateandtime.joda.PersistentDateTime") // (3)
    private DateTime lastModifiedDate; // (4)

    // ...

}
```

項番	説明
(1)	作成者を保持するフィールドに @org.springframework.data.annotation.CreatedBy アノテーションを付与する。
(2)	作成日時を保持するフィールドに @org.springframework.data.annotation.CreatedDate アノテーションを付与する。
(3)	org.joda.time.DateTime 型を使用する場合は、Hibernate で扱えるようにするために、フィールドに @org.hibernate.annotations.Type アノテーションを付与する。 type 属性は、 "org.jadira.usertype.dateandtime.joda.PersistentDateTime" 固定。最終更新日時のフィールドも同様。
(4)	作成日時を保持するフィールドの型は、org.joda.time.DateTime、java.util.Date、java.util.Calendar、java.lang.Long、long 型、Java 8 から追加された Date and Time APIなどをサポートしている。 最終更新日時のフィールドも同様。
(5)	最終更新者を保持するフィールドの型に @org.springframework.data.annotation.LastModifiedBy アノテーションを付与する。
(6)	最終更新日時を保持するフィールドに @org.springframework.data.annotation.LastModifiedDate アノテーションを付与する。

**警告:** @Type アノテーションは、JPA の標準アノテーションではなく、Hibernate 独自のアノテーションである。

- AuditorAware インタフェースの実装クラス

```
// (7)
@Component // (8)
public class SpringSecurityAuditorAware implements AuditorAware<String> {

    // (9)
    public String getCurrentAuditor() {
        Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext()
            .getAuthentication();
        if (authentication == null || !authentication.isAuthenticated()) {
            return null;
        }
        return ((UserDetails) authentication.getPrincipal()).getUsername();
    }

}
```

項番	説明
(7)	<p>org.springframework.data.domain.AuditorAware インタフェースの実装クラスを作成する。</p> <p>AuditorAware インタフェースは、Entity の操作者(作成者または最終更新更新者)を解決するためのインターフェースとなっている。</p> <p>このクラスはプロジェクト毎に作成する必要がある。</p>
(8)	<p>@Component アノテーションを付与することで、component-scan 対象になるようにしている。</p> <p>@Component アノテーションを付けずに、Bean 定義ファイルに bean 定義してもよい。</p>
(9)	<p>Entity の操作者(作成者または最終更新者)のプロパティに設定するオブジェクトを返却する。</p> <p>上記例では、SpringSecurity によって認証されたログインユーザのユーザ名(文字列)を Entity の操作者として返却している。</p>

- Object/relational mapping file(orm.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<entity-mappings xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm
    http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm_2_0.xsd"
    version="2.0">
```

```

<persistence-unit-metadata>
    <persistence-unit-defaults>
        <entity-listeners>
            <entity-listener
                class="org.springframework.data.jpa.domain.support.AuditingEntityListene
            </entity-listeners>
        </persistence-unit-defaults>
    </persistence-unit-metadata>

</entity-mappings>

```

項目番号	説明
(10)	Entity Listener として、 <code>org.springframework.data.jpa.domain.support.AuditingEntityListener</code> クラスを指定する。 このクラスで実装しているメソッドにて、Audit 用プロパティに値を設定している。

- infra.xml

```
<jpa:auditing auditor-aware-ref="springSecurityAuditorAware" /> <!-- (11) -->
```

項目番号	説明
(11)	<jpa:auditing>要素の auditor-aware-ref 属性に、(7) で作成した Entity の操作者を解決するためのクラスの bean を指定する。 上記例では、 <code>SpringSecurityAuditorAware</code> という実装クラスを component-scan しているので、"springSecurityAuditorAware" という bean 名を指定している。

`@CreatedDate` および `@LastModifiedDate` アノテーションが付与されたフィールドに設定される値は、デフォルト実装だと `org.springframework.data.auditing.CurrentDateTimeProvider` の `getNow()` メソッドから返却される `java.util.Calendar` のインスタンスの値が使用される。

以下に、使用する値の生成方法を変更する場合の拡張例を示す。

```

// (1)
@Component // (2)
public class AuditDateTimeProvider implements DateTimeProvider {

    @Inject

```

```

JodaTimeDateFactory dateFactory;

// (3)
@Override
public Calendar getNow() {
    DateTime currentDateTime = dateFactory.newDateTime();
    return currentDateTime.toGregorianCalendar();
}

}

```

項番	説明
(1)	org.springframework.data.auditing.DateTimeProvider インタフェースの実装クラスを作成する。
(2)	@Component アノテーションを付与することで、component-scan 対象になるようにしている。 @Component アノテーションを付けずに、Bean 定義ファイルに bean 定義してもよい。
(3)	Entity の操作日時 (作成日時、最終更新日時) のプロパティに設定するインスタンスを返却する。 上記例では、共通ライブラリから提供している org.terasoluna.gfw.common.date.jodatime.JodaTimeDateFactory から取得したインスタンスを操作日時として返却している。 JodaTimeDateFactory の詳細については、「システム時刻」を参照されたい。

- infra.xml

```

<jpa:auditing
    auditor-aware-ref="springSecurityAuditorAware"
    date-time-provider-ref="auditDateTimeProvider" /> <!-- (4) -->

```

項番	説明
(4)	<jpa:auditing>要素の date-time-provider-ref 属性に、(1) で作成した Entity の操作日時に設定する値を返却するクラスの bean を指定する。 上記例では、AuditDateTimeProvider という実装クラスを component-scan しているので、"auditDateTimeProvider" という bean 名を指定している。

## 永続層から Entity を取得する JPQL に共通条件を加える方法

永続層 (DB) から Entity を取得するための JPQL に共通条件を加える仕組みを紹介する。これは JPA の標準仕様ではなく、Hibernate が拡張した仕組み機能である。

---

### 注釈: 想定される適用ケース

データの監査やデータの保存期間などの要件により、Entity を削除する際に、レコードの物理削除 (DELETE) ではなく、論理削除 (論理削除フラグの UPDATE) を行うようなアプリケーションが有効である。このケースでは、アプリケーションとしては論理削除されたレコードは一律検索対象から除外する必要があるため、Query ひとつひとつに除外するための条件を加えるより、共通条件として指定した方がよい。

---

#### 警告: 適用範囲について

この仕組みを適用した Entity を操作するすべての Query に対して、指定した条件が追加される点に注意すること。条件を加えたくない Query が 1 つでもある場合は、この仕組みは使用できない。

## Entity を取得する JPQL に共通条件を加える

Repository インタフェースのメソッド呼び出し時に実行される JPQL に対して、共通の条件を加える方法を以下に示す。

- Entity

```
@Entity
@Table(name = "t_order")
@Where(clause = "is_logical_delete = false") // (1)
public class Order implements Serializable {
    // ...
    @Id
    private Integer id;
    // ...
}
```

- Repository インタフェースの findOne メソッドを呼び出した時に発行される SQL

```
SELECT
    -- ...
FROM
```

```
t_order order0_
WHERE
    order0_.id = 1
AND (
    order0_.is_logical_delete = false -- (2)
);
```

項番	説明
(1)	Entity のクラスアノテーションとして、@org.hibernate.annotations.Where アノテーションを付与し、clause 属性に共通の条件を指定する。 ここで指定する WHERE 句の書式は、JPQL ではなく、SQL で指定する必要がある。つまり Java オブジェクトのプロパティ名ではなくカラム名を指定する必要がある。
(2)	@Where アノテーションで指定した条件が追加されている。

#### 注釈: Dialect 拡張について

@Where アノテーション内で SQL 固有のキーワードを指定する場合、Hibernate が SQL 固有のキーワードを一般的な文字列として認識されてしまい、期待した SQL へ変換されないケースがある。SQL 固有のキーワードを利用する場合に、Dialect を拡張して使用する必要がある。

- 標準的なキーワード true、false、unknown などを登録するための Dialect を拡張する

```
package com.example.infra.hibernate;

public class ExtendedPostgreSQL9Dialect extends PostgreSQL9Dialect { // (1)
    public ExtendedPostgreSQL9Dialect() {
        super();
        // (2)
        registerKeyword("true");
        registerKeyword("false");
        registerKeyword("unknown");
    }
}
```

項番	説明
(1)	Hibernate 4.3 のデフォルトの状態では、SQL のキーワードを正しく認識できない場合がある。例えば、PostgreSQL 向けのキーワードを管理する <code>org.hibernate.dialect.PostgreSQL9Dialect</code> にはキーワードとして <code>BOOLEAN</code> 型の <code>true</code> 、 <code>false</code> 、 <code>unknown</code> などが登録されていないため、一般的な文字列として認識されてしまい、正しい SQL へ変換されない。 そのため、必要に応じて <code>org.hibernate.dialect.Dialect</code> を拡張し、キーワードを登録する必要がある。
(2)	<code>@Where</code> で利用する可能性のある SQL キーワードを登録する。

- 拡張した Dialect を設定する

```
<bean id="jpaVendorAdapter"
      class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter">
    <property name="databasePlatform" value="com.example.infra.hibernate.ExtendedPostgreSQL9Dialect"/>
    // ...
</bean>
```

項番	説明
(3)	拡張した Dialect を EntityManager である JpaVendorAdapter の <code>databasePlatform</code> プロパティの値に設定する。

注釈: 指定可能なクラスについて

`@Where` アノテーションは、`@Entity` が付与されているクラスでのみ有効である。つまり、`@javax.persistence.MappedSuperclass` を付与した基底 Entity クラスに付与しても SQL に付与されない。

警告: `@Where` アノテーションは、JPA の標準アノテーションではなく、Hibernate 独自のアノテーションである。

関連 Entity を取得する JPQL に共通条件を加える

Repository インタフェースのメソッド呼び出して取得した Entity の関連 Entity を取得するための JPQL に対して、共通の条件を加える方法を以下に示す。

- Entity

```
@Entity
@Table(name = "t_order")
@Where(clause = "is_logical_delete = false")
public class Order implements Serializable {
    // ...
    @Id
    private Integer id;

    @OneToMany(mappedBy = "order", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    @OrderBy
    @Where(clause="is_logical_delete = false") // (1)
    private Set<OrderItem> orderItems;
    // ...

}
```

- 関連 Entity にアクセスした際に発行される SQL(Lazy Load)

```
SELECT
    --
FROM
    t_order_item orderitems0_
WHERE
    (orderitems0_.is_logical_delete = false) -- (2)
    AND orderitems0_.order_id = 1
ORDER BY
    orderitems0_.item_code ASC
    ,orderitems0_.order_id ASC;
```

- Entity と関連 Entity を同時に取得する際に発行される SQL(Eager Load / Join Fetch)

```
SELECT
    --
FROM
    t_order order0_
        LEFT OUTER JOIN t_order_item orderitems1_
            ON order0_.id = orderitems1_.order_id
            AND (orderitems1_.is_logical_delete = false) -- (2)
WHERE
    order0_.id = 1
    AND (
        order0_.is_logical_delete = false
    )
ORDER BY
```

```
orderitems1_.item_code ASC
,orderitems1_.order_id ASC;
```

項目番	説明
(1)	関連 Entity のフィールドアノテーションとして、 @org.hibernate.annotations.Where アノテーションを付与し、 clause 属性に共通の条件を指定する。 ここで指定する WHERE 句の書式は、JPQL ではなく、SQL で指定する必要がある。つまり Java オブジェクトのプロパティ名ではなくカラム名を指定する必要がある。
(2)	@Where アノテーションで指定した条件が追加されている。

---

#### 注釈: 指定可能な関連の種類について

関連 Entity を取得する際の SQL に共通の条件を加えることができるのは、 @OneToMany および @ManyToMany の関連をもつ Entity に対してのみとなる。

---

**警告:** @Where アノテーションは、JPA の標準アノテーションではなく、Hibernate 独自のアノテーションである。

---

#### 複数の PersistenceUnit を使用する方法

---

##### 課題

##### TBD

今後、以下の内容を追加する予定である。

- 複数の PersistenceUnit の使用例。
-

## Native クエリの使用方法

---

### 課題

#### TBD

今後、以下の内容を追加する予定である。

- Native クエリを使用した Query の実装例。
-

## 5.4 排他制御

### 5.4.1 Overview

排他制御とは、複数のトランザクションから同じデータに対して、同時に更新処理が行われる際に、データの整合性を保つために行う処理のことである。

複数のトランザクションから同じデータに対して、同時に更新処理が行われる可能性がある場合は、基本的に排他制御を行う必要がある。ここで言うトランザクションとは、かならずしもデータベースとのトランザクションとは限らず、ロングトランザクションも含まれる。

---

注釈: ロングトランザクションとは

データの取得とデータの更新を、別々のデータベーストランザクションとして行う際に発生するトランザクションのことである。

具体例としては、取得したデータを編集画面に表示し、画面で編集した値をデータベースに更新するようなアプリケーションで発生する。

---

本節では、データベース上で管理されているデータに対する排他制御について、説明する。

しかし、データベース以外で管理されているデータ（例えば、メモリ、ファイルなど）についても、同様に排他制御を行う必要があることに留意すること。


#### 排他制御の必要性

まず、排他制御の必要性を理解してもらうために、排他制御を行わなかった際に発生する問題について、具体例を 3 つ挙げて説明する。

#### Problem1

ここでは、ショッピングサイトにて、ユーザから Tea の注文を受け付ける場合の例を示す。

ex)Shopping Site

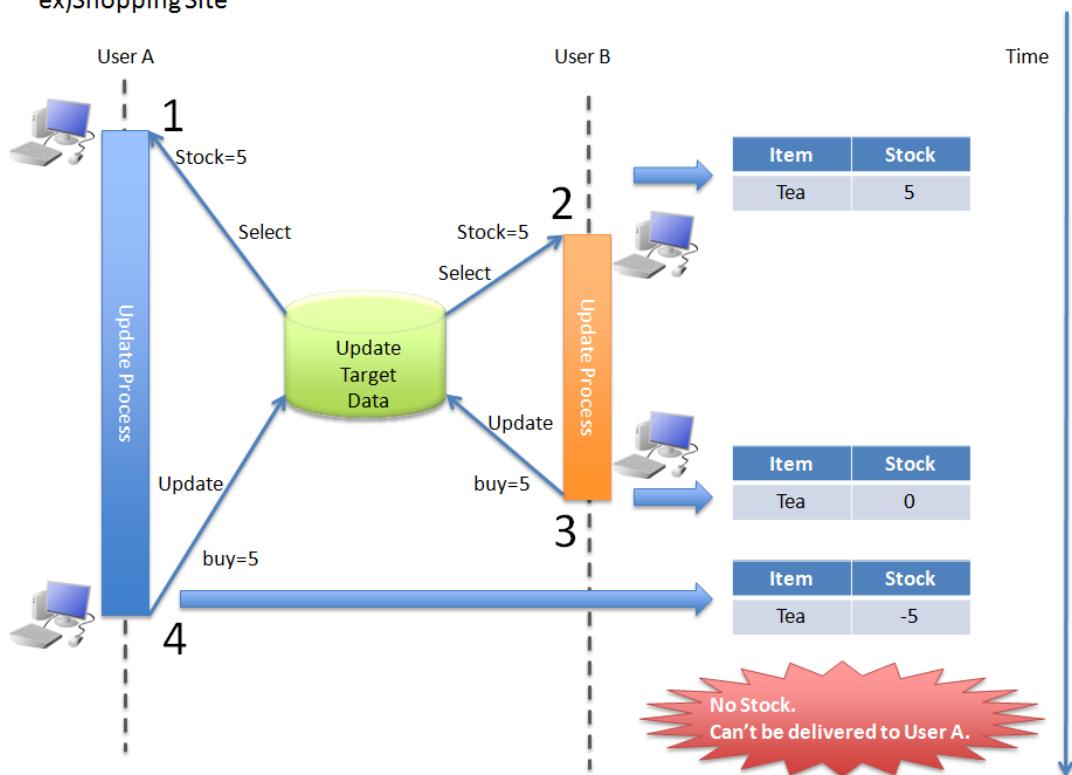

項番	UserA	UserB	説明
1.	○	-	User A が、商品画面にて Tea の在庫が 5 個あることを確認する。
2.	-	○	User B が、商品画面にて Tea の在庫が 5 個あることを確認する。
3.	-	○	User B が Tea を 5 個注文する。DB 上の Tea の在庫を -5 し、Tea の在庫は 0 になる。
4.	○	-	User A が Tea を 5 個注文する。DB 上の Tea の在庫を -5 し、Tea の在庫は -5 となる。


User A の注文は受け付けられたが、実際の在庫が無いため、謝りの連絡を入れることになる。

テーブルで管理している Tea の在庫数についても、実際の Tea の在庫数と異なる値 (マイナス値) になってしまう。

### Problem2

ここでは、ショッピングサイトで Tea の在庫数を管理するスタッフが、Tea の在庫数を表示し、仕入れた Tea の数をクライアントで計算して、Tea の在庫数を更新する場合の例を示す。

ex)Master maintenance

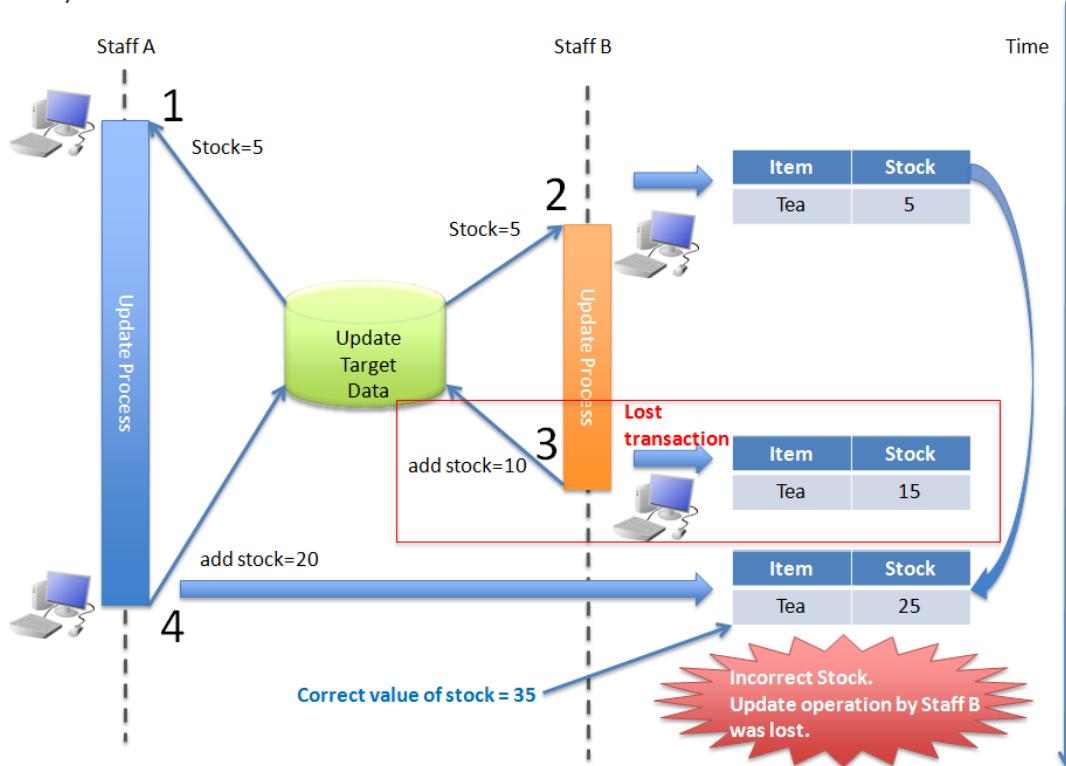


項番	UserA	UserB	説明
1.	○	-	Staff A が Tea の在庫が 5 個あることを確認する。
2.	-	○	Staff B が Tea の在庫が 5 個あることを確認する。
3.	-	○	Staff B が Tea を 10 個仕入れ、在庫数をクライアントで $5 + 10 = 15$ 個と計算して更新する。
4.	○	-	Staff A が Tea を 20 個仕入れ、在庫数をクライアントで $5 + 20 = 25$ 個と計算して更新する。

3の処理で追加した 10 個の仕入れが無くなってしまい、実際の在庫数 (35 個) と合わなくなってしまう。

### Problem3

ここでは、バッチ処理によってロックされているデータに対して、オンライン処理で更新する例を示す。

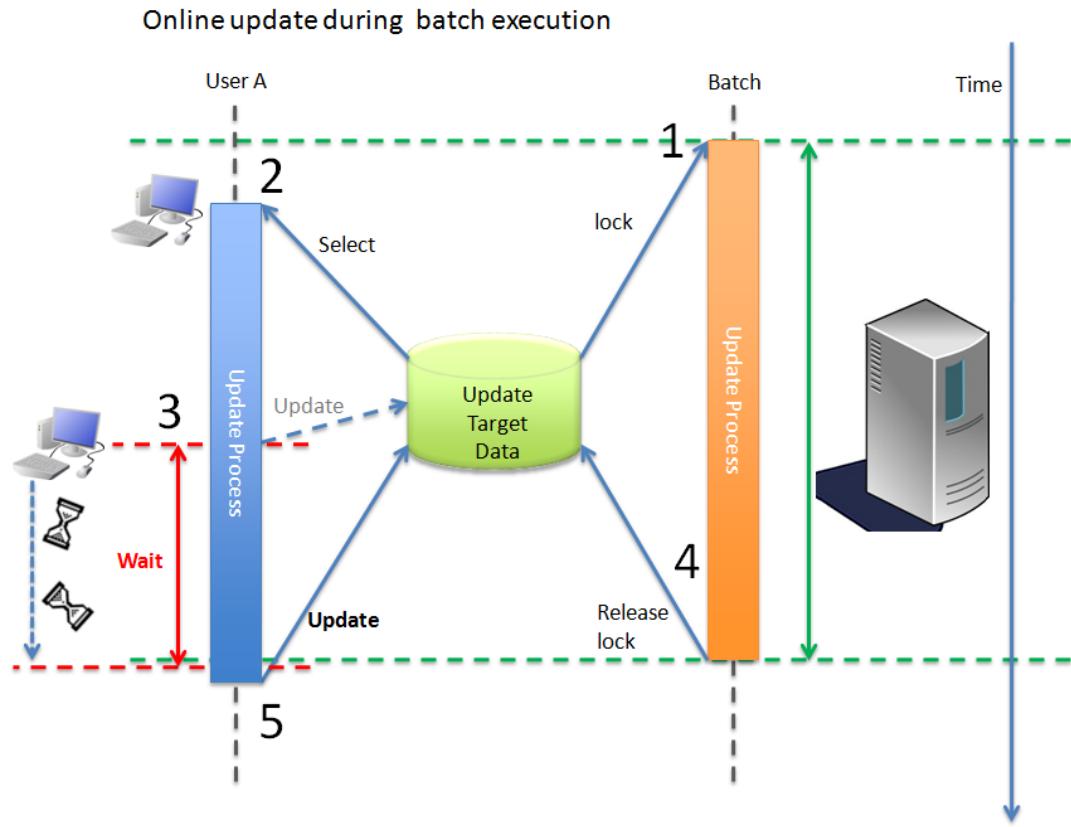

項番	UserA	Batch	説明
1.	-	○	Batch がテーブルの更新対象の該当行（ここでは仮に全ての行とする。）をロックし、他の処理で更新できないようにする。
2.	○	-	User A が更新情報を検索する。この時点で Batch はコミットされていないため、Batch 更新前の情報が取得できる。
3.	○	-	User A が更新要求をするが、Batch にロックされているため、更新が待たされる。
4.	-	○	Batch が処理を終えてロックを解放する。
5.	○	-	User A の待たされていた更新処理が、実行可能となり更新処理を実行する。

User A は Batch 終了を待たされた後に、更新処理を実行する。しかし、User A の取得した元のデータは、Batch の更新前のデータであり、Batch で更新した情報を上書きする可能性がある。

また、Batch 時間はオンライン処理と比べると長いものが多く、ユーザが待たされる時間が長くなる。

### トランザクションの分離レベルによる排他制御

排他制御の必要性で挙げた3つの問題をすべて解決するための最も簡単な方法は、データベースへの処理を一つひとつ順番に（シリアルに）実行されることである。

このようにシリアルに処理させることで、トランザクションが互いに影響を及ぼし合わなくなる。

しかしながら、シリアルに処理させる場合、単位時間内に実行可能なトランザクション数が減少するため、パフォーマンスが低下することになる。

ANSI/ISO SQL 標準では、トランザクションの分離レベル（各トランザクションがそれぞれどの程度互いに影響を及ぼし合うか）を表す指標を定義している。以下に、トランザクションの分離レベルを4つ示す。併せて、各分離レベルで起こりうる現象について説明する。

項目	分離レベル	ダーティ・リード DIRTY READ	再読込不可能読み取り NON-REPEATABLE READ	ファンタム・リード PHANTOM READ
1.	未コミット読み込み READ UNCOMMITTED	有	有	有
2.	コミット済読み込み READ COMMITTED	無	有	有
3.	再読み込み可能読み取り REPEATABLE READ	無	無	有
4.	直列化 SERIALIZABLE	無	無	無

---

ちなみに：ダーティ・リード（DIRTY READ）

まだコミットされていないトランザクションが書き込んだデータを、別のトランザクションが読み込む現象のことである。

---

#### ちなみに: 再読込不可能読取 (NON-REPEATABLE READ)

同一トランザクション内で同じレコードを 2 度読み込むような場合、1 度目と 2 度目の読み込みの間に他トランザクションがコミットすると、1 度目に読み込んだ内容と 2 度目に読み込んだ内容が異なる可能性がある。複数回の読み込みの結果が、他のトランザクションのコミットのタイミングによって変わることである。

---

#### ちなみに: ファントム・リード (PHANTOM READ)

同一トランザクション内で、同じレコードを 2 回読み込む間に、他のトランザクションがレコードを追加、または削除することにより、2 回目の読み込みで 1 回目と取得レコード数（内容）が異なることである。

---

上記の表に定義されている分離レベルは、下に行くほどトランザクションの分離レベルが高くなる。

分離レベルが高ければ、データは安全に守られるが、ロック待ちが多くなり、パフォーマンスが低下する。

SERIALIZABLE は、アクセス頻度がかなり低い場合を除き、選択すべきでない。

その理由は、SELECT を含め、すべてのデータアクセスが、一つずつ順番に行われるためである。

トランザクション間の分離性と同時実行性は、トレードオフの関係である。

すなわち、分離レベルを高くすれば同時実効性が下がり、分離レベルを下げると、同時実効性が上がる。

そのため、アプリケーションの要件に合わせて、トランザクションの分離性と同時実行性のバランスをとる必要がある。

使用するデータベースにより、サポートされている分離レベルは違うため、使用するデータベースの特性を理解する必要がある。

以下に、データベース毎でサポートされている分離レベルと、デフォルト値を示す。

項目番号	データベース	READ UN-COMMITTED	READ COMMITTED	REPEATABLE READ	SERIALIZABLE
1.	Oracle	✗	○ (default)	✗	○
2.	PostgreSQL	✗	○ (default)	✗	○
3.	DB2	○	○ (default)	○	○
4.	MySQL InnoDB	○	○	○ (default)	○

データの整合性を保ちつつ、分離性と同時実行性のバランスをとる場合、データベースのロック機能を使用して排他制御を行う必要がある。以下に、データベースのロック機能について説明する。

#### データベースのロック機能による排他制御

更新対象のデータを適切な方法でロックする必要がある。その理由は、下記 2 点の通りである。

- データベース上で管理されているデータの整合性を保つため
- 更新処理が競合しないようにするため

データベース上で管理されているデータをロックする方法は、下記の通り 3 種類ある。

アーキテクトは、これらのロックの特徴を十分に理解した上で、アプリケーションの特性にあったロックの方法を採用すること。

TABLE 5.8 ロックの種類

項目番号	ロック種類	適用ケース	特徴
1.	RDBMS による自動的なロック	<ul style="list-style-type: none"> <li>データの更新条件として、データの整合性を保証するために必要な条件を指定できる場合。</li> <li>同一データに対する同時実行数が少なく、更新処理も短い時間でおわる場合。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>チェックと更新処理を一つのSQLで実行するため、効率的である。</li> <li>楽観ロックに比べ、データの整合性を保証するための条件を個別に検討する必要がある。</li> </ul>
2.	楽観ロック	<ul style="list-style-type: none"> <li>事前に取得したデータが他のトランザクションによって更新されていた場合に、更新内容を確認させる必要がある場合。</li> <li>同一データに対する同時実行数が少なく、更新処理も短い時間でおわる場合。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取得したデータに対して、他のトランザクションからの更新が行われていないことが保証される。</li> <li>テーブルに Version を管理するためのカラムを定義する必要がある。</li> </ul>
3.	悲観ロック	<ul style="list-style-type: none"> <li>長い時間ロックされる可能性があるデータに対して更新する場合。</li> <li>楽観ロックが使用できない (Version を管理するためのカラムが定義できない) ため、処理としてデータの整合性チェックを行う必要がある場合。</li> <li>同一データに対する同時実行数が多く、更新処理も長い時間実行される可能性がある場合。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>他のトランザクションの処理結果によって処理が失敗する可能性がなくなる。</li> <li>悲観ロックを取得するための select 文を発行する必要があるので、その分コストがかかる。</li> </ul>

注釈: ロックの種類の採用基準について

どの手法を採用するかについて、アーキテクトが、機能要件および性能要件を考慮して決定すること。

- 画面にデータを戻し、画面上でデータを変更するような、データベースとのトランザクションが切れて、次のトランザクションでデータが変わらないことを保証するためには、楽観ロックが必要となる。
- 1 トランザクション内でロックをかける必要がある場合は、悲観ロックと楽観ロックの両方で実現できるが、悲観ロックを使用した場合、データベース内のロック制御処理が行われるため、データベース内の処理コストが高くなる可能性がある。特に問題がない場合は、楽観ロックの方がよい。
- 更新頻度が高い処理で、1 トランザクション内で多くのテーブルを更新する場合は、楽観ロックを使用すると、ロックを取得するための待ち時間は最小限に抑えることができるが、途中で排他エラーとな

る可能性があるため、エラーが発生するポイントが増える。悲観ロックを使用すると、ロックを取得するまでの待ち時間が長くなる可能性はあるが、ロックを取得した後の処理で排他エラーが発生することはないため、エラーが発生するポイントが減る。

---

#### ちなみに：業務トランザクションについて

実際のアプリケーション開発では、業務フローレベルのトランザクションに対して、排他制御が必要になる場合もある。業務フローレベルのトランザクションとなる代表例としては、旅行代理店のカウンタで、お客様と話をしながら予約作業を進めていく際に使用するアプリケーションがあげられる。

旅行予約を行う場合、鉄道、宿泊施設、さらに追加プランなどを話しながら決めていくことになる。その際に、予約することに決めた宿泊施設や追加プランが、他の利用者に予約されないようにする仕組みが必要になる。このような場合は、テーブルにステータスを持たせ、仮予約 -> 予約 のように更新し、仮予約中の場合も、他の利用者から更新されないようにする必要がある。

業務トランザクションに対する排他制御については、業務設計や機能設計として検討・設計すべき箇所になるので、本節の説明範囲からは省いている。

---

#### データベースの行ロック機能による排他制御

ほとんどのデータベースでは、レコードを更新 ( UPDATE,DELETE ) した場合、コミットまたはロールバックされるまで、他のトランザクションからの更新を待機させるための行ロックが取得される。

そのため、更新件数が想定通りであれば、データの整合性を保証することができる。

この特性を活かし、更新時の WHERE 句に対して、データの整合性を担保するための条件を指定することで、排他制御を行うことができる。

以下に、データベース毎の、更新時の行ロックのサポート状況を示す。

項目番号	データベース	確認 Version	デフォルト設定時のロック	備考
1.	Oracle	11	行ロック	ロック分メモリ使用量が増大する。
2.	PostgreSQL	9	行ロック	メモリ上に変更された行の情報を記憶しないので、同時にロックできる行数に、上限はない。ただし、テーブルに書き込むため、定期的に VACUUM しなければならない。
3.	DB2	9	行ロック	ロック分メモリ使用量が増大する。
4.	MySQL InnoDB	5	行ロック	ロック分メモリ使用量が増大する。


データベースの行ロック機能による排他制御は、他のトランザクションによって更新した内容を確認する必要がない場合に使用することができる。

例えば、ショッピングサイトの購入処理にて、購入した商品の個数を、商品の在庫数を管理するレコードからマイナスするような処理が挙げられる。

ステータス管理を管理する処理などでは、前のステータスが重要になるので、この方法で排他制御を実現することを推奨しない。

以下に、具体例を示す。シナリオは、以下の通りである。

- ショッピングサイトで User A, User B ともに同じ商品の購入画面を同時に表示する。その際に、Stock Table から取得した在庫数も表示されている。
- 買いたい商品を 5 個ずつ同時に購入したが、少し User A の方が早く購入ボタンを押下したため、User A が先に購入し、User B が次に購入する。

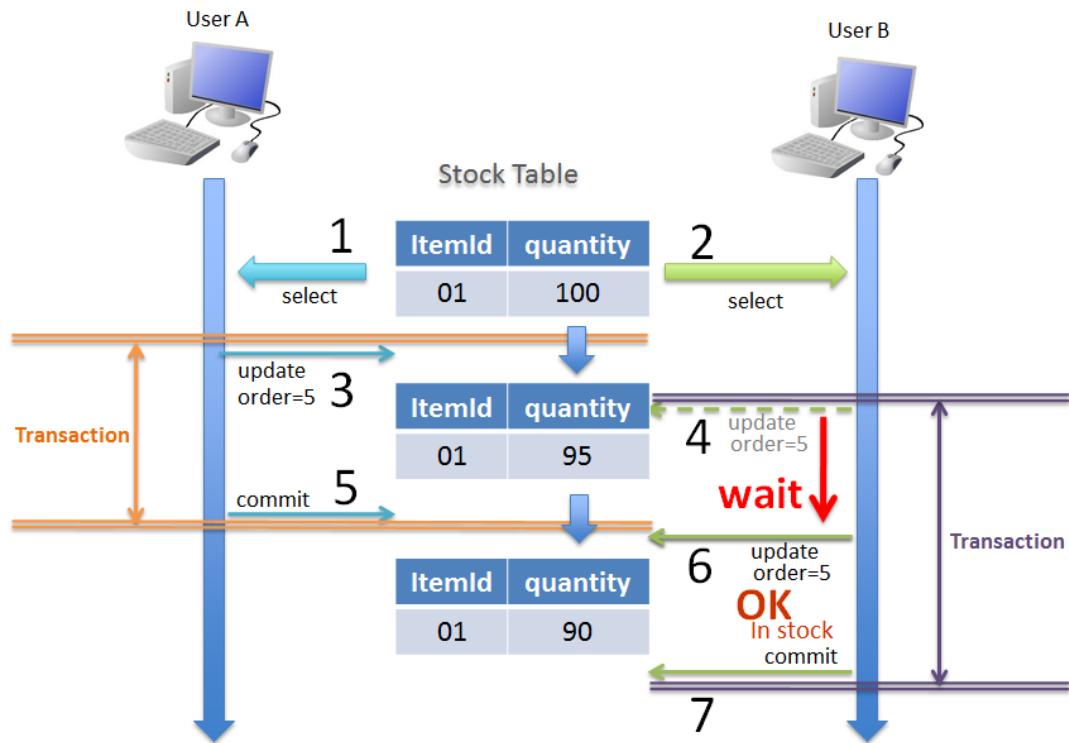


項目番号	UserA	UserB	説明
1.	○	-	User A が、商品の購入画面を表示する。在庫数が 100 個で画面に表示されている。 <code>select quantity from Stock where ItemId = '01'</code>
2.	-	○	User B が、商品の購入画面を表示する。在庫数が 100 個で画面に表示されている。 <code>select quantity from Stock where ItemId = '01'</code>
3.	○	-	User A が、ItemId=01 の商品を 5 個購入する。Stock Table から個数を-5 する。 <code>Update from Stock set quantity = quantity - 5 where ItemId='01' and quantity &gt;= 5</code>
4.	-	○	User B が、ItemId=01 の商品を 5 個購入する。Stock Table から個数を-5 しようとするが、User A のトランザクションが終了していないので、User B の購入処理が待たされる。
5.	○	-	User A のトランザクションをコミットする。
6.	-	○	User A のトランザクションがコミットされたため、4 で待たされていた UserB の購入処理が再開する。 この時、在庫は画面で見ると、個数は 100 ではなく、95 になっているが、購入数(上記例では、5 個)以上の在庫が残っているため、Stock Table から個数を-5 する。
702			<code>Update from Stock set quantity = quantity - 5 where ItemId='01' and quantity &gt;= 5</code> 第5章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細
	-	○	User B のトランザクションをコミットする。

注釈: ポイント

SQL 内で減算 ("quantity - 5") と、更新条件 ("and quantity >= 5") の指定を行うことが、ポイントとなる。

上と同じシナリオで、商品の購入画面を表示した際の在庫数が、9 個だった場合、User B の更新処理が再開した時点の在庫数が、4 個のため、quantity >= 5 を満たさないので、更新件数が 0 件となる。

アプリケーションでは、更新件数が 0 件の場合、購入処理をロールバックし、User B に再度実行を促す。

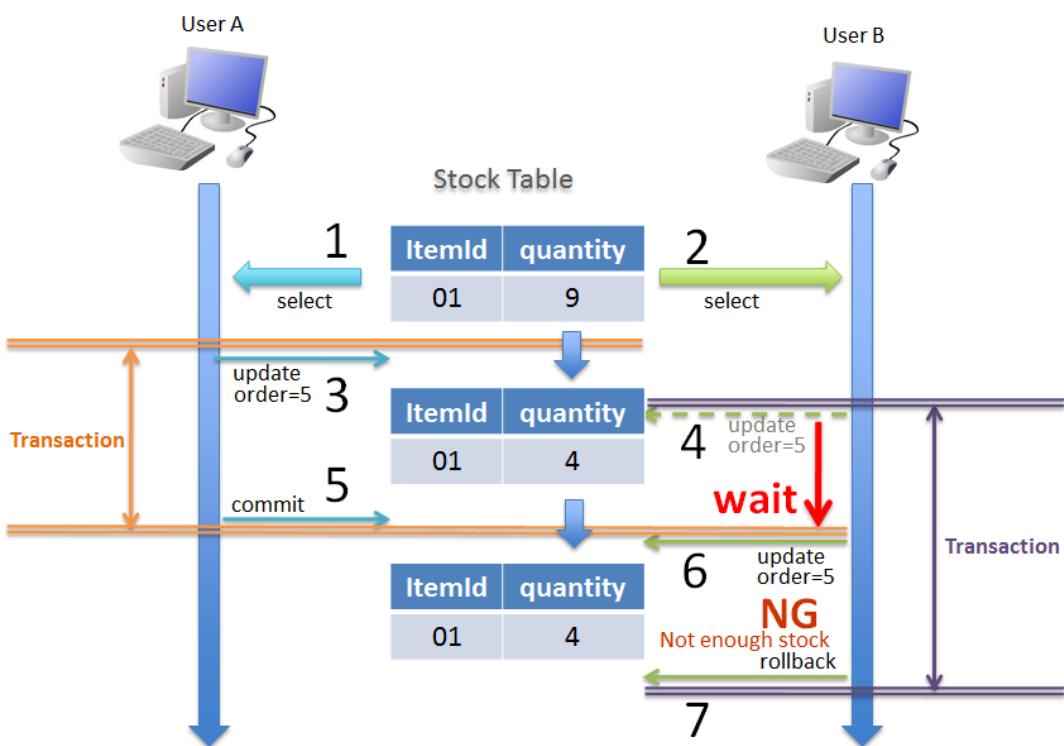

注釈: ポイント

アプリケーションで更新件数をチェックし、想定件数と異なる場合にエラーを発生させ、トランザクションをロールバックすることが、ポイントとなる。

この方法でロックする場合、参照した情報が変わっていても条件次第で処理を進めることができ、かつ、データベースの機能によってデータの整合性を保証することができる。

### 楽観ロックによる排他制御

楽観ロックとは、データそのものに対してロックは行わずに、更新対象のデータが、データ取得時と同じ状態であることを確認してから更新することで、データの整合性を保証する手法である。

楽観ロックを使用する場合は、更新対象のデータが、データ取得時と同じ状態であることを判断するために、Version を管理するためのカラム (Version カラム) を用意する。

更新時の条件として、データ取得時の Version と、データ更新時の Version を同じとすることで、データの整合性を保証することができる。

---

#### 注釈: Version カラムとは

レコードの更新回数を管理するためのカラムで、レコード挿入時に 0 を設定し、更新成功時にインクリメントしていく楽観ロック用のカラムである。Version カラムは、数値以外に最終更新タイムスタンプで代用することもできる。しかし、タイムスタンプを用いると、同時に処理が実行された際の、一意性が保証されない。そこで、確実な一意性を求める場合、Version カラムは、数値を使用する必要がある。

---

楽観ロックによる排他制御は、他のトランザクションによって更新されていた場合に、更新内容を確認させる必要がある場合に使用する。


例えば、ワークフローアプリケーションにおいて、申請者と承認者が同時に操作（引き戻しと承認）を行った場合を想像してほしい。

この時、楽観ロックによる排他制御を行うことで、操作の前後で状態が変わっているため、操作が完了しなかったことを、申請者と承認者に通知することができる。

警告: 楽観ロックを行う場合、ID と Version 以外の条件を加えて更新・削除するのは適切でない。なぜなら更新できなかった場合に、Version が一致しないことが理由なのか、別の条件に一致しないのが理由なのか、判断できないためである。更新条件として別の条件がある場合は、事前の処理として条件を満たしているか、チェックを行う必要がある。

具体例を、以下に示す。シナリオは、以下の通りである。

- ショッピングサイトの在庫数を管理するスタッフ (Staff A, Staff B) が、それぞれ商品を仕入れる。Staff A が 5 個、Staff B が 15 個仕入れたものとする。
- 仕入れた商品を、在庫管理システムに反映するために、在庫管理画面を表示する。その際、在庫管理システムで管理されている在庫数が表示される。
- それぞれ表示された在庫数に対して、仕入れた数を加算した値を更新フォームに入力し、更新を行う。

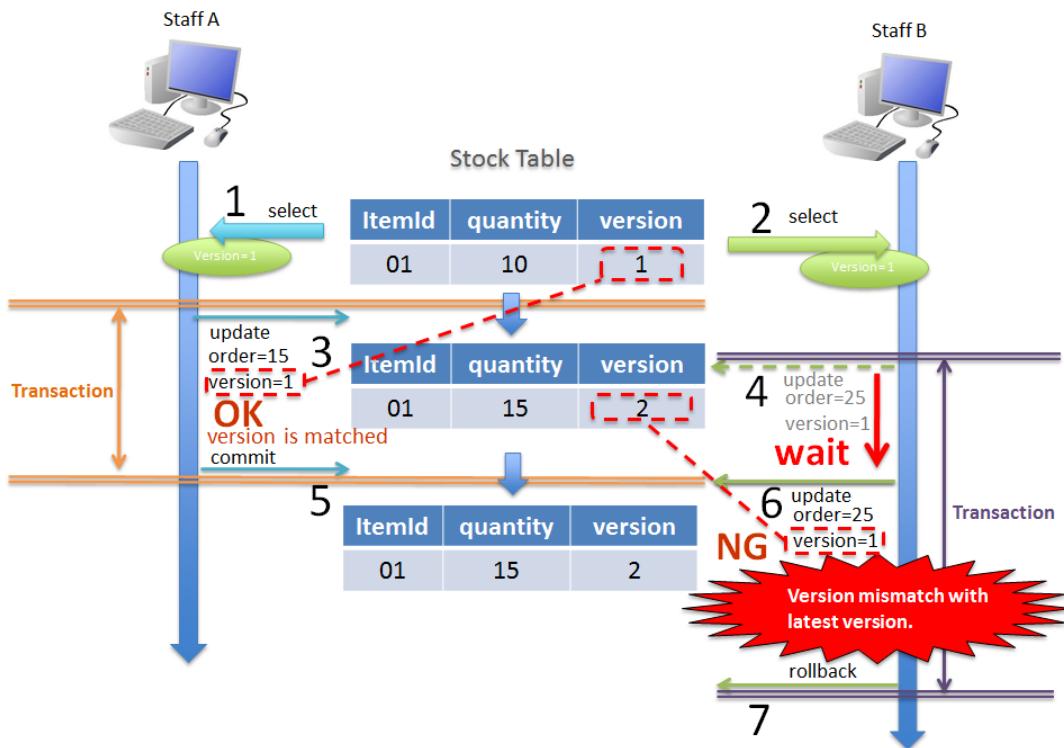

項番	Staff A	Staff B	説明
1.	○	-	Staff A が、商品の在庫管理画面を表示する。在庫数は 10 個と画面に表示されている。参照したデータの Version は 1 である。
2.	-	○	Staff B が、商品の在庫管理画面を表示する。在庫数は 10 個と画面に表示されている。参照したデータの Version は 1 である。
3.	○	-	Staff A が、画面に表示されていた在庫数 10 に対して、仕入れた 5 個を加算し、変更後の在庫数を 15 個で更新する。更新条件として、参照したデータの Version を含める。  <code>UPDATE Stock SET quantity = 15, version = version + 1 WHERE itemId = '01' and version = 1</code>
4.	-	○	Staff B が、画面に表示されていた在庫数 10 に対して仕入れた 15 個を加算し、変更後の在庫数を 25 個で更新しようとするが、Staff A のトランザクションが終了していないので待たされる。更新条件として、参照したデータの Version を含める。
5.	○	-	Staff A のトランザクションをコミットする。この時点で、Version は 2 になる。
6.	○	-	Staff A のトランザクションがコミットされたため、4 で待たされていた Staff B の更新処理が再開する。この時、Stock Table のデータの Version が 2 になっているため、更新結果が 0 件となる。更新結果が 0 件の場合は排他エラーとする。  <code>UPDATE Stock SET quantity = 25, version = version + 1 WHERE itemId = '01' and version = 1</code>
5.4. 排他制御			705
7.	○	-	Staff B のトランザクションをロールバックする。

---

注釈: ポイント

SQL 内で Version のインクリメント ("version + 1") と、更新条件 ("and version = 1") の指定を行うことが、ポイントとなる。

---

悲観ロックによる排他制御

悲観ロックとは、更新対象のデータを取得する際にロックをかけることで、他のトランザクションから更新されないようにする手法である。

悲観ロックを使用する場合は、トランザクション開始直後に更新対象となるレコードのロックを取得する。

ロックされたレコードは、トランザクションが、コミットまたはロールバックされるまで、他のトランザクションから更新されないため、データの整合性を保証することができる。

TABLE 5.9 RDBMS 別の悲観ロック取得方法

項目番号	データベース	悲観ロック方法
1.	Oracle	FOR UPDATE
2.	PostgreSQL	FOR UPDATE
3.	DB2	FOR UPDATE WITH
4.	MySQL	FOR UPDATE

---

注釈: 悲観ロックのタイムアウトについて

悲観ロックには、悲観ロック取得時に他のトランザクションによってロックが取得されていた場合に、どのような動作にするかをオプションとして指定することがある。Oracle の場合は、

- デフォルトでは、`select for update [wait]` となり、ロックが解除されるまで待つ。
- `select for update nowait` とすると、他にロックされている場合は、即時にリソースビジーのエラーとなる。
- `select for update wait 5` とすると 5 秒待ち、5 秒間ロックが解除されない場合は、リソースビジーのエラーが返却される。

DB により機能に差はあるが、悲観ロックを使用する際は、どの手法を採用するか検討が必要である。

---

---

#### 注釈: JPA(Hibernate) を使用する場合

悲観ロックの取得方法はデータベースによって異なるが、その差分は JPA(Hibernate) によって吸収される。Hibernate のサポートしている RDBMS については、[Hibernate Developer Guide](#) を参照されたい。

---

悲観ロックによる排他制御は、以下 3 ケースのいずれかに当てはまる場合に使用する。

1. 更新対象のデータが複数のテーブルに分かれている。

更新対象のテーブルが複数のテーブルに分かれている場合、各テーブルに対して更新が終わるまでの間に、他のトランザクションから更新がされないことを保証するために、必要となる。

2. 更新処理を行う前に取得したデータの状態をチェックする必要がある。

チェック処理が終わった後に、他のトランザクションから更新がされていないことを保証するために、必要となる。


3. バッチ実行中にオンラインの処理が実行されることがある。

バッチ処理では、実行中に排他エラーが発生しないようにするために、更新対象となるデータのロックを一括で取得することがある。

一括で取得されたロックが取得された場合、オンラインの処理が待たされる時間が長くなる可能性がある。その場合、タイムアウト時間を指定して、悲観ロックを使用するのが妥当である。

具体例を以下に示す。シナリオは、以下の通りである。


- バッチ処理が既に実行済みで、オンラインで更新するデータを悲観ロックしている。
- オンライン処理は 10 秒のタイムアウト時間を指定して、更新対象のデータのロックを取得する。
- バッチ処理は 5 秒後(タイムアウト前)に終了する。

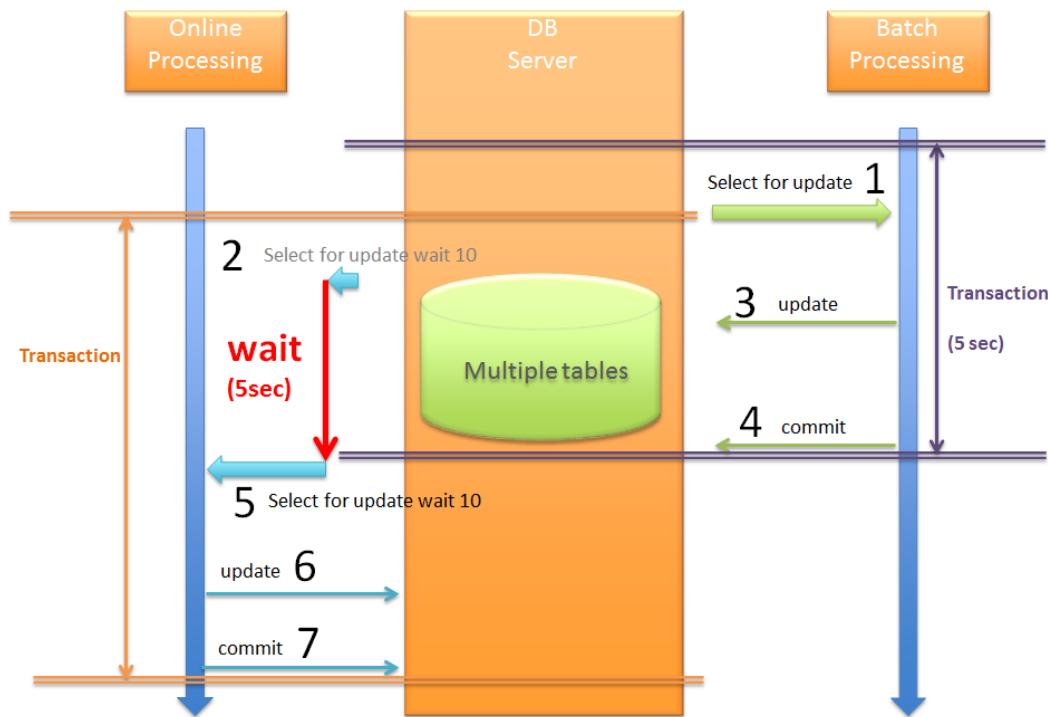

項番	Online	Batch	説明
1.	-	○	バッチ処理が、オンライン処理で更新するデータの悲観ロックを取得する。
2.	○	-	オンライン処理が、更新対象のデータの悲観ロックを行うが、バッチ処理のトランザクションによって悲観ロックされているので待たされる。 <code>SELECT * FROM Stock WHERE quantity &lt; 5 FOR UPDATE WAIT 10</code>
3.	-	○	バッチ処理が、データを更新する。
4.	-	○	バッチ処理のトランザクションをコミットする。
5.	○	-	バッチ処理のトランザクションがコミットされたため、オンライン処理の処理が再開する。取得されるデータはバッチ処理の更新結果が反映されているので、データ不整合が発生することはない。
6.	○	-	オンライン処理が、データを更新する。
7.	○	-	オンライン処理のトランザクションをコミットする。

以下は、タイムアウトとなった場合の流れとなる。

バッチ処理の終了まで待たずに排他エラーとなる。

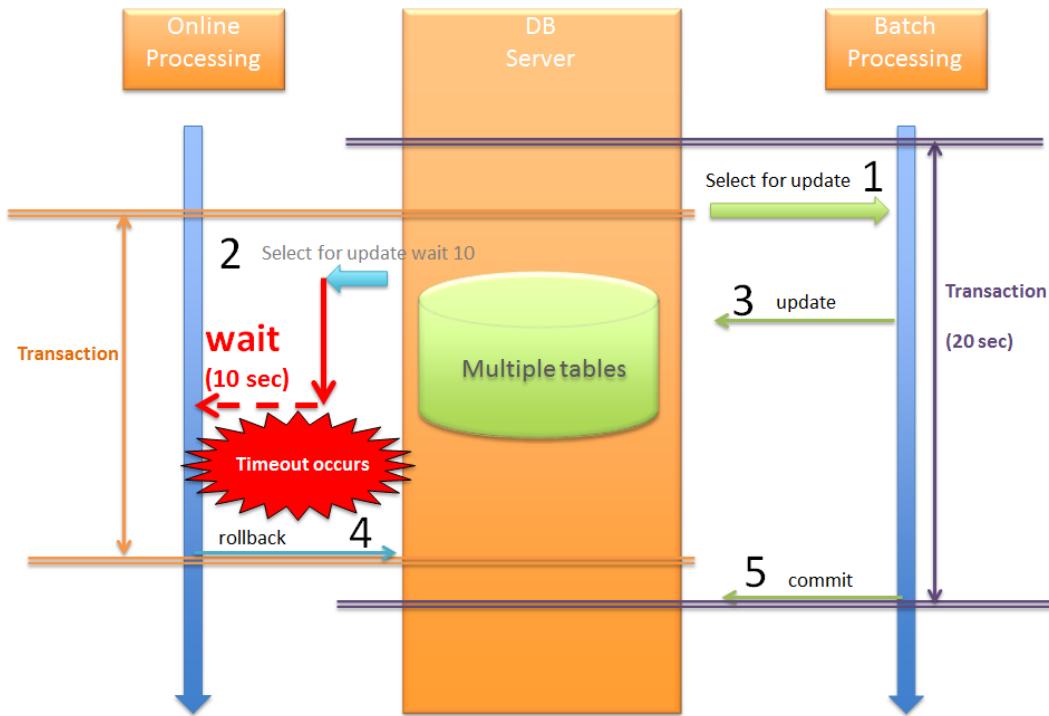

以下は、悲観ロックの取得待ちを行わない設定のとき、他のトランザクションによって、悲観ロックが取得されていた場合の流れとなる。


悲観ロックの解放を待つことなく、すぐに排他エラーとなる。

バッチ処理とオンライン処理が競合する可能性があり、かつバッチ処理の処理時間が長くなる場合は、悲観排他のタイムアウト時間を指定することを推奨する。タイムアウト時間については、オンライン処理の処理要件に応じて決めること。

#### デッドロックの予防


データベースのロック機能を使用する場合、同一トランザクション内で複数のレコードを更新すると、以下2通りの、デッドロックが発生する可能性があるため、注意する必要がある。

- テーブル内でのデッドロック
- テーブル間でのデッドロック

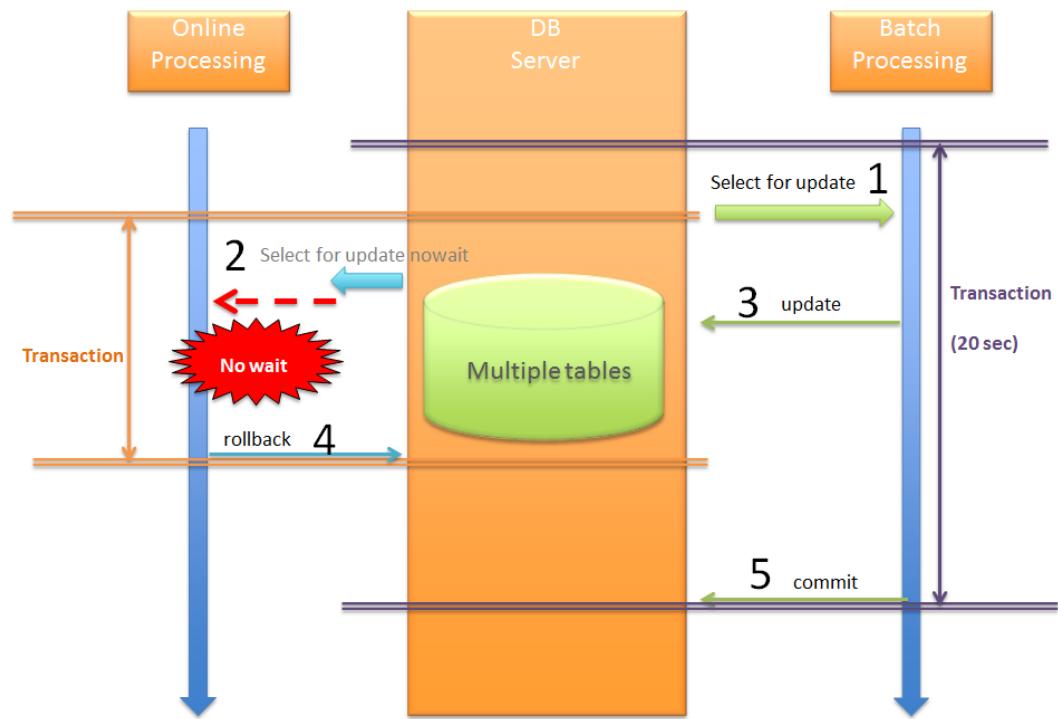

#### テーブル内でのデッドロック

以下(1)~(5)の流れで、複数のトランザクションから、同一テーブルのレコードに対してロックを行うと、デッドロックとなる。

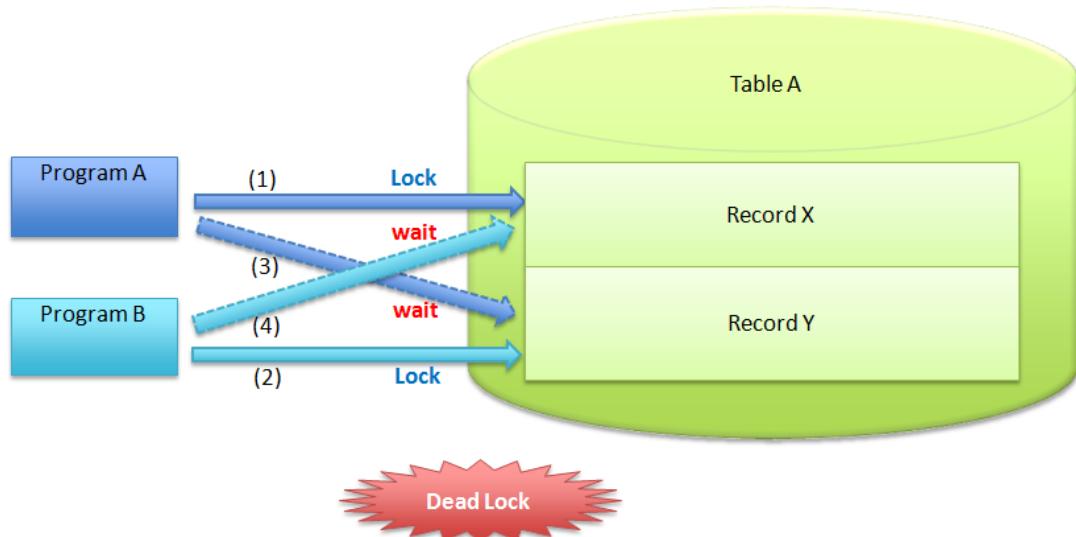

項目番号	Program A	Program B	説明
(1)	<input checked="" type="radio"/>	-	Program A は、Record X に対するロックを取得する。
(2)	<input checked="" type="radio"/>	-	Program B は、Record Y に対するロックを取得する。
(3)	<input checked="" type="radio"/>	-	Program A は、Program B のトランザクションによってロックされている Record Y に対してロックの取得を試みるが、(2) のロック状態が解放されていないので、解放待ちの状態となる。
(4)	-	<input checked="" type="radio"/>	Program B は、Program A のトランザクションによってロックされている Record X に対してロックの取得を試みるが、(1) のロック状態が解放されていないので、解放待ちの状態となる。
(5)	-	-	Program A と Program B が、お互いが保持しているロックの解放待ちの状態となるため、デッドロックとなる。デッドロックが発生した場合、データベースによって検知されエラーとなる。

注釈：デッドロックの解決方法について


タイムアウトやリトライ実施での解消する方法もあるが、同一テーブル上のレコードの更新順序にルールを決めることが重要である。1行ずつ更新する場合は、PK(PRIMARY KEY)順の若い順に更新するなどのルールを定めること。

仮に Program A も Program B も Record X から更新するというルールに準じていれば、上記テーブル内でのデッドロックの図のようなデッドロックは発生しなくなる。

#### テーブル間でのデッドロック

以下(1)～(5)の流れで、複数のトランザクションから、別テーブルのレコードに対してロックを行うと、デッドロックとなる。

基本的な考え方とは、テーブル内でのデッドロックと同じである。

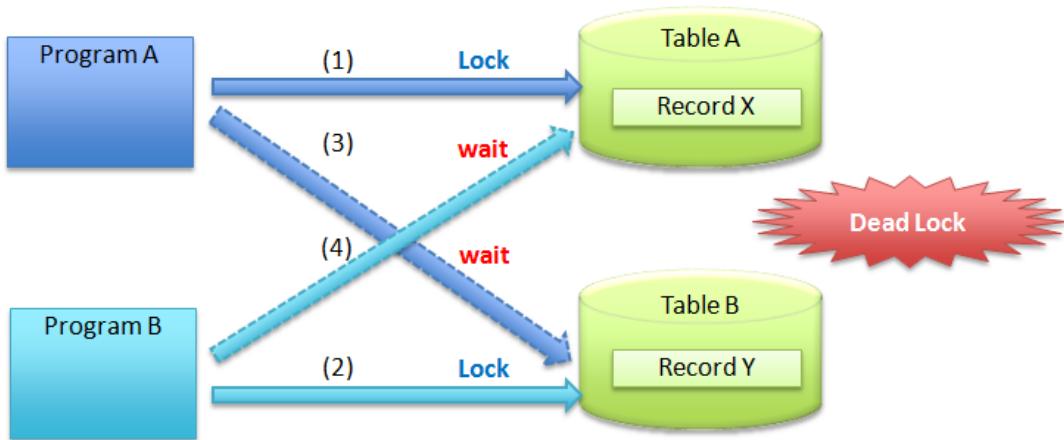

項番	Program A	Program B	説明
(1)	○	-	Program A は、Table A の Record X に対するロックを取得する。
(2)	○	-	Program B は、Table B の Record Y に対するロックを取得する。
(3)	○	-	Program A は、Program B のトランザクションによってロックされている Table B の Record Y に対してロックの取得を試みるが、(2) のロック状態が解放されていないので、解放待ちの状態となる。
(4)	-	○	Program B は、Program A のトランザクションによってロックされている Table A の Record X に対してロックの取得を試みるが、(1) のロック状態が解放されていないので、解放待ちの状態となる。
(5)	-	-	Program A と Program B が、お互いが保持しているロックの解放待ちの状態となるため、デッドロックとなる。デッドロックが発生した場合、データベースによって検知されエラーとなる。

注釈: デッドロックの解決方法について

タイムアウトやリトライ実施での解消する方法もあるが、テーブルを跨った際も、更新順序をルール化しておくことが重要である。

仮に Program A も Program B も Table A から更新するというルールに準じていれば、上記テーブル間でのデッドロックの図のような、デッドロックは発生しなくなる。

警告: 注意としては、どの方法を採用したとしても、レコードをロックする順序により、デッドロックが発生する可能性がある。テーブル、レコードのロック順序については、ルールを決めること。

## 5.4.2 How to use

ここからは、O/R Mapper を使用した排他制御の実現方法について説明を行う。

使用する O/R Mapper の実装方法を確認されたい。

- *MyBatis3* 使用時の実装方法
- *JPA(Spring Data JPA)* 使用時の実装方法

また、排他エラーのハンドリング方法については、

- 排他エラーのハンドリング方法

を参照されたい。

### MyBatis3 使用時の実装方法

RDBMS の行ロック機能

RDBMS の行ロック機能を使って排他制御を行う場合は、SQL の中で、

- SET 句に指定する更新内容
- WHERE 句に指定する更新条件

を意識する必要がある。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
public interface StockRepository {
    // (1)
    boolean decrementQuantity(@Param("itemCode") String itemCode,
                               @Param("quantity") int quantity);
}
```

項目番号	説明
(1)	Repository インタフェースに、RDBMS の行ロック機能を使ってデータを更新するメソッドを定義する。 上記例では、在庫数を減らすためのメソッドを定義している。在庫数の減らす事ができた場合は、true が返却される。

- RDBMS の行ロック機能を使った排他制御が有効となる SQL を定義する。

```
<!-- (2) -->
<update id="decrementQuantity">
<! [CDATA[
    UPDATE
        m_stock
    SET
        /* (3) */
        quantity = quantity - #{quantity}
    WHERE
        item_code = #{itemCode}
    AND
        /* (4) */
        quantity >= #{quantity}
]]>
</update>
```

項番	説明
(2)	<p>RDBMS の行ロック機能を使ってデータを更新するためのステートメント (SQL) を定義する。</p> <p>上記例では、在庫数を減らすための SQL を定義している。</p> <p>RDBMS の行ロック機能を使う場合は、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>他のトランザクションが同一データに対してロックを取得している場合は、ロックが解放 (コミット or ロールバック) された後に SQL が実行される。</li> <li>在庫数を減らすことに成功した場合は、RDBMS の行ロックが取得され、他のトランザクションからの更新がロックされる。</li> </ul> <p>という動作になるため、データを安全に更新する事ができる。</p>
(3)	在庫数の減算処理 ( <code>quantity = quantity - #{quantity}</code> ) は、SQL の中で行う。
(4)	更新条件として、「在庫数が注文数以上ある事 ( <code>quantity &gt;= #{quantity}</code> )」を加える。

- Repository のメソッドを呼び出し、RDBMS の行ロック機能を使用してデータを安全に更新する。

```
// (5)
boolean updated = stockRepository.decrementQuantity(itemCode, quantityOfOrder);
// (6)
if (!updated) {
    // (7)
    ResultMessages messages = ResultMessages.error().add(ResultMessage
        .fromText("Not enough stock. Please, change quantity."));
    throw new BusinessException(messages);
}
```

項番	説明
(5)	Repository のメソッドを呼び出し、更新処理を行う。
(6)	Repository のメソッドの呼び出し結果を判定する。 <code>false</code> の場合、更新条件を充たしていないため、在庫数が不足していることになる。
(7)	業務エラーを発生させる。 上記例では、ビジネスルールのチェック（在庫数チェック）を排他制御しながら行っているだけなので、更新条件を充たさない場合は、排他エラーではなく業務エラーとしている。 発生させた業務エラーは、Controller で適切にハンドリングすること。

## 楽観ロック

MyBatis3 では、ライブラリとして楽観ロックを行う仕組みは提供していない。

そのため、楽観ロックを行う場合は、SQL の中でバージョンを意識する必要がある。

- Entity にバージョン管理用のプロパティを定義する。

```
public class Stock implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private String itemCode;
    private int quantity;
    // (1)
    private long version;

    ...
}
```

項番	説明
(1)	Entity にバージョン管理用のプロパティを用意する。

- Repository インタフェースにメソッドを定義する。

```
public interface StockRepository {
    // (2)
    Stock findOne(String itemCode);
    // (3)
    boolean update(Stock stock);
}
```

項番	説明
(2)	Repository インタフェースに、Entity を取得するためにメソッドを定義する。
(3)	Repository インタフェースに、楽観ロック機能を使ってデータを更新するメソッドを定義する。 上記例では、指定された Entity の内容でレコードを更新するためのメソッドを定義している。 更新できた場合は、true が返却される。

- マッピングファイルに SQL を定義する。

```
<!-- (4) -->
<select id="findOne" parameterType="string" resultType="Stock">
    SELECT
        item_code,
        quantity,
        version
    FROM
        m_stock
    WHERE
        item_code = #{itemCode}
</select>

<!-- (5) -->
<update id="update" parameterType="Stock">
    UPDATE
        m_stock
    SET
        quantity = #{quantity},
        /* (6) */
        version = version + 1
    WHERE
        item_code = #{itemCode}
    AND
        /* (7) */
        version = #{version}
```

</update>

項番	説明
(4)	Entity を取得するためのステートメント (SQL) を定義する。 楽観ロックを使用する場合は、Entity 取得時にバージョンを取得しておく必要がある。
(5)	楽観ロック機能を使ってデータを更新するためのステートメント (SQL) を定義する。 上記例では、指定された Entity の内容でレコードを更新する SQL を定義している。
(6)	バージョンの更新 (version = version + 1) は、SQL の中で行う。
(4)	更新条件として、「バージョンが変わっていない事 (version = #{version})」を加える。

- Repository のメソッドを呼び出し、楽観ロック機能を使用してデータを安全に更新する。

```
// (5)
Stock stock = stockRepository.findOne(itemCode);
if (stock == null) {
    ResultMessages messages = ResultMessages.error().add(ResultMessage
        .fromText("Stock not found. itemCode : " + itemCode));
    throw new ResourceNotFoundException(messages);
}

// (6)
stock.setQuantity(stock.getQuantity() + addedQuantity);

// (7)
boolean updated = stockRepository.update(stock);
if (!updated) {
    // (8)
    throw new ObjectOptimisticLockingFailureException(Stock.class, itemCode);
}
```

項番	説明
(5)	Repository インタフェースの findOne メソッドを呼び出し、Entity を取得する。
(6)	(5) で取得した Entity に対して、更新する値を指定する。 上記例では、仕入れた在庫数を加算している。
(7)	Repository インタフェースの update メソッドを呼び出し、(5) の処理で更新した Entity を永続層 (DB) に反映する。
(8)	更新結果を判定し、更新結果が false の場合は、他のトランザクションによって Entity が更新されたことになるので、楽観ロックエラー (org.springframework.orm.ObjectOptimisticLockingFailureException) を発生させる。

ロングトランザクションに対して楽観ロックを行う場合は、以下の点に注意すること。

警告: ロングトランザクションに対して楽観ロックを行う場合は、更新時のチェックとは別に、データ取得時にもバージョンのチェックを行うこと。

以下に、実装例を示す。

- データ取得時にもバージョンのチェックを行う。

```
Stock stock = stockRepository.findOne(itemCode);
if (stock == null || stock.getVersion() != version) {
    // (9)
    throw new ObjectOptimisticLockingFailureException(Stock.class, itemCode);
}

stock.setQuantity(stock.getQuantity() + addedQuantity);
boolean updated = stockRepository.update(stock);
// ...
```

項番	説明
(9)	<p>別のデータベーストランザクションで取得した Entity のバージョンと、(5) で取得した Entity のバージョンを比較する。</p> <p>バージョンが異なる場合は、他のトランザクションによってデータが更新されているので、楽観ロックエラー (<code>org.springframework.dao.ObjectOptimisticLockingFailureException</code>) を発生させる。</p> <p>データが存在しない (<code>stock == null</code>) 時の考慮も必要であり、アプリケーションの仕様に対応した実装を行う必要がある。上記例では、楽観ロックエラーとしている。</p>

RDBMS の行ロック機能と楽観ロック機能を併用するアプリケーション場合は、以下の点に注意すること。

**警告:** RDBMS の行ロック機能を利用して排他制御を行う処理と、楽観ロック機能を利用して排他制御を行う処理が共存するアプリケーションの場合は、RDBMS の行ロック機能を使う SQL の中で、バージョンの更新 (インクリメント) が必要となる。

仮に RDBMS の行ロック機能を使って排他制御を行う SQL の中でバージョンを更新しなかった場合、楽観ロック機能を利用して排他制御を行っている SQL でデータを上書きしてしまう可能性がある。

以下に、実装例を示す。

- SQL 内でバージョンを更新する。

```
<update id="decrementQuantity">
<! [CDATA[
    UPDATE
        m_stock
    SET
        quantity = quantity - #{quantity},
        /* (10) */
        version = version + 1
    WHERE
        item_code = #{itemCode}
    AND
        quantity >= #{quantity}
]]>
</update>
```

項番	説明
(10)	バージョンの更新 (インクリメント) を行う。

## 悲観ロック

MyBatis3 では、ライブラリとして悲観ロックを行う仕組みは提供していない。

そのため、悲観ロックを行う場合は、SQL の中でロックを取得するためのキーワードを指定する必要がある。

- SQL の中でロックを取得するためのキーワードを指定する

```
<select id="findOneForUpdate" parameterType="string" resultType="Stock">
    SELECT
        item_code,
        quantity,
        version
    FROM
        m_stock
    WHERE
        item_code = #{itemCode}
    /* (1) */
    FOR UPDATE
</select>
```

項番	説明
(1)	悲観ロックの取得が必要な SQL に対して、悲観ロックを取得するためのキーワードを指定する。 キーワードやキーワードの指定位置は、データベースによって異なる。

## JPA(Spring Data JPA) 使用時の実装方法

### RDBMS の行ロック機能

RDBMS の行ロック機能を使って排他制御を行う場合は、Repository インタフェースに Query メソッドを追加して実現する。

Query メソッドについては、[Query メソッドの追加と、永続層の Entity を直接操作する](#)を参照されたい。

- Repository インタフェース

```
public interface StockRepository extends JpaRepository<Stock, String> {
    @Modifying
```

```
@Query("UPDATE Stock s"
        + " SET s.quantity = s.quantity - :quantity"
        + " WHERE s.itemCode = :itemCode"
        + " AND :quantity <= s.quantity") // (1)
public int decrementQuantity(@Param("itemCode") String itemCode,
                             @Param("quantity") int quantity);

}
```

項目番号	説明
(1)	Query メソッドに、在庫数が注文数以上ある場合に、在庫数を減らす JPQL を指定する。 更新件数をチェックする必要があるので、Query メソッドの返り値は、int を指定する。

- Service

```
String itemCodeOfOrder = "ITM0000001";
int quantityOfOrder = 31;

int updateCount = stockRepository.decrementQuantity(itemCodeOfOrder, quantityOfOrder); // (2)
if (updateCount == 0) { // (3)
    ResultMessages message = ResultMessages.error();
    message.add(ResultMessage
        .fromText("Not enough stock. Please, change quantity."));
    throw new BusinessException(message); // (4)
}
```

```
update m_stock set quantity=quantity-31
where item_code='ITM0000001' and 31<=quantity -- (5)
```

項番	説明
(2)	Query メソッドを呼び出す。
(3)	Query メソッドの呼び出し結果を判定する。0 の場合、更新条件を満たしていないので、在庫数が不足していることになる。
(4)	在庫がない、または不足している旨のメッセージを格納し、業務エラーを発生させる。 発生させたエラーは、Controller で要件に応じて適切にハンドリングすること。 上記例では、ビジネスルールのチェックを排他制御しながら行っているだけなので、更新条件を満たさない場合は、排他エラーではなく業務エラーとしている。 エラーのハンドリング方法については、 <a href="#">コーディングポイント (Controller 編)</a> を参照されたい。
(5)	Query メソッド呼び出し時に実行される SQL。

#### 楽観ロック

JPA では、バージョン管理用のプロパティに、`@javax.persistence.Version` アノテーションを指定することで、楽観ロックを行うことができる。

- Entity

```

@Entity
@Table(name = "m_stock")
public class Stock implements Serializable {

    @Id
    @Column(name = "item_code")
    private String itemCode;

    private int quantity;

    @Version // (1)
    private long version;

    // ...
}

```

項番	説明
(1)	バージョン管理用のプロパティに、@Version アノテーションを指定する。

- Service

```

String itemCode = "ITM0000001";
int newQuantity = 30;

Stock stock = stockRepository.findOne(itemCode); // (2)
if (stock == null) {
    ResultMessages messages = ResultMessages.error().add(ResultMessage
        .fromText("Stock not found. itemCode : " + itemCode));
    throw new ResourceNotFoundException(messages);
}

stock.setQuantity(newQuantity); // (3)

stockRepository.flush(); // (4)

```

```

update m_stock set quantity=30, version=7
      where item_code='ITM0000001' and version=6 -- (5)

```

項番	説明
(2)	Repository インタフェースの findOne メソッドを呼び出し、Entity を取得する。
(3)	(2) で取得した Entity に対して、更新する値を指定する。
(4)	(3) の変更内容を永続層 (DB) に反映する。この処理は説明のために行っている処理のため、通常は不要である。 通常は、トランザクションコミット時に自動で反映される。 上記例だと、(2) で取得した Entity がもつバージョンと永続層 (DB) で保持しているバージョンが一致しない場合に、楽観ロックエラー (org.springframework.dao.OptimisticLockingFailureException) が発生する。
(5)	(4) の永続層 (DB) に反映する際に実行される SQL。

ロングトランザクションに対する楽観ロックを行う場合は、以下の点に注意すること。

警告: ロングトランザクションに対する楽観ロックについては、@Version アノテーションを付与するだけでは不十分である。ロングトランザクションに対して楽観ロックを行う場合は、JPA の機能で行われる更新時のチェックに加えて、更新対象のデータを取得する際にも、バージョンのチェックを行うこと。

以下に、実装例を示す。

- Service

```
long version = 12;
String itemCode = "ITM0000001";
int newQuantity = 30;

Stock stock = stockRepository.findOne(itemCode); // (1)
if (stock == null || stock.getVersion() != version) { // (2)
    throw new ObjectOptimisticLockingFailureException(Stock.class, itemCode); // (3)
}

stock.setQuantity(newQuantity);

stockRepository.flush();
```

項番	説明
(1)	永続層(DB) から Entity を取得する。
(2)	事前に別のデータベーストランザクションで取得された Entity のバージョンと、(1) で取得した永続層(DB) の最新のバージョンを比較する。 バージョンが一致する場合は、以降の処理で@Version アノテーションを使った楽観ロックの仕組みが有効となる。
(3)	バージョンが異なる場合は、楽観ロックエラー(org.springframework.dao.ObjectOptimisticLockingFailureException)を発生させる。

警告: Version 管理用のプロパティへの値の設定について

Repository インタフェースを使って取得した Entity は、「管理状態の Entity」と呼ばれる。

「管理状態の Entity」に対して、処理で Version 管理用のプロパティの値を設定することはできないので、注意すること。

以下のような処理をしても、「管理状態の Entity」に設定したバージョンの値は反映されないため、楽観ロックを取得する際に使用されることはない。楽観ロックで使用されるのは、findOne メソッドで取得した時点のバージョンとなる。

```
long version = 12;
String itemCode = "ITM0000001";
int newQuantity = 30;

Stock stock = stockRepository.findOne(itemCode);
if (stock == null) {
    ResultMessages messages = ResultMessages.error().add(ResultMessage
        .fromText("Stock not found. itemCode : " + itemCode));
    throw new ResourceNotFoundException(messages);
}
stock.setVersion(version); // Invalid Processing
stock.setQuantity(newQuantity);

stockRepository.flush();
```

例えば、画面から送られてきたバージョンの値を上書きしても、Entity には反映されないため、排他制御が正しく行われなくなってしまう。

注釈: ロングトランザクションに対する楽観ロック処理の共通化について

複数の処理でロングトランザクションに対して楽観ロックが必要になる場合は、上記の(1)~(3)の処理を共通的なメソッドにすることを検討した方がよい。共通化の方法については、[カスタムメソッドの追加方法](#)を参照されたい。

RDBMS の行ロック機能と、楽観ロック機能を両方使用する場合は、以下の点に注意すること。

警告: 同じデータに対して、RDBMS の行ロック機能を利用して排他制御を行う処理と、楽観ロック機能を利用して排他制御を行う処理が共存するアプリケーションの場合は、RDBMS の行ロック機能を使う Query メソッドにて、Version の更新を必ず行う必要がある。

RDBMS の行ロック機能を使って、排他制御を行う Query メソッドで Version を更新しない場合、Query メソッドで更新した内容が、別のトランザクションの処理で上書きされる可能性があるため、正しく排他制御が行われない。

以下に、実装例を示す。

- Repository インタフェース

```
public interface StockRepository extends JpaRepository<Stock, String> {

    @Modifying
    @Query("UPDATE Stock s SET s.quantity = s.quantity - :quantity"
        + ", s.version = s.version + 1" // (1)
        + " WHERE s.itemCode = :itemCode"
        + " AND :quantity <= s.quantity")
    public int decrementQuantity(@Param("itemCode") String itemCode,
        @Param("quantity") int quantity);

}
```

項目番号	説明
(1)	Version の更新 (s.version = s.version + 1) を行う必要がある。

#### 悲観ロック

Spring Data JPA では、@org.springframework.data.jpa.repository.Lock アノテーションを指定することで、悲観ロックを行うことができる。

- Repository インタフェース

```
public interface StockRepository extends JpaRepository<Stock, String> {

    @Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE) // (1)
    @Query("SELECT s FROM Stock s WHERE s.itemCode = :itemCode")
    Stock findOneForUpdate(@Param("itemCode") String itemCode);

}
```

```
-- (2)
SELECT
    stock0_.item_code AS item1_5_
    ,stock0_.quantity AS quantity2_5_
    ,stock0_.version AS version3_5_
FROM
    m_stock stock0_
WHERE
    stock0_.item_code = 'ITM0000001'
FOR UPDATE;
```

項番	説明
(1)	Query メソッドに、@Lock アノテーションを指定する。
(2)	実行される SQL。上記例では PostgreSQL を使用した場合に実行される SQL となる。

@Lock アノテーションで指定することができる悲観ロックの種類は、以下の通りである。

項番	LockModeType	説明	発行される SQL
1.	PESSIMISTIC_READ	<p>参照用の悲観ロックが取得される。データベースによっては、排他ロックではなく共有ロックとなる。</p> <p>コミットまたはロールバック時に、ロック解放される</p>	select ... for update / select ... for share
2.	PESSIMISTIC_WRITE	<p>更新用の悲観ロックが取得され、排他ロックがかかる。</p> <p>排他ロックの場合、既にロックがかかっている場合には、ロックが解放されるまで待機してからエンティティが取得される。</p> <p>コミットまたはロールバック時に、ロック解放される</p>	select ... for update
3.	PESSIMISTIC_FORCE_INCREMENT	<p>エンティティを取得した時点から、対象データに対して排他ロックがかかる。取得直後に強制的にバージョンの更新も行われる。</p> <p>コミットまたはロールバック時に、ロック解放される</p>	select ... for update + update

注釈: ロックタイムアウト時間について

JPA(EntityManager) の設定または Query ヒントとして、"javax.persistence.lock.timeout"を指定することで、タイムアウト時間を指定する

ことができる。

ロックのタイムアウト時間の指定は、全体に適用する方法と、Query 每に適用する 2 つの方法が用意されている。

全体に適用する方法は、以下の通りである。

- xxx-infra.xml

```
<bean id="entityManagerFactory"
    class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    <property name="packagesToScan" value="xxxxxxxx.yyyyyy.zzzzz.domain.model" />
    <property name="dataSource" ref="dataSource" />
    <property name="jpaVendorAdapter" ref="jpaVendorAdapter" />
    <property name="jpaPropertyMap">
        <util:map>
            <!-- ... -->
            <entry key="javax.persistence.lock.timeout" value="1000" /> <!-- (1) -->
        </util:map>
    </property>
</bean>
```

項目番号	説明
(1)	タイムアウトをミリ秒で指定する。1000 を指定すると、1 秒となる。

#### 注釈: nowait のサポート

Oracle と PostgreSQL については、0 を指定した場合、nowait が付加され、他のトランザクションによってロックされていた場合に、ロックの解放待ちを行わずに排他エラーとなる。

#### 警告: PostgreSQL の制約

PostgreSQL では nowait の指定はできるが、wait 時間の指定ができない。そのため、Query のタイムアウトを別途設けておくなどの対策を行う必要がある。

Query 每に適応する方法は、以下の通りである。

- Repository インタフェース

```
@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)
@QueryHints(@QueryHint(name = "javax.persistence.lock.timeout", value = "2000")) // (1)
@Query("SELECT s FROM Stock s WHERE s.itemCode = :itemCode")
Stock findOneForUpdate(@Param("itemCode") String itemCode);
```

項番	説明
(1)	タイムアウトをミリ秒で指定する。2000 を指定すると、2秒となる。 全体に指定した値は、上書きされる。

### 排他エラーのハンドリング方法

#### 楽観ロックの失敗時のエラーハンドリング

楽観ロックの失敗時には、org.springframework.dao.OptimisticLockingFailureException が発生するため、Controller で適切にハンドリングする必要がある。

ハンドリング方法は、楽観ロックエラーが発生した時のアプリケーションの動作仕様によって異なる。

リクエスト単位に動作を変える必要がない場合は、@ExceptionHandler アノテーションを使用してハンドリングする。

```
@ExceptionHandler(OptimisticLockingFailureException.class) // (1)
public ModelAndView handleOptimisticLockingFailureException(
    OptimisticLockingFailureException e) {
    // (2)
    ExtendedModelMap modelMap = new ExtendedModelMap();
    ResultMessages resultMessages = ResultMessages.warn();
    resultMessages.add(ResultMessage.fromText("Other user updated!!"));
    modelMap.addAttribute(setUpForm());
    String viewName = top(modelMap);
    return new ModelAndView(viewName, modelMap);
}
```

項番	説明
(1)	@ExceptionHandler アノテーションの value 属性に、OptimisticLockingFailureException.class を指定する。
(2)	エラーハンドリングの処理を実装する。エラーを通知するためのメッセージ、画面表示に必要な情報（フォームやその他のモデル）を生成し、遷移先を指定した ModelAndView を返却する。 エラーハンドリングの詳細については、 <a href="#">ユースケース単位で例外をハンドリングする方法</a> を参照されたい。

リクエスト単位に動作を変える必要がある場合は、Controller のハンドラメソッドの中で、try - catch を使用してハンドリングする。

```
@RequestMapping(value = "{itemId}/update", method = RequestMethod.POST)
public String update(StockForm form, Model model, RedirectAttributes attributes) {
    // ...

    try {
        stockService.update(...);
    } catch (OptimisticLockingFailureException e) { // (1)
        // (2)
        ResultMessages resultMessages = ResultMessages.warn();
        resultMessages.add(ResultMessage.fromText("Other user updated!!"));
        model.addAttribute(resultMessages);
        return updateredo(modelMap);
    }

    // ...
}
```

項番	説明
(1)	OptimisticLockingFailureException を catch する。
(2)	エラーハンドリングの処理を実装する。エラーを通知するためのメッセージ、画面表示に必要な情報（フォームやその他のモデル）を生成し、遷移先の view 名を返却する。 エラーハンドリングの詳細については、 <a href="#">リクエスト単位で例外をハンドリングする方法</a> を参照されたい。

### 悲観ロックの失敗時のエラーハンドリング

悲観ロックの失敗時には、org.springframework.dao.PessimisticLockingFailureException が発生するため、Controller で適切にハンドリングする必要がある。

ハンドリング方法は、悲観ロックエラーが発生した時のアプリケーションの動作仕様によって異なる。

リクエスト単位に動作を変える必要がない場合は、@ExceptionHandler アノテーションを使用してハンドリングする。

```
@ExceptionHandler(PessimisticLockingFailureException.class) // (1)
public ModelAndView handlePessimisticLockingFailureException(
    PessimisticLockingFailureException e) {
    // (2)
    ExtendedModelMap modelMap = new ExtendedModelMap();
    ResultMessages resultMessages = ResultMessages.warn();
    resultMessages.add(ResultMessage.fromText("Other user updated!!"));
    modelMap.addAttribute(setUpForm());
    String viewName = top(modelMap);
    return new ModelAndView(viewName, modelMap);
}
```

項番	説明
(1)	@ExceptionHandler アノテーションの value 属性に、PessimisticLockingFailureException.class を指定する。
(2)	エラーハンドリングの処理を実装する。エラーを通知するためのメッセージ、画面表示に必要な情報（フォームやその他のモデル）を生成し、遷移先を指定した ModelAndView を返却する。 エラーハンドリングの詳細については、 <a href="#">ユースケース単位で例外をハンドリングする方法</a> を参照されたい。

リクエスト単位に動作を変える必要がある場合は、Controller のハンドラメソッドの中で、try - catch を使用してハンドリングする。

```
@RequestMapping(value = "{itemId}/update", method = RequestMethod.POST)
public String update(StockForm form, Model model, RedirectAttributes attributes) {

    // ...

    try {
        stockService.update(...);
    } catch (PessimisticLockingFailureException e) { // (1)
        // (2)
        ResultMessages resultMessages = ResultMessages.warn();
    }
}
```

```
    resultMessages.add(ResultMessage.fromText("Other user updated!!"));
    model.addAttribute(resultMessages);
    return updateRedo(modelMap);
}

// ...

}
```

項番	説明
(1)	PessimisticLockingFailureException を catch する。
(2)	エラーハンドリングの処理を実装する。エラーを通知するためのメッセージ、画面表示に必要な情報（フォームやその他のモデル）を生成し、遷移先の view 名を返却する。 エラーハンドリングの詳細については、 <a href="#">リクエスト単位で例外をハンドリングする方法</a> を参照されたい。

## 5.5 入力チェック

### 5.5.1 Overview

ユーザーが入力した値が不正かどうかを検証することは必須である。入力値の検証は大きく分けて、

1. 長さや形式など、文脈によらず入力値だけを見て、それが妥当かどうかを判定できる検証
2. システムの状態によって入力値が妥当かどうかが変わる検証

がある。

1. の例としては必須チェックや、桁数チェックがあり、2. の例としては登録済みの EMail かどうかのチェックや、注文数が在庫数以内であるかどうかのチェックが挙げられる。

本節では、基本的には前者のことを説明し、このチェックのことを「入力チェック」を呼ぶ。後者のチェックは「業務ロジックチェック」と呼ぶ。業務ロジックチェックについては[ドメイン層の実装](#)を参照されたい。

本ガイドラインでは、基本的に入力チェックをアプリケーション層で行い、業務ロジックチェックは、ドメイン層で行うことをポリシーとする。

Web アプリケーションの入力チェックには、サーバサイドで行うチェックと、クライアントサイド (JavaScript) で行うチェックがある。サーバサイドのチェックは必須であるが、クライアントサイドでも同じチェックを実施すると、サーバー通信なしでチェック結果が分かるため、ユーザビリティが向上する。

警告: JavaScript によるクライアントサイドの処理は、改ざん可能であるため、サーバーサイドのチェックは、必ず行うこと。クライアントサイドのみでチェックを行い、サーバーサイドでチェックを省略した場合は、システムが危険な状態に晒されていることになる。

---

#### 課題

クライアントサイドの入力チェックについては今後追記する。初版では、サーバーサイドの入力チェックのみ言及する。

---

#### 入力チェックの分類

入力チェックは、単項目チェック、相関項目チェックに分類される。

種類	説明	例	実現方法
単項目チェック	単一のフィールドで完結するチェック	入力必須チェック 桁チェック 型チェック	Bean Validation (実装ライブラリとして Hibernate Validator を使用)
相関項目チェック	複数のフィールドを比較するチェック	パスワードと確認用パスワードの一一致チェック	org.springframework.validation.Validator インタフェースを実装した Validation クラス または Bean Validation

Spring は、Java 標準である Bean Validation をサポートしている。単項目チェックには、この Bean Validation を利用する。相関項目チェックの場合は、Bean Validation または Spring が提供している org.springframework.validation.Validator インタフェースを利用する。

## 5.5.2 How to use

### 依存ライブラリの追加

Bean Validation 1.1(Hibernate Validator 5.x) 以上を使用する場合、Bean Validation の API 仕様クラス (javax.validation パッケージのクラス) が格納されている jar ファイルと Hibernate Validator の jar ファイルに加えて、

- Expression Language 2.2 以上の API 仕様クラス (javax.el パッケージのクラス)
- Expression Language 2.2 以上のリファレンス実装クラス

が格納されているライブラリが必要となる。

アプリケーションサーバにデプロイして動かす場合は、これらのライブラリはアプリケーションサーバから提供されているため、依存ライブラリの追加は不要である。ただし、スタンドアロン環境 (JUnit など) で動かす場合は、これらのライブラリを依存ライブラリとして追加する必要がある。

スタンドアロン環境で Bean Validation 1.1 以上を動かす際に必要となるライブラリの追加例を以下に示す。

```
<!-- (1) -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
  <artifactId>tomcat-embed-el</artifactId>
  <scope>test</scope> <!-- (2) -->
</dependency>
```

項目番	説明
(1)	スタンドアロン環境で動かすプロジェクトの <code>pom.xml</code> ファイルに、Expression Language 用のクラスが格納されているライブラリを追加する。 上記例では、組込み用の Apache Tomcat 向けに提供されているライブラリを指定している。 <code>tomcat-embed-el</code> の jar ファイルには、Expression Language の API 仕様クラスとリファレンス実装クラスの両方が格納されている。
(2)	JUnit を実行するために依存ライブラリが必要になる場合は、スコープは <code>test</code> が適切である。

---

注釈: 上記設定例では、依存ライブラリのバージョンは親プロジェクトで管理する前提である。そのため、`<version>`要素は指定していない。

---

#### 単項目チェック

単項目チェックを実装するには、

- フォームクラスのフィールドに、Bean Validation 用のアノテーションを付与する
- Controller に、検証するための`@Validated` アノテーションを付与する
- JSP に、検証エラーメッセージを表示するためのタグを追加する

が必要である。

---

注釈: `spring-mvc.xml` に`<mvc:annotation-driven>`の設定が行われていれば、Bean Validation は有効になる。

---

#### 基本的な単項目チェック

「新規ユーザー登録」処理を例に用いて、実装方法を説明する。ここでは「新規ユーザー登録」のフォームに、以下のチェックルールを設ける。

フィールド名	型	ルール
name	java.lang.String	入力必須 1 文字以上 20 文字以下
email	java.lang.String	入力必須 1 文字以上 50 文字以下 Email 形式
age	java.lang.Integer	入力必須 1 以上 200 以下

- フォームクラス

フォームクラスの各フィールドに、Bean Validation のアノテーションを付ける。

```
package com.example.sample.app.validation;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.constraints.Max;
import javax.validation.constraints.Min;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

import org.hibernate.validator.constraints.Email;

public class UserForm implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @NotNull // (1)
    @Size(min = 1, max = 20) // (2)
    private String name;

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 50)
    @Email // (3)
    private String email;
```

```
@NotNull // (4)
@Min(0) // (5)
@Max(200) // (6)
private Integer age;

// omitted setter/getter
}
```

項番	説明
(1)	<p>対象のフィールドが <code>null</code> でないことを示す  <code>javax.validation.constraints.NotNull</code> を付ける。</p> <p>Spring MVC では、文字列の入力フィールドに未入力の状態でフォームを送信した場合、デフォルトではフォームオブジェクトに <code>null</code> ではなく、空文字がバインドされる。この<code>@NotNull</code> は、そもそもリクエストパラメータとして <code>name</code> が存在することをチェックする。</p>
(2)	<p>対象のフィールドの文字列長（またはコレクションのサイズ）が指定したサイズの範囲内にあることを示す <code>javax.validation.constraints.Size</code> を付ける。</p> <p>上記の通り、Spring MVC ではデフォルトで、未入力の文字列フィールドには、空文字がバインドされるため、1 文字以上というルールが入力必須を表す。</p>
(3)	<p>対象のフィールドが RFC2822 準拠の E-mail 形式であることを示す  <code>org.hibernate.validator.constraints.Email</code> を付ける。</p> <p>E-mail 形式の要件が RFC2822 準拠の制限よりも緩い場合は、<code>@Email</code> を使用せず、<code>javax.validation.constraints.Pattern</code> を用いて、正規表現を指定する必要がある。</p>
(4)	<p>数値の入力フィールドに未入力の状態でフォームを送信した場合、フォームオブジェクトに <code>null</code> がバインドされるため、<code>@NotNull</code> が <code>age</code> の入力必須条件を表す。</p>
(5)	<p>対象のフィールドが指定した数値の以上であることを示す  <code>javax.validation.constraints.Min</code> を付ける。</p>
(6)	<p>対象のフィールドが指定した数値の以下であることを示す  <code>javax.validation.constraints.Max</code> を付ける。</p>

---

ちなみに: Bean Validation 標準のアノテーション、Hibernate Validation が用意しているアノテーションについては、[Bean Validation のチェックルール](#)、[Hibernate Validator のチェックルール](#)を参照されたい。

---

---

ちなみに: 入力フィールドが未入力の場合に、空文字ではなく `null` にバインドする方法に関しては、[文字列フィールドが未入力の場合に null をバインドする](#)を参照されたい。

---

- Controller クラス

入力チェック対象のフォームクラスに、`@Validated` を付ける。

```
package com.example.sample.app.validation;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
@RequestMapping("user")
public class UserController {

    @ModelAttribute
    public UserForm setupForm() {
        return new UserForm();
    }

    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.GET, params = "form")
    public String createForm() {
        return "user/createForm"; // (1)
    }

    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = "confirm")
    public String createConfirm(@Validated /* (2) */ UserForm form, BindingResult /* (3) */ result) {
        if (result.hasErrors()) { // (4)
            return "user/createForm";
        }
        return "user/createConfirm";
    }

    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST)
    public String create(@Validated UserForm form, BindingResult result) { // (5)
        if (result.hasErrors()) {
            return "user/createForm";
        }
    }
}
```

```

    }
    // omitted business logic
    return "redirect:/user/create?complete";
}

@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.GET, params = "complete")
public String createComplete() {
    return "user/createComplete";
}
}

```

項番	説明
(1)	「新規ユーザー登録」フォーム画面を表示する。
(2)	フォームにつけたアノテーションで入力チェックをするために、フォームの引数に org.springframework.validation.annotation.Validated を付ける。
(3)	(2) のチェック結果を格納する org.springframework.validation.BindingResult を、引数に加える。 この BindingResult は、フォームの直後に記述する必要がある。  直後に指定されていない場合は、検証後に結果をバインドできず、 org.springframework.validation.BindException がスローされる。
(4)	(2) のチェック結果は、BindingResult.hasErrors() メソッドで判定できる。 hasErrors() の結果が true の場合は、入力値に問題があるため、フォーム表示画面に戻す。
(5)	入力内容確認画面から新規作成処理にリクエストを送る際にも、入力チェックを必ず再実行すること。 途中でデータを改ざんすることは可能であるため、必ず業務処理の直前で入力チェックは必要である。

注釈: @Validated は、Bean Validation 標準ではなく、Spring の独自アノテーションである。Bean

Validation 標準の javax.validation.Valid アノテーションも使用できるが、@Validated は @Valid に比べて、バリデーションのグループを指定できる点で優れているため、本ガイドラインでは Controller の引数には、@Validated を使用することを推奨する。

- JSP

<form:errors>タグで、入力エラーがある場合にエラーメッセージを表示できる。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<%-- WEB-INF/views/user/createForm.jsp --%>
<body>
    <form:form modelAttribute="userForm" method="post"
        action="${pageContext.request.contextPath}/user/create">
        <form:label path="name">Name:</form:label>
        <form:input path="name" />
        <form:errors path="name" /><%-- (1) --%>
        <br>
        <form:label path="email">Email:</form:label>
        <form:input path="email" />
        <form:errors path="email" />
        <br>
        <form:label path="age">Age:</form:label>
        <form:input path="age" />
        <form:errors path="age" />
        <br>
        <form:button name="confirm">Confirm</form:button>
    </form:form>
</body>
</html>
```

項目番号	説明
(1)	<form:errors>タグの path 属性に、対象のフィールド名を指定する。 この例では、フィールド毎に入力フィールドの横にエラーメッセージを表示する。

フォームは、以下のように表示される。

Name:

Email:

Age:

このフォームに対して、すべての入力フィールドを未入力のまま送信すると、以下のようにエラーメッセージが表示される。

Name:  size must be between 1 and 20  
Email:  size must be between 1 and 50  
Age:  may not be null

Name と Email が空文字であることに対するエラーメッセージと、Age が null であることに対するエラーメッセージが表示されている。

注釈: Bean Validation では、通常、入力値が null の場合は正常な値とみなす。ただし、以下のアノテーションを除く。

- javax.validation.constraints.NotNull
- org.hibernate.validator.constraints.NotEmpty
- org.hibernate.validator.constraints.NotBlank

上記の例では、Age の値は null であるため、@Min と @Max によるチェックは正常とみなされ、エラーメッセージは出力されていない。

次に、フィールドに何らかの値を入力してフォームを送信する。

Name:   
Email:  not a well-formed email address  
Age:  must be less than or equal to 200

Name の入力値は、チェック条件を満たすため、エラーメッセージが表示されない。

Email の入力値は文字列長に関する条件は満たすが、Email 形式ではないため、エラーメッセージが表示される。

Age の入力値は最大値を超えていたため、エラーメッセージが表示される。

エラー時にスタイルを変更したい場合は、前述のフォームを、以下のように変更する。

```
<form:form modelAttribute="userForm" method="post"
    class="form-horizontal"
    action="${pageContext.request.contextPath}/user/create">
    <form:label path="name" cssErrorClass="error-label">Name:</form:label><%-- (1) --%>
    <form:input path="name" cssErrorClass="error-input" /><%-- (2) --%>
    <form:errors path="name" cssClass="error-messages" /><%-- (3) --%>
    <br>
```

```
<form:label path="email" cssErrorClass="error-label">Email:</form:label>
<form:input path="email" cssErrorClass="error-input" />
<form:errors path="email" cssClass="error-messages" />
<br>
<form:label path="age" cssErrorClass="error-label">Age:</form:label>
<form:input path="age" cssErrorClass="error-input" />
<form:errors path="age" cssClass="error-messages" />
<br>
<form:button name="confirm">Confirm</form:button>
</form:form>
```

項目番	説明
(1)	エラー時に<label>タグへ加えるクラス名を、cssErrorClass 属性で指定する。
(2)	エラー時に<input>タグへ加えるクラス名を、cssErrorClass 属性で指定する。
(3)	エラーメッセージに加えるクラス名を、cssClass 属性で指定する。

この JSP に対して、例えば以下の CSS を適用すると、

```
.form-horizontal input {
    display: block;
    float: left;
}

.form-horizontal label {
    display: block;
    float: left;
    text-align: right;
    float: left;
}

.form-horizontal br {
    clear: left;
}

.error-label {
    color: #b94a48;
}

.error-input {
    border-color: #b94a48;
    margin-left: 5px;
```

```
}
```

```
.error-messages {
    color: #b94a48;
    display: block;
    padding-left: 5px;
    overflow-x: auto;
}
```

エラー画面は、以下のように表示される。

Name:  size must be between 1 and 20

Email:  not a well-formed email address  
size must be between 1 and 50

Age:  -1 must be greater than or equal to 0

画面の要件に応じて CSS をカスタマイズすればよい。

エラーメッセージを、入力フィールドの横に一件一件出力する代わりに、まとめて出力することもできる。

```
<form:form modelAttribute="userForm" method="post"
    action="${pageContext.request.contextPath}/user/create">
    <form:errors path="*" element="div" cssClass="error-message-list" /><%-- (1) --%>

    <form:label path="name" cssErrorClass="error-label">Name:</form:label>
    <form:input path="name" cssErrorClass="error-input" />
    <br>
    <form:label path="email" cssErrorClass="error-label">Email:</form:label>
    <form:input path="email" cssErrorClass="error-input" />
    <br>
    <form:label path="age" cssErrorClass="error-label">Age:</form:label>
    <form:input path="age" cssErrorClass="error-input" />
    <br>
    <form:button name="confirm">Confirm</form:button>
</form:form>
```

項番	説明
(1)	<form:form>タグ内で、<form:errors>の path 属性に*を指定することで、<form:form>の modelAttribute 属性に指定した Model に関する全エラーメッセージを出力できる。 element 属性に、これらのエラーメッセージを包含するタグ名を指定できる。デフォルトでは、span であるが、 ここではエラーメッセージ一覧をブロック要素として出力するために、div を指定する。 また、CSS のクラスを cssClass 属性に指定する。

例として、以下の CSS クラスを適用した場合の、エラーメッセージ出力例を示す。

```
.form-horizontal input {
    display: block;
    float: left;
}

.form-horizontal label {
    display: block;
    float: left;
    text-align: right;
    float: left;
}

.form-horizontal br {
    clear: left;
}

.error-label {
    color: #b94a48;
}

.error-input {
    border-color: #b94a48;
    margin-left: 5px;
}

.error-message-list {
    color: #b94a48;
    padding: 5px 10px;
    background-color: #fde9f3;
    border: 1px solid #c98186;
    border-radius: 5px;
    margin-bottom: 10px;
}
```

A screenshot of a web form with three input fields: Name, Email, and Age. Each field has a red border around it. Above the Name field, there is a red box containing three error messages: "size must be between 1 and 50", "may not be null", and "size must be between 1 and 20". Below the input fields is a "Confirm" button.

デフォルトでは、エラーメッセージにフィールド名は含まれず、どのフィールドのエラーメッセージなのかが分かりにくい。

そのため、エラーメッセージを一覧で表示する場合は、エラーメッセージの中にフィールド名を含めるようにメッセージを定義する必要がある。

エラーメッセージの定義方法については、「[エラーメッセージの定義](#)」を参照されたい。

---

注釈: エラーメッセージを一覧で表示する際の注意点

エラーメッセージの出力順序は順不同であり、標準機能で出力順序を制御することはできない。そのため、出力順序を制御する(一定に保つ)必要がある場合は、エラー情報をソートするなどの拡張実装が必要となる。

「エラーメッセージを一覧で表示する」方式では、

- フィールド単位のエラーメッセージ定義
- エラーメッセージの出力順序を制御するための拡張実装

が必要となるため、「入力フィールドの横にエラーメッセージを表示する」方式に比べて対応コストが高くなる。本ガイドラインでは、画面要件による制約がない場合は「入力フィールドの横にエラーメッセージを表示する」方式を推奨する。

なお、エラーメッセージの出力順序を制御するための拡張方法としては、Spring Framework から提供されている `org.springframework.validation.beanvalidation.LocalValidatorFactoryBean` の継承クラスを作成し、`processConstraintViolations` メソッドをオーバーライドしてエラー情報をソートする方法などが考えられる。

---

---

注釈: `@GroupSequence` アノテーションについて

チェック順番を制御するための仕組みとして`@GroupSequence` アノテーションが提供されているが、この仕組みは以下のような動作になるため、エラーメッセージの出力順序を制御するための仕組みではないという点を補足しておく。

- エラーが発生した場合に後続のグループのチェックが実行されない。

- 同一グループ内のチェックで複数のエラー（複数の項目でエラー）が発生するとエラーメッセージの出力順序は順不同になる。
- 

注釈： エラーメッセージをまとめて表示する際に、`<form:form>`タグの外に表示したい場合は以下のように `<spring:nestedPath>` タグを使用する。

```
<spring:nestedPath path="userForm">
    <form:errors path="*" element="div"
        cssClass="error-message-list" />
</spring:nestedPath>
<hr>
<form:form modelAttribute="userForm" method="post"
    action="${pageContext.request.contextPath}/user/create">
    <form:label path="name" cssErrorClass="error-label">Name:</form:label>
    <form:input path="name" cssErrorClass="error-input" />
    <br>
    <form:label path="email" cssErrorClass="error-label">Email:</form:label>
    <form:input path="email" cssErrorClass="error-input" />
    <br>
    <form:label path="age" cssErrorClass="error-label">Age:</form:label>
    <form:input path="age" cssErrorClass="error-input" />
    <br>
    <form:button name="confirm">Confirm</form:button>
</form:form>
```

---

#### ネストした Bean の単項目チェック

ネストした Bean を Bean Validation で検証する方法を説明する。

EC サイトにおける「注文」処理の例を考える。「注文」フォームでは、以下のチェックルールを設ける。

フィールド名	型	ルール	説明
coupon	java.lang.String	5 文字以下 半角英数字	クーポンコード
receiverAddress.name	java.lang.String	入力必須 1 文字以上 50 文字以下	お届け先氏名
receiverAddress.postcode	java.lang.String	入力必須 1 文字以上 10 文字以下	お届け先郵便番号
receiverAddress.address	java.lang.String	入力必須 1 文字以上 100 文字以下	お届け先住所
senderAddress.name	java.lang.String	入力必須 1 文字以上 50 文字以下	請求先氏名
senderAddress.postcode	java.lang.String	入力必須 1 文字以上 10 文字以下	請求先郵便番号
senderAddress.address	java.lang.String	入力必須 1 文字以上 100 文字以下	請求先住所

receiverAddress と senderAddress は、同じ項目であるため、同じフォームクラスを使用する。

- フォームクラス

```
package com.example.sample.app.validation;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.Valid;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Pattern;
import javax.validation.constraints.Size;

public class OrderForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Size(max = 5)
    @Pattern(regexp = "[a-zA-Z0-9]*")
    private String coupon;

    @NotNull // (1)
    @Valid // (2)
    private AddressForm receiverAddress;

    @NotNull
    @Valid
    private AddressForm senderAddress;

    // omitted setter/getter
}
```

```
package com.example.sample.app.validation;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

public class AddressForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 50)
    private String name;

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 10)
    private String postcode;

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 100)
```

```

private String address;

// omitted setter/getter
}

```

項目番	説明
(1)	子フォーム自体が必須であることを示す。 この設定がない場合、 receiverAddress に null が設定されても、正常とみなされる。
(2)	ネストした Bean の Bean Validation を有効にするために、 javax.validation.Valid アノテーションを付与する。

- Controller クラス

前述の Controller と違いはない。

```

package com.example.sample.app.validation;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@RequestMapping("order")
@Controller
public class OrderController {

    @ModelAttribute
    public OrderForm setupForm() {
        return new OrderForm();
    }

    @RequestMapping(value = "order", method = RequestMethod.GET, params = "form")
    public String orderForm() {
        return "order/orderForm";
    }

    @RequestMapping(value = "order", method = RequestMethod.POST, params = "confirm")
    public String orderConfirm(@Validated OrderForm form, BindingResult result) {
        if (result.hasErrors()) {
            return "order/orderForm";
        }
        return "order/orderConfirm";
    }
}

```

```
    }  
}
```

- JSP

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<%-- WEB-INF/views/order/orderForm.jsp --%>  
<head>  
<style type="text/css">  
    /* omitted (same as previous sample) */  
</style>  
</head>  
<body>  
    <form:form modelAttribute="orderForm" method="post"  
        class="form-horizontal"  
        action="${pageContext.request.contextPath}/order/order">  
        <form:label path="coupon" cssErrorClass="error-label">Coupon Code:</form:label>  
        <form:input path="coupon" cssErrorClass="error-input" />  
        <form:errors path="coupon" cssClass="error-messages" />  
        <br>  
        <fieldset>  
            <legend>Receiver</legend>  
            <%-- (1) --%>  
            <form:errors path="receiverAddress"  
                cssClass="error-messages" />  
            <%-- (2) --%>  
            <form:label path="receiverAddress.name"  
                cssErrorClass="error-label">Name:</form:label>  
            <form:input path="receiverAddress.name"  
                cssErrorClass="error-input" />  
            <form:errors path="receiverAddress.name"  
                cssClass="error-messages" />  
            <br>  
            <form:label path="receiverAddress.postcode"  
                cssErrorClass="error-label">Postcode:</form:label>  
            <form:input path="receiverAddress.postcode"  
                cssErrorClass="error-input" />  
            <form:errors path="receiverAddress.postcode"  
                cssClass="error-messages" />  
            <br>  
            <form:label path="receiverAddress.address"  
                cssErrorClass="error-label">Address:</form:label>  
            <form:input path="receiverAddress.address"  
                cssErrorClass="error-input" />  
            <form:errors path="receiverAddress.address"  
                cssClass="error-messages" />  
        </fieldset>  
        <br>  
        <fieldset>  
            <legend>Sender</legend>
```

```

<form:errors path="senderAddress"
    cssClass="error-messages" />
<form:label path="senderAddress.name"
    cssErrorClass="error-label">Name:</form:label>
<form:input path="senderAddress.name"
    cssErrorClass="error-input" />
<form:errors path="senderAddress.name"
    cssClass="error-messages" />
<br>
<form:label path="senderAddress.postcode"
    cssErrorClass="error-label">Postcode:</form:label>
<form:input path="senderAddress.postcode"
    cssErrorClass="error-input" />
<form:errors path="senderAddress.postcode"
    cssClass="error-messages" />
<br>
<form:label path="senderAddress.address"
    cssErrorClass="error-label">Address:</form:label>
<form:input path="senderAddress.address"
    cssErrorClass="error-input" />
<form:errors path="senderAddress.address"
    cssClass="error-messages" />
</fieldset>

        <form:button name="confirm">Confirm</form:button>
    </form:form>
</body>
</html>

```

項番	説明
(1)	不正な操作により、receiverAddress.name、receiverAddress.postcode、receiverAddress.address のすべてがリクエストパラメータとして送信されない場合、receiverAddress が null とみなされ、この位置にエラーメッセージが表示される。
(2)	子フォームのフィールドは、親フィールド名. 子フィールド名で指定する。

フォームは、以下のように表示される。

このフォームに対して、すべての入力フィールドを未入力のまま送信すると、以下のようにエラーメッセージが表示される。

ネストした Bean のバリデーションはコレクションに対しても有効である。

最初に説明した「ユーザー登録」フォームに住所を 3 件まで登録できるようにフィールドを追加する。住所に

Coupon Code:

Receiver

Name:

Postcode:

Address:

Sender

Name:

Postcode:

Address:

Coupon Code:

Receiver

Name:  size must be between 1 and 50

Postcode:  size must be between 1 and 10

Address:  size must be between 1 and 100

Sender

Name:  size must be between 1 and 50

Postcode:  size must be between 1 and 10

Address:  size must be between 1 and 100

は、前述の AddressForm を利用する。

- ・フォームクラス AddressForm のリストを、フィールドに追加する。

```
package com.example.sample.app.validation;

import java.io.Serializable;
import java.util.List;

import javax.validation.Valid;
import javax.validation.constraints.Max;
import javax.validation.constraints.Min;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

import org.hibernate.validator.constraints.Email;

public class UserForm implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 20)
    private String name;

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 50)
```

```

    @Email
    private String email;

    @NotNull
    @Min(0)
    @Max(200)
    private Integer age;

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 3) // (1)
    @Valid
    private List<AddressForm> addresses;

    // omitted setter/getter
}

```

項目番号	説明
(1)	コレクションのサイズチェックにも、@Size アノテーションを使用できる。

- JSP

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<%-- WEB-INF/views/user/createForm.jsp --%>
<head>
<style type="text/css">
    /* omitted (same as previous sample) */
</style>
</head>
<body>

    <form:form modelAttribute="userForm" method="post"
        class="form-horizontal"
        action="${pageContext.request.contextPath}/user/create">
        <form:label path="name" cssErrorClass="error-label">Name:</form:label>
        <form:input path="name" cssErrorClass="error-input" />
        <form:errors path="name" cssClass="error-messages" />
        <br>
        <form:label path="email" cssErrorClass="error-label">Email:</form:label>
        <form:input path="email" cssErrorClass="error-input" />
        <form:errors path="email" cssClass="error-messages" />
        <br>
        <form:label path="age" cssErrorClass="error-label">Age:</form:label>
        <form:input path="age" cssErrorClass="error-input" />
        <form:errors path="age" cssClass="error-messages" />
        <br>
        <form:errors path="addresses" cssClass="error-messages" /><%-- (1) --%>
        <c:forEach items="${userForm.addresses}" varStatus="status"><%-- (2) --%>

```

```
<fieldset class="address">
    <legend>Address${f:h(status.index + 1)}</legend>
    <form:label path="addresses[${status.index}].name"
        cssErrorClass="error-label">Name:</form:label><%-- (3) --%>
    <form:input path="addresses[${status.index}].name"
        cssErrorClass="error-input" />
    <form:errors path="addresses[${status.index}].name"
        cssClass="error-messages" />
    <br>
    <form:label path="addresses[${status.index}].postcode"
        cssErrorClass="error-label">Postcode:</form:label>
    <form:input path="addresses[${status.index}].postcode"
        cssErrorClass="error-input" />
    <form:errors path="addresses[${status.index}].postcode"
        cssClass="error-messages" />
    <br>
    <form:label path="addresses[${status.index}].address"
        cssErrorClass="error-label">Address:</form:label>
    <form:input path="addresses[${status.index}].address"
        cssErrorClass="error-input" />
    <form:errors path="addresses[${status.index}].address"
        cssClass="error-messages" />
    <c:if test="${status.index > 0}">
        <br>
        <button class="remove-address-button">Remove</button>
    </c:if>
    </fieldset>
    <br>
</c:forEach>
<button id="add-address-button">Add address</button>
<br>
<form:button name="confirm">Confirm</form:button>
</form:form>
<script type="text/javascript"
    src="${pageContext.request.contextPath}/resources/vendor/js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
    src="${pageContext.request.contextPath}/resources/app/js/AddressesView.js"></script>
</body>
</html>
```

項番	説明
(1)	address フィールドに対するエラーメッセージを表示する。
(2)	子フォームのコレクションを、<c:forEach>タグを使ってループで処理する。
(3)	コレクション中の子フォームのフィールドは、親フィールド名 [インデックス]. 子フィールド名で指定する。

- Controller クラス

```
package com.example.sample.app.validation;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
@RequestMapping("user")
public class UserController {

    @ModelAttribute
    public UserForm setupForm() {
        UserForm form = new UserForm();
        List<AddressForm> addresses = new ArrayList<AddressForm>();
        addresses.add(new AddressForm());
        form.setAddresses(addresses); // (1)
        return form;
    }

    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.GET, params = "form")
    public String createForm() {
        return "user/createForm";
    }

    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = "confirm")
    public String createConfirm(@Validated UserForm form, BindingResult result) {
        if (result.hasErrors()) {
```

```
        return "user/createForm";
    }
    return "user/createConfirm";
}
}
```

項目番	説明
(1)	「ユーザー登録」フォーム初期表示時に、一件の住所フォームを表示させるために、フォームオブジェクトを編集する。

- JavaScript

動的にアドレス入力フィールドを追加するための JavaScript も記載するが、このコードの説明は、本質的ではないため割愛する。

```
// webapp/resources/app/js/AddressesView.js

function AddressesView() {
    this.addressSize = $('fieldset.address').size();
}

AddressesView.prototype.addAddress = function() {
    var $address = $('fieldset.address');
    var newHtml = addressTemplate(this.addressSize++);
    $address.last().next().after($(newHtml));
};

AddressesView.prototype.removeAddress = function($fieldset) {
    $fieldset.next().remove(); // remove <br>
    $fieldset.remove(); // remove <fieldset>
};

function addressTemplate(number) {
    return '\
<fieldset class="address">\
    <legend>Address' + (number + 1) + '</legend>\
    <label for="addresses' + number + '.name">Name:</label>\
    <input id="addresses' + number + '.name" name="addresses[' + number + '].name" type="text">\
    <label for="addresses' + number + '.postcode">Postcode:</label>\
    <input id="addresses' + number + '.postcode" name="addresses[' + number + '].postcode" type="text">\
    <label for="addresses' + number + '.address">Address:</label>\
    <input id="addresses' + number + '.address" name="addresses[' + number + '].address" type="text">\
    <button class="remove-address-button">Remove</button>\
</fieldset>\
<br>';
};
```

```
$ (function() {
    var addressesView = new AddressesView();

    $('#add-address-button').on('click', function(e) {
        e.preventDefault();
        addressesView.addAddress();
    });

    $(document).on('click', '.remove-address-button', function(e) {
        if (this === e.target) {
            e.preventDefault();
            var $this = $(this); // this button
            var $fieldset = $this.parent(); // fieldset
            addressesView.removeAddress($fieldset);
        }
    });
});
```

フォームは、以下のように表示される。

The screenshot shows a web-based form for adding an address. At the top, there are three input fields: 'Name:' (with a placeholder), 'Email:' (with a placeholder), and 'Age:' (with a placeholder). Below these is a section labeled 'Address1' containing three more input fields: 'Name:' (with a placeholder), 'Postcode:' (with a placeholder), and 'Address:' (with a placeholder). At the bottom of the form are two buttons: a blue 'Add address' button and a grey 'Confirm' button.

「Add address」ボタンを 2 回押して、住所フォームを 2 件追加する。

このフォームに対して、すべての入力フィールドを未入力のまま送信すると、以下のようにエラーメッセージが表示される。

#### バリデーションのグループ化

バリデーショングループを作成し、一つのフィールドに対して、グループごとに入力チェックルールを指定することができる。

前述の「新規ユーザー登録」の例で、`age` フィールドに「成年であること」というルールを追加する。「成年」かどうかは国によってルールが違うため、`country` フィールドも追加する。

Bean Validation でグループを指定する場合、アノテーションの `group` 属性に、グループを示す任意の `java.lang.Class` オブジェクトを設定する。

ここでは、以下の 3 グループ (interface) を作成する。

Name:   
Email:   
Age:

Address1  
Name:   
Postcode:   
Address:

Address2  
Name:   
Postcode:   
Address:

Address3  
Name:   
Postcode:   
Address:

Name:  size must be between 1 and 20  
Email:  size must be between 1 and 50  
Age:  may not be null

Address1  
Name:  size must be between 1 and 50  
Postcode:  size must be between 1 and 10  
Address:  size must be between 1 and 100

Address2  
Name:  size must be between 1 and 50  
Postcode:  size must be between 1 and 10  
Address:  size must be between 1 and 100

Address3  
Name:  size must be between 1 and 50  
Postcode:  size must be between 1 and 10  
Address:  size must be between 1 and 100

グループ	成人条件
Chinese	18 歳以上
Japanese	20 歳以上
Singaporean	21 歳以上

このグループをつかって、バリデーションを実行する例を示す。

- フォームクラス

```
package com.example.sample.app.validation;

import java.io.Serializable;
import java.util.List;

import javax.validation.Valid;
import javax.validation.constraints.Max;
import javax.validation.constraints.Min;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

import org.hibernate.validator.constraints.Email;

public class UserForm implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // (1)
    public static interface Chinese {
    };

    public static interface Japanese {
    };

    public static interface Singaporean {
    };

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 20)
    private String name;

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 50)
    @Email
    private String email;

    @NotNull
    @Min.List({ // (2)
        @Min(value = 18, groups = Chinese.class), // (3)
        @Min(value = 20, groups = Japanese.class),
        @Min(value = 21, groups = Singaporean.class)
    })
}
```

```

@Max(200)
private Integer age;

@NotNull
@Size(min = 2, max = 2)
private String country; // (4)

// omitted setter/getter
}

```

項番	説明
(1)	グループクラスを指定するために、各グループをインターフェースで定義する。
(2)	一つのフィールドに同じルールを複数指定するために、@Min.List アノテーションを使用する。 他のアノテーションを使用する場合も同様である。
(3)	各グループごとにルールを定義し、グループを指定するために、group 属性に対象のグループクラスを指定する。 group 属性を省略した場合、javax.validation.groups.Default グループが使用される。
(4)	グループを振り分けるための、フィールドを追加する。

- JSP

JSP に大きな変更はない。

```

<form:form modelAttribute="userForm" method="post"
    class="form-horizontal"
    action="${pageContext.request.contextPath}/user/create">
    <form:label path="name" cssErrorClass="error-label">Name:</form:label>
    <form:input path="name" cssErrorClass="error-input" />
    <form:errors path="name" cssClass="error-messages" />
    <br>
    <form:label path="email" cssErrorClass="error-label">Email:</form:label>
    <form:input path="email" cssErrorClass="error-input" />
    <form:errors path="email" cssClass="error-messages" />
    <br>
    <form:label path="age" cssErrorClass="error-label">Age:</form:label>

```

```
<form:input path="age" cssErrorClass="error-input" />
<form:errors path="age" cssClass="error-messages" />
<br>
<form:label path="country" cssErrorClass="error-label">Country:</form:label>
<form:select path="country" cssErrorClass="error-input">
    <form:option value="cn">China</form:option>
    <form:option value="jp">Japan</form:option>
    <form:option value="sg">Singapore</form:option>
</form:select>
<form:errors path="country" cssClass="error-messages" />
<br>
<form:button name="confirm">Confirm</form:button>
</form:form>
```

- Controller クラス

@Validated に、対象のグループを設定することで、バリデーションルールを変更できる。

```
package com.example.sample.app.validation;

import javax.validation.groups.Default;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

import com.example.sample.app.validation.UserForm.Chinese;
import com.example.sample.app.validation.UserForm.Japanese;
import com.example.sample.app.validation.UserForm.Singaporean;

@Controller
@RequestMapping("user")
public class UserController {

    @ModelAttribute
    public UserForm setupForm() {
        UserForm form = new UserForm();
        return form;
    }

    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.GET, params = "form")
    public String createForm() {
        return "user/createForm";
    }

    String createConfirm(UserForm form, BindingResult result) {
        if (result.hasErrors()) {
```

```
        return "user/createForm";
    }
    return "user/createConfirm";
}

@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = {
    "confirm", /* (1) */ "country=cn" })
public String createConfirmForChinese(@Validated({ /* (2) */ Chinese.class,
    Default.class }) UserForm form, BindingResult result) {
    return createConfirm(form, result);
}

@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = {
    "confirm", "country=jp" })
public String createConfirmForJapanese(@Validated({ Japanese.class,
    Default.class }) UserForm form, BindingResult result) {
    return createConfirm(form, result);
}

@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = {
    "confirm", "country=sg" })
public String createConfirmForSingaporean(@Validated({ Singaporean.class,
    Default.class }) UserForm form, BindingResult result) {
    return createConfirm(form, result);
}
}
```

項目番	説明
(1)	グループを振り分けるためのパラメータの条件を、param 属性に追加する。
(2)	age フィールドの@Min 以外のアノテーションは、Default グループに属しているため、Default の指定も必要である。

この例では、各入力値の組み合わせに対するチェック結果は、以下の表の通りである。

age の値	country の値	入力チェック結果	エラーメッセージ
17	cn	NG	must be greater than or equal to 18
	jp	NG	must be greater than or equal to 20
	sg	NG	must be greater than or equal to 21
18	cn	OK	
	jp	NG	must be greater than or equal to 20
	sg	NG	must be greater than or equal to 21
20	cn	OK	
	jp	OK	
	sg	NG	must be greater than or equal to 21
21	cn	OK	
	jp	OK	
	sg	OK	

警告: この Controller の実装は、country の値が、”cn”、”jp”、”sg” のいづれでもない場合のハンドリングが行われておらず、不十分である。country の値が、想定外の場合に、400 エラーが返却される。

次にチェック対象の国が増えたため、成人条件 18 歳以上をデフォルトルールとしたい場合を考える。

ルールは、以下のようになる。

グループ	成人条件
Japanese	20 歳以上
Singaporean	21 歳以上
上記以外の国 (Default)	18 歳以上

- フォームクラス

Default グループに意味を持たせるため、@Min 以外のアノテーションにも、明示的に全グループを指定する必要がある。

```
package com.example.sample.app.validation;

import java.io.Serializable;
import java.util.List;

import javax.validation.Valid;
import javax.validation.constraints.Max;
import javax.validation.constraints.Min;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;
import javax.validation.groups.Default;

import org.hibernate.validator.constraints.Email;

public class UserForm implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public static interface Japanese {
    }

    public static interface Singaporean {
    }

    @NotNull(groups = { Default.class, Japanese.class, Singaporean.class }) // (1)
    @Size(min = 1, max = 20, groups = { Default.class, Japanese.class,
        Singaporean.class })
    private String name;

    @NotNull(groups = { Default.class, Japanese.class, Singaporean.class })
    @Size(min = 1, max = 50, groups = { Default.class, Japanese.class,
        Singaporean.class })
    @Email(groups = { Default.class, Japanese.class, Singaporean.class })
}
```

```

private String email;

@NotNull(groups = { Default.class, Japanese.class, Singaporean.class })
@Min.List({
    @Min(value = 18, groups = Default.class), // (2)
    @Min(value = 20, groups = Japanese.class),
    @Min(value = 21, groups = Singaporean.class) })
@Max(200)
private Integer age;

@NotNull(groups = { Default.class, Japanese.class, Singaporean.class })
@Size(min = 2, max = 2, groups = { Default.class, Japanese.class,
    Singaporean.class })
private String country;

// omitted setter/getter
}

```

項目番	説明
(1)	age フィールドの@Min 以外のアノテーションにも、全グループを設定する。
(2)	Default グループに対するルールを設定する。

- JSP

JSP に変更はない

- Controller クラス

```

package com.example.sample.app.validation;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

import com.example.sample.app.validation.UserForm.Japanese;
import com.example.sample.app.validation.UserForm.Singaporean;

@Controller
@RequestMapping("user")
public class UserController {

    @ModelAttribute

```

```

public UserForm setupForm() {
    UserForm form = new UserForm();
    return form;
}

@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.GET, params = "form")
public String createForm() {
    return "user/createForm";
}

String createConfirm(UserForm form, BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
        return "user/createForm";
    }
    return "user/createConfirm";
}

@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = { "confirm" })
public String createConfirmForDefault(@Validated /* (1) */ UserForm form,
                                      BindingResult result) {
    return createConfirm(form, result);
}

@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = {
    "confirm", "country=jp" })
public String createConfirmForJapanese(
    @Validated(Japanese.class) /* (2) */ UserForm form, BindingResult result) {
    return createConfirm(form, result);
}

@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = {
    "confirm", "country=sg" })
public String createConfirmForSingaporean(
    @Validated(Singaporean.class) UserForm form, BindingResult result) {
    return createConfirm(form, result);
}
}

```

項目番号	説明
(1)	country フィールド指定がない場合に、Default グループが使用されるように設定する。
(2)	country フィールド指定がある場合に、Default グループが含まれないように設定する。

バリデーショングループを使用する方法について、2 パターン説明した。

前者は Default グループを Controller クラスで使用し、後者は Default グループをフォームクラスで使用

した。

パターン	メリット	デメリット	使用の判断ポイント
Default グループを Controller クラスで使用	グループ化する必要のないルールは、group 属性を設定する必要がない。	グループの全パターンを定義する必要があるので、グループパターンが多いと、定義が困難になる。	グループパターンが、数種類の場合に使用すべき（新規作成グループ、更新グループ、削除グループ等）
Default グループをフォームクラスで使用	デフォルトに属さないグループのみ定義すればよいため、パターンが多くても対応できる。	グループ化する必要のないルールにも、group 属性を設定する必要があり、管理が煩雑になる。	グループパターンにデフォルト値を設定できる（グループの大多数に共通項がある）場合に使用すべき

使用の判断ポイントのどちらにも当てはまらない場合は、Bean Validation の使用が不適切であることが考えられる。設計を見直したうえで、Spring Validator の使用または業務ロジックチェックでの実装を検討すること。

注釈：これまでの例ではバリデーショングループの切り替えは、リクエストパラメータ等、@RequestMapping アノテーションで指定できるパラメータによって行った。この方法では認証オブジェクトが有する権限情報など、@RequestMapping アノテーションでは扱えない情報でグループを切り替えることはできない。

この場合は、@Validated アノテーションを使用せず、org.springframework.validation.SmartValidator を使用し、Controller のハンドラメソッド内でグループを指定したバリデーションを行えばよい。

```

@Controller
@RequestMapping("user")
public class UserController {

    @Inject
    SmartValidator smartValidator; // (1)

    // omitted

    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST, params = "confirm")
    public String createConfirm(/* (2) */ UserForm form, BindingResult result) {
        // (3)
        Class<?> validationGroup = Default.class;
        // logic to determine validation group
        // if (xxx) {
        //     validationGroup = Xxx.class;
        // }
        smartValidator.validate(form, result, validationGroup); // (4)
        if (result.hasErrors()) {
            return "user/createForm";
        }
        return "user/createConfirm";
    }
}

```

}

項目番	説明
(1)	SmartValidator をインジェクションする。SmartValidator は <mvc:annotation-driven> の設定が行われていれば使用できるため、別途 Bean 定義不要である。
(2)	@Validated アノテーションは使わない。
(3)	バリデーショングループを決定する。 バリデーショングループを決定するロジックは、Helper クラスに委譲して、Controller 内のロジックをシンプルな状態に保つことを推奨する。
(4)	SmartValidator の validate メソッドを使用して、グループを指定したバリデーションを実行する。 グループの指定は可変長引数になっており、複数指定できる。

基本的には、Controller にロジックを書くべきではないため、@RequestMapping の属性でルールを切り替えられるのであれば、SmartValidator は使わない方がよい。

#### 相関項目チェック

複数フィールドにまたがる相関項目チェックには、Spring Validator(org.springframework.validation.Validator インタフェースを実装した Validator)、または、Bean Validation を用いる。

それぞれ説明するが、先にそれぞれの特徴と推奨する使い分けを述べる。

方式	特徴	用途
Spring Validator	特定のクラスに対する入力チェックの作成が容易である。 Controller での利用が不便。	特定のフォームに依存した業務要件固有の入力チェック実装
Bean Validation	入力チェックの作成は Spring Validator ほど容易でない。 Controller での利用が容易。	特定のフォームに依存しない、開発プロジェクト共通の入力チェック実装

#### Spring Validator による相関項目チェック実装

「パスワードリセット」処理を例に実装方法を説明する。

以下のルールを実装する。ここでは「パスワードリセット」のフォームに以下のチェックルールを設ける。

フィールド名	型	ルール	説明
password	java.lang.String	入力必須 8 文字以上 <b>confirmPassword</b> と同じ値であること	パスワード
confirmPassword	java.lang.String	特になし	確認用パスワード

「**confirmPassword** と同じ値であること」というルールは **password** フィールドと **passwordConfirm** フィールドの両方の情報が必要であるため、相関項目チェックルールである。

- ・ フォームクラス

相関項目チェックルール以外は、これまで通り Bean Validation のアノテーションで実装する。

```
package com.example.sample.app.validation;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;
```

```
public class PasswordResetForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @NotNull
    @Size(min = 8)
    private String password;

    private String confirmPassword;

    // omitted setter/getter
}
```

注釈: パスワードは、通常ハッシュ化してデータベースに保存するため、最大値のチェックは行わなくても良い。

- Validator クラス

org.springframework.validation.Validator インタフェースを実装して、相関項目チェックルールを実現する。

```
package com.example.sample.app.validation;

import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.validation.Errors;
import org.springframework.validation.Validator;

@Component // (1)
public class PasswordEqualsValidator implements Validator {

    @Override
    public boolean supports(Class<?> clazz) {
        return PasswordResetForm.class.isAssignableFrom(clazz); // (2)
    }

    @Override
    public void validate(Object target, Errors errors) {

        if (errors.hasFieldErrors("password")) { // (3)
            return;
        }

        PasswordResetForm form = (PasswordResetForm) target;
        String password = form.getPassword();
        String confirmPassword = form.getConfirmPassword();

        if (!password.equals(confirmPassword)) { // (4)
            errors.rejectValue(/* (5) */ "password",
                /* (6) */ "PasswordEqualsValidator.passwordResetForm.password",
                "Passwords do not match");
        }
    }
}
```

```
    /* (7) */ "password and confirm password must be same.");  
}  
}  
}
```

項番	説明
(1)	@Component を付与し、Validator をコンポーネントスキャン対象にする。
(2)	この Validator のチェック対象であるかどうかを判別する。ここでは、 <code>PasswordResetForm</code> クラスをチェック対象とする。
(3)	単項目チェック時に対象フィールドでエラーが発生している場合は、この Validator で相關チェックは行わない。 相關チェックを必ず行う必要がある場合は、この判定ロジックは不要である。
(4)	チェックロジックを実装する。
(5)	エラー対象のフィールド名を指定する。
(6)	エラーメッセージのコード名を指定する。ここではコードを、“バリデータ名. フォーム属性名. プロパティ名” とする。メッセージ定義は <code>application-messages.properties</code> に定義するメッセージを参照されたい。
(7)	エラーメッセージをコードで解決できなかった場合に使用する、デフォルトメッセージを設定する。

注釈: Spring Validator 実装クラスは、使用する Controller と同じパッケージに配置することを推奨する。

- Controller クラス

```
package com.example.sample.app.validation;

import javax.inject.Inject;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.WebDataBinder;
import org.springframework.web.bind.annotation.InitBinder;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
@RequestMapping("password")
public class PasswordResetController {
    @Inject
    PasswordEqualsValidator passwordEqualsValidator; // (1)

    @ModelAttribute
    public PasswordResetForm setupForm() {
        return new PasswordResetForm();
    }

    @InitBinder
    public void initBinder(WebDataBinder binder) {
        binder.addValidators(passwordEqualsValidator); // (2)
    }

    @RequestMapping(value = "reset", method = RequestMethod.GET, params = "form")
    public String resetForm() {
        return "password/resetForm";
    }

    @RequestMapping(value = "reset", method = RequestMethod.POST)
    public String reset(@Validated PasswordResetForm form, BindingResult result) { // (3)
        if (result.hasErrors()) {
            return "password/resetForm";
        }
        return "redirect:/password/reset?complete";
    }

    @RequestMapping(value = "reset", method = RequestMethod.GET, params = "complete")
    public String resetComplete() {
        return "password/resetComplete";
    }
}
```

項番	説明
(1)	使用する Spring Validator を、インジェクションする。
(2)	@InitBinder アノテーションがついたメソッド内で、 WebDataBinder.addValidators メソッドにより、Validator を追加する。 これにより、@Validated アノテーションでバリデーションをする際に、追加した Validator も呼び出される。
(3)	入力チェックの実装は、これまで通りである。

- JSP

JSP に特筆すべき点はない。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<%-- WEB-INF/views/password/resetForm.jsp --%>
<head>
<style type="text/css">
/* omitted */
</style>
</head>
<body>
<form:form modelAttribute="passwordResetForm" method="post"
    class="form-horizontal"
    action="${pageContext.request.contextPath}/password/reset">
<form:label path="password" cssErrorClass="error-label">Password:</form:label>
<form:password path="password" cssErrorClass="error-input" />
<form:errors path="password" cssClass="error-messages" />
<br>
<form:label path="confirmPassword" cssErrorClass="error-label">Password (Confirm):</form:label>
<form:password path="confirmPassword"
    cssErrorClass="error-input" />
<form:errors path="confirmPassword" cssClass="error-messages" />
<br>
<form:button>Reset</form:button>
</form:form>
</body>
</html>
```

password フィールドと、 confirmPassword フィールドに、別の値を入力してフォームを送信した場合は、以下のようにエラーメッセージが表示される。

Password:  password and confirm password must be same.  
 Password (Confirm):

---

注釈: <form:password>タグを使用すると、再表示時に、データがクリアされる。

---

注釈: 一つの Controller で複数のフォームを扱う場合は、Validator の対象を限定するために、@InitBinder("xxx") でモデル名を指定する必要がある。

```
@Controller  
@RequestMapping("xxx")  
public class XxxController {  
    // omitted  
    @ModelAttribute("aaa")  
    public AaaForm() {  
        return new AaaForm();  
    }  
  
    @ModelAttribute("bbb")  
    public BbbForm() {  
        return new BbbForm();  
    }  
  
    @InitBinder("aaa")  
    public void initBinderForAaa(WebDataBinder binder) {  
        // add validators for AaaForm  
        binder.addValidators(aaaValidator);  
    }  
  
    @InitBinder("bbb")  
    public void initBinderForBbb(WebDataBinder binder) {  
        // add validators for BbbForm  
        binder.addValidators(bbbValidator);  
    }  
    // omitted  
}
```

---

注釈: 相関項目チェックルールのチェック内容をバリデーショングループに応じて変更したい場合(例えば、特定のバリデーショングループが指定された場合だけ相関項目チェックを実施したい場合など)は、org.springframework.validation.Validator インターフェイスを実装する代わりに、org.springframework.validation.SmartValidator インターフェイスを実装し、validate メソッド内で処理を切り替えるとよい。

---

```
package com.example.sample.app.validation;

import org.apache.commons.lang3.ArrayUtils;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.validation.Errors;
import org.springframework.validation.SmartValidator;

@Component
public class PasswordEqualsValidator implements SmartValidator { // Implements SmartValidator

    @Override
    public boolean supports(Class<?> clazz) {
        return PasswordResetForm.class.isAssignableFrom(clazz);
    }

    @Override
    public void validate(Object target, Errors errors) {
        validate(target, errors, new Object[] {});
    }

    @Override
    public void validate(Object target, Errors errors, Object... validationHints) {
        // Check validationHints(groups) and apply validation logic only when 'Update.class' is present
        if (ArrayUtils.contains(validationHints, Update.class)) {
            PasswordResetForm form = (PasswordResetForm) target;
            String password = form.getPassword();
            String confirmPassword = form.getConfirmPassword();

            // omitted...
        }
    }
}
```

### Bean Validation による相関項目チェック実装

Bean Validation によって、相関項目チェックの実装するためには、独自バリデーションルールの追加を行う必要がある。

*How to extend* にて説明する。

### エラーメッセージの定義

入力チェックエラーメッセージを変更する方法を説明する。

Spring MVC による Bean Validation のエラーメッセージは、以下の順で解決される。

1. org.springframework.context.MessageSource に定義されているメッセージの中に、ルールに合致するものがあればそれをエラーメッセージとして使用する (Spring のルール)。

Spring のデフォルトのルールについては、「[DefaultMessageCodesResolver の JavaDoc](#)」を参照されたい。

2. 1. でメッセージが見つからない場合、アノテーションの message 属性に、指定されたメッセージからエラーメッセージを取得する (Bean Validation のルール)
  1. message 属性に指定されたメッセージが、”{メッセージキー}” 形式でない場合、そのテキストをエラーメッセージとして使用する。
  2. message 属性に指定されたメッセージが、”{メッセージキー}” 形式の場合、クラスパス直下の ValidationMessages.properties から、メッセージキーに対応するメッセージを探す。
    1. メッセージキーに対応するメッセージが定義されている場合は、そのメッセージを使用する
    2. メッセージキーに対応するメッセージが定義されていない場合は、”{メッセージキー}” をそのままエラーメッセージとして使用する


基本的にエラーメッセージは、properties ファイルに定義することを推奨する。

定義する箇所は、以下の 2 パターン存在する。

- org.springframework.context.MessageSource が読み込む properties ファイル
- クラスパス直下の ValidationMessages.properties

以下の説明では、applicationContext.xml に次の設定があることを前提とし、前者を”application-messages.properties”、後者を”ValidationMessages.properties” と呼ぶ。

```
<bean id="messageSource"
    class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
    <property name="basenames">
        <list>
            <value>i18n/application-messages</value>
        </list>
    </property>
</bean>
```

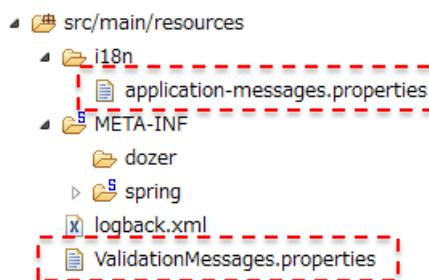

**警告:** ValidationMessages.properties ファイルは、クラスパスの直下に複数存在させてはいけない。

クラスパスの直下に複数の ValidationMessages.properties ファイルが存在する場合、いずれか1つのファイルが読み込まれ、他のファイルが読み込まれないため、適切なメッセージが表示されない可能性がある。

- マルチプロジェクト構成を採用する場合は、ValidationMessages.properties ファイルを複数のプロジェクトに配置しないように注意すること。
- Bean Validation 用の共通部品を jar ファイルとして配布する際に、ValidationMessages.properties ファイルを jar ファイルの中に含めないように注意すること。

なお、version 1.0.2.RELEASE 以降の [プランクプロジェクト](#) からプロジェクトを生成した場合は、xxx-web/src/main/resources の直下に ValidationMessages.properties が格納されている。

本ガイドラインでは、以下のように定義を分けることを推奨する。

プロパティファイル名	定義する内容
ValidationMessages.properties	システムで定めた Bean Validation のデフォルトエラーメッセージ
application-messages.properties	個別で上書きしたい Bean Validation のエラーメッセージ Spring Validator で実装した入力チェックのエラーメッセージ

ValidationMessages.properties を用意しない場合は、[Hibernate Validator](#) が用意するデフォルトメッセージが使用される。

#### ValidationMessages.properties に定義するメッセージ

クラスパス直下 (通常 src/main/resources) の ValidationMessages.properties 内の、Bean Validation のアノテーションの message 属性に指定されたメッセージキーに対して、メッセージを定義する。

基本的な単項目チェックの初めに使用した、以下のフォームを用いて説明する。

- フォームクラス(再掲)

```
public class UserForm implements Serializable {

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 20)
    private String name;

    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 50)
    @Email
    private String email;

    @NotNull
    @Min(0)
    @Max(200)
    private Integer age;

    // omitted getter/setter
}
```

- ValidationMessages.properties

@NotNull, @Size, @Min, @Max, @Email のエラーメッセージを変更する。

```
javax.validation.constraints.NotNull.message=is required.
# (1)
javax.validation.constraints.Size.message=size is not in the range {min} through {max}.
# (2)
javax.validation.constraints.Min.message=can not be less than {value}.
javax.validation.constraints.Max.message=can not be greater than {value}.
org.hibernate.validator.constraints.Email.message=is an invalid e-mail address.
```

項目番号	説明
(1)	アノテーションに指定した属性値は、{属性名}で埋め込むことができる。
(2)	不正となった入力値は、{value}で埋め込むことができる。

この設定を加えた状態で、すべての入力フィールドを未入力のままフォームを送信すると、以下のように変更したエラーメッセージが、表示される。

Name:  size is not in the range 1 through 20.

Email:  size is not in the range 1 through 50.

Age:  is required.

警告: Bean Validation 標準のアノテーションや Hibernate Validator 独自のアノテーションには message 属性に {アノテーションの FQCN.message} という値が設定されているため、

[アノテーションの FQCN.message=メッセージ](#)

という形式でプロパティファイルにメッセージを定義すればよいが、すべてのアノテーションが、この形式になっているわけではないので、対象のアノテーションの Javadoc またはソースコードを確認すること。

エラーメッセージに、フィールド名を含める場合は、以下のように、メッセージに {0} を加える。

- ValidationMessages.properties

@NotNull、@Size、@Min、@Max、@Email のエラーメッセージを変更する。

```
javax.validation.constraints.NotNull.message="{0}" is required.  
javax.validation.constraints.Size.message=The size of "{0}" is not in the range {min} through {max}.  
javax.validation.constraints.Min.message="{0}" can not be less than {value}.  
javax.validation.constraints.Max.message="{0}" can not be greater than {value}.  
org.hibernate.validator.constraints.Email.message="{0}" is an invalid e-mail address.
```

エラーメッセージは、以下のように変更される。

Name:  The size of "name" is not in the range 1 through 20.

Email:  The size of "email" is not in the range 1 through 50.

Age:  "age" is required.

このままでは、フォームクラスのプロパティ名が表示されてしまい、ユーザーフレンドリではない。適切なフィールド名を表示したい場合は、application-messages.properties に

[フォームのプロパティ名=表示するフィールド名](#)

形式でフィールド名を定義すればよい。

これまでの例に、以下の設定を追加する。

- application-messages.properties

```
name=Name  
email=Email  
age=Age
```

エラーメッセージは、以下のように変更される。

Name:  The size of "Name" is not in the range 1 through 20.  
Email:  The size of "Email" is not in the range 1 through 50.  
Age:  "Age" is required.

注釈: {0}でフィールド名を埋め込むのは、Bean Validation の機能ではなく、Spring の機能である。したがって、フィールド名変更の設定は、Spring 管理下の application-messages.properties(ResourceBundleMessageSource) に定義する必要がある。

ちなみに: Bean Validation 1.1 より、ValidationMessages.properties に指定するメッセージの中に Expression Language(以降、「EL 式」と呼ぶ) を使用する事ができるようになった。Hibernate Validator 5.x では、Expression Language 2.2 以上をサポートしている。

実行可能な EL 式のバージョンは、アプリケーションサーバのバージョンによって異なる。そのため、EL 式を使用する場合は、アプリケーションサーバがサポートしている EL 式のバージョンを確認した上で使用すること。

以下に、Hibernate Validator がデフォルトで用意している ValidationMessages.properties に定義されているメッセージを例に、EL 式の使用例を示す。

```
# ...
# (1)
javax.validation.constraints.DecimalMax.message = must be less than ${inclusive == true ? 'or equal to' : ''} ${value}
```

項目番号	説明
(1)	メッセージの中の「\${inclusive == true ? 'or equal to' : ''} \${value}」の部分が EL 式である。 上記のメッセージ定義から実際に生成されるメッセージのパターンは、 <ul style="list-style-type: none"><li>• must be less than or equal to {value}</li><li>• must be less than {value}</li></ul> の 2 パターンとなる。({value} の部分には、@DecimalMax アノテーションの value 属性に指定した値が埋め込まれる) 前者は@DecimalMax アノテーションの inclusive 属性に true を指定した場合(又は指定しなかった場合)、後者は@DecimalMax アノテーションの inclusive 属性に false を指定した場合に生成される。 Bean Validation における EL 式の扱いについては、Hibernate Validator Reference Guide(Interpolation with message expressions) を参照されたい。

### application-messages.properties に定義するメッセージ

ValidationMessages.properties でシステムで利用するデフォルトのメッセージを定義したが、画面によっては、デフォルトメッセージから変更したい場合が出てくる。

その場合、application-messages.properties に、以下の形式でメッセージを定義する。

アノテーション名. フォーム属性名. プロパティ名=対象のメッセージ

ValidationMessages.properties に定義するメッセージの設定がある前提で、以下の設定で email と age フィールドのメッセージを上書きする。

- application-messages.properties

```
# override messages
# for email field
Size.userForm.email=The size of "{0}" must be between {2} and {1}.
# for age field
NotNull.userForm.age="{0}" is compulsory.
Min.userForm.age="{0}" must be greater than or equal to {1}.
Max.userForm.age="{0}" must be less than or equal to {1}.

# filed names
name=Name
email=Email
age=Age
```

アノテーションの属性値は、{1}以降に埋め込まれる。なお、属性値のインデックス位置は、アノテーションの属性名のアルファベット順(昇順)となる。

例えば、@Size のインデックス位置は、

- {0} : プロパティ名(物理名又は論理名)
- {1} : max 属性の値
- {2} : min 属性の値

となる。仕様の詳細については [SpringValidatorAdapter の JavaDoc を参照されたい。](#)

エラーメッセージは以下のように変更される。

Name:  The size of "Name" is not in the range 1 through 20.  
Email:  The size of "Email" must be between 1 and 50.  
Age:  "Age" is compulsory.

---

注釈: application-messages.properties のメッセージキーの形式は、[これ以外にも用意されているが、デフォル](#)

トメッセージを一部上書きする目的で使用するのであれば、基本的に、アノテーション名.フォーム属性名.プロパティ名形式でよい。

---

### 5.5.3 How to extend

Bean Validation は標準で用意されているチェックルール以外に、独自ルール用アノテーションを作成する仕組みをもつ。

作成方法は大きく分けて、以下の観点で分かれる。

- 既存ルールの組み合わせ
- 新規ルールの作成

基本的には、以下の雛形を使用して、ルール毎にアノテーションを作成する。

```
package com.example.common.validation;

import java.lang.annotation.Documented;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.Target;
import javax.validation.Constraint;
import javax.validation.Payload;
import static java.lang.annotation.ElementType.ANNOTATION_TYPE;
import static java.lang.annotation.ElementType.CONSTRUCTOR;
import static java.lang.annotation.ElementType.FIELD;
import static java.lang.annotation.ElementType.METHOD;
import static java.lang.annotation.ElementType.PARAMETER;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;

@Documented
@Constraint(validatedBy = {})
@Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
@Retention(RUNTIME)
public @interface Xxx {
    String message() default "{com.example.common.validation.Xxx.message}";

    Class<?>[] groups() default {};

    Class<? extends Payload>[] payload() default {};

    @Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
    @Retention(RUNTIME)
    @Documented
```

```
public @interface List {  
    Xxx[] value();  
}  
}
```

既存ルールを組み合わせた **Bean Validation** アノテーションの作成

システム共通で、

- 文字列は半角英数字の文字種に限定したい
- 数値は正の数に限定したい

または、ドメイン共通で、

- 「ユーザー ID」は、4 文字以上 20 文字以下の半角英字に制限したい
- 「年齢」は、1 歳以上 150 歳以下に制限したい

という制約がある場合を考える。

これらは既存ルールの @Pattern、@Size、@Min、@Max 等を組み合わせることでも実現できるが、同じルールを複数箇所で使用すると、設定内容が分散してしまい、メンテナンス性が悪化する。

複数のルールを組み合わせて一つのルールを作成することができる。独自アノテーションを作成すると、正規表現パターンや、最大値・最小値などの値を共通化できるだけでなく、エラーメッセージも共通化できるというメリットがある。これにより、再利用性や保守性が高まる。複数のルールの組み合わせではなくても、一つのルールの属性を特定するだけでも効果的である。

以下に、実装例を示す。

- 半角英数字の文字種に限定する @Alphanumeric アノテーションの実装例

```
package com.example.common.validation;  
  
import java.lang.annotation.Documented;  
import java.lang.annotation.Retention;  
import java.lang.annotation.Target;  
import javax.validation.Constraint;  
import javax.validation.Payload;  
import javax.validation.ReportAsSingleViolation;  
import javax.validation.constraints.Pattern;  
  
import static java.lang.annotation.ElementType.ANNOTATION_TYPE;
```

```

import static java.lang.annotation.ElementType.CONSTRUCTOR;
import static java.lang.annotation.ElementType.FIELD;
import static java.lang.annotation.ElementType.METHOD;
import static java.lang.annotation.ElementType.PARAMETER;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;

@Documented
@Constraint(validatedBy = {})
@Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
@Retention(RUNTIME)
@ReportAsSingleViolation // (1)
@Pattern(regexp = "[a-zA-Z0-9]*") // (2)
public @interface AlphaNumeric {
    String message() default "{com.example.common.validation.AlphaNumeric.message}"; // (3)

    Class<?>[] groups() default {};
    Class<? extends Payload>[] payload() default {};
}

@Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
@Retention(RUNTIME)
@Documented
public @interface List {
    AlphaNumeric[] value();
}
}

```

項目番	説明
(1)	エラーメッセージをまとめ、エラー時はこのアノテーションによるメッセージだけを変えるようにする。
(2)	このアノテーションにより使用されるルールを定義する。
(3)	エラーメッセージのデフォルト値を定義する。

- 正の数に限定する@NotNegative アノテーションの実装例

```

package com.example.common.validation;

import java.lang.annotation.Documented;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.Target;
import javax.validation.Constraint;

```

```
import javax.validation.Payload;
import javax.validation.ReportAsSingleViolation;
import javax.validation.constraints.Min;

import static java.lang.annotation.ElementType.ANNOTATION_TYPE;
import static java.lang.annotation.ElementType.CONSTRUCTOR;
import static java.lang.annotation.ElementType.FIELD;
import static java.lang.annotation.ElementType.METHOD;
import static java.lang.annotation.ElementType.PARAMETER;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;

@Documented
@Constraint(validatedBy = {})
@Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
@Retention(RUNTIME)
@ReportAsSingleViolation
@Min(value = 0)
public @interface NotNegative {
    String message() default "{com.example.common.validation.NotNegative.message}";

    Class<?>[] groups() default {};
    Class<? extends Payload>[] payload() default {};

    @Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
    @Retention(RUNTIME)
    @Documented
    public @interface List {
        NotNegative[] value();
    }
}
```

- ・「ユーザー ID」のフォーマットを規定する@UserId アノテーションの実装例

```
package com.example.sample.domain.validation;

import java.lang.annotation.Documented;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.Target;
import javax.validation.Constraint;
import javax.validation.Payload;
import javax.validation.ReportAsSingleViolation;
import javax.validation.constraints.Pattern;
import javax.validation.constraints.Size;

import static java.lang.annotation.ElementType.ANNOTATION_TYPE;
import static java.lang.annotation.ElementType.CONSTRUCTOR;
import static java.lang.annotation.ElementType.FIELD;
import static java.lang.annotation.ElementType.METHOD;
import static java.lang.annotation.ElementType.PARAMETER;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;
```

```
@Documented
@Constraint(validatedBy = {})
@Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
@Retention(RUNTIME)
@ReportAsSingleViolation
@Size(min = 4, max = 20)
@Pattern(regexp = "[a-z]*")
public @interface UserId {
    String message() default "{com.example.sample.domain.validation.UserId.message}";

    Class<?>[] groups() default {};
    Class<? extends Payload>[] payload() default {};

    @Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
    @Retention(RUNTIME)
    @Documented
    public @interface List {
        UserId[] value();
    }
}
```

- ・「年齢」の制限を規定する@Age アノテーションの実装例

```
package com.example.sample.domain.validation;

import java.lang.annotation.Documented;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.Target;
import javax.validation.Constraint;
import javax.validation.Payload;
import javax.validation.ReportAsSingleViolation;
import javax.validation.constraints.Max;
import javax.validation.constraints.Min;

import static java.lang.annotation.ElementType.ANNOTATION_TYPE;
import static java.lang.annotation.ElementType.CONSTRUCTOR;
import static java.lang.annotation.ElementType.FIELD;
import static java.lang.annotation.ElementType.METHOD;
import static java.lang.annotation.ElementType.PARAMETER;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;

@Documented
@Constraint(validatedBy = {})
@Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
@Retention(RUNTIME)
@ReportAsSingleViolation
@Min(1)
@Max(150)
public @interface Age {
```

```
String message() default "com.example.sample.domain.validation.Age.message";  
  
Class<?>[] groups() default {};  
  
Class<? extends Payload>[] payload() default {};  
  
@Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })  
@Retention(RUNTIME)  
@Documented  
public @interface List {  
    Age[] value();  
}  
}
```

---

注釈: 1つのアノテーションに複数のルールを設定した場合、それらの AND 条件が複合ルールとなる。Hibernate Validator では、OR 条件を実現するための @ConstraintComposition アノテーションが用意されている。詳細は、[Hibernate Validator のドキュメント](#)を参照されたい。

---

#### 新規ルールを実装した Bean Validation アノテーションの作成

javax.validation.ConstraintValidator インタフェースを実装し、その Validator を使用するアノテーションを作成することで、任意のルールを作成することができる。

用途としては、以下の 3 通りが挙げられる。

- 既存のルールの組み合わせでは表現できないルール
- 相関項目チェックルール
- 業務ロジックチェック

既存のルールの組み合わせでは表現できないルール

@Pattern、@Size、@Min、@Max 等を組み合わせても表現できないルールは、javax.validation.ConstraintValidator 実装クラスに記述する。

例として、ISBN(International Standard Book Number)-13 の形式をチェックするルールを挙げる。

- アノテーション

```
package com.example.common.validation;  
  
import java.lang.annotation.Documented;  
import java.lang.annotation.Retention;  
import java.lang.annotation.Target;  
import javax.validation.Constraint;  
import javax.validation.Payload;
```

```

import static java.lang.annotation.ElementType.ANNOTATION_TYPE;
import static java.lang.annotation.ElementType.CONSTRUCTOR;
import static java.lang.annotation.ElementType.FIELD;
import static java.lang.annotation.ElementType.METHOD;
import static java.lang.annotation.ElementType.PARAMETER;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;

@Documented
@Constraint(validatedBy = { ISBN13Validator.class }) // (1)
@Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
@Retention(RUNTIME)
public @interface ISBN13 {
    String message() default "{com.example.common.validation.ISBN13.message}";

    Class<?>[] groups() default {};

    Class<? extends Payload>[] payload() default {};

    @Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
    @Retention(RUNTIME)
    @Documented
    public @interface List {
        ISBN13[] value();
    }
}

```

項目番号	説明
(1)	このアノテーションを使用したときに実行される ConstraintValidator を指定する。複数指定することができる。

- Validator

```

package com.example.common.validation;

import javax.validation.ConstraintValidator;
import javax.validation.ConstraintValidatorContext;

public class ISBN13Validator implements ConstraintValidator<ISBN13, String> { // (1)

    @Override
    public void initialize(ISBN13 constraintAnnotation) { // (2)
    }

    @Override
    public boolean isValid(String value, ConstraintValidatorContext context) { // (3)
        if (value == null) {
            return true; // (4)
        }
    }
}

```

```

        return isISBN13Valid(value); // (5)
    }

// This logic is written in http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
static boolean isISBN13Valid(String isbn) {
    if (isbn.length() != 13) {
        return false;
    }
    int check = 0;
    try {
        for (int i = 0; i < 12; i += 2) {
            check += Integer.parseInt(isbn.substring(i, i + 1));
        }
        for (int i = 1; i < 12; i += 2) {
            check += Integer.parseInt(isbn.substring(i, i + 1)) * 3;
        }
        check += Integer.parseInt(isbn.substring(12));
    } catch (NumberFormatException e) {
        return false;
    }
    return check % 10 == 0;
}
}

```

項目番	説明
(1)	ジェネリクスのパラメータに、対象のアノテーションとフィールドの型を指定する。
(2)	initialize メソッドに、初期化処理を実装する。
(3)	isValid メソッドで入力チェック処理を実装する。
(4)	入力値が、null の場合は、正常とみなす。
(5)	ISBN-13 の形式のチェックを行う。

ちなみに： ファイルアップロードの Bean Validation の例も、ここに分類される。また共通ライブラリでは、

この実装として `@ExistInCodeList` を用意している。

#### 相関項目チェックルール

相関項目チェックで説明したように、Bean Validation によって複数のフィールドにまたがる相関項目チェックを実装できる。

Bean Validation で相関項目チェックルールを実装する場合は、汎用的なルールを対象とすることを推奨する。

以下では、「あるフィールドとその確認用フィールドの内容が一致すること」というルールを実現する例を挙げる。

ここでは、確認用フィールドの先頭に、「confirm」を付与する規約を設ける。

- アノテーション

相関項目チェック用のアノテーションはクラスレベルに付与できるようにする。

```
package com.example.common.validation;

import java.lang.annotation.Documented;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.Target;
import javax.validation.Constraint;
import javax.validation.Payload;
import static java.lang.annotation.ElementType.ANNOTATION_TYPE;
import static java.lang.annotation.ElementType.TYPE;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;

@Documented
@Constraint(validatedBy = { ConfirmValidator.class })
@Target({ TYPE, ANNOTATION_TYPE }) // (1)
@Retention(RUNTIME)
public @interface Confirm {
    String message() default "{com.example.common.validation.Confirm.message}";

    Class<?>[] groups() default {};

    Class<? extends Payload>[] payload() default {};

    /**
     * Field name
     */
    String field(); // (2)

    @Target({ TYPE, ANNOTATION_TYPE })
    @Retention(RUNTIME)
    @Documented
```

```
public @interface List {
    Confirm[] value();
}
```

項目番	説明
(1)	このアノテーションが、クラスまたはアノテーションにのみ付加できるように、対象を絞る。
(2)	アノテーションに渡すパラメータを定義する。

- Validator

```
package com.example.common.validation;

import javax.validation.ConstraintValidator;
import javax.validation.ConstraintValidatorContext;

import org.springframework.beans.BeanWrapper;
import org.springframework.beans.BeanWrapperImpl;
import org.springframework.util.ObjectUtils;
import org.springframework.util.StringUtils;

public class ConfirmValidator implements ConstraintValidator<Confirm, Object> {
    private String field;

    private String confirmField;

    private String message;

    public void initialize(Confirm constraintAnnotation) {
        field = constraintAnnotation.field();
        confirmField = "confirm" + StringUtils.capitalize(field);
        message = constraintAnnotation.message();
    }

    public boolean isValid(Object value, ConstraintValidatorContext context) {
        BeanWrapper beanWrapper = new BeanWrapperImpl(value); // (1)
        Object fieldValue = beanWrapper.getPropertyValue(field); // (2)
        Object confirmFieldValue = beanWrapper.getPropertyValue(confirmField);
        boolean matched = ObjectUtils.nullSafeEquals(fieldValue,
            confirmFieldValue);
        if (matched) {
            return true;
        } else {
            context.disableDefaultConstraintViolation(); // (3)
            context.buildConstraintViolationWithTemplate(message)
        }
    }
}
```

```
        .addPropertyNode(field).addConstraintViolation(); // (4)
    return false;
}
}

}
```

項番	説明
(1)	JavaBean のプロパティにアクセスする際に便利な <code>org.springframework.beans.BeanWrapper</code> を使用する。
(2)	<code>BeanWrapper</code> 経由で、フォームオブジェクトからプロパティ値を取得する。
(3)	デフォルトの <code>ConstraintViolation</code> オブジェクトの生成を無効にする。
(4)	独自 <code>ConstraintViolation</code> オブジェクトを生成する。 <code>ConstraintValidatorContext.buildConstraintViolationWithTemplate</code> で出力するメッセージを定義する。 <code>ConstraintViolationBuilder.addPropertyNode</code> でエラーメッセージを出力したいフィールド名を指定する。 詳細は、 <code>ConstraintValidatorContext</code> の <a href="#">JavaDoc</a> を参照されたい。

ちなみに: `ConstraintViolationBuilder.addPropertyNode` メソッドは、Bean Validation 1.1 から追加されたメソッドである。

Bean Validation 1.0 では `ConstraintViolationBuilder.addNode` というメソッドを使用していたが、Bean Validation 1.1 から非推奨の API となっている。

Bean Validation の非推奨 API については、[Bean Validation API Document\(Deprecated API\)](#) を参照されたい。

この`@Confirm` アノテーションを使用して、前述の「パスワードリセット」処理を再実装すると、以下のようにになる。

- フォームクラス

```

package com.example.sample.app.validation;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

import com.example.common.validation.Confirm;

@Confirm(field = "password") // (1)
public class PasswordResetForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @NotNull
    @Size(min = 8)
    private String password;

    private String confirmPassword;

    // omitted geter/setter
}

```

項目番号	説明
(1)	クラスレベルに@Confirm アノテーションを付与する。 これにより ConstraintValidator.isValid の引数にはフォームオブジェクトが渡る。

- Controller クラス

Validator のインジェクションおよび@InitBinder による Validator の追加は、不要になる。

```

package com.example.sample.app.validation;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
@RequestMapping("password")
public class PasswordResetController {

    @ModelAttribute
    public PasswordResetForm setupForm() {
        return new PasswordResetForm();
}

```

```
}

@RequestMapping(value = "reset", method = RequestMethod.GET, params = "form")
public String resetForm() {
    return "password/resetForm";
}

@RequestMapping(value = "reset", method = RequestMethod.POST)
public String reset(@Validated PasswordResetForm form, BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
        return "password/resetForm";
    }
    return "redirect:/password/reset?complete";
}

@RequestMapping(value = "reset", method = RequestMethod.GET, params = "complete")
public String resetComplete() {
    return "password/resetComplete";
}
}
```

#### 業務ロジックチェック

業務ロジックチェックは、基本的にはドメイン層の *Service* で実装し、結果メッセージは *ResultMessages* オブジェクトに格納することを推奨している。

したがって、通常画面の上部などに表示されることを想定している。

一方で、「入力されたユーザー名が既に登録済みかどうか」など、対象の入力フィールドに対する業務ロジックエラーメッセージを、フィールドの横に表示したい場合もある。このような場合は、Validator クラスに Service クラスをインジェクションして、業務ロジックチェックを実行し、その結果を、ConstraintValidator.isValid の結果に使用すればよい。

「入力されたユーザー名が既に登録済みかどうか」を Bean Validation で実現する例を示す。

- Service クラス

実装クラス (*UserServiceImpl*) は割愛する。

```
package com.example.sample.domain.service.user;

public interface UserService {

    boolean isUnusedUserId(String userId);

    // omitted other methods
}
```

- アノテーション

```
package com.example.sample.domain.validation;

import java.lang.annotation.Documented;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.Target;
import javax.validation.Constraint;
import javax.validation.Payload;
import static java.lang.annotation.ElementType.ANNOTATION_TYPE;
import static java.lang.annotation.ElementType.CONSTRUCTOR;
import static java.lang.annotation.ElementType.FIELD;
import static java.lang.annotation.ElementType.METHOD;
import static java.lang.annotation.ElementType.PARAMETER;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;

@Documented
@Constraint(validatedBy = { UnusedUserIdValidator.class })
@Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
@Retention(RUNTIME)
public @interface UnusedUserId {
    String message() default "{com.example.sample.domain.validation.UnusedUserId.message}";

    Class<?>[] groups() default {};

    Class<? extends Payload>[] payload() default {};

    @Target({ METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER })
    @Retention(RUNTIME)
    @Documented
    public @interface List {
        UnusedUserId[] value();
    }
}
```

- Validator クラス

```
package com.example.sample.domain.validation;

import javax.inject.Inject;
import javax.validation.ConstraintValidator;
import javax.validation.ConstraintValidatorContext;

import org.springframework.stereotype.Component;

import com.example.sample.domain.service.user.UserService;

@Component // (1)
public class UnusedUserIdValidator implements
    ConstraintValidator<UnusedUserId, String> {
```

```
@Inject // (2)
UserService userService;

@Override
public void initialize(UnusedUserId constraintAnnotation) {
}

@Override
public boolean isValid(String value, ConstraintValidatorContext context) {
    if (value == null) {
        return true;
    }

    return userService.isUnusedUserId(value); // (3)
}

}
```

項番	説明
(1)	Validator クラスをコンポーネントスキャンの対象にする。 パッケージが Bean 定義ファイルの<context:component-scan base-package="..." />の設定に含まれている必要がある。
(2)	呼び出す Service クラスを、インジェクションする。
(3)	業務ロジックの結果を返却する。isValid メソッド名で業務ロジックを記述せず、かならず Service に処理を委譲すること。

## Method Validation

Bean Validation によってメソッドの実引数と返り値の妥当性を確認する方法を説明する。説明のために、本節ではこの方法を Method Validation と呼ぶ。防衛的プログラミングを行う場合などでは、Controller 以外のクラスでメソッドの入出力を確認する必要がある。このとき、Bean Validation ライブラリを利用すれば、Controller で使用した Bean Validation の制約アノテーションを再利用できる。

## アプリケーションの設定

Spring Framework が提供する Method Validation を使用する場合は、Spring Framework から提供されている org.springframework.validation.beanvalidation.MethodValidationPostProcessor クラスを Bean 定義する必要がある。

MethodValidationPostProcessor を定義する Bean 定義ファイルは、Method Validation を使用する箇所によって異なる。

ここでは、本ガイドラインが推奨するマルチプロジェクト環境で Method Validation を使用するための設定例を示す。

- アプリケーション層用のプロジェクト (projectName-web)
- ドメイン層用のプロジェクト (projectName-domain)

の両プロジェクトの設定を変更する必要がある。

- projectName-domain/src/main/resources/META-INF/spring/projectName-domain.xml

```
<!-- (1) -->
<bean id="validator"
      class="org.springframework.validation.beanvalidation.LocalValidatorFactoryBean"/>

<!-- (2) -->
<bean class="org.springframework.validation.beanvalidation.MethodValidationPostProcessor">
    <property name="validator" ref="validator" />
</bean>
```

- projectName-web/src/main/resources/META-INF/spring/spring-mvc.xml

```
<!-- (3) -->
<mvc:annotation-driven validator="validator">
    <!-- ... -->
</mvc:annotation-driven>

<!-- (4) -->
<bean class="org.springframework.validation.beanvalidation.MethodValidationPostProcessor">
    <property name="validator" ref="validator" />
</bean>
```

項番	説明
(1)	LocalValidatorFactoryBean を Bean 定義する。
(2)	MethodValidationPostProcessor を Bean 定義し、ドメイン層のクラスのメソッドに対して Method Validation が実行されるようにする。 validator プロパティには、(1) で定義した Bean を指定する。
(3)	<mvc:annotation-driven>要素の validator 属性に、(1) で定義した Bean を指定する。 この設定がない場合は (1) で作成したものとは異なる Validator インスタンスが生成されてしまう。
(4)	MethodValidationPostProcessor を Bean 定義し、アプリケーション層のクラスのメソッドに対して Method Validation が実行されるようにする。 validator プロパティには、(1) で定義した Bean を指定する。

---

ちなみに: LocalValidatorFactoryBean は、Bean Validation(Hibernate Validator) が提供する Validator クラスと Spring Framework を連携するためのラッパー Validator オブジェクトを生成するためのクラスである。

---

このクラスによって生成されたラッパー Validator を使用することで、Spring Framework が提供するメッセージ管理機能 (MessageSource) や DI コンテナなどとの連携が行えるようになる。

---

ちなみに: Spring Framework では、DI コンテナで管理されている Bean のメソッド呼び出しに対する Method Validation の実行を、AOP の仕組みを利用して行っている。

MethodValidationPostProcessor は、Method Validation を実行するための AOP を適用するためのクラスである。

---

注釈: 上記例では、各 Bean の validator プロパティに対して、同じ Validator オブジェクト (インスタンス) を設定しているが、これは必ずしも必須ではない。ただし、特に理由がない場合は、同じオブジェクト (インスタンス) を設定しておくことを推奨する。

---

### Method Validation 対象のメソッドにするための定義方法

メソッドに Method Validation を適用するには、対象のメソッドを含むことを示したアノテーションをクラスレベルに、Bean Validation の制約アノテーションをメソッドと仮引数にそれぞれ指定する必要がある。

「[アプリケーションの設定](#)」を行っただけでは、Method Validation を実行する AOP は適用されない。Method Validation を実行する AOP を適用するためには、インターフェース又はクラスに `@org.springframework.validation.annotation.Validated` アノテーションを付与する必要がある。

ここでは、インターフェースに対してアノテーションを指定する方法を紹介する。

```
package com.example.domain.service;

import org.springframework.validation.annotation.Validated;

@Validated // (1)
public interface HelloService {
    // ...
}
```

項目番号	説明
(1)	Method Validation の対象となるインターフェースに、 <code>Validated</code> アノテーションを指定する。上記例では、 <code>HelloService</code> インターフェースの実装メソッドに対して、Method Validation を実行する AOP が適用される。

ちなみに: `@Validated` アノテーションの `value` 属性にグループインターフェースを指定することで、指定したグループに属する Validation のみ実行する事も可能である。

また、メソッドレベルに `Validated` アノテーションを付与することで、メソッド毎にバリデーショングループを切り替える事も可能な仕組みとなっている。

バリデーショングループについては、「[バリデーションのグループ化](#)」を参照されたい。

次に、Bean Validation の制約アノテーションをメソッドや仮引数へ指定する方法を説明する。具体的には、

- メソッドの引数
- メソッドの引数に指定された JavaBean のフィールド

に対して Bean Validation の制約アノテーションを、

- メソッドの返り値

- メソッドの返り値として返却する JavaBean のフィールド

に対して Bean Validation の制約アノテーションを指定する。

以下に、具体的な指定方法について説明する。以降の説明では、インターフェースにアノテーションを指定する方法を紹介する。

まず、メソッドのシグネチャとして基本型(プリミティブやプリミティブラッパ型など)を使用するメソッドに対して、制約アノテーションを指定する方法について説明する。

```
package com.example.domain.service;

import org.springframework.validation.annotation.Validated;

import javax.validation.constraints.NotNull;

@Validated
public interface HelloService {

    // (2)
    @NotNull
    String hello(@NotNull /* (1) */ String message);

}
```

項目番号	説明
(1)	Bean Validation の制約アノテーションをメソッドの引数アノテーションとして指定する。 @NotNull は message という引数が Null 値を許可しないことを意味する制約である。引数に Null 値が指定された場合、javax.validation.ConstraintViolationException が発生する。
(2)	Bean Validation の制約アノテーションをメソッドアノテーションとして指定する。 上記例では、返り値が Null 値にならないことを示しており、返り値として Null 値が返却された場合、javax.validation.ConstraintViolationException が発生する。

次に、メソッドのシグネチャとして JavaBean を使用するメソッドに対して、Bean Validation の制約アノテーションを指定する方法について説明する。

ここでは、インターフェースに対してアノテーションを指定する方法を紹介する。

---

注釈: ポイントは、@javax.validation.Valid アノテーションを指定するという点である。以下に、サンプルコードを使って指定方法を詳しく説明する。

---

## Service インタフェース

```
package com.example.domain.service;

import org.springframework.validation.annotation.Validated;

import javax.validation.constraints.NotNull;

@Validated
public interface HelloService {

    @NotNull // (3)
    @Valid // (4)
    HelloOutput hello(@NotNull /* (1) */ @Valid /* (2) */ HelloInput input);

}
```

項番	説明
(1)	Bean Validation の制約アノテーションをメソッドの引数アノテーションとして指定する。 input という引数 (JavaBean) が Null 値を許可しない事を示しており、引数に Null 値が指定された場合は、javax.validation.ConstraintViolationException が発生する。
(2)	@javax.validation.Valid アノテーションをメソッドの引数アノテーションとして指定する。 @Valid アノテーションを付与する事で、引数の JavaBean のフィールドに指定した Bean Validation の制約アノテーションが有効となる。JavaBean に指定された制約を満たさない場合は javax.validation.ConstraintViolationException が発生する。
(3)	Bean Validation の制約アノテーションをメソッドアノテーションとして指定する。 返り値の JavaBean が Null 値にならないことを示しており、返り値として Null 値が返却された場合は例外が発生する。
(4)	@Valid アノテーションをメソッドアノテーションとして指定する。 @Valid アノテーションを付与する事で、返り値の JavaBean のフィールドに指定した Bean Validation の制約アノテーションが有効となる。JavaBean に指定された制約を満たさない場合は javax.validation.ConstraintViolationException が発生する。

以下に JavaBean の実装サンプルを紹介する。

基本的には、Bean Validation の制約アノテーションを指定するだけだが、JavaBean が更に JavaBean をネストしている場合は注意が必要になる。

## Input 用の JavaBean

```
package com.example.domain.service;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Past;
import java.util.Date;

public class HelloInput {

    @NotNull
    @Past
    private Date visitDate;

    @NotNull
    private String visitMessage;

    private String userId;

    // ...

}
```

#### Output 用の JavaBean

```
package com.example.domain.service;

import com.example.domain.model.User;

import java.util.Date;

import javax.validation.Valid;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Past;

public class HelloOutput {

    @NotNull
    @Past
    private Date acceptDate;

    @NotNull
    private String acceptMessage;

    @Valid // (5)
    private User user;

    // ...

}
```

#### Output 用の JavaBean 内でネストしている JavaBean

```
package com.example.domain.model;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Past;
import java.util.Date;

public class User {

    @NotNull
    private String userId;

    @NotNull
    private String userName;

    @Past
    private Date dateOfBirth;

    // ...

}
```

項目番号	説明
(5)	ネストした JavaBean に指定している Bean Validation の制約アノテーションを有効にする場合は、 <code>@Valid</code> アノテーションをフィールドアノテーションとして指定する。 <code>@Valid</code> アノテーションを付与する事で、ネストした JavaBean のフィールドに指定した Bean Validation の制約アノテーションが有効となる。ネストした JavaBean に指定された制約を満たさない場合は <code>javax.validation.ConstraintViolationException</code> が発生する。

#### 制約違反時の例外ハンドリング

制約に違反した場合、`javax.validation.ConstraintViolationException` が発生する。

`ConstraintViolationException` が発生した場合、スタックトレースから発生したメソッドは特定できるが、具体的な違反内容が特定できない。

違反内容を特定するためには、`ConstraintViolationException` をハンドリングしてログ出力を行う例外ハンドリングクラスを作成するとよい。

以下の例外ハンドリングクラスの作成例を示す。

```
package com.example.app;

import javax.validation.ConstraintViolationException;

import org.slf4j.Logger;
```

```
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;

@ControllerAdvice
public class ConstraintViolationExceptionHandler {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ConstraintViolationExceptionHandler.class);

    // (1)
    @ExceptionHandler
    public String handleConstraintViolationException(ConstraintViolationException e) {
        // (2)
        if (log.isErrorEnabled()) {
            log.error("ConstraintViolations[\n{}\n]", e.getConstraintViolations());
        }
        return "common/error/systemError";
    }

}
```

項目番号	説明
(1)	ConstraintViolationException をハンドリングするための @ExceptionHandler メソッドを作成する。 メソッドの引数として、ConstraintViolationException を受け取るようにする。
(2)	メソッドの引数で受け取った ConstraintViolationException が保持している違反内容 (ConstraintViolation の Set) をログに出力する。

注釈: @ControllerAdvice アノテーションの詳細については「@ControllerAdvice の実装」を参照されたい。

## 5.5.4 Appendix

### Hibernate Validator が用意する入力チェックルール

Hibernate Validator は Bean Validation で定義されたアノテーションに加え、独自の検証用アノテーションを提供している。

検証に使用することができるアノテーションのリストは、[こちらを参照されたい](#)。

### Bean Validation のチェックルール

Bean Validation の標準アノテーション (`javax.validation.*`) を以下に示す。

詳細は、[Bean Validation specification](#) の 7 章を参照されたい。

アノテーション	対象の型	説明	使用例
@NotNull	任意	対象のフィールドが、null でないことを検証する。	<code>@NotNull private String id;</code>
@Null	任意	対象のフィールドが、null であることを検証する。 (例：グループ検証での使用)	<code>@Null (groups={Update.class}) private String id;</code>
@Pattern	String	対象のフィールドが正規表現にマッチするかどうか (Hibernate Validator 実装では、任意の CharSequence インタフェースの実装クラスにも適用可能)	<code>@Pattern(regexp = "[0-9]+") private String tel;</code>
@Min	BigDecimal, BigInteger, byte, short, int, long およびラッパー (Hibernate Validator 実装では、任意の Number の継承クラス,CharSequence インタフェースの実装クラスにも適用可能。ただし、文字列が数値表現の場合に限る。)	値が、最小値以上であるかどうかを検証する。	@Max 参照
@Max	BigDecimal, BigInteger, byte, short, int, long およびラッパー (Hibernate Validator 実装では任意の Number の継承クラス,CharSequence インタフェースの実装クラスにも適用可能。ただし、文字列が数値表現の場合に限る。)	値が、最大値以下であるかどうかを検証する。	<code>@Min(1) @Max(100) private int quantity;</code>
@DecimalMin	BigDecimal, BigInteger, String, byte, short, int, long およびラッパー (Hibernate Validator 実装では任意の Number の継承クラス,CharSequence インタフェースの実装クラスにも適用可能。ただし、文字列が数値表現の場合に限る。)		@DecimalMax 参照
808	String, byte, short, int, long およびラッパー (Hibernate Validator 実装では任意の Number の継承クラス,CharSequence インタフェースの実装クラスにも適用可能。ただし、文字列が数値表現の場合に限る。)	Decimal 型の値が、最小値以上であるかどうかを検証する。 <code>inclusive = false</code> を指定する事で、最小値より大きいか	TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細

---

ちなみに: `@DecimalMin` と `@DecimalMax` アノテーションの `inclusive` 属性は、Bean Validation 1.1 から追加された属性である。

`inclusive` 属性のデフォルト値には `true`(指定した閾値と同じ値を許容する) が指定されており、Bean Validation 1.0 との互換性が保たれている。

---

#### Hibernate Validator のチェックルール

Hibernate Validator の代表的なアノテーション (`org.hibernate.validator.constraints.*`) を以下に示す。

詳細は、[Hibernate Validator 仕様](#)を参照されたい。

アノテーション	対象の型	説明	使用例
@CreditCardNumber	任意の CharSequence インタフェースの実装クラスに適用可能	Luhn アルゴリズムでクレジットカード番号が妥当かどうかを検証する。使用可能な番号かどうかをチェックするわけではない。  ignoreNonDigitCharacters = true を指定する事で、数字以外の文字を無視して検証する事ができる。	@CreditCardNumber  <b>private</b> String cardNumber;
@Email	任意の CharSequence インタフェースの実装クラスに適用可能	RFC2822 に準拠した Email アドレスかどうか検証する。	@Email  <b>private</b> String email;
@URL	任意の CharSequence インタフェースの実装クラスに適用可能	RFC2396 に準拠しているかどうか検証する。	@URL  <b>private</b> String url;
@NotBlank	任意の CharSequence インタフェースの実装クラスに適用可能	null、空文字 ("")、空白のみでないことを検証する。	@NotBlank  <b>private</b> String userId;
@NotEmpty	Collection、Map、Array、任意の CharSequence インタフェースの実装クラスに適用可能	null、または空でないことを検証する。  @NotNull + @Min(1) の組み合わせでチェックする場合は、 @NotEmpty を使用すること。	@NotEmpty  <b>private</b> String password;

#### Hibernate Validator が用意するデフォルトメッセージ

hibernate-validator-<version>.jar 内の org/hibernate/validator に、ValidationMessages.properties のデフォルト値が定義されている。

```
javax.validation.constraints.AssertFalse.message = must be false
javax.validation.constraints.AssertTrue.message = must be true
javax.validation.constraints.DecimalMax.message = must be less than ${inclusive == true ? 'or equal to' : 'less than'} ${value}
javax.validation.constraints.DecimalMin.message = must be greater than ${inclusive == true ? 'or equal to' : 'greater than'} ${value}
javax.validation.constraints.Digits.message = numeric value out of bounds (<{integer}> digits)
javax.validation.constraints.Future.message = must be in the future
```

javax.validation.constraints.Max.message	= must be less than or equal to {value}
javax.validation.constraints.Min.message	= must be greater than or equal to {value}
javax.validation.constraints.NotNull.message	= may not be null
javax.validation.constraints.Null.message	= must be null
javax.validation.constraints.Past.message	= must be in the past
javax.validation.constraints.Pattern.message	= must match "{regexp}"
javax.validation.constraints.Size.message	= size must be between {min} and {max}
org.hibernate.validator.constraints.CreditCardNumber.message	= invalid credit card number
org.hibernate.validator.constraints.EAN.message	= invalid {type} barcode
org.hibernate.validator.constraints.Email.message	= not a well-formed email address
org.hibernate.validator.constraints.Length.message	= length must be between {min} and {max}
org.hibernate.validator.constraints.LuhnCheck.message	= The check digit for \${validatable}
org.hibernate.validator.constraints.Mod10Check.message	= The check digit for \${validatable}
org.hibernate.validator.constraints.Mod11Check.message	= The check digit for \${validatable}
org.hibernate.validator.constraints.ModCheck.message	= The check digit for \${validatable}
org.hibernate.validator.constraints.NotBlank.message	= may not be empty
org.hibernate.validator.constraints.NotEmpty.message	= may not be empty
org.hibernate.validator.constraints.ParametersScriptAssert.message	= script expression "{script}"
org.hibernate.validator.constraints.Range.message	= must be between {min} and {max}
org.hibernate.validator.constraints.SafeHtml.message	= may have unsafe html content
org.hibernate.validator.constraints.ScriptAssert.message	= script expression "{script}"
org.hibernate.validator.constraints.URL.message	= must be a valid URL
org.hibernate.validator.constraints.br.CNPJ.message	= invalid Brazilian corporate identifier
org.hibernate.validator.constraints.br.CPF.message	= invalid Brazilian individual taxpayer identification number
org.hibernate.validator.constraints.br.TituloEleitoral.message	= invalid Brazilian Voter ID

### 共通ライブラリが用意する入力チェックルール

共通ライブラリでは、独自の検証用アノテーションを提供している。ここでは、共通ライブラリで提供しているアノテーションを使用した入力チェックルールの指定方法について説明する。

#### terasoluna-gfw-common のチェックルール

terasoluna-gfw-common が提供するアノテーション (`org.terasoluna.gfw.common.codelist.*`) を以下に示す。

アノテーション	対象の型	説明	使用例
<code>@ExistInCodeList</code>	<code>Character</code> <code>CharSequence</code> の実装クラス ( <code>String</code> , <code>StringBuilder</code> など)	値がコードリストに含まれているかどうかを検証する。	<code>@ExistInCodeList</code> 参照

#### terasoluna-gfw-codepoints のチェックルール

terasoluna-gfw-codepoints が提供するアノテーション (`org.terasoluna.gfw.common.codepoints.*`) を以下に示す。なお、terasoluna-gfw-codepoints はバージョン 5.1.0.RELEASE 以上で利用することができる。

アノテーション	対象の型	説明	使用例
<code>@ConsistOf</code>	<code>CharSequence</code> の実装クラス ( <code>String</code> , <code>StringBuilder</code> など)	チェック対象の文字列が指定したコードポイント集合に全て含まれるかどうかを検証する。	<code>@ConsistOf</code> 参照

#### terasoluna-gfw-validator のチェックルール

terasoluna-gfw-validator が提供するアノテーション (`org.terasoluna.gfw.common.validator.constraints.*`) を以下に示す。なお、terasoluna-gfw-validator はバージョン 5.1.0.RELEASE 以上で利用することができます。

アノテーション	対象の型	説明	使用例
@ByteMin	CharSequence の実装クラス (String, StringBuilder など)	<p>値のバイト長が最小値以上であることを検証する。</p> <p>[アノテーションの属性] long value - バイト長の最小値を指定する。 String charset - 値をバイトシーケンスに符号化する際に使用する文字セットを指定する。デフォルト値は UTF-8。</p>	@ByteMax 参照
@ByteMax	CharSequence の実装クラス (String, StringBuilder など)	<p>値のバイト長が最大値以下であることを検証する。</p> <p>[アノテーションの属性] long value - バイト長の最大値を指定する。 String charset - 値をバイトシーケンスに符号化する際に使用する文字セットを指定する。デフォルト値は UTF-8。</p>	<pre>@ByteMin(1) @ByteMax(value = 100,           charset = "Shift_JIS") private String id;</pre>
@Compare	Comparable インタフェースの実装クラスをプロパティにもつ任意の JavaBean に適用可能	<p>指定したプロパティの値の大小関係が正しいことを検証する。</p> <p>[アノテーションの属性] String left - オブジェクト内の比較元としたいプロパティ名を指定する。検証エラーとなつた場合は、このプロパティにメッセージを表示される。 String right - オブジェクト内の比較先としたいプロパティ名を指定する。</p>	<p>メールアドレスと確認用に入力したメールアドレスが一致することをチェックし、フォーム全体のエラーメッセージとして表示する場合、以下のように実装する。</p> <pre>@Compare(left = "email",           right = "confirm",           operator = Compare.Operator.EQUAL,           requireBoth = true) public class UserRegistrationForm {     private String email;     private String confirmPassword; }</pre>
5.5. 入力チェック		org.terasoluna.gfw.common.validator.constraints.Operator - 期待する大小関係を示す列挙型 Operator の値を指定する。指定可能な値は以下の通り。	813 期間の開始日と終了日が両方入力された場合は、開始

---

注釈: 相関項目チェックにおける入力必須について

単項目チェックにおいては、入力フィールドが入力されている（`null` でない）かどうかは `@NotNull` を併用してチェックすればよい。しかし、相関項目チェックにおいては、「どちらか一方でも入力した場合は、もう一方の入力を強制する」といった、`@NotNull` の併用だけでは実現できない場合がある。このため、`@Compare` では、チェック対象の入力必須を制御する `requireBoth` 属性を提供しており、これを併用して要件に応じたチェックを実装することができる。

なお、入力フィールドが未入力の場合に `null` がバインドされる場合のみ、`requireBoth` 属性が利用できる。Spring MVC では文字列の入力フィールドに未入力の状態でフォームを送信した場合、デフォルトでは、フォームオブジェクトに `null` ではなく、空文字がバインドされることに注意しなければならない。文字列フィールドが未入力の場合に、空文字ではなく、`null` をフォームオブジェクトにバインドするには、[文字列フィールドが未入力の場合に null をバインドする](#)を参照されたい。

期間の開始日が終了日以前であることのチェックを例に、想定されるチェック要件と設定の例を以下に示す。

チェック要件	設定例
from と to がともに必須で、from と to の比較チェックを行う。	from と to に @NotNull を付与し、requireBoth 属性はデフォルト値 ( false ) を使用する。 <pre>@Compare(left = "from", right = "to", requireBoth = false) public class Period {     @NotNull     LocalDate from;     @NotNull     LocalDate to; }</pre>
from だけ必須だが、to も入力された時は比較チェックする。	from にだけ @NotNull を付与し、requireBoth 属性はデフォルト値 ( false ) を使用する。 <pre>@Compare(left = "from", right = "to", requireBoth = false) public class Period {     @NotNull     LocalDate from;     LocalDate to; }</pre>
from と to がともに必須ではなく、from と to が両方入力された時だけ比較チェックする。どちらか一方だけが入力された場合は比較チェックを行わない。	@NotNull は付与せず、requireBoth 属性はデフォルト値 ( false ) を使用する。 <pre>@Compare(left = "from", right = "to", requireBoth = false) public class Period {     LocalDate from;     LocalDate to; }</pre>
from と to がともに必須ではないが、from か to のどちら一方でも入力した場合は、必ず両方入力して比較チェックを行う。	@NotNull は付与せず、requireBoth 属性に true を設定する。 <pre>@Compare(left = "from", right = "to", requireBoth = true) public class Period {     LocalDate from;     LocalDate to; }</pre>

共通ライブラリのチェックルールの適用方法

以下の手順で、共通ライブラリのチェックルールを適用する。

使用したいチェックルールに応じて、依存ライブラリを追加する。`terasoluna-gfw-validator` を追加する例を以下に示す。

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.terasoluna.gfw</groupId>
    <artifactId>terasoluna-gfw-validator</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
```

次に、`ValidationMessages.properties` に定義するメッセージで説明したように `ValidationMessages.properties` に、アノテーションに対応する任意のメッセージ定義を追加する。

```
# (1)
org.terasoluna.gfw.common.validator.constraints.ByteMin.message = must be greater than or equal to {value}
org.terasoluna.gfw.common.validator.constraints.ByteMax.message = must be less than or equal to {value}
org.terasoluna.gfw.common.validator.constraints.Compare.message = invalid combination of {left} and {right}
```

項目番号	説明
(1)	アノテーションごとにメッセージ定義を追加する。アノテーションの属性値は、プレースホルダー ( <code>{属性名}</code> の形式) を使用してメッセージの中に埋め込むことができる。

最後に、基本的な単項目チェックで説明したように、JavaBean のプロパティにアノテーションを付与する。

---

注釈: Bean Validation では、アノテーションの属性値の不正により検証が実行できない場合、`javax.validation.ValidationException` がスローされる。スタックトレースに出力される原因を参照し、属性値を適切な値に修正すること。

詳細は、Bean Validation specification の 9 章を参照されたい。

---

共通ライブラリのチェックルールの拡張方法

共通ライブラリで提供しているチェックルールを利用して、任意のルールを作成することができる。

以下では、[相関項目チェックルール](#)で独自に実装した`@Confirm` アノテーションを、共通ライブラリで提供しているチェックルールを利用して作成する例を紹介する。

既存ルールを組み合わせた Bean Validation アノテーションの作成で説明したように、`@Compare` を利用して`@Confirm` アノテーションを作成する。

```
package com.example.sample.domain.validation;

import static java.lang.annotation.ElementType.ANNOTATION_TYPE;
import static java.lang.annotation.ElementType.TYPE;
import static java.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME;

import java.lang.annotation.Documented;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.Target;

import javax.validation.Constraint;
import javax.validationOverridesAttribute;
import javax.validation.Payload;
import javax.validation.ReportAsSingleViolation;

import org.terasoluna.gfw.common.validator.constraints.Compare;

@Documented
@Constraint(validatedBy = {})
@Target({ TYPE, ANNOTATION_TYPE }) // (1)
@Retention(RUNTIME)
@ReportAsSingleViolation // (2)
@Compare(left = "", right = "", operator = Compare.Operator.EQUAL, requireBoth = true) // (3)
public @interface Confirm {

    String message() default "{com.example.sample.domain.validation.Confirm.message}"; // (4)

    Class<?>[] groups() default {};

    Class<? extends Payload>[] payload() default {};

    @OverridesAttribute(constraint = Compare.class, name = "left") // (5)
    String field();

    @OverridesAttribute(constraint = Compare.class, name = "right") // (6)
    String confirmField();

    @Documented
    @Target({ TYPE, ANNOTATION_TYPE })
    @Retention(RUNTIME)
    public @interface List {
        Confirm[] value();
    }
}
```

項目番	説明
(1)	このアノテーションを付与できる場所を、クラスまたはアノテーションに限定する。
(2)	エラー時にこのアノテーションの message 属性に指定したメッセージが使用されるようにする。
(3)	@Compare アノテーションの operator 属性に Compare.Operator.EQUAL(同値であること) を指定する。どちらか一方が未入力の場合はエラーとするため、requireBoth 属性に true を指定する。
(4)	エラーメッセージのデフォルト値を定義する。
(5)	@Compare アノテーションの left 属性をオーバーライドし、属性名を field に変更する。
(6)	同様に right 属性をオーバーライドし、属性名を confirmPassword に変更する。

相関項目チェックルールで実装したアノテーションの代わりに、上記で作成したアノテーションを使用する。

```
package com.example.sample.app.validation;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

import com.example.common.validation.Confirm;

@Confirm(field = "password", confirmField = "confirmPassword") // (1)
public class PasswordResetForm implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @NotNull // (2)
    @Size(min = 8)
    private String password;

    @NotNull // (3)
    private String confirmPassword;
```


```
// omitted geter/setter
}
```

項目番	説明
(1)	クラスレベルに@Confirm アノテーションを付与する。
(2)	password フィールドが null の場合は@Confirm の検証はパスするため、null チェックは @NotNull アノテーションを付与して行う。
(3)	同様に confirmPassword フィールドにも、@NotNull アノテーションを付与する。

### 型のミスマッチ

フォームオブジェクトの String 以外のフィールドに対して、変換不可能な値を送信した場合は org.springframework.beans.TypeMismatchException がスローされる。

「新規ユーザー登録」処理の例では「Age」フィールドは Integer で定義されているが、このフィールドに対して整数に変換できない値を入力すると、以下のようなエラーメッセージが表示される。

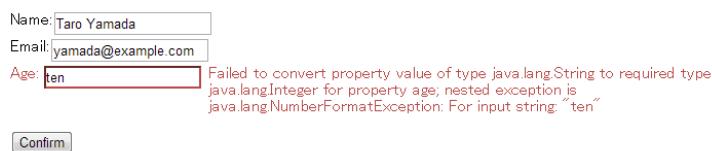

例外の原因がそのまま表示されてしまい、エラーメッセージとしては不適切である。型がミスマッチの場合のエラーメッセージは、org.springframework.context.MessageSource が読み込む properties ファイル (application-messages.properties) に定義できる。

以下のルールで、エラーメッセージを定義すればよい。

メッセージキー	メッセージ内容	用途
typeMismatch	型ミスマッチエラーのデフォルトメッセージ	システム全体のデフォルト値
typeMismatch. 対象の FQCN	特定の型ミスマッチエラーのデフォルトメッセージ	システム全体のデフォルト値
typeMismatch. フォーム属性名. プロパティ名	特定のフォームのフィールドに対する型ミスマッチエラーのメッセージ	画面毎に変更したいメッセージ

application-messages.properties に以下の定義を行った場合、

```
# type mismatch
typeMismatch="{0}" is invalid.
typeMismatch.int="{0}" must be an integer.
typeMismatch.double="{0}" must be a double.
typeMismatch.float="{0}" must be a float.
typeMismatch.long="{0}" must be a long.
typeMismatch.short="{0}" must be a short.
typeMismatch.java.lang.Integer="{0}" must be an integer.
typeMismatch.java.lang.Double="{0}" must be a double.
typeMismatch.java.lang.Float="{0}" must be a float.
typeMismatch.java.lang.Long="{0}" must be a long.
typeMismatch.java.lang.Short="{0}" must be a short.
typeMismatch.java.util.Date="{0}" is not a date.

# filed names
name=Name
email=Email
age=Age
```

エラーメッセージは、次のように変更される。

Name:

Email:

Age:  "Age" must be an integer.

*application-messages.properties* に定義するメッセージで説明したように、{0}でフィールド名を埋めることができる。

基本的にデフォルトメッセージは定義しておくこと。

---

ちなみに： メッセージキーのルールの詳細は、DefaultMessageCodesResolver の Javadoc を参照されたい。

---

文字列フィールドが未入力の場合に **null** をバインドする

これまで説明してきたように、Spring MVC では文字列の入力フィールドに未入力の状態でフォームを送信した場合、デフォルトでは、フォームオブジェクトに **null** ではなく、空文字がバインドされる。

この場合、「未入力は許容するが、入力された場合は 6 文字以上であること」という要件を、既存のアノテーションで満たすことができない。

文字列フィールドが未入力の場合に、空文字ではなく、`null` をフォームオブジェクトにバインドするには、以下のように `org.springframework.beans.propertyeditors.StringTrimmerEditor` を使用すればよい。

```
@Controller
@RequestMapping("xxx")
public class XxxController {

    @InitBinder
    public void initBinder(WebDataBinder binder) {
        // bind empty strings as null
        binder.registerCustomEditor(String.class, new StringTrimmerEditor(true));
    }

    // omitted ...
}
```

この設定により、Controller 毎に空文字を `null` とみなすかどうかを設定できる。

プロジェクト全体で空文字を `null` にしたい場合は、プロジェクト共通設定として `@ControllerAdvice` で設定すればよい。

---

ちなみに: Spring Framework 4.0 より追加された `@ControllerAdvice` アノテーションの属性について

`@ControllerAdvice` アノテーションの属性を指定することで、`@ControllerAdvice` が付与されたクラスで実装したメソッドを適用する Controller を柔軟に指定できるように改善されている。属性の詳細については、`@ControllerAdvice` の属性を参照されたい。

---

```
@ControllerAdvice
public class XxxControllerAdvice {

    @InitBinder
    public void initBinder(WebDataBinder binder) {
        // bind empty strings as null
        binder.registerCustomEditor(String.class, new StringTrimmerEditor(true));
    }

    // omitted ...
}
```

この設定を行った場合は、フォームオブジェクトの文字列フィールドに設定される空文字がすべて `null` になる。

したがって、必須チェックに、かならず `@NotNull` が必要であることに注意しないといけない。

## 5.6 ロギング

---

注釈: 本ガイドラインで説明する内容はあくまで指針のため、業務要件に合わせて柔軟に対応すること。

---

### 5.6.1 Overview

システムを運用する上、業務使用量の調査、システムダウンや、業務エラー等でその原因を究明するための情報源として、ログおよびメッセージを出力する。

デバッグ時にログ出力を取り入れることで、解析の作業効率が格段に向上するため、ログを出力しておくことは重要である。

動きを確認するだけであれば、IDE のデバッグ実行や、`System.out.println` のような簡易的な出力で行える。

しかし、出力結果を手動で保存しておかないと、後に結果の確認ができず、解析の作業効率が格段に下がる。

ロギングライブラリを導入してログをとることは、出力するコードを書くのみで、その後、好きなタイミングでログを確認することができる。

作業の時間、証跡、解析を考えると、ロギングライブラリを導入することを推奨する。

Java では、ログ出力の方法は複数あり、多くの方法が選べるが、コーディングの簡易性、変更の容易性、性能を判断して、

本ガイドラインでは、ロギングライブラリに、[SLF4J \(インターフェース\)](#) + [Logback \(実装\)](#) を推奨している。

#### ログの種類

アプリケーション開発時における代表的なログを、以下に示す。

ログレベル	カテゴリ	出力目的	出力内容
TRACE	性能ログ	リクエストの処理時間の測定 (本番環境運用時は出力対象としない)	処理開始終了時間、処理経過時間 (ms)、 実行処理を判別できる情報 (実行コントローラ + メソッド、リクエスト URL など) 等
DEBUG	デバッグルог	開発時のデバック (本番環境運用時には出力対象としない)	任意 (実行したクエリ、入力パラメータ、戻り値など)
INFO	アクセスログ	業務量の把握	アクセス日時、利用ユーザを判別できる情報 (IP アドレス、認証情報)、 実行処理を判別できる情報 (リクエスト URL) 等、証跡を残すための情報
INFO	外部通信ログ	外部システムとの通信におけるエラー解析	送信受信時間、送受信データなど
WARN	業務エラーログ	業務エラーの記録	業務エラー発生時間、業務エラーに対応するメッセージ ID とメッセージ 入力情報、例外メッセージなど解析に必要な情報
ERROR	システムエラーログ	システム運用の継続が困難な事象の記録	システムエラー発生時間、システムエラーに対応するメッセージ ID とメッセージ 入力情報、例外メッセージなど解析に必要な情報 基本的に、フレームワークが出力し、ビジネスロジックは出力しない。
ERROR	監視ログ	例外発生の監視	例外発生時間、システムエラーに対応する
5.6. ロギング			メッセージ ID <b>823</b> ツールを用いて監視することを考慮し、出力内容は最低限とすること

デバックログ、アクセスログ、通信ログ、業務エラーログ、システムエラーログは、同一のファイルに出力する。

本ガイドラインでは、上記を出力するログファイルを、アプリケーションログと呼ぶこととする。

---

注釈: SLF4J や Logback のログレベルの順番は、 TRACE < DEBUG < INFO < WARN < ERROR である。 commons-loggins や、Log4J で用意されていた FATAL レベルは、存在しない。

---

## ログの出力内容

ログの出力内容として考慮すべき点を、以下に示す。

### 1. ログに出力する ID について

ログを運用で監視する場合は、運用監視で使用するログに、メッセージ ID を含めることを推奨する。

また、アクセスログを用いて業務量を把握する場合は、集計を容易にするため、メッセージ管理で示しているように、業務ごとに切り分けられる ID をあわせて出力すること。

---

注釈: ログに ID を含めることにより、ログの可読性が高まるため、システム運用時は、故障解析の一次切り分けの短時間化につながる。ログ ID の体系は、[メッセージ管理](#)を参考にすると良い。ただし、すべてのログに ID を付与する必要はなく、debug 時には、ID は不要である。運用時に、素早く切り分け可能になることを推奨する。

障害発生時に、ログ ID(またはメッセージ ID)を、エラー画面に表示して、システム利用者に通知し、利用者に対して、その ID をコールセンターに通知してもらうような運用にすると、障害解析が容易になる。

ただし、障害の内容までエラーが画面に表示してしまうと、システムの脆弱性を晒してしまう可能性があるため、注意すること。

例外が発生した際に、ログや画面にメッセージ ID(例外コード)を含めるための仕組み(コンポーネント)を共通ライブラリから提供している。詳細については、「[例外ハンドリング](#)」を参照されたい。

---

### 2. トレーサビリティ

トレーサビリティ向上のために、各ログにリクエスト単位で、一意となるような Track ID(以降 X-Track と呼ぶ)を出力させることを推奨する。

X-Track を含めたログの例を、以下に示す。

date:2013-09-06 19:36:31	X-Track:85a437108e9f4a959fd227f07f72ca20	message: [START CONVERSATION]
date:2013-09-06 19:36:31	X-Track:85a437108e9f4a959fd227f07f72ca20	message: [END CONVERSATION]
date:2013-09-06 19:36:31	X-Track:85a437108e9f4a959fd227f07f72ca20	message: [HANDLING]

date:2013-09-06 19:36:33	X-Track:948c8b9fd04944b78ad8aa9e24d9f263	message: [START C]
date:2013-09-06 19:36:33	X-Track:142ff9674efd486cbd1e293e5aa53a78	message: [START C]
date:2013-09-06 19:36:33	X-Track:142ff9674efd486cbd1e293e5aa53a78	message: [END CON
date:2013-09-06 19:36:33	X-Track:142ff9674efd486cbd1e293e5aa53a78	message: [HANDLIN
date:2013-09-06 19:36:33	X-Track:948c8b9fd04944b78ad8aa9e24d9f263	message: [END CON
date:2013-09-06 19:36:33	X-Track:948c8b9fd04944b78ad8aa9e24d9f263	message: [HANDLIN

Track ID を出力させることで、不規則に出力された場合でも、ログを結びつけることができる。

上記の例だと、4 行目と 8,9 行目が、同じリクエストに関するログであることがわかる。

共通ライブラリでは、リクエスト毎のユニークキーを生成し、MDC に追加する

`org.terasoluna.gfw.web.logging.mdc.XTrackMDCPutFilter` を提供している。

`XTrackMDCPutFilter` は、HTTP レスポンスヘッダの”X-Track” にも Track ID を設定する。ログ中では、Track ID のラベルとして、X-Track を使用している。

使用方法については、[MDC](#) についてを参照されたい。

### 3. ログのマスクについて

個人情報、クレジットカード番号など、

ログファイルにそのまま出力すると、セキュリティ上問題のある情報は、必要に応じてマスクすること。



## ログの出力ポイント

カテゴリ	出力ポイント
性能ログ	<p>業務処理の処理時間を計測し、業務処理実行後に出力したり、リクエストの処理時間を計測し、レスポンスを返す際に、ログを出力する。</p> <p>通常は、AOP やサーブレットフィルタ等で実装する。</p> <p>共通ライブラリでは、SpringMVC の Controller のハンドラメソッドの処理時間を、Controller のハンドラメソッド実行後に、TRACE ログで出力する、<code>org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor</code> を提供している。</p>
デバッグログ	<p>開発時にデバック情報を出力する必要がある場合、ソースコード中に、適宜ログ出力処理を実装する。</p> <p>共通ライブラリでは、HTTP セッションの生成・破棄・属性追加のタイミングで、DEBUG ログを出力するリスナー <code>org.terasoluna.gfw.web.logging.HttpSessionEventLoggingListener</code> を提供している。</p>
アクセスログ	<p>リクエストの受付時、レスポンス返却時に、INFO ログを出力する。</p> <p>通常は、AOP やサーブレットフィルタで実装する。</p>
外部通信ログ	外部のシステムと連携前後で、INFO ログを出力する。
業務エラーログ	<p>業務例外がスローされたタイミング等で、WARN ログを出力する。</p> <p>通常は、AOP で実装する。</p> <p>共通ライブラリでは、業務処理実行時に <code>org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException</code> がスローされた場合に、WARN ログを出力する <code>org.terasoluna.gfw.common.exception.ResultMessagesLoggingInterceptor</code> を提供している。</p> <p>詳細は <a href="#">例外ハンドリング</a> を参照。</p>
5.6. ロギング	827
システムエラー ログ	システム例外や、予期せぬ例外が発生した際に、ERROR ログを出力する。
	通常は、AOP やサーブレットフィルタ等で実装する。

---

注釈: ログを出力する際は、どこで出力されたかわかりやすくなるように、他のログと、全く同じ内容を出力にならないように注意すること。

---

## 5.6.2 How to use

SLF4J + Logback でログを出力するには、

1. Logback の設定
2. SLF4J の API 呼び出し

が必要である。

### Logback の設定

Logback の設定は、クラスパス直下の logback.xml に記述する。以下に、設定例を示す。

logback.xml の詳細な設定方法については、Logback の公式マニュアル -Logback configuration- を参照されたい。

---

注釈: Logback の設定は、以下のルールによる自動で読み込まれる。

1. クラスパス上の logback.groovy
2. 「1」のファイルが見つからない場合、クラスパス上の logback-test.xml
3. 「2」のファイルが見つからない場合、クラスパス上の logback.xml
4. 「3」のファイルが見つからない場合、com.qos.logback.classic.spi.Configurator インタフェースの実装クラスの設定内容 ([ServiceLoader](#) の仕組みを使用して実装クラスを指定)
5. Configurator インタフェースの実装クラスが見つからない場合、BasicConfigurator クラスの設定内容 (コンソール出力)

本ガイドラインでは、logback.xml をクラスパス上に配置することを推奨する。このほか、自動読み込み以外にも、API によってプログラマティックに読み込んだり、システムプロパティで設定ファイルを指定することができる。

---

## logback.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>

    <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender"> <!-- (1) -->
        <encoder>
            <pattern><![CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} \tthread:%thread\tx-Track:$X{X-Track}\t]]>
        </encoder>
    </appender>

    <appender name="APPLICATION_LOG_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>${app.log.dir:-log}/projectName-application.log</file> <!-- (4) -->
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>${app.log.dir:-log}/projectName-application-%d{yyyyMMddHH}.log</fileNamePattern>
            <maxHistory>7</maxHistory> <!-- (6) -->
        </rollingPolicy>
        <encoder>
            <charset>UTF-8</charset> <!-- (7) -->
            <pattern><![CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} \tthread:%thread\tx-Track:$X{X-Track}\t]]>
        </encoder>
    </appender>

    <appender name="MONITORING_LOG_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>${app.log.dir:-log}/projectName-monitoring.log</file>
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>${app.log.dir:-log}/projectName-monitoring-%d{yyyyMMdd} .log</fileNamePattern>
            <maxHistory>7</maxHistory>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
            <charset>UTF-8</charset>
            <pattern><![CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} \tx-Track:$X{X-Track}\tlevel:-5level\t]]>
        </encoder>
    </appender>

    <!-- Application Loggers -->
    <logger name="com.example.sample"> <!-- (9) -->
        <level value="debug" />
    </logger>

    <!-- TERASOLUNA -->
    <logger name="org.terasoluna.gfw">
        <level value="info" />
    </logger>
    <logger name="org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor">
        <level value="trace" />
    </logger>
    <logger name="org.terasoluna.gfw.common.exception.ExceptionLogger">
        <level value="info" />
    </logger>
    <logger name="org.terasoluna.gfw.common.exception.ExceptionLogger.Monitoring" additivity="false">
```

```
<level value="error" />
<appender-ref ref="MONITORING_LOG_FILE" />
</logger>

<!-- 3rdparty Loggers -->
<logger name="org.springframework">
    <level value="warn" />
</logger>

<logger name="org.springframework.web.servlet">
    <level value="info" />
</logger>

<!-- REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA
<logger name="org.hibernate.engine.transaction">
    <level value="debug" />
</logger>
    REMOVE THIS LINE IF YOU USE JPA -->
<!-- REMOVE THIS LINE IF YOU USE MyBatis3
<logger name="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
    <level value="debug" />
</logger>
    REMOVE THIS LINE IF YOU USE MyBatis3 -->

<logger name="jdbc.sqltiming">
    <level value="debug" />
</logger>

<!-- only for development -->
<logger name="jdbc.resultsettable">
    <level value="debug" />
</logger>

<root level="warn"> <!-- (11) -->
    <appender-ref ref="STDOUT" /> <!-- (12) -->
    <appender-ref ref="APPLICATION_LOG_FILE" />
</root>

</configuration>
```

項目番	説明
(1)	コンソールにログを出力するための、アベンダ定義を指定する。 出力先を標準出力にするか、標準エラーにするか選べるが、指定しない場合は、標準出力となる。
(2)	ログの出力形式を指定する。何も記述しなければ、メッセージだけが出力される。 時刻やメッセージレベルなど、業務要件に合わせて出力させる。 ここでは”ラベル:値<TAB>ラベル:値<TAB>...”形式の LTSV(Labeled Tab Separated Value) フォーマットを設定している。
(3)	アプリケーションログを出力するための、アベンダ定義を指定する。 どのアベンダを使用するかは、<logger>に指定することもできるが、ここではアプリケーションログはデフォルトで使用するため、root (11) に参照させている。 アプリケーションログを出力する際によく使用されるのは、RollingFileAppender であるが、ログのローテーションを logrotate など別機能で実施する場合、FileAppender を使用することもある。
(4)	カレントファイル名(出力中のログのファイル名)を指定する。固定のファイル名としたい場合は指定すること。 <file>ログファイル名</file>を指定しないと、(5) のパターンの名称で出力される。
(5)	ローテーション後のファイル名を指定する。通常は、日付か時間の形式が、多く採用される。 誤って HH を hh と設定してしまうと、24 時間表記されないため注意すること。
(6)	ローテーションしたファイルをいくつ残すかを指定する。
(7)	ログファイルの文字コードを指定する。
(8)	デフォルトでアプリケーションログが出力されるように設定する。
5.6. ロギング	ロガー名は、com.example.sample 以下のロガーが、debug レベル以上のログを出力するよ 834 設定する。
(10)	監視一覧の表示を行ふ。例題は、上位レベルの普通認証を参照してください。

---

#### ちなみに: LTSV(Labeled Tab Separated Value)について

LTSV は、テキストデータのフォーマットの一つであり、主にログのフォーマットとして使用される。

LTSV は、

- フィールドの区切り文字としてタブを使用することで、他の区切り文字に比べてフィールドを分割しやすい。
- フィールドにラベル(名前)を設けることで、フィールド定義の変更(定義位置の変更、フィールドの追加、フィールドの削除)を行ってもパース処理には影響を与えない。

また、エクセルに貼付けるだけで最低限のフォーマットが行える点も特徴の一つである。

---

logback.xml で設定するものは、次の 3 つになる。

種類	概要
appender	「どの場所に」「どんなレイアウト」で出力するのか
root	デフォルトでは、「どのログレベル」以上で「どの appender」に出力するのか
logger	「どのロガー(パッケージやクラス等)」は、「どのログレベル」以上で出力するのか

<appender>要素には、「どの場所に」「どんなレイアウト」で出力するのかを定義する。appender を定義しただけではログ出力の際に使用されず、<logger>要素や<root>要素に参照されると、初めて使用される。属性は、name と class の 2 つで、共に必須である。

属性	概要
name	appender の名前。appender-ref で指定される。好きな名前をつけてよい。
class	appender 実装クラスの FQCN。

提供されている主な appender を、以下に示す

Appender	概要
ConsoleAppender	コンソール出力
FileAppender	ファイル出力
RollingFileAppender	ファイル出力 (ローリング可能)
AsyncAppender	非同期出力。性能を求める処理中のロギングに使用する。(出力先は、他の Appender で設定する必要がある。)

Appender の詳細な種類は、[Logback の公式マニュアル -Appenders-](#)を参照されたい。

## SLF4J の API 呼び出しによる基本的なログ出力

SLF4J のロガー (`org.slf4j.Logger`) の各ログレベルに応じたメソッドを呼び出してログを出力する。

```
package com.example.sample.app.welcome;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
public class HomeController {

    private static final Logger logger = LoggerFactory
        .getLogger(HomeController.class); // (1)

    @RequestMapping(value = "/", method = { RequestMethod.GET,
        RequestMethod.POST })
    public String home(Model model) {
        logger.trace("This log is trace log."); // (2)
        logger.debug("This log is debug log."); // (3)
        logger.info("This log is info log."); // (4)
        logger.warn("This log is warn log."); // (5)
        logger.error("This log is error log."); // (6)
        return "welcome/home";
    }
}
```

項目番	説明
(1)	<p>org.slf4j.LoggerFactory から Logger を生成する。getLogger の引数に Class オブジェクトを</p> <p>設定した場合は、ロガー名は、そのクラスの FQCN になる。</p> <p>この例では、”com.example.sample.app.welcome.HomeController” が、ロガー名になる。</p>
(2)	TRACE レベルのログを出力する。
(3)	DEBUG レベルのログを出力する。
(4)	INFO レベルのログを出力する。
(5)	WARN レベルのログを出力する。
(6)	ERROR レベルのログを出力する。

ログの出力結果を、以下に示す。この com.example.sample のログレベルは、DEBUG なので、TRACE ログは出力されない。

```
date:2013-11-06 20:13:05    thread:tomcat-http--3 X-Track:5844f073b7434b67a875cb85b131e686 level:INFO
```

ログメッセージのプレースホルダに引数を埋め込む場合は、次のように記述すればよい。

```
int a = 1;
logger.debug("a={}", a);
String b = "bbb";
logger.debug("a={}, b={}", a, b);
```

以下のようなログが出力される。

```
date:2013-11-06 20:32:45    thread:tomcat-http--3 X-Track:853aa701a401404a87342a574c69efbc level:INFO
date:2013-11-06 20:32:45    thread:tomcat-http--3 X-Track:853aa701a401404a87342a574c69efbc level:INFO
```

警告: logger.debug("a=" + a + " , b=" + b); というように、文字列連結を行わないように注意すること。

例外をキャッチする際は、以下のように ERROR ログ(場合によっては WARN ログ)を出力し、ログメソッドにエラーメッセージと発生した例外を渡す。

```
public String home(Model model) {
    // omitted

    try {
        throwException();
    } catch (Exception e) {
        logger.error("Exception happen!", e);
        // omitted
    }
    // omitted
}

public void throwException() throws Exception {
    throw new Exception("Test Exception!");
}
```

これにより、起因例外のスタックトレースが output され、エラーの原因を解析しやすくなる。

```
date:2013-11-06 20:38:04      thread:tomcat-http--5      X-Track:11d7dbdf64e44782822c5aea4fc4bb4f      1e
java.lang.Exception: Test Exception!
    at com.example.sample.app.welcome.HomeController.throwException(HomeController.java:40) ~[HomeController.class]
    at com.example.sample.app.welcome.HomeController.home(HomeController.java:31) ~[HomeController.class]
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.7.0_40]
    (omitted)
```

ただし、以下のようにキャッチした例外を別の例外にラップして、上位に再スローする場合はログを出力しなくてもよい。通常は上位でエラーログが出力されるためである。

```
try {
    throwException();
} catch (Exception e) {
    throw new SystemException("e.ex.fw.9001", e);
    // no need to log
}
```

---

注釈: 起因例外をログメソッドに渡す場合は、プレースホルダーを使用できない。この場合に限り、メッセージの引数を文字列で連結してもよい。

```
try {
    throwException();
} catch (Exception e) {
```

```
// NG => logger.error("Exception happend! [a={} , b={}]", e, a, b);
logger.error("Exception happend! [a=" + a + " , b=" + b + "]", e);
// omitted
}
```

## ログ出力の記述の注意点

SLF4J の Logger は、内部でログレベルのチェックを行い、必要なレベルの場合にのみ実際にログを出力する。したがって、次のようなログレベルのチェックは、基本的に不要である。

```
if (logger.isDebugEnabled()) {
    logger.debug("This log is Debug.");
}

if (logger.isDebugEnabled()) {
    logger.debug("a={}", a);
}
```

ただし、次の場合は性能劣化を防ぐために、ログレベルのチェックを行うこと。

### 1. 引数が 3 個以上の場合

ログメッセージの引数が 3 以上の場合、SLF4J の API では引数の配列を渡す必要がある。配列生成のコストを避けるため、ログレベルのチェックを行い、必要なときのみ、配列が生成されること。

```
if (logger.isDebugEnabled()) {
    logger.debug("a={}, b={}, c{}", new Object[] { a, b, c });
}
```

### 2. 引数の生成にメソッド呼び出しが必要な場合

ログメッセージの引数を生成する際にメソッド呼び出しが必要な場合、メソッド実行コストを避けたため、ログレベルのチェックを行い、必要なときのみメソッドが実行されること。

```
if (logger.isDebugEnabled()) {
    logger.debug("xxx={}", foo.getXxx());
}
```

### 5.6.3 Appendix

#### MDC の使用

MDC(Mapped Diagnostic Context) を利用することで、横断的なログ出力が可能となる。

1 リクエスト中に出力されるログに、同じ情報(ユーザー名やリクエストで一意な ID)を埋め込んで出力することにより、ログのトレーサビリティが向上する。

MDC は、スレッドローカルな Map を内部にもち、キーに対して値を put する。remove されるまで、ログに put した値を出力することができる。

Filter などでリクエストの先頭で put し、処理終了時に remove すればよい。

#### 基本的な使用方法

次に、MDC を用いた例を挙げる。

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.slf4j.MDC;

public class Main {

    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Main.class);

    public static void main(String[] args) {
        String key = "MDC_SAMPLE";
        MDC.put(key, "sample"); // (1)
        try {
            logger.debug("debug log");
            logger.info("info log");
            logger.warn("warn log");
            logger.error("error log");
        } finally {
            MDC.remove(key); // (2)
        }
        logger.debug("mdc removed!");
    }
}
```

logback.xml の<pattern>に %X{キー名}形式で出力フォーマットを定義することで、MDC に追加した値をログに出力できる。

```
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
  <encoder>
    <pattern><![CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} \t thread:%thread\tdcSample:%X{MDC_SAMPLE}\t]>
  </encoder>
</appender>
```

実行結果は、以下のようになる、

date:2013-11-08 17:45:48	thread:main mdcSample:sample	level:DEBUG	message:debug log
date:2013-11-08 17:45:48	thread:main mdcSample:sample	level:INFO	message:info log
date:2013-11-08 17:45:48	thread:main mdcSample:sample	level:WARN	message:warn log
date:2013-11-08 17:45:48	thread:main mdcSample:sample	level:ERROR	message:error log
date:2013-11-08 17:45:48	thread:main mdcSample:	level:DEBUG	message:mdc removed!

---

注釈: MDC.clear() を実行すると、追加したすべての値が削除される。

---

#### Filter で MDC に値を Put する

共通ライブラリからは Filter で MDC へ値の追加・削除するためのベースクラスとして、  
org.terasoluna.gfw.web.logging.mdc.AbstractMDCPutFilter  
を提供している。またその実装クラスとして、

- リクエスト毎にユニークな ID を MDC に設定する  
org.terasoluna.gfw.web.logging.mdc.XTrackMDCPutFilter
- Spring Security の認証ユーザ名を MDC に設定する org.terasoluna.gfw.security.web.logging.UserIdMDCPutFilter

を提供している。

Filter で独自の値を MDC に追加したい場合は

org.terasoluna.gfw.web.logging.mdc.XTrackMDCPutFilter の実装を参考に  
AbstractMDCPutFilter を実装すればよい。

#### MDCFilter の使用方法

web.xml の filter 定義に MDCFilter の定義を追加する。

```
<!-- omitted -->

<!-- (1) -->
<filter>
  <filter-name>MDCClearFilter</filter-name>
  <filter-class>org.terasoluna.gfw.web.logging.mdc.MDCClearFilter</filter-class>
</filter>

<filter-mapping>
  <filter-name>MDCClearFilter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>


<!-- (2) -->
<filter>
  <filter-name>XTrackMDCPutFilter</filter-name>
  <filter-class>org.terasoluna.gfw.web.logging.mdc.XTrackMDCPutFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
  <filter-name>XTrackMDCPutFilter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<!-- (3) -->
<filter>
  <filter-name>UserIdMDCPutFilter</filter-name>
  <filter-class>org.terasoluna.gfw.security.web.logging.UserIdMDCPutFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
  <filter-name>UserIdMDCPutFilter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<!-- omitted -->
```

項目番	説明
(1)	MDC の内容をクリアする MDCClearFilter を設定する。 各種 MDCPutFilter が追加した MDC への値を、この Filter が消去する。
(2)	XTrackMDCPutFilter を設定する。XTrackMDCPutFilter はキー”X-Track” にリクエスト ID を put する。
(3)	UserIdMDCPutFilter を設定する。UserIdMDCPutFilter はキー”USER” にユーザー ID を put する。

MDCClearFilter は以下のシーケンス図のように、後処理として MDC の内容をクリアするため、各種 MDCPutFilter よりも、先に定義すること。

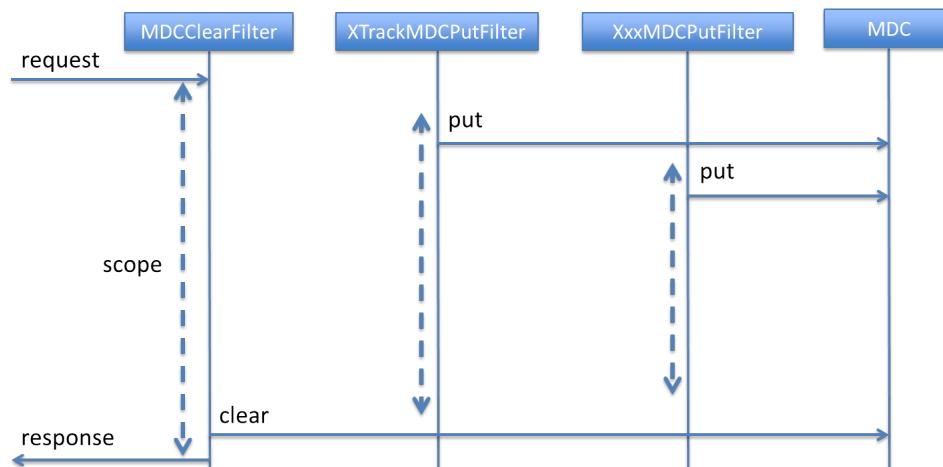

logback.xml の<pattern>に %X{X-Track} および、%X{USER} を追加することで、リクエスト ID とユーザー ID をログに出力することができる。

```

<!-- omitted -->
<appender name="APPLICATION_LOG_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>${app.log.dir:-log}/projectName-application.log</file>
  <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
    <fileNamePattern>${app.log.dir:-log}/projectName-application-%d{yyyyMMdd}.log</fileNamePattern>
    <maxHistory>7</maxHistory>
  </rollingPolicy>
  <encoder>
    <charset>UTF-8</charset>
  
```

```

<pattern><! [CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} \tthread:%thread\tUSER:%X{USER}\tX-Track:%X
</encoder>
</appender>
<!-- omitted -->
```

#### ログの出力例

date:2013-09-06 23:05:22	thread:tomcat-http--3	USER: X-Track:97988cc077f94f9d435f6f7602742
date:2013-09-06 23:05:22	thread:tomcat-http--3	USER:anonymousUser X-Track:97988cc077f94f9d9d4
date:2013-09-06 23:05:22	thread:tomcat-http--3	USER:anonymousUser X-Track:97988cc077f94f9d9d4
date:2013-09-06 23:05:22	thread:tomcat-http--3	USER:anonymousUser X-Track:97988cc077f94f9d9d4
date:2013-09-06 23:05:22	thread:tomcat-http--3	USER:anonymousUser X-Track:97988cc077f94f9d9d4

注釈: UserIdMDCPutFilter が MDC に put するユーザー情報は Spring Security の Filter により作成される。前述のように UserIdMDCPutFilter を web.xml に定義した場合、ユーザー ID がログに出力されるのは Spring Security の一連の処理が終わった後になる。ユーザー情報が生成された後、すぐにログに出力したい場合は、web.xml の定義は削除して、以下のように Spring Security の Filter に組み込む必要がある。

spring-security.xml には以下のような定義を追加する。

```

<sec:http>
    <!-- omitted -->
    <sec:custom-filter ref="userIdMDCPutFilter" after="ANONYMOUS_FILTER"/> <!-- (1) -->
    <!-- omitted -->
</sec:http>

<!-- (2) -->
<bean id="userIdMDCPutFilter" class="org.terasoluna.gfw.security.web.logging.UserIdMDCPutFilter"/>
</bean>
```

項目番	説明
(1)	Bean 定義した UserIdMDCPutFilter を”ANONYMOUS_FILTER” の後に追加する。
(2)	UserIdMDCPutFilter を定義する。

blank プロジェクトでは UserIdMDCPutFilter を spring-security.xml に定義している。

共通ライブラリが提供するログ出力関連機能

### HttpSessionEventLoggingListener

org.terasoluna.gfw.web.logging.HttpSessionEventLoggingListener は、セッションの生成・破棄・活性・非活性、セッションへの属性の追加・削除のタイミングで debug ログを出力するためのリスナークラスである。

web.xml に、以下を追加すればよい。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
  version="3.0">
  <listener>
    <listener-class>org.terasoluna.gfw.web.logging.HttpSessionEventLoggingListener</listener-class>
  </listener>

  <!-- omitted -->
</web-app>
```

logback.xml には、以下のように org.terasoluna.gfw.web.logging.HttpSessionEventLoggingListener を、debug レベルで設定する。

```
<logger
  name="org.terasoluna.gfw.web.logging.HttpSessionEventLoggingListener"> <!-- (1) -->
  <level value="debug" />
</logger>
```

以下のようなデバッグルогが outputされる。

```
date:2013-09-06 16:41:33      thread:tomcat-http--3      USER:      X-Track:c004ddb56a3642d5bc5f6b5d884e5
```

@SessionAttribute など、Session を使用してオブジェクトのライフサイクルを管理している場合、本リスナーを利用して、セッションへ追加した属性が、想定通りに削除されているか確認することを、強く推奨する。

### TraceLoggingInterceptor

org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor は、Controller の処理開始、終了をログ出力する HandlerInterceptor である。終了時には Controller が返却した View 名と Model に追加された属性、および Controller の処理に要した時間も出力する。

spring-mvc.xml の<mvc:interceptors>内に以下のように TraceLoggingInterceptor を追加する。

```
<mvc:interceptors>
  <!-- omitted -->
  <mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/**" />
```

```
<mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
<bean
    class="org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor">
</bean>
</mvc:interceptor>
<!-- omitted -->
</mvc:interceptors>
```

デフォルトでは、Controller の処理に 3 秒以上かかった場合に WARN ログを出力する。この閾値を変える場合は、warnHandlingNanos プロパティにナノ秒単位で指定する。

閾値を 10 秒 ( $10 * 1000 * 1000 * 1000$  ナノ秒) に変更したい場合は以下のように設定すればよい。

```
<mvc:interceptors>
<!-- omitted -->
<mvc:interceptor>
<mvc:mapping path="/**" />
<mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
<bean
    class="org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor">
<property name="warnHandlingNanos" value="#{10 * 1000 * 1000 * 1000}" />
</bean>
</mvc:interceptor>
<!-- omitted -->
</mvc:interceptors>
```

logback.xml には、以下のように、`org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor` を trace レベルで設定する。

```
<logger name="org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor"> <!-- (1) -->
<level value="trace" />
</logger>
```

### ExceptionLogger

例外発生時のロガーとして、`org.terasoluna.gfw.common.exception.ExceptionLogger` が提供されている。

使用方法は、”例外ハンドリング“の”*How to use*“を参照されたい。

## 5.7 例外ハンドリング

本ガイドラインで作成する、Web アプリケーションの例外ハンドリング指針について説明する。

### 5.7.1 Overview

本節では、Spring MVC 配下の処理で発生する例外のハンドリングについて説明する。説明対象は、以下の通りである。

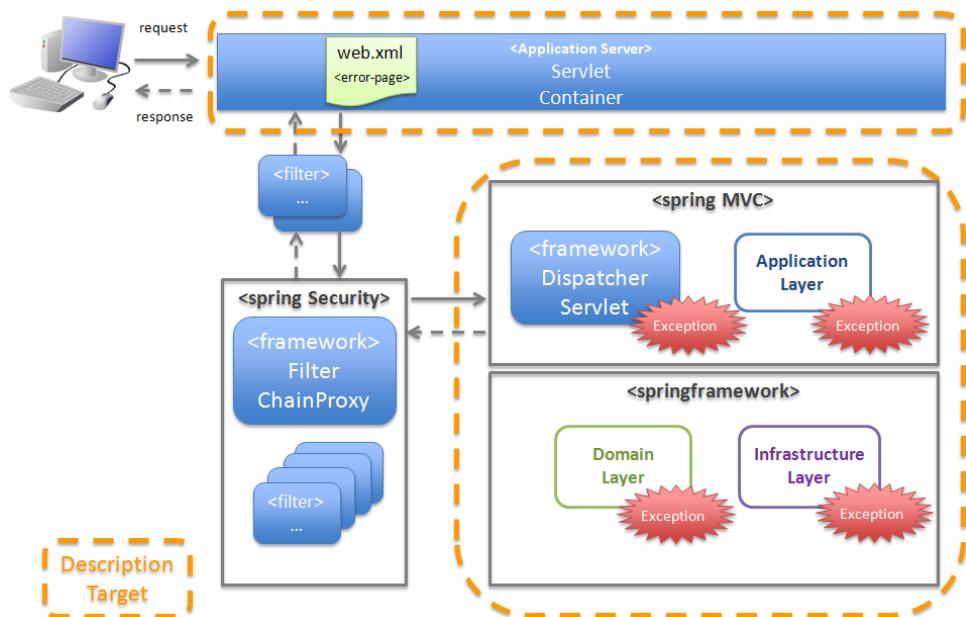


図 5.29 図-説明対象

1. 例外の分類
2. 例外のハンドリング方法

#### 例外の分類

アプリケーション実行時に発生する例外は、以下 3 つに分類される。

TABLE 5.10 表-アプリケーション実行時に発生する例外の分類

項目番	分類	説明	例外の種類
(1)	オペレータの再操作(入力値の変更など)によって、発生原因が解消できる例外	オペレータの再操作によって、発生原因が解消できる例外は、アプリケーションコードで例外をハンドリングし、例外処理を行う。	1. ビジネス例外 2. 正常稼働時に発生するライブラリ例外
(2)	オペレータの再操作によって、発生原因が解消できない例外	オペレータの再操作によって、発生原因が解消できない例外は、フレームワークで例外をハンドリングし、例外処理を行う。	1. システム例外 2. 予期しないシステム例外 3. 致命的なエラー
(3)	クライアントからの不正リクエストにより発生する例外	クライアントからの不正リクエストにより発生する例外は、フレームワークで例外をハンドリングし、例外処理を行う。	1. リクエスト不正時に発生するフレームワーク例外

注釈: 誰が、例外を意識する必要があるのか?

- ・(1) はアプリケーション開発者が意識する例外となる。
- ・(2) と (3) はアプリケーションアーキテクトが意識する例外となる。

#### 例外のハンドリング方法

アプリケーション実行時に発生する例外は、以下 4 つの方法でハンドリングを行う。

ハンドリング方法毎のハンドリングフローの詳細は、[例外ハンドリングの基本フロー](#)を参照されたい。

TABLE 5.11 表-例外のハンドリング方法

項目番	ハンドリング方法	説明	例外ハンドリングのパターン
(1)	アプリケーションコードにて、 <code>try-catch</code> を使い、例外ハンドリングを行う。	<p>リクエスト (Controller のメソッド) 単位に、例外をハンドリングする場合に使用する。</p> <p>詳細は、リクエスト単位で <i>Controller</i> クラスがハンドリングする場合の基本フローを参照されたい。</p>	1. ユースケースの一部やり直し(途中からのやり直し)を促す場合
(2)	@ExceptionHandler アノテーションを使い、アプリケーションコードで例外ハンドリングを行う。	<p>ユースケース (Controller) 単位に、例外をハンドリングする場合に使用する。</p> <p>詳細は、ユースケース単位で <i>Controller</i> クラスがハンドリングする場合の基本フローを参照されたい。</p>	1. ユースケースのやり直し(先頭からのやり直し)を促す場合
(3)	フレームワークから提供されている HandlerExceptionResolver の仕組みを使い、例外ハンドリングを行う。	<p>サーブレット単位に、例外をハンドリングする場合に使用する。</p> <p>HandlerExceptionResolver は、<code>&lt;mvc:annotation-driven&gt;</code>を指定した際に、自動的に、登録されるクラスと、共通ライブラリから提供している <i>SystemExceptionResolver</i> を使用する。</p> <p>詳細は、サーブレット単位でフレームワークがハンドリングする場合の基本フローを参照されたい。</p>	1. システム、またはアプリケーションが、正常な状態でない事を通知する場合 2. リクエスト内容が、不正であることを通知する場合
(4)	サーブレットコンテナの error-page 機能を使い、例外ハンドリングを行う。	<p>致命的なエラー、Spring MVC 管理外で発生する例外をハンドリングする場合に使用する。</p> <p>詳細は、Web アプリケーション単位でサーブレットコンテナがハンドリング</p>	1. 致命的なエラーが発生したことを検知する場合 2. プレゼンテーション層 (JSP など) で、例外が発生する場合
846	第 5 章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細する場合	ある場合の基本フローを参照されたい。	

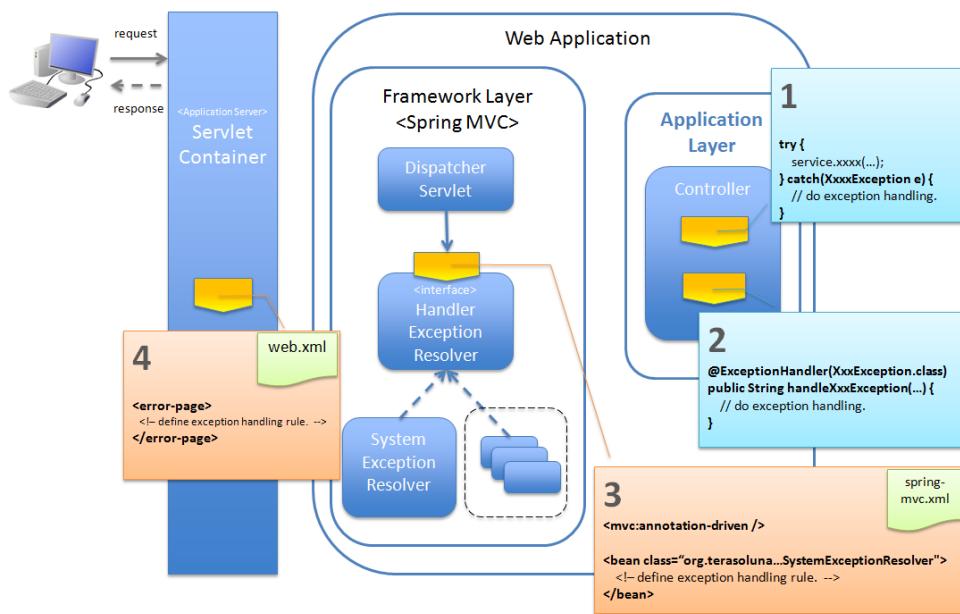


図 5.30 図-例外のハンドリング方法

注釈: 誰が例外ハンドリングを行うのか?

- (1) と (2) はアプリケーション開発者が設計・実装する。
- (3) と (4) はアプリケーションアーキテクトが設計・設定する。

注釈: 自動的に登録される **HandlerExceptionResolver** について

`<mvc:annotation-driven>` を指定した際に、自動的に登録される **HandlerExceptionResolver** の役割は、以下の通りである。

優先順は、以下の並び順の通りとなる。

項目番号	クラス (優先順位)	役割
(1)	ExceptionHandlerExceptionResolver (order=0)	@ExceptionHandler アノテーションが付与されている Controller クラスのメソッドを呼び出し、例外ハンドリングを行うためのクラス。 No.2 のハンドリング方法を実現するために必要なクラス。
(2)	ResponseStatusExceptionResolver (order=1)	クラスアノテーションとして、@ResponseStatus が付与されている例外をハンドリングするためのクラス。 @ResponseStatus に指定されている値で、HttpServletResponse#sendError(int sc, String msg) が呼び出される。
(3)	DefaultHandlerExceptionResolver (order=2)	Spring MVC 内で発生するフレームワーク例外を、ハンドリングするためのクラス。 フレームワーク例外に対応する HTTP レスポンスコードの値で、HttpServletResponse#sendError(int sc) が呼び出される。 設定される HTTP レスポンスコードの詳細は、DefaultHandlerExceptionResolver で設定される HTTP レスポンスコードについてを参照されたい。

---

注釈: 共通ライブラリから提供している SystemExceptionResolver の役割は?

<mvc:annotation-driven> を指定した際に、自動的に登録される HandlerExceptionResolver によって、ハンドリングされない例外をハンドリングするためのクラスである。そのため優先順は、DefaultHandlerExceptionResolver の後になるように設定する。

---

注釈: Spring Framework 3.2 より追加された@ControllerAdvice アノテーションについて

@ControllerAdvice の登場により、サーブレット単位で、@ExceptionHandler を使った例外ハンドリングを行えるようになった。@ControllerAdvice アノテーションが付与されたクラスで、@ExceptionHandler アノテーションを付与したメソッドを定義すると、サーブレット内のすべての Controller に適用される。以前のバージョンで同じことを実現する場合、@ExceptionHandler アノテー

ションが付与されたメソッドを、Controller のベースクラスのメソッドとして定義し、各 Controller でベースクラスを継承する必要があった。

Spring Framework 4.0 より追加された@ControllerAdvice アノテーションの属性について

@ControllerAdvice アノテーションの属性を指定することで、@ControllerAdvice が付与されたクラスで実装したメソッドを適用する Controller を柔軟に指定できるように改善されている。属性の詳細については、[@ControllerAdvice の属性を参照されたい](#)。

---

注釈: @ControllerAdvice アノテーションの使いどころ

1. サーブレット単位で行う例外ハンドリングに対して、View 名と、HTTP レスポンスコードの解決以外の処理が必要な場合。( View 名と HTTP レスポンスコードの解決のみでよい場合は、SystemExceptionResolver で対応できる )
  2. サーブレット単位で行う例外ハンドリングに対して、エラー応答用のレスポンスデータを JSP などのテンプレートエンジンを使わずに、エラー用のモデル( JavaBeans )を、JSON や XML 形式にシリализして生成したい場合 ( AJAX や、REST 用の Controller を作成する際の、エラーハンドリングとして使用する )
- 

## 5.7.2 Detail

1. 例外の種類
2. 例外ハンドリングのパターン
3. 例外ハンドリングの基本フロー

### 例外の種類

アプリケーション実行時に発生する例外は、以下 6 種類に分類される。

TABLE 5.12 表-例外の種類

項目番	例外の種類	説明
(1)	ビジネス例外	ビジネスルールの違反を検知したことを通知する例外
(2)	正常稼働時に発生するライブラリ例外	フレームワーク、およびライブラリ内で発生する例外のうち、システムが、正常稼働している時に発生する可能性のある例外
(3)	システム例外	システムが、正常稼働している時に、発生してはいけない状態を検知したことを通知する例外
(4)	予期しないシステム例外	システムが、正常稼働している時には発生しない非検査例外
(5)	致命的なエラー	システム(アプリケーション)全体に影響を及ぼす、致命的な問題が発生していることを通知するエラー
(6)	リクエスト不正時に発生するフレームワーク例外	フレームワークが、リクエスト内容の不正を検知したことを通知する例外

ビジネス例外

ビジネスルールの違反を検知したことを通知する例外。

本例外は、ドメイン層のロジック内で発生させる。

アプリケーションとして想定される状態なので、システム運用者による対処は、不要である。

- 旅行を予約する際に予約日が期限を過ぎている場合
- 商品を注文する際に在庫切れの場合
- etc ...

---

注釈: 該当する例外クラス

- org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException (共通ライブラリから提供しているクラス)。
- 細かくハンドリングする必要がある場合は、BusinessException を継承した例外クラスを作成すること。
- 共通ライブラリで用意しているビジネス例外クラスで、要件を満たせない場合は、プロジェクト毎にビジネス例外クラスを作成すること。

---

正常稼働時に発生するライブラリ例外

フレームワーク、およびライブラリ内で発生する例外のうち、システムが、正常稼働している時に発生する可能性のある例外。

フレームワーク、およびライブラリ内で発生する例外とは、Spring Framework や、その他のライブラリ内で発生する例外クラスを対象とする。

アプリケーションとして想定される状態なので、システム運用者による対処は、不要である。

- 複数のオペレータによって、同じデータを同時に更新しようとした場合に、発生する楽観排他例外や、悲観排他例外。
- 複数のオペレータによって、同じデータを同時に登録しようとした場合に、発生する一意制約違反例外。
- etc ...

---

注釈: 該当する例外クラスの例

- org.springframework.dao.OptimisticLockingFailureException (楽観排他でエラーが発生した場合に発生する例外)。
- org.springframework.dao.PessimisticLockingFailureException (悲観排他でエラーが発生した場合に発生する例外)。
- org.springframework.dao.DuplicateKeyException (一意制約違反となった場合に発生する例外)。

- etc ...
- 

## 課題

JPA(Hibernate) を使用すると、現状意図しないエラーとなることが発覚している。

- 一意制約違反が発生した場合、`DuplicateKeyException` ではなく、`org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException` が発生する。
- 

## システム例外

システムが、正常稼働している時に、発生してはいけない状態を検知したこと通知する例外。

本例外は、アプリケーション層、およびドメイン層のロジックで発生させる。

システム運用者による対処が必要となる。

- 事前に存在しているはずのマスターデータ、ディレクトリ、ファイルなどが存在しない場合。
- フレームワーク、ライブラリ内で発生する検査例外のうち、システム異常に分類される例外を捕捉した場合 (ファイル操作時の `IOException` など)。
- etc ...

---

## 注釈: 該当する例外クラス

- `org.terasoluna.gfw.common.exception.SystemException` (共通ライブラリから提供しているクラス)。
  - 遷移先のエラー画面や、HTTP レスポンスコードを細かく分ける場合は、`SystemException` を継承した例外クラスを作成すること。
  - 共通ライブラリで用意しているシステム例外クラスだと要件を満たせない場合は、プロジェクト毎にシステム例外クラスを作成すること。
- 

## 予期しないシステム例外

システムが、正常稼働している時には発生しない非検査例外。

システム運用者による対処、またはシステム開発者による解析が必要となる。

予期しないシステム例外は、アプリケーションコードでハンドリング (`try-catch`) すべきでない。

- アプリケーション、フレームワーク、ライブラリにバグが潜んでいる場合。

- DB サーバなどがダウンしている場合。
  - etc ...
- 

注釈: 該当する例外クラスの例

- `java.lang.NullPointerException`(バグ起因で発生する例外)。
  - `org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException`(DB サーバがダウンしている場合に発生する例外)。
  - etc ...
- 

致命的なエラー

システム(アプリケーション)全体に影響を及ぼす、致命的な問題が発生している事を通知するエラー。

システム運用者、またはシステム開発者による対処・リカバリが必要となる。

致命的なエラー(`java.lang.Error`を継承しているエラーオブジェクト)は、アプリケーションコードでハンドリング(`try-catch`)してはいけない。

- Java 仮想マシンで使用できるメモリが不足している場合。
  - etc ...
- 

注釈: 該当するエラークラスの例

- `java.lang.OutOfMemoryError`(メモリ不足時に発生するエラー)。
  - etc ...
- 

リクエスト不正時に発生するフレームワーク例外

フレームワークが、リクエスト内容の不正を検知したことを通知する例外。

本例外は、フレームワーク(Spring MVC)内で発生する。

原因は、クライアント側に存在するため、システム運用者による対処は、不要である。

- POST メソッドのみ許容しているリクエストパスに対して、GET メソッドでアクセスした場合に発生する例外。
  - `@PathVariable` アノテーションを使って、URI から値を抽出する際に、URI に型変換できない値が、指定された場合に発生する例外。
-

- etc ...
- 

注釈: 該当する例外クラスの例

- `org.springframework.web.HttpRequestMethodNotSupportedException`(サポート外のメソッドでアクセスされた場合に発生する例外)。
- `org.springframework.beans.TypeMismatchException`(URI に型変換できない値が指定された場合に発生する例外)。
- etc ...

*DefaultHandlerExceptionResolver* で設定される HTTP レスポンスコードについての中の、HTTP ステータスコードが「4XX」の例外が該当するクラス。

---

#### 例外ハンドリングのパターン

例外ハンドリングは、目的に応じて、以下 6 種類のパターンに分類される。

(1)-(2) はユースケース毎、(3)-(6) はシステム (アプリケーション) 全体でハンドリングを行う。

TABLE 5.13 表-例外ハンドリングのパターン

項目番号	ハンドリングの目的	ハンドリング対象となり得る例外	ハンドリング方法	ハンドリング単位
(1)	ユースケースの一部やり直し(途中からのやり直し)を促す場合	1. ビジネス例外	アプリケーションコード (try-catch)	リクエスト
(2)	ユースケースのやり直し(先頭からのやり直し)を促す場合	1. ビジネス例外 2. 正常稼働時に発生するライブラリ例外	アプリケーションコード (@ExceptionHandler)	ユースケース
(3)	システム、またはアプリケーションが、正常な状態でない事を通知する場合	1. システム例外 2. 予期しないシステム例外	フレームワーク (ハンドリングルールを、spring-mvc.xmlに指定する)	サーブレット
(4)	リクエスト内容が、不正であることを通知する場合	1. リクエスト不正時に発生するフレームワーク例外	フレームワーク	サーブレット
(5)	致命的なエラーが発生したことを検知する場合	1. 致命的なエラー	サーブレットコンテナ (ハンドリングルールを、web.xmlに指定する)	Web アプリケーション
5.7. 例外ハンドリング				855
(6)	プレゼンテーション層(JSPなど)で、例外	1. プrezentation 層で	サーブ	Web アプリケー

ユースケースの一部やり直し(途中からのやり直し)を促す場合

ユースケースの一部やり直し(途中からのやり直し)を促す場合は、Controller クラスのアプリケーションコードで捕捉(try-catch)し、リクエスト単位で例外処理を行う。

注釈: ユースケースの一部やり直しを促す場合の例

- ショッピングサイトで注文処理を行った際に、在庫不足を通知するビジネス例外が発生する場合。  
このケースの場合、個数を減らせば注文処理が行えるため、個数が変更できる画面に遷移し、個数変更を促すメッセージを表示する。
- etc ...

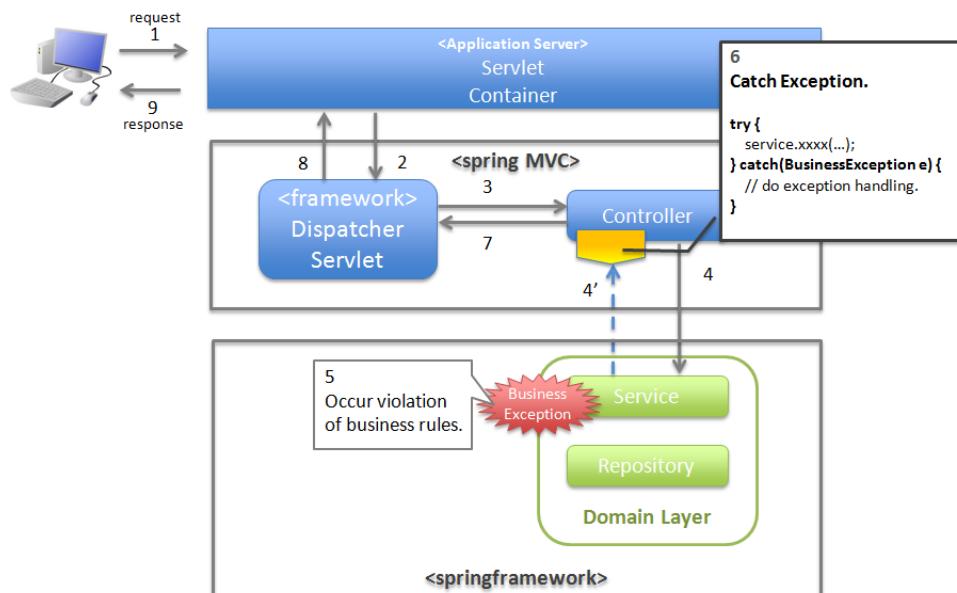


図 5.31 図-ユースケースの一部やり直し(途中からのやり直し)を促す場合のハンドリング方法

ユースケースのやり直し(先頭からのやり直し)を促す場合

ユースケースのやり直し(先頭からのやり直し)を促す場合は、`@ExceptionHandler` を使って捕捉し、ユースケース単位で例外処理を行う。

注釈: ユースケースのやり直し(先頭からのやり直し)を促す場合の例

- ショッピングサイト(管理者向けサイト)で商品マスタの変更を行った際に、変更対象の商品マスタが他のオペレータによって変更されていた場合(楽観排他例外が発生した場合)  
このケースの場合、他のユーザが行った変更内容を確認してから操作してもらう必要があるため、ユースケースの先頭画面(例えば商品マスタの検索画面)に遷移し、再操作を促すメッセージを表示する。

- etc ...

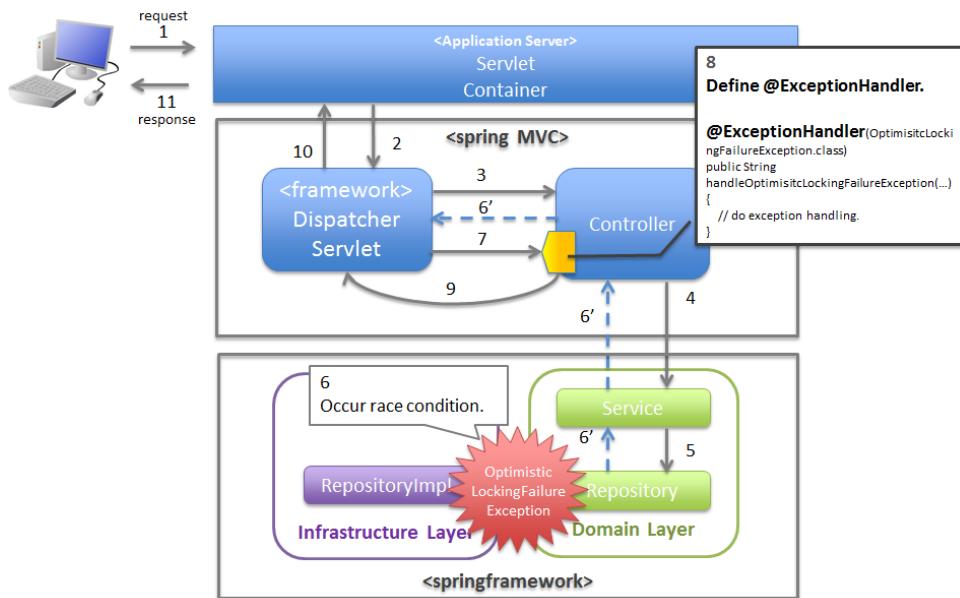


図 5.32 図-ユースケースのやり直し(先頭からのやり直し)を促す場合のハンドリング方法

システム、またはアプリケーションが、正常な状態でない事を通知する場合

システム、またはアプリケーションが、正常な状態でないことを通知する例外を検知する場合は、SystemExceptionResolver で捕捉し、サーブレット単位で例外処理を行う。

注釈: システム、またはアプリケーションが正常な状態でないことを通知する場合の例

- 外部システムとの接続を行うユースケースにて、外部システムが、閉塞中であることを通知する例外が発生した場合。  
このケースの場合、外部システムが開局するまで実行できないため、エラー画面に遷移し、外部システムが開局するまでユースケースが実行できない旨を通知する。
- アプリケーションで指定した値を、条件にマスタ情報の検索を行った際に、該当するマスタ情報が存在しない場合。  
このケースの場合、マスタメンテナンス機能のバグ又はシステム運用者によるデータ投入ミス(リリースミス)の可能性があるため、システムエラー画面に遷移し、システム異常が発生した旨を通知する。
- ファイル操作時に API から IOException が発生した場合。  
このケースの場合、ディスク異常などが考えられるため、システムエラー画面に遷移し、システム異常が発生した旨を通知する。

- etc ...

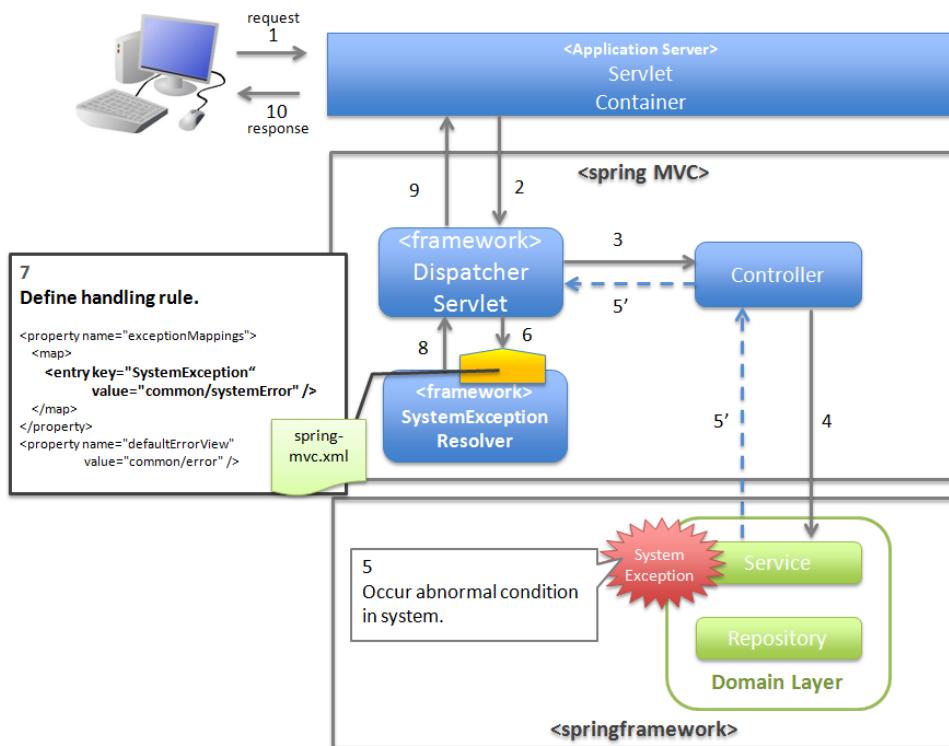


図 5.33 図-システム、またはアプリケーションが、正常な状態でないことを通知する例外を検知する場合のハンドリング方法

リクエスト内容が、不正であることを通知する場合

フレームワークによって、検知されたリクエスト不正を通知する場合は、DefaultHandlerExceptionResolver で捕捉し、サーブレット単位で例外処理を行う。

注釈: リクエスト内容が不正であることを通知する場合の例

- POST メソッドのみ許可されている URI で、GET メソッドを使ってアクセスした場合。  
このケースの場合、ブラウザのお気に入り機能などを使って直接アクセスしている事が考えられるため、エラー画面に遷移し、リクエスト内容が不正であることを通知する。
- @PathVariable アノテーションを使って URI から値を抽出する際に、URI から値を抽出できなかった場合。  
このケースの場合、ブラウザのアドレスバーの値を書き換えて、直接アクセスしている事が考えられるため、エラー画面に遷移し、リクエスト内容が不正であることを通知する。
- etc ...

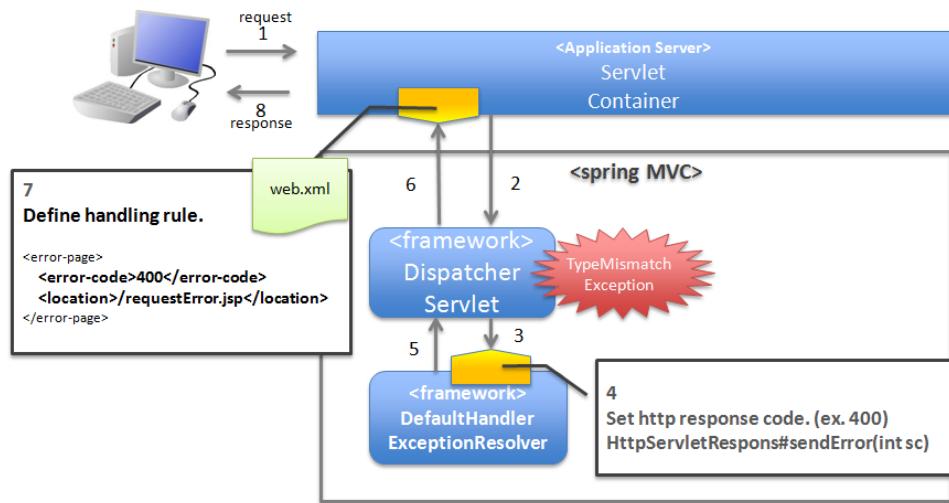


図 5.34 図-リクエスト内容が不正であることを通知する場合のハンドリング方法

#### 致命的なエラーが発生したことを検知する場合

致命的なエラーが発生したことを検知する場合、サーブレットコンテナで捕捉し、Web アプリケーション単位で例外処理を行う。

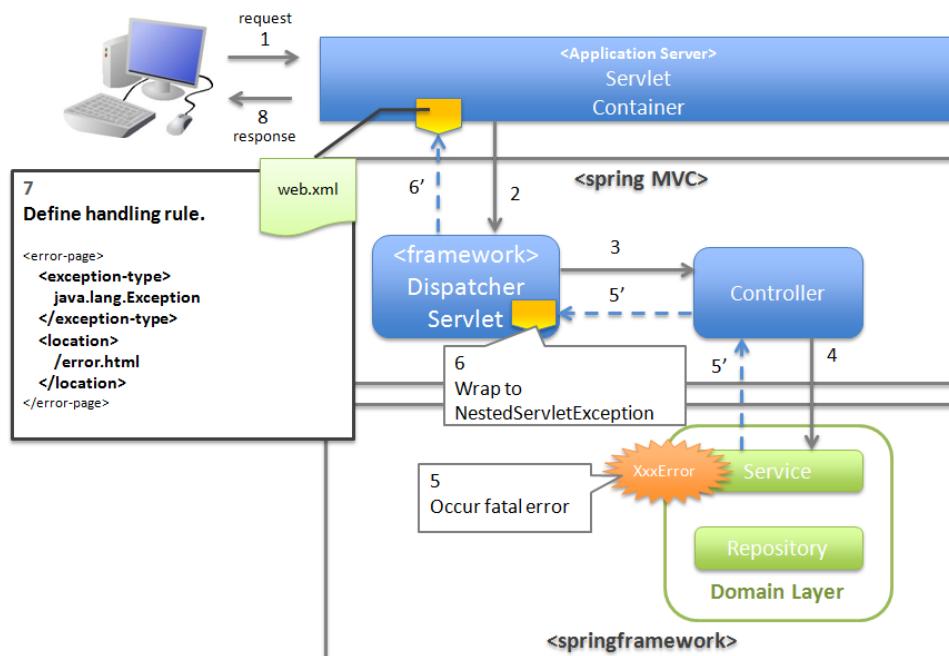


図 5.35 図-致命的なエラーが発生したことを検知する場合のハンドリング方法

プレゼンテーション層 (JSP など) で、例外が発生したことを通知する場合

プレゼンテーション層 (JSP など) で、例外が発生したことを通知する場合、サーブレットコンテナで捕捉し、Web アプリケーション単位で例外処理を行う。

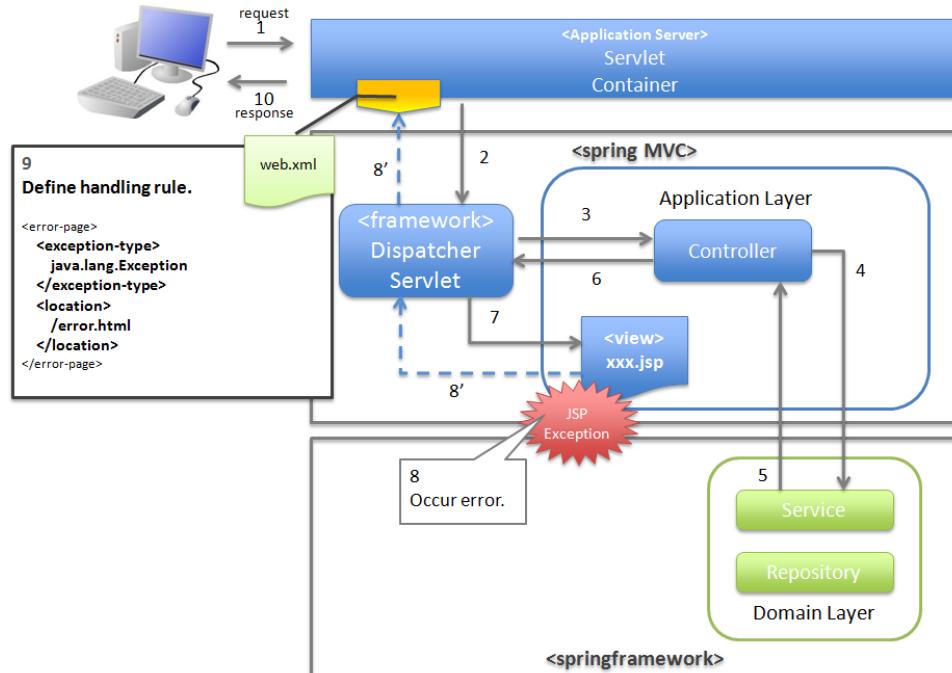


図 5.36 図-プレゼンテーション層 (JSP など) で例外が発生した事を通知する場合のハンドリング方法

### 例外ハンドリングの基本フロー

例外処理の基本フローを示す。

共通ライブラリから提供しているクラスの概要については、[共通ライブラリから提供している例外ハンドリング用のクラスについて](#)を参照されたい。

アプリケーションコードで行う処理 (実装が必要な処理) についての説明は、太字で表現している。

例外メッセージ、およびスタックトレースのログ出力は、共通ライブラリから提供しているクラス (Filter や Interceptor クラス) で行う。

例外メッセージ、およびスタックトレース以外の情報を、ログ出力する必要がある場合は、各ロジックで個別にログを出力すること。

例外ハンドリングのフロー説明であるため、Service クラスを呼び出すまでのフローに関する説明は、省略する。

1. リクエスト単位で Controller クラスがハンドリングする場合の基本フロー

2. ユースケース単位で Controller クラスがハンドリングする場合の基本フロー

3. サーブレット単位でフレームワークがハンドリングする場合の基本フロー
4. Web アプリケーション単位でサーブレットコンテナがハンドリングする場合の基本フロー

リクエスト単位で **Controller** クラスがハンドリングする場合の基本フロー

例外をリクエスト単位でハンドリングする場合、Controller クラスのアプリケーションコードで捕捉 (try-catch) し、例外処理を行う。

基本フローは、以下の通りである。

下記の図は、共通ライブラリから提供しているビジネス例外

(org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException) をハンドリングする場合の基本フローである。

ログは、結果メッセージを保持している例外が発生したことを記録するインタセプタ

(org.terasoluna.gfw.common.exception.ResultMessagesLoggingInterceptor) を使用して、出力する。

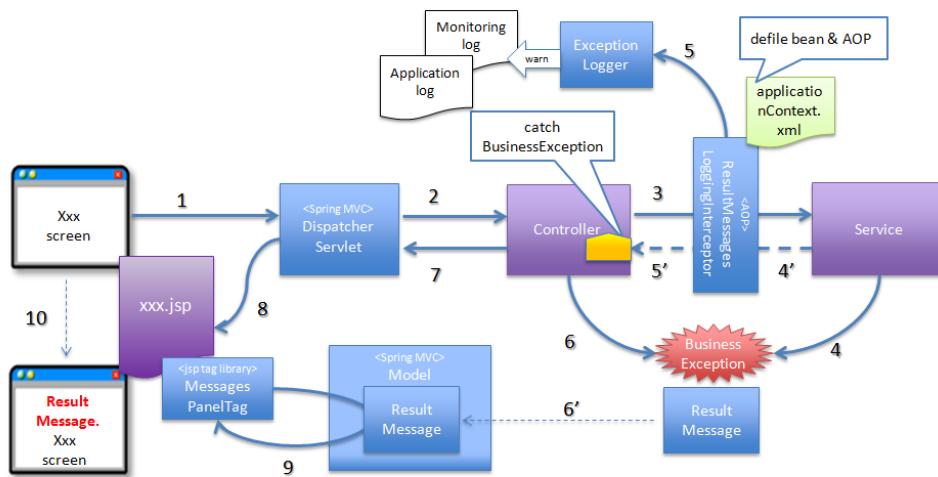


図 5.37 図-リクエスト単位で Controller クラスがハンドリングする場合の基本フロー

4. Service クラスにて、BusinessException を生成し、スローする。
5. ResultMessagesLoggingInterceptor は、ExceptionLogger を呼び出し、warn レベルのログ（監視ログとアプリケーションログ）を出力する。ResultMessagesLoggingInterceptor は ResultMessagesNotificationException のサブ例外（BusinessException/ResourceNotFoundException）が発生した場合のみ、ログを出力するクラスである。
6. Controller クラスは、BusinessException を捕捉し、BusinessException に設定されているメッセージ情報（ResultMessage）を画面表示用に Model に設定する（6'）。
7. Controller クラスは、遷移先の View 名を返却する。
8. DispatcherServlet は、返却された View 名に対応する JSP を呼び出す。

9. JSP は、MessagesPanelTag を使用して、メッセージ情報 (ResultMessage) を取得し、メッセージ表示用の HTML コードを生成する。
10. JSP で生成されたレスポンスが表示される。

ユースケース単位で **Controller** クラスがハンドリングする場合の基本フロー

例外をユースケース単位でハンドリングする場合、Controller クラスの @ExceptionHandler を使って捕捉し、例外処理を行う。

基本フローは、以下の通りである。

下記の図は、任意の例外 (XxxException) をハンドリングする場合の、基本フローである。

ログは、HandlerExceptionResolver によって、例外ハンドリングすることを記録するインタセプタ (org.terasoluna.gfw.web.exception.HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor) を使用して、出力する。

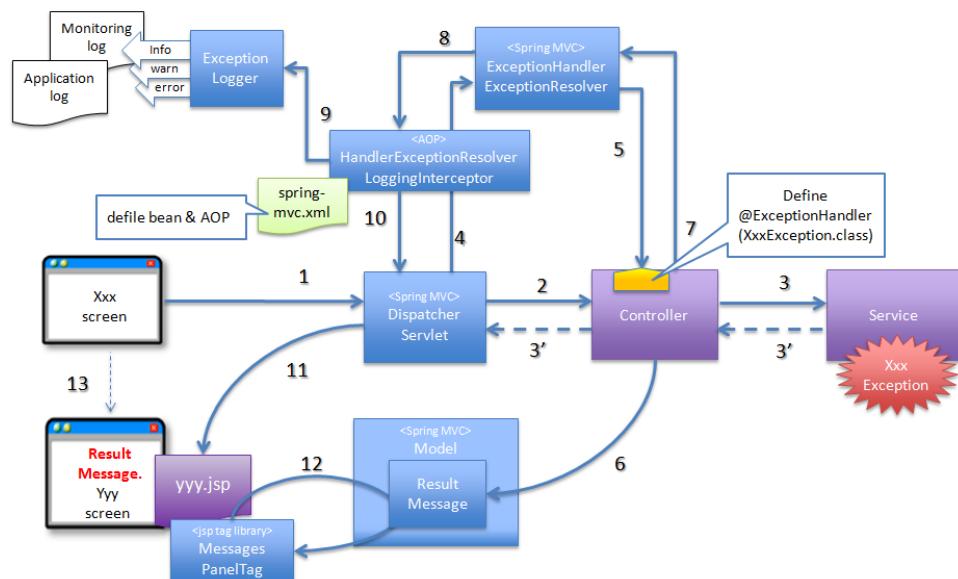


図 5.38 図-ユースケース単位で、Controller クラスがハンドリングする場合の基本フロー

3. Controller クラスから呼び出された Service クラスにて、例外 (XxxException) が発生する。
4. DispatcherServlet は、XxxException を捕捉し、ExceptionHandlerExceptionResolver を呼び出す。
5. ExceptionHandlerExceptionResolver は、Controller クラスに用意されている例外ハンドリングメソッドを呼び出す。
6. Controller クラスは、メッセージ情報 (ResultMessage) を生成し、画面表示用として Model に設定する。
7. Controller クラスは、遷移先の View 名を返却する。

8. `ExceptionHandlerExceptionResolver` は、Controller より返却された View 名を返却する。
9. `HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor` は、`ExceptionLogger` を呼び出し、例外コードに対応するレベル (info, warn, error) のログ (監視ログとアプリケーションログ) を出力する。
10. `HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor` は、`ExceptionHandlerExceptionResolver` より返却された View 名を返却する。
11. `DispatcherServlet` は、返却された View 名に対応する JSP を呼び出す。
12. JSP は、`MessagesPanelTag` を使用して、メッセージ情報 (`ResultMessage`) を取得し、メッセージ表示用の HTML コードを生成する。
13. JSP で生成されたレスポンスが表示される。

#### サーブレット単位でフレームワークがハンドリングする場合の基本フロー

例外をフレームワーク (サーブレット単位) でハンドリングする場合、`SystemExceptionResolver` で捕捉し例外処理を行う。

基本フローは、以下の通りである。

下記の図は、共通ライブラリから提供しているシステム例外 (`org.terasoluna.gfw.common.exception.SystemException`) を、`org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver` を使ってハンドリングする場合の基本フローである。  
ログは、例外ハンドリングメソッドの引数に指定された例外を記録するインタセプタ (`org.terasoluna.gfw.web.exception.HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor`) を使用して、出力する。

4. Service クラスにて、システム例外に該当する状態を検知したため、`SystemException` を発生させる。
5. `DispatcherServlet` は、`SystemException` を捕捉し、`SystemExceptionResolver` を呼び出す。
6. `SystemExceptionResolver` は、`SystemException` から例外コードを取得し、画面表示用に `HttpServletRequest` に設定する (6')。
7. `SystemExceptionResolver` は、`SystemException` 発生時の遷移先の View 名を返却する。
8. `HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor` は、`ExceptionLogger` を呼び出し、例外コードに対応するレベル (info, warn, error) のログ (監視ログとアプリケーションログ) を出力する。
9. `HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor` は、`SystemExceptionResolver` より返却された View 名を返却する。
10. `DispatcherServlet` は、返却された View 名に対応する JSP を呼び出す。
11. JSP は、`HttpServletRequest` より例外コードを取得し、メッセージ表示用の HTML コードに埋め込む。

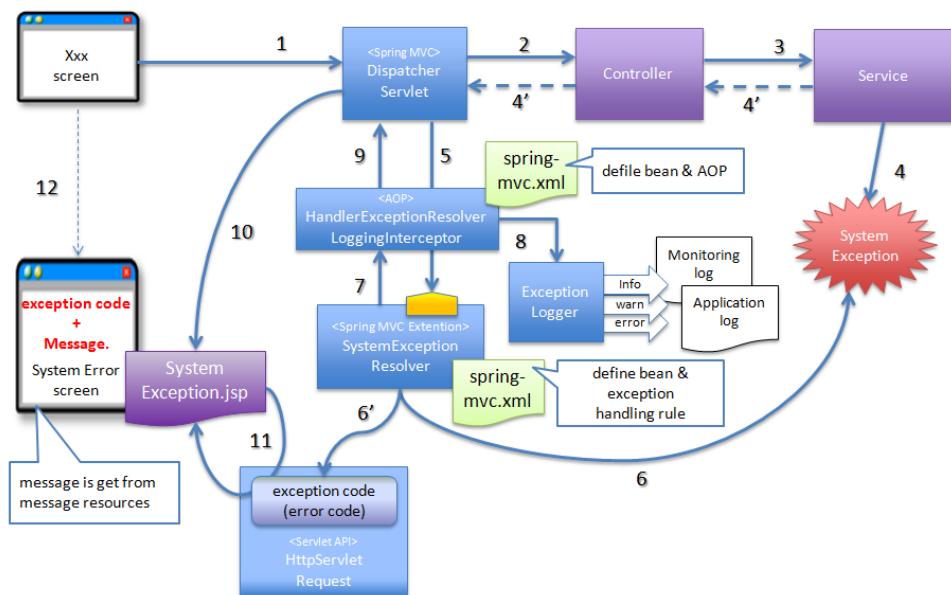


図 5.39 図-サーブレット単位でフレームワークがハンドリングする場合の基本フロー

12. JSP で生成されたレスポンスが表示される。

#### Web アプリケーション単位でサーブレットコンテナがハンドリングする場合の基本フロー

例外を Web アプリケーション単位でハンドリングする場合、サーブレットコンテナで捕捉し、例外処理を行う。

致命的なエラー、フレームワークでハンドリング対象となっていない例外 (JSP 内で発生した例外など)、Filter で発生した例外をハンドリングする。

基本フローは以下の通りである。

下記フローは、java.lang.Exception を、”error page” でハンドリングする場合のフローである。

ログ出力は、ハンドリングされていない例外が発生したことを記録するサーブレットフィルタ

(org.terasoluna.gfw.web.exception.ExceptionLoggingFilter) を使用して、出力する。

4. DispatcherServlet は、XxxError を捕捉し、ServletException にラップしてスローする。
5. ExceptionLoggingFilter は、ServletException を捕捉し、ExceptionLogger を呼び出す。ExceptionLogger は、例外コードに対応するレベル (info, warn, error) のログ (監視ログとアプリケーションログ) を出力する。ExceptionLoggingFilter は、ServletException を再スローする。
6. ServletContainer は、ServletException を捕捉し、サーバログにログを出力する。ログのレベルは、アプリケーションサーバによって異なる。
7. ServletContainer は、web.xml に定義されている遷移先 (HTML など) を呼び出す。
8. 呼び出された遷移先で生成されたレスポンスが表示される。

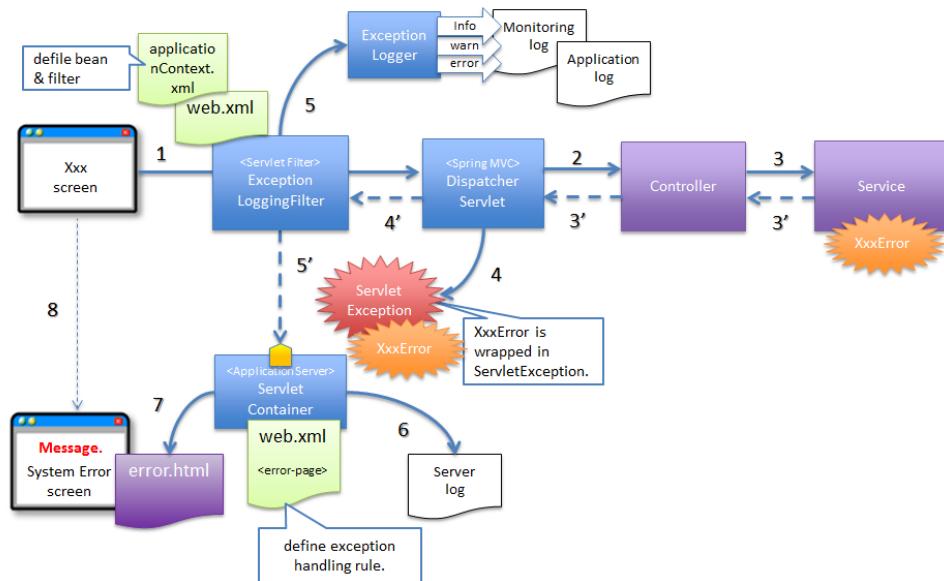


図 5.40 図-Web アプリケーション単位でサーブレットコンテナがハンドリングする場合の基本フロー

### 5.7.3 How to use

例外ハンドリング機能の使用方法について説明する。

共通ライブラリから提供している例外ハンドリング用のクラスについては、共通ライブラリから提供している例外ハンドリング用のクラスについてを参照されたい。

1. アプリケーションの設定
2. コーディングポイント (*Service* 編)
3. コーディングポイント (*Controller* 編)
4. コーディングポイント (*JSP* 編)

#### アプリケーションの設定

例外ハンドリングを使用する際に、必要なアプリケーション設定を、以下に示す。

なお、ブランクプロジェクトは、既に設定済みの状態になっているので、【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】の部分を変更すればよい。

1. 共通設定
2. ドメイン層の設定

3. アプリケーション層の設定
4. サーブレットコンテナの設定

#### 共通設定

1. 例外のログ出力を行うロガークラス (ExceptionLogger) を、bean 定義に追加する。

- applicationContext.xml

```
<!-- Exception Code Resolver. -->
<bean id="exceptionCodeResolver"
      class="org.terasoluna.gfw.common.exception.SimpleMappingExceptionCodeResolver"> <!-- (1) -->
    <!-- Setting and Customization by project. -->
    <property name="exceptionMappings"> <!-- (2) -->
      <map>
        <entry key="ResourceNotFoundException" value="e.xx.fw.5001" />
        <entry key="BusinessException" value="e.xx.fw.8001" />
      </map>
    </property>
    <property name="defaultExceptionCode" value="e.xx.fw.9001" /> <!-- (3) -->
</bean>

<!-- Exception Logger. -->
<bean id="exceptionLogger"
      class="org.terasoluna.gfw.common.exception.ExceptionLogger"> <!-- (4) -->
    <property name="exceptionCodeResolver" ref="exceptionCodeResolver" /> <!-- (5) -->
</bean>
```

項番	説明
(1)	ExceptionCodeResolver を、bean 定義に追加する。
(2)	<p>ハンドリング対象とする例外名と、適用する「例外コード(メッセージ ID)」のマッピングを指定する。</p> <p>上記の設定例では、例外クラス(又は親クラス)のクラス名に、"BusinessException" が含まれている場合は、"w.xx/fw.8001"、"ResourceNotFoundException" が含まれている場合は、"w.xx/fw.5001" が「例外コード(メッセージ ID)」となる。</p> <hr/> <p><b>注釈: 例外コード(メッセージ ID)について</b> ここでは、"BusinessException" に、メッセージ ID が指定されなかった場合の対応で定義をしているが、後述の"BusinessException" を発生させる実装側で、「例外コード(メッセージ ID)」を指定することを推奨する。"BusinessException" に対する「例外コード(メッセージ ID)」の指定は、"BusinessException" 発生時に指定されなかった場合の救済策である。</p> <hr/> <p><b>【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】</b></p>
(3)	<p>デフォルトの「例外コード(メッセージ ID)」を指定する。</p> <p>上記の設定例では、例外クラス(又は親クラス)のクラス名に"BusinessException"、または"ResourceNotFoundException" が含まれない場合、"e.xx/fw.9001" が例外コード(メッセージ ID)となる。</p> <p><b>【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】</b></p> <hr/> <p><b>注釈: 例外コード(メッセージ ID)について</b> 例外コードは、ログに出力するのみ。(画面での取得もできる。JSPへのリンク) プロパティに定義している形式でなくとも、運用上でわかる ID にすることが可能である。例えば、MA7001 等</p> <hr/>
(4)	ExceptionLogger を、bean 定義に追加する。
(5)	ExceptionCodeResolver を DI する。

2. ログ定義を追加する。

- **logback.xml**

監視ログ用のログ定義を追加する。

```
<appender name="MONITORING_LOG_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <file>${app.log.dir:-log}/projectName-monitoring.log</file>
    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
        <fileNamePattern>${app.log.dir:-log}/projectName-monitoring-%d{yyyyMMdd}.log</fileNamePattern>
        <maxHistory>7</maxHistory>
    </rollingPolicy>
    <encoder>
        <charset>UTF-8</charset>
        <pattern><!-- (3) -->
            <logger name="org.terasoluna.gfw.common.exception.ExceptionLogger.Monitoring" additivity="false">
                <level value="error" /> <!-- (4) -->
                <appender-ref ref="MONITORING_LOG_FILE" /> <!-- (4) -->
            </logger>
        </pattern>
    </encoder>
</appender>
```

項番	説明
(1)	監視ログを出力するための、appender 定義を指定する。上記の設定例では、ファイルに出力する appender としているが、システム要件に一致する appender を使うこと。 <b>【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】</b>
(2)	監視ログ用の、ロガー定義を指定する。ExceptionLogger を作成する際に、任意のロガー名を指定していない場合は、上記設定のままでよい。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>警告: additivity の設定値について</b>  <b>false</b> を指定すること。<b>true</b> を指定すると、上位のロガー (例えば、root) によって、同じログが出力されてしまう。           </div>
(3)	出力レベルを指定する。ExceptionLogger では info, warn, error の 3 種類のログを出力しているが、システム要件にあったレベルを指定すること。error レベルを推奨する。 <b>【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】</b>
(4)	出力先となる appender を指定する。 <b>【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】</b>

アプリケーションログ用のログ定義を追加する。

```

<appender name="APPLICATION_LOG_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <file>${app.log.dir:-log}/projectName-application.log</file>
    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
        <fileNamePattern>${app.log.dir:-log}/projectName-application-%d{yyyyMMdd}.log</fileNamePattern>
        <maxHistory>7</maxHistory>
    </rollingPolicy>
    <encoder>
        <charset>UTF-8</charset>
        <pattern><![CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}\tthread:%thread\tx-Track:%X{X-Track}\t]]></pattern>
    </encoder>
</appender>

<logger name="org.terasoluna.gfw.common.exception.ExceptionLogger"> <!-- (2) -->
    <level value="info" /> <!-- (3) -->
</logger>

<root level="warn">
    <appender-ref ref="STDOUT" />

```

```
<appender-ref ref="APPLICATION_LOG_FILE" /> <!-- (4) -->
</root>
```

項番	説明
(1)	<p>アプリケーションログを出力するための、appender 定義を指定する。上記の設定例では、ファイルに出力する appender としているが、システム要件に一致する appender を使うこと。</p> <p>【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】</p>
(2)	<p>アプリケーションログ用の、ロガー定義を指定する。ExceptionLogger を作成する際に、任意のロガーナー名を指定していない場合は、上記設定のままでよい。</p> <hr/> <p>注釈: アプリケーションログ出力用の <b>appender</b> 定義について アプリケーションログ用の appender は、例外出力用に個別に定義するのではなく、フレームワークや、アプリケーションコードで出力するログ用の appender と、同じものを使うことを推奨する。同じ出力先にすることで、例外の発生するまでの過程が追いやすくなる。</p> <hr/>
(3)	<p>出力レベルを指定する。ExceptionLogger では、info, warn, error の 3 種類のログを出力しているが、システム要件にあったレベルを指定すること。本ガイドラインでは、info レベルを推奨する。</p> <p>【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】</p>
(4)	<p>(2) で設定したロガーは、appender を指定していないので、root に流れる。そのため、出力先となる appender を指定する。ここでは、"STDOUT" と"APPLICATION_LOG_FILE" に 出力される。</p> <p>【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】</p>

#### ドメイン層の設定

ResultMessages を保持する例外 (BusinessException,ResourceNotFoundException) が発生した際に、ログを出力するためのインタセプタクラス (ResultMessagesLoggingInterceptor) と、AOP の設定を、bean 定義に追加する。

- xxx-domain.xml

```
<!-- interceptor bean. -->
<bean id="resultMessagesLoggingInterceptor"
      class="org.terasoluna.gfw.common.exception.ResultMessagesLoggingInterceptor"> <!-- (1) -->
    <property name="exceptionLogger" ref="exceptionLogger" /> <!-- (2) -->
</bean>

<!-- setting AOP. -->
<aop:config>
  <aop:advisor advice-ref="resultMessagesLoggingInterceptor"
                pointcut="@within(org.springframework.stereotype.Service)" /> <!-- (3) -->
</aop:config>
```

項番	説明
(1)	ResultMessagesLoggingInterceptor を、bean 定義に追加する。
(2)	例外のログ出力をを行うロガーオブジェクトを DI する。applicationContext.xml に定義している “exceptionLogger” を指定する。
(3)	Service クラス (@Service アノテーションが付いているクラス) のメソッドに対して、ResultMessagesLoggingInterceptor を適用する。

#### アプリケーション層の設定

<mvc:annotation-driven> を指定した際に、自動的に登録される HandlerExceptionResolver によって、ハンドリングされない例外をハンドリングするためのクラス (SystemExceptionResolver) を、bean 定義に追加する。

- **spring-mvc.xml**

```
<!-- Setting Exception Handling. -->
<!-- Exception Resolver. -->
<bean class="org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver"> <!-- (1) -->
  <property name="exceptionCodeResolver" ref="exceptionCodeResolver" /> <!-- (2) -->
  <!-- Setting and Customization by project. -->
  <property name="order" value="3" /> <!-- (3) -->
  <property name="exceptionMappings"> <!-- (4) -->
    <map>
      <entry key="ResourceNotFoundException" value="common/error/resourceNotFoundError" />
      <entry key="BusinessException" value="common/error/businessError" />
      <entry key="InvalidTransactionTokenException" value="common/error/transactionTokenError" />
      <entry key=".DataAccessException" value="common/error/dataAccessError" />
    </map>
  </property>
</bean>
```

```
</map>
</property>
<property name="statusCodes"> <!-- (5) -->
<map>
    <entry key="common/error/resourceNotFoundError" value="404" />
    <entry key="common/error/businessError" value="409" />
    <entry key="common/error/transactionTokenError" value="409" />
    <entry key="common/error/dataAccessError" value="500" />
</map>
</property>
<property name="defaultErrorView" value="common/error/systemError" /> <!-- (6) -->
<property name="defaultStatusCode" value="500" /> <!-- (7) -->
</bean>

<!-- Settings View Resolver. -->
<mvc:view-resolvers>
    <mvc:jsp prefix="/WEB-INF/views/" /> <!-- (8) -->
</mvc:view-resolvers>
```

項番	説明
(1)	SystemExceptionResolver を、bean 定義に追加する。
(2)	例外コード(メッセージ ID)を解決するオブジェクトを DI する。 applicationContext.xml に定義している、"exceptionCodeResolver" を指定する。
(3)	ハンドリングの優先順位を指定する。値は、基本的に「3」で良い。 <mvc:annotation-driven>を指定した際に、自動的に、登録されるクラスの方が、優先順位が上となる。  ヒント: DefaultHandlerExceptionResolver で行われる例外ハンドリングを無効化する方法 DefaultHandlerExceptionResolver で例外ハンドリングされた場合、HTTP レスポンスコードは設定されるが、View の解決がされないため、View の解決は、web.xml の Error Page で行う必要がある。View の解決を web.xml ではなく、HandlerExceptionResolver で行いたい場合は、SystemExceptionResolver の優先順位を「1」にすると、DefaultHandlerExceptionResolver より前にハンドリング処理を実行することができる。DefaultHandlerExceptionResolver でハンドリングされた場合の、HTTP レスポンスコードのマッピングについては、DefaultHandlerExceptionResolver で設定される HTTP レスポンスコードについてを参照されたい。
(4)	ハンドリング対象とする例外名と、遷移先となる View 名のマッピングを指定する。 上記の設定では、例外クラス(または親クラス)のクラス名に".DataAccessException" が含まれている場合、"common/error/dataAccessError" が、遷移先の View 名となる。 例外クラスが"ResourceNotFoundException" の場合、"common/error/resourceNotFoundError" が、遷移先の View 名となる。 【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】
(5)	遷移先となる View 名と、HTTP ステータスコードのマッピングを指定する。 上記の設定では、View 名が"common/error/resourceNotFoundError" の場合に、"404(NotFound)" が HTTP ステータスコードとなる。 【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】

HandlerExceptionResolver でハンドリングされた例外を、ログに出力するためのインタセプタクラス (HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor) と、AOP の設定を、bean 定義に追加する。

- **spring-mvc.xml**

```
<!-- Setting AOP. -->
<bean id="handlerExceptionResolverLoggingInterceptor"
      class="org.terasoluna.gfw.web.exception.HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor"> <!-- (1) -->
    <property name="exceptionLogger" ref="exceptionLogger" /> <!-- (2) -->
</bean>
<aop:config>
  <aop:advisor advice-ref="handlerExceptionResolverLoggingInterceptor"
    pointcut="execution(* org.springframework.web.servlet.HandlerExceptionResolver.resol
</aop:config>
```

項目番号	説明
(1)	HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor を、bean 定義に追加する。
(2)	例外のログ出力をを行うロガーオブジェクトを、DI する。applicationContext.xml に定義している "exceptionLogger" を指定する。
(3)	HandlerExceptionResolver インタフェースの resolveException メソッドに対して、HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor を適用する。  デフォルトの設定では、共通ライブラリから提供している org.terasoluna.gfw.common.exception.ResultMessagesNotificationException のサブクラスの例外は、このクラスで行われるログ出力の対象外となっている。 ResultMessagesNotificationException のサブクラスの例外をログ出力対象外としている理由は、 org.terasoluna.gfw.common.exception.ResultMessagesLoggingInterceptor によってログ出力されるためである。 デフォルトの設定を変更する必要がある場合は、 <a href="#">HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor の設定項目について</a> を参照されたい。

致命的なエラー、Spring MVC 管理外で発生する例外を、ログに出力するための Filter クラス (ExceptionLoggingFilter) を、bean 定義と web.xml に追加する。

- **applicationContext.xml**

```
<!-- Filter. -->
<bean id="exceptionLoggingFilter"
      class="org.terasoluna.gfw.web.exception.ExceptionLoggingFilter" > <!-- (1) -->
      <property name="exceptionLogger" ref="exceptionLogger" /> <!-- (2) -->
</bean>
```

項目番号	説明
(1)	ExceptionLoggingFilter を、bean 定義に追加する。
(2)	例外のログ出力を行うロガーオブジェクトを、DI する。applicationContext.xml に定義している”exceptionLogger” を指定する。

- web.xml

```
<filter>
    <filter-name>exceptionLoggingFilter</filter-name> <!-- (1) -->
    <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class> <!-- (2) -->
</filter>
<filter-mapping>
    <filter-name>exceptionLoggingFilter</filter-name> <!-- (3) -->
    <url-pattern>/*</url-pattern> <!-- (4) -->
</filter-mapping>
```

項目番号	説明
(1)	フィルターネームを指定する。applicationContext.xml に定義した ExceptionLoggingFilter の bean 名と、一致させる。
(2)	フィルタークラスを指定する。 org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy 固定。
(3)	マッピングするフィルターのフィルターネームを指定する。(1) で指定した値。
(4)	フィルターを適用する URL パターンを指定する。致命的なエラー、Spring MVC 管理外をログ出力するため、/*を推奨する。

- 出力ログ

```
date:2013-09-25 19:51:52      thread:tomcat-http--3      X-Track:f94de92148f1489b9ceac3b2f17c969
```

#### サーブレットコンテナの設定

Spring MVC の、デフォルトの例外ハンドリング機能によって行われるエラー応答 (HttpServletResponse#sendError) 致命的なエラー、Spring MVC 管理外で発生する例外をハンドリングするために、サーブレットコンテナの Error Page 定義を追加する。

- web.xml

Spring MVC の、デフォルトの例外ハンドリング機能によって行われるエラー応答 (HttpServletResponse#sendError) を、ハンドリングするための定義を追加する。

```
<error-page>
    <!-- (1) -->
    <error-code>404</error-code>
    <!-- (2) -->
    <location>/WEB-INF/views/common/error/resourceNotFoundError.jsp</location>
</error-page>
```

項番	説明
(1)	ハンドリング対象とする HTTP レスポンスコードを指定する。 【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】 Spring MVC の、デフォルトの例外ハンドリング機能で応答される HTTP レスポンスコードについては、 <i>DefaultHandlerExceptionResolver</i> で設定される HTTP レスポンスコードについてを参照されたい。
(2)	遷移するファイル名を指定する。Web アプリケーションルートからのパスで、指定する。上記の設定では、"\${WebAppRoot}/WEB-INF/views/common/error/resourceNotFoundError.jsp" が、遷移先のファイルとなる。 【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】

致命的なエラー、Spring MVC 管理外で発生する例外をハンドリングするための定義を追加する。

```
<error-page>
    <!-- (3) -->
    <location>/WEB-INF/views/common/error/unhandledSystemError.html</location>
</error-page>
```

項番	説明
(3)	遷移するファイル名を指定する。Web アプリケーションルートからのパスで指定する。上記の設定では、”\${WebAppRoot}/WEB-INF/views/common/error/unhandledSystemError.html”が、遷移先のファイルとなる。 <b>【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】</b>

**注釈: location に指定するパスについて**

動的コンテンツのパスを指定した場合、致命的なエラーが発生していた場合に、別のエラーが発生する可能性が高くなるため、location には、JSP などの動的コンテンツでなく、HTML などの静的コンテンツへのパスを指定することを推奨する。

**注釈: 開発中に原因が特定できないエラーが発生した場合**

上記の設定が行われている状態で想定外のエラー応答 (HttpServletResponse#sendError) が発生した場合、どのようなエラー応答が発生したのか特定できないケースがある。

location タグに指定したエラー画面が表示されるが、ログなどからエラーの原因を特定できない場合は、上記設定をコメントアウトして動かすことで、発生したエラー応答 (HTTP レスポンスコード) を、画面で確認することできる。

Spring MVC 管理外で発生する例外を、個別にハンドリングする必要がある場合は、例外毎の定義を追加する。

```
<error-page>
    <!-- (4) -->
    <exception-type>java.io.IOException</exception-type>
    <!-- (5) -->
    <location>/WEB-INF/views/common/error/systemError.jsp</location>
</error-page>
```

項番	説明
(4)	ハンドリング対象とする 例外クラス名 (FQCN) を指定する。
(5)	遷移するファイル名を指定する。Web アプリケーションルートからのパスで指定する。上記の設定では、”\${WebAppRoot}/WEB-INF/views/common/error/systemError.jsp” が遷移先のファイルとなる。 <b>【プロジェクト毎にカスタマイズする箇所】</b>

### コーディングポイント (Service 編)

例外ハンドリングを行う際の、Service でのコーディングポイントを、以下に示す。

1. ビジネス例外を発生させる
2. システム例外を発生させる
3. 例外をキャッチして、処理を継続させる

ビジネス例外を発生させる

ビジネス例外 (BusinessException) の発生方法を、以下に示す。

---

#### 注釈: ビジネス例外の発生方法に関する注意事項

- 基本的には、ロジックでビジネスルールの違反を検知して、ビジネス例外を発生させる方法を推奨する。
  - 既存資材や、基盤機能 (FW や共通機能) の API 仕様として、ビジネスルールの違反が、例外によって通知される場合のみ、例外を捕捉してビジネス例外を発生させてもよい。
- 例外を、処理フローを制御するために使用すると、処理全体の見通しが悪くなり、保守性を低下させる可能性がある。
- 

ロジックでビジネスルールの違反を検知して、ビジネス例外を発生させる。

**警告:**

- デフォルトでは、ビジネス例外は、Service で発生させることを想定している。AOP の設定で、`@Service` アノテーションを付与したクラスで発生したビジネス例外のログを出力している。Controller などでビジネス例外は、ログを出力しない。プロジェクトでの考えがある場合は変更すること。

- xxxService.java

```
...
@Service
public class ExampleExceptionServiceImpl implements ExampleExceptionService {
    @Override
    public String throwBisinessException(String test) {
        ...
        // int stockQuantity = 5;
        // int orderQuantity = 6;

        if (stockQuantity < orderQuantity) { // (1)
            ResultMessages messages = ResultMessages.error(); // (2)
        }
    }
}
```

```

        messages.add("e.ad.od.5001", stockQuantity);           // (3)
        throw new BusinessException(messages);                  // (4)
    }
    ...

```

項番	説明
(1)	ビジネスルールの違反がないか、チェックを行う。
(2)	違反している場合、ResultMessages を生成する。上記の実装例では、error レベルの ResultMessages を生成している。 ResultMessages の生成方法の詳細については、 <a href="#">メッセージ管理を参照されたい。</a>
(3)	ResultMessages に、ResultMessage を追加する。第 1 引数(必須)にメッセージ ID を、第 2 引数(任意)にメッセージ埋め込み値を指定する。 メッセージ埋め込み値は、可変長パラメータなので、複数指定することができる。
(4)	ResultMessages を指定して、BusinessException を発生させる。

ちなみに：上記の `xxxService.java` は説明用に (2)-(4) に分けて処理をしているが、1 ステップで実装することができる。

```

throw new BusinessException(ResultMessages.error().add(
    "e.ad.od.5001", stockQuantity));

```

- `xxx.properties`

参考としてプロパティの設定を記述する。

```
e.ad.od.5001 = Order number is higher than the stock quantity={0}. Change the order number.
```

下記のようなアプリケーションログが出力される。

```

date:2013-09-17 22:25:55      thread:tomcat-http--8      X-Track:6cfb0b378c124b918e40ac0c32a1fac7
org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException: ResultMessages [type=error, list=[Res
// stackTrace omitted
...

```

```
date:2013-09-17 22:25:55    thread:tomcat-http--8    X-Track:6cfb0b378c124b918e40ac0c32a1fac7
date:2013-09-17 22:25:55    thread:tomcat-http--8    X-Track:6cfb0b378c124b918e40ac0c32a1fac7
date:2013-09-17 22:25:55    thread:tomcat-http--8    X-Track:6cfb0b378c124b918e40ac0c32a1fac7
date:2013-09-17 22:25:55    thread:tomcat-http--8    X-Track:6cfb0b378c124b918e40ac0c32a1fac7
```

表示される画面

## Business Error!

[e.xx.fw.8001] Business error occurred!

- Test example exception

警告: ビジネス例外は、Controller でハンドリングし、各業務画面でメッセージを表示させることを推奨する。上記例は、Controller でハンドリングしなかった場合に、表示される画面となる。

例外を捕捉して、ビジネス例外を発生させる

```
try {
    order(orderQuantity, itemId );
} catch (StockNotEnoughException e) { // (1)
    throw new BusinessException(ResultMessages.error().add(
        "e.ad.od.5001", e.getStockQuantity(), e); // (2)
}
```

項番	説明
(1)	ビジネスルールに違反した際に、発生する例外を捕捉する。
(2)	ResultMessages と、原因例外 (e) を指定して、BusinessException を発生させる。

システム例外を発生させる

システム例外 (SystemException) の発生方法を、以下に示す。

ロジックで、システム異常を検知し、システム例外を発生させる。

```
if (itemEntity == null) { // (1)
    throw new SystemException("e.ad.od.9012",
        "not found item entity. item code [" + itemId + "]."); // (2)
}
```

項目番	説明
(1)	システムが、正常な状態であることをチェックする。 ここでは、例として、リクエストされた商品コード ( itemId ) が、商品マスター ( Item Master ) 上に存在するかチェックし、 存在しない場合、システムで用意するべきリソースがないと判断して、システムエラーにしている。
(2)	システムが異常な状態の場合、第1引数に例外コード ( メッセージ ID ) を指定する。第2引数に例外メッセージを指定して、 SystemException を発生させる。 上記の実装例では、メッセージ本文に、変数” itemId ” の値を埋め込んでいる。

下記のような、アプリケーションログが出力される。

```
date:2013-09-19 21:03:06    thread:tomcat-http--3    X-Track:c19eec546b054d54a13658f94292b2  
org.terasoluna.gfw.common.exception.SystemException: not found item entity. item code [10-12  
        at org.terasoluna.exception.domain.service.ExampleExceptionServiceImpl.throwSystemExce  
...  
// stackTrace omitted
```

表示される画面

# System Error!

[e.ad.od.9012] System error occurred!

注釈：システムエラー画面は、個別に用意せず、共通的に決めることが推奨する。

本ガイドラインの画面では、システムエラーのためのメッセージ ID ( 業務毎 ) を表示し、文言は固定にしている。その理由は、オペレータに対して、エラーの細かい内容を知らせる必要がなく、システムに異常があることだけを伝えればよいのである。そこで、開発側では、解析を簡易にするために、キーとなるメッセージ ID を画面に表示して、システム異常の問い合わせに対するレスポンスを向上しようとしている。表示される画面については、各プロジェクトで UI 規約に従い、用意すること。

例外を捕捉して、システム例外を発生させる

```
try {
    return new File(preUploadDir.getFile(), key);
} catch (FileNotFoundException e) { // (1)
    throw new SystemException("e.ad.od.9007",
        "not found upload file. file is [" + preUploadDir.getDescription() + "]",
        e); // (2)
}
```

項番	説明
(1)	システム異常に分類される検査例外を捕捉する。
(2)	例外コード(メッセージID)、メッセージ、原因例外(e)を指定して、SystemExceptionを発生させる。

例外をキャッチして、処理を継続させる

例外をキャッチして、処理を継続させる必要がある場合、発生した例外をログに出力してから、処理を継続するようとする。

下記は、外部システムから、顧客対応履歴の取得に失敗した場合に、顧客対応履歴以外の情報を取得する処理を、継続する場合の例である。

この例では、顧客対応履歴の情報が取得できなくても、業務は継続できるため、処理を継続している。

```
@Inject
ExceptionLogger exceptionLogger; // (1)

// ...
```

```
InteractionHistory interactionHistory = null;
try {
    interactionHistory = restTemplate.getForObject(uri, InteractionHistory.class, customerId);
} catch (RestClientException e) { // (2)
    exceptionLogger.log(e); // (3)
}

// (4)
Customer customer = customerRepository.findOne(customerId);

// ...
```

項目番	説明
(1)	共通ライブラリで提供している org.terasoluna.gfw.common.exception.ExceptionLogger をログ出力するため、オブジェクトを DI する。
(2)	ハンドリング対象の例外を、キャッチする。
(3)	ハンドリングした例外を、ログに出力する。例では、log メソッドを呼び出しているが、出力レベルが決まっており、 後に変更する可能性がない場合は、info、warn、error メソッドを直接呼び出してもよい。
(4)	(3) でログを出力したのみで、処理を継続する。

下記のような、アプリケーションログが出力される。

```
date:2013-09-19 21:31:47      thread:tomcat-http--3   X-Track:df5271ece2304b12a2c59ff494806397
org.springframework.web.client.RestClientException: Test example exception
...
// stackTrace omitted
```

**警告:** exceptionLogger で、log() を使用した場合には、error レベルで出力されるため、デフォルトで監視ログにも出力される。

```
date:2013-09-19 21:31:47  X-Track:df5271ece2304b12a2c59ff494806397      level:ERROR
me
```

次の例のように、処理を継続させて問題ない場合に、運用監視で監視ログを監視している場合は、出力レベルで監視されないレベルにするか、メッセージから監視されないよう定義が必要である。

```
} catch (RestClientException e) {
    exceptionLogger.info(e);
}
```

デフォルトの設定では、error レベル以外の監視ログは出力されない。アプリケーションログには、以下のように出力される。

```
date:2013-09-19 22:17:53    thread:tomcat-http--3    X-Track:999725b111b4445b8d10b4ea44639c61  
org.springframework.web.client.RestClientException: Test example exception
```

### コーディングポイント（Controller 編）

例外ハンドリングを行う際の、Controller でのコーディングポイントを、以下に示す。

1. リクエスト単位で例外をハンドリングする方法
2. ユースケース単位で例外をハンドリングする方法

#### リクエスト単位で例外をハンドリングする方法

例外をリクエスト単位でハンドリングし、引き継ぎ情報（メッセージ情報）を、Model に設定する。

その後、遷移する画面を表示するためのメソッドを呼び出すことで、遷移先で必要なモデルを生成し、View 名を決定する。

```
@RequestMapping(value = "change", method = RequestMethod.POST)  
public String change(@Validated UserForm userForm,  
                      BindingResult result,  
                      RedirectAttributes redirectAttributes,  
                      Model model) { // (1)  
  
    // omitted  
  
    User user = userHelper.convertToUser(userForm);  
    try {  
        userService.change(user);  
    } catch (BusinessException e) { // (2)  
        model.addAttribute(e.getResultMessages()); // (3)  
        return viewChangeForm(user.getUserId(), model); // (4)  
    }  
  
    // omitted  
}
```

項番	説明
(1)	エラー情報を、View と連携するためのオブジェクトとして、Model を引数に定義する。
(2)	ハンドリング対象となる例外を、アプリケーションコードで捕捉する。
(3)	ResultMessages オブジェクトを、Model に追加する。
(4)	エラー時の遷移先を表示するためのメソッドを呼び出し、View 表示に必要なモデルと、View 名を取得した後に、表示する View 名を返却する。

#### ユースケース単位で例外をハンドリングする方法

例外を、ユースケース単位でハンドリングし、引き継ぎ情報（メッセージ情報など）が格納された ModelMap (ExtendedModelMap) を生成する。

その後、遷移する画面を表示するためのメソッドを呼び出すことで、遷移先で必要なモデルを生成し、View 名を決定する。

```

@ExceptionHandler(BusinessException.class) // (1)
@ResponseStatus(HttpStatus.CONFLICT) // (2)
public ModelAndView handleBusinessException(BusinessException e) {
    ExtendedModelMap modelMap = new ExtendedModelMap(); // (3)
    modelMap.addAttribute(e.getResultMessages()); // (4)
    String viewName = top(modelMap); // (5)
    return new ModelAndView(viewName, modelMap); // (6)
}

```

項目番	説明
(1)	@ExceptionHandler アノテーションの value 属性に、ハンドリング対象とする例外クラスを指定する。ハンドリング対象とする例外は、複数指定することもできる。
(2)	@ResponseStatus アノテーションの、value 属性に返却する HTTP ステータスコードを指定する。例では、「409:Conflict」を指定している。
(3)	エラー情報と、モデル情報を、View と連携するためのオブジェクトとして、ExtendedModelMap を生成する。
(4)	ResultMessages オブジェクトを、ExtendedModelMap に追加する。
(5)	エラー時の遷移先を表示するためのメソッドを呼び出し、View 表示に必要なモデルと、View 名を取得する。
(6)	(3)-(5) の処理で取得した View 名と、Model が格納されている ModelAndView を生成し、返却する。

#### コーディングポイント (JSP 編)

例外ハンドリングを行う際の、JSP でのコーディングポイントを、以下に示す。

1. *MessagesPanelTag* を使用して、メッセージを画面表示する方法
2. システム例外の例外コードを、画面表示する方法

---

ちなみに： Internet Explorer がサポートブラウザとなっている場合は、エラー画面として応答する HTML のサイズが 513 バイト以上になるように実装する必要がある。

Internet Explorer では、

- 応答されたステータスコードがエラー系 (4xx と 5xx)

- 応答された HTML が 512 バイト以下
- ブラウザの設定が「HTTP 簡易メッセージを表示する」が有効な状態

という 3 つの条件を充たした際に、Internet Explorer が用意している簡易メッセージが表示される仕組みになっているためである。

#### MessagesPanelTag を使用して、メッセージを画面表示する方法

任意の場所に、ResultMessages を出力する際の実装例を、以下に示す。

```
<t:messagesPanel /> <!-- (1) -->
```

項番	説明
(1)	メッセージを出力したい場所に、<t:messagesPanel>タグを指定する。<t:messagesPanel>タグの使用方法の詳細については、 <a href="#">メッセージ管理</a> を参照されたい。

#### システム例外の例外コードを、画面表示する方法

任意の場所に、例外コード(メッセージ ID)と、固定メッセージを表示する際の実装例を、以下に示す。

```
<p>
<c:if test="${!empty exceptionCode}"> <!-- (1) -->
    [&${f:h(exceptionCode)}] <!-- (2) -->
</c:if>
<spring:message code="e.cm.fw.9999" /> <!-- (3) -->
</p>
```

項番	説明
(1)	例外コード(メッセージ ID)の存在チェックを行う。上記の実装例のように、記号などで例外コード(メッセージ ID)を囲む場合は、存在チェックを行うこと。
(2)	例外コード(メッセージ ID)を出力する。
(3)	メッセージ定義より取得した、固定メッセージを出力する。

- 出力画面 (exceptionCode 有り)

## System Error!

[e.xx/fw.9010] System error occurred!

- 出力画面 (exceptionCode 無し)

## System Error!

System error occurred!

---

注釈: システム例外時に出力するメッセージについて

- システム例外が発生した場合、エラー原因が特定できる、または推測できる詳細メッセージを出力せず、システム例外が発生したことだけを伝えるメッセージを表示することを推奨する。
  - エラー原因が特定できる、または推測できる詳細メッセージを表示した場合、システムの脆弱性を公開してしまう可能性がある。
- 

---

注釈: 例外コード(メッセージID)について

- システム例外が発生した場合、詳細メッセージの代わりに、例外コード(メッセージID)を出力することを推奨する。
  - 例外コード(メッセージID)を出力することで、システム利用者からの問い合わせに、素早く対応することができる。
  - 例外コード(メッセージID)からエラー原因を特定できるのは、システム管理者だけなので、システムの脆弱性を公開する危険性は少なくなる。
- 

### 5.7.4 How to use (Ajax)

Ajax の例外ハンドリングについては、[Ajax を参照されたい。](#)

## 5.7.5 Appendix

1. 共通ライブラリから提供している例外ハンドリング用のクラスについて
2. *SystemExceptionResolver* の設定項目について
3. *DefaultHandlerExceptionResolver* で設定される HTTP レスポンスコードについて

共通ライブラリから提供している例外ハンドリング用のクラスについて

Spring MVC が提供しているクラスとは別に、共通ライブラリより例外ハンドリングを行うためのクラスを提供している。

クラスの役割は、以下の通りである。

TABLE 5.14 表- org.terasoluna.gfw.common.exception パッケージ配下のクラス

項目番	クラス	役割
(1)	ExceptionCodeResolver	<p>例外クラスに対応する例外コード（メッセージ ID）を解決するためのインターフェース。</p> <p>例外コードとは、どのような例外が発生したのかを識別するためのコードで、システムエラー画面や、ログに出力することを想定している。</p> <p>ExceptionLogger、SystemExceptionResolver などから参照される。</p>
(2)	SimpleMappingExceptionCodeResolver	<p>ExceptionCodeResolver の実装クラスで、例外クラスの名前と、例外コードのマッピングを保持することで、例外コードの解決を実現する。</p> <p>例外クラスの名前は、FQCN ではなく、FQCN の一部や、親クラスの名前でもよい。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>警告:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FQCN の一部を指定した場合、場合によっては想定していなかったクラスとマッチしてしまうことがあるので注意が必要である。</li> <li>親クラスの名前を指定した場合、全ての子クラスがマッチするので注意が必要である。</li> </ul> </div>
(3)	enums.ExceptionLevel	<p>例外クラスに対応する例外レベルを表現する enum。</p> <p>INFO, WARN, ERROR が定義されている。</p>
(4)	ExceptionLevelResolver	<p>例外クラスに対応する例外レベル（ログレベル）を解決するためのインターフェース。</p> <p>例外レベルとは、どのようなレベルの例外が発生したのかを識別するためのコードで、ログの出力レベルを切り替えるために使われる。</p> <p>ExceptionLogger から参照される。</p>
(5)	DefaultExceptionLevelResolver	<p>ExceptionLevelResolver の実装クラスで、例外コードの先頭 1 文字で、例外レベルを解決している。</p>
890		<p>先頭の 1 文字目（case insensitive）が、</p> <p>第 5 章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>“i” の場合は ExceptionLevel.INFO</li> <li>“w” の場合は ExceptionLevel.WARN</li> <li>“e” の場合は ExceptionLevel.ERROR</li> <li>上記以外の場合は ExceptionLevel.ERROR</li> </ol>

TABLE 5.15 表- org.terasoluna.gfw.web.exception パッケージ配下のクラス

項目番	クラス	役割
(13)	SystemExceptionResolver	<mvc:annotation-driven>を指定した際に、自動的に登録される HandlerExceptionResolver によって、ハンドリングされない例外をハンドリングするためのクラス。 Spring MVC より提供されている SimpleMappingExceptionResolver を継承し、例外コードの ResultMessages を、View から参照できるように機能追加を行っている。
(14)	HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor	HandlerExceptionResolver でハンドリングされた例外を、ログに出力するための Interceptor クラス。 本 Interceptor クラスでは、HandlerExceptionResolver で解決された HTTP レスポンスコードの分類に応じて、ログの出力レベルを切り替えている。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “100-399” の場合は、INFO レベルで出力する。</li> <li>2. “400-499” の場合は、WARN レベルで出力する。</li> <li>3. “500-” の場合は ERROR レベルで出力する。</li> <li>4. “-99” の場合は ログ出力しない。</li> </ol> 本 Interceptor を使用することで、Spring MVC 管理下で発生する全ての例外を、ログに出力することができる。 ログは、ExceptionLogger を使用して出力している。
(15)	ExceptionLoggingFilter	致命的なエラー、Spring MVC 管理外で発生する例外を、ログに出力するための Filter クラス。 ログは、すべて ERROR レベルで出力する。 本 Filter を使用した場合、致命的なエラー、および Spring MVC 管理外で発生するすべての例外を、ログに出力することができる。 ログは、ExceptionLogger を使用して出力している。

#### SystemExceptionResolver の設定項目について

本編で説明していない設定項目について、説明する。要件に応じて、設定を行うこと。

TABLE 5.16 本編で説明していない設定項目一覧

項目番	項目名	プロパティ名	説明	デフォルト値
(1)	結果メッセージの属性名	resultMessagesAttribute	ビジネス例外に設定されているメッセージ情報として、モデルに設定する際の属性名 (String) を指定する。 View(JSP) から結果メッセージにアクセスする際の、属性名となる。	resultMessages
(2)	例外コード (メッセージ ID) の属性名	exceptionCode Attribute	例外コード (メッセージ ID) として、HttpServletRequest に設定する際の属性名 (String) を指定する。 View(JSP) から例外コード (メッセージ ID) にアクセスする際の属性名となる。	exceptionCode
(3)	例外コード (メッセージ ID) のヘッダー名	exceptionCode Header	例外コード (メッセージ ID) として、HttpServletResponse のレスポンスヘッダーに設定する際のヘッダー名 (String) を指定する。	X-Exception-Code
(4)	例外オブジェクトの属性名	exceptionAttribute	ハンドリングした例外オブジェクトとして、モデルに設定する際の属性名 (String) を指定する。 View(JSP) から例外オブジェクトにアクセスする際の属性名となる。	exception
(5)	本 ExceptionResolver として、使用するハンドラー (Controller) のオブジェクト一覧	mappedHandlers	本 ExceptionResolver を使用するハンドラーの、オブジェクト一覧 (Set) を指定する。 指定したハンドラーオブジェクトで発生した例外のみ、ハンドリングが行われる。 この設定項目は指定してはいけない。	指定なし 指定した場合の動作は、保証しない。
(6)	本 ExceptionResolver を使用するハンドラー (Controller) のクラス一覧	mappedHandlerClasses	本 ExceptionResolver を使用するハンドラーのクラス一覧 (Class[]) を指定する。 指定したハンドラークラスで発生した例外のみハンドリングが行われる。 この設定項目は指定してはいけない。	指定なし
892	第 5 章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細			指定した場合の動作は、保証しない。

- (1)-(3) は、org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver の設定項目。  
(4) は、org.springframework.web.servlet.handler.SimpleMappingExceptionResolver の設定項目。  
(5)-(7) は、  
org.springframework.web.servlet.handler.AbstractHandlerExceptionResolver の設定項目。

#### 結果メッセージの属性名

SystemExceptionResolver でハンドリングして設定したメッセージと、アプリケーションコードでハンドリングして設定したメッセージを、View(JSP) で別の messagesPanel として出力したい場合は、SystemExceptionResolver 専用の属性名を指定する。

下記に示す例は、デフォルト値から「resultMessagesForExceptionResolver」に変更する場合の、設定&実装例である。

#### • spring-mvc.xml

```
<bean class="org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver">

    <!-- omitted -->

    <property name="resultMessagesAttribute" value="resultMessagesForExceptionResolver" /> <!-- (1) -->

    <!-- omitted -->
</bean>
```

#### • jsp

```
<t:messagesPanel messagesAttributeName="resultMessagesForExceptionResolver"/> <!-- (2) -->
```

項番	説明
(1)	結果メッセージの属性名 (resultMessagesAttribute) に、"resultMessagesForExceptionResolver" を指定する。
(2)	メッセージ属性名 (messagesAttributeName) に、SystemExceptionResolver で設定した属性名を指定する。

#### 例外コード(メッセージID)の属性名

デフォルトの属性名をアプリケーションコードで使用している場合は、重複を避けるために、別の値を設定すること。重複がない場合は、デフォルト値を変更する必要はない。

下記は、デフォルト値から、「exceptionCodeForExceptionResolver」に変更する場合の、設定&実装例である。

##### • spring-mvc.xml

```
<bean class="org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver">

    <!-- omitted -->

    <property name="exceptionCodeAttribute" value="exceptionCodeForExceptionResolver" /> <!--
    <!-- omitted -->
</bean>
```

##### • jsp

```
<p>
    <c:if test="${!empty exceptionCodeForExceptionResolver}"> <!-- (2) -->
        [&${f:h(exceptionCodeForExceptionResolver)}] <!-- (3) -->
    </c:if>
    <spring:message code="e.cm.fw.9999" />
</p>
```

項番	説明
(1)	例外コード(メッセージID)の属性名(exceptionCodeAttribute)に、"exceptionCodeForExceptionResolver"を指定する。
(2)	SystemExceptionResolverに設定した値(exceptionCodeForExceptionResolver)を、テスト対象(空チェック対応)の変数名として指定する。
(3)	SystemExceptionResolverに設定した値(exceptionCodeForExceptionResolver)を、出力対象の変数名として指定する。

#### 例外コード(メッセージID)のヘッダー名

デフォルトのヘッダー名が使用されている場合、重複を避けるために、別の値を設定すること。重複がない場合は、デフォルト値を変更する必要はない。

下記は、デフォルト値から「X-Exception-Code-ForExceptionResolver」に変更する場合の、設定&実装例である。

- **spring-mvc.xml**

```
<bean class="org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver">

    <!-- omitted -->

    <property name="exceptionCodeHeader" value="X-Exception-Code-ForExceptionResolver" /> <!-- (1) -->

    <!-- omitted -->
</bean>
```

項目番号	説明
(1)	例外コード(メッセージID)のヘッダー名(exceptionCodeHeader)に、"X-Exception-Code-ForExceptionResolver"を指定する。

例外オブジェクトの属性名

デフォルトの属性名をアプリケーションコードで使用している場合は、重複を避けるために、別の値を設定すること。重複がない場合は、デフォルト値を変更する必要はない。

下記は、デフォルト値から「exceptionForExceptionResolver」に変更する場合の、設定&実装例である。

- **spring-mvc.xml**

```
<bean class="org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver">

    <!-- omitted -->

    <property name="exceptionAttribute" value="exceptionForExceptionResolver" /> <!-- (1) -->

    <!-- omitted -->
</bean>
```

- **jsp**

```
<p> [Exception Message] </p>
<p> ${f:h(exceptionForExceptionResolver.message)} </p> <!-- (2) -->
```

項番	説明
(1)	例外オブジェクトの属性名(exceptionAttribute)に、"exceptionForExceptionResolver"を指定する。
(2)	SystemExceptionResolverに設定した値(exceptionForExceptionResolver)を、例外オブジェクトからメッセージを取得するための変数名として、指定する。

#### HTTP レスポンスのキャッシング制御有無

HTTP レスポンスに、キャッシング制御用のヘッダーを追加したい場合は、true:有を指定する。

- **spring-mvc.xml**

```
<bean class="org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver">

    <!-- omitted -->

    <property name="preventResponseCaching" value="true" /> <!-- (1) -->

    <!-- omitted -->
</bean>
```

項番	説明
(1)	HTTP レスポンスのキャッシング制御有無(preventResponseCaching)に、true:有を指定する。

#### 注釈: 有を指定した場合の HTTP レスポンスヘッダー

HTTP レスポンスのキャッシング制御有無を有にすると、以下の HTTP レスポンスヘッダーが出力される。

Cache-Control:no-store  
Cache-Control:no-cache  
Expires:Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT  
Pragma:no-cache

### HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor の設定項目について

本編で説明していない設定項目について、説明する。要件に応じて、設定を行うこと。

TABLE 5.17 本編で説明していない設定項目一覧

項目番	項目名	プロパティ名	説明	デフォルト値
(1)	ログ出力対象から除外する例外クラスの一覧	ignoreExceptions	<p>HandlerExceptionResolver によってハンドリングされた例外のうち、ログ出力しない例外クラスをリスト形式で指定する。</p> <p>指定した例外クラス及びサブクラスの例外が発生した場合、本クラスでログの出力は行われない。</p> <p>本項目に指定する例外クラスは、別の場所(別の仕組み)でログ出力される例外のみ指定すること。</p>	ResultMessagesNotificationException と ResultMessagesLoggableException 以外は、 ResultMessagesLogger でログ出力されるため、デフォルト設定として除外している。

#### ログ出力対象から除外する例外クラスの一覧

プロジェクトで用意した例外クラスをログ出力対象から除外したい場合は、以下のような設定となる。

- **spring-mvc.xml**

```

<bean id="handlerExceptionResolverLoggingInterceptor"
      class="org.terasoluna.gfw.web.exception.HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor">
    <property name="exceptionLogger" ref="exceptionLogger" />
    <property name="ignoreExceptions">
      <set>
        <!-- (1) -->
        <value>org.terasoluna.gfw.common.exception.ResultMessagesNotificationException</value>
        <!-- (2) -->
        <value>com.example.common.XxxException</value>
      </set>
    </property>
</bean>
```

項番	説明
(1)	共通ライブラリのデフォルト設定で指定されている ResultMessagesNotificationException を除外対象に指定する。
(2)	プロジェクトで用意した例外クラスを除外対象に指定する。

全ての例外クラスをログ出力対象とする場合は、以下のような設定となる。

- **spring-mvc.xml**

```
<bean id="handlerExceptionResolverLoggingInterceptor"
      class="org.terasoluna.gfw.web.exception.HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor">
    <property name="exceptionLogger" ref="exceptionLogger" />
    <!-- (3) -->
    <property name="ignoreExceptions"><null /></property>
</bean>
```

項番	説明
(3)	ignoreExceptions プロパティに null を指定する。 null を指定すると、全ての例外クラスがログ出力対象となる。

**DefaultHandlerExceptionResolver** で設定される HTTP レスポンスコードについて

DefaultHandlerExceptionResolver でハンドリングされるフレームワーク例外と、HTTP ステータスコードのマッピングを、以下に記載する。

項目番号	ハンドリングされるフレームワーク例外	HTTPステータスコード
(1)	org.springframework.web.servlet.mvc.mutiaction.NoSuchRequestHandlingMethodException	404
(2)	org.springframework.web.HttpRequestMethodNotSupportedException	405
(3)	org.springframework.web.HttpMediaTypeNotSupportedException	415
(4)	org.springframework.web.HttpMediaTypeNotAcceptableException	406
(5)	org.springframework.web.bind.MissingServletRequestParameterException	400
(6)	org.springframework.web.bind.ServletRequestBindingException	400
(7)	org.springframework.beans.ConversionNotSupportedException	500
(8)	org.springframework.beans.TypeMismatchException	400
(9)	org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException	400
(10)	org.springframework.http.converter.HttpMessageNotWritableException	500
(11).	org.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidException	400
<b>5.7. 例外ハンドリング</b>		<b>899</b>
(12)	org.springframework.web.multipart.support.MissingServletRequestPartException	400

## 5.8 セッション管理

### 5.8.1 Overview

本節では、Web アプリケーションのセッション管理について説明する。

Web アプリケーションは、HTTP を利用して、クライアントとサーバ間でのデータのやり取りを行う。

HTTP 自体には、物理的にセッションを維持する仕組みはないが、セッションを識別するための値(セッション ID)を、クライアントとサーバとの間で連携することで、論理的にセッションを維持する仕組みが提供されている。

クライアントと、サーバとの間で、セッション ID の連携する方法としては、Cookie、またはリクエストパラメータが使用される。

以下に、論理的なセッションの確立イメージを示す。

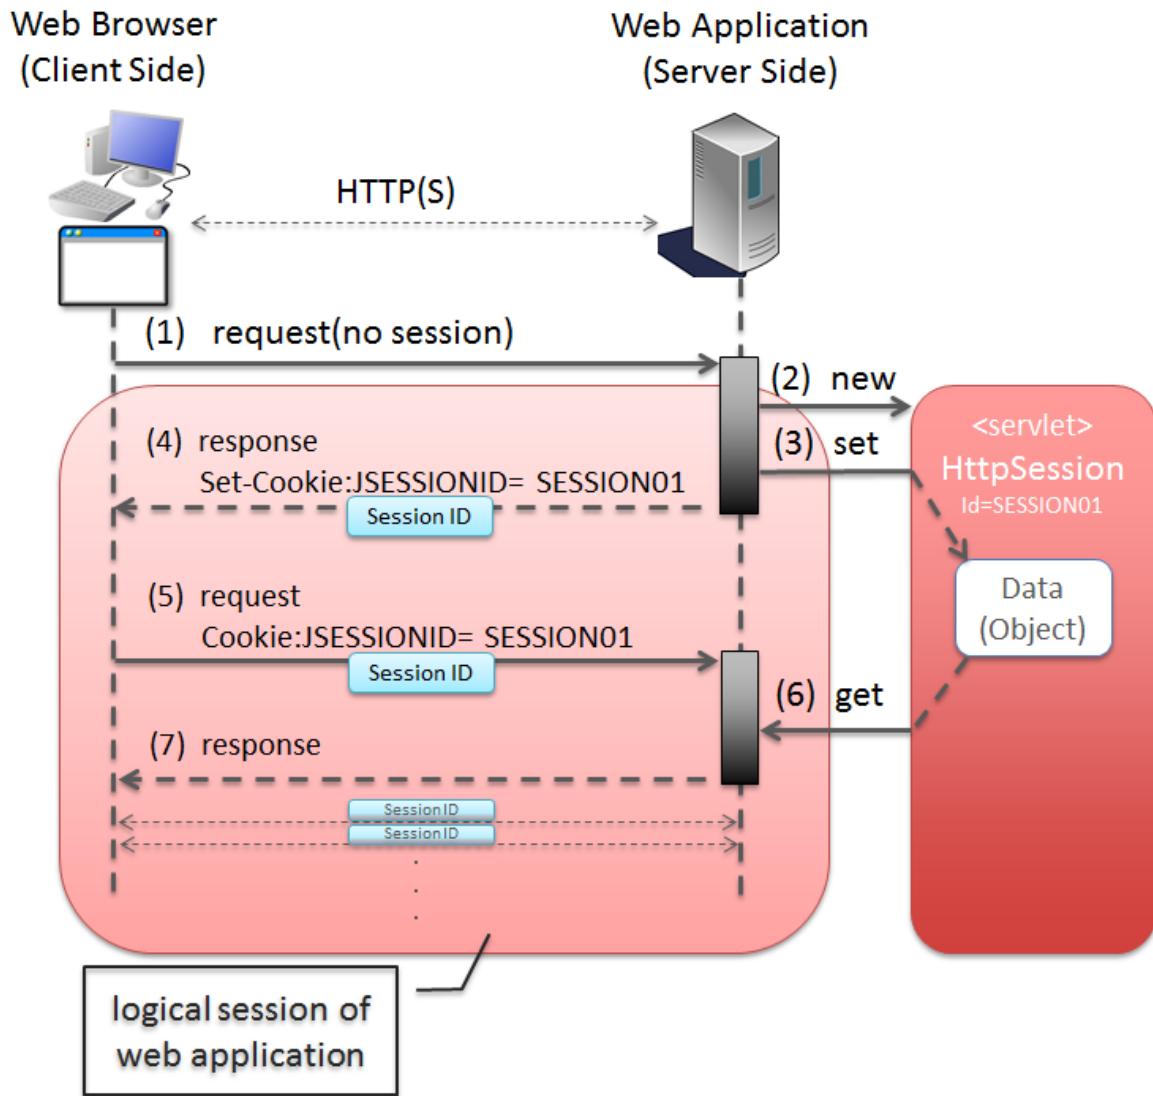


図 5.41 Picture - Establishment of logical session

項目番号	説明
(1)	Web ブラウザ (Client) は、セッションが確立していない状態で、Web アプリケーション (Server) にアクセスする。
(2)	Web アプリケーションは、Web ブラウザとのセッションを管理するために、HttpSession オブジェクトを生成する。HttpSession オブジェクトを生成したタイミングで、セッション ID が払い出される。
(3)	Web アプリケーションは、Web ブラウザから送信されたデータを、HttpSession オブジェクトに格納する。
5.8. セッション管理	901
(4)	Web アプリケーションは、Web ブラウザにレスポンスを返却する。レスポンスの「Set-Cookie」ヘッダに、「JSESSIONID= 払い出されたセッション ID」を設定することで、

---

注釈: セッション ID を連携するためのパラメータ名について

JavaEE の Servlet の仕様では、セッション ID を連携するためのパラメータ名のデフォルトは、「JSESSIONID」となっている。

---

### セッションのライフサイクル

セッションのライフサイクルの制御(生成、破棄、タイムアウト検知)は、Controller の処理として実装するのではなく、フレームワークや共通ライブラリから提供されている処理を使用して行う。

---

注釈: 以降の説明で登場する "セッション" は、Servlet API より提供されている javax.servlet.http.HttpSession オブジェクトのことである。 HttpSession オブジェクトは、上記で説明した論理的なセッションを表現する Java オブジェクトである。

---

### セッションの生成

本ガイドラインで推奨している方法で Web アプリケーションを作成した場合、以下のいずれかの処理でセッションが生成される。

項番	説明
1.	<p>Spring Security から提供されている認証・認可を行う処理。</p> <p>Spring Security の設定により、セッションの生成有無や、生成タイミングを指定することができる。</p> <p>Spring Security で行われるセッション管理についての詳細は、<i>How to use</i> を参照されたい。</p>
2.	<p>Spring Security から提供されている CSRF トークンチェックを行う処理。</p> <p>既にセッションが確立されている場合は、新たなセッションは生成されない。</p> <p>CSRF トークンチェックの詳細については、CSRF 対策を参照されたい。</p>
3.	<p>共通ライブラリから提供されているトランザクショントークンチェックを行う処理。</p> <p>既にセッションが確立されている場合は、新たなセッションは生成されない。</p> <p>トランザクショントークンチェックの詳細については、<a href="#">二重送信防止</a>を参照されたい。</p>
4.	<p><code>RedirectAttributes</code> インタフェースの <code>addFlashAttribute</code> メソッドを使用して、リダイレクト先のリクエストにモデル（フォームオブジェクトやドメインオブジェクトなど）を引き渡す処理。</p> <p>既にセッションが確立されている場合は、新たなセッションは生成されない。</p> <p><code>RedirectAttributes</code> および Flash scope についての詳細は、<a href="#">リダイレクト先にデータを渡す</a>を参照されたい。</p>
5.	<p><code>@SessionAttributes</code> アノテーションを使用して、モデル（フォームオブジェクトや、ドメインオブジェクトなど）をセッションに格納する処理。</p> <p>指定したモデル（フォームオブジェクトや、ドメインオブジェクトなど）がセッションに格納される。既にセッションが確立されている場合は、新たなセッションは生成されない。</p> <p><code>@SessionAttributes</code> アノテーションの使用方法については、<a href="#">@SessionAttributes アノテーションの使用</a>を参照されたい。</p>
6.	<p>Spring Framework の、session スコープの Bean を使用する処理。</p> <p>既にセッションが確立されている場合は、新たなセッションは生成されない。</p> <p>session スコープの Bean の使用方法については、<a href="#">Spring Framework の session スコープの Bean の使用</a>を参照されたい。</p>

---

注釈: 上記の項番 4, 5, 6 については、セッションの使用有無は Controller の実装によって指定するが、セッションの生成タイミングは、フレームワークによって制御される。つまり、Controller の処理として HttpSession の API を直接使用する必要はない。

---

#### セッションへの属性格納

本ガイドラインで推奨している方法で Web アプリケーションを作成した場合、以下のいずれかの処理でセッションに属性（オブジェクト）が格納される。

項番	説明
1.	<p>Spring Security から提供されている認証を行う処理。</p> <p>認証されたユーザ情報がセッションに格納される。</p> <p>Spring Security で行われる認証処理の詳細は、<a href="#">認証を参照されたい。</a></p>
2.	<p>Spring Security から提供されている CSRF トークンチェックを行う処理。</p> <p>払い出されたトークン値がセッションに格納される。</p> <p>CSRF トークンチェックの詳細については、<a href="#">CSRF 対策を参照されたい。</a></p>
3.	<p>共通ライブラリから提供されているトランザクショントークンチェックを行う処理。</p> <p>払い出されたトークン値がセッションに格納される。</p> <p>トランザクショントークンチェックの詳細については、<a href="#">二重送信防止を参照されたい。</a></p>
4.	<p><code>RedirectAttributes</code> インタフェースの <code>addFlashAttribute</code> メソッドを使用して、リダイレクト先のリクエストにモデル（フォームオブジェクトやドメインオブジェクトなど）を引き渡す処理。</p> <p><code>RedirectAttributes</code> インタフェースの <code>addFlashAttribute</code> メソッドの引数に指定したオブジェクトが、セッション上に存在する Flash scope という領域に格納される。</p> <p><code>RedirectAttributes</code> および Flash scope についての詳細は、<a href="#">リダイレクト先にデータを渡すを参照されたい。</a></p>
5.	<p><code>@SessionAttributes</code> アノテーションを使用して、モデル（フォームオブジェクトや、ドメインオブジェクトなど）をセッションに格納する処理。</p> <p>指定したモデル（フォームオブジェクトや、ドメインオブジェクトなど）がセッションに格納される。</p> <p><code>@SessionAttributes</code> アノテーションの使用方法については、<a href="#">@SessionAttributes アノテーションの使用を参照されたい。</a></p>
6.	<p>Spring Framework の、session スコープの Bean を使用する処理。</p> <p>session スコープの Bean がセッションに格納される。</p> <p>session スコープの Bean の使用方法については、<a href="#">Spring Framework の session スコープの Bean の使用を参照されたい。</a></p>

---

注釈: オブジェクトをセッションに格納するタイミングはフレームワークによって制御されるため、Controller の処理として HttpSession オブジェクトの setAttribute メソッドを呼び出すことはない。

---

#### セッションからの属性削除

本ガイドラインで推奨している方法で、Web アプリケーションを作成した場合、以下のいずれかの処理でセッションから属性（オブジェクト）が削除される。

項番	説明
1.	<p>Spring Security から提供されているログアウトを行う処理。</p> <p>認証されたユーザ情報がセッションから削除される。</p> <p>Spring Security で行われるログアウト処理についての詳細は、認証を参照されたい。</p>
2.	<p>共通ライブラリから提供されているトランザクショントークンチェックを行う処理。</p> <p>払い出されたトークン値が、ネームスペースに割り振られている上限値を超えた場合、使用されていないトークン値がセッションから削除される。</p> <p>トランザクショントークンチェックの詳細については、<a href="#">二重送信防止</a>を参照されたい。</p>
3.	<p>Flash scope にオブジェクトを格納した後のリダイレクト処理。</p> <p>RedirectAttributes インタフェースの addFlashAttribute メソッドの引数に指定したオブジェクトが、セッション上に存在する Flash scope という領域から削除される。</p>
4.	<p>Controller の処理として、SessionStatus オブジェクトの setComplete メソッドを呼び出した後のフレームワークの処理。</p> <p>@SessionAttributes アノテーションで指定したオブジェクトがセッションから削除される。</p>

---

注釈: セッションからオブジェクトを削除するタイミングはフレームワークによって制御されるため、Controller の処理として HttpSession オブジェクトの removeAttribute メソッドを呼び出すことはない。

---

### セッションの破棄

本ガイドラインで推奨している方法で、Web アプリケーションを作成した場合、以下のいずれかの処理でセッションが破棄される。

項番	説明
1.	Spring Security から提供されているログアウト処理。 Spring Security で行われるログアウト処理についての詳細は、認証を参照されたい。
2.	アプリケーションサーバのセッションタイムアウト検知処理。

明示的に破棄する際のイメージを、以下に示す。

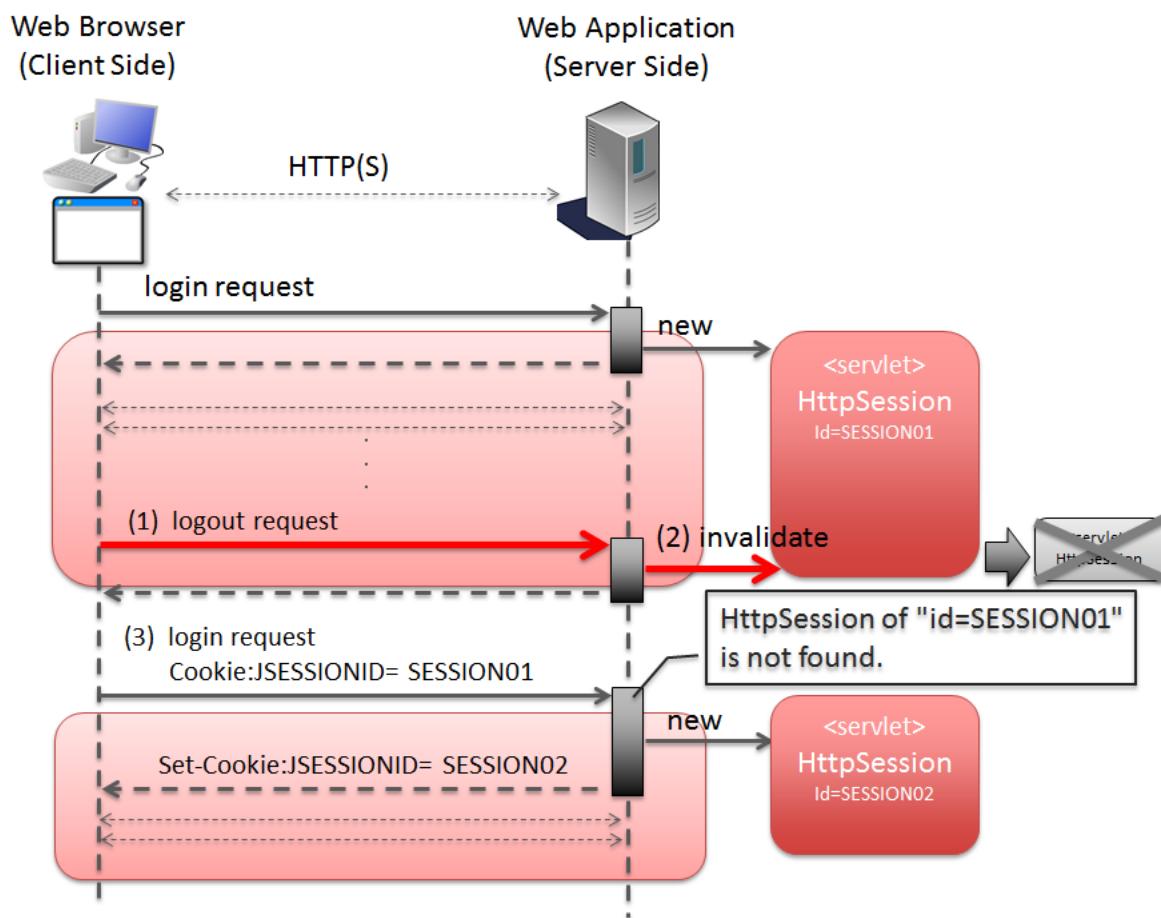


図 5.42 Picture - Invalidate session by processing of Web Application

項番	説明
(1)	<p>Web ブラウザからセッションを破棄する処理に、アクセスする。</p> <p>Spring Security を使用する場合は、Spring Security から提供されているログアウト処理が、セッションを破棄する処理を行っている。</p> <p>Spring Security で行われるログアウト処理についての詳細は、認証を参照されたい。</p>
(2)	<p>Web アプリケーションは、Web ブラウザから連携されたセッション ID に対応する HttpSession オブジェクトを破棄する。</p> <p>この時点ではサーバ側には、"SESSION01" という ID の HttpSession オブジェクトが消滅する。</p>
(3)	<p>Web ブラウザから破棄されたセッションのセッション ID を使ってアクセスされた場合、セッション ID に対応する HttpSession オブジェクトが存在しないため、別のセッションを生成する。</p> <p>上記例では、セッション ID が、"SESSION02" のセッションを生成している。</p>

タイムアウトによって、自動的に破棄される際のイメージを、以下に示す。

項番	説明
(1)	確立されたセッションに対して一定時間アクセスがない場合、アプリケーションサーバは、セッションタイムアウトを検知する。
(2)	アプリケーションサーバは、セッションタイムアウトが検知されたセッションを破棄する。
(3)	セッションタイムアウト発生後に、Web ブラウザからアクセスされた場合、Web ブラウザから送られてきたセッション ID に対応する HttpSession オブジェクトが存在しないため、セッションタイムアウトエラーを Web ブラウザに返却する。

注釈: セッションタイムアウトの設計

セッションにデータを格納する場合は、必ずセッションタイムアウトの設計を行うこと。特に、格納す

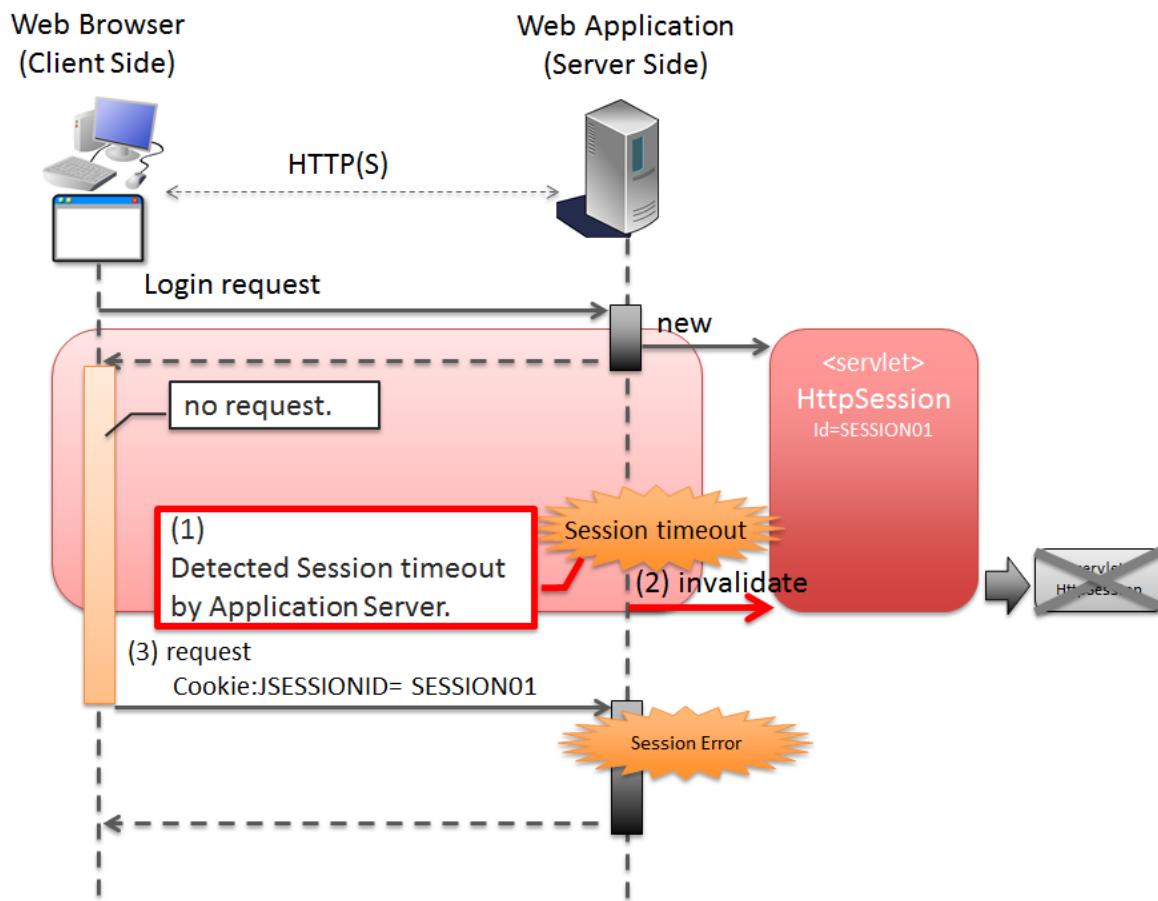


図 5.43 Picture - Invalidate session by Application Server

るデータのサイズが大きくなる場合は、タイムアウトは、可能な限り短く設定することを推奨する。

注釈: デフォルトのセッションタイムアウト時間について

デフォルトのセッションタイムアウト時間は、アプリケーションサーバによって異なる。

- Tomcat : 1800 秒 (30 分)
- WebLogic : 3600 秒 (60 分)
- WebSphere : 1800 秒 (30 分)
- JBoss : 1800 秒 (30 分)

#### セッションタイムアウト後のリクエスト検知

本ガイドラインで推奨している方法で Web アプリケーションを作成した場合、以下のいずれかの処理で、セッションタイムアウト後のリクエストを検知する。

項番	説明
1.	<p>Spring Security から提供されているセッションのタイムアウトチェック処理。</p> <p>Spring Security のデフォルトの設定では、セッションのタイムアウトチェックは行われない。そのため、セッションにデータを格納する場合は、Spring Security のセッションのタイムアウトチェック処理を有効化するための設定が、必要となる。</p> <p>Spring Security で行われるセッションのタイムアウトチェック処理の詳細は、<i>How to use</i> を参照されたい。</p>
2.	<p>Spring Security を使用しない場合は、Servlet Filter、または、Spring MVC の HandlerInterceptor にて、セッションのタイムアウトチェックを行う処理を実装する必要がある。</p>

Spring Security から提供されているセッションチェック処理を使用して、セッションタイムアウトを検知する際のイメージについて、以下に示す。

項番	説明
(1)	確立されたセッションに対して、一定時間アクセスがない場合、アプリケーションサーバは、セッションタイムアウトを検知し、セッションを破棄する。
(2)	セッションタイムアウト発生後に、Web ブラウザからアクセスが発生する。
(3)	Spring Security から提供されているセッションの存在チェック処理は、クライアントから連携されたセッション ID に対応する HttpSession オブジェクトが存在しないため、セッションタイムアウトエラーとする。 Spring Security のデフォルト実装では、エラー画面を表示するための、URL へのリダイレクト要求が応答される。

---

注釈：セッションのタイムアウトチェックの必要性

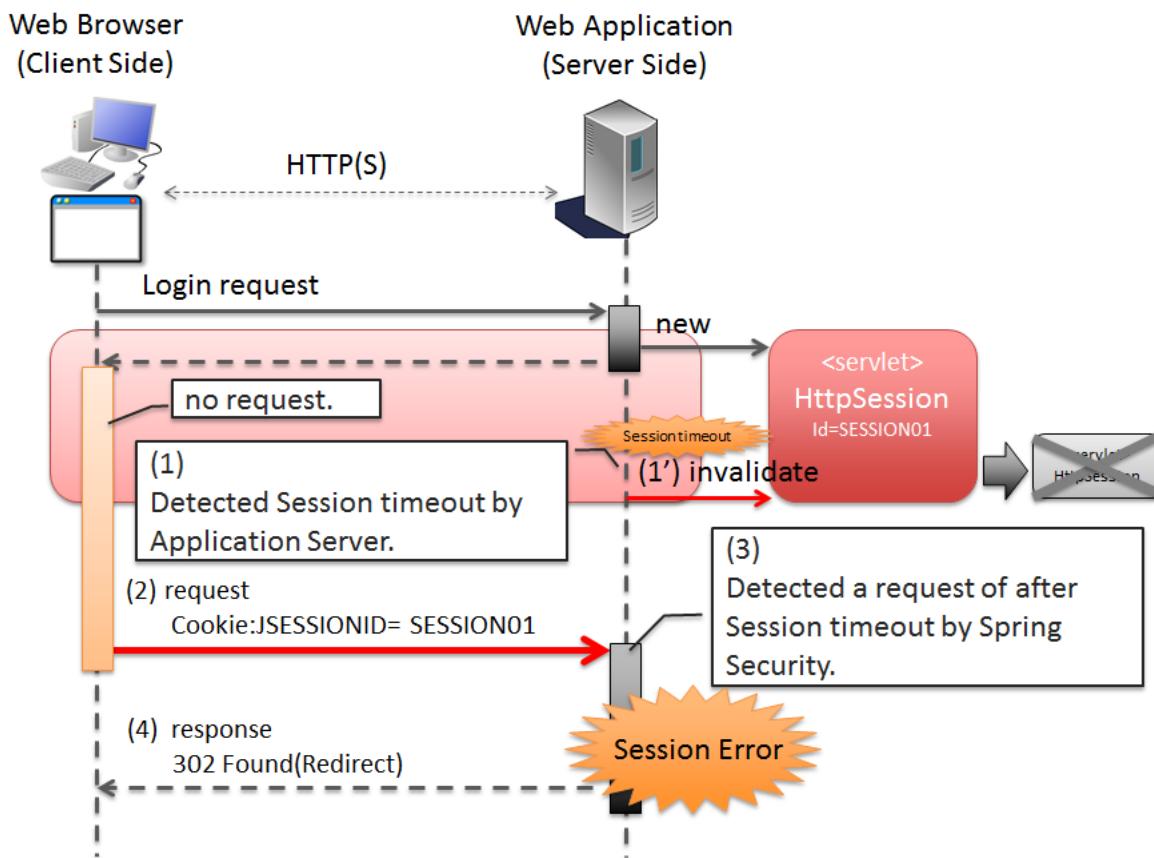


図 5.44 Picture - Detected a request of after session timeout by Spring Security

「セッションにデータが格納されていること」が事前条件となる処理については、必ずセッションのタイムアウトチェックを行うこと。セッションのタイムアウトチェックを行わないと、処理で必要なデータが取得できないため、予期しないシステムエラーの発生や、想定外の動作を引き起こす可能性がある。

#### セッションの利用について

複数の画面（複数のリクエスト）をまたがって、データの持ち回りが必要になる場合は、持ち回り対象のデータをセッションに格納することで、簡単にデータを持回ることができる。

ただし、セッションにデータを格納すると、データの持ち回りが簡単になるというメリットがある反面、アプリケーション上の制約などが発生するというデメリットもあるため、アプリケーションおよびシステム要件を考慮して、使用有無を決めるここと。

**注釈:** 本ガイドラインでは、安易にセッションにデータを格納するのではなく、まずはセッションを使わない方針で検討し、本当に必要なデータのみセッションに格納することを推奨する。

注釈：以下の条件にあてはまるデータについては、セッションにデータを格納した方がよい場合がある。

- ユースケース間で連携はしないが、別のユースケースに移って戻った際に、状態を保持しておく必要があるデータ。

例えば、一覧画面の検索条件が、このパターンに該当する。

一覧画面の検索条件は、別のユースケース（例えば、「検索したデータを変更する」ユースケース）から戻った際に、別のユースケースに移る前の状態を保持することが機能要件となる事が多い。

検索条件を hidden で持ち回る方法もあるが、ユースケース間に余計な依存関係が生まれ、アプリケーションの実装も複雑になることが予想される。

- ユースケース間で連携が必要なデータ。

たとえば、ショッピングサイトのカートに格納するデータが、このパターンに該当する。

ショッピングサイトのカートに格納するデータは、「商品をカートに追加する」ユースケース、「カートを表示する」ユースケース、「カートの状態を変更する」ユースケース、「カートにいれた商品を購入する」ユースケースでデータの連携が必要となるためである。

ただし、スケラビリティを考慮する必要がある場合は、セッションではなくデータベースに格納した方がよいケースがある。

---

#### セッションの利用時のメリットとデメリット

セッション利用時のメリットとデメリットは、以下の通りである。

- メリット

- 複数の画面（複数のリクエスト）をまたいで、データを持ち回すことができるため、ウィザード画面のような複数の画面で、1つ処理を構成する場合に、簡単にデータが持ち回れる。
- 取得したデータをセッションに格納しておくことで、データの取得処理の実行回数を、減らすことができる。

- デメリット

- 同一処理の画面を、複数のブラウザやタブで立ち上げた場合、互いの操作がセッション上に格納しているデータに干渉しあうため、データの整合性を保つことができなくなる。  
データの整合性を保つためには、同一処理の画面を複数立ち上げることができないように、制御する必要がある。  
データの整合性を保つための制御は、共通ライブラリから提供しているトランザクショントークンチェックを使用することで実現する事ができるが、ユーザビリティの低いアプリケーションとなってしまう。
- セッションは、通常アプリケーションサーバ上のメモリとして管理されるため、セッションに格納するデータの量に比例して、メモリの使用量も増大する。

処理で使用されなくなったデータを残したままにすると、ガベージコレクションの対象外となり、メモリ枯渇の原因となるため、不要になった段階でセッションから削除する必要がある。

セッションから不要となったデータを削除するタイミングについて、別途設計を行う必要がある。

- 処理で扱うデータをセッションに格納すると、AP サーバのスケーラビリティを低下させる要因となりうる。

---

注釈: AP サーバをスケールアウトする場合、以下のいずれかの仕組みが必要となる。

1. セッションをレプリケーションし、すべての AP サーバでセッション情報を共有する。

セッションをレプリケーションする場合は、セッションに格納されるデータの量とレプリケーション対象となる AP サーバの数に比例してレプリケーション処理にかかる負荷が高くなる。

そのため、スケールアウトすることで、レスポンスタイムなどが劣化する可能性がある点に注意が必要となる。

2. ロードバランサによって、同一セッション内で発生するリクエストを全て同じ AP サーバに振り分ける。

同じ AP サーバに振り分ける場合は、AP サーバがダウンした場合に別の AP サーバで処理を継続することができない。

そのため、高い可用性(サービスレベル)が求められるアプリケーションでは使用できない可能性がある点に注意が必要となる。

それぞれの注意点を考慮した上で、スケールアウトする方法を判断すること。

---

#### セッションを利用しない時のメリットとデメリット

セッション使用時のデメリットを回避するためには、サーバの処理で必要となるすべてのデータを、リクエストパラメータとして連携することで、実現することができる。

セッションを利用しない時の、メリットとデメリットは、以下の通りである。

- メリット

- サーバ側でデータを保持しないため、複数ブラウザや複数タブを使用しても、互いの操作が干渉することはない。そのため、同一処理の画面を複数立ち上げることもできるので、ユーザビリティが損なわれることはない。

- サーバ側でデータを保持しないため、持続的に使用するメモリの使用量を、抑えることができる。
- AP サーバのスケーラビリティを低下させる要因が少なくなる。

- デメリット

- サーバの処理で必要となるデータを、リクエストパラメータとして送信する必要があるため、画面表示に表示していない項目についても、hidden 項目に指定する必要がある。  
そのため、JSP の実装コードが増える。  
これは、JSP タグライブラリを作成することで、最小限に抑えることが可能である。
- サーバの処理で必要となるデータを、すべてのリクエストで送信する必要があるため、ネットワーク上に流れるデータ量が増える。
- 画面表示に必要なデータを、その都度取得する必要があるため、データの取得処理の実行回数が増える。

#### セッションに格納するデータについて

セッションに格納するデータは、以下の点を考慮する必要がある。

- シリアライズすることができるオブジェクト (`java.io.Serializable` を実装しているオブジェクト) であること。
- メモリ枯渇の原因となるような容量の大きいオブジェクトでないこと。

#### シリアル化可能なオブジェクト

セッションに格納するデータは、特定の条件下において、ディスク、またはネットワークへの入出力が行われる可能性がある。

そのため、シリアル化することができるオブジェクトである必要がある。

ディスクへの入出力が発生するケースは、以下の通りである。

- アクティブなセッションが存在する状態で、アプリケーションサーバが停止された場合、セッションおよびセッションに格納されていたデータは、ディスクに退避される。  
退避されたセッション、および格納されていたデータは、アプリケーションサーバ起動時に復元される。  
データの復元に関するこの動作は、アプリケーションサーバによってサポート状況が異なる。
- セッションの格納領域が溢れそうになった場合や、最終アクセスから一定時間アクセスがない場合、セッションのスワップアウトが発生する可能性がある。  
スワップアウトされたセッションは、アクセスが発生した際にスワッピンされる。  
スワップアウトの発生条件などは、アプリケーションサーバによって異なる。

ネットワークへの入出力が発生するケースは、以下の通りである。

- セッションを、別のアプリケーションサーバにレプリケーションする場合、セッションに格納したデータが、ネットワークを経由して、別のアプリケーションサーバに送信される。

## セッションに格納するデータの容量

セッションに格納するデータは、できる限りコンパクトにすることを推奨する。

セッションに格納されているデータの容量が大きい場合は、致命的なパフォーマンス低下を引き起こす原因となるので、容量の大きいデータは、セッションに格納しないように設計することを推奨する。

パフォーマンス低下を引き起こす主な原因是、以下の通り。

- セッションに容量の大きいデータを格納する場合、メモリ枯渇が発生しないようにするために、アプリケーションサーバの設定をスワップアウトが発生しやすい設定にしておく必要がある。  
スワップアウト処理は、「重い」処理であるため、スワップアウトが頻繁に発生すると、アプリケーション全体のパフォーマンスに影響を与える可能性がある。  
スワップアウトに関する動作や設定方法は、アプリケーションサーバによってサポート状況が異なる。
- セッションをレプリケーションする場合、オブジェクトのシリアル化とデシリアル化が行われる。  
容量の大きいオブジェクトのシリアル化とデシリアル化処理は、「重い」処理であるため、レスポンスタイムなどのパフォーマンスに影響を与える可能性がある。

セッションに格納するデータをコンパクトにするために、以下の条件にあてはまるデータについては、セッションスコープではなく、リクエストスコープに格納することを検討すること。

- 画面操作で編集することができない読み取り専用のデータ。  
データが必要になったタイミングで最新のデータを取得し、取得したデータをリクエストスコープに格納することで View(JSP) で表示すれば、セッションに格納する必要はない。
- 画面操作で編集できるが、生存期間がユースケース内の画面操作に閉じているデータ。  
HTML フォームの hidden 項目として、全ての画面遷移でデータを引き回せば、セッションに格納する必要はない。

## AP サーバ多重化時の考慮点について

通常のシステム構成では、アプリケーションサーバが 1 台で構成されることはほとんどなく、可用性要件、性能要件などを考慮して、複数台で構成することになる。

そのため、セッションにデータを格納する場合は、システム要件にあわせて以下の何れかの仕組みを適用する必要がある。

- 高い可用性(サービスレベル)が求められるシステムの場合は、AP サーバダウン時に別の AP サーバで処理が継続できるようにする必要がある。  
AP サーバダウン時に別の AP サーバで処理を継続するためには、全ての AP サーバでセッション情報を共有しておく必要があるので、アプリケーションサーバをクラスタ構成としてセッションをレプリケーションする必要がある。

セッション情報を共有する別の方法としては、セッションの保存先を Oracle Coherence のようなキャッシュサーバやデータベースにすることで実現することも可能である。

AP サーバの台数、セッションに格納されるデータの容量、同時に貼らせるセッション数が大量になる場合は、セッションの保存先を Oracle Coherence のようなキャッシュサーバやデータベースにすることを検討した方がよい。

2. 高い可用性(サービスレベル)が求められないシステムの場合は、AP サーバダウン時に別の AP サーバで処理を継続できるようにする必要はない。

そのため、全ての AP サーバでセッション情報を共有する必要はないので、ロードバランサの機能を使って同一セッション内で発生するリクエストを全て同じ AP サーバに振り分けるようにすればよい。

警告: 本ガイドラインで推奨している方法で Web アプリケーションを作成した場合、以下のデータがセッションに格納されるため、何れかの仕組みを適用する必要がある。

- Spring Security の認証処理で認証されたユーザ情報。
- Spring Security の CSRF トークンチェックで払い出されたトークン値。
- 共通ライブラリから提供しているトランザクショントークンチェックで払い出されたトークン値。

#### セッションの保存先について

セッションの保存先は、AP サーバのメモリだけではなく、Key-Value Store や Oracle Coherence のようなインメモリデータグリッドにすることも可能である。

スケーラビリティが求められる場合は検討の余地がある。

セッションの保存先を変更する際の実装方法については、AP サーバーや保存先によって異なるため、本ガイドラインでは説明は割愛する。

#### 5.8.2 How to use

本ガイドラインでは、セッションにデータを格納する場合は、以下のいずれかの方法を使用して行うことを推奨している。

1. *@SessionAttributes* アノテーションの使用
2. *Spring Framework* の *session* スコープの *Bean* の使用

警告: Controller のハンドラメソッドの引数に HttpSession オブジェクトを指定することで、 HttpSession の API を直接呼び出すことができるが、原則としては HttpSession の API を直接使用しないことを強く推奨する。

HttpSession を直接使わないと実現できない処理については、 HttpSession の API を直接使用してもよいが、多くの業務処理において、 HttpSession の API を直接使用する必要はないため、原則 Controller のハンドラメソッドの引数として、 HttpSession オブジェクトを指定しないようにすること。

#### @SessionAttributes アノテーションの使用

@SessionAttributes アノテーションは、Controller 内で行われる画面遷移において、データを持ち回る場合に使用する。

ただし、入力画面、確認画面、完了画面がそれぞれ 1 ページで構成されるような場合は、セッションを使わずに HTML フォームの hidden を使ってデータを持ち回った方がよい。


入力画面が複数のページで構成されるような場合や、複雑な画面遷移を伴う場合は、 @SessionAttributes アノテーションを使用してフォームオブジェクトをセッションに格納する方法の採用すべきか検討すること。

フォームオブジェクトをセッションに格納することで、アプリケーションの設計及び実装がシンプルになる可能性がある。

#### セッションに格納するオブジェクトの指定

@SessionAttributes アノテーションをクラスに指定し、セッションに格納するオブジェクトを指定する。

```
@Controller
@RequestMapping("wizard")
@SessionAttributes(types = { WizardForm.class, Entity.class }) // (1)
public class WizardController {
    // ...
}
```

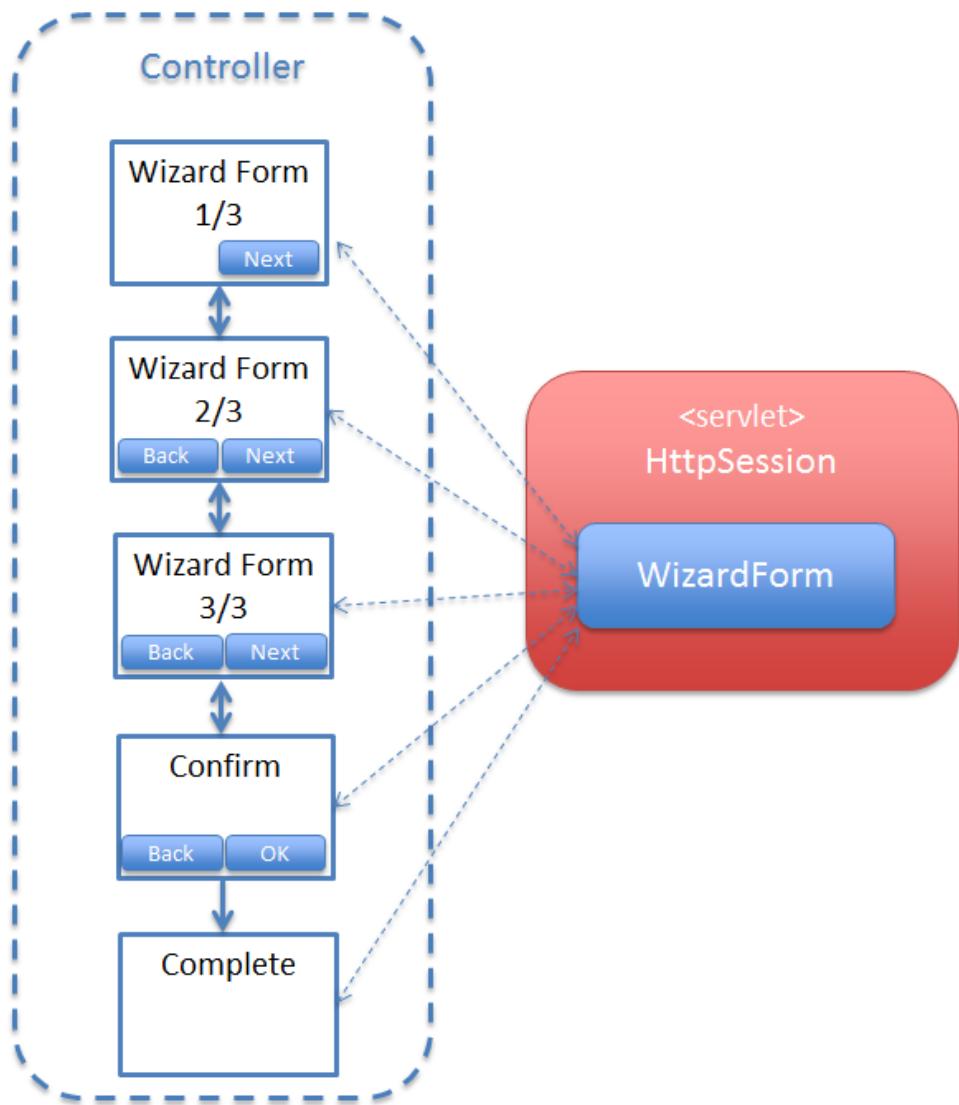

項目番	説明
(1)	<p>@SessionAttributes アノテーションの types 属性に、セッションに格納するオブジェクトの型を指定する。</p> <p>@ModelAttribute アノテーション、または Model の addAttribute メソッドを使用して、Model オブジェクトに追加されたオブジェクトのうち、types 属性で指定した型に一致するオブジェクトが、セッションに格納される。</p> <p>上記例では、WizardForm クラスと Entity クラスのオブジェクトが、セッションに格納される。</p>

注釈: ライフサイクルの管理単位

@SessionAttributes アノテーションを使って、セッションに格納したオブジェクトは、Controller

単位で、ライフサイクルが管理される。

SessionStatus オブジェクトの setComplete メソッドを呼び出すと、@SessionAttribute アノテーションで指定したオブジェクトが、すべてセッションから削除される。そのため、ライフサイクルが異なるオブジェクトを、セッションに格納する場合は、Controller を分割する必要がある。

**警告:** @SessionAttribute アノテーション使用時の注意点

Controller 単位で、ライフサイクルされると上で説明したが、複数の Controller で同じ属性名のオブジェクトを、@SessionAttribute アノテーションを使って、セッションに格納した場合は、Controller をまたいで、ライフサイクルが管理される。

別ウィンドウやタブを開いて、同時に画面操作できる処理の場合は、同じオブジェクトに対してアクセスすることになるため、不具合を引き起こす原因になりうる。そのため、複数の Controller で、同じフォームオブジェクトのクラスを使用する場合は、@ModelAttribute アノテーションの value 属性に、それぞれ別の値(属性名)を指定した上で、@SessionAttributes アノテーションの value 属性に @ModelAttribute アノテーションの value 属性に指定した値と同じ値を指定すること。

セッションに格納するオブジェクトの指定は、属性名で指定することも出来る。

以下に、指定方法を示す。

```
@Controller
@RequestMapping("wizard")
@SessionAttributes(value = { "wizardcreateForm" }) // (2)
public class WizardController {

    // ...

    @ModelAttribute(value = "wizardcreateForm")
    public WizardForm setUpWizardForm() {
        return new WizardForm();
    }

    // ...
}
```

項番	説明
(2)	<p>@SessionAttributes アノテーションの value 属性に、セッションに格納するオブジェクトの属性名を指定する。</p> <p>@ModelAttribute アノテーション、または Model の addAttribute メソッドを使用して、Model オブジェクトに追加されたオブジェクトのうち、value 属性で指定した属性名に一致するオブジェクトが、セッションに格納される。</p> <p>上記例では、属性名が "wizardCreateForm" のオブジェクトが、セッションに格納される。</p>

セッションにオブジェクトを追加

セッションにオブジェクトを追加する場合、以下 2 つの方法を使用する。

- @ModelAttribute アノテーションが付与されたメソッドにて、セッションに追加するオブジェクトを返却する。
- Model オブジェクトの addAttribute メソッドを使用して、セッションに格納するオブジェクトを追加する。

Model オブジェクトに追加されたオブジェクトは、@SessionAttributes アノテーションの types と、value 属性の属性値にしたがって、セッションに格納されるため、Controller のハンドラメソッドで、セッションを意識した実装を行う必要はない。

@ModelAttribute アノテーションが付与されたメソッドを使用して、セッションに格納するオブジェクトを返却する方法について、説明する。

フォームオブジェクトをセッションに格納する場合は、この方法を使用して、オブジェクトを生成することを推奨する。

```
@ModelAttribute(value = "wizardForm") // (1)
public WizardForm setUpWizardForm() {
    return new WizardForm();
}
```

項番	説明
(1)	<p>Model オブジェクトに格納する属性名を、value 属性に指定する。</p> <p>上記例では、返却したオブジェクトが、"wizardForm"という属性名でセッションに格納される。</p> <p>value 属性を指定した場合、セッションにオブジェクトを格納した後のリクエストで、@ModelAttribute アノテーションの付与されたメソッドが呼び出されなくなるため、無駄なオブジェクトの生成が行われないというメリットがある。</p>

**警告:** @ModelAttribute アノテーションの value 属性を省略した場合の動作について  
 value 属性を省略した場合、デフォルトの属性名を生成するために、すべてのリクエストで、@ModelAttribute アノテーションの付与されたメソッドが呼ばれる。そのため、無駄なオブジェクトが生成されるというデメリットがあるので、セッションに格納する場合は、この方法は原則使用しないこと。

```
@ModelAttribute // (1)
public WizardForm setUpWizardForm() {
    return new WizardForm();
}
```

項番	説明
(1)	<p>@ModelAttribute アノテーションが付与されたメソッドにて、セッションに追加するオブジェクトを生成し、返却する。</p> <p>上記例では、"wizardForm"アノテーションという属性名で返却したオブジェクトが、セッションに格納される。</p>

Model オブジェクトの addAttribute メソッドを使用し、セッションにオブジェクトを追加する方法について、説明する。

Domain オブジェクトをセッションに格納する場合は、この方法を使用して、オブジェクトを追加することになる。

```
@RequestMapping(value = "update/{id}", params = "form1")
public String updateForm1(@PathVariable("id") Integer id, WizardForm form,
    Model model) {
    Entity loadedEntity = entityService.getEntity(id);
    model.addAttribute(loadedEntity); // (3)
    beanMapper.map(loadedEntity, form);
    return "wizard/form1";
```

```
}
```

項目番号	説明
(3)	Model オブジェクトの addAttribute メソッドを使用して、セッションに格納するオブジェクトを追加する。 上記例では、"entity"という属性名で、ドメイン層から取得したオブジェクトを、セッションに格納している。

#### セッションに格納されているオブジェクトの取得

セッションに格納されているオブジェクトは、Controller のハンドラメソッドの引数として、受け取ることができる。

セッションに格納されているオブジェクトは、@SessionAttributes アノテーションの属性値にしたがって、Model オブジェクトに格納されるため、Controller のハンドラメソッドでは、セッションを意識した実装を行う必要はない。

```
@RequestMapping(value = "save", method = RequestMethod.POST)
public String save(@Validated({ Wizard1.class, Wizard2.class,
    Wizard3.class }) WizardForm form, // (1)
    BindingResult result,
    Entity entity, // (2)
    RedirectAttributes redirectAttributes) {
    ...
    return "redirect:/wizard/save?complete";
}
```

項目番号	説明
(1)	Model オブジェクトに格納されているオブジェクトを取得する。 上記例では、"wizardForm"という属性名でセッションスコープに格納されているオブジェクトが、引数 form に渡される。 @Validated アノテーションで指定している Wizard1.class, Wizard2.class, Wizard3.class については、Appendix の @SessionAttributes アノテーションを使った ウィザード形式の画面遷移の実装例 を参照されたい。
(2)	上記例では、"entity"という属性名でセッションスコープに格納されているオブジェクトが、引数 entity に渡される。

Controller のハンドラメソッドの引数に渡すオブジェクトが、Model オブジェクトに存在しない場合、`@ModelAttribute` アノテーションの指定の有無で、動作が変わる。

- `@ModelAttribute` アノテーションを指定していない場合は、新しいオブジェクトが生成されて引数に渡される。生成されたオブジェクトは Model オブジェクトに格納されるため、セッションにも格納される。

---

注釈：リダイレクト時の動作について

遷移先をリダイレクトにした場合は、生成されたオブジェクトは、セッションに格納されない。そのため、生成されたオブジェクトを、リダイレクト先の処理で参照したい場合は、`RedirectAttributes` の `addFlashAttribute` メソッドを使用して、Flash スコープにオブジェクトを格納する必要がある。

- `@ModelAttribute` アノテーションを指定している場合は、`org.springframework.web.HttpSessionRequiredException` が発生する。

```
@RequestMapping(value = "save", method = RequestMethod.POST)
public String save(@Validated({ Wizard1.class, Wizard2.class,
    Wizard3.class }) WizardForm form, // (3)
    BindingResult result,
    @ModelAttribute Entity entity, // (4)
    RedirectAttributes redirectAttributes) {
    ...
    return "redirect:/wizard/save?complete";
}
```

項番	説明
(3)	<p><code>@Validated</code> アノテーションで、特定の検証グループ (<code>Wizard1.class, Wizard2.class, Wizard3.class</code>) を設定して入力チェックを行っている。</p> <p>入力チェックの詳細については、<a href="#">入力チェック</a>を参照されたい。</p>
(4)	<p>引数に、<code>@ModelAttribute</code> アノテーションを指定している場合、セッションに対象のオブジェクトが存在しない時に呼び出されると、<code>HttpSessionRequiredException</code> が発生する。</p> <p><code>HttpSessionRequiredException</code> は、ブラウザバックや、URL 直接指定のアクセスなどの、クライアントの操作に起因して発生する例外になるため、クライアントエラーとして、例外ハンドリングを行う必要がある。</p>

`HttpSessionRequiredException` をクライアントエラーとするための設定は、以下の通りである。

- `spring-mvc.xml`

```

<bean class="org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver">
    <property name="exceptionCodeResolver" ref="exceptionCodeResolver" />
    <!-- ... -->
    <property name="exceptionMappings">
        <map>
            <!-- ... -->
            <entry key="HttpSessionRequiredException" value="common/error/operationError" /> <!-- (5) -->
        </map>
    </property>
    <property name="statusCodes">
        <map>
            <!-- ... -->
            <entry key="common/error/operationError" value="400" /> <!-- (6) -->
        </map>
    </property>
    <!-- ... -->
</bean>

```

項目番号	説明
(5)	共通ライブラリから提供している SystemExceptionResolver の exceptionMappings に、 HttpSessionRequiredException の例外ハンドリングの定義を追加する。 上記例では、例外発生時の遷移先として、/WEB-INF/views/common/error/operationError.jsp を指定している。
(6)	SystemExceptionResolver の statusCodes に、 HttpSessionRequiredException 発生時の、HTTP レスポンスコードを指定する。 上記例では、例外発生時の HTTP レスポンスコードとして、Bad Request(400) を指定している。

- applicationContext.xml

```

<bean id="exceptionCodeResolver"
    class="org.terasoluna.gfw.common.exception.SimpleMappingExceptionCodeResolver">
    <!-- Setting and Customization by project. -->
    <property name="exceptionMappings">
        <map>
            <!-- ... -->
            <entry key="HttpSessionRequiredException" value="w.xx.0003" /> <!-- (7) -->
        </map>
    </property>
    <property name="defaultExceptionCode" value="e.xx.0001" /> <!-- (8) -->
</bean>

```

項番	説明
(7)	共通ライブラリから提供している <code>SimpleMappingExceptionCodeResolver</code> の <code>exceptionMappings</code> に、 <code>HttpSessionRequiredException</code> の例外ハンドリングの定義を追加する。 上記例では、例外発生時の例外コードとして、"w.xx.0003"を指定している。 この設定を追加しない場合は、デフォルトの例外コードが、ログに出力される。
(8)	例外発生時のデフォルトの例外コード。

#### セッションに格納したオブジェクトの削除

`@SessionAttributes` を用いてセッションに格納したオブジェクトを削除する場合、  
`org.springframework.web.bind.support.SessionStatus` の `setComplete` メソッドを、  
Controller のハンドラメソッドから呼び出す。  
`SessionStatus` オブジェクトの `setComplete` メソッドを呼び出すと、`@SessionAttributes` アノテーションの属性値に指定されているオブジェクトが、セッションから削除される。

---

#### 注釈: セッションから削除されるタイミングについて

`SessionStatus` オブジェクトの `setComplete` メソッドを呼び出すことで、`@SessionAttributes` アノテーションの属性値に指定されているオブジェクトが、セッションから削除される。ただし、実際に削除されるタイミングは、`setComplete` メソッドを呼び出したタイミングではない。

`SessionStatus` オブジェクトの `setComplete` メソッド自体は、内部のフラグを変更しているだけなので、実際の削除は、Controller のハンドラメソッドの処理が終了した後に、フレームワークによって行われる。

---

---

#### 注釈: View(JSP) からのオブジェクトの参照について

`SessionStatus` オブジェクトの `setComplete` メソッドを呼び出すことで、セッションから削除されるが、同じオブジェクトが、`Model` オブジェクトに残っているため、View(JSP) から参照することができる。

---

セッションに格納したオブジェクトの削除は、以下 3 カ所で行う必要がある。

- 完了画面を表示するためのリクエスト。(必須)

完了画面を表示した後に、セッションに格納したオブジェクトにアクセスすることはないため、不要になったオブジェクトを削除する。

**警告: 削除が必要な理由**

セッションに格納されているオブジェクトは、ガベージコレクションの対象とならないため、不要になったオブジェクトを削除しないと、メモリ枯渇の原因になりうる。また、不要なオブジェクトがセッションに格納されていると、セッションのスワットアウトが発生した際の処理が重くなり、アプリケーション全体の性能に影響を与える可能性がある。

- 一連の画面操作を中止するためのリクエスト。(必須)

「メニューへ戻る」や「中止」などの、一連の画面操作を中止するためのイベントについても、セッションに格納したオブジェクトにアクセスすることはないため、不要になったオブジェクトを削除すること。

- 入力画面を初期表示するためのリクエスト。(任意)

**警告: 削除が必要な理由**

画面操作の途中でブラウザやタブを閉じた場合、セッションに格納されているフォームオブジェクトに入力途中の情報が残るため、初期表示時に削除しないと、入力途中の情報が画面に表示されてしまう。ただし、入力途中の情報が画面に表示されてもよい場合は、初期表示するためのリクエストで削除は必須ではない。

完了画面を表示するためのリクエストで削除する際の実装例は、以下の通りである。

```
// (1)
@RequestMapping(value = "save", method = RequestMethod.POST)
public String save(@ModelAttribute @Validated({ Wizard1.class,
    Wizard2.class, Wizard3.class }) WizardForm form,
    BindingResult result, Entity entity,
    RedirectAttributes redirectAttributes) {
    // ...
    return "redirect:/wizard/save?complete"; // (2)
}

// (3)
@RequestMapping(value = "save", params = "complete", method = RequestMethod.GET)
public String saveComplete(SessionStatus sessionStatus) {
    sessionStatus.setComplete(); // (4)
    return "wizard/complete";
}
```

項番	説明
(1)	更新処理を行うためのハンドラメソッド。
(2)	完了画面を表示するためのリクエスト(3)へ、リダイレクトする。
(3)	完了画面を表示するためのハンドラメソッド。
(4)	SessionStatus オブジェクトの setComplete メソッドを呼び出し、オブジェクトをセッションから削除する。 Model オブジェクトに同じオブジェクトが残っているため、直接、View(JSP) の表示処理に影響は与えない。

一連の画面操作を中止するためのリクエストで削除する際の実装例は、以下の通りである。

```
// (1)
@RequestMapping(value = "save", params = "cancel", method = RequestMethod.POST)
public String saveCancel(SessionStatus sessionStatus) {
    sessionStatus.setComplete(); // (2)
    return "redirect:/wizard/menu"; // (3)
}
```

項番	説明
(1)	一連の画面操作を中止するためのハンドラメソッド。
(2)	SessionStatus オブジェクトの setComplete メソッドを呼び出し、オブジェクトをセッションから削除する。
(3)	上記例では、メニュー画面へ、リダイレクトしている。

入力画面を、初期表示するためのリクエストで削除する際の実装例は、以下の通りである。

```
// (1)
@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.GET)
public String initializeCreateWizardForm(SessionStatus sessionStatus) {
    sessionStatus.setComplete(); // (2)
    return "redirect:/wizard/create?form1"; // (3)
}

// (4)
@RequestMapping(value = "create", params = "form1")
public String createForm1() {
    return "wizard/form1";
}
```

項番	説明
(1)	入力画面を初期表示するためのハンドラメソッド。
(2)	SessionStatus オブジェクトの setComplete メソッドを呼び出す。
(3)	入力画面を表示するためのリクエスト (4) へ、リダイレクトする。 SessionStatus オブジェクトの setComplete メソッドを呼び出すことで、 セッションからは削除されるが、Model オブジェクトに同じオブジェクトが残っている ため、 直接 View(JSP) を呼び出してしまうと、入力途中の情報が表示されてしまう。 そのため、セッションから削除したうえで、入力画面を表示するためのリクエストへ、リダ イレクトする必要がある。
(4)	入力画面を表示するためのハンドラメソッド。


#### @SessionAttributes を使った処理の実装例

より具体的な実装例については、Appendix の [@SessionAttributes アノテーションを使ったウィザード形式の画面遷移の実装例](#)を参照されたい。

#### Spring Framework の session スコープの Bean の使用

Spring Framework の session スコープの Bean は、

複数の Controller をまたいだ画面遷移において、データを持ち回る場合に使用する。

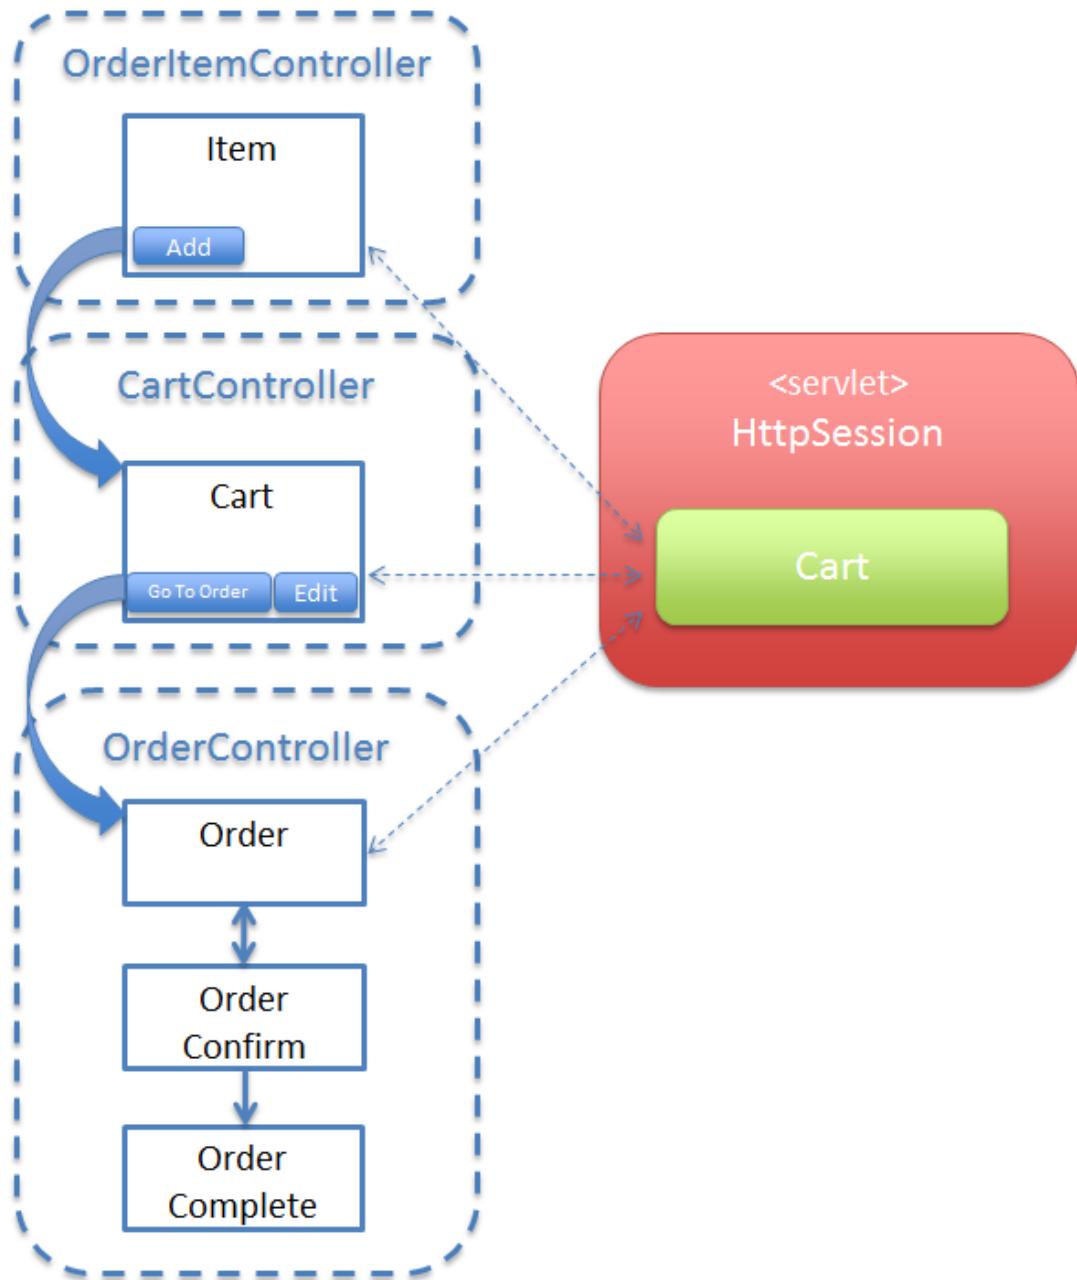

#### session スコープの Bean 定義

Spring Framework の session スコープの Bean を、定義する。

session スコープの Bean を定義する方法は、以下 2 種類の方法がある。

- component-scan を使用して bean を定義する。

- Bean 定義ファイル (XML) に bean を定義する。

component-scan を使用する方法を、以下に示す。

- クラス

```
@Component
@Scope(value = "session", proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS) // (1)
public class SessionCart implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private Cart cart;

    public Cart getCart() {
        if (cart == null) {
            cart = new Cart();
        }
        return cart;
    }

    public void setCart(Cart cart) {
        this.cart = cart;
    }

    public void clearCart() { // (2)
        cart.clearCart();
    }
}
```

項番	説明
(1)	Bean のスコープを"session"にする。また、proxyMode 属性で "ScopedProxyMode.TARGET_CLASS"を指定し、scoped-proxy を有効にする。
(2)	注文が完了した際にカートの状態をクリア (カート内の商品を削除) するためのメソッドを用意する。

注釈: JPA で扱う Entity クラスを session スコープの Bean として定義したい場合は、直接 session スコープの Bean として定義するのではなく、ラッパークラスを用意することを推奨する。

JPA で扱う Entity クラスを session スコープの Bean として定義すると、JPA の API で session スコープの Bean を直接扱うことができない (直接あつかうと、エラーとなる)。そのため、JPA で扱うことができる Entity オブジェクトへの変換処理が、必要になってしまふ。

上記例では、Cart という JPA の Entity クラスを、SessionCart というラッパークラスに包んで、

session スコープの Bean としている。こうすることで、JPA で扱うことができる Entity オブジェクトへの変換処理が不要となるため、Controller で行う処理がシンプルになる。

#### 注釈: **scoped-proxy** を有効化する理由について

session スコープの Bean を singleton スコープの Controller に Inject するために、**scoped-proxy** を有効化する必要がある。

- spring-mvc.xml

```
<context:component-scan base-package="xxx.yyy.zzz.app" /> // (2)
```

項番	説明
(2)	<context:component-scan> 要素でベースとなるパッケージを指定する。

Bean 定義ファイル (XML) に定義する方法を、以下に示す。

- JavaBean

```
<beans:bean id="sessionCart" class="xxx.yyy.zzz.app.SessionCart"
    scope="session"> <!-- (3) -->
    <aop:scoped-proxy /> <!-- (4) -->
</beans:bean>
```

項番	説明
(3)	Bean のスコープを "session" にする。
(4)	<aop:scoped-proxy /> 要素を指定し、 <b>scoped-proxy</b> を有効にする。

#### session スコープの Bean の利用

session スコープの Bean を利用して、オブジェクトをセッションに格納・取得する場合は、session スコープの Bean を、Controller に Inject する。

```
@Inject  
SessionCart sessionCart; // (1)  
  
@RequestMapping(value = "add")  
public String addCart(@Validated ItemForm form, BindingResult result) {  
    if (result.hasErrors()) {  
        return "item/item";  
    }  
    CartItem cartItem = beanMapper.map(form, CartItem.class);  
    Cart addedCart = cartService.addCartItem(sessionCart.getCart(), // (2)  
                                              cartItem);  
    sessionCart.setCart(addedCart); // (3)  
    return "redirect:/cart";  
}
```

項番	説明
(1)	session スコープの Bean を、Controller に Inject する。
(2)	session スコープの Bean のメソッド呼び出しを行うと、セッションに格納されているオブジェクトが返却される。 セッションにオブジェクトが格納されていない場合は、新たに生成されたオブジェクトが返却され、セッションにも格納される。 上記例では、カートに追加する前に在庫数などのチェックを行うため、Service のメソッドを呼び出している。
(3)	上記例では、CartService の addCartItem メソッドの引数に渡した Cart オブジェクトと、 返り値で返却される Cart オブジェクトが、別のインスタンスになる可能性があるため、 返却された Cart オブジェクトを session スコープの Bean に設定している。

---

注釈: View(JSP) から session スコープの Bean を参照する方法

SpEL(Spring Expression Language) 式を用いることで Controller で Model オブジェクトに Bean を追加しなくても、JSP から session スコープの Bean を参照することができる。

---

```
<spring:eval var="cart" expression="@sessionCart.cart" />      <%-- (1) --%>  
<%-- omitted --%>
```

```
<c:forEach var="item" items="${cart.cartItems}">           <%-- (2) --%>
    <tr>
        <td>${f:h(item.id)}</td>
        <td>${f:h(item.itemCode)}</td>
        <td>${f:h(item.quantity)}</td>
    </tr>
</c:forEach>
```

項目番号	説明
(1)	session スコープの Bean を参照する
(2)	session スコープの Bean を表示する

セッションに格納したオブジェクトの削除

不要になったオブジェクトをセッション上から削除する場合は、session スコープの Bean のフィールドをリセットする。

---

注釈: session スコープの Bean は、セッションが切れる時に DI コンテナによって破棄される。

DI コンテナが session スコープの Bean のライフサイクルを管理しているので、Bean 自体の破棄は DI コンテナにまかせる。

---

```
@Controller
@RequestMapping("order")
public class OrderController {

    @Inject
    SessionCart sessionCart; // (1)

    // ...

    @RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
    public String order() {
        // ...
        return "redirect:/order?complete";
    }

    @RequestMapping(params = "complete", method = RequestMethod.GET)
    public String complete(Model model, SessionStatus sessionStatus) {
        sessionCart.clearCart(); // (2)
    }
}
```

```
        return "order/complete";
    }

}
```

項目番	説明
(1)	session スコープの Bean をインジェクションする。
(2)	session スコープの Bean の状態をクリアし、注文済みの商品をカートから削除する

#### session スコープの Bean を使った処理の実装例

より具体的な実装例については、Appendix の [session スコープの Bean を使った複数の Controller を跨いだ画面遷移の実装例](#)を参照されたい。

#### セッション操作のデバッグログ出力

セッションに対して行われた操作を、デバッグログに出力するクラスを、共通ライブラリとして提供している。セッションに対する操作が、想定通りに動作しているか確認する必要がある場合に、このクラスで出力するログが有効である。

共通ライブラリの詳細は、[HttpSessionEventLoggingListener](#) を参照されたい。

#### JSP の暗黙オブジェクト sessionScope を使用する

JSP の暗黙オブジェクトである sessionScope を使用する場合は、page ディレクティブの session 属性の値を true にする必要がある。ブランクプロジェクトから提供している include.jsp では、false となっている。

include.jsp は、src/main/webapp/WEB-INF/views/common ディレクトリに格納されている。

- include.jsp

```
<%@ page session="true"%>      <%-- (1) --%>
<%-- omitted --%>
```

項番	説明
(1)	page ディレクティブの session 属性の値を true にする。

### 5.8.3 How to extend

#### 同一セッション内のリクエストの同期化

@SessionAttributes アノテーション、または session スコープの Bean を使用する場合は、同一セッション内のリクエストを同期化することを推奨する。

同期化しない場合、セッションに格納されているオブジェクトに、同時にアクセスする可能性があるため、想定外のエラーや、動作を引き起こす原因になりうる。

例えば、入力チェック済みのフォームオブジェクトに対して、不正な値が設定される可能性がある。

これを防ぐ方法として、

org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter の、 synchronizeOnSession を true にして、同一セッション内のリクエストを同期化することを、強く推奨する。

以下のような BeanPostProcessor を作成し、Bean 定義することで実現できる。

- コンポーネント

```
package com.example.app.config;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor;
import org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter;

public class EnableSynchronizeOnSessionPostProcessor
    implements BeanPostProcessor {
    private static final Logger logger = LoggerFactory
        .getLogger(EnableSynchronizeOnSessionPostProcessor.class);

    @Override
    public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName)
```

```

    throws BeansException {
    // NO-OP
    return bean;
}

@Override
public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName)
    throws BeansException {
    if (bean instanceof RequestMappingHandlerAdapter) {
        RequestMappingHandlerAdapter adapter =
            (RequestMappingHandlerAdapter) bean;
        logger.info("enable synchronizeOnSession => {}", adapter);
        adapter.setSynchronizeOnSession(true); // (1)
    }
    return bean;
}
}

```

項目番号	説明
(1)	org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter の setSynchronizeOnSession メソッドの引数に、true を指定すると、同一セッション内で のリクエストが同期化される。

- spring-mvc.xml

```
<bean class="com.example.app.config.EnableSynchronizeOnSessionPostProcessor" /> <!-- (2) -->
```

項目番号	説明
(2)	(1) で作成した、BeanPostProcessor を Bean を定義する。

## 5.8.4 Appendix


@SessionAttributes アノテーションを使ったウィザード形式の画面遷移の実装例

ウィザード形式の画面遷移を行う処理を例に、@SessionAttributes アノテーションを使った実装の説明を行う。

処理の仕様は、以下の通りとする。

- Entity の登録と、更新を行うための画面を提供する。
- 入力画面は、3 画面で構成され、各画面で 1 項目ずつ入力を行う。
- 入力した値は、保存(登録/更新)する前に、確認画面で確認できる。
- 入力チェックは、画面遷移するタイミングで行い、エラーがある場合は、入力画面に戻る。
- 保存(登録/更新)する前に、すべての入力値に対する入力チェックを再度行い、エラーがある場合は、不正操作を通知するエラー画面を表示する。
- すべての入力値に対するチェックが妥当な場合は、入力データをデータベースに保存する。

基本的な画面遷移は、以下の通りとする。

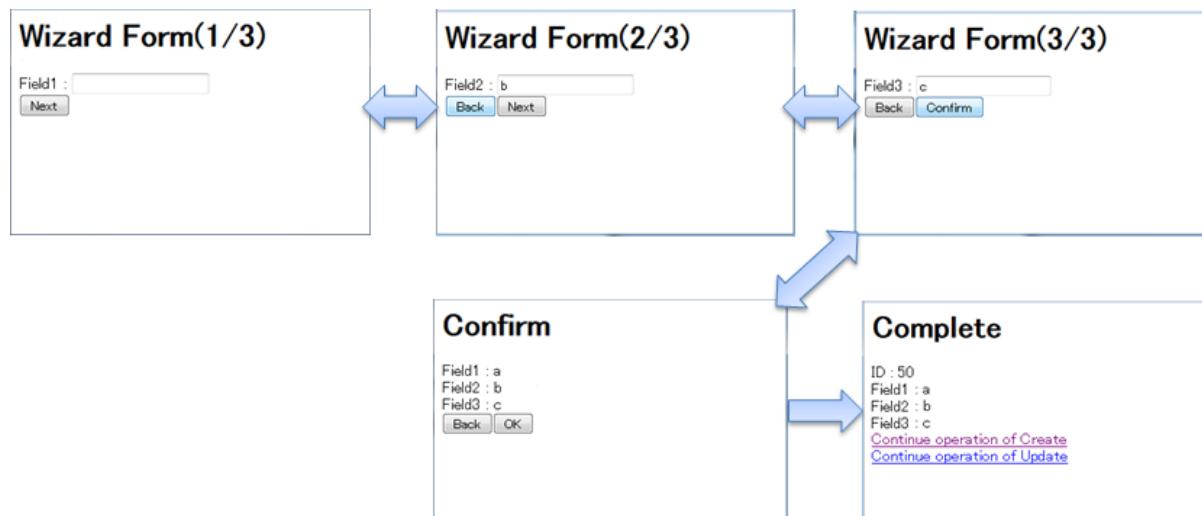

実装例は、以下の通りである。

- フォームオブジェクト

```

public class WizardForm implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // (1)
    @NotEmpty(groups = { Wizard1.class })
    private String field1;

    // (2)
    @NotEmpty(groups = { Wizard2.class })
    private String field2;

    // (3)
    @NotEmpty(groups = { Wizard3.class })
    private String field3;
}

```

```
// ...

// (4)
public static interface Wizard1 {
}

// (5)
public static interface Wizard2 {
}

// (6)
public static interface Wizard3 {
}

}
```

項番	説明
(1)	1 ページ目の入力画面で入力するフィールド。
(2)	2 ページ目の入力画面で入力するフィールド。
(3)	3 ページ目の入力画面で入力するフィールド。
(4)	1 ページ目の入力画面で入力されるフィールドであることを示すための、検証グループインターフェース。
(5)	2 ページ目の入力画面で入力されるフィールドであることを示すための、検証グループインターフェース。
(6)	3 ページ目の入力画面で入力されるフィールドであることを示すための、検証グループインターフェース。

注釈: 検証グループについて

画面遷移時の入力チェックでは、該当ページのフィールドのみチェックする必要がある。Bean Validation では、検証グループを表すクラス、またはインターフェースを設けることで、検証するルールをグループ化することができる。今回の実装例のケースでは、画面毎に検証グループを用意することで、画面毎の入力チェックを実現している。

- Controller

```
@Controller
@RequestMapping("wizard")
@SessionAttributes(types = { WizardForm.class, Entity.class }) // (7)
public class WizardController {

    @Inject
    WizardService wizardService;

    @Inject
    Mapper beanMapper;
```

項番	説明
(7)	上記例では、フォームオブジェクト (WizardForm.class) と、エンティティ (Entity.class) のオブジェクトを、セッションに格納する。

```
@ModelAttribute("wizardForm") // (8)
public WizardForm setUpWizardForm() {
    return new WizardForm();
}
```

項番	説明
(8)	上記例では、セッションに格納するフォームオブジェクト (WizardForm) を生成している。無駄なオブジェクトの生成をなくすために、@ModelAttribute アノテーションの value 属性を指定している。

```
// (9)
@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.GET)
public String initializeCreateWizardForm(SessionStatus sessionStatus) {
    sessionStatus.setComplete();
    return "redirect:/wizard/create?form1";
}

// (10)
@RequestMapping(value = "create", params = "form1")
public String createForm1() {
    return "wizard/form1";
}
```

項番	説明
(9)	登録用入力画面を、初期表示するためのハンドラメソッド。 操作途中のオブジェクトが、セッションに格納されている可能性があるため、このハンドラメソッドで、セッションに格納されているオブジェクトを削除しておく。
(10)	1ページ目の登録用入力画面を、表示するためのハンドラメソッド。

```
// (11)
@RequestMapping(value = "{id}/update", method = RequestMethod.GET)
public String initializeUpdateWizardForm(@PathVariable("id") Integer id,
    RedirectAttributes redirectAttributes, SessionStatus sessionStatus) {
    sessionStatus.setComplete();
    return "redirect:/wizard/{id}/update?form1";
}

// (12)
@RequestMapping(value = "{id}/update", params = "form1")
public String updateForm1(@PathVariable("id") Integer id, WizardForm form,
    Model model) {
    Entity loadedEntity = wizardService.getEntity(id);
    beanMapper.map(loadedEntity, form); // (13)
    model.addAttribute(loadedEntity); // (14)
    return "wizard/form1";
}
```

項番	説明
(11)	更新用入力画面を、初期表示するためのハンドラメソッド。
(12)	1 ページ目の更新用入力画面を、表示するためのハンドラメソッド。
(13)	取得したエンティティの状態をフォームオブジェクトに設定する。上記例では、Dozer という Bean マッパーライブラリを使用している。
(14)	取得したエンティティを Model オブジェクトに追加し、セッションに格納する。上記例では、"entity"という属性名で、セッションに格納される。

```
// (15)
@RequestMapping(value = "save", params = "form2", method = RequestMethod.POST)
public String saveForm2(@Validated(Wizard1.class) WizardForm form, // (16)
    BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
        return saveredoForm1();
    }
    return "wizard/form2";
}

// (17)
@RequestMapping(value = "save", params = "form3", method = RequestMethod.POST)
public String saveForm3(@Validated(Wizard2.class) WizardForm form, // (18)
    BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
        return saveredoForm2();
    }
    return "wizard/form3";
}

// (19)
@RequestMapping(value = "save", params = "confirm", method = RequestMethod.POST)
public String saveConfirm(@Validated(Wizard3.class) WizardForm form, // (20)
    BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
        return saveredoForm3();
    }
    return "wizard/confirm";
}
```

項番	説明
(15)	2 ページ目の入力画面を、表示するためのハンドラメソッド。
(16)	1 ページ目の入力画面で入力された値のみ、入力チェックするために、@Validated アノテーションの value 属性に、1 ページ目の入力画面の検証グループ (Wizard1.class) を指定する。
(17)	3 ページ目の入力画面を、表示するためのハンドラメソッド。
(18)	2 ページ目の入力画面で入力された値のみ、入力チェックするために、@Validated アノテーションの value 属性に、2 ページ目の入力画面の検証グループ (Wizard2.class) を指定する。
(19)	確認画面を表示するためのハンドラメソッド。
(20)	3 ページ目の入力画面で入力された値のみ、入力チェックするために、@Validated アノテーションの value 属性に、3 ページ目の入力画面の検証グループ (Wizard3.class) を指定する。

```
// (21)
@RequestMapping(value = "save", method = RequestMethod.POST)
public String save(@ModelAttribute @Validated({ Wizard1.class,
    Wizard2.class, Wizard3.class }) WizardForm form, // (22)
    BindingResult result,
    Entity entity, // (23)
    RedirectAttributes redirectAttributes) {
    if (result.hasErrors()) {
        throw new InvalidRequestException(result); // (24)
    }

    beanMapper.map(form, entity);

    entity = wizardService.saveEntity(entity); // (25)

    redirectAttributes.addFlashAttribute(entity); // (26)
```

```
    return "redirect:/wizard/save?complete";
}

// (27)
@RequestMapping(value = "save", params = "complete", method = RequestMethod.GET)
public String saveComplete(SessionStatus sessionStatus) {
    sessionStatus.setComplete();
    return "wizard/complete";
}
```

項番	説明
(21)	保存処理を実行するためのハンドラメソッド。
(22)	入力画面で入力された値を全てチェックするために、@Validated アノテーションの value 属性に、各入力画面の検証グループインターフェース (Wizard1.class, Wizard2.class, Wizard3.class) を指定する。
(23)	保存する Entity.class のオブジェクトを取得する。 登録処理の場合は、新たに生成されたオブジェクト、更新処理の場合は、(14) の処理でセッションに格納したオブジェクトが取得される。
(24)	アプリケーションが提供しているボタンを使って、画面遷移を行っていれば、このタイミングでエラーは発生しないので、不正な操作が行われた場合に InvalidRequestException が throw される。 なお、InvalidRequestException は共通ライブラリから提供している例外クラスではないため、別途作成する必要がある。
(25)	入力値が反映された Entity.class のオブジェクトを保存する。
(26)	リダイレクト先のハンドラメソッドで保存した Entity.class のオブジェクトを参照できるようにするために、Flash スコープに格納する。
(27)	完了画面を表示するためのハンドラメソッド。

```
// (28)
@RequestMapping(value = "save", params = "redoForm1")
public String saveRedoForm1() {
    return "wizard/form1";
}

// (29)
@RequestMapping(value = "save", params = "redoForm2")
```

```

public String saveRedoForm2() {
    return "wizard/form2";
}

// (30)
@RequestMapping(value = "save", params = "redoForm3")
public String saveRedoForm3() {
    return "wizard/form3";
}

}

```

項番	説明
(28)	1 ページ目の入力画面を、再表示するためのハンドラメソッド。
(29)	2 ページ目の入力画面を、再表示するためのハンドラメソッド。
(30)	3 ページ目の入力画面を、再表示するためのハンドラメソッド。

- Controller の全ソース

```

@Controller
@RequestMapping("wizard")
@SessionAttributes(types = { WizardForm.class, Entity.class })
// (7)
public class WizardController {

    @Inject
    EntityService wizardService;

    @Inject
    Mapper beanMapper;

    @ModelAttribute("wizardForm")
    // (8)
    public WizardForm setUpWizardForm() {
        return new WizardForm();
    }

    // (9)
    @RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.GET)
    public String initializeCreateWizardForm(SessionStatus sessionStatus) {
        sessionStatus.setComplete();
    }
}

```

```
        return "redirect:/wizard/create?form1";
    }

// (10)
@RequestMapping(value = "create", params = "form1")
public String createForm1() {
    return "wizard/form1";
}

// (11)
@RequestMapping(value = "{id}/update", method = RequestMethod.GET)
public String initializeUpdateWizardForm(@PathVariable("id") Integer id,
    RedirectAttributes redirectAttributes, SessionStatus sessionStatus) {
    sessionStatus.setComplete();
    return "redirect:/wizard/{id}/update?form1";
}

// (12)
@RequestMapping(value = "{id}/update", params = "form1")
public String updateForm1(@PathVariable("id") Integer id, WizardForm form,
    Model model) {
    Entity loadedEntity = wizardService.getEntity(id);
    beanMapper.map(loadedEntity, form); // (13)
    model.addAttribute(loadedEntity); // (14)
    return "wizard/form1";
}

// (15)
@RequestMapping(value = "save", params = "form2", method = RequestMethod.POST)
public String saveForm2(@Validated(Wizard1.class) WizardForm form, // (16)
    BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
        return saveRedoForm1();
    }
    return "wizard/form2";
}

// (17)
@RequestMapping(value = "save", params = "form3", method = RequestMethod.POST)
public String saveForm3(@Validated(Wizard2.class) WizardForm form, // (18)
    BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
        return saveRedoForm2();
    }
    return "wizard/form3";
}

// (19)
@RequestMapping(value = "save", params = "confirm", method = RequestMethod.POST)
public String saveConfirm(@Validated(Wizard3.class) WizardForm form, // (20)
    BindingResult result) {
```

```
        if (result.hasErrors()) {
            return saveRedoForm3();
        }
        return "wizard/confirm";
    }

    // (21)
    @RequestMapping(value = "save", method = RequestMethod.POST)
    public String save(@ModelAttribute @Validated({ Wizard1.class,
        Wizard2.class, Wizard3.class }) WizardForm form, // (22)
        BindingResult result, Entity entity, // (23)
        RedirectAttributes redirectAttributes) {
        if (result.hasErrors()) {
            throw new InvalidRequestException(result); // (24)
        }

        beanMapper.map(form, entity);

        entity = wizardService.saveEntity(entity); // (25)

        redirectAttributes.addFlashAttribute(entity); // (26)

        return "redirect:/wizard/save?complete";
    }

    // (27)
    @RequestMapping(value = "save", params = "complete", method = RequestMethod.GET)
    public String saveComplete(SessionStatus sessionStatus) {
        sessionStatus.setComplete();
        return "wizard/complete";
    }

    // (28)
    @RequestMapping(value = "save", params = "redoForm1")
    public String saveRedoForm1() {
        return "wizard/form1";
    }

    // (29)
    @RequestMapping(value = "save", params = "redoForm2")
    public String saveRedoForm2() {
        return "wizard/form2";
    }

    // (30)
    @RequestMapping(value = "save", params = "redoForm3")
    public String saveRedoForm3() {
        return "wizard/form3";
    }
}
```

- 1 ページ目の入力画面 (JSP)

```
<html>
<head>
<title>Wizard Form (1/3) </title>
</head>
<body>
    <h1>Wizard Form (1/3) </h1>
    <form:form action="${pageContext.request.contextPath}/wizard/save"
        modelAttribute="wizardForm">
        <form:label path="field1">Field1</form:label> :
        <form:input path="field1" />
        <form:errors path="field1" />
        <div>
            <form:button name="form2">Next</form:button>
        </div>
    </form:form>
</body>
</html>
```

- 2 ページ目の入力画面 (JSP)

```
<html>
<head>
<title>Wizard Form (2/3) </title>
</head>
<body>
    <h1>Wizard Form (2/3) </h1>
    <%-- (31) --%>
    <form:form action="${pageContext.request.contextPath}/wizard/save"
        modelAttribute="wizardForm">
        <form:label path="field2">Field2</form:label> :
        <form:input path="field2" />
        <form:errors path="field2" />
        <div>
            <form:button name="redoForm1">Back</form:button>
            <form:button name="form3">Next</form:button>
        </div>
    </form:form>
</body>
</html>
```

項目番号	説明
(31)	フォームオブジェクトをセッションに格納しているため、1 ページ目の入力画面のフィールドを、hidden 項目にする必要はない。

- 3 ページ目の入力画面 (JSP)

```
<html>
<head>
<title>Wizard Form (3/3)</title>
</head>
<body>
    <h1>Wizard Form (3/3)</h1>
    <%-- (32) --%>
    <form:form action="${pageContext.request.contextPath}/wizard/save"
        modelAttribute="wizardForm">
        <form:label path="field3">Field3</form:label> :
        <form:input path="field3" />
        <form:errors path="field3" />
        <div>
            <form:button name="redoForm2">Back</form:button>
            <form:button name="confirm">Confirm</form:button>
        </div>
    </form:form>
</body>
</html>
```

項番	説明
(32)	フォームオブジェクトをセッションに格納しているため、1ページ目と2ページ目の入力画面のフィールドを、hidden 項目にする必要はない。

- 確認画面 (JSP)

```
<html>
<head>
<title>Confirm</title>
</head>
<body>
    <h1>Confirm</h1>
    <%-- (33) --%>
    <form:form action="${pageContext.request.contextPath}/wizard/save"
        modelAttribute="wizardForm">
        <div>
            Field1 : ${f:h(wizardForm.field1)}
        </div>
        <div>
            Field2 : ${f:h(wizardForm.field2)}
        </div>
        <div>
            Field3 : ${f:h(wizardForm.field3)}
        </div>
        <div>
            <form:button name="redoForm3">Back</form:button>
            <form:button>OK</form:button>
        </div>
    </form:form>
</body>
</html>
```

```
</form:form>
</body>
</html>
```

項目番号	説明
(33)	フォームオブジェクトをセッションに格納しているため、入力画面のフィールドを、hidden 項目にする必要はない。

- 完了画面 (JSP)

```
<html>
<head>
<title>Complete</title>
</head>
<body>
    <h1>Complete</h1>
    <div>
        <div>
            ID : ${f:h(entity.id)}
        </div>
        <div>
            Field1 : ${f:h(entity.field1)}
        </div>
        <div>
            Field2 : ${f:h(entity.field2)}
        </div>
        <div>
            Field3 : ${f:h(entity.field3)}
        </div>
    </div>
    <div>
        <a href="${pageContext.request.contextPath}/wizard/create">
            Continue operation of Create
        </a>
    </div>
    <div>
        <a href="${pageContext.request.contextPath}/wizard/${entity.id}/update">
            Continue operation of Update
        </a>
    </div>
</body>
</html>
```

- spring-mvc.xml

```
<bean class="org.terasoluna.gfw.web.exception.SystemExceptionResolver">
    <property name="exceptionCodeResolver" ref="exceptionCodeResolver" />
    <!-- ... -->
```

```

<property name="exceptionMappings">
    <map>
        <!-- ... -->
        <entry key="InvalidRequestException"
               value="common/error/operationError" /> <!-- (34) -->
    </map>
</property>
<property name="statusCodes">
    <map>
        <!-- ... -->
        <entry key="common/error/operationError" value="400" /> <!-- (35) -->
    </map>
</property>
<!-- ... -->
</bean>

```

項目番号	説明
(34)	共通ライブラリから提供している SystemExceptionResolver の exceptionMappings に、保存処理実行時に不正なリクエストを検知したことを、通知する例外 InvalidRequestException の、例外ハンドリングの定義を追加する。 上記例では、例外発生時の遷移先として、/WEB-INF/views/common/error/operationError.jsp を指定している。
(35)	SystemExceptionResolver の statusCodes に、HttpSessionRequiredException 発生時の HTTP レスポンスコードを指定する。 上記例では、例外発生時の HTTP レスポンスコードとして、Bad Request(400) を指定している。

- applicationContext.xml

```

<bean id="exceptionCodeResolver"
      class="org.terasoluna.gfw.common.exception.SimpleMappingExceptionCodeResolver">
    <!-- Setting and Customization by project. -->
    <property name="exceptionMappings">
        <map>
            <!-- ... -->
            <entry key="InvalidRequestException" value="w.xx.0004" /> <!-- (36) -->
        </map>
    </property>
    <property name="defaultExceptionCode" value="e.xx.0001" /> <!-- (37) -->
</bean>

```

項番	説明
(36)	共通ライブラリから提供している SimpleMappingExceptionCodeResolver の exceptionMappings に、 InvalidRequestException の例外ハンドリングの定義を追加する。 上記例では、例外発生時の例外コードとして、"w.xx.0004"を指定している。 この設定を追加しない場合は、デフォルトの例外コードが、ログに出力される。
(37)	例外発生時のデフォルトの例外コード。

#### session スコープの Bean を使った複数の Controller を跨いだ画面遷移の実装例

複数の Controller をまたいで画面遷移を行う処理を例に、session スコープの Bean を使った実装の説明を行う。

処理の仕様は、以下の通りとする。

- 商品をカートに追加する処理を提供する。
- カートに追加されている商品の、数量変更を行う処理を提供する。
- カートに格納されている商品を、注文する処理を提供する。
- 上記 3 つの処理は、それぞれ独立した機能として提供するため、別 Controller(ItemController, CartController, OrderController) とする。
- カートは、上記 3 つの処理で共有するため、セッションに格納する。
- 商品をカートに追加した場合は、カート画面に遷移する。

画面遷移は、以下の通りとする。


実装例は、以下の通りである。

- session スコープの Bean として定義する JavaBean

```
@Component
@Scope(value = "session", proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)
public class SessionCart implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private Cart cart; // (1)
```

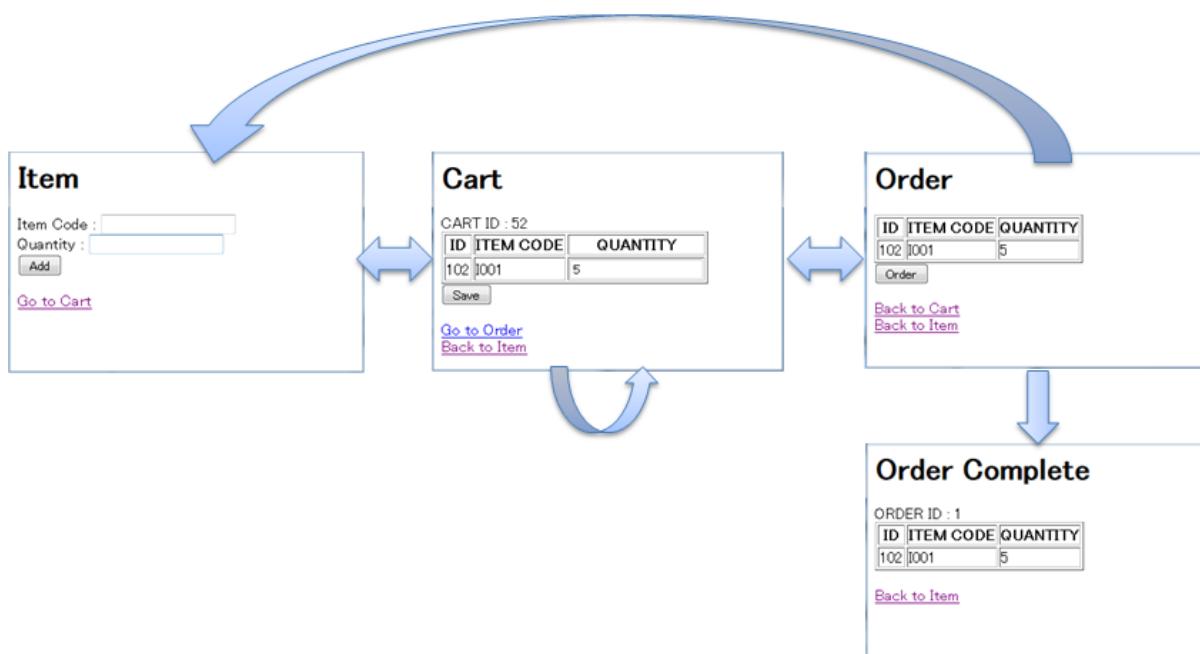

```

public Cart getCart() {
    if (cart == null) {
        cart = new Cart();
    }
    return cart;
}

public void setCart(Cart cart) {
    this.cart = cart;
}

public void clearCart() { // (2)
    cart.clearCart();
}
  
```

項目番号	説明
(1)	Cart という Entity(Domain オブジェクト) をラップしている。
(2)	カートに追加された商品のオブジェクトを cart から削除し、カートが空の状態にする。

- ItemController

```
@Controller
@RequestMapping("item")
public class ItemController {

    @Inject
    SessionCart sessionCart;

    @Inject
    CartService cartService;

    @Inject
    Mapper beanMapper;

    @ModelAttribute
    public ItemForm setUpItemForm() {
        return new ItemForm();
    }

    // (3)
    @RequestMapping
    public String view(Model model) {
        return "item/item";
    }

    // (4)
    @RequestMapping(value = "add")
    public String addCart(@Validated ItemForm form, BindingResult result) {
        if (result.hasErrors()) {
            return "item/item";
        }
        CartItem cartItem = beanMapper.map(form, CartItem.class);
        Cart cart = cartService.addCartItem(sessionCart.getCart(), // (5)
                                             cartItem);
        sessionCart.setCart(cart); // (6)
        return "redirect:/cart"; // (7)
    }
}
```

項番	説明
(3)	商品画面を、表示するためのハンドラメソッド。
(4)	指定された商品を、カートに追加するためのハンドラメソッド。
(5)	セッションに格納されている Cart オブジェクトを、Service のメソッドに渡す。
(6)	Service のメソッドから返却された Cart オブジェクトを、session スコープの Bean に反映する。 session スコープの Bean に反映することで、Cart オブジェクトがセッションに格納される。
(7)	商品をカートに追加した後に、カート画面を表示するためのリクエストに、リダイレクトする。 別 Controller の画面に遷移する場合は、直接 View(JSP) を呼び出すのではなく、画面を表示するためのリクエストにリダイレクトすることを推奨する。

- CartController

```

@Controller
@RequestMapping("cart")
public class CartController {

    @Inject
    SessionCart sessionCart;

    @Inject
    CartService cartService;

    @Inject
    Mapper beanMapper;

    @ModelAttribute
    public CartForm setUpCartForm() {
        return new CartForm();
    }

    // (8)
}

```

```
@RequestMapping  
public String cart(CartForm form) {  
    beanMapper.map(sessionCart.getCart(), form);  
    return "cart/cart";  
}  
  
// (9)  
@RequestMapping(params = "edit", method = RequestMethod.POST)  
public String edit(@Validated CartForm form, BindingResult result,  
    Model model) {  
    if (result.hasErrors()) {  
        return "cart/cart";  
    }  
  
    Cart cart = sessionCart.getCart();  
    Iterator<CartItemForm> itemForm = form.getCartItems().iterator();  
    for (CartItem item : cart.getCartItems()) {  
        beanMapper.map(itemForm.next(), item);  
    }  
  
    cart = cartService.saveCart(cart);  
    sessionCart.setCart(cart); // (10)  
  
    return "redirect:/cart"; // (11)  
}  
  
}
```

項番	説明
(8)	カート画面(数量変更画面)を表示するためのハンドラメソッド。
(9)	数量変更を、行うためのハンドラメソッド。
(10)	Service のメソッドから返却された Cart オブジェクトを session スコープの Bean に反映する。 session スコープの Bean に反映することで、セッションに反映される。
(11)	数量変更を行った後に、カート画面(数量変更画面)を表示するためのリクエストに、リダイレクトする。 更新処理を行った場合は、直接 View(JSP) を呼び出すのではなく、画面を表示するためのリクエストにリダイレクトすることを推奨する。

- OrderController

```

@Controller
@RequestMapping("order")
public class OrderController {

    @Inject
    SessionCart sessionCart;

    @ModelAttribute
    public OrderForm setUpOrderForm() {
        return new OrderForm();
    }

    // (12)
    @RequestMapping
    public String view() {
        return "order/order";
    }

    // (13)
    @RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
    public String order() {
        // ...
        return "redirect:/order?complete";
    }
}

```

```
// (14)
@RequestMapping(params = "complete", method = RequestMethod.GET)
public String complete(Model model, SessionStatus sessionStatus) {
    sessionCart.clearCart();
    return "order/complete";
}

}
```

項番	説明
(12)	注文画面を、表示するためのハンドラメソッド。
(13)	注文処理を行うためのハンドラメソッド。
(14)	注文完了画面を表示するためのハンドラメソッド。

- 商品画面 (JSP)

```
<html>
<head>
<title>Item</title>
</head>
<body>
    <h1>Item</h1>
    <form:form action="${pageContext.request.contextPath}/item/add"
        modelAttribute="itemForm">
        <form:label path="itemCode">Item Code</form:label> :
        <form:input path="itemCode" />
        <form:errors path="itemCode" />
        <br>
        <form:label path="quantity">Quantity</form:label> :
        <form:input path="quantity" />
        <form:errors path="quantity" />
        <div>
            <%-- (15) --%>
            <form:button>Add</form:button>
        </div>
    </form:form>
    <div>
        <a href="${pageContext.request.contextPath}/cart">Go to Cart</a>
    </div>
</body>
</html>
```

項目番	説明
(15)	商品を追加するためのボタン。

- カート画面 (JSP)

```

<html>
<head>
<title>Cart</title>
</head>
<body>
<%-- (16) --%>
<spring:eval var="cart" expression="@sessionCart.cart" />
<h1>Cart</h1>
<c:choose>
    <c:when test="${ empty cart.cartItems }">
        <div>Cart is empty.</div>
    </c:when>
    <c:otherwise>
        CART ID :
        ${f:h(cart.id)}
        <form:form modelAttribute="cartForm">
            <table border="1">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <th>ITEM CODE</th>
                        <th>QUANTITY</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <c:forEach var="item"
                        items="${cart.cartItems}"
                        varStatus="rowStatus">
                        <tr>
                            <td>${f:h(item.id)}</td>
                            <td>${f:h(item.itemCode)}</td>
                            <td>
                                <form:input
                                    path="cartItems[${rowStatus.index}].quantity" />
                                <form:errors
                                    path="cartItems[${rowStatus.index}].quantity" />
                            </td>
                        </tr>
                    </c:forEach>
                </tbody>
            </table>
        <%-- (17) --%>
        <form:button name="edit">Save</form:button>
    </c:otherwise>
</c:choose>

```

```
</form:form>
</c:otherwise>
</c:choose>
<c:if test="${ not empty cart.cartItems }">
<div>
    <%-- (18) --%>
    <a href="${pageContext.request.contextPath}/order">Go to Order</a>
</div>
</c:if>
<div>
    <a href="${pageContext.request.contextPath}/item">Back to Item</a>
</div>
</body>
</html>
```

項番	説明
(16)	SpEL 式を用いて session スコープの Bean を参照する。
(17)	数量を更新するためのボタン。
(18)	注文画面を表示するためのリンク。

- 注文画面 (JSP)

```
<html>
<head>
<title>Order</title>
</head>
<body>
    <spring:eval var="cart" expression="@sessionCart.cart" />
    <h1>Order</h1>
    <table border="1">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>ITEM CODE</th>
                <th>QUANTITY</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <c:forEach var="item" items="${cart.cartItems}"
                       varStatus="rowStatus">
                <tr>
```

```

        <td>${f:h(item.id)}</td>
        <td>${f:h(item.itemCode)}</td>
        <td>${f:h(item.quantity)}</td>
    </tr>
</c:forEach>
</tbody>
</table>
<form:form modelAttribute="orderForm">
    <%-- (19) --%>
    <form:button>Order</form:button>
</form:form>
<div>
    <a href="${pageContext.request.contextPath}/cart">Back to Cart</a>
</div>
<div>
    <a href="${pageContext.request.contextPath}/item">Back to Item</a>
</div>
</body>
</html>

```

項番	説明
(19)	注文するためのボタン。

- 注文完了画面 (JSP)

```

<html>
<head>
<title>Order Complete</title>
</head>
<body>
    <h1>Order Complete</h1>
    ORDER ID :
    ${f:h(order.id)}
    <table border="1">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>ITEM CODE</th>
                <th>QUANTITY</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <c:forEach var="item" items="${order.orderItems}" varStatus="rowStatus">
                <tr>
                    <td>${f:h(item.id)}</td>
                    <td>${f:h(item.itemCode)}</td>
                    <td>${f:h(item.quantity)}</td>
                </tr>
            </c:forEach>
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>

```

```
        </tr>
    </c:forEach>
</tbody>
<br>
<div>
    <a href="${pageContext.request.contextPath}/item">Back to Item</a>
</div>
</body>
</html>
```

## 5.9 メッセージ管理

### 5.9.1 Overview

メッセージとは、画面や帳票等に表示する固定文言、またはユーザの画面操作の結果に応じて表示する動的文言を指す。

また、エラーメッセージは、できるだけ細かく定義することを推奨する。

**警告:** 以下の場合において、運用中、あるいは運用前の試験の際、エラーの原因を究明できなくなるリスクが生じる。(開発中は、特に困らないかもしれない。)

- エラーメッセージを、1つのみ定義している
- エラーメッセージを、「重要」と「警告」の2つしか定義していない

その結果、開発メンバーが少ない中で、メッセージの定義変更を行い、開発が進むにつれて、修正コストが増えることになる。そのため、あらかじめメッセージは、細かい粒度で定義しておくことを推奨する。

#### メッセージタイプ


ユーザの画面操作の結果に応じて表示するメッセージは、内容に応じて、以下3種類のメッセージタイプに分けて管理する。

メッセージを定義する際は、出力するメッセージが、どのタイプに属するか意識すること。

メッセージタイプ	カテゴリ	概要
info	情報メッセージ	ユーザの操作による処理が正常に実行された後、画面に表示するメッセージ。
warn	警告メッセージ	処理は継続できるが、注意喚起が必要な状態である場合に表示するメッセージ。(例: パスワード有効期限切れが近い場合の通知メッセージ)
error	入力エラーメッセージ	ユーザの入力値が不正な場合に、入力画面に表示するメッセージ。
	業務エラーメッセージ	業務ロジックでエラーと判定された場合に表示するメッセージ
	システムエラーメッセージ	システム起因のエラー(データベースとの接続失敗等)が発生し、ユーザの操作でリカバリできない場合に表示するメッセージ

### パターン別メッセージタイプの分類

メッセージの出力パターンを、以下に示す。

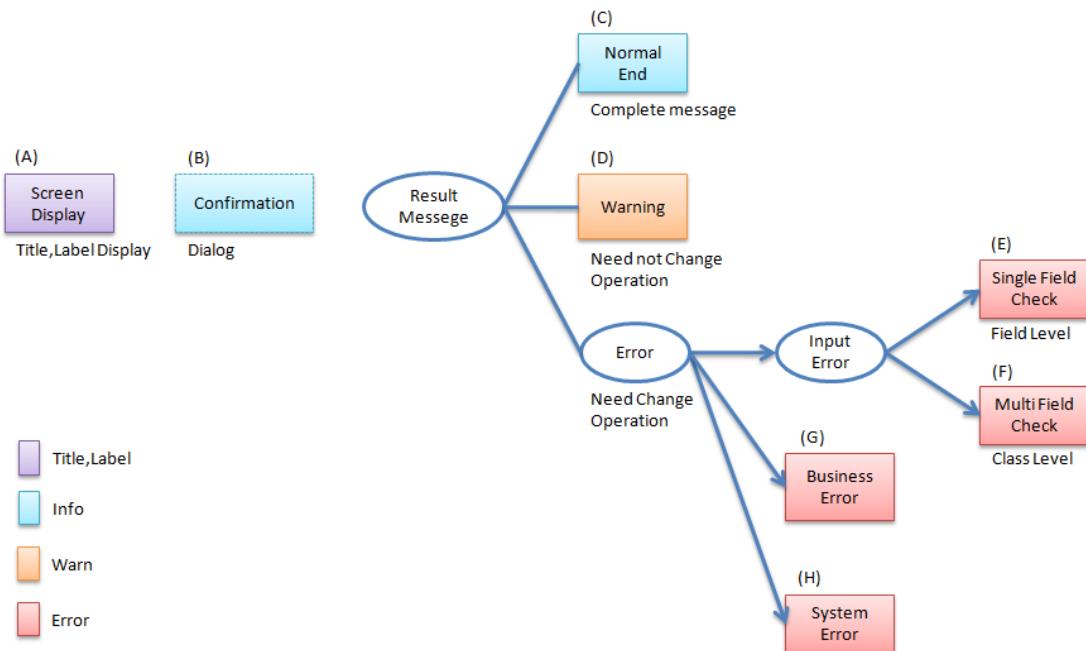

メッセージパターンとメッセージの表示内容、及びメッセージタイプを、以下に示す。

記号	パターン	表示内容	メッセージタイプ	例
(A)	タイトル	画面のタイトル	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>従業員登録画面</li> </ul>
	ラベル	画面の項目名 帳票の項目名 コメント ガイダンス	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ユーザー名</li> <li>パスワード</li> </ul>
(B)	ダイアログ	確認メッセージ	info	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録してよろしいでしょうか？</li> <li>削除してよろしいでしょうか？</li> </ul>
(C)	結果メッセージ	正常終了	info	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録しました。</li> <li>削除しました。</li> </ul>
(D)		警告	warn	<ul style="list-style-type: none"> <li>パスワードの有効期限切れが間近です。パスワードを変更して下さい。</li> <li>サーバが混み合っています。時間をおいてから再度実行して下さい。</li> </ul>
(E)		単項目チェックエラー	error	<ul style="list-style-type: none"> <li>“ユーザー名”は必須です。</li> <li>“名前”は20桁以内で入力してください。</li> <li>“金額”には数字を入力してください。</li> </ul>
(F)		相關チェックエラー	error	<ul style="list-style-type: none"> <li>“パスワード”と“パスワード(確認用)”が一致しません。</li> </ul>
(G)		業務エラー	error	<ul style="list-style-type: none"> <li>キャンセル可能期間を過ぎているため、予約を取り消せません。</li> <li>登録可能件数を超えていたため、登録できません。</li> </ul>
(H)		システムエラー	error	<ul style="list-style-type: none"> <li>XXXシステム閉塞中のため、しばらく経ってから再度実行して下さい</li> <li>タイムアウトが発生しました。</li> <li>システムエラーが発生しました。</li> </ul>
5.9. メッセージ管理				965

## メッセージ ID 体系

メッセージは、メッセージ ID をつけて管理することを推奨する。

主な理由は、以下 3 つの利点を得るためである。

- メッセージ変更時に、ソースコードを修正することなくメッセージを変更するため
- メッセージの出力箇所を特定しやすくするため
- 国際化に対応できるため

メッセージ ID の決め方は、メンテナンス性向上のため、規約を作って統一することを強く推奨する。

メッセージパターン毎のメッセージ ID 規約例を以下に示す。

開発プロジェクトでメッセージ ID 規約が定まっていない場合は、参考にされたい。

### タイトル

画面のタイトルに使用する、メッセージ ID の決め方について説明する。

- フォーマット

接頭句	区切り	業務名	区切り	画面名
title	.	nnn*	.	nnn*

- 記述内容

項目	位置	内容	備考
接頭句	1-5 行目 (5 行)	“title”(固定)	
業務名	可変長： 任意	spring-mvc.xml で定義 した viewResolver の prefix の下のディレクト リ (JSP の上位ディレク トリ)	
画面名	可変長： 任意	JSP 名	ファイル名が”aaa.jsp”の場 合”aaa”の部分

- 定義例

```
# "/WEB-INF/views/admin/top.jsp"の場合
title.admin.top=Admin Top
# "/WEB-INF/views/staff/createForm.jsp"の場合
title.staff.createForm=Staff Register Input
```

ちなみに： 本例は、Tiles を利用する場合に有効である。詳細は Tiles による画面レイアウトを参  
照されたい。Tiles を利用しない場合は、次に説明するラベルの規約を利用して良い。

## ラベル

画面のラベル、帳票の固定文言に使用する、メッセージ ID の決め方について説明する。

- フォーマット

接頭句	区切り	プロジェクト区分	区切り	業務名	区切り	項目名
label	.	xx	.	nnn*	.	nnn*

- 記述内容

項目	位置	内容	備考
接頭句	1-5 桁目 (5 桁)	“label”(固定)	
プロジェクト区分	7-8 桁名 (2 桁)	プロジェクト名のアルファベット 2 桁表記	
業務名	可変長： 任意		
項目名	可変長： 任意	ラベル名、説明文名	

注釈：入力チェックエラーのメッセージに項目名(論理名)を含める場合は、

– フォームのモデル名 + ":" + フィールド名

```
staffForm.staffName = Staff name
```

– フィールド名

```
staffName = Staff name
```

にする必要がある。

- 使用例

```
# スタッフ登録画面のフォームの項目名  
# プロジェクト区分=em (Event Management System)  
label.em.staff.staffName=Staff name  
# ツアー検索画面に表示する説明文の場合  
# プロジェクト区分=tr (Tour Reservation System)  
label.tr.tourSearch.tourSearchMessage=You can search tours with the specified conditions.
```

注釈: プロジェクトが複数存在する場合に、メッセージ ID が重複しないようにプロジェクト区分を定義する。単一プロジェクトの場合でも、将来を見据えてプロジェクト区分を定義することを推奨する。

#### 結果メッセージ

業務間で共通して使用するメッセージ 同一メッセージを定義しないように、複数の業務間で共有するメッセージについて説明する。

- フォーマット

メッセージタイプ	区切り	プロジェクト区分	区切り	共通メッセージ区分	区切り	エラーレベル	連番
x	.	xx	.	fw	.	9	999

- 記述内容

項目	位置	内容	備考
メッセージタイプ	1 行目 (1 行)	info : i warn : w error : e	
プロジェクト区分	3-4 行目 (2 行)	プロジェクト名のアルファベット 2 行表記	
共通メッセージ区分	6-7 行目 (2 行)	“fw” (固定)	
エラーレベル	9 行 (1 行)	0-1 : 正常メッセージ 2-4 : 業務エラー ( 準正常 ) 5-7 : 入力チェックエラー 8 : 業務エラー ( エラー ) 9 : システムエラー	
連番	10-12 行目 (3 行)	連番で利用する (000-999)	メッセージ削除となっても連番は空き番として、削除しない

- 使用例

```
# 登録が成功した場合 ( 正常メッセージ )
i.ex.fw.0001=Registered successfully.

# サーバリソース不足
w.ex.fw.9002=Server busy. Please, try again.

# システムエラー発生の場合 ( システムエラー )
e.ex.fw.9001=A system error has occurred.
```

各業務で個別に使用するメッセージ 業務で個別に使用するメッセージについて説明する。

- フォーマット

メッセージタイプ	区切り	プロジェクト区分	区切り	業務メッセージ区分	区切り	エラーレベル	連番
x	.	xx	.	xx	.	9	999

- 記述内容

項目	位置	内容	備考
メッセージタイプ	1 行目 (1 行)	info : i warn : w error : e	
プロジェクト区分	3-4 行目 (2 行)	プロジェクト名のアルファベット 2 行表記	
業務メッセージ区分	6-7 行目 (2 行)	業務 ID など業務毎に決める 2 行の文字	
エラーレベル	9 行 (1 行)	0-1 : 正常メッセージ 2-4 : 業務エラー ( 準正常 ) 5-7 : 入力チェックエラー 8 : 業務エラー ( エラー ) 9 : システムエラー	
連番	10-12 行目 (3 行)	連番で利用する (000-999)	メッセージ削除となつても連番は空き番として、削除しない

- 使用例

```
# ファイルのアップロードが成功した場合
i.ex.an.0001={0} upload completed.

# パスワードの推奨変更期間が過ぎている場合
w.ex.an.2001=The recommended change interval of password has passed. Please change your p

# ファイルサイズが制限を超えてる場合
e.ex.an.8001=Cannot upload, Because the file size must be less than {0}MB.

# データに不整合がある場合
```

```
e.ex.an.9001=There are inconsistencies in the data.
```

#### 入力チェックエラーメッセージ

入力チェックでエラーがある場合に出力するメッセージについては、[エラーメッセージの定義](#)を参照されたい。

---

注釈：入力チェックエラーの出力場所に関する基本方針を、以下に示す。

- ・単項目入力チェックエラーのメッセージは、対象の項目がわかるように項目の横に表示させる。
  - ・相關入力チェックエラーのメッセージは、ページ上部などにまとめて表示させる。
  - ・単項目チェックでもメッセージを項目の横に表示させにくい場合は、ページ上部に表示させる。  
その場合は、メッセージに項目名を含める。
- 

#### 5.9.2 How to use

プロパティファイルに設定したメッセージの表示

プロパティを使用する際の設定

メッセージ管理を行う `org.springframework.context.MessageSource` の実装クラスの定義を行う。

- `applicationContext.xml`

```
<!-- Message -->
<bean id="messageSource"
      class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource"> <!-- (1) -->
  <property name="basenames"> <!-- (2) -->
    <list>
      <value>i18n/application-messages</value>
    </list>
  </property>
</bean>
```

項目番号	説明
(1)	MessageSource の定義。ここでは ResourceBundleMessageSource を使用する。
(2)	使用するメッセージプロパティの基底名を定義する。クラスパス相対で指定する。この例では”src/main/resources/i18n/application-messages.properties”を読み込む。

#### プロパティに設定したメッセージの表示

- application-messages.properties

ここでは、application-messages.properties にメッセージを定義する例を示す。

```
label_aa_bb_year=Year  
label_aa_bb_month=Month  
label_aa_bb_day=Day
```

注釈：文字コード「ISO-8859-1」では表現できない文字（日本語など）は native2ascii コマンドで ISO-8859-1 に変換して使用することが多かった。しかし、JDK 6 からは文字コードを指定できるようになったため、変換する必要はない。文字コード UTF-8 にすることで、properties ファイルに直接日本語等を使用できる。

- application-messages.properties

```
label_aa_bb_year=年  
label_aa_bb_month=月  
label_aa_bb_day=日
```

この場合、以下のように、ResourceBundleMessageSource にも読み込む文字コードを指定する必要がある。

- applicationContext.xml

```
<bean id="messageSource"  
      class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">  
    <property name="basenames">  
      <list>  
        <value>i18n/application-messages</value>  
      </list>  
    </property>
```

```
<property name="defaultEncoding" value="UTF-8" />
</bean>
```

デフォルトでは ISO-8859-1 が使用されるため、日本語等を properties ファイルに直接記述したい場合は、必ず defaultEncoding を設定すること。

- JSP

上記で設定したメッセージを JSP からは、`<spring:message>`タグを用いて表示できる。インクルード用の共通 JSP の作成の設定が必要である。

```
<spring:message code="label.aa.bb.year" />
<spring:message code="label.aa.bb.month" />
<spring:message code="label.aa.bb.day" />
```

フォームのラベルと使用する場合は、以下のように使用すれば良い。

```
<form:form modelAttribute="sampleForm">
    <form:label path="year">
        <spring:message code="label.aa.bb.year" />
    </form:label>: <form:input path="year" />
    <br>
    <form:label path="month">
        <spring:message code="label.aa.bb.month" />
    </form:label>: <form:input path="month" />
    <br>
    <form:label path="day">
        <spring:message code="label.aa.bb.day" />
    </form:label>: <form:input path="day" />
</form:form>
```

ブラウザで表示すると以下のように出力される。



ちなみに：国際化に対応する場合は、

```
src/main/resources/i18n
    application-messages.properties (英語メッセージ)
    application-messages_fr.properties (フランス語メッセージ)
    ...
    application-messages_ja.properties (日本語メッセージ)
```

というように各言語用の properties ファイルを作成すればよい。詳細は、[国際化](#)を参照されたい。

### 結果メッセージの表示

サーバサイドでの処理の成功や、失敗を示す結果メッセージを格納するクラスとして、共通ライブラリでは、org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessages、およびorg.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessage を提供している。

クラス名	説明
ResultMessages	結果メッセージの一覧とメッセージタイプを持つクラス。 結果メッセージの一覧は List<ResultMessage>、メッセージタイプは org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessageType インタフェースで表現される。
ResultMessage	結果メッセージのメッセージ ID、または、メッセージ本文を持つクラス。

この結果メッセージを JSP で表示するための JSP タグライブラリとして、<t:messagesPanel>タグも提供される。

### 基本的な結果メッセージの使用方法

Controller で ResultMessages を生成して画面に渡し、JSP で<t:messagesPanel>タグを使用して、結果メッセージを表示する方法を説明する。

- Controller クラス

ResultMessages オブジェクトの生成方法、および画面へメッセージを渡す方法を示す。  
application-messages.properties には、各業務で個別に使用するメッセージの例が定義されていることとする。

```
package com.example.sample.app.message;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
```

```

import org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessages;

@Controller
@RequestMapping("message")
public class MessageController {

    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
    public String hello(Model model) {
        ResultMessages messages = ResultMessages.error().add("e.ex.an.9001"); // (1)
        model.addAttribute(messages); // (2)
        return "message/index";
    }
}

```

項目番	説明
(1)	<p>メッセージタイプが”error”である ResultMessages を作成し、          メッセージ ID が”e.ex.an.9001”である結果メッセージを設定する。          この処理は次と同義である。</p> <pre>ResultMessages.error().add(ResultMessage.fromCode("e.ex.an.9001"));  メッセージ ID を指定する場合は、ResultMessage オブジェクトの生成を省略できる  ため、省略することを推奨する。</pre>
(2)	<p>ResultMessages を Model に追加する。          属性は指定しなくてよい。(属性名は”resultMessages”になる)</p>

- JSP

WEB-INF/views/message/index.jsp を、以下のように記述する。

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Result Message Example</title>
</head>
<body>
    <h1>Result Message</h1>
    <t:messagesPanel /><!-- (1) -->
</body>
</html>

```

項目番号	説明
(1)	<t:messagesPanel> タグをデフォルト設定で使用する。 デフォルトでは、属性名が”resultMessages” のオブジェクトを表示する。 そのため、デフォルトでは Controller から Model に ResultMessages を設定する際に、属性名を設定する必要がない。

ブラウザで表示すると、以下のように出力される。

## Result Message

- There are inconsistencies in the data.

<t:messagesPanel> によって出力される HTML を、以下に示す（説明しやすくするために整形している）。

```
<div class="alert alert-error"><!-- (1) -->
<ul><!-- (2) -->
  <li>There are inconsistencies in the data.</li><!-- (3) -->
</ul>
</div>
```

項目番号	説明
(1)	メッセージタイプに対応して”alert-error” クラスが付与されている。デフォルトでは <div> タグの class に”error error-[メッセージタイプ]” が付与される。
(2)	結果メッセージのリストが<ul> タグで出力される。
(3)	メッセージ ID に対応するメッセージが MessageSource から解決される。

<t:messagesPanel> は class を付けた HTML を出力するだけであるため、見栄えは出力された class に合わせて CSS でカスタマイズする必要がある（後述する）。

**注釈:** ResultMessages.error().add(ResultMessage.fromText("There are inconsistencies in the data.")); というように、メッセージの本文をハードコードすることもできるが、保守性を高めるため、メッセージキーを使用して ResultMessage オブ

ジェクトを作成し、メッセージ本文はプロパティファイルから取得することを推奨する。

メッセージのプレースホルダに値を埋める場合は、次のように add メソッドの第二引数以降に設定すればよい。

```
ResultMessages messages = ResultMessages.error().add("e.ex.an.8001", 1024);
model.addAttribute(messages);
```

この場合、<t:messagesPanel />タグにより、以下のような HTML が output される。

```
<div class="alert alert-error">
<ul>
  <li>Cannot upload, Because the file size must be less than 1,024MB.</li>
</ul>
</div>
```

**警告:** terasoluna-gfw-web 1.0.0.RELEASE を使用してプレースホルダに値を埋める場合の注意点  
terasoluna-gfw-web 1.0.0.RELEASE を使用している場合、プレースホルダにユーザの入力値を埋め込むと XSS 脆弱性の危険がある。ユーザの入力値に XSS 対策が必要な文字が含まれる可能性がある場合は、プレースホルダに値を埋め込まないようにすること。  
terasoluna-gfw-web 1.0.1.RELEASE 以上を使用している場合は、ユーザの入力値をプレースホルダに埋め込んでも XSS 脆弱性は発生しない。

**注釈:** ResourceBundleMessageSource は メッセージを生成する際に java.text.MessageFormat が使用するため、1024 はカンマ区切りで 1,024 と表示される。カンマが不要な場合は、プロパティファイルには以下のように設定する。

```
e.ex.an.8001=Cannot upload, Because the file size must be less than {0,number,#}MB.
```

詳細は、Javadoc を参照されたい。

以下のように、複数の結果メッセージを設定することもできる。

```
ResultMessages messages = ResultMessages.error()  
    .add("e.ex.an.9001")  
    .add("e.ex.an.8001", 1024);  
model.addAttribute(messages);
```

この場合は、次のような HTML が outputされる (JSP の変更は、不要である)。

```
<div class="alert alert-error">  
  <ul>  
    <li>There are inconsistencies in the data.</li>  
    <li>Cannot upload, Because the file size must be less than 1,024MB.</li>  
  </ul>  
</div>
```

info メッセージを表示したい場合は、次のように ResultMessages.info() メソッドで ResultMessages オブジェクトを作成すればよい。

```
ResultMessages messages = ResultMessages.info().add("i.ex.an.0001", "XXXX");  
model.addAttribute(messages);
```

以下のような HTML が、出力される。

```
<div class="alert alert-info"><!-- (1) -->  
  <ul>  
    <li>XXXX upload completed.</li>  
  </ul>  
</div>
```

項目番号	説明
(1)	メッセージタイプに対応して、出力される class 名が”alert alert-info“に変わっている。

標準では、以下のメッセージタイプが用意されている。

メッセージタイプ	ResultMessages オブジェクトの作成	デフォルトで出力される class 名	備考
success	ResultMessages.success()	alert alert-success	-
info	ResultMessages.info()	alert alert-info	-
warn	ResultMessages.warn()	alert alert-warn	メッセージタイプ「warning」の追加に伴い、terasoluna-gfw-common 5.0.0.RELEASE から非推奨。このメッセージタイプは将来削除される可能性がある。
warning	ResultMessages.warning()	alert alert-warning	CSS フレームワークである Bootstrap の Alerts コンポーネントで用意されているメッセージタイプをデフォルトでサポートするために、terasoluna-gfw-common 5.0.0.RELEASE から追加。
error	ResultMessages.error()	alert alert-error	-
danger	ResultMessages.danger()	alert alert-danger	-

メッセージタイプに応じて CSS を定義されたい。以下に、CSS を適用した場合の例を示す。

```
.alert {
  margin-bottom: 15px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid;
  border-radius: 4px;
```

```
text-shadow: 0 1px 0 #ffffff;
}

.alert-info {
    background: #ebf7fd;
    color: #2d7091;
    border-color: rgba(45, 112, 145, 0.3);
}

.alert-warning {
    background: #fffceb;
    color: #e28327;
    border-color: rgba(226, 131, 39, 0.3);
}

.alert-error {
    background: #fff1f0;
    color: #d85030;
    border-color: rgba(216, 80, 48, 0.3);
}
```

- ResultMessages.error().add("e.ex.an.9001") を<t:messagesPanel />で出力した例

- There are inconsistencies in the data.

- ResultMessages.warning().add("w.ex.an.2001") を<t:messagesPanel />で出力した例

- The recommended change interval has passed password. Please change your password.

- ResultMessages.info().add("i.ex.an.0001", "XXXX") を<t:messagesPanel />で出力した例

- XXXX upload completed.

注釈: success と danger は、スタイルに多様性を持たせるために用意されている。本ガイドラインでは、success と info、error と danger は同義である。

ちなみに: CSS フレームワークである Bootstrap 3.0.0 の Alerts コンポーネントは、`<t:messagesPanel />`のデフォルト設定で利用できる。

**警告:** 本例では、メッセージキーをハードコードで設定している。しかしながら、保守性を高めるためにも、メッセージキーは、定数クラスにまとめることを推奨する。  
[メッセージキー定数クラスの自動生成ツール](#)を参照されたい。

#### 結果メッセージの属性名指定

`ResultMessages` を Model に追加する場合、基本的には属性名を省略できる。

ただし、`ResultMessages` は一つのメッセージタイプしか表現できない。

1 画面に異なるメッセージタイプの `ResultMessages` を同時に表示したい場合は、明示的に属性名を指定して Model に設定する必要がある。

- Controller (MessageController に追加)

```
@RequestMapping(value = "showMessages", method = RequestMethod.GET)
public String showMessages(Model model) {

    model.addAttribute("messages1",
        ResultMessages.warning().add("w.ex.an.2001")); // (1)
    model.addAttribute("messages2",
        ResultMessages.error().add("e.ex.an.9001")); // (2)

    return "message/showMessages";
}
```

項目番	説明
(1)	メッセージタイプが”warning” である、 <code>ResultMessages</code> を属性名”messages1” で Model に追加する。
(2)	メッセージタイプが”info” である、 <code>ResultMessages</code> を属性名”messages2” で Model に追加する。

- JSP (WEB-INF/views/message/showMessages.jsp)

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>Result Message Example</title>
<style type="text/css">
.alert {
    margin-bottom: 15px;
    padding: 10px;
    border: 1px solid;
    border-radius: 4px;
    text-shadow: 0 1px 0 #ffffff;
}

.alert-info {
    background: #ebf7fd;
    color: #2d7091;
    border-color: rgba(45, 112, 145, 0.3);
}

.alert-warning {
    background: #fffceb;
    color: #e28327;
    border-color: rgba(226, 131, 39, 0.3);
}

.alert-error {
    background: #fff1f0;
    color: #d85030;
    border-color: rgba(216, 80, 48, 0.3);
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Result Message</h1>
<h2>Messages1</h2>
<t:messagesPanel messagesAttributeName="messages1" /><!-- (1) -->
<h2>Messages2</h2>
<t:messagesPanel messagesAttributeName="messages2" /><!-- (2) -->
</body>
</html>
```

項目番号	説明
(1)	属性名が“messages1”である ResultMessages を表示する。
(2)	属性名が“messages2”である ResultMessages を表示する。

ブラウザで表示すると、以下のように出力される。

## Result Message

### Messages1

- The recommended change interval has passed password. Please change your password.

### Messages2

- There are inconsistencies in the data.

#### 業務例外メッセージの表示

`org.terasoluna.gfw.common.exception.BusinessException` と  
`org.terasoluna.gfw.common.exception.ResourceNotFoundException` は  
内部で `ResultMessages` を保持している。

業務例外メッセージを表示する場合は、Service クラスで `ResultMessages` を設定した  
`BusinessException` をスローすること。

Controller クラスでは `BusinessException` をキャッチし、例外中の結果メッセージを Model に追加する。

- Service クラス

```
@Service
@Transactional
public class UserServiceImpl implements UserService {
    // omitted

    public void create(...) {
        // omitted...

        if (...) {
            // illegal state!
            ResultMessages messages = ResultMessages.error()
                .add("e.ex.an.9001"); // (1)
            throw new BusinessException(messages);
        }
    }
}
```

項番	説明
(1)	エラーメッセージを ResultMessages で作成し、BusinessException に設定する。

- Controller クラス

```
@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST)
public String create(@Validated UserForm form, BindingResult result, Model model) {
    // omitted

    try {
        userService.create(user);
    } catch (BusinessException e) {
        ResultMessages messages = e.getResultMessages(); // (1)
        model.addAttribute(messages);

        return "user/createForm";
    }

    // omitted
}
```

項番	説明
(1)	BusinessException が保持する ResultMessages を取得し、Model に追加する。

通常、エラーメッセージ表示する場合は、Controller で ResultMessages オブジェクトを作成するのではなく、こちらの方法を使用する。

### 5.9.3 How to extend

独自メッセージタイプを作成する

メッセージタイプを追加したい場合の、独自メッセージタイプ作成方法について説明する。

通常は、用意されているメッセージタイプのみで十分であるが、採用している CSS ライブラリによってはメッセージタイプを追加したい場合がある。例えば”notice”というメッセージタイプを追加する場合を説明する。

まず、以下のように `org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessageType` インタフェースを実装した

独自メッセージタイプクラスを作成する。

```
import org.terasoluna.gfw.common.message.ResultMessageType;

public enum ResultMessageTypes implements ResultMessageType { // (1)
    NOTICE("notice");

    private ResultMessageTypes(String type) {
        this.type = type;
    }

    private final String type;

    @Override
    public String getType() { // (2)
        return this.type;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return this.type;
    }
}
```

項目番	説明
(1)	<code>ResultMessageType</code> インタフェースを実装した <code>Enum</code> を定義する。定数オブジェクトで作成してもよいが、 <code>Enum</code> で作成することを推奨する。
(2)	<code>getType</code> の返り値が出力される CSS の class 名に対応する。

このメッセージタイプを使用して以下のように `ResultMessages` を作成する。

```
ResultMessages messages = new ResultMessages(ResultMessageTypes.NOTICE) // (1)
    .add("w.ex.an.2001");
model.addAttribute(messages);
```

項目番	説明
(1)	ResultMessages のコンストラクタに対象の ResultMessageType を指定する。

この場合、<t:messagesPanel /> で以下のような HTML が outputされる。

```
<div class="alert alert-notice">
  <ul>
    <li>The recommended change interval has passed password. Please change your password.</li>
  </ul>
</div>
```

---

ちなみに：拡張方法は、org.terasoluna.gfw.common.message.StandardResultMessageType が参考になる。

---

## 5.9.4 Appendix

### <t:messagesPanel>タグの属性変更

<t:messagesPanel>タグには、表示形式を変更する属性がいくつか用意されている。

TABLE 5.18 <t:messagesPanel>タグ 属性一覧

オプション	内容	default の設定値
panelElement	結果メッセージ表示パネルの要素	div
panelClassName	結果メッセージ表示パネルの CSS class 名。	alert
panelTypeClassPrefix	CSS class 名の接頭辞	alert-
messagesType	メッセージタイプ。この属性が設定された場合。設定されたメッセージタイプが ResultMessages がもつメッセージタイプより優先されて使用される。	
outerElement	結果メッセージ一覧を構成する HTML の外側のタグ	ul
innerElement	結果メッセージ一覧を構成する HTML の内側のタグ	li
disableHtmlEscape	<p>HTML エスケープ処理を無効化するためのフラグ。  <code>true</code> を指定する事で、出力するメッセージに対して HTML エスケープ処理が行われなくなる。</p> <p>この属性は、出力するメッセージに HTML を埋め込むことで、メッセージの装飾などができるようにするために用意している。</p> <p><code>true</code> を指定する場合は、XSS 対策が必要な文字がメッセージ内に含まれない事が保証されていること。</p> <p>terasoluna-gfw-web 1.0.1.RELEASE 以上で利用可能な属性である。</p>	false

例えば、CSS フレームワーク”BlueTrip“では以下のような CSS が用意されている。

```
.error, .notice, .success {
    padding: .8em;
    margin-bottom: 1.6em;
    border: 2px solid #ddd;
}

.error {
    background: #FBE3E4;
    color: #8a1f11;
    border-color: #FBC2C4;
}

.notice {
    background: #FFF6BF;
    color: #514721;
    border-color: #FFD324;
}
```

```
.success {
    background: #E6EFC2;
    color: #264409;
    border-color: #C6D880;
}
```

この CSS を使用したい場合、`<div class="error">...</div>` というようにメッセージが出力されてほしい。

この場合、`<t:messagesPanel>` タグを以下のように使用すればよい (Controller は修正不要である)。

```
<t:messagesPanel panelClassName="" panelTypeClassPrefix="" />
```

出力される HTML は以下のようになる。

```
<div class="error">
<ul>
    <li>There are inconsistencies in the data.</li>
</ul>
</div>
```

ブラウザで表示すると、以下のように出力される。

- There are inconsistencies in the data.

メッセージ一覧を表示するために`<ul>` タグを使用たくない場合は、`outerElement` 属性と`innerElement` 属性を使用することでカスタマイズできる。

以下のように属性を設定した場合は、

```
<t:messagesPanel outerElement="" innerElement="span" />
```

次のように HTML が output される。

```
<div class="alert alert-error">
    <span>There are inconsistencies in the data.</span>
    <span>Cannot upload, Because the file size must be less than 1,024MB.</span>
</div>
```

以下のような CSS を設定することで、

```
.alert > span {
    display: block; /* (1) */
}
```

項目番	説明
(1)	“alert” クラスの要素の子となる <span>タグをブロックレベル要素にする。</span>

ブラウザで次のように表示される。

There are inconsistencies in the data.  
Cannot upload, Because the file size must be less than 1,024MB.

disableHtmlEscape 属性を `true` にした場合、以下のような出力イメージにする事ができる。

下記の例では、メッセージの一部のフォントを「16px の赤字」に装飾している。

- jsp

```
<spring:message var="informationMessage" code="i.ex.od.0001" />
<t:messagesPanel messagesAttributeName="informationMessage"
    messagesType="alert alert-info"
    disableHtmlEscape="true" />
```

- properties

```
i.ex.od.0001 = Please confirm order content. <font style="color: red; font-size: 16px;">If t
```

- 出力イメージ

```
• Please confirm order content. If this orders submitted, cannot cancel.
```

disableHtmlEscape 属性が `false`(デフォルト) の場合は、HTML エスケープされて以下のような出力となる。

```
• Please confirm order content. <font style="color: red; font-size: 16px;">If this orders submitted, cannot cancel.</font>
```

## ResultMessages を使用しない結果メッセージの表示

<t:messagesPanel>タグは ResultMessages オブジェクト以外にも

- `java.lang.String`
- `java.lang.Exception`

- java.util.List

オブジェクトも出力できる。

通常は<t:messagesPanel>タグはResultMessages オブジェクトの出力用に使用するが、フレームワークがリクエストスコープに設定した文字列(エラーメッセージなど)を表示する場合にも使用できる。

例えば、Spring Security は認証エラー時に、”SPRING\_SECURITY\_LAST\_EXCEPTION” という属性名で発生した例外クラスを  
リクエストスコープに設定する。

この例外メッセージを、結果メッセージ同様に<t:messagesPanel>タグで出力したい場合は、以下のように設定すればよい。

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Login</title>
<style type="text/css">
/* (1) */
.alert {
    margin-bottom: 15px;
    padding: 10px;
    border: 1px solid;
    border-radius: 4px;
    text-shadow: 0 1px 0 #ffffff;
}

.alert-error {
    background: #ffff1f0;
    color: #d85030;
    border-color: rgba(216, 80, 48, 0.3);
}
</style>
</head>
<body>
<c:if test="${param.error}">
    <t:messagesPanel messagesType="error"
        messagesAttributeName="SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION" /><!-- (2) -->
</c:if>
<form:form
```

```

action="${pageContext.request.contextPath}/authentication"
method="post">
<fieldset>
    <legend>Login Form</legend>
    <div>
        <label for="username">Username:</label><input
            type="text" id="username" name="username">
    </div>
    <div>
        <label for="password">Password:</label><input
            type="password" id="password" name="password">
    </div>
    <div>
        <input type="submit" value="Login" />
    </div>
</fieldset>
</form:form>
</body>
</html>

```

項目番	説明
(1)	結果メッセージ表示用の CSS を再掲する。実際は CSS ファイルに記述することを強く推奨する。
(1)	Exception オブジェクトが格納されている属性名を messagesAttributeName 属性で指定する。 また、ResultMessages オブジェクトとは異なり、メッセージタイプの情報をもたないため、messagesType 属性で、明示的に、メッセージタイプを指定する必要がある。

認証エラー時に出力される HTML は

```
<div class="alert alert-error"><ul><li>Bad credentials</li></ul></div>
```

であり、ブラウザでは以下のように出力される。

Bad credentials

Login Form

Username:

Password:

Login

---

ちなみに: ログイン用の JSP の内容については、認証を参照されたい。

---

## メッセージキー定数クラスの自動生成ツール

これまでの例ではメッセージキーを文字列のハードコードで設定していたが、メッセージキーは定数クラスにまとめることを推奨する。

ここでは、簡易ツールとして、properties ファイルからメッセージキー定数クラスを自動生成するプログラムおよび使用方法を紹介する。必要に応じてカスタマイズして利用されたい。

### 1. メッセージキー定数クラスの作成

まず空のメッセージキー定数クラスを作成する。ここでは com.example.common.message.MessageKeys とする。

```
package com.example.common.message;

public class MessageKeys {
```

### 2. 自動生成クラスの作成

次に MessageKeys クラスと同じパッケージに MessageKeysGen クラスを作成し、以下のように記述する。

```
package com.example.common.message;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.regex.Pattern;

import org.apache.commons.io.FileUtils;
import org.apache.commons.io.IOUtils;

public class MessageKeysGen {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // message properties file
        InputStream inputStream = new FileInputStream("src/main/resources/i18n/application.properties");
        Properties properties = new Properties();
        properties.load(inputStream);
        inputStream.close();
        String[] keys = properties.stringPropertyNames();
        for (String key : keys) {
            String value = properties.getProperty(key);
            System.out.println(key + " = " + value);
        }
    }
}
```

```
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream));
Class<?> targetClazz = MessageKeys.class;
File output = new File("src/main/java/"
    + targetClazz.getName().replaceAll(Pattern.quote("."), "/")
    + ".java");
System.out.println("write " + output.getAbsolutePath());
PrintWriter pw = new PrintWriter(FileUtils.openOutputStream(output));

try {
    pw.println("package " + targetClazz.getPackage().getName() + ";");
    pw.println("/**");
    pw.println(" * Message Id");
    pw.println(" */");
    pw.println("public class " + targetClazz.getSimpleName() + " {");

    String line;
    while ((line = br.readLine()) != null) {
        String[] vals = line.split("=", 2);
        if (vals.length > 1) {
            String key = vals[0].trim();
            String value = vals[1].trim();
            pw.println("    /** " + key + " = " + value + " */");
            pw.println("    public static final String "
                + key.toUpperCase().replaceAll(Pattern.quote("."),
                    "_").replaceAll(Pattern.quote("-"), "_")
                + " = \"\" + key + "\"; ");
        }
    }
    pw.println("}");
    pw.flush();
} finally {
    IOUtils.closeQuietly(br);
    IOUtils.closeQuietly(pw);
}
}
```


### 3. メッセージプロパティファイルの用意

src/main/resource/i18n/application-messages.properties にメッセージを定義する。ここでは例として、以下のように設定する。

i.ex.an.0001={0} upload completed.  
w.ex.an.2001=The recommended change interval has passed password. Please change your pass  
e.ex.an.8001=Cannot upload, Because the file size must be less than {0}MB.  
e.ex.an.9001=There are inconsistencies in the data.

#### 4. 自動生成クラスの実行

`MessageKeys` クラスが、以下のように上書きされる。

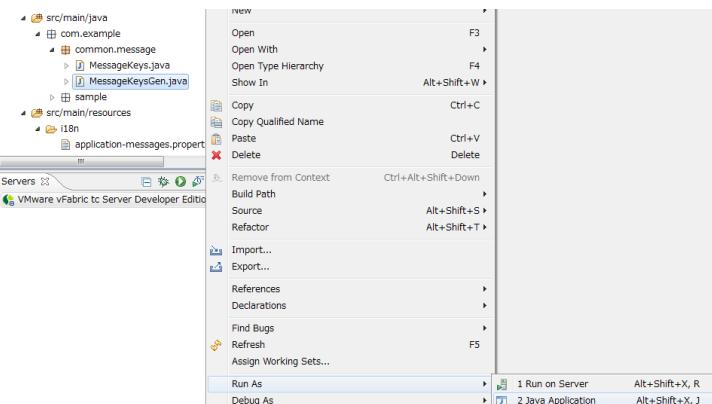

```
package com.example.common.message;
/**
 * Message Id
 */
public class MessageKeys {
    /** i.ex.an.0001={0} upload completed. */
    public static final String I_EX_AN_0001 = "i.ex.an.0001";
    /** w.ex.an.2001=The recommended change interval has passed password. Please change your password. */
    public static final String W_EX_AN_2001 = "w.ex.an.2001";
    /** e.ex.an.8001=Cannot upload, Because the file size must be less than {0}MB. */
    public static final String E_EX_AN_8001 = "e.ex.an.8001";
    /** e.ex.an.9001=There are inconsistencies in the data. */
    public static final String E_EX_AN_9001 = "e.ex.an.9001";
}
```

## 5.10 プロパティ管理

### 5.10.1 Overview

本節では、プロパティの管理方法について説明する。

プロパティとして管理が必要となる値は、以下の 2 つに分類することができる。

項目番	分類	説明	例
1.	環境依存設定値	アプリケーションが動作する環境に応じて指定する値を変える必要がある設定値。 システム構成などの非機能要件に依存する。	<ul style="list-style-type: none"><li>データベースの接続情報 (接続 URL、接続ユーザ、パスワードなど)</li><li>ファイルの保存先 (ディレクトリのパスなど)</li><li>more ...</li></ul>
2.	アプリケーション設定値	アプリケーションの動作をカスタマイズできる様にするための設定値。 アプリケーションの機能要件に依存する。	<ul style="list-style-type: none"><li>パスワード有効日数</li><li>予約期間日数</li><li>more ...</li></ul>

注釈: 本ガイドラインでは、これらの設定値については、プロパティとして管理 (プロパティファイルに定義) することを推奨している。

これらの設定値をプロパティから取得する仕組みにしておくと、設定値を変更する際に、アプリケーション (war ファイルや jar ファイル) を再ビルドする必要がないため、テスト済みのアプリケーションをプロダクト環境にリリースする事が可能になる。

テスト済みのアプリケーションをプロダクト環境にリリースする方法については、「環境依存性の排除」を参照されたい。

ちなみに: プロパティとして管理している値は、JVM のシステムプロパティ (-D オプション) や OS の環境変数から取得することができる。アクセス順番については、「[How to use](#)」を参照されたい。

プロパティとして管理されている値は、以下の 2 箇所で利用することができる。

- bean 定義ファイル
- DI コンテナで管理する Java クラス

### 5.10.2 How to use

#### プロパティファイル定義方法について

Bean 定義ファイルに `<context:property-placeholder/>` タグを定義することで、Java クラスや Bean 定義ファイル内でプロパティファイル中の値にアクセスできるようになる。

`<context:property-placeholder/>` タグは、指定されたプロパティファイル群を読み込み、`@Value` アノテーションや、Bean 定義ファイル中で、 `${xxx}`  形式で指定されたプロパティファイルのキー `xxx` に対する値を取得できる。

---

注釈:  `${xxx:defaultValue}`  形式で指定すると、プロパティファイルにキー `xxx` の設定が存在しない場合に `defaultValue` を使用する。

---

以下に、プロパティファイルの定義方法について説明する。

#### bean 定義ファイル

- applicationContext.xml
- spring-mvc.xml

```
<context:property-placeholder location="classpath*:META-INF/spring/*.properties"/> <!-- (1)
```

項目番号	説明
(1)	<p>location に設定する値は、リソースのロケーションパスを設定すること。</p> <p>location 属性には、カンマ区切りで複数のパスを指定することができる。</p> <p>上記設定により、クラスパス中の META-INF/spring ディレクトリ配下の properties ファイルを読み込む。</p> <p>一度設定すれば、あとは META-INF/spring 以下に properties ファイルを追加するだけで良い。</p> <p>location の設定値の詳細は、<a href="#">リファレンス</a>を参照されたい。</p>

注釈: <context:property-placeholder> の定義は、 applicationContext.xml と spring-mvc.xml の両方に定義が必要である。

デフォルトでは、以下の順番でプロパティにアクセスする。

1. 実行中の JVM のシステムプロパティ
2. 環境変数
3. アプリケーション定義のプロパティファイル

デフォルトでは、すべての環境関連のプロパティ (JVM のシステムプロパティと環境変数) を読み込んだ後に、アプリケーションに定義されたプロパティファイルが検索され、読み込まれる。

読み込み順番を変更するには、<context:property-placeholder/> タグの local-override 属性を true に設定する。

このように設定することで、アプリケーションに定義されたプロパティが、優先的に有効になる。

#### bean 定義ファイル

```
<context:property-placeholder  
    location="classpath*:META-INF/spring/*.properties"  
    local-override="true" /> <!-- (1) -->
```

項番	説明
(1)	local-override 属性を true に設定すると、以下の順番でプロパティにアクセスする。 1. アプリケーション定義のプロパティ 2. 実行中の JVM のシステムプロパティ 3. 環境変数

---

注釈：通常は上記の設定で十分である。複数の `<context:property-placeholder>` タグを指定する場合、order 属性の値を設定することで、読み込みの順位付けをすることができる。

#### bean 定義ファイル

```
<context:property-placeholder
    location="classpath:/META-INF/property/extendPropertySources.properties"
    order="1" ignore-unresolvable="true" /> <!-- (1) -->
<context:property-placeholder
    location="classpath*/META-INF/spring/*.properties"
    order="2" ignore-unresolvable="true" /> <!-- (2) -->
```

項番	説明
(1)	order 属性を (2) より低い値を設定することにより、(2) より先に location 属性に該当するプロパティファイルが読み込まれる。 (2) で読み込んだプロパティファイル内のキーと重複するキーが存在する場合、(1) で取得した値が優先される。 ignore-unresolvable 属性を true にすることで、(2) のプロパティファイルのみにキーが存在する場合にエラーが発生するのを防ぐ。
(2)	order 属性を (1) より高い値を設定することにより、(1) の次に location 属性に該当するプロパティファイルが読み込まれる。 (1) で読み込んだプロパティファイル内のキーと重複するキーが存在する場合、(1) で取得した値が設定される。 ignore-unresolvable 属性を true にすることで、(1) のプロパティファイルのみにキーが存在する場合にエラーが発生するのを防ぐ。

## bean 定義ファイル内でプロパティを使用する

データソースの設定ファイルを例に説明を行う。

以下の例では、プロパティファイル定義 (`<context:property-placeholder/>`) が指定されている前提で行う。

基本的には、bean 定義ファイルに、プロパティファイルのキーを \${} プレースホルダで設定することで、プロパティ値を設定することができる。

### プロパティファイル

```
database.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/shopping
database.password=postgres
database.username=postgres
database.driverClassName=org.postgresql.Driver
```

### bean 定義ファイル

```
<bean id="dataSource"
      destroy-method="close"
      class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource">
    <property name="driverClassName"
              value="${database.driverClassName}" /> <!-- (1) -->
    <property name="url" value="${database.url}" /> <!-- (2) -->
    <property name="username" value="${database.username}" /> <!-- (3) -->
    <property name="password" value="${database.password}" /> <!-- (4) -->
    <!-- omitted -->
</bean>
```

項番	説明
(1)	<code>#{database.driverClassName}</code> を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー <code>database.driverClassName</code> に対する値が代入される。
(2)	<code>#{database.url}</code> を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー <code>database.url</code> に対する値が代入される。
(3)	<code>#{database.username}</code> を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー <code>database.username</code> に対する値が代入される。
(4)	<code>#{database.password}</code> を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー <code>database.password</code> に対する値が代入される。

properties ファイルのキーが読み込まれた結果、以下のように置換される。

```
<bean id="dataSource"
    destroy-method="close"
    class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource">
    <property name="driverClassName" value="org.postgresql.Driver"/>
    <property name="url"
        value="jdbc:postgresql://localhost:5432/shopping"/>
    <property name="username" value="postgres"/>
    <property name="password" value="postgres"/>
    <!-- omitted -->
</bean>
```

### Java クラス内でプロパティを使用する

Java クラスでプロパティを利用する場合、プロパティの値を格納したいフィールドに @Value アノテーションを指定することで実現できる。

@Value アノテーションを使用するためには、そのオブジェクトは Spring の DI コンテナに管理されている必要がある。

以下の例では、プロパティファイル定義 (`<context:property-placeholder/>`) が指定されている前提で行う。

基本的に、変数に @Value アノテーションを付与し、value に property ファイルのキーを \${ } プレースホルダで設定することで外部参照することができる。

### プロパティファイル

```
item.upload.title=list of update file
item.upload.dir=file:/tmp/upload
item.upload.maxUpdateFileNum=10
```

### Java クラス

```
@Value("${item.upload.title}") // (1)
private String uploadTitle;

@Value("${item.upload.dir}") // (2)
private Resource uploadDir;

@Value("${item.upload.maxUpdateFileNum}") // (3)
private int maxUpdateFileNum;

// Getters and setters omitted
```

項番	説明
(1)	@Value アノテーションの value に \${item.upload.title} を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー item.upload.title に対する値が代入される。 uploadTitle には String クラスに”list of update file” が代入される。
(2)	@Value アノテーションの value に \${item.upload.dir} を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー item.upload.dir に対する値が代入される。 uploadDir には初期値”/tmp/upload” でオブジェクト生成された org.springframework.core.io.Resource オブジェクトが格納される。
(3)	@Value アノテーションの value に \${item.upload.maxUpdateFileNum} を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー item.upload.maxUpdateFileNum に対する値が代入される。 maxUpdateFileNum には整数型に 10 が代入される。

警告: Utility クラスなどの static メソッドからプロパティ値を利用したい場合も考えられるが、Bean 定義されないクラスでは @Value アノテーションによるプロパティ値の取得は行えない。このような場合には、@Component アノテーションを付けた Helper クラスを作成し、@Value アノテーションでプロパティ値を取得することを推奨する。(当然、該当クラスは component-scan の対象にする必要がある。) プロパティ値を利用したいクラスは、Utility クラスにすべきでない。

### 5.10.3 How to extend

プロパティ値の取得方法の拡張について説明する。プロパティ値の取得方法の拡張は org.springframework.context.support.PropertySourcesPlaceholderConfigurer クラスを拡張することで実現できる。

拡張例として、暗号化したプロパティファイルを使用するケースを挙げる。

暗号化したプロパティ値を復号して使用する

セキュリティを強化するため、プロパティファイルを暗号化しておきたい場合がある。

例として、プロパティ値が暗号化されている場合に復号を行う実装を示す。(具体的な暗号化、復号方法は省略する。)

### Bean 定義ファイル

- applicationContext.xml
- spring-mvc.xml

```
<!-- (1) -->
<bean class="com.example.common.property.EncryptedPropertySourcesPlaceholderConfigurer">
    <!-- (2) -->
    <property name="locations"
        value="classpath*/META-INF/spring/*.properties" />
</bean>
```

項目番	説明
(1)	<context:property-placeholder/>の代わりに拡張した PropertySourcesPlaceholderConfigurer を定義する。 <context:property-placeholder/>タグを削除しておくこと。
(2)	property タグの name 属性に”locations” を設定し、value 属性に読み込むプロパティファイルパスを指定する。 読み込むプロパティファイルパスの指定方法は <a href="#">プロパティファイル定義方法について</a> と同じ。

### Java クラス

- 拡張した PropertySourcesPlaceholderConfigurer

```
public class EncryptedPropertySourcesPlaceholderConfigurer extends
    PropertySourcesPlaceholderConfigurer { // (1)
    @Override
    protected void doProcessProperties(
        ConfigurableListableBeanFactory beanFactoryToProcess,
        StringValueResolver valueResolver) { // (2)
        super.doProcessProperties(beanFactoryToProcess,
            new EncryptedValueResolver(valueResolver)); // (3)
    }
}
```

項目番	説明
(1)	拡張した PropertySourcesPlaceholderConfigurer は org.springframework.context.support.PropertySourcesPlaceholderConfigurer を extend する。
(2)	org.springframework.context.support.PropertySourcesPlaceholderConfigurer クラスの doProcessProperties メソッドを override する。
(3)	親クラスの doProcessProperties を呼び出すが、 valueResolver は独自実装した valueResolver( EncryptedValueResolver )を使用する。 EncryptedValueResolver クラス内で、プロパティファイルの暗号化された value を取得した場合に復号する。

- EncryptedValueResolver.java

```

public class EncryptedValueResolver implements
    StringValueResolver { // (1)

    private final StringValueResolver valueResolver;

    EncryptedValueResolver(StringValueResolver stringValueResolver) { // (2)
        this.valueResolver = stringValueResolver;
    }

    @Override
    public String resolveStringValue(String strVal) { // (3)

        // Values obtained from the property file to the naming
        // as seen with the encryption target
        String value = valueResolver.resolveStringValue(strVal); // (4)

        // Target messages only, implement coding
        if (value.startsWith("Encrypted:")) { // (5)
            value = value.substring(10); // (6)
            // omitted decryption
        }
        return value;
    }
}

```

```
}
```

項目番	説明
(1)	拡張した <code>EncryptedValueResolver</code> は、 <code>org.springframework.util.StringValueResolver</code> を実装する。
(2)	コンストラクタで <code>EncryptedValueResolver</code> クラスを生成したときに、 <code>EncryptedPropertySourcesPlaceholderConfigurer</code> から引き継いできた <code>StringValueResolver</code> を設定する。
(3)	<code>org.springframework.util.StringValueResolver</code> の <code>resolveStringValue</code> メソッドを override する。  このメソッド内にて、プロパティファイルの暗号化された value を取 得した場合に復号する。  以降、(5)～(6) は一例の処理になるため、実装によって処理が異なる。
(4)	コンストラクタで設定した <code>StringValueResolver</code> の <code>resolveStringValue</code> メソッ ドの引数にキーを指定して値を取得している。この値は実際にプロパティファイルに定義さ れている値である。
(5)	プロパティファイルの値が暗号化された値かどうかをチェックする。判定方法については実 装によって異なる。  ここでは値が“Encrypted:” から始まるかどうかで、暗号化されているかどうかを判断する。  暗号化されている場合、(6) で復号を実施し、暗号化されていない場合、そのままの値を返却 する。
(6)	プロパティファイルの暗号化された value の復号を行っている。(具体的な復号処理について は省略する。)  復号の方法については実装によって異なる。

- プロパティを取得する Helper

```
@Value("${encrypted.property.string}") // (1)
private String testString;

@Value("${encrypted.property.int}") // (2)
private int testInt;

@Value("${encrypted.property.integer}") // (3)
private Integer testInteger;

@Value("${encrypted.property.file}") // (4)
private File testFile;

// Getters and setters omitted
```

項番	説明
(1)	@Value アノテーションの value に \${encrypted.property.string} を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー encrypted.property.string に対する値が復号されて代入される。 testString には String クラスに復号された値が代入される。
(2)	@Value アノテーションの value に \${encrypted.property.int} を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー encrypted.property.int に対する値が復号されて代入される。 testInt には整数型に復号された値が代入される。
(3)	@Value アノテーションの value に \${encrypted.property.integer} を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー encrypted.property.integer に対する値が復号されて代入される。 testInteger には Integer クラスに復号された値が代入される。
(4)	@Value アノテーションの value に \${encrypted.property.file} を設定することで、読み込まれたプロパティファイルのキー encrypted.property.file に対する値が復号されて代入される。 testFile には初期値に復号された値でオブジェクト生成された File オブジェクトが格納される。(自動変換)

## プロパティファイル

プロパティ値として、暗号化した値の prefix に、暗号化されていることを示す”Encrypted:” を付加している。暗号化されているため、プロパティファイルの中身を見ても理解できない状態になっている。

```
encrypted.property.string=Encrypted:ZlpbQRJRWlNAU1FGV0ASRVteXhJQVxJXXFFAS0JGV1Yc  
encrypted.property.int=Encrypted:AwI=  
encrypted.property.integer=Encrypted:AwICAgI=  
encrypted.property.file=Encrypted:YkBdQldARkt/U1xTVVdfV1xGHFpGX14=
```

## 5.11 ページネーション

### 5.11.1 Overview

本章では、検索条件に一致するデータをページ分割して表示する方法(ページネーション)について説明する。

検索条件に一致するデータが大量になる場合は、ページネーション機能を使用することを推奨する。

一度に大量のデータを取得し画面に表示すると、以下3点の問題が発生する可能性がある。

- サーバ側のメモリ枯渉の発生。

単発のリクエストで問題が発生しなくとも、同時に複数実行された場合に  
`java.lang.OutOfMemoryError` が発生する可能性がある。

- ネットワーク負荷の発生。

不要なデータがネットワークに流れることで、ネットワーク全体にかかる負荷が高くなり、システム全体のレスポンスタイムに影響を与える可能性がある。

- 画面のレスポンス遅延の発生。

大量のデータを扱う場合、サーバの処理、ネットワークのトラフィック処理、クライアントの描画処理の全てで時間がかかるため、画面のレスポンスが遅くなる可能性がある。

ページ分割時の一覧画面の表示について

ページネーション機能を利用してページ分割した場合、以下のようないい面になる。

項目番号	説明
(1)	ページを移動するためのリンクを表示する。 リンク押下時には、該当ページを表示するためのリクエストを送信する。この領域を表示するための JSP タグライブラリを共通ライブラリとして提供している。
(2)	ページネーションに関連する情報(合計件数、合計ページ数、表示ページ数など)を表示する。 この領域を表示するためのタグライブラリは存在しないため、JSP の処理として個別に実装する必要がある。

The screenshot shows a web browser window titled "Article Search" with the URL "localhost:8080/terasoluna-gfw-web-blank/article/list?word=title&\_csrf=c36b". The page displays a table of search results for articles containing the word "title". The table has columns: No, Class, Title, Overview, and Published Date. The results are numbered 1 to 10, all belong to the "Internal" class, and were published between October 3rd and 12th, 2013. A search bar at the top contains the word "title". Below the table is a pagination control with links for <<, <, 1, 2, 3, 4, 5, 6, >, and >>. A message box indicates "60 results (0.012 seconds)" and "1 / 6 Pages". Two callout boxes point to specific elements: (1) points to the pagination links, and (2) points to the pagination information message.

No	Class	Title	Overview	Published Date
1	Internal	Internal title1_1	overview1	2013-10-03
2	Internal	Internal title1_2	overview2	2013-10-04
3	Internal	Internal title1_3	overview3	2013-10-05
4	Internal	Internal title1_4	overview4	2013-10-06
5	Internal	Internal title1_5	overview5	2013-10-07
6	Internal	Internal title1_6	overview6	2013-10-08
7	Internal	Internal title1_7	overview7	2013-10-09
8	Internal	Internal title1_8	overview8	2013-10-10
9	Internal	Internal title1_9	overview9	2013-10-11
10	Internal	Internal title1_10	overview10	2013-10-12

(1)  
Pagination  
Links

(2)  
Pagination  
Information

### ページ検索について

ページネーションを実現する際には、まずサーバ側で行う検索処理をページ検索できるように実装する必要がある。

本ガイドラインでは、サーバ側のページ検索は、Spring Data から提供されている仕組みを利用することを前提としている。

### Spring Data 提供のページ検索機能について

Spring Data より提供されているページ検索用の機能は、以下の通り。

項目番	説明
1	<p>リクエストパラメータよりページ検索に必要な情報(検索対象のページ位置、取得件数、ソート条件)を抽出し、抽出した情報を org.springframework.data.domain.Pageable のオブジェクトとして Controller の引数に引き渡す。</p> <p>この機能は、 org.springframework.data.web.PageableHandlerMethodArgumentResolver クラスとして提供されており、spring-mvc.xml の &lt;mvc:argument-resolvers&gt; 要素に追加することで有効となる。</p> <p>リクエストパラメータについては、「<a href="#">Note 欄</a>」を参照されたい。</p>
2	<p>ページ情報(合計件数、該当ページのデータ、検索対象のページ位置、取得件数、ソート条件)を保持する。</p> <p>この機能は、org.springframework.data.domain.Page インタフェースとして提供されており、デフォルトの実装クラスとして org.springframework.data.domain.PageImpl が提供されている。</p> <p>共通ライブラリより提供しているページネーションリンクを出力するための JSP タグライブラリでは、Page オブジェクトから必要なデータを取得する仕様となっている。</p>
3	<p>データベースアクセスとして Spring Data JPA を使用する場合は、Repository の Query メソッドの引数に Pageable オブジェクトを指定することで、該当ページの情報が Page オブジェクトとして返却される。</p> <p>合計件数を取得する SQL の発行、ソート条件の追加、該当ページに一致するデータの抽出などの処理が全て自動で行われる。</p> <p>データベースアクセスとして、MyBatis を使用する場合は、Spring Data JPA が自動で行ってくれる処理を、Java(Service) 及び SQL マッピングファイル内で実装する必要がある。</p>

---

注釈: ページ検索用のリクエストパラメータについて

Spring Data より提供されているページ検索用のリクエストパラメータは以下の 3 つとなる。

項目番	パラメータ名	説明
1.	page	<p>検索対象のページ位置を指定するためのリクエストパラメータ。</p> <p>値には、0 以上の数値を指定する。</p> <p>デフォルトの設定では、ページ位置の値は 0 から開始する。そのため、1 ページ目のデータを取得する場合は 0 を、2 ページ目のデータを取得する場合は 1 を指定する必要がある。</p>
2.	size	<p>取得する件数を指定するためのリクエストパラメータ。</p> <p>値には、1 以上の数値を指定する。</p> <p>PageableHandlerMethodArgumentResolver の maxPageSize に指定された値より大きい値が指定された場合は、maxPageSize の値が size の値となる。</p>
3.	sort	<p>ソート条件を指定するためのパラメータ (複数指定可能)。</p> <p>値には、" {ソート項目名 (, ソート順) } " の形式で指定する。</p> <p>ソート順には、"ASC" 又は "DESC" のどちらかの値を指定し、省略した場合は "ASC" が適用される。</p> <p>項目名は ", " 区切りで複数指定することが可能である。</p> <p>例えば、クエリ文字列として</p> <p>"sort=lastModifiedDate,id,DESC&amp;sort=subId" を指定した場合、"ORDER BY lastModifiedDate DESC, id DESC, subId ASC" という Order By 句が Query に追加される。</p>

**警告:** **spring-data-commons 1.6.1.RELEASE** における「size=0」指定時の動作について

terasoluna-gfw-common 1.0.0.RELEASE が依存する spring-data-commons 1.6.1.RELEASE では、"size=0" を指定すると条件に一致するレコードを全件取得するという不具合がある。そのため、大量のレコードが取得対象となる可能性がある場合は、java.lang.OutOfMemoryError が発生する可能性が高くなる。

この問題は Spring Data Commons の JIRA 「[DATACMNS-377](#)」で対応され、spring-data-commons 1.6.3.RELEASE で解消されている。改修後の動作としては、"size<=0" を指定した場合は、size パラメータ省略時のデフォルト値が適用される。

terasoluna-gfw-common 1.0.0.RELEASE を使用している場合は、terasoluna-gfw-common 1.0.1.RELEASE 以上へバージョンアップする必要がある。

**警告: spring-data-commons 1.6.1.RELEASE におけるリクエストパラメータに不正な値を指定した際の動作について**

terasoluna-gfw-common 1.0.0.RELEASE が依存する spring-data-commons 1.6.1.RELEASE では、ページ検索用のリクエストパラメータ (page, size, sort) に不正な値を指定した場合、java.lang.IllegalArgumentException 又は java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException が発生し、SpringMVC のデフォルトの設定だとシステムエラー (HTTP ステータスコード=500) となってしまうという不具合がある。

この問題は Spring Data Commons の JIRA 「[DATACMNS-379](#)」と「[DATACMNS-408](#)」で対応され、spring-data-commons 1.6.3.RELEASE で解消されている。改修後の動作としては、不正な値を指定した場合は、パラメータ省略時のデフォルト値が適用される。

terasoluna-gfw-common 1.0.0.RELEASE を使用している場合は、terasoluna-gfw-common 1.0.1.RELEASE 以上へバージョンアップする必要がある。

---

#### 注釈: Spring Data Commons の API 仕様の変更に伴う注意点

terasoluna-gfw-common 5.0.0.RELEASE 以上が依存する spring-data-commons(1.9.1.RELEASE 以上) では、ページ検索機能用のインターフェース (org.springframework.data.domain.Page) と クラス (org.springframework.data.domain.PageImpl) と org.springframework.data.domain.Sort.Order の API 仕様が変更になっている。

具体的には、

- Page インタフェースと PageImpl クラスでは、 isFirst() と isLast() メソッドが spring-data-commons 1.8.0.RELEASE で追加、isFirstPage() と isLastPage() メソッドが spring-data-commons 1.9.0.RELEASE で削除
- Sort.Order クラスでは、nullHandling プロパティが spring-data-commons 1.8.0.RELEASE で追加

されている。

削除された API を使用している場合はコンパイルエラーとなるので、アプリケーションの修正が必要になる。加えて、REST API のリソースオブジェクトとして Page インタフェース (PageImpl クラス) を使用している場合は、JSON や XML のフォーマットが変わってしまうため、こちらもアプリケーションの修正が必要になるケースがある。

---

## ページネーションリンクの表示について


共通ライブラリから提供している JSP タグライブラリを使って出力されるページネーションリンクについて説明する。

共通ライブラリからはページネーションリンクを表示するためのスタイルシートの提供は行っていないため、各プロジェクトにて用意すること。

以降の説明で使用する画面は、Bootstrap v3.0.0 のスタイルシートを適用している。

## ページネーションリンクの構成

ページネーションリンクは、以下の要素から構成される。

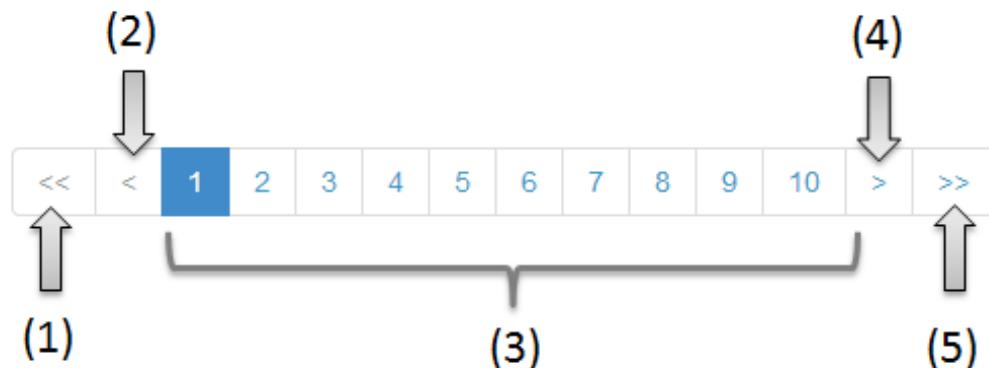

項目番	説明
(1)	最初のページに移動するためのリンク。
(2)	前のページに移動するためのリンク。
(3)	指定したページに移動するためのリンク。
(4)	次のページに移動するためのリンク。
(5)	最後のページに移動するためのリンク。

ページネーションリンクは、以下の状態をもつ。



項目番号	説明
(6)	<p>現在表示しているページで操作することができないリンクであることを示す状態。</p> <p>具体的には、1ページ目を表示している時の「最初のページに移動するためのリンク」「前のページに移動するためのリンク」と、最終ページを表示している時の「次のページに移動するためのリンク」「最後のページに移動するためのリンク」がこの状態となる。</p> <p>共通ライブラリから提供している JSP タグライブラリでは、この状態を "disabled" と定義している。</p>
(7)	<p>現在表示しているページであることを示す状態。</p> <p>共通ライブラリから提供している JSP タグライブラリでは、この状態を "active" と定義している。</p>

共通ライブラリを使って出力される HTML は、以下の構造となる。

図中の番号は、上記で説明した「ページネーションリンクの構成」と「ページネーションリンクの状態」の項目番号に対応させている。

- JSP

```
<t:pagination page="${page}" />
```

- 出力される HTML

#### ページネーションリンクの HTML 構造

共通ライブラリを使って出力されるページネーションリンクの HTML は、以下の構造となる。

- HTML

```
<ul>

    <li class="disabled">
        <a href="javascript:void(0)">&lt;&lt;</a>
    </li> (1)

    <li class="disabled">
        <a href="javascript:void(0)">&lt;</a>
    </li> (2)

    <li class="active">
        <a href="javascript:void(0)">1</a> (7)
    </li>

    <li>
        <a href="?page=1&size=6">2</a>
    </li> (3)


    <!-- ... -->

    <li>
        <a href="?page=9&size=6">10</a>
    </li>

    <li>
        <a href="?page=1&size=6">&gt;</a> (4)
    </li>


    <li>
        <a href="?page=9&size=6">&gt;&gt;</a> (5)
    </li>

</ul>
```

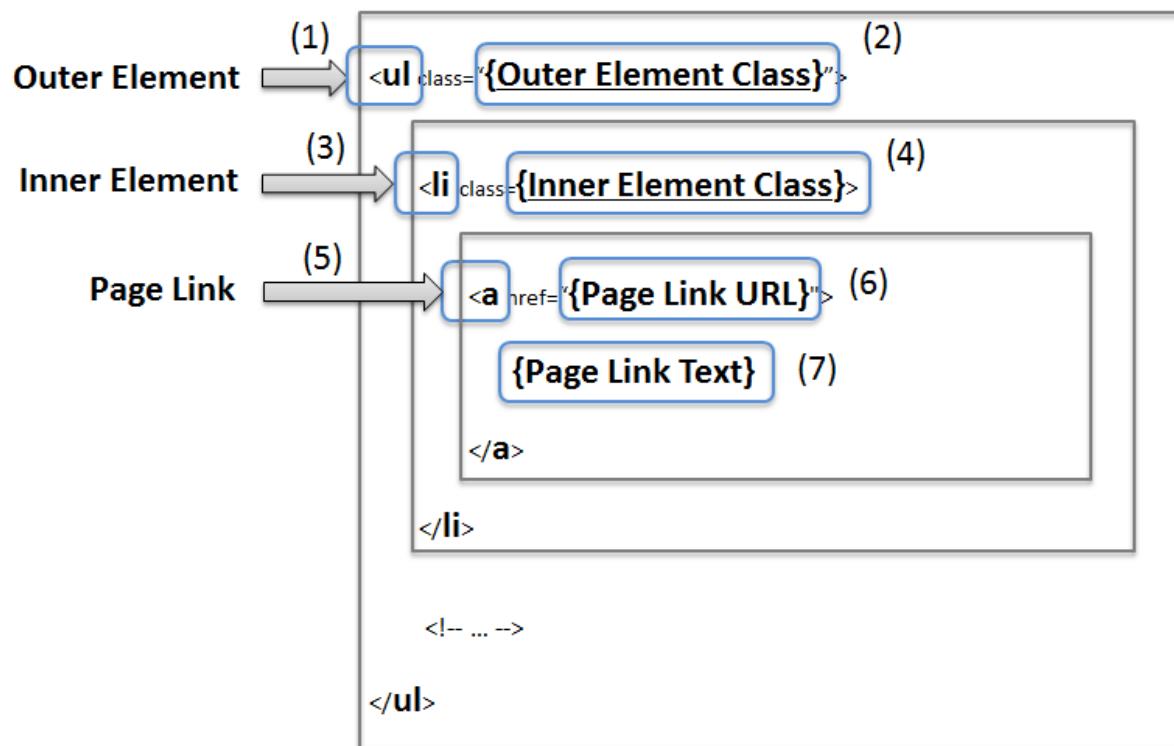


- 画面イメージ


### (1)(2) Outer Element

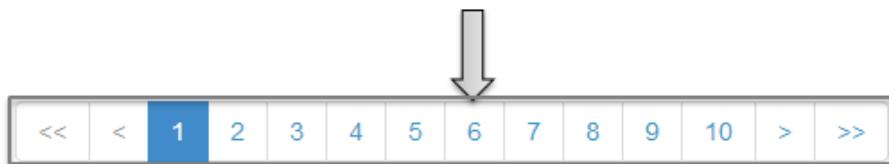

### (3)(4) Inner Element

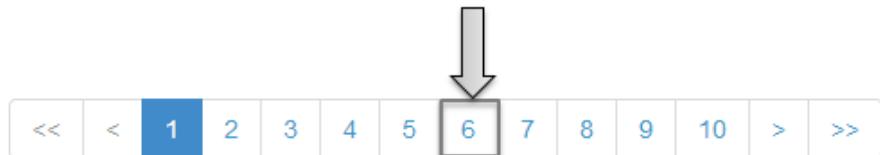

### (5)(6)(7) Page Link



項目番	説明	デフォルト値
(1)	<p>ページネーションリンクの構成要素をまとめための要素。</p> <p>共通ライブラリでは、この部分を「Outer Element」と呼び、複数の「Inner Element」を保持する。</p> <p>使用する要素は、JSP タグライブラリのパラメータによって変更することが出来る。</p>	<ul> 要素
(2)	<p>「Outer Element」のスタイルクラスを指定するための属性。</p> <p>共通ライブラリでは、この部分を「Outer Element Class」と呼び、属性値は JSP タグライブラリのパラメータによって指定する。</p>	指定なし
(3)	<p>ページネーションリンクを構成するための要素。</p> <p>共通ライブラリでは、この部分を「Inner Element」と呼び、ページ移動するためのリクエストを送信するための &lt;a&gt; 要素を保持する。</p> <p>使用する要素は、JSP タグライブラリのパラメータによって変更することが出来る。</p>	<li> 要素
1020	第 5 章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細	
(4)	<p>「Inner Element」のスタイルクラスを指定するための属性。</p> <p>共通ライブラリでは、この部分を「Inner Element Class」と呼び、属性値は JSP タグライブラリのパラメータによって指定する。</p>	「Note 欄」を参照されたい。

---

注釈: 「Inner Element」の数について

デフォルトの設定では、「Inner Element」は最大で 14 個となる。内訳は以下の通り。

- 最初のページに移動するためのリンク : 1
- 前のページに移動するためのリンク : 1
- 指定したページに移動するためのリンク : 最大 10
- 次のページに移動するためのリンク : 1
- 最後のページに移動するためのリンク : 1

「Inner Element」の数は、JSP タグライブラリのパラメータの指定によって変更することができる。

---

---

注釈: 「Inner Element Class」の設定値について

デフォルトの設定では、ページ位置によって、以下 3 つの値となる。

- "disabled" : 現在表示しているページでは操作することができないリンクであることを示すためのスタイルクラス。
- "active" : 現在表示しているページのリンクであることを示すためのスタイルクラス。
- 指定なし : 上記以外のリンクであることを示す。

"disabled" と "active" は、JSP タグライブラリのパラメータの指定によって別の値に変更することができる。

---

---

注釈: 「Page Link URL」のデフォルト値について

リンクの状態が"disabled"と"active"の場合は"javascript:void(0)"、それ以外の場合は"?page={page}&size={size}"となる。

「Page Link URL」は、JSP タグライブラリのパラメータの指定によって別の値に変更することができる。

terasoluna-gfw-web 5.0.0.RELEASE より、「active」状態のリンクのデフォルト値を"?page={page}&size={size}"から"javascript:void(0)"に変更している。これは、メジャーな Web サイトのページネーションリンクの実装やメジャーな CSS ライブラリ (Bootstrap など) の実装に合わせるためである。

---

---

注釈: 「Page Link Text」のデフォルト値について

項目番号	リンク名	デフォルト値
1.	最初のページに移動するためのリンク	"<<"
2.	前のページに移動するためのリンク	"<"
3.	指定したページに移動するためのリンク	該当ページのページ番号 (変更不可)
4.	次のページに移動するためのリンク	">"
5.	最後のページに移動するためのリンク	">>"

「指定したページに移動するためのリンク」以外は、JSP タグライブラリのパラメータの指定によって、別の値に変更することができる。

---

#### JSP タグライブラリのパラメータについて

JSP タグライブラリのパラメータに値を指定することで、デフォルト動作を変更することができる。

以下にパラメータの一覧を示す。

#### レイアウトを制御するためのパラメータ

項目番号	パラメータ名	説明
1.	outerElement	「Outer Element」として使用する HTML 要素名を指定する。 例) div
2.	outerElementClass	「Outer Element Class」に設定するスタイルシートのクラス名を指定する。 例) pagination
3.	innerElement	「Inner Element」として使用する HTML 要素名を指定する。 例) span
4.	disabledClass	"disabled" 状態と判断された「Inner Element」の class 属性に設定する値を指定する。 例) hiddenPageLink
5.	activeClass	"active" 状態の「Inner Element」の class 属性に設定する値を指定する。 例) currentPageLink
6.	firstLinkText	「最初のページに移動するためのリンク」の「Page Link Text」に設定する値を指定する。 "" を指定すると、「最初のページに移動するためのリンク」自体が 出力されなくなる。 例) First
7.	previousLinkText	「前のページに移動するためのリンク」の「Page Link Text」に設定する値を指定する。 "" を指定すると、「前のページに移動するためのリンク」自体が 出力されなくなる。 例) Prev
5.11.	ページネーション用LinkText 8.	「次のページに移動するためのリンク」の「Page Link Text」に設定する値を指定する。 "" を指定すると、「次のページに移動するためのリンク」自体が出

レイアウトを制御するためのパラメータを、全てデフォルトから変更した時に出力される HTML は以下の通り。図中の番号は、上記で説明したパラメーター一覧の項番に対応している。

- JSP

```
<t:pagination page="${page}"  
    outerElement="div"  
    outerElementClass="pagination"  
    innerElement="span"  
    disabledClass="hiddenPageLink"  
    activeClass="currentPageLink"  
    firstLinkText="First"  
    previousLinkText="Prev"  
    nextLinkText="Next"  
    lastLinkText="Last"  
    maxDisplayCount="5"  
/>
```

- 出力される HTML

動作を制御するためのパラメータ

```
(1) <div class="pagination">
      (2)
      (3) <span class="hiddenPageLink">
          <a href="javascript:void(0)">First</a>
          </span> (4)
          (6)
<span class="hiddenPageLink">
    <a href="javascript:void(0)">Prev</a>
</span> (7)
<span class="currentPageLink">
    <a href="javascript:void(0)">1</a> (5)
</span>
<!-- .... -->
<span>
    <a href="?page=4&size=6">5</a>
</span>
<span>
    <a href="?page=1&size=6">Next</a>
</span> (8)
<span>
    <a href="?page=9&size=6">Last</a>
</span> (9)
</div>
```

The diagram illustrates the structure of the pagination code with numbered callouts:

- (1) Points to the opening `<div class="pagination">`.
- (2) Points to the closing tag `</div>`.
- (3) Points to the opening tag of the first `<span>` element.
- (4) Points to the text "First" inside the first `<span>` element.
- (5) Points to the text "1" inside the `<a>` tag of the current page link.
- (6) Points to the closing tag of the first `<span>` element.
- (7) Points to the opening tag of the second `<span>` element.
- (8) Points to the text "Next" inside the second `<span>` element.
- (9) Points to the text "Last" inside the third `<span>` element.
- (10) Points to the opening tag of the fourth `<span>` element.

項目番号	パラメータ名	説明
1.	disabledHref	"disabled" 状態のリンクの「Page Link URL」に設定する値を指定する。
2.	pathTmpl	<p>「Page Link URL」に設定するリクエストパスのテンプレートを指定する。</p> <p>ページ表示時のリクエストパスとページ移動するためのリクエストパスが異なる場合は、このパラメータにページ移動用のリクエストパスを指定する必要がある。</p> <p>指定するリクエストパスのテンプレートには、ページ位置 (page) や取得件数 (size) などをパス変数 (プレースホルダ) として指定することができる。</p> <p>指定した値は UTF-8 で URL エンコーディングされる。</p>
3.	queryTmpl	<p>「Page Link URL」のクエリ文字列のテンプレートを指定する。</p> <p>ページ移動する際に必要となるページネーション用のクエリ文字列 (page,size,sort パラメータ) を生成するためのテンプレートを指定する。</p> <p>ページ位置や取得件数のリクエストパラメータ名をデフォルト以外の値にする場合は、このパラメータにクエリ文字列を指定する必要がある。</p> <p>指定するクエリ文字列のテンプレートには、ページ位置 (page) や取得件数 (size) などをパス変数 (プレースホルダ) として指定することができる。</p> <p>指定した値は UTF-8 で URL エンコーディングされる。</p> <p>この属性は、ページネーション用のクエリ文字列 (page,size,sort パラメータ) を生成するための属性であるため、検索条件を引き継ぐためのクエリ文字列は criteriaQuery 属性に指定すること。</p>
4.	criteriaQuery	<p>「Page Link URL」に追加する検索条件用のクエリ文字列を指定する。</p> <p>「Page Link URL」に検索条件を引き継ぐ場合は、このパラメータに検索条件用のクエリ文字列を指定すること。</p> <p>指定した値は URL エンコーディングされないため、URL エン</p>
1026	第 5 章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細	<p>コード内に格納されている検索条件を URL エンコーディング済みのクエリ文字列を指定する必要がある。</p> <p>フォームオブジェクトに格納されている検索条件を URL エンコーディング済みのクエリ文字列に変換する場合は、共通ライブラリから提供している EL ファクション (<code>f::query(Object)</code>) を使用す</p>

---

#### 注釈: disabledHref の設定値について

デフォルトでは、disabledHref 属性には "javascript:void(0)" が設定されている。ページリンク押下時の動作を無効化するだけであれば、デフォルトのままでよい。

ただし、デフォルトの状態でページリンクにフォーカスを移動又はマウスオーバーした場合、ブラウザのステータスバーに "javascript:void(0)" が表示されることがある。この挙動を変えたい場合は、JavaScript を使用してページリンク押下時の動作を無効化する必要がある。実装例については、「[JavaScript を使用したページリンクの無効化](#)」を参照されたい。

terasoluna-gfw-web 5.0.0.RELEASE より、disabledHref 属性のデフォルト値を "#" から "javascript:void(0)" に変更している。この変更を行うことで、"disabled" 状態のページリンクを押下した際に、フォーカスがページのトップへ移動しないようになっている。

---

---

#### 注釈: パス変数 (プレースホルダ) について

pathTmpl 及び queryTmpl に指定できるパス変数は、以下の通り。

項番	パス変数名	説明
1.	page	ページ位置を埋め込むためのパス変数。
2.	size	取得件数を埋め込むためのパス変数。
3.	sortOrderProperty	ソート条件のソート項目を埋め込むためのパス変数。
4.	sortOrderDirection	ソート条件のソート順を埋め込むためのパス変数。

パス変数は、" {パス変数名} " の形式で指定する。

---

#### 警告: ソート条件の制約事項

ソート条件のパス変数に設定される値は、ひとつのソート条件のみとなっている。そのため、複数のソート条件を指定して検索した結果を、ページネーション表示する必要がある場合は、共通ライブラリから提供している JSP タグライブラリを拡張する必要がある。

動作を制御するためのパラメータを変更した時に出力される HTML は、以下の通り。図中の番号は、上記で説明したパラメーター覧の項番に対応している。

- JSP


```
<t:pagination page="${page}"  
disabledHref="#"  
pathTmpl="${pageContext.request.contextPath}/article/list/{page}/{size}"  
queryTmpl="sort={sortOrderProperty}, {sortOrderDirection}"  
criteriaQuery="${f:query(articleSearchCriteriaForm)}"  
enableLinkOfCurrentPage="true" />
```

- 出力される HTML

```
<ul>  
  <li class="disabled">  
    <a href="#"&lt;&lt;/a>  
  </li> (1)  
  <li class="disabled">  
    <a href="#"&lt;&lt;/a>  
  </li>  
  <li class="active"> (6)  
    <a href="/webapp/article/list/0/6?sort=publishedDate,DESC&word=title">1</a>  
  </li>  
  
  <!-- ... -->  
  
  <li> (2) (3) (4)  
    <a href="/webapp/article/list/9/6?sort=publishedDate,DESC&word=title">10</a>  
  </li>  
  <li>  
    <a href="/webapp/article/list/1/6?sort=publishedDate,DESC&word=title">&gt;</a>  
  </li>  
  <li>  
    <a href="/webapp/article/list/9/6?sort=publishedDate,DESC&word=title">&gt;&gt;</a>  
  </li>  
</ul>
```

#### ページネーション機能使用時の処理フロー

Spring Data より提供されているページネーション機能と、共通ライブラリから提供して JSP タグライブラリを利用した際の処理フローは、以下の通り。

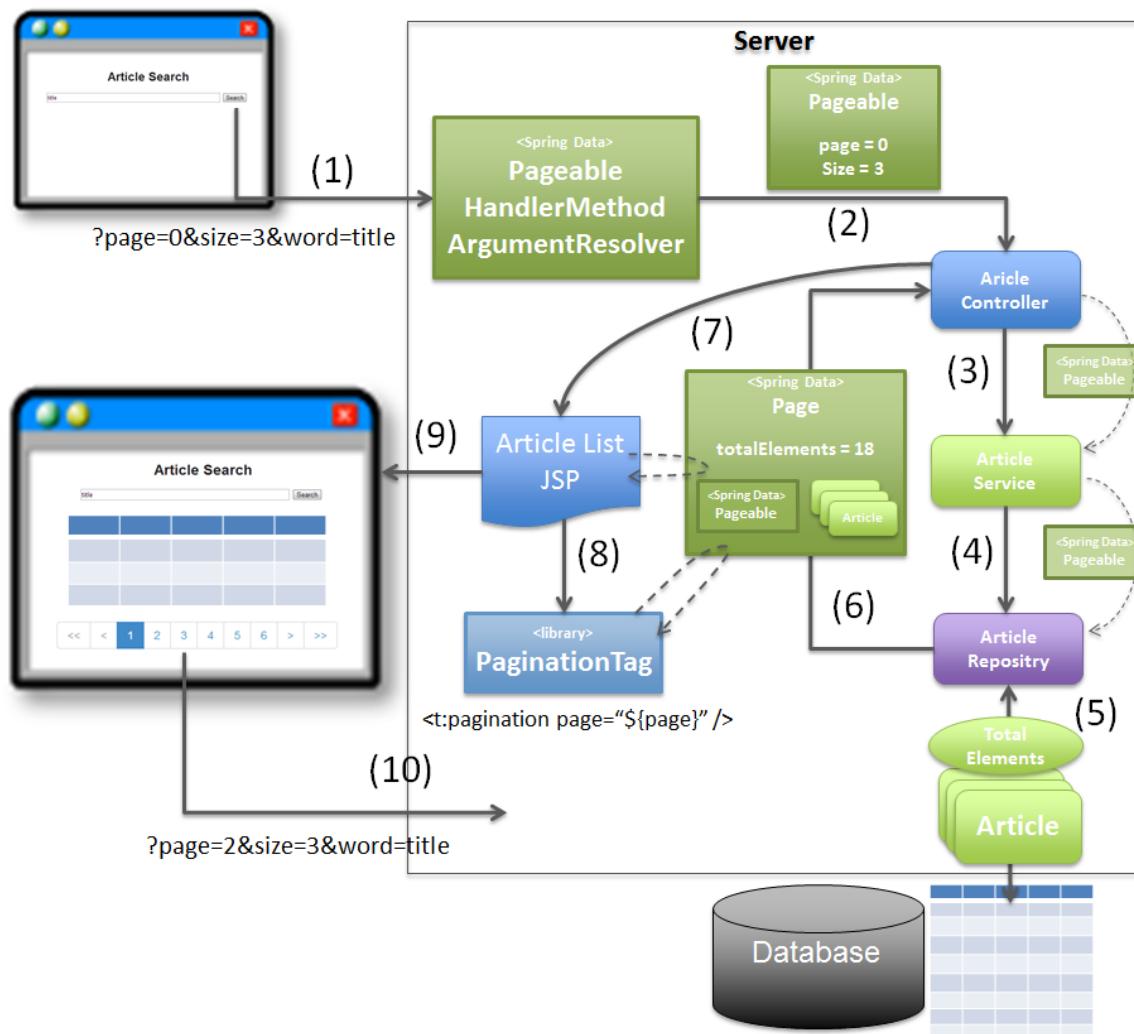

項目番号	説明
(1)	検索条件と共に、リクエストパラメータとして検索対象のページ位置 (page) と取得件数 (size) を指定してリクエストを送信する。
(2)	<code>PageableHandlerMethodArgumentResolver</code> は、リクエストパラメータに指定されている検索対象のページ位置 (page) と取得件数 (size) を取得し、 <code>Pageable</code> オブジェクトを生成する。 生成された <code>Pageable</code> オブジェクトは、Controller のハンドラメソッドの引数に設定される。
(3)	Controller は、引数で受け取った <code>Pageable</code> オブジェクトを、Service のメソッドに引き渡す。
5.11. ページネーション	渡す。
	1029
(4)	Service は、引数で受け取った <code>Pageable</code> オブジェクトを、Repository の Query メソッドに引き渡す。

---

#### 注釈: Repository の実装について

上記フローの(5)と(6)の処理は、使用するO/R Mapperによって実装方法が異なる。

- MyBatis3を使用する場合は、Java(Service)及びSQLマッピングファイルの実装が必要がある。
- Spring Data JPAを使用する場合は、Spring Data JPAの機能で自動的に行われるため実装は不要である。

具体的な実装例については、

- [データベースアクセス \(MyBatis3編\)](#)
- [データベースアクセス \(JPA編\)](#)

を参照されたい。

---

## 5.11.2 How to use

ページネーション機能の具体的な使用方法を以下に示す。

アプリケーションの設定

**Spring Data** のページネーション機能を有効化するための設定

リクエストパラメータに指定された検索対象のページ位置(page)、取得件数(size)、ソート条件(sort)を、  
PageableオブジェクトとしてControllerの引数に設定するための機能を有効化する。

下記の設定は、プランクプロジェクトでは設定済みの状態になっている。

spring-mvc.xml

```
<mvc:annotation-driven>
    <mvc:argument-resolvers>
        <!-- (1) -->
        <bean
            class="org.springframework.data.web.PageableHandlerMethodArgumentResolver" />
    </mvc:argument-resolvers>
</mvc:annotation-driven>
```

項番	説明
(1)	<mvc:argument-resolvers> に org.springframework.data.web.PageableHandlerMethodArgumentResolver を指定する。 PageableHandlerMethodArgumentResolver で指定できるプロパティについては、 <a href="#">「PageableHandlerMethodArgumentResolver のプロパティ値について」</a> を参照されたい。

## ページ検索の実装

ページ検索を実現するための実装方法を以下に示す。

### アプリケーション層の実装

ページ検索に必要な情報(検索対象のページ位置、取得件数、ソート条件)を、Controller の引数として受け取り、Service のメソッドに引き渡す。

- Controller

```
@RequestMapping("list")
public String list(@Validated ArticleSearchCriteriaForm form,
                   BindingResult result,
                   Pageable pageable, // (1)
                   Model model) {

    ArticleSearchCriteria criteria = beanMapper.map(form,
                                                       ArticleSearchCriteria.class);

    Page<Article> page = articleService.searchArticle(criteria, pageable); // (2)

    model.addAttribute("page", page); // (3)

    return "article/list";
}
```

項番	説明
(1)	ハンドラメソッドの引数として Pageable を指定する。 Pageable オブジェクトには、ページ検索に必要な情報（検索対象のページ位置、取得件数、ソート条件）が格納されている。
(2)	Service のメソッドの引数に Pageable オブジェクトを指定して呼び出す。
(3)	Service から返却された検索結果（Page オブジェクト）を Model に追加する。Model に追加することで、View(JSP) から参照できるようになる。

---

注釈：リクエストパラメータにページ検索に必要な情報の指定がない場合の動作について

ページ検索に必要な情報（検索対象のページ位置、取得件数、ソート条件）がリクエストパラメータに指定されていない場合は、デフォルト値が適用される。デフォルト値は、以下の通り。

- 検索対象のページ位置 : 0 (1 ページ目)
- 取得件数 : 20
- ソート条件 : *null* (ソート条件なし)

デフォルト値は、以下の 2 つの方法で変更することができる。

- ハンドラメソッドの Pageable の引数に、@org.springframework.data.web.PageableDefault アノテーションを指定してデフォルト値を定義する。
  - PageableHandlerMethodArgumentResolver の fallbackPageable プロパティにデフォルト値を定義した Pageable オブジェクトを指定する。
- 

@PageableDefault アノテーションを使用してデフォルト値を指定する方法について説明する。

ページ検索処理毎にデフォルト値を変更する必要がある場合は、@PageableDefault アノテーションを使ってデフォルト値を指定する。

```
@RequestMapping("list")
public String list(@Validated ArticleSearchCriteriaForm form,
                   BindingResult result,
                   @PageableDefault( // (1)
                        page = 0,      // (2)
                        size = 50,     // (3)
                        direction = Direction.DESC, // (4)
                        sort = {        // (5)
                            "publishedDate",
                            "articleId"
                        }
                   ) Pageable pageable,
                   Model model) {
    // ...
    return "article/list";
}
```

項番	説明	デフォルト値
(1)	Pageable の引数に @PageableDefault アノテーションを指定する。	-
(2)	ページ位置のデフォルト値を変更する場合は、 @PageableDefault の page 属性に値を指定する。 通常変更する必要はない。	0 (1 ページ目)
(3)	取得件数のデフォルト値を変更する場合は、 @PageableDefault の size 又は value 属性に値を指定する。	10
(4)	ソート条件のデフォルト値を変更する場合は、 @PageableDefault の direction 属性に値を指定する。	Direction.ASC (昇順)
(5)	ソート条件のソート項目を指定する場合は、 @PageableDefault の sort 属性にソート項目を指定する。 複数の項目でソートする場合は、ソートするプロパティ名を配列で指定する。 上記例では、 "ORDER BY publishedDate DESC, articleId DESC" というソート条件が Query に追加される。	空の配列 (ソート項目なし)

注釈: @PageableDefault アノテーションで指定できるソート順について

@PageableDefault アノテーションで指定できるソート順は昇順か降順のどちらか一つなので、項目ごとに異なるソート順を指定したい場合は @org.springframework.data.web.SortDefaults アノテーションを使用する必要がある。具体的には、 "ORDER BY publishedDate DESC, articleId ASC" というソート順にしたい場合である。

ちなみに: 取得件数のデフォルト値のみ変更する場合の指定方法

取得件数のデフォルト値のみ変更する場合は、 @PageableDefault (50) と指定することもできる。

これは `@PageableDefault(size = 50)` と同じ動作となる。

`@SortDefaults` アノテーションを使用してデフォルト値を指定する方法について説明する。

`@SortDefaults` アノテーションは、ソート項目が複数あり、項目ごとに異なるソート順を指定したい場合に使用する。

```
@RequestMapping("list")
public String list(
    @Validated ArticleSearchCriteriaForm form,
    BindingResult result,
    @PageableDefault(size = 50)
    @SortDefaults( // (1)
        {
            @SortDefault( // (2)
                sort = "publishedDate", // (3)
                direction = Direction.DESC // (4)
            ),
            @SortDefault(
                sort = "articleId"
            )
        }) Pageable pageable,
    Model model) {
    // ...
    return "article/list";
}
```

項目番	説明	デフォルト値
(1)	Pageable の引数に @SortDefaults アノテーションを指定する。 @SortDefaults アノテーションには、複数の @org.springframework.data.web.SortDefault アノテーションを配列として指定することができる。	-
(2)	@SortDefaults アノテーションの value 属性に、 @SortDefault アノテーションを指定する。 複数指定する場合は配列として指定する。	-
(3)	@PageableDefault の sort 又は value 属性にソート項目を指定する。 複数の項目を指定する場合は配列として指定する。	空の配列 (ソート項目なし)
(4)	ソート条件のデフォルト値を変更する場合は、 @PageableDefault の direction 属性に値を指定する。	Direction.ASC (昇順)

上記例では、 "ORDER BY publishedDate DESC, articleId ASC" というソート条件が Query に追加される。

---

ちなみに： ソート項目のデフォルト値のみ指定する場合の指定方法

取得項目のみ指定する場合は、 @PageableDefault("articleId") と指定することもできる。これは @PageableDefault(sort = "articleId") や @PageableDefault(sort = "articleId", direction = Direction.ASC) と同じ動作となる。

---

アプリケーション全体のデフォルト値を変更する必要がある場合は、 spring-mvc.xml に定義した PageableHandlerMethodArgumentResolver の fallbackPageable プロパティにデフォルト値を定義した Pageable オブジェクトを指定する。

`fallbackPageable` の説明や具体的な設定例については、「[PageableHandlerMethodArgumentResolver のプロパティ値について](#)」を参照されたい。

#### ドメイン層の実装 (MyBatis3 編)

MyBatis を使用してデータベースにアクセスする場合は、Controller から受け取った `Pageable` オブジェクトより、必要な情報を抜き出して Repository に引き渡す。

該当データを抽出するための SQL やソート条件については、SQL マッピングで実装する必要がある。

ドメイン層で実装するページ検索処理の詳細については、

- [Entity のページネーション検索 \(MyBatis3 標準方式\)](#)
- [Entity のページネーション検索 \(SQL 絞り込み方式\)](#)

を参照されたい。

#### ドメイン層の実装 (JPA 編)

JPA(Spring Data JPA) を使用してデータベースにアクセスする場合は、Controller から受け取った `Pageable` オブジェクトを Repository に引き渡す。

ドメイン層で実装するページ検索処理の詳細については、

- [条件に一致する Entity のページ検索](#)

を参照されたい。

#### JSP の実装 (基本編)

ページ検索処理で取得した `Page` オブジェクトを一覧画面に表示し、ページネーションリンク及びページネーション情報(合計件数、合計ページ数、表示ページ数など)を表示する方法を以下に示す。

## 取得データの表示

ページ検索処理で取得したデータを表示するための実装例を以下に示す。

- Controller

```
@RequestMapping("list")
public String list(@Validated ArticleSearchCriteriaForm form, BindingResult result,
    Pageable pageable, Model model) {

    if (!StringUtils.hasLength(form.getWord())) {
        return "article/list";
    }

    ArticleSearchCriteria criteria = beanMapper.map(form,
        ArticleSearchCriteria.class);

    Page<Article> page = articleService.searchArticle(criteria, pageable);

    model.addAttribute("page", page); // (1)

    return "article/list";
}
```

項目番号	説明
(1)	"page" という属性名で Page オブジェクトを Model に格納する。 JSP では "page" という属性名を指定して Page オブジェクトにアクセスすることになる。

- JSP

```
<%-- ... --%>

<%-- (2) --%>
<c:when test="\${page != null && page.totalPages != 0}">

    <table class="maintable">
        <thead>
            <tr>
                <th class="no">No</th>
                <th class="articleClass">Class</th>
                <th class="title">Title</th>
                <th class="overview">Overview</th>
                <th class="date">Published Date</th>
            </tr>
        </thead>

        <%-- (3) --%>
        <c:forEach var="article" items="\${page.content}" varStatus="rowStatus">
```

```

<tr>
    <td class="no">
        ${ (page.number * page.size) + rowStatus.count }
    </td>
    <td class="articleClass">
        ${f:h(article.articleClass.name) }
    </td>
    <td class="title">
        ${f:h(article.title) }
    </td>
    <td class="overview">
        ${f:h(article.overview) }
    </td>
    <td class="date">
        ${f:h(article.publishedDate) }
    </td>
</tr>
</c:forEach>

</table>

<div class="paginationPart">

<%-- ... --%>

</div>
</c:when>

<%-- ... --%>

```

項番	説明
(2)	<p>上記例では、条件に一致するデータが存在するかチェックを行い、一致するデータがない場合はヘッダ行も含めて表示していない。</p> <p>一致するデータがない場合でもヘッダ行は表示させる必要がある場合は、この分岐は不要となる。</p>
(3)	<p>JSTL の <code>&lt;c:forEach&gt;</code> タグを使用して、取得したデータの一覧を表示する。</p> <p>取得したデータは、<code>Page</code> オブジェクトの <code>content</code> プロパティにリスト形式で格納されている。</p>

- 上記 JSP で出力される画面例

No	Class	Title	Overview	Published Date
1	Internal	Internal title1_20	overview20	2013-10-29
2	International	International title2_20	overview20	2013-10-29
3	Economy	Economy title3_20	overview20	2013-10-29
4	Internal	Internal title1_19	overview19	2013-10-28
5	International	International title2_19	overview19	2013-10-28
6	Economy	Economy title3_19	overview19	2013-10-28
			.	.
			.	.

#### ページネーションリンクの表示

ページ移動するためのリンク (ページネーションリンク) を表示するための実装例を以下に示す。

共通ライブラリより提供している JSP タグライブラリを使用して、ページネーションリンクを出力する。

- include.jsp

共通ライブラリより提供している JSP タグライブラリの宣言を行う。ブランクプロジェクトでは設定済みの状態となっている。

```
<%@ taglib uri="http://terasoluna.org/tags" prefix="t" %>      <%-- (1) --%>
<%@ taglib uri="http://terasoluna.org/functions" prefix="f" %>  <%-- (2) --%>
```

項番	説明
(1)	ページネーションリンクを表示するための JSP タグが格納されている。
(2)	ページネーションリンクを使う際に利用する JSP の EL ファンクションが格納されている。

- JSP

```
<t:pagination page="${page}" /> <%-- (3) --%>
```

項番	説明
(3)	<t:pagination> タグを使用する。page 属性には、Controller で Model に格納した Page オブジェクトを指定する。

- 出力される HTML

下記の出力例は、" ?page=0&size=6" を指定して検索した際の結果である。

```
<ul>
  <li class="disabled"><a href="javascript:void(0)">&lt; &lt;></a></li>
  <li class="disabled"><a href="javascript:void(0)">&lt; &lt;></a></li>
  <li class="active"><a href="javascript:void(0)">1</a></li>
  <li><a href="?page=1&size=6">2</a></li>
  <li><a href="?page=2&size=6">3</a></li>
  <li><a href="?page=3&size=6">4</a></li>
  <li><a href="?page=4&size=6">5</a></li>
  <li><a href="?page=5&size=6">6</a></li>
  <li><a href="?page=6&size=6">7</a></li>
  <li><a href="?page=7&size=6">8</a></li>
  <li><a href="?page=8&size=6">9</a></li>
  <li><a href="?page=9&size=6">10</a></li>
  <li><a href="?page=1&size=6">&gt; &gt;</a></li>
  <li><a href="?page=9&size=6">&gt; &gt;</a></li>
</ul>
```

ページネーションリンク用のスタイルシートを用意しないと以下のようない表示となる。

見てわかる通り、ページネーションリンクとして成立していない。

ページネーションリンクとして成立する最低限のスタイルシートの定義の追加と、JSP の変更を行うと、以下

- <<
- <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- >
- >>

のような表示となる。

- 画面イメージ

```
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
```

- JSP

```
<%-- ... --%>

<t:pagination page="${page}"
    outerElementClass="pagination" /> <%-- (4) --%>

<%-- ... --%>
```

項目番号	説明
(4)	ページネーションリンクであることを示すクラス名を指定する。 クラス名を指定することでスタイルシートで指定するスタイルの適用範囲をページネーションリンクに限定することができる。

- スタイルシート

```
.pagination li {
    display: inline;
}
```


```
.pagination li>a {  
    margin-left: 10px;  
}
```

ページネーションリンクとして成立したが、以下 2 つの問題が残る。

- 押下できるリンクと押下できないリンクの区別ができない。
- 現在表示しているページ位置がわからない。

上記の問題を解決する手段として、Bootstrap v3.0.0 のスタイルシートと適用すると、以下のような表示となる。

- 画面イメージ



- スタイルシート

bootstrap v3.0.0 の css ファイルを  
\$WEB\_APP\_ROOT/resources/vendor/bootstrap-3.0.0/css/bootstrap.css に配置する。

以下、ページネーション関連のスタイル定義の抜粋。

```
.pagination {  
    display: inline-block;  
    padding-left: 0;  
    margin: 20px 0;  
    border-radius: 4px;  
}  
  
.pagination > li {  
    display: inline;  
}
```

```
.pagination > li > a,
.pagination > li > span {
    position: relative;
    float: left;
    padding: 6px 12px;
    margin-left: -1px;
    line-height: 1.428571429;
    text-decoration: none;
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #dddddd;
}

.pagination > li:first-child > a,
.pagination > li:first-child > span {
    margin-left: 0;
    border-bottom-left-radius: 4px;
    border-top-left-radius: 4px;
}

.pagination > li:last-child > a,
.pagination > li:last-child > span {
    border-top-right-radius: 4px;
    border-bottom-right-radius: 4px;
}

.pagination > li > a:hover,
.pagination > li > span:hover,
.pagination > li > a:focus,
.pagination > li > span:focus {
    background-color: #eeeeee;
}

.pagination > .active > a,
.pagination > .active > span,
.pagination > .active > a:hover,
.pagination > .active > span:hover,
.pagination > .active > a:focus,
.pagination > .active > span:focus {
    z-index: 2;
    color: #ffffff;
    cursor: default;
    background-color: #428bca;
    border-color: #428bca;
}

.pagination > .disabled > span,
.pagination > .disabled > a,
.pagination > .disabled > a:hover,
.pagination > .disabled > a:focus {
    color: #999999;
```

```
cursor: not-allowed;
background-color: #ffffff;
border-color: #dddddd;
}
```

- JSP


JSP では配置した css ファイルを読み込む定義を追加する。

```
<link rel="stylesheet"
      href="${pageContext.request.contextPath}/resources/vendor/bootstrap-3.0.0/css/bootstrap.
      type="text/css" media="screen, projection">
```

#### ページネーション情報の表示

ページネーションに関連する情報 (合計件数、合計ページ数、表示ページ数など) を表示するための実装例を以下に示す。

- 画面例

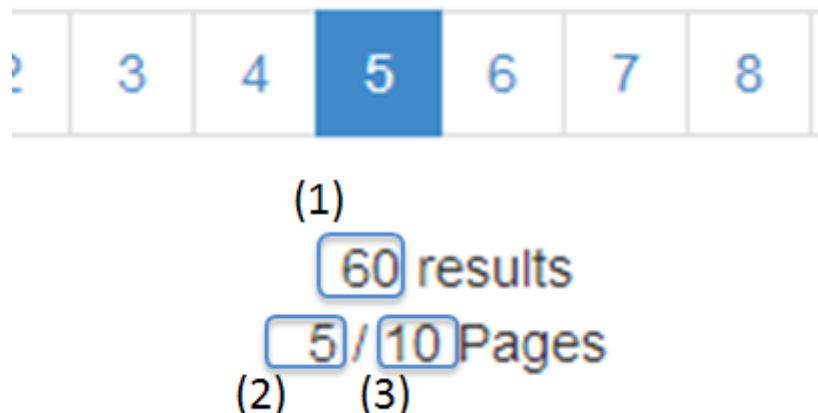

- JSP

```
<div>
    <fmt:formatNumber value="${page.totalElements}" /> results <%-- (1) --%>
</div>
<div>
    ${f:h(page.number + 1)} / <%-- (2) --%>
```

```
 ${f:h(page.totalPages)} Pages <%-- (3) --%>  
</div>
```

項目番号	説明
(1)	検索条件に一致するデータの合計件数を表示する場合は、Page オブジェクトの totalElements プロパティから値を取得する。
(2)	表示しているページのページ数を表示する場合は、Page オブジェクトの number プロパティから値を取得し、+1 する。 Page オブジェクトの number プロパティは 0 開始のため、ページ番号を表示する際は +1 が必要となる。
(3)	検索条件に一致するデータの合計ページ数を表示する場合は、Page オブジェクトの totalPages プロパティから値をする。

該当ページの表示データ範囲を表示するための実装例を以下に示す。

- 画面例



- JSP

```
<div>
    <%-- (4) --%>
    <fmt:formatNumber value="${(page.number * page.size) + 1}" /> -
    <%-- (5) --%>
    <fmt:formatNumber value="${(page.number * page.size) + page.numberOfElements}" />
</div>
```

項番	説明
(4)	開始位置を表示する場合は、Page オブジェクトの number プロパティと size プロパティを使って計算する。 Page オブジェクトの number プロパティは 0 開始のため、データ開始位置を表示する際は +1 が必要となる。
(5)	終了位置を表示する場合は、Page オブジェクトの number プロパティ、size プロパティ、numberOfElements プロパティ を使って計算する。 最終ページは端数となる可能性があるので、numberOfElements を加算する必要がある。

#### ちなみに： 数値のフォーマットについて

表示する数値をフォーマットする必要がある場合は、JSTL から提供されているタグライブラリ (`<fmt:formatNumber>`) を使用する。

ページリンクで検索条件を引き継ぐ

検索条件をページ移動時のリクエストに引き継ぐ方法を、以下に示す。

- JSP

```
<%-- (1) --%>
<div id="criteriaPart">
    <form:form action="${pageContext.request.contextPath}/article/list" method="get"
               modelAttribute="articleSearchCriteriaForm">
        <form:input path="word" />
        <form:button>Search</form:button>
        <br>
```

## Article Search

Diagram illustrating the search process for articles:

The search criteria "word=title" is taken over from the search bar.

The search results page shows 6 articles per page, with the current page being 2.

The URL for the search results is: `localhost:8080/webapp/article/list?page=1&size=6&word=title&sort=publishedDate,DESC`

Table 1: Article Search Results (Page 1)

No	Class	Title	Overview	Published Date
1	Internal	Internal title1_20	overview20	2013-10-29
2	International	International title2_20	overview20	2013-10-28
3	Economy	Economy title3_20	overview20	2013-10-28
4	International	International title2_19	overview19	2013-10-28
5	Internal	Internal title1_19	overview19	2013-10-28
6	Economy	Economy title3_19	overview19	2013-10-28

Table 2: Article Search Results (Page 2)

No	Class	Title	Overview	Published Date
7	International	International title2_18	overview18	2013-10-27
12	Economy	Economy title3_17	overview17	2013-10-26

```

</form:form>
</div>

<%-- ... --%>

<t:pagination page="${page}"
    outerElementClass="pagination"
    criteriaQuery="${f:query(articleSearchCriteriaForm)}" /> <%-- (2) --%>

```

項番	説明
(1)	検索条件を指定するフォーム。 検索条件として word が存在する。
(2)	ページ移動時のリクエストに検索条件を引き継ぐ場合は、 criteriaQuery 属性に URL エンコーディング済みのクエリ文字列を指定する。 検索条件をフォームオブジェクトに格納する場合は、共通ライブラリから提供している EL ファクション ( f:query(Object) ) を使用すると、簡単に条件を引き継ぐことができる。 上記例の場合、 "?page=ページ位置&size=取得件数&word=入力値" という形式のクエリ文字列が生成される。  criteriaQuery 属性は、terasoluna-gfw-web 1.0.1.RELEASE 以上で利用可能な属性である。

#### 注釈: f:query(Object) の仕様について

f:query の引数には、フォームオブジェクトなどの JavaBean と Map オブジェクトを指定することができます。JavaBean の場合はプロパティ名がリクエストパラメータ名となり、Map オブジェクトの場合はマップのキー名がリクエストパラメータとなる。生成されるクエリ文字列は、UTF-8 の URL エンコーディングが行われる。

terasoluna-gfw-web 5.0.1.RELEASE より、ネスト構造をもつ JavaBean と Map オブジェクトを指定できるように改善されている。

f:query の詳細な仕様 (URL エンコーディングの仕様など) については、「f:query()」を参照されたい。

警告: `f:query` を使用して生成したクエリ文字列を `queryTmpl` 属性に指定した際の動作について  
`f:query` を使用して生成したクエリ文字列を `queryTmpl` 属性に指定すると、URL エンコーディングが重複してしまい、特殊文字の引き継ぎが正しく行われないことが判明している。  
URL エンコーディングが重複してしまう事象については、terasoluna-gfw-web 1.0.1.RELEASE 以上で利用可能な `criteriaQuery` 属性を使用することで回避する事が出来る。

ページリンクでソート条件を引き継ぐ

ソート条件をページ移動時のリクエストに引き継ぐ方法を、以下に示す。

- JSP

```
<t:pagination page="${page}"  
    outerElementClass="pagination"  
    queryTmpl="page={page}&size={size}&sort={sortOrderProperty},{sortOrderDirection}" /> <%
```

項目番号	説明
(1)	ページ移動時のリクエストにソート条件を引き継ぐ場合は、 <code>queryTmpl</code> を指定し、クエリ文字列にソート条件を追加する。 ソート条件を指定するためのパラメータの仕様については、「 <a href="#">ページ検索用のリクエストパラメータについて</a> 」を参照されたい。 上記例の場合、"?page=0&size=20&sort=ソート項目, ソート順 (ASC or DESC)" がクエリ文字列となる。


### JSP の実装 (レイアウト変更編)

先頭ページと最終ページに移動するリンクの削除

「最初のページに移動するためのリンク」と「最後のページに移動するためのリンク」を削除するための実装例を、以下に示す。

- 画面例

- JSP

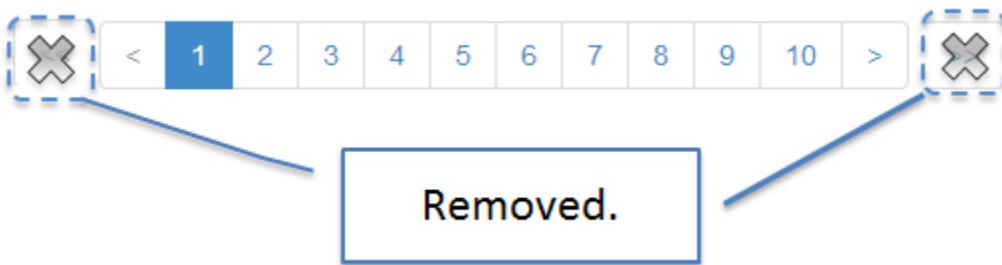

```
<t:pagination page="${page}"  
    outerElementClass="pagination"  
    firstLinkText=""  
    lastLinkText="" /> <%-- (1) (2) --%>
```


項番	説明
(1)	「最初のページに移動するためのリンク」を非表示にする場合は、<t:pagination> タグの firstLinkText 属性に "" を指定する。
(2)	「最後のページに移動するためのリンク」を非表示にする場合は、<t:pagination> タグの lastLinkText 属性に "" を指定する。

#### 前ページと次ページに移動するリンクの削除

「最初のページに移動するためのリンク」と「最後のページに移動するためのリンク」を削除するための実装例を、以下に示す。

- 画面例
- JSP

```
<t:pagination page="${page}"  
    outerElementClass="pagination"  
    previousLinkText=""  
    nextLinkText="" /> <%-- (1) (2) --%>
```

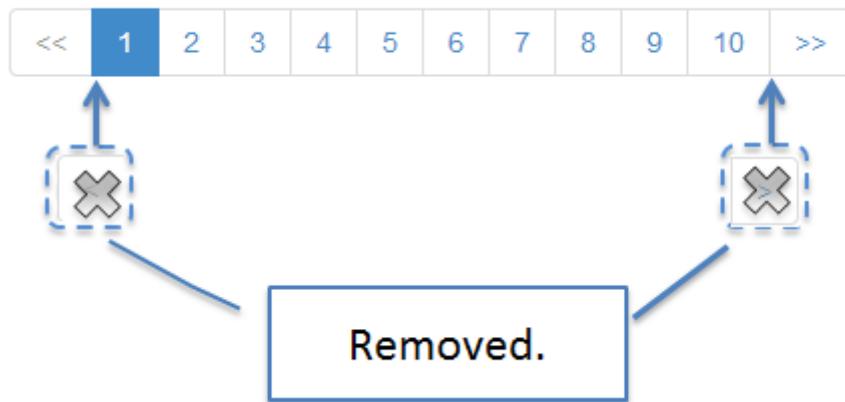

項目番	説明
(1)	「前のページに移動するためのリンク」を非表示にする場合は、<t:pagination> タグの previousLinkText 属性に "" を指定する。
(2)	「次のページに移動するためのリンク」を非表示にする場合は、<t:pagination> タグの nextLinkText 属性に "" を指定する。

#### disabled 状態のリンクの削除

"disabled" 状態のリンクを削除するための実装例を、以下に示す。

"disabled" 時のスタイルシートに、以下の定義を追加する。

- 画面例

- スタイルシート

```
.pagination .disabled {  
    display: none; /* (1) */  
}
```




項目番	説明
(1)	"disabled" クラスの属性値として、"display: none;" を指定する。

指定ページへ移動するリンクの最大表示数の変更

指定したページに移動するためのリンクの最大表示数を変更するための実装例を、以下に示す。

- 画面例

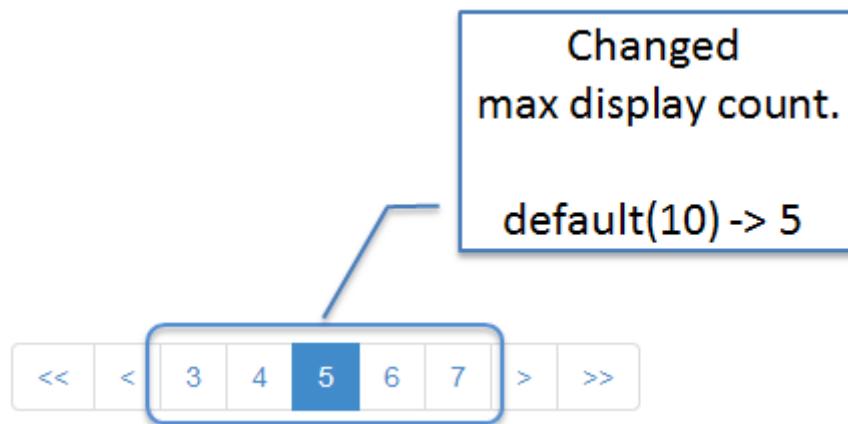

- JSP


```
<t:pagination page="${page}"  
    outerElementClass="pagination"  
    maxDisplayCount="5" /> <%-- (1) --%>
```

項番	説明
(1)	指定したページに移動するためのリンクの最大表示数を変更する場合は、 <code>&lt;t:pagination&gt;</code> タグの <code>maxDisplayCount</code> 属性に値を指定する。

#### 指定ページへ移動するリンクの削除

指定したページに移動するためのリンクを削除するための実装例を、以下に示す。

- 画面例

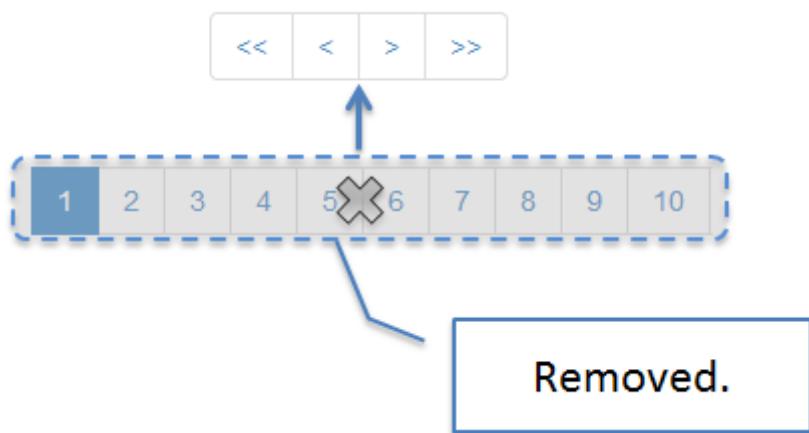

- JSP

```
<t:pagination page="${page}"  
    outerElementClass="pagination"  
    maxDisplayCount="0" /> <%-- (1) --%>
```

項番	説明
(1)	指定したページに移動するためのリンクを非表示にする場合は、 <code>&lt;t:pagination&gt;</code> タグの <code>maxDisplayCount</code> 属性に "0" を指定する。

## JSP の実装 (動作編)

### ソート条件の指定

クライアントからソート条件を指定するための実装例を、以下に示す。

- 画面例

## Article Search

The screenshot shows a search interface titled "Article Search". At the top, there is a search bar with the placeholder "title" and a "Search" button. To the right of the search bar is a dropdown menu with three options: "Newest", "Newest" (which is highlighted with a red box), and "Oldest". Below the search area is a table with five columns: "No", "Class", "Title", "Overview", and "Published Date". The table has one row of data: No 1, Class International, Title International title2\_20, Overview overview20, and Published Date 2013-10-30.

No	Class	Title	Overview	Published Date
1	International	International title2_20	overview20	2013-10-30

- JSP

```
<div id="criteriaPart">
    <form:form
        action="${pageContext.request.contextPath}/article/search"
        method="get" modelAttribute="articleSearchCriteriaForm">
        <form:input path="word" />
        <%-- (1) --%>
        <form:select path="sort">
            <form:option value="publishedDate,DESC">Newest</form:option>
            <form:option value="publishedDate,ASC">Oldest</form:option>
        </form:select>
        <form:button>Search</form:button>
        <br>
    </form:form>
</div>
```

項番	説明
(1)	<p>クライアントからソート条件を指定する場合は、ソート条件を指定するためのパラメータを追加する。</p> <p>ソート条件を指定するためのパラメータの仕様については、「<a href="#">ページ検索用のリクエストパラメータについて</a>」を参照されたい。</p> <p>上記例では、publishedDate の昇順と降順をプルダウンで選択できるようにしている。</p>

### JavaScript を使用したページリンクの無効化

デフォルトでは、"disabled"状態と"active"状態のページリンク押下時の動作を無効化するために、`<t:pagination>`タグの `disabledHref` 属性に"javascript:void(0)"を設定している。この状態でページリンクにフォーカスを移動又はマウスオーバーすると、ブラウザのステータスバーに"javascript:void(0)"が表示されることがある。この挙動を変えたい場合は、JavaScript を使用してページリンク押下時の動作を無効化する必要がある。

以下に実装例を示す。

#### JSP

```
<%-- (1) --%>
<script type="text/javascript"
    src="${pageContext.request.contextPath}/resources/vendor/js/jquery.js"></script>

<%-- (2) --%>
<script type="text/javascript">
    $(function() {
        $(document).on("click", ".disabled a, .active a", function() {
            return false;
        });
    });
</script>

<%-- ... --%>

<%-- (3) --%>
<t:pagination page="${page}" disabledHref="#" />
```

項番	説明
(1)	jQuery の js ファイルを読み込む。 上記例では、JavaScript を使用してページリンク押下時の動作を無効化するために jQuery の API を利用する。
(2)	jQuery の API を使用して、"disabled"状態と"active"状態のページリンクのクリックイベントを無効化する。 ただし、 <code>&lt;t:pagination&gt;</code> タグの <code>enableLinkOfCurrentPage</code> 属性に"true"を指定している場合は、"active"状態のページリンクのクリックイベントを無効化してはいけない。
(3)	<code>disabledHref</code> 属性に"#"を指定する。

### 5.11.3 Appendix

`PageableHandlerMethodArgumentResolver` のプロパティ値について

`PageableHandlerMethodArgumentResolver` で指定できるプロパティは以下の通り。

アプリケーションの要件に応じて、値を変更すること。

項目番号	プロパティ名	説明	デフォルト値
1.	maxPageSize	取得件数として許可する最大値を指定する。 指定された取得件数が <code>maxPageSize</code> を超えていた場合は、 <code>maxPageSize</code> が取得件数となる。	2000
2.	fallbackPageable	アプリケーション全体のページ位置、取得件数、ソート条件のデフォルト値を指定する。 ページ位置、取得件数、ソート条件が指定されていない場合は、 <code>fallbackPageable</code> に設定されている値が適用される。	ページ位置 : 0 取得件数 : 20 ソート条件 : <code>null</code>
3.	oneIndexedParameters	ページ位置の開始値を指定する。 <code>false</code> を指定した場合はページ位置の開始値は 0 となり、 <code>true</code> を指定した場合はページ位置の開始値は 1 となる。	<code>false</code>
4.	pageParameterName	ページ位置を指定するためのリクエストパラメータ名を指定する。	"page"
5.	sizeParameterName	取得件数を指定するためのリクエストパラメータ名を指定する。	"size"
6.	prefix	ページ位置と取得件数を指定するためのリクエストパラメータの接頭辞(ネームスペース)を指定する。 デフォルトのパラメータ名がアプリケーションで使用するパラメータと衝突する場合は、ネームスペースを指定することでリクエストパラメータ名の衝突を防ぐことが出来る。 <code>prefix</code> を指定すると、ページ位置を指定するためのリクエストパラメータ名は <code>prefix + pageParameterName</code> 、取得件数を指定するためのリクエストパラメータ名は <code>prefix + sizeParameterName</code> となる。	"" (ネームスペースなし)
1058	qualifierDelimiter	第5章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細 同一リクエストで複数のページ検索が必要になる場合、ページ検索に必要な情報(検索対象のページ位置、取得件数など)を区別するために、リクエストパラメータ名	"_"

---

注釈: **maxPageSize** の設定値について

デフォルト値は 2000 であるが、アプリケーションが許容する最大値に設定を変更することを推奨する。アプリケーションが許可する最大値が 100 ならば、**maxPageSize** も 100 に設定する。

---

---

注釈: **fallbackPageable** の設定方法について

アプリケーション全体に適用するデフォルト値を変更する場合は、**fallbackPageable** プロパティにデフォルト値が定義されている **Pageable** (`org.springframework.data.domain.PageRequest`) オブジェクトを設定する。ソート条件のデフォルト値を変更する場合は、**SortHandlerMethodArgumentResolver** の **fallbackSort** プロパティにデフォルト値が定義されている `org.springframework.data.domain.Sort` オブジェクトを設定する。

---

開発するアプリケーション毎に変更が想定される以下の項目について、デフォルト値を変更する際の設定例を以下に示す。

- 取得件数として許可する最大値 (`maxPageSize`)
- アプリケーション全体のページ位置、取得件数のデフォルト値 (`fallbackPageable`)
- ソート条件のデフォルト値 (`fallbackSort`)

```
<mvc:annotation-driven>
  <mvc:argument-resolvers>
    <bean
      class="org.springframework.data.web.PageableHandlerMethodArgumentResolver">
      <!-- (1) -->
      <property name="maxPageSize" value="100" />
      <!-- (2) -->
      <property name="fallbackPageable">
        <bean class="org.springframework.data.domain.PageRequest">
          <!-- (3) -->
          <constructor-arg index="0" value="0" />
          <!-- (4) -->
          <constructor-arg index="1" value="50" />
        </bean>
      </property>
      <!-- (5) -->
      <constructor-arg index="0">
```

```
<bean class="org.springframework.data.web.SortHandlerMethodArgumentResolver">
    <!-- (6) -->
    <property name="fallbackSort">
        <bean class="org.springframework.data.domain.Sort">
            <!-- (7) -->
            <constructor-arg index="0">
                <list>
                    <!-- (8) -->
                    <bean class="org.springframework.data.domain.Sort.Order">
                        <!-- (9) -->
                        <constructor-arg index="0" value="DESC" />
                        <!-- (10) -->
                        <constructor-arg index="1" value="lastModifiedDate" />
                    </bean>
                    <!-- (8) -->
                    <bean class="org.springframework.data.domain.Sort.Order">
                        <constructor-arg index="0" value="ASC" />
                        <constructor-arg index="1" value="id" />
                    </bean>
                </list>
            </constructor-arg>
        </bean>
    </property>
    </bean>
</constructor-arg>
</bean>
</mvc:argument-resolvers>
</mvc:annotation-driven>
```

項番	説明
(1)	上記例では取得件数の最大値を 100 に設定している。取得件数 (size) に 101 以上が指定された場合は、100 に切り捨てて検索が行われる。
(2)	org.springframework.data.domain.PageRequest のインスタンスを生成し、fallbackPageable に設定する。
(3)	PageRequest のコンストラクタの第 1 引数に、ページ位置のデフォルト値を指定する。 上記例では 0 を指定しているため、デフォルト値は変更していない。
(4)	PageRequest のコンストラクタの第 2 引数に、取得件数のデフォルト値を指定する。 上記例ではリクエストパラメータに取得件数の指定がない場合の取得件数は 50 となる。
(5)	PageableHandlerMethodArgumentResolver のコンストラクタとして、SortHandlerMethodArgumentResolver のインスタンスを設定する。
(6)	Sort のインスタンスを生成し、fallbackSort に設定する。
(7)	Sort のコンストラクタの第 1 引数に、デフォルト値として使用する Order オブジェクトのリストを設定する。
(8)	Order のインスタンスを生成し、デフォルト値として使用する Order オブジェクトのリストに追加する。 上記例ではリクエストパラメータにソート条件の指定がない場合は "ORDER BY x.lastModifiedDate DESC, x.id ASC" というソート条件が Query に追加される。
(9)	Order のコンストラクタの第 1 引数に、ソート順 (ASC/DESC) を指定する。
5.11. ページネーション (10)	Order のコンストラクタの第 2 引数に、ソート項目を指定する。

#### SortHandlerMethodArgumentResolver のプロパティ値について

SortHandlerMethodArgumentResolver で指定できるプロパティは以下の通り。

アプリケーションの要件に応じて、値を変更すること。

項目番号	プロパティ名	説明	デフォルト値
1.	fallbackSort	<p>アプリケーション全体のソート条件のデフォルト値を指定する。</p> <p>ソート条件が指定されていない場合は、 fallbackSort に設定されている値が適用される。</p>	null (ソート条件なし)
2.	sortParameter	<p>ソート条件を指定するためのリクエストパラメータ名を指定する。</p> <p>デフォルトのパラメータ名がアプリケーションで使用するパラメータと衝突する場合は、リクエストパラメータ名を変更することで衝突を防ぐことができる。</p>	"sort"
3.	propertyDelimiter	ソート項目及びソート順(ASC,DESC)の区切り文字を指定する。	", "
4.	qualifierDelimiter	同一リクエストで複数のページ検索が必要になる場合、ページ検索に必要な情報(ソート条件)を区別するために、リクエストパラメータ名は qualifier + delimiter + sortParameter の形式で指定する。 本プロパティは、上記形式の中の delimiter の値を設定する。	"_"

## 5.12 二重送信防止

### 5.12.1 Overview

#### Problems

画面を提供する Web アプリケーションでは、以下の操作が行われると、同じ処理が複数回実行されてしまうことがある。

項番	操作	操作概要
(1)	更新系ボタンの二重クリック	更新処理を行うボタンを連続してクリックする。
(2)	更新処理完了後の画面の再読み込み	ブラウザの更新ボタンを使用することで、更新処理完了後の画面の再読み込みを行う。
(3)	ブラウザの戻るボタンを使用した不正な画面遷移	更新処理の完了画面からブラウザの戻るボタンを使用してページを戻し、更新処理を行うボタンを再度クリックする。


それぞれ具体的な問題点を、以下に示す。

#### 更新系ボタンの二重クリック

更新処理を行うボタンを連続してクリックすると、以下のような問題が発生する。

以下では、ショッピングサイトの商品購入を例として、対策を行わない場合にどのような問題が発生するのかを説明する。

### Shopping Site

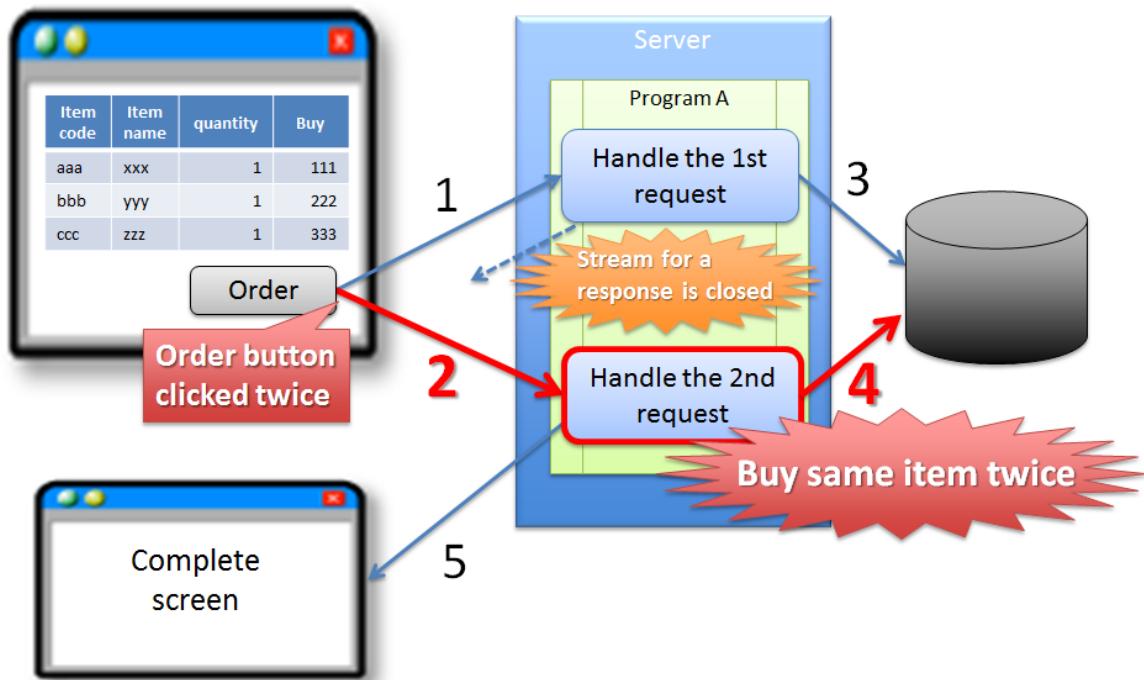


項目番	説明
(1)	購買者が、商品購入画面で注文ボタンをクリックする。
(2)	(1) のレスポンスが返る前に、購買者が誤って注文ボタンをもう一度クリックする。
(3)	サーバは、(1) のリクエストで受けた商品の購入処理を DB に対して反映する。
(4)	サーバは、(2) のリクエストで受けた商品の購入処理を DB に対して反映する。
(5)	サーバは、(2) のリクエストで受けた商品の購入完了画面を応答する。

警告: 上記のケースでは、購入者が誤って注文ボタンを押下することで、まったく同じ商品の購入が2回行われてしまうことになる。購入者の操作ミスが原因ではあるが、アプリケーションとして上記の問題が発生しないように制御する事が望ましい。

更新処理完了後の画面の再読み込み

更新処理完了後の画面の再読み込みを行うと、以下のような問題が発生する。

以下では、ショッピングサイトの商品購入を例として、対策を行わない場合にどのような問題が発生するのかを説明する。

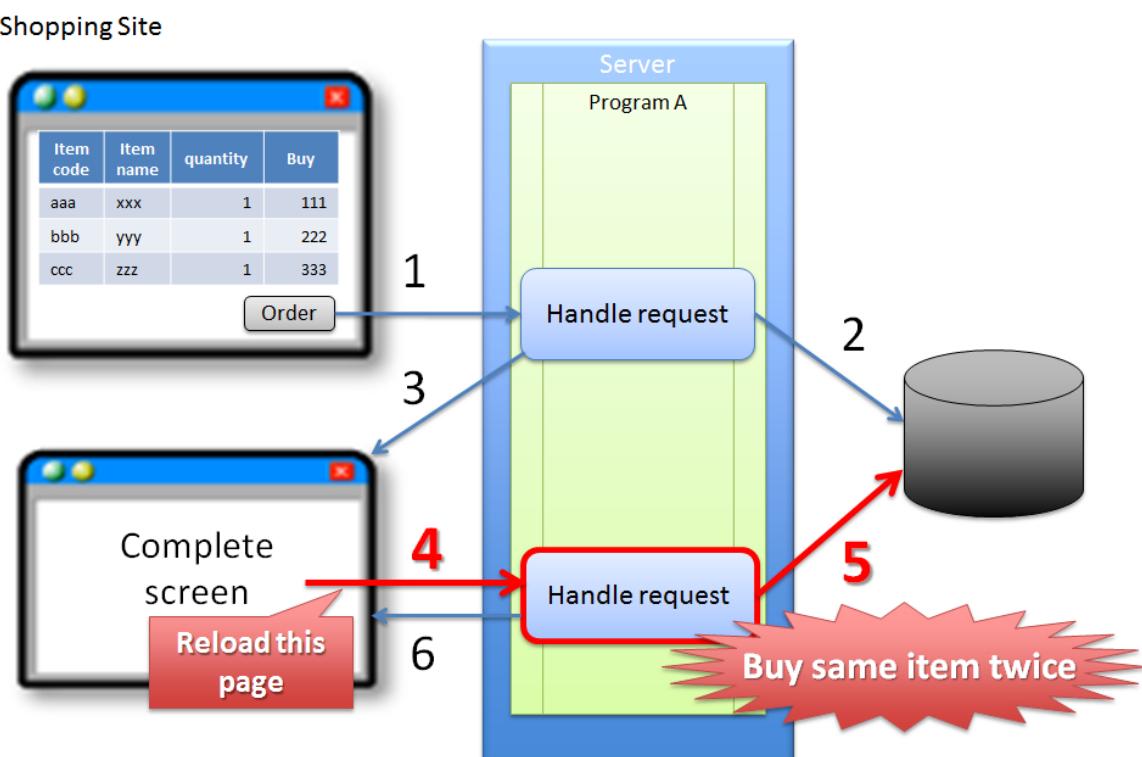


項番	説明
(1)	購買者が、商品購入画面で注文ボタンをクリックする。
(2)	サーバは、(1) のリクエストで受けた商品の購入処理を DB に対して反映する。
(3)	サーバは、(1) のリクエストで受けた商品の購入完了画面を応答する。
(4)	購買者が、誤ってブラウザのリロード機能を実行する。
(5)	サーバは、(4) のリクエストで受けた商品の購入処理を DB に対して反映する。
(6)	サーバは、(4) のリクエストで受けた商品の購入完了画面を応答する。

警告: 上記のケースでは、購入者が誤ってブラウザのリロード機能を実行することで、まったく同じ商品の購入が 2 回行われてしまうことになる。購入者の操作ミスが原因ではあるが、アプリケーションとして上記の問題が発生しないように制御する事が望ましい。

#### ブラウザの戻るボタンを使用した不正な画面遷移

ブラウザの戻るボタンを使用した不正な画面遷移を行うと、以下のような問題が発生する。

以下では、ショッピングサイトの商品購入を例として、対策を行わない場合にどのような問題が発生するのかを説明する。

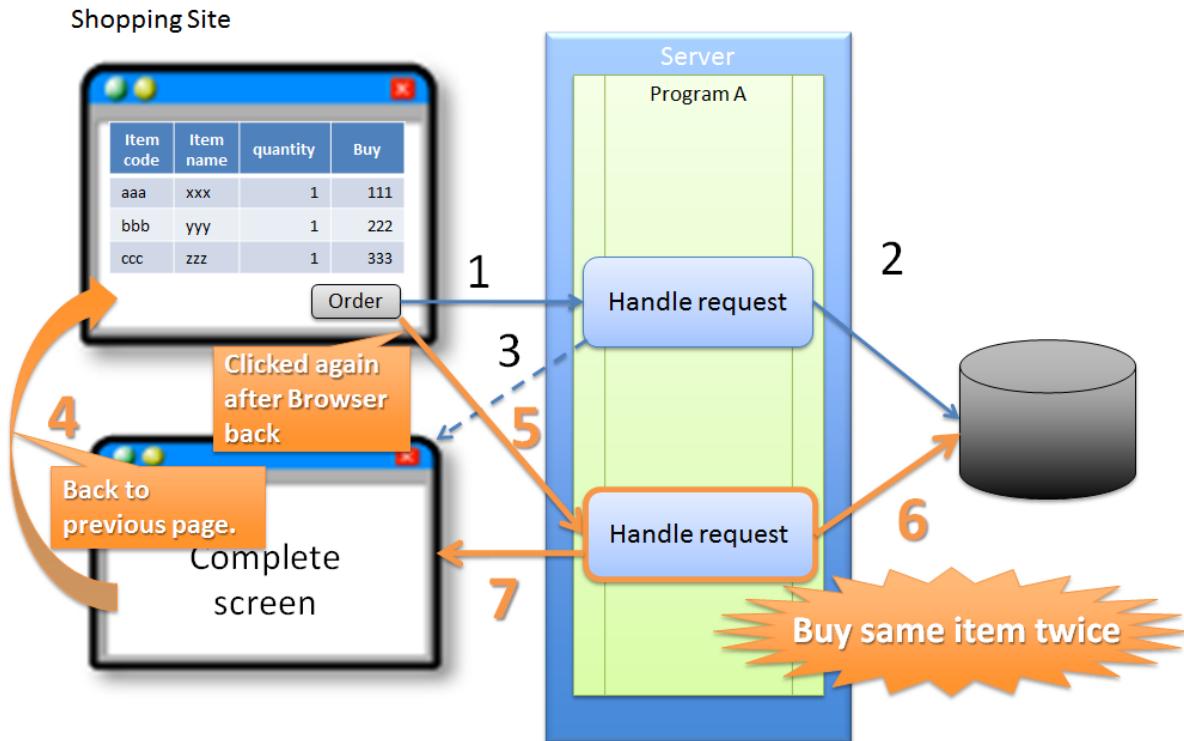


項目番	説明
(1)	購買者が、商品購入画面で注文ボタンをクリックする。
(2)	サーバは、(1) のリクエストで受けた商品の購入処理を DB に対して反映する。
(3)	サーバは、(1) のリクエストで受けた商品の購入完了画面を応答する。
(4)	購買者が、ブラウザの戻るボタンを使って購入画面を再度表示する。
(5)	購買者が、ブラウザの戻るボタンを使って表示した購入画面で注文ボタンを再度クリックする。
(6)	サーバは、(5) のリクエストで受けた商品の購入処理を DB に対して反映する。
5.12. 二重送信防止	サーバは、(5) のリクエストで受けた商品の購入完了画面を応答する。

注釈: 上記のケースでは、購入者の操作ミスではないため、購入者に対して問題が発生することはない。

ただし、不正な画面操作を行った後でも更新処理が実行できてしまうと、以下のような問題が発生する。

Shopping Site

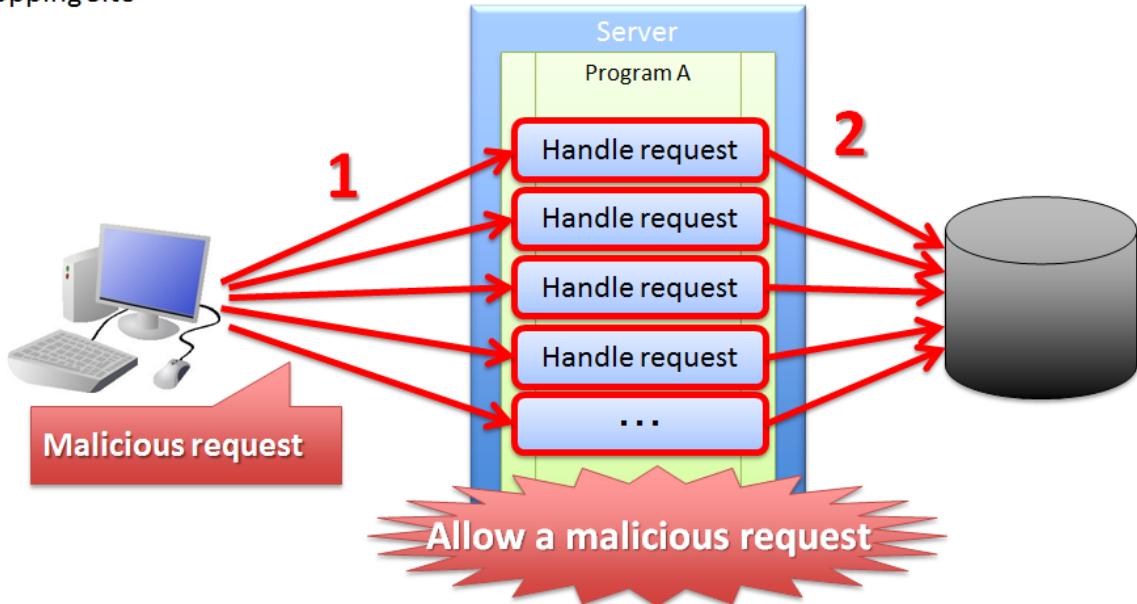

警告: 上記のケースのように、不正な画面操作を行った後でも更新処理が実行できてしまうと、悪意のある攻撃者によって、正規のルート経由せずに直接更新処理が実行される危険度が高まる。

項目番号	説明
(1)	攻撃者が、正規の画面遷移を行わずに、直接商品の購入を行う処理に対してリクエストを実行する。
(2)	サーバは、不正なルートでリクエストが行われていることを検知することができないため、リクエストを受けた商品の購入処理を DB に対して反映してしまう。

不正なリクエストによって購入処理を実行することで、各サーバの負荷が高くなったり、正規のルートで商品が購入できなくなるなどの問題が発生してしまう。結果的に、正規のルートで購入している利用者に対して問題が波及する事になるため、アプリケーションとして上記の問題が発生しないように制御する事が望ましい。

## Solutions

上記の問題を解決する方法として、下記の対策が必要になる。

リクエストの改竄など悪意あるオペレーションを考慮すると、(3)の「トランザクショントークンチェックの適用」は必須である。

項番	Solution	概要
(1)	JavaScript によるボタンの 2 度押し防止	更新処理を行うボタンを押下した際に、JavaScript によるボタン制御を行うことで、2 度押しされた際にリクエストが送信されないようにする。
(2)	PRG(Post-Redirect-Get) パターンの適用	更新処理を行うリクエスト (POST メソッドによるリクエスト) に対する応答としてリダイレクトを返却し、その後ブラウザから自動的にリクエストされる GET メソッドの応答として遷移先の画面を返却するようとする。 PRG パターンを適用することで、画面表示後にページの再読み込みを行った場合に発生するリクエストが GET メソッドになるため、更新処理の再実行を防ぐことが出来る。
(3)	トランザクショントークンチェックの適用	画面遷移毎にトークン値を払い出し、ブラウザから送信されたトークン値とサーバ上で保持しているトークン値を比較することで、トランザクション内で不正な画面操作が行われないようにする。 トランザクショントークンチェックを適用することで、ブラウザの戻るボタンを使ってページを移動した後の更新処理の再実行を防ぐことが出来る。 また、トークン値のチェックを行った後にサーバで管理しているトークン値を破棄することで、サーバ側の処理として二重送信を防ぐことも出来る。

注釈: 「トランザクショントークンチェックの適用」のみの対策だと、単純な操作ミスを行った場合でもトランザクショントークンエラーとなるため、利用者に対してユーザビリティの低いアプリケーションになってしまう。

ユーザビリティを確保しつつ、二重送信で発生する問題を防止するためには、「JavaScript によるボタンの 2 度押し防止」及び「PRG(Post-Redirect-Get) パターンの適用」が必要となる。

本ガイドラインでは、全ての対策を行うことを推奨するが、アプリケーションの要件によって対策の有

無は判断すること。

---

**警告:** Ajax と Web サービスでは、リクエスト毎に変更されるトランザクショントークンの受け渡しを行いにくいため、トランザクショントークンチェックを使用しなくてよい。Ajax の場合は、JavaScript によるボタンの 2 度押し防止のみで二重送信防止を行う。

---

### 課題

#### TBD

Ajax と Web サービスでのチェック方法は、今後検討の余地あり。

---

### JavaScript によるボタンの 2 度押し防止について

更新処理を行うボタンや、時間のかかる検索処理を行うボタンなどに対して、ボタンの二重クリックを防止する。


ボタンが押された際に、JavaScript を使用してボタンやリンクの無効化の制御を行う。

無効化するための代表的な制御例としては、

1. ボタンやリンクを非活性化することで、ボタンやリンクを押下できないように制御する。
2. 処理状態をフラグとして保持しておき、処理中にボタンやリンクが押された場合に処理中であることを通知するメッセージを表示する。

などがあげられる。

下記は、ボタンを非活性化した際のイメージとなる。




**警告:** 画面上に存在する全てのボタン及びリンクを無効化してしまうと、サーバからの応答がない場合に、画面操作が行えなくなってしまう。そのため、「前画面に戻る」や「トップ画面へ移動」などのイベントを実行するボタンやリンクは無効化しないようにすることを推奨する。

### PRG(Post-Redirect-Get) パターンについて

更新処理を行うリクエスト (POST メソッドによるリクエスト) に対する応答としてリダイレクトを返却し、その後ブラウザから自動的にリクエストされる GET メソッドの応答として遷移先の画面を返却するようとする。

PRG パターンを適用することで、画面表示後にページの再読み込みを行った場合に発生するリクエストが GET メソッドになるため、更新処理の再実行を防ぐことが出来る。

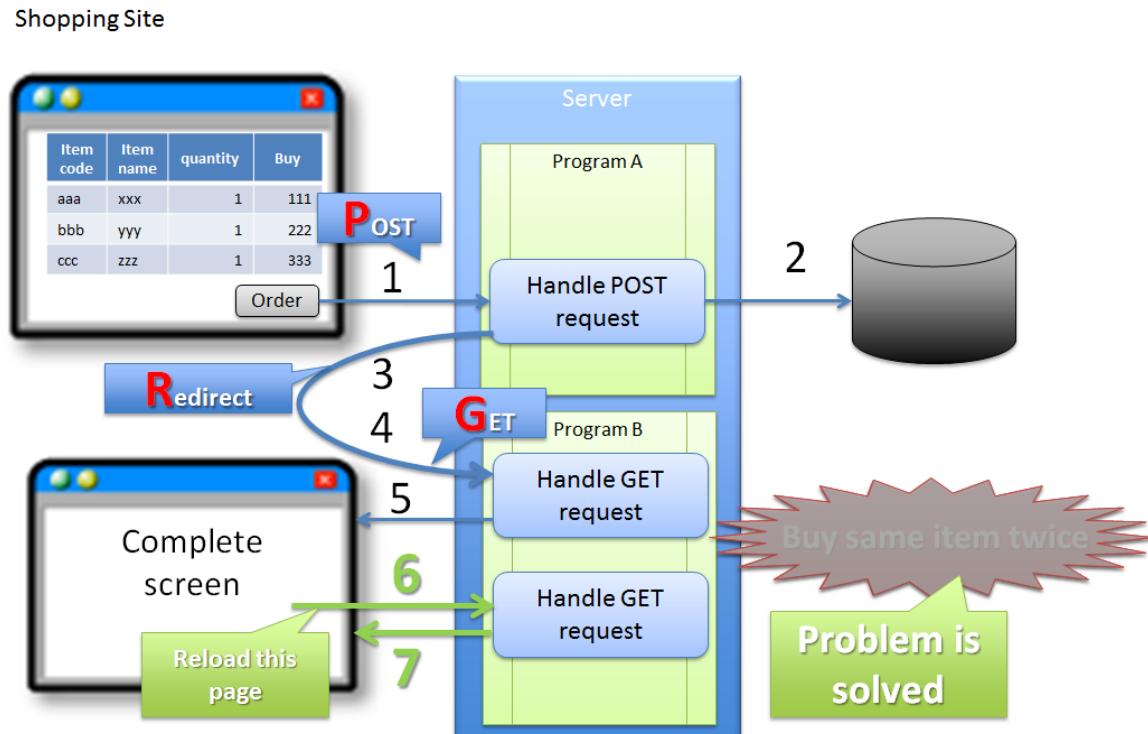

項番	説明
(1)	購買者が、商品購入画面で注文ボタンをクリックする。 リクエストは、POST メソッドを使って送信される。
(2)	サーバは、(1) のリクエストで受けた商品の購入処理を DB に対して反映する。
(3)	サーバは、商品の購入完了画面を表示するための URL に対するリダイレクト応答を行う。
(4)	ブラウザは、商品の購入完了画面を表示するための URL にリクエストを送信する。 リクエストは、GET メソッドを使って送信される。
(5)	サーバは、商品の購入完了画面を応答する。
(6)	購買者が、誤ってブラウザのリロード機能を実行する。 リロード機能によって要求されるリクエストは、商品の購入完了画面を表示するためのリクエストとなるため、更新処理が再実行されることはない。
(7)	サーバは、商品の購入完了画面を応答する。

---

注釈: 更新処理を伴う処理の場合は、PRG パターンを適用し、ブラウザの更新ボタンが押された際に、GET メソッドのリクエストが送信されるように制御することを推奨する。

---

警告: PRG パターンでは、完了画面でブラウザの戻るボタンを押下することで、更新処理を再度実行されることを防ぐことはできない。ブラウザの戻るボタンを使った不正な画面遷移後の更新処理の再実行を防ぐ場合は、トランザクショントーカンチェックを行う必要がある。

トランザクショントーカンチェックについて

トランザクショントーカンチェックは、

- ・サーバは、クライアントからリクエストが来た際に、サーバ上にトランザクションを一意に識別するための値（以下、トランザクショントークン）を保持する。
- ・サーバは、クライアントへトランザクショントークンを引き渡す。画面を提供する Web アプリケーションの場合は、form の hidden タグを使用してクライアントにトランザクショントークンを引き渡す。
- ・クライアントは次のリクエストを送信する際に、サーバから引き渡されたトランザクショントークンを送る。サーバは、クライアントから受け取ったトランザクショントークンと、サーバ上で管理しているトランザクショントークンを比較する。


という、3つの処理で構成され、リクエストで送信されてきたトランザクショントークン値と、サーバ上で保持しているトランザクショントークン値が一致していない場合は、不正なリクエストとみなしてエラーを返す。

**警告:** トランザクショントークンチェックの濫用は、アプリケーションのユーザビリティ低下につながるため、以下の点を考慮して、適用範囲を決めるこ。

- ・データの更新を伴わない参照系のリクエストや、単に画面遷移のみ行うリクエストについては、トランザクショントークンチェックの範囲に含める必要はない。  
必要以上にトランザクションの範囲を広げてしまうと、トランザクショントークンエラーが発生しやすくなるため、アプリケーションのユーザビリティを低下させる事になる。
- ・ビジネス観点で何回更新されても問題ないような処理（ユーザー情報更新など）では、トランザクショントークンチェックは必須ではない。
- ・入金処理や商品の購入処理など、処理が二重で実行されると問題がある場合は、トランザクショントークンチェックが必須である。

以下に、トランザクショントークンチェック使用時において、想定通りの操作を行った場合の処理フローと、想定外の操作を行った場合の処理フローについて説明する。

想定通りの操作を行った場合の処理フローについて説明する。

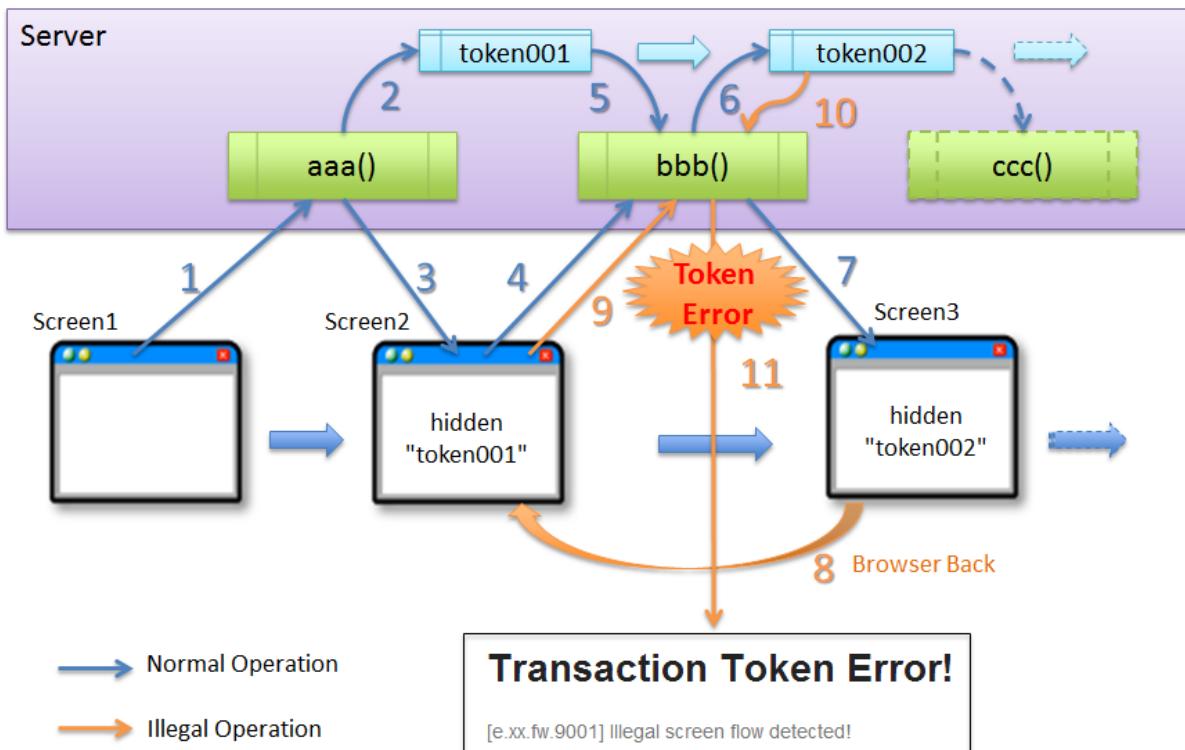

項目番号	説明
(1)	クライアントから、リクエストを送信する。
(2)	サーバは、トランザクショントークン (token001) を作成し、サーバ上で保持する。
(3)	サーバは、作成したトランザクショントークン (token001) を、クライアントに引き渡す。
(4)	クライアントから、トランザクショントークン (token001) を含めたリクエストを送信する。
(5)	サーバは、サーバ上で保持しているトランザクショントークン (token001) と、クライアントから送信されたトランザクショントークン (token001) が同一かチェックする。 値が同一なので、正規のリクエストと判断される。
(6)	サーバは、次のリクエストで使用するトランザクショントークン (token002) を生成し、サーバ上で管理している値を更新する。 この時点で、トランザクショントークン (token001) は破棄される。
(7)	サーバは、更新したトランザクショントークン (token002) を、クライアントに引き渡す。

想定外の操作を行った場合の処理フローについて説明する。


ここではブラウザの戻るボタンを例にしているが、ショートカットからの直接リクエストなどでも同様である。

項番	説明
(8)	クライアントでブラウザの戻るボタンをクリックする。
(9)	クライアントから戻った画面にあるトランザクショントークン (token001) を含めリクエストを送信する。
(10)	サーバは、サーバ上に保持しているトランザクショントークン (token002) と、クライアントから送信されたトランザクショントークン (token001) が同一かチェックする。 値が同一ではないので、不正なリクエストと判断し、トランザクショントークンエラーとする。
(11)	サーバは、トランザクショントークンエラーが発生した事を通知するエラー画面を応答する。

トランザクショントークンチェックで防ぐことが出来るのは、以下の 3 つの事象である。


- ・決められた画面遷移を行うことが求められる業務において、不正な画面遷移が行われる。
- ・正規の画面遷移を伴わない不正なリクエストによって、データが更新される。
- ・二重送信によって、更新処理が重複して実行される。

以下のフローによって、決められた画面遷移を行うことが求められる業務において、不正な画面遷移が行われる事を防ぐ事ができる。

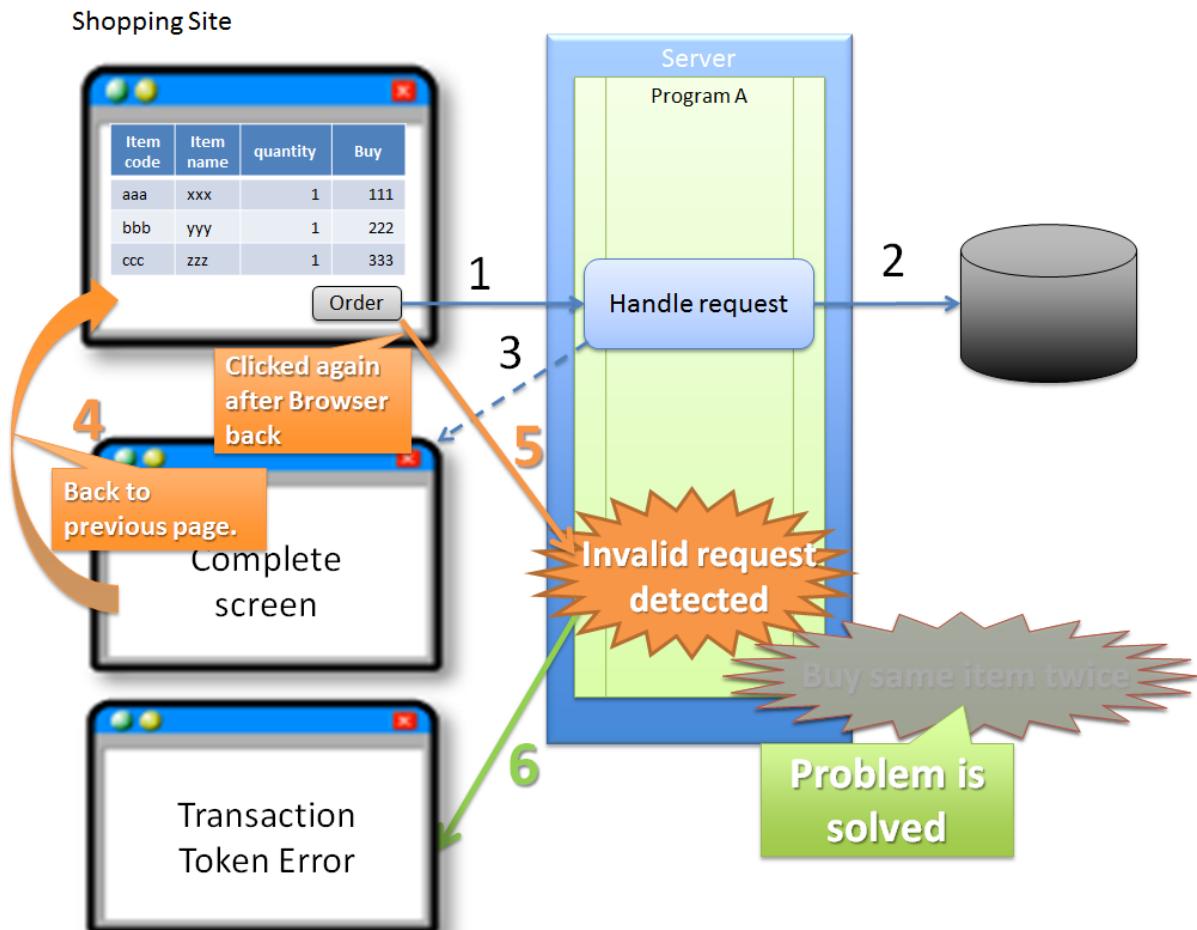


項目番号	説明
(1)	<p>購買者が、商品購入画面で注文ボタンをクリックする。</p> <p>サーバ上で保持しているトランザクショントークンと、クライアントから送信されたトランザクショントークンが一致するため、商品を購入する処理を実行する。</p> <p>このタイミングで、サーバ上で保持していたトランザクショントークの値が破棄され、新しいトークン値に更新される。</p>
(2)	サーバは、(1) のリクエストで受けた商品の購入処理を DB に対して反映する。
(3)	サーバは、(1) のリクエストで受けた商品の購入完了画面を応答する。
1076	<p>(4) 購買者が、ブラウザの戻るボタンを使って購入画面を再度表示する。</p> <p>第5章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細</p>
	<p>(5) 購買者が、ブラウザの戻るボタンを使って表示した購入画面で注文ボタンを再度クリック</p>

以下のフローによって、正規の画面遷移を伴わない不正なリクエストでデータが更新される事を防ぐことができる。

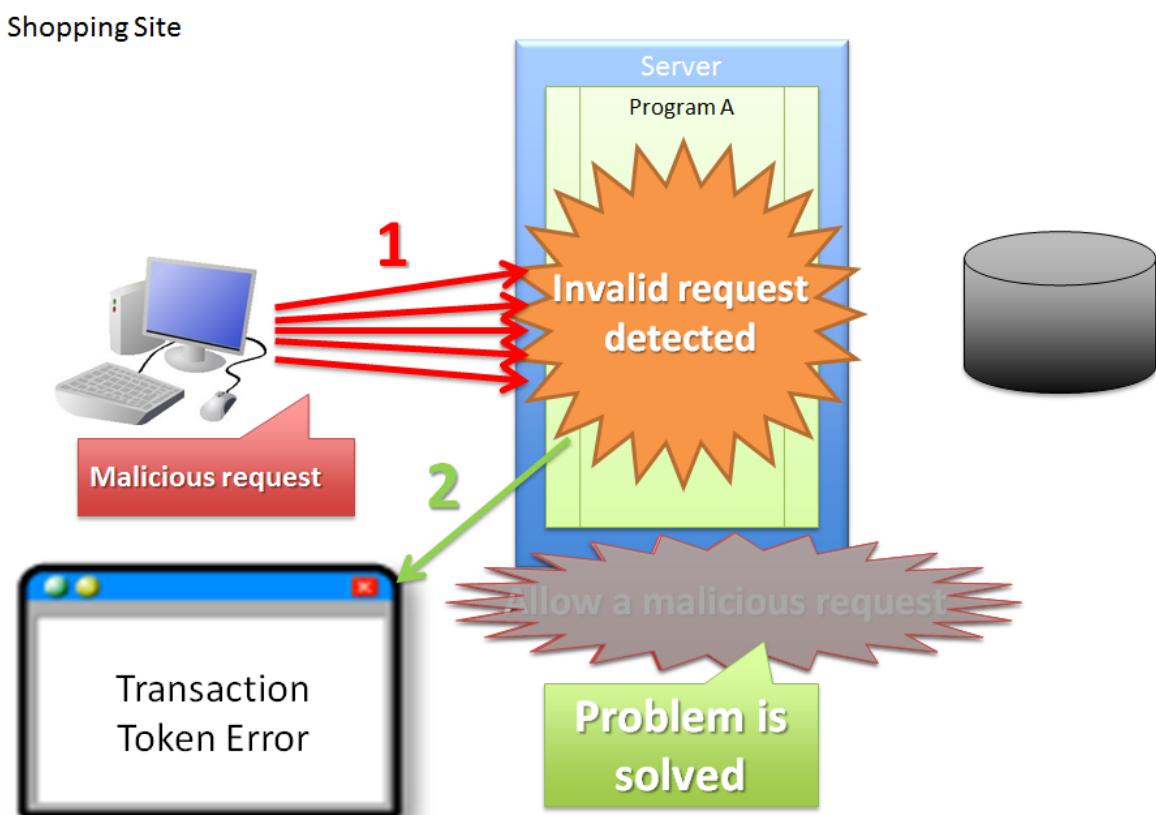

項目番	説明
(1)	攻撃者が、正規の画面遷移を行わずに、直接商品の購入を行う処理に対してリクエストを実行する。 トランザクショントークンを生成するためのリクエストを実行していないため、トランザクショントークンエラーとなる。
(2)	サーバは、トランザクショントークンエラーが発生した事を通知するエラー画面を応答する。

以下のフローによって、二重送信発生時に更新処理が重複して実行される事を防ぐことができる。

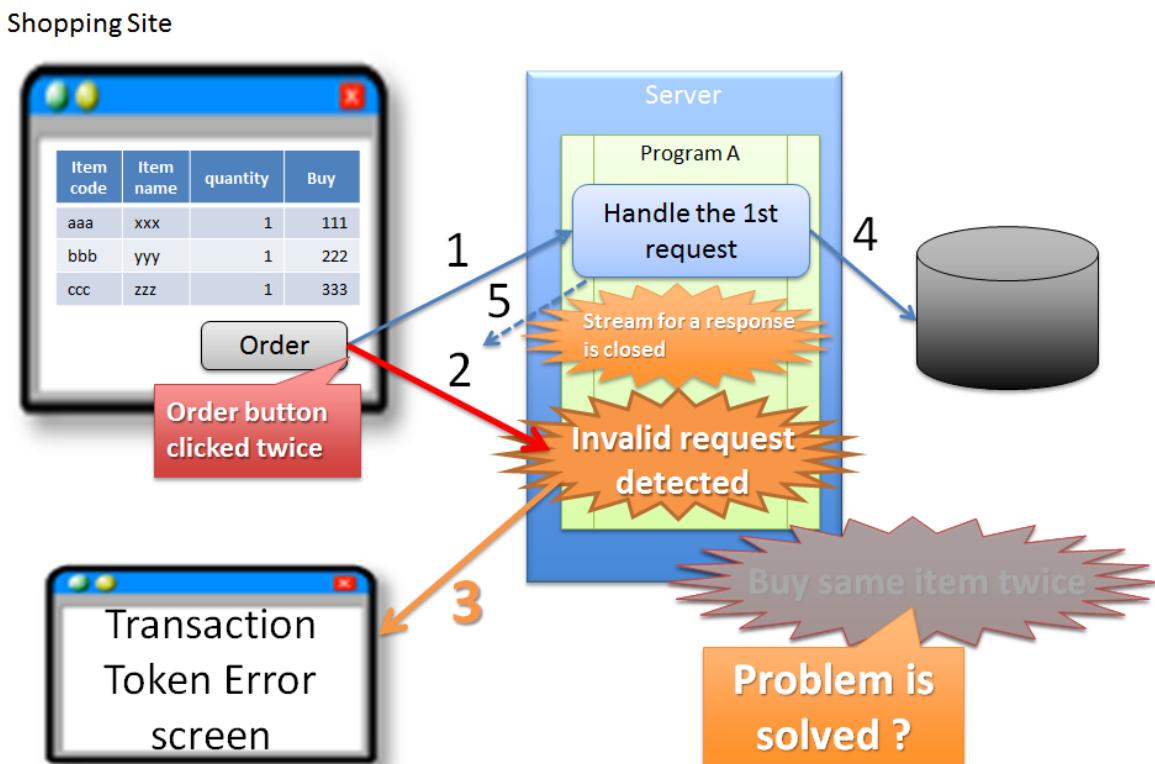

項番	説明
(1)	購買者が、商品購入画面で注文ボタンをクリックする。 サーバ上で保持しているトランザクショントークンと、クライアントから送信されたトランザクショントークンが一致するため、商品を購入する処理を実行する。 このタイミングで、サーバ上で保持していたトランザクショントークの値が破棄され、新しいトークン値に更新される。
(2)	(1) のレスポンスが返る前に、購買者が誤って注文ボタンをもう一度クリックする。 (1) の処理が実行されることによって、クライアントから送信されたトランザクショントークンは既に破棄された値のため、トランザクショントークンエラーとなる。
(3)	サーバは、(2) のリクエストに対して、トランザクショントークンエラーが発生した事を通知するエラー画面を応答する。
(4)	サーバは、(1) のリクエストで受けた商品の購入処理を DB に対して反映する。
(5)	サーバは、(1) のリクエストで受けた商品の購入完了画面を応答しようとするが、(2) のリクエストが送信された事により、(1) のリクエストに対する応答を行うためのストリームが閉じられているため、購入完了画面を応答することができない。

警告: 二重送信発生時に更新処理が重複して実行される事は防ぐことが出来るが、処理が完了した事を通知する画面を応答することが出来ないという問題が残る。そのため、JavaScript によるボタンの 2 度押し防止も合わせて対応することを推奨する。


#### トランザクショントークンのネームスペースについて

共通ライブラリから提供しているトランザクショントークンチェック機能では、トランザクショントークンを管理するための器にネームスペースを設けることが出来る。これは、タブブラウザや複数ウィンドウを使用して、更新処理を並行して操作できるようにするための仕組みである。

ネームスペースがない場合の問題点について

まず、ネームスペースがない場合の問題点について説明する。

以下の図では、client が左右にわかれており、実際は同一マシン上に 2 つの Window を立ち上げた際の例となる。

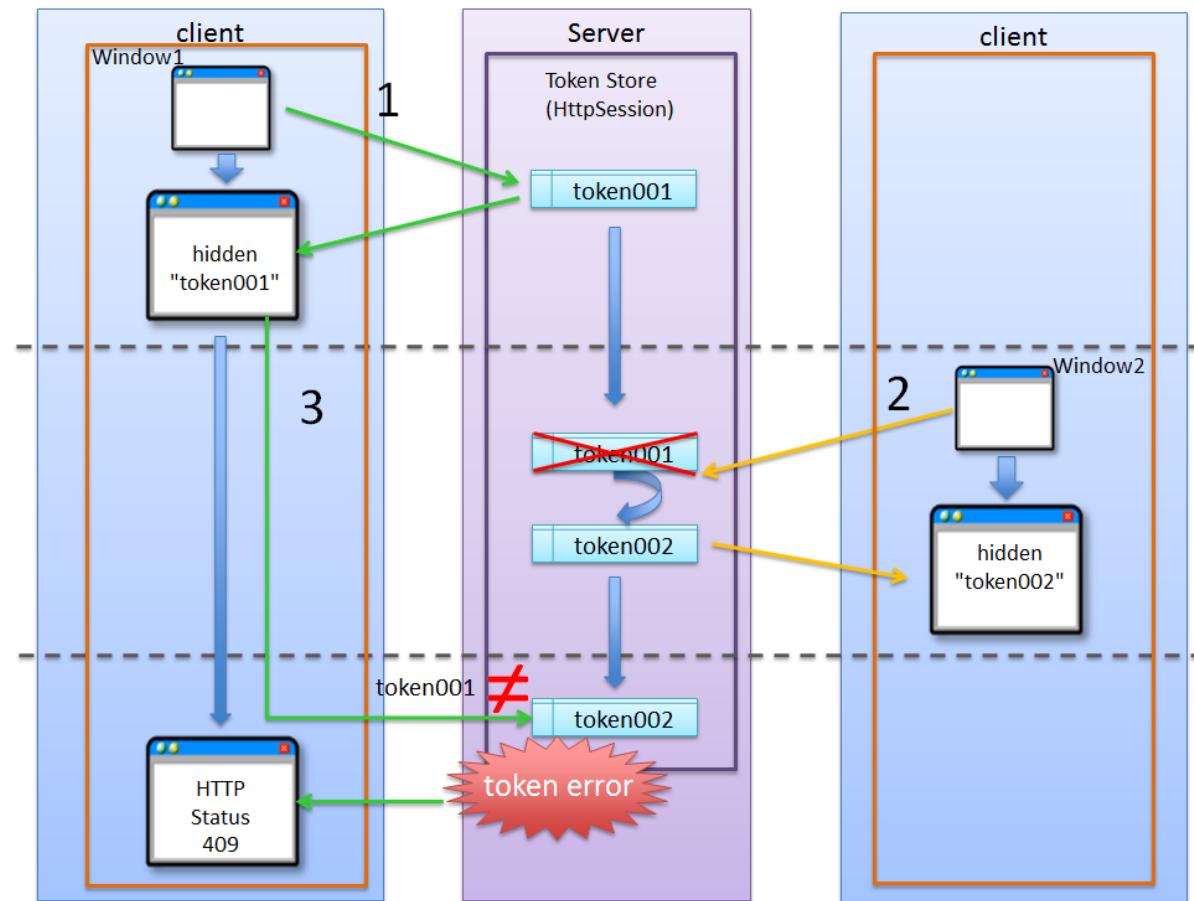

項番	説明
(1)	Window1 からリクエストを送信し、応答されたトランザクショントークン (token001) をブラウザに保持する。 サーバ上で保持しているトランザクショントークンは token001 となる。
(2)	Window2 からリクエストを送信し、応答されたトランザクショントークン (token002) をブラウザに保持する。 サーバ上で保持しているトランザクショントークンは token002 となる。このタイミングで (1) の処理で生成されたトランザクショントークン (token001) は破棄される。
(3)	Window1 からブラウザで保持しているトランザクショントークン (token001) を含めてリクエストを送信する。 サーバ上で保持しているトランザクショントークン (token002) と、リクエストで送信されたトランザクショントークン (token002) が一致しないため、不正なリクエストと判断され、トランザクショントークンエラーとなる。

警告: ネームスペースがない場合は、更新処理を並行して操作することができないため、ユーザビリティの低いアプリケーションとなってしまう。


#### ネームスペース指定時の動作について

次に、ネームスペースを付与した際の動作について説明する。

ネームスペースがない場合は、更新処理を並行して操作することができないという問題があったが、ネームスペースも設けることで、この問題を解決することが出来る。

以下の図では、client が左右にわかれており、実際は同一マシン上に 2 つの Window を立ち上げた際の例となる。

上記の図の、111, 222 の部分が、ネームスペースとなる。

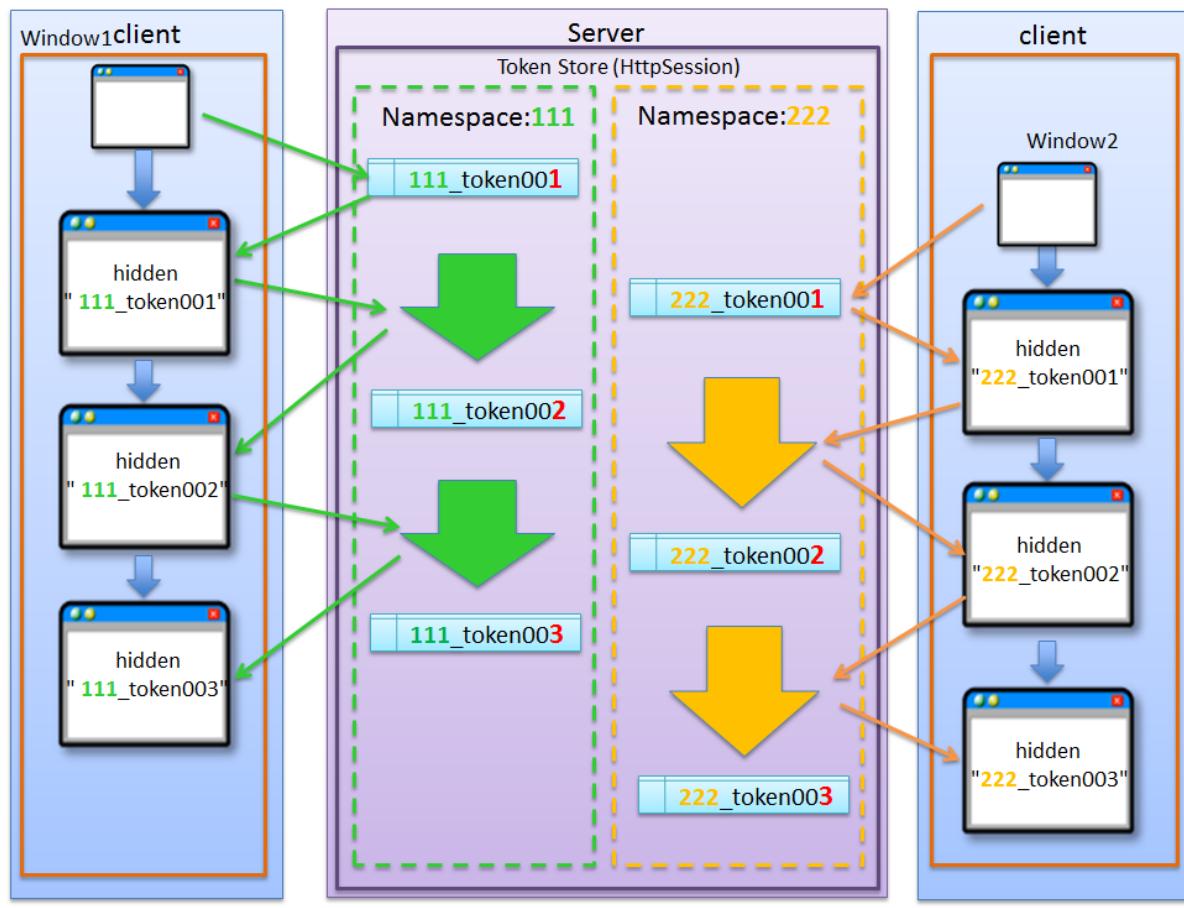

ネームスペースを与えることで、トランザクションに割り振られたネームスペース内に存在するトランザクショントークンのみを操作するため、別のネームスペースのトランザクションに対して影響を与えない。ここでは、ブラウザを別の Window で記述しているが、タブブラウザでも同じである。生成されるキーや使用方法については、トランザクショントークンチェックの適用で説明する。

## 5.12.2 How to use

### JavaScript によるボタンの 2 度押し防止の適用

クライアントでのボタンの二重クリック防止は、JavaScript で実現することになる。

ボタンをクリックした後は、再描画するまでクリックできないようにする。

---

課題


TBD

JavaScript でのチェック方法については、次版以降で詳細化する予定である。

### PRG(Post-Redirect-Get) パターンの適用

PRG(Post-Redirect-Get) パターンを適用する場合の実装例について説明する。

以降では、入力画面 -> 確認画面 -> 完了画面 というシンプルな画面遷移を行うアプリケーションを例に説明する。

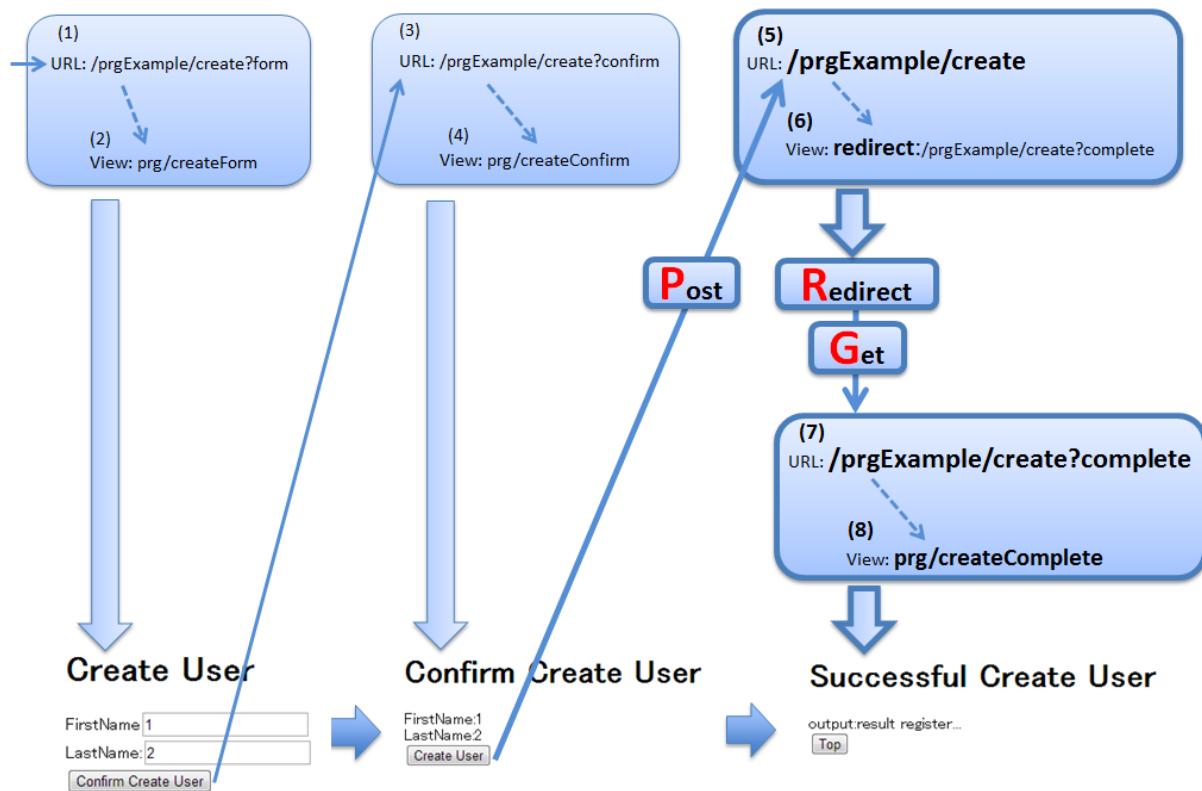

画像の番号と、ソースのコメント番号を連動させている。

ただし、(1)~(4) については、PRG パターンと直接関係ないため、説明は省略する。

- Controller

```
@Controller  
@RequestMapping("prgExample")  
public class PostRedirectGetExampleController {
```

```
@Inject
UserService userService;

@ModelAttribute
public PostRedirectGetForm setUpForm() {
    PostRedirectGetForm form = new PostRedirectGetForm();
    return form;
}

@RequestMapping(value = "create",
               method = RequestMethod.GET,
               params = "form") // (1)
public String createForm(
    PostRedirectGetForm postRedirectGetForm,
    BindingResult bindingResult) {
    return "prg/createForm"; // (2)
}

@RequestMapping(value = "create",
               method = RequestMethod.POST,
               params = "confirm") // (3)
public String createConfirm(
    @Validated PostRedirectGetForm postRedirectGetForm,
    BindingResult bindingResult) {
    if (bindingResult.hasErrors()) {
        return "prg/createForm";
    }
    return "prg/createConfirm"; // (4)
}

@RequestMapping(value = "create",
               method = RequestMethod.POST) // (5)
public String create(
    @Validated PostRedirectGetForm postRedirectGetForm,
    BindingResult bindingResult,
    RedirectAttributes redirectAttributes) {
    if (bindingResult.hasErrors()) {
        return "prg/createForm";
    }
    // omitted

    String output = "result register..."; // (6)
    redirectAttributes.addFlashAttribute("output", output); // (6)
    return "redirect:/prgExample/create?complete"; // (6)
}

@RequestMapping(value = "create",
               method = RequestMethod.GET,
               params = "complete") // (7)
```

```

public String createComplete() {
    return "prg/createComplete"; // (8)
}
}

```

項番	説明
(5)	確認画面の登録ボタン (Create User ボタン) が押下時の処理を行うハンドラメソッド。 POST メソッドでリクエストを受け取る。
(6)	完了画面を表示するための URL ヘリダイレクトする。 上記例では、"prgExample/create?complete"という URL に対して GET メソッドでリクエストされる。 リダイレクト先にデータを引き渡す場合は、RedirectAttributes の addFlashAttribute メソッドを呼び出し、引き渡すデータを追加する。 Model の addAttribute メソッドは、リダイレクト先にデータを引き渡すことはできない。
(7)	完了画面を表示するためのハンドラメソッド。 GET メソッドでリクエストを受け取る。
(8)	完了画面を表示する View(JSP) を呼び出し、完了画面を応答する。 JSP の拡張子は spring-mvc.xml に定義されている ViewResolver によって付与されるため、ハンドラメソッドの返却値からは省略している。

注釈:

- リダイレクトする際は、ハンドラメソッドの返り値として返却する遷移情報のプレフィックスとして「redirect:」を付与する。
- リダイレクト先の処理にデータを引き渡したい場合は、RedirectAttributes の addFlashAttribute メソッドを呼び出し、引き渡すデータを追加する。

- createForm.jsp

```

<h1>Create User</h1>
<div id="prgForm">
    <form:form

```

```
action="${pageContext.request.contextPath}/rpgExample/create"
method="post" modelAttribute="postRedirectGetForm">
<form:label path="firstName">FirstName</form:label>
<form:input path="firstName" /><br>
<form:label path="lastName">LastName:</form:label>
<form:input path="lastName" /><br>
<form:button name="confirm">Confirm Create User</form:button>
</form:form>
</div>
```

- createConfirm.jsp

```
<h1>Confirm Create User</h1>
<div id="prgForm">
<form:form
    action="${pageContext.request.contextPath}/rpgExample/create"
    method="post"
    modelAttribute="postRedirectGetForm">
    FirstName:${f:h(postRedirectGetForm.firstName)}<br>
    <form:hidden path="firstName" />
    LastName:${f:h(postRedirectGetForm.lastName)}<br>
    <form:hidden path="lastName" />
    <form:button>Create User</form:button> <%-- (6) --%>
</form:form>
</div>
```

項番	説明
(6)	更新処理を行うためのボタンが押下された場合は、POST メソッドでリクエスト送る。

- createComplete.jsp

```
<h1>Successful Create User Completion</h1>
<div id="prgForm">
<form:form
    action="${pageContext.request.contextPath}/rpgExample/create"
    method="get" modelAttribute="postRedirectGetForm">
    output:${f:h(output)}<br> <%-- (7) --%>
    <form:button name="backToTop">Top</form:button>
</form:form>
</div>
```

項番	説明
(7)	リダイレクト先にて、更新処理から引き渡したデータを参照する場合は、 <code>RedirectAttributes</code> の <code>addFlashAttribute</code> メソッドで追加したデータの属性名を指定する。 上記例では、"output"が引き渡したデータを参照するための属性名となる。

### トランザクショントークンチェックの適用

トランザクショントークンチェックを適用する場合の実装例について説明する。

トランザクショントークンチェックは、Spring MVC から提供されている機能ではなく、共通ライブラリから提供している機能となる。

共通ライブラリから提供しているトランザクショントークンチェックについて

共通ライブラリから提供しているトランザクショントークンチェック機能では、

- トランザクショントークンのネームスペース化
- トランザクションの開始
- トランザクション内のトークン値チェック
- トランザクションの終了

を行うために、`@org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenCheck` アノテーションを提供している。

トランザクショントークンチェックを行う場合は、Controller クラス及び Controller クラスのハンドラメソッドに対して、`@TransactionTokenCheck` アノテーションを付与することで、宣言的にトランザクショントークンチェックを行うことが出来る。

`@TransactionTokenCheck` アノテーションの属性について

`@TransactionTokenCheck` アノテーションに指定できる属性について説明する。

TABLE 5.19 @TransactionTokenCheck アノテーションパラメター覧

項目番号	属性名	内容	default	例
1.	value	任意文字列。NameSpace として使用される。	無	value = "create" 引数が 1 つの場合は、value = 部分は省略できる。
2.	namespace	任意文字列。NameSpace として使用される。 value 属性のエイリアスである。	無	namespace = "create" value = "create" と同義である。 @TransactionTokenCheck をメタアノテーションとして利用する際には value 属性が使用できないため、value 属性の代わりとして利用する。
3.	type	<b>BEGIN</b> トランザクショントークンを作成し、新たなトランザクションを開始する。  <b>IN</b> トランザクショントークンの妥当性チェックを実施する。 リクエストされたトークン値とサーバ上で管理しているトークン値が一致している場合は、トランザクショントークンのトークン値を更新する。	IN	type = TransactionTokenType.BEGIN  type = TransactionTokenType.IN

---

注釈: value 属性または namespace 属性に設定する値は、`@RequestMapping` アノテーションの value 属性の設定値と、同じ値を設定することを推奨する。

---


---

注釈: type 属性には、NONE 及び END を指定することが出来るが、通常使用することはないため、説明は省略する。


---

トランザクショントークンの形式について

共通ライブラリから提供しているトランザクショントークンチェックで使用するトランザクショントークンは、以下の形式となる。

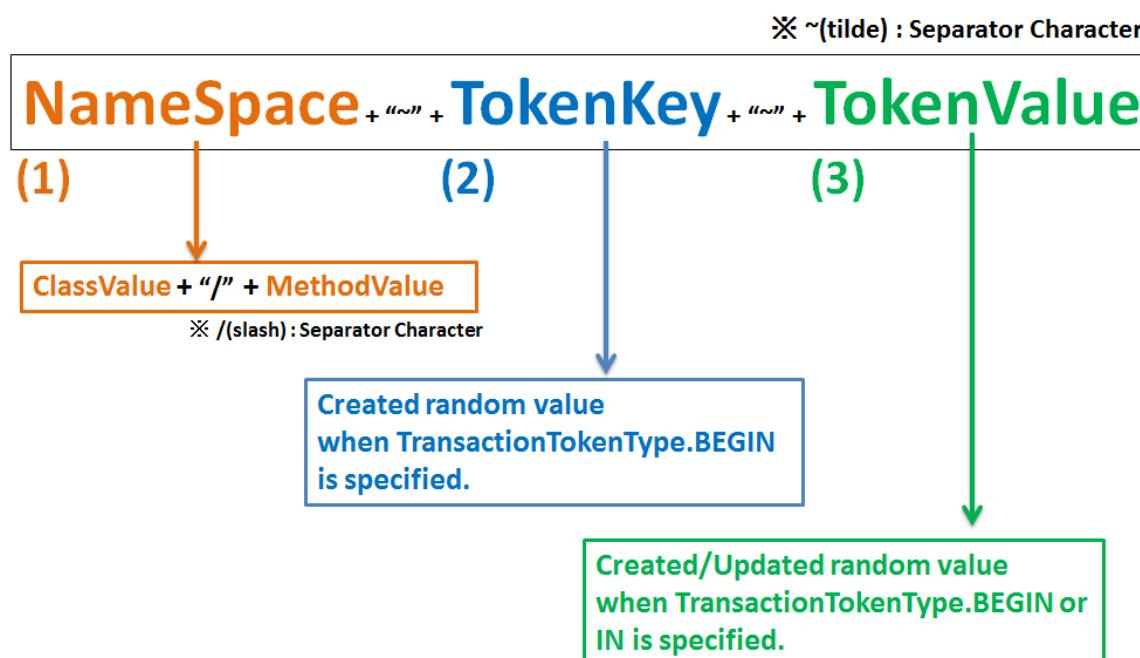

ex)

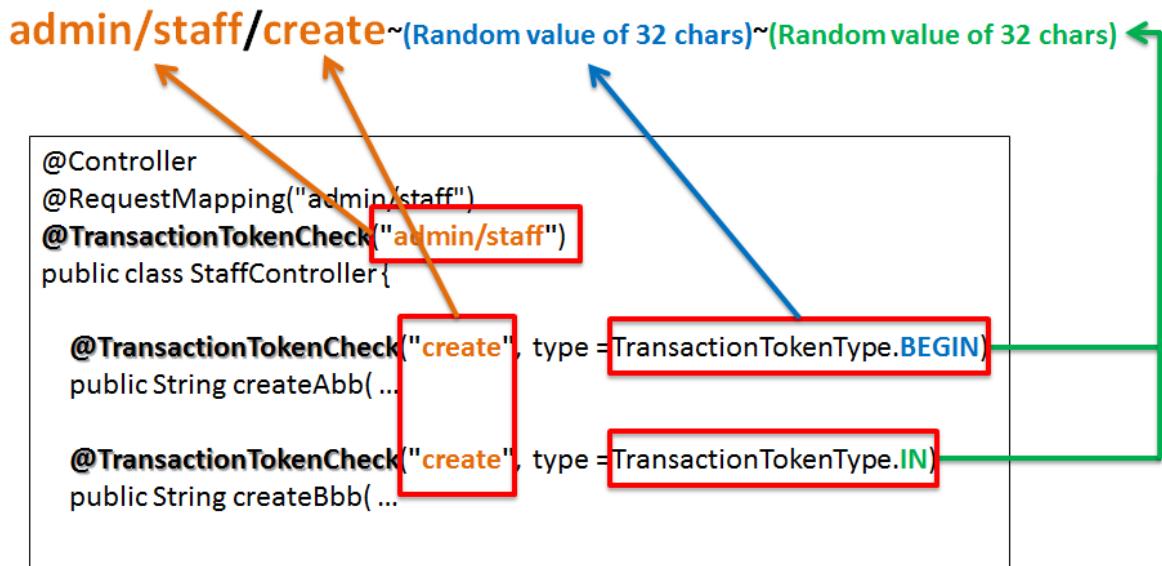

項目番号	構成要素	説明
(1)	NameSpace	<ul style="list-style-type: none"> <li>NameSpace は、一連の画面遷移を識別するための論理的な名称を付与するための要素となる。</li> <li>NameSpace を設けることで、異なる NameSpace に属するリクエストが干渉しあう事を防ぐ事が出来るため、並行して操作を行うことができる画面遷移を増やすことが出来る。</li> <li>NameSpace として使用する値は、@TransactionalTokenCheck アノテーションの value 属性で指定した値が使用される。</li> <li>クラスアノテーションの value 属性とメソッドアノテーションの value 属性の両方を指定した場合は、両方の値を"/"で連結した値が NameSpace となる。複数のメソッドで同じ値を指定した場合は、同じ NameSpace に属するメソッドとなる。</li> <li>クラスアノテーションにのみ value 属性を指定した場合は、そのクラスで生成されるトランザクショントークンの NameSpace は、全てクラスアノテーションで指定した値となる。</li> <li>メソッドアノテーションにのみ value 属性を指定した場合は、生成されるトランザクショントークンの NameSpace はメソッドアノテーションで指定した値となる。複数のメソッドで同じ値を指定した場合は、同じ NameSpace に属するメソッドとなる。</li> <li>クラスアノテーションの value 属性とメソッドアノテーションの value 属性の両方を省略した場合は、グローバルトークンに属するメソッドとなる。グローバルトークンについては、<a href="#">グローバルトークン</a>を参照されたい。</li> </ul>
(2)	TokenKey	<ul style="list-style-type: none"> <li>TokenKey は、ネームスペース内で管理されているトランザクションを識別するための要素となる。</li> </ul>

警告: メソッドアノテーションにのみ value 属性を指定した場合、他の Controller で同じ値を指定している場合に、一連の画面遷移を行うためのリクエストとして扱われる点に注意する必要がある。この方法での指定は、Controller を跨いだ画面遷移を同一トランザクションとして扱いたい場合にのみ、使用すること。

原則的には、メソッドアノテーションにのみ value 属性を指定する方法は使用しない事を推奨する。

---

注釈: NameSpace の指定方法として、

- クラスアノテーションの value 属性とメソッドアノテーションの value 属性の両方を指定する場合
- クラスアノテーションにのみ value 属性を指定する場合

の使い分けについては、Controller の作成粒度に応じて使い分ける。

1. Controller に、複数のユースケースに対応するハンドラメソッドを実装する場合は、クラスアノテーションの value 属性とメソッドアノテーションの value 属性の両方を指定する。  
例えば、ユーザの登録、変更、削除を一つの Controller で実装する場合は、このパターンとなる。
  2. Controller に、一つのユースケースに対応するハンドラメソッドを実装する場合は、クラスアノテーションにのみ value 属性を指定する。  
例えば、ユーザの登録、変更、削除毎に Controller を実装する場合は、このパターンとなる。
- 

#### トランザクショントークンのライフサイクルについて

トランザクショントークンのライフサイクル(生成、更新、破棄)制御は、以下のタイミングで行われる。


項目番号	ライフサイクル制御	説明
(1)	トークンの生成	@TransactionTokenCheck アノテーションの type 属性に TransactionTokenType.BEGIN が指定されたメソッドの処理が終了したタイミングで新たなトークンが生成され、トランザクションが開始される。
(2)	トークンの更新	@TransactionTokenCheck アノテーションの type 属性に TransactionTokenType.IN が指定されたメソッドの処理が終了したタイミングでトークン (TokenValue) が更新され、トランザクションが継続される。
(3)	トークンの破棄	<p>以下の何れかのタイミングで破棄され、トランザクションが終了される。</p> <p>[1]</p> <p>@TransactionTokenCheck アノテーションの type 属性に TransactionTokenType.BEGIN が指定されたメソッドを呼び出すタイミングで、リクエストパラメータに指定されているトランザクショントークンが破棄され、不要なトランザクションが終了される。</p> <p>[2]</p> <p>NameSpace 内で保持することが出来るトランザクショントークン (TokenKey) の数が上限数に達している状態で、新たにトランザクションが開始される場合、実行された日時が最も古いトランザクショントークンが破棄され、トランザクションが強制終了される。</p> <p>[3]</p> <p>システムエラーなどの例外が発生した場合、リクエストパラメータに指定されているトランザクショントークンが破棄され、トランザクションを終了される。</p>

注釈： NameSpace 内で保持することが出来るトランザクショントークン (TokenKey) の数には上限数が設けられており、新たにトランザクショントークンを生成する際に上限値に達していた場合は、実行された日時が最も古い TokenKey をもつトランザクショントークンを破棄 (Least Recently Used (LRU)) することで、新しいトランザクションを有効なトランザクションとして管理する仕組みとなっている。

NameSpaceごとに保持できるトランザクショントークンの上限数のデフォルト10個である。上限値を変更する場合は、[トランザクショントークンの上限数の変更方法について](#)を参照されたい。

以下に、新たにトランザクショントークンを生成する際に上限値に達していた場合の動作について説明する。  
前提条件は以下の通りとする。

- NameSpace内で保持することが出来るトランザクショントークンの数には上限数は、デフォルト値(10)が指定されている。
- Controllerのクラスアノテーションとして、`@TransactionTokenCheck("name")`が指定されている。
- 同じNameSpaceのトランザクショントークンが上限値に達している状態である。

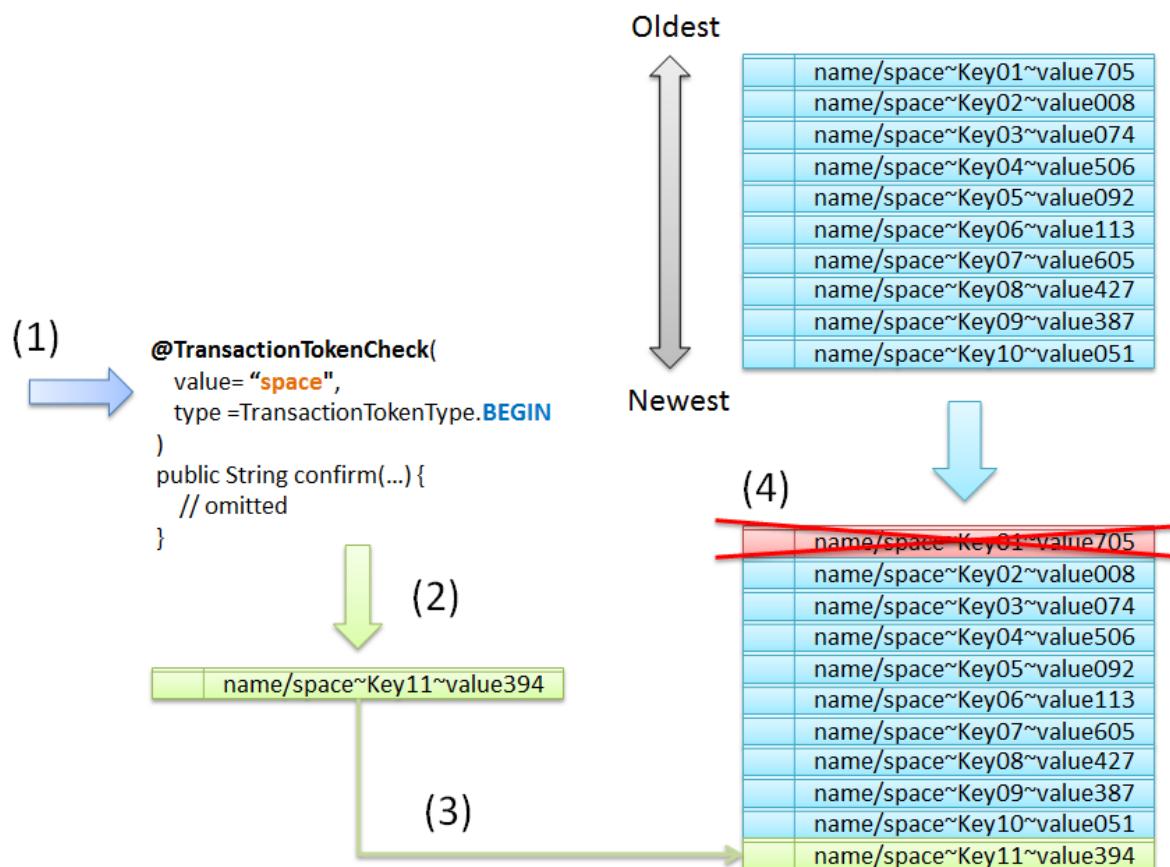

項番	説明
(1)	同じ NameSpace のトランザクショントークンが上限値に達している状態で、新たなトランザクションを開始するリクエストを受け付ける。
(2)	新たにトランザクショントークンを生成する。
(3)	生成したトランザクショントークンをトークン格納先に追加する。 この時点で上限数を超えるトランザクショントークンが NameSpace 内に存在する状態となる。
(4)	NameSpace 内で保持することが出来るトランザクショントークンの数には上限数を超える分のトランザクショントークンを削除する。 トランザクショントークンを削除する際は、実行された日時が最も古いものから順に削除する。

#### トランザクショントークンチェックを使用するための設定

共通ライブラリから提供しているトランザクショントークンチェックを使用するための設定を、以下に示す。

- spring-mvc.xml

```
<mvc:interceptors>
    <mvc:interceptor> <!-- (1) -->
        <mvc:mapping path="/**" /> <!-- (2) -->
        <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" /> <!-- (2) -->
        <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" /> <!-- (2) -->
    <!-- (3) -->
    <bean
        class="org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenInterceptor" />
    </mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>

<bean id="requestDataValueProcessor"
    class="org.terasoluna.gfw.web.mvc.support.CompositerequestDataValueProcessor">
```

```
<constructor-arg>
  <util:list>
    <!-- (4) -->
    <bean class="org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenRequestData"
      <!-- omitted -->
    </util:list>
  </constructor-arg>
</bean>
```

項目番号	説明
(1)	トランザクショントークンの生成及びチェックを行うための HandlerInterceptor を設定する。
(2)	HandlerInterceptor を適用するリクエストパスを指定する。 上記例では、/resources 配下へのリクエストと HTML へのリクエストを除く、全てのリクエストに対して適用している。
(3)	@TransactionTokenCheck アノテーションを使用して、トランザクショントークンの生成及びチェックを実施するためのクラス (TransactionTokenInterceptor) を指定する。
(4)	トランザクショントークンを、Spring MVC の<form:form>タグを使用して Hidden 領域に自動的に埋め込むためのクラス (TransactionTokenRequestDataValueProcessor) を設定する。

#### トランザクショントークンエラーをハンドリングするための設定

トランザクショントークンエラーが発生した場合は、

org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.InvalidTransactionTokenException が発生する。

そのため、トランザクショントークンエラーをハンドリングするためには、

- applicationContext.xml に定義されている ExceptionCodeResolver

- spring-mvc.xml に定義されている SystemExceptionResolver

の設定に対して、`InvalidTransactionTokenException` のハンドリング定義を追加する必要がある。

設定の追加方法については、

- 共通設定
- アプリケーション層の設定

を参照されたい。

トランザクショントークンチェックの **Controller** での利用方法

トランザクショントークンチェックを行う場合、Controller ではトランザクションを開始するメソッドの定義、チェックを行うメソッドの定義が必要となる。

以下では、1つの controller で、1つのユースケースで必要となるハンドラメソッドを実装する場合の説明となる。

- Controller

```
@Controller
@RequestMapping("transactionTokenCheckExample")
@TransactionalTokenCheck("transactionTokenCheckExample") // (1)
public class TransactionTokenCheckExampleController {

    @RequestMapping(params = "first", method = RequestMethod.GET)
    public String first() {
        return "transactionTokenCheckExample/firstView";
    }

    @RequestMapping(params = "second", method = RequestMethod.POST)
    @TransactionalTokenCheck(type = TransactionTokenType.BEGIN) // (2)
    public String second() {
        return "transactionTokenCheckExample/secondView";
    }

    @RequestMapping(params = "third", method = RequestMethod.POST)
    @TransactionalTokenCheck // (3)
    public String third() {
        return "transactionTokenCheckExample/thirdView";
    }

    @RequestMapping(params = "fourth", method = RequestMethod.POST)
    @TransactionalTokenCheck // (3)
    public String fourth() {
        return "transactionTokenCheckExample/fourthView";
    }
}
```

```

@RequestMapping(params = "fifth", method = RequestMethod.POST)
@TransactionalTokenCheck // (3)
public String fifth() {
    return "redirect:/transactionTokenCheckExample?complete";
}

@RequestMapping(params = "complete", method = RequestMethod.GET)
public String complete() { // (4)
    return "transactionTokenCheckExample/fifthView";
}
}

```

項番	説明
(1)	クラスアノテーションの value 属性で NameSpace を指定する。 上記例では、本ガイドラインの推奨パターンである @RequestMapping の value 属性と同じ値を指定している。
(2)	トランザクションを開始し、新しいトランザクショントークンを払い出す。 ここでは、Controller 単位でトランザクショントークンを管理するため、メソッドアノテーションの value 属性を指定しない。
(3)	トランザクショントークンをチェックし、トランザクショントークンのトークン値を更新する。 type 属性を省略した場合は、@TransactionalTokenCheck(type = TransactionTokenType.IN) を指定した時と同じ動作となる。
(4)	ユースケースの完了を通知する画面を表示するためのリクエストでは、トランザクショントークンチェックを行う必要はないため @TransactionalTokenCheck アノテーションの指定は行っていない。

注釈:

- @TransactionalTokenCheck アノテーションの type 属性に BEGIN を指定した場合は、新しく TokenKey が生成されるため、トランザクショントークンのチェックは行われない。
- @TransactionalTokenCheck アノテーションの type 属性に IN が指定された場合は、リクエス

トで指定されたトークン値とサーバ上で保持しているトークン値が同一のものがあるかをチェックする。

#### トランザクショントークンチェックの View(JSP) での利用方法

トランザクショントークンチェックを行う場合、払い出されたトランザクショントークンが、リクエストパラメータとして送信されるように View(JSP) を実装する必要がある。

リクエストパラメータとして送信されるようにする方法としては、トランザクショントークンチェックを使用するための設定を行った上で、`<form:form>`タグをして自動的にトランザクショントークンを hidden 要素に埋め込む方法を推奨する。

- firstView.jsp

```
<h1>First</h1>
<form:form method="post" action="transactionTokenCheckExample">
  <input type="submit" name="second" value="second" />
</form:form>
```

- secondView.jsp

```
<h1>Second</h1>
<form:form method="post" action="transactionTokenCheckExample"><!-- (1) -->
  <input type="submit" name="third" value="third" />
</form:form>
```

- thirdView.jsp

```
<h1>Third</h1>
<form:form method="post" action="transactionTokenCheckExample"><!-- (1) -->
  <input type="submit" name="fourth" value="fourth" />
</form:form>
```

- fourthView.jsp

<form:form>タグを使用する場合

```
<h1>Fourth</h1>
<form:form method="post" action="transactionTokenCheckExample"><!-- (1) -->
  <input type="submit" name="fifth" value="fifth" />
</form:form>
```

HTML の<form>タグを使用する場合

```
<h1>Fourth</h1>
<form method="post" action="transactionTokenCheckExample">
  <t:transaction /><!-- (2) -->
  <!-- (3) -->
  <input type="hidden" name="${f:h(_csrf.parameterName)}" />
```

```
        value="${f:h(_csrf.token)}"/>
<input type="submit" name="fifth" value="fifth" />
</form>
```

- fifthView.jsp

```
<h1>Fifth</h1>
<form:form method="get" action="transactionTokenCheckExample">
    <input type="submit" name="first" value="first" />
</form:form>
```

項番	説明
(1)	JSP で、<form:form>タグを使用した場合は、@TransactionTokenCheck アノテーションの type 属性に BEGIN か IN を指定すると、name="_TRANSACTION_TOKEN" に対する Value が、hidden タグとして自動的に埋め込まれる。
(2)	HTML の<form>タグを使用する場合は、<t:transaction /> を使用することで、(1) と同様の hidden タグが埋め込まれる。
(3)	HTML の<form>タグを使用する場合は、Spring Security から提供されている CSRF トーカンチェックで必要となる csrf トークンを hidden 項目として埋め込む必要がある。 CSRF トーカンチェックで必要となる csrf トークンについては、 <i>Spring MVC</i> を使用した連携を参照されたい。

---

注釈: <form:form>タグでを使用すると、CSRF トーカンチェックで必要となるパラメータも自動的に埋め込まれる。CSRF トーカンチェックで必要となるパラメータについては、HTML フォーム使用時の連携を参照されたい。

---

---

注釈: <t:transaction />は、共通ライブラリから提供している JSP タグライブラリである。(2) で使用している「t:」については、[インクルード用の共通 JSP の作成](#)を参照されたい。

---

- HTML の出力例

出力された HTML を確認すると、

- NameSpace は、クラスアノテーションの value 属性で指定した値が設定される。



上記例だと、 "transactionTokenCheckExample"(橙色の下線) が NameSpace となる。

- TokenKey は、 トランザクション開始時に払い出された値が引き回されて設定される。

上記例だと、 "c0123252d531d7baf730cd49fe0422ef"(青色の下線) が TokenKey となる。

- TokenValue は、 リクエスト毎に値が変化している。

上記例だと、 "3f610684e1cb546a13b79b9df30a7523"、

"da770ed81dbca9a694b232e84247a13b"、

"bd5a2d88ec446b27c06f6d4f486d4428"(緑色の下線) が TokenValue となる。

ことが、わかる。

#### 1つの Controller 内で複数のユースケースを実施する場合

1つの Controller 内で複数のユースケースの処理を実装する場合のトランザクショントークンチェックの実装例を以下に示す。

下記の例では、(2),(3),(4) を別々のユースケースの画面遷移として扱っている。

- Controller

```
@Controller
@RequestMapping("transactionTokenChecFlowkExample")
@TransactionTokenCheck("transactionTokenChecFlowkExample") // (1)
public class TransactionTokenCheckFlowExampleController {

    @RequestMapping(value = "flowOne",
                    params = "first",
                    method = RequestMethod.GET)
    public String flowOneFirst() {
        return "transactionTokenChecFlowkExample/flowOneFirstView";
    }

    @RequestMapping(value = "flowOne",
                    params = "second",
                    method = RequestMethod.POST)
    @TransactionTokenCheck(value = "flowOne",
                           type = TransactionTokenType.BEGIN) // (2)
    public String flowOneSecond() {
        return "transactionTokenChecFlowkExample/flowOneSecondView";
    }

    @RequestMapping(value = "flowOne",
                    params = "third",
                    method = RequestMethod.POST)
    @TransactionTokenCheck(value = "flowOne",
                           type = TransactionTokenType.IN) // (2)
    public String flowOneThird() {
        return "transactionTokenChecFlowkExample/flowOneThirdView";
    }

    @RequestMapping(value = "flowTwo",
                    params = "first",
                    method = RequestMethod.GET)
    public String flowTwoFirst() {
        return "transactionTokenChecFlowkExample/flowTwoFirstView";
    }

    @RequestMapping(value = "flowTwo",
                    params = "second",
                    method = RequestMethod.POST)
    @TransactionTokenCheck(value = "flowTwo",
                           type = TransactionTokenType.BEGIN) // (3)
    public String flowTwoSecond() {
        return "transactionTokenChecFlowkExample/flowTwoSecondView";
    }

    @RequestMapping(value = "flowTwo",
                    params = "third",
                    method = RequestMethod.POST)
    @TransactionTokenCheck(value = "flowTwo",
                           type = TransactionTokenType.IN) // (3)
```

```
public String flowTwoThird() {
    return "transactionTokenChecFlowkExample/flowTwoThirdView";
}

@RequestMapping(value = "flowThree",
                params = "first",
                method = RequestMethod.GET)
public String flowThreeFirst() {
    return "transactionTokenChecFlowkExample/flowThreeFirstView";
}

@RequestMapping(value = "flowThree",
                params = "second",
                method = RequestMethod.POST)
@TransactionalTokenCheck(value = "flowThree",
                        type = TransactionTokenType.BEGIN) // (4)
public String flowThreeSecond() {
    return "transactionTokenChecFlowkExample/flowThreeSecondView";
}

@RequestMapping(value = "flowThree",
                params = "third",
                method = RequestMethod.POST)
@TransactionalTokenCheck(value = "flowThree",
                        type = TransactionTokenType.IN) // (4)
public String flowThreeThird() {
    return "transactionTokenChecFlowkExample/flowThreeThirdView";
}

}
```

項番	説明
(1)	クラスアノテーションの value 属性で NameSpace を指定する。 上記例では、本ガイドラインの推奨パターンである @RequestMapping の value 属性と同じ値を指定している。
(2)	"flowOne"という名前を持つユースケースの処理に対して、トランザクショントークンチェックを行う。 上記例では、本ガイドラインの推奨パターンである @RequestMapping の value 属性と同じ値を指定している。
(3)	"flowTwo"という名前を持つユースケースの処理に対して、トランザクショントークンチェックを行う。 上記例では、本ガイドラインの推奨パターンである @RequestMapping の value 属性と同じ値を指定している。
(4)	"flowThree"という名前を持つユースケースの処理に対して、トランザクショントークンチェックを行う。 上記例では、本ガイドラインの推奨パターンである @RequestMapping の value 属性と同じ値を指定している。

注釈: ユースケース毎に NameSpace を割り振ることで、各ユースケース毎にトランザクショントークンのチェックを行うことが出来る。

#### トランザクショントークンチェックの代表的な適用例

「入力画面 -> 確認画面 -> 完了画面」といったシンプルな画面遷移を行うユースケースに対して、トランザクショントークンチェックを適用する際の実装例を以下に示す。

- Controller

```
@Controller
@RequestMapping("user")
@TransactionTokenCheck("user") // (1)
public class UserController {
```

```
// omitted

@RequestMapping(value = "create", params = "form")
public String createForm(UsercreateForm form) { // (2)
    return "user/createForm";
}

@RequestMapping(value = "create",
                params = "confirm",
                method = RequestMethod.POST)
@TransactionalTokenCheck(value = "create",
                        type = TransactionTokenType.BEGIN) // (3)
public String createConfirm(@Validated
UsercreateForm form, BindingResult result) {

    // omitted

    return "user/createConfirm";
}

@RequestMapping(value = "create", method = RequestMethod.POST)
@TransactionalTokenCheck(value = "create") // (4)
public String create(@Validated
UsercreateForm form, BindingResult result) {

    // omitted

    return "redirect:/user/create?complete";
}

@RequestMapping(value = "create", params = "complete")
public String createComplete() { // (5)
    return "user/createComplete";
}

// omitted

}
```

項番	説明
(1)	クラスアノテーションとして、"user"という NameSpace を設定している。 上記例では、推奨パターンの @RequestMapping アノテーションの value 属性と同じ値を指定している。
(2)	入力画面の表示するためのハンドラメソッド。 ユースケースを開始するための画面ではあるが、データの更新を伴わない表示のみの処理であるため、トランザクションを開始する必要はない。 そのため、上記例では @TransactionTokenCheck アノテーションを指定していない。
(3)	入力チェックを行い、確認画面を表示するためのハンドラメソッド。 確認画面には更新処理を実行するためのボタンが配置されているため、このタイミングでトランザクションを開始する。 遷移先には、View ( JSP ) を指定する。
(4)	更新処理を実行するためのハンドラメソッド。 更新処理を行うメソッドなので、トランザクショントークンのチェックを行う。
(4)	完了画面を表示するためのハンドラメソッド。 完了画面を表示するだけなので、トランザクショントークンのチェックは不要である。 そのため、上記例では @TransactionTokenCheck アノテーションを指定していない。

**警告:** @TransactionTokenCheck アノテーションを定義したハンドラメソッドの遷移先は、View(JSP) を指定する必要がある。リダイレクト先などの View ( JSP ) 以外を遷移先に指定すると、次の処理で TransactionToken の値が変わっており、必ず TransactionToken エラーが発生する。

#### セッション使用時の並行処理の排他制御について

@SessionAttribute アノテーションを使用してフォームオブジェクトなどをセッションに格納した場合、同じ処理の画面遷移を複数並行して行うと、互いの画面操作が干渉しあい、画面に表示されている値とセッション上で保持している値が一致しなくなってしまう事がある。

こうような不整合な状態になっている画面からのリクエストを不正なリクエストとして防ぐ方法として、トランザクショントークンチェック機能を使用することができる。

NameSpace ごとに保持できるトランザクショントークンの上限数を 1 を設定する。

- spring-mvc.xml

```
<mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/**" />
    <!-- omitted -->
    <bean
        class="org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenInterceptor">
        <constructor-arg value="1"/> <!-- (1) -->
    </bean>
</mvc:interceptor>
```

項目番	説明
(1)	NameSpace ごとのトランザクショントークンの保持数を、”1” に設定する。

注釈: @SessionAttribute アノテーションを使用してフォームオブジェクトなどをセッションに格納した場合は、NameSpace ごとのトランザクショントークンの保持数を”1” に設定することで、古いデータを表示している画面からのリクエストを不正なリクエストとして防ぐことが可能となる。

### 5.12.3 How to extend

プログラマティックにトランザクショントークンのライフサイクルを管理する方法について

以下の設定を追加することで、Controller のハンドラメソッドの引数として org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenContext を受け取り、プログラマティックにトランザクショントークンのライフサイクルを管理することができる。

- spring-mvc.xml

```
<mvc:annotation-driven>
    <mvc:argument-resolvers>
        <!-- (1) -->
        <bean
            class="org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenContextHandlerMethodArgumentResolver">
        </bean>
    </mvc:argument-resolvers>
</mvc:annotation-driven>
```

項番	説明
(1)	<mvc:argument-resolvers>要素に、Controller のメソッドの引数として、プログラマティックにトランザクショントークンのライフサイクルを管理するためのオブジェクト (TransactionTokenContext) を引き渡すためのクラス (TransactionTokenContextHandlerMethodArgumentResolver) を設定をする。 プログラマティックにトランザクショントークンのライフサイクルを管理する必要がない場合は、本設定は不要である。

注釈： 使用されなくなったトランザクショントークンは、1 つの NameSpace で保持することが出来る上限値を超えた時点で自動的に破棄されていくため、基本的には、本設定は不要である。

#### トランザクショントークンの上限数の変更方法について

以下の設定を行うことで、1 つの NameSpace 上で保持する事ができるトランザクショントークンの上限数を変更することができる。

- spring-mvc.xml

```
<mvc:interceptors>
  <mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/**" />
    <mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
    <mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
    <bean
      class="org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenInterceptor" />
      <constructor-arg value="5"/> <!-- (1) -->
    </bean>
  </mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>
```

項番	説明
(1)	TransactionTokenInterceptor のコンストラクタの値として、1 つの NameSpace 上で保持する事ができるトランザクショントークンの上限数を指定する。 デフォルト値 (デフォルトコンストラクタ使用時に設定される値) は、10 となっている。 上記例では、デフォルト値 (10) から 5 に変更している。

## 5.12.4 Appendix

### ブラウザキャッシュ無効時のトランザクショントークンチェック

HTTP レスポンスヘッダの Cache-Control の設定により、ブラウザキャッシュが無効になっている場合は、「トランザクショントークンチェックについて」の想定外の操作を行った際に、トランザクショントークンエラーが発生する前に Web ブラウザの有効期限切れメッセージが表示される。

具体的には(8)のブラウザの戻るボタンをクリックすると以下の画面が表示される。図は Internet Explorer 11 を使用した場合である。



この場合でも二重送信自体は防止されているため、問題はない。バージョン 5.0.0.RELEASE 以降の [離形プロジェクト](#) では、*Spring Security* の機能でキャッシュが無効になる設定が行われている。

もしこの画面の表示が出る代わりにトランザクショントークンエラー画面を表示したい場合は、<sec:cache-control />の設定を除外する必要があるが、セキュリティ観点では <sec:cache-control />を設定しておくことを推奨する。

### グローバルトークン

@TransactionTokenCheck アノテーションの value 属性の指定を省略すると、グローバルなトランザクショントークンとして扱われる。

グローバルなトランザクショントークンの NameSpace には、"globalToken"(固定値) が使用される。

---

注釈: アプリケーション全体として、单一の画面遷移のみを許容する場合は、NameSpace ごとに保持できるトランザクショントークンの上限数を 1 に設定し、グルーバルトークンを使用することで実現することが出来る。

---

アプリケーション全体として、单一の画面遷移のみを許容する場合の設定及び実装例を以下に示す。

### NameSpace ごとに保持できるトランザクショントークンの上限数の変更

NameSpace ごとに保持できるトランザクショントークンの上限数を 1 を設定する。

- spring-mvc.xml

```
<mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/**" />
    <!-- omitted -->
    <bean
        class="org.terasoluna.gfw.web.token.transaction.TransactionTokenInterceptor">
        <constructor-arg value="1"/> <!-- (1) -->
    </bean>
</mvc:interceptor>
```

項目番号	説明
(1)	NameSpace ごとのトランザクショントークンの保持数を、”1” に設定する。

### Controller の実装

グローバルトークン用の NameSpace となるようにするために、@TransactionTokenCheck アノテーションの value 属性には、値を指定しない。

- Controller

```
@Controller
@RequestMapping("globalTokenCheckExample")
public class GlobalTokenCheckExampleController { // (1)

    @RequestMapping(params = "first", method = RequestMethod.GET)
    public String first() {
        return "globalTokenCheckExample/firstView";
    }

    @RequestMapping(params = "second", method = RequestMethod.POST)
    @TransactionTokenCheck(type = TransactionTokenType.BEGIN) // (2)
    public String second() {
        return "globalTokenCheckExample/secondView";
    }

    @RequestMapping(params = "third", method = RequestMethod.POST)
    @TransactionTokenCheck // (2)
    public String third() {
        return "globalTokenCheckExample/thirdView";
    }

    @RequestMapping(params = "fourth", method = RequestMethod.POST)
```

```
@TransactionTokenCheck // (2)
public String fourth() {
    return "globalTokenCheckExample/fourthView";
}

@RequestMapping(params = "fifth", method = RequestMethod.POST)
public String fifth() {
    return "globalTokenCheckExample/fifthView";
}

}
```

項番	説明
(1)	クラスアノテーションとして、@TransactionTokenCheck アノテーションを指定しない。
(2)	メソッドアノテーションとして指定する @TransactionTokenCheck アノテーションの value 属性を指定しない。

- HTML の出力例

JSP は、トランザクショントークンチェックの *View(JSP)* での利用方法で用意した JSP と同等のものを用意する。


action を、"transactionTokenCheckExample"から"globalTokenCheckExample"に変更したのみで、他は同じである。

出力された HTML を確認すると、

- NameSpace は、"globalToken"という固定値が設定される。
- TokenKey は、トランザクション開始時に払い出された値が引き回されて設定される。  
上記例だと、"9d937be4adc2f5dd2032292d153f1133"(青色の下線) が TokenKey となる。
- TokenValue は、リクエスト毎に値が変化している。  
上記例だと、"9204d7705ce7a17f16ca6cec24cf88b"、  
"69c809fefcad541dbd00bd1983af2148"、  
"6b83f33b365f1270ee1c1b263f046719"(緑色の下線) が TokenValue となる。

ことが、わかる。

以下に、NameSpace ごとのトランザクショントークンの上限数を 1 に設定して、グローバルトークンを使用した場合の動作について説明する。

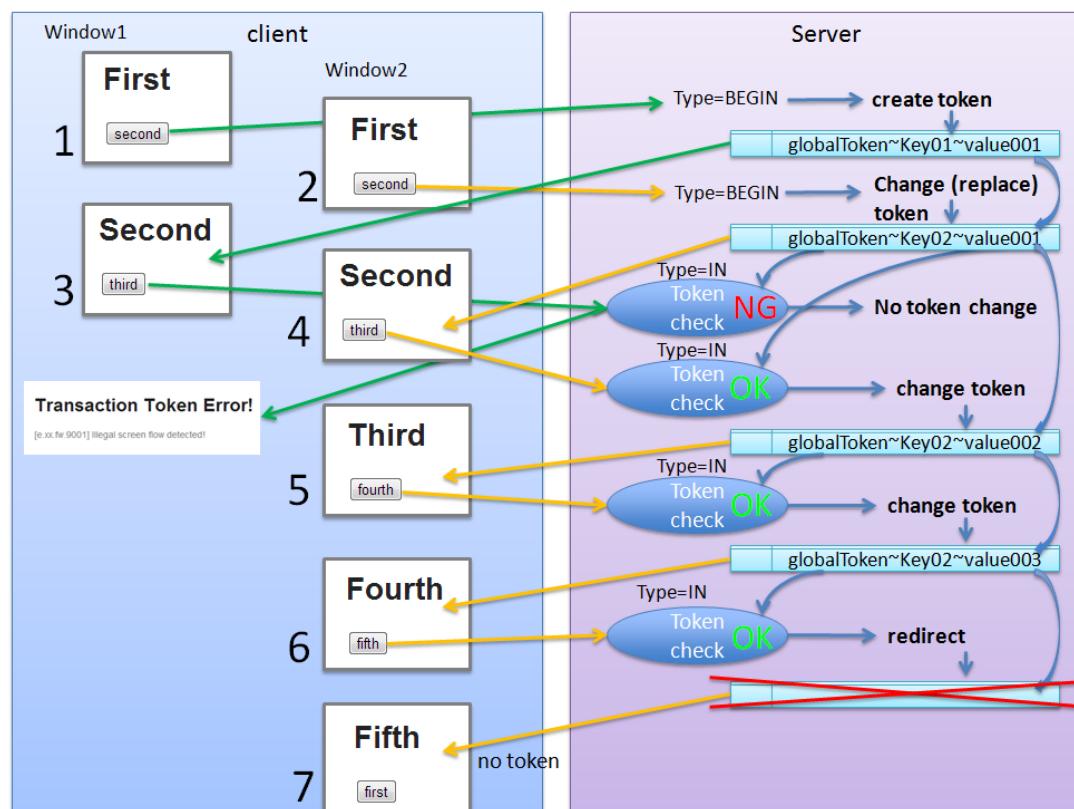

項番	説明
(1)	window1 の処理にて、TransactionTokenType.BEGIN を行い、グローバルトークンを生成する。
(2)	window2 の処理にて、TransactionTokenType.BEGIN で token を更新する。 内部的に更新ではなく入れ替えとなるが、サーバ上保持できるトランザクショントークンは 1 つなので、トークンが更新されるイメージとなる。
(3)	window1 の処理の TransactionTokenType.IN にて、token の値をチェックする。 1 の処理で生成したトランザクショントークンをリクエストパラメータとして送信するが、サーバ上に指定したトークンが存在しないため、トランザクショントークンエラーとなる。
(4)	window2 の処理の TransactionTokenType.IN にて、token の値をチェックする。 2 の処理で生成したトランザクショントークンをリクエストパラメータとして送信し、サーバ上で保持しているトークン値と一致することをチェックする。 一致している場合は、処理が継続される。
(5)	(4) と同様。
(6)	(4) と同様。
(7)	リダイレクトを使用して画面を表示する場合は、トランザクショントークン用の hidden タグは存在しない。

---

注釈: サーバ上に残っているトランザクショントークンは、グローバルトークンが新たに生成されたタイミングで自動的に削除される。

---

## Quick Reference

以下の表では、Account と Customer を管理する業務アプリケーションを例として、トランザクショントークンに関する設定をどのようにすべきか、また、その際の業務的な制限を示す。

例で示す業務アプリケーションで想定するユースケースは、Account,Customer の create,update,delete とする。

下記の表を参考に、システム要件にあったトークンの上限数と、Namespace の設定を行うこと。

番号	Namespace 毎に保持するトークン数	class で指定した namespace 値	メソッドで指定した namespace 値	生成されるトークンの例	業務制限
(1)	10 (Default)	account	指定無し	account~key~value	Account ユースケース全体 (create/update/delete) の同時実行数は、10 に制限される。
(2)	10 (Default)	account	create	account/create~key~value	Account ユースケースの create 業務の同時実行数は、10 に制限される。
(3)	10 (Default)	account	update	account/update~key~value	Account ユースケースの update 業務の同時実行数は、10 に制限される。
(4)	10 (Default)	account	delete	account/delete~key~value	Account ユースケースの delete 業務の同時実行数は、10 に制限される。 ((2),(3),(4) の指定で、account ユースケース全体の同時実行数は、30 になること。ほとんどのアプリケーションに対して、この設定は広過ぎるため、デフォルトの 10 より少ない値でも十分である。)
1114	(5)	10 (Default)	指定無し	create	アプリケーション全体で、create という同一の Namespace が作成され、その中の同時実行数は、10

## 5.13 國際化

### 5.13.1 Overview

國際化とは、アプリケーションで表示するラベルやメッセージを、特定の言語のみに固定せず、ロケール(Locale)と呼ばれる言語や国・地域を表す単位の指定により、複数言語の切替に対応させることである。

本節では、画面に表示するメッセージを国際化する方法について説明する。

国際化するためには、以下の対応が必要となる。

- 画面内のテキスト要素（コード値の名称、メッセージ、GUIコンポーネントのラベルなど）は、プログラム内でハードコードせずに、プロパティファイルなどの外部定義から取得する。
- クライアントからLocaleを指定する仕組みを提供する。

クライアントからLocaleを指定する方法は通りである。

- 標準のリクエストヘッダを使用する。（ブラウザの言語設定で指定）
- リクエストパラメータを使用してCookieに保存する。
- リクエストパラメータを使用してSessionに保存する。

Localeの切り替えイメージを以下に示す。



---

注釈: Codelistの国際化方法については、[コードリスト](#)を参照されたい。

---

注釈: エラー画面を国際化する必要がある場合、Spring MVCのControllerを使用してエラー画面に遷移すること。Spring MVCを介さずエラー画面に直接遷移した場合、メッセージが意図した言語で出力されない場合がある。

---

ちなみに: 国際化はi18nという略称が広く知られている。i18nという記述は、internationalizationの先頭のiと語尾のnの間にnternationalizatioの18文字があることに起因する。

---

### 5.13.2 How to use

#### メッセージ定義の設定

画面に表示するメッセージを国際化する場合は、メッセージを管理するためのコンポーネント (MessageSource) として、

- org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource
- org.springframework.context.support.ReloadableResourceBundleMessageSource

のどちらかを使用する。

ここでは、 ResourceBundleMessageSource を使用する場合の設定例を紹介する。


#### applicationContext.xml

```
<bean id="messageSource"
      class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
    <property name="basenames">
      <list>
        <value>i18n/application-messages</value>    <!-- (1) -->
      </list>
    </property>
</bean>
```

項目番	説明
(1)	<p>プロパティファイルの基底名として、 i18n/application-messages を指定する。 国際化対応を行う場合、 i18n ディレクトリ配下にメッセージプロパティファイルを格納することを推奨する。</p> <p>MessageSource の詳細や定義方法は、 <a href="#">メッセージ管理</a> を参照されたい。</p>

#### プロパティファイルの格納例

プロパティファイルは、以下のルールに則って作成する。

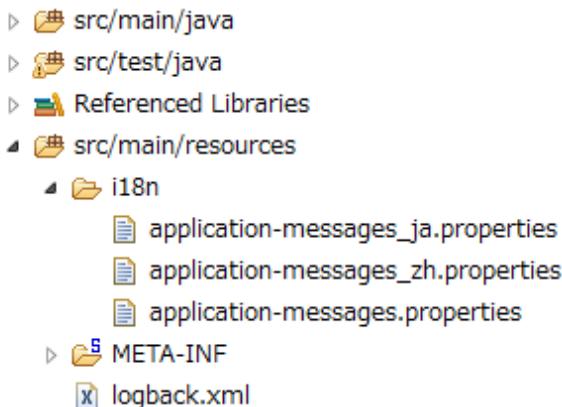

- Locale 每のファイル名は、application-messages\_XX.properties という形式で作成する。  
(XX 部分は Locale を指定)
- application-messages.properties は 必ず作成する。もし存在しない場合、MessageSource からメッセージを取得できず、JSP にメッセージを設定する際に、JspTagException が発生する。
- application-messages.properties に定義するメッセージは、デフォルトで使用する言語で作成する。

上記ルールに則ってプロパティファイルを作成すると、以下のような動作になる。

- クライアントの Locale が zh の場合、application-messages\_zh.properties が使用される。
- クライアントの Locale が ja の場合、application-messages\_ja.properties が使用される。
- クライアントの Locale に対応するプロパティファイルが存在しない場合、デフォルトとして、application-messages.properties が使用される。(ファイル名に”\_XX” 部分が存在しないファイル)

---

注釈: Locale の判別方法は、以下の順番で該当する Locale のプロパティファイルが発見されるまで、Locale を確認していくことである。

1. クライアントから指定された Locale
2. アプリケーションサーバの JVM に指定されている Locale(設定されていない場合あり)
3. アプリケーションサーバの OS に指定されている Locale

よく間違える例として、クライアントから指定された Locale のプロパティファイルが存在しない場合、デフォルトのプロパティファイルが使用されるとの誤解が挙げられる。実際は、次にアプリケーションサーバに指定されている Locale を確認して、それでも該当する Locale のプロパティファイルが見つからない場合に、デフォルトのプロパティファイルが使用されるので注意する。

---

---

ちなみに: メッセージプロパティファイルの記載方法については、[メッセージ管理](#)を参照されたい。

---

**Locale** をブラウザの設定により切り替える

**AcceptHeaderLocaleResolver** の設定

ブラウザの設定を使用して Locale を切り替える場合は、**AcceptHeaderLocaleResolver** を使用する。

**spring-mvc.xml**

```
<bean id="localeResolver"
      class="org.springframework.web.servlet.i18n.AcceptHeaderLocaleResolver" /> <!-- (1) -->
```

項目番号	説明
(1)	bean タグの id 属性”localeResolver” に org.springframework.web.servlet.i18n.AcceptHeaderLocaleResolver を指 定する。 この LocaleResolver を使用すると、リクエスト毎に設定される HTTP ヘッダー（” accept-language ”）に指定されている Locale が使用される。

---

注釈: LocaleResolver が設定されていない場合、デフォルトで org.springframework.web.servlet.i18n.AcceptHeaderLocaleResolver が使用されるため、LocaleResolver の設定は、省略することもできる。

---

メッセージの設定

以下に、メッセージの設定例を示す。

**application-messages.properties**

```
title.admin.top = Admin Top
```

### application-messages\_ja.properties

```
title.admin.top = 管理画面 Top
```

## JSP の実装

以下に、JSP の実装例を示す。

### include.jsp(インクルード用の共通 jsp ファイル)

```
<%@ page session="false"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt"%>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags" prefix="spring"%> <!-- (1) -->
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/security/tags" prefix="sec"%>
<%@ taglib uri="http://terasoluna.org/functions" prefix="f"%>
<%@ taglib uri="http://terasoluna.org/tags" prefix="t"%>
```

項目番	説明
(1)	JSP で出力する場合、Spring のタグライブラリを用いてメッセージ出力を行うため、カスタムタグを定義する必要がある。 <code>&lt;%@taglib uri="http://www.springframework.org/tags" prefix="spring"%&gt;</code> を定義すること。

注釈: インクルード用の共通 jsp ファイルの詳細は [インクルード用の共通 JSP の作成](#) を参照されたい。

## 画面表示用 JSP ファイル

```
<spring:message code="title.admin.top" /> <!-- (2) -->
```

項目番号	説明
(2)	JSP では、Spring のタグライブラリである、<spring:message> を用いてメッセージ出力を行う。 code 属性に、プロパティで指定したキーを設定する。 本例では、Locale が、ja の場合、”管理画面 Top”、それ以外の Locale の場合、”Admin Top” が 출력される。

### Locale を画面操作等で動的に変更する

Locale を画面操作等で動的に変更する方法は、ユーザ端末（ブラウザ）の設定に関係なく、特定の言語を選択させたい場合に有効である。

画面操作で Locale を変更する場合のイメージを以下に示す。

ユーザが使用する言語を選択する場合は、org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor を用いることで実現する事ができる。

LocaleChangeInterceptor は、リクエストパラメータに指定された Locale の値を、org.springframework.web.servlet.LocaleResolver の API を使用してサーバ又はクライアントに保存するためのインタセプターである。


使用する LocaleResolver の実装クラスを、以下の表から選択する。

TABLE 5.20 LocaleResolver の種類

No	実装クラス	Locale の保存方法
1.	org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver	サーバーに保存 (HttpSession を使用)
2.	org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver	クライアントに保存 (Cookie を使用)

## Change locale on screen

first




second



first



second



---

注釈: LocaleResolver に org.springframework.web.servlet.i18n.AcceptHeaderLocaleResolver を使用する場合、org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor を使用して Locale を動的に変更することはできない。

---

### LocaleChangeInterceptor の設定

リクエストパラメータを使用して Locale を切り替える場合は、LocaleChangeInterceptor を使用する。

#### spring-mvc.xml

```
<mvc:interceptors>
  <mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/**" />
```

```
<mvc:exclude-mapping path="/resources/**" />
<mvc:exclude-mapping path="/**/*.html" />
<bean
    class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor"> <!-- (1) -->
</bean>
<!-- omitted -->
</mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>
```

項番	説明
(1)	Spring MVC のインタセプターに、 org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor を定義 する。

注釈: Locale を指定するリクエストパラメータ名の変更方法

```
<bean
    class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor">
    <property name="paramName" value="lang"/> <!-- (2) -->
</bean>
```

項番	説明
(2)	paramName プロパティにリクエストパラメータ名を指定する。上記例では、”リクエスト URL?lang=xx” となる。 paramName プロパティを省略した場合、”locale” が設定される。“リクエスト URL?locale=xx” で 使用可能 となる。

#### SessionLocaleResolver の設定

Locale をサーバに保存する場合は、SessionLocaleResolver を使用する。

#### spring-mvc.xml

```
<bean id="localeResolver" class="org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver"> <!-- (1) -->
    <property name="defaultLocale" value="en"/> <!-- (2) -->
</bean>
```

項目番	説明
(1)	<p>bean タグの id 属性を”localeResolver”で定義し、  <code>org.springframework.web.servlet.LocaleResolver</code> を実装したクラスを指定する。</p> <p>本例では、セッションに Locale を保存する  <code>org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver</code> を指定している。</p> <p>bean タグの id 属性は”localeResolver”と設定すること。</p> <p>この設定により、<code>LocaleChangeInterceptor</code> 内の処理で <code>SessionLocaleResolver</code> が使用される。</p>
(2)	<p><code>defaultLocale</code> プロパティに Locale を指定する。セッションから Locale が取得できない場合、<code>value</code> の設定値が有効になる。</p> <hr/> <p>注釈: <code>defaultLocale</code> プロパティを省略した場合、ユーザ端末(ブラウザ)に設定された Locale が有効になる。</p> <hr/>

#### CookieLocaleResolver の設定

Locale をクライアントに保存する場合は、`CookieLocaleResolver` を使用する。

#### spring-mvc.xml

```
<bean id="localeResolver" class="org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver"> <!-- (1) -->
    <property name="defaultLocale" value="en"/> <!-- (2) -->
    <property name="cookieName" value="localeCookie"/> <!-- (3) -->
</bean>
```

項目番	説明
(1)	<p>bean タグの id 属性”localeResolver” に org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver を指定する。bean タグの id 属性は”localeResolver” と設定すること。この設定により、 LocaleChangeInterceptor 内の処理で CookieLocaleResolver が使用される。</p>
(2)	<p>defaultLocale プロパティに Locale を指定する。Cookie から Locale が取得できない場合、value の設定値が有効になる。</p> <p>注釈: defaultLocale プロパティを省略した場合、ユーザ端末( ブラウザ )に設定された Locale が有効になる。</p>
(3)	<p>cookieName プロパティに指定した値が、 cookie 名となる。指定しない場合、 org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE となる。Spring Framework を使用していることがわかるため、変更することを推奨する。</p>

#### メッセージの設定

以下に、メッセージの設定例を示す。

##### application-messages.properties

```
i.xx.yy.0001 = changed locale
i.xx.yy.0002 = Confirm change of locale at next screen
```

##### application-messages\_ja.properties

```
i.xx.yy.0001 = Locale を変更しました。
i.xx.yy.0002 = 次の画面での Locale 変更を確認
```

## JSP の実装

以下に、JSP の実装例を示す。

### 画面表示用 JSP ファイル

```
<a href='${pageContext.request.contextPath}?locale=en'>English</a> <!-- (1) -->
<a href='${pageContext.request.contextPath}?locale=ja'>Japanese</a>
<spring:message code="i.xx.yy.0001" />
```

項番	説明
(1)	<p>Locale を切り替えるためのパラメータを送信する。</p> <p>リクエストパラメータ名は、<code>LocaleChangeInterceptor</code> の <code>paramName</code> プロパティに指定した値となる。(上記例では、デフォルトのパラメータ名を使用している)</p> <p>上記例の場合、English リンクで英語 Locale、Japanese リンクで日本語 Locale に変更している。</p> <p>以降は、選択した Locale が有効になる。</p> <p>英語 Locale は”en” 用のプロパティファイルが存在しないため、デフォルトのプロパティファイルから読み込まれる。</p>

ちなみに:

- インクルード用の共通 jsp に Spring のタグライブラリを定義する必要がある。
- インクルード用の共通 jsp ファイルの詳細は [インクルード用の共通 JSP の作成](#) を参照されたい。

## 5.14 コードリスト

### 5.14.1 Overview

コードリストとは、「コード値 (value) とその表示名 (label)」の集合である。

画面のセレクトボックスなどコード値を画面で表示する際のラベルへのマッピング表として利用される。

共通ライブラリでは、

- xml ファイルや DB に定義されたコードリストをアプリケーション起動時に読み込みキャッシュする機能
- JSP や Java クラスからコードリストを参照する機能
- コードリストを用いて入力チェックする機能

を提供している。

また、応用的な使い方として、

- コードリストの国際化対応
- キャッシュされたコードリストのリロード

もサポートしている。

---

注釈: 標準でリロードが可能なのは、DB に定義されたコードリストを使用する場合のみである。

---

共通ライブラリでは、以下 4 種類のコードリスト実装を提供している。

TABLE 5.21 コードリスト種類一覧

種類	内容	Reloadable
org.terasoluna.gfw.common.codelist.SimpleMapCodeList	XMLファイルに直接記述した内容を使用する。	NO
org.terasoluna.gfw.common.codelist.NumberRangeCodeList	数値の範囲のリストを作成する際に使用する。	NO
org.terasoluna.gfw.common.codelist.JdbcCodeList	DBから対象のコードを SQL で取得して使用する。	YES
org.terasoluna.gfw.common.codelist.EnumCodeList	Enumクラスに定義した定数からコードリストを作成する際に使用する。	NO
org.terasoluna.gfw.common.codelist.i18n.SimpleI18nCodeList	java.util.Localeに応じたコードリストを使用する。	NO

上記コードリストのインターフェースについて、共通ライブラリに `org.terasoluna.gfw.common.codelist.CodeList` を提供している。

共通ライブラリで提供しているコードリストのクラス図構成を以下に示す。

### 5.14.2 How to use

本項では、各種コードリストを使用するまでの設定や実装方法を記述する。

- *SimpleMapCodeList* の使用方法
- *NumberRangeCodeList* の使用方法
- *JdbcCodeList* の使用方法
- *EnumCodeList* の使用方法
- *SimpleI18nCodeList* の使用方法
- 特定のコード値からコード名を表示する
- コードリストを用いたコード値の入力チェック

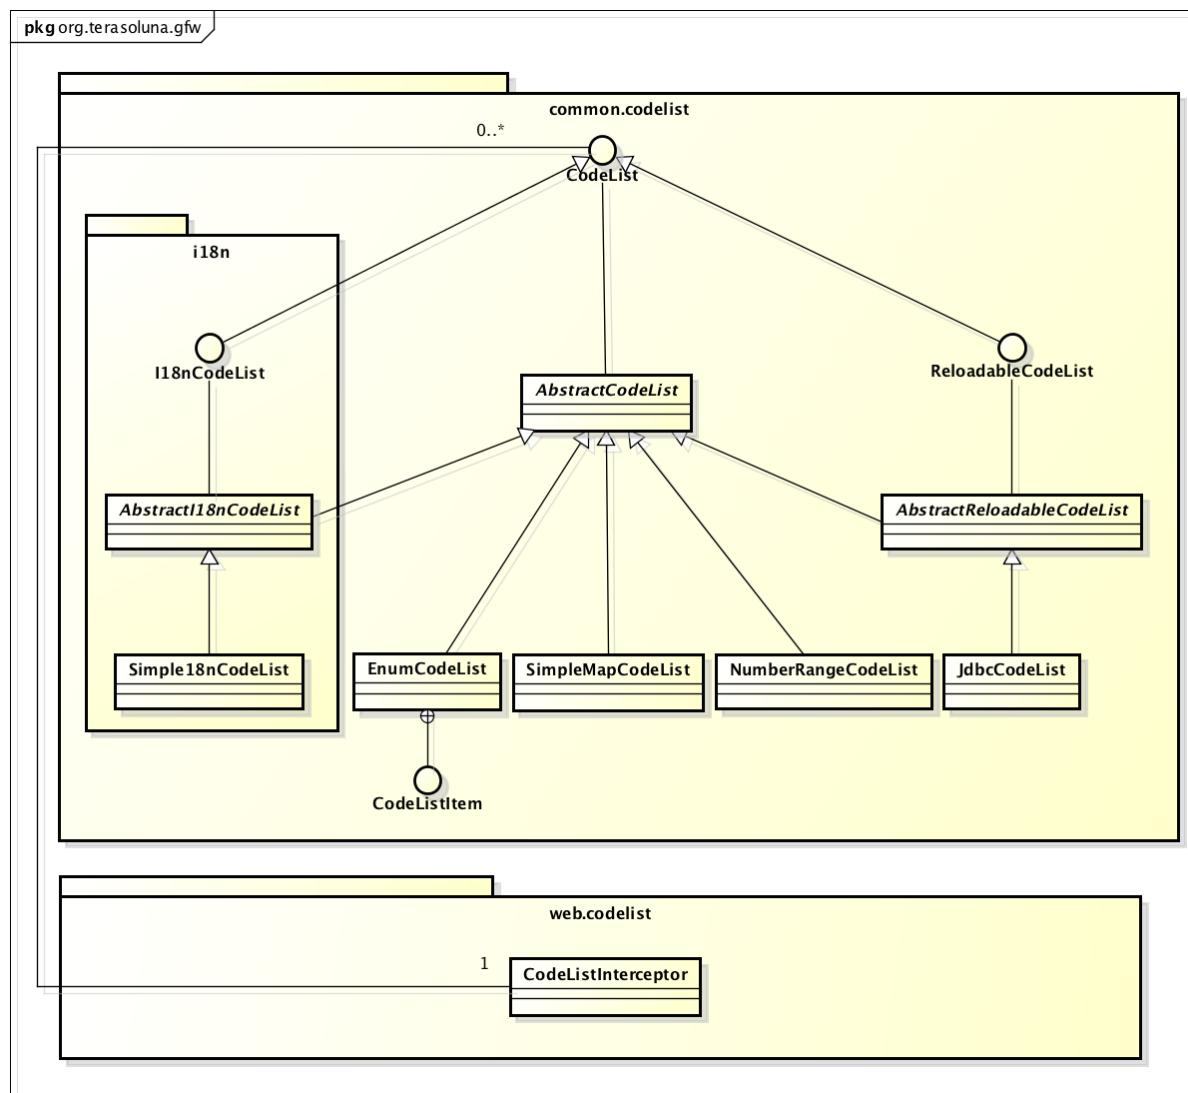


図 5.45 Picture - Image of codelist class diagram


### SimpleMapCodeList の使用方法

`org.terasoluna.gfw.common.codelist.SimpleMapCodeList` とは、xml ファイルに定義したコード値をアプリケーション起動時に読み込み、そのまま使用するコードリストである。

### SimpleMapCodeList のイメージ

### コードリスト設定例

### bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

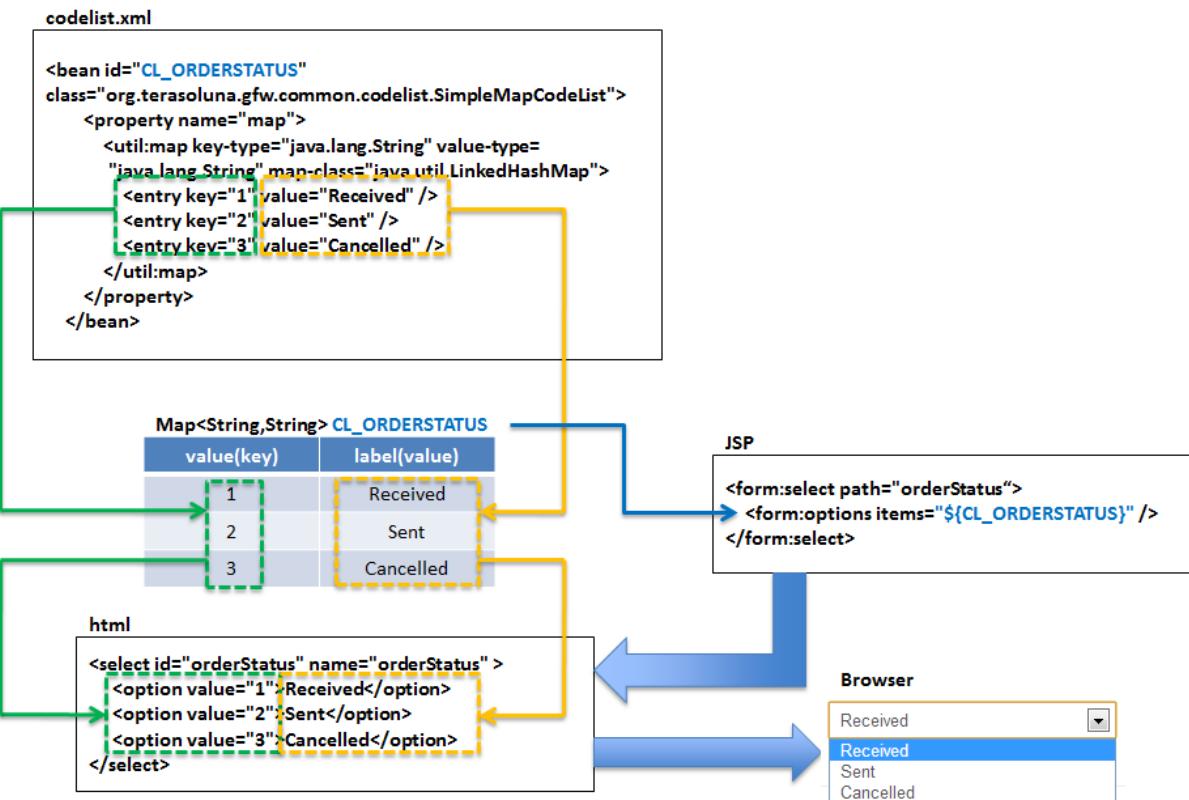

bean 定義ファイルは、コードリスト用に作成することを推奨する。

```
<bean id="CL_ORDERSTATUS" class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.SimpleMapCodeList"> <!-- (1)
  <property name="map">
    <util:map>
      <entry key="1" value="Received" /> <!-- (2) -->
      <entry key="2" value="Sent" />
      <entry key="3" value="Cancelled" />
    </util:map>
  </property>
</bean>
```

項番	説明
(1)	SimpleMapCodeList クラスを bean 定義する。 beanID は、後述する <code>org.terasoluna.gfw.web.codelist.CodeListInterceptor</code> の ID パターンに合致する名称にすること。
(2)	Map の Key、Value を定義する。 map-class 属性を省略した場合、 <code>java.util.LinkedHashMap</code> で登録されるため、上記例では、「名前と値」が、登録順に Map へ保持される。

### bean 定義ファイル (xxx-domain.xml) の定義

コードリスト用 bean 定義ファイルを作成後、既存 bean 定義ファイルに import を行う必要がある。

```
<import resource="classpath: META-INF/spring/projectName-codelist.xml" /> <!-- (3) -->
<context:component-scan base-package="com.example.domain" />

<!-- omitted -->
```

項目番	説明
(3)	コードリスト用 bean 定義ファイルを import する。 component-scan している間に import 先の情報が必要な場合があるため、 import は <context:component-scan base-package="com.example.domain" /> より上で設定する必要がある。

### JSP でのコードリスト使用

共通ライブラリから提供しているインタセプターを用いることで、リクエストスコープに自動的に設定し、JSP からコードリストを容易に参照できる。

### bean 定義ファイル (spring-mvc.xml) の定義

```
<mvc:interceptors>
  <mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/**" /> <!-- (1) -->
    <bean
      class="org.terasoluna.gfw.web.codelist.CodeListInterceptor"> <!-- (2) -->
      <property name="codeListIdPattern" value="CL_.+" /> <!-- (3) -->
    </bean>
  </mvc:interceptor>

  <!-- omitted -->

</mvc:interceptors>
```

項番	説明
(1)	適用対象のパスを設定する。
(2)	CodeListInterceptor クラスを bean 定義する。
(3)	<p>自動でリクエストスコープに設定するコードリストの beanID のパターンを設定する。          パターンには <code>java.util.regex.Pattern</code> で使用する正規表現を設定すること。          上記例では、id が”CL_XXX” 形式で定義されているデータのみを対象とする。その場合、id が”CL_” で始まらない bean 定義は取り込まれない。          “CL_” で定義した beanID は、リクエストスコープに設定されるため、JSP で使用可能となる。</p> <p><code>codeListIdPattern</code> プロパティは省略可能である。  <code>codeListIdPattern</code> を省略した場合は、すべてのコードリスト (<code>org.terasoluna.gfw.common.codelist.CodeList</code> インタフェースを実装している bean) が JSP で使用可能となる。</p>

### jsp の実装例


```
<form:select path="orderStatus">
  <form:option value="" label="--Select--" /> <!-- (4) -->
  <form:options items="${CL_ORDERSTATUS}" /> <!-- (5) -->
</form:select>
```

項番	説明
(4)	セレクトボックスの先頭にダミーの値を設定する場合、value に空文字を指定すること。
(5)	コードリストを定義した beanID を指定する。

### 出力 HTML

```
<select id="orderStatus" name="orderStatus">
  <option value="">--Select--</option>
  <option value="1">Received</option>
  <option value="2">Sent</option>
  <option value="3">Cancelled</option>
</select>
```

出力画面



Java クラスでのコードリスト使用

Java クラスでコードリストを利用する場合、`javax.inject.Inject` アノテーションと、`javax.inject.Named` アノテーションを設定してコードリストをインジェクションする。`@Named` にコードリスト名を指定する。

```
import javax.inject.Named;

import org.terasoluna.gfw.common.codelist.CodeList;

public class OrderServiceImpl implements OrderService {

    @Inject
    @Named("CL_ORDERSTATUS")
    CodeList orderStatusCodeList; // (1)


    public boolean existOrderStatus(String target) {
        return orderStatusCodeList.asMap().containsKey(target); // (2)
    }
}
```

項目番	説明
(1)	beanID が、"CL_ORDERSTATUS" であるコードリストをインジェクションする。
(2)	CodeList#asMap メソッドでコードリストを java.util.Map 形式で取得する。

### NumberRangeCodeList の使用方法

org.terasoluna.gfw.common.codelist.NumberRangeCodeList とは、アプリケーション起動時に、指定した数値の範囲をリストにするコードリストである。主に数だけのセレクトボックス、月や日付などのセレクトボックスに使用することを想定している。

#### NumberRangeCodeList のイメージ

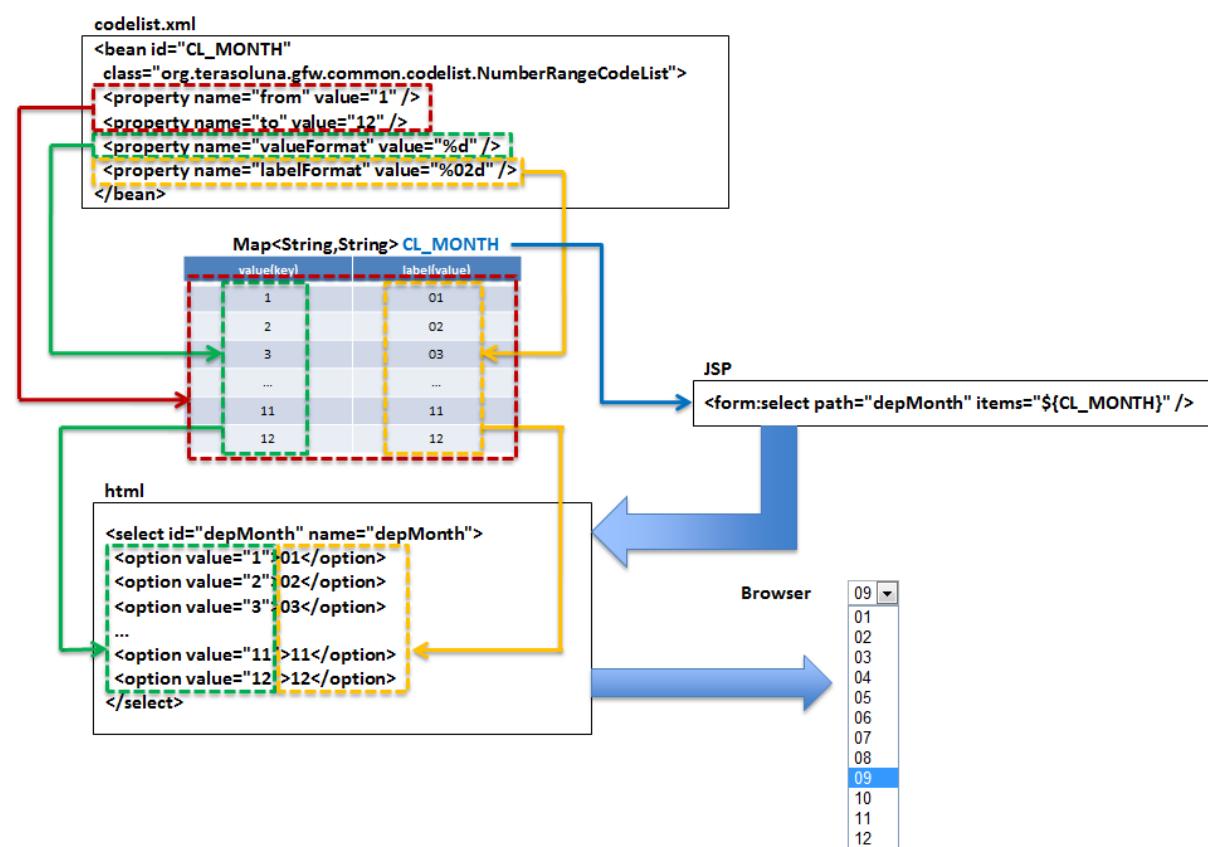

ちなみに: NumberRangeCodeList はアラビア数字のみ対応しており、漢数字やローマ数字には対応していない。漢数字やローマ数字を表示したい場合は JdbcCodeList、SimpleMapCodeList に定義することで対応可能である。

---

NumberRangeCodeList には、以下の特徴がある。

1. From の値を To の値より小さくする場合、昇順に interval 分増加した値を From ~ To の範囲分リストにする。
2. To の値を From の値より小さくする場合、降順に interval 分減少した値を To ~ From の範囲分リストにする。
3. 増加分(減少分)は interval を設定することで変更できる。

ここでは、昇順の NumberRangeCodeList について説明をする。降順の NumberRangeCodeList とインターバルの変更方法については、「[NumberRangeCodeList のバリエーション](#)」を参照されたい。

#### コードリスト設定例

From の値を To の値より小さくする (From < To) 場合の実装例を、以下に示す。

##### bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```
<bean id="CL_MONTH"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.NumberRangeCodeList"> <!-- (1) -->
    <property name="from" value="1" /> <!-- (2) -->
    <property name="to" value="12" /> <!-- (3) -->
    <property name="valueFormat" value="%d" /> <!-- (4) -->
    <property name="labelFormat" value="%02d" /> <!-- (5) -->
    <property name="interval" value="1" /> <!-- (6) -->
</bean>
```

項目番	説明
(1)	NumberRangeCodeList を bean 定義する。
(2)	範囲開始の値を指定する。省略した場合、”0” が設定される。
(3)	範囲終了の値を設定する。指定必須。
(4)	コード値のフォーマット形式を設定する。フォーマット形式は <code>java.lang.String.format</code> の形式が使用される。 省略した場合、”%s” が設定される。
(5)	コード名のフォーマット形式を設定する。フォーマット形式は <code>java.lang.String.format</code> の形式が使用される。 省略した場合、”%s” が設定される。
(6)	増加する値を設定する。省略した場合、”1” が設定される。

#### JSP でのコードリスト使用

設定例の詳細は、前述した [JSP でのコードリスト使用](#) を参照されたい。

#### jsp の実装例


```
<form:select path="depMonth" items="${CL_MONTH}" />
```

#### 出力 HTML

```
<select id="depMonth" name="depMonth">
  <option value="1">01</option>
  <option value="2">02</option>
```

```
<option value="3">03</option>
<option value="4">04</option>
<option value="5">05</option>
<option value="6">06</option>
<option value="7">07</option>
<option value="8">08</option>
<option value="9">09</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
</select>
```

出力画面



Java クラスでのコードリスト使用

設定例の詳細は、前述した [Java クラスでのコードリスト使用](#) を参照されたい。

### JdbcCodeList の使用方法

`org.terasoluna.gfw.common.codelist.JdbcCodeList` とは、アプリケーション起動時に DB から値を取得し、コードリストを作成するクラスである。


`JdbcCodeList` はアプリケーション起動時にキャッシュを作るので、リスト表示時は DB アクセスによる遅延がない。

起動時の読み込み時間を抑えたいならば、取得数の上限を設定するとよい。

JdbcCodeList には org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate を設定するフィールドがある。

JdbcTemplate の fetchSize に上限を設定すれば、その分だけのレコードが起動時に読み込まれる。なお、取得する値はリロードにより動的に変更できる。詳細は コードリストをリロードする場合 参照されたい。

### JdbcCodeList のイメージ

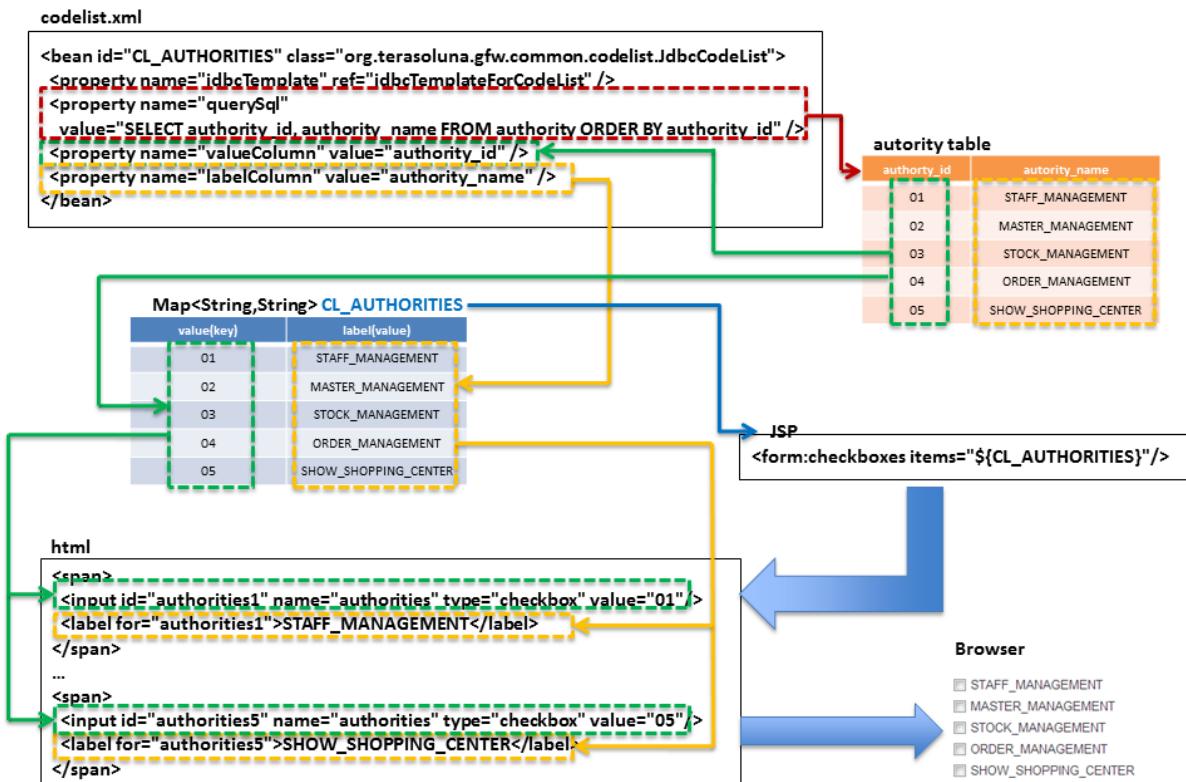

### コードリスト設定例

#### テーブル (authority) の定義

authority_id	authority_name
01	STAFF_MANAGEMENT
02	MASTER_MANAGEMENT
03	STOCK_MANAGEMENT
04	ORDER_MANAGEMENT
05	SHOW_SHOPPING_CENTER

#### bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```
<bean id="jdbcTemplateForCodeList" class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate" > <!-- (1) -->
    <property name="dataSource" ref="dataSource" />
    <property name="fetchSize" value="${codelist.jdbc.fetchSize:1000}" /> <!-- (2) -->
</bean>

<bean id="AbstractJdbcCodeList"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.JdbcCodeList" abstract="true"> <!-- (3) -->
    <property name="jdbcTemplate" ref="jdbcTemplateForCodeList" /> <!-- (4) -->
</bean>

<bean id="CL_AUTHORITIES" parent="AbstractJdbcCodeList" > <!-- (5) -->
    <property name="querySql"
              value="SELECT authority_id, authority_name FROM authority ORDER BY authority_id" /> <!-- (6) -->
    <property name="valueColumn" value="authority_id" /> <!-- (7) -->
    <property name="labelColumn" value="authority_name" /> <!-- (8) -->
</bean>
```

項目番	説明
(1)	<p><code>org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate</code> クラスを bean 定義する。</p> <p>独自に <code>fetchSize</code> を設定するために必要となる。</p>
(2)	<p><code>fetchSize</code> を設定する。</p> <p><code>fetchSize</code> のデフォルト設定が、全件取得になっている場合があるため適切な値を設定すること。</p> <p><code>fetchSize</code> の設定が全件取得のままだと、<code>JdbcCodeList</code> の読み込む件数が大きい場合に、DB からリストを取得する際の処理性能が落ちてしまい、アプリケーションの起動時間が長期化する可能性がある。</p>
(3)	<p><code>JdbcCodeList</code> の共通 bean 定義。</p> <p>他の <code>JdbcCodeList</code> の共通部分を設定している。そのため、基本 <code>JdbcCodeList</code> の bean 定義はこの bean 定義を親クラスに設定する。</p> <p><code>abstract</code> 属性を <code>true</code> にすることで、この bean はインスタンス化されない。</p>
(4)	<p>(1) で設定した <code>jdbcTemplate</code> を設定。</p> <p><code>fetchSize</code> を設定した <code>JdbcTemplate</code> を、<code>JdbcCodeList</code> に格納している。</p>
(5)	<p><code>JdbcCodeList</code> の bean 定義。</p> <p><code>parent</code> 属性を (3) の bean 定義を親クラスとして設定することで、<code>fetchSize</code> を設定した <code>JdbcCodeList</code> が設定される。</p> <p>この bean 定義では、クエリに関する設定のみを行い、必要な <code>CodeList</code> 分作成する。</p>
(6)	<p><code>querySql</code> プロパティに取得する SQL を記述する。その際、必ず「<b>ORDER BY</b>」を指定し、順序を確定させること。</p> <p>「<b>ORDER BY</b>」を指定しないと、取得する度に順序が変わってしまう。</p>
(7)	<p><code>valueColumn</code> プロパティに、Map の Key に該当する値を設定する。この例では <code>authority_id</code> を設定している。</p>
5.14. コードリスト	1139
(8)	<p><code>labelColumn</code> プロパティに、Map の Value に該当する値を設定する。この例では <code>authority_name</code> を設定している。</p>

## JSP でのコードリスト使用

下記に示す設定の詳細について、前述した JSP でのコードリスト使用 を参照されたい。

### jsp の実装例

```
<form:checkboxes items="${CL_AUTHORITIES}" />
```

### 出力 HTML

```
<span>
  <input id="authorities1" name="authorities" type="checkbox" value="01"/>
  <label for="authorities1">STAFF_MANAGEMENT</label>
</span>
<span>
  <input id="authorities2" name="authorities" type="checkbox" value="02"/>
  <label for="authorities2">MASTER_MANAGEMENT</label>
</span>
<span>
  <input id="authorities3" name="authorities" type="checkbox" value="03"/>
  <label for="authorities3">STOCK_MANAGEMENT</label>
</span>
<span>
  <input id="authorities4" name="authorities" type="checkbox" value="04"/>
  <label for="authorities4">ORDER_MANAGEMENT</label>
</span>
<span>
  <input id="authorities5" name="authorities" type="checkbox" value="05"/>
  <label for="authorities5">SHOW_SHOPPING_CENTER</label>
</span>
```

### 出力画面

Authorities

- STAFF\_MANAGEMENT
- MASTER\_MANAGEMENT
- STOCK\_MANAGEMENT
- ORDER\_MANAGEMENT
- SHOW\_SHOPPING\_CENTER

## Java クラスでのコードリスト使用

下記に示す設定の詳細について、前述した [Java クラスでのコードリスト使用](#) を参照されたい。

### EnumCodeList の使用方法

`org.terasoluna.gfw.common.codelist.EnumCodeList` は、`Enum` クラスに定義した定数からコードリストを作成するクラスである。

---

注釈: 以下の条件に一致するアプリケーションでコードリストを扱う場合は、`EnumCodeList` を使用して、コードリストのラベルを `Enum` クラスで管理することを検討してほしい。コードリストのラベルを `Enum` クラスで管理することで、コード値に紐づく情報と操作を `Enum` クラスに集約する事ができる。

- コード値を `Enum` クラスで管理する必要がある（つまり、Java のロジックでコード値を意識した処理を行う必要がある）
  - UI の国際化（多言語化）の必要がない
- 

以下に、`EnumCodeList` の使用イメージを示す。

---

注釈: `EnumCodeList` では、`Enum` クラスからコードリストを作成するためには必要な情報（コード値とラベル）を取得するためのインターフェースとして、`org.terasoluna.gfw.common.codelist.EnumCodeList.CodeListIItem` インタフェースを提供している。

`EnumCodeList` を使用する場合は、作成する `Enum` クラスで `EnumCodeList.CodeListIItem` インタフェースを実装する必要がある。

---

### codelist.xml

```
<bean id="CL_ORDERSTATUS" class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.EnumCodeList">
    <constructor-arg value="com.example.domain.model.OrderStatus" />
</bean>
```

### Enum

```
public enum OrderStatus implements EnumCodeList.CodeListItem {
    RECEIVED ("1", "Received"),
    SENT ("2", "Sent"),
    CANCELLED ("3", "Cancelled");

    private final String value;
    private final String label;
    private OrderStatus(String codeValue, String codeLabel) {
        this.value = codeValue;
        this.label = codeLabel;
    }
    @Override
    public String getCodeValue() {
        return value;
    }
    @Override
    public String getCodeLabel() {
        return label;
    }
}
```

	value(key)	label(value)
1		Received
2		Sent
3		Cancelled

### JSP

```
<form:select path="orderStatus">
    <form:options items="${CL_ORDERSTATUS}" />
</form:select>
```

### html

```
<select id="orderStatus" name="orderStatus">
    <option value="1">Received</option>
    <option value="2">Sent</option>
    <option value="3">Cancelled</option>
</select>
```

### Browser

Received	
Received	Selected
Sent	
Cancelled	

### コードリスト設定例

#### Enum クラスの作成

EnumCodeList を使用する場合は、EnumCodeList.CodeListItem インタフェースを実装した Enum クラスを作成する。以下に作成例を示す。

```
package com.example.domain.model;

import org.terasoluna.gfw.common.codelist.EnumCodeList;

public enum OrderStatus
// (1)
implements EnumCodeList.CodeListItem {

// (2)
RECEIVED ("1", "Received"),
SENT ("2", "Sent"),
CANCELLED ("3", "Cancelled");

// (3)
private final String value;
private final String label;
```

```
// (4)
private OrderStatus(String codeValue, String codeLabel) {
    this.value = codeValue;
    this.label = codeLabel;
}

// (5)
@Override
public String getCodeValue() {
    return value;
}

// (6)
@Override
public String getCodeLabel() {
    return label;
}

}
```

項番	説明
(1)	<p>コードリストとして使用する <code>Enum</code> クラスでは、共通ライブラリから提供している <code>org.terasoluna.gfw.common.codelist.EnumCodeList.CodeListItem</code> インタフェースを実装する。</p> <p><code>EnumCodeList.CodeListItem</code> インタフェースには、コードリストを作成するために必要な情報（コード値とラベル）を取得するためのメソッドとして、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• コード値を取得する <code>getCodeValue()</code> メソッド</li> <li>• ラベルを取得する <code>getCodeLabel()</code> メソッド</li> </ul> <p>が定義されている。</p>
(2)	<p>定数を定義する。</p> <p>定数を生成する際に、コードリストを作成するために必要な情報（コード値とラベル）を指定する。上記例では、以下の 3 つの定数を定義している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RECEIVED(コード値="1", ラベル="Received")</li> <li>• SENT (コード値="2", ラベル="Sent")</li> <li>• CANCELLED (コード値="3", ラベル="Cancelled")</li> </ul> <hr/> <p>注釈: <code>EnumCodeList</code> を使用した際のコードリストの並び順は、定数の定義順となる。</p> <hr/>
(3)	コードリストを作成するために必要な情報（コード値とラベル）を保持するプロパティを用意する。
(4)	コードリストを作成するために必要な情報（コード値とラベル）を受け取るコンストラクタを用意する。
(5)	<p>定数が保持するコード値を返却する。</p> <p>このメソッドは、<code>EnumCodeList.CodeListItem</code> インタフェースで定義されているメソッドであり、<code>EnumCodeList</code> が定数からコード値を取得する際に呼び出す。</p>
(6)	<p>定数が保持するラベルを返却する。</p> <p>このメソッドは、<code>EnumCodeList.CodeListItem</code> インタフェースで定義されているメソッドであり、<code>EnumCodeList</code> が定数からラベルを取得する際に呼び出す。</p>

#### bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

コードリスト用の bean 定義ファイルに、`EnumCodeList` を定義する。以下に定義例を示す。

```
<bean id="CL_ORDERSTATUS"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.EnumCodeList"> <!-- (7) -->
      <constructor-arg value="com.example.domain.model.OrderStatus" /> <!-- (8) -->
</bean>
```

項目番号	説明
(7)	コードリストの実装クラスとして、EnumCodeList クラスを指定する。
(8)	EnumCodeList クラスのコンストラクタに、EnumCodeList.CodeListItem インタフェースを実装した Enum クラスの FQCN を指定する。

#### JSP でのコードリスト使用

JSP でコードリストを使用する方法については、前述した [JSP でのコードリスト使用](#) を参照されたい。


#### Java クラスでのコードリスト使用

Java クラスでコードリストを使用する方法については、前述した [Java クラスでのコードリスト使用](#) を参照されたい。

#### SimpleI18nCodeList の使用方法

`org.terasoluna.gfw.common.codelist.i18n.SimpleI18nCodeList` は、国際化に対応しているコードリストである。ロケール毎にコードリストを設定することで、ロケールに対応したコードリストを返却できる。

#### SimpleI18nCodeList のイメージ

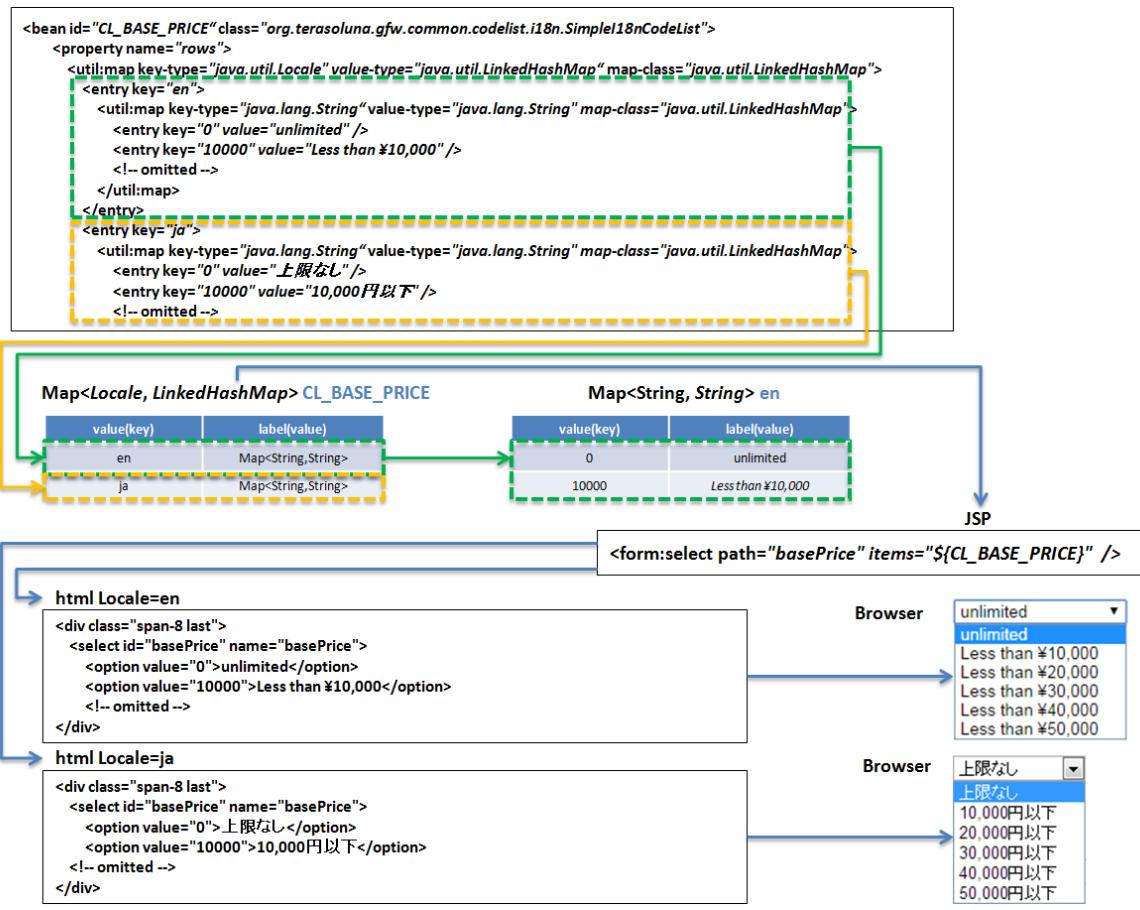

#### コードリスト設定例

SimpleI18nCodeList は行が Locale、列がコード値、セルの内容がラベルである 2 次元のテーブルをイメージすると理解しやすい。

料金を選択するセレクトボックスの場合の例に上げると以下のようないテーブルができる。

row=Locale	column=Code	10000	20000	30000	40000	50000
en	unlimited	Less than \10,000	Less than \20,000	Less than \30,000	Less than \40,000	Less than \50,000
ja	上限なし	10,000 円以下	20,000 円以下	30,000 円以下	40,000 円以下	50,000 円以下

この国際化対応コードリストのテーブルを構築するために SimpleI18nCodeList は 3 つの設定方法を用意している。

- 行単位で Locale 毎の CodeList を設定する
- 行単位で Locale 毎の java.util.Map(key=コード値, value=ラベル) を設定する

- 列単位でコード値毎の `java.util.Map(key=Locale, value=ラベル)` を設定する

基本的には、「行単位で Locale 每の `CodeList` を設定する」方法でコードリストを設定することを推奨する。

上記例の料金を選択するセレクトボックスの場合を行単位で Locale 每の `CodeList` を設定する方法について説明する。他の設定方法については [SimpleI18nCodeList のコードリスト設定方法](#) 参照されたい。

#### Bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```
<bean id="CL_I18N_PRICE"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.i18n.SimpleI18nCodeList">
    <property name="rowsByCodeList"> <!-- (1) -->
      <util:map>
        <entry key="en" value-ref="CL_PRICE_EN" />
        <entry key="ja" value-ref="CL_PRICE_JA" />
      </util:map>
    </property>
</bean>
```

項目番	説明
(1)	rowsByCodeList プロパティに key が <code>java.lang.Locale</code> の Map を設定する。 Map には、key にロケール、value-ref にロケールに対応したコードリストクラスの参照先を指定する。 Map の value は各ロケールに対応したコードリストクラスを参照する。

#### Locale 毎に SimpleMapCodeList を用意する場合の Bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```
<bean id="CL_I18N_PRICE"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.i18n.SimpleI18nCodeList">
    <property name="rowsByCodeList">
      <util:map>
        <entry key="en" value-ref="CL_PRICE_EN" />
        <entry key="ja" value-ref="CL_PRICE_JA" />
      </util:map>
    </property>
</bean>
```

```

<bean id="CL_PRICE_EN" class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.SimpleMapCodeList"> <!-- (2) -->
    <property name="map">
        <util:map>
            <entry key="0" value="unlimited" />
            <entry key="10000" value="Less than \\10,000" />
            <entry key="20000" value="Less than \\20,000" />
            <entry key="30000" value="Less than \\30,000" />
            <entry key="40000" value="Less than \\40,000" />
            <entry key="50000" value="Less than \\50,000" />
        </util:map>
    </property>
</bean>

<bean id="CL_PRICE_JA" class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.SimpleMapCodeList"> <!-- (3) -->
    <property name="map">
        <util:map>
            <entry key="0" value="上限なし" />
            <entry key="10000" value="10,000 円以下" />
            <entry key="20000" value="20,000 円以下" />
            <entry key="30000" value="30,000 円以下" />
            <entry key="40000" value="40,000 円以下" />
            <entry key="50000" value="50,000 円以下" />
        </util:map>
    </property>
</bean>

```

項目番号	説明
(2)	ロケールが”en”である bean 定義 CL_PRICE_EN について、コードリストクラスを SimpleMapCodeList で設定している。
(3)	ロケールが”ja”である bean 定義 CL_PRICE_JA について、コードリストクラスを SimpleMapCodeList で設定している。

#### Locale 毎に JdbcCodeList を用意する場合の Bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```

<bean id="CL_I18N_PRICE"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.i18n.SimpleI18nCodeList">
    <property name="rowsByCodeList">
        <util:map>
            <entry key="en" value-ref="CL_PRICE_EN" />

```

```

<entry key="ja" value-ref="CL_PRICE_JA" />
</util:map>
</property>
</bean>

<bean id="CL_PRICE_EN" parent="AbstractJdbcCodeList"> <!-- (4) -->
<property name="querySql"
  value="SELECT code, label FROM price WHERE locale = 'en' ORDER BY code" />
<property name="valueColumn" value="code" />
<property name="labelColumn" value="label" />
</bean>

<bean id="CL_PRICE_JA" parent="AbstractJdbcCodeList"> <!-- (5) -->
<property name="querySql"
  value="SELECT code, label FROM price WHERE locale = 'ja' ORDER BY code" />
<property name="valueColumn" value="code" />
<property name="labelColumn" value="label" />
</bean>
```

項目番号	説明
(4)	ロケールが“en”である bean 定義 CL_PRICE_EN について、コードリストクラスを JdbcCodeList で設定している。
(5)	ロケールが“ja”である bean 定義 CL_PRICE_JA について、コードリストクラスを JdbcCodeList で設定している。

テーブル定義 (price テーブル) には以下のデータを投入する。

locale	code	label
en	0	unlimited
en	10000	Less than \10,000
en	20000	Less than \20,000
en	30000	Less than \30,000
en	40000	Less than \40,000
en	50000	Less than \50,000
ja	0	上限なし
ja	10000	10,000 円以下
ja	20000	20,000 円以下
ja	30000	30,000 円以下
ja	40000	40,000 円以下
ja	50000	50,000 円以下

警告: 現時点では SimpleI18nCodeList は reloadable に対応していない。SimpleI18nCodeList が参照している JdbcCodeList (reloadable な CodeList) をリロードしても、SimpleI18nCodeList には反映されないことに注意。もし、reloadable に対応したい場合は独自実装する必要がある。実装方法については、[コードリストを独自カスタマイズする方法](#) を参照されたい。

## JSP でのコードリスト使用

基本的な設定は、前述した [JSP でのコードリスト使用](#) と同様のため、説明は省略する。

### bean 定義ファイル (spring-mvc.xml) の定義

```
<mvc:interceptors>
  <mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/**" />
    <bean
      class="org.terasoluna.gfw.web.codelist.CodeListInterceptor">
      <property name="codeListIdPattern" value="CL_.+" />
      <property name="fallbackTo" value="en" /> <!-- (1) -->
    </bean>
  </mvc:interceptor>

  <!-- omitted -->

</mvc:interceptors>
```

項目番	説明
(1)	リクエストのロケールがコードリスト定義されていなかった場合、 fallbackTo プロパティに設定されたロケールでコードリストを取得する。 fallbackTo プロパティが設定されていない場合、JVM のデフォルトロケールが fallbackTo プロパティとして使用される。 fallbackTo プロパティに設定されたロケールでも、コードリストが取得されない場合、WARN ログを出力し、空の Map を返却する。

## jsp の実装例

```
<form:select path="basePrice" items="${CL_I18N_PRICE}" />
```


出力 HTML lang=en

```
<select id="basePrice" name="basePrice">
  <option value="0">unlimited</option>
  <option value="1">Less than \\\10,000</option>
  <option value="2">Less than \\\20,000</option>
  <option value="3">Less than \\\30,000</option>
  <option value="4">Less than \\\40,000</option>
  <option value="5">Less than \\\50,000</option>
</select>
```


出力 HTML lang=ja

```
<select id="basePrice" name="basePrice">
  <option value="0">上限なし</option>
  <option value="1">10,000 円以下</option>
  <option value="2">20,000 円以下</option>
  <option value="3">30,000 円以下</option>
  <option value="4">40,000 円以下</option>
  <option value="5">50,000 円以下</option>
</select>
```

出力画面 lang=en



出力画面 lang=ja



## Java クラスでのコードリスト使用

基本的な設定は、前述した [Java クラスでのコードリスト使用](#) と同様のため、説明は省略する。

```
@RequestMapping("orders")
@Controller
public class OrderController {

    @Inject
    @Named("CL_I18N_PRICE")
    I18nCodeList priceCodeList;

    // ...

    @RequestMapping(method = RequestMethod.POST, params = "confirm")
    public String confirm(OrderForm form, Locale locale) {
        // ...
        String priceMassage = getPriceMessage(form.getPriceCode(), locale);
        // ...
    }

    private String getPriceMessage(String targetPrice, Locale locale) {
        return priceCodeList.asMap(locale).get(targetPrice); // (1)
    }

}
```

項目番	説明
(1)	I18nCodeList#asMap(Locale) で対応したロケールの Map を取得することができる。

### 特定のコード値からコード名を表示する

JSP からコードリストを参照する場合は、`java.util.Map` インタフェースと同じ方法で参照することができる。

コードリストを用いて特定のコード値からコード名を表示する方法について、以下に実装例を示す。

#### jsp の実装例

```
Order Status : ${f:h(CL_ORDERSTATUS[orderForm.orderStatus])}
```

項目番号	説明
(1)	コードリストを定義した beanID(この例では "CL_ORDERSTATUS" )を属性名として、コードリスト( java.util.Map インタフェース)を取得する。取得した Map インタフェースのキーとしてコード値(この例では orderStatus に格納された値)を指定することで、対応するコード名を表示することができる。

### コードリストを用いたコード値の入力チェック

入力値がコードリスト内に定義されたコード値であるかどうかチェックするような場合、共通ライブラリでは、 BeanValidation 用のアノテーション、 org.terasoluna.gfw.common.codelist.ExistInCodeList を提供している。

BeanValidation や、メッセージ出力方法の詳細については、 [入力チェック](#) を参照されたい。

@ExistInCodeList アノテーションを使用して入力チェックを行う場合は、 @ExistInCodeList 用の「エラーメッセージの定義」を行う必要がある。

ブランクプロジェクトからプロジェクトを生成した場合は、 xxx-web/src/main/resources の直下の ValidationMessages.properties ファイルの中に以下のメッセージが定義されている。メッセージは、アプリケーションの要件に合わせて変更すること。

```
org.terasoluna.gfw.common.codelist.ExistInCodeList.message = Does not exist in {codeListId}
```

---

注釈: terasoluna-gfw-common 5.0.0.RELEASE より、メッセージのプロパティキーの形式を、 Bean Validation のスタンダードな形式(アノテーションの FQCN + .message)に変更している。

バージョン	メッセージのプロパティキー
version 5.0.0.RELEASE 以降	org.terasoluna.gfw.common.codelist.ExistInCodeList.r
version 1.0.x.RELEASE	org.terasoluna.gfw.common.codelist.ExistInCodeList

version 1.0.x.RELEASE から version 5.0.0.RELEASE 以降にバージョンアップする際に、アプリケーション要件に合わせてメッセージを変更している場合は、プロパティキーの変更が必要になる。

---

---

注釈: terasoluna-gfw-common 1.0.2.RELEASE より、 @ExistInCodeList のメッセージを定義した

ValidationMessages.properties を、jar ファイルの中に含めないようにしている。これは、「ValidationMessages.properties が複数存在する場合にメッセージが表示されないバグ」を修正するためである。

version 1.0.1.RELEASE 以前から version 1.0.2.RELEASE 以降にバージョンアップする際に、terasoluna-gfw-common の jar の中に含まれる ValidationMessages.properties に定義しているメッセージを使用している場合は、ValidationMessages.properties を作成してメッセージを定義する必要がある。

#### @ExistInCodeList の設定例

コードリストを用いた入力チェック方法について、以下に実装例を示す。

##### bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```
<bean id="CL_GENDER" class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.SimpleMapCodeList">
    <property name="map">
        <map>
            <entry key="M" value="Male" />
            <entry key="F" value="Female" />
        </map>
    </property>
</bean>
```

##### Form オブジェクト

```
public class Person {
    @ExistInCodeList(codeListId = "CL_GENDER") // (1)
    private String gender;

    // getter and setter omitted
}
```

項目番	説明
(1)	入力チェックを行いたいフィールドに対して、@ExistInCodeList アノテーションを設定し、codeListId にチェック元となる、コードリストを指定する。

上記の結果、gender に M、F 以外の文字が格納されている場合、エラーになる。

ちなみに：@ExistInCodeList の入力チェックでサポートしている型は、CharSequence インタフェースの実装クラス (String など) または Character のみである。そのため、@ExistInCodeList をつけ

るフィールドは意味的に整数型であっても、String で定義する必要がある。(年・月・日等)

---

### 5.14.3 How to extend

#### コードリストをリロードする場合

前述した共通ライブラリで提供しているコードリストは、アプリケーション起動時に読み込まれ、それ以降は、基本的に更新されない。しかし、コードリストのマスタデータを更新した時、コードリストも更新したい場合がある。

例：JdbcCodeList を使用して、DB のマスタを変更した時にコードリストの更新を行う場合。

共通ライブラリでは、org.terasoluna.gfw.common.codelist.ReloadableCodeList インタフェースを用意している。上記インターフェースを実装したクラスは、refresh メソッドを実装しており、refresh メソッドを呼びすることでコードリストの更新が可能となる。JdbcCodeList は、ReloadableCodeList インターフェースを実装しているため、コードリストの更新ができる。

コードリストの更新方法としては、以下 2 点の方法がある。

1. Task Scheduler で実現する方法
2. Controller(Service) クラスで refresh メソッドを呼び出す方法

本ガイドラインでは、Spring から提供されている Task Scheduler を使用して、コードリストを定期的にリロードする方式を基本的に推奨する。

ただし、任意のタイミングでコードリストをリフレッシュする必要がある場合は Controller クラスで refresh メソッドを呼び出す方法で実現すればよい。

---

注釈: ReloadableCodeList インターフェースを実装しているコードリストについては、[コードリスト種類一覧](#) を参照されたい。

---

#### Task Scheduler で実現する方法

Task Scheduler の設定例について、以下に示す。

bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```
<task:scheduler id="taskScheduler" pool-size="10"/> <!-- (1) -->

<task:scheduled-tasks scheduler="taskScheduler"> <!-- (2) -->
    <task:scheduled ref="CL_AUTHORITIES" method="refresh" cron="${cron.codelist.refreshTime}"/>
</task:scheduled-tasks>

<bean id="CL_AUTHORITIES" parent="AbstractJdbcCodeList">
    <property name="querySql"
        value="SELECT authority_id, authority_name FROM authority ORDER BY authority_id" />
    <property name="valueColumn" value="authority_id" />
    <property name="labelColumn" value="authority_name" />
</bean>
```

項目番	説明
(1)	<task:scheduler> の要素を定義する。pool-size 属性にスレッドのプールサイズを指定する。pool-size 属性を指定しない場合、”1” が設定される。
(2)	<task:scheduled-tasks> の要素を定義し、scheduler 属性に、<task:scheduler> の ID を設定する。
(3)	<p>&lt;task:scheduled&gt; 要素を定義する。method 属性に、refresh メソッドを指定する。</p> <p>cron 属性に、 org.springframework.scheduling.support.CronSequenceGenerator でサポートされた形式で記述すること。</p> <p>cron 属性は開発環境、商用環境など環境によってリロードするタイミングが変わることが想定されるため、プロパティファイルや、環境変数等から取得することを推奨する。</p> <p><b>cron 属性の設定例</b></p> <p>「秒 分 時 月 年 曜日」で指定する。</p> <p>毎秒実行 「* * * * *」</p> <p>毎時実行 「0 0 * * *」</p> <p>平日の 9-17 時の毎時実行 「0 0 9-17 * * MON-FRI」</p> <p>詳細は JavaDoc を参照されたい。</p> <p><a href="http://docs.spring.io/spring/docs/4.2.4.RELEASE/javadoc-api/org/springframework/scheduling/support/CronSequenceGenerator.html">http://docs.spring.io/spring/docs/4.2.4.RELEASE/javadoc-api/org/springframework/scheduling/support/CronSequenceGenerator.html</a></p>

#### Controller(Service) クラスで refresh メソッドを呼び出す方法

refresh メソッドを直接呼び出す場合について、JdbcCodeList の refresh メソッドを Service クラスで呼び出す場合の実装例を、以下に示す。

#### bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```
<bean id="CL_AUTHORITIES" parent="AbstractJdbcCodeList">
    <property name="querySql"
        value="SELECT authority_id, authority_name FROM authority ORDER BY authority_id" />
    <property name="valueColumn" value="authority_id" />
    <property name="labelColumn" value="authority_name" />
</bean>
```

## Controller クラス

```
@Controller
@RequestMapping(value = "codelist")
public class CodeListController {

    @Inject
    CodeListService codeListService; // (1)

    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET, params = "refresh")
    public String refreshJdbcCodeList() {
        codeListService.refresh(); // (2)
        return "codelist/jdbcCodeList";
    }
}
```

項番	説明
(1)	ReloadableCodeList クラスの refresh メソッドを実行する Service クラスをインジェクションする。
(2)	ReloadableCodeList クラスの refresh メソッドを実行する Service クラスの refresh メソッドを実行する。

## Service クラス

以下は実装クラスのみ記述し、インターフェースクラスは省略。

```
@Service
public class CodeListServiceImpl implements CodeListService { // (3)

    @Inject
    @Named(value = "CL_AUTHORITIES") // (4)
    ReloadableCodeList codeListItem; // (5)

    @Override
    public void refresh() { // (6)
        codeListItem.refresh(); // (7)
    }
}
```

項番	説明
(3)	実装クラス <code>CodeListServiceImpl</code> は、インターフェース <code>CodeListService</code> を実装する。
(4)	コードリストをインジェクションするとき、 <code>@Named</code> で、該当するコードリストを指定する。 value 属性に取得したい bean の ID を指定すること。 Bean 定義ファイルに定義されている bean タグの ID 属性”CL_AUTHORITIES” のコードリストがインジェクションされる。
(5)	フィールドの型に <code>ReloadableCodeList</code> インターフェースを定義すること。 (4) で指定した Bean は <code>ReloadableCodeList</code> インターフェースを実装していること。
(6)	Service クラスで定義した <code>refresh</code> メソッド。 Controller クラスから呼び出されている。
(7)	<code>ReloadableCodeList</code> インターフェースを実装したコードリストの <code>refresh</code> メソッド。 <code>refresh</code> メソッドを実行することで、コードリストが更新される。

#### コードリストを独自にカスタマイズする方法

共通ライブラリで提供している 4 種類のコードリストで実現できないコードリストを作成したい場合、コードリストを独自にカスタマイズすることができる。独自カスタマイズする場合、作成できるコードリストの種類と実装方法について、以下の表に示す。

項目番号	Reloadable	継承するクラス	実装箇所
(1)	不要	org.terasoluna.gfw.common.codelist.org.terasoluna.gfw.common.codelist.AbstractCodeList	asMap をオーバライド
(2)	必要	org.terasoluna.gfw.common.codelist.org.terasoluna.gfw.common.codelist.AbstractReloadableCodeList	retrieveMap をオーバライド

org.terasoluna.gfw.common.codelist.CodeList、org.terasoluna.gfw.common.codelist.Reloadableインターフェースを直接実装しても実現はできるが、共通ライブラリで提供されている抽象クラスを拡張することで、最低限の実装で済む。

以下に、独自カスタマイズの実例について示す。例として、今年と来年の年のリストを作るコードリストについて説明する。(例: 今年が 2013 の場合、コードリストには、"2013、2014" の順で格納される。)

#### コードリストクラス

```
@Component("CL_YEAR") // (1)
public class DepYearCodeList extends AbstractCodeList { // (2)

    @Inject
    JodaDateTimeFactory dateFactory; // (3)

    @Override
    public Map<String, String> asMap() { // (4)
        DateTime dateTime = dateFactory.newDateTime();
        DateTime nextYearDateTime = dateTime.plusYears(1);

        Map<String, String> depYearMap = new LinkedHashMap<String, String>();

        String thisYear = dateTime.toString("Y");
        String nextYear = nextYearDateTime.toString("Y");
        depYearMap.put(thisYear, thisYear);
        depYearMap.put(nextYear, nextYear);

        return Collections.unmodifiableMap(depYearMap);
    }
}
```

項目番	説明
(1)	@Component で、コードリストをコンポーネント登録する。 Value に "CL_YEAR" を指定することで、bean 定義で設定したコードリストインターフェースによりコードリストをコンポーネント登録する。
(2)	org.terasoluna.gfw.common.codelist.AbstractCodeList を継承する。 今年と来年の年のリストを作る時、動的にシステム日付から算出して作成しているため、リロードは不要。
(3)	システム日付の Date クラスを作成する org.terasoluna.gfw.common.date.jodatime.JodaTimeDateFactory をインジェクトしている。 JodaTimeDateFactory を利用して今年と来年の年を取得することができる。 事前に、bean 定義ファイルに DataFactory 実装クラスを設定する必要がある。
(4)	asMap() メソッドをオーバーライドして、今年と来年の年のリストを作成する。 作成したいコードリスト毎に実装が異なる。

#### jsp の実装例

```
<form:select path="mostRecentYear" items="${CL_YEAR}" /> <!-- (5) -->
```


項目番	説明
(5)	items 属性にコンポーネント登録した "CL_YEAR" を \${} プレイスホルダー で指定することで、該当のコードリストを取得することができる。

#### 出力 HTML

```
<select id="mostRecentYear" name="mostRecentYear">
  <option value="2013">2013</option>
```

```
<option value="2014">2014</option>
</select>
```

出力画面



注釈：リロード可能である CodeList を独自カスタマイズする場合、スレッドセーフになるように実装すること。

#### 5.14.4 Appendix

##### SimpleI18nCodeList のコードリスト設定方法

SimpleI18nCodeList のコードリスト設定について、[SimpleI18nCodeList の使用方法](#)で設定されているコードリスト設定の他に 2 つ設定方法がある。料金を選択するセレクトボックスの場合の例を用いて、それぞれの設定方法を説明する。

行単位で **Locale** 每の `java.util.Map(key=コード値, value=ラベル)` を設定する

##### bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```
<bean id="CL_I18N_PRICE"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.i18n.SimpleI18nCodeList">
    <property name="rows"> <!-- (1) -->
      <util:map>
        <entry key="en">
          <util:map>
            <entry key="0" value="unlimited" />
            <entry key="10000" value="Less than \\10,000" />
            <entry key="20000" value="Less than \\20,000" />
            <entry key="30000" value="Less than \\30,000" />
            <entry key="40000" value="Less than \\40,000" />
            <entry key="50000" value="Less than \\50,000" />
          </util:map>
        </entry>
        <entry key="ja">
          <util:map>
```

```
<entry key="0" value="上限なし" />
<entry key="10000" value="10,000 円以下" />
<entry key="20000" value="20,000 円以下" />
<entry key="30000" value="30,000 円以下" />
<entry key="40000" value="40,000 円以下" />
<entry key="50000" value="50,000 円以下" />
</util:map>
</entry>
</util:map>
</property>
</bean>
```

項目番	説明
(1)	rows プロパティに対して、”Map の Map” を設定する。外側の Map の key は java.lang.Locale である。 内側の Map の key はコード値、value はロケールに対応したラベルである。

列単位でコード値毎の `java.util.Map(key=Locale, value=ラベル)` を設定する

#### bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```
<bean id="CL_I18N_PRICE"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.i18n.SimpleI18nCodeList">
  <property name="columns" > <!-- (1) -->
    <util:map>
      <entry key="0">
        <util:map>
          <entry key="en" value="unlimited" />
          <entry key="ja" value="上限なし" />
        </util:map>
      </entry>
      <entry key="10000">
        <util:map>
          <entry key="en" value="Less than \\10,000" />
          <entry key="ja" value="10,000 円以下" />
        </util:map>
      </entry>
      <entry key="20000">
        <util:map>
          <entry key="en" value="Less than \\20,000" />
          <entry key="ja" value="20,000 円以下" />
        </util:map>
      </entry>
    </util:map>
  </property>
</bean>
```

```

</entry>
<entry key="30000">
    <util:map>
        <entry key="en" value="Less than \\30,000" />
        <entry key="ja" value="30,000 円以下" />
    </util:map>
</entry>
<entry key="40000">
    <util:map>
        <entry key="en" value="Less than \\40,000" />
        <entry key="ja" value="40,000 円以下" />
    </util:map>
</entry>
<entry key="50000">
    <util:map>
        <entry key="en" value="Less than \\50,000" />
        <entry key="ja" value="50,000 円以下" />
    </util:map>
</entry>
</util:map>
</property>
</bean>

```

項目番号	説明
(1)	columns プロパティに対して、”Map の Map” を設定する。外側の Map の key はコード値である。内側の Map の key は <code>java.lang.Locale</code> 、value はロケールに対応したラベルである。

## NumberRangeCodeList のバリエーション

### 降順の NumberRangeCodeList の作成

次に、To の値を From の値より小さくする (To < From) 場合の実装例を、以下に示す。

#### bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```

<bean id="CL_BIRTH_YEAR"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.NumberRangeCodeList">
    <property name="from" value="2013" /> <!-- (1) -->
    <property name="to" value="2000" /> <!-- (2) -->
</bean>

```

項目番	説明
(1)	範囲開始の値を指定する。name 属性”to” の value 属性の値より大きい値を指定する。 この指定によって、interval 分減少した値を、To ~ From の範囲分のリストとして、降順に表示する。 interval は設定していないため、デフォルトの値 1 が適用される。
(2)	範囲終了の値を設定する。 本例では、2000 を指定することにより、リストには 2013 ~ 2000 までの範囲で 1 ずつ減少して格納される。

#### jsp の実装例

```
<form:select path="birthYear" items="${CL_BIRTH_YEAR}" />
```

#### 出力 HTML

```
<select id="birthYear" name="birthYear">
  <option value="2013">2013</option>
  <option value="2012">2012</option>
  <option value="2011">2011</option>
  <option value="2010">2010</option>
  <option value="2009">2009</option>
  <option value="2008">2008</option>
  <option value="2007">2007</option>
  <option value="2006">2006</option>
  <option value="2005">2005</option>
  <option value="2004">2004</option>
  <option value="2003">2003</option>
  <option value="2002">2002</option>
  <option value="2001">2001</option>
  <option value="2000">2000</option>
</select>
```

#### 出力画面



#### NumberRangeCodeList のインターバルの変更

次に、interval 値を設定する場合の実装例を、以下に示す。

##### bean 定義ファイル (xxx-codelist.xml) の定義

```
<bean id="CL_BULK_ORDER_QUANTITY_UNIT"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.NumberRangeCodeList">
    <property name="from" value="10" />
    <property name="to" value="50" />
    <property name="interval" value="10" /> <!-- (1) -->
</bean>
```

項目番	説明
(1)	増加(減少)値を指定する。この指定によって、interval 値を増加(減少)した値を、From ~ To の範囲内でコードリストとして格納する。 上記の例だと、コードリストには 10,20,30,40,50 の順で格納される。

#### jsp の実装例


```
<form:select path="quantity" items="${CL_BULK_ORDER_QUANTITY_UNIT}" />
```

#### 出力 HTML

```
<select id="quantity" name="quantity">
  <option value="10">10</option>
  <option value="20">20</option>
  <option value="30">30</option>
  <option value="40">40</option>
```

```
<option value="50">50</option>
</select>
```

出力画面



---

注釈: interval 値分増加(減少)した値が、Form ~ To の値が範囲を超えた場合は、コードリストに格納されない。

具体的には、

```
<bean id="CL_BULK_ORDER_QUANTITY_UNIT"
      class="org.terasoluna.gfw.common.codelist.NumberRangeCodeList">
    <property name="from" value="10" />
    <property name="to" value="55" />
    <property name="interval" value="10" />
</bean>
```

という定義を行った場合、

コードリストには 10, 20, 30, 40, 50 の計 5 つが格納される。次の interval である 60 及び範囲の閾値である 55 はコードリストに格納されない。

---

## 5.15 Ajax

### 5.15.1 Overview

本章では、Ajax を利用するアプリケーションの実装方法について説明する。

---

#### 課題

#### TBD

クライアント側の実装方法などについては、次版以降で詳細化する予定である。

---

Ajax とは、以下の処理を非同期に行うための技術の総称である。

- ・ ブラウザ上で行われる画面操作
- ・ 画面操作をトリガーとしたサーバへの HTTP 通信、及び通信結果のユーザインターフェースへの反映

Ajax を使うことで、HTTP 通信中に画面の操作を継続できるため、ユーザビリティの向上を目的として使用されることが多い。

この技術の代表的な適用例としては、検索サイトにおける検索ワードの Suggestion 機能やリアルタイム検索などがあげられる。

### 5.15.2 How to use

#### アプリケーションの設定

Ajax 向けのアプリケーションの設定について説明する。

**警告: StAX(Streaming API for XML) 使用時の DOS 攻撃対策について**

XML 形式のデータを StAX を使用して解析する場合は、DTD を使った DOS 攻撃を受けないように対応する必要がある。詳細は、[CVE-2015-3192 - DoS Attack with XML Input](#) を参照されたい。

#### Spring MVC の Ajax 関連の機能を有効化するための設定

Ajax 通信時で使用される Content-Type("application/xml" や "application/json" など)を、Controller のハンドラメソッドでハンドリングできるようにする。

- spring-mvc.xml

```
<mvc:annotation-driven /> <!-- (1) -->
```

項番	説明
(1)	<mvc:annotation-driven> 要素が指定されると、Ajax 通信時で必要となる機能が有効化されている。 そのため、Ajax 通信用に特別な設定を行う必要はない。

---

注釈: Ajax 通信時で必要となる機能とは、具体的には `org.springframework.http.converter.HttpMessageConverter` クラスで提供される機能の事をさす。

`HttpMessageConverter` は、以下の役割をもつ。

- リクエスト Body に格納されているデータから Java オブジェクトを生成する。
  - Java オブジェクトからレスポンス Body に書き込むデータを生成する。
- 

<mvc:annotation-driven> 指定時にデフォルトで有効化される `HttpMessageConverter` は以下の通りである。

項目番号	クラス名	対象 フォーマット	説明
1.	org.springframework.http.converter.json.MappingJackson2HttpMessageConverter	JSON	リクエスト Body 又はレスポンス Body として JSON を扱うための <code>HttpMessageConverter</code> 。 プランクプロジェクトでは、 <code>Jackson</code> を同封しているため、デフォルトの状態で使用することができる。
2.	org.springframework.http.converter.xml.Jaxb2RootElementHttpMessageConverter	XML	リクエスト Body 又はレスポンス Body として XML を扱うための <code>HttpMessageConverter</code> 。 JavaSE6 から JAXB2.0 が標準で同封されているため、デフォルトの状態で使用することができる。

---

注釈: **jackson version 1.x.x** から **jackson version 2.x.x** へ変更する場合の注意点 は[こちら](#)を参照されたい。

---

**警告: XXE(XML External Entity) Injection 対策について**

Ajax 通信で XML 形式のデータを扱う場合は、XXE(XML External Entity) Injection 対策を行う必要がある。terasoluna-gfw-web 1.0.1.RELEASE 以上では、XXE Injection 対策が行われている Spring MVC(3.2.10.RELEASE 以上) に依存しているため、個別に対策を行う必要はない。

terasoluna-gfw-web 1.0.0.RELEASE を使用している場合は、XXE Injection 対策が行われていない Spring MVC(3.2.4.RELEASE) に依存しているため、Spring-oxm から提供されているクラスを使用すること。

- spring-mvc.xml

```
<!-- (1) -->
<bean id="xmlMarshaller" class="org.springframework.oxm.jaxb.Jaxb2Marshaller">
    <property name="packagesToScan" value="com.examples.app" /> <!-- (2) -->
</bean>

<!-- ... -->

<mvc:annotation-driven>

    <mvc:message-converters>
        <!-- (3) -->
        <bean class="org.springframework.http.converter.xml.MarshallingHttpMessageConv
            <property name="marshaller" ref="xmlMarshaller" /> <!-- (4) -->
            <property name="unmarshaller" ref="xmlMarshaller" /> <!-- (5) -->
        </bean>
    </mvc:message-converters>

    <!-- ... -->

</mvc:annotation-driven>

<!-- ... -->
```

項番	説明
(1)	Spring-oxm から提供されている Jaxb2Marshaller の bean 定義を行う。 Jaxb2Marshaller はデフォルトの状態で XXE Injection 対策が行われている。
(2)	packagesToScan プロパティに JAXB 用の JavaBean( javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement アノテーションなどが付与されている JavaBean) が格納されているパッケージ名を指定する。 指定したパッケージ配下に格納されている JAXB 用の JavaBean がスキャンされ、 marshal、 unmarshal 対象の JavaBean として登録される。 <context:component-scan> の base-package 属性と同じ仕組みでスキャンされる。

	れる。 第 5 章 TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) の機能詳細
(3)	<mvc:annotation-driven> の子要素である <mvc:message-converters> 要素に

## Controller の実装

以降で説明するサンプルコードの前提は以下の通りである。

- 応答データの形式には JSON を使用する。
- クライアント側には、JQuery を使用する。バージョンは執筆時点の 1.x 系の最新バージョン (1.10.2) を使用する。

### 警告: 循環参照への対策

HttpMessageConverter を使用して JavaBean を JSON や XML 形式にシリアル化する際に、相互参照関係のオブジェクトをプロパティに保持していると、循環参照となり StackOverflowError や OutOfMemoryError などが発生するので、注意が必要である。

循環参照を回避するためには、

- Jackson を使用して JSON 形式にシリアル化する場合は、シリアル化対象から除外するプロパティに @com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnore アノテーション
- JAXB を使用して XML 形式にシリアル化する場合は、シリアル化対象から除外するプロパティに javax.xml.bind.annotation.XmlTransient アノテーション

を付与すればよい。

以下に Jackson を使用して JSON 形式にシリアル化する際の回避例を示す。

```
public class Order {  
    private String orderId;  
    private List<OrderLine> orderLines;  
    // ...  
}
```

```
public class OrderLine {  
    @JsonIgnore  
    private Order order;  
    private String itemCode;  
    private int quantity;  
    // ...  
}
```

項目	説明
(1)	シリアル化対象から除外するプロパティに対して @JsonIgnore アノテーションを付与する。

データを取得する

Ajax を使ってデータを取得する方法について説明する。

下記例は、検索ワードに一致する情報を一覧として返却する Ajax 通信となっている。

- リクエストデータを受け取るための JavaBean

```
// (1)
public class SearchCriteria implements Serializable {

    // omitted

    private String freeWord; // (2)

    // omitted setter/getter

}
```

項番	説明
(1)	リクエストデータを受け取るための JavaBean を作成する。
(2)	プロパティ名は、リクエストパラメータのパラメータ名と一致させる。

- 返却するデータを格納する JavaBean

```
// (3)
public class SearchResult implements Serializable {

    // omitted

    private List<XxxEntity> list;

    // omitted setter/getter

}
```

項目番	説明
(3)	返却するデータを格納するための JavaBean を作成する。

- Controller

```
@RequestMapping(value = "search", method = RequestMethod.GET) // (4)
@ResponseBody // (5)
public SearchResult search(@Validated SearchCriteria criteria) { // (6)

    SearchResult searchResult = new SearchResult(); // (7)

    // (8)
    // omitted

    return searchResult; // (9)
}
```

項番	説明
(4)	@RequestMapping アノテーションの method 属性に RequestMethod.GET を指定する。
(5)	@org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody アノテーションを付与する。 このアノテーションを付与することで、返却したオブジェクトが JSON 形式に marshal され、レスポンス Body に設定される。
(6)	リクエストデータを受け取るための JavaBean を引数に指定する。 入力チェックが必要な場合は、@Validated を指定する。入力チェックのエラーハンドリングについては、「 <a href="#">入力エラーのハンドリング</a> 」を参照されたい。 入力チェックの詳細については、「 <a href="#">入力チェック</a> 」を参照されたい。
(7)	返却するデータを格納する JavaBean のオブジェクトを生成する。
(8)	データを検索し、(7) で生成したオブジェクトに検索結果を格納する。 上記例では、実装は省略している。
(9)	レスポンス Body に marshal するためのオブジェクトを返却する。

- HTML(JSP)

```
<!-- omitted -->

<meta name="contextPath" content="${pageContext.request.contextPath}" />
```

```
<!-- omitted -->

<!-- (10) -->
<form id="searchForm">
    <input name="freeWord" type="text">
    <button onclick="return searchByFreeWord()">Search</button>
</form>
```

項番	説明
(10)	検索条件を入力するためのフォーム。 上記例では、検索条件を入力するためのテキストボックスと検索ボタンをもっている。

```
<!-- (11) -->
<script type="text/javascript"
    src="${pageContext.request.contextPath}/resources/vendor/jquery/jquery-1.10.2.js">
</script>
```

項番	説明
(11)	JQuery の JavaScript ファイルを読み込む。 上記例では、JQuery の JavaScript ファイルを読み込むために、 /resources/vendor/jquery/jquery-1.10.2.js というパスに対してリクエスト が送信される。

注釈: JQuery の JavaScript ファイルを読み込みための設定は、以下の通り。以下はブランクプロジェクトで提供されている設定値である。

- spring-mvc.xml

```
<!-- (12) -->
<mvc:resources mapping="/resources/**"
    location="/resources/, classpath:META-INF/resources/"
    cache-period="#{60 * 60}" />
```

項目番	説明
(12)	リソースファイル (JavaScript ファイル, Stylesheet ファイル, 画像ファイルなど) を公開するための設定。 上記設定例では、 /resources/ から始まるパスに対してリクエストがあった場合に、 war ファイル内の /resources/ ディレクトリ又はクラスパス内の /META-INF/resources/ ディレクトリに格納されているファイルが応答される。

上記設定の場合、 JQuery の JavaScript ファイルは以下の何れかのパスに配置する必要がある。

- war ファイル内の /resources/vendor/jquery/jquery-1.10.2.js  
プロジェクト内のパスで表現すると、  
src/main/webapp/resources/vendor/jquery/jquery-1.10.2.js となる。
- クラスパス内の /META-INF/resources/vendor/jquery/jquery-1.10.2.js  
プロジェクト内のパスで表現すると、  
src/main/resources/META-INF/resources/vendor/jquery/jquery-1.10.2.js となる。

- JavaScript

```
var contextPath = $("meta[name='contextPath']").attr("content");

// (13)
function searchByFreeWord() {
    $.ajax(contextPath + "/ajax/search", {
        type : "GET",
        data : $("#searchForm").serialize(),
        dataType : "json", // (14)

    }).done(function(json) {
        // (15)
        // render search result
    })
}
```

```
// omitted

}).fail(function(xhr) {
    // (16)
    // render error message
    // omitted

});
return false;
}
```

項番	説明
(13)	フォームに指定された検索条件をリクエストパラメータに変換し、GET メソッドで /ajax/search に対してリクエストを送信する Ajax 関数。 上記例では、ボタンの押下を Ajax 通信のトリガーとしているが、テキストボックスのキーダウンやキーアップをトリガーとすることでリアルタイム検索などを実現することができる。
(14)	レスポンスとして受け取るデータ形式を指定する。 上記例では "json" を指定しているため、Accept ヘッダーに "application/json" が設定される。
(15)	Ajax 通信が正常終了した時 (Http ステータスコードが "200" の時) の処理を実装する。 上記例では、実装は省略している。
(16)	Ajax 通信が正常終了しなかった時 (Http ステータスコードが "4xx" や "5xx" の時) の処理を実装する。 上記例では、実装は省略している。 エラー処理の実装例は、 <a href="#">フォームデータを POST する</a> を参照されたい。

ちなみに： 上記例では Web アプリケーションのコンテキストパス ( `${pageContext.request.contextPath}` ) を HTML の `<meta>` 要素に設定しておくことで、JavaScript のコードから JSP のコードを排除している。

上記検索フォームの「Search」ボタンを押下した際には、以下のような通信が発生する。

ポイントとなる部分にハイライトを設けている。

- リクエストデータ

```
GET /terasoluna-gfw-web-blank/ajax/search?freeWord= HTTP/1.1
Host: localhost:9999
Connection: keep-alive
Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01
X-Requested-With: XMLHttpRequest
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.
Referer: http://localhost:9999/terasoluna-gfw-web-blank/ajax/xxe
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: en-US,en;q=0.8,ja;q=0.6
Cookie: JSESSIONID=3A486604D7DEE62032BA6C073FC6BE9F
```

- レスポンスデータ

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: a8fb8fefaaaf64ee2bffc2b0f77050226
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Fri, 25 Oct 2013 13:52:55 GMT

{"list": []}
```

### フォームデータを POST する

Ajax を使ってフォームのデータを POST し、処理結果を取得する方法について説明する。

下記例は、2つの数値を受け取り、加算結果を返却する Ajax 通信となっている。

- フォームデータを受け取るための JavaBean

```
// (1)
public class CalculationParameters implements Serializable {

    // omitted

    private Integer number1;

    private Integer number2;

    // omitted setter/getter

}
```

項番	説明
(1)	フォームデータを受け取るための JavaBean を作成する。

- 処理結果を格納する JavaBean

```
// (2)
public class CalculationResult implements Serializable {

    // omitted

    private int resultNumber;

    // omitted setter/getter

}
```

項番	説明
(2)	処理結果を格納するための JavaBean を作成する。

- Controller

```
@RequestMapping("xxx")
@Controller
public class XxxController {

    @RequestMapping(value = "plusForForm", method = RequestMethod.POST) // (3)
    @ResponseBody
    public CalculationResult plusForForm(
        @Validated CalculationParameters params) { // (4)
        CalculationResult result = new CalculationResult();
        int sum = params.getNumber1() + params.getNumber2();
        result.setResultNumber(sum); // (5)
        return result; // (6)
    }

    // omitted
}
```

項番	説明
(3)	@RequestMapping アノテーションの method 属性に RequestMethod.POST を指定する。
(4)	フォームデータを受け取るための JavaBean を引数に指定する。 入力チェックが必要な場合は、@Validated を指定する。入力チェックのエラーハンドリングについては、「 <a href="#">入力エラーのハンドリング</a> 」を参照されたい。 入力チェックの詳細については、「 <a href="#">入力チェック</a> 」を参照されたい。
(5)	処理結果を格納するオブジェクトに処理結果を格納する。 上記例では、フォームオブジェクトから取得した 2 つの数値を加算した結果を格納している。
(6)	レスポンス Body に marshal するためのオブジェクトを返却する。

- HTML(JSP)

```
<!-- omitted -->

<meta name="contextPath" content="${pageContext.request.contextPath}" />

<sec:csrfMetaTags />

<!-- omitted -->

<!-- (7) -->
<form id="calculationForm">
    <input name="number1" type="text">+
    <input name="number2" type="text">
    <button onclick="return plus()">=</button>
    <span id="calculationResult"></span> <!-- (8) -->
</form>
```

項番	説明
(7)	計算対象の数値を入力するためのフォーム。
(8)	計算結果を表示するための領域。 上記例では、通信成功時には計算結果が表示され、通信失敗時には計算結果がクリアされる。

- JavaScript

```
var contextPath = $("meta[name='contextPath']").attr("content");

// (9)
var csrfToken = $("meta[name='_csrf']").attr("content");
var csrfHeaderName = $("meta[name='_csrf_header']").attr("content");
$(document).ajaxSend(function(event, xhr, options) {
    xhr.setRequestHeader(csrfHeaderName, csrfToken);
});

// (10)
function plus() {
    $.ajax(contextPath + "/ajax/plusForForm", {
        type : "POST",
        ...
```

```
        data : $("#calculationForm").serialize(),
        dataType : "json"
    }).done(function(json) {
        $("#calculationResult").text(json.resultNumber);

}).fail(function(xhr) {
    // (11)
    var messages = "";
    // (12)
    if(400 <= xhr.status && xhr.status <= 499) {
        // (13)
        var contentType = xhr.getResponseHeader('Content-Type');
        if (contentType != null && contentType.indexOf("json") != -1) {
            // (14)
            json = $.parseJSON(xhr.responseText);
            $(json.errorResults).each(function(i, errorResult) {
                messages += ("<div>" + errorResult.message + "</div>");
            });
        } else {
            // (15)
            messages = ("<div>" + xhr.statusText + "</div>");
        }
    } else{
        // (16)
        messages = ("<div>" + "System error occurred." + "</div>");
    }
    // (17)
    $("#calculationResult").html(messages);
});

return false;
})
```

項目番号	説明
(9)	<p>POST メソッドでリクエストを行う場合、CSRF トークンを HTTP ヘッダに設定して送信する必要がある。</p> <p>上記例では、<code>&lt;sec:csrfMetaTags /&gt;</code>を利用して <code>&lt;meta&gt;</code> 要素に CSRF トークンヘッダー名と CSRF トークン値を設定し、JavaScript で値を取得するようにしている。</p> <p>CSRF 対策の詳細については、「CSRF 対策」を参照されたい。</p>
(10)	<p>フォームに指定された数値をリクエストパラメータに変換し、POST メソッドで <code>/ajax/plusForForm</code> に対してリクエストを送信する Ajax 関数。</p> <p>上記例では、ボタンの押下を Ajax 通信のトリガーとしているが、テキストボックスのロストフォーカスをトリガーとすることでリアルタイム計算を実現することができる。</p>
(11)	<p>エラー処理の実装例を以下に示す。</p> <p>サーバ側のエラーハンドリング処理の実装例については、<a href="#">入力エラーのハンドリング</a> を参照されたい。</p>
(12)	<p>HTTP のステータスコードを判定し、どのようなエラーが発生したか判定する。</p> <p>HTTP のステータスコードは、<code>XMLHttpRequest</code> オブジェクトの <code>status</code> フィールドに格納されている。</p>
(13)	<p>レスポンスされたデータが JSON 形式か判定を行う。</p> <p>上記例では、レスポンスヘッダの <code>Content-Type</code> に設定されている値を参照して、レスポンスされたデータの形式をチェックしている。</p> <p>形式をチェックしておかないと、JSON 以外の形式で応答された際に、JSON オブジェクトにデシリアライズする処理でエラーが発生することになる。</p> <p>サーバ側のエラーハンドリングを簡易的に行っていると、HTML 形式のページが返却されることがある。</p>
(14)	<p>レスポンスデータを JSON オブジェクトにデシリアライズする。</p> <p>レスポンスデータは、<code>XMLHttpRequest</code> オブジェクトの <code>responseText</code> フィールドに格納されている。</p>
5.15. Ajax	<p>上記例では、デシリアライズした JSON オブジェクトからエラー情報を取得し、エラーメッセージを組み立てている。</p>

警告: 上記例では、Ajax の通信処理、DOM 操作処理(描画処理)、エラー処理を同じ function 内で行っているが、これらの処理は分離して実装することを推奨する。

---

## 課題

### TBD

クライアント側の実装方法については、次版以降で詳細化する予定である。

---

---

ちなみに: 上記例では<sec:csrfMetaTags />を利用して、CSRF トークン値と CSRF トークンヘッダー名を HTML の <meta> 要素に設定しておくことで、JavaScript のコードから JSP のコードを排除している。Ajax 使用時の連携を参照されたい。

---

尚、CSRF トークン値と CSRF トークンヘッダー名はそれぞれ\${\_csrf.token}と\${\_csrf.headerName}を用いても取得可能である。

---

上記検索フォームの「=」ボタンを押下した際には、以下のような通信が発生する。

ポイントとなる部分にハイライトを設けている。

- リクエストデータ

```
POST /terasoluna-gfw-web-blank/ajax/plusForForm HTTP/1.1
Host: localhost:9999
Connection: keep-alive
Content-Length: 19
Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01
Origin: http://localhost:9999
X-CSRF-TOKEN: a5dd1858-8a4f-4ecc-88bd-a326388ab5c9
X-Requested-With: XMLHttpRequest
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Referer: http://localhost:9999/terasoluna-gfw-web-blank/ajax/xxe
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: en-US,en;q=0.8,ja;q=0.6
Cookie: JSESSIONID=3A486604D7DEE62032BA6C073FC6BE9F

number1=1&number2=2
```

- レスポンスデータ

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: c2d5066d0fa946f584536775f07d1900
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Fri, 25 Oct 2013 14:27:55 GMT

{"resultNumber":3}
```

- エラー時のレスポンスデータ下記のレスポンスデータは、入力エラーが発生時のものである。

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: cecd7b4d746249178643b7110b0eaa74
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 04 Dec 2013 15:06:01 GMT
Connection: close

{"errorResults": [{"code": "NotNull", "message": "\"number2\"maynotbenull.", "itemPath": "number2"}]}
```

## フォームデータを JSON として POST する

Ajax を使ってフォームのデータを JSON 形式に変換してから POST し、処理結果を取得する方法について説明する。

「フォームデータを POST する」方法との差分部分について説明する。

- Controller

```
@RequestMapping("xxx")
@Controller
public class XxxController {

    @RequestMapping(value = "plusForJson", method = RequestMethod.POST)
    @ResponseBody
```

```

public CalculationResult plusForJson(
    @Validated @RequestBody CalculationParameters params) { // (1)
    CalculationResult result = new CalculationResult();
    int sum = params.getNumber1() + params.getNumber2();
    result.setResultNumber(sum);
    return result;
}

// omitted
}

```

項番	説明
(1)	<p>フォームデータを受け取るための JavaBean の引数アノテーションとして、<code>@org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody</code> アノテーションを付与する。</p> <p>このアノテーションを付与することで、リクエスト Body に格納されている JSON 形式のデータが unmarshal され、オブジェクトに変換される。</p> <p>入力チェックが必要な場合は、<code>@Validated</code> を指定する。入力チェックのエラーハンドリングについては、「<a href="#">入力エラーのハンドリング</a>」を参照されたい。</p> <p>入力チェックの詳細については、「<a href="#">入力チェック</a>」を参照されたい。</p>

- JavaScript/HTML(JSP)

```

// (2)
function toJson($form) {
    var data = {};
    $($form.serializeArray()).each(function(i, v) {
        data[v.name] = v.value;
    });
    return JSON.stringify(data);
}

function plus() {

    $.ajax(contextPath + "/ajax/plusForJson", {
        type : "POST",
        contentType : "application/json; charset=utf-8", // (3)
        data : toJson($("#calculationForm")), // (2)
    })
}

```

```

        dataType : "json",
        beforeSend : function(xhr) {
            xhr.setRequestHeader(csrfHeaderName, csrfToken);
        }

    }).done(function(json) {
        $("#calculationResult").text(json.resultNumber);

}).fail(function(xhr) {
    $("#calculationResult").text("");

});

return false;
}

```

項番	説明
(2)	フォーム内の input 項目を JSON 形式の文字列にするための関数。
(3)	リクエスト Body に JSON を格納するので、Content-Type のメディアタイプを "application/json" にする。

上記検索フォームの「=」ボタンを押下した際には、以下のような通信が発生する。

ポイントとなる部分にハイライトを設けている。

- リクエストデータ

```

POST /terasoluna-gfw-web-blank/ajax/plusForJson HTTP/1.1
Host: localhost:9999
Connection: keep-alive
Content-Length: 31
Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01
Origin: http://localhost:9999
X-CSRF-TOKEN: 9d4f1e0c-c500-43f3-9125-a7a131ff88fa
X-Requested-With: XMLHttpRequest
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Referer: http://localhost:9999/terasoluna-gfw-web-blank/ajax/xxe?

```

```
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: en-US,en;q=0.8,ja;q=0.6
Cookie: JSESSIONID=CECD7A6CB0431266B8D1173CCFA66B95

{"number1": "34", "number2": "56"}
```

## 入力エラーのハンドリング

入力値に不正な値が指定された場合のエラーハンドリング方法について説明する。

入力エラーのハンドリング方法は、大きく分けて以下の 2 つに分類される。

- 例外ハンドリング用のメソッドを用意してエラー処理を行う。
- Controller のハンドラメソッドの引数として `org.springframework.validation.BindingResult` を受け取り、エラー処理を行う。

## BindException のハンドリング

`org.springframework.validation.BindException` は、リクエストパラメータとして送信したデータを JavaBean にバインドする際に、入力値に不正な値が指定された場合に発生する例外クラスである。GET 時のリクエストパラメータや、フォームデータを `"application/x-www-form-urlencoded"` の形式として受け取る場合は、`BindException` の例外ハンドリングが必要となる。

- Controller

```
@RequestMapping ("xxx")
@Controller
public class XxxController {

    // omitted

    @ExceptionHandler(BindException.class) // (1)
    @ResponseStatus(value = HttpStatus.BAD_REQUEST) // (2)
    @ResponseBody // (3)
    public ErrorResults handleBindException(BindException e, Locale locale) { // (4)
        // (5)
        ErrorResults errorResults = new ErrorResults();
    }
}
```

```
    for (FieldError fieldError : e.getBindingResult().getFieldErrors()) {
        errorResults.add(fieldError.getCode(),
                        messageSource.getMessage(fieldError, locale),
                        fieldError.getField());
    }
    for (ObjectError objectError : e.getBindingResult().getGlobalErrors())
        errorResults.add(objectError.getCode(),
                        messageSource.getMessage(objectError, locale),
                        objectError.getObjectName());
    }
    return errorResults;
}

// omitted

}
```

項番	説明
(1)	Controller にエラーハンドリング用メソッドを定義する。 エラーハンドリング用のメソッドには、 <code>@org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler</code> アノテーションを付与し、 <code>value</code> 属性にハンドリングする例外の型を指定する。 上記例では、ハンドリング対象の例外として <code>BindException.class</code> を指定している。
(2)	応答する HTTP ステータス情報を指定する。 上記例では、 <code>400 (Bad Request)</code> を指定している。
(3)	返却したオブジェクトをレスポンス Body に書き込むため、 <code>@ResponseBody</code> アノテーションを付与する。
(4)	エラーハンドリング用のメソッドの引数として、ハンドリング対象の例外クラスを宣言する。
(5)	エラー処理を実装する。 上記例では、エラー情報を返却するための JavaBean を生成し、返却している。

ちなみに： エラー処理としてメッセージを生成する際に国際化を意識する必要がある場合は、`Locale` オブジェクトを引数として受け取ることができる。

- エラー情報を保持する JavaBean

```
// (6)
public class ErrorResult implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
```

```
private String code;

private String message;

private String itemPath;

public String getCode() {
    return code;
}

public void setCode(String code) {
    this.code = code;
}

public String getMessage() {
    return message;
}

public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
}

public String getItemPath() {
    return itemPath;
}

public void setItemPath(String itemPath) {
    this.itemPath = itemPath;
}

}
```

```
// (7)
public class ErrorResults implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private List<ErrorResult> errorResults = new ArrayList<ErrorResult>();

    public List<ErrorResult> getErrorResults() {
        return errorResults;
    }

    public void setErrorResults(List<ErrorResult> errorResults) {
        this.errorResults = errorResults;
    }

    public ErrorResults add(String code, String message) {
        ErrorResult errorResult = new ErrorResult();
        errorResult.setCode(code);
    }
}
```

```
        errorResult.setMessage(message);
        errorResults.add(errorResult);
        return this;
    }

    public ErrorResults add(String code, String message, String itemPath) {
        ErrorResult errorResult = new ErrorResult();
        errorResult.setCode(code);
        errorResult.setMessage(message);
        errorResult.setItemPath(itemPath);
        errorResults.add(errorResult);
        return this;
    }

}
```

項目番号	説明
(6)	エラー情報を1件保持するためのJavaBean。
(7)	エラー情報を1件保持するJavaBeanを複数件保持するためのJavaBean。 (6)のJavaBeanをリストとして保持している。

#### MethodArgumentNotValidException のハンドリング

org.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidException は、  
@RequestBody アノテーションを使用してリクエスト Body に格納されているデータを JavaBean にバイン  
ドする際に、入力値に不正な値が指定された場合に発生する例外クラスである。

"application/json" や "application/xml" などの形式として受け取る場合は、  
MethodArgumentNotValidException の例外ハンドリングが必要となる。

- Controller

```
@ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class) // (1)
@ResponseBody(value = HttpStatus.BAD_REQUEST)
@ResponseBody
```

```
public ErrorResults handleMethodArgumentNotValidException(
    MethodArgumentNotValidException e, Locale locale) { // (1)
    ErrorResults errorResults = new ErrorResults();

    // implement error handling.
    // omitted

    return errorResults;
}
```

項番	説明
(1)	エラーハンドリング対象の例外として MethodArgumentNotValidException.class を指定する。 上記以外は BindException と同様。

### HttpMessageNotReadableException のハンドリング

org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException は、  
@RequestBody アノテーションを使用してリクエスト Body に格納されているデータを JavaBean にバイン  
ドする際に、Body に格納されているデータから JavaBean を生成できなかった場合に発生する例外クラスで  
ある。

"application/json" や "application/xml" などの形式として受け取る場合は、  
MethodArgumentNotValidException の例外ハンドリングが必要となる。

---

注釈： 具体的なエラー原因は、使用する HttpMessageConverter や利用するライブラリの実装に  
よって異なる。

JSON 形式のデータを Jackson を使って JavaBean に変換する  
MappingJackson2HttpMessageConverter の実装では、Integer 項目に数値以外の文字列  
を指定すると、HttpMessageNotReadableException が発生する。

---

- Controller

```
@ExceptionHandler(HttpMessageNotReadableException.class) // (1)
@ResponseStatus(value = HttpStatus.BAD_REQUEST)
@ResponseBody
public ErrorResults handleHttpMessageNotReadableException(
    HttpMessageNotReadableException e, Locale locale) { // (1)
    ErrorResults errorResults = new ErrorResults();

    // implement error handling.
    // omitted

    return errorResults;
}
```

項番	説明
(1)	エラーハンドリング対象の例外として <code>HttpMessageNotReadableException.class</code> を指定する。 上記以外は <code>BindException</code> と同様。

#### BindingResult を使用したハンドリング

正常終了時に返却する JavaBean と入力エラー時に返却する JavaBean の型が同じ場合は、`BindingResult` をハンドラメソッドの引数として受け取ることでエラーハンドリングすることができる。

この方法は、リクエストデータの形式に関係なく使用することができる。

ハンドラメソッドの引数として `BindingResult` を指定しない場合は、前述した例外をハンドリングする方法でエラー処理を実装する必要がある。

- Controller

```
@RequestMapping(value = "plus", method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public CalculationResult plus(
    @Validated @RequestBody CalculationParameters params,
    BindingResult bResult) { // (1)
    CalculationResult result = new CalculationResult();
    if (bResult.hasErrors()) { // (2)

    } // (3)
```

```

    // implement error handling.
    // omitted

    return result; // (4)
}

int sum = params.getNumber1() + params.getNumber2();
result.setResultNumber(sum);
return result;
}

```

項番	説明
(1)	ハンドラメソッドの引数として BindingResult を宣言する。 BindingResult は入力チェック対象の JavaBean の直後に宣言する必要がある。
(2)	入力値のエラー有無を判定する。
(3)	入力値にエラーがある場合は、入力エラー時のエラー処理を行う。 上記例ではエラー処理は省略しているが、エラーメッセージの設定などが行われる想定である。
(4)	処理結果を返却する。

注釈: 上記例では、正常時及びエラー時共にレスポンスの HTTP ステータスコードは 200 (OK) が返却される。HTTP ステータスコードを処理結果によってわける必要がある場合は、org.springframework.http.ResponseEntity を返却値としてすることで実現可能である。別のアプローチとしては、ハンドラメソッドの引数として BindingResult を指定せず、前述した例外をハンドリングする方法でエラー処理を実装する方法がある。

```

@RequestMapping(value = "plus", method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public ResponseEntity<CalculationResult> plus(
    @Validated @RequestBody CalculationParameters params,
    BindingResult bResult) {
    CalculationResult result = new CalculationResult();
    if (bResult.hasErrors()) {

```

```
// implement error handling.  
// omitted  
  
// (1)  
return ResponseEntity.badRequest().body(result);  
}  
// omitted  
  
// (2)  
return ResponseEntity.ok().body(result);  
}
```

項目番	説明
(1)	入力エラー時の応答データと HTTP ステータスを返却する。
(2)	正常終了時の応答データと HTTP ステータスを返却する。

## 業務エラーのハンドリング

業務エラーのエラーハンドリング方法について説明する。

業務エラーのハンドリング方法は大きく分けて以下の 2 つに分類される。

- ・業務例外ハンドリング用のメソッドを用意してエラー処理を行う。
- ・Controller のハンドラメソッド内で業務例外を catch してエラー処理を行う。

### 例外ハンドリング用のメソッドで業務例外をハンドリング

入力エラーと同様、例外ハンドリング用のメソッドを用意して業務例外をハンドリングする。

複数のハンドラメソッドに対するリクエストで同じエラー処理を実装する必要がある場合、この方法でエラー ハンドリングすることを推奨する。

- ・Controller

```
@ExceptionHandler(BusinessException.class) // (1)
@ResponseBody(value = HttpStatus.CONFLICT) // (2)
public ErrorResults handleHttpBusinessException(BusinessException e, // (1)
    Locale locale) {
    ErrorResults errorResults = new ErrorResults();

    // implement error handling.
    // omitted

    return errorResults;
}
```

項目番号	説明
(1)	エラーハンドリング対象の例外として BusinessException.class を指定する。 上記以外は入力エラーの BindException のハンドリング方法と同様。
(2)	応答する HTTP ステータス情報を指定する。 上記例では、409 (Conflict) を指定している。

#### ハンドラメソッド内で業務例外をハンドリング

業務エラーが発生する処理を try 句で囲み、業務例外を catch する。

エラー処理がリクエスト毎に異なる場合は、この方法でエラーハンドリングすることになる。

- Controller

```
@RequestMapping(value = "plus", method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public ResponseEntity<CalculationResult> plusForJson(
    @Validated @RequestBody CalculationParameters params) {
    CalculationResult result = new CalculationResult();

    // omitted

    // (1)
```

```
try {

    // call service method.
    // omitted

    // (2)
} catch (BusinessException e) {

    // (3)
    // implement error handling.
    // omitted

    return ResponseEntity.status(HttpStatus.CONFLICT).body(result);
}

// omitted

return ResponseEntity.ok().body(result);
}
```

項番	説明
(1)	業務例外が発生するメソッド呼び出しを try 句で囲む。
(2)	業務例外を catch する。
(3)	業務例外エラー時のエラー処理を行う。 上記例ではエラー処理は省略しているが、エラーメッセージの設定などが行われる想定である。

## 5.16 RESTful Web Service

### 5.16.1 Overview

本節では、RESTful Web Service の基本的な概念と Spring MVC を使った開発について説明する。

RESTful Web Service のアーキテクチャ、設計、実装に対する具体的な説明については、

- 「*Architecture*」

RESTful Web Service の基本的なアーキテクチャについて説明している。

- 「*How to design*」

RESTful Web Service の設計を行う際に考慮すべき点などを説明している。

- 「*How to use*」

RESTful Web Service のアプリケーション構成や API の実装方法について説明している。

を参照されたい。

#### RESTful Web Service とは

まず REST とは、「REpresentational State Transfer」の略であり、

クライアントとサーバ間でデータをやりとりするアプリケーションを構築するためのアーキテクチャスタイルの一つである。

REST のアーキテクチャスタイルには、いくつかの重要な原則があり、これらの原則に従っているもの(システムなど)は RESTful と表現される。

つまり、「RESTful Web Service」とは、REST の原則に従って構築されている Web Service という事になる。


RESTful Web Service において最も重要なのは、「リソース」という概念である。

RESTful Web Service では、データベースなどで管理している情報の中からクライアントに提供すべき情報を「リソース」として抽出し、抽出した「リソース」に対する CRUD 操作を HTTP メソッド (POST/GET/PUT/DELETE) を使ってクライアントに提供することになる。

「リソース」に対する CRUD 操作は「REST API」や「RESTful API」と呼ばれる事があり、本ガイドラインでは「REST API」と呼ぶ。

また、クライアントとサーバ間でリソースをやりとりする際の電文形式には、電文の視認性、及びデータ構造の表現性が高い JSON や XML を使用するのが一般的である。

RESTful Web Service を利用するアプリケーションのシステム構成は、主に以下の 2 パターンとなる。クライアントとサーバ間で「リソース」をやりとりするための具体的なアーキテクチャについては、「Architecture」で説明する。

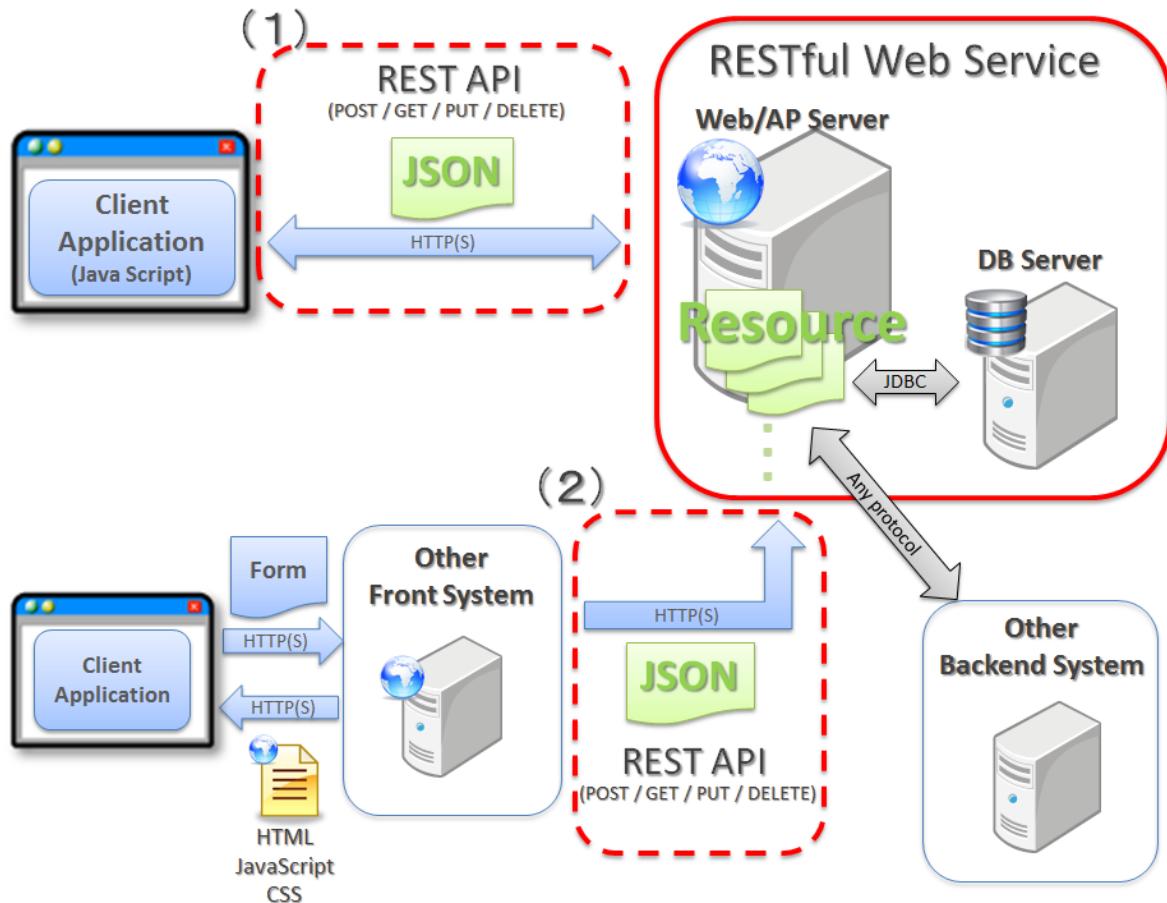

項番	説明
(1)	<p>ユーザインターフェースを持つクライアントアプリケーションと RESTful Web Service の間で、直接リソースのやりとりを行う。</p> <p>このパターンは、要件や仕様の変更頻度が多いユーザインターフェースに依存するロジックと、より普遍的で変更頻度が少ないデータモデルに対するロジックを分離する際に採用される構成である。</p>
(2)	<p>ユーザインターフェースを持つクライアントアプリケーションと直接リソースをやり取りするのではなく、システム間でリソースをやりとりを行う。</p> <p>このパターンは、各システムで管理しているビジネスデータを一元管理するようなシステムを構築する際に採用される構成である。</p>

### RESTful Web Service の開発について

TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) では、Spring MVC の機能を利用して RESTful Web Service の開発を行う。

Spring MVC では、RESTful Web Service を開発する上で必要となる共通的な機能がデフォルトで組み込まれている。

そのため、特別な設定の追加や実装を行うことなく、RESTful Web Service の開発を開始する事ができる。

Spring MVC にデフォルトで組み込まれている主な共通機能は以下の通りである。

これらの機能は、REST API を提供する Controller のメソッドにアノテーションを指定だけで有効にする事ができる。

項番	機能概要
(1)	リクエスト BODY に設定されている JSON や XML 形式の電文を Resource オブジェクト (JavaBean) に変換し、Controller クラスのメソッド (REST API) に引き渡す機能
(2)	電文から変換された Resource オブジェクト (JavaBean) に格納された値に対して入力チェックを実行する機能
(3)	Controller クラスのメソッド (REST API) から返却した Resource オブジェクト (JavaBean) を、JSON や XML 形式に変換しレスポンス BODY に設定する機能


---

注釈: 例外ハンドリングについて

例外ハンドリングについては、Spring MVC から汎用的な機能の提供がないため、プロジェクト毎に実装が必要となる。例外ハンドリングの詳細については、「[例外のハンドリングの実装](#)」を参照されたい。

---

Spring MVC の機能を利用して RESTful Web Service を開発した場合、アプリケーションは以下の構成となり、そのうち実装が必要なのは、赤枠の部分となる。

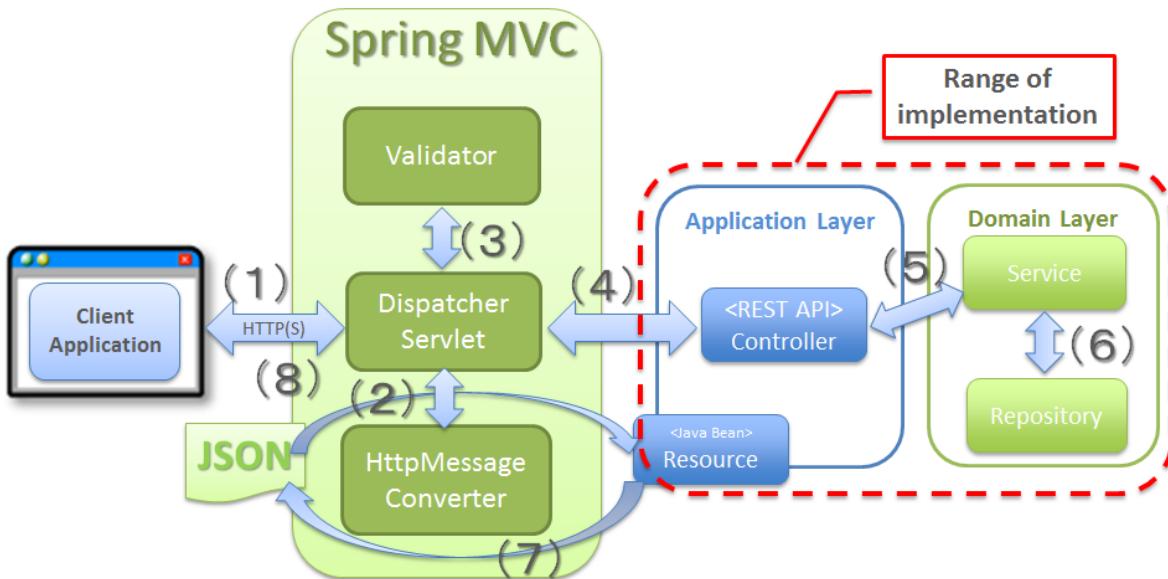


項目番	処理レイヤ	説明
(1)	Spring MVC (Framework)	Spring MVC は、クライアントからのリクエストを受け取り、呼び出す REST API(Controller のハンドラメソッド)を決定する。
(2)		Spring MVC は、HttpMessageConverter を使用して、リクエスト BODY に指定されている JSON 形式の電文を Resource オブジェクトに変換する。
(3)		Spring MVC は、Validator を使用して、Resource オブジェクトに格納されて値に対して入力チェックを行う。
(4)		Spring MVC は、REST API を呼び出す。 その際に、JSON から変換した入力チェック済みの Resource オブジェクトが REST API に引き渡される。
(5)	REST API	REST API は、Service のメソッドを呼び出し、Entity などの DomainObject に対する処理を行う。
5.16. RESTful Web Service		Service のメソッドは、Repository のメソッドを呼び出し、Entity などの DomainObject の CRUD 処理を行う。

### RESTful Web Service のモジュールの構成

Spring MVC から提供されている機能を使うことにより、RESTful Web Service 固有の処理の多くを Spring MVC に任せることが出来る。

そのため、開発するモジュールの構成は、HTML を応答する従来型の Web アプリケーションの開発とほとんど同じ構成となる。

以下に、モジュールの構成要素について説明する。

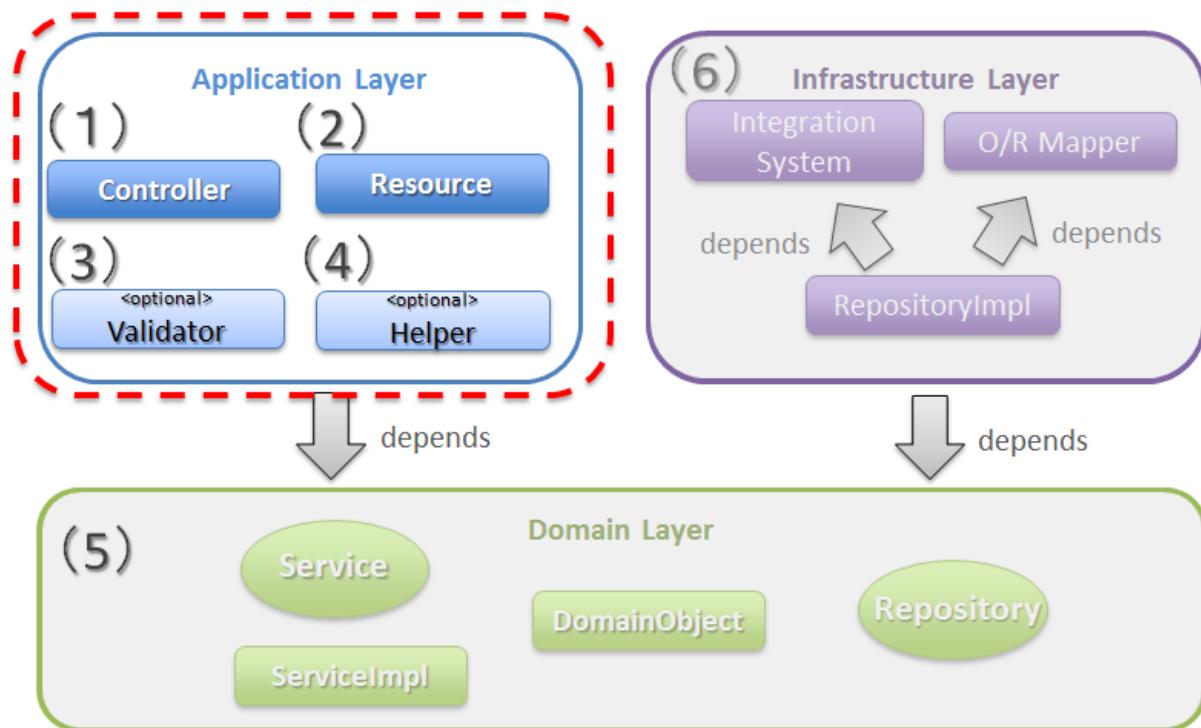

- ・アプリケーション層のモジュール

項目番	モジュール名	説明
(1)	Controller クラス	<p>REST API を提供するクラス。</p> <p>Controller クラスはリソース単位に作成し、リソース毎の REST API のエンドポイント (URI) の指定を行う。</p> <p>リソースに対する CRUD 処理は、ドメイン層の Service に委譲する事で実現する。</p>
(2)	Resource クラス	<p>REST API の入出力となる JSON(または XML) を表現する Java Bean。</p> <p>このクラスには、Bean Validation のアノテーションの指定や、JSON や XML のフォーマットを制御するためのアノテーションの指定を行う。</p>
(3)	Validator クラス (Optional)	<p>入力値の相関チェックを実装するクラス。</p> <p>入力値の相関チェックが不要な場合は、本クラスを作成する必要はないため、オプションの扱いとしている。</p> <p>入力値の相関チェックについては、「<a href="#">入力チェック</a>」を参照されたい。</p>
(4)	Helper クラス (Optional)	<p>Controller で行う処理を補助するための処理を実装するクラス。</p> <p>本クラスは、Controller の処理をシンプルに保つことを目的として作成するクラスである。</p> <p>具体的には、Resource オブジェクトと DomainObject のモデル変換処理などを行うメソッドを実装する。</p> <p>モデル変換が単純な値のコピーのみで済む場合は、Helper クラスは作成せずに「<a href="#">Bean マッピング (Dozer)</a>」を使用すればよいため、オプションの扱いにしている。</p>

- ドメイン層のモジュール

項番	説明
(5)	<p>ドメイン層で実装するモジュールは、アプリケーションの種類に依存しないため、本節での説明は割愛する。</p> <p>各モジュールの役割については「<a href="#">アプリケーションのレイヤ化</a>」を、ドメイン層の開発については「<a href="#">ドメイン層の実装</a>」を参照されたい。</p>

- ・インフラストラクチャ層のモジュール

項番	説明
(6)	<p>インフラストラクチャ層で実装するモジュールは、アプリケーションの種類に依存しないため、本節での説明は割愛する。</p> <p>各モジュールの役割については「<a href="#">アプリケーションのレイヤ化</a>」を、インフラストラクチャ層の開発については「<a href="#">インフラストラクチャ層の実装</a>」を参照されたい。</p>

#### REST API の実装サンプル

詳細な説明を行う前に、どのようなクラスをアプリケーション層に作成する事になるのかを知ってもらうために、Resource クラスと Controller クラスの実装サンプルを以下に示す。

下記に示す実装サンプルは、「チュートリアル (Todo アプリケーション REST 編)」で題材としている Todo リソースの REST API である。

---

注釈: 詳細な説明を読む前に、まずは「チュートリアル (Todo アプリケーション REST 編)」を実践する事を強く推奨する。

チュートリアルでは “習うより慣れろ” を目的としており、詳細な説明の前に実際に手を動かすことによって TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) による RESTful Web Service の開発を体感する事が出来る。RESTful Web Service の開発を体感した後に、詳細な説明を読むことで、RESTful Web Service の開発に対する理解度がより深まる事が期待できる。

特に RESTful Web Service の開発経験がない場合は、「チュートリアルの実践」 → 「アーキテクチャ、

設計、開発に関する詳細な説明(次節以降で説明)」→「チュートリアルの振り返り(再実践)」というプロセスを踏むことを推奨する。

- 実装サンプルで扱うリソース

実装サンプルで扱うリソース(Todo リソース)は、以下の JSON 形式とする。

```
{  
    "todoId" : "9aef3ee3-30d4-4a7c-be4a-bc184ca1d558",  
    "todoTitle" : "Hello World!",  
    "finished" : false,  
    "createdAt" : "2014-02-25T02:21:48.493+0000"  
}
```

- Resource クラスの実装サンプル

上記で示した Todo リソースを表現する JavaBean として、Resource クラスを作成する。

```
package todo.api.todo;  
  
import java.io.Serializable;  
import java.util.Date;  
  
import javax.validation.constraints.NotNull;  
import javax.validation.constraints.Size;  
  
public class TodoResource implements Serializable {  
  
    private static final long serialVersionUID = 1L;  
  
    private String todoId;  
  
    @NotNull  
    @Size(min = 1, max = 30)  
    private String todoTitle;  
  
    private boolean finished;  
  
    private Date createdAt;  
  
    public String getTodoId() {
```

```
        return todoId;
    }

    public void setTodoId(String todoId) {
        this.todoId = todoId;
    }

    public String getTodoTitle() {
        return todoTitle;
    }

    public void setTodoTitle(String todoTitle) {
        this.todoTitle = todoTitle;
    }

    public boolean isFinished() {
        return finished;
    }

    public void setFinished(boolean finished) {
        this.finished = finished;
    }

    public Date getCreatedAt() {
        return createdAt;
    }

    public void setCreatedAt(Date createdAt) {
        this.createdAt = createdAt;
    }
}
```

- Controller クラス (REST API) の実装サンプル

Todo リソースに対して、以下の 5 つの REST API(Controller のハンドラメソッド)を作成する。

項番	API 名	HTTP メソッド	パス	ステータス コード	説明
(1)	GET Todos	GET	/api/v1/todos	200 (OK)	Todo リソースを全件取得する。
(2)	POST Todos	POST	/api/v1/todos	201 (Created)	Todo リソースを新規作成する。
(3)	GET Todo	GET	/api/v1/todos/{todoId}	200 (OK)	Todo リソースを一件取得する。
(4)	PUT Todo	PUT	/api/v1/todos/{todoId}	200 (OK)	Todo リソースを完了状態に更新する。
(5)	DELETE Todo	DELETE	/api/v1/todos/{todoId}	204 (No Content)	Todo リソースを削除する。

```
package todo.api.todo;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.List;

import javax.inject.Inject;

import org.dozer.Mapper;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseStatus;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
```

```
import todo.domain.model.Todo;
import todo.domain.service.todo.TodoService;

@RestController
@RequestMapping("todos")
public class TodoRestController {
    @Inject
    TodoService todoService;
    @Inject
    Mapper beanMapper;

    // (1)
    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    public List<TodoResource> getTodos() {
        Collection<Todo> todos = todoService.findAll();
        List<TodoResource> todoResources = new ArrayList<>();
        for (Todo todo : todos) {
            todoResources.add(beanMapper.map(todo, TodoResource.class));
        }
        return todoResources;
    }

    // (2)
    @RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
    @ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
    public TodoResource postTodos(@RequestBody @Validated TodoResource todoResource) {
        Todo createdTodo = todoService.create(beanMapper.map(todoResource, Todo.class));
        TodoResource createdTodoResponse = beanMapper.map(createdTodo, TodoResource.class);
        return createdTodoResponse;
    }

    // (3)
    @RequestMapping(value = "{todoId}", method = RequestMethod.GET)
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    public TodoResource getTodo(@PathVariable("todoId") String todoId) {
        Todo todo = todoService.findOne(todoId);
        TodoResource todoResource = beanMapper.map(todo, TodoResource.class);
        return todoResource;
    }

    // (4)
    @RequestMapping(value = "{todoId}", method = RequestMethod.PUT)
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    public TodoResource putTodo(@PathVariable("todoId") String todoId) {
        Todo finishedTodo = todoService.finish(todoId);
        TodoResource finishedTodoResource = beanMapper.map(finishedTodo, TodoResource.class);
        return finishedTodoResource;
    }
}
```

```
// (5)
@RequestMapping(value="{todoId}", method = RequestMethod.DELETE)
@ResponseStatus(HttpStatus.NO_CONTENT)
public void deleteTodo(@PathVariable("todoId") String todoId) {
    todoService.delete(todoId);
}

}
```

## 5.16.2 Architecture

本節では、RESTful Web Service を構築するためのアーキテクチャについて説明する。

RESTful Web Service を構築するためのアーキテクチャとして、リソース指向アーキテクチャ (ROA) というものが存在する。

ROA は、「Resource Oriented Architecture」の略であり、REST のアーキテクチャスタイル (原則) に従った Web Service を構築するための具体的なアーキテクチャを定義している。

RESTful Web Service を作る際は、まず ROA のアーキテクチャの理解を深めてほしい。

本節では、ROA のアーキテクチャとして、以下の 7 つについて説明する。

これらは、RESTful Web Service を構築する上で重要なアーキテクチャ要素であるが、必ず全てを適用しなくてはいけないという事ではない。

開発するアプリケーションの特性を考慮し、必要なものを適用してほしい。

以下の 5 つのアーキテクチャは、アプリケーションの特性に関係なく適用すべきアーキテクチャである。

項番	アーキテクチャ	アーキテクチャの概要
(1)	Web 上のリソースとして公開	システム上で管理する情報をクライアントに提供する手段として、Web 上のリソースとして公開する。
(2)	URI によるリソースの識別	クライアントに公開するリソースには、Web 上のリソースとして一意に識別できる URI(Universal Resource Identifier) を割り当てる。
(3)	HTTP メソッドによるリソースの操作	リソースに対する操作は、HTTP メソッド (GET,POST,PUT,DELETE) を使い分けることで実現する。
(4)	適切なフォーマットの使用	リソースのフォーマットは、JSON 又は XML などのデータ構造を示すためのフォーマットを使用する。
(5)	適切な HTTP ステータスコードの使用	クライアントへ返却するレスポンスには、適切な HTTP ステータスコードを設定する。

以下の 2 つのアーキテクチャは、アプリケーションの特性に応じて、適用するアーキテクチャである。

項番	アーキテクチャ	アーキテクチャの概要
(6)	ステートレスなクライアント/サーバ間の通信	サーバ上でアプリケーションの状態は保持せずに、クライアントからリクエストされてきた情報のみで処理を行うようとする。
(7)	関連のあるリソースへのリンク	リソースの中には、指定されたリソースと関連をもつ他のリソースへのリンク (URI) を含める。

### Web 上のリソースとして公開

システム上で管理する情報をクライアントに提供する手段として、Web 上のリソースとして公開する。これは、HTTP プロトコルを使ってリソースにアクセスできるようにする事を意味しており、その際にリソースを識別する方法とし、URI が使用される。

例えば、ショッピングサイトを提供する Web システムであれば、以下のような情報が Web 上のリソースとして公開する事になる。

- 商品の情報
- 在庫の情報
- 注文の情報
- 会員の情報
- 会員毎の認証の情報 (ログイン ID とパスワードなど)
- 会員毎の注文履歴の情報
- 会員毎の認証履歴の情報
- and more ...

## URI によるリソースの識別

クライアントに公開するリソースには、Web 上のリソースとして一意に識別できる **URI(Universal Resource Identifier)** を割り当てる。

実際に使用されるのは、URI のサブセットである URL(Uniform Resource Locator) となる。

ROA では、URI を使用して Web 上のリソースにアクセスできる状態になっていることを「アドレス可能性」と呼んでいる。

これは同じ URI を使用すれば、どこからでも同じリソースにアクセスできる状態になっている事を意味している。

RESTful Web Service に割り当てる URI は、「リソースの種類を表す名詞」と「リソースを一意に識別するための値 (ID など)」の組み合わせとする。

例えば、ショッピングサイトを提供する Web システムで扱う商品情報の URI は、以下のようになる。

- *http://example.com/api/v1/items*

「items」の部分が「リソースの種類を表す名詞」となり、リソースの数が複数になる場合は、複数系の名詞を使用する。

上記例では、商品情報である事を表す名詞の複数系を指定しており、商品情報を一括で操作する際に使用する URI となる。これは、ファイルシステムに置き換えると、ディレクトリに相当する。

- *http://example.com/api/v1/items/I312-535-01216*

「I312-535-01216」の部分が「リソースを識別するための値」となり、リソース毎に異なる値となる。

上記例では、商品情報を一意に識別するための値として商品 ID を指定しており、特定の商品情報を操作する際に使用する URI となる。これは、ファイルシステムに置き換えると、ディレクトリの中に格納されているファイルに相当する。

警告: RESTful Web Service に割り当てる URI には、下記で示すような操作を表す動詞を含んではいけない。

- `http://example.com/api/v1/items?get&itemId=I312-535-01216`
- `http://example.com/api/v1/items?delete&itemId=I312-535-01216`

上記例では、URI の中に **get** や **delete** という動詞を含んでいるため、RESTful Web Service に割り当てる URI として適切ではない。

RESTful Web Service では、リソースに対する操作は **HTTP メソッド (GET,POST,PUT,DELETE)** を使用して表現する。

### HTTP メソッドによるリソースの操作

リソースに対する操作は、**HTTP メソッド (GET,POST,PUT,DELETE)** を使い分けることで実現する。

ROA では、HTTP メソッドの事を「統一インタフェース」と呼んでいる。

これは、HTTP メソッドが Web 上で公開される全てのリソースに対して実行する事ができ、且つリソース毎に HTTP メソッドの意味が変わらない事を意味している。

以下に、HTTP メソッドに割り当てられるリソースに対する操作の対応付けと、それぞれの操作が保証すべき事後条件について説明する。

項目番号	HTTP メソッド	リソースに対する操作	操作が保証すべき事後条件
(1)	GET	リソースを取得する。	安全性、べき等性。
(2)	POST	リソースの作成する。	作成したリソースの URI の割り当てはサーバが行い、割り当てた URI はレスポンスの Location ヘッダに設定してクライアントに返却する。
(4)	PUT	リソースを作成又は更新する。	べき等性。
(5)	PATCH	リソースを差分更新する。	べき等性。
(6)	DELETE	リソースを削除する。	べき等性。
(7)	HEAD	リソースのメタ情報を取得する。 GET と同じ処理を行いヘッダのみ応答する。	安全性、べき等性。
(8)	OPTIONS	リソースに対して使用できる HTTP メソッドの一覧を応答する。	安全性、べき等性。

注釈： 安全性とべき等性の保証について

HTTP メソッドを使ってリソースの操作を行う場合、事後条件として、「安全性」と「べき等性」の保証を行う事が求められる。

#### 【安全性とは】

ある数字に 1 を何回掛けても、数字がかわらない事 (10 に 1 を何回掛けても結果は 10 のままである事) を保証する。これは、同じ操作を何回行ってもリソースの状態が変わらない事を保証する事である。

### 【べき等性とは】

数字に 0 を何回掛けても 0 になる事 (10 に 0 を 1 回掛けても何回掛けても結果は共に 0 になる事) を保証する。これは、一度操作を行えば、その後で同じ操作を何回行ってもリソースの状態が変わらない事を保証する事である。ただし、別のクライアントが同じリソースの状態を変更している場合は、べき等性を保障する必要はなく、事前条件に対するエラーとして扱ってもよい。

ちなみに： クライアントがリソースに割り当てる URI を指定してリソースを作成する場合

リソースを作成する際に、クライアントによってリソースに割り当てる URI を指定する場合は、作成するリソースに割り当てる URI に対して、PUT メソッドを呼び出すことで実現する。


PUT メソッドを使用してリソースを作成する場合、

- ・ 指定された URI にリソースが存在しない場合はリソースを作成
- ・ 既にリソースが存在する場合はリソースの状態を更新

するのが一般的な動作である。


以下に、PUT と POST メソッドを使ってリソースを作成する際の処理イメージについて説明する。

### 【PUT メソッドを使用してリソースを作成する際の処理イメージ】

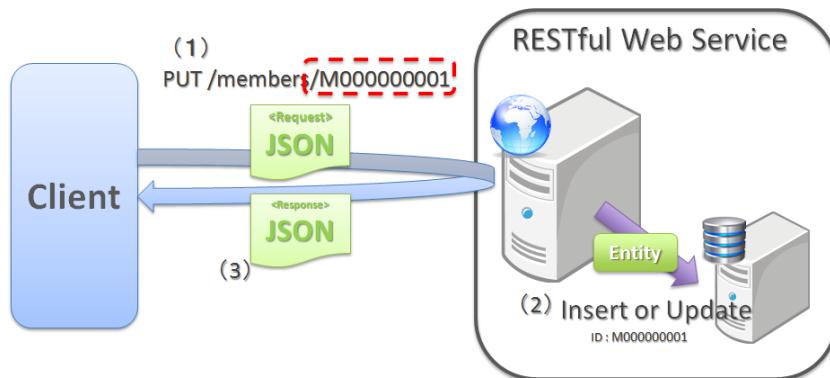

項番	説明
(1)	URI に作成するリソースの URI(ID) を指定して、PUT メソッドを呼び出す。
(2)	URI で指定された ID の Entity を作成する。 既に同じ ID で作成済みの場合は、内容を更新する。
(3)	作成又は更新したリソースを応答する。

【POST メソッドを使用してリソースを作成する際の処理イメージ】

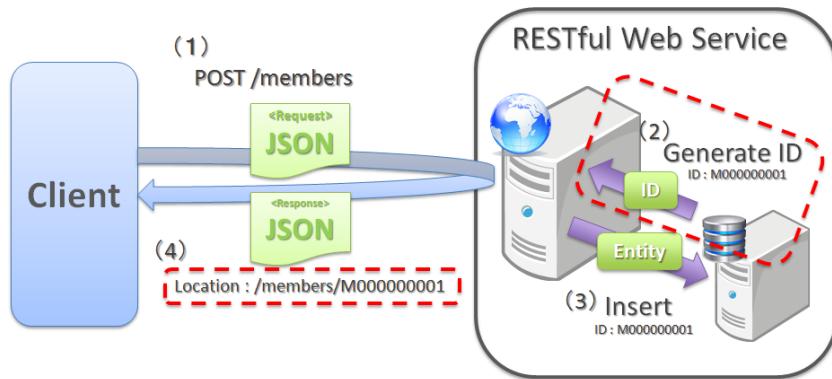

項番	説明
(1)	POST メソッドを呼び出す。
(2)	リクエストされリソースを識別するための ID を生成する。
(3)	(2) で生成した ID の Entity を作成する。
(4)	作成したリソースを応答する。 レスポンスの Location ヘッダに生成したリソースにアクセスするための URI を設定する。

## 適切なフォーマットの使用

リソースのフォーマットは、JSON 又は XML などのデータ構造を示すためのフォーマットを使用する。

ただし、リソースの種類によっては、JSON や XML 以外のフォーマットを使っててもよい。

例えば、統計情報に分類される様なリソースでは、折れ線グラフを画像フォーマット（バイナリデータ）としてリソースを公開する事も考えられる。

リソースのフォーマットとして、複数のフォーマットをサポートする場合は、以下のどちらかの方法で切り替えを行う。

- 拡張子によって切り替えを行う。

レスポンスのフォーマットは、拡張子を指定する事で切り替える事ができる。

本ガイドラインでは、拡張子による切り替えを推奨する。

推奨する理由は、レスポンスするフォーマット指定が簡単であるという点と、レスポンスするフォーマットが URI に含まれ、直感的な URI になるという点である。

---

### 注釈：拡張子で切り替える場合の URI 例

- `http://example.com/api/v1/items.json`
  - `http://example.com/api/v1/items.xml`
  - `http://example.com/api/v1/items/I312-535-01216.json`
  - `http://example.com/api/v1/items/I312-535-01216.xml`
-

- リクエストの `Accept` ヘッダの MIME タイプによって切り替えを行う。

RESTful Web Service で使用される代表的な MIME タイプを以下に示す。

項目番号	フォーマット	MIME タイプ
(1)	JSON	application/json
(2)	XML	application/xml

#### 適切な HTTP ステータスコードの使用

クライアントへ返却するレスポンスには、適切な HTTP ステータスコードを設定する。

HTTP ステータスコードには、クライアントから受け取ったリクエストをサーバがどのように処理したかを示す値を設定する。

これは HTTP の仕様であり、HTTP の仕様に可能な限り準拠することを推奨する。

---

#### ちなみに: HTTP の仕様について

RFC 2616(Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1) の 6.1.1 Status Code and Reason Phrase を参照されたい。

---

ブラウザに HTML を返却するような伝統的な Web システムでは、処理結果に関係なく "200 OK" を応答し、処理結果はエンティティボディ (HTML) の中で表現するという事が一般的であった。

HTML を返却するような伝統的な Web アプリケーションでは、処理結果を判断するのはオペレータ (人間) のため、この仕組みでも問題が発生する事はなかった。

しかし、この仕組みで RESTful Web Service を構築した場合、以下のような問題が潜在的に存在することになるため、適切な HTTP ステータスコードを設定することを推奨する。

項目番	潜在的な問題点
(1)	処理結果(成功と失敗)のみを判断すればよい場合でも、エンティティボディを解析処理が必須になるため、無駄な処理が必要になる。
(2)	エラーハンドリングを行う際に、システム独自に定義されたエラーコードを意識する事が必須になるため、クライアント側のアーキテクチャ(設計及び実装)に悪影響を与える可能性がある。
(3)	クライアント側でエラー原因を解析する際に、システム独自に定義されたエラーコードの意味を理解しておく必要があるため、直感的なエラー解析の妨げになる可能性がある。

#### ステートレスなクライアント/サーバ間の通信

サーバ上でアプリケーションの状態は保持せずに、クライアントからリクエストされてきた情報のみで処理を行うようにする。

ROA では、サーバ上でアプリケーションの状態を保持しない事を「ステートレス性」と呼んでいる。

これは、アプリケーションサーバのメモリ(HTTP セッションなど)にアプリケーションの状態を保持しない事を意味し、リクエストされた情報のみでリソースに対する操作が完結できる状態にしておく事を意味している。

本ガイドラインでは、可能な限り「ステートレス性」を保つことを推奨する。

---

#### 注釈: アプリケーションの状態とは

Web ページの遷移状態、入力値、プルダウン/チェックボックス/ラジオボタンなどの選択状態、認証状態などの事である。

---

---

#### 注釈: CSRF 対策との関連

本ガイドラインに記載されている CSRF 対策を RESTful Web Service に対して行った場合、CSRF 対策

用のトークン値が HTTP セッションに保存されるため、クライアントとサーバ間の「ステートレス性」を保つ事が出来ないという点を補足しておく。

そのため、CSRF 対策を行う場合は、システムの可用性を考慮する必要がある。

高い可用性が求められるシステムでは、

- AP サーバをクラスタ化し、セッションをレプリケーションする。
- セッションの保存先を AP サーバのメモリ以外にする。

等の対策が必要となる。ただし、上記対策は性能への影響があるため、性能要件も考慮する必要がある。

CSRF 対策については、CSRF 対策を参照されたい。

---

---

#### 課題

#### TBD

高い可用性が求められる場合は、「CSRF 対策用のトークン値を AP サーバのメモリ (HTTP セッション) 以外に保存する」アーキテクチャを検討した方がよい。

具体的なアーキテクチャについては、現在検討中であり、次版以降に記載する予定である。

---


#### 関連のあるリソースへのリンク

リソースの中には、指定されたリソースと関連をもつ他のリソースへのハイパーメディアリンク (URI) を含める。

ROA では、リソース状態の表現の中に、他のリソースへのハイパーメディアリンクを含めることを「接続性」と呼んでいる。

これは、関連をもつリソース同士が相互にリンクを保持し、そのリンクをたどる事で関連する全てのリソースにアクセスできる状態にしておく事を意味している。

下記に、ショッピングサイトの会員情報のリソースを例に、リソースの接続性について説明する。

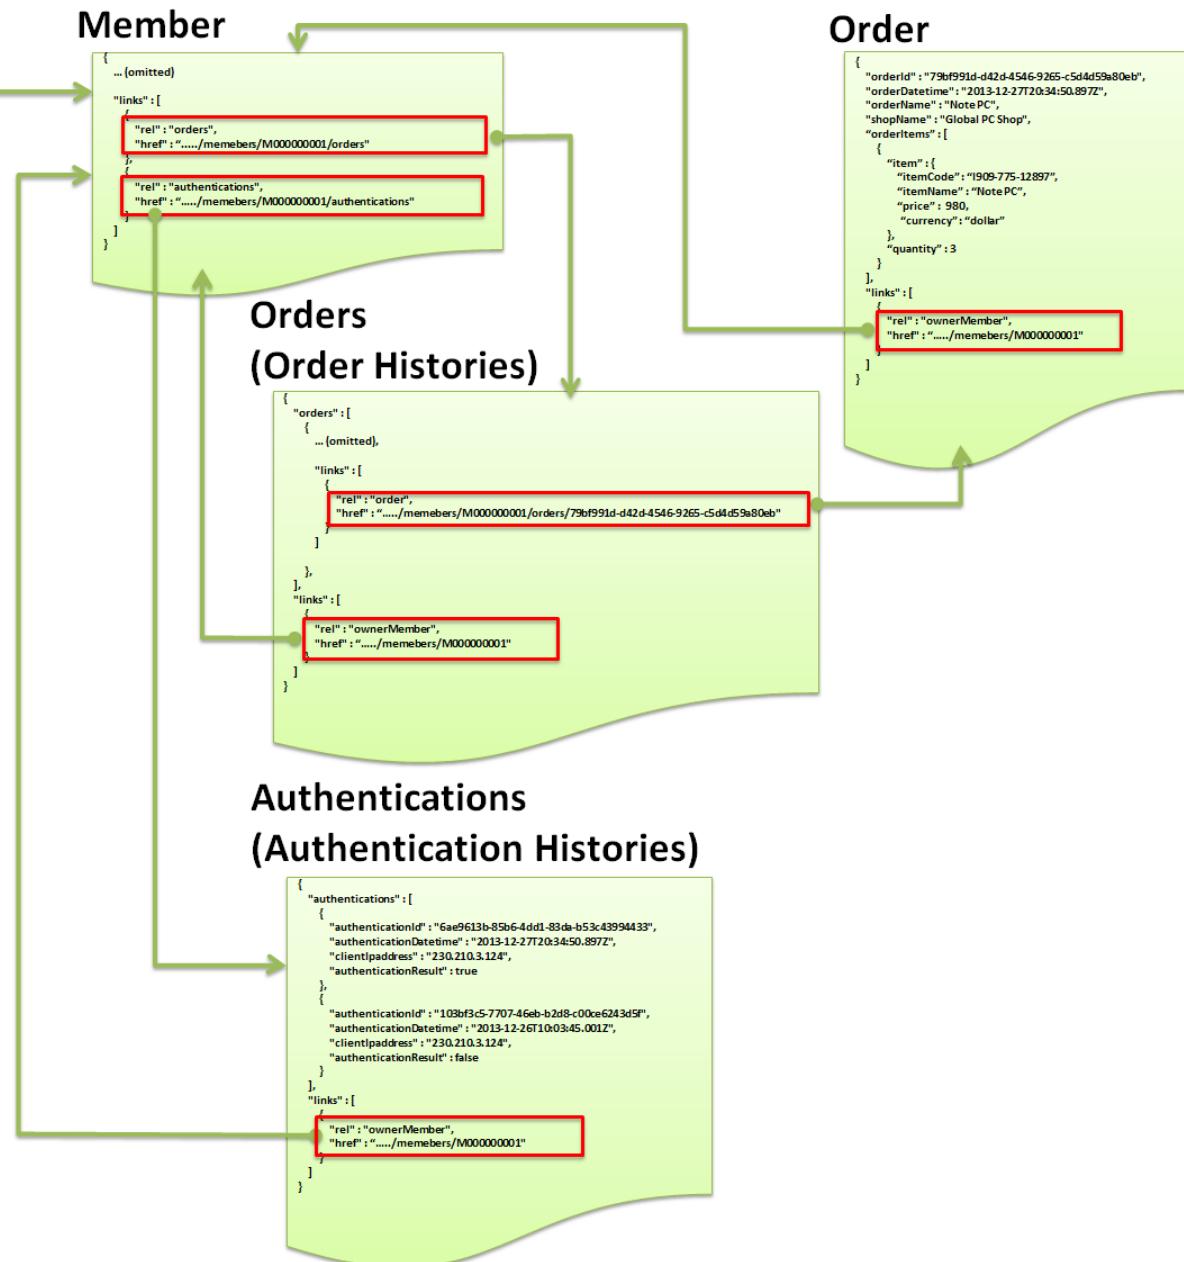

項目番号	説明
(1)	<p>会員情報のリソースを取得 (GET <a href="http://example.com/api/v1/memebers/M0000000001">http://example.com/api/v1/memebers/M0000000001</a>) を行うと、以下の JSON が返却される。</p> <pre>{     "memberId" : "M0000000001",     "memberName" : "John Smith",     "address" : {         "address1" : "45 West 36th Street",         "address2" : "7th Floor",         "city" : "New York",         "state" : "NY",         "zipCode" : "10018"     } }</pre>
5.16. RESTful Web Service	1225

リソースの中に他のリソースへのハイパーメディアリンク (URI) を含めることは、必須ではない。

事前に全ての REST API のエンドポイント (URI) を公開している場合、リソースの中に関連リソースへのリンクを設けても、リンクが使用されない可能性が高い。

特に、システム間でリソースのやりとりを行うための REST API の場合は、事前に公開されている REST API のエンドポイントに対して直接アクセスするような実装になる事が多いため、リンクを設ける意味がない事がある。

リンクを設ける意味がない場合は、無理にリンクを設ける必要はない。

逆に、ユーザインターフェースを持つクライアントアプリケーションと RESTful Web Service の間で直接リソースのやりとりを行う場合は、リンクを設けることで、クライアントとサーバ間の疎結合性を高めることができる。

クライアントとサーバ間の疎結合性を高めることができる理由は以下の通りである。

項番	疎結合性を高めることができる理由
(1)	クライアントアプリケーションは、リンクの論理名のみ事前に知っていればよいため、REST API を呼び出すための具体的な URI を意識する必要がなくなる。
(2)	クライアントアプリケーションが具体的な URI を意識する必要がなくなるため、サーバ側の URI を変更する際に与える影響度を最小限に抑える事ができる。

上記にあげた点を考慮し、他のリソースへのハイパーメディアリンク (URI) を設けるか否かを判断すること。

---

#### ちなみに: HATEOAS との関係

HATEOAS は、「Hypermedia As The Engine Of Application State」の略であり、RESTful な Web アプリケーションを作成するためのアーキテクチャの一つである。

HATEOAS のアーキテクチャでは、

- ・ サーバは、クライアントとサーバ間でやり取りするリソース (JSON や XML) の中に、アクセス可能なリソースへのハイパーメディアリンク (URI) を含める。
- ・ クライアントは、リソース表現 (JSON や XML) の中に含まれるハイパーメディアリンクを介して、サーバから必要なリソースを取得し、アプリケーションの状態 (画面の状態など) を変化させる。

ことになるため、関連のあるリソースへのリンクを設ける事は、HATEOAS のアーキテクチャと一致する。

サーバとクライアントとの疎結合性を高めたい場合は、HATEOAS のアーキテクチャを採用する事を検討されたい。

### 5.16.3 How to design

本説では、RESTful Web Service の設計について説明する。

#### リソースの抽出

まず、Web 上に公開するリソースを抽出する。

リソースを抽出する際の注意点を以下に示す。

項番	リソース抽出時の注意点
(1)	<p>Web 上に公開するリソースは、データベースなどで管理されている情報になるが、安易にデータベースのデータモデルをそのままリソースとして公開してはいけない。</p> <p>データベースに格納されている項目の中には、クライアントに公開すべきでない項目もあるので、精査が必要である。</p>
(2)	<p>データベースの同じテーブルで管理されている情報であっても、情報の種類が異なる場合は、別のリソースとして公開する事を検討する。</p> <p>本質的には別の情報だが、データ構造が同じという理由で同じテーブルで管理されているケースがあるので、精査が必要である。</p>
(3)	<p>RESTful Web Service では、イベントで操作する情報をリソースとして抽出する。</p> <p>イベント自体をリソースとして抽出してはいけない。</p> <p>例えば、ワークフロー機能で発生するイベント（承認、否認、差し戻しなど）から呼び出される RESTful Web Service を作成する場合、ワークフロー自体やワークフローの状態を管理するための情報をリソースとして抽出する。</p>

## URI の割り当て

抽出したリソースに対して、リソースを識別するための URI を割り当てる。

URI は、以下の形式を推奨する。

- `http(s):// {ドメイン名 (:ポート番号) }/{REST API であることを示す値}/{API バージョン}/{リソースを識別するためのパス}`
- `http(s):// {REST API であることを示すドメイン名 (:ポート番号) }/{API バージョン}/{リソースを識別するためのパス}`

具体例は以下の通り。

- `http://example.com/api/v1/members/M000000001`
- `http://api.example.com/v1/members/M000000001`

## REST API であることを示すための URI の割り当て

RESTful Web Service(REST API) 向けの URI であること明確にするために、URI 内のドメイン又はパスに `api` を含めることを推奨する。

具体的には、以下のような URI とする。

- `http://example.com/api/...`
- `http://api.example.com/...`

## API バージョンを識別するための URI の割り当て

RESTful Web Service は、複数のバージョンで稼働が必要になる可能性があるため、クライアントに公開する URI には、API バージョンを識別するための値を含めるようにする事を推奨する。

具体的には、以下のような形式の URI とする。

- `http://example.com/api/{API バージョン}/{リソースを識別するためのパス}`

- `http://api.example.com/{APIバージョン}/{リソースを識別するためのパス}`

---

#### 課題

#### TBD

URI の中に API バージョンを含めるべきかは、現在検討中である。

---

#### リソースを識別するためのパスの割り当て

Web 上に公開するリソースに対して、以下の 2 つの URI を割り当てる。

下記の例では、会員情報を Web 上に公開する場合の URI 例を記載している。

項番	URI の形式	URI の具体例	説明
(1)	/ {リソースのコレクションを表す名詞}	/api/v1/members	リソースを一括で操作する際に使用する URI となる。
(2)	/ {リソースのコレクションを表す名詞}/リソースの識別子 (ID など)	/api/v1/members/M0001	特定のリソースを操作する際に使用する URI となる。

Web 上に公開する関連リソースへの URI は、ネストさせて表現する。

下記の例では、会員毎の注文情報を Web 上に公開する場合の URI 例を記載している。

項目番号	URI の形式	URI の具体例	説明
(3)	{リソースの URI}/{関連リソースのコレクションを表す名詞}	/api/v1/members/M0001/orders	関連リソースを一括で操作する際に使用する URI となる。
(4)	{リソースの URI}/{関連リソースのコレクションを表す名詞}/{関連リソースの識別子 (ID など)}	/api/v1/members/M0001/orders/O0001	特定の関連リソースを操作する際に使用する URI となる。

Web 上に公開する関連リソースの要素が 1 件の場合は、関連リソースを示す名詞は複数系ではなく単数形とする。

下記の例では、会員毎の資格情報を Web 上に公開する場合の URI 例を記載している。

項目番号	URI の形式	URI の具体例	説明
(5)	{リソースの URI}/{関連リソースを表す名詞}	/api/v1/members/M0001/credential	要素が 1 件の関連リソースを操作する際に使用する URI。

## HTTP メソッドの割り当て

リソース毎に割り当てた URI に対して、以下の HTTP メソッドを割り当て、リソースに対する CRUD 操作を REST API として公開する。

### 注釈: HEAD と OPTIONS メソッドについて

以降の説明では、HEAD と OPTIONS メソッドについても触れているが、REST API としての提供は任意とする。

HTTP の仕様に準拠した REST API を作成する場合は、HEAD 及び OPTIONS メソッドの提供も必要だが、実際に使われるケースは稀であり、必要ない事が多いためである。

リソースコレクションの **URI** に対する HTTP メソッドの割り当て

項目番号	HTTP メソッド	実装する REST API の概要
(1)	GET	URI で指定されたリソースのコレクションを取得する REST API を実装する。
(2)	POST	指定されたリソースを作成しコレクションに追加する REST API を実装する。
(3)	PUT	URI で指定されたリソースの一括更新を行う REST API を実装する。
(4)	DELETE	URI で指定されたリソースの一括削除を行う REST API を実装する。
(5)	HEAD	URI で指定されたリソースコレクションのメタ情報を取得する REST API を実装する。 GET と同じ処理を行いヘッダのみ応答する。
(6)	OPTIONS	URI で指定されたリソースコレクションでサポートされている HTTP メソッド (API) のリストを応答する REST API を実装する。

特定リソースの **URI** に対する **HTTP** メソッドの割り当て

項目番号	HTTP メソッド	実装する REST API の概要
(1)	GET	URI で指定されたリソースを取得する REST API を実装する。
(2)	PUT	URI で指定されたリソースの作成又は更新を行う REST API を実装する。
(3)	DELETE	URI で指定されたリソースの削除を行う REST API を実装する。
(4)	HEAD	URI で指定されたリソースのメタ情報を取得する REST API を実装する。 GET と同じ処理を行いヘッダのみ応答する。
(5)	OPTIONS	URI で指定されたリソースでサポートされている HTTP メソッド (API) のリストを応答する REST API を実装する。

## リソースのフォーマット

リソースを表現するフォーマットとしては、**JSON** を使用する事を推奨する。

以降の説明では、リソースを表現するフォーマットとして JSON を使用する前提で説明を記載する。

## JSON のフィールド名

JSON のフィールド名は、「**lower camel case**」にすることを推奨する。

これはクライアントアプリケーションの一つとして想定される JavaScript との相性を考慮した結果である。

フィールド名を「lower camel case」にした場合の JSON のサンプルは以下の通り。

「lower camel case」は、先頭文字を小文字にし、単語の先頭文字を大文字にする。

```
{  
    "memberId" : "M000000001"  
}
```

### NULL とブランク文字

JSON の値として、NULL とブランク文字は区別する事を推奨する。

アプリケーションの処理として NULL とブランク文字を同一視する事はよくあるが、JSON に設定する値としては、NULL とブランク文字は区別しておいた方がよい。

NULL とブランク文字を区別した場合の JSON のサンプルは以下の通り。

```
{  
    "dateOfBirth" : null,  
    "address1" : ""  
}
```

### 日時のフォーマット

JSON の日時フィールドの形式は、ISO-8601 の拡張形式とする事を推奨する。

ISO-8601 の拡張形式以外でもよいが、特に理由がない場合は、ISO-8601 の拡張形式にすればよい。

ISO-8601 には基本形式と拡張形式があるが、拡張形式の方が視認性が高い表記方法である。

具体的には、以下の 3 つの形式となる。

1. yyyy-MM-dd

```
{  
    "dateOfBirth" : "1977-03-12"  
}
```

2. yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ

```
{  
    "lastModifiedAt" : "2014-03-12T22:22:36.637+09:00"  
}
```

3. yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' (UTC 用の形式)

```
{  
    "lastModifiedAt" : "2014-03-12T13:11:27.356Z"  
}
```

パイパーメディアリンクの形式

パイパーメディアリンクを設ける場合は、以下に示す形式とすることを推奨する。

推奨する形式のサンプルは以下の通り。

```
{  
    "links" : [  
        {  
            "rel" : "ownerMember",  
            "href" : "http://example.com/api/v1/memebers/M000000001"  
        }  
    ]  
}
```

- "rel"と"href"という2つのフィールドを持ったLinkオブジェクトをコレクション形式で保持する。
- "rel"には、なんのリンクか識別するためのリンク名を指定する。
- "href"には、リソースにアクセスするためのURIを指定する。
- Linkオブジェクトをコレクション形式で保持するフィールドは、"links"とする。

エラー応答時のフォーマット

エラーを検知した場合、どのようなエラーが発生したのか保持できるフォーマットにする事を推奨する。

特に、クライアントが再操作する事でエラーが解消できる可能性がある場合は、より詳細なエラー情報を含めた方がよい。

逆に、システムの脆弱性をさらすような事象が発生した場合は、詳細なエラー情報は含めるべきではない。この場合、詳細なエラー情報はログに出力すべきである。

エラーを検知した際に応答するフォーマット例を以下に示す。

```
{  
    "code" : "e.ex.fw.7001",  
    "message" : "Validation error occurred on item in the request body.",  
    "details" : [ {  
        "code" : "ExistInCodeList",  
        "message" : "\"genderCode\" must exist in code list of CL_GENDER.",  
        "target" : "genderCode"  
    } ]  
}
```

上記のフォーマット例では、

- エラーコード (code)
- エラーメッセージ (message)
- エラー詳細リスト (details)

をエラー応答時のフォーマットとして用意している。

エラー詳細リストは、入力チェックエラー発生時に利用する事を想定しており、どのフィールドで、どのようなエラーが発生したのかを保持できるフォーマットとしている。

## HTTP ステータスコード

HTTP ステータスコードは、以下の指針に則って応答する。

項番	方針
(1)	リクエストが成功した場合は、成功又は転送を示す HTTP ステータスコード (2xx 又は 3xx 系) を応答する。
(2)	リクエストが失敗した原因がクライアント側にある場合は、クライアントエラーを示す HTTP ステータスコード (4xx 系) を応答する。 リクエストが失敗した原因はクライアントにはないが、クライアントの再操作によってリクエストが成功する可能性がある場合も、クライアントエラーとする。
(3)	リクエストが失敗した原因がサーバ側にある場合は、サーバエラーを示す HTTP ステータスコード (5xx 系) を応答する。

リクエストが成功した場合の **HTTP** ステータスコード

リクエストが成功した場合は、状況に応じて以下の HTTP ステータスコードを応答する。

項目番号	HTTP ステータスコード	説明	適用条件
(1)	200 OK	リクエストが成功した事を通知する HTTP ステータスコード。	リクエストが成功した結果として、レスポンスのエンティティボディに、リクエストに対応するリソースの情報を出力する際に応答する。
(2)	201 Created	新しいリソースを作成した事を通知する HTTP ステータスコード。	POST メソッドを使用して、新しいリソースを作成した際に使用する。 レスポンスの Location ヘッダに、作成したリソースの URI を設定する。
(3)	204 No Content	リクエストが成功した事を通知する HTTP ステータスコード。	リクエストが成功した結果として、レスポンスのエンティティボディに、リクエストに対応するリソースの情報を出力しない時に応答する。

---

ちなみに: "200 OK" と "204 No Content" の違いは、レスポンスボディにリソースの情報を出力する/しないの違いとなる。

---

#### リクエストが失敗した原因がクライアント側にある場合の HTTP ステータスコード

リクエストが失敗した原因がクライアント側にある場合は、状況に応じて以下の HTTP ステータスコードを応答する。

リソースを扱う個々の REST API で意識する必要があるステータスコードは以下の通り。

項目番号	HTTP ステータスコード	説明	適用条件
(1)	400 Bad Request	リクエストの構文やリクエストされた値が間違っている事を通知する HTTP ステータスコード。	エンティティボディに指定された JSON や XML の形式不備を検出した場合や、JSON や XML 又はリクエストパラメタに指定された入力値の不備を検出した場合に応答する。
(2)	404 Not Found	指定されたリソースが存在しない事を通知する HTTP ステータスコード。	指定された URI に対応するリソースがシステム内に存在しない場合に応答する。
(3)	409 Conflict	リクエストされた内容でリソースの状態を変更すると、リソースの状態に矛盾が発生ため処理を中止した事を通知する HTTP ステータスコード。	排他エラーが発生した場合や業務エラーを検知した場合に応答する。 エンティティボディには矛盾の内容や矛盾を解決するために必要なエラー内容を出力する必要がある。

リソースを扱う個々の REST API で意識する必要がないステータスコードは以下の通り。

以下のステータスコードは、フレームワークや共通処理として意識する必要がある。

項番	HTTP ステータスコード	説明	適用条件
(4)	405 Method Not Allowed	使用された HTTP メソッドが、指定されたリソースでサポートしていない事を通知する HTTP ステータスコード。	サポートされていない HTTP メソッドが使用された事を検知した場合に応答する。 レスポンスの Allow ヘッダに、許可されているメソッドの列挙を設定する。
(5)	406 Not Acceptable	指定された形式でリソースの状態を応答する事が出来ないため、リクエストを受理できない事を通知する HTTP ステータスコード。	レスポンス形式として、拡張子又は Accept ヘッダで指定された形式をサポートしていない場合に応答する。
(6)	415 Unsupported Media Type	エンティティボディに指定された形式をサポートしていないため、リクエストが受け取れない事を通知する HTTP ステータスコード。	リクエスト形式として、Content-Type ヘッダで指定された形式をサポートしていない場合に応答する。

リクエストが失敗した原因がサーバ側にある場合の HTTP ステータスコード

リクエストが失敗した原因がサーバ側にある場合は、状況に応じて以下の HTTP ステータスコードを応答する。

項目番号	HTTP ステータスコード	説明	適用条件
(1)	500 Internal Server Error	サーバ内部でエラーが発生した事を通知する HTTP ステータスコード。	サーバ内で予期しないエラーが発生した場合や、正常稼働時には発生してはいけない状態を検知した場合に応答する。

## 認証・認可

---

### 課題

#### TBD

認証及び認可制御をどのような指針で行うかについて記載する。

OAuth2 の仕組みを使って認証・認可を行う仕組みについて、次版以降に記載する予定である。

---

## リソースの条件付き更新の制御

---

### 課題

#### TBD

HTTP ヘッダを使ったリソースの条件付き更新(排他制御)をどのように行うか記載する。

Etag/Last-Modified-Since などのヘッダを使って条件付き更新の仕組みについて、次版以降に記載する予定である。

---

## リソースの条件付き取得の制御

---

### 課題

#### TBD

HTTP ヘッダを使ったリソースの条件付き取得 (304 Not Modified 制御) をどのように行うか記載する。

Etag/Last-Modified などのヘッダを使ったリソースの条件付き取得の仕組みについて、次版以降に記載する予定である。

---

## リソースのキャッシュ制御

---

### 課題

#### TBD

HTTP ヘッダを使ったリソースのキャッシュ制御をどのように行うか記載する。

Cache-Control/Pragma/Expires などのヘッダを使ったリソースのキャッシュ制御の仕組みについて、次版以降に記載する予定である。

---

## バージョニング

---

### 課題

#### TBD

RESTful Web Service 自体のバージョン管理及び複数バージョンの並行稼働をどのように行うかについて、次版以降に記載する予定である。

---

## 5.16.4 How to use

本節では、RESTful Web Service の具体的な作成方法について説明する。

### Web アプリケーションの構成

RESTful Web Service を構築する場合は、以下のいずれかの構成で Web アプリケーション (war) を構築する。特に理由がない場合は、**RESTful Web Service 専用の Web アプリケーション**として構築する事を推奨する。

項番	構成	説明
(1)	RESTful Web Service 専用の Web アプリケーションとして構築する。	<p>RESTful Web Service を利用するクライアントアプリケーション (UI 層のアプリケーション) との独立性を確保したい (する必要がある) 場合は、RESTful Web Service 専用の Web アプリケーション (war) として構築することを推奨する。</p> <p>RESTful Web Service を利用するクライアントアプリケーションが複数になる場合は、この方法で RESTful Web Service を生成することになる。</p>
(2)	RESTful Web Service 用の DispatcherServlet を設けて構築する。	<p>RESTful Web Service を利用するクライアントアプリケーション (UI 層のアプリケーション) との独立性を確保する必要がない場合は、RESTful Web Service とクライアントアプリケーションを一つの Web アプリケーション (war) として構築してもよい。</p> <p>ただし、RESTful Web Service 用のリクエストを受ける DispatcherServlet と、クライアントアプリケーション用のリクエストを受け取る DispatcherServlet は分割して構築することを強く推奨する。</p>

---

注釈: クライアントアプリケーション (UI 層のアプリケーション) とは

ここで言うクライアントアプリケーション (UI 層のアプリケーション) とは、HTML, JavaScript などのスクリプト、CSS(Cascading Style Sheets) といったクライアント層 (UI 層) のコンポーネントを応答するアプリケーションの事をさす。JSP などのテンプレートエンジンによって生成される HTML も対象となる。

---


注釈: DispatcherServlet を分割する事を推奨する理由

Spring MVC では、DispatcherServlet 每にアプリケーションの動作設定を定義することになる。そのため、RESTful Web Service とクライアントアプリケーション（UI 層のアプリケーション）のリクエストを同じ DispatcherServlet で受ける構成にしてしまうと、RESTful Web Service 又はクライアントアプリケーション固有の動作設定を定義する事ができなくなったり、設定が煩雑又は複雑になることがある。


本ガイドラインでは、上記の様な問題が起こらないようにするために、RESTful Web Service をクライアントアプリケーションと同じ Web アプリケーション（war）として構築する場合は、DispatcherServlet を分割することを推奨している。

RESTful Web Service 専用の Web アプリケーションとして構築する際の構成イメージは以下の通り。

(1)

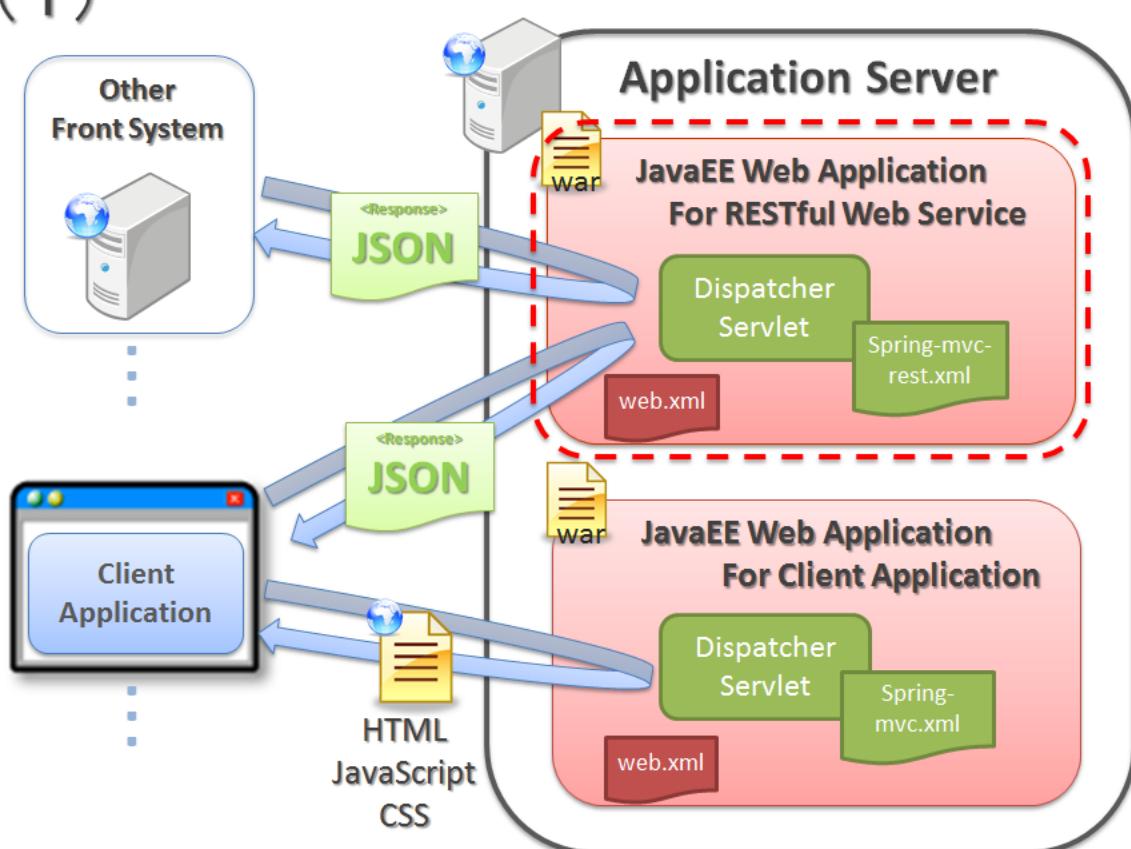

RESTful Web Service とクライアントアプリケーションを一つの Web アプリケーションとして構築する際の構成イメージは以下の通り。

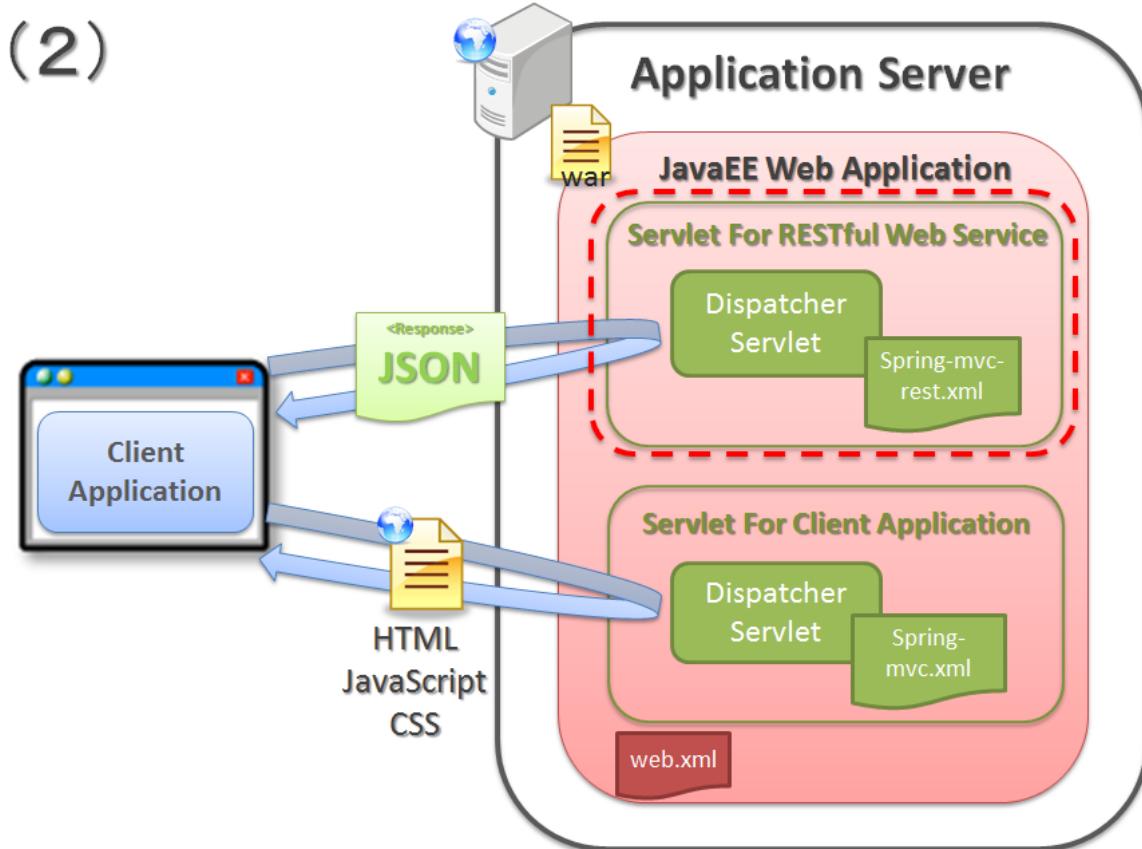

#### アプリケーションの設定

RESTful Web Service 向けのアプリケーションの設定について説明する。

警告: StAX(Streaming API for XML) 使用時の DOS 攻撃対策について  
XML 形式のデータを StAX を使用して解析する場合は、DTD を使った DOS 攻撃を受けないように対応する必要がある。詳細は、[CVE-2015-3192 - DoS Attack with XML Input](#) を参照されたい。

## RESTful Web Service で必要となる Spring MVC のコンポーネントを有効化するための設定

RESTful Web Service 用の bean 定義ファイルを作成する。

以降の説明で示すサンプルを動かす際に必要となる定義を、以下に示す。

- spring-mvc-rest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
    xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xsi:schemaLocation="
        http://www.springframework.org/schema/mvc
        http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
        http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/util
        http://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context
        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
        http://www.springframework.org/schema/aop
        http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
    ">

    <!-- Load properties files for placeholder. -->
    <!-- (1) -->
    <context:property-placeholder
        location="classpath*/META-INF/spring/*.properties" />

    <bean id="jsonMessageConverter"
        class="org.springframework.http.converter.json.MappingJackson2HttpMessageConverter">
        <property name="objectMapper" ref="objectMapper" />
    </bean>

    <bean id="objectMapper" class="org.springframework.http.converter.json.Jackson2ObjectMapper">
        <!-- (2) -->
        <property name="dateFormat">
            <bean class="com.fasterxml.jackson.databind.util.StdDateFormat" />
        </property>
    </bean>
```

```
<!-- Register components of Spring MVC. -->
<!-- (3) -->
<mvc:annotation-driven>
    <mvc:message-converters register-defaults="false">
        <ref bean="jsonMessageConverter" />
    </mvc:message-converters>
    <!-- (4) -->
    <mvc:argument-resolvers>
        <bean class="org.springframework.data.web.PageableHandlerMethodArgumentResolver">
    </mvc:argument-resolvers>
</mvc:annotation-driven>

<!-- Register components of interceptor. -->
<!-- (5) -->
<mvc:interceptors>
    <mvc:interceptor>
        <mvc:mapping path="/**" />
        <bean class="org.terasoluna.gfw.web.logging.TraceLoggingInterceptor" />
    </mvc:interceptor>
    <!-- omitted -->
</mvc:interceptors>

<!-- Scan & register components of RESTful Web Service. -->
<!-- (6) -->
<context:component-scan base-package="com.example.project.api" />

<!-- Register components of AOP. -->
<!-- (7) -->
<bean id="handlerExceptionResolverLoggingInterceptor"
      class="org.terasoluna.gfw.web.exception.HandlerExceptionResolverLoggingInterceptor">
    <property name="exceptionLogger" ref="exceptionLogger" />
</bean>
<aop:config>
    <aop:advisor advice-ref="handlerExceptionResolverLoggingInterceptor"
                  pointcut="execution(* org.springframework.web.servlet.HandlerExceptionResolver.r
</aop:config>

</beans>
```

項番	説明
(1)	<p>アプリケーション層のコンポーネントでプロパティファイルに定義されている値を参照する必要がある場合は、<code>&lt;context:property-placeholder&gt;</code>要素を使用してプロパティファイルを読み込む必要がある。</p> <p>プロパティファイルから値を取得する方法の詳細については、「<a href="#">プロパティ管理</a>」を参照されたい。</p>
(2)	<p>JSON の日付フィールドの形式を ISO-8601 の拡張形式として扱うための設定を追加する。なお、リソースを表現する JavaBean(Resource クラス) のプロパティとして JSR-310 Date and Time API や Joda Time のクラスを使用する場合は、「<a href="#">JSR-310 Date and Time API / Joda Time を使う場合の設定</a>」を行う必要がある。</p>
(3)	<p>RESTful Web Service を提供するために必要となる Spring MVC のフレームワークコンポーネントを bean 登録する。</p> <p>本設定を行うことで、リソースのフォーマットとして JSON を使用する事ができる。</p> <p>上記例では、<code>&lt;mvc:message-converters&gt;</code>要素の <code>register-defaults</code> 属性を <code>false</code> にしているので、リソースの形式は JSON に限定される。</p> <p>リソースのフォーマットとして XML を使用する場合は、XXE Injection 対策が行われている XML 用の <code>MessageConverter</code> を指定すること。指定方法は、「<a href="#">XXE Injection 対策の有効化</a>」を参照されたい。</p>
(4)	<p>ページ検索機能を有効にするための設定を追加する。</p> <p>ページ検索の詳細については、「<a href="#">ページネーション</a>」を参照されたい。</p> <p>ページ検索が必要ない場合は、本設定は不要であるが、定義があっても問題はない。</p>
(5)	<p>Spring MVC のインターフェプタを bean 登録する。</p> <p>上記例では、共通ライブラリから提供されている <code>TraceLoggingInterceptor</code> のみを定義しているが、データアクセスとして JPA を使う場合は、別途 <code>OpenEntityManagerInViewInterceptor</code> の設定を追加する必要がある。</p> <p><code>OpenEntityManagerInViewInterceptor</code> については、「<a href="#">データベースアクセス (JPA 編)</a>」を参照されたい。</p>
5.16. RESTful Web Service (6)	<p><b>1247</b></p> <p>RESTful Web Service 用のアプリケーション層のコンポーネント (Controller や Helper クラスなど) をスキャンして bean 登録する。</p> <p>"com.example.project.api" の部分はプロジェクト毎のパッケージ名となる。</p>

---

#### 注釈: ObjectMapper の Bean 定義方法について

Jackson の com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper の Bean 定義を行う場合は、Spring が提供している Jackson2ObjectMapperFactoryBean を使用するとよい。Jackson2ObjectMapperFactoryBean を使用すると、JSR-310 Date and Time API や Joda Time 用の拡張モジュールを自動登録することができ、さらに XML の Bean 定義ファイル上で表現が難しかった ObjectMapper のコンフィギュレーションも簡単に行うことができる。

なお、ObjectMapper を直接 Bean 定義するスタイルから Jackson2ObjectMapperFactoryBean を使用するスタイルに変更する場合は、以下のコンフィギュレーションに対するデフォルト値が Jackson のデフォルト値と異なる（無効化されている）点に注意すること。

- MapperFeature#DEFAULT\_VIEW\_INCLUSION
- DeserializationFeature#FAIL\_ON\_UNKNOWN\_PROPERTIES

ObjectMapper の動作を Jackson のデフォルト動作にあわせたい場合は、featuresToEnable プロパティを使用して上記のコンフィギュレーションを有効化する。

```
<bean id="objectMapper" class="org.springframework.http.converter.json.Jackson2ObjectMapperFactoryBean">
    <!-- ... -->
    <property name="featuresToEnable">
        <array>
            <util:constant static-field="com.fasterxml.jackson.databind.MapperFeature.DEFAULT_VIEW_INCLUSION_ENABLED"/>
            <util:constant static-field="com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTY"/>
        </array>
    </property>
</bean>
```

Jackson2ObjectMapperFactoryBean の詳細については、Jackson2ObjectMapperFactoryBean の JavaDoc を参照されたい。

---

---

#### 注釈: jackson version 1.x.x から jackson version 2.x.x へ変更する場合の注意点

- パッケージの変更

version	package
1.x.x	<i>org.codehaus.jackson</i>
2.x.x	<i>com.fasterxml.jackson</i>

- 注意事項として、配下のパッケージ構成も変更されている。

- Deprecated 一覧
  - <http://fasterxml.github.io/jackson-core/javadoc/2.6/deprecated-list.html>
  - <http://fasterxml.github.io/jackson-databind/javadoc/2.6/deprecated-list.html>
  - <http://fasterxml.github.io/jackson-annotations/javadoc/2.6/deprecated-list.html>

### RESTful Web Service 用のサーブレットの設定

下記の設定は、RESTful Web Service とクライアントアプリケーションを別の Web アプリケーションとして構築する場合の設定例となっている。

RESTful Web Service とクライアントアプリケーションを同じ Web アプリケーションとして構築する場合は、「*RESTful Web Service* とクライアントアプリケーションを同じ Web アプリケーションとして動かす際の設定」を行う必要がある。

- web.xml

```
<!-- omitted -->

<servlet>
    <!-- (1) -->
    <servlet-name>restAppServlet</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <init-param>
        <param-name>contextConfigLocation</param-name>
        <!-- (2) -->
        <param-value>classpath*:META-INF/spring/spring-mvc-rest.xml</param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<!-- (3) -->
<servlet-mapping>
    <servlet-name>restAppServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/api/v1/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

<!-- omitted -->
```

項番	説明
(1)	<servlet-name>要素に、RESTful Web Service 用のサーブレットであることを示す名前を指定する。 上記例では、サーブレット名として"restAppServlet"を指定している。
(2)	RESTful Web Service 用の DispatcherServlet を構築する際に使用する Spring MVC の bean 定義ファイルを指定する。 上記例では、Spring MVC の bean 定義ファイルとして、クラスパス上にある META-INF/spring/spring-mvc-rest.xml を指定している。
(3)	RESTful Web Service 用の DispatcherServlet へマッピングするサーブレットパスのパターンの指定を行う。 上記例では、"/api/v1/"配下のサーブレットパスを RESTful Web Service 用の DispatcherServlet にマッピングしている。 具体的には、 "/api/v1/" "/api/v1/members" "/api/v1/members/xxxxx" といったサーブレットパスが、RESTful Web Service 用の DispatcherServlet("restAppServlet") にマッピングされる。

ちなみに: @RequestMapping アノテーションの value 属性に指定する値について

@RequestMapping アノテーションの value 属性に指定する値は、<url-pattern>要素で指定したワイルドカード (\*) の部分の値を指定する。

例えば、@RequestMapping(value = "members") と指定した場合、"/api/v1/members"といいパスに対する処理を行うメソッドとしてデプロイされる。そのため、@RequestMapping アノテーションの value 属性には、分割したサーブレットへマッピングするためパス ("api/v1") を指定する必要はない。

@RequestMapping(value = "api/v1/members") と 指 定 す る と 、  
"/api/v1/api/v1/members"というパスに対する処理を行うメソッドとしてデプロイされてしまうので、注意すること。

## REST API の実装

REST API の実装方法について説明する。

以降の説明では、ショッピングサイトの会員情報 (Member リソース) に対する REST API の実装例を使用して、説明を行う。

---

注釈: 本節では、ドメイン層の実装の説明は行わないが、「*REST API 実装時に作成したドメイン層のクラスのソースコード*」として、添付しておく。

必要に応じて、参照されたい。

---

まず、説明で使用する REST API の仕様を以下に示す。

### リソースの形式

会員情報のリソースの形式は、以下のような JSON 形式とする。

下記の例では、全フィールドを表示しているが、全ての API のリクエストとレスポンスで使用するわけではない。

例えば、"password"はリクエストのみで使用、"createdAt"や"lastModifiedAt"はレスポンスのみ使用などの違いがある。

```
{  
    "memberId" : "M000000001",  
    "firstName" : "Firstname",  
    "lastName" : "Lastname",  
    "genderCode" : "1",  
    "dateOfBirth" : "1977-03-13",  
    "emailAddress" : "user1@test.com",  
    "telephoneNumber" : "09012345678",  
    "zipCode" : "1710051",  
    "address" : "Tokyo",  
    "credential" : {
```

```
    "signId" : "user1@test.com",
    "password" : "zaq12wsx",
    "passwordLastChangedAt" : "2014-03-13T04:39:14.831Z",
    "lastModifiedAt" : "2014-03-13T04:39:14.831Z"
},
"createdAt" : "2014-03-13T04:39:14.831Z",
"lastModifiedAt" : "2014-03-13T04:39:14.831Z"
}
```

---

注釈: 本節では、関連リソースへのハイパーテディアリンクは設けない例となっている。ハイパーテディアリンクを設ける場合の実装例は、「ハイパーテディアリンクの実装」を参照されたい。

---

#### リソースの項目仕様

リソース (JSON) の項目毎の仕様は以下の通りとする。

項目番	項目名	型	I/O 仕様	桁 数 (min-max)	その他の仕様
(1)	memberId	String	I/O	10-10	POST Members のリクエスト時は未指定 (NULL) であること。
(2)	firstName	String	I/O	1-128	-
(3)	lastName	String	I/O	1-128	-
(4)	genderCode	String (Code)	I/O	1-1	"0" : UNKNOWN "1" : MEN "2" : WOMEN
(5)	dateOfBirth	Date	I/O	-	yyyy-MM-dd 形式 (ISO-8601 拡張形式)
(6)	emailAddress	String (E-mail)	I/O	1-256	-
(7)	telephoneNumber	String	I/O	0-20	-
(8)	zipCode	String	I/O	0-20	-
(9)	address	String	I/O	0-256	-
(10)	credential	Object (MemberCredential)	I/O	-	POST Members のリクエスト時は指定されていること。
5.16. RESTful Web Service	credential/signId	String (E-mail)	I/O	0-256	指定がない場合 <sup>1253</sup> は、 emailAddress の値を適用する。
(11)					

## REST API 一覧

実装する REST API は以下の 5 つの API とする。

項目番号	API 名	HTTP メソッド	リソースパス	ステータスコード	API 概要
(1)	<i>GET Members</i>	GET	/api/v1/members	200 (OK)	条件に一致する Member リソースをページ検索する。
(2)	<i>POST Members</i>	POST	/api/v1/members	201 (Created)	Member リソースを一件作成する。
(3)	<i>GET Member</i>	GET	/api/v1/members/{memberId}	200 (OK)	Member リソースの一件取得する。
(4)	<i>PUT Member</i>	PUT	/api/v1/members/{memberId}	200 (OK)	Member リソースを一件更新する。
(5)	<i>DELETE Member</i>	DELETE	/api/v1/members/{memberId}	204 (No Content)	Member リソースを一件削除する。

---

注釈: 本節では、リソースの CRUD 操作の説明に注力するため、HEAD と OPTIONS メソッドの説明は行わない。HTTP の仕様に準拠した RESTful Web Service を作成する場合は、「*HTTP の仕様に準拠した RESTful Web Service の作成*」を参照されたい。

---

## REST API 用パッケージの作成

REST API 用のクラスを格納するパッケージを作成する。

REST API 用のクラスを格納するルートパッケージのパッケージ名は `api` として、配下にリソース毎のパッケージ(リソース名の小文字)を作成する事を推奨する。

説明で扱うリソース名は `Member` なので、`org.terasoluna.examples.rest.api.member` というパッケージとする。

---

注釈： 作成したパッケージに格納するクラスは、通常以下の 4 種類となる。作成するクラスのクラス名は、以下のネーミングルールとする事を推奨する。

- [リソース名]`Resource`
- [リソース名]`RestController`
- [リソース名]`Validator` (必要に応じて作成する)
- [リソース名]`Helper` (必要に応じて作成する)

説明で扱うリソースのリソース名は `Member` なので、

- `MemberResource`
- `MemberRestController`
- `MemberValidator`
- `MemberHelper`

となる。

関連リソースを扱う場合、関連リソース用のクラスも同じパッケージに配置すればよい。

---

REST API 用の共通部品を格納するパッケージは、REST API 用のクラスを格納するルートパッケージ直下に `common` という名前で作成し、サブパッケージは機能単位に作成する事を推奨する。

例えば、エラーハンドリングを行う共通部品を格納するサブパッケージの場合、`error` という名前でサブパッケージを作成する。

以降の説明で作成する例外ハンドリング用のクラスは、  
`org.terasoluna.examples.rest.api.common.error` というパッケージに格納している。

---

注釈: 共通部品が格納されているパッケージという事がわかれれば、パッケージ名は `common` 以外でもよい。

---

### **Resource クラスの作成**

本ガイドラインでは、Web 上に公開するリソースを表現 (JSON や XML を表現) するクラスとして、  
Resource クラスを設けることを推奨する。

---

注釈: **Resource クラスを作成する理由**

`DomainObject` クラス (例えば `Entity` クラス) があるにも関わらず、`Resource` クラスを作成する理由は、  
クライアントとの入出力で使用するユーザーインターフェース (UI) 上の情報と業務処理で扱う情報は必ずしも一致しないためである。

これらを混同して使用すると、アプリケーション層の影響がドメイン層におよび、保守性を低下させる原因となる。`DomainObject` と `Resource` クラスは別々に作成し、`Dozer` 等の BeanMapper を利用してデータ変換を行うことを推奨する。

---

Resource クラスの役割は以下の通りである。

項番	役割	説明
(1)	リソースのデータ構造の定義を行う。	Web 上に公開するリソースのデータ構造を定義する。 データベースなどの永続層で管理しているデータの構造のまま Web 上のリソースとして公開する事は、一般的には稀である。
(2)	フォーマットに関する定義を行う。	リソースのフォーマットに関する定義を、アノテーションを使って指定する。 使用するアノテーションは、リソースの形式 (JSON/XML など) よって異なり、JSON 形式の場合は Jackson のアノテーション、XML 形式の場合は JAXB のアノテーションを使用する事になる。
(3)	入力チェックルールの定義を行う。	項目毎の単項目の入力チェックルールを、Bean Validation のアノテーションを使って指定する。 入力チェックの詳細については、「 <a href="#">入力チェック</a> 」を参照されたい。

警告: 循環参照への対策

Resource クラス (JavaBean) を JSON や XML 形式にシリアル化する際に、相互参照関係のオブジェクトをプロパティに保持していると、循環参照となり StackOverflowError や OutOfMemoryError などが発生するので、注意が必要である。

循環参照を回避するためには、

- Jackson を使用して JSON 形式にシリアル化する場合は、シリアル化対象から除外するプロパティに `@com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnore` アノテーション
- JAXB を使用して XML 形式にシリアル化する場合は、シリアル化対象から除外するプロパティに `javax.xml.bind.annotation.XmlTransient` アノテーション

を付与すればよい。

以下に Jackson を使用して JSON 形式にシリアル化する際の回避例を示す。

```
public class Order {  
    private String orderId;  
    private List<OrderLine> orderLines;  
    // ...  
}
```

```
public class OrderLine {  
    @JsonIgnore  
    private Order order;  
    private String itemCode;  
    private int quantity;  
    // ...  
}
```

項目	説明
(1)	シリアル化対象から除外するプロパティに対して <code>@JsonIgnore</code> アノテーションを付与する。

以下に Resource クラスの作成例を示す。

- MemberResource.java

```
package org.terasoluna.examples.rest.api.member;  
  
import java.io.Serializable;  
  
import javax.validation.Valid;  
import javax.validation.constraints.NotNull;  
import javax.validation.constraints.Null;
```

```
import javax.validation.constraints.Past;
import javax.validation.constraints.Size;

import org.hibernate.validator.constraints.Email;
import org.hibernate.validator.constraints.NotEmpty;
import org.joda.time.DateTime;
import org.joda.time.LocalDate;
import org.springframework.format.annotation.DateTimeFormat;
import org.terasoluna.gfw.common.codelist.ExistInCodeList;

// (1)
public class MemberResource implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // (2)
    interface PostMembers {
    }

    interface PutMember {
    }

    @NotNull(groups = PostMembers.class)
    @NotEmpty(groups = PutMember.class)
    @Size(min = 10, max = 10, groups = PutMember.class)
    private String memberId;

    @NotEmpty
    @Size(max = 128)
    private String firstName;

    @NotEmpty
    @Size(max = 128)
    private String lastName;

    @NotEmpty
    @ExistInCodeList(codeListId = "CL_GENDER")
    private String genderCode;

    @NotNull
    @Past
    private LocalDate dateOfBirth;

    @NotEmpty
    @Size(max = 256)
    @Email
    private String emailAddress;

    @Size(max = 20)
    private String telephoneNumber;
```

```
@Size(max = 20)
private String zipCode;

@Size(max = 256)
private String address;

@NotNull(groups = PostMembers.class)
@Null(groups = PutMember.class)
@Valid
// (3)
private MemberCredentialResource credential;

@Null
private DateTime createdAt;

@Null
private DateTime lastModifiedAt;

// omitted setter and getter

}
```

項番	説明
(1)	Member リソースを表現する JavaBean。
(2)	Bean Validation のバリデーショングループを指定するためのインターフェースを定義している。 実装例では、POST と PUT で異なる入力チェックを行うため、バリデーションをグループ化して入力チェックを行っている。 バリデーションのグループ化については、「 <a href="#">入力チェック</a> 」を参照されたい。
(3)	関連リソースをネストした JavaBean をフィールドに定義している。 実装例では、会員の資格情報（サイン ID とパスワード）を関連リソースとして扱っている。 これは、サイン ID の変更やパスワードの変更のみ行うという操作を考慮して、関連リソースとして切り出している。 ただし、関連リソースに対する REST API の実装例については割愛している。

- MemberCredentialResource.java

```
package org.terasoluna.examples.rest.api.member;

import java.io.Serializable;

import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Null;
import javax.validation.constraints.Size;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
import org.hibernate.validator.constraints.Email;
import org.joda.time.DateTime;

// (4)
public class MemberCredentialResource implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Size(max = 256)
    @Email
    private String signId;

    // (5)
    @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
    @NotNull
    @Size(min = 8, max = 32)
    private String password;

    @Null
    private DateTime passwordLastChangedAt;

    @Null
    private DateTime lastModifiedAt;

    // omitted setter and getter

}
```

項番	説明
(4)	Member リソースの関連リソースとなる Credential リソースを表現する JavaBean。
(5)	<p>値が <code>null</code> の時に、JSON にフィールド自体を出力しないようにするためのアノテーションを指定している。</p> <p>これは、レスポンスする JSON の中にパスワードのフィールド出力しないようにするために行っている。</p> <p>上記例では <code>NULL</code> の場合 (<code>Inclusion.NON_NULL</code>) に限っているが、値が空の場合 (<code>Inclusion.NON_EMPTY</code>) という指定も可能である。</p>

- Bean のマッピング定義の追加

これから説明する実装例では、Entity クラスと Resource クラスのコピーは、「Bean マッピング (Dozer)」を使って行う。

上記に示した JavaBean には、Joda-Time のクラスである `org.joda.time.DateTime` と `org.joda.time.LocalDate` が含まれているが、「Bean マッピング (Dozer)」を使ってコピーすると Joda-Time のオブジェクトは正しくコピーされない。

そのため、正しくコピーされるようにするために、「Dozer を使って Joda-Time のクラスをコピーする方法」を適用する必要がある。

### Controller クラスの作成

Controller クラスはリソース毎に作成する。

全ての API の実装が完了した際のソースコードについては、Appendix を参照されたい。

```
package org.terasoluna.examples.rest.api.member;

// omitted
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
// omitted
```

```
@RequestMapping("members") // (1)
@RestController // (2)
public class MemberRestController {

    // omitted ...
}
```

項番	説明
(1)	Controller に対して、リソースのコレクション用の URI(サーブレットパス) をマッピングする。 具体的には、@RequestMapping アノテーションの value 属性に、リソースのコレクションを表すサーブレットパスを指定する。 上記例では、/api/v1/members というサーブレットパスをマッピングしている。
(2)	Controller に対して、@RestController アノテーションを付与する。 @RestController アノテーションを付与することで、 <ul style="list-style-type: none"> <li>• クラスに org.springframework.stereotype.Controller アノテーションを付与</li> <li>• 以降で説明する Controller のメソッドに @org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody アノテーションを付与</li> </ul> したのと同じ意味となる。 Controller のメソッドに @ResponseBody を付与することで、返却した Resource オブジェクトが JSON や XML に marshal され、レスポンス BODY に設定される。

ちなみに： @RestController アノテーションは、Spring Framework 4.0 から追加されたアノテーションである。

@RestController アノテーションの登場により、Controller の各メソッドに @ResponseBody アノテーションを付与する必要がなくなったため、REST API 用の Controller をよりシンプルに作成出来るようになった。 @RestController アノテーションの詳細については、[こちら](#)を参照されたい。

従来通り @Controller アノテーションと @ResponseBody アノテーションを組み合わせて REST API 用の Controller を作成する例を以下に示す。

```
@RequestMapping("members")
@Controller
public class MemberRestController {

    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    @ResponseBody
    public Page<MemberResource> getMembers() {
        // ...
    }
}
```

```
    }

    // ...

}
```

### リソースのコレクションを取得する REST API の実装

URI で指定された Member リソースのコレクションをページ検索する REST API の実装例を、以下に示す。

- 検索条件を受け取るための JavaBean の作成

リソースのコレクションを取得する際に、検索条件が必要な場合は、検索条件を受け取るための JavaBean の作成する。

```
// (1)
public class MembersSearchQuery implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // (2)
    @NotEmpty
    private String name;

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```

項目番	説明
(1)	検索条件を受け取るための JavaBean を作成する 検索条件が不要な場合は、JavaBean の作成は不要である。
(2)	プロパティ名は、リクエストパラメータのパラメータ名と一致させる。 上記例では、/api/v1/members?name=John というリクエストの場合、JavaBean の name プロパティに "John" という値が設定される。

- REST API の実装

Member リソースのコレクションをページ検索する処理を実装する。

```

@RequestMapping("members")
@RestController
public class MemberRestController {

    // omitted

    @Inject
    MemberService memberService;

    @Inject
    Mapper beanMapper;

    // (3)
    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
    // (4)
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    public Page<MemberResource> getMembers(
        // (5)
        @Validated MembersSearchQuery query,
        // (6)
        Pageable pageable) {

        // (7)
        Page<Member> page = memberService.searchMembers(query.getName(), pageable);

        // (8)
        List<MemberResource> memberResources = new ArrayList<>();
        for (Member member : page.getContent()) {
            memberResources.add(beanMapper.map(member, MemberResource.class));
        }
    }
}

```

```
        }
        Page<MemberResource> responseResource = new PageImpl<>(memberResources,
            pageable, page.getTotalElements());
    }

    // (9)
    return responseResource;
}

// omitted

}
```

項番	説明
(3)	<p>@RequestMapping アノテーションの method 属性に、RequestMethod.GET を指定する。</p>
(4)	<p>メソッドアノテーションとして、@org.springframework.web.bind.annotation.ResponseStatus アノテーションを付与し、応答するステータスコードを指定する。</p> <p>@ResponseStatus アノテーションの value 属性には、200(OK) を設定する。</p> <hr/> <p>ちなみに: ステータスコードの指定方法について 本例では、@ResponseStatus アノテーションを使って応答するステータスコードを固定で指定しているが、Controller のロジック内で指定する事もできる。</p> <pre><code>public ResponseEntity&lt;Page&lt;MemberResource&gt;&gt; getMembers (     @Validated MembersSearchQuery query,     Pageable pageable) {      // omitted      return ResponseEntity.ok().body(responseResource); }</code></pre> <p>応答するステータスコードを処理内容や処理結果に応じて変える必要がある場合は、上記実装例の様に、org.springframework.http.ResponseEntity を使用する事になる。</p>
(5)	<p>検索条件を受け取るための JavaBean を引数に指定する。</p> <p>入力チェックが必要な場合は、引数アノテーションとして、@Validated アノテーションを付与する。入力チェックの詳細については、「<a href="#">入力チェック</a>」を参照されたい。</p>
(6)	<p>ページ検索が必要な場合は、org.springframework.data.domain.Pageable を引数に指定する。</p> <p>ページ検索の詳細については、「<a href="#">ページネーション</a>」を参照されたい。</p>
(7)	<p>ドメイン層の Service のメソッドを呼び出し、条件に一致するリソースの情報 (Entity など) を取得する。</p>
5.16. RESTful Web Service	ソリューション層の実装については、「 <a href="#">ドメイン層の実装</a> 」を参照されたい。 1267
(8)	<p>条件に一致したリソースの情報 (Entity など) をもとに、Web 上に公開する情報を保持する</p>

PageImpl クラスを使用した時のレスポンスは以下の様になる。

ハイライトしている部分が、ページ検索固有の項目となる。

```
{
    "content" : [ {
        "memberId" : "M000000001",
        "firstName" : "John",
        "lastName" : "Smith",
        "genderCode" : "1",
        "dateOfBirth" : "1977-03-07",
        "emailAddress" : "john.smith@test.com",
        "telephoneNumber" : "09012345678",
        "zipCode" : "1710051",
        "address" : "Tokyo",
        "credential" : {
            "signId" : "john.smit@test.com",
            "passwordLastChangedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z",
            "lastModifiedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z"
        },
        "createdAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z",
        "lastModifiedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z"
    }, {
        "memberId" : "M000000002",
        "firstName" : "Sophia",
        "lastName" : "Smith",
        "genderCode" : "2",
        "dateOfBirth" : "1977-03-07",
        "emailAddress" : "sophia.smith@test.com",
        "telephoneNumber" : "09012345678",
        "zipCode" : "1710051",
        "address" : "Tokyo",
        "credential" : {
            "signId" : "sophia.smith@test.com",
            "passwordLastChangedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z",
            "lastModifiedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z"
        },
        "createdAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z",
        "lastModifiedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z"
    } ],
    "last" : false,
    "totalPages" : 13,
    "totalElements" : 25,
    "size" : 2,
    "number" : 1,
    "sort" : [ {
        "direction" : "DESC",
        "property" : "lastModifiedAt",
        "ignoreCase" : false,
        "nullHandling": "NATIVE"
    }
]
```

```
        "ascending" : false
    } ],
"numberOfElements" : 2,
"first" : false
}
```

---

#### 注釈: Spring Data Commons の API 仕様の変更に伴う注意点

terasoluna-gfw-common 5.0.0.RELEASE 以上が依存する spring-data-commons(1.9.1.RELEASE 以上) では、ページ検索機能用のインターフェース (`org.springframework.data.domain.Page`) と クラス (`org.springframework.data.domain.PageImpl`) と `org.springframework.data.domain.Sort.Order`) の API 仕様が変更になっている。

具体的には、

- `Page` インタフェースと `PageImpl` クラスでは、`isFirst()` と `isLast()` メソッドが `spring-data-commons` 1.8.0.RELEASE で追加、`isFirstPage()` と `isLastPage()` メソッドが `spring-data-commons` 1.9.0.RELEASE で削除
- `Sort.Order` クラスでは、`nullHandling` プロパティが `spring-data-commons` 1.8.0.RELEASE で追加

されている。

REST API のリソースオブジェクトとして `Page` インタフェース (`PageImpl` クラス) を使用している場合は、JSON や XML のフォーマットが変わってしまうため、アプリケーションの修正が必要になるケースがある。

---

- Bean のマッピング定義の追加

上記実装例では、`Member` オブジェクトと `MemberResource` オブジェクトのコピーは、「Bean マッピング (Dozer)」を使って行っている。

単純なフィールド値のコピーのみでよい場合は、Bean のマッピング定義の追加は不要だが、上記実装例では、`Member` オブジェクトの内容を `MemberResource` オブジェクトにコピーする際に、`credential.password` をコピー対象外にする必要がある。

特定のフィールドをコピー対象外にするためには、Bean のマッピング定義の追加が必要となる。

```
<!-- (11) -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mappings xmlns="http://dozer.sourceforge.net" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
           xsi:schemaLocation="http://dozer.sourceforge.net
                           http://dozer.sourceforge.net/schema/beanmapping.xsd">
```

```
<mapping type="one-way">
    <class-a>org.terasoluna.examples.rest.domain.model.MemberCredential</class-a>
    <class-b>org.terasoluna.examples.rest.api.member.MemberCredentialResource</class-b>
    <!-- (12) -->
    <field-exclude>
        <a>password</a>
        <b>password</b>
    </field-exclude>
</mapping>

</mappings>
```

項番	説明
(11)	<p>Member オブジェクトと MemberResource オブジェクトのマッピングルールを定義するファイルを作成する。</p> <p>Dozer のマッピング定義ファイルは、リソース毎に作成する事を推奨する。</p> <p>今回の実装例では、 /xxx-web/src/main/resources/META-INF/dozer/memberResource-mapping.xml に格納する。</p>
(12)	<p>上記例では、Member の関連エンティティである MemberCredential の内容を、MemberResource の関連リソースである MemberCredentialResource にコピーする際に、password フィールドをコピー対象外に指定している。</p> <p>Bean マッピングの定義方法の詳細については、「Bean マッピング (Dozer)」を参照されたい。</p>

- リクエスト例

```
GET /rest-api-web/api/v1/members?name=Smith&page=0&size=2 HTTP/1.1
Accept: text/plain, application/json, application/*+json, /*
User-Agent: Java/1.7.0_51
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
```

- レスポンス例

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: fb63a6d446f849feb8ccaa4c9a794333
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Thu, 13 Mar 2014 11:10:43 GMT

{"content": [{"memberId": "M000000001", "firstName": "John", "lastName": "Smith", "genderCode": "1",
```

---

ちなみに：ページ検索が不要な場合は、Resource クラスのリストを直接扱えばよい。

Resource クラスのリストを直接扱う場合の Controller のメソッドは以下のような定義となる。

```
@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
@ResponseStatus(HttpStatus.OK)
public List<MemberResource> getMembers(
    @Validated MembersSearchQuery query) {
    // omitted
}
```

Resource クラスのリストを直接扱った場合、以下のような JSON となる。

```
[ {
    "memberId" : "M000000001",
    "firstName" : "John",
    "lastName" : "Smith",
    "genderCode" : "1",
    "dateOfBirth" : "1977-03-07",
    "emailAddress" : "john.smith@test.com",
    "telephoneNumber" : "09012345678",
    "zipCode" : "1710051",
    "address" : "Tokyo",
    "credential" : {
        "signId" : "john.smit@test.com",
        "passwordLastChangedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z",
        "lastModifiedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z"
    },
    "createdAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z",
    "lastModifiedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z"
}, {
    "memberId" : "M000000002",
    "firstName" : "Sophia",
    "lastName" : "Smith",
    "genderCode" : "2",
```

```
"dateOfBirth" : "1977-03-07",
"emailAddress" : "sophia.smith@test.com",
"telephoneNumber" : "09012345678",
"zipCode" : "1710051",
"address" : "Tokyo",
"credential" : {
    "signId" : "sophia.smith@test.com",
    "passwordLastChangedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z",
    "lastModifiedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z"
},
"createdAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z",
"lastModifiedAt" : "2014-03-13T10:18:08.003Z"
} ]
```

## リソースをコレクションに追加する API REST の実装

指定された Member リソースを作成し、Member リソースをコレクションに追加する REST API の実装例を、以下に示す。

- REST API の実装

指定された Member リソースを作成し、Member リソースをコレクションに追加する処理を実装する。

```
@RequestMapping("members")
@RestController
public class MemberRestController {

    // omitted

    // (1)
    @RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
    // (2)
    @ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
    public MemberResource postMember(
        // (3)
        @RequestBody @Validated({ PostMembers.class, Default.class })
        MemberResource requestedResource) {

        // (4)
        Member inputMember = beanMapper.map(requestedResource, Member.class);
        Member createdMember = memberService.createMember(inputMember);

        MemberResource responseResource = beanMapper.map(createdMember,
            MemberResource.class);
    }
}
```

```
    return responseResource;
}

// omitted

}
```

項番	説明
(1)	@RequestMapping アノテーションの method 属性に、RequestMethod.POST を指定する。
(2)	メソッドアノテーションとして、@ResponseStatus アノテーションを付与し、応答するステータスコードを指定する。 @ResponseStatus アノテーションの value 属性には、201(Created) を設定する。
(3)	新規に作成するリソースの情報を受け取るための JavaBean(Resource クラス) を引数に指定する。 引数アノテーションとして、 @org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody アノテーションを付与する。 @RequestBody アノテーションを付与することで、リクエスト Body に設定されている JSON や XML のデータが Resource オブジェクトに unmarshal される。  入力チェックを有効化するために、引数アノテーションとして、@Validated アノテーションを付与する。入力チェックの詳細については、「 <a href="#">入力チェック</a> 」を参照されたい。
(4)	ドメイン層の Service のメソッドを呼び出し、新規にリソースを作成する。 ドメイン層の実装については、「 <a href="#">ドメイン層の実装</a> 」を参照されたい。

- リクエスト例

```
POST /rest-api-web/api/v1/members HTTP/1.1
Accept: text/plain, application/json, application/*+json, /*
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
User-Agent: Java/1.7.0_51
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
Content-Length: 248

{"firstName":"John", "lastName": "Smith", "genderCode": "1", "dateOfBirth": "2013-03-13", "emailAdd...
```

- レスポンス例

```
HTTP/1.1 201 Created
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: c7e9c8a9aa4f40ff87f3acdb77baccdf
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Thu, 13 Mar 2014 10:58:26 GMT

{"memberId": "M000000023", "firstName": "John", "lastName": "Smith", "genderCode": "1", "dateOfBirth": ...}
```

## 指定されたリソースを取得する REST API の実装

URI で指定された Member リソースを取得する REST API の実装例を、以下に示す。

- REST API の実装

URI で指定された Member リソースを取得する処理を実装する。

```
@RequestMapping("members")
@RestController
public class MemberRestController {

    // omitted

    // (1)
    @RequestMapping(value = "{memberId}", method = RequestMethod.GET)
    // (2)
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    public MemberResource getMember(
        // (3)
```

```

@PathVariable("memberId") String memberId) {

    // (4)
    Member member = memberService.getMember(memberId);

    MemberResource responseResource = beanMapper.map(member,
        MemberResource.class);

    return responseResource;
}

// omitted
}

```

項番	説明
(1)	@RequestMapping アノテーションの value 属性にパス変数 (上記例では{memberId}) を、method 属性に RequestMethod.GET を指定する。 {memberId}には、リソースを一意に識別するための値が指定される。
(2)	メソッドアノテーションとして、@ResponseStatus アノテーションを付与し、応答するステータスコードを指定する。 @ResponseStatus アノテーションの value 属性には、200(OK) を設定する。
(3)	リソースを一意に識別するための値を、パス変数から取得する。 引数アノテーションとして、@PathVariable("memberId") を指定することで、パス変数 ({memberId}) に指定された値をメソッドの引数として受け取ることが出来る。 パス変数の詳細については、「URL のパスから値を取得する」を参照されたい。 上記例だと、URI が/api/v1/members/M12345 の場合、引数の memberId に "M12345" が格納される。
(4)	ドメイン層の Service のメソッドを呼び出し、パス変数から取得した ID に一致するリソースの情報 (Entity など) を取得する。 ドメイン層の実装については、「ドメイン層の実装」を参照されたい。

- ### ・リクエスト例

```
GET /rest-api-web/api/v1/members/M000000003 HTTP/1.1
Accept: text/plain, application/json, application/*+json, */*
User-Agent: Java/1.7.0_51
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
```

- ### • レスポンス例

## 指定されたリソースを更新する REST API の実装

URI で指定された Member リソースを更新する REST API の実装例を、以下に示す。

- REST API の実装

URI で指定された Member リソースを更新する処理を実装する。

```
@RequestMapping("members")
@RestController
public class MemberRestController {

    // omitted

    // (1)
    @RequestMapping(value = "{memberId}", method = RequestMethod.PUT)
    // (2)
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    public MemberResource putMember(
        @PathVariable("memberId") String memberId,
        // (3)
        @RequestBody @Validated({ PutMember.class, Default.class })
```

```
MemberResource requestedResource) {

    // (4)
    Member inputMember = beanMapper.map(
        requestedResource, Member.class);
    Member updatedMember = memberService.updateMember(
        memberId, inputMember);

    MemberResource responseResource = beanMapper.map(updatedMember,
        MemberResource.class);

    return responseResource;
}

// omitted

}
```

項番	説明
(1)	@RequestMapping アノテーションの value 属性にパス変数(上記例では {memberId})を、method 属性に RequestMethod.PUT を指定する。 {memberId}には、リソースを一意に識別するための値が指定される。
(2)	メソッドアノテーションとして、@ResponseStatus アノテーションを付与し、応答するステータスコードを指定する。 @ResponseStatus アノテーションの value 属性には、200(OK)を設定する。
(3)	リソースの更新内容を受け取るための JavaBean(Resource クラス)を引数に指定する。 引数アノテーションとして、@RequestBody アノテーションを付与することで、リクエスト Body に設定されている JSON や XML のデータが Resource オブジェクトに unmarshal される。  入力チェックを有効化するために、引数アノテーションとして、@Validated アノテーションを付与する。 入力チェックの詳細については、「 <a href="#">入力チェック</a> 」を参照されたい。
(4)	ドメイン層の Service のメソッドを呼び出し、パス変数から取得した ID に一致するリソースの情報(Entity など)を更新する。 ドメイン層の実装については、「 <a href="#">ドメイン層の実装</a> 」を参照されたい。

- リクエスト例

```
PUT /rest-api-web/api/v1/members/M000000004 HTTP/1.1
Accept: text/plain, application/json, application/*+json, /*
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
User-Agent: Java/1.7.0_51
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
Content-Length: 221
```

```
{ "memberId": "M000000004", "firstName": "John", "lastName": "Smith", "genderCode": "1" } "dateOfBirth"
```

- レスポンス例

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: 5e8fea3aae044e94bf20a293e155af57
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Thu, 13 Mar 2014 11:35:59 GMT
```

```
{ "memberId": "M000000004", "firstName": "John", "lastName": "Smith", "genderCode": "1" } "dateOfBirth"
```

## 指定されたリソースを削除する REST API の実装

URI で指定された Member リソースを削除する REST API の実装例を、以下に示す。

- REST API の実装

URI で指定された Member リソースを削除する処理を実装する。

```
@RequestMapping("members")
@RestController
public class MemberRestController {

    // omitted

    // (1)
    @RequestMapping(value = "{memberId}", method = RequestMethod.DELETE)
    // (2)
    @ResponseStatus(HttpStatus.NO_CONTENT)
    public void deleteMember(
        @PathVariable("memberId") String memberId) {

        // (3)
        memberService.deleteMember(memberId);
    }
}
```

```
    }

    // omitted

}
```

項目番	説明
(1)	@RequestMapping アノテーションの value 属性にパス変数 (上記例では {memberId}) を、method 属性に RequestMethod.DELETE を指定する。
(2)	メソッドアノテーションとして、@ResponseStatus アノテーションを付与し、応答するステータスコードを指定する。 @ResponseStatus アノテーションの value 属性には、204(NO_CONTENT) を設定する。
(3)	ドメイン層の Service のメソッドを呼び出し、パス変数から取得した ID に一致するリソースの情報 (Entity など) を削除する。 ドメイン層の実装については、「 <a href="#">ドメイン層の実装</a> 」を参照されたい。

---

注釈: 削除したリソースの情報をレスポンス BODY に設定する場合は、ステータスコードには 200(OK) を設定する。

---

- リクエスト例

```
DELETE /rest-api-web/api/v1/members/M000000005 HTTP/1.1
Accept: text/plain, application/json, application/*+json, /*
User-Agent: Java/1.7.0_51
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
```

- レスポンス例

```
HTTP/1.1 204 No Content
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: e06c5bd40c864a299c48d9be3f12b2c0
Date: Thu, 13 Mar 2014 11:40:05 GMT
```

## 例外のハンドリングの実装

RESTful Web Service で発生した例外のハンドリング方法について説明する。

Spring MVC では、RESTful Web Service 向けの汎用的な例外ハンドリングの仕組みは用意されていない。

代わりに、RESTful Web Service 向けの例外ハンドリングの実装を補助してくれるクラスとして、

(org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ResponseEntityExceptionHandler) が提供されている。

本ガイドラインでは、Spring MVC から提供されているクラスを継承した例外ハンドリング用のクラスを作成し、作成した例外ハンドリング用のクラスに @ControllerAdvice アノテーションを付与する事で、例外ハンドリングを共通的に行う方法を推奨する。

ResponseEntityExceptionHandler では、Spring MVC のフレームワーク内で発生する例外を @ExceptionHandler アノテーションを使ってハンドリングするメソッドが予め実装されている。

そのため、Spring MVC のフレームワーク内で発生する例外のハンドリングを個別に実装する必要がない。

また、ResponseEntityExceptionHandler でハンドリングされる例外に対応する HTTP ステータスコードは、DefaultHandlerExceptionResolver と同様の仕様で設定される。

ハンドリングされる例外と設定される HTTP ステータスコードについては、


「[DefaultHandlerExceptionResolver で設定される HTTP レスポンスコードについて](#)」を参照されたい。

ResponseEntityExceptionHandler のデフォルトの実装ではレスポンス Body は空で返却されるが、レスポンス Body にエラー情報を出力する様に拡張する事ができる。

本ガイドラインでは、レスポンス Body に適切なエラー情報を出力する事を推奨する。

具体的な実装例を説明する前に、ResponseEntityExceptionHandler を継承した例外ハンドリング用のクラスを作成し、例外ハンドリングを共通的に行う際の処理フローについて説明する。

なお、個別に実装が必要になるのは、赤枠の部分となる。

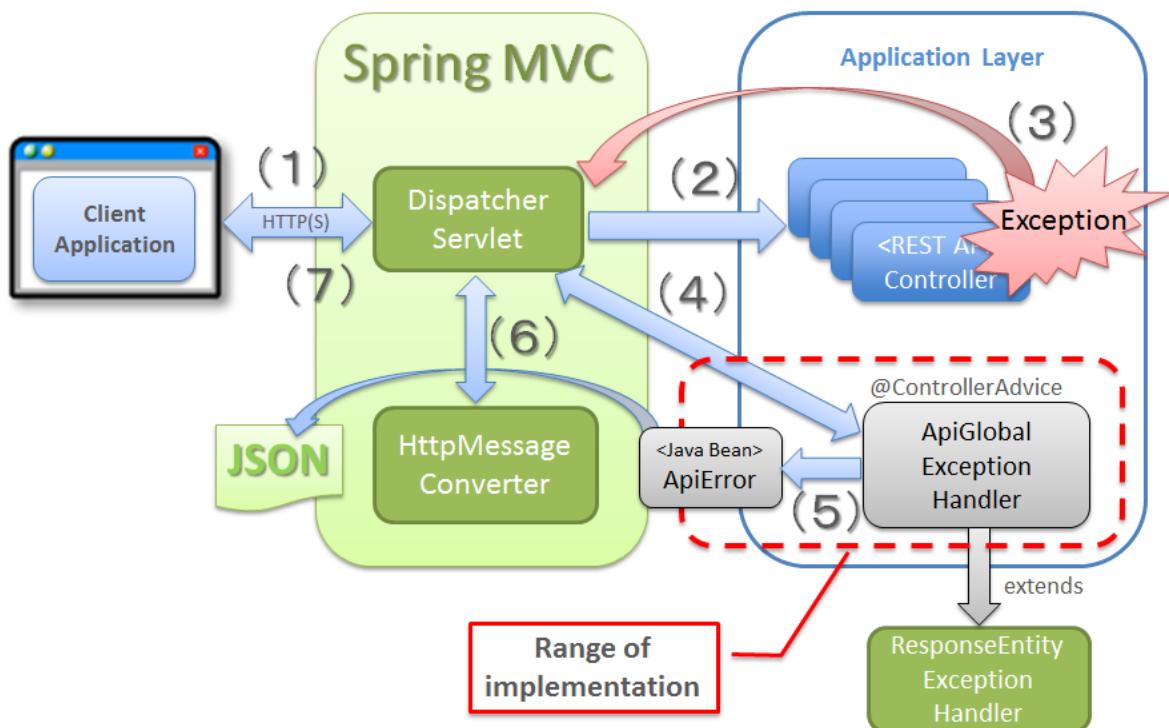

項番	処理レイヤ	説明
(1) (2)	Spring MVC (Framework)	Spring MVC はクライアントからのリクエストを受け付け、REST API を呼び出す。
(3)		REST API の処理中に例外が発生する。 発生した例外は、Spring MVC によって捕捉される。
(4)		Spring MVC は、例外ハンドリング用のクラスに処理を委譲する。
(5)	Custom Exception Handler (Common Component)	例外ハンドリング用のクラスでは、エラー情報を保持するエラーオブジェクトを生成し、Spring MVC に返却する。
(6)	Spring MVC (Framework)	Spring MVC は、HttpMessageConverter を利用して、エラーオブジェクトを JSON 形式の電文に変換する。
(7)		Spring MVC は、JSON 形式のエラー電文をレスポンス BODY に設定し、クライアントにレスポンスする。

レスポンス **Body** にエラー情報を出力するための実装

- エラー情報は以下の JSON 形式とする。

```
{  
    "code" : "e.ex.fw.7001",  
    "message" : "Validation error occurred on item in the request body.",  
    "details" : [ {  
        "code" : "ExistInCodeList",  
        "message" : "\"genderCode\" must exist in code list of CL_GENDER.",  
        "target" : "genderCode"  
    } ]  
}
```

- エラー情報を保持する JavaBean を作成する。

```
package org.terasoluna.examples.rest.api.common.error;  
  
import java.io.Serializable;  
import java.util.ArrayList;  
import java.util.List;  
  
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;  
  
// (1)  
public class ApiError implements Serializable {  
  
    private static final long serialVersionUID = 1L;  
  
    private final String code;  
  
    private final String message;  
  
    @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_EMPTY)  
    private final String target; // (2)  
  
    @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_EMPTY)  
    private final List<ApiError> details = new ArrayList<>(); // (3)  
  
    public ApiError(String code, String message) {  
        this(code, message, null);  
    }
```

```
public ApiError(String code, String message, String target) {
    this.code = code;
    this.message = message;
    this.target = target;
}

public String getCode() {
    return code;
}

public String getMessage() {
    return message;
}

public String getTarget() {
    return target;
}

public List<ApiError> getDetails() {
    return details;
}

public void addDetail(ApiError detail) {
    details.add(detail);
}

}
```

項番	説明
(1)	<p>エラー情報を保持するためのクラスを作成する。</p> <p>上記例では、エラーコード、エラーメッセージ、エラー対象、エラーの詳細情報のリストを保持するクラスとなっている。</p>
(2)	<p>エラーが発生した対象を識別するための値を保持するフィールド。</p> <p>入力チェックでエラーが発生した場合、どの項目でエラーが発生したのかを識別できる値をクライアントに返却する事が求められるケースがある。</p> <p>そのような場合は、エラーが発生した項目名を保持するフィールドが必要になる。</p>
(3)	<p>エラーの詳細情報のリストを保持するためのフィールド。</p> <p>入力チェックでエラーが発生した場合、エラー原因が複数存在する場合があるため、すべてのエラー情報をクライアントに返却する事が求められるケースがある。</p> <p>そのような場合は、エラーの詳細情報をリストで保持するフィールドが必要になる。</p>

---

ちなみに： フィールドに @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON\_EMPTY) を指定することで、値が null や空の場合に JSON に項目が出力されないようにする事が出来る。項目を出力させないための条件を null に限定したい場合は、@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON\_NULL) を指定すればよい。

---

- エラー情報を保持する JavaBean を生成するためのクラスを作成する。

全ての例外ハンドリングの実装が完了した際のソースコードについては、Appendix を参照されたい。

```
// (4)
@Component
public class ApiErrorCreator {

    @Inject
    MessageSource messageSource;

    public ApiError createApiError(WebRequest request, String errorCode,
        String defaultMessage, Object... arguments) {

```

```
// (5)
String localizedMessage = messageSource.getMessage(errorCode,
    arguments, defaultMessage, request.getLocale());
return new ApiError(errorCode, localizedMessage);
}

// omitted

}
```

項番	説明
(4)	必要に応じて、エラー情報を生成するためのメソッドを提供するクラスを作成する。 このクラスの作成は必須ではないが、役割を明確に分担するために作成する事を推奨する。
(5)	エラーメッセージは、MessageSource より取得する。 メッセージの管理方法については、「 <a href="#">メッセージ管理</a> 」を参照されたい。

ちなみに: 上記例では、メッセージのローカライズをサポートするために org.springframework.web.context.request.WebRequest を引数として受け取っている。メッセージのローカライズが必要ない場合は、WebRequest は不要である。

java.util.Locale ではなく WebRequest を引数にしている理由は、エラーメッセージの中に HTTP リクエストの内容を埋め込むといった要件が追加される事を考慮したためである。エラーメッセージの中に HTTP リクエストの内容を埋め込む要件がない場合は、Locale でもよい。

- ResponseEntityExceptionHandler のメソッドを拡張し、レスポンス Body にエラー情報を出力するための実装を行う。

全ての例外ハンドリングの実装が完了した際のソースコードについては、Appendix を参照されたい。

```
@ControllerAdvice // (6)
public class ApiGlobalExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {

    @Inject
    ApiErrorCreator apiErrorCreator;

    @Inject
    }
```

```
ExceptionCodeResolver exceptionCodeResolver;

// (7)
@Override
protected ResponseEntity<Object> handleExceptionInternal(Exception ex,
    Object body, HttpHeaders headers, HttpStatus status,
    WebRequest request) {
    final Object apiError;
    // (8)
    if (body == null) {
        String errorCode = exceptionCodeResolver.resolveExceptionCode(ex);
        apiError = apiErrorCreator.createApiError(request, errorCode, ex
            .getLocalizedMessage());
    } else {
        apiError = body;
    }
    // (9)
    return ResponseEntity.status(status).headers(headers).body(apiError);
}

// omitted

}
```

項目番	説明
(6)	Spring MVC から提供されている ResponseEntityExceptionHandler を継承したクラスを作成し、@ControllerAdvice アノテーションを付与する。
(7)	ResponseEntityExceptionHandler の handleExceptionInternal メソッドをオーバーライドする。
(8)	<p>レスポンス Body に出力する JavaBean の指定がない場合は、エラー情報を保持する JavaBean オブジェクトを生成する。</p> <p>上記例では、共通ライブラリから提供している ExceptionCodeResolver を使用して、例外クラスをエラーコードを変換している。</p> <p>ExceptionCodeResolver の設定例については、「<a href="#">ExceptionCodeResolver を使ったエラーコードとメッセージの解決</a>」を参照されたい。</p> <p>レスポンス Body に出力する JavaBean の指定がある場合は、指定された JavaBean をそのまま使用する。</p> <p>この処理は、例外毎のエラーハンドリング処理にて、個別にエラー情報が生成される事を考慮した実装となっている。</p>
(9)	<p>レスポンス用の HTTP Entity の Body 部分に、(8) で生成したエラー情報を設定し返却する。返却したエラー情報は、フレームワークによって JSON に変換されレスポンスされる。</p> <p>ステータスコードには、Spring MVC から提供されている ResponseEntityExceptionHandler によって適切な値が設定される。</p> <p>設定されるステータスコードについては、「<a href="#">DefaultHandlerExceptionResolver で設定される HTTP レスポンスコードについて</a>」を参照されたい。</p>

ちなみに： Spring Framework 4.0 より追加された@ControllerAdvice アノテーションの属性について  
@ControllerAdvice アノテーションの属性を指定することで、@ControllerAdvice が付与されたクラスで実装したメソッドを適用する Controller を柔軟に指定できるように改善されている。属性の詳細については、[@ControllerAdvice の属性](#)を参照されたい。

注釈: @ControllerAdvice アノテーションの属性使用時の注意点

@ControllerAdvice アノテーションの属性を使用することで、さまざまな粒度で例外ハンドリングを共通化することができるようになるが、アプリケーション共通の例外ハンドラクラス（上記例の ApiGlobalExceptionHandler クラスに相当するクラス）に対しては、@ControllerAdvice アノテーションの属性を指定しない方がよい。

ApiGlobalExceptionHandler に付与する @ControllerAdvice アノテーションに属性を指定した場合、Spring MVC が提供するフレームワーク処理の中で発生する一部の例外をハンドリングできないケースがある。

具体的には、リクエストに対応する REST API(Controller のハンドラメソッド) が見つからない時に発生する例外を ApiGlobalExceptionHandler クラスでハンドリングする事ができないため、「405 Method Not Allowed」などのエラーを正しく応答する事が出来なくなってしまう。

---

- レスポンス例

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: e60b3b6468194e22852c8bfc7618e625
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Thu, 13 Mar 2014 12:16:55 GMT
Connection: close
```

```
{"code": "e.ex.fw.7001", "message": "Validation error occurred on item in the request body.", "d
```

#### 入力エラー例外のハンドリング実装

入力エラー（電文不正、単項目チェックエラー、相關項目チェックエラー）を応答するための実装例について説明する。

入力エラーを応答するためには、以下の 3 つの例外をハンドリングする必要がある。

項番	例外	説明
(1)	org.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidException	リクエスト BODY に指定された JSON や XML に対する入力チェックでエラーが発生した場合、本例外が発生する。 具体的には、リソースの POST 又は PUT 時に指定するリソースに不正な値が指定されている場合に発生する。
(2)	org.springframework.validation.BindException	リクエストパラメータ (key=value 形式のクエリ文字列) に対する入力チェックでエラーが発生した場合、本例外が発生する。 具体的には、リソースコレクションの GET 時に指定する検索条件に不正な値が指定されている場合に発生する。
(3)	org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException	JSON や XML から Resource オブジェクトを生成する際にエラーが発生した場合は、本例外が発生する。 具体的には、JSON や XML の構文不正やスキーマ定義に違反などがあった場合に発生する。

注釈: Spring Framework から提供されているアノテーションを使用してリクエストパラメータ、リクエストヘッダ、パス変数から値を取得する際に、値の型変換エラーが発生した場合、org.springframework.beans.TypeMismatchException が発生する。

Controller のハンドラメソッドの引数 (String 以外の引数) に、以下のアノテーションを指定した場合、TypeMismatchException が発生する可能性がある。

- @org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam
- @org.springframework.web.bind.annotation.RequestHeader
- @org.springframework.web.bind.annotation.Pathvariable
- @org.springframework.web.bind.annotation.MatrixVariable

TypeMismatchException は、 ResponseEntityExceptionHandler によって例外がハンドリングされ、400(Bad Request) となるので個別にハンドリングしなくてもよい。

エラー情報に設定するエラーコードとエラーメッセージの解決方法については、「[ExceptionCodeRe-](#)

*solver を使ったエラーコードとメッセージの解決」を参照されたい。*

- 入力チェックエラー用のエラー情報を生成するためのメソッドを作成する。

```
@Component
public class ApiErrorCreator {

    @Inject
    MessageSource messageSource;

    // omitted

    // (1)
    public ApiError createBindingResultApiError(WebRequest request,
                                                String errorCode, BindingResult bindingResult,
                                                String defaultMessage) {
        ApiError apiError = createApiError(request, errorCode,
                                            defaultMessage);
        for (FieldError fieldError : bindingResult.getFieldErrors()) {
            apiError.addDetail(createApiError(request, fieldError, fieldError
                .getField()));
        }
        for (ObjectError objectError : bindingResult.getGlobalErrors()) {
            apiError.addDetail(createApiError(request, objectError, objectError
                .getObjectName()));
        }
        return apiError;
    }

    // (2)
    private ApiError createApiError(WebRequest request,
                                    DefaultMessageSourceResolvable messageResolvable, String target) {
        String localizedMessage = messageSource.getMessage(messageResolvable,
                                                          request.getLocale());
        return new ApiError(messageResolvable.getCode(), localizedMessage, target);
    }

    // omitted

}
```

項番	説明
(1)	<p>入力チェック用のエラー情報を生成するためのメソッドを作成する。</p> <p>上記例では、単項目チェックエラー (FieldError) と相関項目チェックエラー (ObjectError) を、エラーの詳細情報に追加している。</p> <p>項目毎のエラー情報を出力する必要がない場合は、本メソッドを用意する必要はない。</p>
(2)	<p>単項目チェックエラー (FieldError) と相関項目チェックエラー (ObjectError) で同じ処理を実装する事になるので、共通メソッドとして本メソッドを作成している。</p>

- ResponseEntityExceptionHandler のメソッドを拡張し、レスポンス Body に入力チェック用のエラー情報を出力するための実装を行う。

```

@ControllerAdvice
public class ApiGlobalExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {

    @Inject
    ApiErrorCreator apiErrorCreator;

    @Inject
    ExceptionCodeResolver exceptionCodeResolver;

    // omitted

    // (3)
    @Override
    protected ResponseEntity<Object> handleMethodArgumentNotValid(
        MethodArgumentNotValidException ex, HttpHeaders headers,
        HttpStatus status, WebRequest request) {
        return handleBindingResult(ex, ex.getBindingResult(), headers, status,
            request);
    }

    // (4)
    @Override
    protected ResponseEntity<Object> handleBindException(BindException ex,
        HttpHeaders headers, HttpStatus status, WebRequest request) {
        return handleBindingResult(ex, ex.getBindingResult(), headers, status,
            request);
    }
}

```

```
// (5)
@Override
protected ResponseEntity<Object> handleHttpMessageNotReadable(
    HttpResponseMessageNotReadableException ex, HttpHeaders headers,
    HttpStatus status, WebRequest request) {
    if (ex.getCause() instanceof Exception) {
        return handleExceptionInternal((Exception) ex.getCause(), null,
            headers, status, request);
    } else {
        return handleExceptionInternal(ex, null, headers, status, request);
    }
}

// omitted

// (6)
protected ResponseEntity<Object> handleBindingResult(Exception ex,
    BindingResult bindingResult, HttpHeaders headers,
    HttpStatus status, WebRequest request) {
    String code = exceptionCodeResolver.resolveExceptionCode(ex);
    String errorCode = exceptionCodeResolver.resolveExceptionCode(ex);
    ApiError apiError = apiErrorCreator.createBindingResultApiError(
        request, errorCode, bindingResult, ex.getMessage());
    return handleExceptionInternal(ex, apiError, headers, status, request);
}

// omitted
}
```

項番	説明
(3)	<p>ResponseEntityExceptionHandler の handleMethodArgumentNotValid メソッドをオーバライドし、MethodArgumentNotValidException のエラーハンドリングを拡張する。</p> <p>上記例では、入力チェックエラーをハンドリングするための共通メソッド (6) に処理を委譲している。</p> <p>項目毎のエラー情報を出力する必要がない場合は、オーバライドする必要はない。</p> <p>ステータスコードには <b>400(Bad Request)</b> が設定され、指定されたリソースの項目値に不備がある事を通知する。</p>
(4)	<p>ResponseEntityExceptionHandler の handleBindException メソッドをオーバライドし、BindException のエラーハンドリングを拡張する。</p> <p>上記例では、入力チェックエラーをハンドリングするための共通メソッド (6) に処理を委譲している。</p> <p>項目毎のエラー情報を出力する必要がない場合は、オーバライドする必要はない。</p> <p>ステータスコードには <b>400(Bad Request)</b> が設定され、指定されたリクエストパラメータに不備がある事を通知する。</p>
(5)	<p>ResponseEntityExceptionHandler の handleHttpMessageNotReadable メソッドをオーバライドし、HttpMessageNotReadableException のエラーハンドリングを拡張する。</p> <p>上記例では、細かくエラーハンドリングを行うために、原因例外を使ってエラーハンドリングしている。</p> <p>細かくエラーハンドリングをしなくてもよい場合は、オーバライドする必要はない。</p> <p>ステータスコードには <b>400(Bad Request)</b> が設定され、指定されたリソースのフォーマットなどに不備がある事を通知する。</p>
(6)	<p>入力チェックエラーのエラー情報を保持する JavaBean オブジェクトを生成する。</p> <p>上記例では、handleMethodArgumentNotValid と handleBindException で同じ処理を実装する事になるので、共通メソッドとして本メソッドを作成している。</p>

ちなみに: JSON 使用時のエラーハンドリングについて

リソースのフォーマットとして JSON を使用する場合、以下の例外が `HttpMessageNotReadableException` の原因例外として格納される。

項番	例外クラス	説明
(1)	<code>com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException</code>	JSON として不正な構文が含まれる場合に発生する。
(2)	<code>com.fasterxml.jackson.databind.exc.UnrecognizedPropertyException</code>	Resource オブジェクトに存在しないフィールドが JSON に指定されている場合に発生する。
(3)	<code>com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException</code>	JSON から Resource オブジェクトへ変換する際に、値の型変換エラーが発生した場合に発生する。

- 入力チェックエラー(単項目チェック、相関項目チェックエラー)が発生した場合、以下のようなエラー応答が行われる。

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: 13522b3badf2432ba4cad0dc7aeae80
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 19 Feb 2014 05:08:28 GMT
Connection: close
```

```
{"code": "e.ex.fw.7002", "message": "Validation error occurred on item in the request parameter"}
```

- JSON エラー(フォーマットエラーなど)が発生した場合、以下のようなエラー応答が行われる。

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: ca4c742a6bfd49e5bc01cd0b124738a1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 19 Feb 2014 13:32:24 GMT
Connection: close

{"code":"e.ex.fw.7003", "message":"Request body format error occurred."}
```

#### リソース未検出エラー例外のハンドリング実装

リソースが存在しない場合に、リソース未検出エラーを応答するための実装例について説明する。

パス変数から取得した ID に一致するリソースが見つからない場合は、リソースが見つからない事を通知する例外を発生させる。

リソースが見つからなかった事を通知する例外として、共通ライブラリより  
org.terasoluna.gfw.common.exception.ResourceNotFoundException を用意している。  
以下に実装例を示す。

- パス変数から取得した ID に一致するリソースが見つからない場合は、ResourceNotFoundException を発生させる。

```
public Member getMember(String memberId) {
    Member member = memberRepository.findOne(memberId);
    if (member == null) {
        throw new ResourceNotFoundException(ResultMessages.error().add(
            "e.ex.mm.5001", memberId));
    }
    return member;
}
```

- ResultMessages 用のエラー情報を生成するためのメソッドを作成する。

```

@Component
public class ApiErrorCreator {

    // omitted

    // (1)
    public ApiError createResultMessagesApiError(WebRequest request,
                                                String rootErrorCode, ResultMessages resultMessages,
                                                String defaultErrorMessage) {
        ApiError apiError;
        if (resultMessages.getList().size() == 1) {
            ResultMessage resultMessage = resultMessages.iterator().next();
            String errorCode = resultMessage.getCode();
            String errorText = resultMessage.getText();
            if (errorCode == null && errorText == null) {
                errorCode = rootErrorCode;
            }
            apiError = createApiError(request, errorCode, errorText,
                                      resultMessage.getArgs());
        } else {
            apiError = createApiError(request, rootErrorCode,
                                      defaultErrorMessage);
            for (ResultMessage resultMessage : resultMessages.getList()) {
                apiError.addDetail(createApiError(request, resultMessage
                                                .getCode(), resultMessage.getText(),
                                                resultMessage.getArgs()));
            }
        }
        return apiError;
    }

    // omitted
}

```

項番	説明
(1)	処理結果からエラー情報を生成するためのメソッドを作成する。 上記例では、ResultMessages が保持しているメッセージ情報を、エラー情報に設定している。

注釈: 上記例では、ResultMessages が複数のメッセージを保持する事ができるため、格納されているメッセージが 1 件の時と複数件の時で処理をわけている。

複数件のメッセージをサポートする必要がない場合は、先頭の 1 件をエラー情報として生成する処理に

すればよい。

---

- エラーハンドリングを行うクラスに、リソースが見つからない事を通知する例外をハンドリングするためのメソッドを作成する。

```
@ControllerAdvice
public class ApiGlobalExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {

    @Inject
    ApiErrorCreator apiErrorCreator;

    @Inject
    ExceptionCodeResolver exceptionCodeResolver;

    // omitted

    // (2)
    @ExceptionHandler(ResourceNotFoundException.class)
    public ResponseEntity<Object> handleResourceNotFoundException(
        ResourceNotFoundException ex, WebRequest request) {
        return handleResultMessagesNotificationException(ex, new HttpHeaders(),
            HttpStatus.NOT_FOUND, request);
    }

    // omitted

    // (3)
    private ResponseEntity<Object> handleResultMessagesNotificationException(
        ResultMessagesNotificationException ex, HttpHeaders headers,
        HttpStatus status, WebRequest request) {
        String errorCode = exceptionCodeResolver.resolveExceptionCode(ex);
        ApiError apiError = apiErrorCreator.createResultMessagesApiError(
            request, errorCode, ex.getResultMessages(), ex.getMessage());
        return handleExceptionInternal(ex, apiError, headers, status, request);
    }

    // omitted
}
```

項番	説明
(2)	<p>ResourceNotFoundException をハンドリングするためのメソッドを追加する。</p> <p>メソッドアノテーションとして @ExceptionHandler(ResourceNotFoundException.class) を指定すると、 ResourceNotFoundException の例外をハンドリングする事ができる。</p> <p>上記例では、ResourceNotFoundException の親クラス (ResultMessagesNotificationException) の例外をハンドリングするメソッドに 処理を委譲している。</p> <p>ステータスコードには <b>404(Not Found)</b> を設定し、指定されたリソースがサーバに存在しない事を通知する。</p>
(3)	<p>リソース未検出エラー及び業務エラーのエラー情報を保持する JavaBean オブジェクトを生成する。</p> <p>上記例では、以降で説明する業務エラーのハンドリング処理と同じ処理となるので、共通メソッドとして本メソッドを作成している。</p>

- リソースが見つからない場合、以下のようなエラー応答が行われる。

```

HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: 5ee563877f3140fd904d0acf52eba398
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 19 Feb 2014 08:46:18 GMT

{"code": "e.ex.mm.5001", "message": "Specified member not found. member id : M0000000001"}

```

#### 業務エラー例外のハンドリング実装

ビジネスルールの違反を検知した場合に、業務エラーを応答するための実装例について説明する。

ビジネスルールのチェックは Service の処理としてを行い、ビジネスルールの違反を検知した場合は、業務例外を発生させる。業務エラーの検知方法については、「[業務エラーを通知する](#)」を参照されたい。

- エラーハンドリングを行うクラスに、業務例外をハンドリングするためのメソッドを作成する。

```
@ControllerAdvice
public class ApiGlobalExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {

    // omitted

    // (1)
    @ExceptionHandler(BusinessException.class)
    public ResponseEntity<Object> handleBusinessException(BusinessException ex,
        WebRequest request) {
        return handleResultMessagesNotificationException(ex, new HttpHeaders(),
            HttpStatus.CONFLICT, request);
    }

    // omitted

}
```

項番	説明
(1)	<p>BusinessException をハンドリングするためのメソッドを追加する。</p> <p>メソッドアノテーションとして@ExceptionHandler(BusinessException.class) を指定すると、BusinessException の例外をハンドリングする事ができる。</p> <p>上記例では、BusinessException の親クラス (ResultMessagesNotificationException) の例外をハンドリングするメソッドに処理を委譲している。</p> <p>ステータスコードには 409(Conflict) を設定し、クライアントから指定されたリソース自体には不備はないが、サーバで保持しているリソースを操作するための条件が全て整っていない事を通知する。</p>

- 業務エラーが発生した場合、以下のようなエラー応答が行われる。

```
HTTP/1.1 409 Conflict
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: 37c1a899d5f74e7a9c24662292837ef7
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
```

```
Date: Wed, 19 Feb 2014 09:03:26 GMT
```

```
{"code": "e.ex.mm.8001", "message": "Cannot use specified sign id. sign id : user1@test.com"}
```

### 排他エラー例外のハンドリング実装

排他エラーが発生した場合に、排他エラーを応答するための実装例について説明する。

排他制御を行う場合は、排他エラーのハンドリングが必要となる。

排他制御の詳細については、「[排他制御](#)」を参照されたい。

- エラーハンドリングを行うクラスに、排他エラーをハンドリングするためのメソッドを作成する。

```
@ControllerAdvice
public class ApiGlobalExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {

    // omitted

    // (1)
    @ExceptionHandler({ OptimisticLockingFailureException.class,
        PessimisticLockingFailureException.class })
    public ResponseEntity<Object> handleLockingFailureException(Exception ex,
        WebRequest request) {
        return handleExceptionInternal(ex, null, new HttpHeaders(),
            HttpStatus.CONFLICT, request);
    }

    // omitted
}
```

項目番	説明
(1)	<p>排他エラー (OptimisticLockingFailureException と PessimisticLockingFailureException) をハンドリングするためのメソッドを追加する。</p> <p>メソッドアノテーションとして @ExceptionHandler({ OptimisticLockingFailureException.class, PessimisticLockingFailureException.class }) を指定すると、排他エラー (OptimisticLockingFailureException と PessimisticLockingFailureException) の例外をハンドリングする事ができる。</p> <p>ステータスコードには 409(Conflict) を設定し、クライアントから指定されたリソース自体には不備はないが、処理が競合したためリソースを操作するための条件を満たすことが出来なかった事を通知する。</p>

- 排他エラーが発生した場合、以下のようなエラー応答が行われる。

```
HTTP/1.1 409 Conflict
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: 85200b5a51be42b29840e482ee35087f
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 19 Feb 2014 16:32:45 GMT

{"code": "e.ex.fw.8002", "message": "Conflict with other processing occurred."}
```

#### システムエラー例外のハンドリング実装

システム異常を検知した場合に、システムエラーを応答するための実装例について説明する。

システム異常の検知した場合は、システム例外を発生させる。システムエラーの検知方法については、「[システムエラーを通知する](#)」を参照されたい。

- エラーハンドリングを行うクラスに、システム例外をハンドリングするためのメソッドを作成する。

```
@ControllerAdvice
public class ApiGlobalExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {

    // omitted

    // (1)
    @ExceptionHandler(Exception.class)
    public ResponseEntity<Object> handleSystemError(Exception ex,
        WebRequest request) {
        return handleExceptionInternal(ex, null, new HttpHeaders(),
            HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR, request);
    }

    // omitted

}
```

項目番号	説明
(1)	<p>Exception をハンドリングするためのメソッドを追加する。</p> <p>メソッドアノテーションとして @ExceptionHandler(Exception.class) を指定すると、Exception の例外をハンドリングする事ができる。</p> <p>上記例では、使用している依存ライブラリから発生するシステム例外もハンドリング対象としている。</p> <p>ステータスコードには 500(Internal Server Error) を設定する。</p>

- システムエラーが発生した場合、以下のようなエラー応答が行われる。

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: 3625d5a040a744e49b0a9b3763a24e9c
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 19 Feb 2014 12:22:33 GMT
Connection: close

{"code": "e.ex.fw.9003", "message": "System error occurred."}
```

警告: システムエラー時のエラーメッセージについて

システムエラーが発生した場合、クライアントへ返却するメッセージは、エラー原因が特定されないシンプルなエラーメッセージを設定することを推奨する。エラー原因が特定できるメッセージを設定してしまうと、システムの脆弱性をクライアントに公開する可能性があり、セキュリティー上問題がある。

エラー原因は、エラー解析用にログに出力する。Blank プロジェクトのデフォルトの設定では、共通ライブラリから提供している `ExceptionLogger` によってログが出力されるようになっているため、ログを出力するための設定や実装は不要である。

#### ExceptionCodeResolver を使ったエラーコードとメッセージの解決

共通ライブラリより提供している `ExceptionCodeResolver` を使用すると、例外クラスからエラーコードを解決する事ができる。

特に、エラー原因がクライアント側にある場合は、エラー原因に応じたエラーメッセージを設定する事が求められるケースがあるため、そのような場合に便利な機能である。

- `applicationContext.xml`

例外クラスとエラーコード(例外コード)のマッピングを行う。

```
<!-- omitted -->

<bean id="exceptionCodeResolver"
      class="org.terasoluna.gfw.common.exception.SimpleMappingExceptionCodeResolver">
    <property name="exceptionMappings">
      <map>
        <!-- omitted -->
        <entry key="ResourceNotFoundException" value="e.ex.fw.5001" />
        <entry key="HttpRequestMethodNotSupportedException" value="e.ex.fw.6001" />
        <entry key="MediaTypeNotAcceptableException" value="e.ex.fw.6002" />
        <entry key="HttpMediaTypeNotSupportedException" value="e.ex.fw.6003" />
        <entry key="MethodArgumentNotValidException" value="e.ex.fw.7001" />
        <entry key="BindException" value="e.ex.fw.7002" />
        <entry key="JsonParseException" value="e.ex.fw.7003" />
        <entry key="UnrecognizedPropertyException" value="e.ex.fw.7004" />
        <entry key="JsonMappingException" value="e.ex.fw.7005" />
        <entry key="TypeMismatchException" value="e.ex.fw.7006" />
        <entry key="BusinessException" value="e.ex.fw.8001" />
        <entry key="OptimisticLockingFailureException" value="e.ex.fw.8002" />
        <entry key="PessimisticLockingFailureException" value="e.ex.fw.8002" />
        <entry key="DataAccessException" value="e.ex.fw.9002" />
        <!-- omitted -->
      </map>
    </property>
  </bean>
```

```
</property>
<property name="defaultExceptionCode" value="e.ex.fw.9001" />
</bean>

<!-- omitted -->
```

エラーコードに対応するメッセージの設定例を以下に示す。

メッセージの管理方法については、「[メッセージ管理](#)」を参照されたい。

- xxx-web/src/main/resources/i18n/application-messages.properties  
アプリケーション層で発生するエラーに対して、エラーコード(例外コード)に対応するメッセージの設定を行う。

```
# ---
# Application common messages
# ---
e.ex.fw.5001 = Resource not found.

e.ex.fw.6001 = Request method not supported.
e.ex.fw.6002 = Specified representation format not supported.
e.ex.fw.6003 = Specified media type in the request body not supported.

e.ex.fw.7001 = Validation error occurred on item in the request body.
e.ex.fw.7002 = Validation error occurred on item in the request parameters.
e.ex.fw.7003 = Request body format error occurred.
e.ex.fw.7004 = Unknown field exists in JSON.
e.ex.fw.7005 = Type mismatch error occurred in JSON field.
e.ex.fw.7006 = Type mismatch error occurred in request parameter or header or path variable.

e.ex.fw.8001 = Business error occurred.
e.ex.fw.8002 = Conflict with other processing occurred.

e.ex.fw.9001 = System error occurred.
e.ex.fw.9002 = System error occurred.
e.ex.fw.9003 = System error occurred.

# omitted
```

- xxx-web/src/main/resources/ValidationMessages.properties  
Bean Validationを使った入力チェックで発生するエラーに対して、エラーコードに対応するメッセージの設定を行う。

```
# ---
# Bean Validation common messages
# ---

# for bean validation of standard
javax.validation.constraints.AssertFalse.message = "{0}" must be false.
javax.validation.constraints.AssertTrue.message = "{0}" must be true.
javax.validation.constraints.DecimalMax.message = "{0}" must be less than ${inclusive} == true.
javax.validation.constraints.DecimalMin.message = "{0}" must be greater than ${inclusive} == true.
javax.validation.constraints.Digits.message = "{0}" numeric value out of bounds (<{int} or >{int}).
javax.validation.constraints.Future.message = "{0}" must be in the future.
javax.validation.constraints.Max.message = "{0}" must be less than or equal to {value}.
javax.validation.constraints.Min.message = "{0}" must be greater than or equal to {value}.
javax.validation.constraints.NotNull.message = "{0}" may not be null.
javax.validation.constraints.Null.message = "{0}" must be null.
javax.validation.constraints.Past.message = "{0}" must be in the past.
javax.validation.constraints.Pattern.message = "{0}" must match "{regexp}".
javax.validation.constraints.Size.message = "{0}" size must be between {min} and {max}.

# for bean validation of hibernate
org.hibernate.validator.constraints.CreditCardNumber.message = "{0}" invalid credit card number.
org.hibernate.validator.constraints.EAN.message = "{0}" invalid {type} barcode.
org.hibernate.validator.constraints.Email.message = "{0}" not a well-formed email address.
org.hibernate.validator.constraints.Length.message = "{0}" length must be between {min} and {max}.
org.hibernate.validator.constraints.LuhnCheck.message = "{0}" The check digit is invalid.
org.hibernate.validator.constraints.Mod10Check.message = "{0}" The check digit is invalid.
org.hibernate.validator.constraints.Mod11Check.message = "{0}" The check digit is invalid.
org.hibernate.validator.constraints.ModCheck.message = "{0}" The check digit is invalid.
org.hibernate.validator.constraints.NotBlank.message = "{0}" may not be empty.
org.hibernate.validator.constraints.NotEmpty.message = "{0}" may not be empty.
org.hibernate.validator.constraints.ParametersScriptAssert.message = "{0}" script expression is invalid.
org.hibernate.validator.constraints.Range.message = "{0}" must be between {min} and {max}.
org.hibernate.validator.constraints.SafeHtml.message = "{0}" may have unsafe HTML content.
org.hibernate.validator.constraints.ScriptAssert.message = "{0}" script expression is invalid.
org.hibernate.validator.constraints.URL.message = "{0}" must be a valid URL.

org.hibernate.validator.constraints.br.CNPJ.message = "{0}" invalid Brazilian CNPJ.
org.hibernate.validator.constraints.br.CPF.message = "{0}" invalid Brazilian CPF.
org.hibernate.validator.constraints.br.TituloEleitoral.message = "{0}" invalid Brazilian electoral title.

# for common library
org.terasoluna.gfw.common.codelist.ExistInCodeList.message = "{0}" must exist in code list.
```

- xxx-domain/src/main/resources/i18n/domain-messages.properties

ドメイン層で発生するエラーに対して、エラーコード(例外コード)に対応するメッセージの設定を行なう。

```
# omitted


e.ex.mm.5001 = Specified member not found. member id : {0}
```

```
e.ex.mm.8001 = Cannot use specified sign id. sign id : {0}  
# omitted
```

### サーブレットコンテナに通知されたエラーのハンドリングの実装

Filter でエラーが発生した場合や `HttpServletResponse#sendError` を使ってエラーレスポンスが行われた場合は、Spring MVC の例外ハンドリングの仕組みを使ってハンドリングできないため、これらのエラーはサーブレットコンテナに通知される。

本節では、サーブレットコンテナに通知されたエラーをハンドリングする方法について説明する。

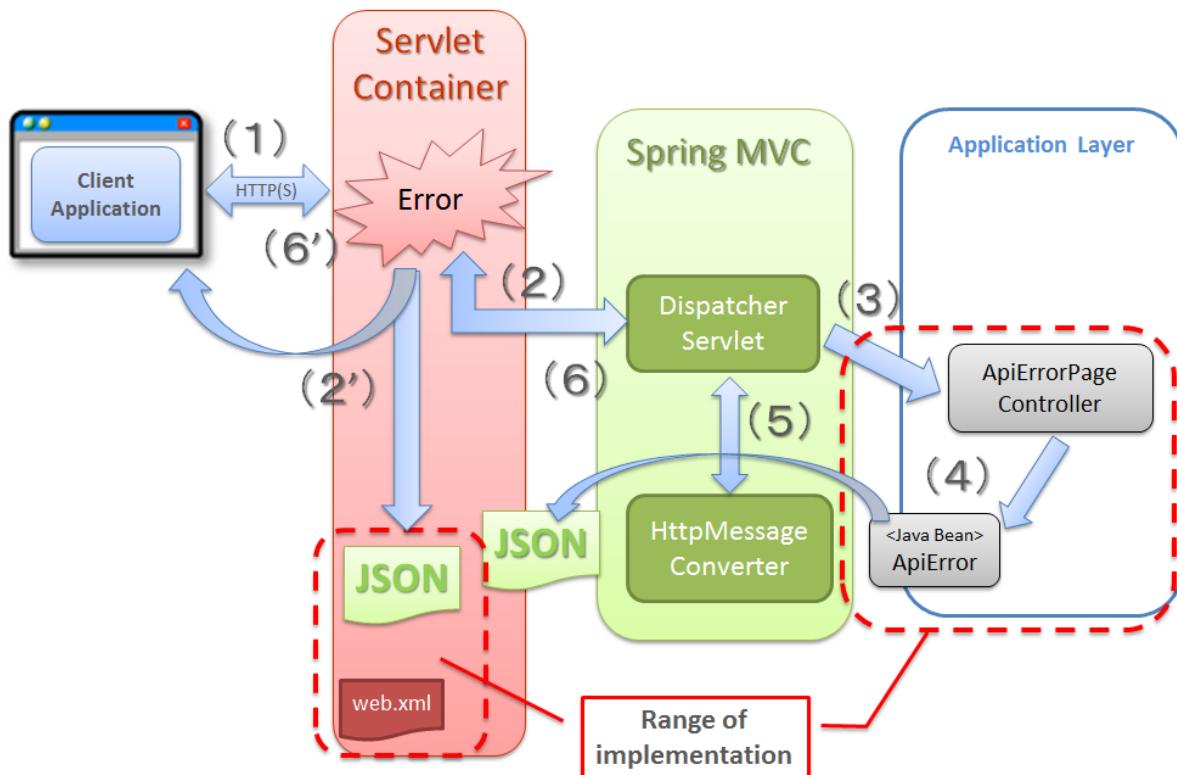

項番	処理レイヤ	説明
(1)	Servlet Container (AP Server)	Servlet Container はクライアントからのリクエストを受け付け、処理を行う。 Servlet Container は処理中にエラーを検知する。
(2)		Servlet Container は <code>web.xml</code> の <code>error-page</code> の定義に従って、エラー処理を行う。 致命的なエラーでない場合は、エラーハンドリングを行う Controller を呼び出し、エラー処理を行う。
(2')		致命的なエラーの場合は、予め用意してある静的な JSON ファイルを取得し、クライアントへ応答する。
(3)	Spring MVC (Framework)	Spring MVC は、エラーハンドリングを行う Controller を呼び出す。
(4)	Controller (Common Component)	エラーハンドリングを行う Controller では、エラー情報を保持するエラー オブジェクトを生成し、Spring MVC に返却する。
(5)	Spring MVC (Framework)	Spring MVC は、 <code>HttpMessageConverter</code> を利用して、エラー オブジェクトを JSON 形式の電文に変換する。
(6)		Spring MVC は、JSON 形式のエラー電文をレスポンス BODY に設定し、クライアントにレスポンスする。

エラー応答を行うための **Controller** の実装

サーブレットコンテナに通知されたエラーのエラー応答を行う Controller を作成する。

```
package org.terasoluna.examples.rest.api.common.error;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import javax.inject.Inject;
import javax.servlet.RequestDispatcher;

import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.context.request.RequestAttributes;
import org.springframework.web.context.request.WebRequest;

// (1)
@RequestMapping("error")
@RestController
public class ApiErrorPageController {

    @Inject
    ApiErrorCreator apiErrorCreator; // (2)

    // (3)
    private final Map<HttpStatus, String> errorCodeMap = new HashMap<HttpStatus, String>();

    // (4)
    public ApiErrorPageController() {
        errorCodeMap.put(HttpStatus.NOT_FOUND, "e.ex.fw.5001");
    }

    // (5)
    @RequestMapping
    public ResponseEntity<ApiError> handleErrorResponse(WebRequest request) {
        // (6)
        HttpStatus httpStatus = HttpStatus.valueOf((Integer) request
            .getAttribute(RequestDispatcher.ERROR_STATUS_CODE,
            RequestAttributes.SCOPE_REQUEST));
        // (7)
        String errorCode = errorCodeMap.get(httpStatus);
        // (8)
        ApiError apiError = apiErrorCreator.createApiError(request, errorCode,
            httpStatus.getReasonPhrase());
        // (9)
        return ResponseEntity.status(httpStatus).body(apiError);
    }
}
```

```
}
```

項目番	説明
(1)	エラー応答を行うための Controller クラスを作成する。 上記例では、「/api/v1/error」というサーブレットパスにマッピングしている。
(2)	エラー情報を作成するクラスを Inject する。
(3)	HTTP ステータスコードとエラーコードをマッピングするための Map を作成する。
(4)	HTTP ステータスコードとエラーコードとのマッピングを登録する。
(5)	エラー応答を行うハンドラメソッドを作成する。 上記例では、レスポンスコード (<error-code>) を使ってエラーページのハンドリングを行うケースのみを考慮した実装になっている。 したがって、例外タイプ (<exception-type>) を使ってハンドリングしたエラーページの処理を本メソッドを使って行う場合は、別途考慮が必要である。
(6)	リクエストスコープに格納されているステータスコードを取得する。
(7)	取得したステータスコードに対応するエラーコードを取得する。
(8)	取得したエラーコードに対応するエラー情報を生成する。
(9)	(8) で生成したエラー情報を応答する。

致命的なエラーが発生した際に応答する静的な JSON ファイルの作成

致命的なエラーが発生した際に応答する静的な JSON ファイルを作成する。

- unhandledSystemError.json

```
{"code": "e.ex.fw.9999", "message": "Unhandled system error occurred."}
```

サーブレットコンテナに通知されたエラーをハンドリングするための設定

ここでは、サーブレットコンテナに通知されたエラーをハンドリングするための設定について説明する。

- web.xml

```
<!-- omitted -->

<!-- (1) -->
<error-page>
    <error-code>404</error-code>
    <location>/api/v1/error</location>
</error-page>

<!-- (2) -->
<error-page>
    <exception-type>java.lang.Exception</exception-type>
    <location>/WEB-INF/views/common/error/unhandledSystemError.json</location>
</error-page>

<!-- (3) -->
<mime-mapping>
    <extension>json</extension>
    <mimeType>application/json; charset=UTF-8</mimeType>
</mime-mapping>

<!-- omitted -->
```

項番	説明
(1)	<p>必要に応じてレスポンスコードによるエラーページの定義を追加する。</p> <p>上記例では、"404 Not Found"が発生した際に、「/api/v1/error」というリクエストにマッピングされている Controller(ApiErrorPageController) を呼び出してエラー応答を行っている。</p>
(2)	<p>致命的なエラーをハンドリングするための定義を追加する。</p> <p>致命的なエラーが発生していた場合、レスポンス情報を生成する処理で二重障害が発生する可能性があるため、予め用意している静的な JSON を応答する事を推奨する。</p> <p>上記例では、「/WEB-INF/views/common/error/unhandledSystemError.json」に定義されている固定の JSON を応答している。</p>
(3)	<p>json の MIME タイプを指定する。</p> <p>(2) で作成する JSON ファイルの中にマルチバイト文字を含める場合は、charset=UTF-8 を指定しないと、クライアント側で文字化けする可能性がある。</p> <p>JSON ファイルにマルチバイト文字を含めない場合は、この設定は必須ではないが、設定しておいた方が無難である。</p>

注釈: [Servlet の仕様](#)では、<error-page>の<location>にクエリパラメータを付与したパスを指定した場合の挙動について、定義していない。そのため、AP サーバによって挙動が異なる可能性がある。よって、クエリパラメータを使用してエラー時の遷移先に情報を渡すことは推奨しない。

- 存在しないパスへリクエストを送った場合、以下のようなエラー応答が行われる。

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: 2ad50fb5ba2441699c91a5b01edef83f
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 19 Feb 2014 23:24:20 GMT

{"code": "e.ex.fw.5001", "message": "Resource not found."}
```

- 致命的なエラーが発生した場合、以下のようなエラー応答が行われる。

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Track: 69db3854a19f439781584321d9ce8336
Content-Type: application/json
Content-Length: 68
Date: Thu, 20 Feb 2014 00:13:43 GMT
Connection: close

{"code": "e.ex.fw.9999", "message": "Unhandled system error occurred."}
```

## セキュリティ対策

RESTful Web Service に対するセキュリティ対策の実現方法について説明する。

本ガイドラインでは、セキュリティ対策の実現方法として、Spring Security を使用する事を推奨している。

## 認証・認可

---

### 課題

#### TBD

OAuth2(Spring Security OAuth2) を使用して認証・認可を実現する方法について、次版以降に記載する予定である。

---

## CSRF 対策

- RESTful Web Service に対して CSRF 対策を行う場合の設定方法については、CSRF 対策を参照されたい。

- RESTful Web Service に対して CSRF 対策を行わない場合の設定方法については、CSRF 対策の無効化を参照されたい。

## リソースの条件付き操作

---

### 課題

#### TBD

Etag などのヘッダを使った条件付き処理の制御の実現方法について、次版以降に記載する予定である。

---

## リソースのキャッシュ制御

---

### 課題

#### TBD

Cache-Control/Expires/Pragma などのヘッダを使ったキャッシュ制御の実現方法について、次版以降に記載する予定である。

---

### 5.16.5 How to extend

#### @JsonView を使用したレスポンスの出力制御

@JsonView を使用することによって、Resource オブジェクト内のプロパティをグループ分けすることができる。

この機能は Spring Framework が Jackson の機能をサポートすることにより実現している。

詳細は、[JacksonJsonViews](#) を参照されたい。

Controller にてグループを指定することで、指定したグループに所属するプロパティのみ出力することができる。

1 つのプロパティは、複数のグループに所属することも可能である。

以下は、Member リソースを「概要」と「詳細」の 2 つのフォーマットで扱う際の実装例である。

「概要フォーマット」は Member リソースの主要項目を、「詳細フォーマット」は Member リソースの全項目を出力する。

- MemberResource.java

```
package org.terasoluna.examples.rest.api.member;

import java.io.Serializable;

import org.joda.time.DateTime;
import org.joda.time.LocalDate;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonView;

public class MemberResource implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // (1)
    interface Summary {
    }

    // (2)
    interface Detail {
    }

    // (3)
    @JsonView({Summary.class, Detail.class})
    private String memberId;

    @JsonView({Summary.class, Detail.class})
    private String firstName;

    @JsonView({Summary.class, Detail.class})
    private String lastName;

    // (4)
    @JsonView(Detail.class)
    private String genderCode;

    @JsonView(Detail.class)
    private LocalDate dateOfBirth;
```

```
@JsonView(Detail.class)
private String emailAddress;

@JsonView(Detail.class)
private String telephoneNumber;

@JsonView(Detail.class)
private String zipCode;

@JsonView(Detail.class)
private String address;

// (5)
private DateTime createdAt;

private DateTime lastModifiedAt;

// omitted setter and getter

}
```

項番	説明
(1)	出力制御するグループを指定するためのマーカーインターフェースを定義している。 上記例では、概要出力時に指定するグループを定義している。
(2)	出力制御するグループを指定するためのマーカーインターフェースを定義している。 上記例では、詳細出力時に指定するグループを定義している。
(3)	複数のグループで出力したい項目には、引数を配列にして複数のマーカーインターフェースを渡すことで、複数のグループに所属させることができる。 上記例の場合、概要と詳細の両方のグループに所属させたい項目であるため、2つのマーカーインターフェースを引数にしている。
(4)	単一のグループで出力したい項目には、マーカーインターフェースを引数にすることで、該当のグループに所属させることができる。 この場合は要素が1つため、配列にする必要はない。 上記例の場合、詳細のみのグループに所属させたい項目であるため、1つのマーカーインターフェースを引数にしている。
(5)	グループに所属しない項目には@JsonViewを設定しない。 グループに所属しない項目を出力するかどうかは設定によって変えることができる。 設定方法については後述する。

- MemberRestController.java

```
package org.terasoluna.examples.rest.api.member;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.inject.Inject;
```

```
import org.dozer.Mapper;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseStatus;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.terasoluna.examples.rest.domain.model.Member;
import org.terasoluna.examples.rest.domain.service.member.MemberService;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonView;

@RequestMapping("members")
@RestController
public class MemberRestController {

    @Inject
    MemberService memberService;

    @Inject
    Mapper beanMapper;

    // (1)
    @JsonView(Summary.class)
    @RequestMapping(value = "{memberId}", params = "format=summary", method = RequestMethod.GET)
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    public MemberResource getMemberSummary(@PathVariable("memberId") String memberId) {

        Member member = memberService.getMember(memberId);

        MemberResource responseResource = beanMapper.map(member,
                MemberResource.class);

        return responseResource;
    }

    // (2)
    @JsonView(Detail.class)
    @RequestMapping(value = "{memberId}", params = "format=detail", method = RequestMethod.GET)
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    public MemberResource getMemberDetail(@PathVariable("memberId") String memberId) {

        Member member = memberService.getMember(memberId);

        MemberResource responseResource = beanMapper.map(member,
                MemberResource.class);

        return responseResource;
    }
}
```

```
}
```

項目番	説明
(1)	@JsonView を付けて、出力したいグループのマーカーインターフェースを設定する。 概要を出力するメソッドに Summary マーカーインターフェースを設定する。
(2)	詳細を出力するメソッドに Detail マーカーインターフェースを設定する。

出力されるボディは、Controller で指定したグループに所属するプロパティのみ出力される。

出力例は以下の通りとなる。

- Summary

```
{
    "memberId" : "M000000001",
    "firstName" : "John",
    "lastName" : "Smith",
    "createdAt" : "2014-03-14T11:02:41.477Z",
    "lastModifiedAt" : "2014-03-14T11:02:41.477Z"
}
```

- Detail

```
{
    "memberId" : "M000000001",
    "firstName" : "John",
    "lastName" : "Smith",
    "genderCode" : "1",
    "dateOfBirth" : "2013-03-14",
    "emailAddress" : "user1394794959984@test.com",
    "telephoneNumber" : "09012345678",
    "zipCode" : "1710051",
    "address" : "Tokyo",
    "createdAt" : "2014-03-14T11:02:41.477Z",
    "lastModifiedAt" : "2014-03-14T11:02:41.477Z"
}
```

```
    "lastModifiedAt" : "2014-03-14T11:02:41.477Z"  
}
```

@JsonView を付けなかったプロパティーは、MapperFeature.DEFAULT\_VIEW\_INCLUSION の設定を有効にすれば出力され、無効にすれば出力されない。

上記の出力例は、MapperFeature.DEFAULT\_VIEW\_INCLUSION を有効にした場合の出力例である。

MapperFeature.DEFAULT\_VIEW\_INCLUSION を有効にする場合は、以下のように設定する。

```
<bean id="objectMapper" class="org.springframework.http.converter.json.Jackson2ObjectMapperF  
<!-- ... -->  
  
<!-- (1) -->  
<property name="featuresToEnable">  
  <array>  
    <util:constant static-field="com.fasterxml.jackson.databind.MapperFeature.DEFAULT_VI  
  </array>  
</property>  
</bean>
```

項番	説明
(1)	featuresToEnable 要素に MapperFeature.DEFAULT_VIEW_INCLUSION を定義することで設定が有効となる。

MapperFeature.DEFAULT\_VIEW\_INCLUSION を無効にする場合は、以下のように設定する。

```
<bean id="objectMapper" class="org.springframework.http.converter.json.Jackson2ObjectMapperF  
<!-- ... -->  
  
<!-- (1) -->  
<property name="featuresToDisable">  
  <array>  
    <util:constant static-field="com.fasterxml.jackson.databind.MapperFeature.DEFAULT_VI  
  </array>
```

```
</property>  
</bean>
```

項目番号	説明
(1)	featuresToDisable 要素に MapperFeature.DEFAULT_VIEW_INCLUSION を定義することで設定が無効となる。

MapperFeature.DEFAULT\_VIEW\_INCLUSION が無効の場合、先ほどの出力例は、以下のように出力内容が変更される。

- Summary

```
{  
    "memberId" : "M000000001",  
    "firstName" : "John",  
    "lastName" : "Smith"  
}
```

- Detail

```
{  
    "memberId" : "M000000001",  
    "firstName" : "John",  
    "lastName" : "Smith",  
    "genderCode" : "1",  
    "dateOfBirth" : "2013-03-14",  
    "emailAddress" : "user1394794959984@test.com",  
    "telephoneNumber" : "09012345678",  
    "zipCode" : "1710051",  
    "address" : "Tokyo"  
}
```