

Obsidian - Templater 插件设置页中文说明

面向“新建笔记时自动出现 frontmatter”的清晰版 PDF

最关键的 3 个设置

- 1. Template folder location：设置模板文件夹，例如 templates。
- 2. Trigger Templater on new file creation：开启新建文件时自动触发模板。
- 3. Folder templates：配置默认规则，例如 / → templates/inbox 新笔记模板.md。

建议你按这个顺序操作

01 创建模板文件

在左侧文件区进入 templates 文件夹，新建一个模板笔记，例如：inbox 新笔记模板.md。

02 粘贴 frontmatter 模板

把标题、创建时间、标签、类型、状态等 YAML 放进模板文件顶部。

03 绑定自动规则


在 Folder templates 里设置 / → 你的模板文件。之后新建普通笔记就会自动套用。

你的截图当前状态

你已经把 Template folder location 设置为 templates，并且已经打开了 Trigger Templater on new file creation。后续重点是确认 Folder templates 里的默认规则是否指向真实存在的模板文件。

第 1 部分：基础设置与新建文件触发

截图保持原始清晰度，中文说明为 PDF 向量文字，可放大查看。

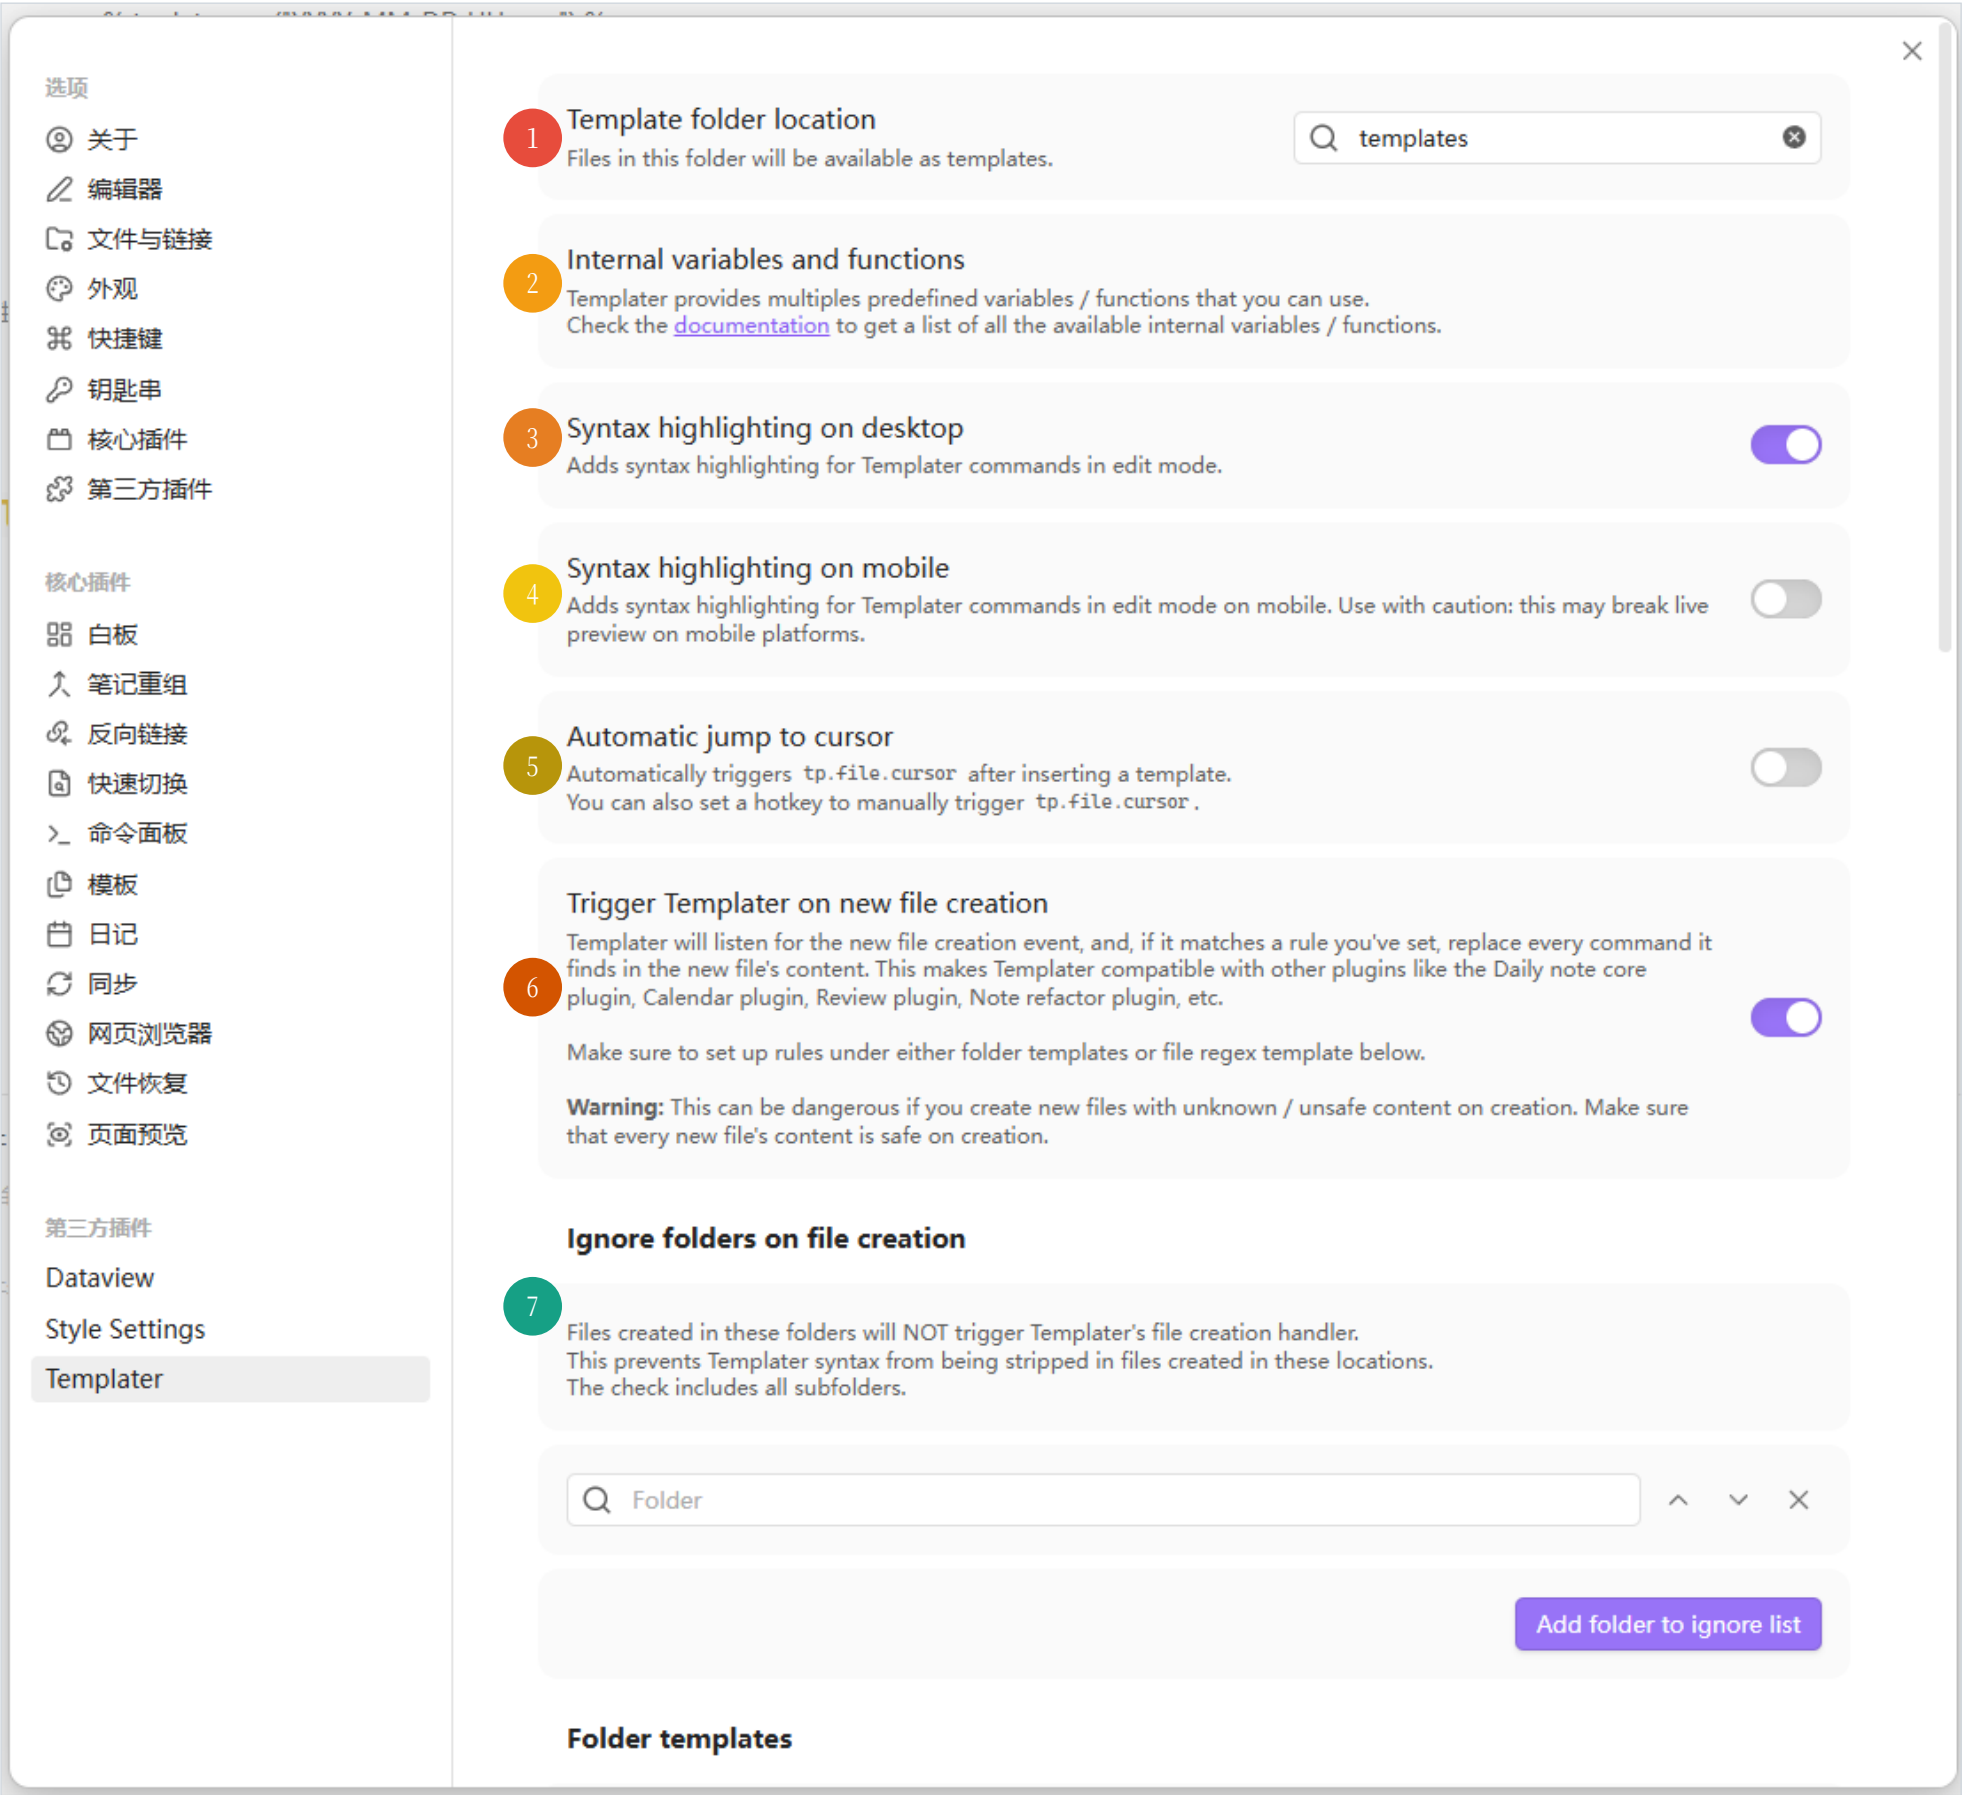

说明：截图中的彩色圆点编号，对应右侧中文解释。

1 模板文件夹位置
指定哪个文件夹里的笔记会被当作模板。你当前填写的是 templates。

2 内置变量 / 函数说明
查看 Templater 支持的变量与函数，例如日期、文件名、路径等。

3 桌面端语法高亮
让模板命令在编辑器里更容易看懂。建议开启。

4 移动端语法高亮
给手机端模板命令加高亮。如果主要在电脑上用，可以先不管。

5 自动跳转到光标
插入模板后，自动跳到模板里预设的光标位置。可选功能。


6 新建文件时自动触发模板
新建笔记自动套模板的关键开关；想自动插入 frontmatter 就要开启。

7 忽略文件夹
这些目录中新建文件不会触发模板，常用于排除模板目录或特殊目录。

本页重点
如果目标是新建笔记自动出现 frontmatter，本页最重要的是第 1 项和第 6 项。

第 2 部分：Folder templates 与 File regex templates

截图保持原始清晰度，中文说明为 PDF 向量文字，可放大查看。

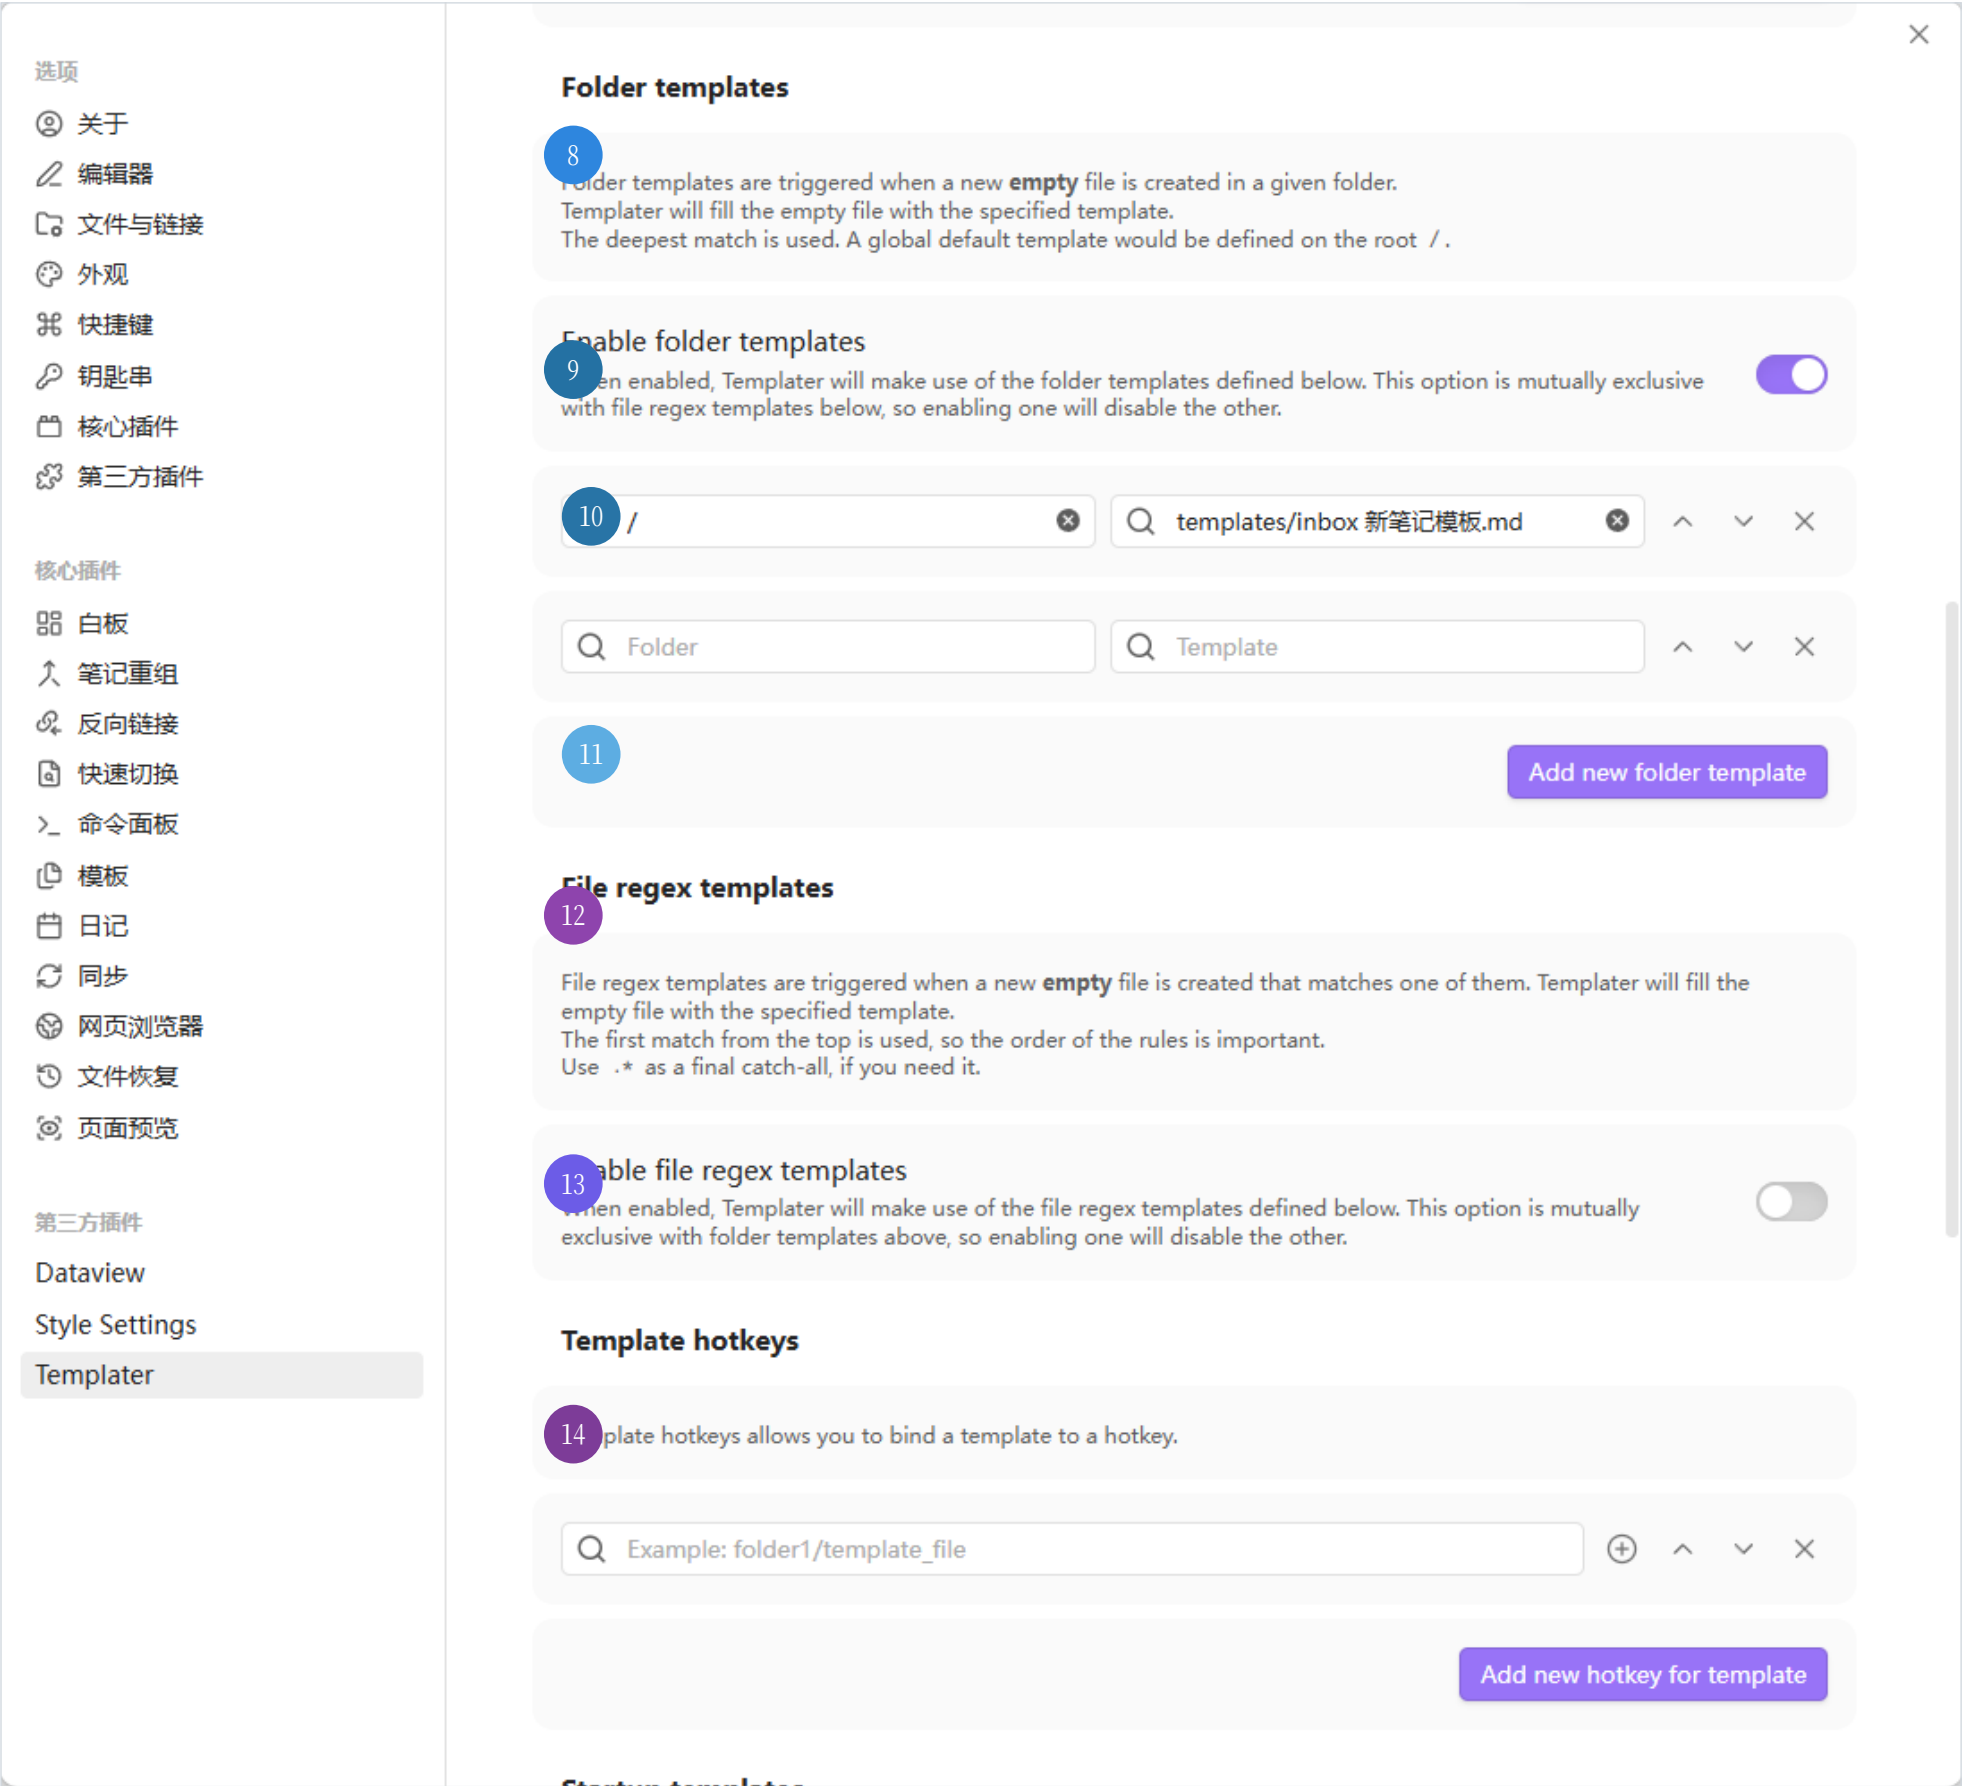

说明：截图中的彩色圆点编号，对应右侧中文解释。

- 8

文件夹模板规则

按“文件夹 → 模板”来决定新建空白笔记时套用哪个模板。
- 9

启用文件夹模板

开启后，下面的文件夹规则才会生效；它与文件名正则模板互斥。
- 10

根目录默认规则

/ 代表整个库默认规则；未被更深层规则覆盖的位置会自动使用这个模板。
- 11

新增文件夹模板规则

可以为不同文件夹指定不同模板，如项目区、知识库区、Inbox 区。
- 12

文件名正则模板

按文件名模式匹配模板，例如日记、会议记录、编号命名文件等。
- 13

启用文件名正则模板

开启后按文件名规则匹配模板，但会与文件夹模板模式互斥。
- 14

模板快捷键


给某个模板绑定快捷键，方便手动插入。

本页重点

建议你优先使用 Folder templates。你的场景不需要 File regex templates，避免两个模式互相冲突。

第 3 部分：启动模板、脚本函数与系统命令

截图保持原始清晰度，中文说明为 PDF 向量文字，可放大查看。

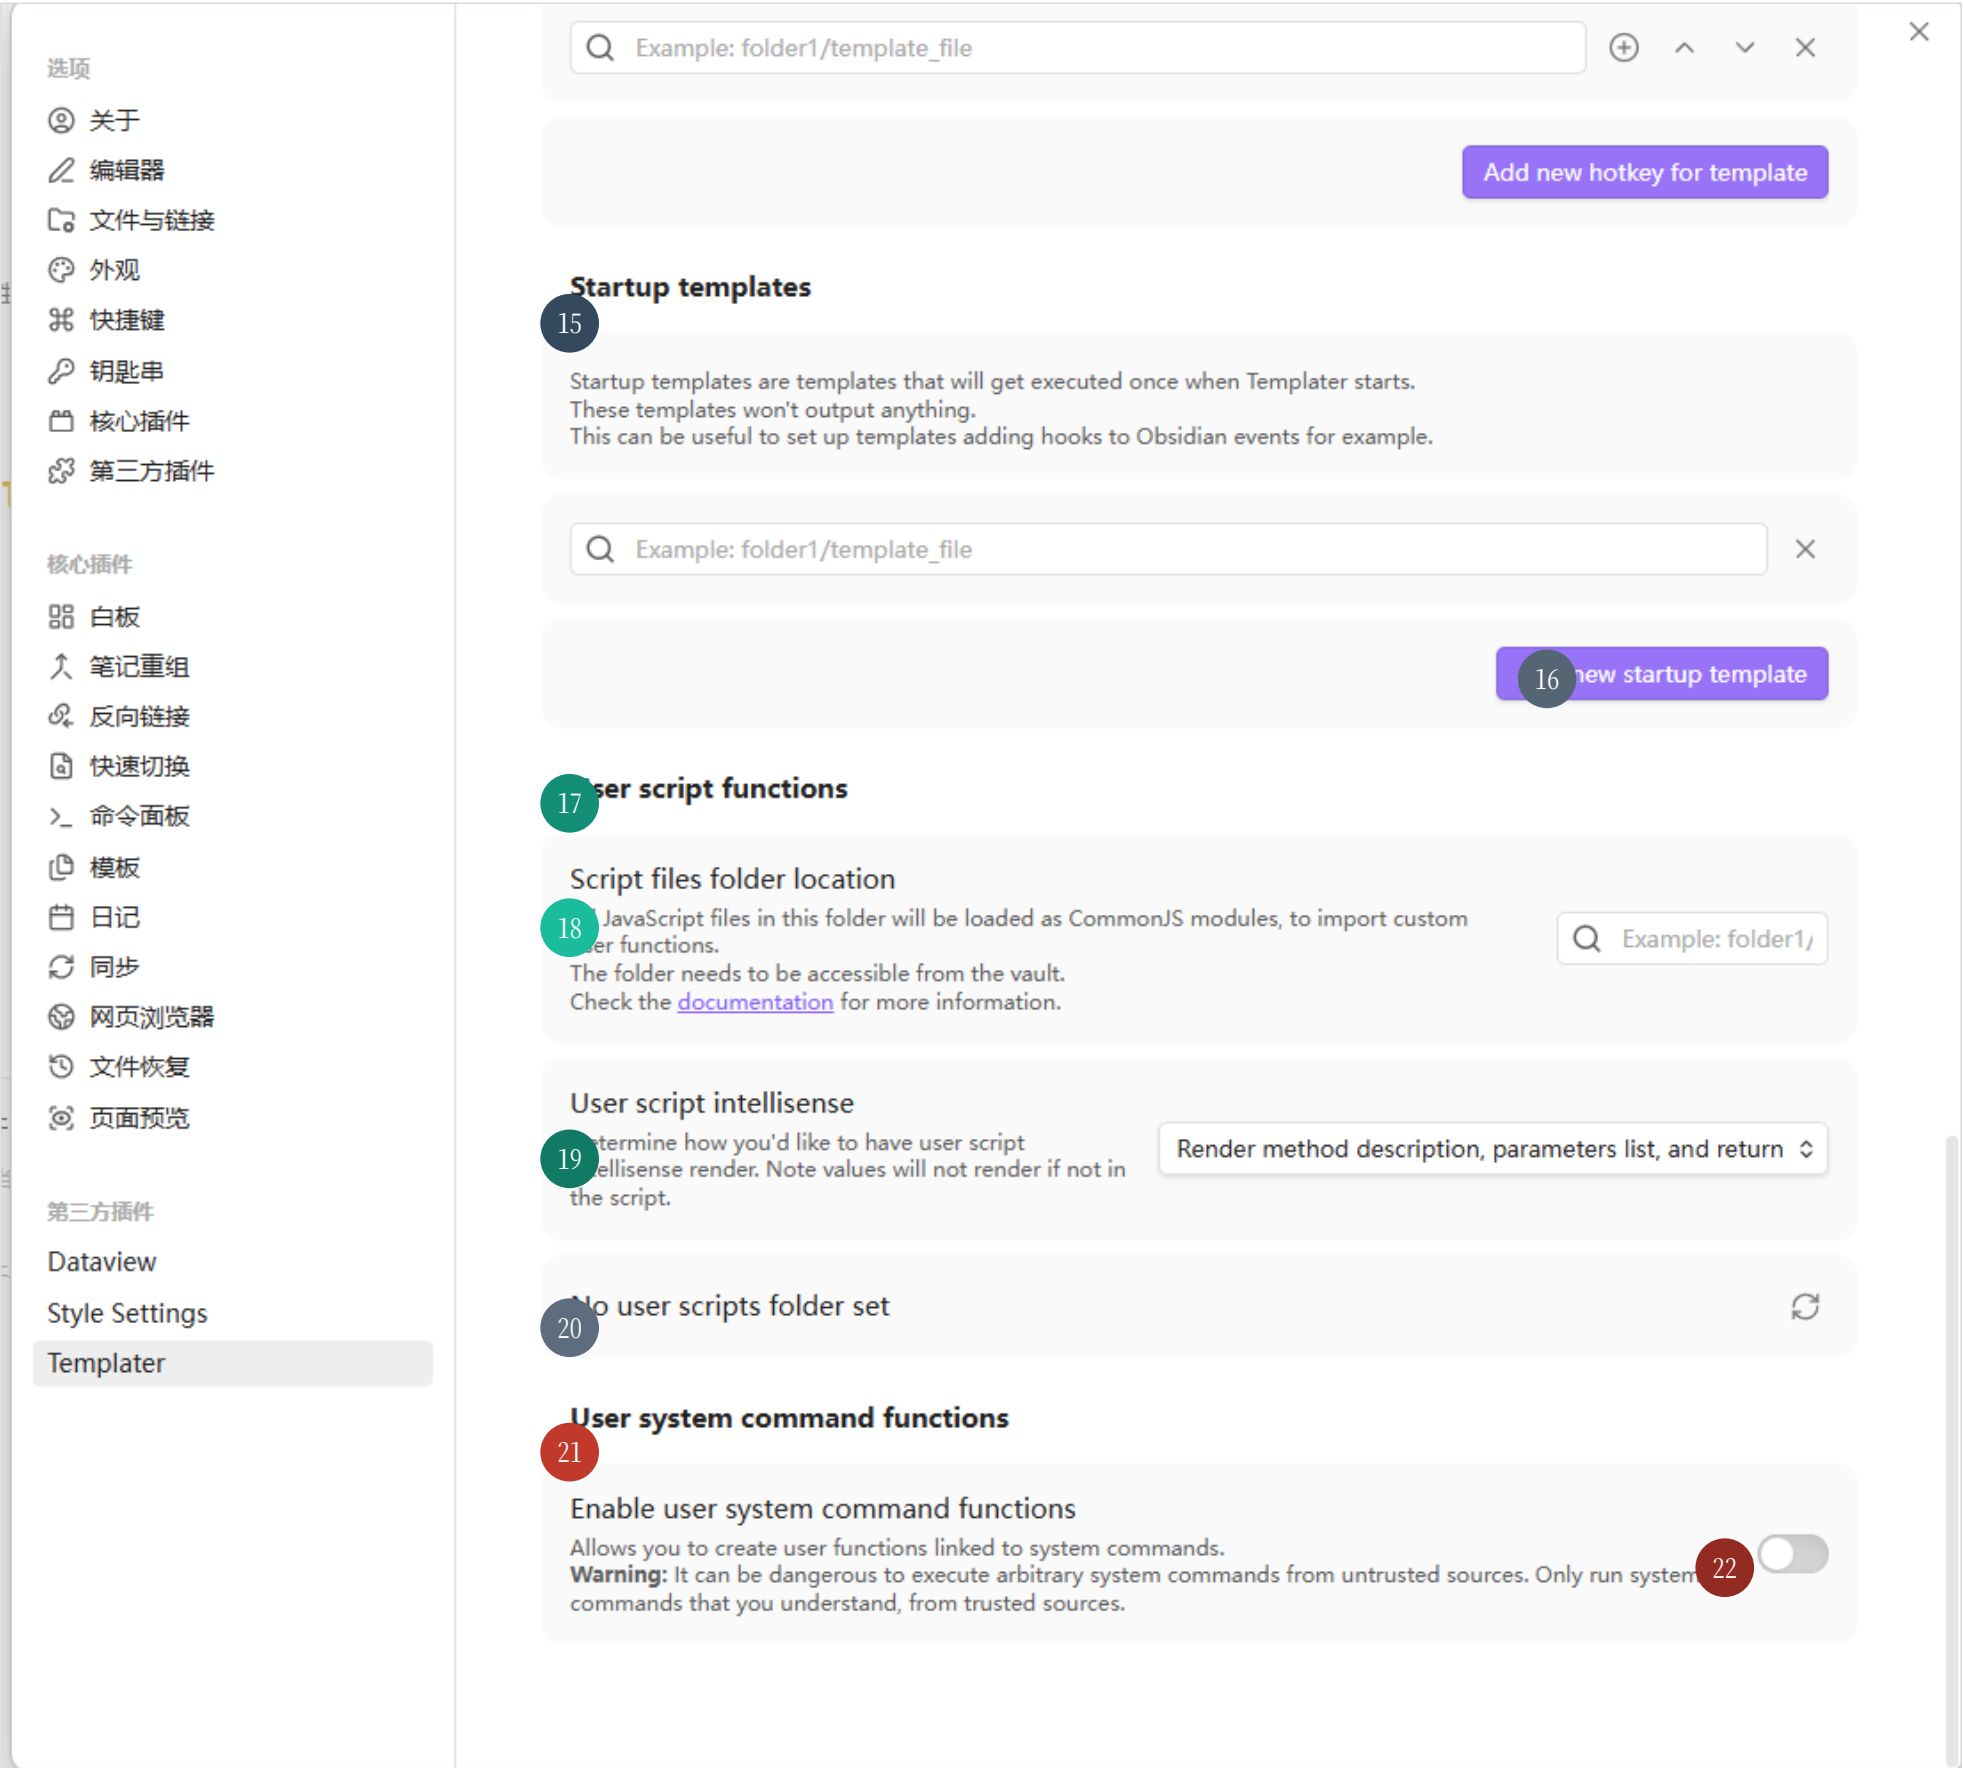

说明：截图中的彩色圆点编号，对应右侧中文解释。

- 15
启动模板

Obsidian 启动时自动执行的模板脚本，通常用于初始化，不直接输出普通笔记。
- 16
新增启动模板

添加启动时执行的模板；普通 frontmatter 自动生成一般不用这里。
- 17
用户脚本函数

加载自定义 JavaScript，把它们当作模板函数使用；高级用法。
- 18
脚本文件夹位置

指定自定义 JS 脚本所在目录。未写脚本时不用设置。
- 19
脚本智能提示

控制自定义函数在编辑器中的提示显示方式。
- 20
未设置用户脚本文件夹

说明自定义脚本功能还没有启用。
- 21
用户系统命令函数

允许模板调用本机系统命令，功能强但有安全风险。
- 22
启用系统命令函数

除非明确知道自己在做什么，否则不要打开，避免执行不安全命令。

本页重点

这部分多属于高级功能。只是自动插入 frontmatter，一般不需要开启用户脚本或系统命令。

推荐配置：新建笔记时自动出现 frontmatter

按下面配置即可满足你的目标。

一、设置项确认

- 1

Template folder location

填写：templates
- 2

Trigger Templater on new file creation

打开
- 3

Enable folder templates

打开
- 4

Folder templates

添加规则：/ → templates/inbox 新笔记模板.md

二、模板文件内容

```
---
title: "<% tp.file.title %>"
created: <% tp.date.now("YYYY-MM-DD HH:mm") %>
updated:
tags: []
type: note
status: draft
---

# <% tp.file.title %>

## 概述

## 正文

## 相关链接
```

注意

截图里你当前选择的是 templates/inbox 新笔记模板.md。只要这个文件真实存在，规则就可以生效。如果你的模板文件实际叫“默认新笔记.md”，就把规则改成 templates/默认新笔记.md。