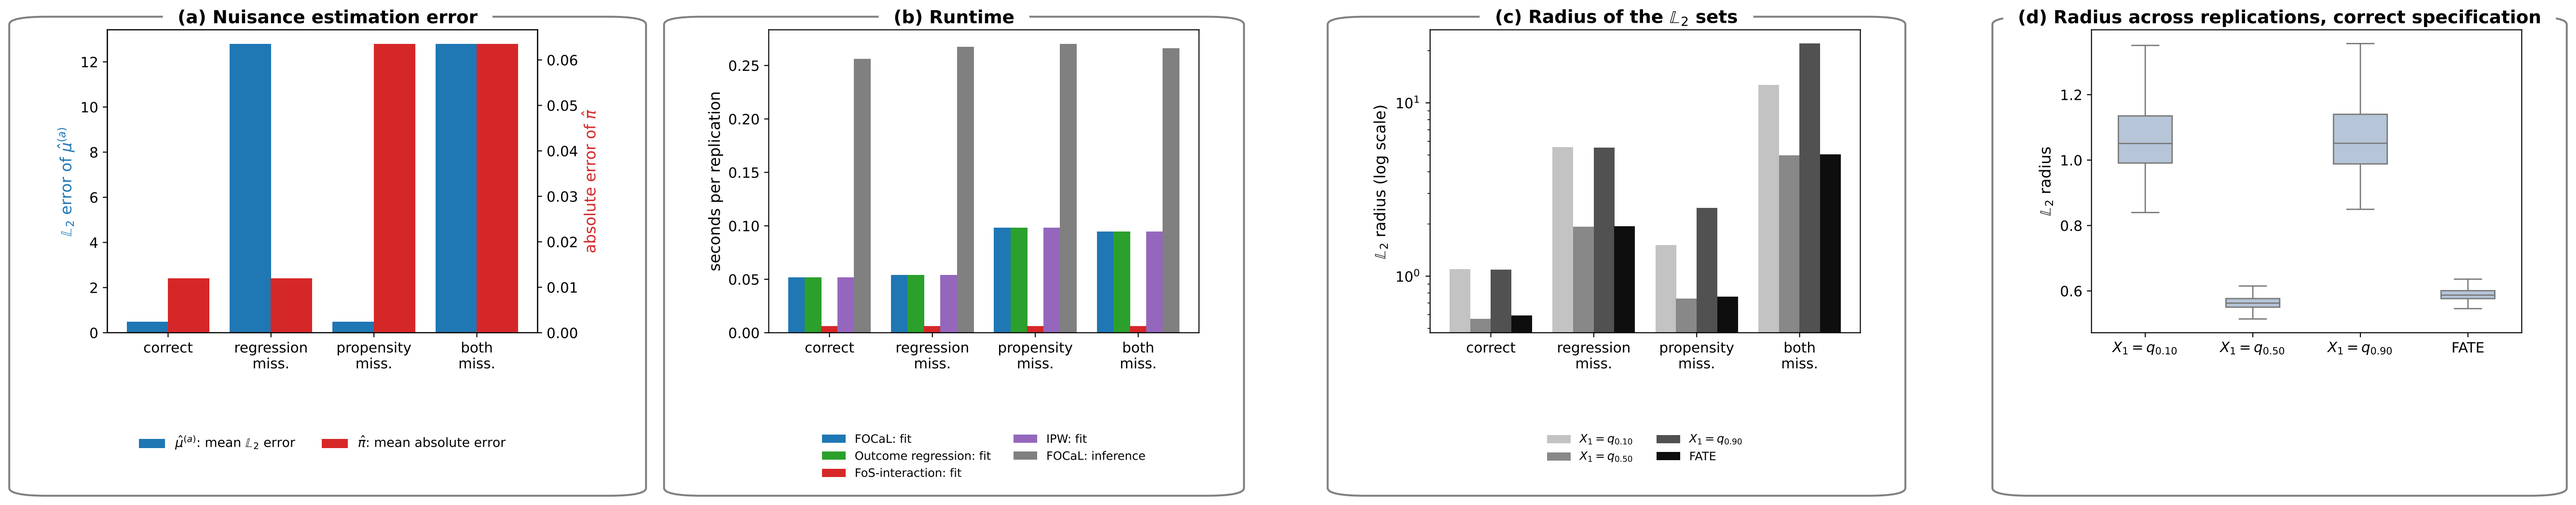
(a) Nuisance estimation error
$\mathbb{L}_2$ error of $\hat{\mu}^{(a)}$
absolute error of $\hat{\pi}$
correct
regression miss.
propensity miss.
both miss.
$\hat{\mu}^{(a)}$: mean $\mathbb{L}_2$ error
$\hat{\pi}$: mean absolute error
(b) Runtime
seconds per replication
FOCaL: fit
Outcome regression: fit
FoS-interaction: fit
IPW: fit
FOCaL: inference
(c) Radius of the $\mathbb{L}_2$ sets
$\mathbb{L}_2$ radius (log scale)
$X_1 = q_{0.10}$
$X_1 = q_{0.50}$
$X_1 = q_{0.90}$
FATE
(d) Radius across replications, correct specification
$\mathbb{L}_2$ radius
$X_1 = q_{0.10}$
$X_1 = q_{0.50}$
$X_1 = q_{0.90}$
FATE