

Cette documentation détaille le processus de génération automatisée de l'annuaire via Active Directory et le paramétrage client du logiciel Cisco Jabber pour les collaborateurs Solarys.

I. Analyse de l'Architecture (Partie Technique)

1. Enjeux de l'Annuaire Centralisé

L'objectif est de fournir une liste de contacts synchronisée et organisée par département (Direction, Informatique, Maintenance, etc.) pour tous les utilisateurs Jabber, facilitant ainsi la communication interne sur le site technique.

2. Écosystème de la solution

- **Source de données** : Active Directory (Attribut **ipPhone** requis).
- **Infrastructure** : Cisco IM & Presence Service.
- **Logiciel de gestion** : PowerShell (Extraction CSV et conversion XML).
- **Client final** : Cisco Jabber pour Windows.

II. Prérequis et Génération (Côté Administration)

Avant toute configuration client, l'annuaire doit être généré à partir de l'AD.

1. Extraction initiale au format CSV

Ce script permet de sortir tous les utilisateurs de l'OU Solarys possédant un numéro de téléphone IP pour vérification ou usage externe.

```
# Script AD pour sortir tous les utilisateurs avec des IpPhones
$usersSolarys =
'ou=Utilisateurs,ou=886-Solarys,ou=Spécialité,de-agrom,de-mousquetaires,de-com'
$properties = "Name","Department","UserPrincipalName","ipPhone"

$users = foreach ($user in $usersSolarys) {
    Get-ADUser `
        -Filter { Enabled -eq $true -and ipPhone -like "*" } `
        -SearchBase $user `
        -Properties $properties
}

$users |
Select-Object $properties |
Export-Csv "$env:USERPROFILE\Desktop\Jabber.csv" -NoTypeInformation -Encoding
UTF8 -Delimiter ";"
```

2. Architecture cible du fichier XML

Pour que Jabber puisse importer les contacts, le fichier doit respecter scrupuleusement la structure suivante :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<buddylist>
  <group>
    <gname>Nom_du_Departement</gname>
    <user>
      <uname>prenom.nom@agrom.mousquetaires.com</uname>
    </user>
  </group>
</buddylist>
```

3. Script d'automatisation complet

Le script suivant fusionne l'extraction et la mise en forme XML pour une mise à jour rapide sur le serveur.

```
# Dossier de sortie
$outDir = "C:\Jabber"
$xmlPath = "$outDir\Annuaire_Jabber.xml"
$usersSolarys =
"ou=Utilisateurs,ou=886-Solarys,ou=Equipe de support,Service de support,Service de support,Service de support"

$users = Get-ADUser -Filter { Enabled -eq $true -and ipPhone -like "*" } `
    -SearchBase $usersSolarys -Properties Name,Department,UserPrincipalName,ipPhone


# Génération XML compatible Jabber
$xml = New-Object System.Xml.XmlDocument
$xml.AppendChild($xml.CreateXmlDeclaration("1.0","utf-8",$null))
$buddylist = $xml.CreateElement("buddylist")
$xml.AppendChild($buddylist)

foreach ($dept in ($users | Group-Object Department)) {
    $group = $xml.CreateElement("group")
    $gname = $xml.CreateElement("gname")
    $gname.InnerText = if ($dept.Name) { $dept.Name } else { "Sans Département" }
    $group.AppendChild($gname)
    foreach ($u in $dept.Group) {
        $userNode = $xml.CreateElement("user")
        $uname = $xml.CreateElement("uname"); $uname.InnerText = $u.UserPrincipalName
        $userNode.AppendChild($uname); $group.AppendChild($userNode)
    }
    $buddylist.AppendChild($group)
}
$xml.Save($xmlPath)
```

III. Paramétrage de la Connexion (Cisco Jabber)


Lors de la première installation, le client doit être pointé vers l'infrastructure Solarys.

Après avoir lancé l'application Cisco Jabber, cliquez sur « Paramètres avancés », et cochez les options / remplissez le champ de la sorte :

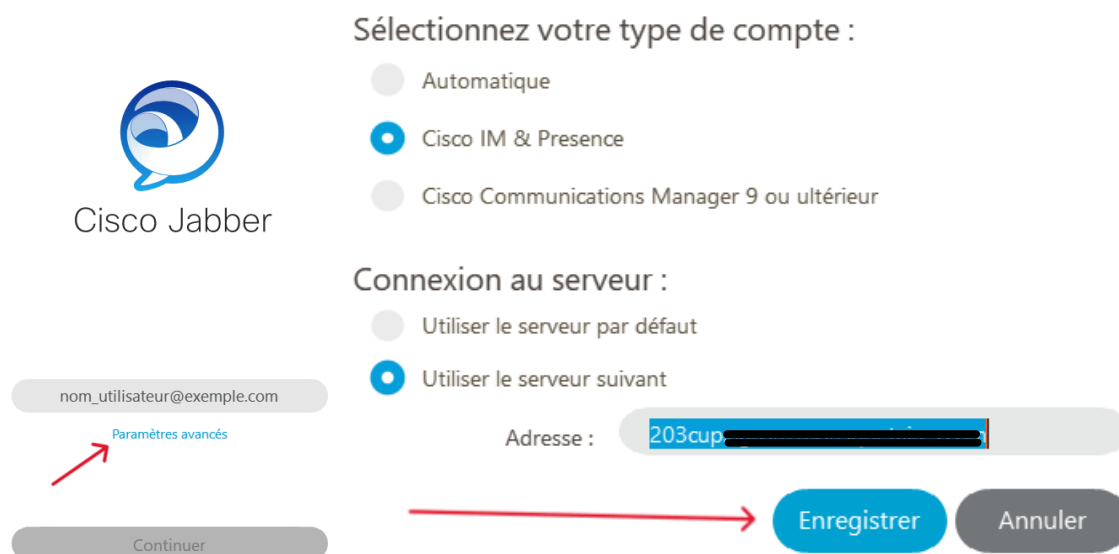

Ensuite, renseignez votre adresse mail (format **prenom.nom@~~agencementquadrants.com~~**).

Cliquez sur « Continuer ».

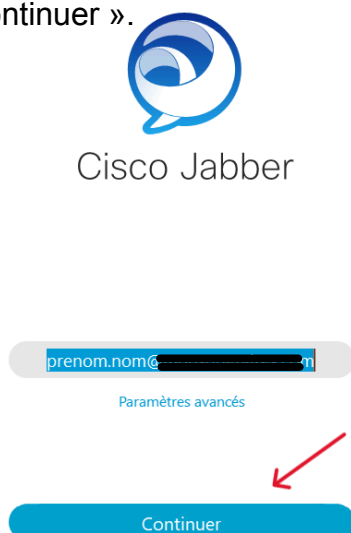

Pour finaliser votre connexion, renseignez le mot de passe de **vosre session**
utilisateur Windows.



Cisco Jabber

Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe
pour les services téléphoniques et la messagerie
instantanée.


prenom.nom@██████████.com

Connexion

Une fois connecté bien vérifié que le compte de répertoire et que le service de
téléphonie soit bien connecté.

Pour importer les contacts dans Cisco Jabber :

Allez dans les paramètres -> Fichier -> Importer les contacts

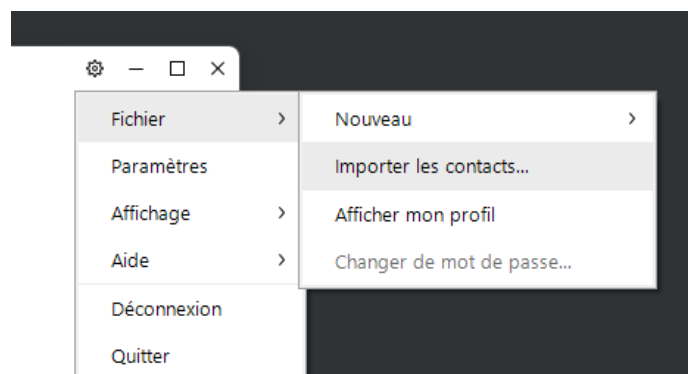

Choisir le fichier dans l'emplacement suivant :

« S:\Informatique\00 - Logiciels\Cisco Jabber\Annuaire_Jabber.xml »

