Cette documentation détaille le déploiement de la solution d'hébergement de fichiers Owncloud, incluant la gestion spécifique des dépôts pour la compatibilité PHP.

I. Analyse de l'Architecture (Partie Technique)

1. Environnement Système

Le serveur est déployé sur une machine virtuelle isolée sous Debian 13.

Spécifications réseau :

- **Système d'exploitation :** Debian 13.1.0 (amd64)
- **Nom d'hôte :** glpi (nom d'hôte configuré lors de l'installation)
- **IP Statique :** 192.168.56.156/24
- **Utilisateur :** theo

2. Choix Technologiques (Pile LAMP)

Owncloud 10 nécessite une version spécifique de PHP (7.4) qui n'est plus présente par défaut dans les dépôts Debian 13. L'utilisation du dépôt tiers **Sury** est donc nécessaire.

[Debian 13] ➔ [Apache2] ➔ [MariaDB] ➔ [PHP 7.4 via Sury]

II. Préparation du Serveur (Dépendances & PHP)

1. Installation d'Apache et des outils système

apt-get install apache2 -y
apt install -y lsb-release ca-certificates apt-transport-https curl gnupg2

2. Configuration du dépôt PHP 7.4 (Sury)

Ajout de la clé GPG et du dépôt
curl -sSL https://packages.sury.org/php/apt.gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/sury-php-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sury-php-archive-keyring.gpg] https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list

apt update
apt install -y php7.4 php7.4-gd php7.4-mysql php7.4-curl php7.4-mbstring php7.4-intl php7.4-imagick php7.4-xml php7.4-zip php7.4-apcu php7.4-bcmath php7.4-gmp

III. Gestion de la Base de Données (MariaDB)

Création d'un environnement SQL sécurisé pour Owncloud.

Paramètre	Valeur
Base de données	owncloud
Utilisateur SQL	owncloud user
Privilèges	ALL PRIVILEGES

Script SQL :

CREATE DATABASE owncloud;
GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO owncloud user@localhost IDENTIFIED BY "owncloud user";
FLUSH PRIVILEGES;

IV. Déploiement et Configuration Apache

1. Installation de l'application

cd /tmp
wget
https://download.owncloud.com/server/stable/owncloud-latest.tar.bz2
tar -xjf owncloud-latest.tar.bz2 -C /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/owncloud

2. VirtualHost Apache

Fichier /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf :

```
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/html/owncloud
  ServerName owncloud
  <Directory /var/www/html/owncloud>
    Options FollowSymlinks
    AllowOverride All
    RewriteEngine On
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Activation : a2ensite owncloud.conf ➔ a2enmod rewrite ➔ systemctl restart apache2

V. Finalisation et Synchronisation Client

1. Interface Web d'installation

L'administrateur configure le compte maître et lie la base de données MariaDB via l'interface.

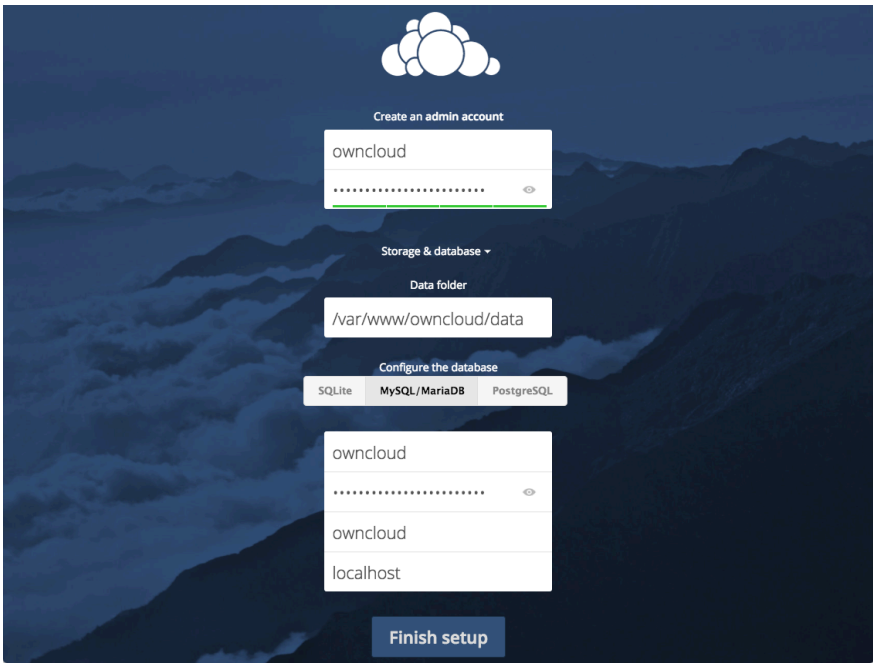

2. Intégration Poste de Travail

L'agent de synchronisation permet une gestion transparente des fichiers depuis l'explorateur Windows.

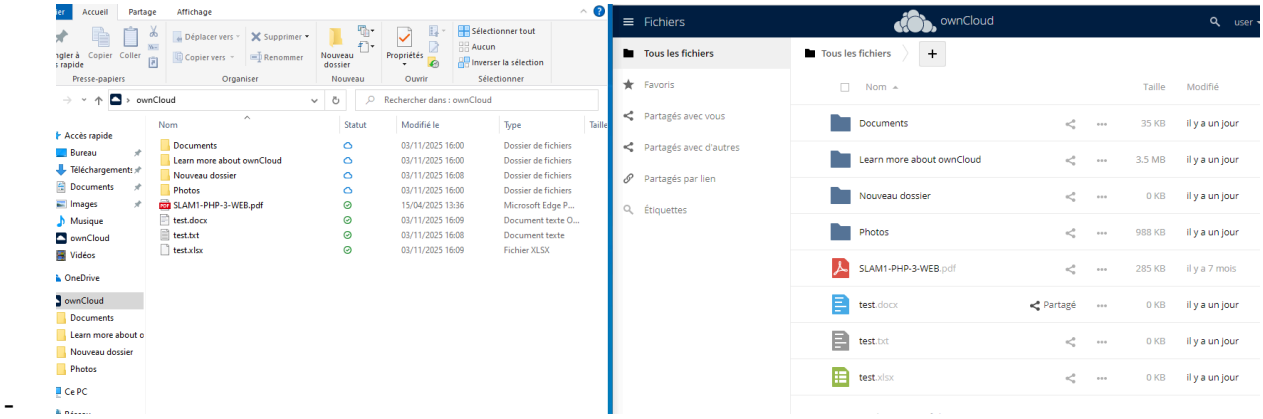

Conclusion : Owncloud est opérationnel. Cette installation démontre la capacité à gérer des problématiques de compatibilité logicielle (PHP 7.4) tout en assurant un service de stockage privé performant.