

# Introducción a la Algorítmica y Programación (3300)

Prof. Ariel Ferreira Szpiniak - [aferreira@exa.unrc.edu.ar](mailto:aferreira@exa.unrc.edu.ar)  
Departamento de Computación  
Facultad de Cs. Exactas, Fco-Qcas y Naturales  
Universidad Nacional de Río Cuarto


## Teoría 4

### Modularización Funciones



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

## Modularización

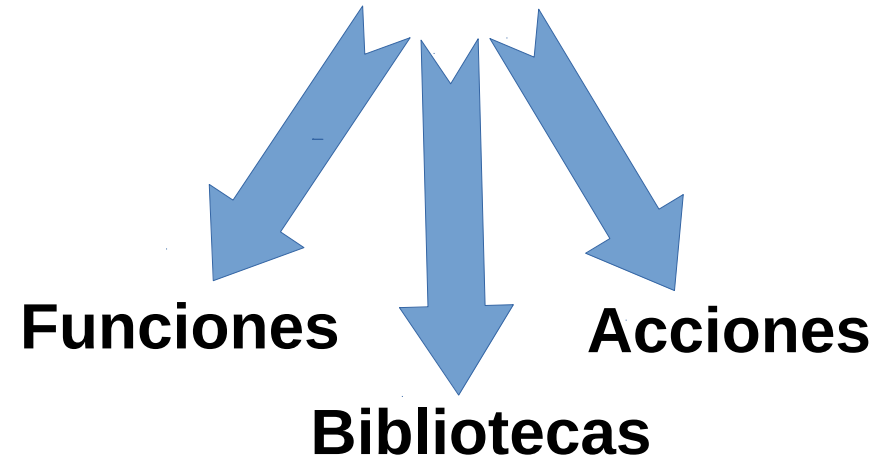

2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

2

## Modularización

*El arte de la programación es el arte de organizar la complejidad. Dijkstra - 1972*

Los problemas del mundo real se caracterizan por su:

- Complejidad
- Extensión
- Variación en el tiempo (modificaciones)

Los tratamos de resolver empleando:

- Abstracción.
- Descomposición.
- Independencia Funcional.

*Modularizar significa dividir un problema en partes funcionalmente independientes, que encapsulen operaciones y datos.*

No se trata simplemente de subdividir el código de un sistema de software en bloques con un número de instrucciones dado, sino de separar funciones lógicas con datos propios y datos de comunicación perfectamente especificados.



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

3

## Modularización Ventajas

### ▪ Productividad

Al dividir un sistema de software en módulos funcionalmente independientes, un equipo de desarrollo puede trabajar simultáneamente en varios módulos, incrementando la productividad.

### ▪ Reusabilidad

Una cuestión central en el desarrollo de software es la reusabilidad, es decir la posibilidad de utilizar repetidamente un programa o parte del mismo. La descomposición que ofrece la modularización favorece el reuso.

### ▪ Mantenimiento correctivo

La división lógica de un programa en módulos permite encontrar los errores que se producen con mayor facilidad. Esto significa poder corregir los errores en menor tiempo y disminuir los costos de mantenimiento de los programas.



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

4

# Modularización

## Ventajas

### ▪ Facilidades de crecimiento


Los problemas reales crecen, es decir, aparecen con el tiempo nuevos requerimientos del usuario. La modularización permite disminuir los riesgos y costos de incorporar nuevas prestaciones a un programa en funcionamiento.

### ▪ Mejor legibilidad


Un efecto de la modularización es una mayor claridad para leer y comprender el código del programa.



# Modularización

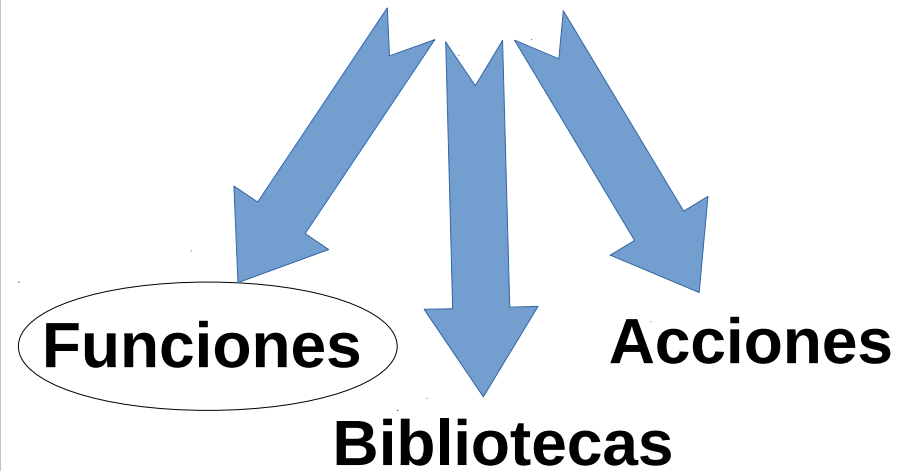

## Concepto de función



- **Idea intuitiva:** Una función establece una asociación entre valores de entrada y valores de salida.
- **Definición:** Una función es una correspondencia elementos de dos conjuntos, en la que un elemento del conjunto origen (dominio), le corresponde un único elemento del conjunto imagen (rango).


$$\forall x_1, x_2 \in D: x_1 = x_2 \rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

Ejemplo: Función doble

- dominio: números enteros
- rango : números enteros



## Concepto de función



- **Función parcial:** Son aquellas en las que la imagen de, al menos, un elemento no está definida.

$$\exists x \in D: \exists y \notin I: f(x) = y$$

– Ejemplo: división entera


- **Función total:** Son aquellas en las que todos los elementos del dominio tienen definida una imagen.

$$\forall x \in D: \exists y \in I: f(x) = y$$

– Ejemplo: valor absoluto



# Concepto de función



- **Definición de funciones:**


- Intensión
- Extensión

- **Ejemplo:** función doble

- Definición por extensión:  $\{ \dots (-2,-4), (-1,-2), (0,0), (1,2), (2,4) \dots \}$
- Definición por intensión:  $\text{doble}(x) = x + x$

- **La definición de una función puede combinar ambas formas de definición.**

# Concepto de función



- **Aplicación:** particularización de la regla de correspondencia a un valor concreto de dominio que determina un valor concreto de la imagen.

– Ejemplo:  $\text{doble}(5) = 10$


- Al valor del conjunto dominio se lo denomina argumento o entrada de la función.
- El valor del conjunto imagen es el resultado o salida de la función.

**doble:** nombre de la función  
**5:** argumento o entrada  
**10:** resultado o salida

- La **aplicación** sobre un valor desencadena una secuencia de sustituciones hasta llegar a la expresión más reducida posible que se conoce con el nombre de **expresión canónica o forma normal**.



# Concepto de función



- **Composición:** El argumento o entrada de una función puede provenir de la salida de otra aplicación. Posibilita el anidamiento de aplicaciones.




– Ejemplos:

$\text{doble}(\text{doble}(5)) = 20$  → doble → doble →


$\text{doble}(\text{mayor}(7,4)) = 14$  → mayor → doble →

# Concepto de función





## Propiedades de interés computacional

- **Determinismo:** Dado un argumento de entrada, una función siempre devuelve el mismo resultado.



- **Dependencia de los argumentos:**

El resultado devuelto por una función *sólo* depende de sus argumentos de entrada.



# Modularización

## Funciones

- Una función representa la evaluación de una expresión.
- Cuando una función es evaluada, ésta devuelve como resultado un único valor.
- Una función total asocia cada elemento del rango a un elemento del dominio:

$$f : A \rightarrow B$$

indica que:  $f \subseteq A \times B$

$$\forall x_1, x_2 \in D: x_1 = x_2 \rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

$$\forall x \in D: \exists y \in I: f(x) = y$$

- Son similares a las funciones matemáticas.



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

13

# Modularización

## Funciones

- Pueden, y deben, utilizarse en **asignaciones**, **comparaciones** o **expresiones**.
- No **DEBEN** modificar el **entorno** (eso no significa que no puedan hacerlo, pero se considera una buena práctica).
- Las funciones **devuelven** un **valor** si o si.
- No **DEBEN** tener **EFFECTOS COLATERALES** (esto se logra si no se modifica el entorno).
- Los efectos colaterales pueden producir que la función deje de ser **determinística**.
- Una función se puede pensar como un valor que es del tipo de su resultado.



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

14

## Funciones

### Estructura

- Se componen de:
1. Un encabezamiento: el cual tiene la palabra reservada **Función** seguida de un identificador, los parámetros de entrada (opcional), una  $\rightarrow$  y el tipo de dato de lo que devuelve.
  2. Declaraciones locales: esto es un léxico local donde se declaran las variables locales a la función.
  3. Bloque o Cuerpo de acciones ejecutables: encerradas entre **Inicio** y **Ffuncion** se desarrollan el conjunto de acciones o composiciones (secuenciales, condicionales, etc.) que resuelven la especificación de la función. En, al menos, una acción debe devolver un resultado. Para ello se utiliza la  $\leftarrow$ .



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

15

## Funciones

### Estructura

1. *Cabecera* **Función** <identificador>(<lista de parámetros>) $\rightarrow$ tipo
2. *Declaraciones* **Lexico local** (si es necesario)  
variables, constantes, etc.
3. *Sentencias ejecutables* **Inicio**  
**<acción más simple>**  
...  
**<acción más simple>**  
**{en al menos una acción debe devolver un resultado. Para ello se utiliza la  $\leftarrow$  de la asignación (que indica que es lo que devuelve la función)}**  
**Ffuncion**
4. *Ubicación*  
Las declaraciones de funciones se hacen en el léxico del algoritmo principal, después de las declaraciones de los identificadores del mismo (variables, etc.).



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

16

# Funciones

## Invocación y ejecución

- Una función se ejecuta indicando su nombre y los parámetros. Esto se conoce como “llamado” o “invocación” de la función. El resultado es lo que devuelve la función.
- Luego de invocar a una función, y recibir el resultado, el algoritmo continúa.



## Funciones con parámetros

- Las funciones son más efectivas cuando son módulos **autocontenidos**.
- Cuando un problema es muy complicado los programas escritos para resolverlo serán a su vez también complejos.
- Entonces, para poder encontrar una buena solución al problema recurrimos al diseño descendente y dividimos el problema en sub-problemas.



## Funciones con parámetros

- Si las funciones que dan solución a los subproblemas son módulos **autocontenidos**, uno puede resolver y testear cada función **independientemente** del resto.
- Para que las funciones sean **autocontenidas** **no deben** hacer **referencia** **declaraciones** (variables, constantes, tipos) que estén **fuera de dicha función**, como por ejemplo el léxico del algoritmo principal.



## Funciones con parámetros

- Para lograr que una función pueda ser considerada **autocontenida**, la información debe poder ser transferida entre ella y el resto del algoritmo principal a través de lo que llamaremos **parámetros**.
- Los parámetros permiten que una función pueda manipular diferentes valores, y por lo tanto la misma función puede ser usada tantas veces como sea necesario en un mismo algoritmo.



# Funciones con parámetros

## Motivación

### Ejemplo: Mayor de tres números

Supongamos que deseamos resolver el siguiente problema:

Encontrar el menor valor entre tres números enteros distintos entre sí.

Pensemos una solución.....

Un algoritmo que solucione el problema planteado puede ser:

## Motivación

~~Función menorDeTresNumeros  $\rightarrow Z$   
Inicio  
según  
( $p < s$  y  $p < t$ ):  $\leftarrow p$   
( $s < p$  y  $s < t$ ):  $\leftarrow s$   
( $t < p$  y  $t < s$ ):  $\leftarrow t$   
fsegún  
Ffuncion~~

¿Cómo independizamos la entrada de datos?

Podemos agregar *parámetros* y darles un nombre y tipo a cada uno:

Función menorDeTresNumeros ( $i, j, k \in Z$ )  $\rightarrow Z$   
Inicio  
según  
( $i < j$  y  $i < k$ ):  $\leftarrow i$   
( $j < i$  y  $j < k$ ):  $\leftarrow j$   
( $k < i$  y  $k < j$ ):  $\leftarrow k$   
fsegún  
Ffuncion



## Tipos de parámetros

### Parámetros Formales

Nombre asignado en la cabecera de la función a los objetos que serán manipulados en la función.


### Parámetros Actuales

Objetos que son pasados como datos en la invocación (o llamada) de una función. También llamados efectivos o reales.



## Tipos de parámetros

- Los parámetros listados en la cabecera de una función son llamados parámetros formales. Ellos sirven como “agujeros” a ser llenados por los valores pasados como parámetros actuales (valores reales) cuando la función es invocada.

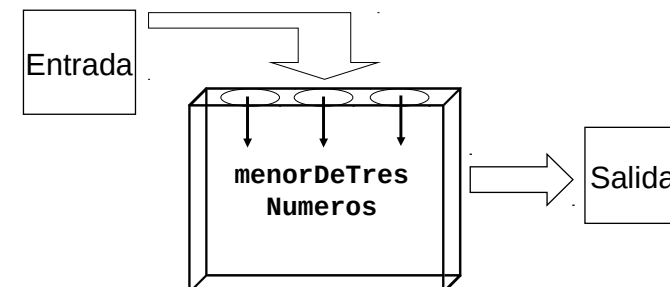

# Funciones con parámetros

## Invocación o llamado - Ejemplo

**Algoritmo** elMenor

**Lexico**

$p, s, t \in \mathbb{Z}$  //datos de entrada

$aux \in \mathbb{Z}$  //variable auxiliar

**Función** menorDeTresNumeros ( $i, j, k \in \mathbb{Z}$ )  $\rightarrow \mathbb{Z}$

**Inicio**

**según**

$(i < j \text{ y } i < k): \leftarrow i$

$(j < i \text{ y } j < k): \leftarrow j$

$(k < i \text{ y } k < j): \leftarrow k$

**fsegún**

**Ffuncion**

**Inicio**

Entrada:  $p, s, t$

$aux \leftarrow \text{menorDeTresNumeros}(p, s, t)$

Salida:  $aux$

**Fin**

¿Cómo hacemos para indicar que  $i, j, k$  son parámetros de entrada?

Tipo del resultado  
devuelto por la  
función

Parámetros  
Formales  
 $i, j, k$

Parámetros  
Actuales  
 $p, s, t$

## Tipos de pasaje de parámetros

- Existen diversos enfoques y clasificaciones sobre los tipos de pasajes de parámetros.
- Nosotros realizaremos una clasificación lo más general posible, “ideal” desde el punto de vista algorítmico, pero donde posiblemente no encontremos una traducción “directa” en los lenguajes de programación.
- Al igual que el “según”, debemos analizar las características del lenguaje donde voy a implementar mis algoritmos a los efectos de tomar las decisiones que correspondan para poder traducirlo.

## Tipos de pasaje de parámetros

### Por Copia

vincula el parámetro formal a una variable local que contiene una copia del argumento.

### Por Referencia

vincula el parámetro formal directamente al argumento en sí.

Es uno solo. No se usa en notación algorítmica. Es para la etapa de Implementación cuando no está presente algún pasaje por copia. Dependen mucho de los lenguajes de programación.

Hay 3 tipos. Son suficientes para desarrollar un módulo en notación algorítmica en la etapa de Diseño.

## Tipos de pasaje de parámetros

### Por COPIA

### Son tres (3)

- **Entrada:** Por Dato o Valor
- **Salida:** Por Resultado
- **Entrada/Salida:** Por Dato/Resultado

# Tipos de pasaje de parámetros

## Por Referencia

### Es uno solo (1)

Es un mecanismo de pasaje de parámetros que permite que el parámetro formal sea ligado directamente al argumento mismo, o sea al parámetro actual. Hacen uso del mismo lugar de “memoria”, no hay copia.


Aparecen de diferentes formas o “disfraces”, o simulados, en algunos lenguajes de programación.



# Tipos de pasaje de parámetros

## Pasaje por Valor

Cláusula: dato



Los parámetros que poseen este tipo de pasaje de parámetro se lo conoce como **parámetros de entrada**.

Cuando un parámetro es pasado por valor, el valor del parámetro actual es utilizado para inicializar el valor del parámetro formal.


Al asociarse el parámetro formal (puede ser una variable o una constante) sólo al valor inicial del parámetro actual, las modificaciones en el parámetro formal no afectan al parámetro actual.



# Tipos de pasaje de parámetros

## Pasaje por Resultado

Cláusula: resultado



Los parámetros que poseen este tipo de pasaje de parámetro se lo conoce como **parámetros de salida**.

Cuando un parámetro es pasado por resultado, no se transmite ningún valor durante la invocación. El valor inicial del parámetro formal es *indeterminado*.


Cuando el módulo finaliza su ejecución, el valor final del parámetro formal se asocia al parámetro actual, es decir se le asigna un resultado a la variable utilizada durante la invocación.



# Tipos de pasaje de parámetros

## Pasaje por Valor / Resultado

Cláusula: dato-resultado



Los parámetros que poseen este tipo de pasaje de parámetro se lo conoce como **parámetros de entrada/salida**.

Es una combinación del pasaje por valor y por resultado.

El valor del parámetro actual es utilizado para inicializar el parámetro formal.

Cuando el módulo finaliza su ejecución, el valor final del parámetro formal se asocia al parámetro actual, es decir se actualiza el valor del parámetro actual.





# Tipos de pasaje de parámetros

- Los parámetros por valor (cláusula **dato**) pueden ser valores concretos (4, 8, True, 's', 'w', etc), constantes, variables, expresiones o invocaciones a funciones.
- Los parámetros por resultado o valor/resultado (cláusula **resultado** y **dato-resultado**) solo pueden ser variables pues en ellos se debe alojar un valor si o si.

# Funciones con parámetros

## Invocación o llamado - Ejemplo

Algoritmo elMenor

Lexico

p, s, t ∈ Z //datos de entrada

aux ∈ Z //variable auxiliar

Función menorDeTresNumeros (dato i, j, k ∈ Z) → Z

Inicio

según

(i < j y i < k): ← i

(j < i y j < k): ← j

(k < i y k < j): ← k

fsegún

Ffuncion

Inicio

Entrada: p, s, t

aux ← menorDeTresNumeros(p, s, t)

Salida: aux

Fin

Tipo del resultado  
devuelto por la  
función

Parámetros  
Formales  
i, j, k

Parámetros  
Actuales  
p, s, t

Las funciones deben usar pasaje por valor (cláusula dato), para garantizar que no se modifique el entorno al ser invocadas.

# Funciones con parámetros

## Invocación o llamado - Ejemplo

Algoritmo elMenor

Lexico

p, s, t ∈ Z //datos de entrada

Función menorDeTresNumeros (dato i, j, k ∈ Z) → Z

Inicio

según

(i < j y i < k): ← i

(j < i y j < k): ← j

(k < i y k < j): ← k

fsegún

Ffuncion

Inicio

Entrada: p, s, t

Salida: menorDeTresNumeros(p, s, t)

Fin

Las funciones deben usar pasaje por valor (cláusula dato), para garantizar que no se modifique el entorno al ser invocadas.

# Modularización

## Funciones

¿Dónde las usamos?

### • En asignaciones:

resultado1 ← max2(var1, var2)  
resultado2 ← max2(var3, 45)  
...

### • En comparaciones:

si (max2(nota1, nota2) < 6)  
entonces  
fsi

### • En expresiones:

duploMayor ← max2(z1, z2) \* 2  
si ((max2(z3, z4) + 1) > 8)  
entonces  
fsi  
...

# Funciones con parámetros

## Invocación en asignación

Algoritmo elMenor

Lexico

$p, s, t \in \mathbb{Z}$  //datos de entrada  
 $aux \in \mathbb{Z}$  //variable auxiliar

Función menorDeTresNumeros (dato  $i, j, k \in \mathbb{Z}$ )  $\rightarrow \mathbb{Z}$

Inicio

según

$(i < j \text{ y } i < k): \leftarrow i$   
 $(j < i \text{ y } j < k): \leftarrow j$   
 $(k < i \text{ y } k < j): \leftarrow k$

fsegún

Ffuncion

Inicio

Entrada:  $p, s, t$   
 $aux \leftarrow \text{menorDeTresNumeros}(p, s, t)$   
Salida:  $aux$

Fin

Las funciones deben usar pasaje por valor (cláusula dato), para garantizar que no se modifique el entorno al ser invocadas.

Tipo del resultado  
devuelto por la  
función

Parámetros  
Formales  
 $i, j, k$

Parámetros  
Actuales  
 $p, s, t$

2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

37

# Funciones con parámetros

## Invocación en una expresión

Algoritmo elMenor

Lexico

$p, s, t \in \mathbb{Z}$  //datos de entrada  
 $aux \in \mathbb{Z}$  //variable auxiliar  
 $auxLogica \in \text{Logico}$  //variable auxiliar

Función menorDeTresNumeros (dato  $i, j, k \in \mathbb{Z}$ )  $\rightarrow \mathbb{Z}$

Inicio

según

$(i < j \text{ y } i < k): \leftarrow i$   
 $(j < i \text{ y } j < k): \leftarrow j$   
 $(k < i \text{ y } k < j): \leftarrow k$

fsegún

Ffuncion

Inicio

Entrada:  $p, s, t$   
 $aux \leftarrow \text{menorDeTresNumeros}(p, s, t)$   
Salida:  $aux$   
 $aux \leftarrow (aux + \text{menorDeTresNumeros}(p, s, t))$   
Salida:  $aux$   
 $aux \leftarrow (\text{menorDeTresNumeros}(p, s, t) * 2)$   
Salida:  $aux$   
 $auxLogica \leftarrow (\text{menorDeTresNumeros}(p, s, t) \geq 0)$   
Salida:  $auxLogica$

Fin

Tipo del resultado  
devuelto por la  
función

Parámetros  
Formales  
 $i, j, k$

Parámetros  
Actuales  
 $p, s, t$

2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

38

# Funciones con parámetros

## Invocación en una expresión

Algoritmo elMenor

Lexico

$p, s, t \in \mathbb{Z}$  //datos de entrada  
 $aux \in \mathbb{Z}$  //variable auxiliar

Función menorDeTresNumeros (dato  $i, j, k \in \mathbb{Z}$ )  $\rightarrow \mathbb{Z}$

Inicio

según

$(i < j \text{ y } i < k): \leftarrow i$   
 $(j < i \text{ y } j < k): \leftarrow j$   
 $(k < i \text{ y } k < j): \leftarrow k$

fsegún

Ffuncion

Inicio

Entrada:  $p, s, t$   
 $aux \leftarrow \text{menorDeTresNumeros}(p, s, t)$   
Salida:  $aux$   
Salida:  $(aux + \text{menorDeTresNumeros}(p, s, t))$

Fin

Tipo del resultado  
devuelto por la  
función

Parámetros  
Formales  
 $i, j, k$

Parámetros  
Actuales  
 $p, s, t$

2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

39

# Funciones con parámetros

## Invocación en una comparación

Algoritmo elMenor

Lexico

$p, s, t \in \mathbb{Z}$  //datos de entrada  
 $\text{resultado} \in \text{Cadena}$

Función menorDeTresNumeros (dato  $i, j, k \in \mathbb{Z}$ )  $\rightarrow \mathbb{Z}$

Inicio

según

$(i < j \text{ y } i < k): \leftarrow i$   
 $(j < i \text{ y } j < k): \leftarrow j$   
 $(k < i \text{ y } k < j): \leftarrow k$

fsegún

Ffuncion

Inicio

Entrada:  $p, s, t$   
según  
 $(\text{menorDeTresNumeros}(p, s, t) \geq 0): \text{resultado} \leftarrow \text{"El mayor es positivo"}$   
otros:  $\text{resultado} \leftarrow \text{"El mayor es negativo"}$

fsegún

Salida:  $\text{resultado}$

Fin

Tipo del resultado  
devuelto por la  
función

Parámetros  
Formales  
 $i, j, k$

Parámetros  
Actuales  
 $p, s, t$

2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

40

# Modularización

## Funciones

### Ejemplo:

$$\begin{aligned} \text{abs}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} & \left\{ \begin{array}{ll} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{sino} \end{array} \right. \\ \text{abs}(x) = & \end{aligned}$$

### Notación algorítmica:

Función abs (dato x ∈ R) → R

Inicio

según

(x ≥ 0): ← x

(x < 0): ← -x

fsegún

Ffuncion

# Modularización

## Funciones

### Ejemplo

Desarrollar una función que dados dos números reales positivos, calcule y devuelva cual es el mayor de los dos.

Función max2(dato x, y ∈ R) → R

Inicio

según

(x ≥ y): ← x

(x < y): ← y

fsegún

Ffuncion



# Modularización

## Funciones

### Ejemplo II

Desarrollar una función que dados tres números reales positivos, calcule y devuelva cual es el mayor de los tres.

Función max3(dato x, y, z ∈ R) → R

Inicio

según

(x ≥ y y x ≥ z): ← x

(y > x y y > z): ← y

(z > x y z > y): ← z

fsegún

Ffuncion

# Modularización

## Funciones

### Ejemplo III

Desarrollar una función que dados dos números reales positivos, calcule y devuelva el promedio de los dos.

Función promedio(dato w, y ∈ R) → R

Inicio

← (w + y) / 2

Ffuncion



# Modularización

## Funciones

### Ejemplo IV

¿Qué hace la siguiente función?

**Función** EsMayuscula(dato c ∈ Caracter) → Lógico

**Inicio**

← (c >= 'A') y (c <= 'Z')

**Ffuncion**



# Modularización

## Funciones

### Ejemplo V

¿Qué hace la siguiente función?

**Función** EsVocal(dato q ∈ Caracter) → Lógico

**Léxico local**

minus ∈ Caracter

**Inicio**

minus ← AMinuscula(q)

← (minus = 'a') o (minus = 'e') o

(minus = 'i') o (minus = 'o') o (minus = 'u')

**Ffuncion**

**Función** AMinuscula .....

Es otra función.  
Hay que definirla



# Funciones en C

## Estructura general

Se pueden traducir fácilmente a C

```
tipoQueDevuelve <nombre>(listaDeParámetros){  
    //Léxico propio de la función (opcional)  
    <sentencias>;  
    return (valorQueDevuelve);  
    /*Para indicar lo que devuelve la  
    función de colocarse el return.  
    Puede haber más de un return (ojo).  
    El tipo del valorQueDevuelve debe  
    coincidir con el tipoQueDevuelve */  
}
```



# Funciones en C

## Estructura general. Ejemplos

```
int EsMayuscula(char c){  
    return ((c >= 'A') && (c <= 'Z'));  
}  
  
char AMinuscula(char c){  
    /* si un caracter esta comprendido  
    entre A y Z, se le suma la  
    diferencia entre los ASCII de las  
    minúsculas y las mayúsculas ( 97 -  
    65 = 32 ) para a minuscula */  
    return (c + ('a'-'A'));  
}
```



# Funciones en C

## Estructura general. Ejemplos

```
int EsVocal(char c){
    char minus; //Léxico local
    if (EsMayuscula(c)){
        minus = AMinuscula(c);
    }
    else{
        minus = c;
    }
    return ((minus == 'a')||minus == 'e')
        ||(minus == 'i')||(minus == 'o')||
        (minus == 'u'));
}
```



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

49

# Modularización

## Funciones

### Composición de Funciones

Es similar a la composición de funciones matemáticas:

La composición matemática  $f \circ g(x)$  sería en notación algorítmica  $f(g(x))$ , es decir, similar a la definición de composición matemática.

maximoDeTres  $\leftarrow \text{max2}(x, \text{max2}(y, z))$

maximoParImpar  $\leftarrow \text{mod}(\text{max2}(z1, z2), 2)$

promMaximos  $\leftarrow \text{promedio}(\text{max2}(n1, n2), \text{max2}(n3, n4))$



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

50

# Modularización

## Funciones

### Composición de Funciones

A las composiciones podemos darle nombres. En tal caso serán funciones más complejas.

Función  $\text{max3}(\text{dato } x, y, z \in \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

Inicio

$\leftarrow \text{max2}(x, \text{max2}(y, z))$

Ffuncion



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

51

# Modularización

## Funciones

### Composición de Funciones

### Ejemplo

Usando composición de funciones, realizar el promedio entre el número más grande del par  $(x, y)$  y del par  $(z, w)$ :

Función  $\text{promEntreMaximos}(\text{dato } x, y, z, w \in \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

Inicio

$\leftarrow \text{promedio}(\text{max2}(x, y), \text{max2}(z, w))$

Ffuncion



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

52

# Modularización

## Funciones

### Por extensión

- Las funciones vistas se denominan por intensión, en contraposición con las que veremos ahora en donde determinamos caso por caso que valor del rango le corresponde a cada elemento del dominio.
- Las funciones por extensión no pueden utilizarse para cualquier contexto ya que poseen una serie de restricciones:
  - uno o dos parámetros,
  - tipo de entrada *discreto* (no *continuo*),
  - tipo de entrada razonablemente pequeño.



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

53

## Modularización

### Funciones - Por extensión

**Función** díasDeCadaMes(dato m  $\in$  [1..12])  $\rightarrow$  [28..31]

## Inicio

según

m=1 o m=3 o m=5 o m=7 o m=8 o m=10 o m=12: ← 31

m=4 o m=6 o m=9 o m=11: ← 30

**m=2: ← 28**

fsegún

### Ffuncion



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

54

# Modularización

## Funciones - Por extensión

**Función** díasDeLaSemana(dato  $d \in [1..7]$ )  $\rightarrow$  Dia

## Inicio

según

```
d=1 : ← Lunes
d=2 : ← Martes
d=3 : ← Miercoles
d=4 : ← Jueves
d=5 : ← Viernes
d=6 : ← Sabado
d=7 : ← Domingo
```

**fsegún**

## Ffuncion

Donde **Dia** es un tipo Numerado

Dia = (Lunes, Martes, Miercoles, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo)



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

55

## Ejemplo Completo de programa en C con funciones

[illegible]

Disponible en el aula  
virtual, Sección  
Materiales/Software



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

56

# Mismo ejemplo en letra más grande

```
#include <stdio.h> // IdentificarCaracter
char letra;
int EsMayuscula(char c); // primera versión usando variable local
int EsMayuscula2(char c); // segunda versión sin variable local
int EsMayuscula3(char c); // tercera versión sin variable local y sin if
char AMinuscula(char c);
int EsVocal(char c);
```



# Mismo ejemplo en letra más grande

```
void main(){
    printf("\n Ingrese caracter: ");
    scanf("%c",&letra);
    if (EsMayuscula(letra)){
        printf("\n El caracter ingresado (%c) es una mayuscula", letra);
    }
    else{
        printf("\n El caracter ingresado (%c) es una minuscula", letra);
    }
    if (EsVocal(letra)){
        printf("\n El caracter ingresado (%c) es una vocal", letra);
    }
    else{
        printf("\n El caracter ingresado (%c) NO es una vocal", letra);
    }
}
```



# Mismo ejemplo en letra más grande

```
if (EsMayuscula2(letra)){
    printf("\n El caracter ingresado (%c) es una mayuscula", letra);
}
else{
    printf("\n El caracter ingresado (%c) es una minuscula", letra);
}
if (EsVocal(letra)){
    printf("\n El caracter ingresado (%c) es una vocal", letra);
}
else{
    printf("\n El caracter ingresado (%c) NO es una vocal", letra);
}
```



# Mismo ejemplo en letra más grande

```
if (EsMayuscula3(letra)){
    printf("\n El caracter ingresado (%c) es una mayuscula", letra);
}
else{
    printf("\n El caracter ingresado (%c) es una minuscula", letra);
}
if (EsVocal(letra)){
    printf("\n El caracter ingresado (%c) es una vocal", letra);
}
else{
    printf("\n El caracter ingresado (%c) NO es una vocal", letra);
}
}
```



## Mismo ejemplo en letra más grande

```
int EsMayuscula(char c){
int aux;
    if ((c >= 'A') && (c <= 'Z')){
        aux=1;
    }
    else{
        aux=0;
    }
    return (aux);
}
```

```
int EsMayuscula2(char c){
    if ((c >= 'A') && (c <= 'Z')){
        return(1);
    }
    else{
        return (0);
    }
}
```



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

61

## Mismo ejemplo en letra más grande

```
int EsMayuscula3(char c){
    return ((c >= 'A') && (c <= 'Z'));
}
```

```
char AMinuscula(char c){
/* si un caracter esta comprendido entre A y Z, se le suma la
diferencia entre los ASCII de las minúsculas y las
mayúsculas ( 97 - 65 = 32 ) para a minuscula */
    return (c + ('a'-'A'));
}
```



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

62

## Mismo ejemplo en letra más grande

```
int EsVocal(char c){
    char minus;
    if (EsMayuscula(c)){
        minus = AMinuscula(c);
    }
    else{
        minus = c;
    }
    return ((minus == 'a') || (minus == 'e') || (minus == 'i')
        || (minus == 'o') || (minus == 'u'));
}
```



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak

63

## Bibliografía

- Watt, David: Programming Language Concepts and Paradigms, Prentice-Hall International Series in Computer Science (1990). Cap. 5
- Biondi, J. y Clavel, G. “Introducción a la Programación. Tomo 1: Algorítmica y Lenguajes”: (pags. 181 - 190)
- Scholl, P. y Peyrin, J.-P. “Esquemas Algorítmicos Fundamentales: Secuencias e iteración”. (pags. 71 - 87)
- Quetglás, Toledo, Cerverón. "Fundamentos de Informática y Programación". Capítulo 3.
  - Programación Modular (pags 110 - 111)



2020 Lic. Ariel Ferreira Szpiniak



**Citar/Atribuir:** Ferreira, Szpiniak, A. (2020). Teoría 4: Modularización. Funciones. Introducción a la Algorítmica y Programación (3300). Departamento de Computación. Facultad de Cs. Exactas, Fco-Qcas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto.

**Usted es libre para:**

Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material.

El licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia.

Bajo los siguientes términos:



**Atribución:** Usted debe darle crédito a esta obra de manera adecuada, proporcionando un enlace a la licencia, e indicando si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciente.



**Compartir Igual:** Si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de esta obra, usted podrá distribuir su contribución siempre que utilice la misma licencia que la obra original.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/>

