
Investigación de




CODE REVIEW

¿Qué es un code review?

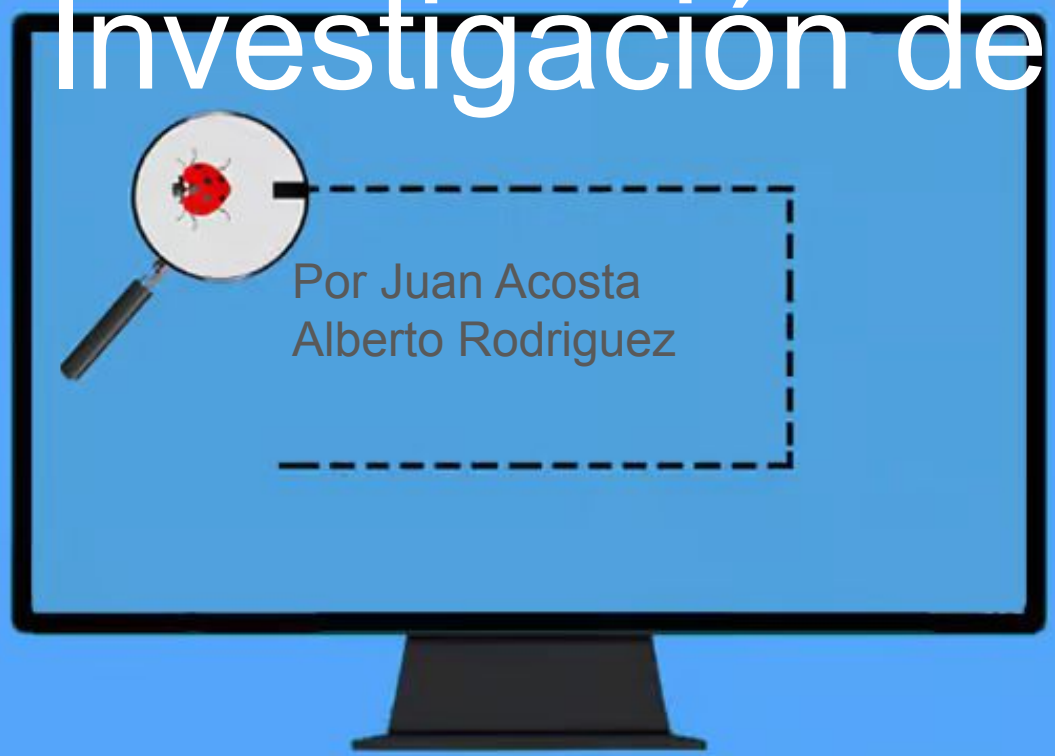

Como tal, es un proceso en el que ya sea uno o varios programadores examinan un código fuente escrito por otra persona antes de meterlo en la rama principal del proyecto

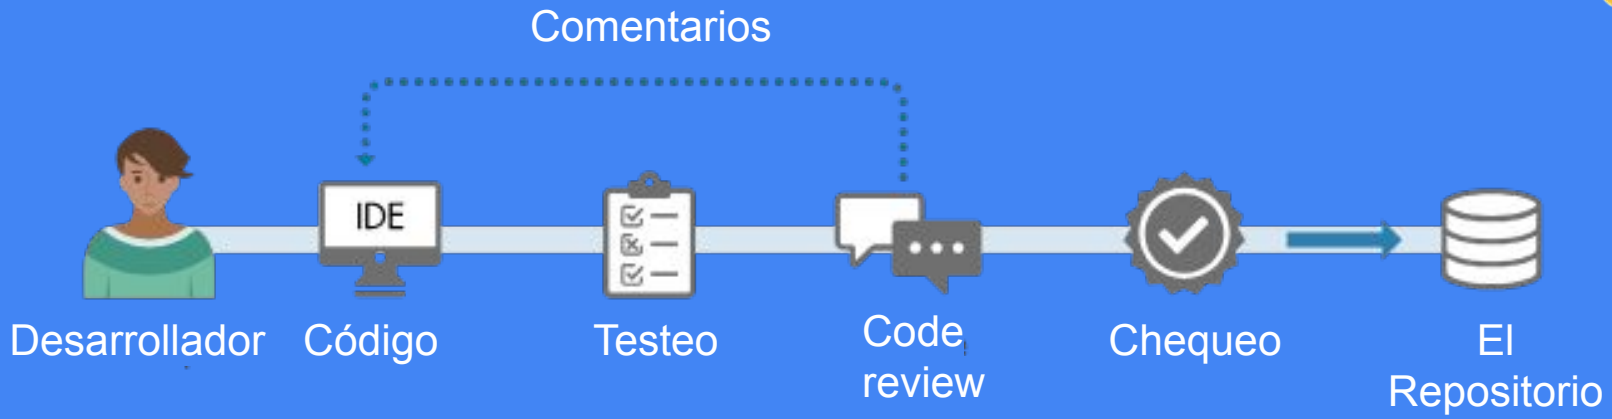

¿Para qué sirve y qué beneficios tiene?



Sirve para varias cosas como:

-Detectar Errores/Bugs que hacen que el código no funcione realmente o que funcione de milagro

-Detectar si tiene alguna intención maligna/Virus

-Hacerle un control de calidad para asegurarse que el código sigue los estándares de la empresa/desarrolladores

-Reducir la dependencia haciendo que el resto de programadores entiendan el código y no solo el que lo ha creado y el mismísimo Jesucristo

Bueno…. ¿Y los beneficios?

-Hay menos bugs, varias mentes son más que una y deberían ser capaces de detectar errores más fácilmente

-El código estará más ordenado y limpio para que más gente lo entienda o lo modifique para que sea entendible hace que no se dependa solo de un Padre nuestro

-La responsabilidad cae en el equipo y no solo en el que crea el código, ya que otros están encargados de revisar este código



Definiciones

-Fork: es una copia independiente a nivel de servidor de un repositorio de código fuente existente. Permite modificar un proyecto sin afectar al repositorio original.

-Rama: es una línea de desarrollo aislada dentro de un repositorio de Git que diverge de la línea principal (main o master). Permite trabajar en paralelo en nuevas funcionalidades o corrección de bugs sin alterar el código estable.

-pull request: es un mecanismo que ofrece GitHub para notificar e iniciar la revisión de los cambios propuestos en una rama antes de ser integrados. Es el espacio donde se realiza formalmente el Code Review.

-merge: es la operación que combina los historiales de confirmaciones (commits) y los cambios de una rama secundaria dentro de la rama principal de producción, unificando el código de manera definitiva.



Ejemplo Real

Vamos a imaginarnos que trabajamos en el equipo de desarrollo de una aplicación de comida a domicilio y el líder nos pide añadir un nuevo botón para añadir un “cupón de descuento”:

Primeramente creamos una rama llamada “feature/cupones-descuento”, eso a partir de código principal.

Después escribimos un código, pero el que escribe el código comete un error lógico, el descuento se aplica 2 veces si el usuario hace clic muy rápido.

Más tarde el desarrollador sube una rama y abre un Pull Request, con eso el sistema asigna automáticamente a dos compañeros para que lo revisen.

Un revisor se da cuenta que existe un error, que es el del doble clic y deja un comentario en la línea exacta del código diciendo: “Cuidado, necesitamos bloquear el botón mientras se procesa la petición para evitar dobles descuentos”.

El desarrollador corrige el fallo en su rama, los revisores dan el visto bueno y finalmente se hace el Merge a la rama principal. Es decir, que gracias al Code Review, el bug no llegó a clientes, evitando pérdidas de dinero a la empresa.

