

## **Parte 1**

**1.**

Se crea especificando la imagen de drupal o mysql respectivamente, su entorno, unos volúmenes necesarios para el contenedor drupal y la dependencia de drupal en mysql.


**2.**

Se cambia la sección ports para que use el 81

**3.**

Se cambia el volumen básico de drupal por volumenDocker, y se añade la sección de volúmenes al contenedor mysql.

**4.**

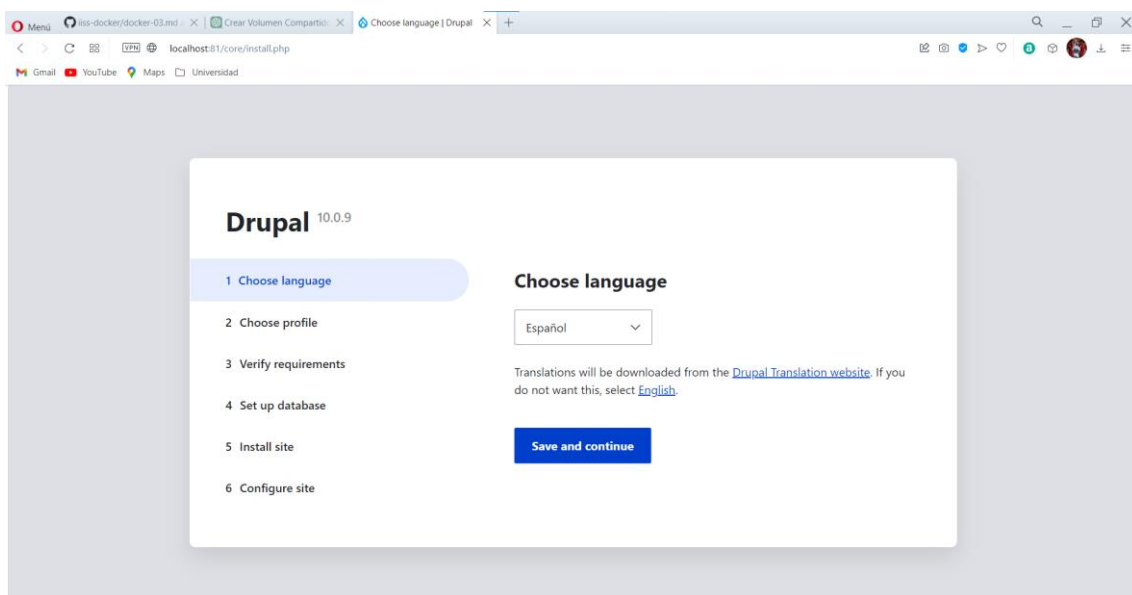

## Parte 2

### 1.2.

Muy parecido a la parte 1 pero ajustado a los 2 servicios nuevos.

### 3.

En lugar de usar volumes, se usa networks.

### 4.

