



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Informatica

**GESTIONE INTELLIGENTE DEI SERVIZI IN
LUOGHI AFFOLLATI**

**EVENTS IN CROWDED PLACES: A SMART
SERVICE MANAGEMENT**

YURI BACCIARINI

ROSARIO PUGLIESE

Anno Accademico 2018-2019

INDICE

1	eServant	3
1.1	Panoramica	3
1.2	Aziende coinvolte	5
1.3	Casi d'uso	6
1.4	Back-end	7
1.4.1	Microservizi	8
1.4.2	Swagger (API)	9
1.4.3	Database (relazionale + documentale)	10
1.5	Front-end	11
2	Applicazione mobile	13
2.1	Framework Ionic	14
2.1.1	NgRx gestore stato	19
2.2	Social login	21
2.3	Navigazione impianto	22
2.4	Geolocalizzazione	23
2.4.1	QRcode	25
2.4.2	GPS	26
2.4.3	iBeacon	26
2.5	Chatbot	28
2.5.1	Brainstorming	30
2.5.2	implementazione	31
3	Backoffice	33
3.1	Material Design	34
3.2	BEM	35
4	IoT	39
4.1	Bluetooth Low Energy	39
4.1.1	Gateway	39
4.1.2	iBeacon passivi	40
4.1.3	iBeacon Wearable	41
4.1.4	Smartphone	42
4.2	Conta persone	43

1

ESERVANT

1.1 PANORAMICA

eServant è un progetto di ricerca cofinanziato con fondi POR-CReO FESR 2014 - 2020 - Bandi per aiuti agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione RSI. QUID Informatica S.p.A è Capofila di un raggruppamento di Aziende ed Organismi di ricerca finalizzato alla realizzazione del progetto.

Il focus del progetto è la gestione innovativa dei processi collegati ai grandi eventi (musicali, sportivi, del tempo libero o del lavoro) che hanno luogo all'interno di impianti e strutture, sia in termini di comunicazione e controllo, sia in termini di servizi innovativi per gli spettatori/utenti, andando a disegnare un progetto di impianto intelligente, inserito all'interno di una struttura di città intelligente, costruita per un cittadino consapevole, che valorizzi i temi della responsabilità sociale e civile e della sostenibilità.

Si tratta quindi di un insieme di processi, che sono gestiti in modo assolutamente innovativo, sino a creare un processo evoluto, costituito dalla piattaforma eServant, che viene industrializzato in una struttura hardware e software altamente replicabile.


L'obiettivo operativo è quindi quello di progettare un modello di centro-servizi per la produzione, il controllo e la distribuzione di contenuti all'interno di grandi impianti, sportivi e non, in occasione di eventi specifici come mostrato nella Figura 1.

Il concetto di impianto al quale presta i suoi servizi il progetto eServant è molto ampio. Ci sono nel settore dello sport in Italia circa 150.000 impianti sportivi, di tutte le taglie. Ci sono gli impianti per il teatro

(1.162), i centri commerciali, retail park e factory outlet (956), migliaia di punti vendita della GDO, oltre 200 parchi nella sola Toscana, i comuni con decine di migliaia tra centri storici, aree monumentali, aree archeologiche, complessi monumentali e luoghi della cultura, oltre 57.000 plessi scolastici ed un numero incalcolabile di luoghi ove si esprime la socialità. Non però una socialità «generalistica» ed indistinta, come nei social tradizionali tipo Facebook (dove si parla di tutto e di nulla), ma bensì una socialità caratterizzata da tre fattori unici e comuni: tante persone raccolte in un unico spazio all'interno del quale condividono un comune interesse. È questo un tipo di contesto non esplorato, al quale il progetto eServant prova a dare delle risposte e dei servizi mirati.

La sperimentazione del progetto eServant si è svolta presso l'impianto universitario PIN a Prato nel mese di Dicembre 2018.

Figura 1: eServant flow

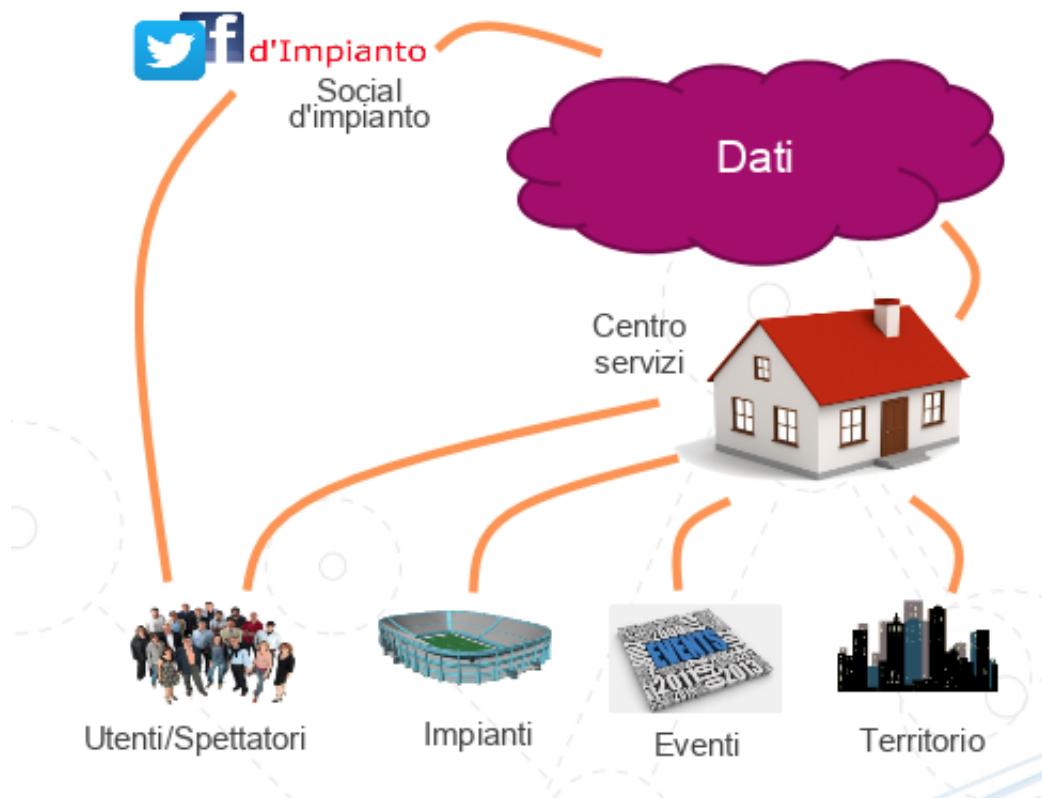

1.2 AZIENDE COINVOLTE

Quid Informatica spa

Come capofila di progetto, Quid Informatica spa si è occupata di sviluppare e mettere a disposizione l'infrastruttura tecnologica per fruire i moduli sviluppati dai vari partner.

Sokom srl

Sokom srl si è occupata dei cablaggi e della disposizione dei vari access point necessari per fare comunicare i dispositivi IoT posti all'interno dell'impianto.

Magenta srl

Magenta srl si è occupata dei sensori IoT per il conteggio delle persone tramite hardware Raspberry ed in parallelo al recupero di dati da fonti open source, come Lamma e Open Toscana.

MICC


Il MICC invece si è occupato dell'ottenimento della densità di persone in alcuni punti strategici dell'impianto di sperimentazione. Ha inoltre sviluppato un modulo di mappe, il quale, insieme alla tecnologia precedente, permette di consigliare ai partecipanti eventuali percorsi alternativi in caso di affollamento. Infine, il MICC ha ideato anche un motore di affinità tra visitatori grazie al collegamento social degli stessi.

DIISM

Il dipartimento Ingegneria dell'informazione e Scienze Matematiche di Siena è fornitore e configuratore dei dispositivi iBeacon che tramite la tecnologia BLE (bluetooth low energy) ci ha permesso di ottenere la posizione delle persone all'interno dell'impianto di sperimentazione anche in assenza di GPS.

1.3 CASI D'USO

Figura 2: Casi d'uso eServant

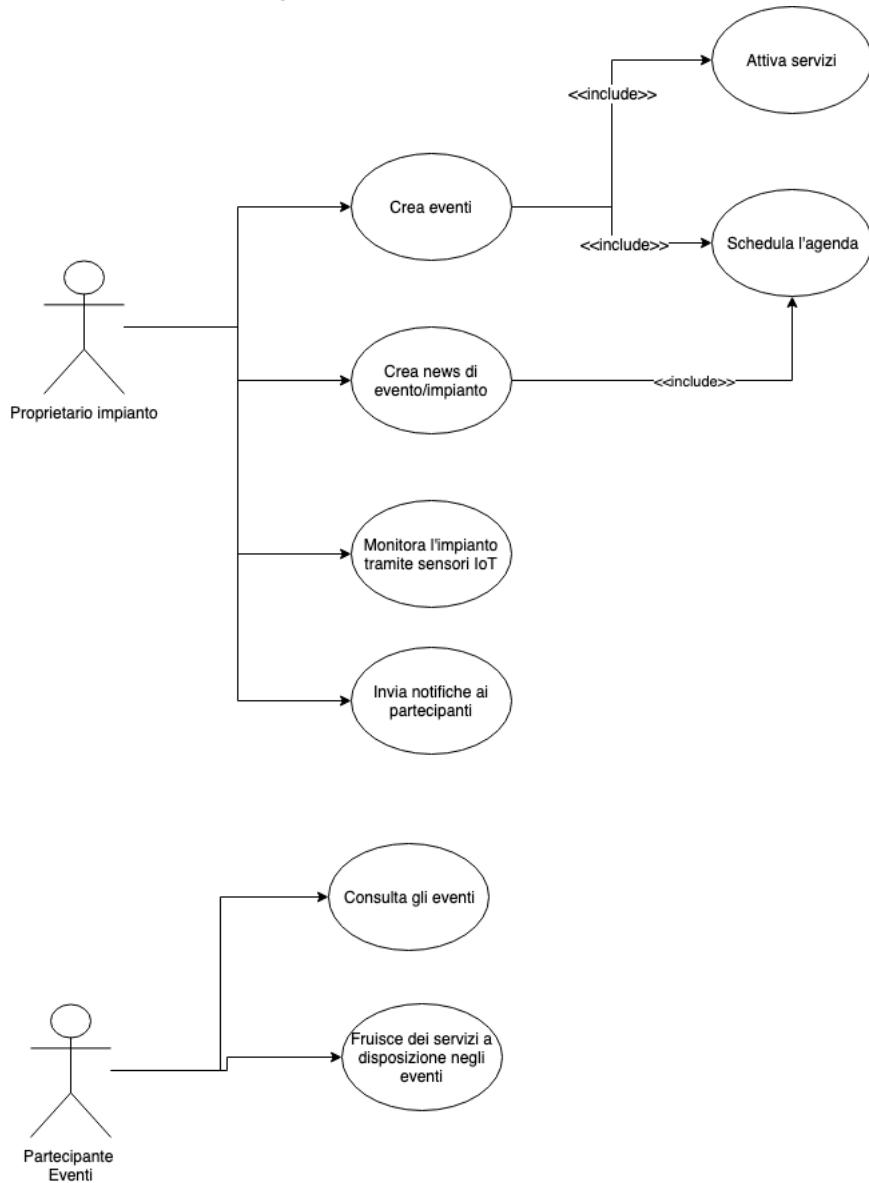

La figura 2 descrive le funzioni e servizi offerti dal progetto eServant e percepiti dagli attori che interagiscono col sistema stesso.

I due attori coinvolti nelle funzioni di eServant sono due:

- proprietario impianto;
- partecipante eventi;

Il proprietario dell'impianto gestisce gli eventi nella propria struttura, potendo nello specifico attivare servizi specifici e schedularne l'agenda. Come vediamo dalla figura 2 la funzione per schedulare l'agenda è inclusa anche nella creazione delle news riguardanti l'evento specifico o a carattere generico dell'impianto. Infine il proprietario dell'impianto può monitorare la proprio struttura grazie a sensori IoT e mettersi in contatto con i partecipanti tramite notifiche push.

L'attore "Partecipante Eventi" invece, fruisce di tutti quei servizi configurati dal gestore dell'impianto; può quindi consultare gli eventi disponibili ed i dettagli.

1.4 BACK-END


OSGI (Open Service Gateway Initiative) è una specifica che permette di costruire applicazioni modulari a componenti (detti "bundle") e che introduce una programmazione Service Oriented, permettendo una separazione tra interfaccia ed implementazione molto più rigorosa di quella nativa Java. Il nucleo delle specifiche è un framework che definisce la gestione del modello del ciclo di vita del software, i moduli (chiamati bundle), un service registry e un ambiente di esecuzione. L'aumento della complessità in un prodotto software, sia esso embedded, client o server, richiede codice modulare ma anche sistemi che siano estensibili dinamicamente, molto più in applicazioni tipo quelle di eSERVANT. Il framework OSGI implementa un modello a componenti completo e dinamico cioè quello che manca all'ambiente Java. OSGi risolve molti dei problemi legati allo scarso supporto di Java nella modularità e nel dinamismo ed in tal senso OSGI è un framework che permette di fornire:

- un sistema modulare per la piattaforma Java;
- un sistema dinamico, che consente l'installazione, l'avvio, lo stop e la rimozione dei moduli a runtime, senza quindi necessitare di riavvii;
- un sistema orientato ai servizi, i quali possono essere dinamicamente registrati ed utilizzati nella macchina virtuale Java;

Per tutti i motivi indicati OSGI viene adottato all'interno dell'architettura di eSERVANT, come strumento per lo sviluppo delle applicazioni di backend di tutti i partner del progetto.

1.4.1 Microservizi

Figura 3: Architettura

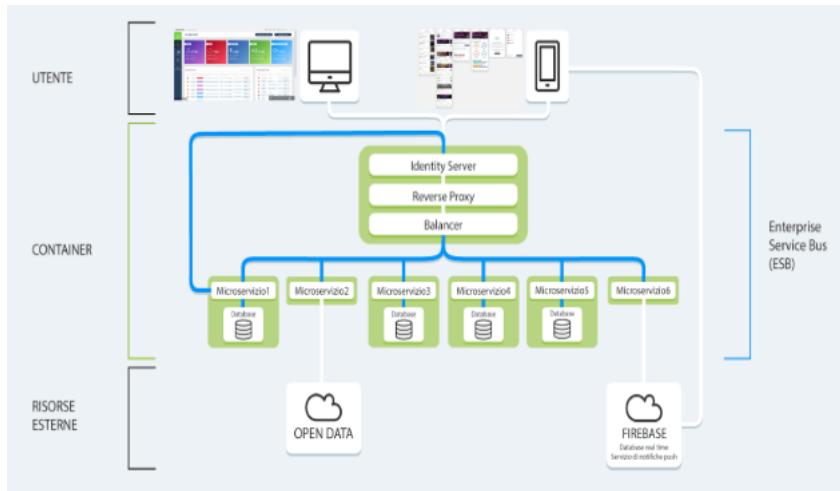

Dalla figura 3 vediamo qual'è il flusso di una richiesta proveniente dall'utente fruitore del backoffice web o dell'applicazione mobile. Tutte le richieste HTTPS vengono intercettate prima di tutto dall'identity server che verifica tramite JWT token se l'utente è autorizzato a ottenere le risorse richieste. Successivamente, le richieste vengono smistate al corretto microservizio specializzato grazie al reverse proxy. Visto che i microservizi sono progettati per avere più repliche, il balancer permette di astrarre e bilanciare correttamente il carico di lavoro.

Ogni microservizio, come da figura 3, se necessario ha internamente un proprio database che nessun'altro oltre a lui può accederci.

L'ultima parte, quella delle risorse esterne, rappresenta tutti servizi fuori dalla rete dei microservizi; "open data" per esempio sono API pubbliche per il recupero di dati pubblici (es. Lamma per il meteo) mentre "Firebase" sono una serie di servizi cloud per push notification e real time database.

1.4.2 *Swagger (API)*

Swagger è un insieme di specifiche e di strumenti che mirano a semplificare e standardizzare i processi di documentazione di API per servizi web RESTful, il tutto su di una piattaforma di tipo open-source. Il cuore di Swagger consiste in un file testuale (in formato sia YAML che JSON) dove sono descritte tutte le funzionalità di un'applicazione web e i dettagli di input e output in un formato studiato per essere interpretabile correttamente sia dagli umani che dalle macchine.

I vantaggi di questa standardizzazione sono molti, come una migliore e più condivisibile esplorazione delle funzionalità di un'applicazione, oltre che alla possibilità di generare codice client/server sfruttando direttamente i vincoli definiti nello schema. Infatti, i metadati presenti nel file forniscono informazioni sufficienti sia per generare il componente backend con le rotte http e la validazione degli input, sia la parte client che in modo automatico può adattarsi all'evoluzione delle API del backend. La generazione della parte server è sicuramente vantaggiosa in quanto è possibile concentrarsi direttamente sulla programmazione della logica di business, senza doversi preoccupare di come questa va ad interagire con il sistema al quale si interfaccia. Swagger è sostanzialmente composto da tre moduli:

1. **Swagger Editor:** è lo strumento per iniziare rapidamente nell'attività di progettazione di una nuova API o per la sua modifica in un potente editor che visualizza visivamente la definizione Swagger e fornisce feedback in tempo reale;
2. **Swagger Codegen:** è lo strumento che crea ed abilita le varie applicazioni al consumo delle API utilizzabili su una molteplicità di linguaggi di sviluppo (Java, Javascript Perl, PHP, Python, Ruby, Scala);
3. **Swagger UI:** è lo strumento che permette con un tool visuale il consumo delle API da parte delle varie applicazioni;

Per tutti i motivi indicati Swagger viene adottato all'interno dell'architettura di eSERVANT, come strumento per lo sviluppo delle varie API di interfacciamento verso le applicazioni dei partner.

1.4.3 Database (*relazionale + documentale*)

I due tipi di database usati nel progetto sono stati PostgreSQL e MongoDB, il primo relazionale e il secondo orientato a documenti.

PostgreSQL è noto come il più avanzato sistema di gestione di dati open-source disponibile sul mercato. Si tratta di un DBMS (DataBase Management System), ossia di un vero e proprio insieme di componenti software in grado di permettere la creazione e la manipolazione di un database.

Ma PostgreSQL è anche un ORDBMS (Object Relational DataBase Management System), ossia un sistema che supporta un modello di database object oriented, che implementa oggetti, classi, ereditarietà e permette l'estensione del modello di dati con tipi di dati e metodi personalizzati. È altamente portatile, infatti è disponibile praticamente su tutte le distribuzioni di Linux, Unix, Windows, Mac OS, ecc.

Per tutti i motivi indicati PostgreSQL viene adottato all'interno dell'architettura di eSERVANT come il database di riferimento, utilizzato da tutte le applicazioni che necessitano del supporto di un database di tipo relazionale. Tutta la gestione massiva dei dati viene invece gestita attraverso il database non-SQL MongoDB.

MongoDB, invece, è un DBMS orientato alla gestione dei testi che ha come obiettivo quello di strutturare delle basi di dati testuali, in particolare con dati poco strutturati. Questo DBMS eredita il meccanismo di storage dal paradigma doc-oriented che consiste nel memorizzare ogni record come documento che non possiede caratteristiche predeterminate. Nei DB orientati ai documenti, si segue una metodologia differente rispetto al modello relazionale: si accorpano quanto più possibile gli oggetti, creando delle macro entità dal massimo contenuto informativo. Questi oggetti incorporano tutte le notizie di cui necessitano per una determinata semantica. Pertanto MongoDB non possiede uno schema e ogni documento non è strutturato, ha solo due chiavi obbligatorie: id, che serve per identificare univocamente il documento (è comparabile, semanticamente, alla chiave primaria dei database relazionali) e rev, che viene utilizzata per la gestione delle revisioni (ad ogni operazione di modifica infatti la chiave rev viene aggiornata).

Pertanto si può interrogare il DBMS anche per versioni del documento non recenti perché mantiene in memoria tutte le versioni. MongoDB gestisce anche la ridondanza dei dati per rimediare a malfunzionamenti.

Per evitare che lo sviluppatore acceda direttamente al database tramite linguaggio sql per PostgreSQL o tramite i metodi specifici per MongoDB, entra in gioco il framework Hibernate.

Hibernate (talvolta abbreviato in H8) è una piattaforma middleware open source per lo sviluppo di applicazioni Java che fornisce un servizio di Object-relational mapping (ORM), ovvero che gestisce la rappresentazione e il mantenimento su database relazionale di un sistema di oggetti Java. Lo scopo principale di Hibernate è quello di fornire un mapping delle classi Java in tabelle di un database relazionale; sulla base di questo mapping Hibernate gestisce il salvataggio degli oggetti di tali classi su database. Si occupa inoltre del reperimento degli oggetti da database, producendo ed eseguendo automaticamente le query SQL necessarie al recupero delle informazioni e la successiva reistanziazione dell'oggetto precedentemente "ibernato" (mappato su database). Hibernate in pratica esonerà lo sviluppatore dal lavoro inerente la persistenza dei dati. Fortunatamente Hibernate gestisce una persistenza trasparente per "Plain Old Java Object".

1.5 FRONT-END

Lo sviluppo lato app è stato implementato usando il framework di sviluppo applicazioni mobile ibride Ionic. Questo framework utilizza di default l'engine Angular ed aggiunge ad esso una serie di funzioni "speciali" che permettono l'accesso a routine native, es. accensione camera dispositivo. Le funzioni "speciali" sono realizzate dalla libreria Cordova che implementa il ponte tra Javascript e il codice nativo Android/IOS.

Il punto di forza di Ionic è l'essere un framework ibrido. Scrivendo quindi un unico progetto in Javascript è possibile eseguirlo immediatamente su 3 piattaforme diverse: web, Android e IOS.

Angular 2 è un framework Javascript pensato per lo sviluppo di applicazioni di tipo web, sia per mobile che per desktop, basato sul progetto open-source prima di Angular JS e poi di Angular.

Angular da un lato esalta e potenzia l'approccio dichiarativo di HTML nella definizione dell'interfaccia grafica, dall'altro fornisce strumenti per la costruzione di un'architettura modulare e testabile della logica applicativa di un'applicazione. In questo senso Angular fornisce tutto quanto occorre per creare applicazioni moderne che sfruttano le più recenti tecnologie, come ad esempio le Single Page Application, cioè applicazioni le cui risorse vengono caricate dinamicamente su richiesta, senza necessità di ricaricare l'intera pagina, cosa particolarmente utile in una applicazione del tipo eSERVANT.


Le caratteristiche di Angular 2 sono:

- **mobile first:** uno degli obiettivi del nuovo Angular è di proporsi per lo sviluppo di applicazioni Web sia per l'ambiente desktop che per il mobile. Infatti, Angular 2 supporta di default eventi touch e gesture e promette elevate prestazioni per assicurare una interazione fluida sui dispositivi mobile;
- **riduzione della curva di apprendimento:** Angular 2 ha ottimizzato e semplificato di molto le complessità insite nella realizzazione di interfacce sia per mobile che per desktop;
- **modularità:** l'architettura di Angular 2 è altamente modulare e favorisce la scrittura di applicazioni modulari e la maggior parte dei componenti del framework è opzionale ed è possibile sostituirli con altri di terze parti o sviluppati in proprio;
- **prestazioni:** un'attenzione particolare è stata posta sulle prestazioni del framework e sulla riduzione dei tempi di caricamento e bootstrapping delle applicazioni;

Per tutti i motivi indicati Angular 2 viene adottato all'interno dell'architettura di eSERVANT, come strumento per il progetto delle interfacce sia su mobile (e quindi per gli utenti/spettatori) che su desktop (e quindi dedicate alla centrale di controllo e gestione).

2

APPLICAZIONE MOBILE

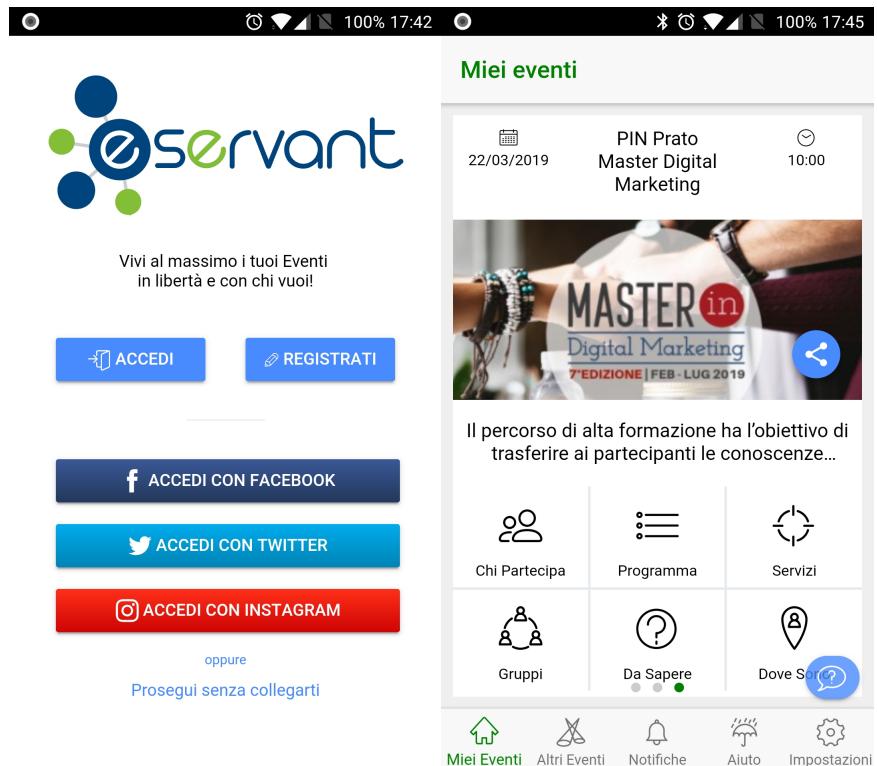

(a) Login

(b) Home


L'interfaccia della piattaforma eSERVANT verso gli utenti finali è come da progetto una APP per mobile. Per questo insieme a Sintra Consulting s.r.l. siamo andati a disegnare in modo molto avanzato tutte le interfacce andando a quadrare requisiti di sistema/casi di uso con mockup montati all'interno di una vera e proprio demo dell'APP finale attesa. Tale strumento ci ha permesso di valutare non solo la user experience degli utenti,

ma anche di poter fornire agli sviluppatori uno strumento specifico sul quale andare a traghettare la loro attività.

Il prototipo di APP è quindi stato creato andando a realizzare slide sui cinque temi di fondo:

- presentazione e riconoscimento
- gestione evento e socialità
- gestione delle funzioni di aiuto
- gestione delle funzioni di mobilità
- gestione delle funzioni di navigabilità e mappe
- gestione del proprio profilo

2.1 FRAMEWORK IONIC

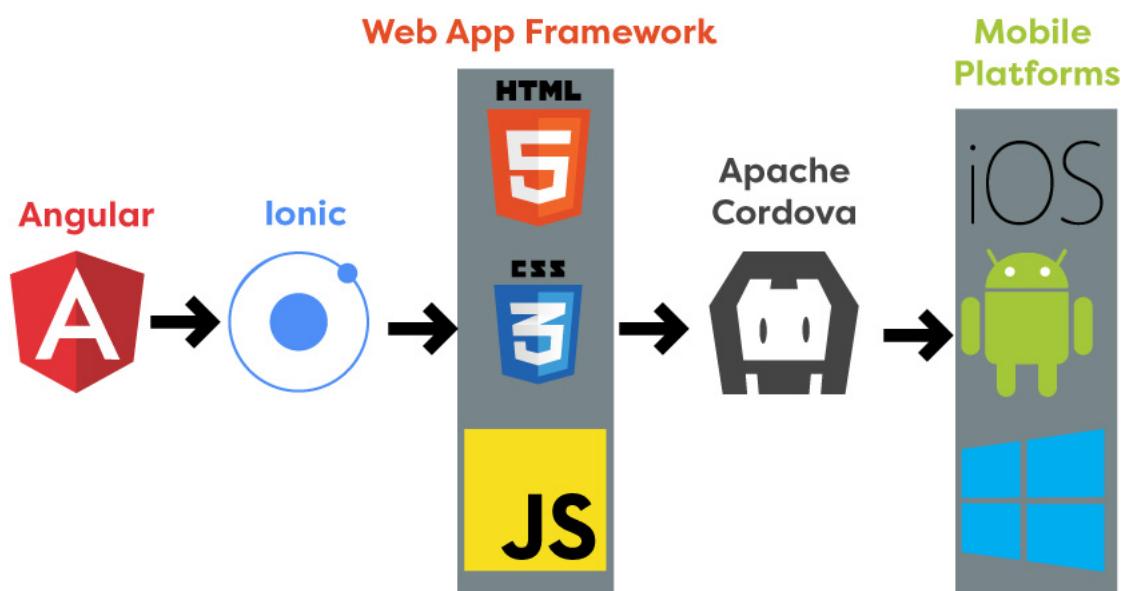

Ionic è un HTML5 SDK lanciato nella sua prima versione nel 2013 e progettato per essere la base per lo sviluppo di app mobili ibride. Sviluppare un app mobile ibrida significa scrivere un unico code base per i due OS più famosi: IOS e Android.

Ionic viene distribuito come pacchetto installabile con npm, il package manager di Node.js. Node.js è un ambiente di run-time JavaScript open-source e multiplattforma che esegue codice JavaScript all'esterno di un browser, lato server per esempio.

Installazione Ionic tramite CLI Linux

```
npm install -g ionic
```

Elementi positivi emersi sviluppando in Ionic:

- essendo tra i più famosi web framework, la **velocità di sviluppo** è un aspetto caratterizzante di Ionic
- **semplice** da capire
- supporta il **live reload** permettendo così al developer di vedere immediatamente le modifiche direttamente sul dispositivo mobile


Elementi negativi emersi:

- l'accesso alle funzioni native tramite Cordova è **limitato**. Non è assolutamente paragonabile alle API native dell'OS
- **instabilità** nell'accesso nativo. Generalmente le librerie Cordova non sono allineate con le ultime API rilasciate da Android/IOS

La struttura di Ionic è costituita da Angular, Apache Cordova (ex-PhoneGap) e SASS. Ciò consente la creazione di applicazioni mobili ricche di funzionalità che utilizzano esclusivamente tecnologie web.

Cordova

Apache Cordova, ex-PhoneGap e futuro Capacitor

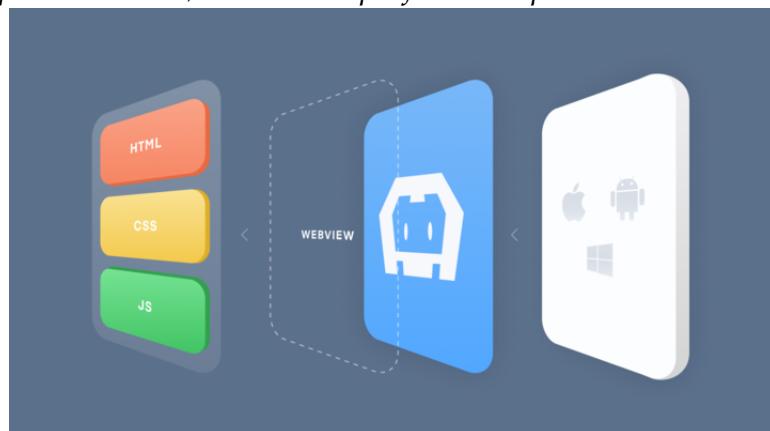

Apache Cordova è un framework di sviluppo di applicazioni mobili che può essere utilizzato per creare app mobili multipiattaforma usando HTML5 e puro JavaScript. Per multipiattaforma, intendiamo che il codice di applicazione può essere scritto una volta utilizzando HTML5

e JavaScript e può essere eseguito su diversi OS; come Android, iOS o Windows Mobile.

Riporto qua un frammento di codice che permette di aprire la camera nativa del dispositivo mobile.

```
ionic cordova plugin add cordova-plugin-camera
npm install @ionic-native/camera
```


```
import { Camera, CameraOptions } from '@ionic-native/camera/
ngx';

const options: CameraOptions = {
  quality: 100,
  destinationType: this.camera.DestinationType.FILE_URI,
  encodingType: this.camera.EncodingType.JPEG,
  mediaType: this.camera.MediaType.PICTURE
}

constructor(private camera: Camera) { }

openCamera(){
  this.camera.getPicture(options).then((imageData) => {
    // imageData is either a base64 encoded string or a
    file URI
    // If it's base64 (DATA_URL):
    let base64Image = 'data:image/jpeg;base64,' +
      imageData;
  }, (err) => {
    // Handle error
  });
}
```

Vediamo come in 16 linee di codice siamo riusciti a raggiungere il seguente risultato, sia su IOS che su Android:

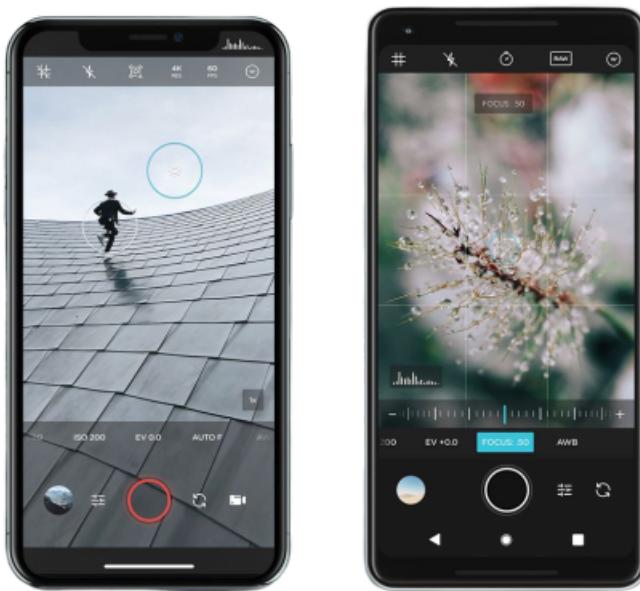

SASS

Scrivere CSS (Cascading Style Sheets) è fondamentale per descrivere in modo efficace il modo in cui gli elementi HTML devono essere visualizzati su una pagina Web per definire stili, design, layout e tutto ciò che è necessario per creare un sito Web sbalorditivo. Ma quando inizi a lavorare con siti grandi e complessi, potresti iniziare a chiederti se i CSS potrebbero essere migliori.

In questi casi entra in gioco SASS (Syntactically Awesome Stylesheets). SASS è un pre-processore CSS che consente di utilizzare variabili, operazioni matematiche, mixin, loop, funzioni, importazioni e altre funzionalità interessanti che rendono la scrittura CSS molto più potente. In un certo senso, si potrebbe pensare a SASS come a un linguaggio di estensione del foglio di stile perché estende le caratteristiche CSS standard introducendo i vantaggi di un linguaggio di programmazione di base. Quindi SASS compilerà il codice e genererà l'output CSS che un browser può comprendere.

Vediamo alcune funzioni SASS in confronto con CSS puro:

Variabili

```
// SASS
$font-stack:    Helvetica,
               sans-serif
$primary-color: #333

body
  font: 100% $font-stack
  color: $primary-color
```

```
// CSS
body {
  font: 100% Helvetica, sans
        -serif;
  color: #333;
}

.
```

Mixin

```
// SASS
@mixin transform($property)
  -webkit-transform:
    $property
  -ms-transform: $property
  transform: $property

.box
  @include transform(rotate
    (30deg))
```

```
// CSS
.box {
  -webkit-transform: rotate
    (30deg);
  -ms-transform: rotate(30
    deg);
  transform: rotate(30deg);
}

.
```

Loop

<pre>// SASS \$class-slug: for !default @for \$i from 1 through 4 .#\${\$class-slug}-#{\$i} width: 60px + \$i .</pre>	<pre>// CSS .for-1 { width: 61px; } .for-2 { width: 62px; } .for-3 { width: 63px; } .for-4 { width: 64px; }</pre>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.1 NgRx gestore stato

NGRX è un gruppo di librerie per Angular ispirate al pattern Flux sviluppato dal team di Facebook per gestire lo stato delle applicazioni client.

Lo scopo principale di questo pattern è fornire uno stato dell'applicazione prevedibile, basato su tre principi principali.

- **Unica sorgente di verità:** significa che l'intero stato dell'applicazione è memorizzato nella stessa struttura dati.
- **Lo stato è read only:** lo stato non viene mai cambiato direttamente, solo tramite *action*. Le *action* descrivono cosa sta succedendo (possiamo vedere le *action* come richieste di ottenimento dati, rimozione, aggiornamento stato).
- **I cambiamenti sono fatti solo da funzioni pure:** quando un' *action* viene lanciata, essa verrà intercettata dai *reducer*. Questi *reducer* (sono solo funzioni pure) ricevono un'azione e lo stato, a seconda dell'azione inviata (di solito con un'istruzione *switch*) eseguono

un'operazione e restituiscono un nuovo oggetto di stato. Lo stato in un'app redux è immutabile! Quindi, quando un *reducer* modifica qualcosa nello stato, restituisce un nuovo oggetto stato.

Figura 4: NgRx flow



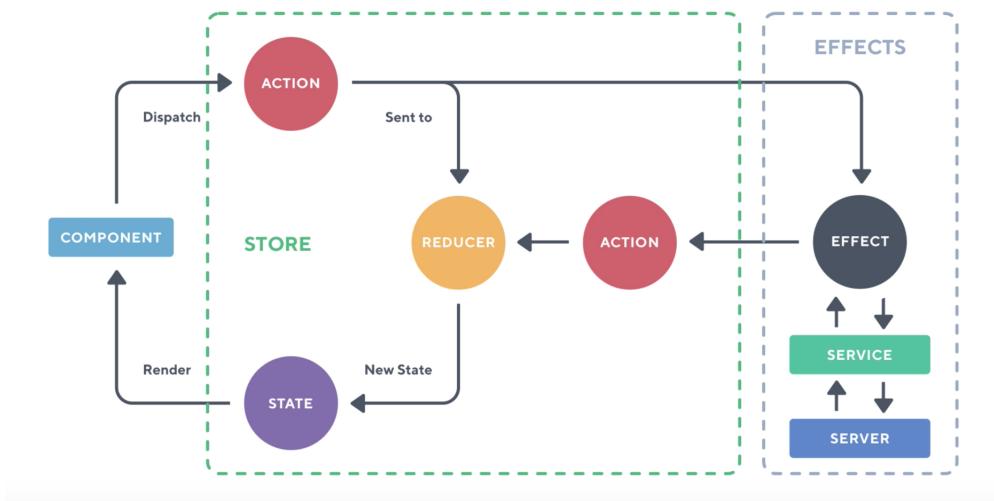


Figura 5: Without NgRx

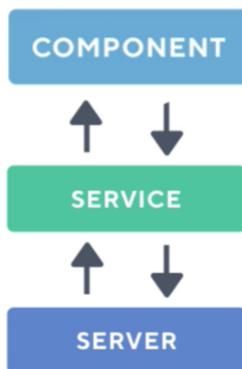

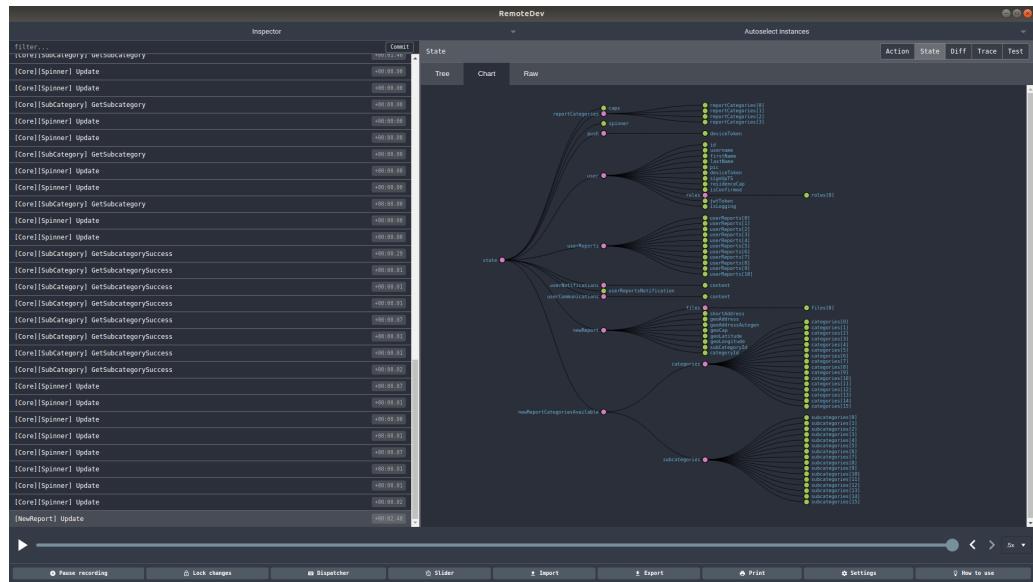

2.2 SOCIAL LOGIN


Al primo accesso all'APP eServant è necessario dare il consenso per almeno uno dei seguenti social:

- Facebook
- Instagram
- Twitter

Altrimenti viene data la possibilità di fare un accesso privato tramite username e password. L'autenticazione verso i social network sopra citati avviene tramite protocollo OAuth2.0.

Il framework di autorizzazione OAuth 2.0 abilita un'applicazione di terze parti a ottenere un accesso limitato a un servizio HTTP, attivo per conto di un proprietario di risorse orchestrando un'interazione di approvazione tra il proprietario della risorsa e il servizio HTTP. Questa specifica sostituisce e obsoleta il protocollo OAuth 1.0 descritto in RFC 5849.

OAuth 2.0 flow

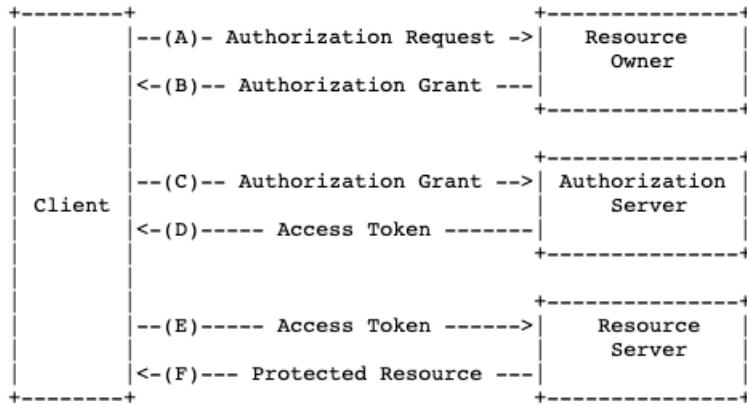

Attori

- *resource owner*: un'entità in grado di approvare l'accesso a una risorsa protetta.
- *authorization server*: il server che invia i token di accesso al client dopo essere stato autorizzato dal resource owner
- *resource server*: il server che ospita le risorse protette. Il resource Server è in grado di accettare e rispondere alle richieste di risorse protette utilizzando i token di accesso.
- *client*: un'applicazione che fa richieste di risorse protette per conto di proprietario di risorse e con la sua autorizzazione. Il termine "client" non implica particolari caratteristiche di implementazione (l'applicazione può essere eseguita su un server, un client web o altri dispositivi).

2.3 NAVIGAZIONE IMPIANTO

Grazie alla collaborazione con il MICC di Firenze siamo riusciti ad integrare una cartografia basata su OpenStreetMap per permettere ai partecipanti di eventi la navigazione verso un determinato POI (point of interest) partendo dall'ultima posizione rilevata del partecipante.


Il nostro compito si è suddiviso in tre parti:

- Creazione livelli da applicare alle mappe OSM per la navigazione interna
- Integrazione delle mappe sia sull'APP Ionic che sul backoffice web

- Recupero ultima posizione dell’utente

Visto che questa feature di eServant è un software standalone, l’integrazione all’interno dell’app Ionic è stata fatta tramite iframe. Frammento di codice:

```
<iframe src="https://www.eservant.it/maps"></iframe>
```

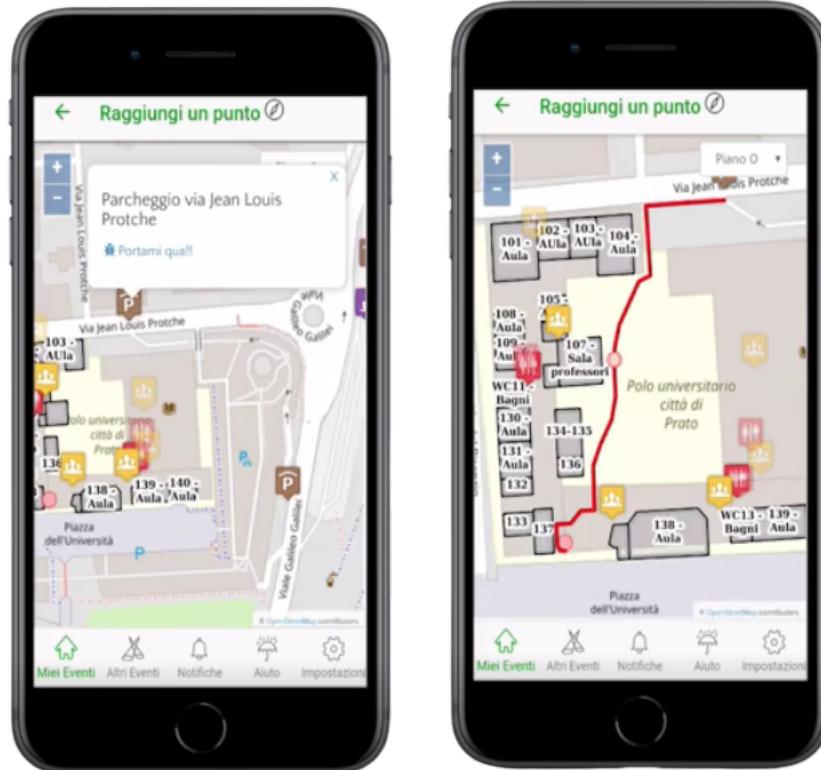

(a) Selezione POI

(b) Avvio navigazione verso il POI

2.4 GEOLOCALIZZAZIONE

Come ho detto nella sezione precedente, la navigazione all’interno dell’impianto necessita la posizione iniziale dalla quale far iniziare il percorso verso il POI selezionato. Questa posizione ovviamente è un elemento dinamico che deve mutarsi nel tempo dipendentemente dalla posizione dell’utente all’interno dell’impianto.

Da un primissimo brainstorming è emerso che la tecnologia GPS non è affidabile in impianti indoor ma anche in ambienti outdoor potrebbe fallire; per questo principale motivo è stata creata una gerarchia di tecnologie da usare per la Geolocalizzazione dell'utente, dalla più affidabile alla meno affidabile.

In ordine di priorità di affidabilità decrescente, troviamo:

- QRcode manuale
- GPS
- iBeacon

Risultato finale:



2.4.1 QRcode



I codici QR sono stati creati nel 1994 da Denso Wave, una filiale giapponese del Gruppo Toyota. L'uso di questa tecnologia è ora gratuito. Il QR Code non è l'unico codice a barre bidimensionale sul mercato, un altro esempio è il codice Data Matrix.

Un codice QR è un codice a barre quadrato bidimensionale che può memorizzare dati codificati. Il più delle volte i dati sono un link a un sito web (URL).

Nel caso di eServant il codice QRcode racchiude un identificativo di un POI.

Vediamo le fasi del processo di geolocalizzazione tramite QRcode:


1. Scansione QRcode tramite l'app di eServant
2. Decodifica del QRcode e ottenimento del POI ID
3. Invio del POI ID, insieme all' ID dell'utente, al server
4. Il server, una volta ottenute le coordinate del POI, provvede ad aggiornare l'ultima posizione dell'utente

```
import { BarcodeScanner } from '@ionic-native/barcode-scanner/ngx';

constructor(private barcodeScanner: BarcodeScanner) { }

this.barcodeScanner.scan().then(barcodeData => {
  console.log('Barcode data', barcodeData);
}).catch(err => {
  console.log('Error', err);
});
```

2.4.2 GPS

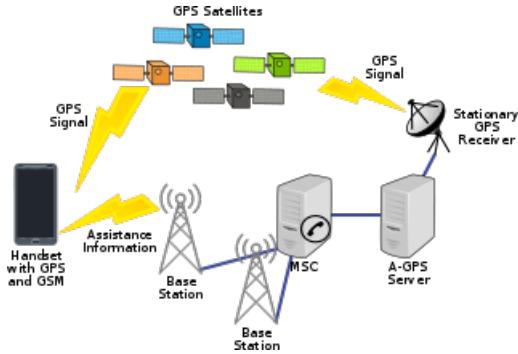

```

import { Geolocation } from '@ionic-native/geolocation/ngx';

constructor(private geolocation: Geolocation) {}

this.geolocation.getCurrentPosition().then((resp) => {
    // resp.coords.latitude
    // resp.coords.longitude
}).catch((error) => {
    console.log('Error getting location', error);
});

let watch = this.geolocation.watchPosition();
watch.subscribe((data) => {
    // data can be a set of coordinates, or an error (if an
    // error occurred).
    // data.coords.latitude
    // data.coords.longitude
});

```

2.4.3 iBeacon




iBeacon è una tecnologia basata su Bluetooth Low Energy. A partire dal 2013 iBeacon è integrato in Apple iOS 7. Il primo progetto pilota è stato lanciato nei negozi Apple nel Dicembre 2013.

BLE (Bluetooth Low Energy) Bluetooth Low Energy (BLE) è uno standard di trasmissione radio sviluppato dalla community Bluetooth SIG. Le caratteristiche di questo standard sono mirate a soddisfare le esigenze delle moderne applicazioni wireless, come un consumo energetico estremamente basso, una connessione corta che scandisce i tempi, affidabilità e sicurezza. BLE consuma da 10 a 20 volte meno energia (e 1000 volte meno del Wi-Fi), e può trasmettere dati con velocità 50 volte superiore rispetto al Bluetooth classico.

Lato client (Ionic), il plugin cordova iBeacon mette a disposizione due principali metodi che permettono di intercettare due eventi:

- Dispositivo mobile entrato nel raggio dell'ibeacon
- Dispositivo mobile uscito dal raggio dell'ibeacon

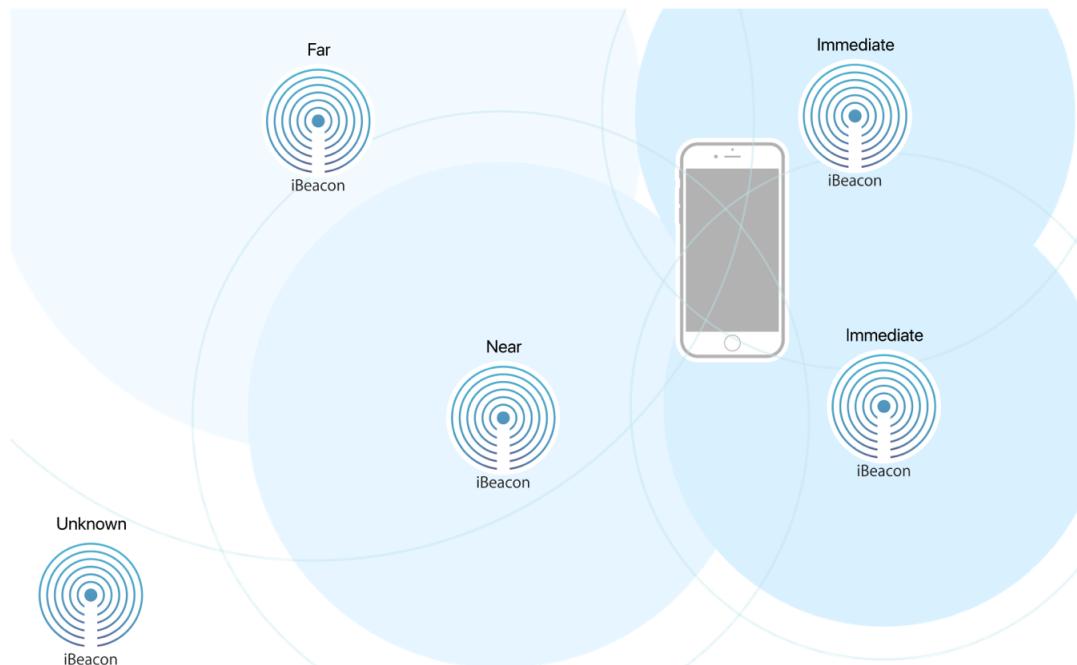

Frammento di codice Ionic:

```
import { iBeacon } from '@ionic-native/ibeacon/ngx';

constructor(private ibeacon: iBeacon) { }
```

```
// create a new delegate and register it with the native layer
let delegate = this.ibeacon.Delegate();

// Subscribe to some of the delegate's event handlers
delegate.didRangeBeaconsInRegion()
  .subscribe(
    data => console.log('didRangeBeaconsInRegion: ', data),
    error => console.error()
  );
delegate.didStartMonitoringForRegion()
  .subscribe(
    data => console.log('didStartMonitoringForRegion: ', data)
    ,
    error => console.error()
  );
delegate.didEnterRegion()
  .subscribe(
    data => {
      console.log('didEnterRegion: ', data);
    }
  );

let beaconRegion = this.ibeacon.BeaconRegion('deskBeacon',
  'F7826DA6-ASDF-ASDF-8024-BC5B71E0893E');

this.ibeacon.startMonitoringForRegion(beaconRegion)
  .then(
    () => console.log('Native layer received the request to
      monitoring'),
    error => console.error('Native layer failed to begin
      monitoring: ', error)
  );
```

2.5 CHATBOT


Il chatbot agisce come supporto automatico che, tramite una chat integrata nell'applicazione, cerca di rispondere alle domande dell'utilizzatore. Il motore dietro alla chat integrata è un NLP engine (Natural Language

Processor). Il suo compito è, per ogni stringa di testo proveniente dalla chat integrata sull'app, cercare di capire il significato semantico della frase.

Introduciamo 2 concetti principali su cui si basa il motore NLP:

- Intent: rappresenta l'azione presente nella frase elaborata, è generalmente un verbo.
- Slot: rappresenta uno o più attributi che si legano all'intent. In molti casi l'intent è lo stesso, cambiano solo i valori degli slot.

Vediamo nel caso specifico di eServant.

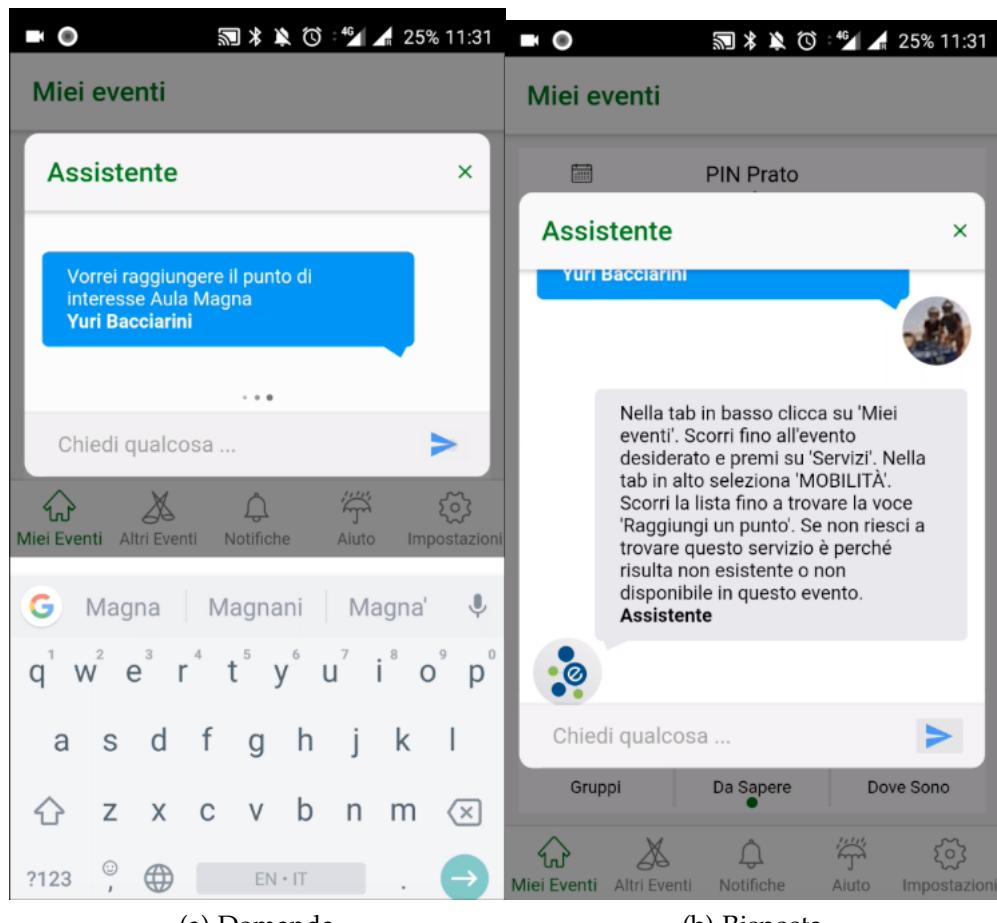


Vorrei raggiungere il punto di interesse Aula Magna

Analisi tramite NLP:

- **intent:** raggiungere il punto di interesse

- **slot:**
 - Tipo slot: POI
 - Valore: **Aula Magna**

2.5.1 Brainstorming

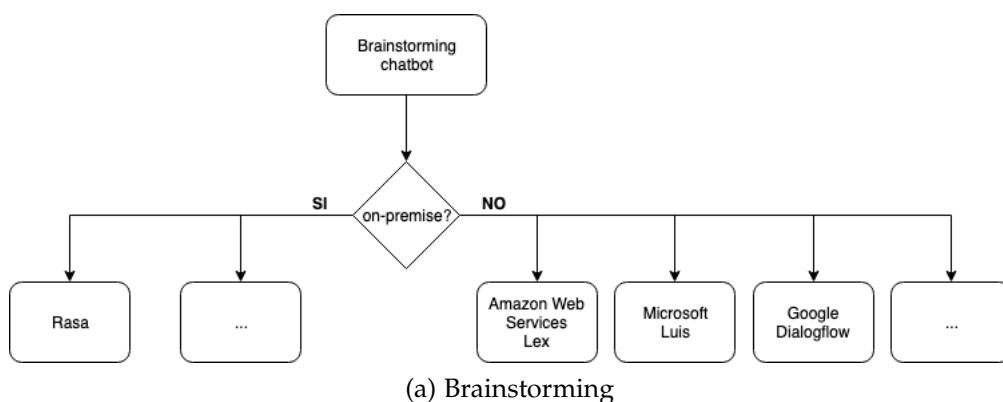

Come si nota dal flow decisionale, la prima domanda che ci siamo posti è stata se volevamo fare il deploy del chatbot su cloud oppure in-house.

Vediamo nel dettaglio le differenze principali tra le due strade:
Cloud

pro

- servizio pronto all'uso
- semplice da configurare, allenare, mantenere
- riceve aggiornamento continuo
- scalabilità

contro

- costo non basso (generalmente per singola chiamata)
- privacy, i dati vengono trasmessi sui server del cloud provider
- non portabile


In-house *pro*

- privacy, i dati non escono dalla workstation
- controllo del provider infrastrutturale

contro

- tempi di apprendimento e sviluppo maggiori
- mantenimento

2.5.2 *implementazione*

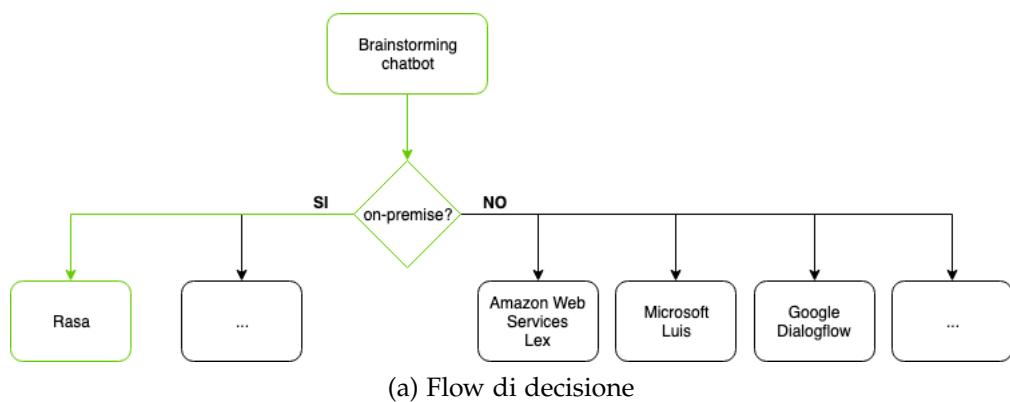

Visto che il progetto eServant racchiude informazioni private degli impianti, abbiamo deciso di usare un motore NLP in-house e non cloud. Date le conoscenze in Quid Informatica del linguaggio di programmazione Python abbiamo deciso di procedere con l'implementazione del chatbot usando il framework Rasa, scritto appunto in Python.

Rasa è un framework open source in Python per la creazione di chatbot basato su machine learning. Invece che basarsi su una cascata di if/else, Rasa risponde usando un modello, creato attraverso librerie di machine learning in Python sulla base di conversazioni campione.

3

BACKOFFICE

Il Backoffice è l'applicazione web che permette ai gestori degli impianti presenti su eServant di:

- configurare i propri impianti, per ogni impianto gli eventi e per ogni evento i servizi disponibili
- monitorare real-time l'impianto analizzando i dati provenienti dai sensori IoT
- monitorare e analizzare offline le prestazioni del sistema/impianto dopo un evento o in un certo periodo

The screenshot shows the eServant Backoffice dashboard for the 'Impianto Cascine' site. The top navigation bar includes links for 'COMMUNICAZIONE INTERNA' and 'MESSAGGIO UTENTI'. The left sidebar has sections for 'DASHBOARD', 'CONFIGURAZIONI DI BASE', 'CREAZIONE IMPIANTI', and 'EVENTI'. The main area features five large cards: 'TOTALE' (1500 users across three floors), 'SALE' (1500 users across three rooms), 'RISTORANTI' (400 users across three locations), 'BAGNI' (1500 users across three locations), and 'USCITE D'EMERGENZA' (1500 users across three locations). Below these are two tables: 'Richieste Utenti' (User Requests) and 'Monitoraggio Code' (Queue Monitoring). The 'Richieste Utenti' table lists six requests with columns for ID, Type, Description, Date, Location, and Status. The 'Monitoraggio Code' table lists eight queue entries with columns for Number, Zone, and Status.

STATO	ID RICHIESTA	TIPO RICHIESTA	DESCRIZIONE	ORARIO	POSIZIONE	NOME	Gestisci
●	00000000	SOS	Lorem ipsum dolor sit amet in not ...	10:30	Loren ipsum dolor	Loren ipsum dolor	Gestisci
●	00000000	RICHIESTA	Lorem ipsum dolor sit amet in not ...	10:30	Loren ipsum dolor	Loren ipsum dolor	Gestisci
●	00000000	RICHIESTA	Lorem ipsum dolor sit amet in not ...	10:30	Loren ipsum dolor	Loren ipsum dolor	Gestisci
●	00000000	RICHIESTA	Lorem ipsum dolor sit amet in not ...	10:30	Loren ipsum dolor	Loren ipsum dolor	Gestisci
●	00000000	ASSISTENZA	Lorem ipsum dolor sit amet in not ...	10:30	Loren ipsum dolor	Loren ipsum dolor	Gestisci
●	00000000	ASSISTENZA	Lorem ipsum dolor sit amet in not ...	10:30	Loren ipsum dolor	Loren ipsum dolor	Gestisci

STATO	NUMERO	ZONA	TEMPI	Azioni
●	180	Ingresso 1	40 min	Azioni
●	77	Ingresso 2	40 min	Azioni
●	92	Ristorante Brasiliano	40 min	Azioni
●	95	Bagno lato ovest	40 min	Azioni
●	213	Ingresso 3	40 min	Azioni
●	151	Parcheggio B	40 min	Azioni
●	46	Parcheggio A	40 min	Azioni

Il backoffice di eServant è stato realizzato con il framework Angular usando interamente Material Design come sistema di progettazione

dell'esperienza utente. Material Design è un framework open source dell'azienda Google che aiuta i team a creare esperienze digitali di alta qualità in breve tempo.

3.1 MATERIAL DESIGN


Material Design mette a disposizione al team di sviluppo un set di componenti plugAndPlay solo da personalizzare secondo il tema del brand utilizzatore. Il principale vantaggio riscontrato è stata la velocità di sviluppo. Avendo nella maggior parte dei casi dei componenti pronti all'uso ci ha permesso di concentrarsi sulla logica in Typescript invece che sull'esperienza utente (non da sottovalutare).

I principali componenti messi a disposizione da Material Design di Google sono:

- Componenti per i form
- Navigazione
- Layout
- Bottoni
- Popup
- Tabelle dati

Riporto un frammento di codice HTML usato nel backoffice di eServant ed il relativo effetto nell'interfaccia utente.

```
<form class="newsform">
  ...
  <mat-form-field class="newsform__field">
    <input matInput placeholder="Titolo">
  </mat-form-field>
  ...
</form>
```

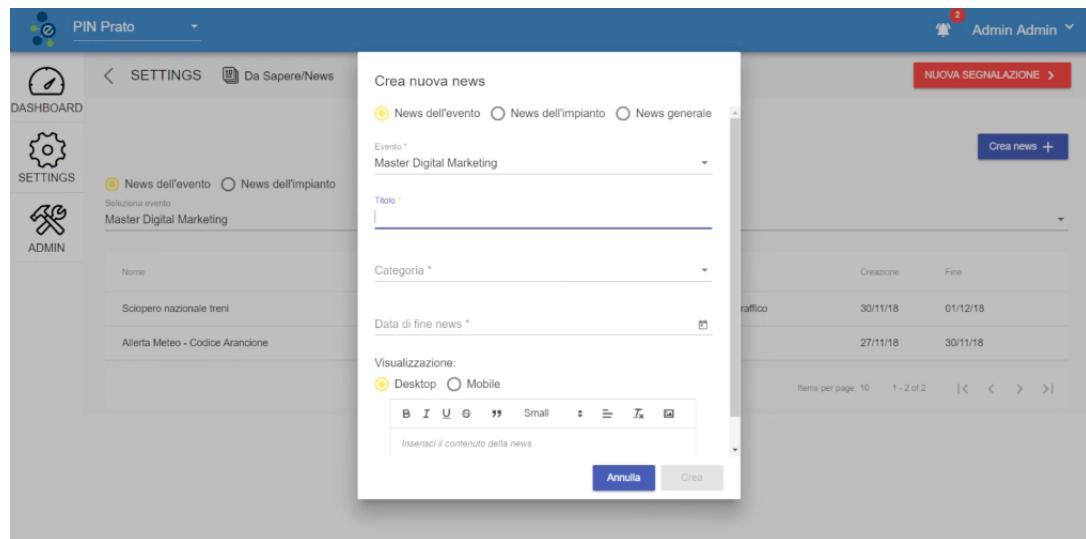

3.2 BEM


"There are only two hard problems in Computer Science: cache invalidation and naming things" cit. Phil Karlton

È noto che un'organizzazione corretta dei fogli di stile può aumentare significativamente la velocità di sviluppo, il debug e l'implementazione di nuove feature. Purtroppo, molti codici CSS vengono sviluppati senza alcuna convenzione di struttura o di nome. Ciò porta a una base di codice CSS non mantenibile a lungo termine.

L'approccio BEM cerca di garantire a tutti i partecipanti attuali e futuri allo sviluppo di un sito web lavorino con un singolo base code e parlino la stessa lingua.

BEM è l'acronimo di

- Block
- Element
- Modifier

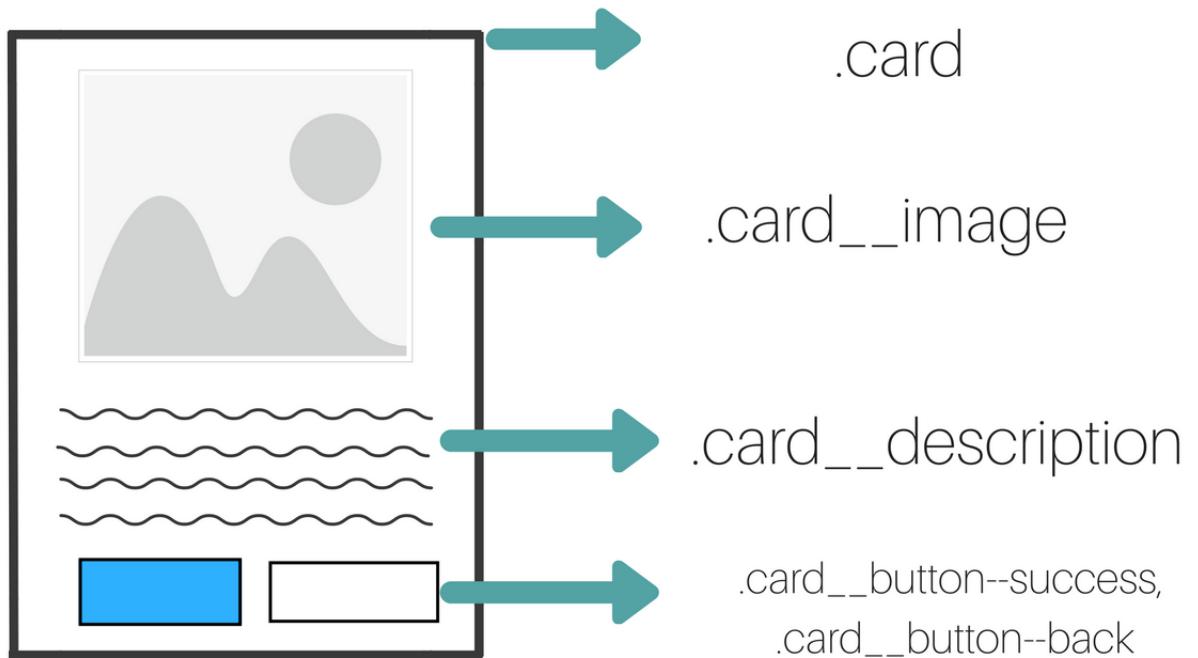

Analizziamo le classi CSS usate:

- `.card` è un **block**
- `.card_image` e `.card_descripor` sono **Element** di `.card`
- `.card_image-success` e `.card_descripor-back` sono **Modifier** di `.card_image`

Vediamo come è stato usato BEM nel caso specifico dell'header.



```
<mat-toolbar class="header">
  <mat-toolbar-row>
    <img class="header__logo">
    <mat-select class="header__facilities">
      <mat-option *ngFor="let facility of facilities" [
        value]= "facility.value">
        {{facility.display}}
      </mat-option>
    </mat-select>
```

```
<mat-icon>alert</mat-icon>
<div class="settings">
  <span class="settings__user">Admin</span>
  <mat-icon class="settings__icon settings__icon--closed">arrow-down</mat-icon>
</div>
</mat-toolbar-row>
</mat-toolbar>
```


4

IOT

Il progetto eServant include al suo interno 3 principali tecnologie che rientrano nella categoria "Internet Of Things"; dispositivi edge situati direttamente negli impianti che permettono di monitorare l'impianto e geolocalizzare i partecipanti dove il GPS ha dei grandi limiti.

Scendendo nel dettaglio, l'impianto PIN di Prato è stato attrezzato con una serie di dispositivi BLE (Bluetooth Low Energy) per intercettare i dispositivi mobili dei partecipanti e con un conta persone situato all'ingresso della biblioteca.

4.1 BLUETOOTH LOW ENERGY

I dispositivi BLE possono operare in modalità attiva o in modalità passiva, rispettivamente esistono le seguenti due modalità:

- ranging
- advertising

4.1.1 *Gateway*

I Gateway posizionati negli ingressi principali sono stati realizzati tramite single board computer Raspberry.



Le principali componenti usate sono:

- scheda di rete wireless
- chip Bluetooth versione 5
- PoE (Power over Ethernet)

I gateway forniti dall'azienda BlueUp hanno al loro interno già un firmware che all'avvio del sistema operativo raspbian avvia il servizio di ranging. La feature che distingue questi gateway è che sono programmati per chiamare un servizio HTTP custom al quale, tramite metodo POST, vengono inviati la lista degli ibeacon in modalità advertising intercettati.

Queste chiamate HTTP, ricevute da un microservizio specializzato di eServant, registrano che nella data di ricezione sono stati intercettati una serie di ibeacon con una determinata prossimità (BASSA,MEDIA,ALTA).

Visto che i gateway hanno una posizione fissa all'interno dell'impianto, sono stati catalogati nel nostro database con le coordinate di installazione. Queste coordinate rappresenteranno la posizione dei dispositivi mobili (in modalità advertising) quando quest'ultimi vengono intercettati dal gateway attivo.

4.1.2 *iBeacon passivi*

Gli iBeacon passivi sono un'altro dispositivo standalone dotati di batteria e facilmente maneggevoli per geolocalizzare un dispositivo all'interno di uno spazio indoor. Rispetto ai gateway attivi hanno il vantaggio di essere molto più economici (5 volte meno) e di essere dotati di batterie al litio.

Gli smartphone con eServant installata (in modalità attiva o in background), potranno intercettare questi dispositivi ed inviare tramite HTTP al microservizio specializzato l'ID dell'iBeacon rilevato per permettere di geolocalizzare il partecipante nelle coordinate dell'iBeacon storicate nel nostro database.




4.1.3 iBeacon Wearable



I braccialetti BLE svolgono l'esatto compito degli iBeacon passivi sopra descritti ma vengono utilizzati con una strategia diversa all'interno di eServant. Il caso d'uso principale è permettere ai genitori di monitorare real-time la posizione dei propri figli all'interno di un impianto affollato. Al genitore, all'ingresso dell'impianto, verranno consegnati un braccialetto per ogni figlio.

Nella sezione ricerca un minore dell'app eServant scansionerà il QR-code sopra il braccialetto e da quel momento in poi il suo utente sarà


abilitato a monitorare l'ultima posizione rilevata di ogni singolo braccialetto. L'assegnazione dei braccialetti viene rilasciata in maniera spontanea all'uscita dall'impianto oppure tramite un sistema automatico alcune ore dopo la fine dell'evento (nel caso in cui il genitore non riconsegna i braccialetti).

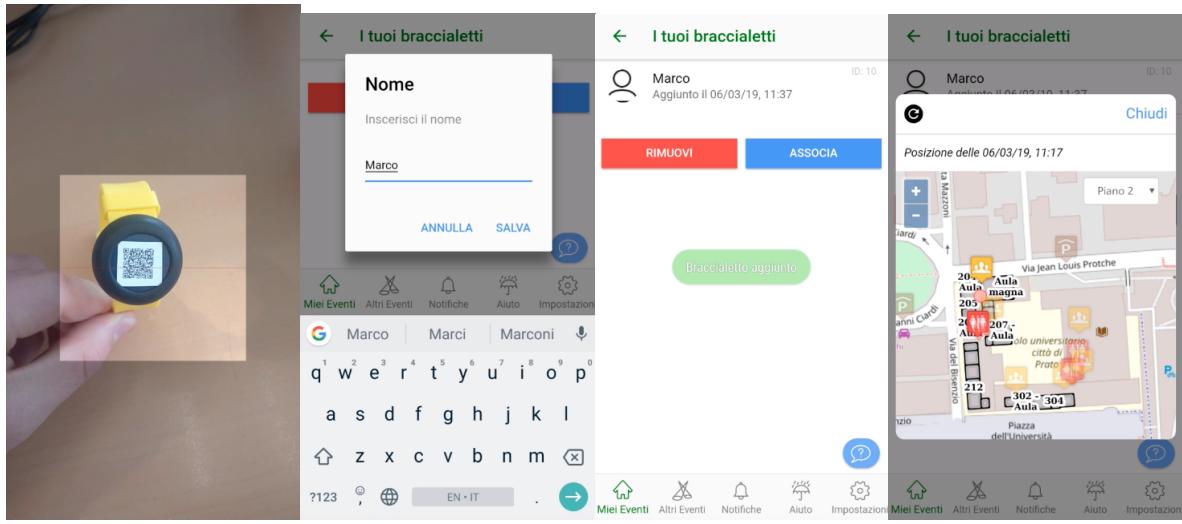

4.1.4 Smartphone

Gli smartphone dei partecipanti agli eventi, tramite l'app di eServant attiva o in background, agiscono sia in modalità advertising per essere intercettati da eventuali gateway sia in modalità attiva (scanning) per intercettare i dispositivi passivi.

4.2 CONTA PERSONE

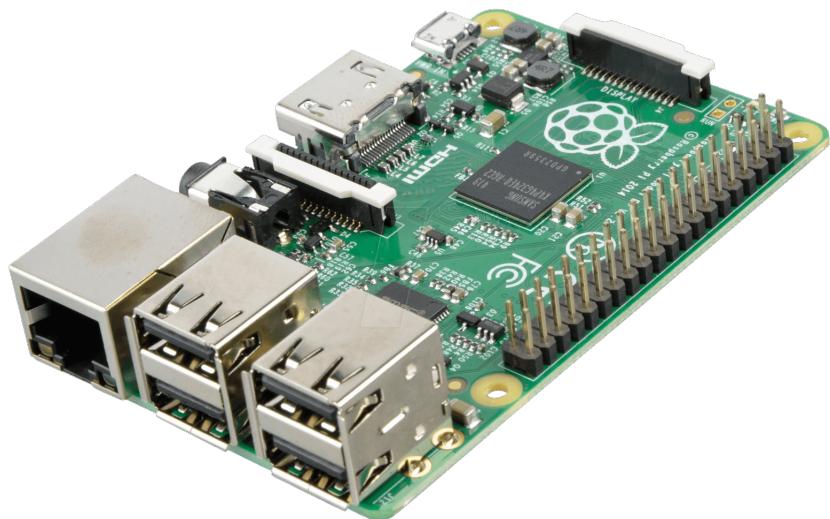

Il conta persone, come i gateway BLE, è stato implementato sempre usando single board computer Raspberry. Dotato inoltre di modulo camera individua, usando librerie plugAndPlay, le persone che transitano dalla porta della biblioteca dove è stato installato.



Il conta persone mantiene al suo interno un contatore delle persone attualmente dentro l'aula inviandole con cadenza di 5 minuti ad un microservizio specializzato di eServant che provvede ad aggiornare il dato sul database.