

# **Отчёта по лабораторной работе 9**

**Программирование цикла. Обработка аргументов командной строки.**

Еюбоглу Тимур НПИбд-01-22

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Задание</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Теоретическое введение</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Выводы</b>	<b>21</b>
	<b>Список литературы</b>	<b>22</b>

## Список иллюстраций

4.1	Файл lab9-1.asm . . . . .	9
4.2	Работа программы lab9-1.asm . . . . .	10
4.3	Файл lab9-1.asm . . . . .	11
4.4	Работа программы lab9-1.asm . . . . .	12
4.5	Файл lab9-1.asm . . . . .	13
4.6	Работа программы lab9-1.asm . . . . .	14
4.7	Файл lab9-2.asm . . . . .	15
4.8	Работа программы lab9-2.asm . . . . .	15
4.9	Файл lab9-3.asm . . . . .	16
4.10	Работа программы lab9-3.asm . . . . .	17
4.11	Файл lab9-3.asm . . . . .	18
4.12	Работа программы lab9-3.asm . . . . .	18
4.13	Файл lab9-4.asm . . . . .	19
4.14	Работа программы lab9-4.asm . . . . .	20

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной строки..

## 2 Задание

1. Изучите примеры программ
2. Напишите программу, которая находит сумму значений функции  $f(x)$  для  $x = x_1, x_2, \dots, x_n$ , т.е. программа должна выводить значение  $f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)$ . Значения  $x$  передаются как аргументы. Вид функции  $f(x)$  выбрать из таблицы 9.1 вариантов заданий в соответствии с вариантом, полученным при выполнении лабораторной работы № 7. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу на нескольких наборах  $x$ .
3. Загрузите файлы на GitHub.

### 3 Теоретическое введение


Стек — это структура данных, организованная по принципу LIFO («Last In — First Out» или «последним пришёл — первым ушёл»). Стек является частью архитектуры процессора и реализован на аппаратном уровне. Для работы со стеком в процессоре есть специальные регистры (ss, bp, sp) и команды. Основной функцией стека является функция сохранения адресов возврата и передачи аргументов при вызове процедур. Кроме того, в нём выделяется память для локальных переменных и могут временно храниться значения регистров.

Для организации циклов существуют специальные инструкции. Для всех инструкций максимальное количество проходов задаётся в регистре esx. Наиболее простой является инструкция loor. Инструкция loor выполняется в два этапа. Сначала из регистра esx вычитается единица и его значение сравнивается с нулём. Если регистр не равен нулю, то выполняется переход к указанной метке. Иначе переход не выполняется и управление передаётся команде, которая следует сразу после команды loor.

## 4 Выполнение лабораторной работы


1. Создайте каталог для программ лабораторной работы № 9, перейдите в него и создайте файл lab9-1.asm
2. Введите в файл lab9-1.asm текст программы из листинга 9.1. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу. (рис. 4.1, 4.2)



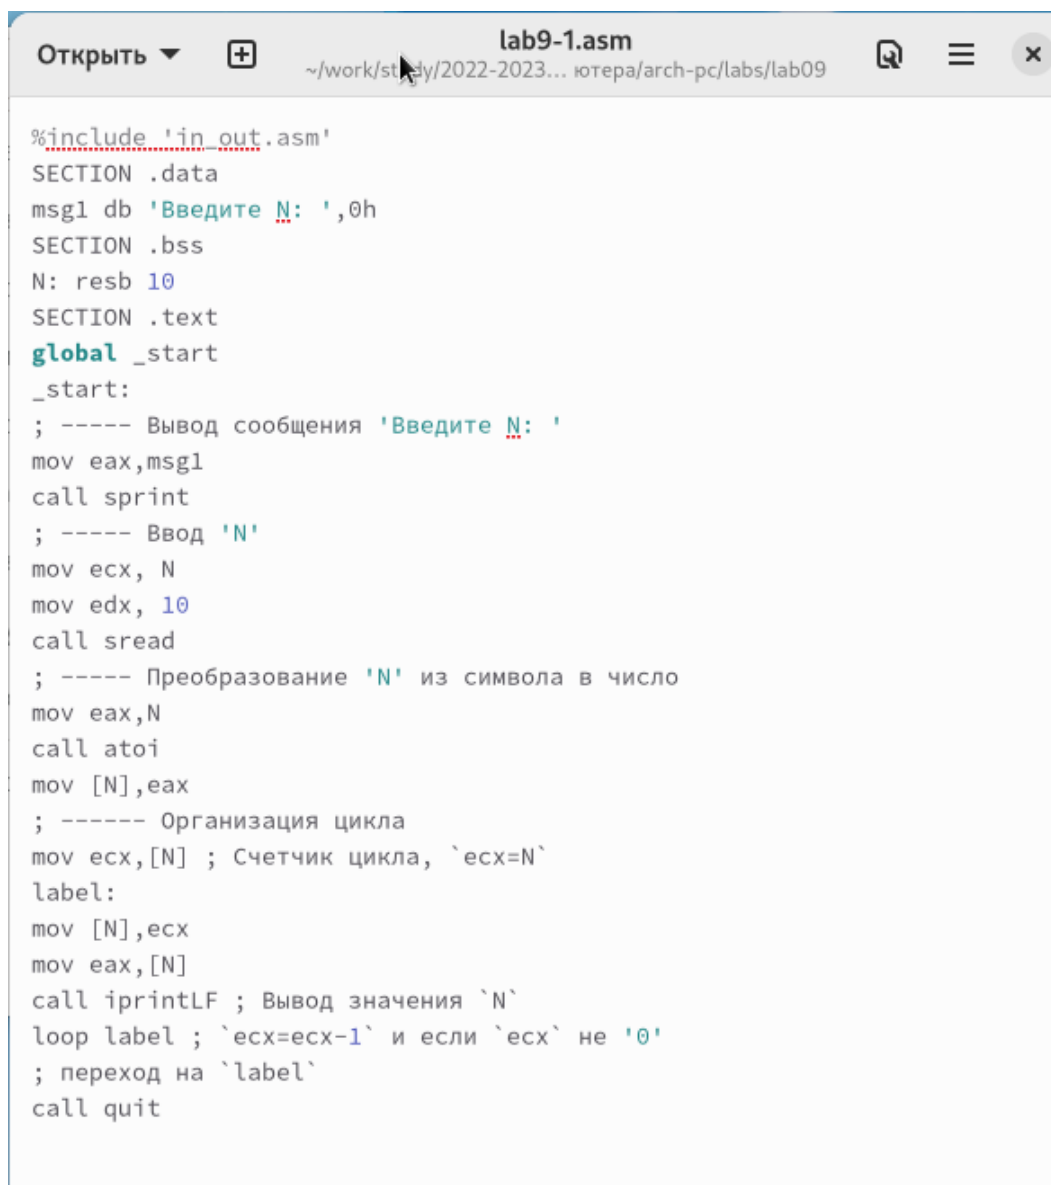

```
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg1 db 'Введите N: ',0h
SECTION .bss
N: resb 10
SECTION .text
global _start
_start:
; ----- Вывод сообщения 'Введите N: '
mov eax,msg1
call sprint
; ----- Ввод 'N'
mov ecx, N
mov edx, 10
call sread
; ----- Преобразование 'N' из символа в число
mov eax,N
call atoi
mov [N],eax
; ----- Организация цикла
mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
label:
mov [N],ecx
mov eax,[N]
call iprintLF ; Вывод значения `N`
loop label ; `ecx=ecx-1` и если `ecx` не '0'
; переход на `label`
call quit
```

Рис. 4.1: Файл lab9-1.asm

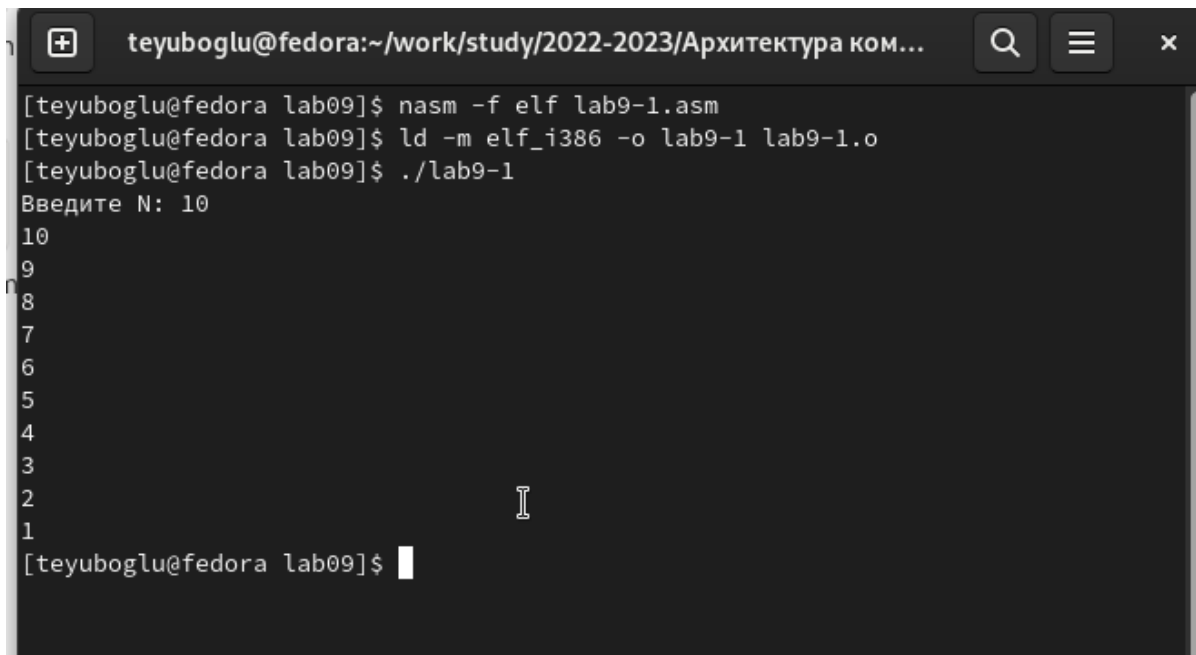

```
teyuboglu@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ком...
[teyuboglu@fedora lab09]$ nasm -f elf lab9-1.asm
[teyuboglu@fedora lab09]$ ld -m elf_i386 -o lab9-1 lab9-1.o
[teyuboglu@fedora lab09]$ ./lab9-1
Введите N: 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
[teyuboglu@fedora lab09]$
```


Рис. 4.2: Работа программы lab9-1.asm

3. Данный пример показывает, что использование регистра `ecx` в теле цикла `loop` может привести к некорректной работе программы. Измените текст программы добавив изменение значение регистра `ecx` в цикле: Создайте исполняемый файл и проверьте его работу. Какие значения принимает регистр `ecx` в цикле? Соответствует ли число проходов цикла значению `N`, введенному с клавиатуры? (рис. 4.3, 4.4)

Программа запускает бесконечный цикл при нечетном `N` и выводит только нечетные числа при четном `N`.

```
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg1 db 'Введите N: ',0h
SECTION .bss
N: resb 10
SECTION .text
global _start
_start:
; ----- Вывод сообщения 'Введите N: '
mov eax,msg1
call sprint
; ----- Ввод 'N'
mov ecx, N
mov edx, 10
call sread
; ----- Преобразование 'N' из символа в число
mov eax,N
call atoi
mov [N],eax
; ----- Организация цикла
mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
label:
sub ecx,1 ; `ecx=ecx-1`
mov [N],ecx
mov eax,[N]
call iprintLF
loop label
; переход на `label`
call quit
```

Рис. 4.3: Файл lab9-1.asm

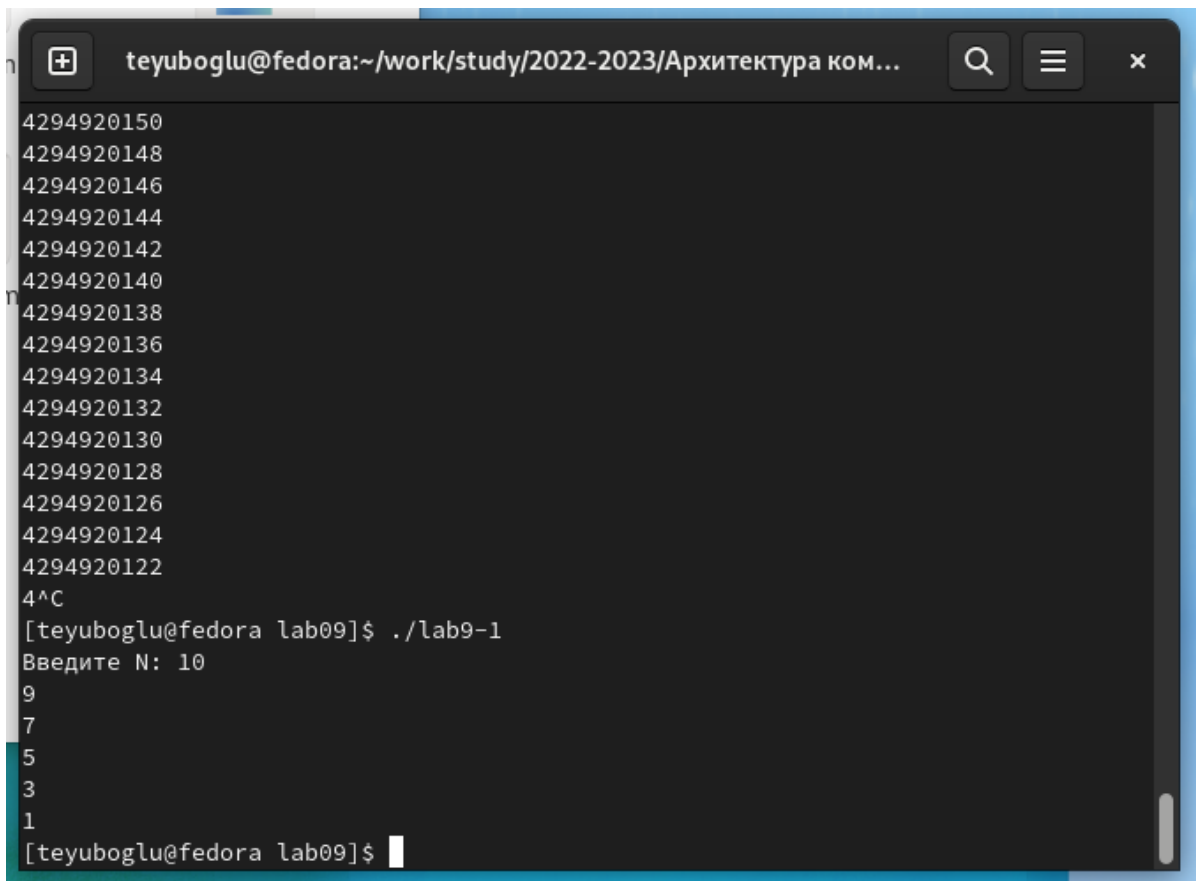


```
teyuboglu@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ком...
4294920150
4294920148
4294920146
4294920144
4294920142
4294920140
4294920138
4294920136
4294920134
4294920132
4294920130
4294920128
4294920126
4294920124
4294920122
4^C
[teyuboglu@fedora lab09]$ ./lab9-1
Введите N: 10
9
7
5
3
1
[teyuboglu@fedora lab09]$
```

Рис. 4.4: Работа программы lab9-1.asm

4. Для использования регистра `ecx` в цикле и сохранения корректности работы программы можно использовать стек. Внесите изменения в текст программы добавив команды `push` и `pop` (добавления в стек и извлечения из стека) для сохранения значения счетчика цикла `loop`. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу. Соответствует ли в данном случае число проходов цикла значению `N` введенному с клавиатуры? (рис. 4.5, 4.6)

Программа выводит числа от `N-1` до `0`, число проходов цикла соответствует `N`.

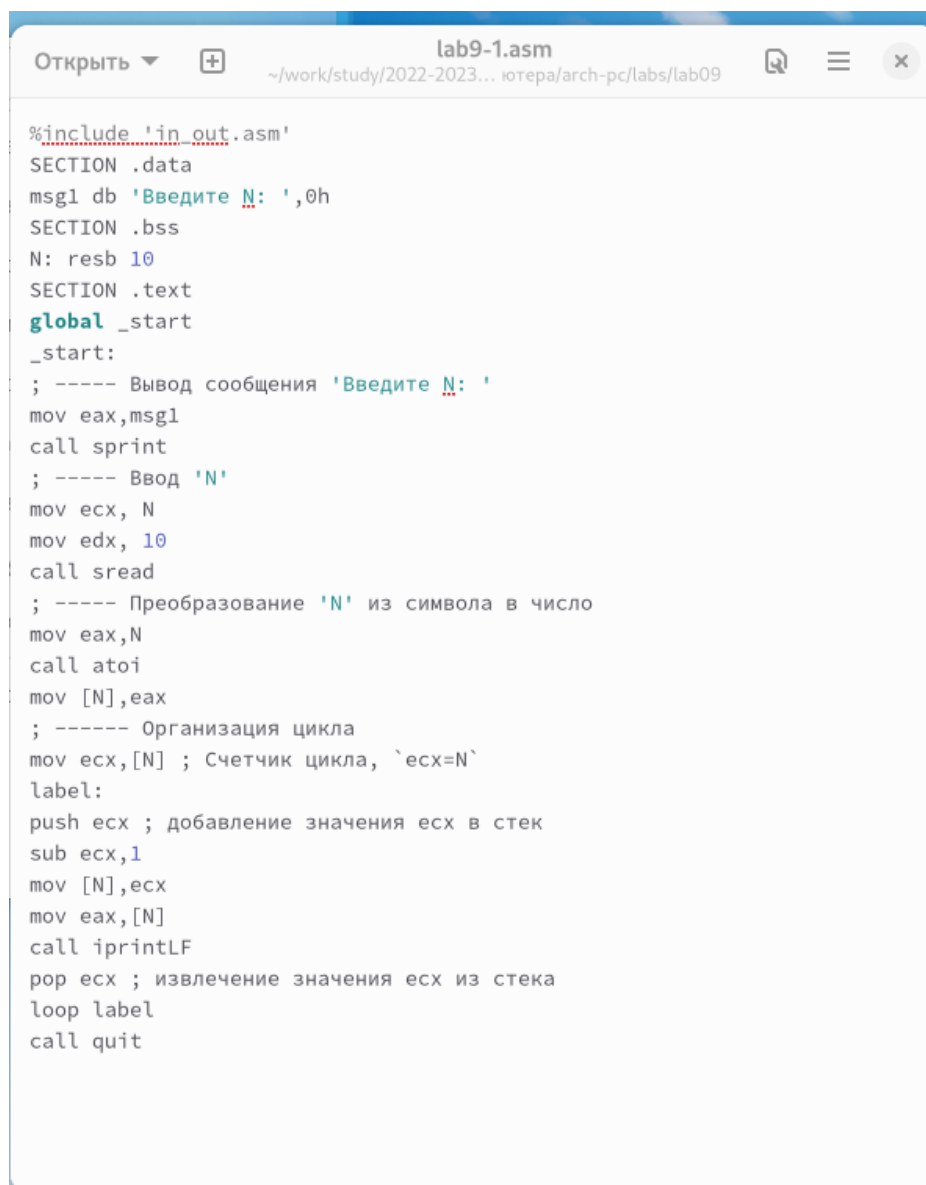

```
Открыть ▾ + lab9-1.asm
~/work/study/2022-2023... ютеpa/arch-pc/labs/lab09

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg1 db 'Введите N: ',0h
SECTION .bss
N: resb 10
SECTION .text
global _start
_start:
; ----- Вывод сообщения 'Введите N: '
mov eax,msg1
call sprint
; ----- Ввод 'N'
mov ecx, N
mov edx, 10
call sread
; ----- Преобразование 'N' из символа в число
mov eax,N
call atoi
mov [N],eax
; ----- Организация цикла
mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
label:
push ecx ; добавление значения ecx в стек
sub ecx,1
mov [N],ecx
mov eax,[N]
call iprintLF
pop ecx ; извлечение значения ecx из стека
loop label
call quit
```


Рис. 4.5: Файл lab9-1.asm

```
[teyuboglu@fedora lab09]$ nasm -f elf lab9-1.asm
[teyuboglu@fedora lab09]$ ld -m elf_i386 -o lab9-1 lab9-1.o
[teyuboglu@fedora lab09]$ ./lab9-1
Введите N: 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
[teyuboglu@fedora lab09]$
```

Рис. 4.6: Работа программы lab9-1.asm

5. Создайте файл lab9-2.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab09 и введите в него текст программы из листинга 9.2. Создайте исполняемый файл и запустите его, указав аргументы. (рис. 4.7, 4.8) Сколько аргументов было обработано программой?


Программа обработала 5 аргументов.

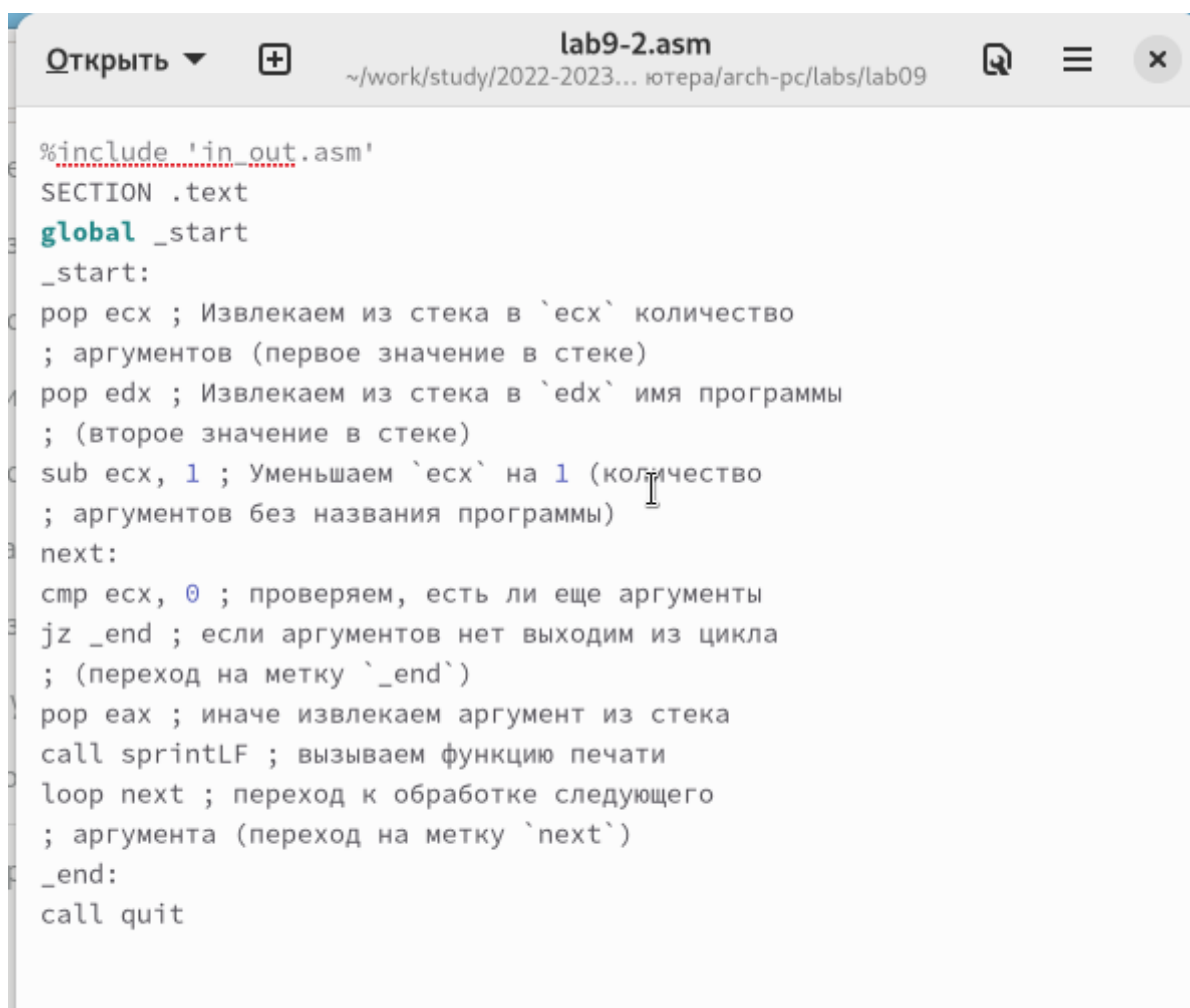

```
Открыть ▾ + lab9-2.asm ~/work/study/2022-2023... ютера/arch-pc/labs/lab09

%include 'in_out.asm'
SECTION .text
global _start
_start:
    pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
             ; аргументов (первое значение в стеке)
    pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
             ; (второе значение в стеке)
    sub ecx, 1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
             ; аргументов без названия программы)
next:
    cmp ecx, 0 ; проверяем, есть ли еще аргументы
    jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
             ; (переход на метку `_end`)
    pop eax ; иначе извлекаем аргумент из стека
    call printf ; вызываем функцию печати
    loop next ; переход к обработке следующего
             ; аргумента (переход на метку `next`)
_end:
    call quit
```


Рис. 4.7: Файл lab9-2.asm

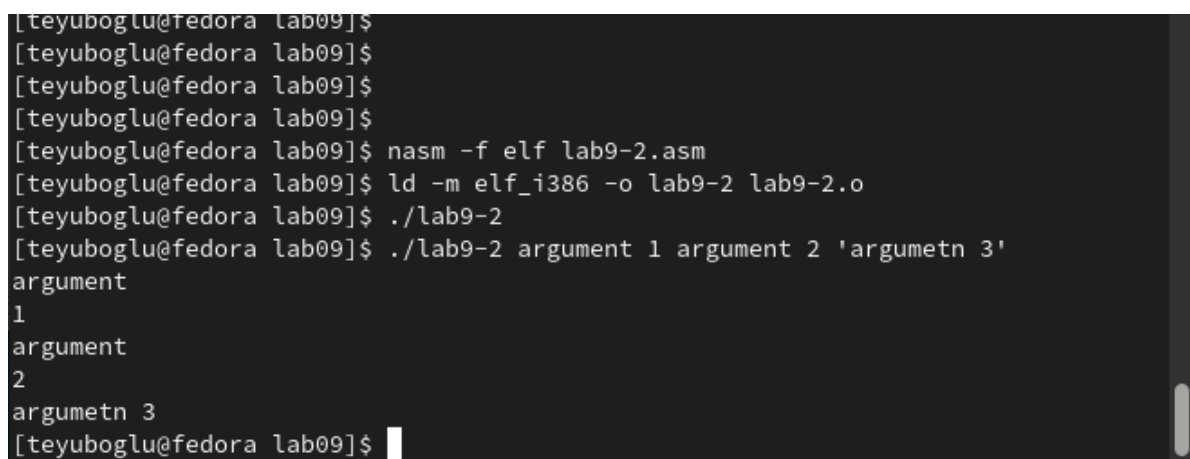

```
[teyuboglu@fedora lab09]$
[teyuboglu@fedora lab09]$
[teyuboglu@fedora lab09]$
[teyuboglu@fedora lab09]$
[teyuboglu@fedora lab09]$ nasm -f elf lab9-2.asm
[teyuboglu@fedora lab09]$ ld -m elf_i386 -o lab9-2 lab9-2.o
[teyuboglu@fedora lab09]$ ./lab9-2
[teyuboglu@fedora lab09]$ ./lab9-2 argument 1 argument 2 'argumetn 3'
argument
1
argument
2
argumetn 3
[teyuboglu@fedora lab09]$
```

Рис. 4.8: Работа программы lab9-2.asm

6. Рассмотрим еще один пример программы которая выводит сумму чисел, которые передаются в программу как аргументы. (рис. 4.9, 4.10)

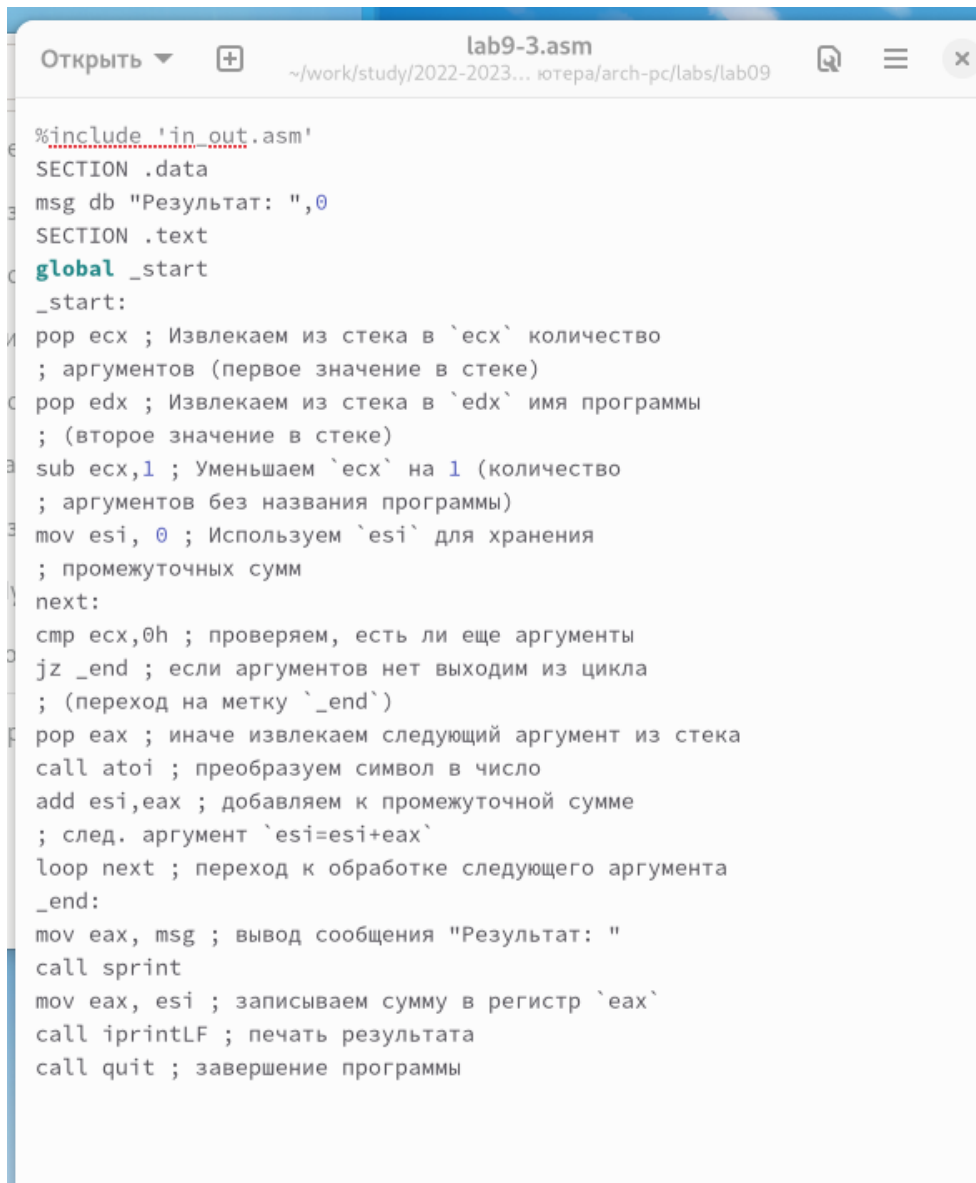

```
Открыть ▾ + lab9-3.asm
~/work/study/2022-2023... ютера/arch-pc/labs/lab09

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg db "Результат: ",0
SECTION .text
global _start
_start:
pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
; аргументов (первое значение в стеке)
pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
; (второе значение в стеке)
sub ecx,1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
; аргументов без названия программы)
mov esi, 0 ; Используем `esi` для хранения
; промежуточных сумм
next:
cmp ecx,0h ; проверяем, есть ли еще аргументы
jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
; (переход на метку `_end`)
pop eax ; иначе извлекаем следующий аргумент из стека
call atoi ; преобразуем символ в число
add esi,eax ; добавляем к промежуточной сумме
; след. аргумент `esi=esi+eax`
loop next ; переход к обработке следующего аргумента
_end:
mov eax, msg ; вывод сообщения "Результат: "
call sprint
mov eax, esi ; записываем сумму в регистр `eax`
call iprintLF ; печать результата
call quit ; завершение программы
```


Рис. 4.9: Файл lab9-3.asm



```
[teyuboglu@fedora lab09]$  
[teyuboglu@fedora lab09]$  
[teyuboglu@fedora lab09]$ nasm -f elf lab9-3.asm  
[teyuboglu@fedora lab09]$ ld -m elf_i386 -o lab9-3 lab9-3.o  
[teyuboglu@fedora lab09]$ ./lab9-3  
Результат: 0  
[teyuboglu@fedora lab09]$ ./lab9-3 5 6 7 8 9  
Результат: 35  
[teyuboglu@fedora lab09]$
```

Рис. 4.10: Работа программы lab9-3.asm


7. Измените текст программы из листинга 9.3 для вычисления произведения аргументов командной строки. (рис. 4.11, 4.12)

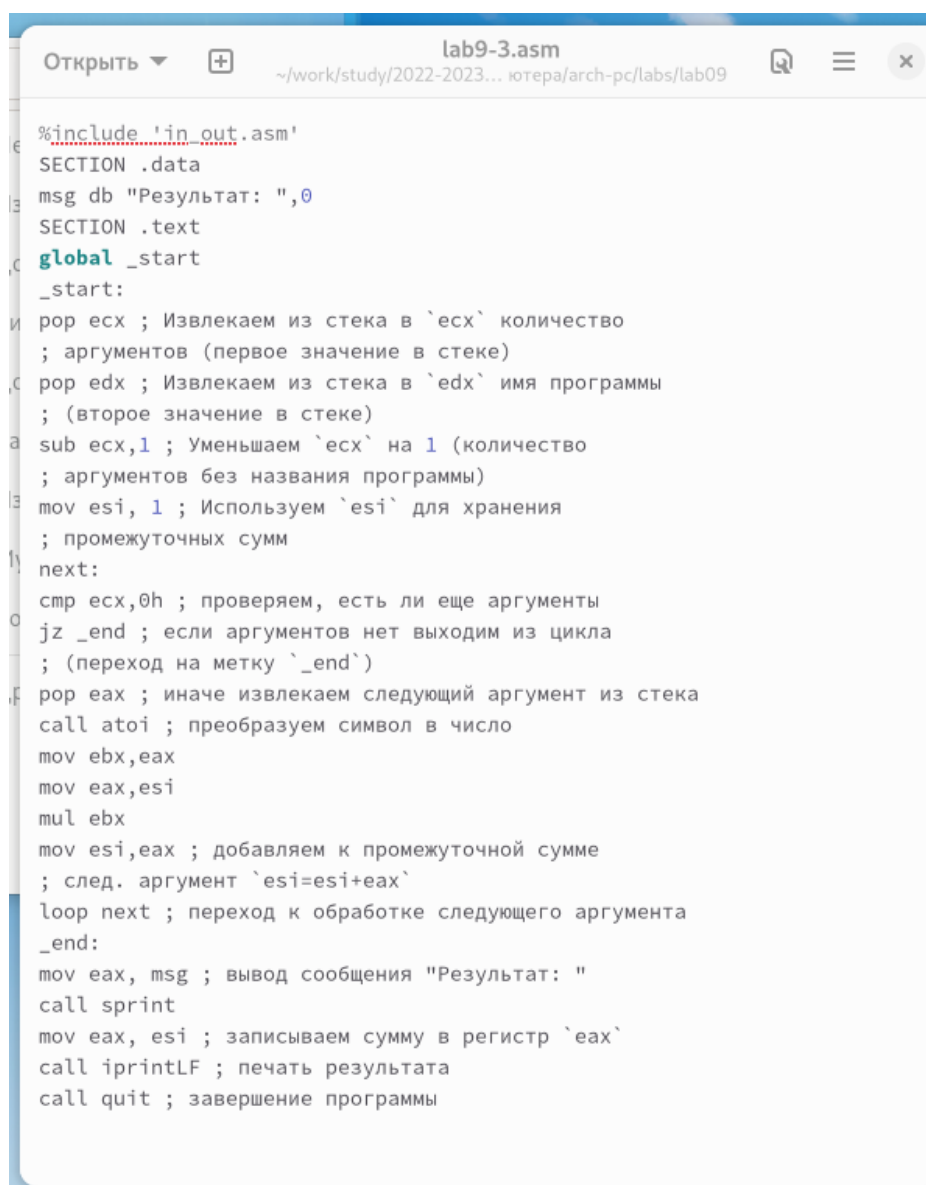

```
Открыть ▾ + lab9-3.asm
~/.work/study/2022-2023... ютера/arch-pc/labs/lab09

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg db "Результат: ",0
SECTION .text
global _start
_start:
    pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
    ; аргументов (первое значение в стеке)
    pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
    ; (второе значение в стеке)
    sub ecx,1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
    ; аргументов без названия программы)
    mov esi, 1 ; Используем `esi` для хранения
    ; промежуточных сумм
next:
    cmp ecx,0h ; проверяем, есть ли еще аргументы
    jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
    ; (переход на метку `_end`)
    pop eax ; иначе извлекаем следующий аргумент из стека
    call atoi ; преобразуем символ в число
    mov ebx,eax
    mov eax,esi
    mul ebx
    mov esi,eax ; добавляем к промежуточной сумме
    ; след. аргумент `esi=esi+eax`
    loop next ; переход к обработке следующего аргумента
_end:
    mov eax, msg ; вывод сообщения "Результат: "
    call sprint
    mov eax, esi ; записываем сумму в регистр `eax`
    call iprintLF ; печать результата
    call quit ; завершение программы
```

Рис. 4.11: Файл lab9-3.asm

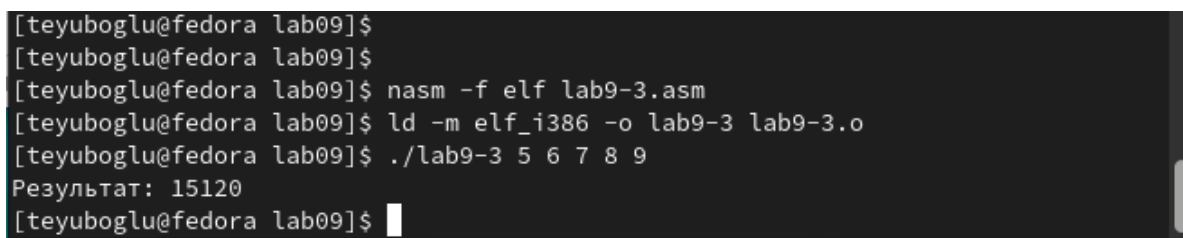

```
[teyuboglu@fedora lab09]$
[teyuboglu@fedora lab09]$
[teyuboglu@fedora lab09]$ nasm -f elf lab9-3.asm
[teyuboglu@fedora lab09]$ ld -m elf_i386 -o lab9-3 lab9-3.o
[teyuboglu@fedora lab09]$ ./lab9-3 5 6 7 8 9
Результат: 15120
[teyuboglu@fedora lab09]$
```

Рис. 4.12: Работа программы lab9-3.asm

8. Напишите программу, которая находит сумму значений функции  $f(x)$  для  $x = x_1, x_2, \dots, x_n$ , т.е. программа должна выводить значение  $f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)$ . Значения  $x$  передаются как аргументы. Вид функции  $f(x)$  выбрать из таблицы 9.1 вариантов заданий в соответствии с вариантом, полученным при выполнении лабораторной работы № 7. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу на нескольких наборах  $x$ . (рис. 4.13, 4.14)

для варианта 18  $f(x) = 17 + 5x$



```
lab9-4.asm
~/work/study/2022-2023... ютера/arch-pc/la

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg db "Результат: ",0
fx: db 'f(x)=17+5x ',0

SECTION .text
global _start
_start:
mov eax, fx
call sprintLF
pop ecx
pop edx
sub ecx,1
mov esi, 0

next:
cmp ecx,0h
jz _end
pop eax
call atoi

mov ebx,5
mul ebx
add eax,17
add esi,eax

loop next

_end:
mov eax, msg
call sprint
mov eax, esi
call iprintLF
call quit
```

Рис. 4.13: Файл lab9-4.asm

```
[teyuboglu@fedora lab09]$  
[teyuboglu@fedora lab09]$  
[teyuboglu@fedora lab09]$ nasm -f elf lab9-4.asm  
[teyuboglu@fedora lab09]$ ld -m elf_i386 -o lab9-4 lab9-4.o  
[teyuboglu@fedora lab09]$ ./lab9-4 1  
f(x)=17+5x  
Результат: 22  
[teyuboglu@fedora lab09]$ ./lab9-4 1 2 3 4 5 6  
f(x)=17+5x  
Результат: 207  
[teyuboglu@fedora lab09]$
```

Рис. 4.14: Работа программы lab9-4.asm

## 5 Выводы

Освоили работы со стеком, циклом и аргументами на ассемблере `naasm`.

# Список литературы

1. Расширенный ассемблер: NASM
2. MASM, TASM, FASM, NASM под Windows и Linux