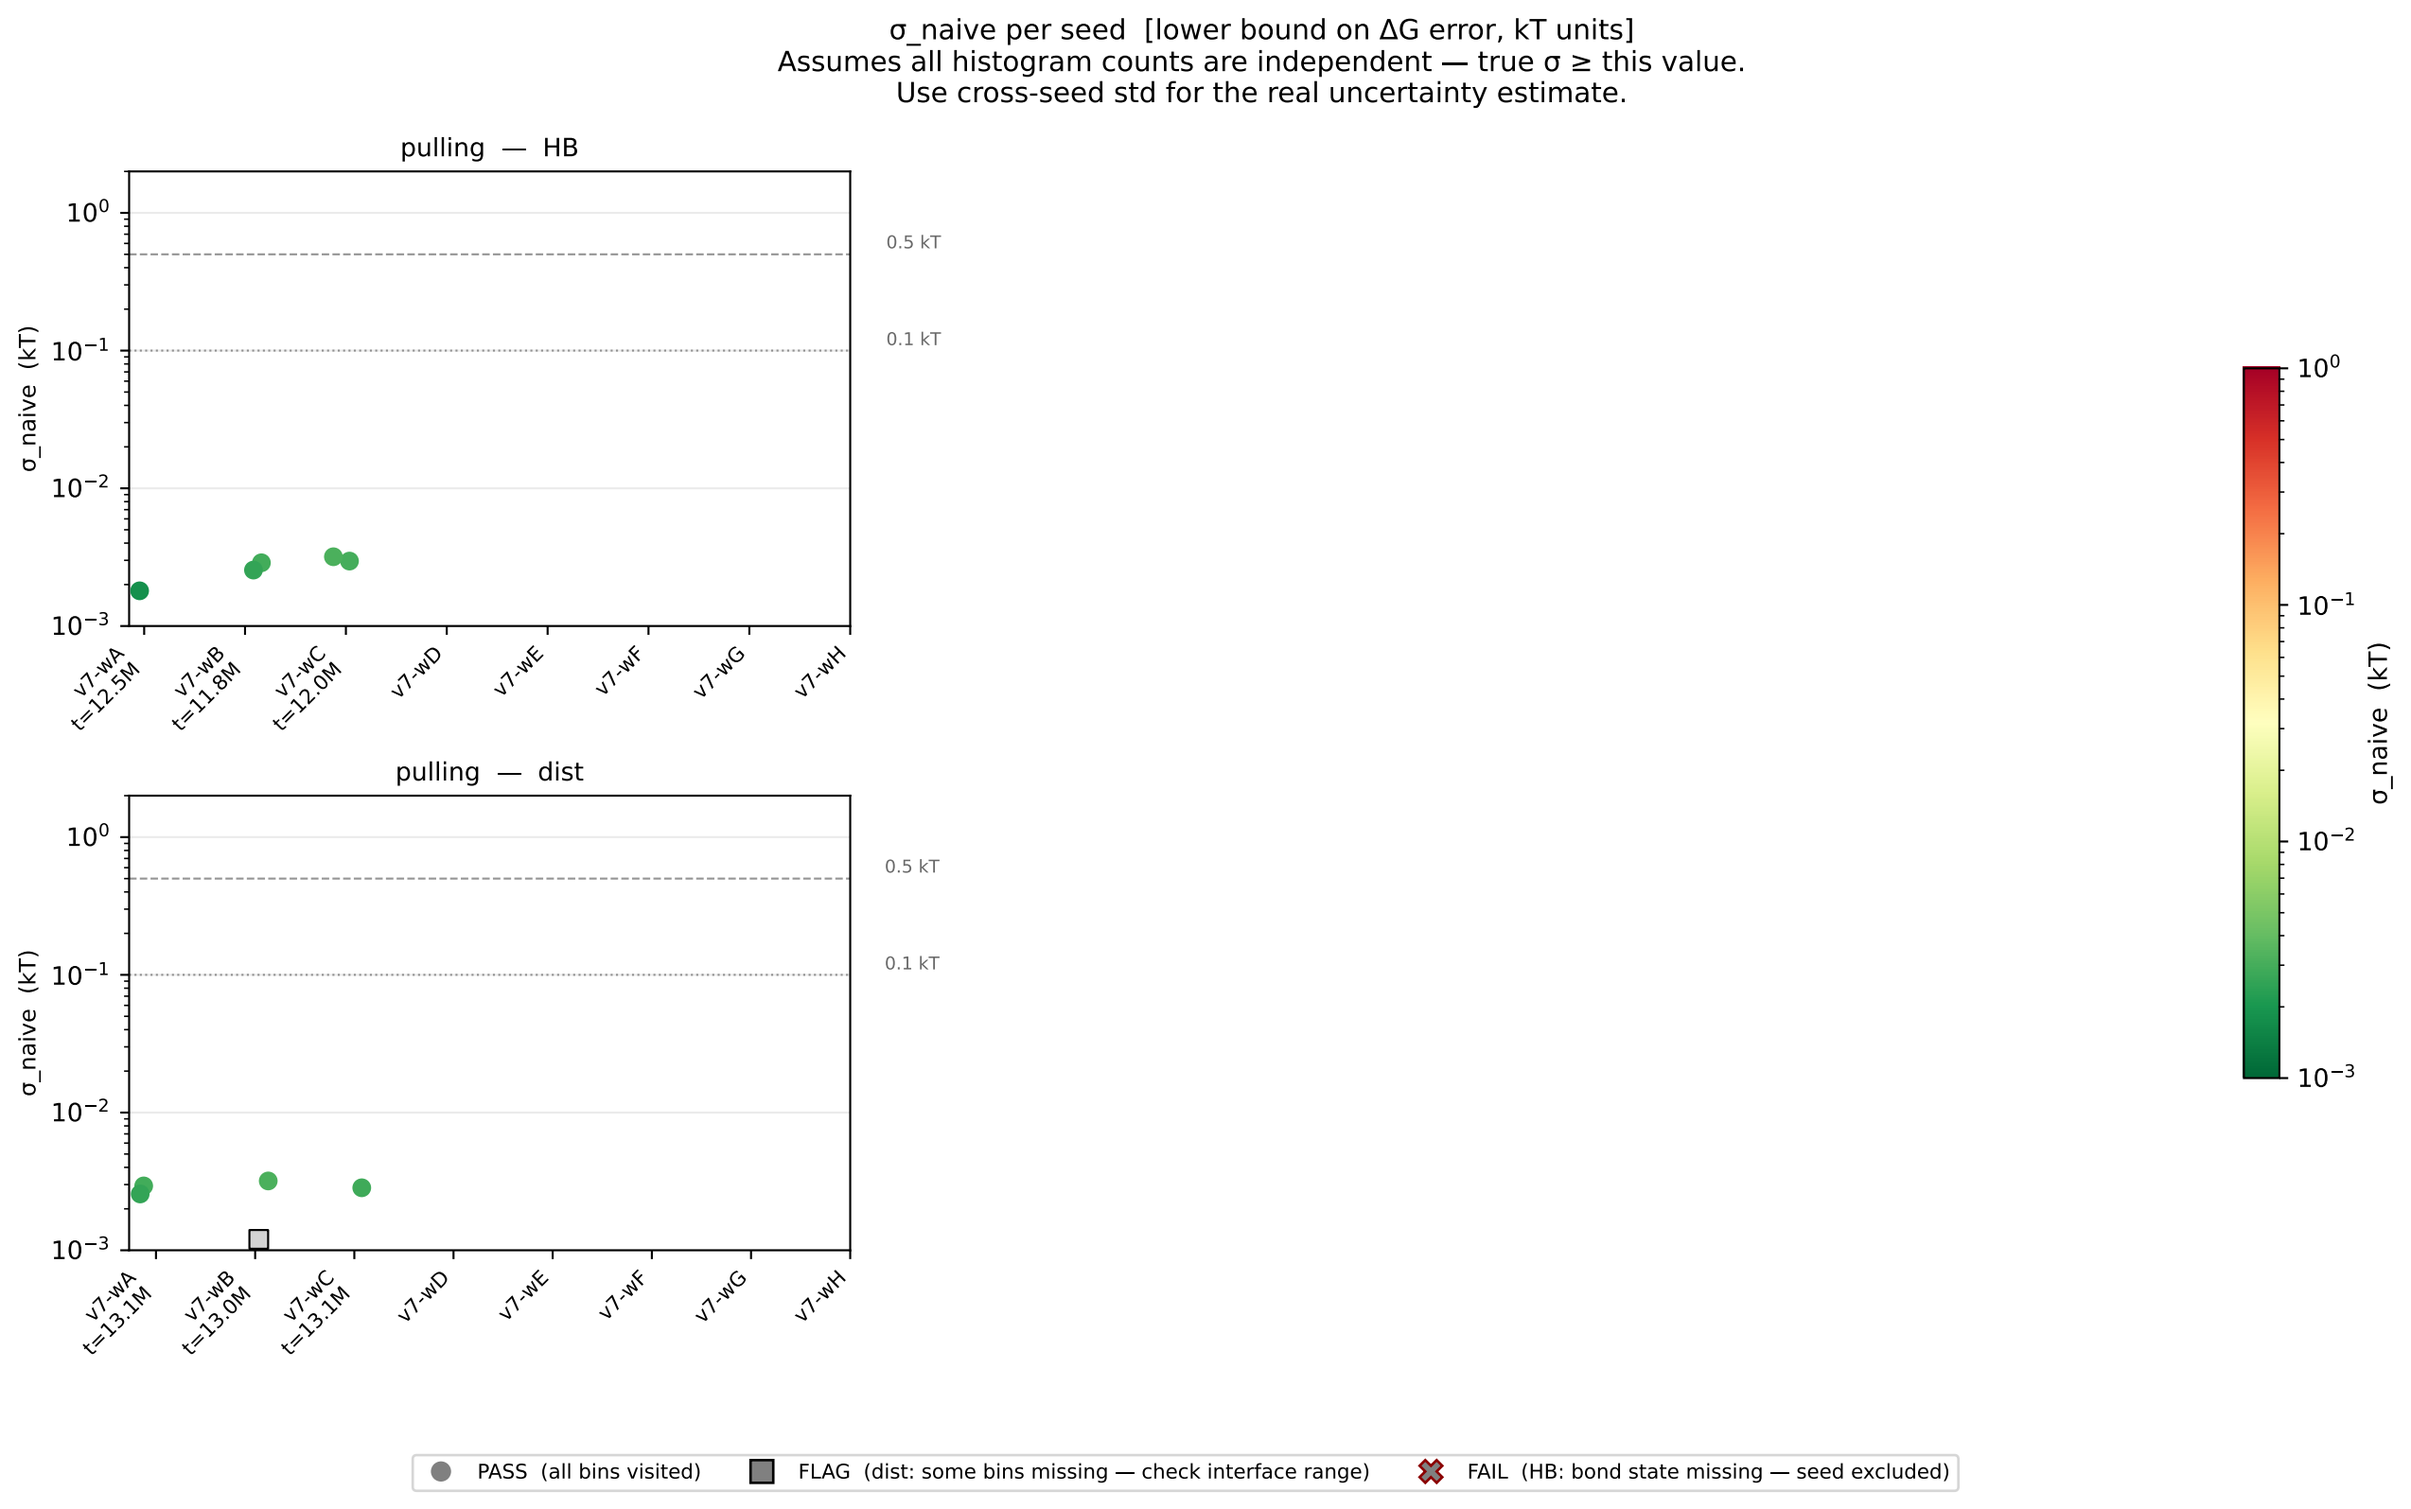
σ_naive per seed [lower bound on ΔG error, kT units]
Assumes all histogram counts are independent — true σ ≥ this value.
Use cross-seed std for the real uncertainty estimate.
pulling — HB
σ_naive (kT)
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
0.5 kT
0.1 kT
v7-wA t=12.5M
v7-wB t=11.8M
v7-wC t=12.0M
v7-wD
v7-wE
v7-wF
v7-wG
v7-wH
pulling — dist
σ_naive (kT)
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
0.5 kT
0.1 kT
v7-wA t=13.1M
v7-wB t=13.0M
v7-wC t=13.1M
v7-wD
v7-wE
v7-wF
v7-wG
v7-wH
σ_naive (kT)
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
PASS (all bins visited)
FLAG (dist: some bins missing — check interface range)
FAIL (HB: bond state missing — seed excluded)