

Phụ lục

Phần phụ lục này tập hợp các bài viết độc lập hoặc nối tiếp các ngày trong nội dung chính của eBook. Đây là phần chia sẻ thêm để giúp bạn đọc có nhu cầu thực hành, khám phá thêm các góc nhìn mới về Phân tích dữ liệu nói riêng, AI nói chung.

Các bài viết có thể ở dạng ý tưởng và đang trong giai đoạn khám phá. Vì vậy nếu bạn đọc thấy chưa hoàn thiện thì đó xem như bài tập của các bạn nhé!

Thân ái,

Chỉ số VN INDEX biến động như thế nào từ thứ Hai đến thứ Sáu

Tôi có câu hỏi là nên giao dịch chứng khoán vào thứ mấy trong tuần?

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần giải quyết một số vấn đề sau:

- Xem dữ liệu VNIndex giá trị High, Low các ngày trong tuần

Bài viết này minh họa bằng code R.

Cách lấy dữ liệu VN INDEX

Vào trang web “<https://www.cophieu68.vn/export.php>”, đăng ký tài khoản (miễn phí) bấm vào mục “DỊCH VỤ DỮ LIỆU”, “Tải dữ liệu” để lấy file csv về máy.

KHO DỮ LIỆU - METASTOCK - EXCEL				
	DL lịch sử Metastock & AmiBroker	DL lịch sử Excel (Full)	DL Báo cáo tài chính	DL
ALL DATA (HOSE & HNX)	Download			
VNINDEX	Download	Download		
HNX	Download	Download		
000001.SS	Download	Download	Download	
A32	Download	Download	Download	
AAA	Download	Download	Download	
AAM	Download	Download	Download	

Dùng phần mềm R (<https://cran.r-project.org/>) để xem tổng quan dữ liệu.

Các dòng bắt đầu bằng dấu thăng (#) là chú thích của tôi để giải thích ý nghĩa của lệnh R.

```
# Dùng lệnh file.choose() để mở hộp thoại
# chọn file "excel_vnindex.csv" sau khi download
f = file.choose()
data = read.csv(f)
dim(data)
```

```
[1] 4506 14
```

Kết quả lệnh dim cho thấy có 4506 dòng dữ liệu

14 cột dữ liệu (Xem thêm lệnh head bên dưới)

```
head(data)
```

```
  X.Ticker. X.DYYYYMMDD. X.OpenFixed. X.HighFixed. X.LowFixed. X.CloseFixed.
1 ^VNINDEX      20190426       972.86       979.64       970.73       979.64
2 ^VNINDEX      20190425       976.46       976.46       971.92       974.13
3 ^VNINDEX      20190424       969.66       978.71       969.66       976.92
4 ^VNINDEX      20190423       964.84       970.98       964.35       968.00
```

5	AVNINDEX	20190422	963.78	966.69	959.33	965.86		
6	AVNINDEX	20190419	968.27	971.73	965.46	966.21		
	X.Volume.	X.Open.	X.High.	X.Low.	X.Close.	X.VolumeDeal.	X.VolumeFB.	X.VolumeFS.
1	118539754	972.86	979.64	970.73	979.64	0	6527232	6355132
2	149114784	976.46	976.46	971.92	974.13	0	15370270	16830400
3	134071764	969.66	978.71	969.66	976.92	0	12740050	7683390
4	154887616	964.84	970.98	964.35	968.00	0	11690700	18355300
5	216344286	963.78	966.69	959.33	965.86	0	6673120	6090200
6	106976093	968.27	971.73	965.46	966.21	0	3204780	4536850

Chú ý: Cột ngày “X.DTYYYYMMDD.” được trình bày theo dạng yyyyMMdd – không có dấu cách giữa năm, tháng ngày nên R hiểu đây là số nguyên. Dùng lệnh class để xem kiểu dữ liệu:

```
class(data$X.DTYYYYMMDD.)
```

```
[1] "integer"
```

Chúng ta cần chuyển đổi dữ liệu thời gian này một chút thông qua 2 bước:

Bước 1: Thêm cột strDate bằng cách lấy dữ liệu cột “X.DTYYYYMMDD.” chuyển thành kiểu kí tự (chuỗi).

```
data$strDate = as.character(data$X.DTYYYYMMDD.)
class(data$strDate)
```

```
[1] "character"
```

Bước 2: Thêm cột data bằng cách lấy dữ liệu cột “strDate” vừa thêm chuyển thành kiểu ngày bằng hàm as.Date(strDate, “%Y%m%d”)

```
data$date = as.Date(data$strDate, format = '%Y%m%d')
class(data$date)
```

```
[1] "Date"
```

Chú ý: trong định dạng %Y%d%m thì chữ **d** và **m** là chữ thường.

Kiểm tra lại vài dòng dữ liệu

```
head(data)
```

	X.Ticker.	X.DTYYYYMMDD.	X.OpenFixed.	X.HighFixed.	X.LowFixed.	X.CloseFixed.	X.Volume.
	X.Open.	X.High.	X.Low.	X.Close.	X.VolumeDeal.		
1	AVNINDEX	20190426	972.86	979.64	970.73	979.64	118539754
2	AVNINDEX	20190425	976.46	976.46	971.92	974.13	149114784
3	AVNINDEX	20190424	969.66	978.71	969.66	976.92	134071764
4	AVNINDEX	20190423	964.84	970.98	964.35	968.00	154887616
5	AVNINDEX	20190422	963.78	966.69	959.33	965.86	216344286
6	AVNINDEX	20190419	968.27	971.73	965.46	966.21	106976093
	X.VolumeFB.	X.VolumeFS.	strDate	date			
1	6527232	6355132	20190426	2019-04-26			
2	15370270	16830400	20190425	2019-04-25			
3	12740050	7683390	20190424	2019-04-24			
4	11690700	18355300	20190423	2019-04-23			

```
5 6673120 6090200 20190422 2019-04-22
6 3204780 4536850 20190419 2019-04-19
```

Lúc này dữ liệu cột date được hiển thị có dấu gạch giữa năm tháng và ngày.

Xem tổng quan dữ liệu bằng lệnh summary:

```
summary(data)
```

```

      X.Ticker.      X.DTYYYYMMDD.      X.OpenFixed.      X.HighFixed.      X.LowFixed.
X.CloseFixed.
AVNINDEX:4506 Min. : 20000728 Min. : 100.0 Min. : 100.0 Min. : 100.0 M
in. : 100.0 1st Qu.: 20050926 1st Qu.: 296.5 1st Qu.: 298.9 1st Qu.: 296.3 1
st Qu.: 297.4 Median : 20100412 Median : 487.6 Median : 490.6 Median : 484.0 M
edian : 486.9 Mean : 20098088 Mean : 507.6 Mean : 510.1 Mean : 505.0 M
ean : 507.5 3rd Qu.: 20141019 3rd Qu.: 610.7 3rd Qu.: 614.4 3rd Qu.: 607.8 3
rd Qu.: 610.6 Max. : 20190426 Max. : 1207.6 Max. : 1211.3 Max. : 1197.4 M
ax. : 1204.3

      X.volume.      X.Open.      X.High.      X.Low.      X.Close.
X.volumeDeal.
Min. : 174 Min. : 100.0 Min. : 100.0 Min. : 100.0 Min. : 100.0
Min. : 0 1st Qu.: 1487382 1st Qu.: 296.5 1st Qu.: 298.9 1st Qu.: 296.3 1st Qu.: 297.3
1st Qu.: 0 Median : 26702355 Median : 487.6 Median : 490.6 Median : 484.0 Median : 486.8
Median : 0 Mean : 53381363 Mean : 507.6 Mean : 510.1 Mean : 505.0 Mean : 507.5
Mean : 0 3rd Qu.: 93457508 3rd Qu.: 610.7 3rd Qu.: 614.4 3rd Qu.: 607.8 3rd Qu.: 610.7
3rd Qu.: 0 Max. : 445940510 Max. : 1207.6 Max. : 1211.3 Max. : 1197.4 Max. : 1204.3
Max. : 0
NA's : 1

      X.volumeFB.      X.volumeFS.      date
Min. : 0.000e+00 Min. : 0.000e+00 Min. : 2000-07-28
1st Qu.: 0.000e+00 1st Qu.: 0.000e+00 1st Qu.: 2005-09-26
Median : 2.540e+06 Median : 2.140e+06 Median : 2010-04-12
Mean : 1.614e+07 Mean : 1.625e+07 Mean : 2010-04-02
3rd Qu.: 6.608e+06 3rd Qu.: 5.979e+06 3rd Qu.: 2014-10-19
Max. : 2.147e+09 Max. : 1.847e+09 Max. : 2019-04-26
```

Ghi chú:

- Trong cột ‘date’ cho biết dữ liệu từ ngày 28/7/2000 (dòng **Min.**) đến 26/4/2019 (Dòng **Max.**)

Thêm cột “dayOfWeek” để thể hiện Thứ trong tuần.

```
data$dayOfWeek = weekdays(date)
```

Chuyển dayOfWeek thành Factor để phục vụ cho việc phân tích

```
data$dayOfWeek = as.factor(data$dayOfWeek)
```

Xem lại tổng quan dữ liệu của dayOfWeek bằng lệnh summary bạn sẽ thấy số lượng dữ liệu theo thứ.

```
summary(data$dayOfWeek)
```

Friday	Monday	Thursday	Tuesday	wednesday
938	911	862	854	941

Vẽ biểu đồ với thư viện zoo

Zoo hỗ trợ phân tích dữ liệu theo thời gian.

Cài đặt thư viện zoo:

```
install.packages('zoo')
install.packages('ggfortify')
library(zoo)
library(ggfortify)
```

Tạo dữ liệu x theo thời gian của giá trị thấp nhất và cao nhất của VNIndex

```
z = zoo(x = cbind(X.Low., X.High.), order.by = date)
```


Nhìn qua dữ liệu của biến z theo thời gian

```
head(z)
```

	X.Low.	X.High.
2000-07-28	100.00	100.00
2000-07-31	101.55	101.55
2000-08-02	103.38	103.38
2000-08-04	105.20	105.20
2000-08-07	106.92	106.92
2000-08-09	108.64	108.64


Vẽ biểu đồ VNIndex thấp nhất và cao nhất theo ngày

```
autoplot(z)
```

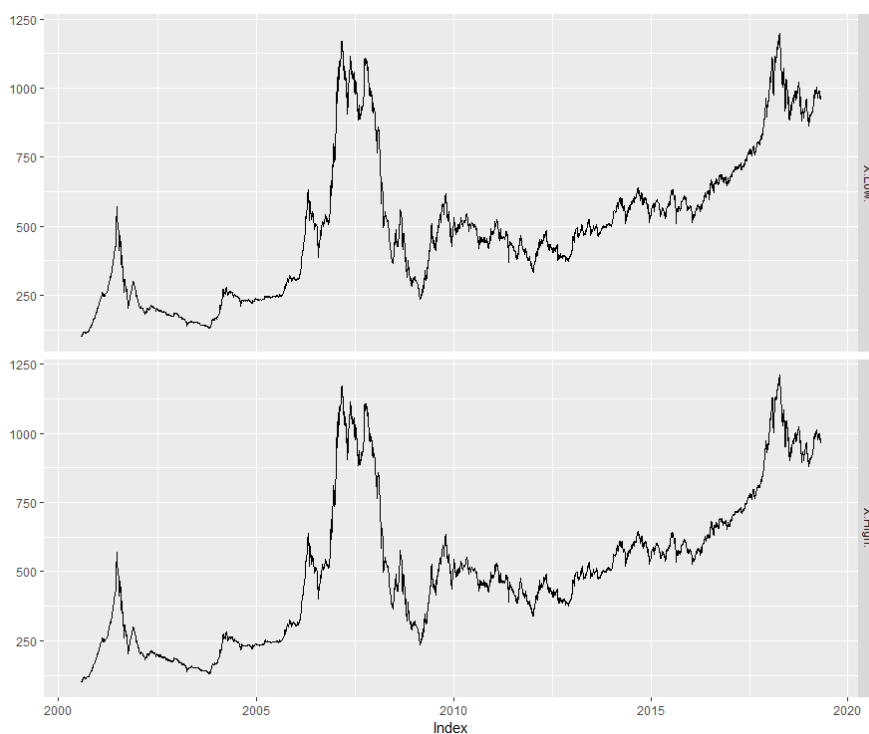

Nhìn vào dữ liệu giữa năm 2005 và 2010 thì có núi bất thường? Để xem chi tiết dữ liệu từ năm 2005 đến 2010 thì dùng lệnh window và vẽ biểu đồ:


```
z1 = window(z, start = as.Date('2005/1/1'), end =
as.Date('2010/12/31'))
autoplot(z1)
```

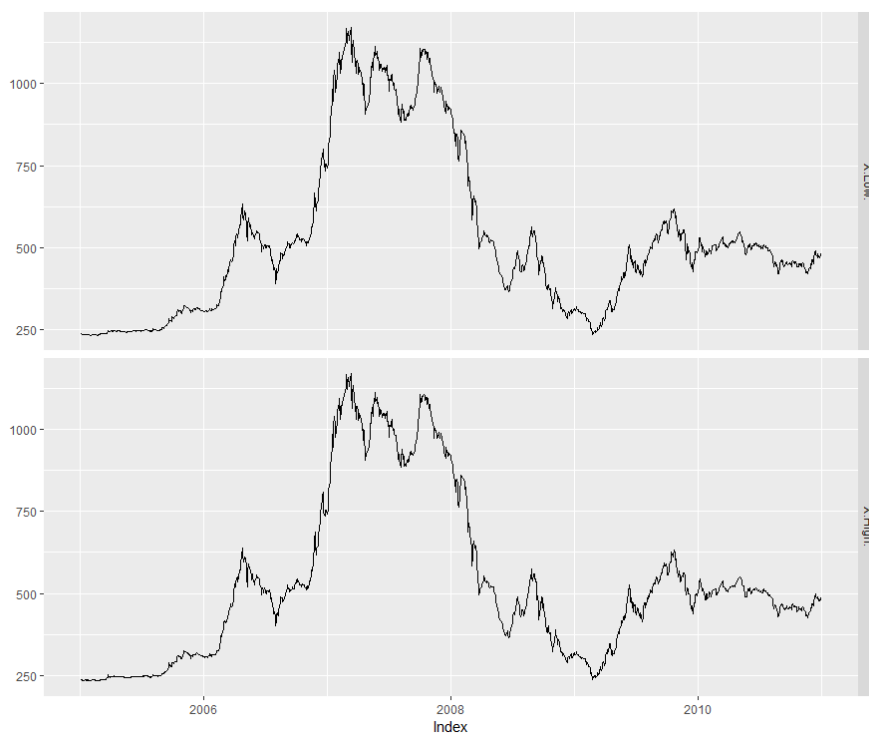

Năm 2008 là năm khủng hoảng kinh tế nên chứng khoán lao dốc.

Xem giá trị Cao nhất và Thấp nhất trong cùng 1 biểu đồ

```
ts.plot(z, col = c("red", "blue"))
```

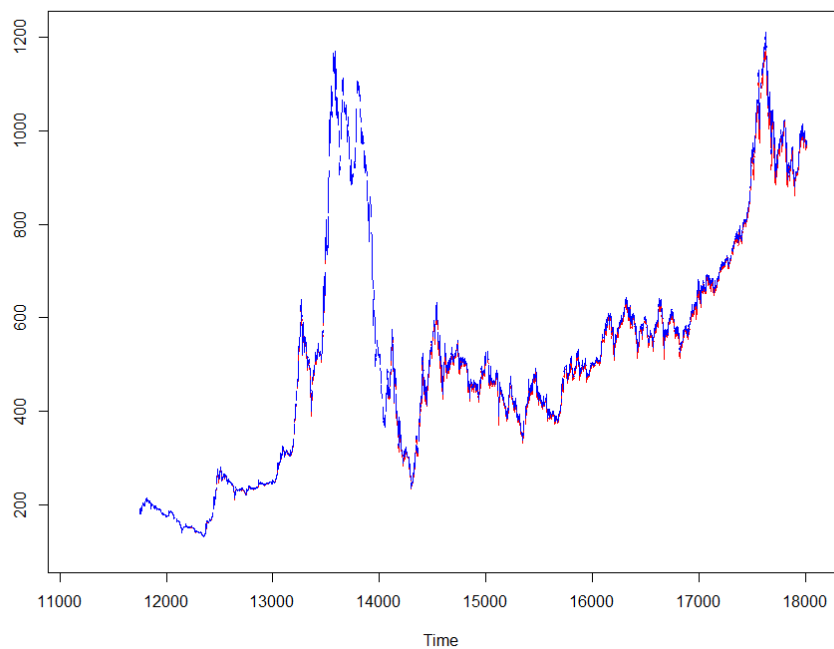

Sử dụng PerformanceAnalytics

```
install.packages('PerformanceAnalytics')  
library('PerformanceAnalytics')  
PerformanceAnalytics::chart.TimeSeries(z)
```



Gom dữ liệu theo tuần

Chúng ta cần bảng số liệu sau VNIndex High như sau:

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
W1					
W2					
W3					

Sử dụng R để vẽ biểu đồ

Để xem được số liệu và biểu đồ liên quan đến chỉ số VN Index trước và sau lễ 30/4 thì cần lọc dữ liệu trước và sau ngày 30 tháng 4. Dữ liệu trong Bảng 1 ở trên có thể download tại:

“https://drive.google.com/open?id=1S3sf6YRT3Jt6a7U0n_I4mCCzKq6dqGkw”

Trong bài này dùng thư viện “ggplot2” để vẽ biểu đồ.

Trong R, dùng lệnh `install.packages(...)` để cài thư viện.

```
install.packages('ggplot2')
```

Các lệnh R sau đây sẽ xử lý một chút dữ liệu từ file csv và vẽ một số biểu đồ:

```
# Chọn file csv sau khi download
f = file.choose()
```



```
data = read.csv(f)

data$strDate = as.character(data$DTYYYYMMDD)
data$date = as.Date(data$strDate, format = '%Y%m%d')
# Xóa cột strDate
data$strDate = NULL
data$year = as.numeric(format(data$date, "%Y"))
data$month = as.factor(format(data$date, "%m"))
data$yyyymm = as.factor(format(data$date, "%Y-%m"))
data$m = as.numeric(format(data$date, "%m"))

library(ggplot2)
attach(data)
p = ggplot(data, aes(x = yyyymm, y = Close, fill = month))

p1 = p + geom_bar(stat="identity") + xlab("Ngày giao dịch trước và sau  
Lễ 30/4") + ylab("Giá đóng cửa")
p1 = p1 + theme(axis.text.x = element_text(angle = 90))
p1 = p1 + ggtitle("Giá đóng cửa chỉ số VN Index trước và sau lễ 30/4  
trong 10 năm")
p1 = p1 + labs(fill = "Tháng")

plot(p1)

# Giá mở cửa
p = ggplot(data, aes(x = yyyymm, y = Open, fill = month))

p1 = p + geom_bar(stat="identity") + xlab("Ngày giao dịch trước và sau  
Lễ 30/4") + ylab("Giá mở cửa")
p1 = p1 + theme(axis.text.x = element_text(angle = 90))
p1 = p1 + ggtitle("Giá mở cửa chỉ số VN Index trước và sau lễ 30/4  
trong 10 năm")
p1 = p1 + labs(fill = "Tháng")

plot(p1)

# Giá cho nhất
p = ggplot(data, aes(x = yyyymm, y = High, fill = month))
```

```
p1 = p + geom_bar(stat="identity") + xlab("Ngày giao dịch trước và sau  
Lễ 30/4") + ylab("Giá cao nhất")  
p1 = p1 + theme(axis.text.x = element_text(angle = 90))  
p1 = p1 + ggtitle("Giá cao nhất chỉ số VN Index trước và sau lễ 30/4  
trong 10 năm")  
p1 = p1 + labs(fill = "Tháng")  
  
plot(p1)
```

Tham khảo

<https://cran.r-project.org/web/packages/timeSeries/vignettes/timeSeriesPlot.pdf>

Tp.HCM, ngày 1/5/2019

Quan sát giao dịch cổ phiếu VNM (Vinamilk)

Bài viết này minh họa bằng code Python.

Đọc dữ liệu

Để lấy dữ liệu thì tôi tự viết phần mềm để sưu tầm giao dịch theo lô của cổ phiếu VNM từ trang cafe.vn và lưu trên link:

https://thachln.github.io/datasets/VNM_20200710.zip.

Dữ liệu minh họa trong bài viết này được tập hợp từ ngày 10/27/2014 đến 10/7/2020.

```
import pandas as pd

df =
pd.read_csv('https://thachln.github.io/datasets/VNM_20200710.zip')
```

Hiểu một chút về dữ liệu

Dùng hàm `info()`

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 674488 entries, 0 to 674487
Data columns (total 4 columns):
#   Column  Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   symbol  674488 non-null    object
1   time    674488 non-null    object
2   price   674488 non-null    float64
3   volume  674488 non-null    int64
dtypes: float64(1), int64(1), object(2)
```

Kết quả `info` cho thấy cột `time` có kiểu dữ liệu `object` chứ không phải là thời gian (`datetime`). Để chuyển kiểu cột `time` cho đúng kiểu thời gian thì sử dụng tiếp lệnh sau:

```
df['time'] = pd.to_datetime(df['time'])
```

Chạy lại lệnh `info` ở trên sẽ cho ra kết quả như sau:

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 674488 entries, 0 to 674487
Data columns (total 4 columns):
#   Column  Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   symbol  674488 non-null    object
1   time    674488 non-null    datetime64[ns]
2   price   674488 non-null    float64
3   volume  674488 non-null    int64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(1), int64(1), object(1)
```

Hàm `info()` cho thấy dataframe gồm 4 cột dữ liệu:

Cột	Ý nghĩa
-----	---------

symbol	là mã cổ phiếu. Trong dữ liệu này chỉ có cổ phiếu VNM
time	thời gian giao dịch. Kiểu dữ liệu là <code>datetime64[ns]</code>
price	giá giao dịch
volume	số lượng cổ phiếu được giao dịch

Dùng hàm `describe()` và thuộc tính `shape`

Xem vài thông tin thống kê về dữ liệu bằng hàm `describe()`:

```
df.describe()
```

	price	volume
count	674488.000000	6.744880e+05
mean	137.262721	1.565956e+03
std	28.859136	2.549325e+04
min	83.700000	1.000000e+00
25%	117.800000	8.000000e+01
50%	132.000000	3.200000e+02
75%	151.400000	1.040000e+03
max	215.000000	1.887654e+07

Xem thêm thuộc tính `shape`:

```
df.shape
```

```
(674488, 4)
```

Như vậy có thể tóm tắt vài chỉ số thống kê như sau:

- Dữ liệu có 674488 dòng, mỗi dòng là mỗi giao dịch.
 - Giá trị mean (trung bình) cho thấy giá trung bình của cổ phiếu VNM là 138 nghìn đồng. Trung bình mỗi giao dịch $1.62 \times 10^3 = 1620$ cổ phiếu.
 - Độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu là 30. Chú ý giá cổ phiếu ở đây tính bằng đơn vị là **Nghìn** đồng. Điều này nói lên điều gì? Nó phản ánh sự khác biệt về giá trong các lần giao dịch. Các mức giá giao dịch có sự khác biệt nhau tầm 30 nghìn đồng xung quanh giá trung bình.
- Ở đây phải chú ý là chúng ta không có dữ liệu về các lần chia tách cổ phiếu. Mỗi lần chia tách thì giá cổ phiếu được điều chỉnh lại. Tạm thời bỏ qua yếu tố này để cho “bài tập thể dục” đơn giản.
- Tương tự, bạn có thể nhìn qua các chỉ số min; max; bách phân vị 25%, 50%, 75% của giá.

Xem vài dòng dữ liệu

```
df.head()
```

symbol	time	price	volume
--------	------	-------	--------

0	VNM	2020-07-10	14:47:03	115.3	16660
1	VNM	2020-07-10	14:30:03	115.4	1000
2	VNM	2020-07-10	14:30:01	115.4	450
3	VNM	2020-07-10	14:29:45	115.4	660
4	VNM	2020-07-10	14:29:35	115.4	200

Thêm cột ngày

Hiện tại cột `time` chứa thời gian giao dịch đến mức giây. Các phân tích tiếp theo của chúng ta là tính theo ngày nên cần phải thêm cột `date` để chứa ngày tháng năm.

```
df['date'] = df['time'].dt.date
df.head()
```

	symbol	time	price	volume	date
0	VNM	2020-07-10 14:47:03	115.3	16660	2020-07-10
1	VNM	2020-07-10 14:30:03	115.4	1000	2020-07-10
2	VNM	2020-07-10 14:30:01	115.4	450	2020-07-10
3	VNM	2020-07-10 14:29:45	115.4	660	2020-07-10
4	VNM	2020-07-10 14:29:35	115.4	200	2020-07-10

Tính tổng giá trị giao dịch

```
df['trade_value'] = df['price'] * df['volume']
df.head()
```

	symbol	time	price	volume	date	trade_value
0	VNM	2020-07-10 14:47:03	115.3	16660	2020-07-10	1920898.0
1	VNM	2020-07-10 14:30:03	115.4	1000	2020-07-10	115400.0
2	VNM	2020-07-10 14:30:01	115.4	450	2020-07-10	51930.0
3	VNM	2020-07-10 14:29:45	115.4	660	2020-07-10	76164.0
4	VNM	2020-07-10 14:29:35	115.4	200	2020-07-10	23080.0

Tính giá trị trung bình của cổ phiếu

Giá trị trung bình trong ngày bằng cách tính tổng các giá trị giao dịch trong ngày. Sau đó chia cho tổng lượng giao dịch trong ngày. Kết quả lưu trong dataframe mới `df_avg_price`.

```
df_avg_price = df.groupby(['date'])['volume', 'trade_value'].sum()
df_avg_price['avg_price'] = df_avg_price['trade_value'] /
df_avg_price['volume']

df_avg_price.head()
```

date	volume	trade_value	avg_price
2014-10-27	68880	7223620.0	104.872532
2014-10-29	27810	2892260.0	104.000719
2014-10-30	49530	5197670.0	104.939834
2014-11-03	20410	2155160.0	105.593337
2014-11-05	125160	13045320.0	104.229147

Xem thông tin của dataframe `df_avg_price`:

```
df_avg_price.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 1318 entries, 2014-10-27 to 2020-07-10
Data columns (total 3 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   volume          1318 non-null   int64
1   trade_value     1318 non-null   float64
2   avg_price       1318 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(1)
```

Bạn để ý thì thấy dataframe `df_avg_price` không có cột `date`.

Thêm cột gom nhóm vào dataframe

Để thêm cột làm tiêu chí gom nhóm (cột `date`) vào dataframe thì dùng hàm `reset_index()`:

```
df_avg_price = df_avg_price.reset_index()
```

Xem lại thông tin của dataframe `df_avg_price`:

```
df_avg_price.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1318 entries, 0 to 1317
Data columns (total 4 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   date            1318 non-null   object
1   volume          1318 non-null   int64
2   trade_value     1318 non-null   float64
3   avg_price       1318 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(1), object(1)
```

Một điểm chú ý là cột `date` có kiểu dữ liệu là `object`.

Chuyển kiểu object sang dạng date

Để chuyển cột `date` đang là `object` sang kiểu thời gian thì dùng hàm `pd.to_datetime(...)`:

```
df_avg_price['date'] = pd.to_datetime(df_avg_price['date'])
```

Xem lại thông tin:

```
df_avg_price.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1318 entries, 0 to 1317
Data columns (total 4 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   date            1318 non-null   datetime64[ns]
1   volume          1318 non-null   int64
2   trade_value     1318 non-null   float64
3   avg_price       1318 non-null   float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), int64(1)
```

Xem vài dòng dữ liệu:

```
df_avg_price.head()
```

	date	volume	trade_value	avg_price
0	2014-10-27	68880	7223620.0	104.872532
1	2014-10-29	27810	2892260.0	104.000719
2	2014-10-30	49530	5197670.0	104.939834
3	2014-11-03	20410	2155160.0	105.593337
4	2014-11-05	125160	13045320.0	104.229147

Sắp xếp lại dataframe theo ngày giảm dần

```
df_avg_price = df_avg_price.sort_values(by = ['date'],
ascending=False)
df_avg_price.head()
```

	date	volume	trade_value	avg_price
1317	2020-07-10	677180	78415689.0	115.797408
1316	2020-07-09	1560410	181141529.0	116.085855
1315	2020-07-08	551310	63805697.0	115.734699
1314	2020-07-07	1024960	119346196.0	116.439857
1313	2020-07-06	1319980	152240966.0	115.335813

Xem vài thông tin mô tả dataframe mới

```
df_avg_price.describe()
```

	volume	trade_value	avg_price
count	1.318000e+03	1.318000e+03	1318.000000
mean	8.013798e+05	1.112912e+08	136.770054
std	8.625206e+05	1.238176e+08	26.715244
min	2.913000e+03	3.612120e+05	84.764400
25%	3.382375e+05	4.410212e+07	119.588663
50%	6.499100e+05	8.893423e+07	133.040233
75%	1.060290e+06	1.503052e+08	148.547710
max	1.907396e+07	2.733192e+09	214.305513

Hãy quan sát vài chỉ số của cột bên trái đối với giá trung bình của cổ phiếu (cột avg_price)!

Tính chênh lệch giá giữa 2 ngày liên kế

```
df_avg_price['delta'] = df_avg_price['avg_price'].diff(periods = -1)
df_avg_price.head()
```

	volume	trade_value	avg_price	delta
date				
2020-07-10	677180	78415689.0	115.797408	-0.288447
2020-07-09	1560410	181141529.0	116.085855	0.351156
2020-07-08	551310	63805697.0	115.734699	-0.705158
2020-07-07	1024960	119346196.0	116.439857	1.104045
2020-07-06	1319980	152240966.0	115.335813	1.370475

Thêm cột kí hiệu giá tăng hay giảm

Thêm cột pn (Positive or Negative) để ghi chú giá trung bình của cổ phiếu là tăng (1) hay giảm (-1) hay bằng (0) so với ngày hôm trước.

Giả định nếu giá tăng chưa tới 1 đồng thì xem như không tăng. Code bên dưới sẽ thêm cột pn với giá trị là 0 (xem như giá cổ phiếu không tăng so với ngày hôm trước).

Sau đó thiết lập lại giá trị nếu tăng trên 0.009 nghìn thì thiết lập cột pn là 1. Ngược lại nếu giảm hơn 0.009 nghìn thì thiết lập cột pn là -1.

```
df_avg_price['pn'] = 0
df_avg_price.loc[df_avg_price['delta'] > 0.009, 'pn'] = 1
df_avg_price.loc[df_avg_price['delta'] < -0.009, 'pn'] = -1
```

Xem thử kết quả

```
df_avg_price.head()
```

date	volume	trade_value	avg_price	delta	pn
2020-07-10	677180	78415689.0	115.797408	-0.288447	-1
2020-07-09	1560410	181141529.0	116.085855	0.351156	1
2020-07-08	551310	63805697.0	115.734699	-0.705158	-1
2020-07-07	1024960	119346196.0	116.439857	1.104045	1
2020-07-06	1319980	152240966.0	115.335813	1.370475	1

Đến đây thì trong tay của bạn đã có dữ liệu giá trung bình cổ phiếu VNM mỗi ngày và cột delta, pn cho biết sự chênh lệch giá giữa hai ngày liên tiếp, cụ thể là tăng so với ngày hôm trước (cột pn có giá trị 1) hoặc giảm so với ngày hôm trước (cột pn có giá trị -1).

Xem lại các chỉ số thống kê của dataframe df_avg_price:

```
df_avg_price.describe()
```

	volume	trade_value	avg_price	delta	pn
count	1.318000e+03	1.318000e+03	1318.000000	1317.000000	1318.000000
mean	8.013798e+05	1.112912e+08	136.770054	0.008295	-0.015175
std	8.625206e+05	1.238176e+08	26.715244	2.653074	0.997223
min	2.913000e+03	3.612120e+05	84.764400	-29.834159	-1.000000
25%	3.382375e+05	4.410212e+07	119.588663	-0.871813	-1.000000
50%	6.499100e+05	8.893423e+07	133.040233	-0.020519	-1.000000
75%	1.060290e+06	1.503052e+08	148.547710	1.052080	1.000000
max	1.907396e+07	2.733192e+09	214.305513	21.134308	1.000000

Thống kê thử số ngày tăng, số ngày giảm

Thống kê thử số ngày tăng, số ngày giảm bằng hàm `crosstab(...)`:

```
pn_count = pd.crosstab(index=df_avg_price['pn'], columns='count')
print(pn_count)
```

col_0	count
pn	
-1	665
0	8
1	645

Số ngày tăng (645) không khác biệt lắm so với số ngày giảm (665).

Thêm cột ngày trong tuần

Thêm cột day cho 2 dataframe df và df_avg_price:


```
df['day'] = df['time'].dt.dayofweek
df_avg_price['day'] = df_avg_price['date'].dt.dayofweek
```

Xem dữ liệu của dataframe df:

```
df.head()
```

	symbol	time	price	volume	date	day	trade_value
0	VNM	2020-07-10 14:47:03	115.3	16660	2020-07-10	4	1920898.0
1	VNM	2020-07-10 14:30:03	115.4	1000	2020-07-10	4	115400.0
2	VNM	2020-07-10 14:30:01	115.4	450	2020-07-10	4	51930.0
3	VNM	2020-07-10 14:29:45	115.4	660	2020-07-10	4	76164.0
4	VNM	2020-07-10 14:29:35	115.4	200	2020-07-10	4	23080.0

Xem dữ liệu của dataframe df_avg_price:

```
df_avg_price.head()
```

	date	volume	trade_value	avg_price	delta	pn	day
1317	2020-07-10	677180	78415689.0	115.797408	-0.288447	-1	4
1316	2020-07-09	1560410	181141529.0	116.085855	0.351156	1	3
1315	2020-07-08	551310	63805697.0	115.734699	-0.705158	-1	2
1314	2020-07-07	1024960	119346196.0	116.439857	1.104045	1	1
1313	2020-07-06	1319980	152240966.0	115.335813	1.370475	1	0

Đếm số lượng các thứ trong tuần

Sử dụng hàm `crosstab()`:

```
pd.crosstab(index=df['day'], columns='count')
```

col_0	count
day	
0	134510
1	138445
2	135880
3	128702
4	136951

Tra lịch ngày 10/7/2020 là thứ Sáu, thuộc tính `dayofweek` của cột `date` cho giá trị là 4 (cột `day`)

July 2020						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Hàm `crosstab(...)` ở trên cho thấy thứ trong tuần được đánh số từ 0 tới 4 tương ứng với Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Thống kê số ngày tăng/giảm/không đổi theo thứ trong tuần

```
df_day_pn = pd.crosstab(df_avg_price['day'], df_avg_price['pn'])
```

df_day_pn

pn	-1	0	1
day			
0	138	2	118
1	137	3	120
2	121	1	143
3	126	1	140
4	143	1	124


Kết quả cho thấy vài thông tin:

- Trong Thứ 2, số ngày giảm là 138, số ngày tăng là 118. Chú ý khái niệm Tăng/Giảm ở đây là so với ngày giao dịch trước đó (ở đây là Thứ Sáu tuần trước).
- Trong Thứ 3, số ngày giảm là 137, số ngày tăng là 120.
- Trong Thứ 4, số ngày giảm là 121, **số ngày tăng là 143**.
- Trong Thứ 5, số ngày giảm là 126, số ngày tăng là 140.
- Trong Thứ 6, **số ngày giảm là 143**, số ngày tăng là 124.

Theo số liệu thì Thứ 4 và Thứ 6 có vẻ ngược nhau. Thứ 4 thì tăng nhiều hơn so với giảm. Thứ 6 thì giảm nhiều hơn là tăng.

Vẽ biểu đồ

```
import matplotlib.pyplot as plt
df_day_pn.plot.bar(stacked=True)
plt.legend(title='Giảm -1\nBT 0\nTăng 1', bbox_to_anchor=(1.2, 0.5))
plt.show()
```

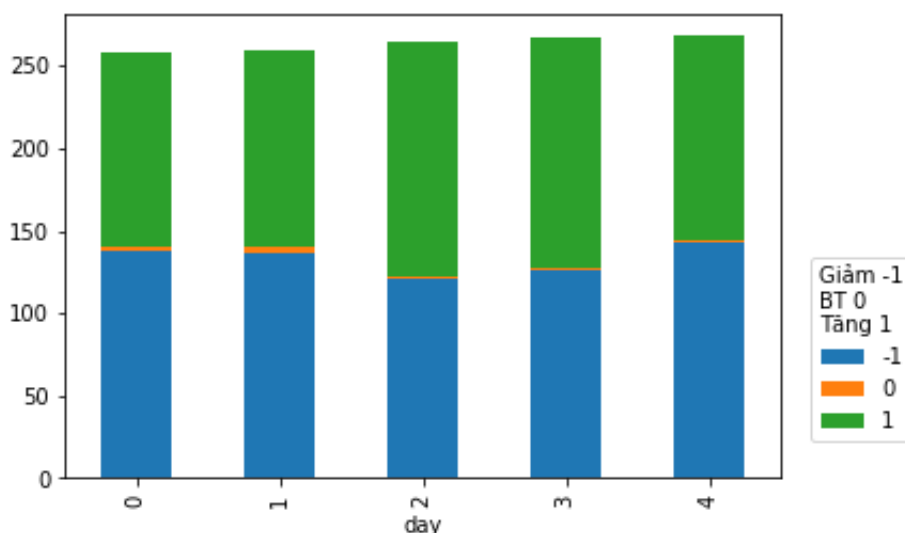

Câu hỏi đặt ra ở đây là số ngày tăng hoặc giảm trong một thứ nào đó có ý nghĩa thống kê hay không?

Ví dụ nhìn biểu đồ thì có vẻ ngày thứ 4 là tỉ số Tăng/Giảm nhiều nhất.

Xem lại dữ liệu ngày Thứ 4 (cột day = 2)

df_day_pn

pn	-1	0	1
day			
0	138	2	118
1	137	3	120
2	121	1	143
3	126	1	140
4	143	1	124

Trong bộ dữ liệu có $121 + 1 + 143 = 265$ ngày thứ Tư. Trong đó có 121 ngày giảm (chiếm $121/265 = 45.66\%$) và 143 ngày tăng, chiếm $143/265 = 53.96\%$)

Thử tính chỉ số ztest và p-value (Xem lại kiến thức [Ngày 3, Bài 14: So sánh 2 tỉ lệ](#))

```
import numpy as np
from statsmodels.stats.proportion import proportions_ztest

# Count là số ngày tăng và số ngày giảm trong thứ 4
count = np.array([143, 121])
nobs = np.array([265, 265])
zstat, pval = proportions_ztest(count, nobs)
print('Tỉ số ztest:', zstat)
print('Trị số p:', pval)
```

Tỉ số ztest: 1.9112514762620285

Trị số p: 0.05597227155191926

Chỉ số ztest là 1.9, **gần 2 lần**. Chúng ta **có thể có sự khác biệt giữa số ngày tăng và số ngày giảm của cổ phiếu VNM trong Thứ 4**. Đồng thời trị số p = 0.056, hơi lớn hơn 0.05. Về lý thuyết diễn giải theo trị số p là không có ý nghĩa thống kê.

Tuy nhiên, giá trị ztest và trị số p đang rất sát ngưỡng “có ý nghĩa thống kê”. Kết quả này rất đáng xem xét giả thuyết: **Vào ngày thứ 4 thì cổ phiếu VNM thường là tăng**. Nhìn vào biểu đồ sẽ suy đoán là ngày Thứ 5 đa số sẽ tăng. Sau đó đến ngày Thứ 6 thì đa số sẽ giảm.

Phần kiểm chứng giả thuyết trên thì nhường lại cho các chuyên gia về cổ phiếu nhé!

Nhìn bảng số liệu theo %

Thống kê theo % bằng cách sử dụng hàm `pd.crosstab(...)` với tham số `normalize`:

```
df_day_pn_percentage = pd.crosstab(df_avg_price['day'],  
df_avg_price['pn'], normalize='index').round(4)*100  
print('%Tăng/Giảm theo thứ:\n', df_day_pn_percentage)
```

```
%Tăng/Giảm theo thứ:  
pn      -1      0      1  
day  
0      53.49  0.78  45.74  
1      52.69  1.15  46.15  
2      45.66  0.38  53.96  
3      47.19  0.37  52.43  
4      53.36  0.37  46.27
```

Đọc và vẽ tín hiệu âm thanh

Bài viết này minh họa bằng code Python.

Tài liệu tham khảo chính:

eBook “Python Machine Learning Cookbook”, (Packt Publishing, 2019)
của Prateek Joshi.

Tải file <https://thachln.github.io/datasets/good-morning.wav> về đường dẫn
“D:/ai2020/data/good-morning.wav” và thực thi đoạn code sau:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.io import wavfile

# Read the input file
wav_file_path = 'D:/ai2020/data/good-morning.wav'
sampling_freq, audio = wavfile.read(wav_file_path)

print('\nSampling frequency:', sampling_freq)

# Print the params
print('\nShape:', audio.shape)
print('Datatype:', audio.dtype)
print('Duration:', round(audio.shape[0] / float(sampling_freq), 3),
      'seconds')

# Normalize the values
audio = audio / (2.*15)

# Extract first 100 values for plotting
audio = audio[0:100]

# Build the time axis
x_values = np.arange(0, len(audio), 1) / float(sampling_freq)

# Convert to seconds
x_values *= 1000
```


```
# Plotting the chopped audio signal
plt.plot(x_values, audio, color='black')
plt.xlabel('Time (ms)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('Audio signal')
plt.show()
```

Sampling frequency: 44100

Shape: (33897, 2)

Datatype: int16

Duration: 0.769 seconds

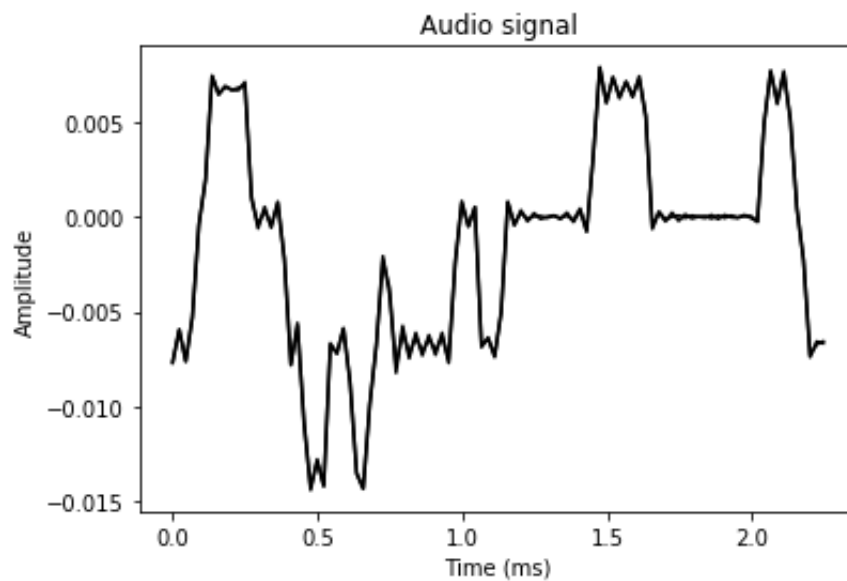

Một chút phân tích:

Bước 1: Import thư viện

Import các gói thư viện trong 3 dòng đầu tiên:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.io import wavfile
```

Bước 2: Đọc file âm thanh và xem tần số mẫu

Đọc file âm thanh từ thư mục và hiển thị tần số mẫu.

```
# Read the input file
wav_file_path = 'D:/ai2020/data/good-morning.wav'
sampling_freq, audio = wavfile.read(wav_file_path)

print('\nSampling frequency:', sampling_freq)
```

Sampling frequency: 44100

Ghi chú:

File âm thanh (trong ví dụ này là file good-morning.wav là do tôi tự thu âm bằng phần mềm Audacity) là một file trên máy tính được lưu trữ dạng số (digitized version) của tín hiệu âm thanh thật (actual audio signals, trong trường hợp này là giọng nói “good morning” của tôi). Trong khi thu âm thì phần mềm Audacity mặc định cấu hình tần số mẫu (sample) là 44100 Hz. Tức là mỗi một giây phần mềm Audacity (kèm micro của máy tính) thu được 44100 phần tín hiệu âm thanh (audio parts). Nói cách khác mỗi phần tín hiệu này được lưu trong 1/44100 giây. Khi tần số lấy mẫu (sampling rate) cao thì chúng ta sẽ cảm giác tín hiệu âm thanh liên tục khi nghe lại bằng các thiết bị phát âm thanh (audio players)

Bước 3: Xem tham số của âm thanh

Ba dòng tiếp theo hiển thị thêm các tham số của âm thanh

```
print('\nShape:', audio.shape)
print('Datatype:', audio.dtype)
print('Duration:', round(audio.shape[0] / float(sampling_freq), 3),
      'seconds')
```

Shape: (33897, 2)
Datatype: int16
Duration: 0.769 seconds

Kết quả cho thấy có 2 luồng âm thanh, mỗi luồng có 33897 tín hiệu. Mỗi tín hiệu (audio signal) được lưu trong số nguyên có độ dài 16bit.

Tính độ dài của đoạn âm thanh bằng cách: lấy số tín hiệu nhân với 1/sampling_freq: $33897 * 1/44100 \approx 0.769$ giây.

Bước 4: Chuẩn hóa tín hiệu

Do tín hiệu âm thanh (audio signal) được lưu trong số nguyên có dấu với độ dài 16bit, nên chuẩn hóa bằng cách lấy độ lớn của tín hiệu chia cho 2^{15}

```
audio = audio / (2.**15)
```

Bước 5: Chọn tín hiệu để vẽ biểu đồ

Chọn 100 giá trị của tín hiệu đầu tiên:

```
audio = audio[0:100]
```

Tải sách nói “Từ tốt đến vĩ đại”

Mã nguồn Python sau đây sẽ giúp bạn tải các file audio sách nói “Từ Tốt Đến Vĩ Đại” từ trang web <https://phatphapungdung.com/sach-noi/tu-tot-den-vi-dai-171248.html> về thư mục 'D:/Temp/Tu-tot-den-vi-dai/'.

Hãy tự khám phá nội dung mã nguồn và sửa lại thư mục theo ý bạn nhé.

Gợi ý: Nên copy & paste mã nguồn vào phần mềm Spyder (xem lại Bài 4), chọn các dòng code và nhấn F9 để chạy các dòng đã chọn)

```
import bs4
from bs4 import BeautifulSoup
import json
import requests
import pandas as pd
import os
from pathlib import Path

# =====
# Download audio from <url> to <outFolder? with filename <audioName>
# =====
def downloadAudio(url, outFolder, audioName='null'):
    if (audioName == 'null'):
        audioName = Path(url).name
    fileOut = Path(os.path.join(outFolder, audioName))
    response = requests.get(url)

    fileOut.write_bytes(response.content)

    return

# =====
# Get list of audio link and title from website
# @return dataframe(title, url)
# =====
def parseData():
    titles = []
    urls = []
    url = 'https://phatphapungdung.com/sach-noi/tu-tot-den-vi-dai-171248.html'
```



```
response = requests.get(url)

html_soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')

html_data = html_soup.find('div', {'class': 'fp-playlist-external'})

# article_containers = html_soup.find_all("div", class_="fp-playlist-external is-audio")

# content = article_containers.text

# print(html_data)

for e in html_data:
    if isinstance(e, bs4.element.Tag):
        print(type(e))
        print('Element:', e)
        data_item_json = e['data-item']
        print('Type of data item', type(data_item_json))
        json_data = json.loads(data_item_json)
        print('Sources:', json_data['sources'])
        print('Title', json_data['fv_title'])

        title = json_data['fv_title']
        print("Type of json_data[sources]:",
              type(json_data['sources']))

        print("Type of json_data[sources][0]:",
              type(json_data['sources'][0]))

        dict_data = json_data['sources'][0]
        print(dict_data['src'])

        url = dict_data['src']

        print('Parsed data: (Title, Url)=', title, url)
        titles.append(title)
        urls.append(url)
```

```

else:
    print('No parse:', type(e))
return pd.DataFrame({'title': titles, 'url': urls})

# Change your folder to contains books
outFolder = 'D:/Temp/Tu-tot-den-vi-dai/'
# Create root folder
if (not os.path.exists(outFolder)):
    os.mkdir(outFolder)


df = parseData()

# Write dataframe into CSV
df.to_csv(os.path.join(outFolder, 'audio-tu-tot-den-vi-dai.csv'),
encoding='utf-8')

# Scan all data frame of free books
for index, row in df.iterrows():
    url = row['url']
    title = row['title']
    print('...')
    downloadAudio(url, outFolder)

```

Kết quả được thư mục như sau:

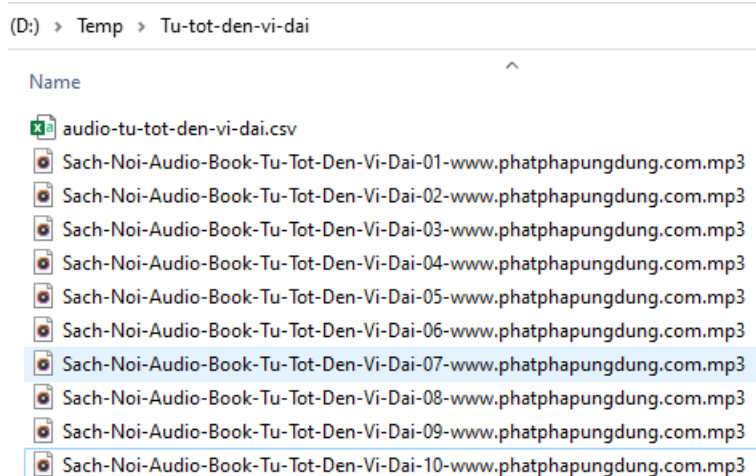

Vẽ bản đồ Việt Nam

Cài thư viện

```
install.packages('raster')
```

Lấy dữ liệu bản đồ Việt Nam

```
# Lấy dữ liệu cho VN ở cấp tỉnh:
library(raster)

vietnam = getData('GADM', country = 'Vietnam', level = 1)

head(vietnam)
```

	GID_0	NAME_0	GID_1	NAME_1	VARNAME_1	NL_NAME_1	TYPE_1
1	VNM	Vietnam	VNM.1_1	An Giang	An Giang	<NA>	T<U+1EC9>nh
12	VNM	Vietnam	VNM.2_1	B<U+1EA1>c Liêu	Bac Lieu	<NA>	T<U+1EC9>nh
23	VNM	Vietnam	VNM.3_1	B<U+1EAF>c Giang	Bac Giang	<NA>	T<U+1EC9>nh
34	VNM	Vietnam	VNM.4_1	B<U+1EAF>c K<U+1EA1>n	Bac Kan	<NA>	T<U+1EC9>nh
45	VNM	Vietnam	VNM.5_1	B<U+1EAF>c Ninh	Bac Ninh	<NA>	T<U+1EC9>nh
56	VNM	Vietnam	VNM.6_1	B<U+1EBF>n Tre	Ben Tre	<NA>	T<U+1EC9>nh
	ENGTYPE_1	CC_1	HASC_1				
1	Province	<NA>	VN.AG				
12	Province	<NA>	VN.BL				
23	Province	<NA>	VN.BG				
34	Province	<NA>	VN.BK				
45	Province	<NA>	VN.BN				
56	Province	<NA>	VN.BR				

Xem các cột dữ liệu

```
names(vietnam)
```

```
[1] "GID_0"      "NAME_0"      "GID_1"      "NAME_1"      "VARNAME_1"  "NL_NAME_1"  "TY
PE_1"
[8] "ENGTYPE_1" "CC_1"       "HASC_1"
```

Xem kiểu dữ liệu của biến vietnam

```
class(vietnam)
```

```
[1] "SpatialPolygonsDataFrame"
attr(,"package")
[1] "sp"
```

Plot bản đồ

```
plot(vietnam)
```



Ghi chú: Có vẻ dữ liệu về Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam không rõ ràng.

Code đầy đủ

Lấy dữ liệu cho VN ở cấp tỉnh:

```
library(raster)
```

```
vietnam = getData('GADM', country = 'Vietnam', level = 1)
```

```
plot(vietnam)
```

Đọc ảnh y khoa DiCOM

Đoạn code code sẽ đọc ảnh DiCOM từ thư mục, hiển thị vài thông tin cơ bản và hiển thị ảnh:

Tham khảo code:

https://pydicom.github.io/pydicom/stable/auto_examples/input_output/plot_read_dicom.html

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pydicom
filePath = 'D:/ai2020/data/mri/ThachLN.dcm'
dataset = pydicom.dcmread(filePath)

print("Storage type.....:", dataset.SOPClassUID)


pat_name = dataset.PatientName
display_name = pat_name.family_name + ", " + pat_name.given_name
print("Patient's name....:", display_name)
print("Patient id.....:", dataset.PatientID)
print("Modality.....:", dataset.Modality)
print("Study Date.....:", dataset.StudyDate)

if 'PixelData' in dataset:
    rows = int(dataset.Rows)
    cols = int(dataset.Columns)
    print("Image size.....: {rows:d} x {cols:d}, {size:d}
bytes".format(
        rows=rows, cols=cols, size=len(dataset.PixelData)))
    if 'PixelSpacing' in dataset:
        print("Pixel spacing.....:", dataset.PixelSpacing)

# use .get() if not sure the item exists, and want a default value if
missing
print("Slice location....:", dataset.get('SliceLocation', "(missing)"))

# plot the image using matplotlib
plt.imshow(dataset.pixel_array, cmap=plt.cm.bone)
plt.show()
```

```
Storage type.....: 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4  
Patient's name....: Le Ngoc Thach,  
Patient id.....: ThachLN.github.io  
Modality.....: MR  
Study Date.....: 20200608  
Image size.....: 512 x 512, 524288 bytes  
Pixel spacing....: [0.3515625, 0.3515625]  
Slice location...: 25.713560265779
```

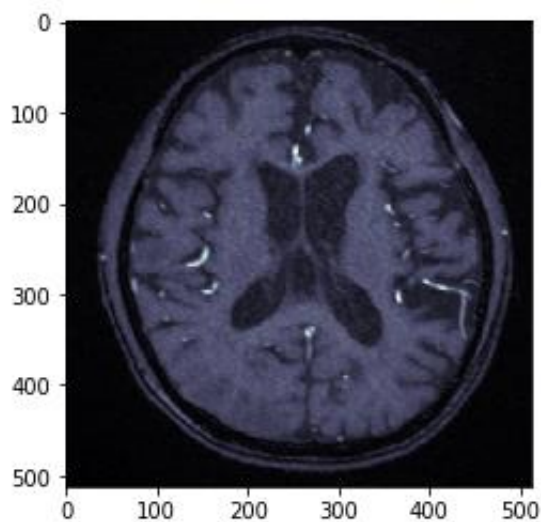

Áp dụng biến đổi Fourier cho ảnh

Biến đổi Fourier (Fourier Transformation) là kỹ thuật giúp lọc và làm giảm thông tin nhiễu của thông tin nói chung. Trong bài này chúng ta áp dụng thử nghiệm Code Python để ứng dụng kỹ thuật Fourier Transformation để lọc thông tin nhiễu trong ảnh.

Đọc ảnh từ Internet

Đoạn code sau đọc một hình ảnh từ Internet và hiển thị bằng hàm `matplotlib.pyplot.imshow(...)`.

```
import cv2
import numpy as np
import urllib
import matplotlib.pyplot as plt

url = 'https://thachln.github.io/datasets/ThachLN.png'
resp = urllib.request.urlopen(url)

img = np.asarray(bytearray(resp.read()), dtype="uint8")
img = cv2.imdecode(img, cv2.IMREAD_COLOR)
```

Lưu ảnh vào thư mục


Để đảm bảo biến `img` chứa được ảnh đúng chính xác thì hãy thử lưu lại và dùng phần mềm xem ảnh để kiểm tra lại.

```
cv2.imwrite('D:/Temp/ThachLN.png', img)
```

Hiển thị ảnh

Dùng lệnh `imshow(...)` trong thư viện `matplotlib.pyplot`

```
plt.imshow(img)
```

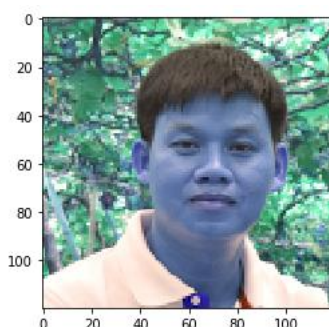


Có vẻ màu sắc hiển thị không được đúng?

Hãy thêm dòng code sau rồi gọi lại lệnh `plot.imshow(...)`:

```
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

bạn sẽ thấy hình được hiển thị đúng màu như hình gốc:



Lý giải cho điều này như sau: thư viện OpenCV đọc nội dung file ảnh vào lưu dạng mảng nhiều chiều (multi-dimensional) NumPy với thứ tự màu sắc là BGR (Blue Green Red). Trong khi đó việc hiển thị hình ảnh lên màn hình máy tính theo thứ tự màu sắc là RGB. Vì vậy cần có lệnh để hoán chuyển thứ tự màu sắc như trên. Trong hằng số `COLOR_BGR2RGB` của OpenCV, số 2 viết là two, đọc cũng là to, ý là **BGR to RGB**.

Đọc ảnh vào chế độ xám

Code Python được viết lại đầy đủ như sau:

```
import cv2
import numpy as np
import urllib
import matplotlib.pyplot as plt

url = 'https://thachln.github.io/datasets/ThachLN.png'
resp = urllib.request.urlopen(url)

img = np.asarray(bytearray(resp.read()), dtype="uint8")
img = cv2.imdecode(img, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.axis('off')
plt.imshow(img)
```




Sử dụng Fast Transform Fourier


Đoạn code sau dùng OpenCV đọc ảnh với tham số `cv2.COLOR_BGR2BGRA`
Sử dụng hàm `fft2` trong thư viện NumPy.fft

```
import cv2
import numpy as np
import urllib
import matplotlib.pyplot as plt

url = 'https://thachln.github.io/datasets/ThachLN.png'
resp = urllib.request.urlopen(url)


img = np.asarray(bytearray(resp.read()), dtype="uint8")
img = cv2.imdecode(img, cv2.COLOR_BGR2BGRA)

img_spectrum = np.fft.fft2(img)
plt.imshow(np.log(1+np.abs(img_spectrum)), 'gray')
```




Tiếp tục xử lý bằng hàm `np.fft.fftshift`:


```
img_centered_spectrum = np.fft.fftshift(img_spectrum)
plt.imshow(np.log(1+np.abs(img_centered_spectrum)), 'gray')
```



```
img_decentralized = np.fft.ifftshift(img_centered_spectrum)
plt.imshow(np.log(1+np.abs(img_decentralized)), 'gray')
```



```
img_processed = np.fft.ifft2(img_decentralized)
plt.imshow(np.log(1+np.abs(img_processed)), 'gray')
```

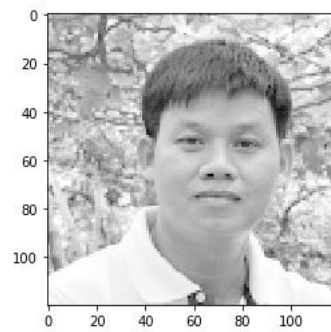

Sử dụng Git

Giới thiệu

Trong thực tế khi có nhiều người làm việc chung với nhau trong một dự án mà sản phẩm số dưới dạng file trên máy tính thì cần có các công cụ hỗ trợ. Cụ thể là cần công cụ giải quyết các tình huống sau:

- Làm sao để có một nơi để lưu trữ file chung?
- Trường hợp hai hoặc nhiều người cùng chỉnh sửa một file thì làm sao? Đặc biệt là các file mã nguồn của phần mềm máy tính, trong đó có nhiều đoạn code có thể được nhiều lập trình viên chỉnh sửa cùng một lúc rồi nộp lên server?
- Làm sao lưu lại toàn bộ lịch sử và dữ liệu mà mọi người đã nộp lên server?
- Làm sao chốt các phiên bản phần mềm để phát hành (release).

Để giải quyết nhu cầu này thì các công ty sẽ triển khai một hệ thống gọi là Version Control System (Hệ thống Quản lý Phiên bản). Có nhiều giải pháp hoặc cách thức quản lý phiên bản, trong đó có 2 dạng phổ biến là SVN và GIT. Mỗi giải pháp thì có nhiều phần mềm cụ thể của nhiều hãng cung cấp.

Ví dụ hãng GitHub cung cấp cho cả thế giới trang web <https://github.com> để giúp người dùng cũng như doanh nghiệp có thể tạo và quản lý dự án phần mềm. Đối với doanh nghiệp muốn có một hệ thống tương tự như trang **github.com** thì có thể triển khai phần mềm GitLab (xem trang <https://gitlab.com/>). Hãng Microsoft cũng cung cấp hệ thống Azure cho phép người dùng quản lý dự án phần mềm trên trang <http://dev.azure.com/>. Cái hay của các trang github.com, gitlab.com, dev.azure.com này là vừa cho người dùng tạo tài khoản để **dùng miễn phí**, vừa có chế độ tính tiền (tùy theo nhu cầu và tính năng sử dụng). Vì các trang web này dùng chung giải pháp gọi là GIT nên tôi gọi chung là **Git Server**.

Trong bài viết này tôi giải thích các nội dung sau:

- ① Cách khai thác các dự án có sẵn trên Git Server. Cụ thể là minh họa cách lấy dự án từ các trang github.com, gitlab.com, dev.asuzre.com.
- ② Cách “sao chép” dự án có sẵn trên github.com để chỉnh sửa lại theo ý của mình.
- ③ Cách tạo dự án cho mình và cho nhóm để cùng làm việc trên Git Server. Cụ thể là minh họa trên các trang github.com, gitlab.com, dev.asuzre.com.


Cài đặt phần mềm Git cho Windows

Để khai thác được GitServer thì trên máy tính dùng Windows cần cài hai phần mềm phổ biến gồm:

- ① git for windows
- ② TortoiseGit


Tải và cài đặt gitforwindows



Bạn vào trang web <https://gitforwindows.org/> bấm nút Download để tải file cài đặt.

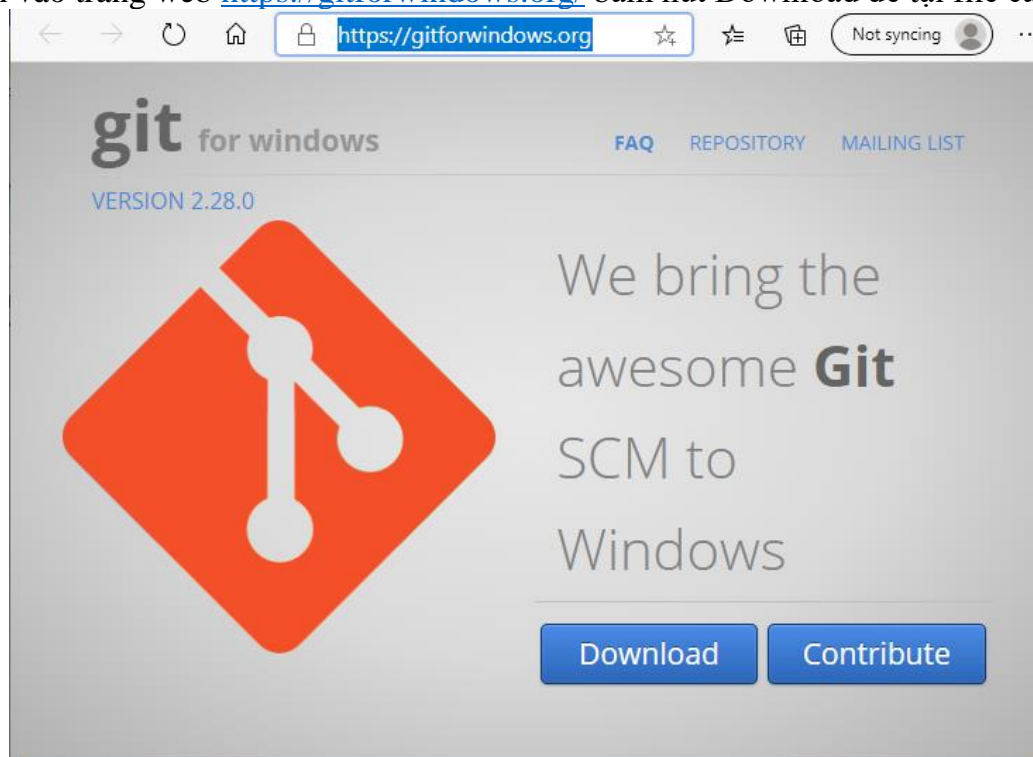




Máy của tôi là Windows 64 bit nên tải file có phiên bản hiện tại 2.28.0 như sau: **Git-2.28.0-64-bit.exe**.


Sau khi tải về máy thì double-click (nhấn chuột hai lần liên tục) vào tên file để cài đặt. Hãy đọc qua các màn hình cài đặt, hiểu được chút nào thì hiểu và nhấn nút Next cho đến Finish.

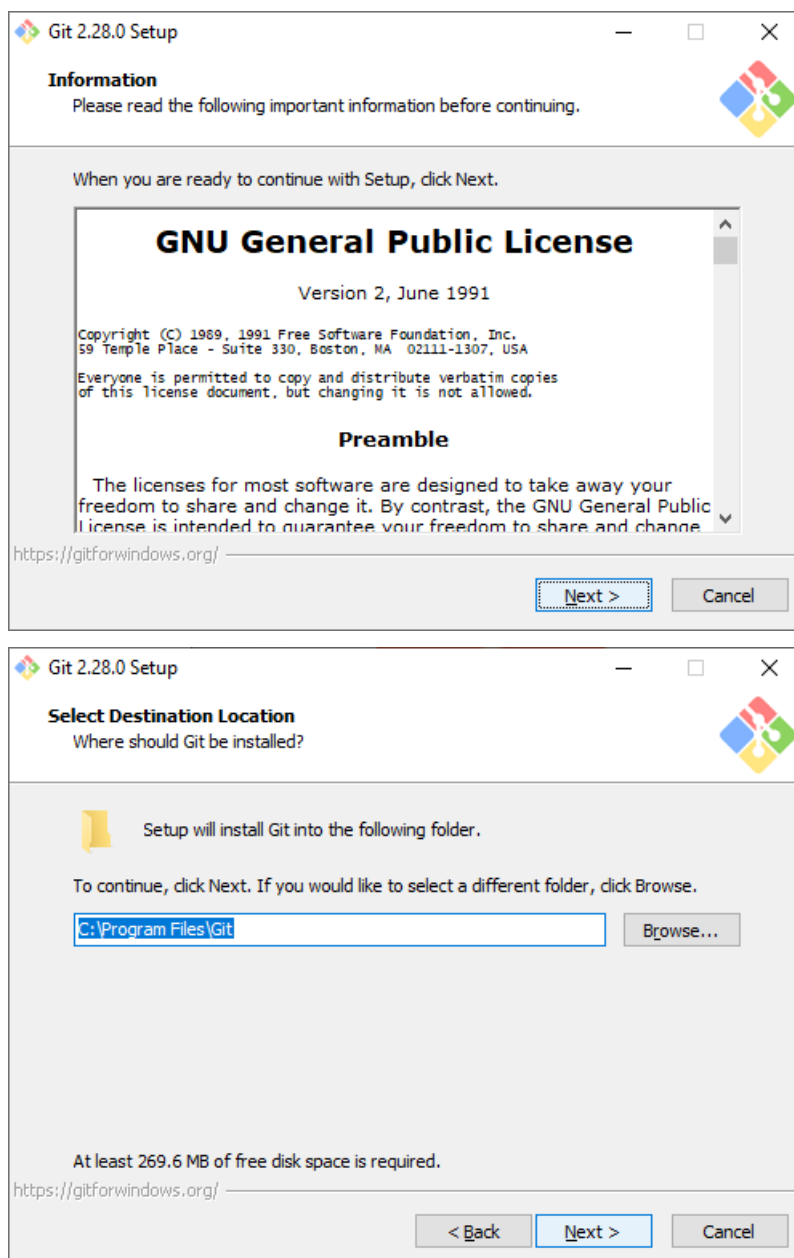


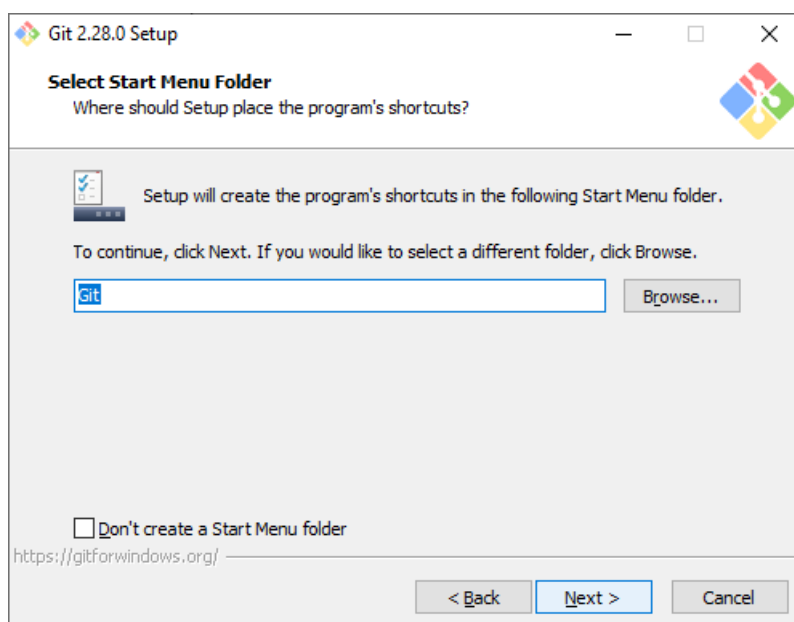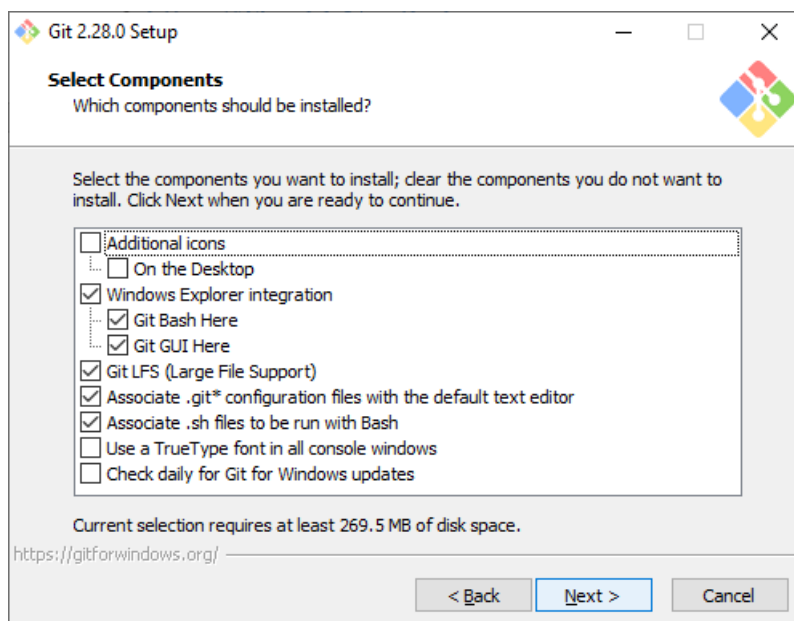


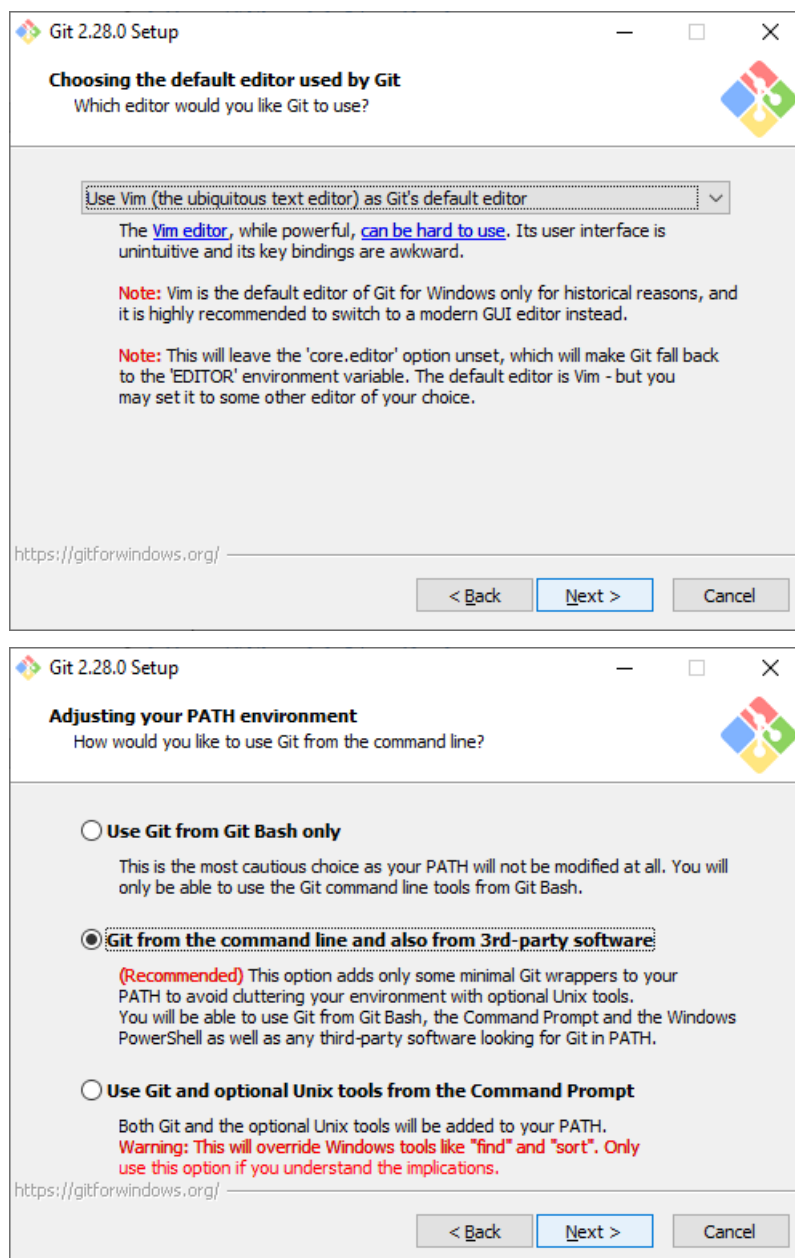

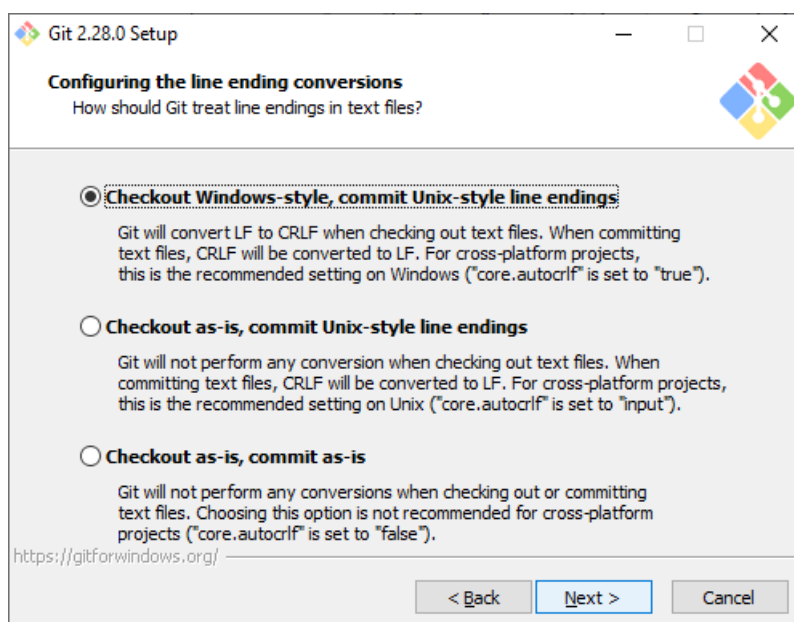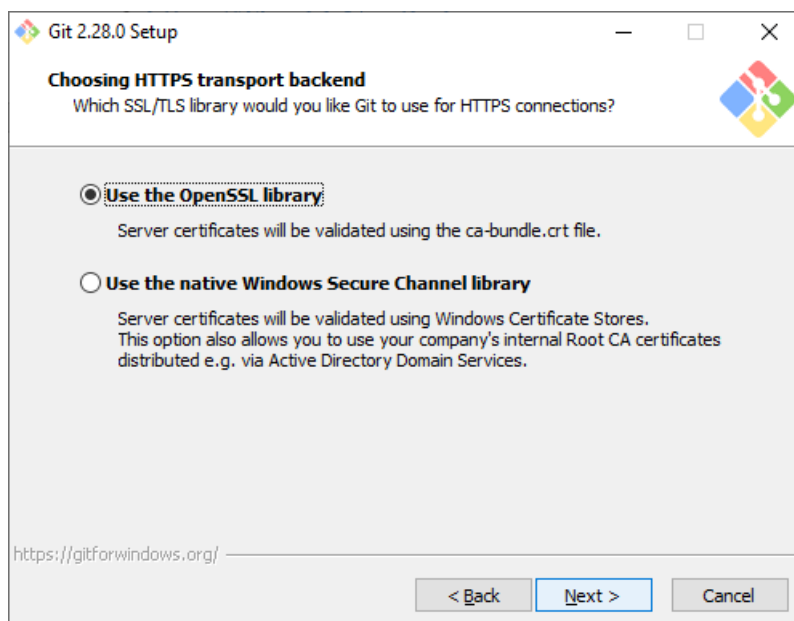

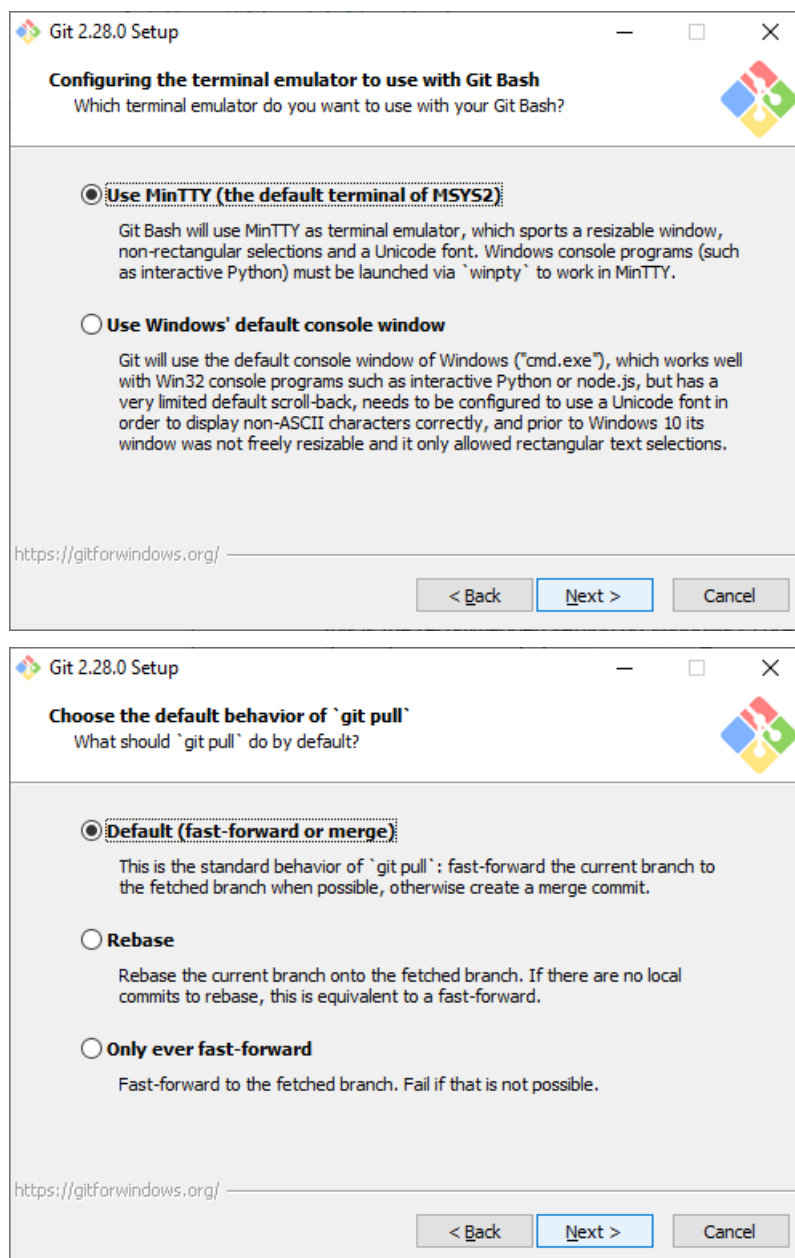

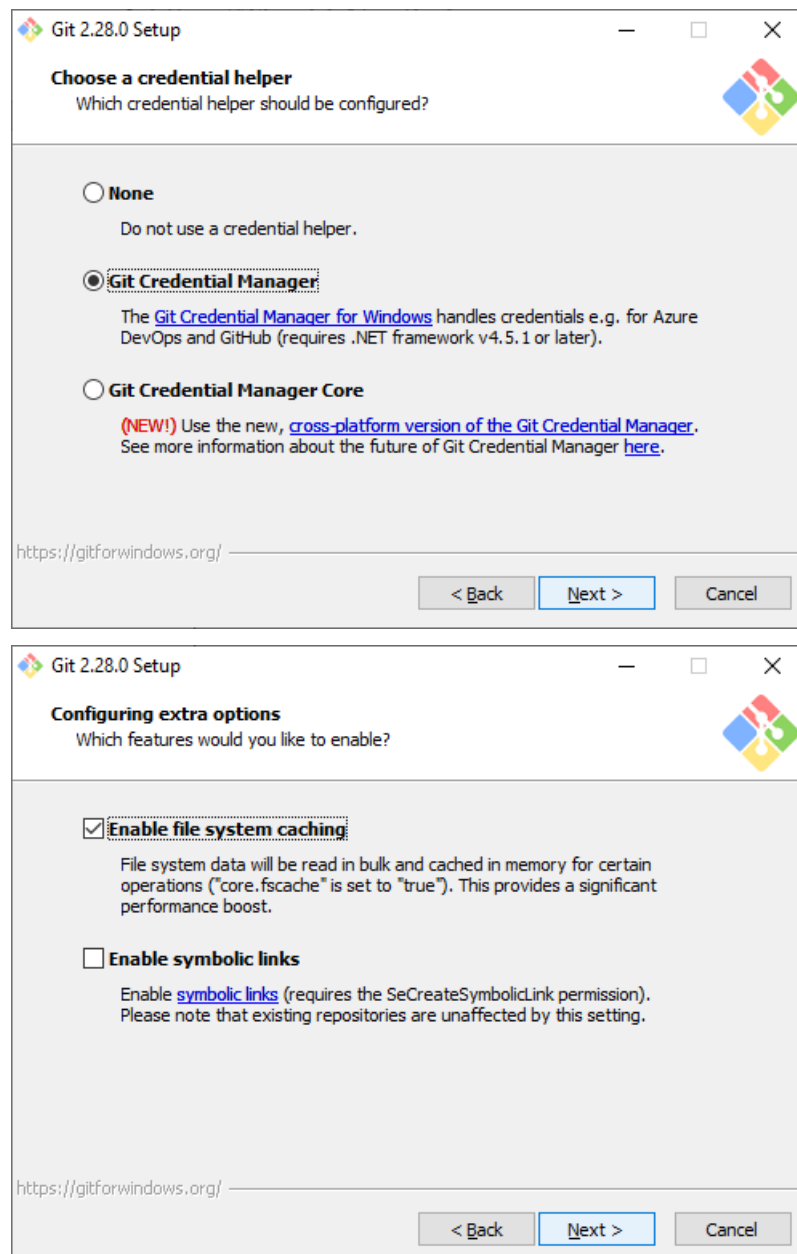


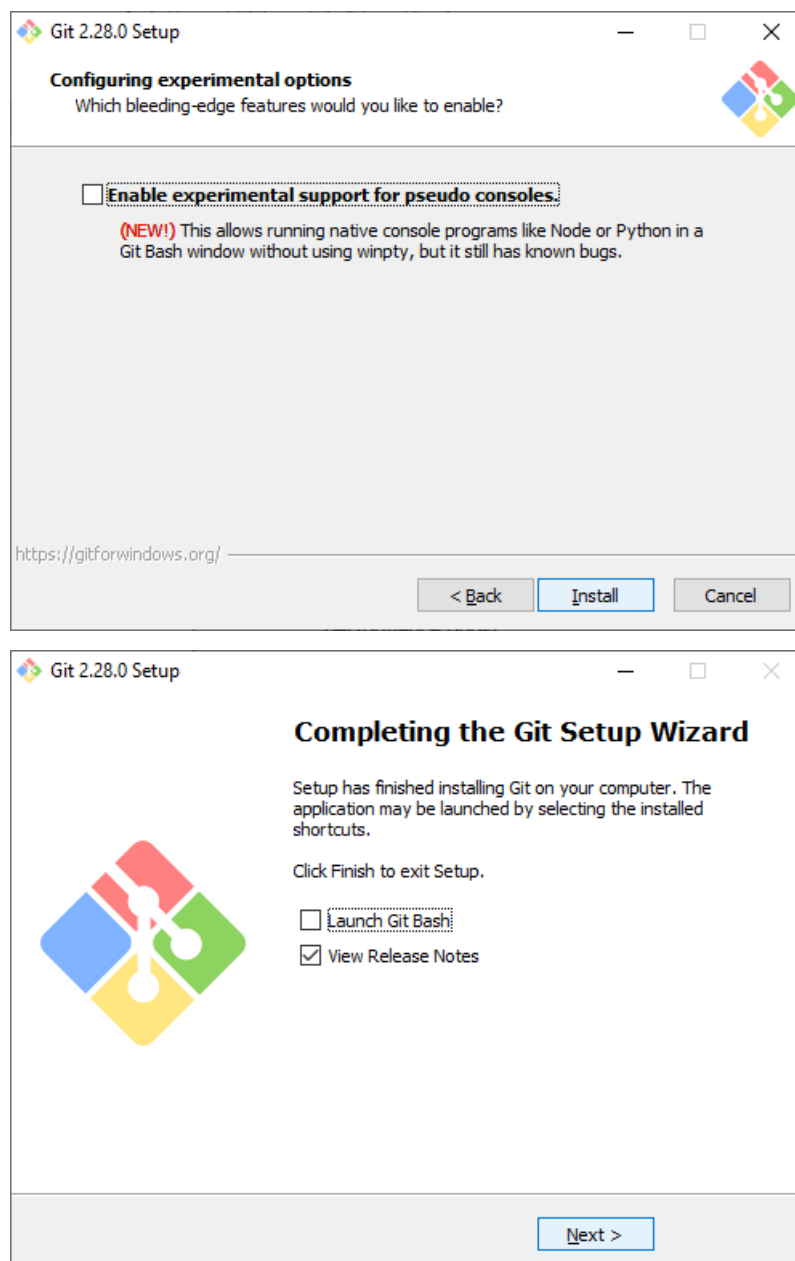

Đối với các bạn quen gõ lệnh thì gitforwindows này là đủ cho các bạn dùng. Tuy nhiên không phải ai cũng rành máy tính và nhớ được lệnh nên tôi khuyến nghị là nên dùng thêm phần mềm có giao diện tương đối dễ dùng là TortoiseGit.

Cài đặt TortoiseGit

Bạn vào trang web <https://tortoisegit.org/> để tải phiên bản mới nhất.

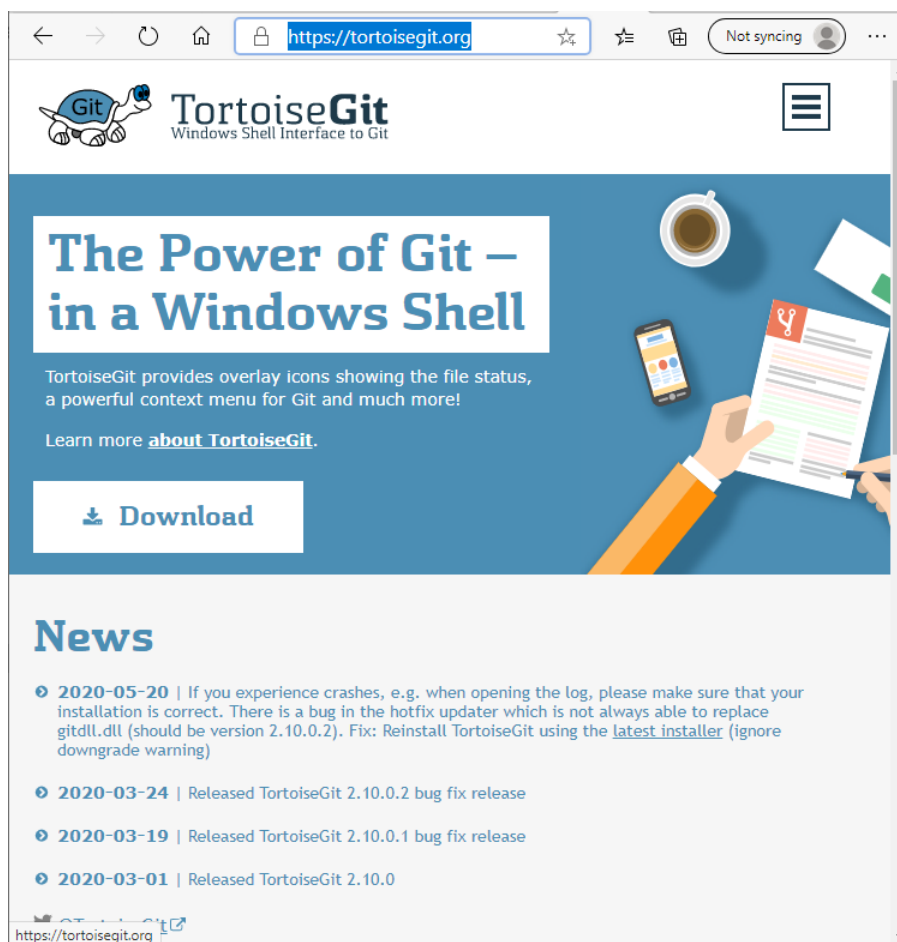

[TortoiseGit.org](https://tortoisegit.org) » Download

Download

The current stable version is: **2.10.0**

For detailed info on what's new, read the [release notes](#).

[FAQ: System prerequisites and installation](#) - This version doesn't run on Windows Vista and below, use [2.4.0](#) instead.

[Donate](#)


Please make sure that you choose the right installer for your PC, otherwise the setup will fail.



for 32-bit Windows	for 64-bit Windows
Download TortoiseGit 2.10.0.2 - 32-bit (~16.8 MiB)	Download TortoiseGit 2.10.0.2 - 64-bit (~19.0 MiB)



Tại thời điểm tài liệu này được viết thì TortoiseGit có phiên bản mới nhất là 2.10.0.2. Tôi dùng Windows 64 bit nên tải file TortoiseGit-2.10.0.2-64bit.msi.



Sau khi tải file về máy thì thực thi bằng cách double-click lên nó.



Quá trình cài đặt cũng tương tự như cài gitforwindow. Chủ yếu là nhấp nút Next.

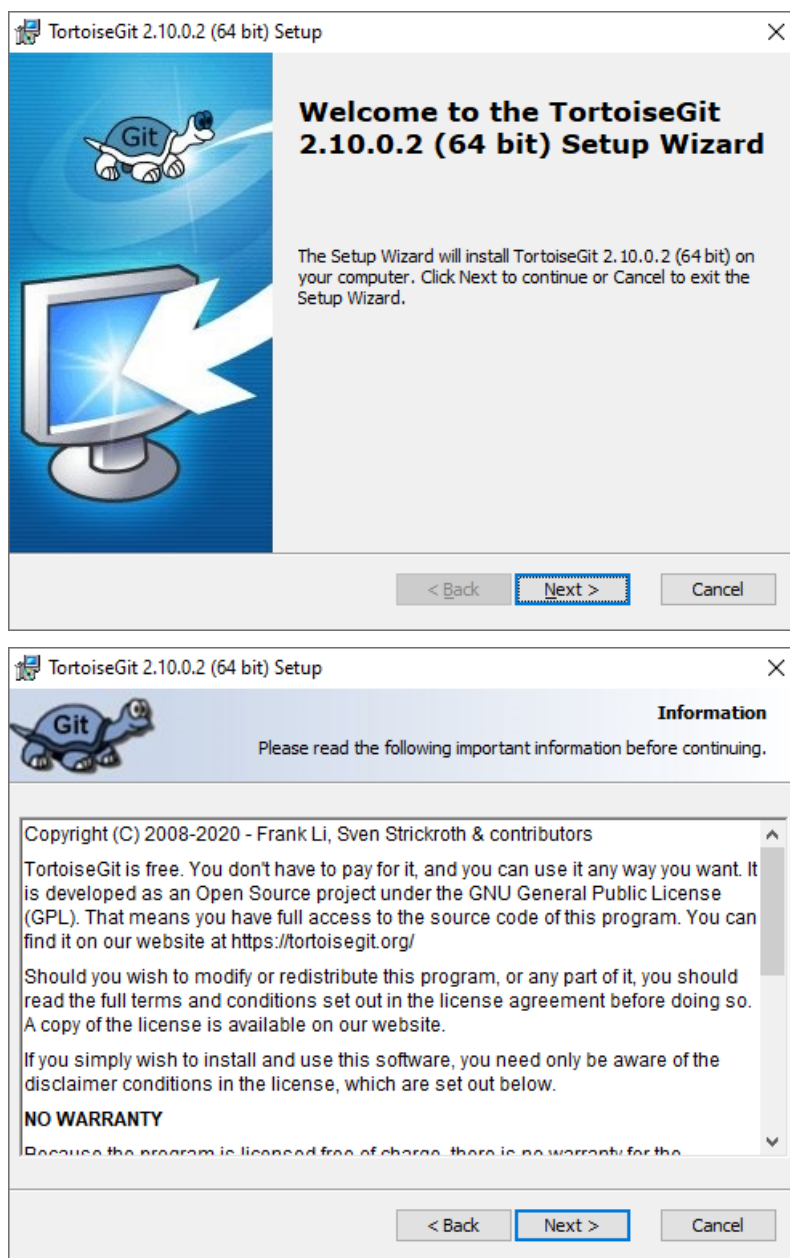


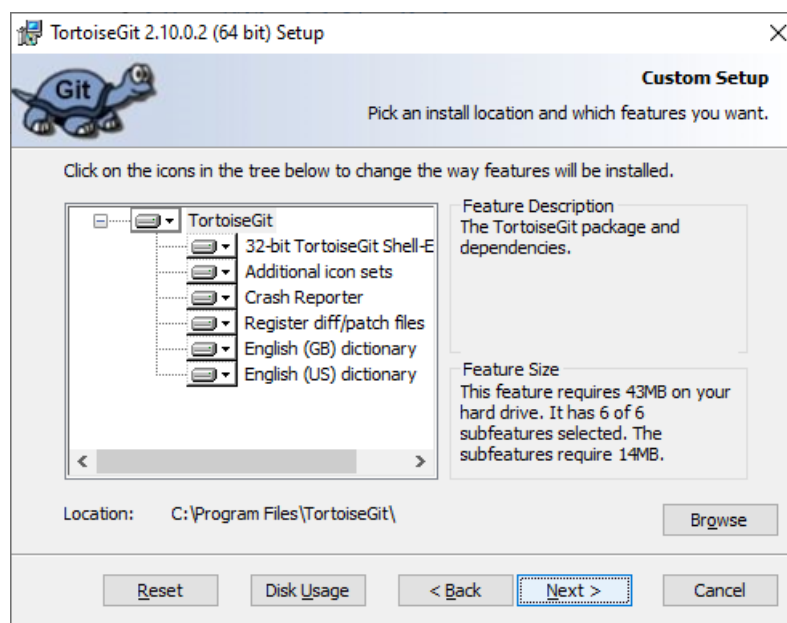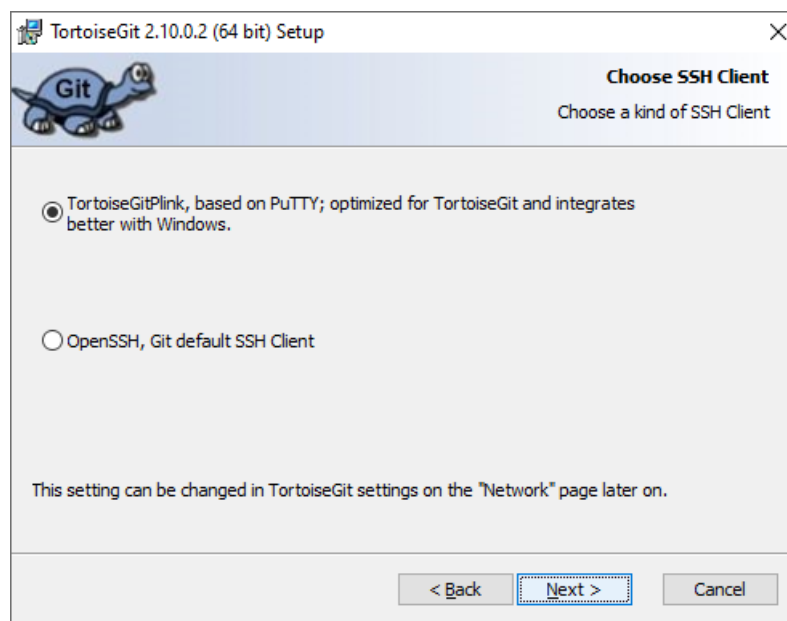

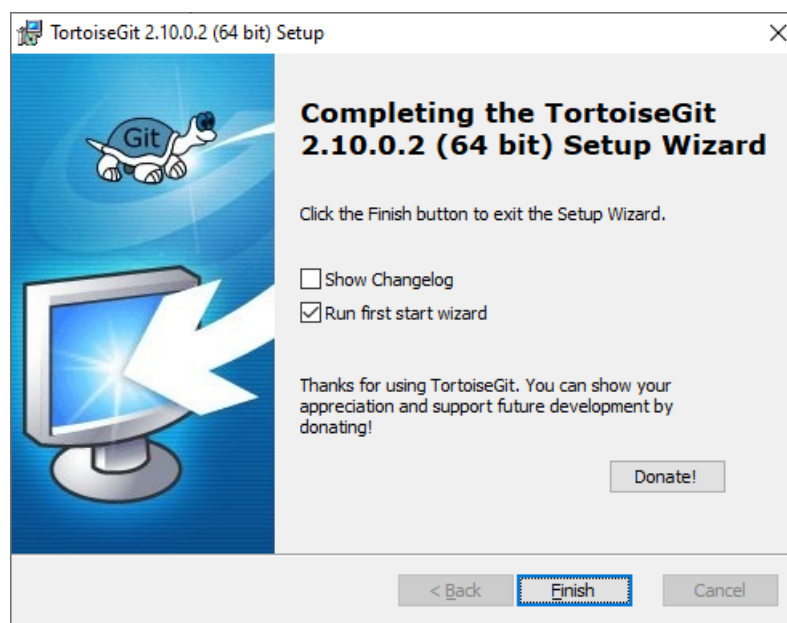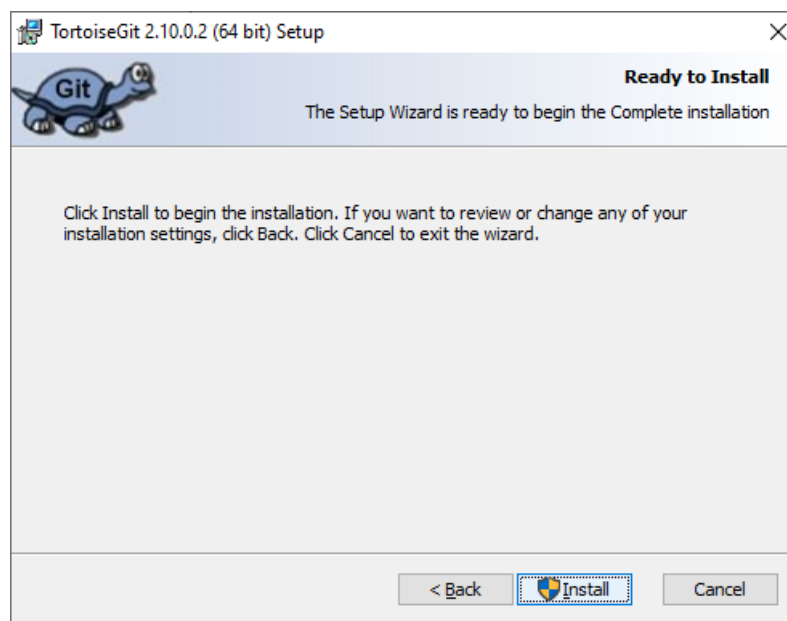

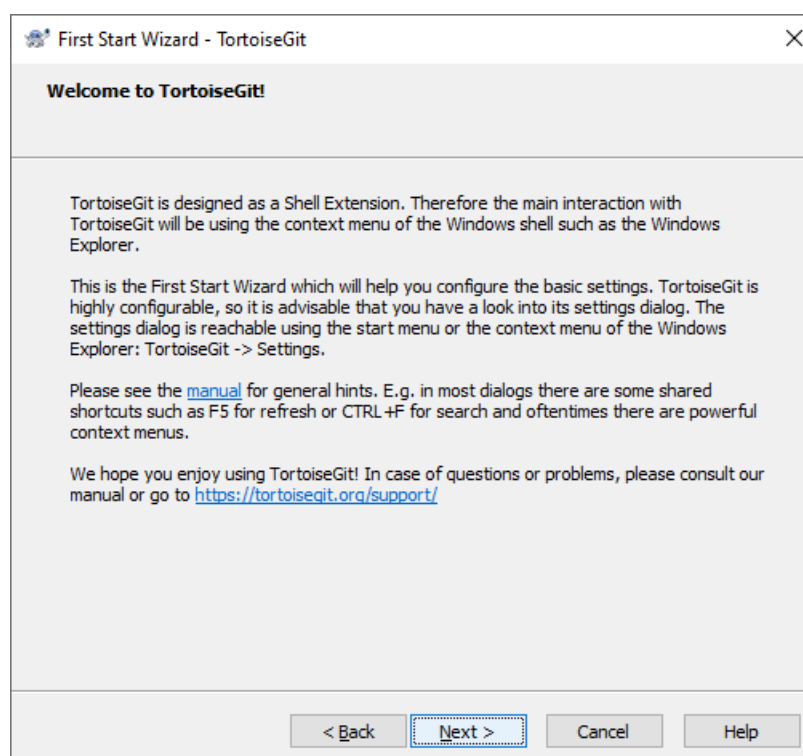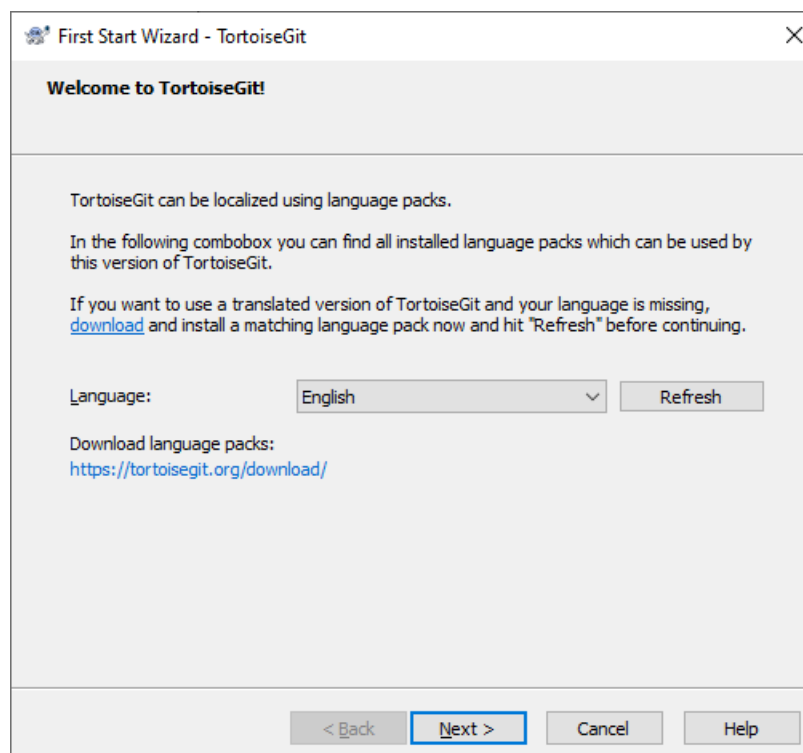

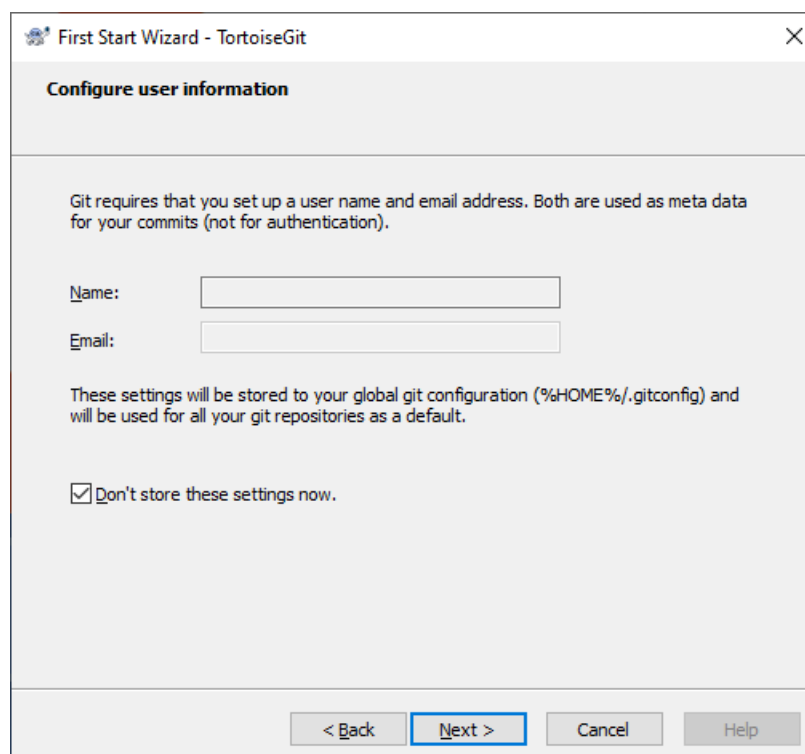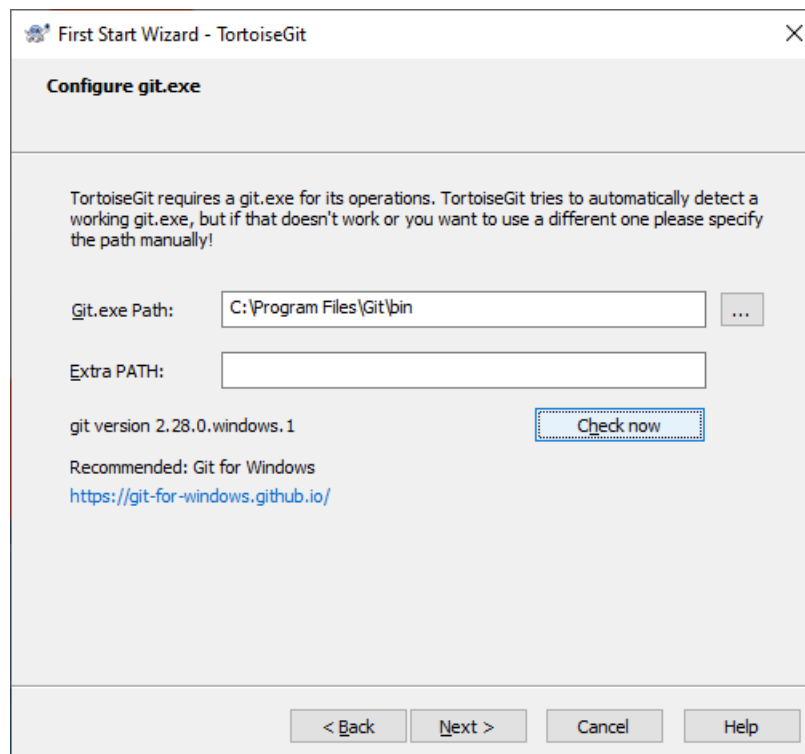

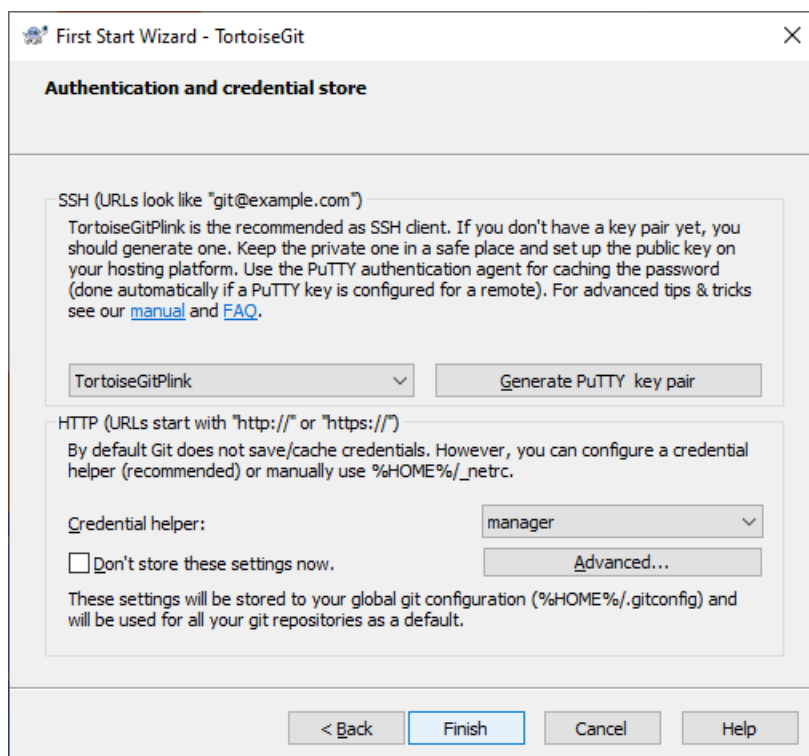



Clone dự án có sẵn từ GitServer


Clone là quá trình tạo bản sao toàn bộ dữ liệu của dự án từ trên GitServer về máy tính của người dùng. Sau khi Clone thì trên máy tính người dùng có thư mục dữ liệu của dự án để sẵn sàng làm việc (thêm/xóa/chỉnh sửa file).

Clone Dự án từ github.com

Bước 1: Copy đường dẫn git của dự án

Ví dụ bạn được một đồng nghiệp chia sẻ là có một dự án cung cấp mã nguồn xử lý ảnh DiCOM tại link: <https://github.com/mksgroup/pixelmed>

Bạn có thể mở website lên xem và nhớ copy địa chỉ bằng cách quét chọn (select) địa chỉ và nhấn phím Ctrl + C. Một cách khác bấm vào nút  rồi sau đó bấm vào biểu tượng  bên phải ô địa chỉ như hình bên dưới:

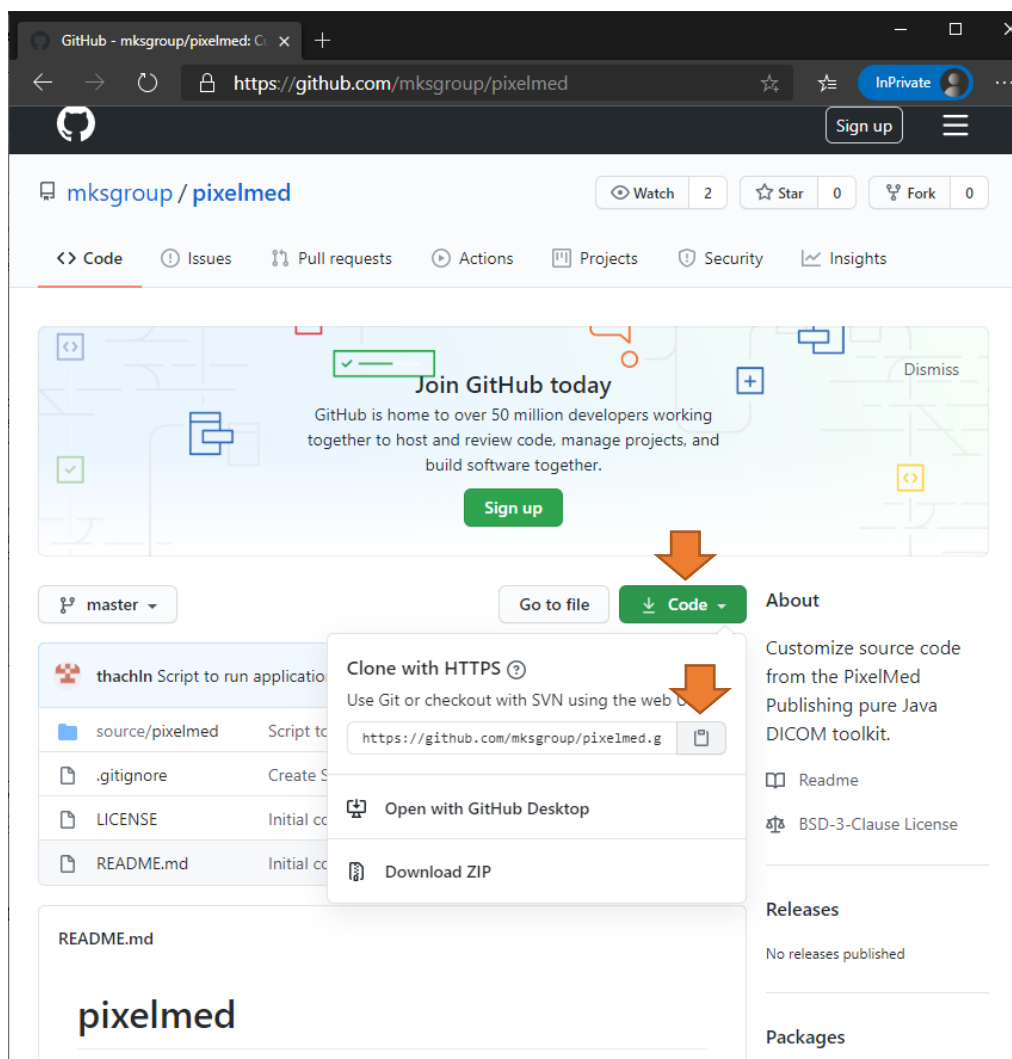

Bước 2: Tạo thư mục để chuẩn bị chứa dự án


Để tổ chức thư mục rõ ràng thì tôi khuyến nghị bạn tạo thư mục như sau để chuẩn bị clone dự án “pixelmed” trên đường link <https://github.com/mksgroup>:

`D:\Projects\github.com\mksgroup\pixelmed`


Khi bạn clone dự án khác từ github.com thì tạo thư mục tương tự, thay đổi phần in đậm.

Bước 3: Clone dự án từ đường dẫn Internet về thư mục


Bên trong thư mục dự án đang mở bằng chương trình File Explorer, nhấp phải chuột, chọn menu “**Git clone...**”.

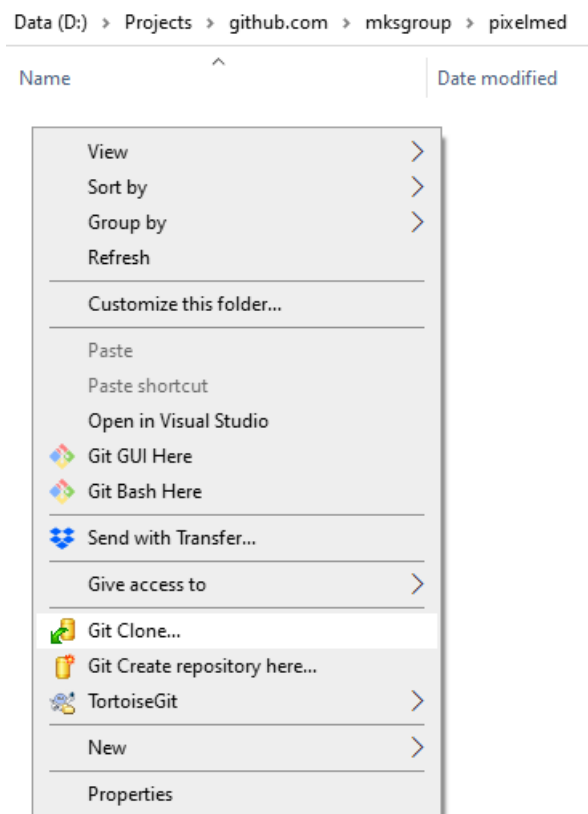

Hộp thoại **Git clone** sẽ hiện với đường dẫn URL chính là đường dẫn đã copy trong bước 1. Trường hợp URL không đúng ý bạn thì có thể nhập lại.

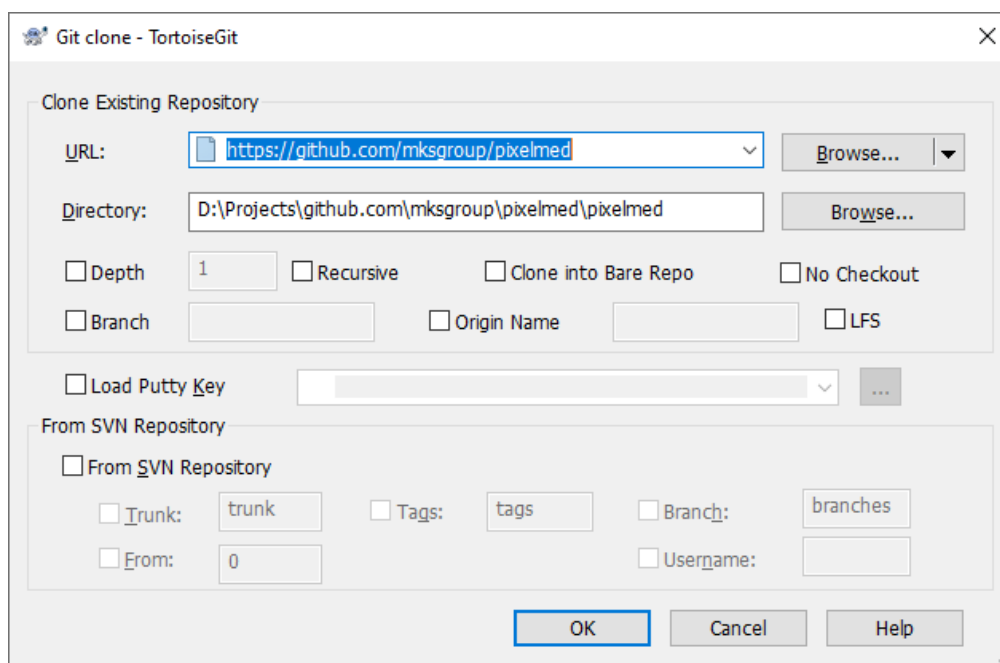

Nhấn OK để thực hiện. Nếu may mắn thì kết quả không có lỗi như bên dưới.

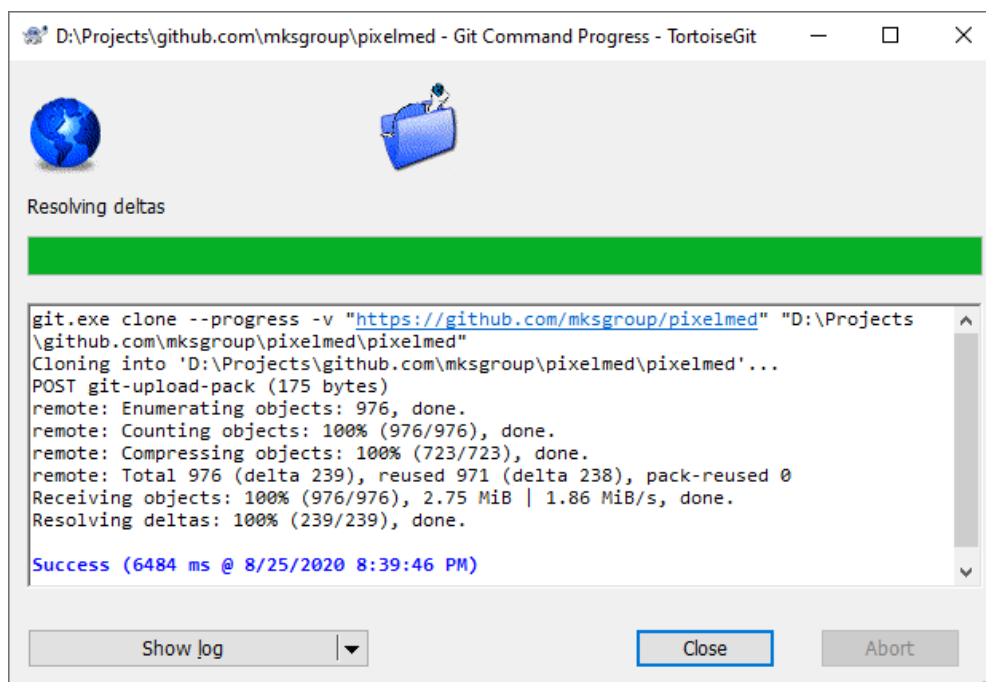

Xem kết quả trong thư mục: D:\Projects\github.com\mksgroup\pixelmed\pixelmed

Trong đó sẽ có thư mục “.git”. Đây là thư mục ẩn (hidden) để chứa các dữ liệu đặc biệt để phần mềm git xử lý dữ liệu. Bạn không nên đụng tới thư mục này.

Bài tập:

Nếu bạn quen với Java thì hãy thử clone dự án Sakai từ địa chỉ sau:

<https://github.com/sakaiproject/sakai>

Tóm tắt


Như vậy bạn đã biết cách cài đặt phần mềm GIT trên máy tính chạy Windows và cũng biết cách clone dự án về máy của mình nếu biết được link của dự án trên github.com. Đối với gitlab.com, dev.azure.com hay các GIT server khác trên Internet hoặc trong công ty bạn thì cách thức clone cũng sẽ tương tự.

Đăng ký tài khoản với GitServer


Thông thường nếu trong công ty bạn có hệ thống Git Server (thường là các anh chị IT sẽ dùng GitLab để triển khai) và bạn sẽ được đội IT thông báo tài khoản và có hướng dẫn sử dụng. Trong trường hợp bạn muốn tham gia các dự án trên github.com, gitlab.com, dev.azure.com mà các dự án này yêu cầu phải đăng nhập (thường là các dự án Private) thì bạn phải có tài khoản.

Thông thường các web site có hướng dẫn khá rõ ràng cho người dùng chưa có tài khoản.


Ví dụ trong trên trang github.com thì có nút Sign up ở góc phải trên cho bạn tạo tài khoản mới.

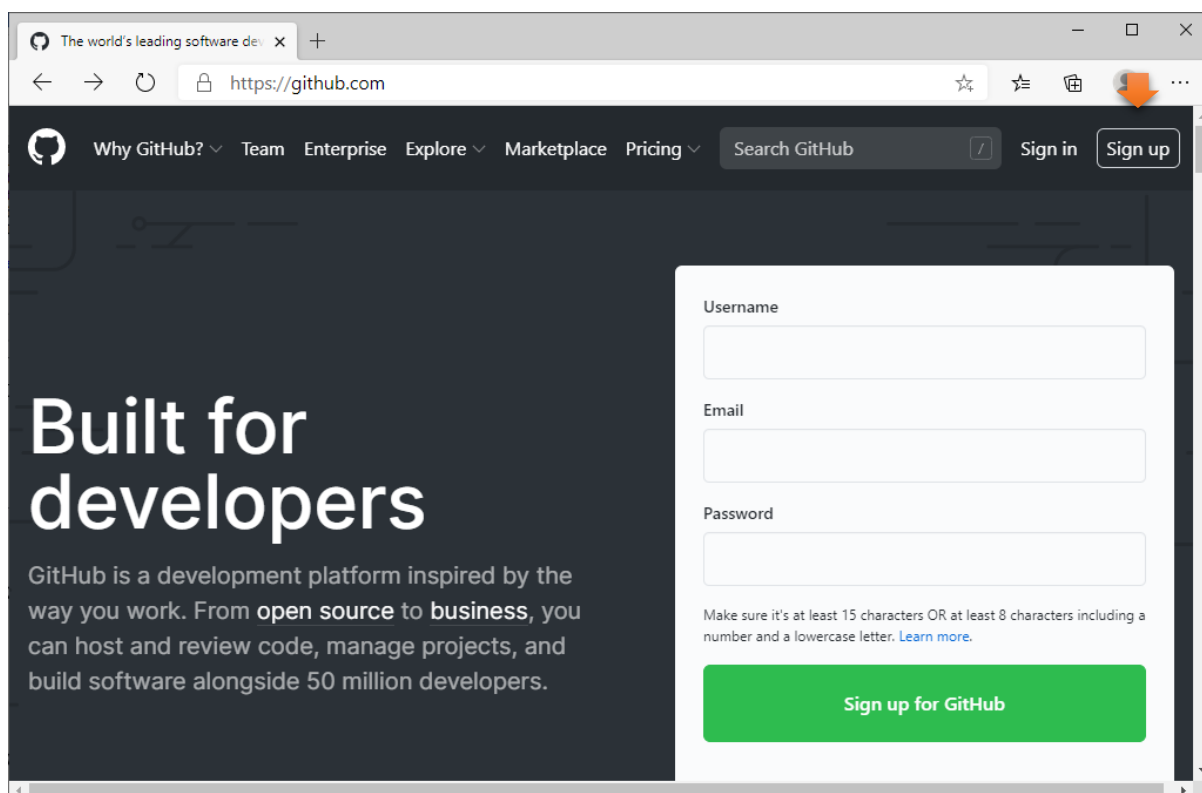

Với dev.azure.com thì bấm vào nút Sign in ở góc phải trên.

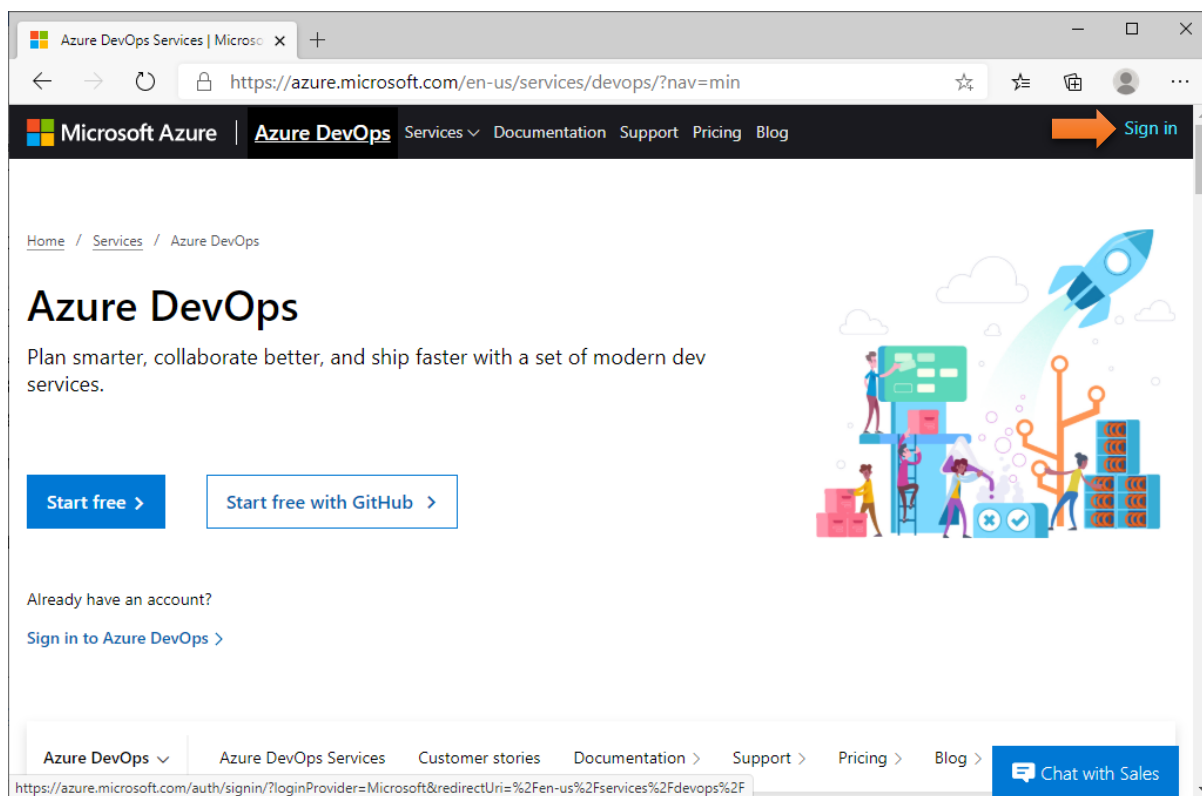



Trong màn hình đăng nhập (Sign in) thì có link để tạo account (link [Create one!](#)).

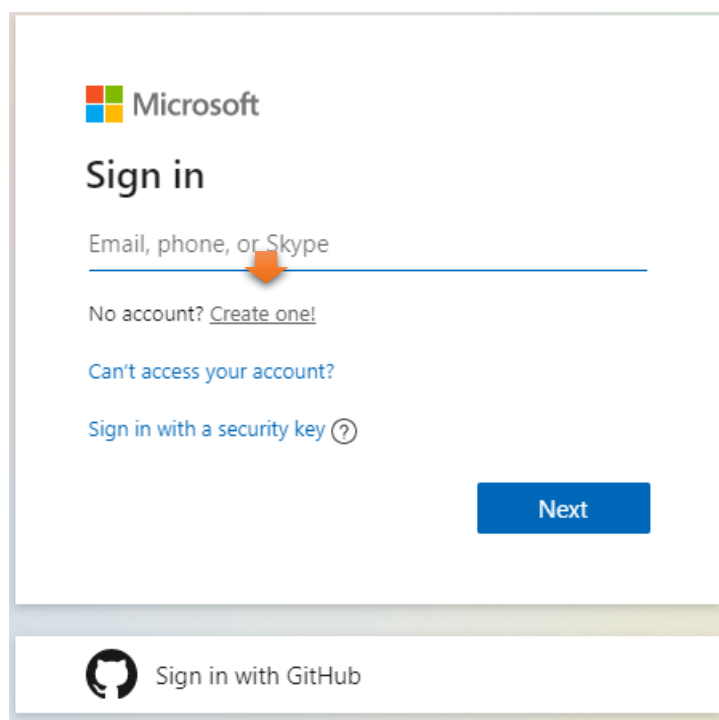

Điểm hay của dev.azure.com là cho phép dùng tài khoản của GitHub để đăng nhập (không phải tạo tài khoản mới): bấm vào link ở cuối vùng đăng nhập “Sign in with GitHub”.

Đối với gitlab.com cũng khá hay, có thể Sign in với tài khoản của Google (được hiểu là tài khoản Gmail).

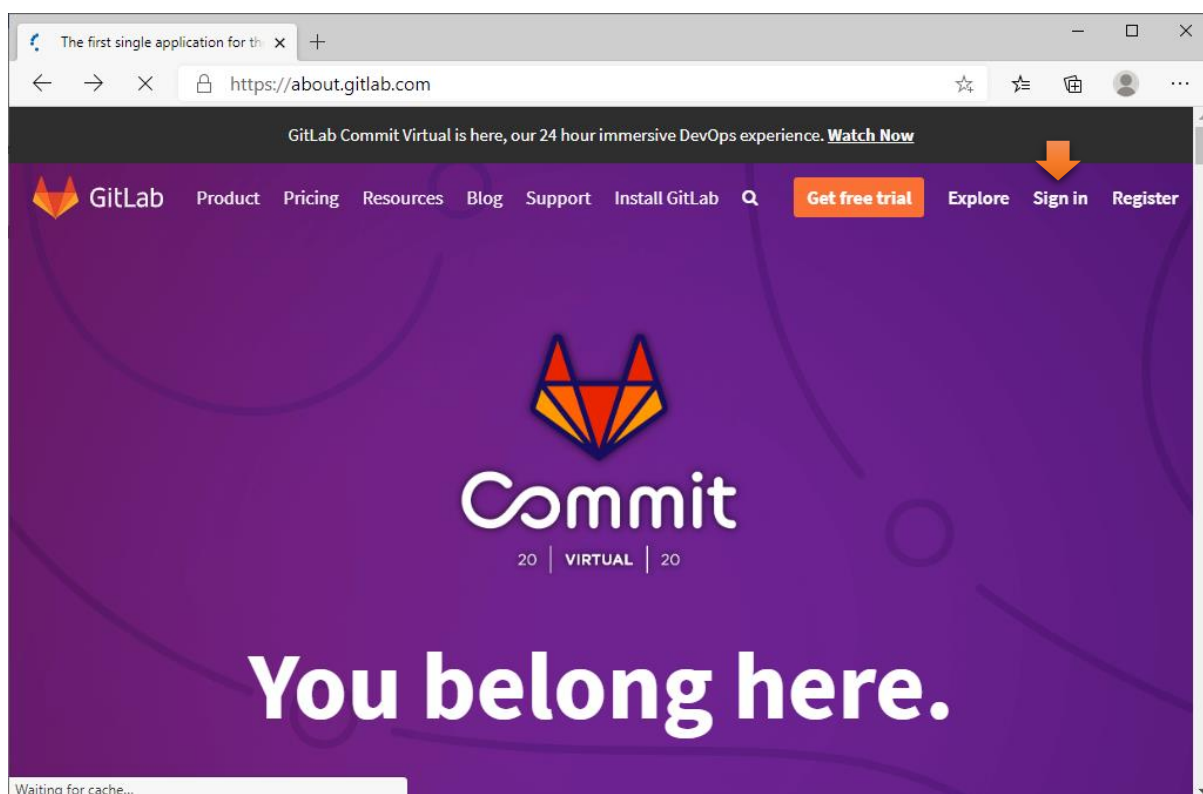

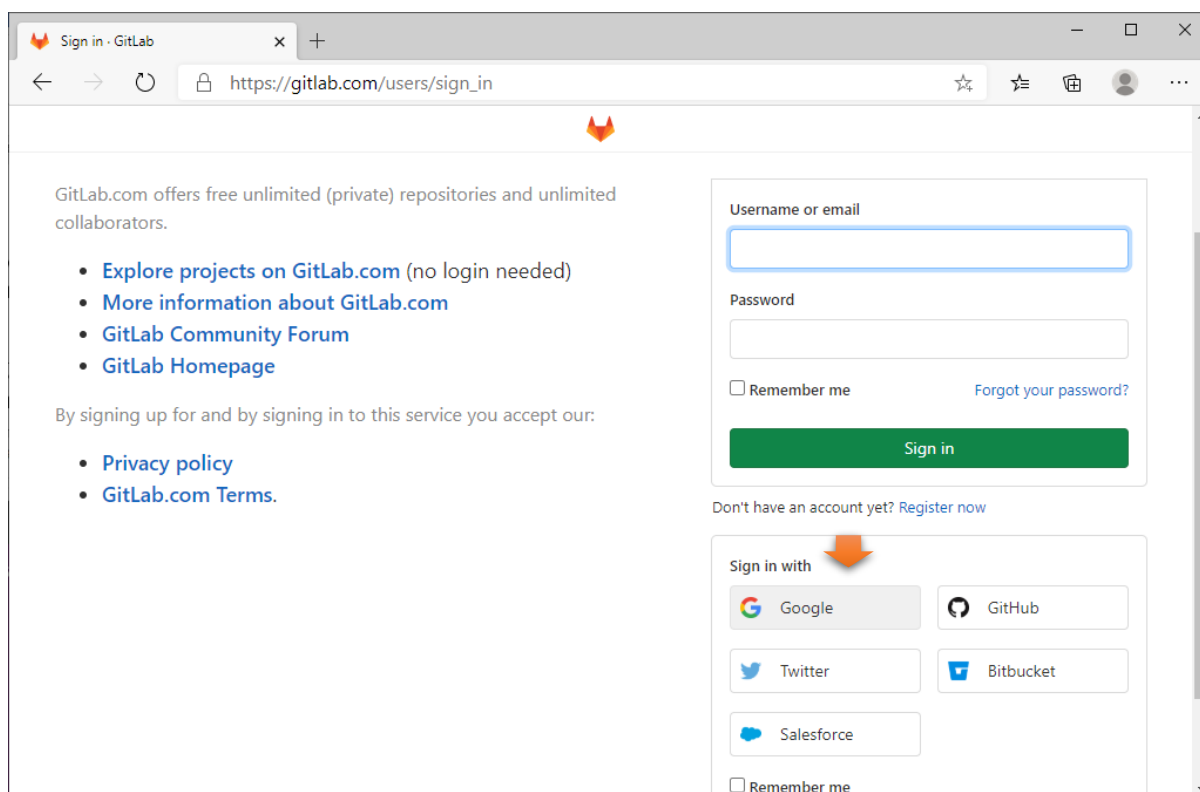

Bạn cũng có thể khám phá từ màn hình đăng nhập của gitlab.com ở trên: gitlab.com cho phép đăng nhập bằng rất nhiều tài khoản sẵn có của bạn như: Google, GitHub, v.v...

Sau khi bạn đã có tài khoản của mình thì thông báo với người quản lý dự án để cho phép bạn tham gia vào dự án.

Tóm tắt

Với vài gợi ý như trên thì tôi tin là bạn hoàn toàn có thể tự đăng ký tài khoản github.com hoặc dev.azure.com cho mình, hoặc dùng tài khoản Gmail để đăng nhập vào gitlab.com.

Tham gia đóng góp cùng dự án


Đóng góp ở trong mục này đơn giản là bạn tạo ra file mới hoặc chỉnh sửa file có sẵn và nộp lên Git Server để cho đồng đội của mình thấy và chỉnh sửa tiếp (nếu cần).

Tình huống đơn giản nhất mà tôi sẽ minh họa cho các bạn là người quản lý dự án đã cấu hình cho phép bạn có quyền “đóng góp” trực tiếp vào thư mục dự án với hai thao tác Commit và Push. Các khái niệm và minh họa trong phần này đều áp dụng cho các Git Server mà tôi đã đề cập ở trên.

Commit file mới hoặc file chỉnh sửa vào git


Sau khi bạn đã clone dự án về máy mà tôi đã hướng dẫn ở trên (trong trường hợp dự án cần bạn đăng nhập để clone thì hãy trao đổi với người quản lý dự án để cấp quyền cho bạn) thì bạn có thể làm việc trong thư mục của dự án trên máy của bạn. Ví dụ bạn tạo thêm thư mục và tài liệu của bạn thì hãy tạo nội dung và lưu vào thư mục như bình thường. Sau đó **nhấp phải chuột vào vùng trống** trong cửa sổ File Explorer (đang nói trên máy tính chạy Windows nhé).

Chọn menu: Git commit -> “master”...

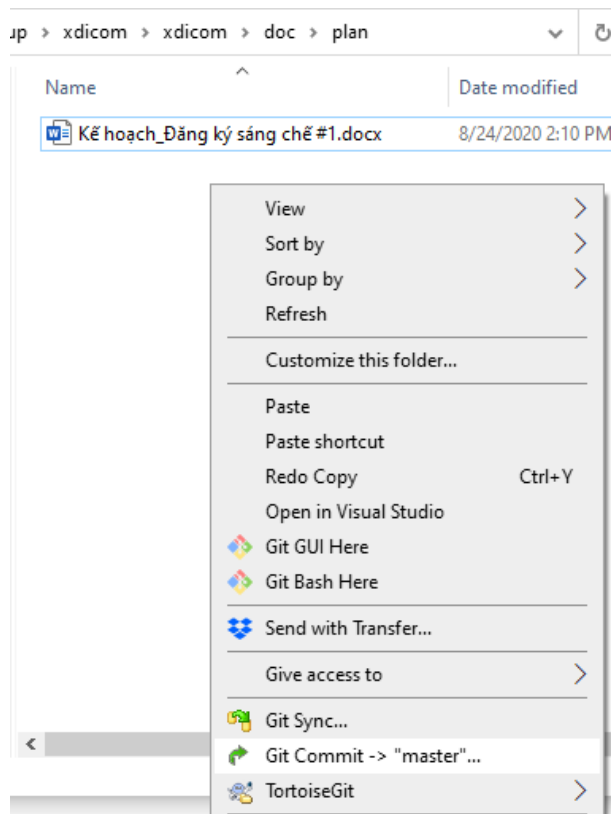


Sau đó cửa sổ Commit sẽ hiển thị như bên dưới. Có hai điểm chú ý bạn cần làm quen:

- ① Hãy chọn các file mà bạn muốn đóng góp cho nhóm bằng cách stick vào ô vuông bên trái của file (xem chỗ tôi vẽ hình chữ nhật).
- ② Trong nội dung Message hãy gõ giải thích vào để đồng đội của mình hiểu là file bạn đưa thêm vào có mục đích gì.

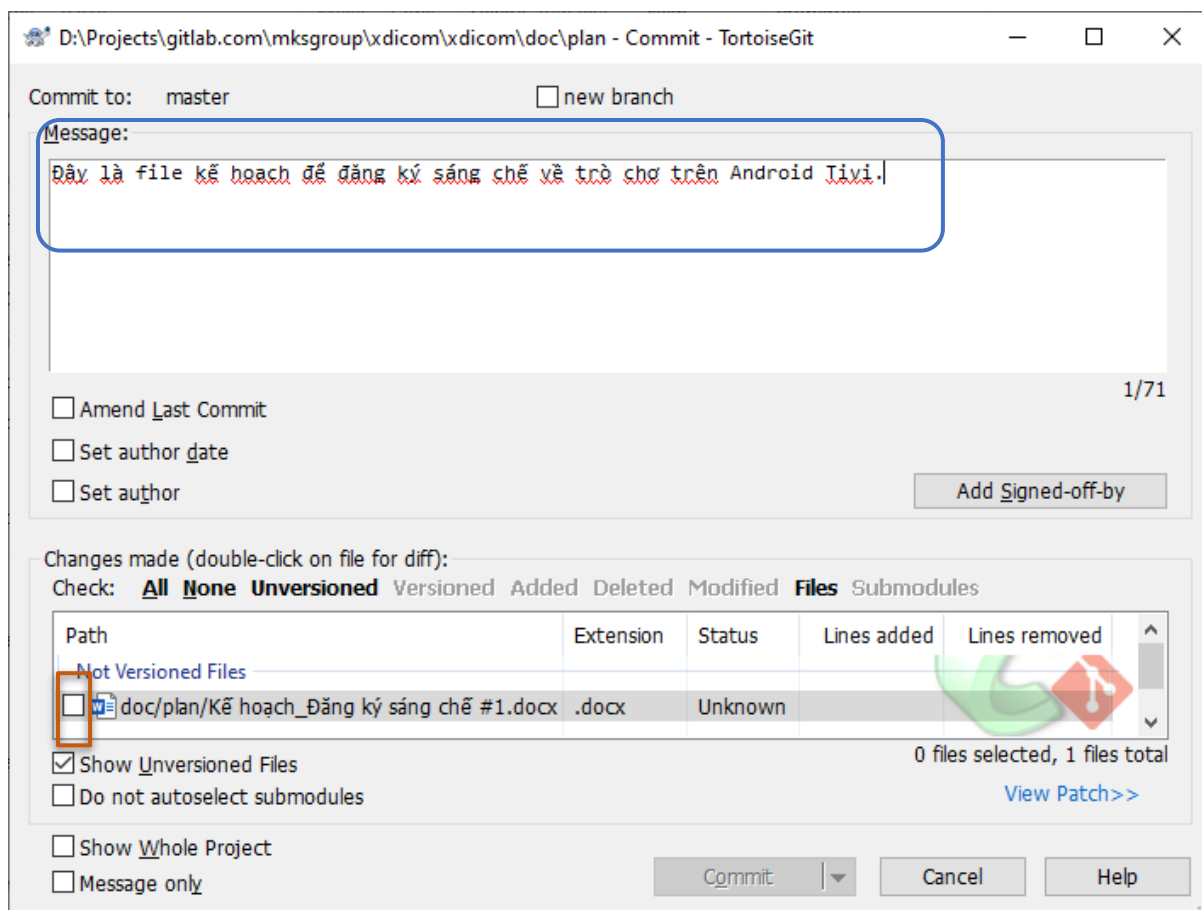


Sau khi chọn file và điền Message thì nút Commit sẽ nổi lên. Hãy bấm Commit để đồng ý đưa file nào vào trong dự án. Chú ý lúc nào file được chọn chưa có trên Git Server (hãy nhờ đồng đội vào website của Git Server xem cho chắc). Sau thao tác Commit này thì các file bạn chọn sẽ được đưa vào thư mục ẩn “.git” mà tôi có đề cập trong phần Clone với ghi chú là “Đừng có đụng vào”. Tức là phần mềm gitforwindow và TortoiseGit sẽ dùng thư mục ẩn “.git” để quản lý lịch sử các file bạn thêm/sửa/xóa,...trong thư mục dự án trên máy của bạn.


Sau khi quá trình Commit thành công thì hộp thoại sau sẽ hiển thị ra. Trong đó có nút Push. Để đưa các file đã Commit lên server thì bạn nhấn nút Push.

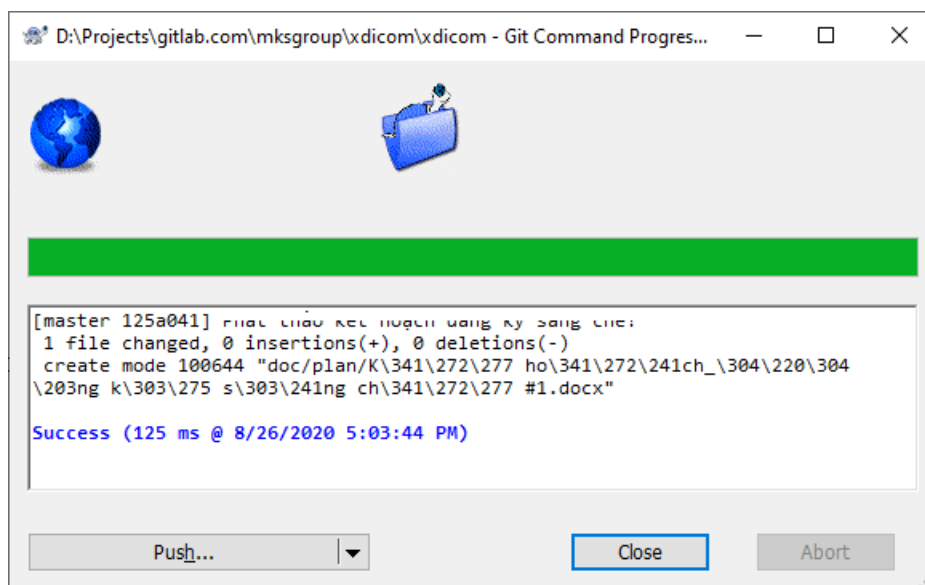

Sau đó hộp thoại Push sẽ hiển thị ra. Trong trường hợp đơn giản nhất mà người quản trị dự án đã tạo ra thì bạn chỉ cần nhấn OK.

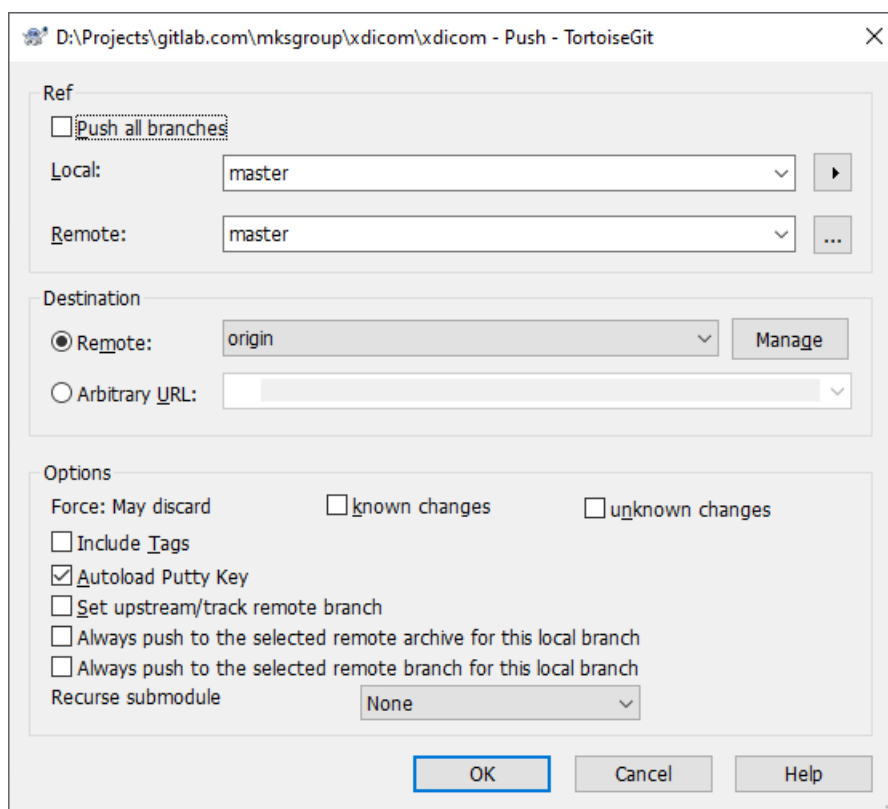

Nếu bạn may mắn thì quá trình Push thành công như sau:

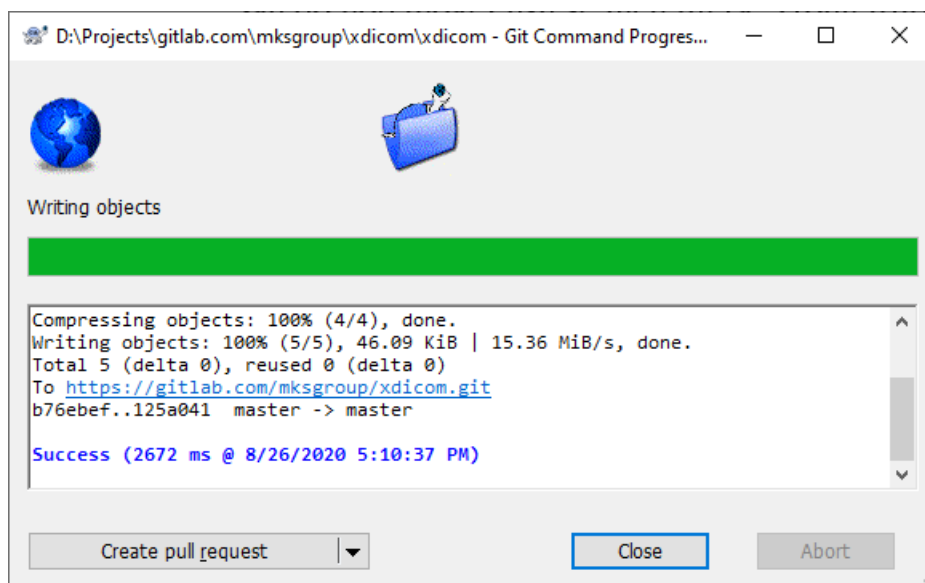


Cách tốt nhất để đảm bảo là bạn đã đóng góp file vào dự án là nhờ đồng đội của mình kiểm tra lại bằng cách vào website hoặc dùng chức năng Pull (tôi sẽ giải thích tiếp ở phần sau).

Sử dụng chức năng Push

Ở phần trước bạn đã biết cách sử dụng chức năng Push ngay sau khi Commit. Trong trường hợp bạn chỉ Commit file (nhắc lại Commit là quá trình xác nhận bạn lưu các thay đổi vào trong thư mục ẩn “.git” trên máy bạn thôi chứ trên Git Server chưa có thay đổi gì) thì bạn có thể không cần Push mà vẫn làm việc và Commit tiếp nhiều file khác. Để đưa toàn bộ những gì bạn đã thay đổi (tức là đã Commit) lên Git Server thì trong cửa sổ File Explore, hãy nhấn phải chuột vào vùng trống rồi chọn menu:


TortoiseGit > Push...

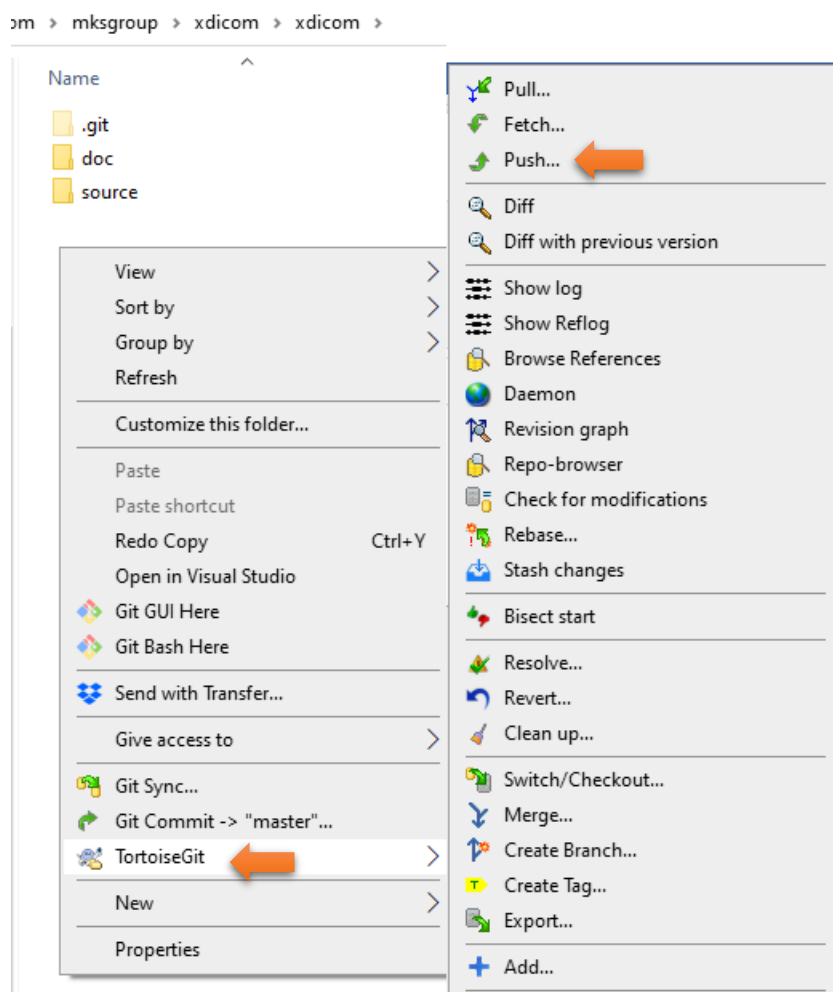


Sau đó nhấn nút OK và Close là xong (Mọi thứ người quản trị dự án sẽ chịu trách nhiệm. Nếu có sai sót gì đó thì người quản trị sẽ chịu trách nhiệm bởi vì họ không hướng dẫn cho bạn đủ chi tiết 😊).

Sử dụng chức năng Pull

Để biết trong dự án có ai đóng góp gì đó mới không thì bạn dùng chức năng Pull. Các thao tác tương tự cách Push ở trên: Bấm phải chuột trong vùng trống của một thư mục nào đó trong dự án đang mở bằng File Explorer, chọn menu TortoiseGit > Pull.

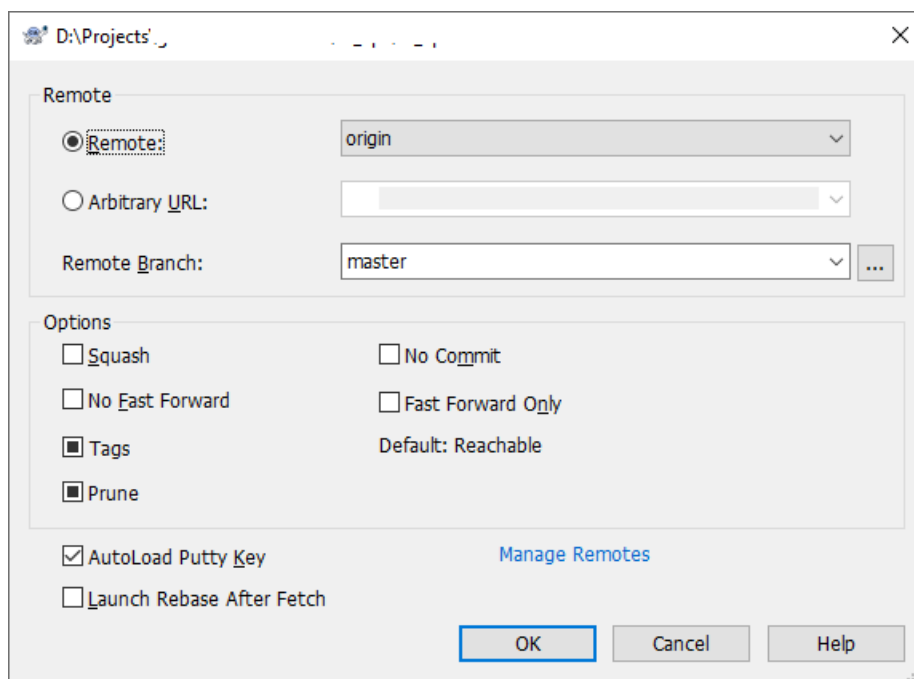

Bấm nút OK để thực hiện Pull. Nếu may mắn thì bạn sẽ không gặp lỗi gì. Màn hình kết quả tựa như sau:

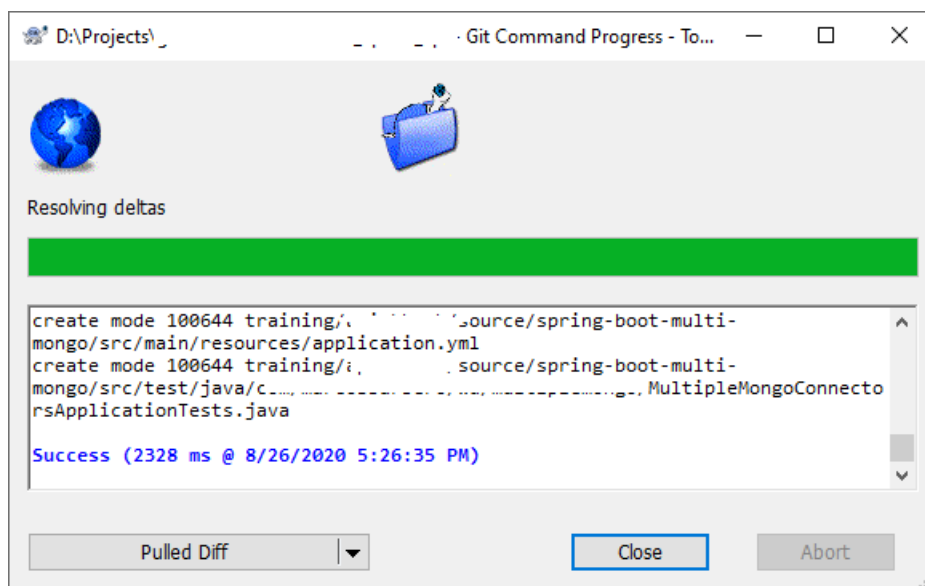

Muốn biết lần Pull này có khác biệt gì giữa các file mới trên Git Server và các file trên máy bạn lúc trước khi Pull thì nhấn nút “Pulled Diff”.

Tóm tắt

Tới thời điểm này thì bạn đã biết cách Clone một dự án từ Git Server về nếu bạn biết đường dẫn URL git của dự án. Trường hợp cần đăng nhập trong lúc Clone thì bạn cần có tài khoản và người quản trị dự án đã cấp quyền cho bạn. Sau khi clone được dự án về máy thì bạn có thể tạo file mới hoặc chỉnh sửa file đang có, hoặc xóa file không cần thiết. Sau đó có thể dùng chức năng Commit và Push để

cập nhật các thay đổi lên Git Server. Và bạn cũng biết cách Pull dự án để cập nhật các thay đổi trên Git Server về máy của mình.


Khảo sát ảnh và ma trận

```
import matplotlib.pyplot as plt
# read the image
path = 'D:/ai2020/data/image_5x5.png'
im = plt.imread(path)

# print matrix
print(im)

# show the image
plt.imshow(im)
plt.show()
```


```
[[[1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]]
 [[1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 0. 0.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]]
 [[1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]]
 [[1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]]
 [[1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]
  [1. 1. 1.]]]
```

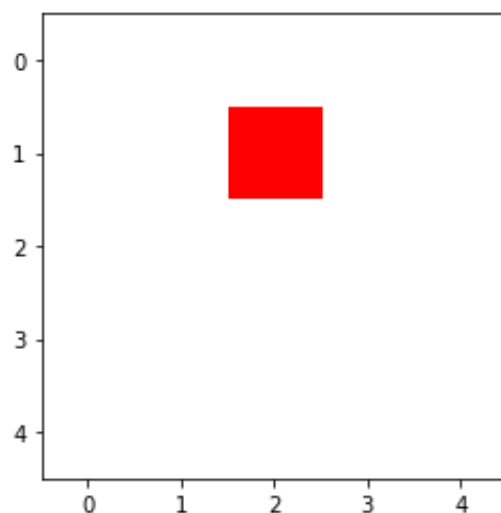Phát triển ứng dụng với Python

Tải phần mềm


https://download.qt.io/official_releases/qtcreator/4.12/4.12.4/

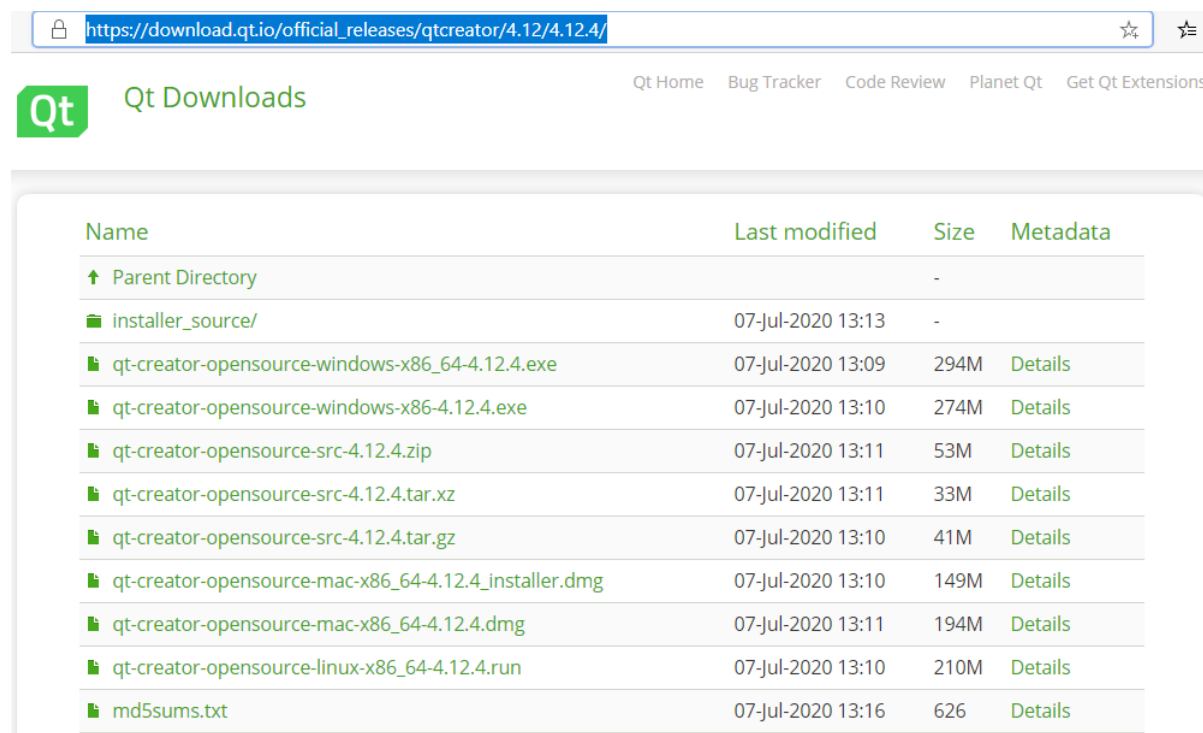

Tôi sử dụng phiên bản cho Windows 64 bit:

[qt-creator-opensource-windows-x86_64-4.12.4.exe](#)

Cài đặt

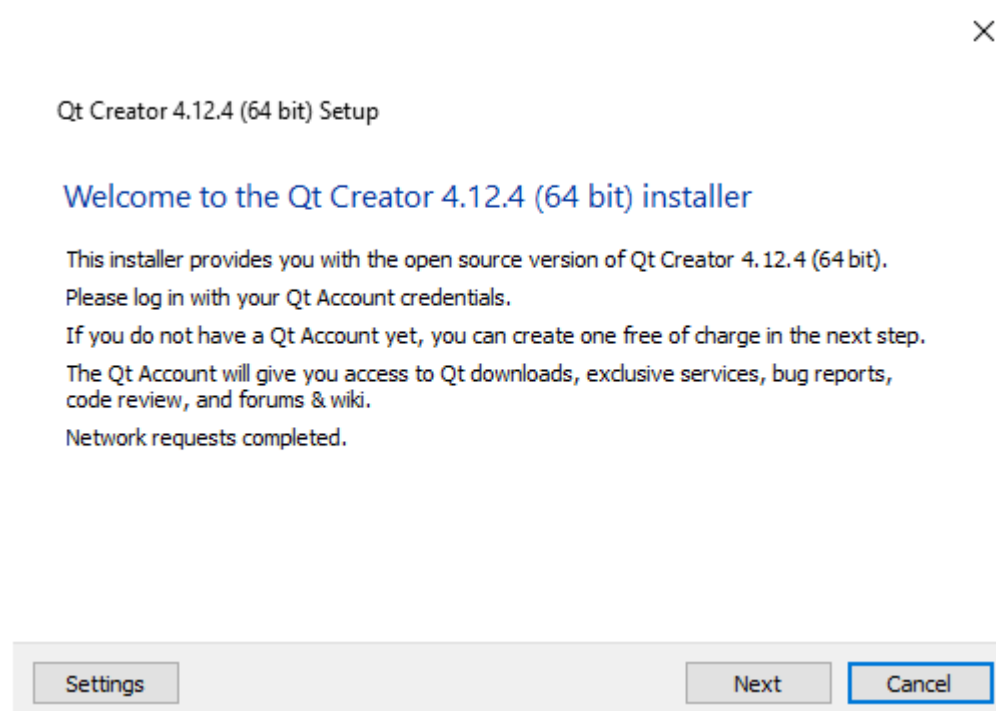



Qt Creator 4.12.4 (64 bit) Setup

Qt Account – Your unified login to everything Qt

Please log in to Qt Account

Login [Forgot password?](#)

Need a Qt Account?

Sign-up



Qt Creator 4.12.4 (64 bit) Setup

Qt Open Source Usage Obligations

Qt Open Source version is available under GPLv 2, GPLv3 or LGPL v3.
Please read and accept the Open Source Usage Obligations below. Reading the link below helps you choosing the right license for your project.

[Choosing the right license for your projects](#)

[Buy Qt](#)

GPL v2, GPLv3 and LGPL v3 obligations

- You must not combine code developed with a commercial Qt license with code developed with an open source license of Qt in one project or product
- Provide a re-linking mechanism for Qt libraries
- Provide a license copy & explicitly acknowledge Qt use
- Make a Qt source code copy available for customers
- Accept that Qt source code modifications are non-proprietary
- Make "open" consumer devices
- Accept Digital Rights Management terms, please see the [GPL FAQ](#)
- Take special consideration when attempting to enforce software patents [FAQ](#)

☒ I have read and approve the obligations of using Open Source Qt



Please enter your company/business name



☒ I am an individual person not using Qt for any company


Settings


Next

Cancel

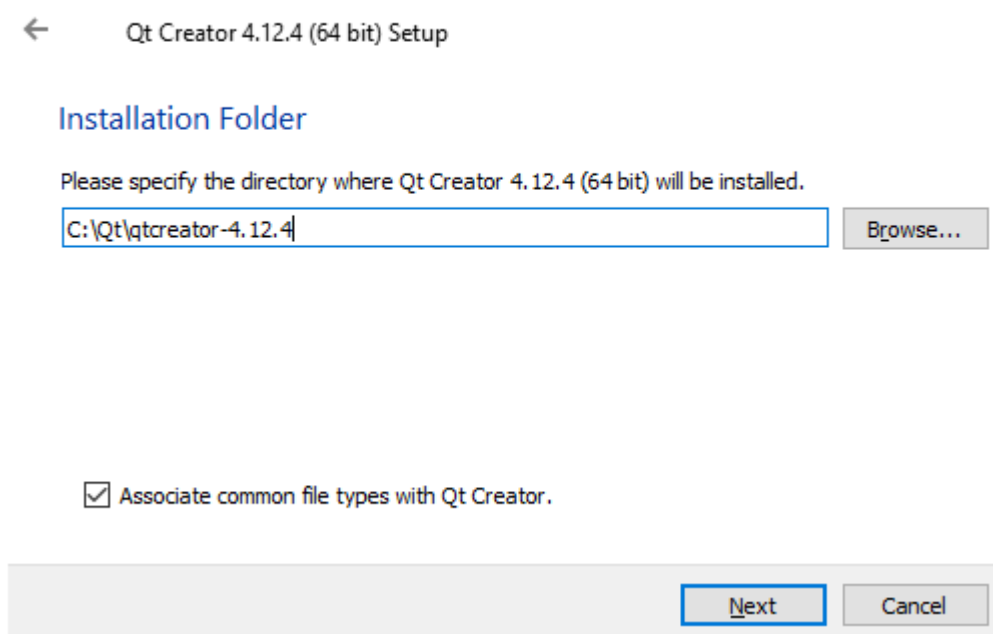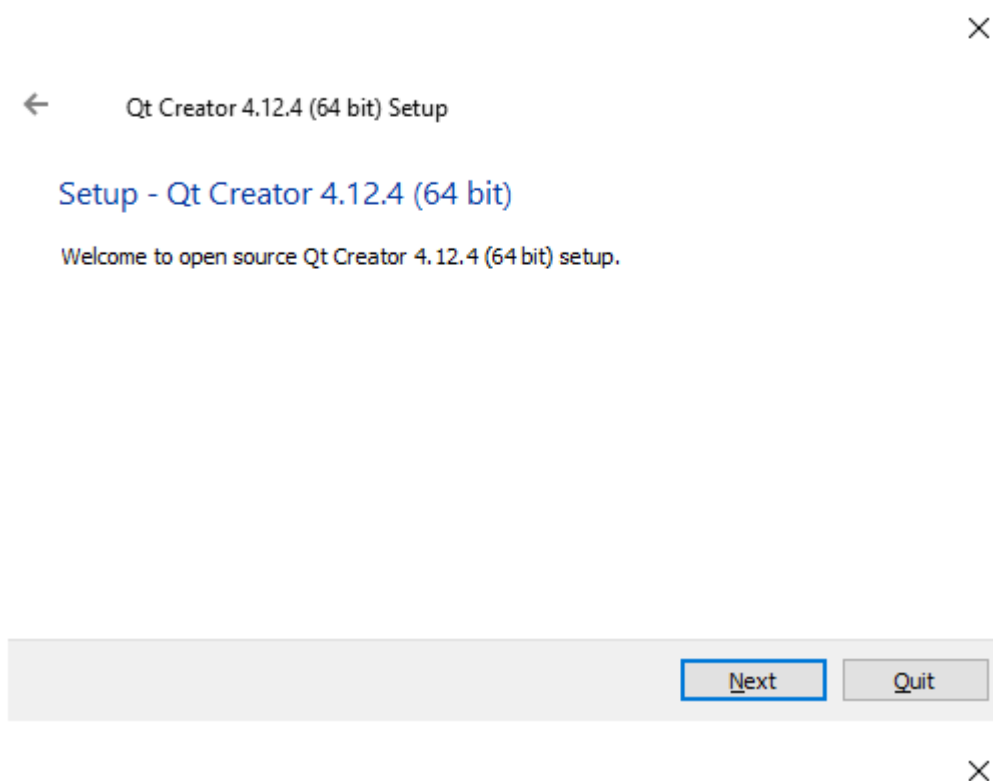

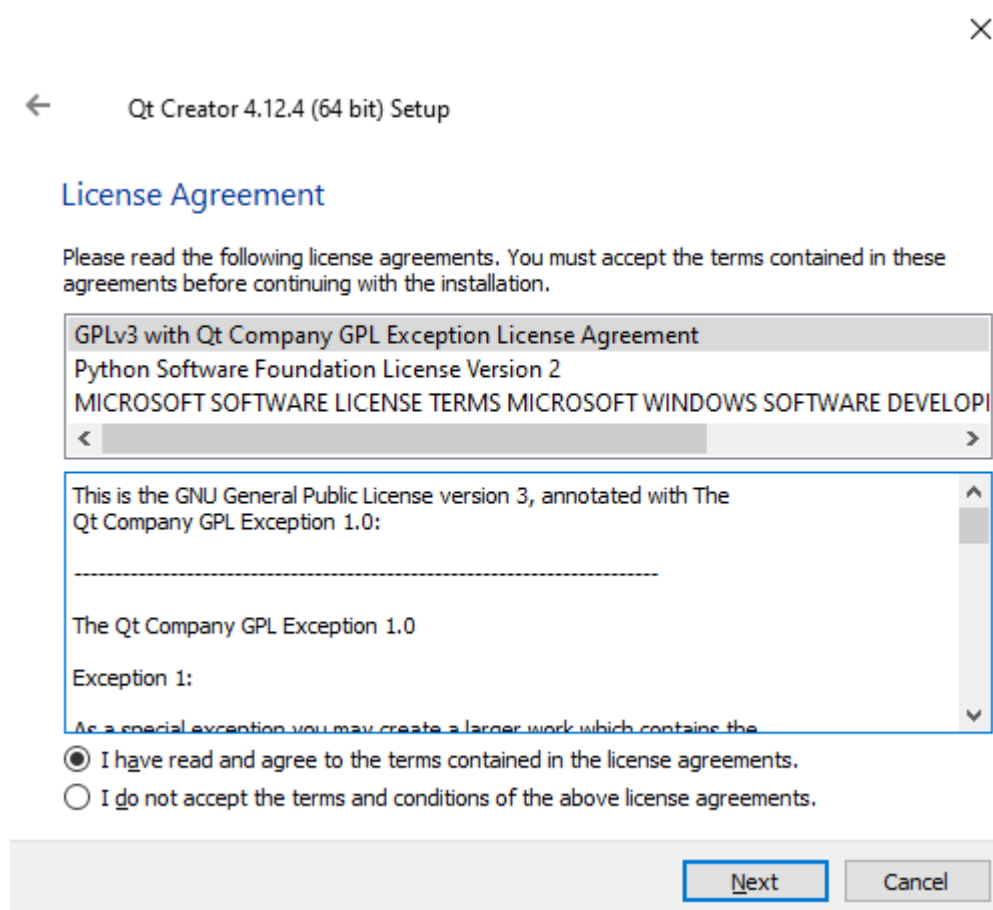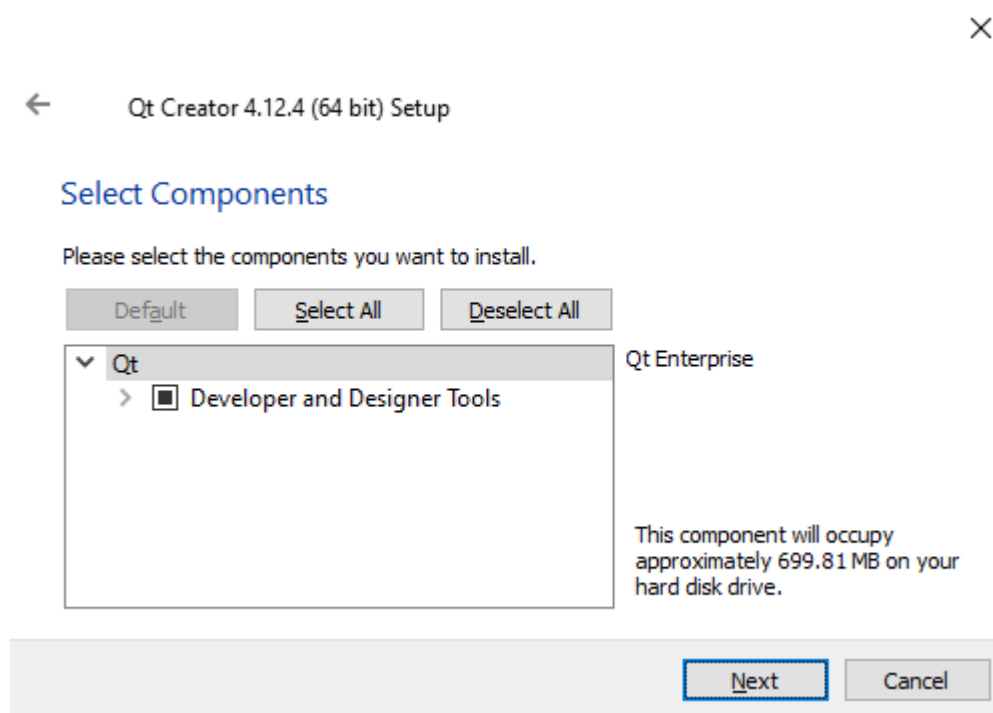

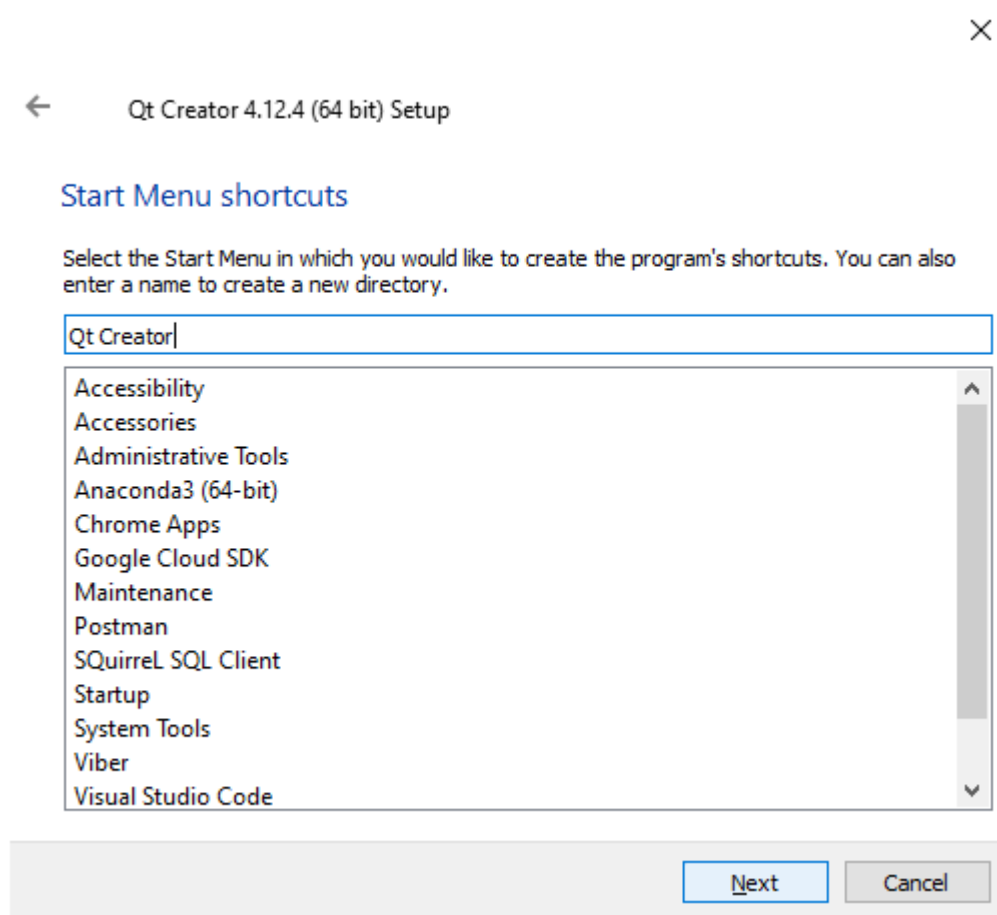

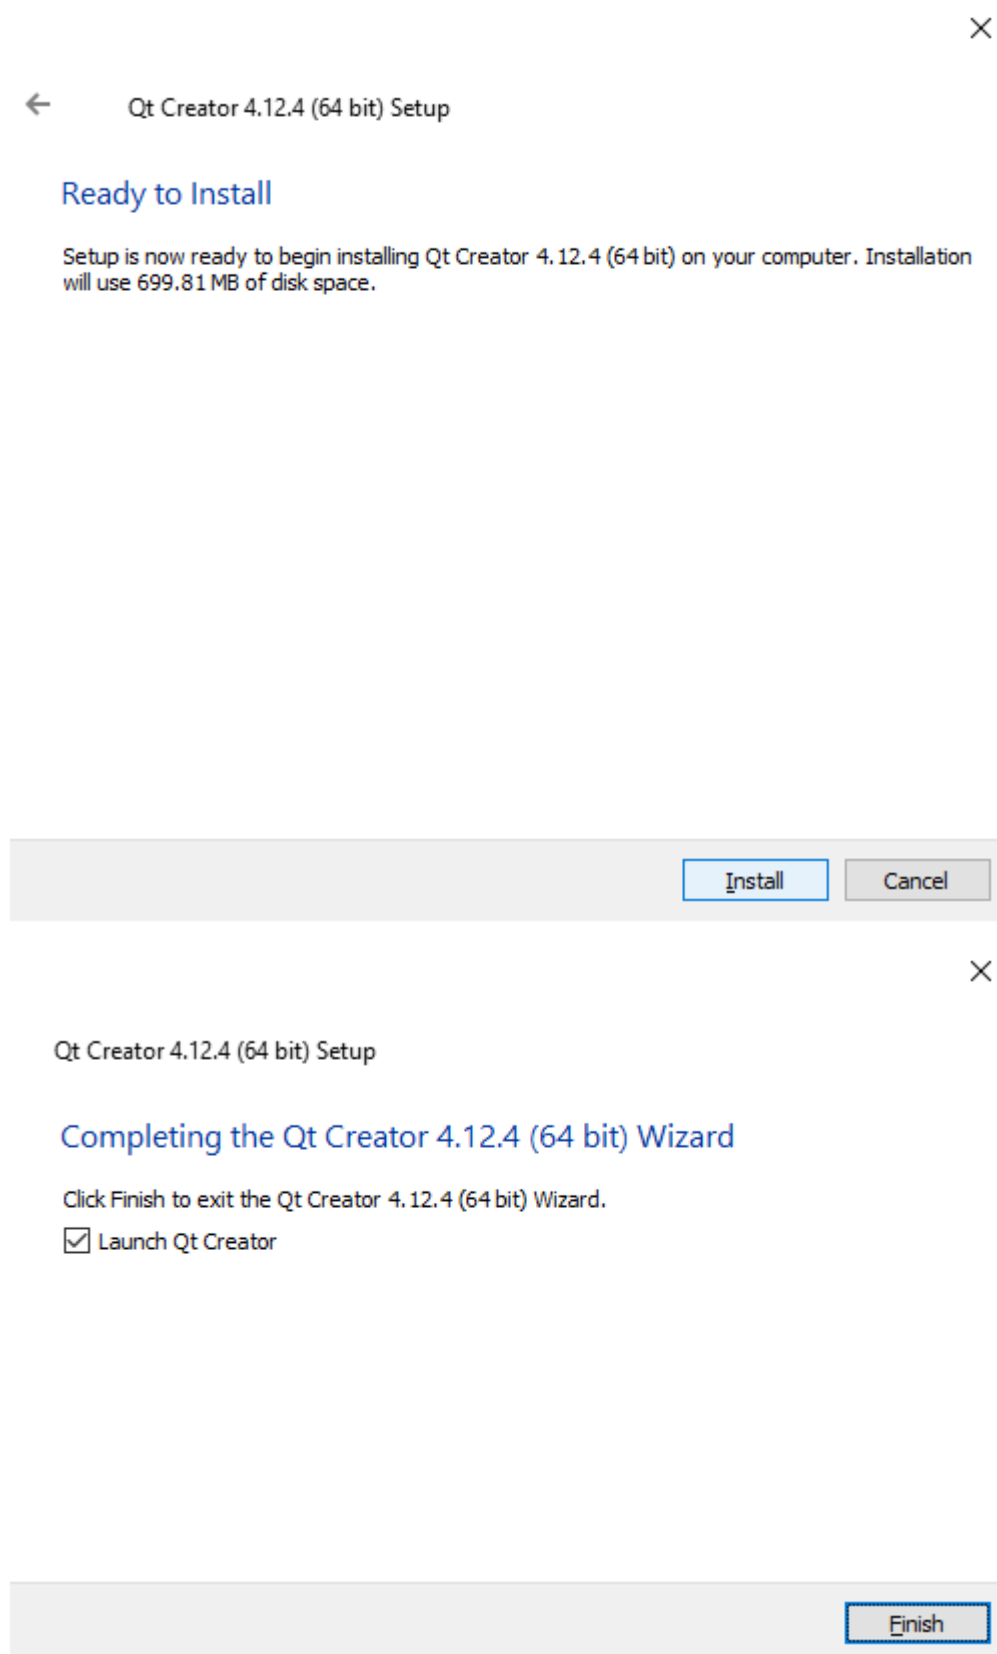

Trải nghiệm