

+ Java Cơ Bản

+ Các Khái Niệm Java OOPs

+ Java String

+ Xử Lý Ngoại Lệ

+ Các Lớp Lồng Nhau

+ Java AWT

☞ AWT trong java

☞ Xử lý sự kiện Java AWT

☞ Button trong Java AWT

☞ Label trong Java AWT

☞ TextField trong Java AWT

☞ TextArea trong Java AWT

☞ CheckBox trong Java AWT

☞ CheckBoxGroup trong Java AWT

☞ Choice trong Java AWT

☞ List trong Java AWT

☞ Canvas trong Java AWT

☞ Scrollbar trong Java AWT

☞ MenuItem và Menu trong Java AWT

☞ PopupMenu trong Java AWT

☞ Panel trong Java AWT

☞ Dialog trong Java AWT

☞ Toolkit trong Java AWT

☞ ActionListener trong Java AWT

☞ MouseListener trong Java AWT

☞ MouseMotionListener trong Java AWT

☞ ItemListener trong Java AWT

☞ KeyListener trong Java AWT

☞ WindowListener trong Java AWT


☞ Close Window trong Java AWT

☞ Các lớp Adapter trong Java AWT

+ Java Swing

+ Java I/O

+ Lập Trình Mạng Với Java

Mil millones de colores para tus videos.

[Obtener HDR](#)

ActionListener trong Java AWT

☞ Toolkit trong Java AWT

MouseListener trong Java AWT ☞

ActionListener được gọi bất cứ khi nào bạn click button hoặc menu item. ActionListener thuộc về **package** java.awt.event, nó chỉ có một phương thức actionPerformed().

Phương thức actionPerformed()

Phương thức actionPerformed() được gọi tự động bất cứ khi nào bạn nhấp vào thành phần đã đăng ký.

```
public abstract void actionPerformed(ActionEvent e);
```

Ví dụ về Java ActionListener: click button

```
package vn.viettuts.awt;


import java.awt.Button;
import java.awt.Frame;
import java.awt.TextField;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class ActionListenerExample {
    public static void main(String[] args) {
        Frame frame = new Frame("Ví dụ ActionListener trong Java AWT");
        final TextField textField = new TextField();
        textField.setBounds(50, 50, 150, 20);
        Button button = new Button("Click Here");
        button.setBounds(50, 100, 60, 30);

        button.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                textField.setText("Welcome to VietTuts.Vn");
            }
        });
        frame.add(button);
        frame.add(textField);
        frame.setSize(450, 200);
        frame.setLayout(null);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

Recent Updates

- ☞ Tính đa hình trong java
- ☞ Tính kế thừa trong java
- ☞ Tính đóng gói trong java
- ☞ Từ khóa this trong java
- ☞ Từ khóa final trong java
- ☞ Từ khóa static trong java
- ☞ Access Modifier trong Java
- ☞ Lập trình hướng đối tượng(OOPs) trong java
- ☞ Bài tập java có lời giải
- ☞ Collection trong java
- ☞ Java là gì?
- ☞ Hàm TimeValue() trong VBA




¿Qué es mejor que 16 millones de colores?

[Obtener HDR](#)

VietTuts on facebook



Học Java Cơ Bản Đến 2.219 lượt thích

- + Java Date
- + Chuyển Đổi Kiểu Dữ Liệu
- + Java Collections
- + Java JDBC
- + Các Tính Năng Mới Trong Java
- + Bài Tập Java Có Lời Giải
- + Câu Hỏi Phỏng Vấn Java


vimeo



Mil millones de colores para tus videos.

Obtener HDR

Kết quả:

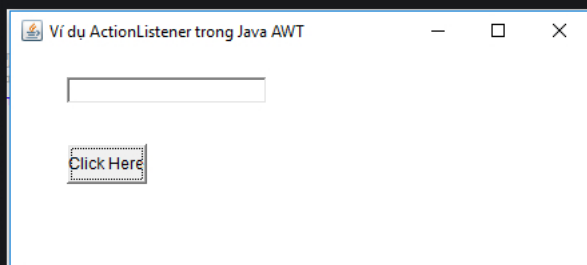


Toolkit trong Java AWT


MouseListener trong Java AWT




08 Senior Devs (Java, AngularJS,...)



Xử lý sự kiện Java AWT




Đẹp lòng lộn Đi Đám Cưới NY cũ




Button trong Java AWT



VirusS Đã Gia Nhập Vô Căn Môn




Label trong Java AWT




Choice trong Java AWT



AWT trong java




Web Service là gì? SOAP và RESTful web service



Đếm số từ của một chuỗi trong Java Swing



TextField trong Java AWT



Bài tập quản lý sinh viên trong java - bài tập java có lời giải

Más privacidad que con otros reproductores.

Conocer más

1 bình luận

Sắp xếp theo

Cũ nhất



Thêm bình luận...



Lục Đình Cường

Thật tốt nếu VietTuts đưa thêm hình ảnh về kết quả của chương trình khi click vào "click here" hoặc điền vào phần khung thì sẽ ra kết quả như thế nào, như thế sẽ dễ tưởng tượng hơn với những bạn mới học code như mình ! Cảm ơn

Thích · Phản hồi · 20 tuần



Thích Trang




Gửi tin nhắn


1 người bạn thích nội dung này




Xử lý sự kiện Java AWT



Button trong Java AWT



Label trong Java AWT



Choice trong Java AWT



AWT trong java




Web Service là gì? SOAP và RESTful web service



Đếm số từ của một chuỗi trong Java Swing



TextField trong Java AWT




Bài tập quản lý sinh viên trong java - bài tập java có lời giải



Toolkit trong Java AWT

vimeo

Mil millones de colores para tus videos.



Thích · 4 năm rồi · 26 tuần



Thành Phạm


Để run code java, bạn cần phải biên dịch thành ngôn ngữ máy nền tảng cụ thể, thay vào mã byte. Mã byte này được thông dịch bởi máy ảo (JVM) trên nền tảng nào đó mà nó đang chạy.

<http://viettuts.vn/java>

Nên điều bạn mong muốn là không khả thi. Chịu khó code đi bạn.

Thích · Phản hồi · 17 tuần

Oblener HDR



Plugin bình luận trên Facebook

Danh sách bài học

[Học java](#)
[Học servlet](#)
[Học jsp](#)
[Học Hibernate](#)
[Học Struts2](#)
[Học Spring](#)
[Học SQL](#)

Câu hỏi phỏng vấn

[201 câu hỏi phỏng vấn java](#)
[25 câu hỏi phỏng vấn servlet](#)
[75 câu hỏi phỏng vấn jsp](#)
[52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate](#)
[70 câu hỏi phỏng vấn Struts2](#)
[70 câu hỏi phỏng vấn Spring](#)
[57 câu hỏi phỏng vấn SQL](#)

About VietTuts.Vn

Hệ thống bài học trên VietTuts.Vn bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên hệ thống VietTuts.Vn được tham khảo và tổng hợp từ các trang <http://javatpoint.com>, <http://www.tutorialspoint.com>, <http://docs.oracle.com/en> ...

