

TIKI

Chuyến đi

101,400 đ

CHUYẾN ĐI

2

34,990 đ

Harry Potter

HOGWARTS

325,000 đ

Đôi về cơ bản là buồn

39,000 đ

uTran

AI ĐƠN GIẢN LÀ CODE

Share All

Blog chia sẻ kiến thức lập trình miễn phí cho người Việt

Lập trình java

PHP

Lập trình php

CÂU HỎI PHÒNG VẤN

CODE & CHIA SẺ

Kinh nghiệm khi lập trình

ĐỀ XUẤT BÀI VIẾT

VỀ

NEW : [VIDEO] Loạt bài hướng dẫn về project lombok trong java

bok là một thư viện Java giúp tự sinh ra các hàm setter/getter, hàm khởi tạo, toString... và tinh gọn ch
hiệu suất và thời gian code thì hãy xem video hướng dẫn loạt bài về lombok bên dưới. Thực tế thì hầu
u hỗ trợ sinh code tự động ví dụ như trên eclipse ta click chuột phải vào file cần sinh code và chọn So
các method cần sinh ra.

1/16

Java

01.Project lombok trong java là gì?

Xem sau

Chia sẻ

Getters Setters

Constructors

code

Mèo Mốc

350.000 đ

-40%

58.800 đ

-28%

1.999.000 đ

-48%

109.000 đ

TIKI

HOME / LẬP TRÌNH JAVA / SERVLETCONFIG TRONG JAVA

LẬP TRÌNH JAVA

LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET

ServletConfig trong Java

🕒 2 years ago IT Phú Trần

Servlet

&

JSP




Khi **Web Container** khởi tạo một servlet, nó tạo một đối tượng **ServletConfig** cho servlet. Đối tượng ServletConfig được sử dụng để truyền thông tin tới một servlet trong quá trình khởi tạo bằng cách lấy thông tin cấu hình từ **web.xml** (Deployment Descriptor).

Các phương thức ServletConfig

- String `getInitParameter(String name)`: trả về một tham số khởi tạo giá trị String, hoặc NULL nếu tham số không tồn tại.
- Enumeration `getInitParameterNames()`: trả về tên của các tham số khởi tạo của servlet như là một Enumeration of String objects, hoặc một Enumeration trống nếu servlet không có tham số khởi tạo.
- ServletContext `getServletContext()`: trả về một tham chiếu đến ServletContext
- String `getServletName()`: trả về tên của ví dụ servlet

Làm thế nào để khởi tạo một Servlet bên trong web.xml

Trong file Deployment Descriptor (web.xml),

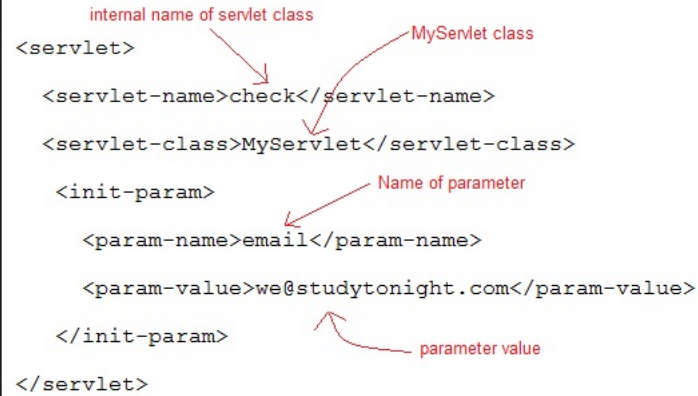

```
<servlet>
  <servlet-name>check</servlet-name>
  <servlet-class>MyServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>email</param-name>
    <param-value>we@studytonight.com</param-value>
  </init-param>
</servlet>
```

Hoặc Bên trong lớp Servlet, sử dụng mã sau đây,

```
ServletConfig sc = getServletConfig();
out.println(sc.getInitParameter("email"));
```

Ví dụ về cách sử dụng ServletConfig

web.xml

```
<web-app...>
  <servlet>
    <servlet-name>check</servlet-name>
    <servlet-class>MyServlet</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>email</param-name>
      <param-value>we@studytonight.com</param-value>
    </init-param>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>check</servlet-name>
    <url-pattern>/check</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.html</welcome-file>
  </welcome-file-list>
</web-app>
```

MyServlet class :

```
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class MyServlet extends HttpServlet {

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        ServletConfig sc=getServletConfig();
        out.println(sc.getInitParameter("email"));
    }
}
```



1



0

Tags: jsp/servlet, tổng quan về servletConfig

Previous

[Chuyển hướng sendRedirect\(\) trong Servlet](#)

Next

[Attribute trong Servlet](#)

1 thought on “ServletConfig trong Java”



gamefly says:

05/05/2019 at 10:56

You can definitely see your skills in the article you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment




Name *

Email *

Website

Post Comment

Các bài viết bạn có thể quan tâm



Master @OneToOne Trong java JPA

🕒 2 weeks ago Nguyễn Trung Thực



(JAVA) Loại bỏ các phần tử trùng lặp trong một List như thế nào.

🕒 3 weeks ago Nguyễn Trung Thực




Đôi điều về Thymeleaf? Thymeleaf là gì? Có nên sử dụng Thymeleaf với Spring?

🕒 1 year ago IT Phú Trần



[Java 10] Tính năng mới của Java 10, Local Variable Type Inference!

🕒 1 year ago IT Phú Trần



Thông báo tại blog itphutran.com - 07/04/2018

🕒 1 year ago IT Phú Trần

“

VinaEnter – Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Cao Cấp

BẢN QUYỀN BÀI VIẾT

Bài viết dựa trên kinh nghiệm cũng như mong muốn chia sẻ kiến thức lập trình mong đóng góp một phần nào đó để xây dựng cộng đồng **Lập Trình Việt Nam**, nên mọi bài viết nếu được chia sẻ, hay copy đều phải được:

✗ Phải được trích dẫn nguồn

✗ Không sử dụng vào mục đích thương mại

✗ Không được sử dụng để làm tài liệu quảng cáo hoặc mục đích khác

LIÊN KẾT WEBSITE CÙNG CHỦ ĐỀ

Vinaenter EDU

Kênh Lập Trình

Team Việt Dev

Hướng dẫn lập trình Java

⚠ Không được sửa đổi hay cố ý thay đổi nội dung của bài viết.

© 2016-2018 ITPHUTRAN.COM



Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.