

CP 1 - Offensive - HTB

- **Integrantes:**


- Ana Luiza Azevedo Moraes
 - **RM:** 565771
- Maria Eduarda Viana
 - **RM:** 564771
- Thalia Aiko
 - **RM:** 561758

Início - Reconhecimento Inicial

→ Após iniciar a vpn, e arrumar o /etc/hosts, começamos com um nmap:

- **Comando executado:**

```
nmap 10.129.106.124 -vvv
```

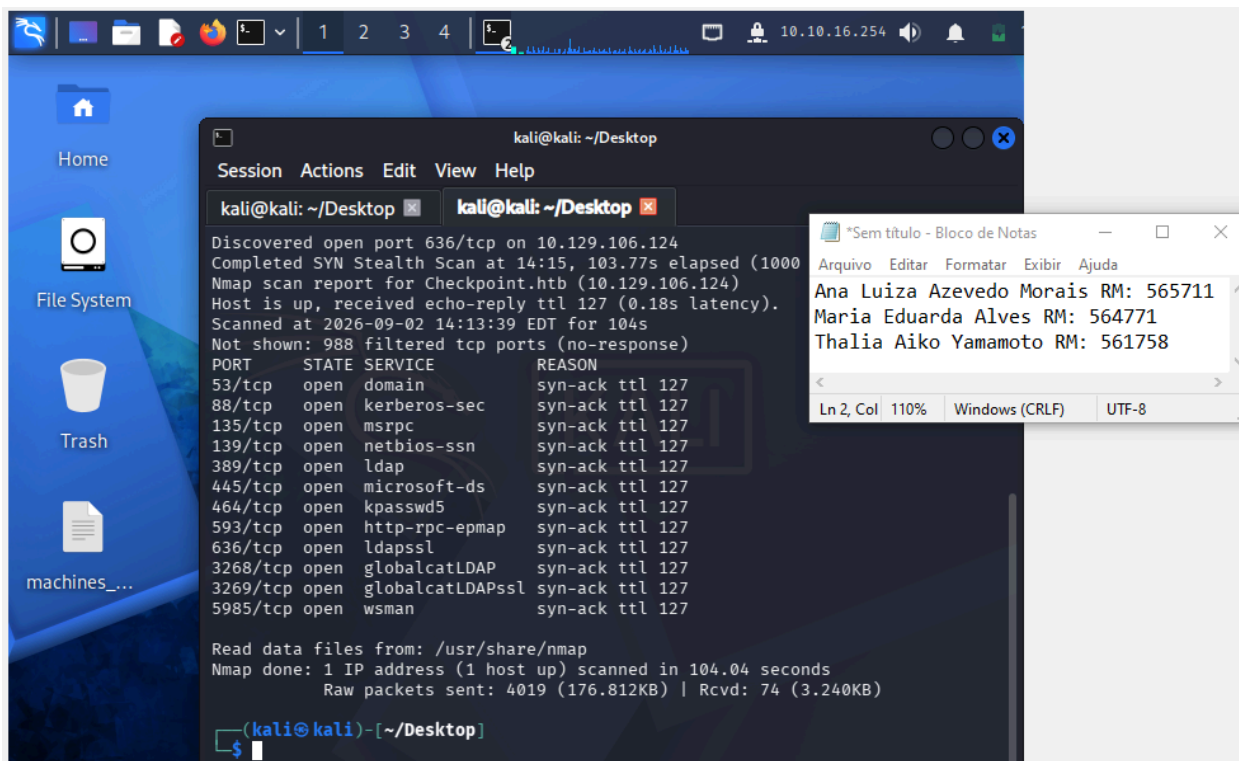

Explicação:


A varredura realizada com o Nmap identificou o host **Checkpoint.htb** (**10.129.106.124**) como ativo, apresentando 12 portas TCP abertas. Entre os serviços identificados estão DNS (53), Kerberos (88), LDAP (389), SMB (445), LDAPS (636), Global Catalog (3268/3269) e WinRM (5985).

A combinação desses serviços indica características de um ambiente **Windows Server com Active Directory**, sendo provável que o host desempenhe a função de **Controlador de Domínio (Domain Controller)**. Os resultados obtidos fornecem informações relevantes sobre a infraestrutura e servem como base para etapas posteriores de enumeração e análise de segurança.

Descobrimo o nome do Domínio do IP alvo

- **Comando executado:**

```
nmap 10.129.106.124 -vvv -sV
```

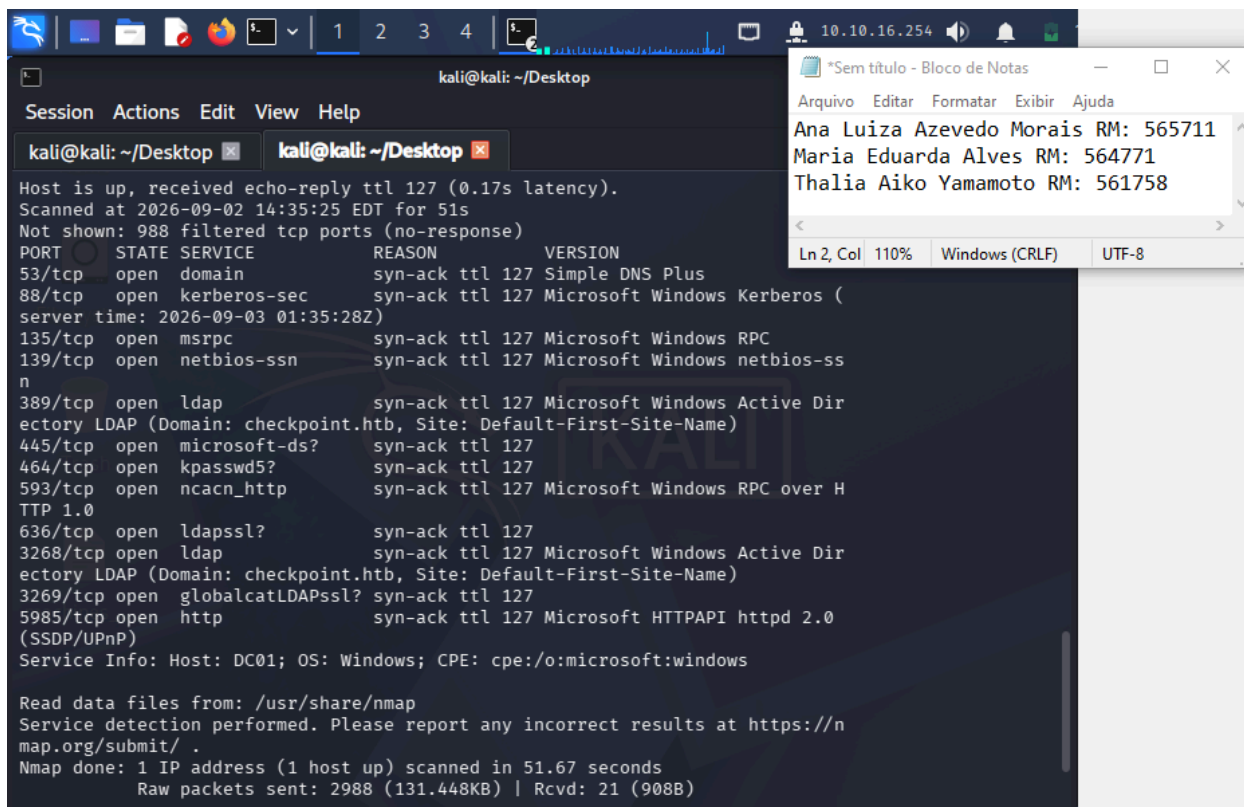

Explicação:

A varredura realizada pelo Nmap identificou o host **DC01**, com o nome de domínio **checkpoint.htb**, com sistema operacional **Windows**, associado ao domínio **checkpoint.htb**, também foram identificados serviços como DNS, Kerberos, RPC, NetBIOS, SMB e LDAP, incluindo o Active Directory LDAP e o Global Catalog.

A presença desses serviços confirma um ambiente **Windows Active Directory**, indicando que é um Domain Controller, também indentificamos versões e serviços disponíveis que são informações relevantes para a compreensão da infraestrutura e para futuras explorações.

Conferindo se o SMB está aceitando conexão do usuário "guest" (sem senha)


- **Comandos utilizados e executados:**

→ Vamos descobrir se o guest pode ser autenticado sem senha:


```
netexec smb checkpoint.htb -u guest -p ""
```

→ Após o erro, foi utilizado um comando um pouco mais específico e direto, para garantir que a informação estava correta:

```
smbclient -L //10.129.106.124 -U 'guest%'
```

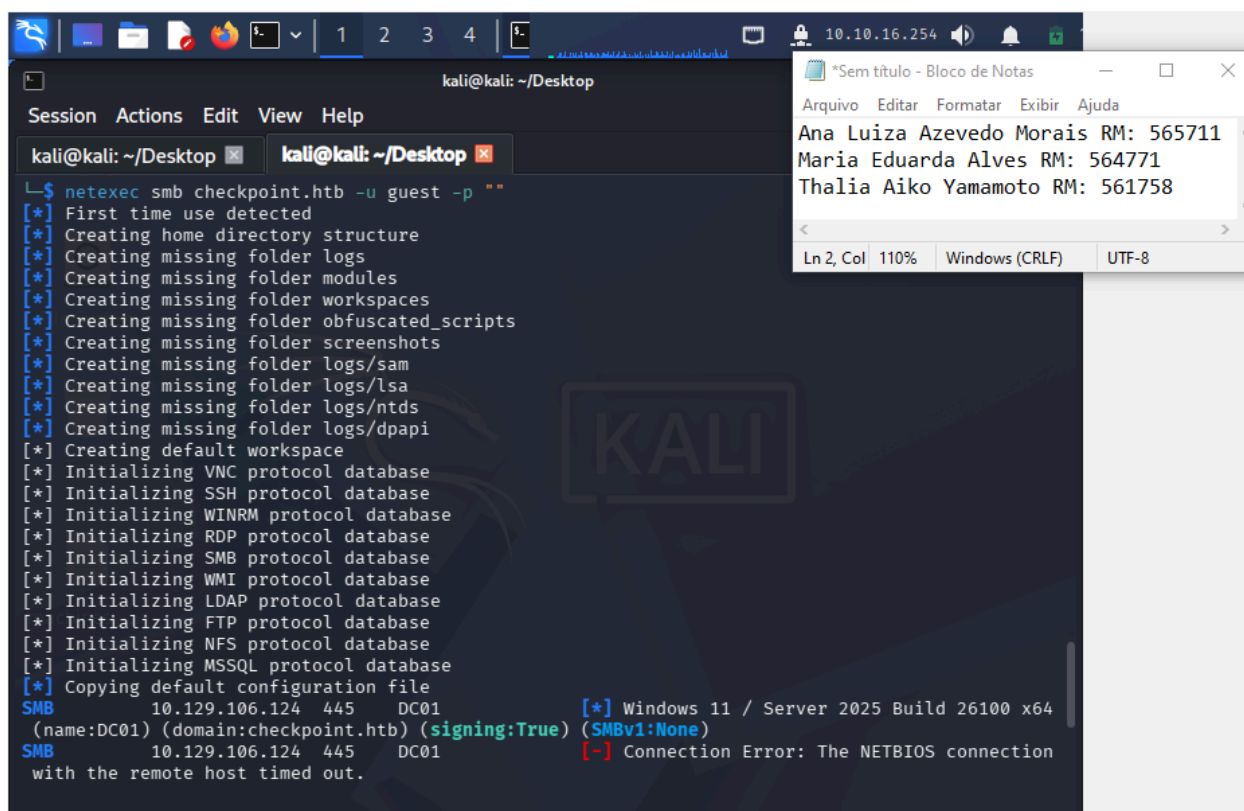

```
kali@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
kali@kali: ~/Desktop x kali@kali: ~/Desktop x
└─$ netexec smb checkpoint.htb -u guest -p ""
[*] First time use detected
[*] Creating home directory structure
[*] Creating missing folder logs
[*] Creating missing folder modules
[*] Creating missing folder workspaces
[*] Creating missing folder obfuscated_scripts
[*] Creating missing folder screenshots
[*] Creating missing folder logs/sam
[*] Creating missing folder logs/lsa
[*] Creating missing folder logs/ntds
[*] Creating missing folder logs/dpapi
[*] Creating default workspace
[*] Initializing VNC protocol database
[*] Initializing SSH protocol database
[*] Initializing WINRM protocol database
[*] Initializing RDP protocol database
[*] Initializing SMB protocol database
[*] Initializing WMI protocol database
[*] Initializing LDAP protocol database
[*] Initializing FTP protocol database
[*] Initializing NFS protocol database
[*] Initializing MSSQL protocol database
[*] Copying default configuration file
SMB 10.129.106.124 445 DC01 [*] Windows 11 / Server 2025 Build 26100 x64
(name:DC01) (domain:checkpoint.htb) (signing:True) (SMBv1:None)
SMB 10.129.106.124 445 DC01 [-] Connection Error: The NETBIOS connection
with the remote host timed out.
```

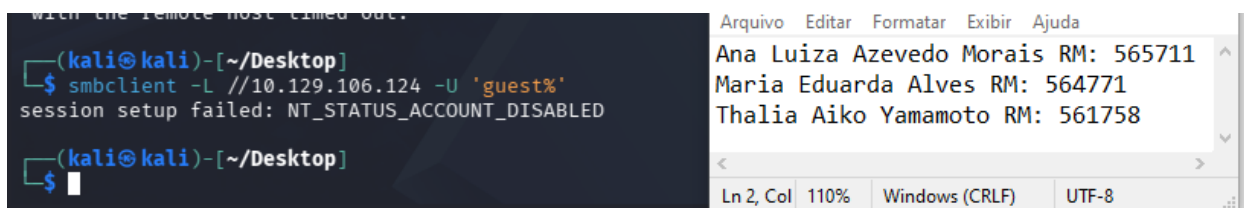

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
└─$ smbclient -L //10.129.106.124 -U 'guest%'
session setup failed: NT_STATUS_ACCOUNT_DISABLED
(kali@kali)-[~/Desktop]
└─$
```

Explicação:


Foi realizada uma tentativa de autenticação no serviço SMB utilizando a conta **Guest** com senha vazia, o servidor retornou **NETBIOS timeout**, para conferir foi usado outro comando semelhante e o servidor retornou o código

NT_STATUS_ACCOUNT_DISABLED, indicando que a conta Guest encontra-se desabilitada no sistema. Dessa forma, não foi possível realizar autenticação ou enumerar os compartilhamentos SMB utilizando essa conta.

Login com a credencial correta

- **Comando executado:**

```
netexec smb checkpoint.htb -u alex.turner -p 'Checkpoint2024!'
```

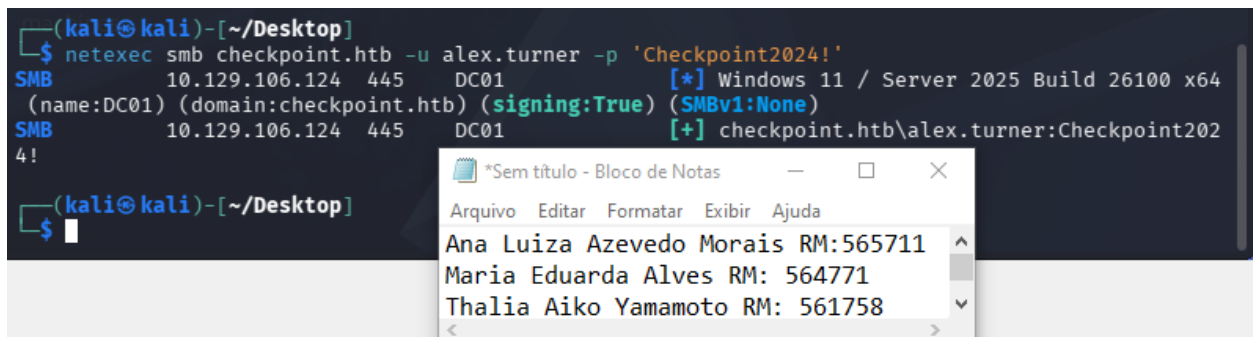

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ netexec smb checkpoint.htb -u alex.turner -p 'Checkpoint2024!'
SMB 10.129.106.124 445 DC01 [*] Windows 11 / Server 2025 Build 26100 x64
(name:DC01) (domain:checkpoint.htb) (signing:True) (SMBv1:None)
SMB 10.129.106.124 445 DC01 [+] checkpoint.htb\alex.turner:Checkpoint2024!

(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

*Sem título - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Ana Luiza Azevedo Moraes RM:565711
Maria Eduarda Alves RM: 564771
Thalia Aiko Yamamoto RM: 561758


Explicação:

Podemos obter o acesso com as credenciais fornecidas, agora será possível realizar a exploração de forma mais eficaz.

Listagem de pastas compartilhadas

- **Comando executado:**

```
netexec smb checkpoint.htb -u alex.turner -p 'Checkpoint2024!' --shares
```

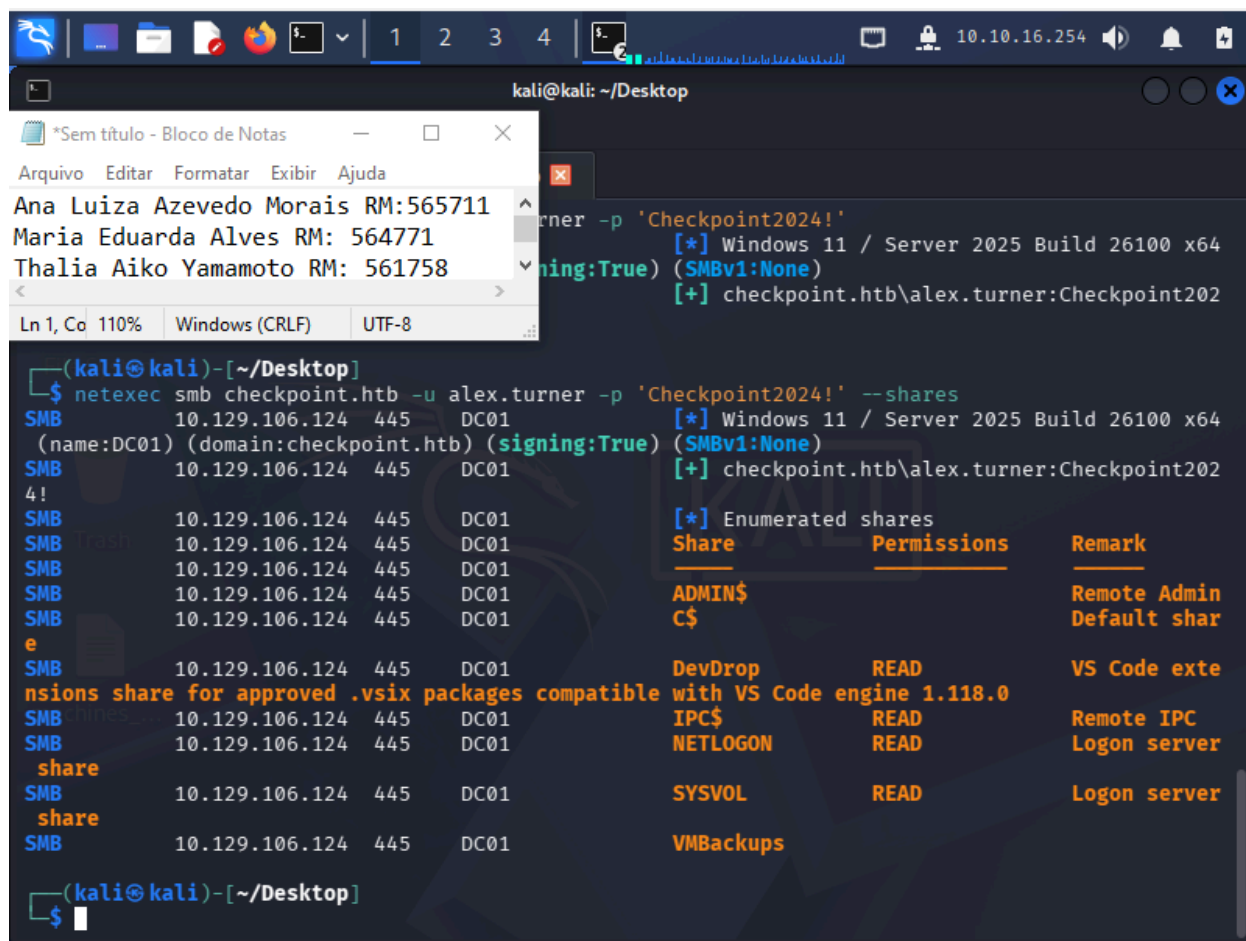

```
(kali@kali)~[~/Desktop]
$ netexec smb checkpoint.htb -u alex.turner -p 'Checkpoint2024!' --shares
[*] Windows 11 / Server 2025 Build 26100 x64
(signing:True) (SMBv1:None)
[+] checkpoint.htb\alex.turner:Checkpoint2024!

[*] Enumerated shares
Share          Permissions    Remark
-----
ADMIN$         Remote Admin
C$             Default shar
e
DevDrop        READ          VS Code exte
nsions share for approved .vsix packages compatible with VS Code engine 1.118.0
IPC$           READ          Remote IPC
NETLOGON       READ          Logon server
SYSVOL         READ          Logon server
VMBackups
```

Aqui podemos diversos diretórios, agora nós temos mais informações para explorar e identificar.

Exploração de diretórios


- **Comandos executados:**

→ Tentamos entrar na pasta ADMIN\$ → Acesso negado.

```
smbclient //checkpoint.htb/ADMIN$ -U "alex.turner"
```


→ Tentamos entrar na pasta C\$ → Acesso negado.

```
smbclient //checkpoint.htb/C$ -U "alex.turner"
```

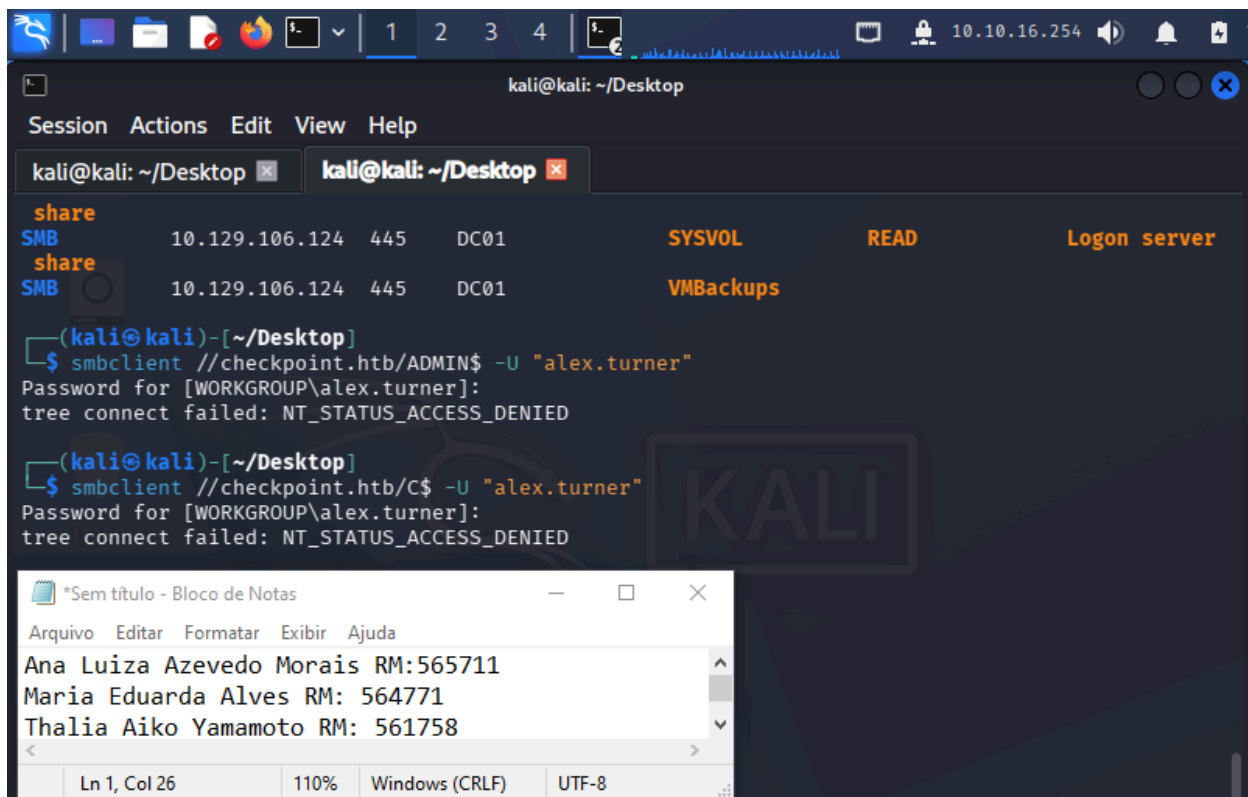


→ Tentamos entrar na pasta DevDrop → conseguimos entrar, não possui nenhum arquivo.

```
smbclient //checkpoint.htb/DevDrop -U "alex.turner"
```

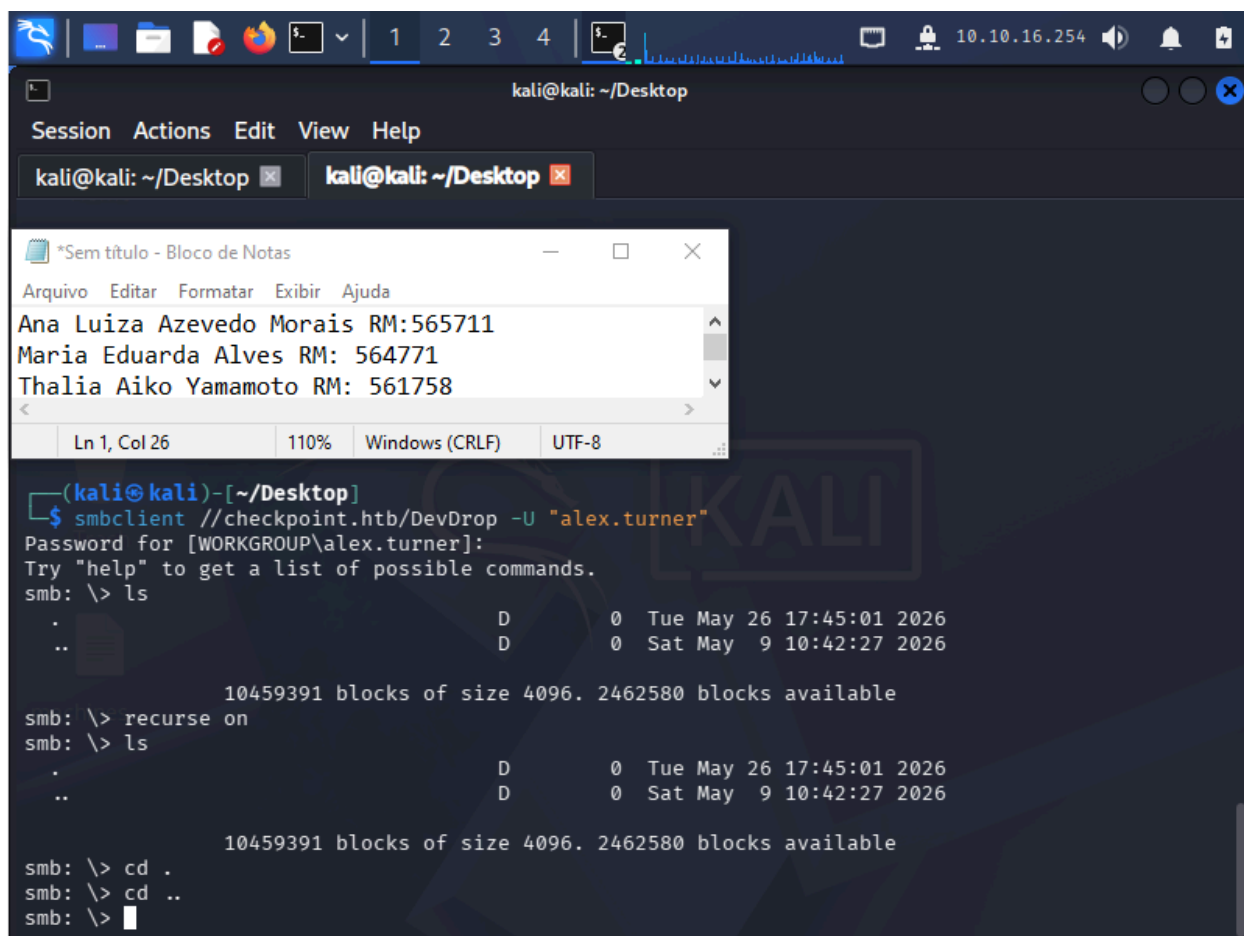


→ Tentamos entrar na pasta IPC\$ → conseguimos entrar, não possui nenhum arquivo para listagem.

```
smbclient //checkpoint.htb/IPC$ -U "alex.turner"
```

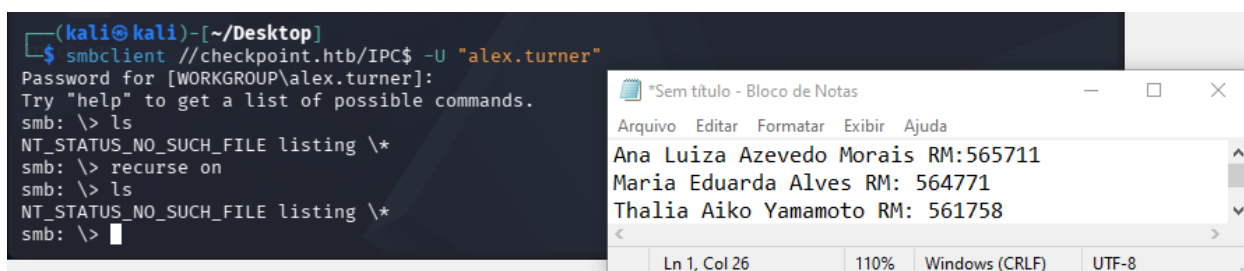

→ Tentamos entrar na pasta VMBackups → conseguimos entrar, porém, nossa conta não possui permissão para executar comando.

```
smbclient //checkpoint.htb/VMBackups -U "alex.turner"
```

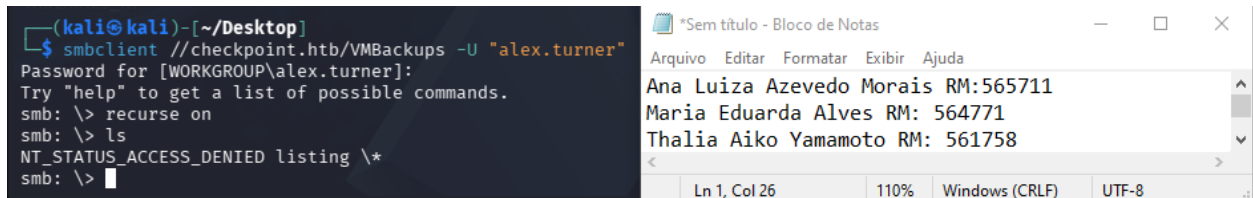

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ smbclient //checkpoint.htb/VMBackups -U "alex.turner"
Password for [WORKGROUP\alex.turner]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> recurse on
smb: \> ls
NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \*
smb: \>
```

*Sem título - Bloco de Notas


Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Ana Luiza Azevedo Moraes RM:565711
Maria Eduarda Alves RM: 564771
Thalia Aiko Yamamoto RM: 561758

Ln 1, Col 26 110% Windows (CRLF) UTF-8

→ Tentamos entrar na pasta NETLOGON → conseguimos entrar, mas não temos permissão para executar comandos.

```
smbclient //10.129.106.124/VMBackups -U "alex.turner"
```

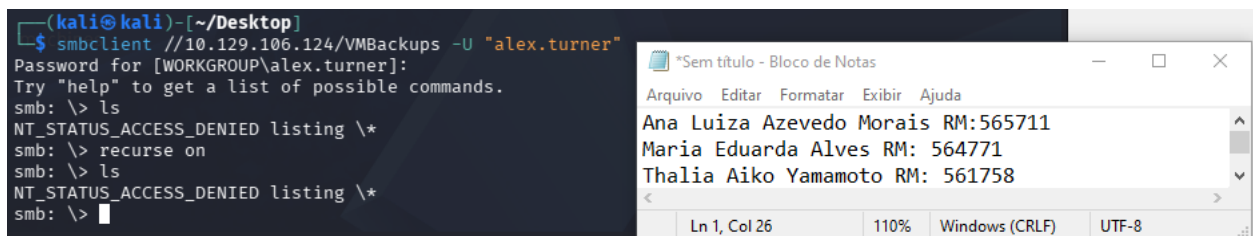

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ smbclient //10.129.106.124/VMBackups -U "alex.turner"
Password for [WORKGROUP\alex.turner]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \*
smb: \> recurse on
smb: \> ls
NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \*
smb: \>
```

*Sem título - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Ana Luiza Azevedo Moraes RM:565711
Maria Eduarda Alves RM: 564771
Thalia Aiko Yamamoto RM: 561758

Ln 1, Col 26 110% Windows (CRLF) UTF-8

→ Por último, olhamos a pasta SYSVOL → trouxe algo importante, tem algumas pastas dentro dela, a principal é a de profile, ela nos trás informações das configurações das duas GPOs.

```
smbclient //10.129.112.77/SYSVOL -U "alex.turner"
```

→ Primeiro, vemos que possui um diretório na pasta:

```
(kali@kali)~[~/Desktop]
$ smbclient //10.129.112.77/SYSVOL -U "alex.turner"
Password for [WORKGROUP\alex.turner]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                               D           0   Sat May  9 04:39:17 2026
..                              D           0   Sat May  9 04:39:17 2026
checkpoint.htb                 Dr          0   Sat May  9 04:39:17 2026

10459391 blocks of size 4096. 2422362 blocks available

*Sem título - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
Ana Luiza Azevedo Moraes RM:565711
Maria Eduarda Alves RM: 564771
Thalia Aiko Yamamoto RM: 561758
<
Ln 1, Col 26    110%    Windows (CRLF)    UTF-8
smb: \checkpoint.htb\> cd policies
```

→ Para facilitar a exploração usamos o seguinte **comando**:

```
recurse on
ls
```

→ Ele nos mostrou que muitas pastas estavam vazias, facilitando e economizando tempo, então fomos analisar a pasta profile, pois dentro dela contém um arquivo que pode ser importante:

```

kali@kali: ~/Desktop
kali@kali: ~/Desktop
smb: \checkpoint.htb\> recurse on
smb: \checkpoint.htb\> ls
.          D          0 Sat May 9 04:42:23 2026
..         D          0 Sat May 9 04:39:17 2026
DfsrPrivate DfSr      0 Sat May 9 04:42:23 2026
Policies    D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
scripts     D          0 Sat May 9 04:39:17 2026

\checkpoint.htb\DfsrPrivate
NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \checkpoint.htb\DfsrPrivate\*

\checkpoint.htb\Policies
.          D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
..         D          0 Sat May 9 04:42:23 2026
{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9} D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9} D          0 Sat May 9 04:39:34 2026

\checkpoint.htb\scripts
.          D          0 Sat May 9 04:39:17 2026
..         D          0 Sat May 9 04:42:23 2026

\checkpoint.htb\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
.          D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
..         D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
GPT.INI    A          22 Sat May 9 04:43:48 2026
MACHINE    D          0 Sat May 9 04:43:48 2026
USER       D          0 Sat May 9 04:39:34 2026

\checkpoint.htb\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}

```

*Sem título - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Ana Luiza Azevedo Moraes RM:565711
 Maria Eduarda Alves RM: 564771
 Thalia Aiko Yamamoto RM: 561758

Ln 1, Col 26 110% Windows (CRLF)

```

kali@kali: ~/Desktop
kali@kali: ~/Desktop
.          D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
..         D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
Windows NT D          0 Sat May 9 04:39:34 2026

\checkpoint.htb\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\MACHINE\Microsoft\Windows NT
.          D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
..         D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
SecEdit    D          0 Sat May 9 04:39:34 2026

\checkpoint.htb\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}\MACHINE\Microsoft\Windows NT
.          D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
..         D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
SecEdit    D          0 Sun May 10 09:58:40 2026

\checkpoint.htb\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\MACHINE\Microsoft\Windows NT\Sec
Edit
.          D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
..         D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
GptTmpl.inf A          1098 Sat May 9 04:39:34 2026

\checkpoint.htb\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}\MACHINE\Microsoft\Windows NT\Sec
Edit
.          D          0 Sun May 10 09:58:40 2026
..         D          0 Sat May 9 04:39:34 2026
GptTmpl.inf A          4212 Sun May 10 09:58:40 2026
smb: \checkpoint.htb\> get Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\MACHINE\Microsoft\Win
dows NT\SecEdit\GptTmpl.inf
NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND opening remote file \checkpoint.htb\Policies\{31B2F340-016D-11D2

```

*Sem título - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Ana Luiza Azevedo Moraes RM:565711
 Maria Eduarda Alves RM: 564771
 Thalia Aiko Yamamoto RM: 561758

Ln 1, Col 26 110% Windows (CRLF)

→ Esse é o conteúdo do primeiro arquivo da primeira GPO:

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ cat GptTmpl.inf
**[Unicode]
Unicode=yes
[System Access]
MinimumPasswordAge = 1
MaximumPasswordAge = 42
MinimumPasswordLength = 7
PasswordComplexity = 1
PasswordHistorySize = 24
LockoutBadCount = 0
RequireLogonToChangePassword = 0
ForceLogoffWhenHourExpire = 0
ClearTextPassword = 0
LSAAnonymousNameLookup = 0
[Kerberos Policy]
MaxTicketAge = 10
MaxRenewAge = 7
MaxServiceAge = 600
MaxClockSkew = 5
TicketValidateClient = 1
[Registry Values]
MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\NoLMHash=4,1
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Revision=1
```

*Sem título - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Ana Luiza Azevedo Moraes RM:565711
Maria Eduarda Alves RM: 564771
Thalia Aiko Yamamoto RM: 561758

Ln 1, Col 26 110% Windows (CRLF)

→ Esse é o conteúdo da segunda GPO:

```
kali@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
kali@kali: ~/Desktop kali@kali: ~/Desktop
$ cat GptTmpl.inf
**[Unicode]
Unicode=yes
[Registry Values]
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\LDAPServerIntegrity=4,1
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\RequireSignOrSeal=4,1
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\RequireSecuritySignature=4,1
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\EnableSecuritySignature=4,1
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Revision=1
[Privilege Rights]
SeAssignPrimaryTokenPrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20
SeAuditPrivilege = *S-1-5-99-216390572-1995538116-3857911515-2404958512-2623887229,*S-1-5-19,*S-1-5-20
SeBackupPrivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551,*S-1-5-32-549
SeBatchLogonRight = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551,*S-1-5-32-559,*S-1-5-21-3129162710-3498938529-1807524340-1103
SeChangeNotifyPrivilege = *S-1-5-99-216390572-1995538116-3857911515-2404958512-2623887229,*S-1-1-0,*S-1-5-19,*S-1-5-20,*S-1-5-32-544,*S-1-5-11,*S-1-5-32-554
SeCreatePagefilePrivilege = *S-1-5-32-544
SeDebugPrivilege = *S-1-5-32-544
SeIncreaseBasePriorityPrivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-90-0
SeIncreaseQuotaPrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20,*S-1-5-32-544
SeInteractiveLogonRight = *S-1-5-21-3129162710-3498938529-1807524340-1103,*S-1-5-32-544,*S-1-5-3-2-551,*S-1-5-32-548,*S-1-5-32-549,*S-1-5-32-550,*S-1-5-9
SeLoadDriverPrivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-550
SeMachineAccountPrivilege = *S-1-5-11
SeNetworkLogonRight = *S-1-1-0,*S-1-5-32-544,*S-1-5-11,*S-1-5-9,*S-1-5-32-554
SeProfileSingleProcessPrivilege = *S-1-5-32-544
SeRemoteShutdownPrivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-549
SeRestorePrivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551,*S-1-5-32-549
```

*Sem título - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Ana Luiza Azevedo Moraes RM:565711
Maria Eduarda Alves RM: 564771
Thalia Aiko Yamamoto RM: 561758

Ln 1, Col 26 110% Windows (CRLF) UTF-8

Explicação:

Enquanto explorávamos o **SYSVOL**, encontramos dois arquivos **GptTmpl.inf** associados às políticas de grupo do domínio.

O primeiro arquivo contém configurações relacionadas principalmente à política de senhas, bloqueio de contas e autenticação Kerberos, no meio das configurações encontradas estão:

- comprimento mínimo de senha de 7 caracteres
- exigência de complexidade
- histórico das últimas 24 senhas
- validade máxima de 42 dias

Também foi identificado **LockoutBadCount = 0**, mostrando que não existe um limite de tentativas falhas configurado para o bloqueio da conta, além disso, o armazenamento de senhas em texto claro e de hashes LM está desabilitado.

O segundo **GptTmpl.inf** possui configurações relacionadas à proteção das comunicações e aos privilégios do sistema, dentro dele encontramos o uso obrigatório de integridade no LDAP, o arquivo também define diversos privilégios administrativos para grupos específicos.

Dessa forma percebemos que o ambiente possui muitas medidas de segurança, principalmente na proteção de LDAP, SMB e credenciais, porém, algumas configurações, como o comprimento mínimo de senha e a ausência de um limite de bloqueio por tentativas inválidas, podem apresentar um problema, pois podem representar um problema.

RPCCLIENT

→ Primeiro nos conectamos, após isso rodamos o comando para listar os usuários do domínio

- **Comandos executados:**
 - **Conectar no RPCC:**

```
rpcclient -U 'checkpoint.htb\alex.turner%Checkpoint2024!' 10.129.112.77
```

- Procurar usuários

```
enumdomusers
```



The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the command `rpcclient -U 'checkpoint.htb\alex.turner%Checkpoint2024!' 10.129.112.77` and the subcommand `enumdomusers`. The output lists 17 users and their RIDs. Overlaid on the terminal is a Windows Notepad window titled '*Sem título - Bloco de Notas' containing the following text:

```
Ana Luiza Azevedo Moraes RM:565711
Maria Eduarda Alves RM: 564771
Thalia Aiko Yamamoto RM: 561758
```

Explicação:


Com esse comando é possível identificar usuários cadastrados no domínio, isso é uma informação importante porque nós podemos realizar a exploração desses usuários, quem sabe até acessar algum deles que possui um privilégio maior que o do Alex.

Informações do Alex

- Comando executado:

```
queryuser alex.turner
```

```
rpcclient $> queryuser alex.turner
User Name      : alex.turner
Full Name      :
Home Drive     :
Dir Drive      :
Profile Path    :
Logon Script    :
Description    :
Workstations    :
Comment        :
Remote Dial    :
Logon Time      : Thu, 03 Sep 2026 00:32:11 EDT
Logoff Time     : Wed, 31 Dec 1969 19:00:00 EST
Kickoff Time    : Wed, 13 Sep 30828 22:48:05 EDT
Password last set Time : Sat, 09 May 2026 05:00:08 EDT
Password can change Time : Sun, 10 May 2026 05:00:08 EDT
Password must change Time: Wed, 13 Sep 30828 22:48:05 EDT
unknown_2[0..31] ...
user_rid       : 0x44d
group_rid      : 0x201
acb_info       : 0x00000210
fields_present : 0x00ffffff
logon_divs     : 168
bad_password_count : 0x00000000
logon_count    : 0x00000000
padding1[0..7] ...
logon_hrs[0..21] ...
rpcclient $>
```

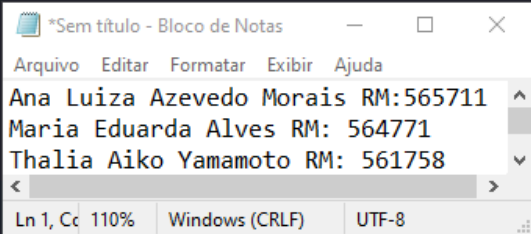

Explicação:

Essas informações ajudam a entender quem é o usuário, como a conta está configurada e quais características podem ser relevantes.

Grupos cadastrados no Domínio


- **Comando executado:**

```
enumdomgroups
```

```

rpcclient $> enumdomgroups
group:[Enterprise Read-only Domain Controllers] rid:[0x1f2]
group:[Domain Admins] rid:[0x200]
group:[Domain Users] rid:[0x201]
group:[Domain Guests] rid:[0x202]
group:[Domain Computers] rid:[0x203]
group:[Domain Controllers] rid:[0x204]
group:[Schema Admins] rid:[0x206]
group:[Enterprise Admins] rid:[0x207]
group:[Group Policy Creator Owners] rid:[0x208]
group:[Read-only Domain Controllers] rid:[0x209]
group:[Cloneable Domain Controllers] rid:[0x20a]
group:[Protected Users] rid:[0x20d]
group:[Key Admins] rid:[0x20e]
group:[Enterprise Key Admins] rid:[0x20f]
group:[Forest Trust Accounts] rid:[0x210]
group:[External Trust Accounts] rid:[0x211]
group:[IT-Staff] rid:[0x451]
group:[Finance-Staff] rid:[0x452]
group:[HR-Staff] rid:[0x453]
group:[Engineering-Staff] rid:[0x454]
group:[VPN-Users] rid:[0x455]
group:[DevTeam] rid:[0x456]
group:[DnsUpdateProxy] rid:[0x462]
group:[BackupAccess] rid:[0x463]

```

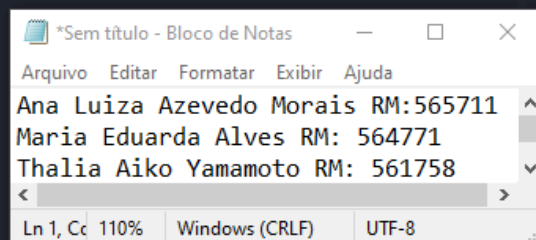


Explicação:

Essas informações permitem o conhecimento no domínio, esses grupos podem ser explorados após a etapa de reconhecimento

Análise dos RIDs do grupo de Administradores

- **Comando executado:**

```
querygroupmem 512
```

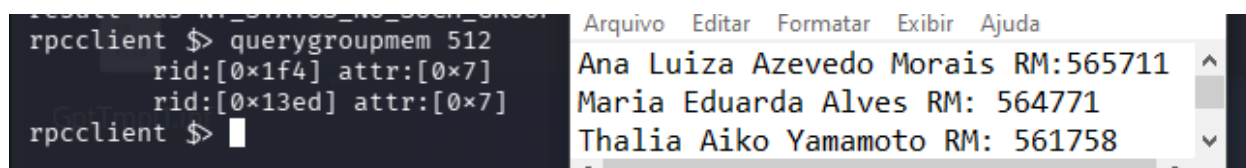

Explicação:

Como o grupo de admins possui o RID padrão 512, fomos analisa-lo, foi encontrado a conta de "administrador" e também de um usuário que corresponde a "max.palmer"


Tentando ver as informações dos integrantes do grupo Admins

→ Mesmo que não seja necessário, vamos passar os RIDs **0x13ed** & **0x1f4** para decimal obtemos **5101** & **500**, vamos pesquisar por eles.

Olhando Max Palmer

- **Comando executado:**

```
queryuser 5101
```

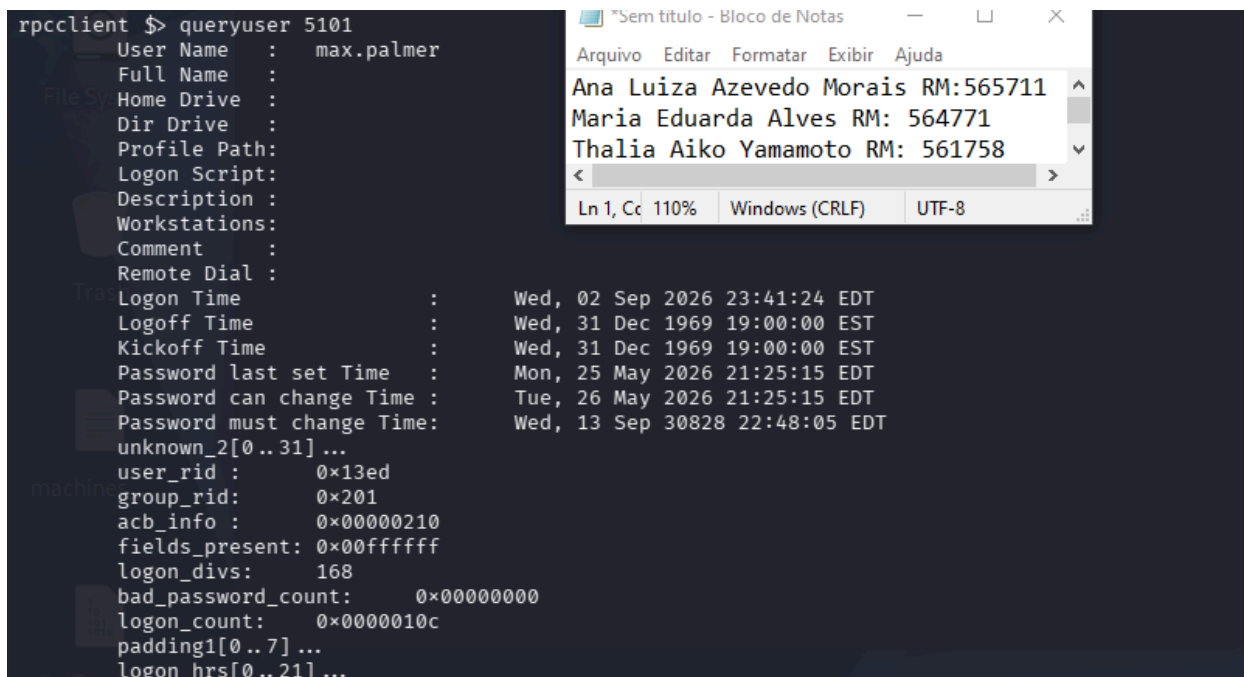

```
rpcclient $> queryuser 5101
User Name      : max.palmer
Full Name      :
Home Drive     :
Dir Drive      :
Profile Path    :
Logon Script    :
Description     :
Workstations    :
Comment         :
Remote Dial     :
Logon Time      : Wed, 02 Sep 2026 23:41:24 EDT
Logoff Time     : Wed, 31 Dec 1969 19:00:00 EST
Kickoff Time    : Wed, 31 Dec 1969 19:00:00 EST
Password last set Time : Mon, 25 May 2026 21:25:15 EDT
Password can change Time : Tue, 26 May 2026 21:25:15 EDT
Password must change Time: Wed, 13 Sep 30828 22:48:05 EDT
unknown_2[0..31] ...
user_rid       : 0x13ed
group_rid      : 0x201
acb_info       : 0x00000210
fields_present : 0x00ffffff
logon_divs     : 168
bad_password_count: 0x00000000
logon_count    : 0x0000010c
padding1[0..7] ...
logon_hrs[0..21] ...
```

Explicação:

Por se tratar de uma conta vinculada ao grupo de administradores, pode ser que as informações de conta ajude-nos em uma exploração futura.


Olhando o outro Administrador

→ O outro administrador que possui o RID 0x1f4:

- **Comando executado:**

```
queryuser 5101
```

```
rpcclient $> queryuser 500
User Name      : Administrator
Full Name      :
Home Drive     :
Dir Drive      :
Profile Path    :
Logon Script    :
Description    : Built-in account for administering the computer/domain
Workstations    :
Comment        :
Remote Dial     :
Logon Time      : Mon, 25 May 2026 21:46:50 EDT
Logoff Time     : Wed, 31 Dec 1969 19:00:00 EST
Kickoff Time    : Wed, 31 Dec 1969 19:00:00 EST
Password last set Time : Sat, 09 May 2026 12:16:34 EDT
Password can change Time : Sun, 10 May 2026 12:16:34 EDT
Password must change Time: Wed, 13 Sep 30828 22:48:05 EDT
unknown_2[0..31] ...
user_rid       : 0x1f4
group_rid      : 0x201
acb_info       : 0x00000210
fields_present : 0x00ffffff
logon_divs      : 168
bad_password_count : 0x00000000
logon_count     : 0x0000022d
padding1[0..7] ...
logon_hrs[0..21] ...
```

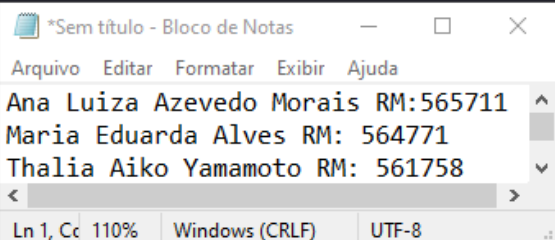

Explicação:

Igual a outra conta de administrador, as informações desse usuário podem ajudar em algum momento.