TB_ALUNO


DB Browser for SQLite - C:\Users\Aluno\Documents\3CA_232.sqlb
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda
Novo banco de dados
Abrir banco de dados
Gravar modificações
Reverter modificações
Estrutura do banco de dados
Navegar dados
Editar pragmas
Executar SQL
SQL 1
SQL 2
SQL 3
SQL 4
SQL 5
1 update TB_ALUNO SET nomeAluno = 'Thay Nascimento'
2 WHERE matricula = 2;
Execução finalizada sem erros.
Resultado: Comando SQL executado com sucesso. Levou 0ms, 1 linhas afetadas
Em linha 1:
update TB_ALUNO SET nomeAluno = 'Thay Nascimento'
WHERE matricula = 2;


DB Browser for SQLite - C:\Users\Aluno\Documents\3CA_232.sqlb
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda
Novo banco de dados
Abrir banco de dados
Gravar modificações
Reverter modificações
Estrutura do banco de dados
Navegar dados
Editar pragmas
Executar SQL
SQL 1
SQL 2
SQL 3
SQL 4
SQL 5
1 select *
2 from TB_ALUNO
3 where nomeAluno like '%1';
4
Execução finalizada sem erros.
Resultado: 7 linhas retornadas em 7 ms
Em linha 1:
select *
from TB_ALUNO
where nomeAluno like '%1';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Aluno\Documents\SCA_232.bd.db
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda
Novo banco de dados
Abrir banco de dados
Escrever modificações
Estrutura do banco de dados
Navegar dados
Editar pragmas
Executar SQL
Select *
from TB_ALUNO
where matricula= 002
;
nomeAluno matricula
1 Isabelly 2
Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas recebidas em 5 ms
Na linha 11:
Select *
from TB_ALUNO
where matricula= 002
;


DB Browser for SQLite - C:\Users\Aluno\Documents\SCA_232.bd.db
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda
Novo banco de dados
Abrir banco de dados
Escrever modificações
Reverter modificações
Estrutura do banco de dados
Navegar dados
Editar pragmas
Executar SQL
INSERT INTO TB_ALUNO (nomeAluno, matricula)
VALUES ('Duze', "002"),
('Isabelly', "002");
Execução finalizada sem erros.
Resultado: comando executado com sucesso. Levou 2ms, 2 linhas afetadas
Na linha 1:
INSERT INTO TB_ALUNO (nomeAluno, matricula)
VALUES ('Duze', "002"),
('Isabelly', "002");


DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_212.bd.db
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda
Abrir banco de dados
Fechar modificações
Reverter modificações
Estrutura do banco de dados
Navegar dados
Editar pragmas
Executar SQL
SQL 1
SQL 2
SQL 3
SQL 4
SQL 5
1 delete from TB_ALUNO
2 WHERE matricula = 2;
Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms e 1 linhas afetadas
Em linha 1:
delete from TB_ALUNO
WHERE matricula = 2;

TB_CURSO


DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_212.bd.db
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda
Abrir banco de dados
Fechar modificações
Estrutura do banco de dados
Navegar dados
Editar pragmas
Executar SQL
SQL 1
SQL 2
SQL 3
SQL 4
SQL 5
5 /*select *
6 from TB_CURSO
7 where nomeCurso = 'Informática'*/
8
9 /*select *
10 from TB_CURSO
11 where nomeCurso = 'Informática'*/
12
13 /*select *
14 from TB_CURSO
15 where nomeCurso like "%a"*/
16
17 update TB_CURSO SET nomeCurso = 'Mecânica'
18 WHERE cd = 2;
19
20
Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Em linha 1:
INSERT INTO TB_CURSO (nomeCurso)
VALUES ('Informática'),
('Telecomunicações');
/*select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática'*/
/*select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';*/
/*select *
from TB_CURSO
where nomeCurso like "%a"*/
update TB_CURSO SET nomeCurso = 'Mecânica'


SQL 1
SQL 2
SQL 3
SQL 4
SQL 5
('Telecomunicações');/
/Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';/
/Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';/
select *
from TB_CURSO
where nomeCurso like 'ta';
nomeCurso
Informática
Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 6 ms
Na linha 1:
/* INSERT INTO TB_CURSO (nomeCurso)
VALUES ('Informática'),
('Telecomunicações');/
/Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';/
/Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';/
select *
from TB_CURSO
where nomeCurso like 'ta';


Novo banco de dados
Abrir banco de dados
Cancelar modificações
Estrutura de banco de dados
Navegar dados
Editar pragmas
Executar SQL
SQL 1
SQL 2
SQL 3
SQL 4
SQL 5
/* INSERT INTO TB_CURSO (nomeCurso)
VALUES ('Informática'),
('Telecomunicações');/
/Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';/
Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';
nomeCurso
Informática
Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 5 ms
Na linha 1:
/* INSERT INTO TB_CURSO (nomeCurso)
VALUES ('Informática'),
('Telecomunicações');/
/Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';/
Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';

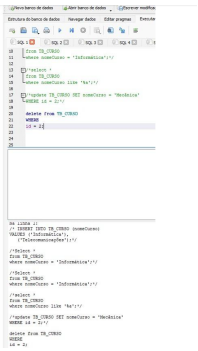

TB_DISCIPLINA





```
Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
VALUES ('Matemática'),
   ('Português');*/

/*Select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc = 'Matemática';*/

select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc like 'Ma';

update TB_DISCIPLINA SET nomeDisc = 'Química'
WHERE id = 2;
```



	nomeDisc	id
1	Matemática	1
2	Matemática	3

```
Execução finalizada sem erros.
Resultado: 2 linhas retornadas em 4 ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
VALUES ('Matemática'),
   ('Português');*/

/*Select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc = 'Matemática';*/

select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc like 'Ma';
```

```
/*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
VALUES ("Matemática"),
    ("Português");*/

    Select *
    from TB_DISCIPLINA
    where nomeDisc = 'Matemática';

/*Select *
from TB_CURSO
where nomeCurso = 'Informática';*/

/*select *
from TB_CURSO
where nomeCurso like '%a';*/
```

	nomeDisc	id
1	MatemáticA	1
2	Matemática	3

```
Execução finalizada sem erros.
Resultado: 2 linhas retornadas em 5 ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
VALUES ("Matemática"),
    ("Português");*/

Select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc = 'Matemática';
```



```
/*select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc = 'Matemática';*/

/*select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc like '%a';*/

/*update TB_DISCIPLINA SET nomeDisc = 'Química'
WHERE id = 2;*/

  delete from TB_DISCIPLINA
  WHERE
  id = 2;
```

```
Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_DISCIPLINA (nomeDisc)
VALUES ("Matemática"),
    ("Português");*/

/*Select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc = 'Matemática';*/

/*select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc like '%a';*/

/*update TB_DISCIPLINA SET nomeDisc = 'Química'
WHERE id = 2;*/

delete from TB_DISCIPLINA
WHERE
id = 2;
```



```
Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
VALUES ('Suze Rocha');
    ('Priscila Perce');*/


/*Select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf = 'Priscila Perce';*/

/*select *
  from TB_PROFESSOR
  where nomeProf like '%a';*/

update TB_PROFESSOR SET nomeProf = 'Ricardo Ferreira'
WHERE id = 2;
```



```
Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 5 ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
VALUES ('Suze Rocha');
    ('Priscila Perce');*/


/*Select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf = 'Priscila Perce';*/

select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf like '%a';
```


DB Browser for SQLite - C:\Users\Aluno\Documents\SCA_2324.db3.db
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda
Novo banco de dados
Abrir banco de dados
Escrever modificações
Reverter modificaçõ
Estrutura do banco de dados
Navegar dados
Editar pragmas
Executar SQL
SQL 1
SQL 2
SQL 3
SQL 4
SQL 5
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
VALUES ('Dare Rocha'),
('Priscila Perce');*/
Select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf = 'Priscila Perce';
/*select *
from TB_DISCIPLINA
where nomeDisc like '%a';*/
/*update TB_DISCIPLINA SET nomeDisc = 'Química'
WHERE id = 2;*/
nomeProf
id
1
Priscila Perce
2
Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 7 ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
VALUES ('Dare Rocha'),
('Priscila Perce');*/
Select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf = 'Priscila Perce';


SQL 1
SQL 2
SQL 3
SQL 4
SQL 5
/*Select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf = 'Priscila Perce';*/
/*select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf like '%a';*/
/*update TB_PROFESSOR SET nomeProf = 'Ricardo Taveira'
WHERE id = 2;*/
delete from TB_PROFESSOR
WHERE
id = 3;
Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (nomeProf)
VALUES ('Dare Rocha'),
('Priscila Perce');*/
/*Select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf = 'Priscila Perce';*/
/*select *
from TB_PROFESSOR
where nomeProf like '%a';*/
/*update TB_PROFESSOR SET nomeProf = 'Ricardo Taveira'
WHERE id = 2;*/
delete from TB_PROFESSOR
WHERE
id = 3;